



Erkunden, entdecken und analysieren

Qlik Sense®

May 2025

Copyright © 1993-jjjj QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten.

1 Über dieses Dokument	5
2 Entdecken und Analysieren	6
2.1 Routineanalysen	6
2.2 Untersuchungsanalysen	6
3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen	7
3.1 Auswahl-Vorschau	7
Keine Auswahl	8
Eine Auswahl wurde getroffen	8
Eine zweite Auswahl wurde getroffen	9
3.2 Auswahltypen in Visualisierungen	10
Verfügbare Auswahlen nach Visualisierungstyp	10
Einschränkungen	11
Klick-Auswahl	11
Markier-Auswahl	12
Bezeichnungsauswahl	14
Lasso-Auswahl	14
Legenden-Auswahl	15
Bereichs-Auswahl	16
3.3 Das assoziative Auswahlmodell	17
Auswahlstatus	17
3.4 Datenvisualisierungen anzeigen	24
Visualisierungen, bei denen eine Datenansicht möglich ist	24
Wechseln zwischen Visualisierung und Datenansicht	25
3.5 Visuelle Untersuchung	25
Ändern der Eigenschaften über das Menü „Visuelle Untersuchung“	26
Ändern der Daten über das Menü „Visuelle Prüfung“	27
Verwendung des Menüs „Visuelle Untersuchung“ auf Mobilgeräten	28
3.6 Scrollen in Visualisierungen	29
Verwendung der Lasso-Auswahl mit Scrollen	29
Visualisierungen, bei denen die Lasso-Auswahl aktiviert sein muss	30
3.7 Datenabruf abbrechen	30
4 Speichern von Auswahlen als Lesezeichen	31
4.1 Erstellen von Lesezeichen	31
Erstellen eines Lesezeichens	32
Zustände und Auswahlformeln	33
Lesezeichenoptionen	33
Suchen nach Lesezeichen	33
Ändern des Titels und der Beschreibung eines Lesezeichens	34
Aktualisieren von Auswahlen in privaten Lesezeichen	34
Ändern, wer das Lesezeichen anzeigen kann	35
4.2 Setzen eines Standardlesezeichens zum Erstellen einer App-Zielseite	35
Festlegen eines Standardlesezeichens	36
4.3 Löschen von Lesezeichen	36
Löschen eines Lesezeichens in der Arbeitsblatt-Ansicht	37
Löschen eines Lesezeichens aus einer App-Übersicht	37
5 Untersuchen mit Auswahlen	38

5.1 Auswahloptionen	40
Alle Werte auswählen	40
Wählbare Werte auswählen	40
Alternative Werte auswählen	40
Ausgeschlossene Werte auswählen	40
5.2 Bezeichnungen in der Auswahlleiste	40
5.3 Benutzerdefinierte Farben für Formatvorlagen und Auswahlstatus	41
5.4 Suchen innerhalb von Auswahlen oder Visualisierungen	41
Suchtypen	42
Textsuche	43
Numerische Suche	50
Fuzzy-Suche	52
Formel-Suche	52
Zusammengesetzte Suche	54
5.5 Bearbeiten der Auswahlen	57
5.6 Sperren und Entsperren von Auswahlen	58
Sperren von Auswahlen	58
Entsperren von Auswahlen	59
5.7 Vor- und Zurückgehen in Auswahlen	59
5.8 Verwenden des Auswahlwerkzeugs	59
Treffen und Aufheben von Auswahlen	60
Suchen im Abschnitt App-Dimensionen	61
Scrollen im Auswahlwerkzeug	61
Generieren von Einblicken	61
Dynamische Dimensionen	61
5.9 Entdecken Ihre Daten mit Associative Insights	61
Einschränkungen	62
Auswahlansicht für Associative Insights	62
Detailansicht der Einblickkarte	64
KPI-Ansicht der Einblickkarte	67
Generieren von Einblicken	68
Beispiel für Associative Insights: Keine Daten übersehen	68
Deaktivieren von Associative Insights in einer App	73
Fehlerbehebung für Associative Insights	73
6 Nutzung der smarten Suche	74
6.1 Ablauf des Suchvorgangs	74
A: Suchfeld	75
B: Auswahl anwenden	75
C: Farbig codierte Suchergebnisbegriffe	75
6.2 Verwendung der Suche, um die Auswahl zu ändern	76
Arbeiten mit Suchergebnissen für Daten	76
6.3 Tastaturkürzel in der intelligenten Suche	78
7 Fehlerbehebung – Entdecken	80
7.1 Meine Suche liefert keine Ergebnisse	80
7.2 Meine Suche mit Insight Advisor liefert keine Ergebnisse	80
7.3 Unvollständige Visualisierung	80

1 Über dieses Dokument

Erfahren Sie, wie Sie Ermittlungen in Ihren Daten mithilfe verschiedener Werkzeuge vornehmen.

Dieses Dokument wurde aus der Online-Hilfe für Qlik Sense erstellt. Es ermöglicht das Lesen der Hilfe im Offline-Modus und ein einfaches Ausdrucken von Seiten und enthält im Vergleich zur Online-Hilfe keine zusätzlichen Informationen.

Die Online-Hilfe, zusätzliche Guides und mehr finden Sie auf help.qlik.com/sense.

2 Entdecken und Analysieren

Sobald Sie Ihre App erstellt und damit Daten geladen haben, können Sie diese Daten zur Datenermittlung und Analyse verwenden.

2.1 Routineanalysen

Bei Routineanalysen ist es üblich, wichtige Kennzahlen regelmäßig zu überprüfen. Hier sind ein paar Beispiele von KPIs, die Sie im Auge behalten sollte:

- Gesamtumsatz im Vergleich zur Quote jeden Morgen
- Gesamtumsatz im Vergleich zum Gesamtumsatz desselben Zeitraums im Vorjahr
- Erteilte Aufträge, die jedoch bis zum Ende der Woche noch nicht geliefert wurden
- Umsatz in einer Region an einem bestimmten Tag im Monat

2.2 Untersuchungsanalysen

Bei der Analyse von Daten stellen Sie ggf. fest, dass etwas in der App fehlt, auf die Sie Zugriff haben. Obwohl Qlik Sense das effiziente Filtern der Daten durch mehrere Auswahlen ermöglicht, können Sie die vorhandenen Visualisierungen, Dimensionen und Kennzahlen auch anpassen, um neue Erkenntnisse aus den Daten zu ziehen.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Sie treffen Auswahlen, indem Sie in den verschiedenen Visualisierungen klicken und Linien ziehen.

Wenn Sie eine Auswahl treffen, werden alle verknüpften Visualisierungen sofort aktualisiert, um die Auswahl widerzuspiegeln. Sie bestätigen die Auswahl, indem Sie auf ✓ oder auf das Arbeitsblatt außerhalb der Visualisierung klicken, z. B. auch in eine andere Visualisierung (in diesem Fall generieren Sie eine neue Auswahl). Sie können auch die Eingabetaste zum Bestätigen drücken.

Sie können eine Auswahl abbrechen, indem Sie auf ✕ klicken. Sie können auch die Esc-Taste drücken, um die Auswahl aufzuheben.

Standardmäßig werden neue Auswahlen in einer Visualisierung zu den vorherigen hinzugefügt. Klicken Sie darauf, um die Auswahl aufzuheben. Auf einem Computer können Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie Auswahlen treffen, um vorherige Auswahlen in einer Visualisierung automatisch aufzuheben und nur die neue Auswahl zu behalten.

3.1 Auswahl-Vorschau

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie Visualisierungen sofort beim Treffen der Auswahl aktualisiert werden.

Keine Auswahl

Arbeitsblatt-Ansicht ohne Auswahl.



Eine Auswahl wurde getroffen

In dieser Abbildung wurde eine Auswahl getroffen (im Filterfenster *Region*), die in allen zugehörigen Visualisierungen widergespiegelt wird.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Eine im Filterfenster Region getroffene Auswahl.




Eine zweite Auswahl wurde getroffen

In dieser Abbildung wurde eine zweite Auswahl getroffen (im Balkendiagramm *Total Sales*). Die erste Auswahl wird automatisch bestätigt und eine Vorschau der neuen Auswahl wird angezeigt.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Eine zweite Auswahl wurde im Balkendiagramm Total Sales getroffen.

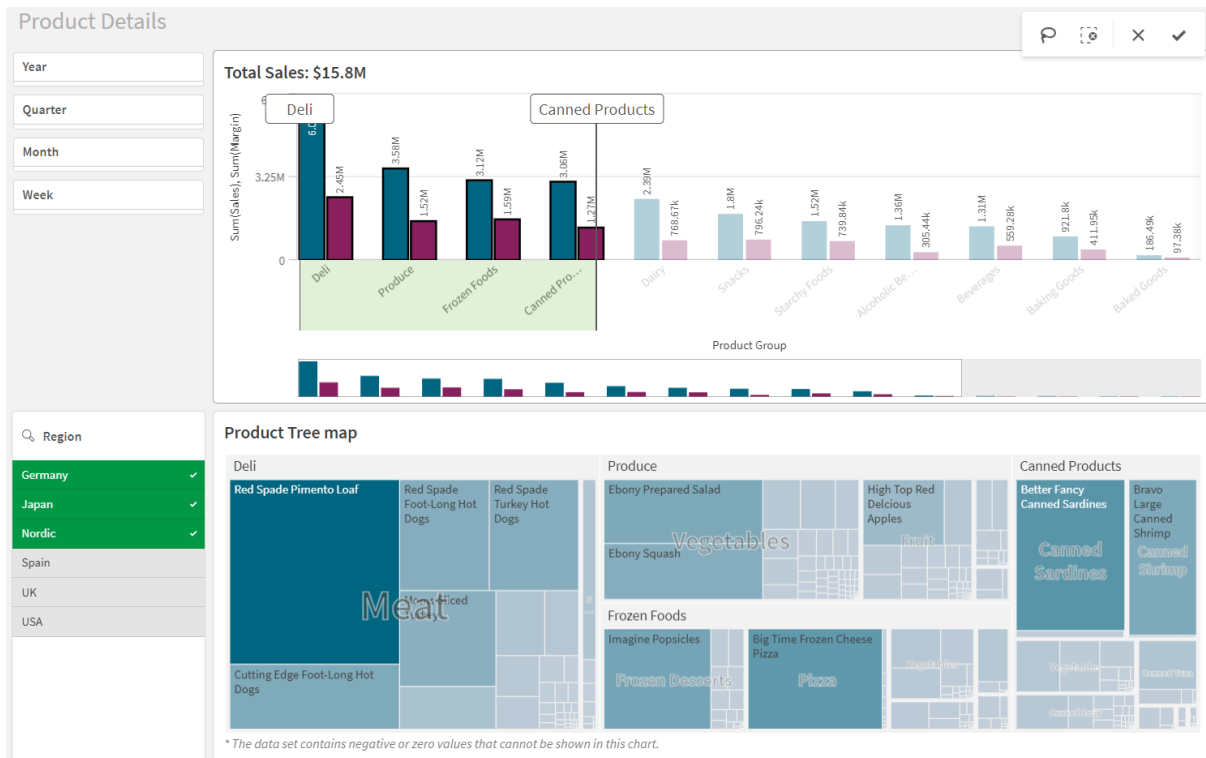

Beim Auswählen aus Filterfenstern besteht ein Unterschied zwischen **Auswahl abbrechen** (✕) und **Auswahl aufheben** (⌫). ✕ hebt ausschließlich die letzte Auswahl auf, aber ⌫ hebt die Auswahl für alle Felder auf.

3.2 Auswahltypen in Visualisierungen

Beim Analysieren Ihrer Daten stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für die Auswahl zur Verfügung. Es stehen die folgenden Auswahlen zur Verfügung:

- [Klick-Auswahl \(page 11\)](#)
- [Markier-Auswahl \(page 12\)](#)
- [Bereichs-Auswahl \(page 16\)](#)
- [Lasso-Auswahl \(page 14\)](#)
- [Legenden-Auswahl \(page 15\)](#)
- [Bezeichnungsauswahl \(page 14\)](#)

Verfügbare Auswahlen nach Visualisierungstyp

Die Diagramme und Tabellen verfügen über unterschiedliche Auswahlmuster. Gewisse Auswahltypen sind für bestimmte Visualisierungen besonders nützlich. Aus der folgenden Tabelle geht hervor, welche Auswahlen in den Visualisierungen unterstützt werden.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

In der Visualisierung unterstützte Auswahlen

Visualisierungen	Klick-Auswahl	Markier-Auswahl	Bereichs-Auswahl	Lasso-Auswahl	Legenden-Auswahl	Bezeichnungsauswahl
Balkendiagramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Boxplot	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Kombi-Diagramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verteilungsdiagramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Filterfenster	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Messzeiger	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Histogramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
KPI	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Liniendiagramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Karte	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Kreisdiagramm	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Pivottabelle	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Punktdiagramm	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Tabelle	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Text und Bild	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Baumkarte	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Wasserfalldiagramm	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Einschränkungen


- Sie können keine Auswahlen in **Messzeiger**-, **KPI**-, **Wasserfalldiagramm**- und **Text- und Bild**-Visualisierungen treffen.
- Die Legenden-Auswahl ist in einer Visualisierung nicht verfügbar, wenn die Farben nach Formeln vergeben werden.
- Bereichsauswahl ist nur auf der Dimensionsachse für gestapelte Balkendiagramme, Kombi-Diagramme oder Boxplots verfügbar.
- Sie können eine Kennzahl nicht nach Namen auswählen.

Klick-Auswahl

Sie klicken auf einzelne Werte/Datenpunkte und wählen jeweils ein Element aus. Wenn Sie die Auswahl eines Werts/Datenpunkts wieder aufheben wollen, klicken Sie darauf.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Kreisdiagramm mit ausgewähltem Segment Nordic.

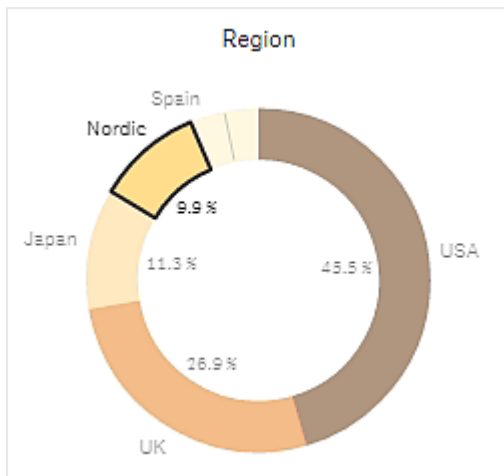


Markier-Auswahl

Wenn Sie eine Markier- oder Lasso-Auswahl vornehmen möchten, müssen Sie zunächst in die Visualisierung klicken und die Lasso-Auswahl aktivieren, indem Sie über der Visualisierung auf das Lasso-Symbol  klicken. Bei Verwendung eines Computers können Sie auch die Umschalttaste gedrückt halten und die Auswahl vornehmen.

Mithilfe einer Freihandlinie können Sie mehrere Werte/Datenpunkte gleichzeitig auswählen. Die Auswahl von Werten/Datenpunkten lässt sich jedoch nicht durch Ziehen aufheben.


Balkendiagramm mit der Auswahl nordische Länder, USA und Japan per Markier-Auswahl.

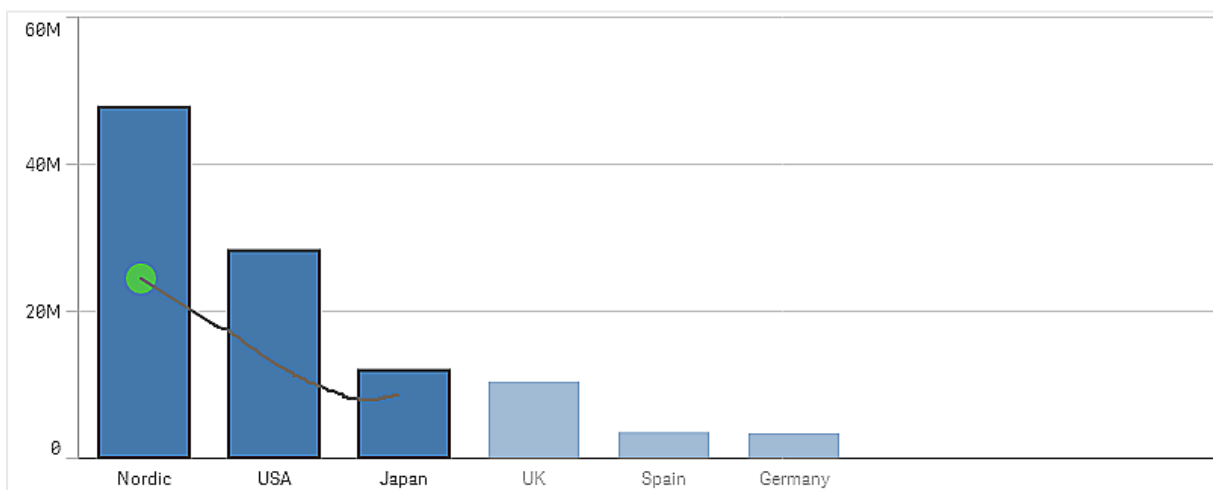

In einer Tabelle oder einem Filterfenster können Sie quer über mehrere Werte hinweg ziehen, um diese auszuwählen.


3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Filterfenster mit der Auswahl Deutschland, Japan und nordische Länder per Markier-Auswahl.

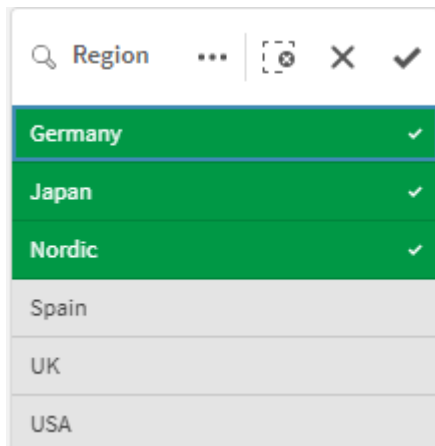

In einem Liniendiagramm können Sie entlang einer Linie ziehen, um mehrere Datenpunkte auszuwählen.


Liniendiagramm mit Wochen, die mit der Markier-Auswahl ausgewählt wurden.

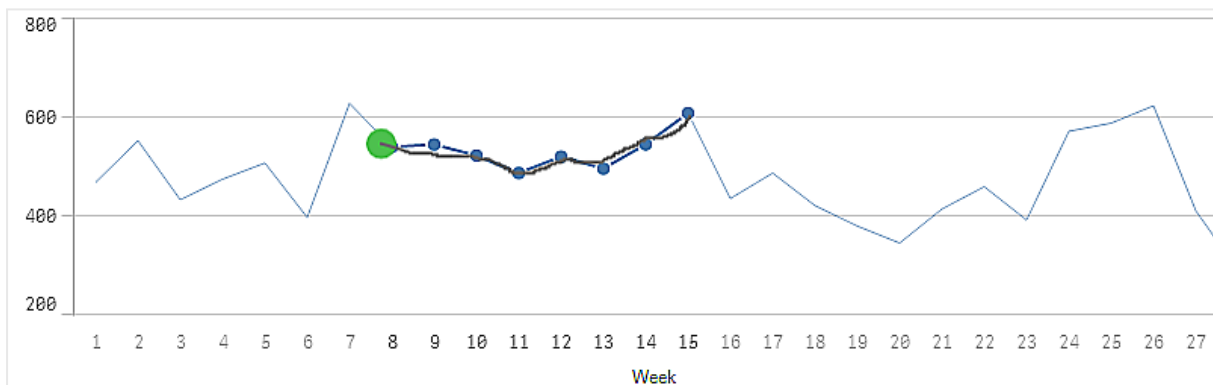

In einem Punktdiagramm ziehen Sie über mehrere Datenpunkte hinweg, um diese auszuwählen.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen


Punktdiagramm mit Auswahlen per Markier-Auswahl.

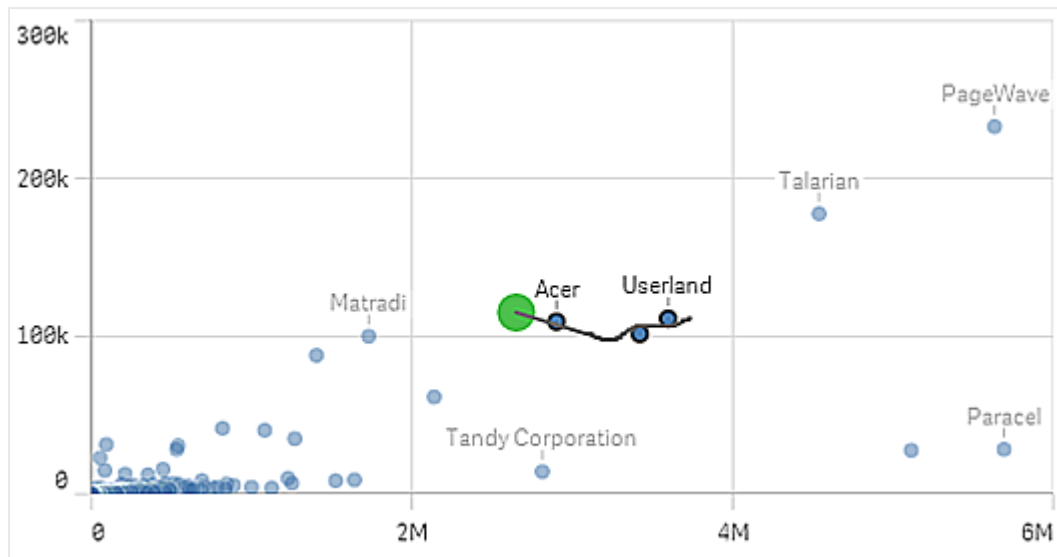

Bezeichnungsauswahl

Sie können auf die Dimensionswerte klicken, um Auswahlen zu treffen. Sind Dimensionen gruppiert oder gestapelt, wird die gesamte Gruppe oder der gesamte Stapel ausgewählt.

Balkendiagramm mit Bezeichnungsauswahl 2011, 2012 und 2013. Durch einen Klick auf eines der Jahre wird die ganze Gruppe ausgewählt.

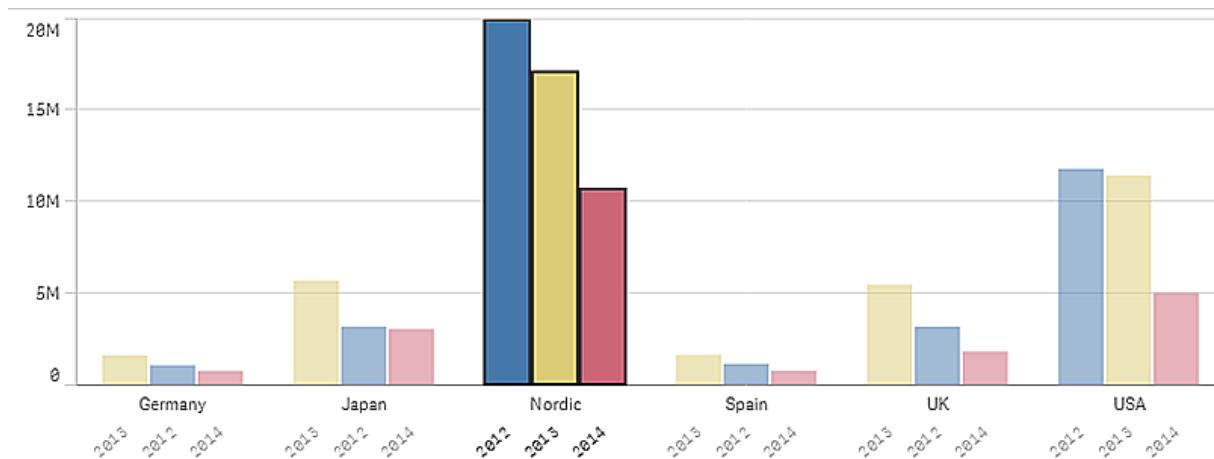

Lasso-Auswahl


Wenn Sie eine Markier- oder Lasso-Auswahl vornehmen möchten, müssen Sie zunächst in die Visualisierung klicken und die Lasso-Auswahl aktivieren, indem Sie

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

über der Visualisierung auf das Lasso-Symbol  klicken. Bei Verwendung eines Computers können Sie auch die Umschalttaste gedrückt halten und die Auswahl vornehmen.

Sie ziehen zur Erfassung und Auswahl von Datenpunkten eine Freihandlinie.

Auswahl von Werten im Punktdiagramm mit der Lasso-Auswahl

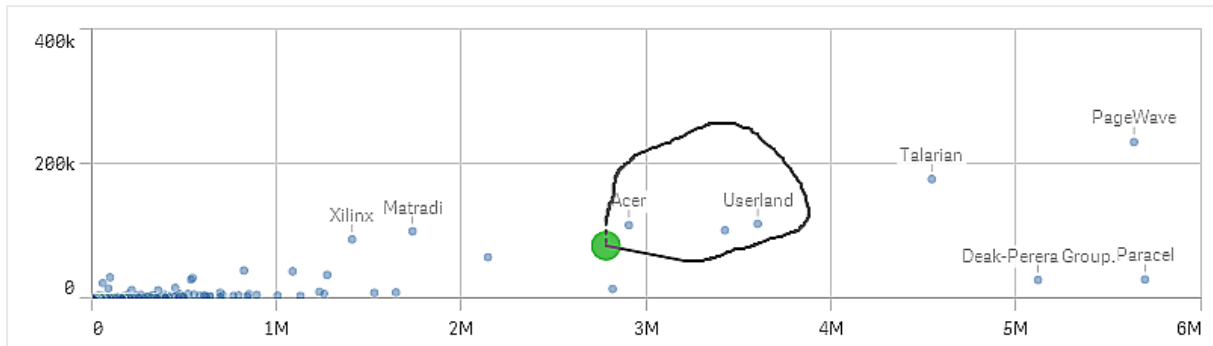

Ihre Lasso-Auswahlen enthalten nur sichtbare Datenpunkte. Bei Diagrammen mit einer kontinuierliche Achse werden Datenpunkte, die im Diagramm nicht sichtbar sind, ausgeschlossen, auch wenn sie sich innerhalb des ausgewählten Bereichs befinden.

Legenden-Auswahl


Sie können auf ein beliebiges Legendenelement – mit Ausnahme des Elements **Sonstige** – klicken, um die zugehörigen Werte auszuwählen.



Die Legenden-Auswahl ist in einer Visualisierung nicht verfügbar, wenn die Farben nach Formeln vergeben werden.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen


Kreisdiagramm mit per Legenden-Auswahl ausgewählten Segmenten für nordische Länder, Deutschland und Großbritannien.

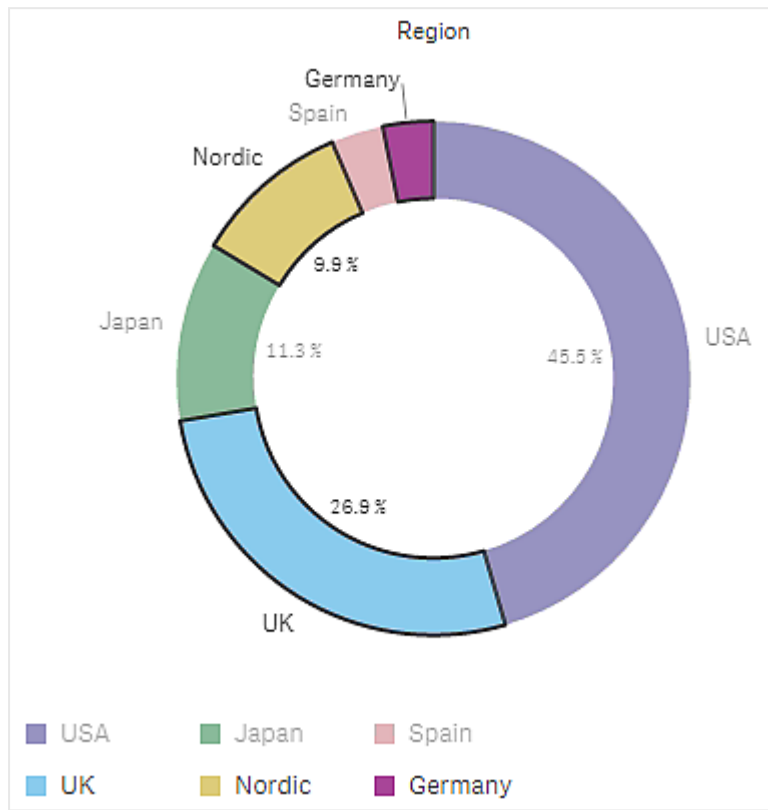

Bereichs-Auswahl


Sie ziehen Ihre Auswahl auf der Y- oder X-Achse. Bei einer Achse mit Kennzahlwerten können Sie auf den Bereichspunkt klicken, um einen bestimmten numerischen Wert einzugeben.

Kombi-Diagramm mit Auswahlen per Bereichsauswahl.

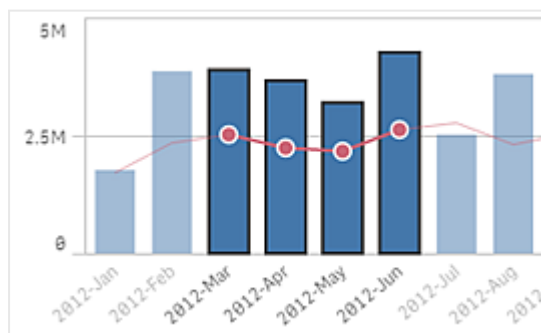

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Liniendiagramm mit Auswahlen per Bereichsauswahl.

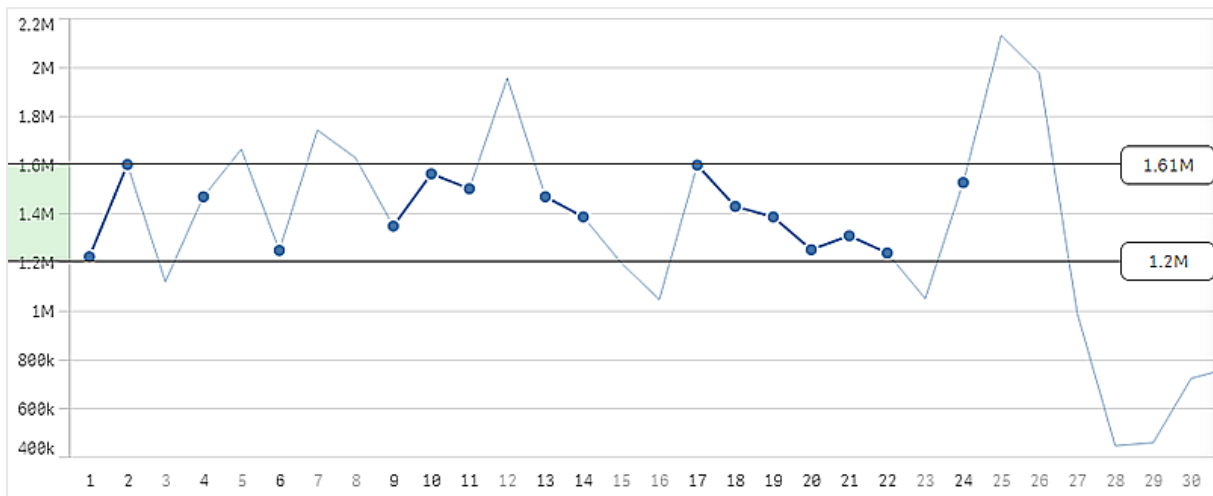

3.3 Das assoziative Auswahlmodell

Die wichtigste Interaktionsmethode in Qlik Sense besteht im Treffen einer Auswahl. Auswahlen filtern eine Untergruppe der Daten heraus, die in Qlik Sense geladen wurden. Sie verwenden Auswahlen, um mehr über die zugrunde liegenden Daten in Erfahrung zu bringen. Qlik Sense kennzeichnet den Status der Werte mit verschiedenen Farben.

Stellen Sie sich Ihre Auswahl als Eingabe für Qlik Sense vor. Qlik Sense wertet die Eingabe aus und zeigt die Farbcodes für Datenwerte als Ausgabe an.

- Der Inputstatus: die von Ihnen getroffene Auswahl – ob der Feldwert ausgewählt ist, oder nicht.
- Der Outputstatus: ob der Feldwert gemäß logischer Schlussfolgerung aus der Auswahl möglich ist, oder nicht.

Auswahlstatus

Wenn Sie Auswahlen treffen, ändern sich die Farben der Werte entsprechend. Die Farbcodierung findet Anwendung in Filterfenstern, Auswahllistenelementen und dem Auswahlwerkzeug; verwendet werden die für Qlik Sense charakteristischen Farben Grün, Weiß und Grau. Die Farben zeigen an, welche Werte ausgewählt, alternativ, wählbar oder ausgeschlossen sind.

Die folgende Tabelle listet die Farben für die verschiedenen Status auf.



Die Farben, die in der Auswahlleiste und für die einzelnen Auswahlzustände verwendet werden, können mit einer benutzerdefinierten Formatvorlage verändert werden. Wenn Sie mit einer App arbeiten, die eine benutzerdefinierte Formatvorlage verwendet, werden Sie möglicherweise feststellen, dass Ihre Auswahlen nicht mit den Farben angezeigt werden, die in diesem Hilfethema beschrieben sind.

Farben, die für verschiedene Status verwendet werden

Farbe	Status
Grün, mit einem Häkchen als Auswahlanzeige	Ausgewählt
Weiß	Wählbar
Hellgrau	Alternativ
Dunkelgrau	Ausgeschlossen
Dunkelgrau, mit einem Häkchen als Auswahlanzeige	Ausgewählt ausgeschlossen

Der Status „ausgewählt“

Wenn Sie in einem Filterfenster einen oder mehrere Werte auswählen und die Werte grün werden, ist ihr Status „ausgewählt“. In der folgenden Abbildung wurde der Wert *1910s* ausgewählt. Die Auswahl filtert eine Untergruppe der geladenen Daten heraus und die Filterfenster *Decade* und *Year* werden entsprechend der Auswahl aktualisiert.

Im Filterfenster für das Jahrzehnt wurden die 1910-er Jahre ausgewählt.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Die Filterfenster haben insgesamt vier Status. Neben dem Status „ausgewählt“ (grün) gibt es wählbare Werte (weiß), alternative Werte (hellgrau) und ausgeschlossene Werte (dunkelgrau). Diese Status werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Der Status „wählbar“

Im Filterfenster *Year* sind die Jahre 1914 bis 1919 weiß (wählbar), weil es allesamt Jahre aus dem Jahrzehnt 1910s sind, dem in *Decade* ausgewählten Wert. Alle wählbaren Werte sind dem Wert 1910 zugehörig. Sie können Ihre Auswahl verfeinern, indem Sie einen oder mehrere der wählbaren Werte auswählen.

1914 bis 1919 sind mögliche Werte im Filterfenster für das Jahr.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

In der folgenden Abbildung wurde eine solche Verfeinerung vorgenommen. Der Wert 1918 wurde im Filterfenster *Year* ausgewählt.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

1918 wurde im Filterfenster Year ausgewählt.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Bei Auswahlen in zwei Filterfenstern sind die einzigen wählbaren Werte solche, die sowohl 1910s als auch 1918 zugehörig sind. Zwischen Auswahlen in verschiedenen Filterfenstern besteht eine logische AND-Bedingung. Ein wählbarer Wert muss dann sowohl 1910s als auch 1918 zugehörig sein.

Im Filterfenster Year gibt es keine Werte mit dem Status „wählbar“ mehr, da keiner der Werte sowohl 1910s als auch 1918 zugehörig ist.

Der Status „alternativ“

Im Filterfenster Decade wurde der Wert 1910s ausgewählt. Alle anderen Felder in den Filterfenstern haben je nach ihrer Beziehung zu dem ausgewählten Wert einen bestimmten Status.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Die 1910er Jahre wurden ausgewählt, und alle anderen Felder in den Filterfenstern haben verschiedene Status, abhängig von ihrer Beziehung zu den 1910-er Jahren.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Alle anderen Werte im Filterfenster *Decade* sind hellgrau und daher alternative Werte. Der alternative Status wird für Werte verwendet, die wählbar gewesen wären, wäre in diesem Feld nicht bereits eine Auswahl getroffen worden. Bevor 1910s ausgewählt wurde, waren alle Werte im Filterfenster *Decade* wählbare Werte.

Die alternativen Werte sind folgerichtig ausgeschlossen; sie sind jedoch nur wegen einer einzigen Auswahl (eines oder mehrerer Werte) im selben Filterfenster ausgeschlossen. Wenn Sie die Auswahl von 1910s in *Decade* aufheben, haben alle Werte den Status „wählbar“.

Aber selbst wenn ein Wert alternativ ist, können Sie ihn auswählen. Das bedeutet dann allerdings, dass Sie teilweise eine neue Auswahl treffen, anstatt Ihre ursprüngliche Auswahl zu verfeinern. Der Vorteil von alternativen Werten ist, dass Sie dadurch wissen, dass es für dieselbe Gruppe von Auswahlen Alternativen gibt. Bei einer Liste von Vertriebsmitarbeitern sind die alternativen Werte Vertriebsmitarbeiter, die der ausgewählten Person helfen oder sie ersetzen könnten.

Der Status „ausgeschlossen“

Wenn eine Auswahl getroffen wird, können Werte in anderen Filterfenstern automatisch ausgeschlossen werden, weil sie nicht zugehörig sind. In der folgenden Abbildung wurde 1910s ausgewählt. In Folge dessen wurden die Werte 1920, 1921 und 1922 ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ist offensichtlich, da die Jahre 1920, 1921 und 1922 nicht zum Jahrzehnt 1910s gehören. Die anderen Werte in *Decade* sind alternativ, d. h., sie sind zwar ausgeschlossen, Sie können sie aber trotzdem auswählen und dadurch die Auswahl erweitern. Wenn Sie die Auswahl 1920s treffen würden, würde der Wert grün werden und den Status „ausgewählt“ haben.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

1920, 1921 und 1922 wurden im Filterfenster für das Jahr ausgeschlossen.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Wenn Sie jedoch einen der wählbaren Werte im Filterfenster *Year* auswählen, werden alle Werte in *Decade*, die vorher „alternativ“ waren, stattdessen „ausgeschlossen“. Als nur *1910s* ausgewählt war, waren sie alternativ, aber durch die Auswahlen in zwei Filterfenstern werden Werte, die mit der Bedingung *1910s*AND*1918* nicht übereinstimmen, ausgeschlossen.

Die Werte, die in *Year* alternativ sind, sind nur durch die Auswahl *1918* ausgeschlossen. Sie sind allesamt dem Wert *1910s* zugehörig und hatten bis zur Auswahl von *1918* den Status „wählbar“.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Der Status „ausgewählt ausgeschlossen“

Wenn Sie in mehr als einem Filterfenster eine Auswahl treffen, bekommen Sie es vielleicht mit einem weiteren, fünften Status zu tun: „ausgewählt ausgeschlossen“.

Wie bereits erwähnt, gibt es zwei unterschiedliche Status für jeden Feldwert:

- Der Inputstatus: die von Ihnen getroffene Auswahl – ob der Feldwert ausgewählt ist, oder nicht.
- Der Outputstatus: ob der Feldwert gemäß logischer Schlussfolgerung aus der Auswahl möglich ist, oder nicht.

Ein Wert erhält den Status „ausgewählt ausgeschlossen“, wenn der Wert zunächst ausgewählt und dann durch die Auswahl eines anderen Felds ausgeschlossen wurde.

Ein Häkchen für den Status „ausgewählt ausgeschlossen“ zeigt an, dass der Wert zunächst ausgewählt und dann ausgeschlossen wurde. Dies steht im Gegensatz zu den ausgeschlossenen Werten, die nie ausgewählt wurden. Ein dunkelgraues Feld mit einem Häkchen zeigt an, dass der Wert zunächst ausgewählt war, durch eine neue Auswahl dann aber ausgeschlossen wurde.

Beispiel:

In der folgenden Abbildung wurden zuerst die Werte *1910s* und *1920s* ausgewählt. Die Werte *1910s* und *1920s* wurden beide ausgewählt (grün) und alle Werte im Filterfenster *Year* waren weiß (möglich), weil sie zu den 1910er und 1920er Jahren gehören und demzufolge nach der ersten Auswahl logische Werte waren. Die zweite Auswahl betrifft die Jahre *1914*, *1915* und *1916*. Jetzt gehört *1920s* nicht länger zur aktiven Auswahl, weil die zweite Auswahl *1920s* logischerweise ausschließt. *1920s* ist jedoch immer noch ein ausgewählter Wert und daher ist es sinnvoll, den Wert als ausgewählt ausgeschlossen zu kennzeichnen. Der Wert war ursprünglich ausgewählt und wurde danach durch eine weitere Auswahl ausgeschlossen. Das Häkchen unterscheidet diesen Wert von den anderen ausgeschlossenen Werten, die niemals ausgewählt wurden.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Ein dunkelgrauer Wert mit einem Häkchen ist ausgewählt ausgeschlossen.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914 ✓
1920s ✓	1915 ✓
1930s	1916 ✓
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

3.4 Datenvisualisierungen anzeigen

Sie können zwischen einer Visualisierung und einer Ansicht der dargestellten Daten hin und her wechseln.

In der Datenansicht werden die im Diagramm verwendeten Daten in einer einfachen, kontrastreichen Tabelle dargestellt. Dies bietet eine barrierefreie Option zur Anzeige von Informationen in einem Diagramm, das möglicherweise nicht barrierefrei gestaltet wurde. Das Anzeigen von Daten ist auch nützlich, wenn Sie einen Blick auf die Daten hinter einer Auswahl im Analysemodus werfen möchten. Für die meisten Visualisierungen steht über das Kontextmenü eine Tabelle mit den zugehörigen Daten zur Verfügung.

Visualisierungen, bei denen eine Datenansicht möglich ist

In den folgenden Visualisierungen können Sie zwischen der Visualisierung und einer Ansicht der zugehörigen Daten in Tabellenform wechseln:

- Balkendiagramm
- Boxplot (mit einer oder mehreren Dimensionen)
- Kombi-Diagramm
- Verteilungsdiagramm
- Histogramm
- Liniendiagramm
- Kreisdiagramm
- Pivottabelle

- Punktdiagramm
- Baumkarte

Wechseln zwischen Visualisierung und Datenansicht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Visualisierung oder klicken Sie auf das Daraufzeigen-Menü **•••**.
2. Wählen Sie **Daten anzeigen**. Wenn eine Auswahl getroffen wurde, werden nur die ausgewählten Daten angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datenansicht und wählen Sie **Diagramm anzeigen**, um zur Visualisierung zurückzukehren.



Wenn Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln oder zu einem anderen Arbeitsblatt navigieren, kehren alle Visualisierungen, die in die Datenansicht geändert wurden, wieder zu den ursprünglichen Visualisierungen zurück.

3.5 Visuelle Untersuchung

Das Menü „Visuelle Untersuchung“ ermöglicht die Anpassung bestimmter Visualisierungseigenschaften, ohne Auswahlen zu treffen oder das Arbeitsblatt zu bearbeiten. Sie können unter anderem Folgendes ändern: Sortierung der Daten, Farbgebung nach Dimension oder Kennzahl und Art der Anzeige von Bezeichnungen.


Eine visuelle Demo über die Verwendung des Menüs für visuelle Untersuchung finden Sie unter [Visuelle Untersuchungen](#).



Das Menü „Visuelle Untersuchung“ ist für folgende Visualisierungen verfügbar: Balkendiagramm, Liniendiagramm, Kreisdiagramm, Punktdiagramm, Baumkarte, Boxplot, Verteilungsdiagramm, Kartendiagramm und Kombi-Diagramm.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Beispiel für das Menü „Visuelle Untersuchung“ für eine Punktdiagramm-Visualisierung.

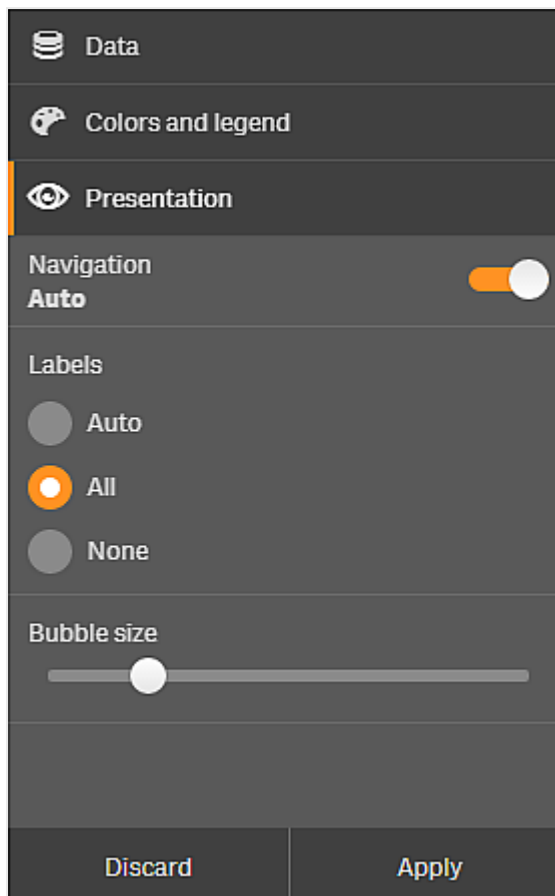

Ändern der Eigenschaften über das Menü „Visuelle Untersuchung“

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Visualisierung, die Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie oben rechts von der Visualisierung auf  oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Visualisierung und wählen Sie **Untersuchungsmenü** aus.
3. Aktualisieren Sie die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.
4. Um das Menü zu schließen und Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf . Die Änderungen während dieser Sitzung werden gespeichert.
Um Ihre Änderungen für zukünftige Sitzungen zu speichern (und sie im Eigenschaftsfenster zu aktualisieren), klicken Sie auf **Anwenden**. Diese Schaltfläche ist nur für nicht veröffentlichte Arbeitsblätter, Visualisierungen, die keine Master-Elemente sind oder mit Master-Elementen verknüpft sind, und für Benutzer mit Berechtigung zum Bearbeiten des Arbeitsblatts verfügbar.



Wenn Sie nicht auf **Anwenden** klicken, um die Änderungen zu speichern, oder auf **Verwerfen**, um die Änderungen zu verwerfen, und dann auf **Bearbeiten** klicken, um das Arbeitsblatt zu bearbeiten, werden Sie dazu aufgefordert, zu wählen, ob die Änderungen bei der Analyse des Arbeitsblatts behalten oder verworfen werden sollen.

Ändern der Daten über das Menü „Visuelle Prüfung“


Mithilfe des Menüs „Visuelle Prüfung“ ändern Sie Visualisierungsdaten, wenn Sie alternative Dimensionen oder Kennzahlen haben. Klicken Sie einfach auf die Dimension oder die Kennzahl, die in der Visualisierung angezeigt werden soll. Die Auswahl wird mit einem ✓ gekennzeichnet.



Alternative Dimensionen und Kennzahlen sind Dimensionen und Kennzahlen, die zu einer Visualisierung hinzugefügt werden, aber erst dann angezeigt werden, wenn ein Benutzer bei der visuellen Prüfung die Anzeige der Dimensionen und Kennzahlen wechselt.

3 Untersuchen von Daten mit Visualisierungen

Beispiel des Menüs „Visuelle Untersuchung“ bei einer Datenänderung.

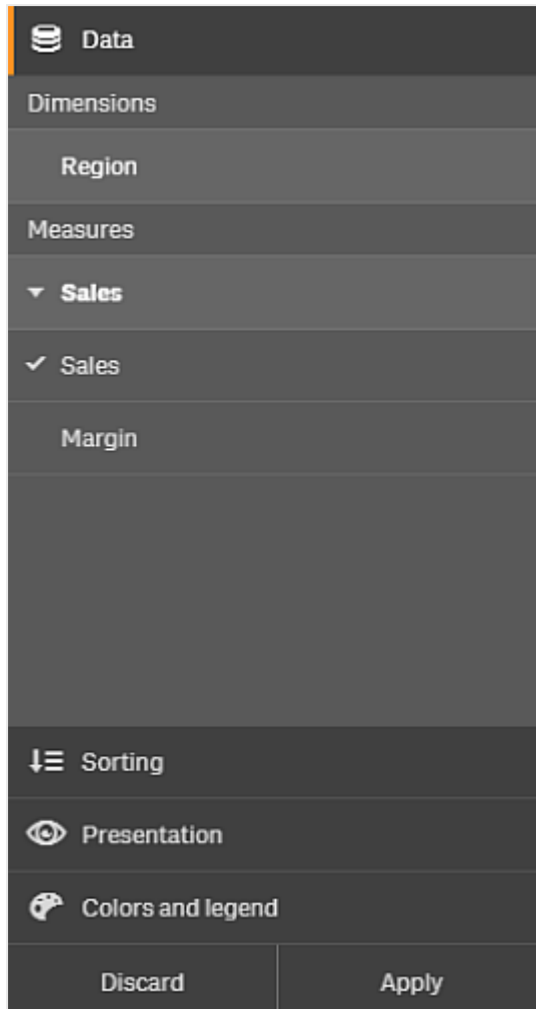

Verwendung des Menüs „Visuelle Untersuchung“ auf Mobilgeräten

Wenn Sie Qlik Sense auf einem sehr kleinen Display (640 Pixel breit oder kleiner) verwenden, können Sie folgendermaßen auf das Menü für die visuelle Untersuchung zugreifen:

1. Tippen Sie auf die Visualisierung, die Sie ändern möchten, um sie in Vollbildansicht zu öffnen.
2. Klicken Sie über der Visualisierung auf **☰** oder berühren Sie die Visualisierung lange und wählen Sie **Untersuchungsmenü** aus.
3. Aktualisieren Sie die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.
4. Für eine Vorschau der Änderung führen Sie eine lange Berührung in einen Bereich außerhalb des Menüs auf der Visualisierung aus. Dann wird das Menü zur Seite verschoben. Lösen Sie Ihren Finger, um das Menü erneut zu öffnen und fahren Sie fort mit Ihren Änderungen.
5. Tippen Sie zum Schließen des Menüs und Speichern Ihrer Änderungen auf **☑** über der Visualisierung oder berühren Sie die Option **Untersuchungsmenü schließen** lange und wählen Sie sie aus.


3.6 Scrollen in Visualisierungen

Sie können wischen/ziehen, um in Visualisierungen zu schwenken und zu scrollen. Zum Zeichnen und Auswählen aktivieren Sie dann die Lasso-Auswahl.

Beim Arbeiten mit Visualisierungen müssen Sie oft scrollen, um die gesuchten Daten zu finden. Bei Touch-Geräten ist das Wischen die natürlichste Art zu scrollen. Sie scrollen, indem Sie zu den Daten wischen, die Sie auswählen möchten, und dann Ihre Auswahl treffen. Beim Scrollen sind Markier- und Lasso-Auswahl deaktiviert, um das Scrollen nicht zu unterbrechen und versehentliche Auswahlen zu verhindern. Die anderen Auswahloptionen sind wie üblich verfügbar.

Punktdiagramm mit Auswahlen per Lasso-Auswahl.

Customer Sales and Quantity

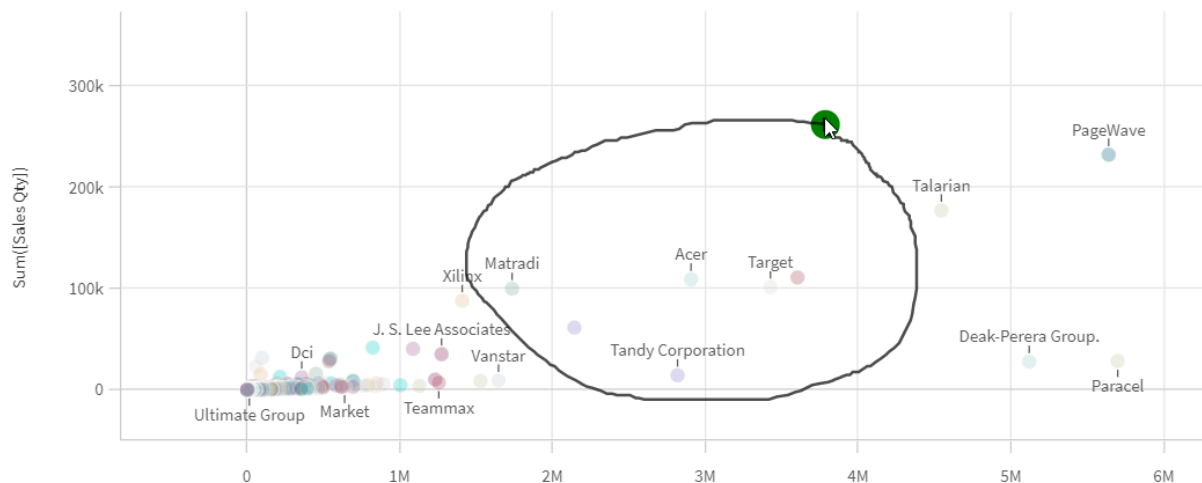

Verwendung der Lasso-Auswahl mit Scrollen

Beim Vornehmen der Lasso-Auswahl variiert die Interaktion je nach verwendetem Gerät.

Interaktion mit Touch-Geräten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf , um die Lasso-Auswahl zu aktivieren.
2. Zeichnen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
Sie können aufeinanderfolgende Auswahlen treffen.
3. Bestätigen Sie die Auswahl.

Wischen Sie mit zwei Fingern, um zwischen Auswahlvorgängen zu scrollen und zu schwenken.

Computer-Interaktion (Maus)

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Umschalttaste und zeichnen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
Sie können aufeinanderfolgende Auswahlen treffen. Die Lasso-Auswahl ist aktiviert, solange die Umschalttaste gedrückt wird.
2. Bestätigen Sie die Auswahl.

Alternative Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Visualisierung, ohne eine Auswahl vorzunehmen.
Über der Visualisierung werden Auswahloptionen angezeigt.
2. Klicken Sie auf , um die Lasso-Auswahl zu aktivieren.
3. Nehmen Sie die Auswahl vor und bestätigen Sie sie.

Sie können auf  klicken, um die Lasso-Auswahl ein- und auszuschalten, wenn Sie zwischen Auswahlvorgängen scrollen und schwenken müssen.

Visualisierungen, bei denen die Lasso-Auswahl aktiviert sein muss

In den folgenden Visualisierungen müssen Sie die Lasso-Auswahl aktivieren:


- Balkendiagramm
- Boxplot
- Kombi-Diagramm
- Verteilungsdiagramm
- Liniendiagramm
- Karte
- Kreisdiagramm
- Punktdiagramm
- Baumkarte

3.7 Datenabruf abbrechen

Wenn Sie mit Qlik Sense Ihre Daten auf einem Server untersuchen, kann es zu einer Verzögerung kommen. Bei einer langen Wartezeit wird für jede Visualisierung eine Abbrechen-Schaltfläche angezeigt. Stoppen Sie den Datenabruf mit den Abbrechen-Schaltflächen. Sie müssen jede Visualisierung getrennt stoppen. Wenn Sie einen Datenabruf stoppen, wird eine Wiederholen-Schaltfläche angezeigt, sodass Sie den Abruf erneut starten können.

4 Speichern von Auswahlen als Lesezeichen

Beim Analysieren von Daten finden Sie ggf. etwas Interessantes, das Sie sich später genauer ansehen oder mit anderen teilen möchten. Lesezeichen sind eine einfache Möglichkeit zum Speichern eines bestimmten Auswahlstatus in einem Arbeitsblatt.

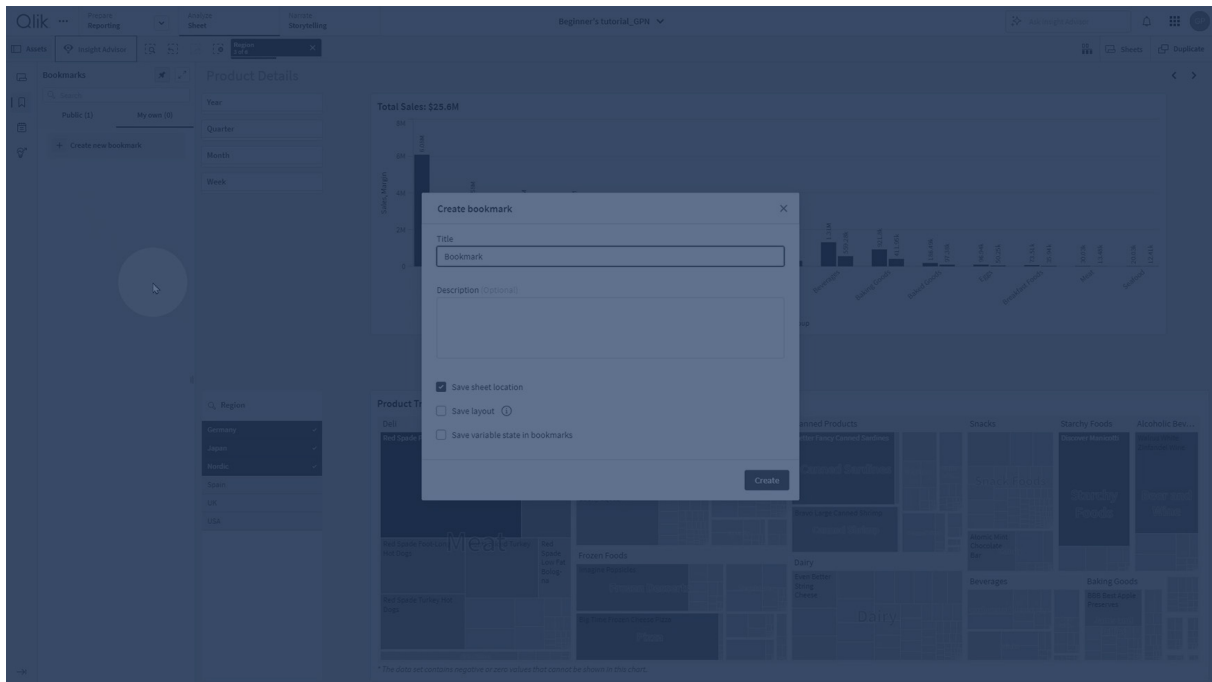

Mit ihnen werden Ihre Auswahlen und ein bestimmter Arbeitsblattspeicherort gespeichert. Lesezeichen können später geöffnet werden, um die Auswahl auf einen früheren Status zurückzusetzen. Sie können mit Lesezeichen versehene Auswahlen auf jedes Arbeitsblatt anwenden, das dieselben Daten wie das Arbeitsblatt besitzt, das zur Erstellung des Lesezeichens verwendet wurde. Alle Werkzeuge für Lesezeichen finden Sie unter  in der Symbolleiste.

Wenn Sie alternative Zustände in der App verwenden und ein Lesezeichen erstellen, erfasst das Lesezeichen die Auswahlen aller Zustände.

Zum Verwalten von Lesezeichen müssen Sie Folgendes beherrschen:

[Lesezeichen erstellen](#)

[Ein Standardlesezeichen zum Erstellen einer App-Zielseite setzen](#)

[Lesezeichen löschen](#)

4.1 Erstellen von Lesezeichen

Mit Lesezeichen können Sie bestimmte Auswahlstatus speichern. Sie haben dann die Möglichkeit, sie später zu prüfen oder für andere Benutzer freizugeben.

4 Speichern von Auswahlen als Lesezeichen

Je nach Typ des Lesezeichens werden nicht alle Lesezeichen gerendert, wenn Sie die Liste der erstellten Lesezeichen öffnen. Die Lesezeichen sind dennoch verfügbar, und Sie können nach Lesezeichennamen danach suchen.

Erstellen eines Lesezeichens

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie auf dem Arbeitsblatt die Auswahlen vor, die Sie als Lesezeichen speichern möchten.
2. Klicken Sie im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
3. Klicken Sie auf **Neues Lesezeichen erstellen**.
4. **Titel:** Standardmäßig werden der Name des Arbeitsblatts und eine Zusammenfassung der Auswahlen als Titel des Lesezeichens verwendet. Sie können dies bei Bedarf ändern.



Verwenden Sie keinen Namen, der bereits für einen alternativen Zustand verwendet wird.

5. **Beschreibung:** Sie haben die Möglichkeit, eine Beschreibung des Lesezeichens einzugeben.
6. **Speicherort des Arbeitsblatts speichern:** Aktivieren Sie diese Option, wenn das Lesezeichen zu dem Arbeitsblatt wechseln soll, das bei seiner Erstellung geöffnet war. Wenn die Option deaktiviert wird, bleibt der Benutzer bei Anwendung des Lesezeichens im aktuellen Arbeitsblatt.



Wenn das Zielarbeitsblatt, das mit dieser Einstellung gespeichert war, gelöscht wird, oder wenn es sich um ein privates Arbeitsblatt handelt, dann wird bei Anwenden dieses Lesezeichens das Arbeitsblatt nicht geöffnet. Die mit diesem Lesezeichen verbundenen Auswahlen werden weiterhin auf die App angewendet.

7. **Layout speichern:** Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Layouts, Sortierungen oder Erweiterungen speichern möchten.
8. **Alle variablen Zustände speichern:** Aktivieren Sie diese Option, um die aktuellen Werte von Variablen im Lesezeichen zu speichern. Anstatt diese Einstellung zu verwenden, wird empfohlen, den Status der Variablen in den Lesezeichen durch die App-Ersteller auf Basis der einzelnen Variablen zu steuern.



*Variable Zustände können nach wie vor einbezogen werden, wenn für die Variable vom Ersteller der App **In Lesezeichen einschließen** festgelegt wurde.*



*Der Zustand von im Ladeskript erstellten Variablen kann nicht über **Variablenzustand in Lesezeichen speichern** in Lesezeichen gespeichert*



werden.

9. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Zustände und Auswahlformeln

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Lesezeichens werden die möglichen alternativen Zustände angezeigt, für die ein Lesezeichen erstellt wurde. Wenn ein Zustand Auswahlen enthält, wird die Auswahlformel für die Auswahlen ebenfalls angezeigt.

Sie können die Auswahlformel durch Klicken auf **Kopieren** kopieren.



Wenn die Lesezeichenauswahl eine berechnete Dimension enthält, zeigt die Auswahlformel MISSING VALUES und kann nicht verwendet werden.

Lesezeichenoptionen

Wenn Sie in der Arbeitsblatt-Ansicht mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken, werden die folgenden Optionen angezeigt:

- **Lesezeichen anwenden:** Die im Lesezeichen gespeicherte Auswahl wird angewendet und das Arbeitsblatt, aus dem das Lesezeichen ursprünglich stammt, wird angezeigt. Alle früheren Auswahlen werden gelöscht.
- **Nur Auswahl anwenden:** Die im Lesezeichen gespeicherten Auswahlen werden angezeigt. Alle früheren Auswahlen werden gelöscht.
- **Als öffentlich festlegen:** Wenn ein Lesezeichen als öffentlich festgelegt wird, kann jeder beliebige Benutzer es verwenden. Sie sind dann nicht mehr der Besitzer des Lesezeichens.
- **Als privat festlegen:** Wenn ein Lesezeichen als privat festgelegt wird, kehrt es zu den privaten Lesezeichen des ursprünglichen Besitzers zurück.
- **Details:** Zeigt den Speicherort, den Layoutstatus und Auswahlformeln an.
- **Link kopieren:** Kopiert den Speicherort des Lesezeichens, damit es freigegeben werden kann.
- **Als Standardlesezeichen festlegen:** Wenn die App geöffnet wird, werden der Layoutstatus und der Auswahlstatus des Standardlesezeichens anstelle der App-Übersichtsseite verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter [Setzen eines Standardlesezeichens zum Erstellen einer App-Zielseite \(page 35\)](#).
- **Löschen:** Das Lesezeichen wird gelöscht.

Suchen nach Lesezeichen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
2. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Suchfeld ein.

4 Speichern von Auswahlen als Lesezeichen

Die Liste wird während der Eingabe gefiltert.



Beim Durchsuchen von Lesezeichen ermittelt Qlik Sense Übereinstimmungen in Titeln und Beschreibungen.

Ändern des Titels und der Beschreibung eines Lesezeichens

Sie können den Titel und die Beschreibung eines Lesezeichens ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
2. Klicken Sie unter **Meine eigenen** auf **...** auf dem Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Details** aus.
3. Klicken Sie auf **Details bearbeiten**.
4. Ändern Sie den **Titel** und die **Beschreibung**.
5. Klicken Sie auf **Erledigt**

Die Änderungen werden automatisch gespeichert.



Sie können Lesezeichen mithilfe des gleichen Verfahrens auch von der App-Übersicht aus bearbeiten.

Aktualisieren von Auswahlen in privaten Lesezeichen

Sie können die Auswahlen in einem privaten Lesezeichen ändern, wenn sich die App in einem persönlichen oder freigegebenen Bereich befindet.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie auf dem Arbeitsblatt, das Sie als Lesezeichen speichern möchten, neue Auswahlen vor.
Diese neuen Auswahlen überschreiben die Auswahlen im ursprünglichen Lesezeichen vollständig.
2. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
3. Klicken Sie unter **Meine eigenen** auf **...** auf dem Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Details** aus.
4. Klicken Sie auf **Lesezeichen aktualisieren**.
5. Klicken Sie auf **Bestätigen**.

Ihr Lesezeichen wurde aktualisiert.

Ändern, wer das Lesezeichen anzeigen kann

Für in Streams veröffentlichte Qlik Sense Apps werden vorhandene Lesezeichen, die sich vor der Veröffentlichung in der App befinden, zu öffentlichen Lesezeichen.

Nach dem Veröffentlichen der App können neue Lesezeichen hinzugefügt werden. Die Lesezeichen können in der **Community** veröffentlicht werden, damit andere Benutzer sie verwenden können, und die Veröffentlichung kann auch wieder aufgehoben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Veröffentlichen von Lesezeichen](#)
- [Aufheben der Veröffentlichung von Lesezeichen](#)

4.2 Setzen eines Standardlesezeichens zum Erstellen einer App-Zielseite

Sie können ein Arbeitsblatt als Zielseite Ihrer App auswählen, indem Sie ein Standardlesezeichen festlegen. Wenn Sie die App öffnen, werden der Layoutstatus und der Auswahlstatus des Standardlesezeichens verwendet.

Wenn Sie kein Standardlesezeichen festlegen, wird beim Öffnen der App die App-Übersicht angezeigt.

Beachten Sie Folgendes bei der Verwendung von Standardlesezeichen.

- Sie können ein Standardlesezeichen nur in einer nicht veröffentlichten App einrichten bzw. daraus entfernen.
- Sie können nur ein Standardlesezeichen für eine App einrichten.
- Wenn Sie ein Arbeitsblatt anzeigen, können Sie die Auswahl des Standardlesezeichens löschen. Das Lesezeichen wird jedoch wieder angewendet, wenn Sie das Arbeitsblatt erneut öffnen oder laden.
- In einer veröffentlichten App kann der App-Nutzer die Auswahl des Standardlesezeichens löschen und andere Optionen auswählen. Der Auswahlstatus des Standardlesezeichens wird jedoch wieder angewendet, wenn der App-Nutzer ein Arbeitsblatt erneut öffnet oder lädt.
- Wenn Sie eine App duplizieren, wird das Standardlesezeichen mit der App dupliziert.
- Wenn Sie die gleiche App in einer anderen Registerkarte in einer aktiven Sitzung geöffnet haben, setzt das Standardlesezeichen die auf der anderen Registerkarte getroffenen Auswahlen nicht außer Kraft.

Sie können ein Standardlesezeichen in Verbindung mit der Option **Immer ein ausgewählter Wert** für ein Feld verwenden, um bestimmte ausgewählte Optionen für den App-Nutzer hervorzuheben.

4 Speichern von Auswahlen als Lesezeichen



In vorherigen Versionen von Qlik Sense wurde mit dem Standardlesezeichen nur der Auswahlstatus des Lesezeichens angewendet.



Festlegen eines Standardlesezeichens

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Lesezeichen und klicken Sie dann auf **Als Standardlesezeichen festlegen**.
3. Klicken Sie auf das Lesezeichen. Das Lesezeichen ist jetzt als Standard aufgelistet, und die Auswahlen werden in der App angezeigt.
4. Um zu testen, ob das Standardlesezeichen ordnungsgemäß funktioniert, schließen Sie die App und öffnen Sie sie anschließend erneut. Das Arbeitsblatt des Standardlesezeichens und die Auswahl sollten angezeigt werden.

Um ein Lesezeichen nicht mehr als Standardlesezeichen zu verwenden, öffnen Sie das Fenster **Lesezeichen** in einer nicht veröffentlichten App und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Standardlesezeichen. Klicken Sie auf **Als Standardlesezeichen entfernen**. Wenn Sie die App zum nächsten Mal öffnen, wird die App-Übersicht angezeigt.

4.3 Löschen von Lesezeichen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Löschen von Lesezeichen.

Löschen eines Lesezeichens in der Arbeitsblatt-Ansicht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf **Lesezeichen**.
2. Klicken Sie neben dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten, auf **...** und wählen Sie **Löschen** aus.
3. Um zu bestätigen, dass Sie das Lesezeichen löschen möchten, klicken Sie im Dialog auf **Löschen**.

Das Lesezeichen wird gelöscht.

Löschen eines Lesezeichens aus einer App-Übersicht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der App-Übersicht auf **Lesezeichen**, um die Lesezeichen anzuzeigen.
2. Klicken Sie neben dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten, auf **...** und wählen Sie **Löschen** aus.
3. Um zu bestätigen, dass Sie das Lesezeichen löschen möchten, klicken Sie im Dialog auf **Löschen**.

Das Lesezeichen wird gelöscht.




*Im Lesezeichen-Dialogfeld können Sie mit der rechten Maustaste auf ein Lesezeichen klicken und **Löschen** auswählen.*

5 Untersuchen mit Auswahlen

Während der Analyse werden Ihre Auswahlen oberhalb des Arbeitsblatts angezeigt.

Jedes Auswahlelement hat unten einen kleinen Balken, der den Auswahlstatus für diese Dimension widerspiegelt. Drei Status werden in den Balken angezeigt: ausgewählt (grün), alternativ (hellgrau) und ausgeschlossen (dunkelgrau). Gesperrte Werte werden durch ein Schlosssymbol dargestellt.


Auswahlstatusleiste mit den Auswahlen „Jahr“, „Produktgruppe“ und „Region“. „Region“ ist gesperrt.



Wenn eine App mit Qlik Sense gespeichert wird, werden die aktuellen Auswahlen und Sperren nicht gespeichert. Auswahlen und Sperren müssen bei jedem Öffnen der App vorgenommen werden.


Wenn Sie auf ein Auswahlelement klicken, wird ein Popup angezeigt. Dort können Sie die Auswahl anzeigen, bearbeiten oder löschen. Sie können auch nach Dimensionswerten suchen oder die Auswahl sperren. In der folgenden Abbildung ist das Auswahlmenü geöffnet. Je nach den zuvor getroffenen Auswahlen sind einige dieser Optionen möglicherweise nicht verfügbar.

Auswahl „Region“ mit Auswahl-Popup-Menü.

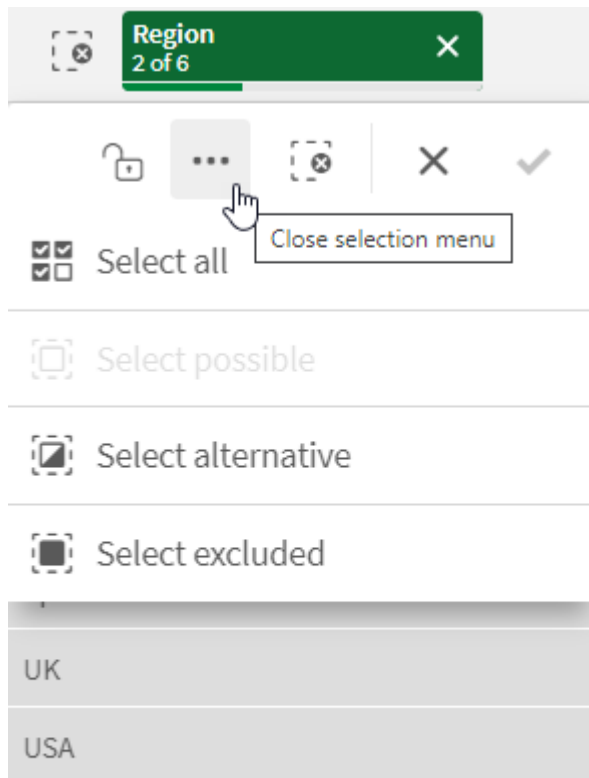

Wenn Sie alternative Zustände in der App verwenden, können Sie Auswahlen, die in den Zuständen vorgenommen wurden, in der Auswahlleiste sehen. Das im Zustand verwendete Feld wird mit der Anzahl der alternativen Zustände angezeigt. Sie können auf das Feld klicken, um die Zustände anzuzeigen, und dann auf einen Zustand, um die Auswahlen zu sehen. Sie können auch die Auswahlen eines Zustands oder alle Auswahlen löschen.

Auswahl „Region“ mit Popup-Menü für alternativen Zustand für die Zustände Group1 und Group2.

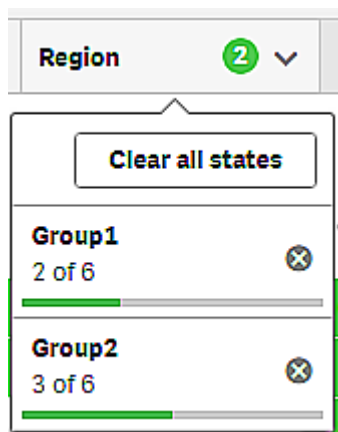

Arbeitsblätter können Aktionen enthalten, die ausgelöst werden, wenn Sie zu den Arbeitsblättern navigieren. Aktionen können Ihre Auswahlen oder Zustände ändern.

5.1 Auswahloptionen

Alle Werte auswählen

Alle Werte werden ausgewählt (mit ✓ markiert). Alternative Werte ändern ihren Status zu "ausgewählt" (grün). Ausgeschlossene Werte ändern ihren Status zu "ausgewählt ausgeschlossen". Sie sind immer noch dunkelgrau, sind jetzt aber ausgewählt (mit ✓ markiert). Wenn Sie die Auswahlen aufheben, durch die diese Werte ausgeschlossen wurden, ändert sich ihr Status zu "ausgewählt" (grün).

Wählbare Werte auswählen

Alle wählbaren Werte (weiß) werden ausgewählt. Diese Option ist im Auswahlelement nie verfügbar, da die anderen Werte entweder alternativ oder ausgeschlossen sind, wenn eine Auswahl getroffen wird. In einem Filterfenster können jedoch wählbare Werte als Resultat einer anderen Auswahl vorhanden sein.

Alternative Werte auswählen

Wenn in einem Feld bereits eine Auswahl getroffen wurde, sind alternative Werte, sofern vorhanden, hellgrau dargestellt. Dies sind Werte, die wählbare Werte (weiß) gewesen wären, wenn in dem Feld nicht bereits eine Auswahl getroffen worden wäre.

Die Auswahl alternativer Werte bewirkt, dass die Werte, die zuvor ausgewählt wurden, nun zu alternativen Werten werden.

Ausgeschlossene Werte auswählen

Wenn es alternative Werte gibt, werden sie ausgewählt (grün) und die Werte, die zuvor ausgewählt wurden, werden zu alternativen Werten. Ausgeschlossene Werte ändern ihren Status zu „ausgeschlossen“.

Wenn es keine alternativen Werte gibt, werden die ausgeschlossenen Werte ausgewählt (grün) und die zuvor ausgewählten Werte werden zu alternativen Werten.

5.2 Bezeichnungen in der Auswahlleiste

Wenn für die entsprechende Auswahl eine Master-Dimension in der Extras-Bibliothek vorhanden ist, wird die Bezeichnung für diese Master-Dimension in der Auswahlleiste angezeigt.

5.3 Benutzerdefinierte Farben für Formatvorlagen und Auswahlstatus


Die Farben, die in der Auswahlleiste und für die einzelnen Auswahlzustände verwendet werden, können mit einer benutzerdefinierten Formatvorlage verändert werden. Wenn Sie mit einer App arbeiten, die eine benutzerdefinierte Formatvorlage verwendet, werden Sie möglicherweise feststellen, dass Ihre Auswahlen nicht mit den Farben angezeigt werden, die in diesem Hilfethema beschrieben sind.

5.4 Suchen innerhalb von Auswahlen oder Visualisierungen

Sie können Auswahlelemente nach Werten durchsuchen und in der gefilterten Ergebnisliste eine Auswahl vornehmen. Sie können Auswahlelemente in der Auswahlleiste und innerhalb von Visualisierungen wie Filterfenstern und Tabellen durchsuchen. Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche nicht berücksichtigt.


Klicken Sie auf ein Auswahlelement und geben Sie im Auswahl-Popup-Fenster das Suchwort ein. Die Liste wird während der Eingabe gefiltert und zeigt Übereinstimmungen an.

Das Ergebnis der Suche nach „Food“ in der Auswahl „Product Group“.

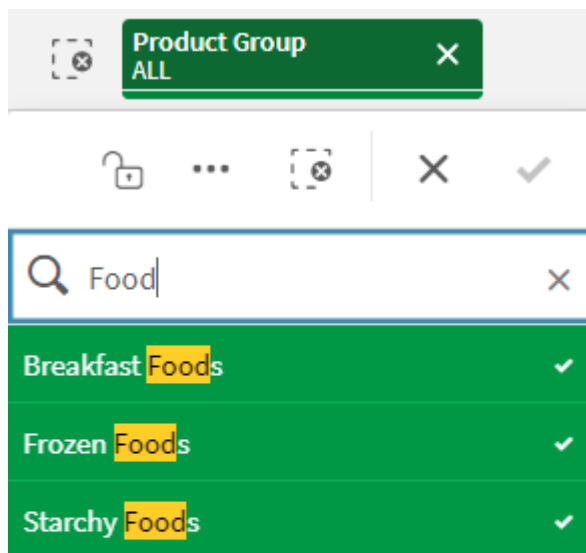

5 Untersuchen mit Auswählen

Das Ergebnis der Suche nach „Mich“ im Filterfenster „Manager“.

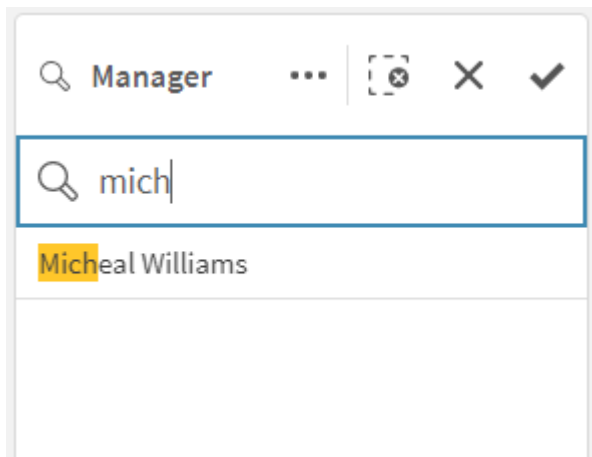

Sie können nach Strings mit bis zu 64,000 Zeichen suchen.

Ein PDF mit Beispielen in mehreren Sprachversionen finden Sie im [Qlik Sense Cheat Sheet version 2.0](#).

Customer	Customer Number	Sum(Sales)
Totals		104852674.81
A Superior System	10000453	101728.12
A 2-Z Solutions	10000469	196298.49
A ARVIN Laser Resources	10000474	4051.05
A&B	10000456	92120.6
A&G	10000457	12582.61
A&R Partners	10000458	38392.45
A1 Datacom Supply	10000461	251599.52
AB	10000462	451.54
A22 Solutions	10000466	62977.36
AA Wizard	10000475	94209.44
Axcel	10000471	351245.31
Aaron D. Meyer & Associates	10000472	90017.11
Aaron Products	10000473	4901.96
Abacus Niagara	10000478	48161.07
Abbotsbury	10000480	4556.7
Abbott	10000481	15836.77
ABC New Solutions	10100101	0
ABC Solutions	10000490	0
Abendern	10000496	119188.9

Suchtypen

Qlik Sense unterstützt die folgenden Suchmethoden in Auswählen und Visualisierungen:

Suchmethoden

Suchtyp	Beschreibung	Beispiel	Unterstützte Datentypen im Suchfeld
Textsuche	Verwenden Sie Text, einschließlich Anführungszeichen, Wildcards und Modifikatoren (Plus- und Minuszeichen). Die Textsuche ist in zwei verschiedene Suchmodi unterteilt: normale Suche und Wildcard-Suche. Weitere Informationen finden Sie unter Textsuche (page 43) .	<i>*company</i>	Textstring, numerischer Wert, dualer Wert
Numerische Suche	Mit Operatoren wie ">", ">=", "<" und "<=" suchen Sie nach Werten, die größer als, kleiner als oder gleich wie andere Werte sind. Weitere Informationen finden Sie unter Numerische Suche (page 50) .	$\geq 5 < 20$	Numerischer Wert, dualer Wert
Fuzzy-Suche	Mit der Tilde "~" als Präfix können Sie nach ungenauen Übereinstimmungen suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Fuzzy-Suche (page 52) .	<i>~beast company</i>	Textstring, numerischer Wert, dualer Wert
Formel-Suche	Mit dem Gleichheitszeichen ("=") geben Sie an, dass es sich um eine Formel handelt. Alle Feldwerte, die mit der Formel übereinstimmen, werden ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Formel-Suche (page 52) .	=sum (Sales)> 1000000	Textstring, numerischer Wert, dualer Wert
Zusammengesetzte Suche	Verwenden Sie Suchoperatoren, um mehrere Suchvorgänge in einer einzelnen Zeile zu kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zusammengesetzte Suche (page 54) .	(<i>*ABC* & ?*Inc*</i>)	Textstring, numerischer Wert, dualer Wert

Textsuche

Die Textsuche ist die wichtigste Suchmethode, die Sie in Qlik Sense verwenden können. Verwenden Sie Anführungszeichen, Wildcards und Modifikatoren, um nach Werten in einem Feld zu suchen. Während Sie Ihr Suchwort eingeben, filtert Qlik Sense die Feldwerte und zeigt Übereinstimmungen an.

Textsuchen können in zwei getrennte Suchmodi unterteilt werden:

- Normale Suche
- Wildcard-Suche

Suchmodi innerhalb der Textsuche

Suchtyp	Beschreibung	Beispiel	Unterstützte Datentypen
Normale Suche	Verwenden Sie Text einschließlich Plus- und Minus-Modifikatoren	<i>ACME -Inc</i>	Zeichen oder Textstring, numerischer Wert, dualer Wert
Wildcard-Suche	Verwenden Sie Text einschließlich Wildcards und ausschließlich Plus- und Minus-Modifikatoren	<i>*company</i>	Zeichen oder Textstring, numerischer Wert, dualer Wert

Normale Suche


Normaler Text kann keine Wildcards, aber Plus- und Minus-Modifikatoren enthalten. Normale Suche kann nur interaktiv verwendet werden, nicht in Suchen innerhalb von Aggregierung mit Auswahlformeln.

Bei einer normalen Suche werden Strings angezeigt, die mit dem Suchwort übereinstimmen. Wenn Sie mehrere Suchwörter verwenden, die durch Leerzeichen getrennt sind, wird jedes dieser Suchwörter als getrenntes Suchwort interpretiert und alle Feldwerte werden angezeigt, die einen dieser Strings enthalten.

Normale Textsuche mit einem einzelnen Suchstring (ohne Anführungszeichen)

The screenshot shows a search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Customer'. Below the search bar, there is a dropdown list of results. The first result is 'ABC New Solution', the second is 'ABC Solution', the third is 'Neat ABC Company', and the fourth is 'Solutions ABC Inc'. The search bar has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right. The dropdown list has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right.

Normale Textsuche mit zwei durch ein Leerzeichen getrennten Suchstrings (ohne Anführungszeichen)



Die folgende Tabelle enthält weitere Beispiele für normale Suchen mit Erklärungen der Ergebnisse.


Beispiele für normale Textsuchen

Beispiel	Ergebnis
"orange juice"	Findet nur Feldwerte, die den gesamten String "orange juice" enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Anführungszeichen (page 45) .
orange juice	Ohne die Anführungszeichen werden alle Felder, die entweder "orange" oder "juice" enthalten, angezeigt.
+orange +juice	Findet Übereinstimmungen wie "orange juice", "orange and apple juice" und "juice from oranges". Weitere Informationen finden Sie unter Plus-Modifikator (+) (page 46) .
-orange -juice	Schließt Ergebnisse aus, die orange oder juice enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Minus-Modifikator (-) (page 46) .

Anführungszeichen

Wenn getrennte Suchstrings als ein String gedeutet werden sollen, verbinden Sie die Strings durch Anführungszeichen (" ").

Textsuche mit einem einzigen Suchstring (in Anführungszeichen eingeschlossen)



Modifikatoren

Anhand von Modifikatoren können Sie die Ergebnisse Ihrer Suchen verfeinern, indem Sie Werte, die bestimmten Bedingungen entsprechen, ein- oder ausschließen.

Es sind zwei Typen von Modifikatoren verfügbar:

- Plus-Modifikator (+)
- Minus-Modifikator (-)

Plus-Modifikator (+)

Durch den Plus-Modifikator geben Sie die Bedingung vor, dass Strings mit einem Plus-Zeichen in übereinstimmenden Elementen enthalten sein müssen. Die Strings müssen jedoch nicht unbedingt nebeneinander oder in der eingegebenen Reihenfolge stehen.

Im folgenden Beispiel wird der Plus-Modifikator neben den Wert *abc* gesetzt. Die Ergebnisse müssen diesen Wert enthalten, aber die Reihenfolge spielt keine Rolle. Der zweite String, *solution*, ist nicht an diese Bedingung gebunden. Somit kann er in den Ergebnissen vorhanden sein, muss aber nicht unbedingt vorliegen.

Suchen mit dem Plus-Modifikator (+)

The screenshot shows a search bar with the text '+abc solution'. Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight indicating the presence of 'abc':

- ABC New Solution
- ABC Solution
- Solution: ABC Inc
- Neat ABC Company

Minus-Modifikator (-)

Ein Minus-Modifikator vor einem Suchbegriff schließt alle Ergebnisse aus, die diesen Begriff enthalten.

In diesem Beispiel werden durch das Minuszeichen vor dem Wort „solution“ alle Werte, die diesen String enthalten, aus den Ergebnissen entfernt.

Suchstring mit Minus-Modifikator (-)

The screenshot shows a search bar with the text '-solution'. Below the search bar, a list of results is displayed, none of which contain the word 'solution':

- Best Company
- Company Great Prices
- Neat ABC Company
- Products and Ideas

Kombinieren von Modifikatoren

Sie können Minus- und Plus-Modifikatoren in einer einzigen Suche kombinieren. In diesem Beispiel werden die Werte, die den String „solution“ enthalten, ausgeschlossen, und der String „abc“ muss vorhanden sein, damit der Wert in den Ergebnissen angezeigt wird.

Suche, die Plus- und Minus-Modifikatoren kombiniert

The screenshot shows a search interface. At the top, there are three buttons: a red 'X', a green checkmark, and a magnifying glass icon. Below these is a search bar containing the text 'Customer'. Below the search bar is a search input field with the query '-solution +abc'. Below the input field is a search result snippet that reads 'Neat ABC Company'.

-Wildcard-Suche

Mithilfe der Wildcard-Suche werden Ihre Textsuchen flexibler. Die Wildcard-Suche kann in interaktiven Situationen und bei Aggregation mit Auswahlformeln verwendet werden. Die Wildcard-Suche darf keine Plus- oder Minus-Modifikatoren einschließen.

Sie können Wildcards in Suchworten verwenden. Es existieren folgende Wildcards:

- Wildcard *
- Wildcard ?
- Wildcard ^

Beispiele für Wildcard-Textsuchen

Beispiel	Ergebnis
<i>a*</i>	Findet alle Werte, die mit dem Buchstaben “a” anfangen. Dazu gehören auch Strings mit mehreren Wörtern, in denen das erste Wort mit “a” anfängt.
<i>*b</i>	Findet alle Werte, die mit dem Buchstaben “b” enden. Dazu gehören auch Strings mit mehreren Wörtern, in denen das letzte Wort mit “b” endet.
<i>*c*</i>	Findet alle Werte, die den Buchstaben “c” enthalten. Dazu gehören auch Strings mit mehreren Wörtern.
<i>*^ab*</i>	Gibt alle Werte zurück, die Wörter enthalten, die mit “ab” beginnen. Entspricht einer normalen Suche nach “ab”. Im Gegensatz zur normalen Suche ist ein komplexeres Durchsuchen mithilfe von Wildcards möglich. Die Verwendung kann auch in einer programmatischen Suche wie bei der Aggregation mit Auswahlformeln erfolgen.

Beispiel	Ergebnis
<code>r?ck</code>	Findet alle Werte, die aus vier Buchstaben bestehen und mit einem "r" anfangen, danach ein beliebiges Zeichen aufweisen und mit "ck" enden. Beispiele: "rack", "rick", "rock" und "ruck".
<code>r?? ????d</code>	Findet alle Werte, die aus einem Wort mit drei Buchstaben bestehen und mit einem "r" anfangen sowie einem Wort aus fünf Buchstaben, das mit einem "d" endet.



Wenn Sie Wildcards verwenden, werden nur Werte ausgegeben, die dem gesamten Suchwort entsprechen. In diesem Fall wird ein Leerzeichen im Suchwort nicht als logisches ODER interpretiert. Das Suchwort `'*creamed'` liefert keine Übereinstimmung für "Rocky's creamed corn", da der Wert nicht mit "creamed" endet. `"creamed*"` liefert ebenfalls keine Übereinstimmung für "Rocky's creamed corn", da der Wert nicht mit "creamed" anfängt.



Leerzeichen in Suchwörtern werden berücksichtigt. Wenn Sie nach `"*corn"` suchen, erhalten Sie Übereinstimmungen für Strings, die beispielsweise mit "popcorn" oder "corn" enden. Wenn Sie ein Leerzeichen in Ihrem Suchwort einfügen, stimmt `"* corn"` nur mit Strings überein, die auf "corn" enden.

Wildcard *

Die Wildcard * wird anstelle von null oder mehr Zeichen einschließlich Leerzeichen verwendet. Diese Wildcard ist flexibel und entspricht jedem Zeichen oder jeder Zeichenfolge an einer bestimmten Position.

In diesem Beispiel werden alle Werte, die mit dem String „company“ beginnen, in den Ergebnissen angezeigt.

Suchstring mit der Wildcard * nach definierten Zeichen

...

✖

✓

Q Customer

Q company* ✕

Company Great Prices

Hier werden alle Werte, die mit dem String „company“ enden, in den Ergebnissen angezeigt.

*Suchstring mit der Wildcard * vor definierten Zeichen*

The screenshot shows a search bar with the text '*company' and a clear button (x). Below the search bar, there are two search results: 'Best Company' and 'Neat ABC Company'. The word 'Company' in both results is highlighted in yellow. Above the search bar, there are three buttons: a red button with a white 'x', a green button with a white checkmark, and a button with three dots.

Wenn die Wildcard * vor und nach einem String platziert wird, enthalten die Ergebnisse alle Werte mit diesem String.

*Suchstring mit der Wildcard * vor und nach definierten Zeichen*

The screenshot shows a search bar with the text '*company*' and a clear button (x). Below the search bar, there are four search results: 'Best Company', 'Company Great Prices', 'Neat ABC Company', and 'Solution Company Inc.'. The word 'Company' in all four results is highlighted in yellow. Above the search bar, there are three buttons: a red button with a white 'x', a green button with a white checkmark, and a button with three dots.

Wildcard ?


Die Wildcard ? wird anstelle von eines einzigen Zeichens, auch Leerzeichens, verwendet. Diese Wildcard ist nützlich, wenn Sie vermuten, dass ein String falsch geschrieben wurde, wenn Sie sich bei der Schreibweise nicht sicher sind oder wenn der String Sonderzeichen enthält, die nur schwer reproduzierbar sind.

Diese Wildcard kann an die Stelle jedes Zeichens im String gesetzt werden oder in Kombination mit definierten Zeichen verwendet werden.

Suchstring mit Wildcards ? für alle Zeichen

The screenshot shows a search bar with the text '?????????' and a clear button (x). Below the search bar, there are two search results: 'ABC Solution' and 'Best Company'. Above the search bar, there are three buttons: a red button with a white 'x', a green button with a white checkmark, and a button with three dots.

Suchstring mit der Wildcard ? nach drei definierten Zeichen




The screenshot shows a search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Customer'. Below it, a search input field contains the query 'ABC???????' with a clear button (X) on the right. A dropdown menu is open, showing a single result: 'ABC Solution'.

Wildcard ^

Die Wildcard ^ wird verwendet, um Werte nach dem bzw. den Zeichen am Beginn eines Wortes innerhalb eines Feldwerts zu filtern. Diese Wildcard wird nur in Verbindung mit anderen Wildcards verwendet.

In diesem Beispiel gibt der Suchstring „^a*“ alle Werte mit einem String zurück, der mit dem Buchstaben „a“ beginnt.

*Suchstring mit den Wildcards ^ und **



The screenshot shows a search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Customer'. Below it, a search input field contains the query '^a*' with a clear button (X) on the right. A dropdown menu is open, showing several results: 'ABC New Solution', 'ABC Solution', 'Neat ABC Company', 'Products and Ideas', and 'Solutions ABC Inc'.

Numerische Suche

Diese entspricht prinzipiell der Textsuche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Suchstring mit einem der relationalen Operatoren ">" (größer als), ">=" (größer oder gleich), "<" (kleiner als) oder "<=" (kleiner oder gleich) beginnen muss.

Nur Werte, die der numerischen Anforderung entsprechen, werden abgeglichen.

5 Untersuchen mit Auswahlen

Numerische Suche für Feldwerte mit einem Vergleich (größer als 20)

...

×

✓

Q Numbers

Q >20

×

23
34

In einer einzelnen Suche können Sie mehrere numerische Suchoperatoren kombinieren.

Numerische Suche für Feldwerte mit mehreren Vergleichen (größer oder gleich 5 und kleiner als 20)

...

×

✓

Q Numbers

Q >=5<20

×

5
12

Numerische Suchen können auch zum Filtern von Datumsfeldern verwendet werden.

Numerische Suche nach Datumsangaben am oder nach dem 8. Januar 2018

...

×

✓

Q Dates

Q >=01/08/2018

×

01/08/18
02/08/18
04/08/18
05/08/18
06/08/18
07/08/18
08/08/18

Die folgende Tabelle enthält weitere Beispiele für numerische Suchen mit Erklärungen der Ergebnisse.

Beispiele für numerische Suchen


Beispiel	Ergebnis
>900	Liefert alle Werte, die größer als 900 sind.
≤ 900	Liefert alle Werte, die kleiner oder gleich 900 sind.
$>900 < 1000$	Liefert alle Werte, die größer als 900 und kleiner als 1.000 sind.
$<900 > 1000$	Liefert alle Werte, die kleiner als 900 oder größer als 1.000 sind.

Fuzzy-Suche

Die Fuzzy-Suche gibt eine Liste der Werte zurück, die möglicherweise nicht mit der Sucheingabe identisch sind.

Die Fuzzy-Suche ist eine Alternative zur Textsuche. Dabei werden die Werte des Feldes hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu dem von Ihnen eingegebenen Suchwort sortiert. Die Fuzzy-Suche ist besonders nützlich, wenn Elemente ggf. falsch geschrieben wurden. Außerdem kann sie bei der Suche nach fast identischen Werten hilfreich sein.

Fuzzy-Suche

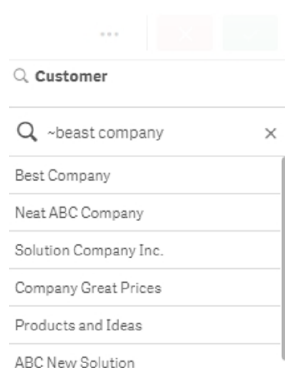

Formel-Suche

Mit einer Formel-Suche können Sie nach Werten in allen Feldern suchen, die mit dem Suchfeld verknüpft sind.

Eine Formel-Suche beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen ("="). Die Formel wird für jeden Wert in jedem Feld ausgewertet, das mit dem Suchfeld verknüpft ist. Alle Werte, bei denen sich ein anderer numerischer Wert als Null ergibt, zählen zur Treffermenge.

In einem Filterfenster mit Sales-Werten können Sie eine Suche wie die folgende verwenden: `"=Sum(Sales) > 1000000"`, um Werte größer als 1.000.000 zu finden. Dies ist eine einfache Suche und Sie erhalten dasselbe Ergebnis mit der numerischen Suche: `">1000000"`. Oft ist eine Formel-Suche die einzige Option. Wenn Sie beispielsweise nach Werten in verknüpften Feldern suchen möchten, müssen Sie eine Formel-Suche verwenden.

Im Beispiel unten gibt die Suche `"=Sum(Sales) > 1000000"` im Feld „Customer“ jeden Wert im Feld „Customer“ zurück, für den der Wert in der Spalte Sales größer als 1000000 ist.

Formel-Suche

A search interface with a header bar containing a menu icon, a close button (X), and a confirm button (checkmark). Below the header is a search bar with the text 'Customer'. A dropdown menu is open, showing a search bar with the formula '=sum(Sales)>1000000' and a list of results: 'ABC New Solution', 'ABC Solution', and 'Solutions ABC Inc'.

Beispiel:

Angenommen, Sie haben ein Filterfenster für Verkäufer. Sie können mit einer Formel-Suche herausfinden, welche Vertriebsmitarbeiter einen Umsatzwert von beispielsweise mehr als 5.000.000 erreicht haben. Das Suchwort ähnelt dem vorherigen: `"=Sum(Sales) > 50000000"`. Da die Umsatzwerte mit den Verkäufern verknüpft sind, können Sie die Suche im Filterfenster Sales Rep durchführen.


Formel-Suche in einem Filterfenster anhand eines Suchstrings.

A search interface with a header bar containing a menu icon, a close button (X), and a confirm button (checkmark). Below the header is a search bar with the text 'Sales Rep Name'. A dropdown menu is open, showing a search bar with the formula '=Sum(Sales)>5000000' and a list of results: 'Judy Thurman', 'Lee Chin', and 'Stewart Wind'.

Zusammengesetzte Suche

Bei einer zusammengesetzten Suche können Sie zwei oder mehr Suchvorgänge mit Suchoperatoren kombinieren. Dadurch können Sie Daten benutzerdefiniert und spezifisch filtern. Eine zusammengesetzte Suche wird ausgelöst, indem die Suche in ein Klammerpaar gesetzt wird. In einer einzelnen zusammengesetzten Suche können Sie mehrere Suchoperatoren verwenden.

Zusammengesetzte Suche in Qlik Sense

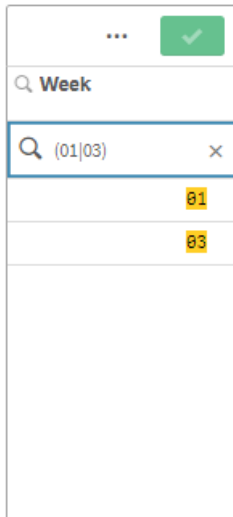

In ihrer einfachsten Form kann eine zusammengesetzte Suche einen einzelnen Wert enthalten. Im Gegensatz zu anderen Suchmethoden gibt eine zusammengesetzte Suche nach einem einzelnen Suchbegriff nur Werte zurück, die genau mit dem Suchbegriff übereinstimmen. Dadurch können Sie spezifischer nach bestimmten Daten suchen.

Zusammengesetzte Suche mit einem einzelnen Suchbegriff

Sales per Region

Region	Sales	# of Invoices
...	674.81	38314
...	936.92	2915
Q (Spain)	615.03	7884
Spain	965.91	6613
...	601.72	1957
...	182.23	8230
...	691373	10715

Eine zusammengesetzte Suche kann eine oder mehrere Wildcards enthalten. Wenn die Suchinhalte Leerzeichen enthalten, setzen Sie den Wert in Anführungszeichen, und zwar so, wie er in der zusammengesetzten Suche auftritt.

Weitere Informationen zu Anführungszeichen und Wildcards finden Sie unter [Textsuche \(page 43\)](#).

Zusammengesetzte Suche mit mehreren Wildcards und Anführungszeichen

...

Q ("P1????C")("B")

Prod. B

Prod. C

Suchoperator „OR“ („|“)

Mit dem Operator „OR“ gibt die zusammengesetzte Suche Werte zurück, die mit einer der enthaltenen Suchen übereinstimmen.

Zusammengesetzte Suche mit dem Suchoperator „OR“

The screenshot shows a search bar with the text "(2012|2013|2014)". Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight: "2012", "2013", and "2014". The interface includes a red 'X' button and a green checkmark button at the top right of the search bar.

Suchoperator „AND“ („&“)

Mit dem Operator „AND“ gibt die zusammengesetzte Suche Werte zurück, die mit allen der im Befehl enthaltenen Suchelemente übereinstimmen. Da bei einer zusammengesetzten Suche nur genaue Übereinstimmungen zurückgegeben werden, wird dieser Operator in der Regel nur mit einer oder mehreren Wildcards verwendet.

Zusammengesetzte Suche mit dem Suchoperator „AND“

The screenshot shows a search bar with the text "(P*67&*4)". Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight: "Product 67" and "Product 68". The interface includes a red 'X' button and a green checkmark button at the top right of the search bar.

In diesem zusätzlichen Beispiel werden der Operator UND und mehrere Wildcards in einer zusammengesetzten Suche verwendet.

Zusätzliches Beispiel für eine zusammengesetzte Suche unter Verwendung des Suchoperators AND


The screenshot shows a search bar with the text "(*ABC* & ?*Inc*)". Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight: "Solutions ABC Inc". The interface includes a red 'X' button and a green checkmark button at the top right of the search bar.

Suchoperator „XOR“ („^“)

Mit dem Operator „XOR“ gibt die zusammengesetzte Suche Werte zurück, die entweder mit der ersten oder der zweiten Suche übereinstimmen, jedoch nicht mit beiden.


Im Beispiel unten gibt die Suche Werte zurück, die entweder mit dem Buchstaben „j“ beginnen oder mit dem Buchstaben „h“ enden. Werte, die mit beiden Kriterien übereinstimmen (z. B. „Josh“), werden nicht berücksichtigt.

Zusammengesetzte Suche mit dem Suchoperator „XOR“

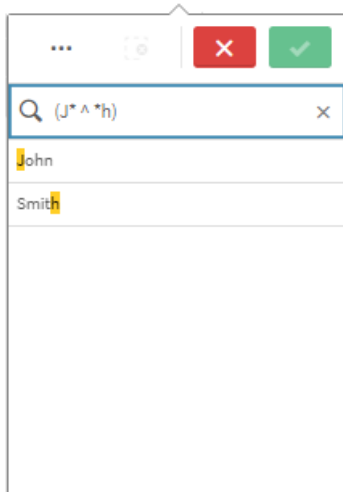

In diesem Beispiel werden der Operator „XOR“ und mehrere Wildcards verwendet.

Zusätzliches Beispiel für eine zusammengesetzte Suche unter Verwendung des Suchoperators „XOR“



5.5 Bearbeiten der Auswahlen

Sie können die Auswahlen während der Datenanalyse ändern. Änderungen an den Auswahlen nehmen Sie in der Auswahlstatusleiste vor.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie zur Arbeitsblatt-Ansicht.
2. Klicken Sie in der Auswahlstatusleiste über dem Arbeitsblatt auf die Auswahl, die Sie bearbeiten möchten.
Ein Popup-Fenster mit der Auswahl wird angezeigt.
3. Wählen Sie im Popup-Fenster die Werte aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten.

Mithilfe der Sonderzeichen, Operatoren, Wildcards und Methoden, die in [Suchen innerhalb von Auswahlen oder Visualisierungen \(page 41\)](#) beschrieben werden, können Sie Ihre Auswahl durchsuchen und filtern.

4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die Auswahl wird aktualisiert.


5.6 Sperren und Entsperren von Auswahlen

Mithilfe der Sperroption lassen sich Ihre Auswahlen schützen.

Sperren von Auswahlen

Sie können eine Auswahl sperren, indem Sie im Popup-Fenster für die Auswahl auf das Sperr-Symbol  klicken. Die Sperre verhindert, dass Änderungen an der Auswahl vorgenommen werden. Gesperrte Auswahlen können nicht geändert oder aufgehoben werden. Wenn Sie eine Auswahl gesperrt haben und dann versuchen, ausgeschlossene Feldwerte auszuwählen, blinkt das Auswahlelement, um anzuzeigen, dass die gesperrte Auswahl verhindert.

Gesperrte Werte „Deutschland“ und „Japan“ innerhalb der Auswahl „Region“.

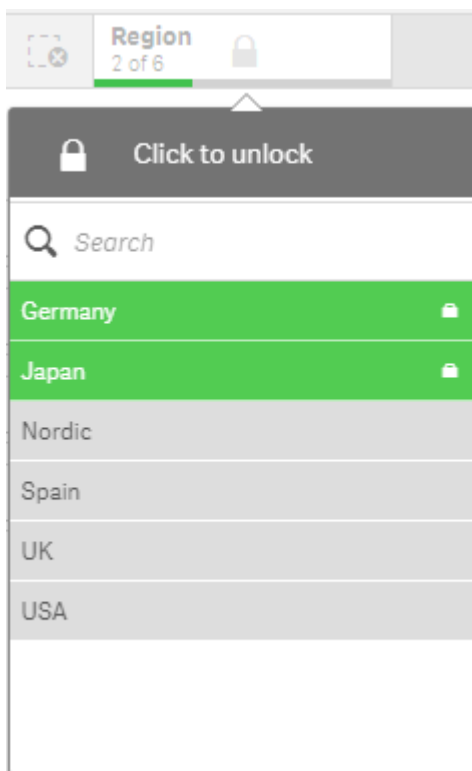

Es ist möglich, im Auswahlverlauf zu einem Status zurückzugehen, bevor die Dimension gesperrt wurde.

Entsperren von Auswahlen

Sie können die Sperre einer Auswahl aufheben, indem Sie im Popup-Fenster für die Auswahl auf das Sperr-Symbol  klicken. Nach dem Entsperren der Auswahl können Sie diese verändern oder aufheben.




Wenn eine App mit Qlik Sense gespeichert wird, werden die aktuellen Auswahlen und Sperren nicht gespeichert. Auswahlen und Sperren müssen bei jedem Öffnen der App vorgenommen werden.

5.7 Vor- und Zurückgehen in Auswahlen

Wenn Sie Auswahlen treffen, werden diese als Elemente in der Auswahlstatusleiste über dem Arbeitsblatt gespeichert.

Auswahlstatusleiste mit den Optionen, im Auswahlverlauf vor- und zurückzugehen und alle Auswahlen zu löschen.



Links von der Auswahlstatusleiste befinden sich drei Optionen, eine ermöglicht es, im Auswahlverlauf einen Schritt zurückzugehen, eine andere, einen Schritt nach vorne zu gehen. Mit der dritten Option können alle Auswahlen aufgehoben werden. Aus dem Screenshot ist ersichtlich, dass die Option "Schritt zurück" verfügbar ist, die Option "Schritt vor" jedoch nicht. Wenn Sie im Auswahlverlauf noch keinen Schritt zurückgegangen sind, ist dies normal.

Durch einen Klick auf  gelangen Sie im Auswahlverlauf einen Schritt zurück. Sie können alle Schritte bis zum ersten Auswahlschritt in dieser Sitzung zurückgehen. Selbst wenn eine Auswahl gesperrt wurde, können Sie zu einem Status vor dem Treffen dieser Auswahl zurückgehen. Bei einem gesperrten Auswahlstatus wird vor dem Dimensionsnamen  angezeigt. Im Screenshot ist die Dimension *Region* gesperrt.

Durch einen Klick auf  gelangen Sie im Auswahlverlauf einen Schritt vorwärts.

Durch einen Klick auf  werden alle Auswahlen aufgehoben, mit Ausnahme der gesperrten.


5.8 Verwenden des Auswahlwerkzeugs

Das Auswahlwerkzeug gibt einen Überblick über alle Dimensionen und Felder in einer App. Zudem bietet es eine detailliertere Ansicht ausgewählter Daten, sodass Sie Verknüpfungen in Dimensionen prüfen können, die nicht verwendet wurden.

Klicken Sie während der Analyse auf , um die Auswahlansicht zu öffnen.

Das Auswahlwerkzeug ist in zwei Abschnitte unterteilt: **Auswahlen** und **App-Dimensionen**. Im Abschnitt **Auswahlen** werden die Felder mit aktiven Auswahlen angezeigt. Im Abschnitt **App-Dimensionen** werden alle Dimensionen und Felder angezeigt. Beide Abschnitte sind alphabetisch sortiert. Standardmäßig zeigen App-Dimensionen nur Master-Elemente an. Wählen Sie **Felder anzeigen** aus, um alle Felder anzuzeigen, die in die App geladen wurden.

Das Auswahlwerkzeug zeigt die beiden Abschnitte **Auswahlen** und **App-Dimensionen**.

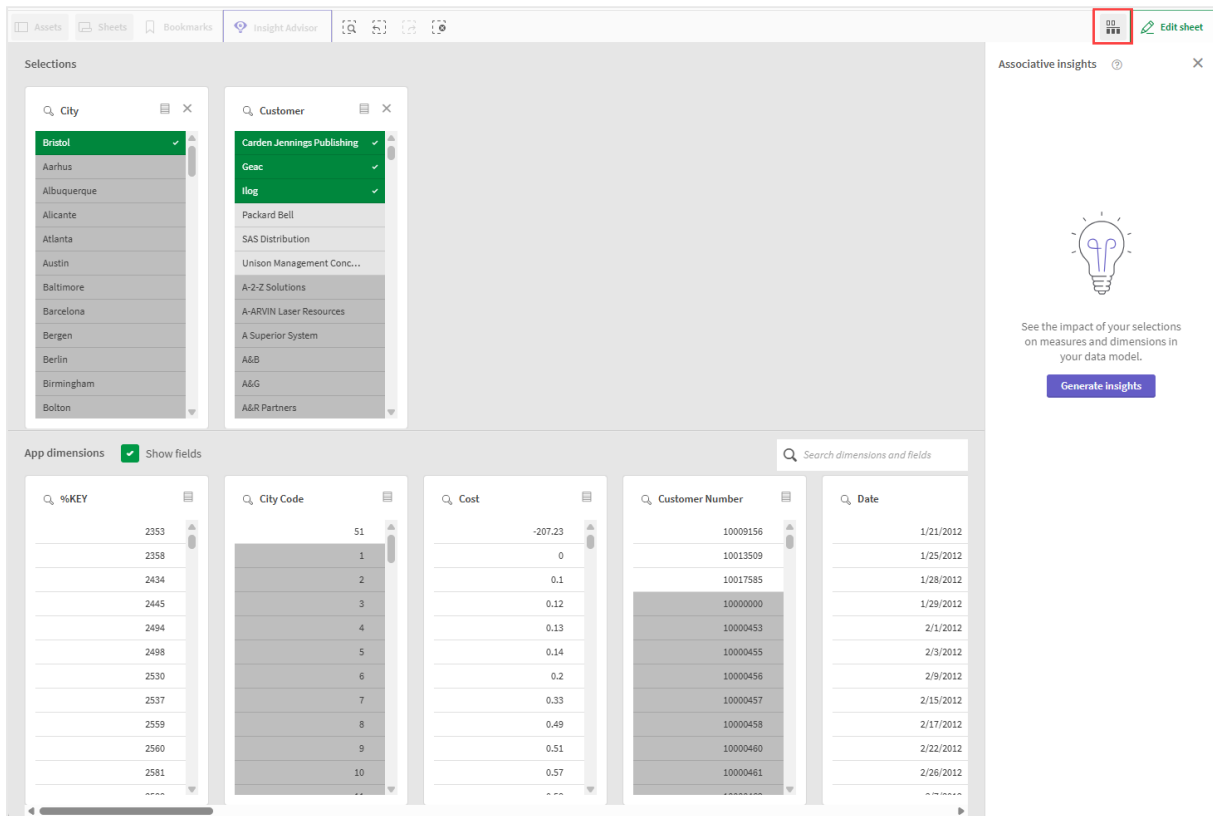

Treffen und Aufheben von Auswahlen

Sie können mehrere aufeinanderfolgende Auswahlen treffen. Klicken Sie auf ✓ oder außerhalb der Liste, aber innerhalb des Auswahlwerkzeugs, um die Auswahl zu bestätigen. Diese Dimensionen werden nach oben zu **Auswahl** verschoben. Klicken Sie auf die Symbolleiste, um das Auswahlwerkzeug zu schließen.

In **Auswahl** können Sie eine Auswahl in einem Feld löschen, indem Sie auf ✕ klicken. Das Feld wird dann nach unten in den Abschnitt **App-Dimensionen** verschoben.

Auch wenn Sie sich im Auswahlwerkzeug befinden, können Sie die Optionen in der Auswahlleiste nutzen: Schritt vor, Schritt zurück, und alle Auswahlen löschen. In jeder Dimension steht die übliche Optionsliste zur Verfügung: Auswahlmenü, Auswahl löschen, Auswahl abrechnen, Auswahl bestätigen und Suchen.

Suchen im Abschnitt **App-Dimensionen**

App-Dimensionen enthält ein Suchfeld, das nützlich ist, wenn Sie über viele Dimensionen und Felder verfügen. Sie können nach Feld- oder nach Dimensionstitel suchen. Ihr Suchwort kann aus einem oder mehreren Wörtern oder Wortteilen bestehen. Bei der Suche wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt, es werden aber nur genaue Stringübereinstimmungen angezeigt. Bei einer Suche nach dem Begriff "Zahlen" werden Felder mit dem String "Zahl" nicht angezeigt, bei der Suche nach "ahl" aber schon.

Scrollen im Auswahlwerkzeug

Sie können die Scroll-Leiste ziehen, um horizontal durch einen Abschnitt zu scrollen. Wenn Sie in einem Abschnitt scrollen, ist der andere Abschnitt davon nicht betroffen.

Die Dimensionslisten haben ebenfalls Scroll-Leisten für vertikales Scrollen.

Generieren von Einblicken

Associative Insights zeigt Beziehungen in Ihren Daten auf. Die Qlik Cognitive Engine durchsucht Ihr Datenmodell nach ausgeschlossenen Werten in einer Teilmenge von Feldern. Danach werden diese Werte markiert, damit Sie sie prüfen können.

Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf **Einblicke generieren**. Karten werden im rechten Fenster angezeigt. Die Karten zeigen, wie sich Ihre Auswahl auf die Dimensionen und Kennzahlen in Ihren Daten auswirkt.

Dynamische Dimensionen

Sie können eine dynamische Dimension im Auswahlwerkzeug anzeigen, indem Sie sie als Master-Dimension hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiederverwenden von Dimensionen mit Master-Dimensionen](#).

Wenn eine Auswahl in einer dynamischen Master-Dimension getroffen wird, wird diese weiterhin im Abschnitt **App-Dimensionen** angezeigt, wobei die Auswahlen in grüner Farbe dargestellt werden. Dimensionen, die genau den ausgewählten Feldern entsprechen, werden im Abschnitt **App-Dimensionen** ausgeblendet.

5.9 Entdecken Ihre Daten mit Associative Insights

Associative Insights zeigt Beziehungen in Ihren Daten auf. Die Qlik Cognitive Engine durchsucht Ihr Datenmodell nach ausgeschlossenen Werten in einer Teilmenge von Feldern. Danach werden diese Werte markiert, damit Sie sie prüfen können.

Sie können die Beiträge Ihrer Auswahlen und ausgeschlossenen Werte mit den Kennzahlen vergleichen. Vor allem in komplexen Datensätzen kann dies dazu beitragen, nicht erkannte Umstände aufzuzeigen und Beziehungen offenzulegen, die Sie sonst vielleicht übersehen hätten.

Eine visuelle Demo und ein praktisches Beispiel zum Entdecken von Daten mit Associative Insights finden Sie in folgendem Thema:

- [Entdecken Ihre Daten mit Associative Insights](#)
- [Qlik Associative Insights – Ein einfaches, aber praktisches Beispiel](#)

Einschränkungen


App-Nutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten für eine App können Associative Insights verwenden. Sie müssen eine Verbindung zu einem Qlik Sense Enterprise- oder Qlik Core-Server herstellen. Nicht möglich ist:

- Die Verwendung der Funktion **Alternative Zustände**.
- Legen Sie **Immer ein ausgewählter Wert** für ein Feld in einer App fest
- Sperren Sie die Auswahlen..

Auswahlansicht für Associative Insights

Beim Generieren von Einblicken betrachtet Qlik Sense Ihre Auswahlen und analysiert die ausgeschlossenen Werte in Ihrem Datenmodell. Dann werden die Daten markiert, die weiter untersucht werden sollten. Diese Daten werden auf Karten angezeigt, auf die Sie klicken können, um sie im Detail einzusehen.


Auswahlansicht für inhaltsorientierte Einblicke

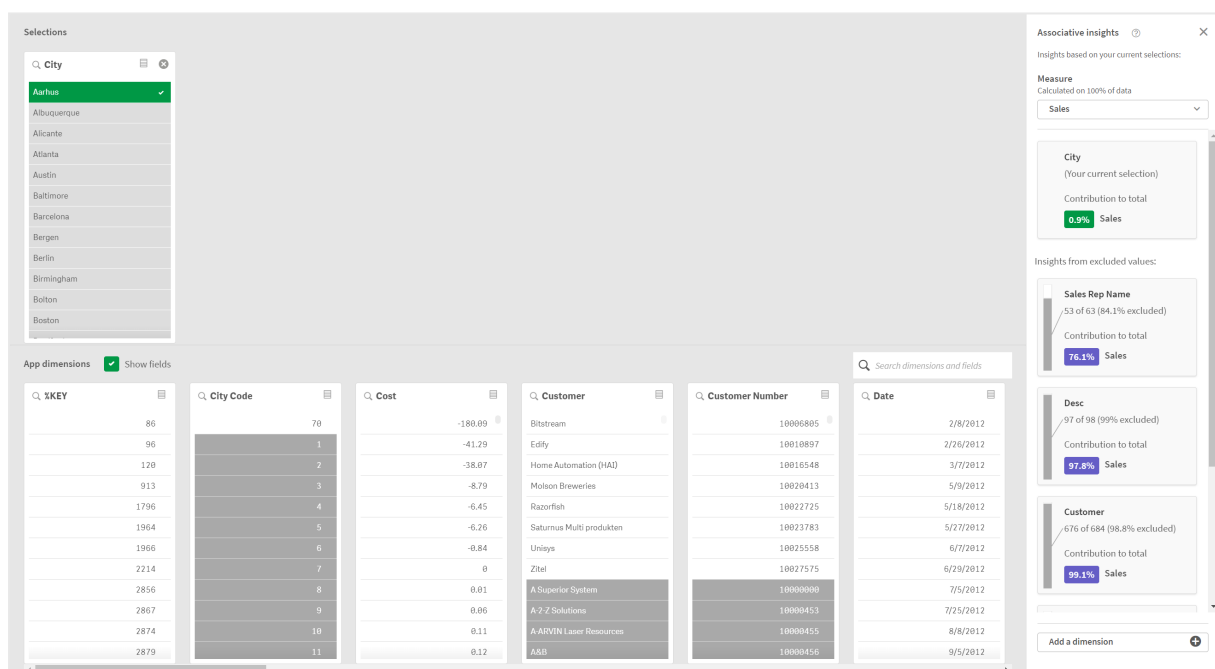

Auswahlen

Ihre derzeitige Auswahl bzw. Auswahlen. Die obere Listbox zeigt Daten, die mit Ihrer aktuellen Auswahl verknüpft sind. Die anderen Listboxen zeigen Daten, die aus Ihrer aktuellen Auswahl ausgeschlossen sind.

Karte „Auswahlen“ in inhaltsorientierten Einblicken.

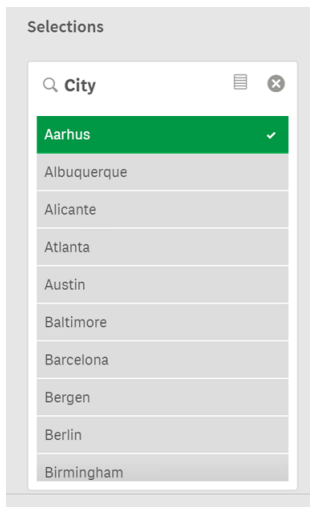

App-Dimensionen

Die für Sie verfügbaren Auswahlen. Standardmäßig werden nur Master-Elemente angezeigt. Wählen Sie **Felder anzeigen**, um alle Felder anzuzeigen.

App-Dimensionen in inhaltsorientierten Einblicken.

The screenshot shows the 'App dimensions' card with a 'Show fields' toggle. The table displays dimensions and their values. The 'City Code' dimension is expanded, showing a list of city codes and their corresponding values.

XKEY	City Code	Cost	Customer	Customer Number	Date	Date.autoCalendar.D
86	70	-100.09	Bitstream	10006005	2/8/2012	2/8/
96	1	-41.29	Edify	10010097	2/26/2012	2/26/
120	2	-38.07	Home Automation (HAI)	10016548	3/7/2012	3/7/
913	3	-8.79	Molson Breweries	10020413	5/9/2012	5/9/
1796	4	-6.45	Razorfish	10022725	5/18/2012	5/18/
1964	5	-6.26	Saturnus Multi produkten	10023783	5/27/2012	5/27/
1966	6	-0.84	Unisys	10025558	6/7/2012	6/7/
2214	7	0	Zitel	10027575	6/29/2012	6/29/
2856	8	0.01	A Superior System	10000000	7/5/2012	7/5/

Kennzahl

Die Kennzahl, die von Qlik Sense für Einblicke ausgewählt wurde. Sie können die Kennzahl im Dropdown-Menü ändern.

App-Dimensionen in inhaltsorientierten Einblicken.


The screenshot shows the 'App dimensions' card with a 'Show fields' toggle. The table displays dimensions and their values. The 'City Code' dimension is expanded, showing a list of city codes and their corresponding values.

XKEY	City Code	Cost	Customer	Customer Number	Date	Date.autoCalendar.D
86	70	-100.09	Bitstream	10006005	2/8/2012	2/8/
96	1	-41.29	Edify	10010097	2/26/2012	2/26/
120	2	-38.07	Home Automation (HAI)	10016548	3/7/2012	3/7/
913	3	-8.79	Molson Breweries	10020413	5/9/2012	5/9/
1796	4	-6.45	Razorfish	10022725	5/18/2012	5/18/
1964	5	-6.26	Saturnus Multi produkten	10023783	5/27/2012	5/27/
1966	6	-0.84	Unisys	10025558	6/7/2012	6/7/
2214	7	0	Zitel	10027575	6/29/2012	6/29/
2856	8	0.01	A Superior System	10000000	7/5/2012	7/5/

Eingeschlossene Werte

Diese Karte stellt eingeschlossene Werte dar.

Werte in inhaltsorientierten Einblicken.




Einblicke von ausgeschlossenen Werten

Einblickkarten zeigen die Auswirkung der ausgeschlossenen Werte auf Ihre Kennzahl. In diesem Fall wird gezeigt, dass ein Mitarbeiter (*EmployeeName*), der sich nicht in Kanada (*CAN*) befindet, 37,8 % zum Jahresumsatz (*YearlySales*) beigetragen hat. Violett weist auf einen Einblick hin. Klicken Sie auf eine Karte, um die Detailansicht für den Einblick zu öffnen.

Einblicke aus ausgeschlossenen Werten in inhaltsorientierten Einblicken.

Insights from excluded values:



Dimensions-Dropdown hinzufügen

Anhand dieses Dropdown-Menüs können Sie Karten zum Abschnitt **Einblicke von ausgeschlossenen Werten** hinzufügen.


Dropdown-Menü „Dimensionen hinzufügen“.



Detailansicht der Einblickkarte

Die Detailansicht zeigt ein detailliertes Diagramm, wenn Sie eine einfache `sum()`-Kennzahl haben.


Detailansicht der Karte für inhaltsorientierte Einblicke.

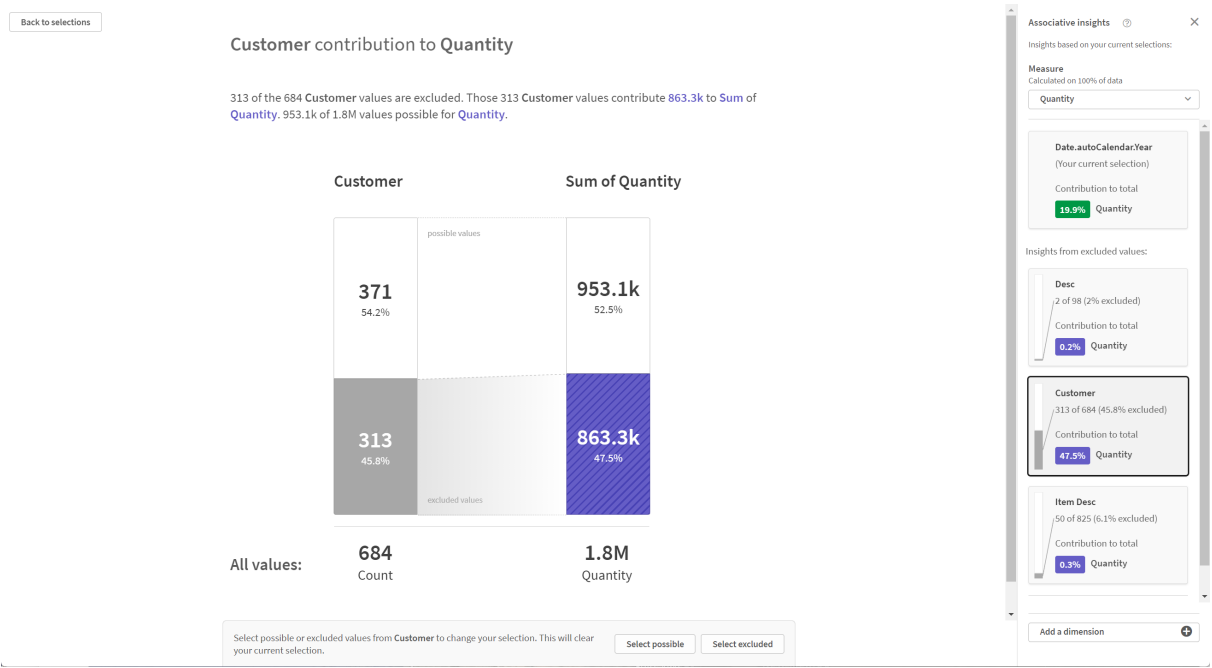

Detailansicht

Eine detaillierte Ansicht der aktuell ausgewählten Karte. Klicken Sie auf das Diagramm, um die Daten in einer Tabelle anzuzeigen. Violett weist auf einen Einblick hin.


Detailansicht der aktuell ausgewählten Karte.



Kennzahl und eingeschlossene Werte

Sie können die aktuelle Kennzahl über das Dropdownmenü ändern. Die Karte darunter stellt eingeschlossene Werte dar.


Kennzahlauswahl und eingeschlossene Werte.



Einblicke von ausgeschlossenen Werten

Diese Karten stellen ausgeschlossene Werte dar. Sie können darauf klicken, um das Diagramm in der Detailansicht zu ändern.


Dropdown-Menü „Dimensionen hinzufügen“.



Karte der aktuell ausgewählten Dimension

Die aktuell ausgewählte Dimension ist dunkel umrahmt.


Die aktuell ausgewählte Karte.



Analysiert – keine Einblicke

Diese Werte wurden analysiert, ergaben aber keine relevanten Einblicke.

Liste der Karten ohne verfügbare Einblicke.

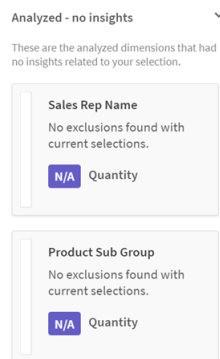

Dimensions-Dropdown hinzufügen

Anhand dieses Dropdown-Menüs können Sie Karten zum Abschnitt **Einblicke von ausgeschlossenen Werten** hinzufügen.

Dropdown-Menü zum Hinzufügen von Dimensionen.




KPI-Ansicht der Einblickkarte

Die Detailansicht zeigt unter zwei Bedingungen ein KPI-Diagramm an:

- Die Kennzahlaggregation ist nicht sum().
- Die Kennzahlaggregation ist sum(), aber das Datenmodell ist für die standardmäßigen gestapelten Diagramme nicht geeignet.

KPI-Layout der Kartendetails für inhaltsorientierte Einblicke.

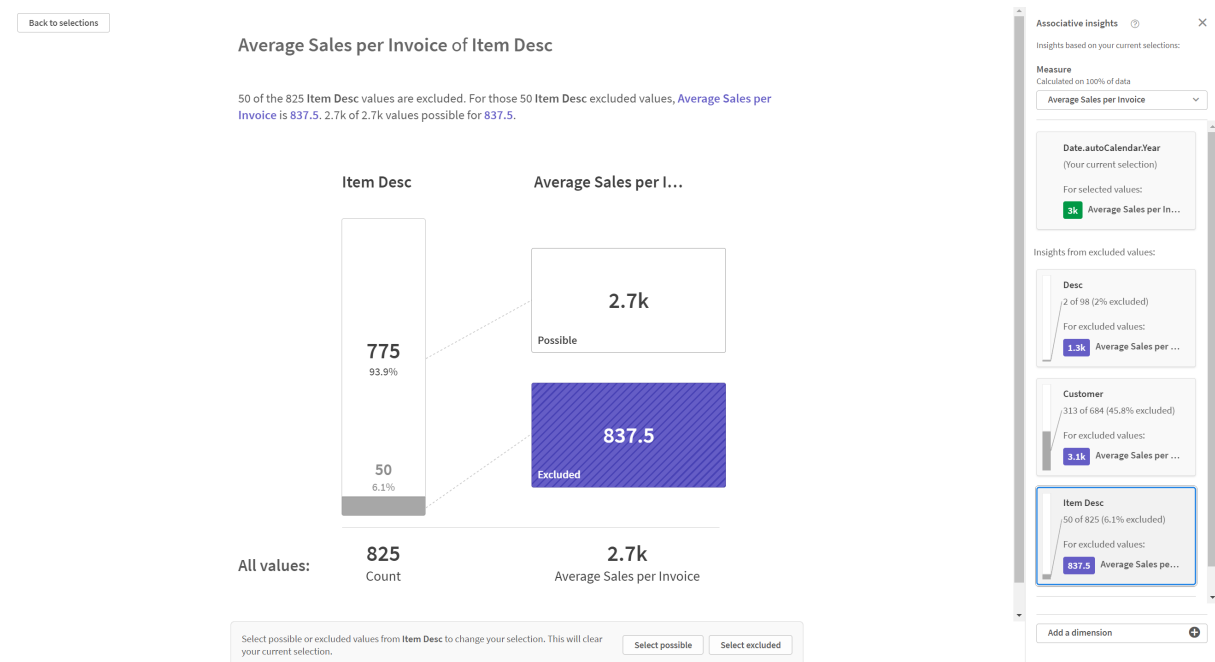

Generieren von Einblicken

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in einem Arbeitsblatt in Ihrer App auf **Auswahl**. Das Fenster **Auswahl** wird geöffnet. Das Fenster enthält den Bereich **Associative Insights**.
2. Wählen Sie einen Wert in **App-Dimensionen** aus.
Standardmäßig werden nur Master-Elemente angezeigt. Wählen Sie **Felder anzeigen**, um alle Felder anzuzeigen. Dann können Sie einen Wert aus den angezeigten Feldern auswählen.
3. Klicken Sie auf **Einblicke generieren**.
4. Karten werden im rechten Fenster angezeigt. Die Karten zeigen, wie sich Ihre Auswahl auf die Dimensionen und Kennzahlen in Ihren Daten auswirkt.
5. Sie können ändern, welche Kennzahl ausgewertet wird. Wählen Sie eine neue Kennzahl aus dem Dropdown-Menü **Kennzahl** aus.
6. Klicken Sie auf eine Karte, um weitere Informationen zu Ihrem Associative Insight anzuzeigen.

Sie können Ihre Auswahl jederzeit im Fenster **Associative Insights** vornehmen oder ändern. Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf **Aktualisieren**. Die Karten werden entsprechend Ihrer neuen Auswahl aktualisiert.

Beispiel für Associative Insights: Keine Daten übersehen

In diesem Beispiel wurde ein einfacher Datensatz verwendet, um einen Einblick offenzulegen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

5 Untersuchen mit Auswahlen

1. Diese Ansicht zeigt die App mit geöffnetem Fenster **Auswahl**. Es wurde *CAN* im Feld *Country* ausgewählt. *US* ist hellgrau gefärbt, da es sich um eine alternative Auswahl handelt. Die Werte in den Feldern *EmployeeID*, *EmployeeName* und *YearlySales* sind weiß, da sie wählbare Werte sind. Sie sind also mit der Auswahl *CAN* verknüpft. *Associative Insights* mit der Schaltfläche **Einblicke generieren**.

The screenshot shows the Qlik Sense interface. On the left, the 'Selections' panel is open, showing a search for 'Country'. 'CAN' is selected and highlighted in green, while 'US' is listed below it in a lighter gray. The main area displays three tables of data:


EmployeeID	EmployeeName	YearlySales
101	Alyson	15000
102	Antoine	40000
103	August	50000
105	Chloe	100000
106	Christine	125000
107	Darlin	150000
108	Enoch	180000
109	Erinn	190000
110	Gayle	250000
111	Holli	280000
112	Ja	325000
113	Lisandra	350000
114	Mariam	400000

On the right side of the interface, there is a lightbulb icon and the text 'See the impact of your selections on measures and dimensions in your data model.' Below this is a purple button labeled 'Generate insights'.

2. Bei Klicken auf **Einblicke generieren** wählt Qlik Sense interessante Daten aus, die auf den Karten für Associative Insights angezeigt werden. Sie sehen, dass CAN 62,2 % zum Jahresumsatz beiträgt. Zudem ist auf der unteren Karte zu sehen, dass einer der Mitarbeiter (bzw. 5 % aller *EmployeeName*) aus dieser Auswahl ausgeschlossen ist. Dieser Mitarbeiter hat 37,8 % zum Jahresumsatz beigetragen. Violett weist auf einen Einblick hin.


5 Untersuchen mit Auswahlen

Associative Insights mit einer Auswahl

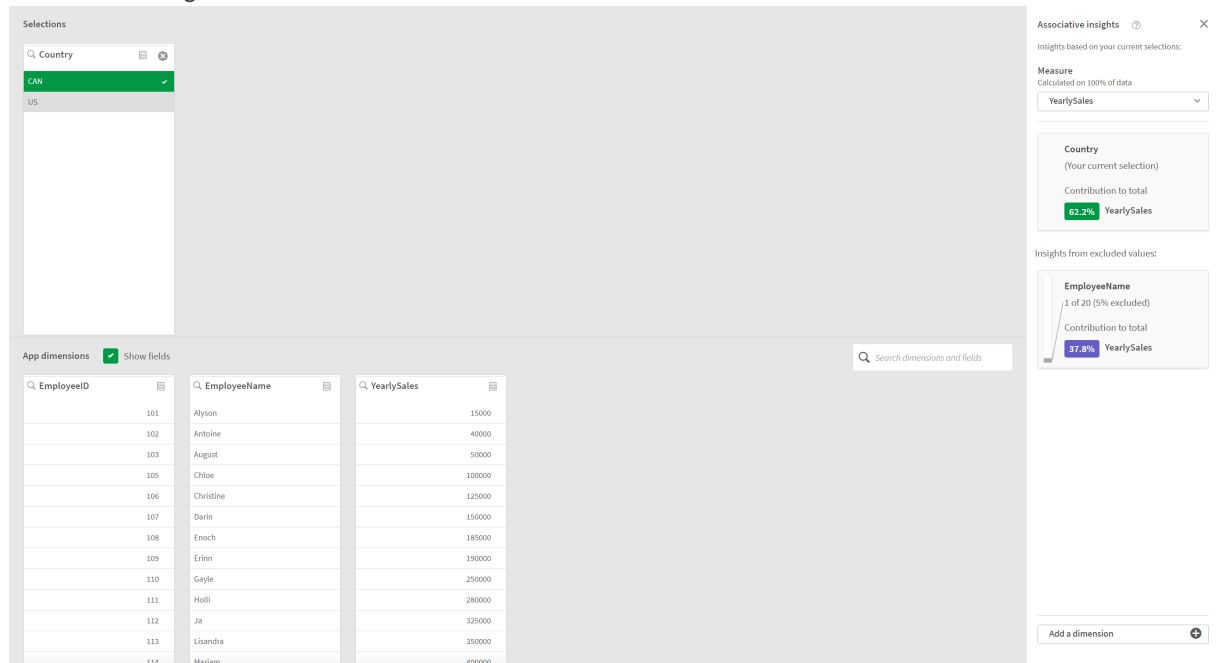

3. Beim Klicken auf eine Karte zeigt Qlik Sense eine detaillierte Ansicht der Daten. Es wird gezeigt, wie viel dieser ausgeschlossene Mitarbeiter zum Jahresumsatz beigetragen hat. Wer ist dieser Mitarbeiter? Wir wissen, dass er aus der Auswahl CAN ausgeschlossen ist. Klicken Sie auf **Daten für ausgeschlossene Werte anzeigen**.


Associative Insights mit Detailansicht

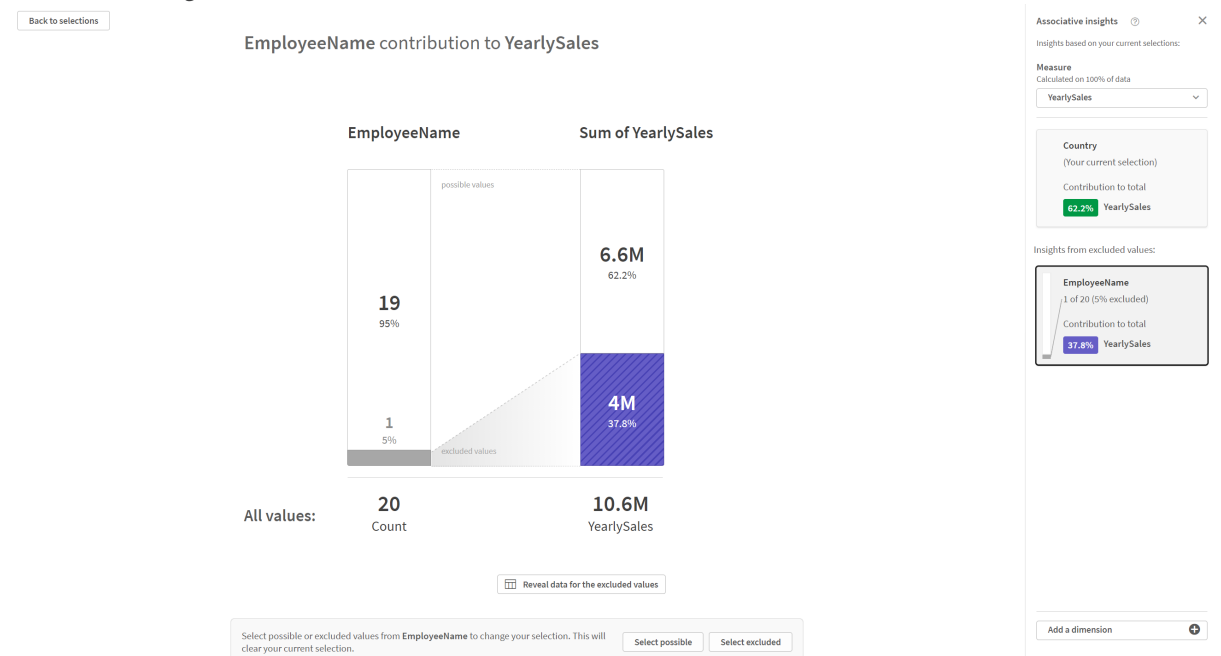

5 Untersuchen mit Auswahlen

- Jetzt wird eine Tabelle mit Informationen über *Kasie* angezeigt, den ausgeschlossenen Wert im Feld *EmployeeName*. Klicken Sie auf **Ausgeschlossene Werte auswählen**, um *Kasie* als Auswahl anzuwenden.


Associative Insights mit Detailansicht der ausgeschlossenen Werte

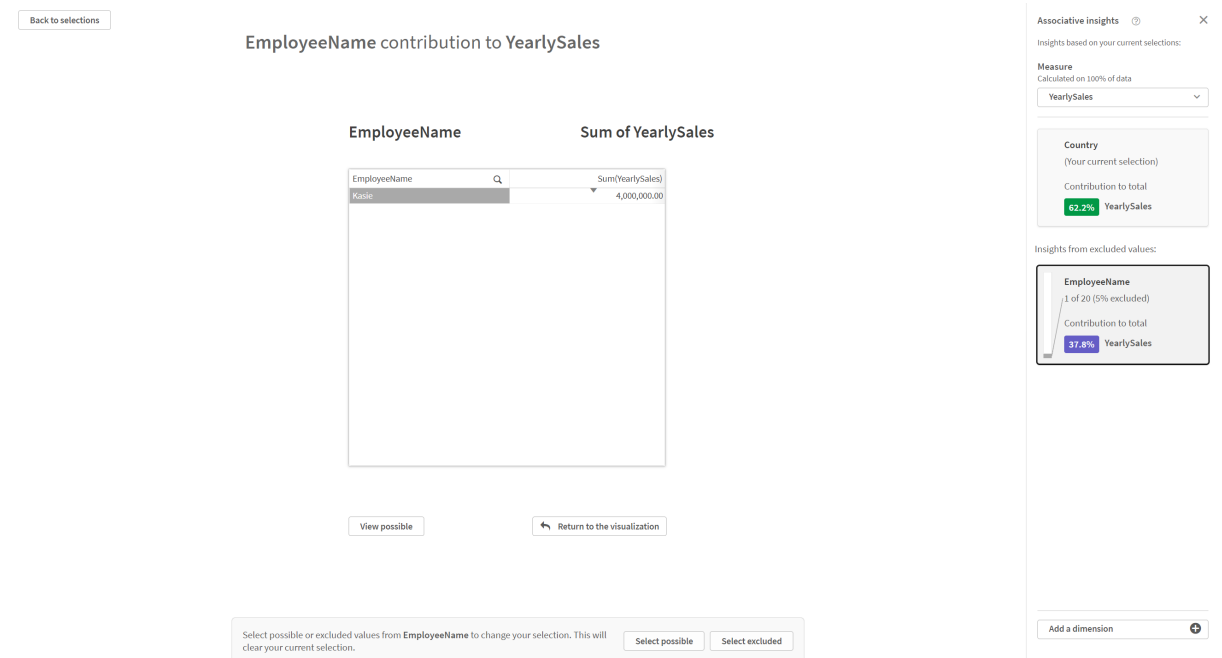

- Das Fenster **Auswahl** wird wieder geöffnet. *Kasie* ist ausgewählt. Die Werte der vorherigen Auswahl *CAN* sind dunkelgrau, weil sie jetzt ausgeschlossen sind. Klicken Sie auf **Auswahl untersuchen** und dann auf **Einblicke generieren**.


5 Untersuchen mit Auswahlen

Associative Insights mit den zuvor ausgeschlossenen Werten

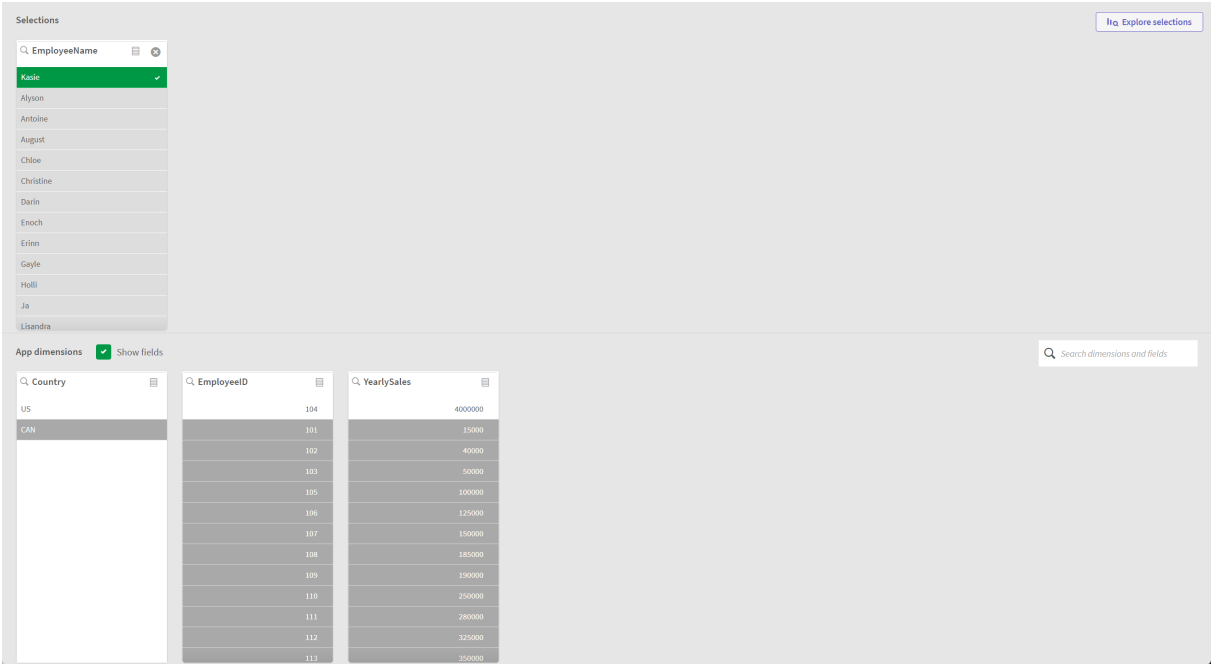

6. Klicken Sie auf die Karte *EmployeeName*. Eine aktualisierte Detailansicht der Einblickkarte wird angezeigt.

Associative Insights mit „Kasie“ als ausgewähltem Wert

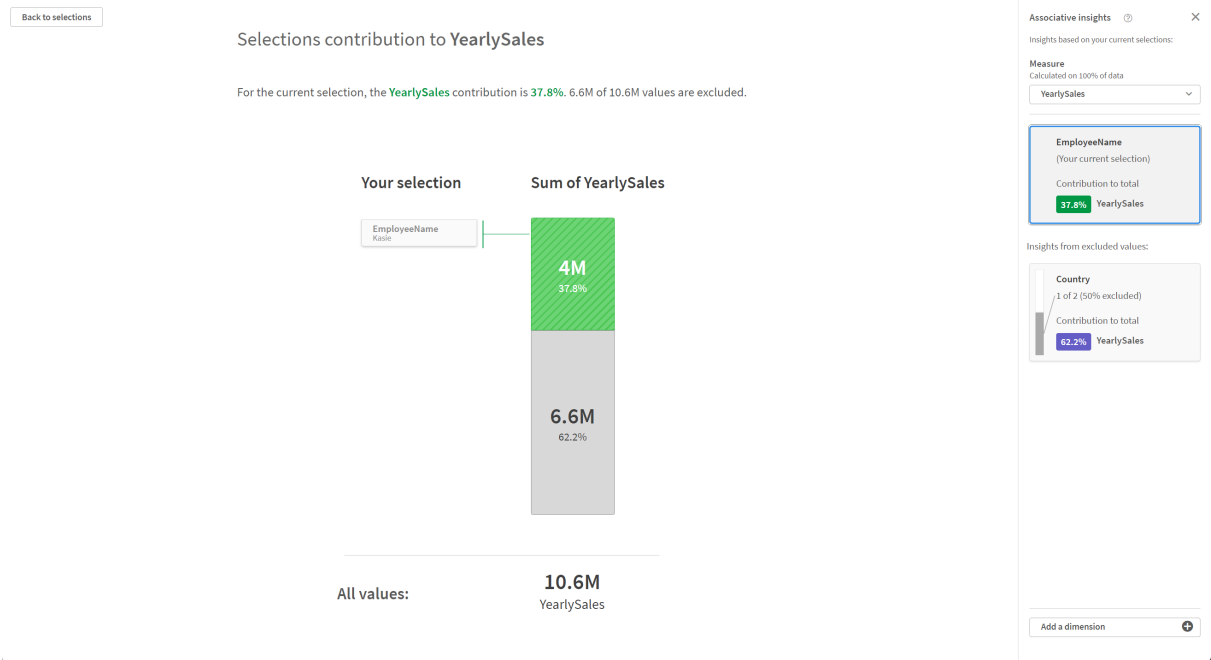

Deaktivieren von Associative Insights in einer App

Associative Insights kann in einer App deaktiviert werden. Dazu wird eine Variable hinzugefügt und die App anschließend aktualisiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Bearbeitungsmodus für das Arbeitsblatt im Extras-Fenster auf .
2. Klicken Sie auf **Neu erstellen**.
3. Geben Sie in **Name** `DISABLE_SELECTION_INSIGHTS` ein.
4. Geben Sie in **Definition** einen Wert ein.
5. Klicken Sie auf **Schließen**.
6. Aktualisieren Sie die App.

Fehlerbehebung für Associative Insights

Ich kann keine Associative Insights sehen

Mögliche Ursache

Die Funktion wird von einer Skriptvariablen deaktiviert.

Vorgeschlagene Aktion

Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

Einblicke sind nicht verfügbar

Mögliche Ursache

Qlik Sense ist offline oder nicht mit einem Qlik Sense Server verbunden.

Vorgeschlagene Aktion

Überprüfen Sie, ob Sie online sind. Melden Sie sich bei Ihrem Qlik Sense Server an und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, könnte ein Problem an der Engine vorliegen.

Mir fehlen Felder unter **Meine Dimensionen**

Mögliche Ursache

Sie können nur Master-Dimensionen anzeigen, weil **Felder anzeigen** nicht aktiviert ist.


Vorgeschlagene Aktion

Aktivieren Sie im Bildschirm **Auswahl** die Option **Felder anzeigen**.

6 Nutzung der smarten Suche

Die intelligente Suche ist das globale Suchwerkzeug in Qlik Sense, mit dem Sie den gesamten Datenbestand in Ihrer App aus jedem beliebigen Arbeitsblatt der App durchsuchen können. Auf die intelligente Suche können Sie in einem Arbeitsblatt zugreifen, indem Sie in der Auswahlleiste auf  klicken.

Feld der intelligenten Suche, in dem Sie nach dem ganzen Datenbestand in Ihrer App von einem beliebigen Arbeitsblatt aus suchen können.

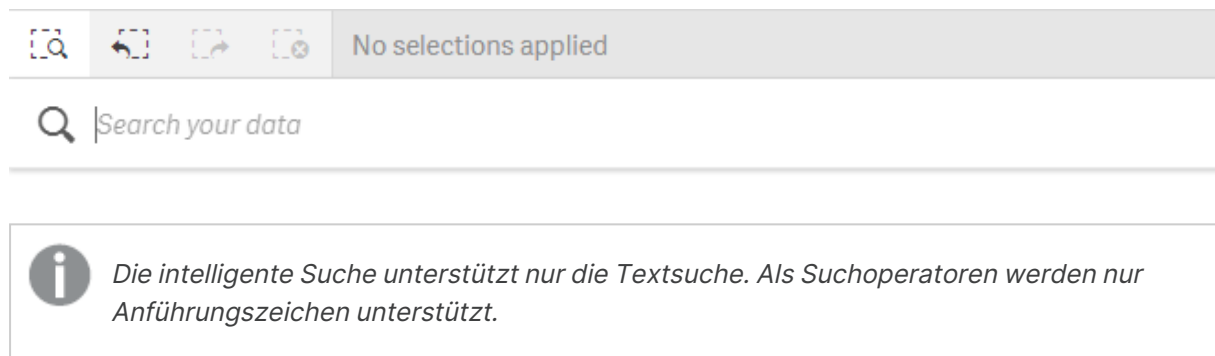

Wenn Sie unter **Eine Auswahl anwenden** auf ein Ergebnis klicken, werden die Ergebnisse ausgeblendet und die Auswahl wird angewendet.

Die smarte Suche ist verfügbar, wenn Sie Daten auf einem Arbeitsblatt analysieren. Die Datenergebnisse helfen Ihnen, Verknüpfungen zu finden und Auswahlen in Ihren Daten zu treffen.

Mithilfe von Insight Advisor können Sie nach Daten in Visualisierungen in Ihren Arbeitsblättern suchen. Klicken Sie hierzu auf **Insight Advisor** in der Arbeitsblatt-Ansicht. Insight Advisor kann auch neue Visualisierungen basierend auf Ihren Datensuchen generieren.

Sie können auch innerhalb von Auswahlen und Visualisierungen, z. B. in Tabellen und Filterfenstern, suchen.

6.1 Ablauf des Suchvorgangs


Während Sie die Suchabfrage eingeben, durchsucht Qlik Sense Datenelemente. Die intelligente Suche filtert die Feldwerte und zeigt übereinstimmende Elemente an. Intelligente Suche sucht nach:

- Feldwerten
- Dimensionswerten (einschließlich Dimensionswerten, die als Master-Elemente erstellt wurden)



6 Nutzung der smarten Suche

Die Ergebnisse der Suche nach „john Vegetables sugar“, wobei eine Suchabfrage für jeden Begriff generiert wird.

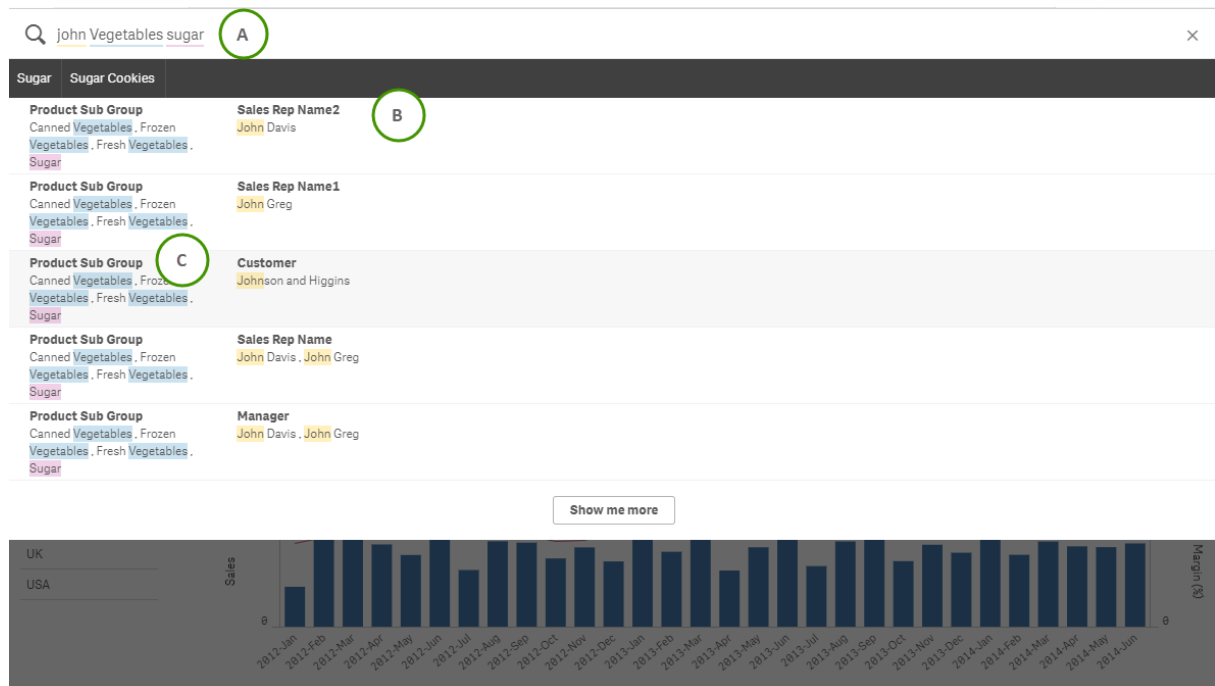

A: Suchfeld

Separate Suchfelder mit Leerzeichen. Wenn Sie Wörter als einen Suchbegriff verbinden möchten, verwenden Sie Anführungszeichen, beispielsweise *"mountain bike"*. Empfohlene Suchwörter werden unter dem Suchfeld angezeigt.

B: Auswahl anwenden

Die Suchergebnisse aus den App-Daten werden mit einem Ergebnis pro Seite angezeigt.

Klicken Sie auf **Mehr anzeigen**, um weitere Ergebnisse zu sehen.

C: Farbig codierte Suchergebnisbegriffe

Jedem gefundenen Suchbegriff wird ein Farbcode zugewiesen. Es werden sowohl teilweise als auch vollständige Übereinstimmungen angezeigt.

Sie können die Eingaben im Suchfeld löschen, indem Sie auf das Abbrechen-Symbol **X** rechts neben dem Suchfeld klicken. Klicken Sie zum Schließen der intelligenten Suche auf das Such-Symbol **Q**.

Die Suchbegriffe werden immer mit dem Anfang der Wörter in der Datenbank verglichen. Eine Suche nach "read" liefert deshalb "bread" nicht als Übereinstimmung. Dagegen wären sowohl "reader" als auch "Reading" Übereinstimmungen. Die Suchbegriffe erhalten jeweils eine Farbe, um die Zuordnung der Übereinstimmungen zu erleichtern. Bei mehr als sechs Suchbegriffen werden die Farben erneut verwendet.

6.2 Verwendung der Suche, um die Auswahl zu ändern

Arbeiten mit Suchergebnissen für Daten

Wenn Sie nach Daten suchen, zeigen die Ergebnisse die Kombinationen der Übereinstimmungen, die in der ganzen Qlik Sense Datenbank gefunden wurden. Die Ergebnisse basieren auf Feldverknüpfungen. Sie werden nach der Anzahl der übereinstimmenden Suchwörter sortiert, in absteigender Reihenfolge. Wenn mehr als eine Übereinstimmung vorhanden ist, werden die Ergebnisse nach Relevanz klassifiziert. Klicken Sie auf eine Übereinstimmung, um sie in das Suchfeld einzufügen.

Wenn Sie ein Ergebnis auswählen, treffen Sie damit eine tatsächliche Auswahl der Werte und Ihre aktuelle Auswahl und die Visualisierungen, die jene Werte enthalten, werden aktualisiert.

Der Screenshot zeigt die Kategorien, die in der Datenbank vorhanden sind: *john*, *Vegetables* und *sugar*.

The screenshot shows the Qlik Sense search interface. At the top, there is a search bar with the query "john vegetables sugar" and a "No selections applied" status. Below the search bar, the results are displayed in a table format. The table has two columns: "Product Sub Group" and "Sales Rep Name2". The results are grouped by the "Product Sub Group" column, with each group containing a list of "Sales Rep Name2" values. The results are sorted by relevance, with "john" and "Vegetables" being the most relevant terms.

Product Sub Group	Sales Rep Name2
Canned Vegetables .	John Davis
Frozen Vegetables .	John Davis
Fresh Vegetables .	John Davis
Sugar	John Davis
Canned Vegetables .	John Greg
Frozen Vegetables .	John Greg
Fresh Vegetables .	John Greg
Sugar	John Greg
Canned Vegetables .	Johnson and Higgins
Frozen Vegetables .	Johnson and Higgins
Fresh Vegetables .	Johnson and Higgins
Sugar	Johnson and Higgins
Canned Vegetables .	John Davis , John Greg
Frozen Vegetables .	John Davis , John Greg
Fresh Vegetables .	John Davis , John Greg
Sugar	John Davis , John Greg
Canned Vegetables .	John Davis , John Greg
Frozen Vegetables .	John Davis , John Greg
Fresh Vegetables .	John Davis , John Greg
Sugar	John Davis , John Greg

At the bottom of the results, there is a "Show me more" button.



Wenn Sie einen Dimensionswert im Suchergebnis auswählen, wird der Feldname (nicht der Dimensionsname) in der Auswahlstatusleiste angezeigt.


Sie können die Eingaben im Suchfeld löschen, indem Sie auf das Abbrechen-Symbol rechts neben dem Suchfeld klicken. Klicken Sie zum Schließen der intelligenten Suche auf das Such-Symbol .

Die Suchbegriffe werden immer mit dem Anfang der Wörter in der Datenbank verglichen. Eine Suche nach „read“ liefert deshalb „bread“ nicht als Übereinstimmung. Dagegen wären sowohl „reader“ als auch „Reading“ Übereinstimmungen. Die Suchbegriffe werden farbig dargestellt, um die Übereinstimmungen zu zeigen. Bei mehr als sechs Suchbegriffen werden die Farben erneut verwendet.

Verwendung der Suche, um die aktuelle Auswahl zu ändern

Wenn Sie die intelligente Suche verwenden, um Daten in der App zu suchen und Sie eine Auswahl aus den Ergebnissen treffen, können Sie in dieser Auswahl suchen. Dann können Sie auf Suchergebnisse klicken, um Ihre aktuelle Auswahl zu ändern. Die smarte Suche durchsucht automatisch Ihre Auswahl; Sie müssen lediglich Suchstrings hinzufügen und eine neue Suche durchführen. Sie können dies mehrfach tun, um Ihre Suchergebnisse zu filtern.

Verwenden Sie die intelligente Suche, um innerhalb der Auswahlen „Region“ und „Produkttyp“ zu suchen.

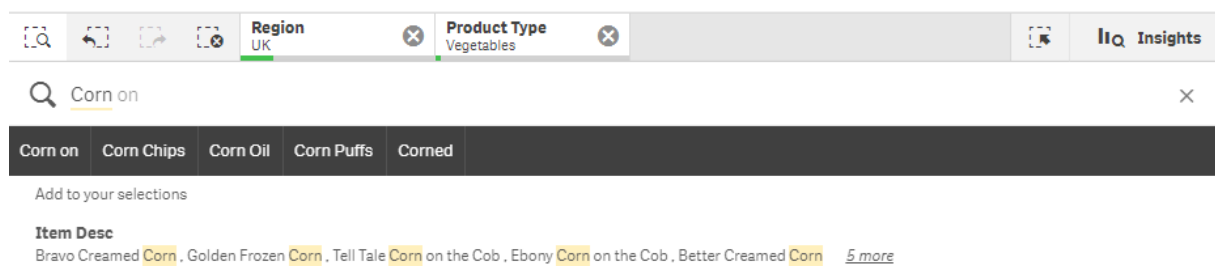


Wenn Sie innerhalb Ihrer aktuellen Auswahl suchen, findet die smarte Suche Ergebnisse, die mit Ihrer aktuellen Auswahl verknüpft sind. Wenn die Begriffe, nach denen Sie suchen, nicht mit der aktuellen Auswahl verknüpft sind, wird Ihnen eine Option zum Aufheben der aktuellen Auswahl angezeigt. Nach dem Aufheben der Auswahl wird Ihnen das Ergebnis für die Suchbegriffe angezeigt, Sie müssen sie nicht erneut eingeben.

Wenn Sie innerhalb einer Auswahl suchen und Ihre Suchbegriffe aufgrund der Auswahl ausgeschlossen sind (dunkelgrau), gibt es keine Suchergebnisse.

Wenn Sie innerhalb einer Auswahl mit mehreren Begriffen suchen und Ihre Abfrage nicht für alle Suchbegriffe Ergebnisse liefert, können Sie teilweise Übereinstimmungen anzeigen, indem Sie auf **Teilweise Übereinstimmungen anzeigen** klicken.


6 Nutzung der smarten Suche

Die Suche mit mehreren Begriffen („frisches Obst“) ergab keine Ergebnisse für alle Suchbegriffe, und die Option „Teilweise Übereinstimmungen anzeigen“ wurde verfügbar.

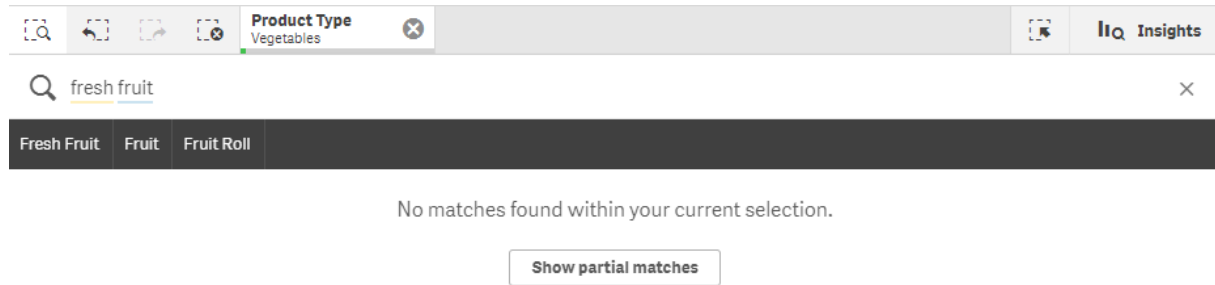

Wenn Sie innerhalb einer Auswahl suchen und Ihre Suche keine Treffer ergibt, erhalten Sie die Meldung „**In Ihrer aktuellen Auswahl wurden keine Übereinstimmungen gefunden.**“. Falls die Auswahl gesperrt ist, können Sie sie ggf. entsperren und eine neue Suche durchführen.

Es gab kein Ergebnis für die Suche nach „Zucker“ in der Auswahl „Produkttyp“.

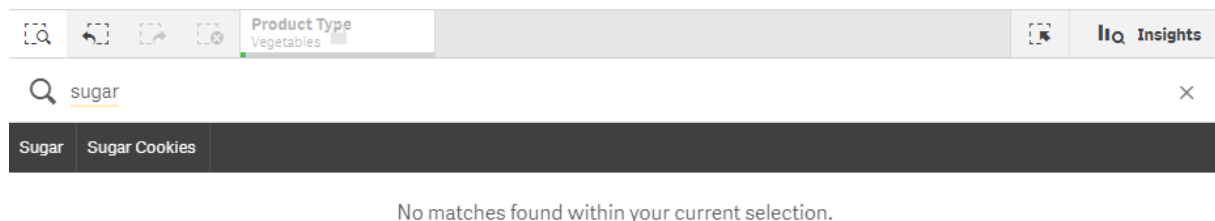

6.3 Tastaturkürzel in der intelligenten Suche



Die Beschreibung der Tastaturkombinationen bezieht sich auf die Nutzung von Windows. Verwenden Sie unter macOS Cmd anstelle von Strg.

Tastaturkürzel in der intelligenten Suche

Tastaturnavigation	Beschreibung
STRG+F	Öffnet die smarte Suche. Sie können die Werte oder Zeichen eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
Tab oder Eingabetaste	Fügt das erste empfohlene Suchwort zum Suchfeld hinzu, falls keines markiert ist.
Pfeil-nach-oben-/Pfeil-nach-unten-Tasten	Springt zwischen dem Suchfeld, der empfohlenen Liste der Suchwörter und den Suchergebnissen. Springt zwischen Zeilen in den Suchergebnissen.

Tastaturnavigation	Beschreibung
Pfeil-nach-rechts-/Pfeil-nach-links-Tasten	Springt zwischen den Einträgen in der empfohlenen Suchwortliste.
TAB	Fügt die markierten Einträge von der Liste der empfohlenen Suchwörter zum Suchfeld hinzu.
Eingabetaste (Enter)	Nimmt eine Auswahl der markierten Suchergebnisse vor. Nimmt eine Auswahl aus der Liste der markierten empfohlenen Suchwörter vor.
ESC	Eingaben im Suchfeld löschen. Smarte Suche schließen (wenn das Suchfeld leer ist).
STRG+F	Schließt die smarte Suche.

7 Fehlerbehebung – Entdecken

In diesem Abschnitt werden Probleme beschrieben, die beim Untersuchen und Analysieren in Qlik Sense auftreten können.

7.1 Meine Suche liefert keine Ergebnisse

Mögliche Ursache

Sie haben Auswahlen gesperrt.

Vorgeschlagene Aktion

Entsperren Sie die Auswahlen und führen Sie dann eine neue Suche durch.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Auswahl mit .
2. Klicken Sie zum Entsperren auf .
3. Führen Sie eine neue Suche durch.

7.2 Meine Suche mit Insight Advisor liefert keine Ergebnisse

Mögliche Ursache

Sie suchen nach einem Feld, bei dem es sich nicht um ein Master-Element handelt.

Vorgeschlagene Aktion

Suchen Sie stattdessen nach einem Master-Element. Zusätzlich können Sie die intelligente Suche verwenden, um Felder zu finden, die keine Master-Elemente sind.

7.3 Unvollständige Visualisierung

Es wird keine Visualisierung angezeigt, stattdessen wird eine Fehlermeldung **Unvollständige Visualisierung** angezeigt.

Mögliche Ursache

Die Visualisierung enthält Datenfelder, auf die Sie nicht zugreifen können.

Vorgeschlagene Aktion

Wenden Sie sich an Ihren Qlik Sense Administrator, ob Sie Zugriff auf die ausgelassenen Datenfelder erhalten können, um die Visualisierung verwenden zu können.