



Gestión de datos

Qlik Sense®

May 2026

Copyright © 1993-aaaa} QlikTech International AB. Reservados todos los derechos.

1	Acerca de este documento	11
2	Gestión de datos	12
3	Cargar y administrar datos con el Gestor de datos	13
3.1	Ver una vista previa de una tabla de datos	13
3.2	Añadir una nueva tabla de datos	13
3.3	Editar una tabla de datos	14
3.4	Eliminar una tabla de datos	14
3.5	Gestionar las asociaciones entre tablas de datos	15
3.6	Aplicar los cambios y recargar los datos	16
3.7	Las acciones Deshacer y Rehacer en el Gestor de datos	17
3.8	Ver los detalles de transformación de la tabla en el Gestor de datos	17
3.9	Interacción entre el Gestor de datos y el script de carga de datos	17
3.10	Concatenar tablas en Gestor de datos	18
3.11	Añadir datos a la aplicación	18
	En la aplicación	19
	Ubicaciones de archivos	19
	Conexiones de datos	19
	Contenido de datos	19
	Adjuntar archivos a esta aplicación	20
	Conectar con una nueva fuente de datos	20
	Agregar datos	20
	¿De qué fuentes de datos dispongo?	20
	Añadir datos desde una fuente de datos previa	20
	Añadir datos de una nueva fuente de datos	23
	Adjuntar archivos de datos y añadir los datos a la aplicación	24
	Añadir datos manualmente	28
	Seleccionar datos de campos	31
	Filtrar datos de archivos	37
	Filtrar datos desde conectores de bases de datos	39
3.12	Editar una tabla	40
	Renombrar una tabla	40
	Renombrar un campo	40
	Gestionar las asociaciones con otras tablas	41
	Cambiar el tipo de campo y el formato de presentación	41
	Ocultar campos del análisis	42
	Evaluar los datos de campos de tabla antes de cargar los datos	42
	Reemplazar valores de campo en una tabla	42
	Definir valores de campo como nulos en una tabla	42
	Configurar un orden personalizado para los valores de campo	42
	Dividir un campo en una tabla	43
	Agrupar datos de medidas en rangos	43
	Ver detalles de transformación de campo	43
	Despivotar datos de tablas cruzadas	43
	Actualizar una tabla desde la fuente de datos	43
	Añadir un campo calculado	44
	Ordenar una tabla	44
	Las acciones Deshacer y Rehacer	44

Asociar datos en el editor de tablas	44
Usar los campos calculados	46
Cambiar los tipos de campos	61
Ocultar campos del análisis	63
Evaluar los datos de campos de tabla antes de cargar los datos	64
Reemplazar valores de campo en una tabla	66
Definir valores de campo como nulos en una tabla	68
Personalizar el orden de los valores de dimensión	69
Dividir un campo en una tabla	70
Agrupar datos de medidas en rangos	73
Despivotar datos de una tabla cruzada en el gestor de datos	76
3.13 Concatenar tablas en el Gestor de datos	78
Concatenar tablas automáticamente	79
Forzar la concatenación entre tablas	79
Dividir tablas concatenadas	82
3.14 Unir tablas en el Gestor de datos	83
Operadores de unión	83
Unir tablas	86
Dividir tablas unidas	88
3.15 Ver los detalles de transformación de tablas y campos en el Gestor de datos	89
Ver los detalles de tabla	89
Ver los detalles de campo	89
3.16 Combinar tablas usando concatenación forzada	90
La concatenación de un vistazo	90
Guía paso a paso: Concatenación forzada	90
Un paso más: agregar una nueva tabla y concatenar los campos de datos	97
3.17 Sincronizar tablas de script en el Gestor de datos	99
Sincronizar tablas de script	100
Eliminar las tablas de script gestionadas	101
3.18 Gestionar las asociaciones de datos	101
Asociar tablas usando el panel Asociaciones recomendadas	102
Asociar las tablas manualmente	104
Romper las asociaciones	105
Editar las asociaciones	105
Vista previa de los datos	105
Claves sintéticas	106
Limitaciones	106
Aplicar los cambios y recargar los datos	106
4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:	108
4.1 Interacción entre el Gestor de datos y el script de carga de datos	108
4.2 Utilizar el editor de carga de datos	109
Personalizar la interfaz	110
La barra de herramientas	110
Conexiones de datos	110
Editor de texto	110
Secciones	111
Vista previa	111

Resultado	112
Conectar con fuentes datos en scripts de carga	112
Seleccionar datos en el editor de carga de datos	115
Usar cargas inline para cargar datos	123
Editar el script de carga de datos	141
Almacenar datos de scripts de carga	145
Organizar el código de script	146
Depurar el script de carga de datos	147
Guardar el script de carga	150
Vista previa de los datos en scripts de carga	150
Ejecute el script para cargar los datos	151
Métodos abreviados de teclado en el Editor de carga de datos	152
4.3 Entender la sintaxis de script y las estructuras de datos	154
Extraer, transformar y cargar datos	154
Sentencias de carga de datos	155
Ejecución de script	155
Campos	156
Tablas lógicas	162
Tipos de datos	173
Expansiones de signo dólar	177
Uso de las comillas en el script	190
Utilización de caracteres comodín en los datos	193
Manejo de valores NULL	194
4.4 Directrices para datos y campos	197
Directrices para la cantidad máxima de datos cargados	197
Límites máximos de campos y tablas de datos	197
Límite recomendado para secciones del script de carga	198
Descripciones de formatos numéricos y de hora	198
4.5 Trabajar con archivos QVD	202
Finalidad de los archivos QVD	202
Crear archivos QVD	203
Leer datos desde archivos QVD	203
Formato QVD	203
4.6 Crear un script de carga reutilizable con archivos QVS	204
Crear archivos QVS	204
Limitaciones	204
Insertar archivos QVS en scripts de carga	205
4.7 Configurar conexiones analíticas en Qlik Sense Desktop	206
Repositorios Qlik de código abierto SSE	206
Descripción de los elementos	207
5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso	208
5.1 Secciones en el script de carga	208
Campos de sistema de la sección de acceso	208
5.2 Administrar el acceso de usuarios a una aplicación	211
5.3 Gestionar el acceso de usuarios a datos específicos en una aplicación	211
Gestionar el acceso a los datos a nivel de fila	211
Gestionar el acceso a los datos a nivel de columna	213

Gestionar el acceso a grupos de usuarios	214
5.4 Usar la suplantación de identidad para recargar datos	215
5.5 Gestionar el acceso de los usuarios en un entorno con varias nubes	215
5.6 Usar sección de acceso y Insight Advisor Chat	216
5.7 Usar QVD con sección de acceso	217
5.8 Directrices y consejos para utilizar Section Access	218
6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda	219
6.1 Componentes de una aplicación bajo demanda	219
6.2 Construcción de aplicaciones bajo demanda	220
6.3 Publicar aplicaciones a demanda	221
6.4 Ventajas de las aplicaciones bajo demanda	221
6.5 Limitaciones	222
6.6 Crear una aplicación de selección bajo demanda	222
6.7 Crear una aplicación de plantilla bajo demanda	223
Estructura de una aplicación de plantilla	224
Inicio de sesión único (SSO)	225
Cargar nodos para aplicaciones de plantilla	226
Expresiones de enlace en aplicaciones de plantilla bajo demanda	226
6.8 Crear una aplicación bajo demanda	233
7 Administrar datos con vistas dinámicas	238
7.1 Introducción a las vistas dinámicas	238
Vistas dinámicas	239
Aplicaciones de plantilla con vistas dinámicas	240
Gráficos dinámicos	240
7.2 Limitaciones de las vistas dinámicas	241
7.3 Streams y vistas dinámicas	241
7.4 Crear vistas y gráficos dinámicos	241
Crear vistas dinámicas	242
Agregar gráficos dinámicos a las hojas	243
Editar vistas dinámicas	243
7.5 Usar vistas y gráficos dinámicos	243
Selecciones en vistas dinámicas	244
Ver detalles de la vista dinámica	245
Actualizar las vistas dinámicas	248
8 Conexión a fuentes de datos	249
8.1 Crear una conexión	249
8.2 Tipos de conexiones de datos	249
Adjuntar archivos	249
Conectores para bases de datos	249
Essbase	250
Archivos locales o en red	250
Conexiones ODBC mediante DSN	250
Conectores Web de Qlik	251
REST	252
Salesforce	252
SAP	252

Archivos web	252
Conectores de proveedores de almacenamiento web	252
Conectores de terceros	252
8.3 ¿Dónde se almacena la conexión de datos?	252
8.4 Cargar datos desde archivos	253
Formatos de archivo	253
Tipos de conexiones	254
¿Cómo cargo datos desde archivos?	254
Cargando archivos de carpetas de archivos locales y en red	254
Cargar archivos desde recursos web	255
Cargar datos desde hojas de cálculo de Microsoft Excel	256
Trabajar con archivos Apache Parquet	259
Trabajar con archivos JSON	263
8.5 Cargar datos de bases de datos	265
Cargar datos desde una base de datos ODBC	265
ODBC	266
Cargar datos desde fuentes de datos ODBC	266
OLE DB	270
Lógica en bases de datos	272
8.6 Acceso a grandes conjuntos de datos con Direct Discovery	272
Diferencias entre Direct Discovery y datos en memoria	273
Tipos de campos de Direct Discovery	280
Fuentes de datos admitidas en Direct Discovery	281
Limitaciones al usar Direct Discovery	282
Soporte multitabla en Direct Discovery	284
Utilizar subconsultas con Direct Discovery	286
Acceso de entrada a Direct Discovery	289
9 Ver y transformar el modelo de datos	290
9.1 Mover tablas	291
9.2 Redimensionar tablas	291
9.3 Rendimiento del modelo de datos	291
9.4 Acceder a una vista previa de tablas y campos en el visor del modelo de datos	295
Visualización de la vista previa de una tabla	296
Mostrar la vista previa de un campo	296
9.5 Crear una dimensión maestra en el visor del modelo de datos	297
9.6 Crear una medida maestra en el visor del modelo de datos	297
10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos	299
10.1 Convertir columnas de datos en filas	299
10.2 Convertir filas de datos en columnas	299
10.3 Cargar datos que están organizados en niveles jerárquicos, por ejemplo un diagrama de flujo de una organización	300
10.4 Cargar solo registros nuevos o actualizados de una base de datos extensa	301
10.5 Combinar datos de dos tablas con un campo común	301
10.6 Asociar un valor discreto con un intervalo	301
10.7 Manejo de valores de campo inconsistentes	302
10.8 Manejo de mayúsculas inconsistentes en valores de campo	303

10.9 Cargar datos geoespaciales para visualizar los datos en un mapa	304
10.10 Cargar registros nuevos y actualizados mediante la carga incremental	304
Anexar solo	305
Insertar solo (no actualizar ni eliminar)	305
Insertar y actualizar (no eliminar)	306
Insertar, actualizar y eliminar	306
10.11 Combinar tablas con Join y Keep	307
Joins dentro de una sentencia SQL SELECT	307
Join	308
Keep	308
Inner	308
Left	310
Right	311
10.12 Usar mapping como alternativa a join	313
10.13 Trabajar con tablas cruzadas en el editor de carga de datos	314
Despivotar una tabla cruzada con una columna cualificadora	314
Despivotar una tabla cruzada con dos columnas cualificadoras	315
10.14 Bases de datos genéricas	316
10.15 Emparejar intervalos con datos discretos	319
Ejemplo de intervalmatch	319
Utilizar la sintaxis ampliada de intervalmatch para resolver problemas de cambios de dimensión progresivos	320
10.16 Creación de un intervalo de fechas a partir de una sola fecha	323
10.17 Cargar datos jerárquicos	326
10.18 Cargar sus propios datos de mapa	327
Datos de nombre admitidos para campos en una visualización de mapa	327
Cargar datos de área y puntos desde un archivo KML	328
Cargar datos de mapa con perfilado de datos	329
Cargar y dar formato a datos de puntos	329
10.19 Limpieza de datos	332
Tablas de correspondencia	332
Utilizar una tabla de correspondencia	332
11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor	334
11.1 Crear modelos lógicos para Insight Advisor con una lógica de negocio	334
Entender los modelos lógicos	335
Personalizar los modelos lógicos	336
Habilitar la lógica de negocio personalizada	336
Restablecer la lógica de negocio	337
Deshabilitar la lógica de negocio	337
Limitaciones	337
Definir campos y grupos	337
Definir el ámbito del modelo lógico mediante paquetes	342
Crear análisis desglosados con jerarquías	344
Aplicar comportamientos a modelos lógicos	345
Definir periodos de análisis con periodos de calendario	348
11.2 Crear vocabularios para Insight Advisor	355
Limitaciones	356

Agregar sinónimos	357
Agregar análisis personalizados a Insight Advisor	358
Agregar preguntas de ejemplo a Insight Advisor	362
11.3 Tutorial: Personalizar cómo interpreta los datos Insight Advisor	363
Lo que aprenderá	363
¿A quién va destinado este tutorial?	363
Lo que debe hacer antes de comenzar	364
Lecciones de este tutorial	364
Más información y recursos	364
¿Qué es Insight Advisor y la lógica de negocio?	364
Habilitar un modelo lógico personalizado	367
Personalizar campos y grupos	368
Configurar sus paquetes	375
Revisar sus jerarquías	376
Configurar sus períodos de calendario	378
Configurar sus comportamientos	383
Crear vocabularios	385
12 Resolución de problemas - Cargar datos	388
12.1 Adjuntar un archivo soltándolo en Añadir datos no funciona	388
12.2 Problemas de juego de caracteres con archivos de datos ANSI no codificados	388
12.3 Advertencia de referencias circulares al cargar los datos	388
12.4 Las columnas no se alinean según lo esperado al seleccionar datos de un archivo de registro fijo	389
12.5 El conector no funciona	389
El conector no está bien instalado	389
El conector no está adaptado para Qlik Sense	389
12.6 La conexión de datos ha dejado de funcionar después de reiniciar SQL Server	390
12.7 El editor de carga de datos no muestra el script	390
12.8 El script de carga de datos se ejecuta sin errores, pero los datos no se cargan	391
Una sentencia no termina en punto y coma	391
Usar comillas simples en una cadena	391
12.9 El Gestor de datos no muestra tablas en la aplicación que contiene datos.	391
12.10 Los flujos de trabajo del gestor de datos se han roto para todos los usuarios que crean aplicaciones en un servidor	391
12.11 Problemas de selección de datos con una fuente de datos OLE DB	392
12.12 Los campos de fecha no se reconocen como campos de fecha en la vista de hoja	392
El perfilado de datos se deshabilitó al añadirse la tabla	392
El formato de fecha no se reconoce	392
12.13 Mensaje de error "Ruta no válida" al adjuntar un archivo	393
12.14 Errores al cargar una aplicación convertida desde un documento QlikView	393
Referencias a rutas relativas utilizadas en el script	393
Funciones o sentencias no admitidas utilizadas en el script	393
12.15 La carga de datos desde archivos en el gestor de datos o el editor de carga de datos fallaMicrosoftExcel	394
12.16 Microsoft Excel: Problemas para conectar y cargar datos desde archivos a través de ODBC	394

12.17 Quedarse sin espacio en memoria	394
12.18 Advertencia de claves sintéticas al cargar los datos	394
12.19 Las tablas con campos comunes no se asocian automáticamente por nombre de campo	395

1 Acerca de este documento

Este documento describe cómo añadir y gestionar datos, cómo crear un script de carga de datos para modelos de datos más avanzados, cómo visualizar el modelo de datos resultante en el visor del modelo de datos y presenta las mejores prácticas para el modelado de datos en Qlik Sense.



Para obtener información más detallada sobre las funciones de script y las funciones de gráfico, consulte la ayuda online de Sintaxis de script y funciones de gráficos.

Este documento está tomado de la ayuda online de Qlik Sense. Va destinado a aquellos que deseen leer partes de la ayuda fuera de línea, sin conexión, o imprimir algunas páginas con facilidad y no incluye información adicional alguna como sucede con la ayuda online.

Puede consultar la ayuda online, guías adicionales y mucho más en help.qlik.com/sense.

2 Gestión de datos

Cuando haya creado una Qlik Sense aplicación, el primer paso es añadir algunos datos que pueda explorar y analizar. Esta sección describe cómo añadir y gestionar datos, cómo construir un script de carga de datos para modelos de datos más avanzados, cómo visualizar el modelo de datos resultante en el visor del modelo de datos y también analiza las mejores prácticas de modelado de datos en Qlik Sense.

Hay dos maneras de cargar datos en la aplicación.

- **Gestor de datos**

Puede añadir datos de sus propias fuentes de datos, o de otras fuentes, como Qlik DataMarket sin tener que aprender un lenguaje de script. Las selecciones de datos se pueden editar, y puede obtener ayuda en la creación de las asociaciones de datos en su modelo de datos.

- **Editor de carga de datos**

Puede construir un modelo de datos con procesos ETL (Extract, Transform & Load) utilizando el lenguaje de script de carga de datos Qlik Sense. El lenguaje de script es potente y le permite realizar transformaciones complejas y crear un modelo de datos escalable.



*Puede convertir un modelo de datos construido en el **Gestor de datos** en un script de carga de datos, el cual podrá seguir desarrollando en el **Editor de carga de datos**, pero no es posible convertir un script de carga de datos en un modelo de datos del **Gestor de datos**. El modelo de datos del **Gestor de datos** y las tablas de datos definidas en el script de carga de datos aún pueden coexistir, pero esto puede hacer más difícil la resolución de problemas en el modelo de datos.*

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Agregue y administre datos desde el **Gestor de datos** para poder utilizar los datos en su aplicación.

En el gestor de datos hay dos vistas:

-  **Asociaciones**
Puede crear y editar asociaciones entre tablas.
-  **Tablas**
Obtendrá una vista general de todas las tablas de datos en la aplicación, tanto si las añadió utilizando **Añadir datos**, como si las cargó con el script de carga de datos. Cada tabla se muestra con su nombre de tabla, el número de campos de datos y el nombre de la fuente de datos.



Al utilizar el conector ODBC (a través de Direct Access gateway), no se admiten los controladores ODBC que no pueden recuperar claves externas de la base de datos (por ejemplo, MS Access).

3.1 Ver una vista previa de una tabla de datos

Puede acceder a una vista previa de una tabla para ver qué columnas contiene y un conjunto de muestra de los datos.

Haga lo siguiente:

- Seleccione la tabla que desee ver.

Se muestra una vista previa del conjunto de datos de la tabla.

3.2 Añadir una nueva tabla de datos

Puede añadir rápidamente una tabla de datos a su aplicación. Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **+**. También puede hacer clic en **Añadir datos** en **•••** en la barra superior. También se le pedirá añadir datos cuando cree una nueva aplicación.

Puede añadir datos de las siguientes fuentes de datos:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Fuentes de datos

Fuente de datos	Descripción
En app	Seleccione de fuentes de datos que están disponibles en su aplicación. Estos pueden ser archivos que ha adjuntado a su aplicación. También puede crear una fuente de datos y agregarle datos manualmente utilizando la Entrada manual .
Ubicaciones de archivo	Seleccione de entre los archivos de una unidad de red, por ejemplo, de una unidad que haya definido su administrador.
Conexiones de datos	Seleccione de entre las conexiones de datos definidas por usted o un administrador.

3.3 Editar una tabla de datos

Puede editar todas las tablas de datos que haya añadido con **Añadir datos**. Puede renombrar la tabla y los campos en la tabla de datos y actualizar los campos de la fuente de datos. También se puede añadir un campo calculado y ajustar los formatos de fecha y hora.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  en la tabla de datos que desee editar.
Se abre el editor de tabla de datos y puede realizar las ediciones y transformaciones que desee.
2. Haga clic en **Cerrar** para regresar.

La tabla ahora está marcada como **Pendiente de actualizar**, y los cambios se aplicarán a los datos de la aplicación la próxima vez que recargue los datos.



*Solo puede editar tablas de datos añadidas mediante **Añadir datos**. Si hace clic en  en una tabla que se cargó usando el script de carga, se abre el editor de carga de datos. Para más información, vea [Utilizar el editor de carga de datos \(page 109\)](#).*

3.4 Eliminar una tabla de datos

Solo puede eliminar tablas de datos que se hayan añadido mediante **Añadir datos**. Las tablas de datos que se hayan cargado usando el script de carga solo pueden eliminarse editando el script en el editor de carga de datos.

Haga lo siguiente:

- Haga clic en  en la tabla de datos que desee eliminar.

La tabla se ha marcado ahora para su eliminación como **Pendiente de eliminar** y se eliminará la próxima vez que recargue los datos.

Puede deshacer y rehacer sus acciones de eliminación haciendo clic en  y .



Si ha utilizado campos de la tabla de datos en una visualización, al eliminar la tabla de datos se mostrará un error en la aplicación.

3.5 Gestionar las asociaciones entre tablas de datos

Cuando añada varias tablas que necesiten asociarse la situación perfecta sería que las tablas se asocien con campos clave que tengan nombres idénticos en las distintas tablas. Si ese es el caso, puede añadirlas a Qlik Sense con la opción de **Añadir datos** deshabilitada en el perfilado de datos, y el resultado será una estructura de datos con las tablas asociadas correctamente.

Si tiene un número menor de fuentes de datos de lo que sería ideal, puede que se encuentre con algunos problemas de asociación.

- Si hemos cargado dos campos que contienen los mismos datos pero nombres de campo diferentes en dos tablas, probablemente sea una buena idea nombrar ambos campos de idéntica forma para que las tablas se asocien.
- Si hemos cargado dos campos que contienen datos diferentes pero poseen nombres de campo idénticos en dos tablas diferentes, necesitaremos renombrar al menos uno de los campos para cargarlos como campos aparte, distintos uno de otro.
- Si hemos cargado dos tablas que contienen más de un campo en común.

Si desea asociar sus datos, le recomendamos que utilice la opción **Añadir datos** con el perfilado de datos habilitado. Esta es la opción predeterminada. Puede verificar esta configuración haciendo clic en **•••** junto al botón **Añadir datos** en la esquina inferior derecha de la página Añadir datos.

Qlik Sense efectúa un perfilado de los datos que deseamos cargar para ayudarnos a reparar las asociaciones entre tablas. Las malas asociaciones y aquellas potencialmente buenas se resaltan y recibimos ayuda en la selección de campos que asociar, basándose en un análisis de los datos.

Las asociaciones entre tablas se pueden gestionar de dos maneras diferentes:

- En la vista **Asociaciones**  del gestor de datos.
Puede crear asociaciones basadas en las recomendaciones de Insight Advisor o crear asociaciones personalizadas basadas en uno o más campos.
- Utilizando la opción **Asociar** del editor de tabla.
Podemos crear asociaciones personalizadas y asociaciones de claves compuestas basadas en varios campos.



Si deshabilita el perfilado de datos cuando se están añadiendo datos, Qlik Sense automáticamente asociará tablas basadas en nombres de campo comunes.

3.6 Aplicar los cambios y recargar los datos

Los cambios que haya realizado en el **Gestor de datos** no estarán disponibles en la aplicación hasta que haya recargado los datos. Cuando recarga los datos se aplican los cambios y cualquier dato nuevo que haya añadido se carga desde las fuentes de datos externas. Los datos que haya cargado previamente no se recargan.

Puede volver a cargar todos los datos de las fuentes externas de datos utilizando el botón  en el pie de página del **Gestor de datos**.



El botón  carga todos los datos de la tabla seleccionada. No recarga todos los datos de todas las tablas de la aplicación.

Si los datos del **Gestor de datos** no están sincronizados con los datos de la aplicación, el botón **Cargar datos** se muestra de color verde. En la vista **Asociaciones**, todas las tablas nuevas o actualizadas se indican mediante un asterisco *, y las tablas eliminadas se ven de un color gris claro. En la vista **Tablas**, todas las tablas nuevas, actualizadas o eliminadas se destacan de color azul y muestran un icono que indica el estado de la tabla:

- Las tablas marcadas con **Pendiente de eliminar**  se eliminarán.
- Las tablas marcadas con **Pendiente de actualizar**  se actualizarán con campos que se hayan añadido, cambiado de nombre o eliminado, o se cambiará el nombre de la tabla.
- Las tablas marcadas con **Pendiente de añadir**  se añadirán.

Haga lo siguiente:

- Haga clic en **Cargar datos** para cargar los cambios en la aplicación.

Los datos de la aplicación se actualizan ahora con los cambios que realizó en el **Gestor de datos**.

Para aplicar los cambios y recargar todos los datos en la tabla seleccionada desde fuentes de datos externas:

Haga lo siguiente:

- Haga clic en el botón  en el pie de página del **Gestor de datos**.

3.7 Las acciones Deshacer y Rehacer en el Gestor de datos

Cuando esté editando en el **Gestor de datos**, puede deshacer o rehacer algunas acciones haciendo clic en ↶ y ↷ o utilizando los métodos abreviados de teclado Ctrl + Z y Ctrl + Y.

El registro de acciones se borra si:

- Cambiamos de vista, por ejemplo, vamos de la vista general de tablas a la de **Asociaciones**.
- Cargamos datos.
- Cerramos el **Gestor de datos**.

3.8 Ver los detalles de transformación de la tabla en el Gestor de datos

Puede ver las operaciones y transformaciones realizadas en una tabla en el **Gestor de datos** utilizando el diálogo **Detalles**. El diálogo **Detalles** está disponible en las vistas de **Asociaciones** y **Tabla**.

Detalles muestra las operaciones actuales y las transformaciones realizadas en la tabla seleccionada. Esto le muestra el origen de una tabla, los cambios actuales que se han realizado y la secuencia en la que se han aplicado los cambios. **Detalles** le permite comprender más fácilmente cómo llegó una tabla a su estado actual. Puede usar **Detalles**, por ejemplo, para ver fácilmente el orden en que se concatenaron las tablas.

3.9 Interacción entre el Gestor de datos y el script de carga de datos

Cuando añadimos tablas de datos en el **Gestor de datos**, se genera un código de script de carga. Podemos ver el código de script en la **Sección generada automáticamente** del editor de carga de datos. También podemos desbloquear y editar el código de script generado, pero si lo hacemos, las tablas de datos ya no se podrán gestionar más desde el **Gestor de datos**.

Las tablas de datos definidas en el script de carga no se gestionan desde el **Gestor de datos** de forma predeterminada. Es decir, podremos ver las tablas en la vista general de datos, pero no podremos eliminar o editar las tablas en el **Gestor de datos**, y no se ofrecen recomendaciones de asociaciones para tablas cargadas mediante el script. Si sincroniza sus tablas de script con el **Gestor de datos** no obstante, sus tablas de script se añadirán como tablas de script gestionadas al **Gestor de datos**.



*Si tiene tablas sincronizadas, no debe realizar cambios en el editor de carga de datos con el **Gestor de datos** abierto en otra pestaña.*

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos


Podemos añadir secciones al script y desarrollar código que mejore e interactúe con el modelo de datos creado en el **Gestor de datos**, pero hay algunas áreas en las que debemos ir con cuidado. El código de script que escribamos puede interferir con el modelo de datos del **Gestor de datos** y crear problemas en los siguientes casos:

- Renombrar o eliminar tablas añadidas con el **Gestor de datos** en el script.
- Eliminar campos de tablas añadidas con el **Gestor de datos**.
- Concatenación entre tablas añadidas con el **Gestor de datos** y tablas cargadas en el script.
- Utilizar la sentencia **Qualify** con campos en tablas añadidas con el **Gestor de datos**.
- Cargar tablas añadidas con el **Gestor de datos** utilizando **Resident** en el script.
- Añadir código de script tras la sección de código generada. Los cambios resultantes en el modelo de datos no se reflejan en el **Gestor de datos**.

3.10 Concatenar tablas en Gestor de datos

La concatenación combina dos tablas en una sola tabla con campos combinados. Consolida el contenido, reduciendo así el número de tablas y campos que comparten contenido. Las tablas del **Gestor de datos** se pueden concatenar automáticamente o de manera forzada.

Tabla concatenada en la vista de Tablas y en la vista de Asociaciones.

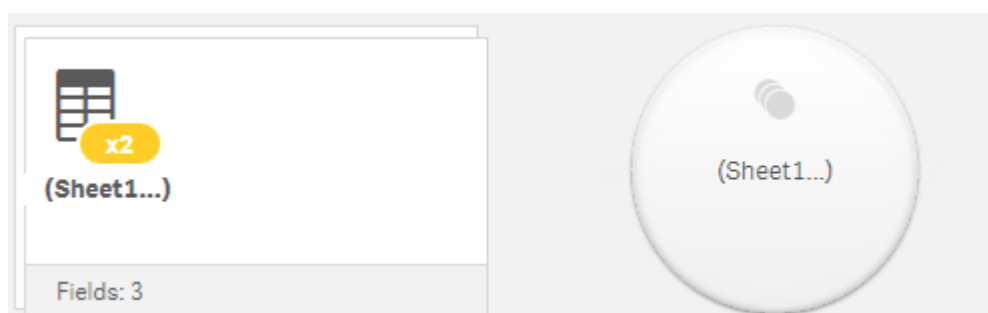

3.11 Añadir datos a la aplicación


Puede añadir datos a su aplicación rápidamente. Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **+**. También puede hacer clic en **Añadir datos** en **•••** en la barra superior. También se le pedirá añadir datos cuando cree una nueva aplicación. Cuando está editando una hoja, también puede hacer clic en **Añadir** en el panel de **Campos** para añadir datos.



Las opciones para añadir datos y las fuentes de datos que tiene disponibles dependen de su configuración y plataforma de Qlik Sense.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Vista para añadir datos

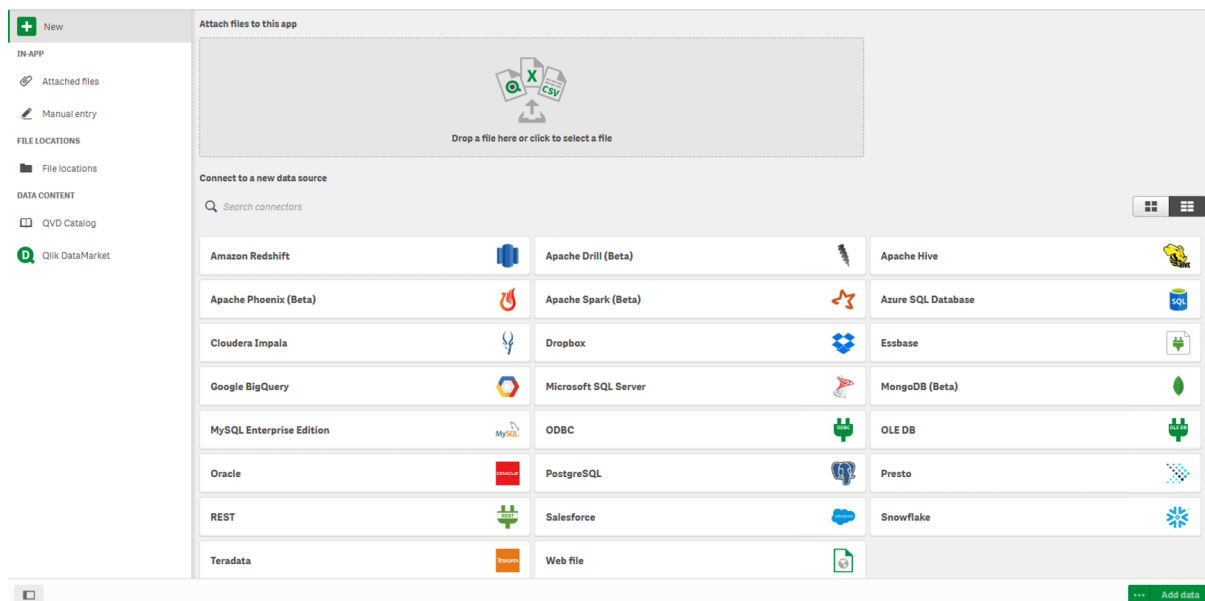

En la aplicación

Archivos adjuntos. Implementaciones: Qlik Sense Enterprise on Windows. Haga clic para adjuntar archivos a la aplicación, o para ver los archivos que se han adjuntado a la aplicación. Puede cargar datos desde estos archivos.

Entrada manual. Haga clic para crear una tabla en la aplicación y añadir los datos a la aplicación.

Ubicaciones de archivos

Ubicaciones de archivo. Implementaciones: Qlik Sense Enterprise on Windows. Proporciona acceso a ubicaciones de carpetas que su administrador haya definido.

Mi ordenador. Despliegues: Qlik Sense Desktop.

Haga clic para cargar un archivo de datos o para añadir datos procedentes de un archivo que ya se haya cargado.

Conexiones de datos

Implementaciones: todas.

Muestra las conexiones que se han creado a una fuente de datos externa. La conexión aparece después de haberla creado en **Conectar con una nueva fuente de datos**.

Haga clic en una conexión para añadir datos a la aplicación.

Contenido de datos

Servicio Qlik Catalog. Plataformas: Qlik Sense Enterprise on Windows.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Proporciona acceso a Servicio Qlik Catalog QVD fuentes. Solo disponible si su administrador ha creado una conexión a Qlik Catalog.

Haga clic para añadir datos a la aplicación.

Adjuntar archivos a esta aplicación

Haga clic para adjuntar un archivo a la aplicación.

Conectar con una nueva fuente de datos

Haga clic para crear una conexión a una nueva fuente de datos.

Agregar datos

Haga clic para añadir datos a una aplicación. El botón se habilitará después de haber creado una conexión y haber seleccionado los datos que desea cargar. Puede añadir datos con el perfilado de datos habilitado o deshabilitado. Recomendamos que el perfilado de datos esté habilitado y esta es la opción por defecto.

Haga clic en **•••** para deshabilitar el perfilado de datos.

¿De qué fuentes de datos dispongo?

El tipo de fuentes de datos disponibles depende de varios factores:

- Configuraciones de acceso:
Los parámetros de administrador determinan a qué tipos de fuentes de datos podemos conectarnos.
- Conectores instalados
Qlik Sense incorpora soporte para muchas fuentes de datos. Los conectores incorporados son instalados automáticamente por Qlik Sense. Para conectar con fuentes de datos adicionales puede que necesite instalar conectores aparte, específicos para esas fuentes de datos. Dichos conectores que se instalan aparte son suministrados por Qlik o un tercero.
- Disponibilidad de archivos locales.
Los archivos locales de su ordenador de escritorio solo están disponibles en Qlik Sense Desktop. No están disponibles para su uso en una instalación de servidor de Qlik Sense.



Si tiene archivos locales que desea cargar en una instalación de servidor de Qlik Sense, necesita adjuntar los archivos a la aplicación o transferir los archivos a una carpeta disponible para el Qlik Sense servidor, preferentemente una carpeta que ya se haya definido mediante una conexión de datos de carpetas.

Añadir datos desde una fuente de datos previa

Puede añadir datos a su aplicación desde conexiones que ya haya definido previamente usted o un administrador. Pueden ser una base de datos, una carpeta que contenga archivos de datos o un conector a una fuente de datos externa, como Salesforce.com.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



*No agregue una tabla en el **Gestor de datos** que ya se haya agregado como una tabla con secuencias de script con el mismo nombre y las mismas columnas de datos en el **Editor de carga de datos**.*

Puede eliminar conexiones desde **Añadir datos** haciendo clic con el botón derecho en la conexión y seleccionando .



*Si elimina una conexión, debe eliminar cualquier tabla del **Gestor de datos** que utilizó esa conexión antes de cargar los datos.*

Haga lo siguiente:

1. Abra su aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **+**. También puede hacer clic en **Añadir datos** en **...** en la barra superior.
3. En **Conexiones de datos**, seleccione una conexión existente.
Algunas conexiones van directas a las fuentes de datos, donde puede seleccionar las tablas y campos que desee cargar. Por ejemplo, las conexiones a Salesforce.com o una base de datos van directamente a la fuente para la selección de datos.
4. Seleccione la fuente de datos específica desde la que desea añadir datos si la conexión le ofrece una selección.
Esto difiere dependiendo del tipo de fuente de datos.
 - Fuentes de datos basadas en archivos: Seleccione un archivo.
 - Bases de datos: Seleccione qué base de datos utilizar.
 - Archivos web: indique la dirección URL del archivo web.
 - Otras fuente de datos: Se especifica mediante el conector.
5. Seleccione las tablas y los campos que desee cargar.
6. Opcionalmente también puede aplicar un filtro de datos si desea seleccionar un subconjunto de los datos contenidos en los campos que ha seleccionado.
Si su fuente de datos es un archivo, seleccione **Filtros**. Junto a la tabla a la que desea agregar un filtro, haga clic en **Añadir filtro**, seleccionar un campo, seleccionar una condición y después introduzca un valor con el que filtrar.



Qlik Sense no admite filtros en campos de fecha desde archivos QVD.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede aplicar múltiples filtros al mismo campo.
- Puede eliminar filtros en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos** o desde **Seleccionar datos** desde su origen. Para que los cambios surtan efecto, vuelva a cargar los datos haciendo clic en el botón **Cargar datos**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Con las bases de datos y conectores, cuando seleccione **Filtrar datos**, se abrirá un cuadro de texto para los criterios de filtro.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Se aplican filtros a los nombres de los campos de la base de datos. Si cambia el nombre de un campo en el **Gestor de datos**, tiene que aplicar el filtro al nombre original del campo en la base de datos. Por ejemplo, si un campo se denomina EMP en su base de datos y usted lo redenomina EMPLOYEE en el **Gestor de datos**, tendrá que aplicar el filtro EMP = 'filter_value'.
- Puede borrar los filtros de datos en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos**. Para que los cambios surtan efecto, cargue los datos haciendo clic en el botón **Cargar datos**. Debe dividir las tablas concatenadas antes de borrar los filtros.
- Filtrar datos no está disponible actualmente para todos los conectores ni para los archivos adjuntos.

7. Haga clic en **Añadir datos** para abrir los datos en la vista **Asociaciones** del gestor de datos. Esto le permite continuar añadiendo fuentes de datos, transformar los datos y asociar las tablas en el **Gestor de datos**.

El perfilado de datos está activo por defecto al hacer clic en **Añadir datos**. El perfilado de datos hace lo siguiente:

- Recomienda asociaciones de datos.
- Califica automáticamente los campos comunes entre tablas. Esto agrega un prefijo único basado en el nombre de la tabla.
- Asigna los campos de fecha y hora a autoCalendar.

Las tablas no se asocian automáticamente en los nombres de campos comunes. Puede asociar tablas en la vista **Asociaciones**.



*Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **...** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará los datos recién seleccionados de la fuente de datos externa cuando agregue datos. Las tablas se asociarán automáticamente en los nombres de campos comunes. Los campos de fecha y hora no se crearán.*

Para más información, vea [Gestionar las asociaciones de datos \(page 101\)](#).

8. Haga clic en **Cargar datos** cuando haya terminado de preparar los datos. Si se detectaran problemas serios, debe resolver los problemas en el **Gestor de datos** antes de poder cargar datos en la aplicación.

Para más información, vea [Resolución de problemas - Cargar datos \(page 388\)](#).

Para volver a cargar todos los datos que ha seleccionado de la fuente externa, use el botón en el pie de página del **Gestor de datos**. Esto le asegura que obtiene todos los datos actuales de la fuente para las selecciones que ha realizado. Recargar todos los datos puede llevar más tiempo que cargar solo los nuevos datos. Si los datos cargados previamente no se han modificado en el origen de datos, no es necesario recargar todos los datos.

Añadir datos de una nueva fuente de datos

Puede añadir datos a la aplicación desde una nueva fuente de datos. Cuando añada datos desde una nueva fuente de datos, se crea una conexión a la fuente de datos en Conexiones de datos, lo que facilita agregar más datos desde la misma fuente de datos.



*No agregue una tabla en el **Gestor de datos** que ya se haya agregado como una tabla con secuencias de script con el mismo nombre y las mismas columnas de datos en el **Editor de carga de datos**.*

Puede eliminar conexiones desde **Añadir datos** haciendo clic con el botón derecho en la conexión y seleccionando .



*Si elimina una conexión, debe eliminar cualquier tabla del **Gestor de datos** que utilizó esa conexión antes de cargar los datos.*

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **+**. También puede hacer clic en **Añadir datos** en **...** en la barra superior.
3. En **Conectar con una nueva fuente de datos**, seleccione una fuente.
4. Indique los parámetros de conexión requeridos por la fuente de datos.
Por ejemplo:
 - Las fuentes de datos basadas en archivos requieren que se especifique una ruta de acceso a los archivos y seleccionar un tipo de archivo.
 - Las bases de datos como Oracle y IBMDB2 requieren propiedades de base de datos y credenciales de acceso.
 - Los archivos web requieren la dirección URL del archivo web.
 - Las conexiones ODBC requieren credenciales DSN.
5. Seleccione las tablas y los campos que desee cargar.
6. Opcionalmente también puede aplicar un filtro de datos si desea seleccionar un subconjunto de los datos contenidos en los campos que ha seleccionado.
Si su fuente de datos es un archivo, seleccione **Filtros**. Junto a la tabla a la que desea agregar un filtro, haga clic en **Añadir filtro**, seleccionar un campo, seleccionar una condición y después introduzca un valor con el que filtrar.



Qlik Sense no admite filtros en campos de fecha desde archivos QVD.

Tenga en cuenta lo siguiente:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

- Puede aplicar múltiples filtros al mismo campo.
- Puede eliminar filtros en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos** o desde **Seleccionar datos** desde su origen. Para que los cambios surtan efecto, vuelva a cargar los datos haciendo clic en el botón **Cargar datos**.

Con las bases de datos y conectores, cuando seleccione **Filtrar datos**, se abrirá un cuadro de texto para los criterios de filtro.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Se aplican filtros a los nombres de los campos de la base de datos. Si cambia el nombre de un campo en el **Gestor de datos**, tiene que aplicar el filtro al nombre original del campo en la base de datos. Por ejemplo, si un campo se denomina EMP en su base de datos y usted lo redenomina EMPLOYEE en el **Gestor de datos**, tendrá que aplicar el filtro EMP = 'filter_value'.
 - Puede borrar los filtros de datos en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos**. Para que los cambios surtan efecto, cargue los datos haciendo clic en el botón **Cargar datos**. Debe dividir las tablas concatenadas antes de borrar los filtros.
 - Filtrar datos no está disponible actualmente para todos los conectores ni para los archivos adjuntos.
7. Haga clic en **Añadir datos** para abrir los datos en la vista **Asociaciones** del gestor de datos. Esto le permite continuar añadiendo fuentes de datos, transformar los datos y asociar las tablas en el **Gestor de datos**.

El perfilado de datos está activo por defecto al hacer clic en **Añadir datos**. El perfilado de datos hace lo siguiente:

- Recomienda asociaciones de datos.
- Califica automáticamente los campos comunes entre tablas. Esto agrega un prefijo único basado en el nombre de la tabla.
- Asigna los campos de fecha y hora a autoCalendar.

Las tablas no se asocian automáticamente en los nombres de campos comunes. Puede asociar tablas en la vista **Asociaciones**.



*Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **...** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará también todos los datos existentes de fuentes de datos cuando agregue los datos. Las tablas se asociarán automáticamente en los nombres de campos comunes. Los campos de fecha y hora no se crearán.*

Para más información, vea [Gestionar las asociaciones de datos \(page 101\)](#).

8. Haga clic en **Cargar datos** cuando haya terminado de preparar los datos. Si se detectaran problemas serios, debe resolver los problemas en el **Gestor de datos** antes de poder cargar datos en la aplicación.

Para más información, vea [Resolución de problemas - Cargar datos \(page 388\)](#).

Adjuntar archivos de datos y añadir los datos a la aplicación

Puede adjuntar archivos de datos a su aplicación y, a continuación, usar los datos en su aplicación.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Un archivo adjunto solo está disponible en la aplicación a la que se adjunta. No hay conexión con su archivo de datos original, así que si actualizó el archivo original debe actualizar el archivo adjunto.



Para evitar exponer datos restringidos, elimine todos los archivos adjuntos con la configuración de la sección de acceso antes de publicar la aplicación. Los archivos adjuntos se incluyen cuando se publica la aplicación. Si la aplicación publicada se copia, los archivos adjuntos se incluyen en la copia. Sin embargo, si se han aplicado restricciones de acceso a la sección a los archivos de datos adjuntos, la configuración de la sección de acceso no se conserva cuando se copian los archivos, por lo que los usuarios de la aplicación copiada podrán ver todos los datos de los archivos adjuntos.

Limitaciones

- El tamaño máximo de un archivo adjunto a la aplicación es de 50 MB.
- El tamaño total máximo de los archivos adjuntos a la aplicación, incluidos los archivos de imagen cargados en la biblioteca multimedia, es de 200 MB.
- No es posible adjuntar archivos en Qlik Sense Desktop.

Adjuntar varios archivos de datos rápidamente

La forma más rápida y, en la mayoría de los casos, la más fácil de adjuntar y añadir un conjunto de archivos de datos a su aplicación es simplemente soltar los archivos en la aplicación.

Haga lo siguiente:

- Suelte uno o más archivos de datos en su aplicación.
Los archivos se cargan y adjuntan a la aplicación, y se añaden al modelo de datos.



Los archivos XML y JSON no se pueden cargar y adjuntar a su aplicación. No obstante, puede cargar datos de archivos XML o JSON mediante conexiones a archivos locales o de red o a recursos web.

Los ajustes óptimos para cargar los datos, por ejemplo, reconocer los nombres de los campos incrustados, los delimitadores de campo o el juego de caracteres. Si se agregara una tabla con parámetros que no son óptimos se puede corregir la configuración abriendo la tabla en el editor de tablas, y haciendo clic en **Seleccionar datos de la fuente**.



No es posible soltar los archivos en el editor de carga de datos o en el visor de modelo de datos.

Adjuntar un solo archivo de datos

Puede adjuntar los archivos de datos de uno en uno. De esta manera se obtiene un mayor control sobre la configuración de importación de archivos, por ejemplo, los nombres de los campos incrustados, delimitadores de campo o conjuntos de caracteres utilizados.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



No agregue una tabla en el **Gestor de datos** que ya se haya agregado como una tabla con secuencias de script con el mismo nombre y las mismas columnas de datos en el **Editor de carga de datos**.

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **+**. También puede hacer clic en **Añadir datos** en **...** en la barra superior.
3. Arrastre un archivo de datos, o haga clic y seleccione un archivo de su ordenador para cargarlo. Si trata de adjuntar un archivo con el mismo nombre que un archivo ya adjuntado, recibirá la opción de reemplazar el archivo adjunto por el nuevo archivo.



Cada archivo adjunto necesita tener un nombre único de archivo.



Los archivos XML y JSON no se pueden cargar y adjuntar a su aplicación. No obstante, puede cargar datos de archivos XML o JSON mediante conexiones a archivos locales o de red o a recursos web.

4. Seleccione las tablas y los campos que desee cargar.
5. Opcionalmente también puede aplicar un filtro de datos si desea seleccionar un subconjunto de los datos contenidos en los campos que ha seleccionado.
Si su fuente de datos es un archivo, seleccione **Filtros**. Junto a la tabla a la que desea agregar un filtro, haga clic en **Añadir filtro**, seleccionar un campo, seleccionar una condición y después introduzca un valor con el que filtrar.



Qlik Sense no admite filtros en campos de fecha desde archivos QVD.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede aplicar múltiples filtros al mismo campo.
 - Puede eliminar filtros en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos** o desde **Seleccionar datos** desde su origen. Para que los cambios surtan efecto, vuelva a cargar los datos haciendo clic en el botón **Cargar datos**.
6. Haga clic en **Añadir datos** para abrir los datos en la vista **Asociaciones** del gestor de datos. Esto le permite continuar añadiendo fuentes de datos, transformar los datos y asociar las tablas en el **Gestor de datos**.
El perfilado de datos está activo por defecto al hacer clic en **Añadir datos**. El perfilado de datos hace lo siguiente:
 - Recomienda asociaciones de datos.
 - Califica automáticamente los campos comunes entre tablas. Esto agrega un prefijo único

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

basado en el nombre de la tabla.

- Asigna los campos de fecha y hora a autoCalendar.

Las tablas no se asocian automáticamente en los nombres de campos comunes. Puede asociar tablas en la vista **Asociaciones**.



*Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **...** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará también todos los datos existentes de fuentes de datos cuando agregue los datos. Las tablas se asociarán automáticamente en los nombres de campos comunes. Los campos de fecha y hora no se crearán.*

7. Haga clic en **Cargar datos** cuando haya terminado de preparar los datos. Si se detectaran problemas serios, debe resolver los problemas en el **Gestor de datos** antes de poder cargar datos en la aplicación.

Eliminar un archivo cargado

Cuando se elimina una tabla basada en un archivo adjunto en el gestor de datos, la tabla se elimina del modelo de datos, pero el archivo de datos adjunto permanece en la aplicación. Puede eliminar el archivo de datos de la aplicación de forma permanente.

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y después haga clic en **+**.
3. Haga clic en  **Archivos adjuntos**.
4. Elimine el archivo correspondiente.

El archivo de datos se ha eliminado ahora de forma permanente de la aplicación.



*Si elimina un archivo adjunto que esté en uso en la aplicación, no podrá recargar la aplicación hasta que haya eliminado las referencias al archivo en el **Gestor de datos**, o en el script de carga. Puede editar los scripts de carga en el **Editor de carga de datos**.*

Recargar datos desde un archivo adjunto

Un archivo que cargue para una aplicación se adjunta a la aplicación. Solo está disponible para esa aplicación.

No hay ninguna conexión con su archivo de datos original. Si actualiza el archivo original, debe actualizar el archivo que va adjunto a la aplicación. Después puede cargar los datos actualizados en la aplicación.

Después de recargar los datos en el **Gestor de datos**, haga clic en  (**Actualizar datos de la fuente**) para ver los datos actualizados en la vista de tabla.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



No agregue una tabla en el **Gestor de datos** que ya se haya agregado como una tabla con secuencias de script con el mismo nombre y las mismas columnas de datos en el **Editor de carga de datos**.

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y después haga clic en **+**.
3. Haga clic en  **Archivos adjuntos**.
4. Reemplace el archivo existente. El archivo actualizado debe tener el mismo nombre que el archivo original. El contenido del archivo de datos se actualiza.
5. Haga clic en **Añadir datos**. Para asegurarse de que el perfilado de datos esté habilitado, haga clic en **...**.
6. En la vista **Asociaciones** o la vista **Tablas**, haga clic en la tabla.
7. Haga clic en  para actualizar los datos.
8. Haga clic en **Cargar datos** para volver a cargar los datos en la aplicación.




Si ha hecho cambios en la estructura de campos del archivo de datos, es decir, ha eliminado o renombrado campos, esto puede afectar al modelo de datos de su aplicación, especialmente si esto implica campos que se utilizan para asociar tablas.

Añadir datos manualmente

La opción **Entrada manual** en **Añadir datos** le permite insertar datos en un editor de Qlik Sense y después agregarlos como una tabla en el **Gestor de datos**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

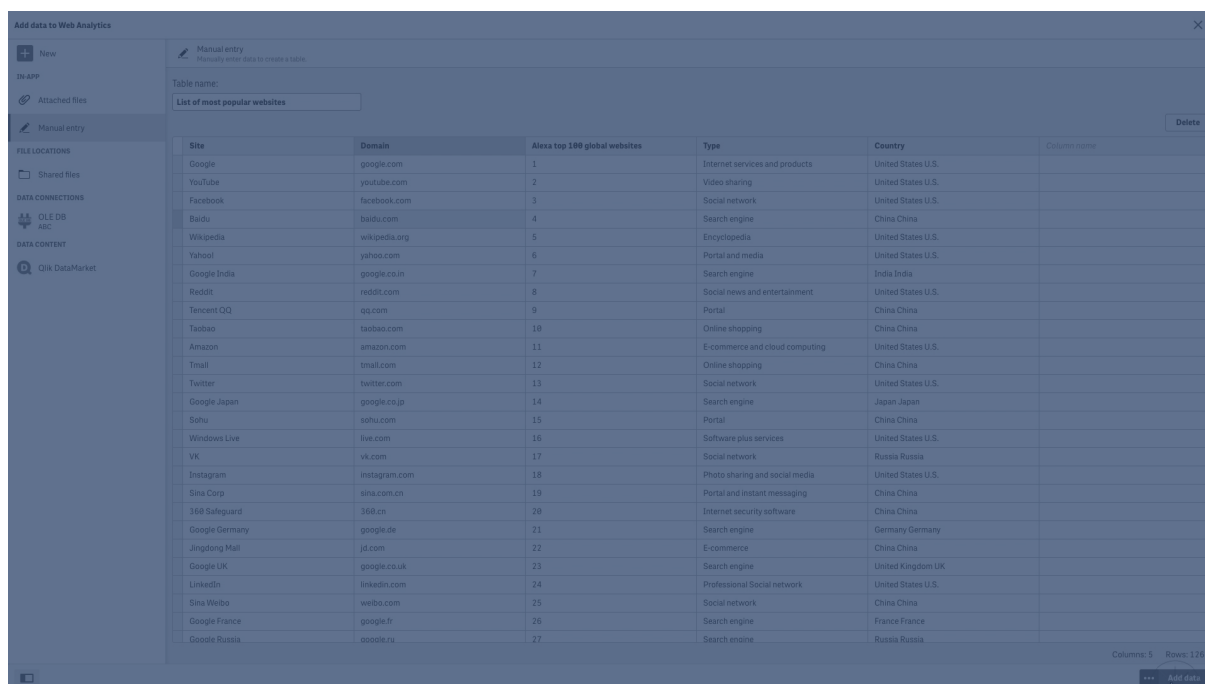

The screenshot shows the 'Add data to Web Analytics' window with the 'Manual entry' tab selected. A table titled 'List of most popular websites' is displayed. The table has columns for Site, Domain, Alexa top 100 global websites, Type, Country, and Column name. The data includes various websites like Google, YouTube, Facebook, Baidu, Wikipedia, Yahoo!, Google India, Reddit, Tencent QQ, Taobao, Amazon, Tmall, Twitter, Google Japan, Sohu, Windows Live, VK, Instagram, Sina Corp, 360 Safeguard, Google Germany, Jingdong Mall, Google UK, LinkedIn, Sina Weibo, Google France, and Google Russia.

Site	Domain	Alexa top 100 global websites	Type	Country	Column name
Google	google.com	1	Internet services and products	United States U.S.	
YouTube	youtube.com	2	Video sharing	United States U.S.	
Facebook	facebook.com	3	Social network	United States U.S.	
Baidu	baidu.com	4	Search engine	China China	
Wikipedia	wikipedia.org	5	Encyclopedia	United States U.S.	
Yahoo!	yahoo.com	6	Portal and media	United States U.S.	
Google India	google.co.in	7	Search engine	India India	
Reddit	reddit.com	8	Social news and entertainment	United States U.S.	
Tencent QQ	qq.com	9	Portal	China China	
Taobao	taobao.com	10	Online shopping	China China	
Amazon	amazon.com	11	E-commerce and cloud computing	United States U.S.	
Tmall	tmall.com	12	Online shopping	China China	
Twitter	twitter.com	13	Social network	United States U.S.	
Google Japan	google.co.jp	14	Search engine	Japan Japan	
Sohu	sohu.com	15	Portal	China China	
Windows Live	live.com	16	Software plus services	United States U.S.	
VK	vk.com	17	Social network	Russia Russia	
Instagram	instagram.com	18	Photo sharing and social media	United States U.S.	
Sina Corp	sina.com.cn	19	Portal and instant messaging	China China	
360 Safeguard	360.cn	20	Internet security software	China China	
Google Germany	google.de	21	Search engine	Germany Germany	
Jingdong Mall	jd.com	22	E-commerce	China China	
Google UK	google.co.uk	23	Search engine	United Kingdom UK	
LinkedIn	linkedin.com	24	Professional Social network	United States U.S.	
Sina Weibo	weibo.com	25	Social network	China China	
Google France	google.fr	26	Search engine	France France	
Google Russia	google.ru	27	Search engine	Russia Russia	

La introducción manual de datos es útil si desea utilizar un conjunto limitado de datos de otra fuente. Por ejemplo, si solo desea una selección de filas de una hoja de cálculo de Excel o de una tabla de una página web para cargarla como una tabla en el **Gestor de datos**, podría copiar y pegar los datos seleccionados en **Entrada manual** y después agregarlo como una tabla en el **Gestor de datos**. También es útil si tiene una cantidad pequeña de datos que pueden ser más rápidos de agregar manualmente que importándolos desde otra fuente de datos.

Para añadir datos manualmente, abra **Añadir datos**, seleccione **Entrada manual**, introduzca sus datos en la tabla y luego agregue la tabla al **Gestor de datos**. El editor de tablas comienza con una fila y dos columnas, pero a medida que añade datos a la tabla, las filas y columnas adicionales se agregan automáticamente a la tabla.



*La **Entrada manual** no se guarda automáticamente a medida que se introducen los datos. Los datos introducidos pueden perderse si la pantalla se actualiza, si la sesión expira o si la conexión se pierde antes de que los datos se agreguen al **Gestor de datos**.*

Además de escribir datos, puede copiarlos y pegarlos desde otras fuentes. **Entrada manual** conserva las columnas y filas de datos copiadas de las tablas de Excel.

Hay una serie de métodos abreviados de teclado que puede utilizar para trabajar con mayor eficacia y facilidad en la **Entrada manual**. El comportamiento de los accesos directos varía dependiendo de si está seleccionando celdas, filas o columnas o si está editando celdas en la tabla. La tabla siguiente contiene los accesos directos de selección:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Métodos abreviados de teclado para seleccionar

Acceso rápido	Descripción
Teclas de flecha	Navega entre la selección de celdas
Pestaña	Mueve la selección de celda a la derecha. Si no existe una celda a la derecha, se mueve a la primera celda de la fila siguiente.
Mayús+Tab	Mueve la selección de celda a la izquierda. Si no existe una celda a la izquierda, se mueve a la primera celda de la fila anterior.
Intro	Cambia al modo de edición
Eliminar	Elimina la selección actual

La tabla siguiente contiene los accesos directos de edición:

Métodos abreviados de teclado para editar

Acceso rápido	Descripción
Teclas de flecha	Mueve los cursores en la celda.
Pestaña	Confirma la edición y se mueve a la siguiente celda a la derecha
Mayús+Tab	Confirma la edición y se mueve a la celda anterior a la izquierda
Intro	Confirma la edición y se mueve a la siguiente celda inferior
Mayús+Intro	Confirma la edición y se mueve a la celda anterior superior
Esc	Cancela la edición y cambia al modo de selección

Las tablas creadas con la **Entrada manual** se pueden editar posteriormente para añadir o eliminar contenido. Para más información, vea [Actualizar una tabla desde la fuente de datos \(page 43\)](#).

Añadir datos manualmente

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación.
2. Abra el **Gestor de datos** y después haga clic en **+**.
También puede hacer clic en **Añadir datos** en el menú **...**.
3. En **En app**, haga clic en **Entrada manual**.
4. Escriba un nombre para la tabla.
5. En el editor de tablas, introduzca sus datos.
Haga doble clic en una celda para comenzar a introducir datos en la celda.
Mientras edita una celda, al hacer clic en cualquier otra celda de la tabla, se confirma su edición y se selecciona la otra celda.
6. Cuando sus datos estén completos, haga clic en **Añadir datos**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

La tabla se añade al **Gestor de datos**.

Seleccionar datos de campos

Puede seleccionar qué tablas y campos utilizar cuando añade datos, o cuando edita una tabla.

Algunas fuentes de datos, como un archivo CSV, contienen una sola tabla, mientras que otras fuentes de datos, como las bases de datos u hojas de cálculo de Microsoft Excel, pueden contener varias tablas.

Si una tabla contiene una fila de encabezado, los nombres de campo por lo general se detectan automáticamente, pero puede que tenga que modificar el parámetro Nombres de campo en algunos casos. Puede que también necesite variar algunas otras opciones de tabla, por ejemplo el **Tamaño de encabezado** o el **Juego de caracteres** para que los datos se interpreten correctamente. Las opciones de tabla son diferentes según los distintos tipos de fuentes de datos.

Seleccionar datos de una base de datos

Los pasos para seleccionar datos de una base de datos dependen de la forma en que se conecte a la base de datos. Puede conectar con un driver ODBC como fuente DSN o puede conectar directamente mediante un conector Qlik Database que forme parte del paquete de conectores Qlik ODBC Connector Package instalado junto con Qlik Sense.

Para más información, vea [ODBC \(page 266\)](#).

Si añade datos de una base de datos, la fuente de datos puede contener varias tablas.

Haga lo siguiente:

1. Este paso es relevante solo para Databricks. Si su host de Databricks es compatible con Unity Catalog, el catálogo que especificó en el cuadro de diálogo **Crear nueva conexión** aparecerá en el campo **Catálogo**. Puede dejarlo sin cambios o seleccionar un catálogo diferente en la lista desplegable.



Si bien puede seleccionar datos de varias bases de datos, todas las bases de datos deben pertenecer al mismo catálogo.

2. Seleccione una **Base de datos** de la lista desplegable.
Algunos diálogos de selección no tienen una lista desplegable **Base de datos** porque se introduce el nombre de la base de datos cuando se configura la conexión.
3. Seleccione el **Propietario** de la base de datos.
La lista de **Tablas** se puebla de vistas y tablas disponibles en la base de datos seleccionada. Algunas bases de datos no requieren que se especifiquen los propietarios en el proceso de selección de datos.
4. Seleccione una tabla.
5. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Puede seleccionar todos los campos de la tabla marcando la casilla situada junto al nombre de tabla.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

6. Seleccione tablas adicionales si desea añadir datos de las mismas.
7. Cuando haya terminado con la selección de datos, haga clic en **Añadir datos** para continuar con la creación de perfiles de datos y ver recomendaciones para las relaciones de la tabla.
Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **•••** junto a **Añadir datos** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará los datos seleccionados tal cual están, saltándose el paso de perfilado de datos y ya puede comenzar a crear visualizaciones. Las tablas se asociarán empleando las asociaciones naturales, esto es, mediante sus campos de idéntico nombre.

Seleccionar datos desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel

Cuando añada datos desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, el archivo puede contener varias hojas. Cada hoja se carga como una tabla aparte. Una excepción es si la hoja tiene la misma estructura de campos/columnas que otra hoja o tabla cargada, en cuyo caso las tablas se concatenan.

Haga lo siguiente:

1. Asegúrese de tener los parámetros adecuados para la hoja:
Configuración para ayudarlo a interpretar los datos de la tabla correctamente

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo . Normalmente, en una hoja de cálculo de Excel, la primera fila contiene los nombres de campo incluidos. Si selecciona Sin nombres de campo , los campos se denominarán A,B,C...
Tamaño de cabecera	Defina el número de filas que se deben omitir como cabecera de tabla, por lo general filas que contengan información general que no esté en un formato de columna.

Ejemplo

La hoja de cálculo presentará el siguiente aspecto:

Ejemplo de hoja de cálculo

Equipo:	AEJ12B	-	-
Fecha:	2015-10-05 09	-	-
Fecha-hora	Orden	Operador	Resultado

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

2015-10-05 09:22	00122344	A	52
2015-10-05 10:31	00153534	A	67
2015-10-05 13:46	00747899	B	86

En este caso probablemente desee ignorar las dos primeras líneas y cargar una tabla con los campos Timestamp, Order, Operator y Yield. Para lograr esto, utilice estos parámetros:

Parámetros para ignorar las dos primeras líneas y cargar los campos

Elemento de IU	Descripción
Tamaño de cabecera	2 Esto significa que las dos primeras líneas se consideran datos de cabecera y se ignoran cuando se carga el archivo. En este caso, las dos líneas que comienzan con Machine: y Date: se ignoran, ya que no son parte de los datos de la tabla.
Nombres de campo	Nombres de campo incluidos Esto significa que la primera línea que se lee se utiliza como nombres de campo para las respectivas columnas. En este caso, la primera línea que se leerá es la tercera, porque las dos primeras líneas son datos de cabecera.

2. Seleccione la primera hoja de la que seleccionar datos. Puede seleccionar todos los campos de una hoja marcando la casilla situada junto al nombre de hoja.
3. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

4. Cuando haya terminado con la selección de datos, haga clic en **Añadir datos** para continuar con la creación de perfiles de datos y ver recomendaciones para las relaciones de la tabla.
Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **•••** junto a **Añadir datos** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará los datos seleccionados tal cual están, saltándose el paso de perfilado de datos y ya puede comenzar a crear visualizaciones. Las tablas se asociarán empleando las asociaciones naturales, esto es, mediante sus campos de idéntico nombre.

Seleccionar datos de un archivo de tabla

Puede añadir datos de un número mayor de archivos de datos.

Haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el tipo de archivo adecuado esté seleccionado en **Formato de archivo**.
2. Asegúrese de tener los parámetros adecuados para el archivo. Los parámetros de archivo son diferentes según los distintos tipos de archivo.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

3. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar. También puede seleccionar todos los campos de un archivo marcando la casilla situada junto al nombre de hoja.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

Cuando haya terminado con la selección de datos, haga clic en **Añadir datos** para continuar con la creación de perfiles de datos y ver recomendaciones para las relaciones de la tabla.



*Si desea cargar los datos directamente en su aplicación, haga clic en **...** junto a **Añadir datos** y después deshabilite el perfilado de datos. Esto cargará los datos seleccionados tal cual están, saltándose el paso de perfilado de datos y ya puede comenzar a crear visualizaciones. Las tablas se asociarán empleando las asociaciones naturales, esto es, mediante sus campos de idéntico nombre.*

4.

Escoger los parámetros para tipos de archivos

Archivos de tabla delimitados

Estas configuraciones se validan para archivos de tabla delimitados que contienen una única tabla en la que cada registro va separado por un salto de línea y cada campo se separa con un carácter delimitado, por ejemplo, un archivo CSV.

Configuraciones de formatos de archivo

Configuraciones de formato de archivo para archivos delimitados de tabla

Elemento de IU	Descripción
Formato de archivo para archivos delimitados de tabla	Elija Delimitado o Registro fijo . Cuando haga una selección, el cuadro de diálogo de selección de datos se adaptará al formato de archivo que haya seleccionado.
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Delimitador	Escoja el carácter Delimitador que se utilizará en su archivo de tabla.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Elemento de IU	Descripción
Comillas	Especifique cómo se tratarán las comillas: Ninguno = las comillas no se aceptan Estándar = entrecomillado estándar (las comillas se pueden usar como caracteres iniciales y finales del valor de un campo) MSQ = estilo de comillas modernas (que permite un contenido de múltiples líneas en los campos)
Tamaño de cabecera	El número de líneas que desee omitir como cabecera de tabla.
Juego de caracteres	El juego de caracteres que se empleará en el archivo de tabla.
Comentario	Los archivos de datos pueden contener comentarios entre registros, los cuales se caracterizan por una línea inicial con uno o más caracteres especiales, por ejemplo //. Especifique uno o más caracteres que denotarán una línea de comentario. Qlik Sense no carga líneas que comiencen con los caracteres aquí especificados.
Ignorar EOF	Seleccione Ignorar EOF si sus datos contienen caracteres de final de archivo como parte del valor de campo.

Archivos de tabla con registros de longitud fija

Los archivos de registros de longitud fija contienen una única tabla en la que cada registro (cada fila de datos) contiene varias columnas con un tamaño fijo de campo, normalmente rodeados de caracteres tipo espacios o tabuladores.

Configurar posiciones de salto de campo

Podemos configurar posiciones de salto de campo de dos maneras:

- Introduzca manualmente las posiciones de salto de campo separadas por comas en **Posiciones de salto de campo**. Cada posición marca el inicio de un campo.

Ejemplo: 1,12,24

- Habilite **Salto de campo** para editar las posiciones de salto de campo interactivamente en la vista previa de los datos de campo. Las **Posiciones de salto de campo** se actualizan con las posiciones seleccionadas. Podemos:
 - Hacer clic en la vista previa de datos de campo para insertar un salto de campo.
 - Hacer clic en un salto de campo para eliminarla.
 - Arrastrar un salto de campo para moverlo.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Configuraciones de formatos de archivo

Configuración del formato de archivo para archivos de datos de registro fijo

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Tamaño de cabecera	Establezca el Tamaño de cabecera en el número de líneas que desee omitir como cabecera de tabla.
Juego de caracteres	Establezca el juego de caracteres que se empleará en el archivo de tabla.
Tamaño de pestaña	Defina el número de espacios que un carácter de tabulador representa en el archivo de tabla.
Tamaño de línea de registro	Defina el número de líneas que ocupa un registro en el archivo de tabla. Por defecto es 1.
Ignorar EOF	Seleccione Ignorar EOF si sus datos contienen caracteres de final de archivo como parte del valor de campo.

Archivos HTML.

Los archivos HTML pueden contener varias tablas. Qlik Sense interpreta todos los elementos con una etiqueta <TABLE> como una tabla.

Configuraciones de formatos de archivo

Configuración de formato de archivo para archivos HTML

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Character set	Especifique el juego de caracteres empleado en el archivo de tabla.

Archivos XML.

Puede cargar datos que estén almacenados en formato XML.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos XML.

Archivos QVD.

Puede cargar datos que estén almacenados en formato QVD. QVD es un formato nativo de Qlik y solo pueden leerlo y escribirlo Qlik Sense o QlikView. El formato de archivo está optimizado para mejorar la velocidad de lectura de datos desde un script Qlik Sense, pero es al mismo tiempo muy compacto.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos QVD.

Archivos QVX.

Puede cargar datos almacenados en formato Qlik data eXchange (QVX). Los archivos QVX se crean mediante conectores personalizados desarrollados con Qlik QVX SDK.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos QVX.

Archivos KML.

Puede cargar archivos de mapas que estén almacenados en formato KML, para usarlos en visualizaciones de mapas.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos KML.

Volver al paso anterior (**Añadir datos**)

Podemos volver al paso anterior cuando añadimos datos.

Haga lo siguiente:


- Haga clic en la flecha hacia atrás para volver al paso anterior de **Añadir datos**.

Filtrar datos de archivos

Puede crear condiciones de filtrado cuando añada datos desde archivos. Esto le permite seleccionar un subconjunto de datos para cargar. Esto puede resultar útil cuando desea reducir la cantidad de datos cargados o solo usar datos específicos, como únicamente las ventas por encima de 40.000 dólares.

La primera vez que agregue datos de un archivo en el paso **Añadir datos**, puede aplicar condiciones de filtrado haciendo clic en **Filtros**.

Botón **Filtros**

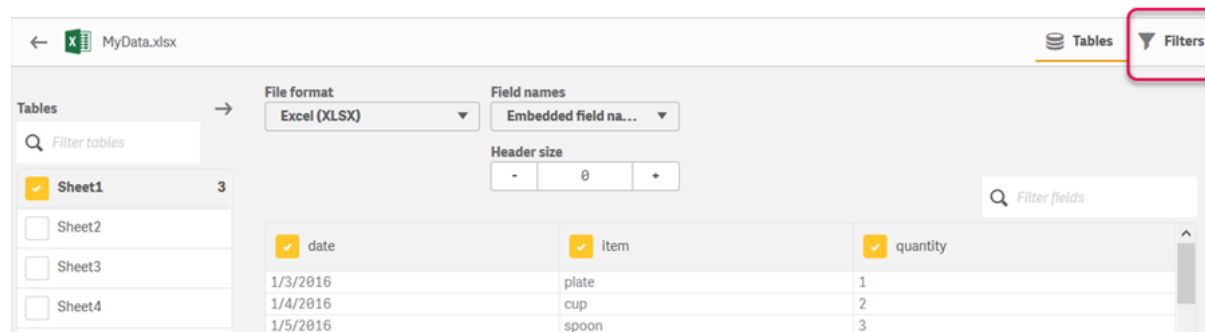

Posteriormente, puede cambiar las condiciones haciendo clic en su tabla en el **Gestor de datos** y luego haciendo clic en **Editar esta tabla**. Haga clic en **Seleccionar datos** y después clic en **Filtros**.

Después de agregar los datos a su aplicación, y aplicar cualquier condición de filtrado, puede cargar los datos en su aplicación.



*Para una manipulación de datos más avanzada, use el **Editor de carga de datos**. Consulte los tutoriales **Scripts para principiantes** y **Pasos siguientes en la elaboración de scripts** para obtener más información.*

Las condiciones disponibles para los filtros son:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

- =
- >
- <
- >=
- <=
- <>

Tenga en cuenta lo siguiente al filtrar datos. Se proporcionan ejemplos a continuación.

- Puede aplicar condiciones de filtro a números, fechas o texto.
- Los caracteres comodín no son compatibles.
- Puede aplicar varias condiciones. No obstante, las condiciones conflictivas en el mismo campo pueden ocasionar que no se devuelvan datos.
- Las condiciones se aplican alfabéticamente a los datos de texto. Las condiciones son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- Puede usar más de una letra para los datos de texto. Por ejemplo, >az devolverá la palabra *taza*, igual que >=ta. Tenga en cuenta que >t también devolverá *taza*.
- Cuando utiliza más de una condición =, todas deben evaluarse y devolver valores verdaderos. No obstante, si utiliza más de una condición = en el mismo campo, devolverá todos los valores que se evalúen como verdaderos.
- Las condiciones < y >, cuando se combinan, deben devolver todas valores verdaderos. Si estas condiciones se combinan con =, todas las condiciones deben evaluarse como verdaderas.
- Las condiciones <= y >=, cuando se combinan, deben devolver todas valores verdaderos. Si estas condiciones se combinan con =, todas las condiciones deben evaluarse como verdaderas.
- Los filtros en los campos de fecha de archivos QVD no son compatibles.

Ejemplos

Estos ejemplos utilizan los siguientes valores de un solo campo (una columna en una tabla): *taza*, *tenedor* y *cuchillo*.

- Condiciones:
 - =taza
 - =tenedor
 - =cuchillo
 - Devuelve: *taza*, *tenedor*, *cuchillo*
 - La condición igual devuelve todos los valores que son verdaderos.
- Condiciones:
 - >b
 - <d
 - Devuelve: *taza*
 - La letra *c* es a la vez mayor que *b* y menor que *d*.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

- Condiciones:
 - $<b$
 - $>d$
 - Devuelve: cero valores
 - No puede haber valores que sean a la vez b y mayor que d .
- Condiciones:
 - $=tenedor$
 - $>g$
 - Devuelve: cero valores
 - No puede haber valores que sean a la vez $tenedor$ y mayor que g .

Filtrar datos desde conectores de bases de datos



Filtrar datos no está disponible para todos los conectores.

Introduzca una expresión de filtro de datos seleccionando **Filtrar datos** en el paso **Seleccione los datos para cargar**. Si selecciona **Filtrar datos**, se abre un cuadro de texto donde se introduce una expresión de filtro. Por ejemplo:

Ventas ≥ 40000

Filtrar datos selecciona entre campos individuales, por ejemplo *Ventas*. Funciona como una cláusula SQL WHERE. La mayoría de los operadores y palabras clave utilizadas en cláusulas WHERE pueden usarse con **Filtrar datos**. Ejemplos de operadores válidos son:

- =
- >
- $\geq$
- <
- $\leq$
- IN
- BETWEEN
- LIKE
- IS NULL
- IS NOT NULL

Qlik Sense crea una cláusula WHERE en el script de carga de datos desde la expresión introducida en **Filtrar datos**.

El operador AND se puede usar para combinar operadores, como cuando desea filtrar por más de un campo. Por ejemplo:

Sales ≤ 30000 AND RegionID = 45

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

El operador OR se puede usar para filtrar datos que coincidan con cualquiera de las condiciones. Por ejemplo:

`Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'`

Puede obtener los mismos resultados del operador IN. El operador IN es un método abreviado para usar múltiples condiciones OR. Por ejemplo:

`Name IN ('Smith', 'Jones')`

3.12 Editar una tabla

Puede editar una tabla que se añadió a la aplicación en la vista general del **Gestor de datos**, para renombrar la tabla, asociar la tabla a otras tablas o hacer transformaciones en los campos.

Para editar una tabla, selecciónela en **Gestor de datos** y haga clic en . El editor de tabla se muestra, con una vista previa de los datos que hay en la tabla. Cada campo tiene un menú de campo con opciones de transformación. Para abrir el menú del campo, haga clic en . Al seleccionar un campo se muestra el panel de perfiles de datos, que contiene un resumen de los datos del campo, así como opciones de transformación adicionales.



Si los datos contienen registros con idénticos datos en todos los campos que se cargan, estos vienen representados por un único registro en la tabla de vista previa.

Renombrar una tabla

Cuando se añade una tabla en el **Gestor de datos**, a la tabla se le asigna un nombre por defecto, basado en el nombre de la tabla de la base de datos, archivo de datos u hoja Excel, por ejemplo. Si el nombre no es muy descriptivo o adecuado, puede cambiarlo.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en el nombre de tabla.
2. Edite el nombre de la tabla.
3. Pulse Intro o haga clic fuera del nombre de tabla.

La tabla se ha renombrado.

Renombrar un campo

Puede renombrar los campos de una tabla para obtener un nombre mejor, que sea más fácil de comprender.

Haga lo siguiente:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

1. Haga clic en el nombre de campo que desee renombrar, o seleccione **Renombrar** en el menú del campo.
2. Introduzca el nuevo nombre.



Los nombres de campo deben ser únicos. Si tiene campos con el mismo nombre en varias tablas, Qlik Sense cualificará los nombres de campo cuando añada datos, es decir, añadirá el nombre de tabla como prefijo.

3. Pulse la tecla Intro, o haga clic fuera del campo.

El campo se ha renombrado.

Gestionar las asociaciones con otras tablas

Puede crear asociaciones personalizadas a campos de otras tablas con la opción **Asociar** en el menú del campo.

Estos son los casos más habituales en los que necesita crear una asociación personalizada en lugar de seguir las recomendaciones.

- Ya sabe con qué campos asociar las tablas, pero el resultado para este par de tablas es demasiado bajo como para mostrarlo en la lista de recomendaciones.
Cree una asociación basada en un único campo en cada tabla.
- Las tablas contienen más de un campo común y deben usarse para formar la asociación.
Cree una clave compuesta.

En muchos casos es más fácil gestionar las asociaciones desde la vista de **Asociaciones**.

Cambiar el tipo de campo y el formato de presentación

Cuando se añaden datos, Qlik Sense interpreta automáticamente el tipo de campo de cada campo.

Actualmente se admiten los siguientes tipos de campos:

-  **General**
-  **Fecha**
-  **Fecha-hora**
-  **Geodatos**

Si los datos no se interpretaron de la forma correcta, puede definir el tipo de campo. También puede cambiar el formato de entrada y presentación de un campo de datos o de fecha-hora.

Los campos que contienen información geográfica en forma de nombres o códigos, como por ejemplo los códigos postales, no pueden utilizarse para la correspondencia (o mapeado) a menos que se designen como campos de **Geodatos**.

Ocultar campos del análisis

Puede ocultar campos para que solo estén disponibles en el **Gestor de datos** y el **Editor de carga de datos**. Por ejemplo, puede tener campos que solo se usen para calcular otro campo. Puede ocultar estos campos para que no estén disponibles en las hojas o el panel de activos de Insight Advisor, pero permanezcan disponibles en el **Gestor de datos**.

Para más información, vea [Ocultar campos del análisis \(page 63\)](#).

Evaluar los datos de campos de tabla antes de cargar los datos

Puede examinar los datos de su tabla para detectar posibles problemas de calidad, como valores nulos y valores atípicos, antes de cargarlos utilizando el panel **Resumen** de perfiles de datos. El panel **Resumen** clasifica los campos como dimensiones, medidas o campos temporales, proporcionando distintos resúmenes de datos para cada uno y permitiendo diferentes opciones de transformación en otros paneles de perfiles de datos. Los campos configurados como medidas en el panel **Resumen** se pueden agrupar utilizando el panel **Bucket**. A los campos configurados como dimensiones en el panel **Resumen** se les puede aplicar un orden personalizado en el panel **Orden**. Para los campos que se pueden clasificar en múltiples categorías, puede alternar entre el resumen de cada categoría posible para el campo.

Para más información, vea [Evaluar los datos de campos de tabla antes de cargar los datos \(page 64\)](#).

Reemplazar valores de campo en una tabla

Puede reemplazar valores de un campo utilizando el panel de perfiles de datos **Reemplazar**. El panel **Reemplazar** le permite seleccionar uno o más valores de un campo y a continuación reemplazarlos por otro valor. Por ejemplo, en un conjunto de datos que contenga nombres de países en ambos formatos, completo y abreviado, podría reemplazarlos por un único valor compartido.

Para más información, vea [Reemplazar valores de campo en una tabla \(page 66\)](#).

Definir valores de campo como nulos en una tabla

Puede configurar distintos valores de un campo de dimensión para que se traten como valores nulos utilizando el panel de perfiles de datos **Definir nulos**. El panel **Definir nulos** le permite seleccionar valores de un campo de tabla y después configurarlos manualmente como nulos. Por ejemplo, si su conjunto de datos representa nulos utilizando un carácter como X, puede utilizar el panel **Definir nulos** para permitir que Qlik Sense trate ese valor como nulo. El panel **Definir nulos** también se puede usar para limpiar su conjunto de datos definiendo valores no deseados como valores nulos.

Para más información, vea [Definir valores de campo como nulos en una tabla \(page 68\)](#).

Configurar un orden personalizado para los valores de campo

Dependiendo de sus datos, puede que le resulte más útil mostrar los valores de dimensión en un orden que no sea alfabético o numérico. Puede que los campos configurados como dimensiones en el panel **Resumen** de perfiles de datos tengan aplicado un orden personalizado de datos mediante el panel **Orden** de perfiles de datos, lo cual le permite establecer el esquema predeterminado de los datos de campo en las visualizaciones.

Para más información, vea [Personalizar el orden de los valores de dimensión \(page 69\)](#).

Dividir un campo en una tabla

Puede extraer información de un determinado campo a campos nuevos utilizando el panel de perfiles de datos **Dividir**. El panel **Dividir** permite dividir el contenido de un campo en varios campos. Podría, por ejemplo, dividir un campo que contenga una dirección para extraer el código postal o la ciudad. Esto le permite crear rápidamente nuevos campos que contengan secciones relevantes de los datos existentes.

Para más información, vea [Dividir un campo en una tabla \(page 70\)](#).

Agrupar datos de medidas en rangos

Puede agrupar valores de un campo de medida de una tabla en rangos utilizando el panel **Cubo** de perfiles de datos. El panel **Cubo** le permite agrupar el valor de un campo en cubos definidos por el usuario, creando un nuevo campo que se agrega a la tabla. Podría, por ejemplo, agrupar distintas edades en rangos de edad para utilizarlos como dimensiones en sus visualizaciones.

Ver detalles de transformación de campo

Puede ver las operaciones actuales y las transformaciones realizadas en un campo y su secuencia en el diálogo **Detalles**. **Detalles** le permite saber de dónde viene un campo, qué cambios se realizaron en el mismo y la secuencia en la que se aplicaron las transformaciones.

Para más información, vea [Ver los detalles de transformación de tablas y campos en el Gestor de datos \(page 89\)](#).

Despivotar datos de tablas cruzadas

Si ha cargado datos en un formato de tabla cruzada, la mejor opción por lo general es despivotar la tabla, esto es, trasladar partes de la tabla a filas. Esto hará más fácil trabajar con los datos y creará asociaciones con sus otras tablas de datos.



Year	Europe	RoW
2007	234	567
2008	345	534

Year	Region	Sales
2007	Europe	234
2007	RoW	567
2008	Europe	345
2008	RoW	534

Para más información, vea [Despivotar datos de una tabla cruzada en el gestor de datos \(page 76\)](#).

Actualizar una tabla desde la fuente de datos

Puede que desee cambiar la selección de campos desde la fuente de datos. Por ejemplo, puede que necesite añadir un campo que se quedó fuera, o si la fuente de datos se hubiera actualizado con campos añadidos. En estos casos, puede actualizar la tabla desde las fuentes de datos. Si la tabla se creó con **Entrada manual**, puede añadir, editar o eliminar datos de la tabla, así como agregar nuevas filas y columnas. Para más información, vea [Añadir datos manualmente \(page 28\)](#).

Haga lo siguiente:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

1. Haga clic en **Seleccionar datos de fuente**.
El asistente de selección de datos se abre con sus actuales selecciones.
2. Haga los cambios que necesite en la selección.
3. Haga clic en **Añadir datos** con el perfilado de datos habilitado.

La tabla se actualiza ahora con campos conforme a las selecciones que ha efectuado.

Añadir un campo calculado

Hay muchas ocasiones en las que necesitamos ajustar o transformar el campo de datos que se carga. Por ejemplo, es posible que necesitemos concatenar un nombre y un apellido, extraer parte de un número de un producto, convertir el formato de datos o multiplicar dos números.

Puede añadir campos calculados para que gestionen casos como estos. Un campo calculado utiliza una expresión para definir el resultado del campo. Puede utilizar campos, funciones y operadores en la expresión. Solo puede remitir a campos que estén en la tabla que está editando.

Ordenar una tabla

Puede ordenar una tabla por un campo específico mientras está editando la tabla, para obtener una visión mejor de los datos. Solo se puede ordenar por un campo a la vez.

Haga lo siguiente:

- Desde el menú de campo, seleccione **Ordenar**.

Los datos de la tabla se ordenan ahora por orden ascendente en relación a este campo. Si desea ordenarlos por orden descendente, seleccione de nuevo **Ordenar**.



El criterio de ordenación no se mantiene en los datos cargados en la aplicación.

Las acciones Deshacer y Rehacer

Puede deshacer y rehacer acciones en una tabla haciendo clic en ↶ y ↷.

El historial de deshacer o rehacer se borra al cerrar el editor de tabla.

Asociar datos en el editor de tablas

Puede crear asociaciones personalizadas a campos de otras tablas con la opción **Asociar** en el menú del campo del editor de tablas del **Gestor de datos**.

En muchos casos es más fácil gestionar sus asociaciones desde la vista de **Asociaciones**.

Estos son los casos más habituales en los que necesita crear una asociación personalizada en lugar de seguir las recomendaciones.

- Ya sabe con qué campos asociar las tablas, pero el resultado para este par de tablas es demasiado bajo como para mostrarlo en la lista de recomendaciones.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Cree una asociación basada en un único campo en cada tabla.

- Las tablas contienen más de un campo común y deben usarse para formar la asociación.
Cree una clave compuesta.

Crear una asociación usando un campo único

Si las dos tablas contienen datos relacionados, pero la asociación no se muestra como recomendada, puede definir una asociación personalizada en el editor de tabla. Esto crea un campo clave para asociar las tablas.

Haga lo siguiente:

1. Desde la vista general del gestor de datos, haga clic en  en una de las tablas que desee asociar.
Se abre el editor de tabla.
2. Seleccione **Asociar** en el menú de campo del campo que desee utilizar en el campo clave.
Se abre el editor **Asociar tablas**, con una vista previa del campo que ha seleccionado en la tabla izquierda. Ahora debe seleccionar qué campo asociar con éste en la tabla a mano derecha.
3. Haga clic en **Seleccionar tabla** y seleccione la tabla a la que asociarlo.
4. Haga clic en  y seleccione el campo con el que asociarlo.
La tabla a mano derecha mostrará una vista previa de datos del campo que seleccionó. Ahora puede comparar la tabla izquierda con la derecha para ver que contienen datos coincidentes.
Puede buscar en las tablas con  para compararlas más fácilmente.
5. Introduzca un nombre para el campo clave que se creará en **Nombre**.
No es posible utilizar el mismo nombre de un campo previo en ninguna de las tablas.
6. Haga clic en **Asociar**.

Las tablas están asociadas ahora por los dos campos que seleccionó, usando un campo clave. Esto se indica con . Haga clic en  para mostrar opciones para editar o romper la asociación.

Crear una clave compuesta

Si dos tablas contienen más de un campo en común, lo cual crearía una asociación, Qlik Sense creará una clave sintética para gestionar la asociación. La forma recomendada de arreglar esto es creando una clave compuesta. Esto se logra creando una asociación personalizada que contenga todos los campos que deberían ir asociados.

Haga lo siguiente:

1. Desde la vista general del gestor de datos, haga clic en  en una de las tablas que desee asociar.
Se abre el editor de tabla.
2. Seleccione **Asociar** en el menú de campo de uno de los campos que desee incluir en el campo de la clave compuesta.
Se abre el editor **Asociar tablas**, con una vista previa del campo que ha seleccionado en la tabla izquierda.
3. Haga clic en  para añadir los otros campos que desee incluir en el campo de la clave compuesta.
La vista previa se actualiza con los datos de la clave compuesta.
Ahora debe seleccionar con qué campos asociar éste en la tabla a mano derecha.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

4. Haga clic en **Seleccionar tabla** y seleccione los campos que desee incluir en el campo de la clave compuesta.
5. Haga clic en  y seleccione el campo con el que asociarlo. Debe seleccionarlos en el mismo orden que en la tabla de la izquierda.
Para facilitar la interpretación de los datos en la clave también puede delimitar los caracteres. La tabla a mano derecha mostrará una vista previa de datos del campo que seleccionó. Ahora puede comparar la tabla izquierda con la derecha para ver que contienen datos coincidentes. Puede buscar en las tablas con  para compararlas más fácilmente.
6. Introduzca un nombre para el campo clave que se creará en **Nombre**.
7. Haga clic en **Asociar**.

Las tablas están asociadas ahora por los campos que seleccionó, usando un campo de clave compuesta.

Limitaciones

Hay algunas limitaciones en cuanto al uso de claves compuestas.

- No es posible crear una clave compuesta en una tabla concatenada.
- Si utiliza un campo calculado en una clave compuesta, la expresión del campo calculado se expande en la expresión de la clave compuesta. No hay referencia alguna al campo calculado, es decir, que si edita el campo calculado, la clave compuesta no se actualiza.

Editar una asociación

Puede editar una asociación para renombrarla o cambiar los campos asociados.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  para mostrar el menú de asociaciones.
2. Haga clic en  para editar la asociación.

Se abre el editor **Asociar tablas**, y puede renombrar la asociación o cambiar los campos asociados.

Romper una asociación

Si ha creado una asociación no necesaria entre dos tablas, puede romperla.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  para mostrar el menú de asociaciones.
2. Haga clic en  para romper la asociación.

Las tablas ya no están asociadas.

Usar los campos calculados

Hay muchas ocasiones en las que necesitas ajustar o transformar el campo de datos que se carga. Por ejemplo, es posible que necesitemos concatenar un nombre y un apellido, extraer parte de un número de un producto, convertir el formato de datos o multiplicar dos números.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Puede añadir campos calculados para que gestionen casos como estos. Un campo calculado utiliza una expresión para definir el resultado del campo. Puede utilizar campos, funciones y operadores en la expresión. Solo puede remitir a campos que estén en la tabla que está editando. Puede hacer referencia a otro campo calculado en su campo calculado.

Puede añadir y editar campos calculados en el editor de tablas del gestor de datos.

Añadir un campo calculado

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Añadir campo** y seleccione **Campo calculado**.
Se abre el editor para **Añadir campo calculado**.
2. Introduzca el nombre del campo calculado en **Nombre**.
3. Defina la expresión del campo calculado en **Expresión**. Hay dos formas distintas de hacer esto.
 - Utilice las listas f_x (**Funciones**),  (**Campos**) y  (**Operaciones**) para seleccionar e insertar elementos en la expresión.
El elemento que seleccione se inserta en la posición del cursor en **Expresión**.
 - Introduzca la expresión para el campo calculado en **Expresión**.
A medida que escriba, va obteniendo ayuda con funciones y campos sugeridos, así como sintaxis de funciones.

Los resultados, a modo de ejemplo, del campo calculado se muestran en la **Vista previa**.
4. Haga clic en **Crear** para crear el campo calculado y cierre el editor del campo calculado.

Editar un campo calculado

Puede cambiar el nombre o editar la expresión de un campo calculado.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione **Editar** en el menú desplegable junto al nombre de campo.
Se abre el editor para **Actualizar campo calculado**.
2. Edite el nombre del campo calculado en **Nombre** si desea cambiarlo.
3. Edite la expresión del campo calculado.
4. Haga clic en **Actualizar** para actualizar el campo calculado y cierre el editor del campo calculado.

¿Qué funciones puedo utilizar en una expresión de campo calculado?

Puede utilizar las funciones que aquí se enumeran cuando cree una expresión de campo calculado. Este es un subconjunto de las expresiones disponibles en el script de carga de datos. La expresión no puede dar como resultado ninguna agregación de datos de varios registros, ni utilizar funciones inter-registro para remitir a datos de otros registros.

Funciones de cadena de texto que pueden utilizarse en una expresión de campo calculado

Estas funciones se pueden utilizar para modificar o extraer datos en formato de cadena de texto.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Funciones de cadena

Función	Descripción
Capitalize	La función Capitalize() convierte el primer carácter de cada palabra de una cadena de texto a mayúsculas y convierte todos los demás caracteres a minúsculas.
Car.	Chr() devuelve el carácter Unicode correspondiente al entero introducido, también conocido como punto de código.
FindOneOf	FindOneOf() busca una cadena de caracteres para hallar la posición de cualquier carácter de un conjunto de caracteres proporcionados. Devuelve la posición de la enésima instancia de cualquier carácter del conjunto de búsqueda, donde N sea el tercer parámetro opcional de la función. Si no se suministra un tercer parámetro, devuelve la primera instancia. Si no se encuentra ninguna coincidencia, devuelve 0.
Índice	Index() busca una cadena para hallar la posición de inicio de la enésima vez que aparece una subcadena suministrada. Un tercer argumento opcional proporciona el valor de n, el cual se considera 1 si se omite. Un valor negativo busca desde el final de la cadena. Las posiciones de la cadena se numeran de izquierda a derecha de 1 en adelante.
KeepChar	KeepChar() devuelve una cadena formada por cualquiera de los caracteres de la primera cadena que coincidan con los caracteres de la segunda. Esta función distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Left	Left() devuelve una cadena que consiste en los primeros caracteres (situados más a la izquierda) de la cadena introducida, donde el número de caracteres viene determinado por el segundo argumento.
Len	Len() devuelve la longitud de la cadena introducida.
LOWER	Lower() pone todos los caracteres de la cadena introducida en letra minúscula.
LTrim	LTrim() devuelve la cadena introducida sin los espacios iniciales.
Mid	Mid() devuelve la parte de la cadena de entrada que comienza en la posición del carácter definido por el segundo argumento, 'start', y devolviendo el número de caracteres definidos por el tercer argumento, 'count'. Si 'count' se omite, devuelve el resto de la cadena de entrada. El primer carácter de la cadena de entrada se enumera como 1.
Ord	Ord() devuelve el valor numérico (ASCII o Unicode) del primer carácter de una cadena. Esta función es útil para evaluar o comparar cadenas basándose en sus códigos de caracteres subyacentes, por ejemplo, al ordenar o filtrar cadenas con caracteres no estándar.
PurgeChar	PurgeChar() devuelve una cadena que contiene los caracteres de la cadena introducida ('text'), menos los caracteres que aparecen en el segundo argumento ('remove_chars').

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
Repetir	Repeat() forma una cadena que consiste en la cadena introducida, repetida el número de veces definido por el segundo argumento.
Replace	Replace() devuelve una cadena tras haber reemplazado todas las veces en que aparece una determinada subcadena dentro de la cadena introducida por otra subcadena. La función no es recursiva y funciona de izquierda a derecha.
Right	Right() devuelve una cadena formada por los últimos caracteres (los situados más a la derecha) de la cadena de entrada, donde el número de caracteres viene determinado por el segundo argumento.
RTrim	RTrim() devuelve la cadena introducida libre de espacios finales.
SubStringCount	SubStringCount() devuelve el número de veces que aparece la subcadena especificada en el texto de la cadena de entrada. Si no existe coincidencia alguna, devuelve 0.
TextBetween	TextBetween() devuelve el texto de la cadena de entrada que se da entre los caracteres especificados como delimitadores.
Recortar	Trim() devuelve la cadena introducida libre de todos los espacios iniciales y finales.
Upper	Upper() convierte todos los caracteres de la cadena introducida en mayúscula para todos los caracteres de texto de la expresión. Los números y símbolos se ignoran.

Funciones de fecha que pueden utilizarse en una expresión de campo calculada

Las funciones de fecha y hora de Qlik Sense se usan para transformar y convertir valores de fecha y hora.

Las funciones están basadas en un número de serie de fecha-hora que es igual al número de días transcurridos desde el 30 de diciembre de 1899. El valor entero representa el día, y el valor fraccional representa la hora del día.

Qlik Sense utiliza el valor numérico del argumento, por tanto, un número es válido también como argumento cuando no tiene formato de fecha u hora. Si el argumento no se corresponde con un valor numérico, por ej. si fuera una cadena, entonces Qlik Sense trata de interpretar la cadena conforme a las variables de fecha y hora del sistema operativo.

Si el formato de fecha utilizado en el argumento no se corresponde con el establecido en la variable de sistema **DateFormat**, Qlik Sense no podrá realizar una interpretación correcta de la fecha. Para resolver este problema, modifique la configuración o bien utilice una función de interpretación.

Funciones de fecha

Función	Descripción
addmonths	Esta función devuelve la fecha que figura n meses después de startdate o, si n es negativa, la fecha que figura n meses antes de startdate .

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
addyears	Esta función devuelve la fecha que aparece n años después de startdate o, si n es negativa, la fecha que aparece n años antes de startdate .
edad	La función age devuelve la edad en el momento timestamp (en años completos) de una persona nacida el día date_of_birth .
converttolocaltime	Convierte una fecha-hora UTC o GMT en la fecha y hora local como un valor dual. El lugar puede ser cualquier ciudad, población o zona horaria del mundo.
día	Esta función devuelve un entero que representa el día en que la fracción de expression se interpreta como una fecha de acuerdo con la interpretación numérica estándar.
dayend	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo (una fecha-hora) del milisegundo final del día contenido en time . El formato de salida predeterminado será el TimestampFormat establecido en el script.
horario de verano	Convierte una fecha-hora UTC o GMT en la fecha y hora local como un valor dual. El lugar puede ser cualquier ciudad, población o zona horaria del mundo.
dayname	Esta función devuelve un valor que muestra la fecha con un valor numérico subyacente correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del primer milisegundo del día que contiene a time .
daynumberofquarter	Convierte una fecha-hora UTC o GMT en la fecha y hora local como un valor dual. El lugar puede ser cualquier ciudad, población o zona horaria del mundo.
daynumberofyear	Esta función calcula el número de día del año en el que cae una fecha-hora. El cálculo se hace a partir del primer milisegundo del primer día del año, pero el primer mes puede desplazarse.
Inicio del día	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) con el primer milisegundo del día contenido en el argumento time . El formato de salida predeterminado será el TimestampFormat establecido en el script.
Primer día laboral	La función firstworkdate devuelve la última fecha de inicio para obtener un no_of_workdays (de lunes a viernes) sin sobrepasar end_date teniendo en cuenta la lista opcional de vacaciones. end_date y holiday deben ser fechas y horas válidas.
GMT	Esta función devuelve la Greenwich Mean Time actual, tal como se deriva de la configuración regional.
hora	Esta función devuelve un entero que representa la hora en que la fracción de expression se interpreta como una hora de acuerdo con la interpretación numérica estándar.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
inday	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro del día que contiene a base_timestamp .
indaytotime	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro de la parte del día que contiene a base_timestamp hasta e incluido el milisegundo exacto de base_timestamp .
En semana lunar	Esta función determina si timestamp se encuentra dentro de la semana lunar que contiene a base_date . Las semanas lunares en Qlik Sense se definen contando el 1 de enero como el primer día de la semana. Aparte de la última semana del año, cada semana contendrá exactamente siete días.
inlunarweektodate	Esta función halla si timestamp se encuentra dentro de la parte de la semana lunar hasta e incluido el último milisegundo de base_date . Las semanas lunares en Qlik Sense se definen contando el 1 de enero como el primer día de la semana y, aparte de la última semana del año, contendrán exactamente siete días.
inmonth	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro del mes que contiene a base_date .
inmonths	Esta función determina si una fecha-hora se encuentra dentro del mismo periodo mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestre o semestral que fecha base. También es posible hallar si la fecha-hora cae dentro de un periodo anterior o posterior.
inmonthstodate	Esta función determina si una fecha-hora se encuentra dentro de la parte de un período mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral hasta e incluyendo el último milisegundo de base_date . También es posible hallar si la fecha-hora cae dentro de un periodo anterior o posterior.
inmonthtodate	Devuelve True si date se encuentra dentro de la parte del mes que contiene a basedate hasta e incluido el último milisegundo de basedate .
inquarter	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro del trimestre que contiene a base_date .
inquartertodate	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro de la parte del trimestre que contiene a base_date hasta e incluido el último milisegundo de base_date .
inweek	La función devuelve True si timestamp se encuentra dentro de la semana que contiene a base_date .
inweektodate	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro de la parte de la semana que contiene a base_date hasta e incluido el último milisegundo de base_date .
inyear	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro del año que contiene a base_date .

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
inyeartodate	Esta función devuelve True si timestamp se encuentra dentro de la parte del año que contiene a base_date hasta e incluido el último milisegundo de base_date .
lastworkdate	La función lastworkdate devuelve la fecha más temprana de finalización para obtener el no_of_workdays (lunes-viernes) si comienza en start_date y teniendo en cuenta cualquier periodo vacacional opcionalmente indicado holiday . start_date y holiday deben ser fechas o fecha-hora válidas.
localtime	Esta función devuelve una marca de tiempo con la hora actual para una zona horaria especificada.
lunarweekend	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del último milisegundo del último día de la semana lunar que contiene a date . Las semanas lunares en Qlik Sense se definen contando el 1 de enero como el primer día de la semana y, aparte de la última semana del año, contendrán exactamente siete días.
lunarweekname	Esta función devuelve un valor de visualización que muestra el año y el número de la semana lunar correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del primer milisegundo del primer día de la semana lunar que contiene a date . Las semanas lunares en Qlik Sense se definen contando el 1 de enero como el primer día de la semana y, aparte de la última semana del año, contendrán exactamente siete días.
lunarweekstart	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del primer milisegundo del primer día de la semana lunar que contiene a date . Las semanas lunares en Qlik Sense se definen contando el 1 de enero como el primer día de la semana y, aparte de la última semana del año, contendrán exactamente siete días.
makedate	Esta función devuelve una fecha calculada a partir del año YYYY , el mes MM y el día DD .
maketime	Esta función devuelve una hora calculada a partir de la hora hh , el minuto mm y el segundo ss .
makeweekdate	Esta función devuelve una fecha calculada a partir del año, el número de semana y el día de la semana.
minuto	Esta función devuelve un entero que representa el minuto en que la fracción de la expression se interpreta como una hora de acuerdo con la interpretación numérica estándar.
mes	Esta función devuelve un valor dual: un nombre de mes tal como se define en la variable de entorno MonthNames y un entero entre 1-12. El mes se calcula a partir de la interpretación de la fecha de la expresión, conforme a la interpretación numérica estándar.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
final de mes	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del último milisegundo del último día del mes que contiene a date . El formato de salida predeterminado será el DateFormat establecido en el script.
monthname	Esta función devuelve un valor de visualización que muestra el mes (con formato de acuerdo con la variable de script MonthNames) y el año con un valor numérico subyacente correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del primer milisegundo del primer día del mes.
monthsend	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del último milisegundo del periodo mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral que contiene una fecha base. También es posible hallar la marca de tiempo de un periodo anterior o posterior.
monthsname	Esta función devuelve un valor de visualización que representa el rango de los meses del periodo (con formato de acuerdo con la variable de script MonthNames), así como el año. El valor numérico subyacente corresponde a una marca de tiempo del primer milisegundo del periodo mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral que contiene una fecha base.
monthsstart	Esta función devuelve un valor correspondiente a la marca de tiempo del primer milisegundo del periodo mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral o semestral que contiene una fecha base. También es posible encontrar la fecha-hora para un periodo de tiempo anterior o siguiente. El formato de salida por defecto es el DateFormat establecido en el script.
monthstart	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del primer milisegundo del primer día del mes que contiene a date . El formato de salida predeterminado será el DateFormat establecido en el script.
networkdays	La función networkdays devuelve el número de días laborables (de lunes a viernes) entre e incluidos los días start_date y end_date teniendo en cuenta cualquier listado opcional de vacaciones: holiday .
ahora	En Qlik Sense Client-Managed, esta función devuelve una marca de tiempo con la hora actual. La función devuelve valores en el formato de variable del sistema TimeStamp . El valor predeterminado de timer_mode es 1.
final de trimestre	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del último milisegundo del trimestre que contiene a date . El formato de salida predeterminado será el DateFormat establecido en el script.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
nombre del trimestre	Esta función devuelve un valor de visualización que muestra los meses del trimestre (con formato conforme a la variable de script MonthNames) y el año con un valor numérico subyacente correspondiente a una marca de tiempo (una fecha-hora) del primer milisegundo del primer día del trimestre.
Inicio del trimestre	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo con el primer milisegundo del trimestre que contiene a date . El formato de salida predeterminado será el DateFormat establecido en el script.
segundo	Esta función devuelve un entero que representa el segundo en que la fracción de expression se interpreta como una hora de acuerdo con la interpretación numérica estándar.
zona horaria	En Qlik Sense Client-Managed, esta función devuelve la zona horaria, tal como se define en el equipo informático donde el motor de Qlik está funcionando.
hoy	Esta función devuelve la fecha actual. La función devuelve valores en el DateFormat formato de variable del sistema.
UTC	Devuelve la hora Coordinated Universal Time actual.
semana	Esta función devuelve un entero que representa el número de semana conforme a la ISO 8601. El número de semana se calcula a partir de la interpretación de la fecha de la expresión, conforme a la interpretación numérica estándar.
Día de la semana:	Esta función devuelve un valor dual con lo siguiente: Un nombre de día tal como se define en la variable de entorno DayNames . Un número entero entre 0 y 6 correspondiente al día nominal de la semana (0-6).
fin de semana	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del último milisegundo del último día de la semana natural que contiene a date . El formato de salida predefinido será el DateFormat definido en el script.
Nombre de semana	Esta función devuelve un valor que muestra el número de año y de semana con un valor numérico subyacente correspondiente a una marca de tiempo del primer milisegundo del primer día de la semana que contiene a date .
Inicio de semana	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del primer milisegundo del primer día de la semana natural que contiene a date . El formato de salida predefinido es el DateFormat definido en el script.
weekyear	Esta función devuelve el año al que pertenece el número de semana según las variables de entorno. El número de semana varía entre 1 y 52 aproximadamente.
año	Esta función devuelve un entero que representa el año en que expression se interpreta como una fecha de acuerdo con la interpretación numérica estándar.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
fin de año	Esta función devuelve un valor correspondiente a una marca de tiempo del último milisegundo del último día del año que contiene a date . El formato de salida predeterminado será el DateFormat definido en el script.
Nombre del año	Esta función devuelve un año de cuatro dígitos como valor de visualización con un valor numérico subyacente correspondiente a una marca de tiempo (fecha-hora) del primer milisegundo del primer día del año que contiene date .
Inicio del año	Esta función devuelve una marca de tiempo correspondiente al inicio del primer día del año que contiene a date . El formato de salida predefinido será el DateFormat definido en el script.
yeartodate	Esta función halla si la fecha-hora de entrada cae en el año de la fecha en que se cargó el script, y devuelve True en caso afirmativo, y False en caso negativo.

Funciones de formato e interpretación que pueden utilizarse en una expresión de campo calculada

Las funciones de formato utilizan el valor numérico de la expresión de entrada y lo convierten en un valor de texto. Por el contrario, las funciones de interpretación toman expresiones de cadena y devuelven números, especificando el formato del número resultante. En ambos casos el valor de salida es dual, con un valor de texto y un valor numérico.

Por ejemplo, vea las diferencias en los datos de salida entre las funciones **Date** y **Date#**.

Funciones Date y Date#

Función	Datos de salida (texto)	Datos de salida (numérico)
<code>Date#('20140831', 'YYYYMMDD')</code>	20140831	41882
<code>Date(41882, 'YYYY.MM.DD')</code>	2014.08.31	41882

Estas funciones son útiles cuando sus datos contienen campos de fecha que no se interpretan como fechas puesto que el formato no se corresponde con el formato de fecha establecido en Qlik Sense. En este caso, puede resultar útil anidar las funciones:

```
Date(Date#(DateInput, 'YYYYMMDD'), 'YYYY.MM.DD')
```

Esto interpretará el campo `DateInput` de acuerdo con el formato de entrada, `YYYYMMDD`, y lo devolverá en el formato que desee utilizar, `YYYY.MM.DD`.

Funciones de interpretación y formato

Función	Descripción
Fecha	Date() da formato a una expresión como una fecha utilizando el formato establecido en las variables de sistema del script de carga de datos, o en el sistema operativo, o en una cadena de formato, si se proporciona.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
Date#	Date# devuelve una expresión como una fecha en el formato especificado en el segundo argumento, si se proporciona este.
Doble	Dual() combina un número y una cadena en un solo registro, de manera que la representación numérica del registro se puede utilizar con fines de ordenación y cálculo, mientras que el valor de la cadena se puede usar para fines de visualización.
Intervalo	Interval() da formato a un número como un intervalo de tiempo utilizando el formato establecido en las variables de sistema del script de carga de datos, o el sistema operativo, o una cadena de formato, si se suministra.
Interval#	Interval#() devuelve una expresión de texto como un intervalo de tiempo en el formato establecido por defecto en el sistema operativo, o en el formato especificado en el segundo argumento, si se proporciona este.
Dinero	Money() da formato numérico a una expresión con el valor de moneda, en el formato numérico establecido en las variables de sistema del script de carga de datos o en el sistema operativo, a menos que se suministre una cadena de formato y, opcionalmente, unos separadores decimal y de miles.
Money#	Money#() convierte una cadena de texto en un valor de moneda, en el formato definido en el script de carga o el sistema operativo, a menos que se suministre una cadena de formato. Los símbolos de separador decimal o de miles personalizados son parámetros opcionales.
Num	Num() da formato a un número, es decir, convierte el valor numérico de la entrada para mostrar texto en vez, utilizando el formato especificado en el segundo parámetro. Si se omite el segundo parámetro, utiliza los separadores de decimal y de miles definidos en el script de carga de datos. Los símbolos de separador decimal o de miles personalizados son parámetros opcionales.
Num#	Num#() interpreta una cadena de texto como un valor numérico, es decir, convierte la cadena de entrada en un número utilizando el formato especificado en el segundo parámetro. Si se omite el segundo parámetro, utiliza los separadores de decimal y de miles definidos en el script de carga de datos. Los símbolos de separador decimal o de miles personalizados son parámetros opcionales.
Texto	Text() obliga a que la expresión se trate como texto, incluso si es posible una interpretación numérica.
Hora	Time() da formato a una expresión como un valor de hora, en el formato de tiempo definido en las variables de sistema del script de carga de datos, o en el sistema operativo, a menos que se suministre una cadena de formato.
Time#	Time#() evalúa una expresión como un valor de tiempo, en el formato de tiempo establecido en el script de carga de datos o en el sistema operativo, a menos que se proporcione una cadena de formato.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
Fecha-hora	TimeStamp() da formato a una expresión como un valor de fecha y hora, en el formato de tiempo definido en las variables de sistema del script de carga de datos, o el sistema operativo, a menos que se proporcione una cadena de formato.
Timestamp#	Timestamp#() evalúa una expresión como un valor de fecha y hora, en el formato de tiempo establecido en el script de carga de datos o en el sistema operativo, a menos que se proporcione una cadena de formato.

Funciones numéricas que pueden utilizarse en una expresión de campo calculada

Puede utilizar estas funciones para redondear valores numéricos.

Funciones numéricas

Función	Descripción
ceil	Ceil() redondea un número hacia arriba, hacia el múltiplo más cercano de step desplazado por el número offset .
div	Div() devuelve la parte entera de la división aritmética del primer argumento por el segundo argumento. Ambos parámetros se interpretan como números reales, esto es, no tienen que ser enteros.
pares	Even() devuelve True (-1), si integer_number es un entero par o cero. Devuelve False (0), si integer_number es un entero impar y NULL si integer_number no es un entero.
fabs	Fabs() devuelve el valor absoluto de x . El resultado es un número positivo.
hecho	Fact() devuelve el factorial de un entero positivo x .
floor	Floor() redondea un número hacia abajo, hacia el múltiplo más cercano de step desplazado por el número offset .
fmod	fmod() es una función de módulo generalizada que devuelve la parte restante de la división entera del primer argumento (el dividendo) por el segundo argumento (el divisor). El resultado es un número real. Ambos argumentos se interpretan como números reales, esto es, no tienen que ser enteros.
frac	Frac() devuelve la parte x de la fracción.
modo	Mod() es una función matemática de módulo que devuelve el resto no negativo de una división de un entero. El primer argumento es el dividendo y el segundo argumento es el divisor. Ambos argumentos deben ser valores enteros.
impar	Odd() devuelve True (-1), si integer_number es un entero impar o cero. Devuelve False (0), si integer_number es un entero par, y NULL si integer_number no es un entero.
ROUND	Round() devuelve el resultado de redondear un número hacia arriba o hacia abajo al múltiplo más cercano de step desplazado por el número offset .
SIGN	Sign() devuelve 1, 0 o -1 dependiendo de si x es un número positivo, 0 o un número negativo.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Funciones condicionales que pueden utilizarse en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para evaluar una condición y después devolver distintas respuestas dependiendo del valor de la condición.

Funciones condicionales

Función	Descripción
alt	La función alt devuelve el primero de los parámetros que tiene una representación numérica válida. Si no se encuentra tal condición, devolverá el último parámetro. Se puede utilizar cualquier número de parámetros.
clase	La función class asigna el primer parámetro a un intervalo de clases. El resultado es un valor dual con $a \leq x < b$ como el valor textual, donde a y b son los límites superior e inferior del contenedor, y el límite inferior como valor numérico.
if	La función if devuelve un valor dependiendo de si la condición proporcionada con la función se evalúa como True o False.
match	La función match compara el primer parámetro con todos los siguientes y devuelve la ubicación numérica del número de expresiones que coinciden. La comparación es sensible a mayúsculas.
mixmatch	La función mixmatch compara el primer parámetro con todos los siguientes y devuelve la ubicación numérica de las expresiones que coinciden. La comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas y no tiene en cuenta los alfabetos de caracteres japoneses Hiragana y Katakana.
pick	La función de selección devuelve la <i>n</i> ésima expresión <i>n</i> en la lista.
wildmatch	La función wildmatch compara el primer parámetro con todos los siguientes y devuelve el número de la expresión. Permite el uso de caracteres comodín (* y ?) en las cadenas de comparación. * coincide con cualquier secuencia de caracteres. ? coincide con cualquier carácter individual. La comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas y no tiene en cuenta los alfabetos de caracteres japoneses Hiragana y Katakana.

Funciones NULL que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede utilizar estas funciones para devolver o detectar valores nulos.

Funciones NULL

Función	Descripción
Nulo	La función Null devuelve un valor null.
IsNull	La función IsNull comprueba si el valor de una expresión es NULL y, si lo es, devuelve -1 (True), de lo contrario, devuelve 0 (False).

Funciones matemáticas que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para cálculos matemáticos.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Funciones matemáticas

Función	Descripción
e	La función devuelve la base de los logaritmos naturales, e (2.71828...).
rand	La función devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Puede servir para crear datos de muestra.

Funciones exponenciales y logarítmicas que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para cálculos exponenciales y logarítmicos.

Funciones exponenciales y logarítmicas

Función	Descripción
exp	La función exponencial natural, e^x , usando el logaritmo natural e como base. El resultado es un número positivo.
registro	El logaritmo natural de x . La función solo se define si $x > 0$. El resultado es un número.
log10	El logaritmo común (de base 10) de x . La función solo se define si $x > 0$. El resultado es un número.
pow	Devuelve x elevado a la y . El resultado es un número.
cuadrado	x al cuadrado (x elevado a 2). El resultado es un número.
raíz	Raíz cuadrada de x . La función solo se define si $x \geq 0$. El resultado es un número positivo.

Funciones de distribución que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para cálculos de distribución estadística.

Funciones de distribución

Función	Descripción
CHIDIST	<code>chiDist()</code> devuelve la probabilidad de una cola de la distribución de χ^2 . La distribución de χ^2 va asociada con una prueba de χ^2 .
CHIINV	<code>chiInv()</code> devuelve el inverso de la probabilidad de una cola de la distribución de χ^2 .
FDIST	<code>Fdist()</code> devuelve la probabilidad acumulada de la distribución F .
FINV	<code>FInv()</code> devuelve el inverso de la probabilidad acumulada de la distribución F .
NORMDIST	<code>normDist()</code> devuelve la distribución normal acumulativa de la media y la desviación estándar especificadas. Si <code>mean = 0</code> y <code>standard_dev = 1</code> , la función devuelve la distribución normal estándar.
NORMINV	<code>normInv()</code> devuelve el inverso de la distribución acumulativa normal de la media y la desviación estándar especificadas.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Función	Descripción
TDIST	TDIST() devuelve la probabilidad de distribución t de estudiante, en la que un valor numérico es un valor calculado de t para el cual se ha de calcular la probabilidad.
TINV	TINV() devuelve el valor t de la distribución t de estudiante como una función de la probabilidad y los grados de libertad.

Funciones geoespaciales que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar esta función para manejar datos geoespaciales.

Funciones geoespaciales

Función	Descripción
GeoMakePoint	GeoMakePoint() se utiliza en scripts y expresiones de gráfico para crear y etiquetar un punto con la latitud y la longitud.

Funciones de color que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para configurar y evaluar propiedades de color.

Funciones de color

Función	Descripción
ARGB	ARGB() se utiliza en expresiones para fijar o evaluar las propiedades de color de un objeto gráfico, donde el color viene definido por un componente de rojo r , un componente de verde g y un componente de azul b , con un factor alfa (opacidad) de alpha .
HSL	HSL() se utiliza en las expresiones para fijar o evaluar las propiedades de color de un objeto gráfico, donde el color se define mediante los valores de hue , saturation y luminosity entre 0 y 1.
RGB	RGB() devuelve un número entero correspondiente al código de color del color definido por los tres parámetros: el componente de rojo r , el componente de verde g y el componente de azul b . Estos componentes deben tener valores enteros entre 0 y 255. La función se puede utilizar en expresiones para establecer o evaluar las propiedades de color de un objeto de gráfico.

Funciones lógicas que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para manejar operaciones lógicas.

Funciones lógicas

Función	Descripción
IsNum	Devuelve -1 (True) si la expresión puede interpretarse como un número, de lo contrario devuelve 0 (False).
IsText	Devuelve -1 (True) si la expresión tiene una representación de texto, de lo contrario devuelve 0 (False).

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Funciones del sistema que se pueden utilizar en una expresión de campo calculada

Puede usar estas funciones para acceder a las propiedades del sistema, del dispositivo y de la Qlik Sense aplicación.

Funciones de sistema

Función	Descripción
OSUser	Esta función devuelve una cadena que contiene el nombre del usuario actualmente conectado. Puede utilizarse tanto en el script de carga de datos como en una expresión de gráficos.
ReloadTime	Esta función devuelve una fecha-hora indicando el momento en que finalizó la última carga de datos. Puede utilizarse tanto en el script de carga de datos como en una expresión de gráficos.

Cambiar los tipos de campos

Cuando se añaden datos, Qlik Sense interpreta automáticamente el tipo de campo de cada campo. Actualmente se admiten los siguientes tipos de campos:

-  General
-  Fecha
-  Fecha-hora
-  Geodatos

Si los datos no se interpretaron de la forma correcta, puede definir el tipo de campo. También puede cambiar el formato de entrada y presentación de un campo de datos o de fecha-hora.

Para abrir el editor de tabla, haga clic en  en la tabla de datos que desee editar.

No es posible cambiar el tipo de campo o el formato de presentación de campos en algunos casos.

- La tabla es el resultado de concatenar dos o más tablas.
- El campo ya se reconoce como una fecha o fecha-hora.

Asegurarse de que un campo de fecha o fecha-hora se reconozca adecuadamente

Si un campo de fecha o fecha-hora no se reconoce como una fecha o fecha-hora, es decir, está marcado con  **General**, puede asegurarse de que se interprete correctamente.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  sobre el encabezado del campo.
Se abre el cuadro de diálogo de formato de datos.
2. Cambie **Tipo de campo** a **Fecha** o **Fecha-hora**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

3. Cambie la cadena de formato en **Formato de entrada** para que interprete la fecha correctamente. Puede usar un formato ya preparado de la lista desplegable, o escribir su propia cadena de formato.



No es posible utilizar un signo de entrecomillado simple en el código de formato.

4. Si desea utilizar un formato de presentación distinto del formato predefinido en su aplicación, escriba o seleccione una cadena de formato en **Formato de presentación**. Si lo deja vacío, se utilizará el formato de presentación predefinido de la aplicación.

Cambiar el formato de presentación de un campo de fecha o fecha-hora

Cada aplicación tiene formatos de presentación predefinidos para campos de fecha y fecha-hora. Puede cambiar el formato de presentación de un campo individual de fecha o fecha-hora.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  o  encima del encabezado del campo.
Se abre el cuadro de diálogo de formato de datos.
2. Cambie la cadena de formato en **Formato de presentación**. Puede usar un formato ya preparado de la lista desplegable, o escribir su propia cadena de formato.

Cambiar un tipo de campo a datos geográficos

Si un campo con valores tales como nombres de ciudades y países o símbolos ISO no se reconoce como datos geográficos, puede cambiar el tipo de campo a **Geodatos**.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  sobre el encabezado del campo.
Se abre el cuadro de diálogo de formato de datos.
2. Seleccione **Geodatos** en el menú desplegable **Tipo de campo**.
3. Seleccione el tipo de datos geográficos en el menú desplegable **Geodatos**.
Las opciones son **Ciudad**, **País**, **Código de país ISO2** y **Código de país ISO3**. ISO2 y ISO3 pertenecen a la ISO 3166, los códigos de la Organización Internacional de Normalización para países. ISO2 contiene códigos de dos caracteres y ISO3 contiene códigos de tres caracteres. Por ejemplo, los códigos de Suiza son SE y SWE.
Al asignar un código ISO, asegúrese de que los valores del campo coincidan con el código que asigna. Si asigna ISO3 a un campo con valores de código de dos caracteres, las coordenadas de ubicación no se asignarán correctamente.
4. Para datos de **Ciudad**, seleccione el campo relacionado en la tabla que contiene datos geográficos para los países.
Puede que haya solo un campo de país relacionado, pero es posible tener múltiples campos con datos geográficos de países. Por ejemplo, un campo puede tener nombres largos como Francia y otro campo que designe países por códigos de país como ISO2. Pero los campos aparecen en la lista de **Países asociados** solo si han sido designados como **Geodatos**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Si no se ha designado ningún campo como campo de país con **Geodatos**, la lista de **Países asociados** no aparece cuando se designa un campo como **Ciudad**.

Cuando el usuario, o bien Qlik Sense de forma automática, asignan un campo al tipo de campo **Geodatos**, se le asocia un campo que contiene coordenadas geográficas, ya sean datos de puntos o polígonos. Los campos asociados que contienen las coordenadas están visibles en el **Visor del modelo de datos**. Estas coordenadas son necesarias para aplicaciones que utilicen objetos de **Mapa**.

Los campos que contienen información geográfica en forma de nombres o códigos, como por ejemplo los códigos postales, no pueden utilizarse para la correspondencia (o mapeado) a menos que se designen como campos de **Geodatos**.

Los campos asignados al tipo **Geodatos** siguen conteniendo valores de cadena, como México y MX, pero cuando se usan en un objeto de **Mapa**, las coordenadas de mapa provienen de los campos que contienen los datos de puntos o polígonos.

Ocultar campos del análisis

Puede ocultar campos de datos que no desee que estén disponibles cuando crea visualizaciones en la vista de hoja o en Insight Advisor.

Por ejemplo, puede tener campos que solo se usen para calcular otro campo. Puede ocultar estos campos en el **Gestor de datos** para que no estén disponibles en el panel de activos de las hojas o desde Insight Advisor, pero permanezcan disponibles en el **Gestor de datos** y el **Editor de carga de datos**. Esto puede servir para eliminar información que pueda ser redundante o innecesaria en su análisis o información actual, incluyendo solo la información relevante, facilitando así su lectura y análisis.

Al ocultar un campo, se mantendrán todas las relaciones existentes que tenga el campo, como asociaciones o uso en cálculos. Si un campo está actualmente en uso, por ej. en un elemento maestro o en un gráfico, seguirá estando disponible ahí, pero no estará disponible para su uso en nuevos elementos maestros o visualizaciones hasta que se muestre de nuevo.



Puede ver todos sus campos ocultos del **Gestor de datos** dirigiéndose al **Editor de carga de datos** y abriendo la sección autogenerada. Todos los campos ocultos se mostrarán como `TAG FIELD <field name> WITH '$hidden';`

Ocultar un campo del análisis

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en sobre el encabezado del campo.
2. Haga clic en **Ocultar en análisis**.

El campo ahora está oculto en la vista de hoja y en Insight Advisor. Los campos ocultos tienen un signo encima del encabezado del campo.

Mostrar un campo oculto

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  o  encima del encabezado del campo.
2. Haga clic en **Mostrar en análisis**.

El campo ahora está disponible en la vista de hoja y en Insight Advisor. El  sobre el encabezado del campo se eliminará.

Evaluar los datos de campos de tabla antes de cargar los datos

A fin de examinar los datos para detectar posibles problemas de calidad, como valores nulos o atípicos, antes de cargar los datos en Qlik Sense verá un resumen de los datos en el panel **Resumen de datos**.

Además, el panel **Resumen** le permite ver distintas interpretaciones posibles de los datos, como por ejemplo, ver los datos del campo como una dimensión o medida.

Al panel **Resumen** se accede editando una tabla en el **Gestor de datos** y seleccionando un campo de tabla. Cuando se selecciona un campo en el editor de tablas, Qlik Sense examina el tipo de datos, los metadatos y los valores presentes. El campo se clasifica entonces como una dimensión, una medida o un campo temporal, y se presenta un análisis en el panel **Resumen**. Los campos cuyos datos se puedan clasificar como una dimensión o medida pueden cambiar la vista previa para mostrarlos como una dimensión o medida. El modo en que se clasifica un campo de datos en el panel **Resumen** no afecta a cómo se puede utilizar en las visualizaciones de Qlik Sense, sino que determina qué opciones de transformación están disponibles para el campo de datos en otros paneles de perfiles de datos.


3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Un resumen de los datos utilizando el panel de perfil de datos Resumen.

Gross Margin Summary (Measure)

Distinct values: **225** Total values: **713**

Preview of distinct value distribution

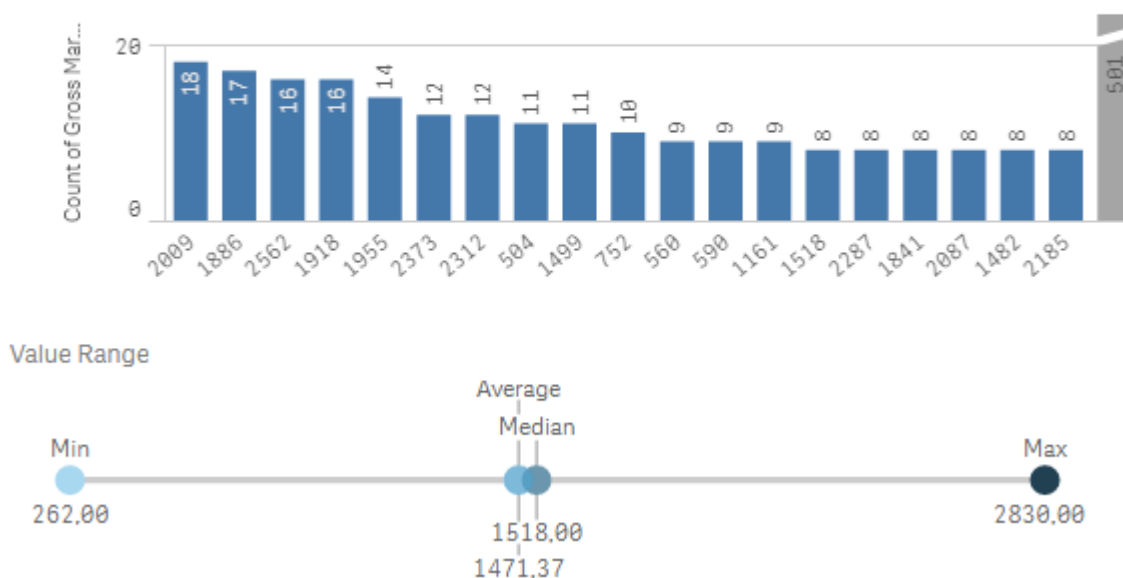

El panel **Resumen** proporciona la siguiente información:

- **Valores distintos:** el número de valores distintos que tiene el campo.
- **Valores totales:** el número de valores que tiene el campo.
- **Vista previa de distribución de valores distintos:** en campos con más de 20 valores distintos, solo se muestran los 20 valores distintos con el recuento más alto. Todos los demás valores se agrupan en un solo valor en el gráfico. Si todos los valores son distintos, no se mostrará ningún gráfico de barras.
- **Rango de valores:** (medida y temporal solamente). Para un campo de medida, el **Rango de valores** es un gráfico que muestra los valores Mín, Mediana, Promedio y Máx para el campo. Para un campo temporal, el **Rango de valores** es el período de tiempo cubierto por los datos del campo.
- **Valores nulos:** el número de valores nulos que hay en los datos. Esta visualización solo muestra si hay valores nulos en el campo.
- **Valores mixtos:** el número de valores de texto en un campo que contiene valores de texto y numéricos. Esta visualización solo muestra si hay valores mixtos en el campo.

Dependiendo de cómo se clasifique un campo en el panel **Resumen**, se puede modificar en otros paneles de perfiles de datos. Los campos configurados como medidas pueden tener valores agrupados creados desde el campo utilizando el panel **Cubo**. Para más información, vea [Agrupar datos de medidas en rangos \(page 73\)](#).

Los campos definidos como dimensiones pueden tener:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

- Valores distintos reemplazados por otro valor usando el panel **Reemplazar**.
Para más información, vea [Reemplazar valores de campo en una tabla \(page 66\)](#).
- Valores distintos definidos como valores nulos utilizando la etiqueta **Definir nulos**.
Para más información, vea [Definir valores de campo como nulos en una tabla \(page 68\)](#).
- Un orden personalizado aplicado a los valores utilizando el panel **Orden**.
Para más información, vea [Personalizar el orden de los valores de dimensión \(page 69\)](#).
- Datos de campos divididos en nuevos campos de tabla utilizando el panel **Dividir**.
Para más información, vea [Dividir un campo en una tabla \(page 70\)](#).

Acceder al panel **Resumen**

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo de tabla.

Aparece el panel Resumen.

Cambiar la categoría de datos de un campo

Qlik Sense permite cambiar el tipo de datos de un campo, siempre y cuando los datos del campo se puedan clasificar en múltiples categorías.

Haga lo siguiente:

- En el panel **Resumen**, haga clic en ▼ y seleccione una categoría diferente de datos.

Reemplazar valores de campo en una tabla

El panel **Reemplazar** le permite reemplazar diferentes valores de campo en sus tablas por otros valores.

En un conjunto de datos, se pueden utilizar diferentes términos para el mismo objeto o concepto. Por ejemplo, el nombre completo de un país y su abreviatura pueden encontrarse en el mismo conjunto de datos. El panel **Reemplazar** le permite asegurarse de que estas instancias se traten como un solo valor distinto en lugar de diferentes valores distintos. Por ejemplo, en un campo que contiene datos de país, puede reemplazar *U.S*, *US* y *U.S.A* por *USA*. También puede utilizar el panel **Reemplazar** para cambiar valores individuales, como cuando es necesario cambiar un nombre en un conjunto de datos.

Puede establecer valores de reemplazo en campos que contengan hasta un máximo de 5.000 valores distintos.

Además, los campos calculados ignoran los valores de reemplazo y usarán los valores originales en su lugar.

El panel **Reemplazar** consta de dos secciones: **Valores distintos** y **Valor de reemplazo**. **Valores distintos** enumera todos los valores distintos y cualquier valor de reemplazo. **Valor de reemplazo** contiene un campo para introducir el término de reemplazo y una lista de valores seleccionados para ser

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

reemplazados. Los valores de campo se reemplazan seleccionando valores distintos, introduciendo el valor de reemplazo y aplicando la sustitución. También puede seleccionar un valor de reemplazo en **Valores distintos** y editarlo para cambiar los valores que se están reemplazando o el valor que se utiliza para la sustitución. Puede agregar o editar múltiples valores de reemplazo antes de aplicar los reemplazos.

Reemplazar valores

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo de dimensión.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Reemplazar**.
4. En **Valores distintos**, seleccione los valores distintos que desee reemplazar.
5. En **Valor de reemplazo**, introduzca el nuevo valor para estos valores distintos.
6. Haga clic en **Reemplazar**.

Editar un valor de reemplazo

Puede añadir más valores distintos a un valor de reemplazo, eliminar valores distintos de un valor de reemplazo o cambiar el valor de reemplazo.

Añadir valores distintos a un valor de reemplazo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Reemplazar**, bajo **Valores distintos**, seleccione un valor de reemplazo.
2. En **Valores distintos**, seleccione los valores distintos que desee añadir.
3. Haga clic en **Reemplazar**.

Eliminar valores distintos de un valor de reemplazo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Reemplazar**, bajo **Valores distintos**, seleccione un valor de reemplazo.
2. Después de cada valor distinto que desee eliminar, haga clic en .
3. Haga clic en **Reemplazar**.

Cambiar un valor de reemplazo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Reemplazar**, bajo **Valores distintos**, seleccione un valor de reemplazo.
2. En **Reemplazo**, introduzca un nuevo valor.
3. Haga clic en **Reemplazar**.

Eliminar un valor de reemplazo

Los valores de reemplazo se pueden eliminar eliminando todos los valores distintos asociados.

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Reemplazar**, bajo **Valores distintos**, seleccione un valor de reemplazo.
2. Haga clic en **Eliminar todos**.
3. Haga clic en **Reemplazar**.

Definir valores de campo como nulos en una tabla

En el panel **Definir nulos**, seleccione determinados valores distintos desde un campo de dimensión para que Qlik Sense los trate como valores nulos.

Por ejemplo, si sus datos de origen incluyen representaciones como X para valores nulos, puede utilizar el panel **Definir nulos** para especificar que ese valor sea tratado como un valor nulo en Qlik Sense. Si su tabla contiene campos con espacios vacíos, puede definirlos como valores nulos usando el panel **Definir nulos**. También puede utilizar el panel **Definir nulos** para limpiar los datos de valores que no desee, definiendo esos valores no deseados como nulos.

Si desea utilizar un valor específico como su valor nulo, puede reemplazar el valor nulo predeterminado, - (Null), usando el panel **Reemplazar**. Para más información, vea [Reemplazar valores de campo en una tabla \(page 66\)](#).

Puede establecer valores de campo como nulos en campos que contengan hasta un máximo de 5.000 valores distintos.

El panel **Definir nulos** se compone de dos secciones: **Valores distintos** y **Valores nulos fijados manualmente**. Cuando se seleccionan valores de **Valores distintos**, estos se agregan a **Valores nulos fijados manualmente**. Cuando se aplican los valores nulos, todas las instancias de los valores seleccionados se configuran como nulos en los datos del campo. Puede restaurar valores individuales o todos los valores definidos como nulos.

Definir valores de campo como nulos

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Definir nulos**.
4. En **Valores distintos**, seleccione los valores que desee definir como nulos.
5. Haga clic en **Definir valores nulos**.

Restaurar valores definidos manualmente como nulos

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Definir nulos**.
4. En el panel **Definir nulos**, bajo **Valores nulos fijados manualmente**, haga una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en  después de los valores que ya no desee definir como nulos.
 - Haga clic en **Eliminar todos** para restaurar todos los valores definidos como nulos.
5. Haga clic en **Definir valores nulos**.

Personalizar el orden de los valores de dimensión

El orden personalizado le permite establecer el orden de los valores de dimensión en las visualizaciones.

Mientras que el orden alfabético o numérico pueden funcionar para muchas visualizaciones, en algunos casos es útil un orden alternativo. Por ejemplo, en un campo que contenga ciudades, podría establecer un orden personalizado de modo que en sus gráficos las ciudades se muestren por un orden de este a oeste. Puede definir un orden personalizado para campos que cumplan los siguientes requisitos:

- Los campos deben definirse como dimensiones en la etiqueta **Resumen**.
- Los campos deben contener hasta un máximo de 5.000 valores distintos.
Se recomienda que su campo tenga un máximo de 25 valores, pero puede optar por usar el panel **Orden** con campos que contengan hasta 5.000 valores distintos.

El panel **Orden** se compone de dos secciones: **Orden actual** y **Vista previa del orden**. **Orden actual** muestra todos los valores distintos de la dimensión. De forma predeterminada, los valores distintos se organizan por orden de carga. Puede configurar su orden personalizado arrastrando los valores de **Orden actual** al orden que desee. La **Vista previa del orden** es un gráfico de barras que muestra un recuento de valores de cada valor distinto, organizado por el orden actual.

Un orden personalizado anula cualquier otra opción de clasificación disponible en las visualizaciones de Qlik Sense, excepto para ordenar por orden de carga. Si necesita un orden alfabético o numérico para este campo, debe eliminar el orden personalizado restableciendo el orden.

Cambiar el orden de los valores en un campo de dimensión

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo de dimensión.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Orden**.
4. Haga clic y arrastre los valores al nuevo orden.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

5. Si desea cancelar el orden actual, haga clic en **Cancelar**.



***Cancelar** solo está disponible para nuevos órdenes personalizados. Para cancelar los cambios, si está cambiando el orden de valores de un determinado orden personalizado existente, seleccione un campo distinto de la tabla y después vuelva a seleccionar este campo de nuevo.*

6. Haga clic en **Reordenar**.

Restablecer el orden de los valores en un campo de dimensión

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo de dimensión reordenado.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Orden**.
4. Haga clic en **Restablecer**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Dividir un campo en una tabla

El panel **Dividir** le permite crear nuevos campos utilizando datos de un campo ya existente.

Podría, por ejemplo, dividir un campo que contenga una dirección para crear un nuevo campo que contenga solo el código postal. Esto le permite crear rápidamente nuevos campos que contengan segmentos relevantes de los datos. El panel **Dividir** puede crear nuevos campos a partir de campos de tabla que satisfagan los requisitos siguientes:

- Los campos deben definirse como dimensiones en la etiqueta **Resumen**.



*Los campos de tabla que contienen información de fecha y hora se dividen automáticamente en campos de fecha cuando sus tablas se preparan en el **Gestor de datos** y no requieren el panel **Dividir**.*

El panel **Dividir** consta de un campo de entrada que contiene un valor de plantilla y una vista previa de los nuevos campos con sus valores. De forma predeterminada, el valor de la plantilla es el primer valor por orden numérico de un campo, pero puede seleccionar otros valores del campo de origen para utilizarlos como plantilla. Debe seleccionar un valor que sea representativo de todos los valores de la tabla. La división utilizando un valor atípico como plantilla puede afectar a la calidad de los nuevos campos.

Los campos se dividen insertando marcadores de división en el valor de plantilla en el que desee dividir el campo. Los marcadores de división se añaden seleccionando un punto en el campo de muestra al que se desee agregar un marcador dividido, ajustando su selección y después seleccionando dividir por instancia o posición. El panel **Dividir** puede agregar automáticamente los marcadores de división recomendados a su valor de plantilla.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Las instancias son ejemplos de un delimitador seleccionado, como el carácter @ o un espacio entre palabras. Las posiciones de los marcadores de división de instancias son relativas a uno de los siguientes:

- El inicio del valor, como la primera instancia de @ en un valor.
- Su posición a la derecha de otra instancia o marcador de división de posición, como la primera instancia de . después de @.

Si elimina la instancia a la que se refiere otra instancia, la posición de la otra instancia se ajusta a la misma posición con respecto a la siguiente instancia de un conjunto delimitador diferente como marcador de división o el inicio del valor. Puede dividir un campo hasta en 9 delimitadores.



*La tarjeta **Dividir** divide los valores utilizando los caracteres especificados como marcadores de división. Si los datos presentan variaciones en la forma de estos caracteres, como por ejemplo caracteres acentuados, estas diferencias no se incluirán en la división.*

Las posiciones son ubicaciones en el valor de campo, por ejemplo, tras los primeros cuatro caracteres. Las posiciones son relativas a uno de los siguientes:

- El inicio del valor.
- Su posición a la derecha de un marcador de división de instancia, como por ejemplo el segundo carácter tras un marcador de división de instancia.

Si ha eliminado una instancia que tiene una posición a su derecha, la posición se mueve a la misma posición con respecto al inicio del valor o al primer marcador de división de la instancia a la izquierda o al inicio del valor.

La vista previa del campo se actualiza a medida que agrega marcadores de división, mostrando los nuevos campos y sus datos. Puede cambiar el nombre de los nuevos campos en la vista previa del campo. También puede seleccionar incluir o excluir los campos divididos de su tabla antes de aplicar la división. Cuando aplique una división, los campos seleccionados en la vista previa de campo se agregan a su tabla.

Un campo se puede dividir múltiples veces.

Para dividir un campo en nuevos campos, haga lo siguiente:

1. Acceda al panel **División**.
2. Defina los marcadores de división en el campo de entrada.
3. También puede realizar las siguientes tareas opcionales:
 - Eliminar los marcadores de división
 - Seleccionar qué campos nuevos desea agregar a la tabla.
 - Renombrar los nuevos campos.
4. Cree los nuevos campos.

Acceder al panel de división

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Seleccione un campo de dimensión.
3. En el panel de perfiles de datos, haga clic en la pestaña **Dividir**.

Insertar marcadores de división

Los marcadores de división se insertan haciendo clic en las posiciones del valor de muestra y seleccionando el tipo de división que desee aplicar.



Puede cambiar el valor de muestra que se muestra en el campo de entrada haciendo clic en ▼ y seleccionando un valor diferente.

Haga lo siguiente:

1. En el panel de **División**, haga clic en la posición del valor de muestra en el que desee agregar marcadores de división.
Al hacer clic, se selecciona todo el valor de la plantilla hasta cualquier otro marcador de división.
Al hacer doble clic, se selecciona el punto de inserción del cursor en el valor de la plantilla.
2. Ajuste su selección haciendo clic y arrastrando las pestañas de selección o resaltando la sección que desee seleccionar.
3. Haga clic en el botón que corresponde al tipo de división que desea aplicar:
 - **Esta instancia:** El campo se divide por la instancia seleccionada del delimitador.
 - **Todas las instancias:** El campo se divide por todas las instancias del delimitador.
 - **Estas posiciones:** El campo se divide a cada lado de la selección.
 - **Esta posición:** El campo se divide en esta posición.

El marcador de división se inserta en el valor de muestra.

Eliminar marcadores de división

Haga lo siguiente:

- En el panel **Dividir**, realice una de las siguientes acciones:
 - Para eliminar un único marcador de división, haga clic en  encima del marcador de división que desee eliminar.
 - Para eliminar todos los marcadores de división, haga clic en **Restablecer**.
Los marcadores de división recomendados no se eliminarán y cualquier marcador de división recomendado eliminado se agregará de nuevo a la plantilla. Debe eliminar estos individualmente.

Seleccionar los campos que añadir a su tabla

Puede seleccionar qué campos creados por el panel **Dividir** incluir o excluir de su tabla. De forma predeterminada, se incluyen todos los campos divididos.

Haga lo siguiente:

- En el panel **Dividir**, en la vista previa del campo, realice una de las siguientes acciones:
 - Para incluir un campo, seleccione la casilla de verificación de la columna de campo.
 - Para excluir un campo, desactive la casilla de verificación de la columna de campo.

Renombrar nuevos campos

Haga lo siguiente:

- En el panel **Dividir**, en un encabezado de campo en la vista previa del campo, introduzca un nuevo nombre de campo.

Crear nuevos campos

Haga lo siguiente:

- En el panel **Dividir**, haga clic en **Dividir**.

Agrupar datos de medidas en rangos

Las medidas pueden proporcionar una visión adicional de cara al análisis cuando se agrupan en rangos y se utilizan como dimensiones en las visualizaciones.

Por ejemplo, si un campo tenía edades de clientes, podríamos agrupar los valores en rangos de edad. El panel de perfiles de datos **Cubo** permite agrupar los datos de campos en rangos, creando un nuevo campo con los agrupamientos especificados. Puede acceder al panel de perfiles de datos **Cubo** editando una tabla en el **Gestor de datos** y seleccionando un campo de tabla que esté definido como medida en el panel **Resumen**.

Requisitos

Puede agrupar las medidas en distintos rangos con campos que cumplan los siguientes requisitos:

- Los campos deben definirse como dimensiones en el panel **Resumen**.
- Los campos deben contener al menos 10 valores distintos.
El panel **Cubo** no se recomienda con campos que contengan un bajo rango de valores, pero puede elegir usar el panel **Cubo** con campos no recomendados.
- Los valores del campo no pueden contener más de un 20% de tipos mixtos.
El panel **Cubo** no se recomienda con campos que contengan tipos mixtos de valores, pero puede elegir usar el panel **Cubo** con campos no recomendados.



*Los campos cubo creados con el panel **Cubo** se clasifican como dimensiones en el panel **Resumen**. Sin embargo, no se puede aplicar un orden personalizado a los campos cubo usando el panel **Orden**. Los campos cubo no se pueden utilizar en campos calculados.*

Vista general

El panel **Cubo** ofrece un número sugerido de agrupaciones, una vista previa de los agrupamientos y una barra deslizante que contiene sus agrupaciones y que permite modificar el nombre de cada cubo y el rango de valores. Puede modificar el número sugerido de agrupaciones introduciendo un nuevo número en el campo **Cubo**. Qlik Sense admite un máximo de 20 cubos y un mínimo de 2 cubos. Los nuevos cubos se añaden a la derecha de su rango de cubos, mientras que los cubos se eliminan de derecha a izquierda. Si no ha modificado ningún cubo individual, el rango de cada cubo se ajusta para que se adapte de forma uniforme al rango de valores del campo. Si cambia el número de cubos después de haber modificado un cubo individual, se añaden nuevos cubos a la derecha de su rango de cubo y se les asigna un rango de valores igual al tamaño del segundo cubo situado más a la derecha.

El gráfico de barras **Vista previa de los cubos de datos** muestra una panorámica de los datos que hay en los cubos, con un recuento del número de valores distintos en cada cubo. El gráfico se va actualizando a medida que cambia sus cubos. Si un cubo no contiene ningún valor, no habrá una barra en el gráfico.

La barra deslizante **Cubo** le permite editar sus cubos. Al hacer clic en un segmento de cubo, puede definir el rango de dicho cubo, cambiar el nombre del cubo o eliminar el cubo por completo. Colocar el cursor sobre el cubo muestra el nombre y el rango de valores del cubo. De forma predeterminada, los cubos se denominan conforme al rango de valores del cubo expresado como una notación de intervalo. Los rangos de los cubos incluyen valores entre el valor inicial y hasta, pero sin incluirlo, el valor final.

Al ajustar el rango de valores de un solo cubo, Qlik Sense cambia los valores de todos los cubos, asegurando que no haya lagunas y solapamientos y respetando al mismo tiempo lo más posible los rangos cuantitativos de los otros cubos. El cubo situado más a la izquierda nunca tiene límite inferior y el cubo situado más a la derecha nunca tiene límite superior. Esto les permite capturar cualquier valor que pueda caer fuera de los rangos establecidos en todos sus cubos. La modificación del rango inferior de un cubo alterará los rangos de los cubos situados a la derecha, la modificación del rango superior de un cubo modificará los cubos situados a la izquierda.

Cuando se crean cubos desde un campo, se genera un nuevo campo que contiene todos los cubos asignados a las filas con sus correspondientes valores de medida del campo de origen. De forma predeterminada, se llamará <field> (En cubos). Este campo puede renombrarse, asociarse, ordenarse y eliminarse, como otros campos de tabla. Puede editar el esquema de cubo en el campo de cubo generado seleccionando el campo de la tabla y modificando las opciones de cubos. Puede crear varios campos de cubo desde el mismo campo de medida de origen.

Agrupar medidas

Para agrupar valores de medida en rangos, haga lo siguiente:

1. Acceda al panel **Cubo**.
2. Opcionalmente, cambie el número de cubos.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

3. Opcionalmente, modifique los cubos individuales.
4. Opcionalmente, restablezca los ajustes manuales de los cubos a los ajustes predeterminados.
5. Cree el campo de cubos.

Acceder al panel Cubos

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Si está creando nuevos grupos de rangos de valores, seleccione un campo.
3. Si está editando un campo de cubos existente, seleccione un campo de cubos.

Cambiar el número de cubos

Cambiar el número de cubos añade cubos o elimina los cubos del extremo del rango.

Haga lo siguiente:

- En el panel **Cubo**, introduzca un nuevo número antes de **Cubos**.

Modificar un cubo

Puede cambiar el nombre de un cubo, ajustar el rango de valores de un cubo o eliminar un cubo.



Si está modificando cubos, se recomienda modificar los cubos por orden, desde el segmento de cubo situado más a la izquierda hasta el segmento de cubo situado más a la derecha.

Cambiar el nombre de un cubo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Cubo**, haga clic en el segmento de cubo.
2. En el campo de nombre, escriba un nuevo nombre.
3. Para aplicar sus cambios, haga clic en cualquier lugar fuera del segmento de cubo.

Ajustar el rango de valores de un cubo



*Si está tratando de usar valores decimales, debe introducirlos manualmente en los campos **Desde** y **Hasta**.*

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Cubo**, haga clic en el segmento de cubo.
2. Tome una de las opciones siguientes:
 - Detrás de **Desde** y **Hasta**, introduzca nuevos valores para establecer el rango del cubo. Un cubo incluye los valores comprendidos entre el valor que figura en **Desde** y hasta pero excluyendo el valor contenido en **Hasta**.
 - Ajuste los deslizadores del segmento para definir el rango del cubo.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

3. Para aplicar sus cambios, haga clic en cualquier lugar fuera del segmento de cubo.

Eliminar un cubo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Cubo**, haga clic en el segmento del cubo.
2. Haga clic en .

Restablecer los cubos de un campo

El restablecimiento de los cubos le permite restaurar la configuración de los paneles de cubo a su estado predeterminado. Si se trata de un campo de medida, el estado predeterminado es el esquema de cubo recomendado por Qlik Sense. Si se trata de un campo de cubo, el estado predeterminado es el estado que tenía el campo tras la última vez que se hizo clic en **Crear cubos**.

Haga lo siguiente:

- En el panel **Cubo**, haga clic en **Restablecer valores predeterminados**.

Crear un campo de cubo

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Cubo**, haga clic en **Crear cubos**.
2. Haga clic en **Aceptar**.


El nuevo campo que contiene su agrupación de datos se añade a su tabla.

Despivotar datos de una tabla cruzada en el gestor de datos

Una tabla cruzada es un tipo habitual de tabla, que ofrece una matriz de valores entre dos listas ortogonales de datos de cabecera.

Por lo general no es el formato de datos más óptimo si queremos asociar los datos con otras tablas de datos. Esta sección describe cómo podemos despivotar datos cargados en un formato de tabla cruzada, esto es, transponer (o trasladar) partes del mismo a filas utilizando el gestor de datos.

Despivotar datos cargados en formato de tabla cruzada traslada partes de la misma a filas.

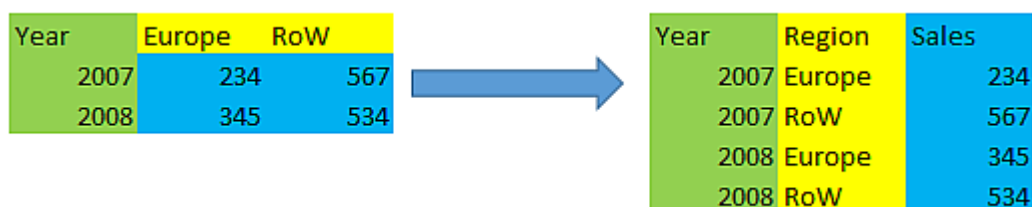

El diagrama muestra la transformación de una tabla cruzada en una tabla con filas apiladas. A la izquierda, una tabla con encabezados 'Year', 'Europe' y 'RoW' contiene los valores 2007, 2008, 234, 345, 567 y 534. Una flecha azul apunta a la derecha, donde se muestra la misma información organizada en una tabla con tres columnas: 'Year', 'Region' y 'Sales'. Las filas de la segunda tabla combinan los valores de las columnas de la primera.

Year	Europe	RoW
2007	234	567
2008	345	534

Year	Region	Sales
2007	Europe	234
2007	RoW	567
2008	Europe	345
2008	RoW	534

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

¿Qué es una tabla cruzada?

Una tabla cruzada contiene una serie de columnas cualificadoras, las cuales deben leerse de una determinada manera, y una matriz de valores. En este caso hay una columna de cualificación, *Year*, y una matriz de datos de ventas por mes.

Tabla de referencias cruzadas

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
2008	45	65	78	12	78	22
2009	11	23	22	22	45	85
2010	65	56	22	79	12	56
2011	45	24	32	78	55	15
2012	45	56	35	78	68	82

Si esta tabla simplemente se carga en Qlik Sense el resultado será una tabla con un campo por *Year* y otro campo por cada uno de los meses. Por regla general, este no es el resultado que interesa. Probablemente preferiríamos tener tres campos generados:

- El campo calificador, en este caso *Year*, marcado en verde en la tabla superior.
- El campo de atributo, en este caso representado por los nombres de mes Jan - Jun marcados con amarillo. Este campo se puede denominar de forma adecuada *Month*.
- El campo de datos, marcado en azul. En este caso representan datos de ventas, por lo que pueden denominarse *Sales* de forma adecuada.

Esto se puede lograr usando la opción Despivotar en el editor de tablas del gestor de datos y seleccionando los campos Jan - Jun. Esto crea la tabla siguiente:

Tabla despivotada

Year	Month	Sales
2008	Ene	45
2008	Feb	65
2008	Mar	78
2008	Abr	12
2008	May	78
2008	Jun	22
2009	Ene	11
2009	Feb	23
...	...	...

Despivotar una tabla cruzada para tener una tabla simple

Haga lo siguiente:

1. Añada un archivo de datos en formato de tabla cruzada a su aplicación.
2. Haga clic en  en la tabla en el gestor de datos para abrir el editor de tabla.
3. Haga clic en **Despivotar**.
4. Seleccione los campos que desee transponer en filas. Es necesario tener al menos un campo cualificador que no esté despivotado. Hay dos maneras de hacer las selecciones.
 - Haga clic en las cabeceras de los campos que desee transponer. No seleccione los campos que desee mantener como campos cualificadores.
 - Haga clic en las cabeceras de los campos que desee mantener como campos cualificadores y después seleccione **Invertir selecciones** en el menú de campo. Esta es la forma más fácil de hacerlo si tiene un gran número de campos que transponer.
5. Haga clic en **Aplicar despivotar**
Los datos seleccionados ahora se transponen a dos campos, Tablename.**Campo de atributo** y Tablename.**Campo de datos**.
6. Renombre **Campo de atributo** a algo lógico, en el ejemplo anterior, *Month*.
7. Renombre **Campo de datos** a algo lógico, en el ejemplo anterior, *Sales*.

Ahora ha despivotado la tabla cruzada a un formato plano, lo que hará que sea más fácil cuando quiera asociarla a otros datos en la aplicación.

Revertir el formato a la tabla cruzada original

Puede volver al formato original de tabla cruzada de su fuente de datos haciendo clic en **Deshacer despivotar** en el editor de tabla. Si ha creado alguna asociación a otros datos en la aplicación, se eliminarán dichas asociaciones.


3.13 Concatenar tablas en el Gestor de datos

La **concatenación** combina dos tablas en una sola tabla con campos combinados. Consolida el contenido, reduciendo así el número de tablas y campos que comparten contenido. Las tablas del **Gestor de datos** se pueden concatenar automáticamente o de manera forzada.

Si necesita un control más granular sobre qué datos se incluyen en las tablas combinadas, consulte [Unir tablas en el Gestor de datos \(page 83\)](#) para obtener más información sobre las operaciones de unión mediante **Join**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Tabla concatenada en la vista de Tablas y en la vista de Asociaciones.

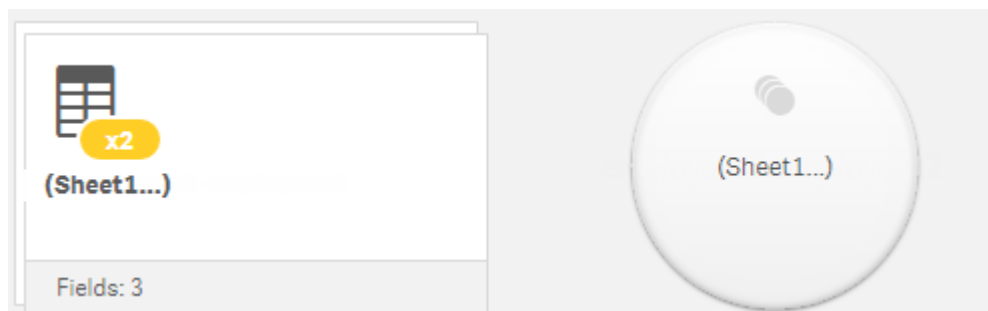

Concatenar tablas automáticamente

Las tablas se concatenan automáticamente en el **Gestor de datos** cuando Qlik Sense detecta que una o más tablas añadidas tienen el mismo número de campos e idénticos nombres de campos que otra tabla. Cuando esto ocurre, Qlik Sense concatena las tablas automáticamente en una sola tabla. Las tablas concatenadas automáticamente se pueden dividir si se concatenaron de forma errónea o si no las quiere concatenadas. Las tablas concatenadas automáticamente se pueden concatenar de manera forzada con otras tablas.

Las tablas concatenadas automáticamente tienen las siguientes restricciones:

- No se pueden cambiar las categorías de campos.
- No se puede despivotar una tabla concatenada automáticamente.
- No puede añadir ni eliminar datos con **Seleccionar datos de fuente**.

Forzar la concatenación entre tablas

Se puede forzar la concatenación de tablas en el **Gestor de datos** utilizando el panel **Concatenar o unir** tablas, aunque no compartan por completo los mismos campos o datos. La concatenación forzada le permite controlar las correspondencias y excluir campos de la tabla final concatenada. La concatenación forzada admite transformaciones adicionales. Utilizando la concatenación forzada, se puede:

- Concatenar una tabla concatenada con otra tabla.
- Concatenar una tabla no pivotada con otra tabla. Las tablas concatenadas de manera forzada se pueden despivotar.
- Concatenar tablas con campos calculados. Los campos calculados se pueden concatenar con otros campos en una concatenación forzada. Los campos calculados se pueden agregar a las tablas concatenadas de manera forzada.

Las tablas concatenadas de manera forzada tienen las siguientes restricciones:

- La concatenación forzada requiere que al menos un campo de cada tabla se incluya en la tabla concatenada, aunque no es necesario asociarlos (mapearlos).
- Los campos de fecha no pueden formatearse tras la concatenación. Los campos de fecha deben tener el mismo formato aplicado a todos antes de la concatenación. Los campos de fecha concatenados utilizan el formato de hora predeterminado configurado con **DateFormat** en el **Editor de carga de datos**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

- No se pueden cambiar las categorías de campos tras la concatenación.
- Los campos calculados que hacen referencia a un campo asociado con otro campo en una tabla concatenada solo contendrán datos para el campo original en lugar de los datos combinados en el campo concatenado. Los campos calculados creados después de concatenar dos tablas que se refieren a un campo de la tabla concatenada utilizarán todos los datos de ese campo.
- No puede añadir ni eliminar datos de una tabla concatenada con **Seleccionar datos de fuente**. Sí puede, no obstante, eliminar campos haciendo clic en **Añadir datos**, seleccionando la tabla de origen y, a continuación, excluyendo los campos. Se agregan valores nulos para los datos del campo eliminado.

Al panel **Concatenar o unir** se accede haciendo clic en **•••** en el **Gestor de datos**, haciendo clic en **Concatenar o unir** y seleccionando dos tablas. Cuando se seleccionan tablas en **Concatenar o unir**, Qlik Sense analiza los campos y automáticamente asocia todos los campos que coincidan. Si no hay correspondencias claras, los campos quedan sin asociar. Cuando se aplica la concatenación, los campos asociados se combinan en la tabla concatenada, mientras que los campos no asociados se incluyen como campos individuales con valores nulos para las filas donde no hay ningún valor correspondiente.

La primera tabla seleccionada en **Concatenar o unir** se define como la tabla principal, la tabla a la que se concatena la otra tabla. La tabla concatenada utiliza los nombres de tabla y campo de la tabla principal, a menos que se modifique su nombre manualmente. Puede cambiar qué tabla es la tabla principal con el botón . **Concatenar o unir** organiza los campos en dos filas, con los campos de la tabla principal en la fila superior y los campos de la tabla secundaria en la fila inferior. Puede intercambiar las tablas primarias y secundarias con el botón .

Puede utilizar **Editar correspondencias** para cambiar la asociación predeterminada y seleccionar qué campos asociar, dejar sin asociar o excluir de la tabla concatenada. **Editar correspondencias** contiene una interfaz de arrastrar y soltar para editar asociaciones y el panel **Campos**, que enumera todos los campos de tabla. Los campos se pueden asociar arrastrándolos debajo de un campo de la tabla principal. Se pueden agregar campos como un nuevo campo sin asignar mediante  al lado del campo en el panel **Campos** o arrastrándolos a la fila superior de campos. Los campos sin asignar van marcados con  en el panel **Campos**. Los campos eliminados de la tabla concatenada no se incluyen en la tabla y no están disponibles para su uso en Qlik Sense después de haber aplicado la concatenación a la tabla.

Una vez que se apliquen las correspondencias o asociaciones y se concatenen las tablas, estas no se pueden editar, pero se pueden eliminar de las tablas mediante la división de la tabla concatenada, lo cual restaura las tablas a su estado original.

Para concatenar tablas de manera forzada en el **Gestor de datos**, haga lo siguiente:

1. Seleccione las tablas para la concatenación.
2. Si lo desea puede cambiar el nombre de la tabla concatenada y los nombres de campo.
3. Si lo desea, edite las correspondencias (asociaciones) de la concatenación.
4. Seleccione el operador de concatenación.
5. Concatene las tablas.

Seleccionar las tablas para la concatenación

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, haga clic en  en la fila inferior.
2. Haga clic en **Concatenar o unir**.
Se abre el panel **Concatenar o unir**.
3. Seleccione dos tablas.
Los campos de ambas tablas se asociarán o quedarán sin asociar en el panel **Concatenar o unir**.
4. Para previsualizar una muestra de valores únicos en cada campo, haga clic en .
5. Para cambiar las tablas primaria y secundaria, haga clic en .

Cambiar los nombres de tabla y campos

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, en el campo de nombre de tabla, escriba un nuevo nombre de tabla.
2. En un campo de nombre de campo, escriba un nuevo nombre de campo.

Editar las correspondencias de concatenación

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Editar Correspondencias**.
2. Para asociar dos campos, haga clic y arrastre un campo de la tabla bajo un campo de la tabla principal.
3. Para añadir un nuevo campo no asociado, haga clic y arrastre un campo de tabla a la fila superior de campos.
4. Para eliminar un campo de la tabla concatenada, en el campo haga clic en .
5. Para devolver un campo eliminado a la tabla, haga clic en el panel **Campos** y haga clic en  junto al campo.
6. Haga clic en **Editar correspondencias** para cerrar **Editar correspondencias**.

Seleccionar el operador de concatenación

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Seleccionar acción**.
2. Seleccione **Concatenar** en la lista.

Concatenar tablas

Haga lo siguiente:

- En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Aplicar**.

Las tablas están ahora concatenadas.

Dividir tablas concatenadas

En los casos en que ya no es necesaria la concatenación, por ejemplo, cuando Qlik Sense ha realizado una concatenación automática no deseada, puede dividir las tablas concatenadas en sus tablas de origen.



*Dividir una tabla concatenada eliminará cualquier asociación que la tabla concatenada tenía, así como cualquier asociación que las tablas primaria y secundaria tenían entre sí. Si desea conservar sus asociaciones mientras divide las tablas concatenadas, haga clic en ↶ para deshacer la concatenación en lugar de dividir la tabla. No puede usar ↶ para deshacer la concatenación tras haber cargado los datos en el **Gestor de datos**.*

Dividir una tabla concatenada automáticamente

Haga lo siguiente:

1. Seleccione la tabla concatenada.
2. Haga clic en
3. Seleccione las tablas que hay que dividir de la tabla concatenada.
4. Haga clic en **Dividir**.

La tabla se divide ahora en sus tablas de origen y todos los campos de las tablas de origen están calificados. Los campos calificados se renombran con el nombre de la tabla seguido del nombre del campo, separados por un signo de puntuación (el carácter ".").

Ejemplo:

Table1 y Table2 ambas contienen los campos Field1 y Field2. Cuando las añade en el **Gestor de datos**, se concatenan con una tabla denominada Table1-Table2 con los mismos campos, Field1 y Field2.

Si divide Table1-Table2, el resultado son dos tablas:

- Table1 con campos Table1.Field1 y Table1.Field2
- Table2 con campos Table2.Field1 y Table2.Field2

Dividir una tabla concatenada de manera forzada

Haga lo siguiente:

1. Seleccione la tabla concatenada.
2. Haga clic en .

La tabla se ha dividido ahora en sus tablas de origen. Todos los campos de las tablas de origen y sus campos tienen los nombres que tenían antes de la concatenación. Dividir una tabla concatenada solo divide un nivel de concatenación, de modo que cualquier tabla concatenada que formara parte de la tabla concatenada dividida conservará su propia concatenación.

3.14 Unir tablas en el Gestor de datos

Join es una operación que se puede usar para combinar manualmente los datos de dos tablas, produciendo resultados variados dependiendo de la configuración que seleccione.

Esto permite un control más granular sobre unas tablas combinadas que con la concatenación.

La operación **Join** toma dos tablas y las combina en una, que será una combinación de los campos de ambas tablas originales, en función de la superposición de un valor común para uno o varios campos comunes. Existen varios operadores que pueden aplicarse a las operaciones **Join**: **Outer**, **Inner**, **Left** y **Right**.



Una tabla unida sigue ocupando la misma cantidad de memoria que las tablas combinadas en ella. El uso excesivo de tablas unidas puede hacer que Qlik Sense se ralentice. No se podrá acceder a la información que está excluida mediante una operación de unión de Qlik Sense hasta que se divida la tabla.

Operadores de unión

Existen cuatro operadores join: **Outer join**, **Inner join**, **Left join** y **Right join**. El operador seleccionado determina qué campos o valores superpuestos se incluyen o excluyen.



*Cuando los operadores de unión se refieren a las tablas **Izquierda** y **Derecha**, se están refiriendo a las tablas primera y segunda respectivamente, por orden de selección.*

Outer join

El operador **Outer join** contiene todas las combinaciones posibles de valores de las dos tablas, si los valores de campo superpuestos están representados en una o ambas tablas.

Ejemplo:

First table	
A	B
1	aa

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

A	B
2	cc
3	ee

Second table

A	C
1	xx
4	yy

Tabla unida

A	B	E
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-
4	-	yy

Unión interna - Inner join

El operador **Inner join** solo contiene combinaciones de valores de las dos tablas, si los valores de campo superpuestos están representados en ambas tablas.

Ejemplo:

First table

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Second table

A	C
1	xx
4	yy

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Joined table

A	B	C
1	aa	xx

Left join

El operador **Left join** contiene combinaciones de valores de las dos tablas, si los valores de campo superpuestos están representados en la primera tabla.

Ejemplo:

First table

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Second table

A	C
1	xx
4	yy

Joined table

A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-

Right join

El operador **Right join** contiene combinaciones de valores de las dos tablas, si los valores de campo superpuestos están representados en la segunda tabla.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Ejemplo:

First table

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Second table

A	C
1	xx
4	yy

Joined table

A	B	C
1	aa	xx
4	-	yy

Unir tablas

Al panel **Concatenar o unir** se accede haciendo clic en **•••** en el **Gestor de datos**, haciendo clic en **Concatenar o unir** y seleccionando dos tablas. Cuando se seleccionan tablas en **Concatenar o unir tablas**, Qlik Sense analiza los campos y automáticamente asocia todos los campos que coincidan. Si no hay correspondencias claras, los campos quedan sin asociar. Cuando se aplica la unión, los campos asignados se combinan en la tabla unida. Los campos no asignados se incluyen como campos individuales con valores nulos para las filas donde no hay un valor correspondiente, o se excluyen por completo si no hay instancias superpuestas del valor.

La primera tabla seleccionada en **Concatenar o unir tablas** se configura como la tabla principal, la tabla a la que se une la otra tabla. La tabla unida utiliza la tabla y los nombres de campos de la tabla principal, a menos que se modifiquen sus nombres manualmente. Puede cambiar qué tabla es la tabla principal con el botón . **Concatenar o unir tablas** organiza los campos en dos filas, con los campos de la tabla principal en la fila superior y los campos de la tabla secundaria en la fila inferior. Puede intercambiar las tablas primarias y secundarias con el botón .

Puede utilizar **Editar correspondencias** para cambiar la asociación predeterminada y seleccionar qué campos asociar, dejar sin asociar o excluir de la tabla unida. **Editar correspondencias** contiene una interfaz de arrastrar y soltar para editar asociaciones y el panel **Campos**, que enumera todos los campos de tabla. Los campos se pueden asociar arrastrándolos debajo de un campo de la tabla principal. Se

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

pueden agregar campos como un nuevo campo sin asignar mediante  al lado del campo en el panel **Campos** o arrastrándolos a la fila superior de campos. Los campos sin asignar van marcados con  en el panel **Campos**. Los campos eliminados de la tabla unida no se incluyen en la tabla y no están disponibles para su uso en Qlik Sense después de haber aplicado la unión a la tabla.

Una vez que se apliquen las correspondencias o asociaciones y se unan las tablas, ya no se podrán editar las correspondencias, pero sí se podrán eliminar de las tablas mediante la división de la tabla unida, lo cual restaura las tablas a su estado original.

Para unir tablas en el **Gestor de datos**, haga lo siguiente:

1. Seleccione tablas para unir las.
2. Si lo desea, puede cambiar el nombre de la tabla unida y los nombres de campo.
3. Si lo desea, edite las correspondencias.
4. Seleccione el operador de unión.
5. Una las tablas.

Seleccionar tablas para unir las

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, haga clic en  en la fila inferior.
2. Haga clic en **Concatenar o unir**.
Se abre el panel **Concatenar o unir**.
3. Seleccione dos tablas.
Los campos de ambas tablas se asociarán o quedarán sin asociar en el panel **Concatenar o unir tablas**.
4. Para previsualizar una muestra de valores únicos en cada campo, haga clic en .
5. Para cambiar las tablas primaria y secundaria, haga clic en .

Cambiar los nombres de tabla y campos

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, en el campo de nombre de tabla, escriba un nuevo nombre de tabla.
2. En un campo de nombre de campo, escriba un nuevo nombre de campo.

Editar correspondencias

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Editar Correspondencias**.
2. Para asociar dos campos, haga clic y arrastre un campo de la tabla bajo un campo de la tabla principal.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

3. Para añadir un nuevo campo no asociado, haga clic y arrastre un campo de tabla a la fila superior de campos.
4. Para eliminar un campo de la tabla unida, en el campo haga clic en .
5. Para devolver un campo eliminado a la tabla, haga clic en el panel **Campos** y haga clic en  junto al campo.
6. Haga clic en **Editar correspondencias** para cerrar **Editar correspondencias**.

Seleccionar el operador de unión

Haga lo siguiente:

1. En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Seleccionar acción**.
2. Seleccione un operador de la lista: **Outer join**, **Inner join**, **Left join** o **Right join**.

Unir tablas

Haga lo siguiente:

- En el panel **Concatenar o unir**, haga clic en **Aplicar**.

Las tablas ahora están unidas.

Dividir tablas unidas

En los casos en que ya no sea necesaria la unión, puede dividir las tablas unidas en sus tablas de origen.



*Dividir una tabla unida eliminará cualquier asociación que tenía la tabla unida, así como cualquier asociación que las tablas primaria y secundaria tenían entre sí. Si desea conservar las asociaciones mientras divide las tablas unidas, haga clic en  para deshacer la unión en lugar de dividir la tabla. No puede usar  para deshacer uniones tras haber cargado los datos en el **Gestor de datos**.*

Dividir una tabla unida

Haga lo siguiente:

1. Seleccione la tabla unida.
2. Haga clic en .

La tabla se ha dividido ahora en sus tablas de origen. Todos los campos de las tablas de origen y sus campos tienen los nombres que tenían antes de la unión. Dividir una tabla unida solo divide un nivel de unión, de modo que cualquier tabla unida que formara parte de la tabla unida dividida conservará su propia unión.

3.15 Ver los detalles de transformación de tablas y campos en el Gestor de datos

Puede ver las operaciones y transformaciones realizadas en tablas y campos en el **Gestor de datos** utilizando el diálogo **Detalles**. El diálogo **Detalles** está disponible en las vistas de **Asociaciones** y **Tabla** para las tablas y en el editor de tabla de datos para los campos.

Detalles muestra las operaciones y transformaciones actuales realizadas en la tabla o campo seleccionado, en el orden en que se aplican en el script de carga de datos generado. Esto le permite ver con facilidad el origen de una tabla o campo, los cambios actuales que se han realizado y la secuencia en la que se han aplicado los cambios. Puede usar **Detalles**, por ejemplo, para ver fácilmente qué tablas se concatenaron o si se cambió el orden de un campo.

La información que se muestra en **Detalles** varía según se esté viendo una tabla o un campo. **Detalles** de tabla muestra:

- Las tablas de origen de la tabla seleccionada.
- Las transformaciones utilizadas en la tabla, como el despivotado y la concatenación.

Detalles de campo muestra:

- Las tablas y campos de origen del campo seleccionado.
- Los cambios en el tipo de campo.
- Las transformaciones realizadas en los campos, como aquellas efectuadas desde el panel de generación de perfiles de datos o desde la concatenación.

Ver los detalles de tabla

Haga lo siguiente:

- En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla, haga clic en  y clic en **Ver detalles**.

Se abre el diálogo **Detalles**.

Ver los detalles de campo

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione una tabla y haga clic en .
2. Haga clic en  sobre un encabezado de campo y haga clic en **Ver detalles**.

Se abre el diálogo **Detalles**.

3.16 Combinar tablas usando concatenación forzada

Esta guía paso a paso muestra cómo se puede usar la concatenación forzada para combinar dos tablas de datos similares.

La concatenación forzada se puede usar para limpiar los datos antes de usarlos para el análisis en una hoja. Puede concatenar dos tablas en una tabla. También puede agregar otra tabla más adelante, por ejemplo, si inicialmente agrega una tabla de junio, y luego desea agregar una segunda tabla a partir de julio.

La concatenación de un vistazo

- Las tablas se concatenan automáticamente en el Gestor de datos cuando Qlik Sense detecta que una o más tablas añadidas tienen el mismo número de campos e idénticos nombres de campos que otra tabla. En este caso, puede dividir las tablas si es necesario.
- Se puede obligar a concatenar dos tablas cuando las tablas no comparten por completo los mismos campos o datos. Solo se puede obligar a concatenar dos tablas. Para concatenar tres tablas, por ejemplo, concatene las dos primeras tablas en una tabla. Y después concatene la tercera tabla a esa tabla creada.
- Las tablas que no sean lo suficientemente iguales no se concatenarán automáticamente. Tampoco podrá concatenarlas a la fuerza. En este caso, los campos de la tabla deberían asociarse en el Gestor de datos.

Guía paso a paso: Concatenación forzada

Aquí tiene las tareas requeridas para completar esta guía:

1. Preparar las tablas de datos
2. Añadir tablas de datos a una aplicación
3. Concatenar y cargar tablas de datos en una aplicación
4. Un paso más: agregar una nueva tabla y concatenar los campos de datos

Requisitos previos

Debe saber cómo crear una aplicación en Qlik Sense.

Preparar las tablas de datos

Proporcionamos algunos datos de muestra para que los utilice para demostrar la concatenación forzada. También puede usar sus propios datos, siempre que los campos y los datos sean prácticamente los mismos en sus dos tablas.

Por ejemplo, aquí tiene el encabezado y la primera fila de los datos que ofrecemos a continuación. Se han pegado en dos tablas de Excel. Tenga en cuenta las diferencias en los campos.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	TrackingNumber	OrderQty	PID	SpecialOfferID	UnitPrice	Modified Date
2	43659	1	4911-403C-98	1	776	1	1822.4946	7/1/2013 0:00

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SalesOrderID	SalesOrderDetailID	TrackingNumber	OrderQty	ProductID	UnitPrice	Modified Date	
2	43662	20	2E53-4802-85	3	764	377.51301	7/12/2013 0:00	

If you want to use the sample data, copy the entire table, including the column headings, into an empty Excel file on your computer. For this walkthrough, we named the Excel tabs *Data Table 1* and *DataTable 2*. We named the Excel file *Concatenate_Data.xlsx*.

Tabla de datos 1

Tabla de datos 1

ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDeVenta	NúmeroDeSeguimiento	Cantidad de pedido	PID	IDOfertaEspecial	Precio unitario	Fecha de modificación
43659	1	4911-403C-98	1	776	1	1822,4946	7/1/2013 0:00
43659	2	4911-403C-98	3	777	1	1822,4946	2/7/2013 0:00
43659	3	4911-403C-98	1	778	1	1098,9	2/7/2013 0:00
43659	4	4911-403C-98	1	771	1	1835,9946	2/7/2013 0:00
43659	5	4911-403C-98	1	772	1	1835,9946	07/03/2013 0:00
43659	6	4911-403C-98	2	773	1	1835,9946	07/03/2013 0:00
43659	7	4911-403C-98	1	774	1	1835,9946	04/07/2013 0:00
43659	8	4911-403C-98	3	714	1	25,95636	04/07/2013 0:00
43659	9	4911-403C-98	1	716	1	25,95636	5/7/2013 0:00
43659	10	4911-403C-98	6	709	1	5,13	5/7/2013 0:00

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDeVenta	NúmeroDeSeguimiento	Cantidad de pedido	PI D	IDOfertaEspecial	Precio unitario	Fecha de modificación
43659	11	4911-403C-98	2	712	1	4,66785	06/07/2013 0:00
43659	12	4911-403C-98	4	711	1	18,16785	06/07/2013 0:00
43660	13	6431-4D57-83	1	762	1	377,51301	7/7/2013 0:00
43660	14	6431-4D57-83	1	758	1	787,3146	7/7/2013 0:00
43661	15	4E0A-4F89-AE	1	745	1	728,784	7/7/2013 0:00
43661	16	4E0A-4F89-AE	1	743	1	643,23387	7/8/2013 0:00
43661	17	4E0A-4F89-AE	2	747	1	643,23387	7/8/2013 0:00
43661	18	4E0A-4F89-AE	4	712	1	4,66785	7/8/2013 0:00
43661	19	4E0A-4F89-AE	4	715	1	25,95636	7/9/2013 0:00

Tabla de datos 2

Tabla de datos 2

ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDeVenta	NúmeroDeSeguimiento	Cantidad de pedido	Producto D	Precio unitario	Fecha de modificación
43662	20	2E53-4802-85	3	764	377,51301	12/7/2013 0:00
43662	21	2E53-4802-85	5	770	377,51301	12/7/2013 0:00
43662	22	2E53-4802-85	2	730	165,54438	13/7/2013 0:00
43662	23	2E53-4802-85	4	754	787,3146	14/7/2013 0:00

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDe Venta	NúmeroDeSeguimiento	Cantidad de pedido	Producto	Precio unitario	Fecha de modificación
43662	24	2E53-4802-85	3	725	165,54438	14/7/2013 0:00
43662	25	2E53-4802-85	5	762	377,51301	14/7/2013 0:00
43662	26	2E53-4802-85	3	765	377,51301	14/7/2013 0:00
43662	27	2E53-4802-85	2	768	377,51301	7/15/2013 0:00
43662	28	2E53-4802-85	1	753	1932,2658	7/15/2013 0:00
43663	29	2E53-4802-85	1	756	787,3146	16/7/2013 0:00
43663	30	2E53-4802-85	3	763	377,51301	17/7/2013 0:00
43664	31	2E53-4802-85	1	732	321.2082	18/7/2013 0:00
43664	32	2E53-4802-85	6	758	787,3146	19/7/2013 0:00
43665	33	2E53-4802-85	1	729	165,54438	19/7/2013 0:00

Añadir tablas de datos a una aplicación

Haga lo siguiente:

1. Iniciar Qlik Sense.
2. Haga clic en **Crear nueva app** en su área de trabajo. Se abre la ventana **Crear nueva app**.
3. Dé un nombre a su aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**. La aplicación se crea. Hemos denominado a nuestra aplicación *ConcatenateExample*.
4. Haga clic en **Abrir app**. La aplicación se abre y muestra un diálogo donde puede agregar datos.
5. Arrastre y suelte su archivo de **Excel** en el diálogo **Añadir datos de archivos y otras fuentes**. Sus tablas se muestran en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos**. Haga clic en una burbuja para ver los datos de esa tabla.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



Si en cambio agrega datos desde el **Gestor de datos**, primero se le pedirá que seleccione los campos de la tabla antes de llevarlos a la vista **Asociaciones del Gestor de datos**. En este caso, seleccione todos los campos para ambas tablas

* This table has not been loaded or has changed since the last time it was loaded.

Data Table 1.SalesOr...	Data Table 1.SalesOr...	Data Table 1.Tracking...	Data Table 1.OrderQty	PID	SpecialOfferID	Data Table 1.UnitPrice	Data Table 1.Modified Date
43659	1	4911-403C-98	1	776	1	1822,4946	2013-07-01 00:00:00
43659	2	4911-403C-98	3	777	1	1822,4946	2013-07-02 00:00:00
43659	3	4911-403C-98	1	778	1	1098,9	2013-07-02 00:00:00
43659	4	4911-403C-98	1	771	1	1835,9946	2013-07-02 00:00:00
43659	5	4911-403C-98	1	772	1	1835,9946	2013-07-03 00:00:00

Hide data preview

Concatenar tablas y cargar tablas de datos en una aplicación

Después de que las tablas de datos se hayan agregado a la aplicación, las tablas se pueden concatenar.

Haga lo siguiente:

1. En la vista **Asociaciones del Gestor de datos**, seleccione una tabla haciendo clic en la burbuja. Haga clic en **...** y seleccione **Concatenar o unir**.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

The screenshot shows the Qlik Sense Data Manager interface. At the top, there are buttons for '+ Add data', 'Concatenate or join', and 'Load data'. Below these, there are two data tables represented by bubbles: 'Data Table 2*' and 'Data Table 1*'. A message below the bubbles states: '* This table has not been loaded or has changed since the last time it was loaded.' Below the bubbles, there is a data preview table for 'Data Table 1' from the file 'Concatenate_Data.xlsx'. The table has 8 fields: SalesOrderID, SalesOrderDetailID, TrackingNumber, OrderQty, PID, SpecialOfferID, UnitPrice, and Modified Date. A context menu is open over the table, showing options: 'Concatenate or join', 'Synchronize scripted tables', and 'View details'. At the bottom right, there is a 'Hide data preview' button.

Data Table 1.SalesOrderID	Data Table 1.SalesOrderDetailID	Data Table 1.TrackingNumber	Data Table 1.OrderQty	PID	SpecialOfferID	Data Table 1.UnitPrice	Data Table 1.Modified Date
43659	1	4911-403C-98	1	776	1	1822,4946	2013-07-01 00:00:00
43659	2	4911-403C-98	3		1	1822,4946	2013-07-02 00:00:00
43659	3	4911-403C-98	1		1	1098,9	2013-07-02 00:00:00
43659	4	4911-403C-98	1		1	1835,9946	2013-07-02 00:00:00
43659	5	4911-403C-98	1		1	1835,9946	2013-07-03 00:00:00


2. Haga clic en la burbuja de la otra tabla y luego haga clic en **Editar correspondencias**.

The screenshot shows the 'Edit mappings' dialog box in the Qlik Sense Data Manager. The dialog title is 'Concatenate or join tables - Data Table 1 and Data Table 2'. It has buttons for 'Select action', 'Edit mappings', 'Cancel', and 'Apply'. Below the title, there is a 'Table name:' field with 'Data Table 1' selected. To the right, it says 'Fields: 9 Mapped: 6 Unmapped: 3'. The main area of the dialog shows a table with columns for 'Data Table 1.SalesOrderID', 'Data Table 1.SalesOrderDetailID', 'Data Table 1.TrackingNumber', 'Data Table 1.OrderQty', 'PID', 'SpecialOfferID', and 'Data Table 2.SalesOrderID'. The 'PID' and 'SpecialOfferID' columns are highlighted in grey, indicating they are unmapped. At the bottom, there is a message: 'Select an action (concatenation or join).'

3. Ahora puede hacer lo siguiente según sea necesario:

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos


- En **Nombre de tabla**, cambie el nombre de la tabla que se creará cuando combine las tablas.
- Combine los campos arrastrando y soltando las etiquetas de campo.
- Renombrar campos
- Elimine los campos haciendo clic en  para el campo.

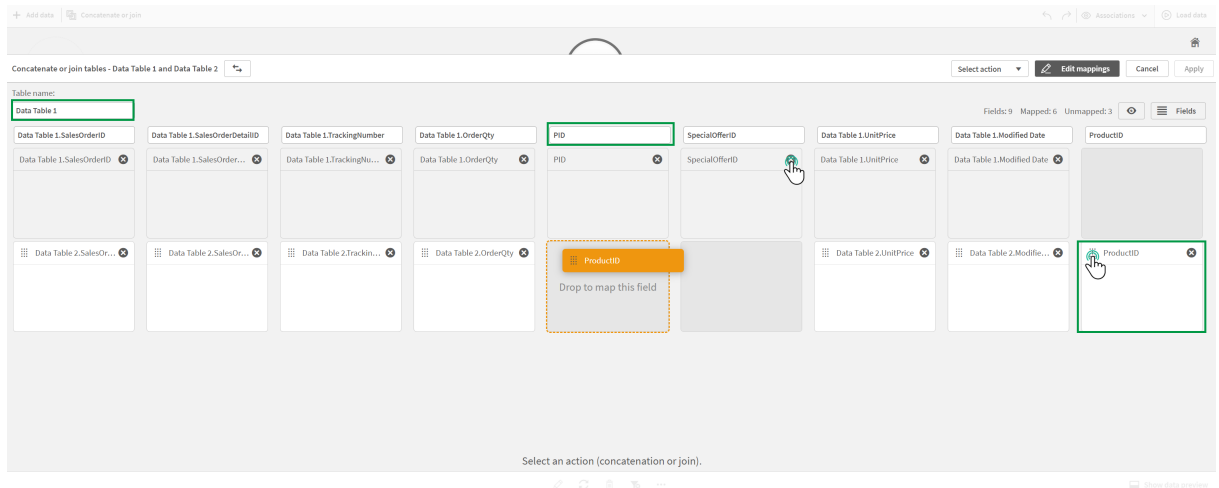

En nuestro ejemplo, hicimos lo siguiente:

- Cambiamos el nombre de nuestra tabla a Data Table.
- Arrastramos la etiqueta y el campo ProductID debajo del campo PID, para combinar los campos.
- Renombramos el campo PID como Product ID.
- Eliminamos el campo SpecialOfferID.

Nuestra tabla ahora presenta el siguiente aspecto:

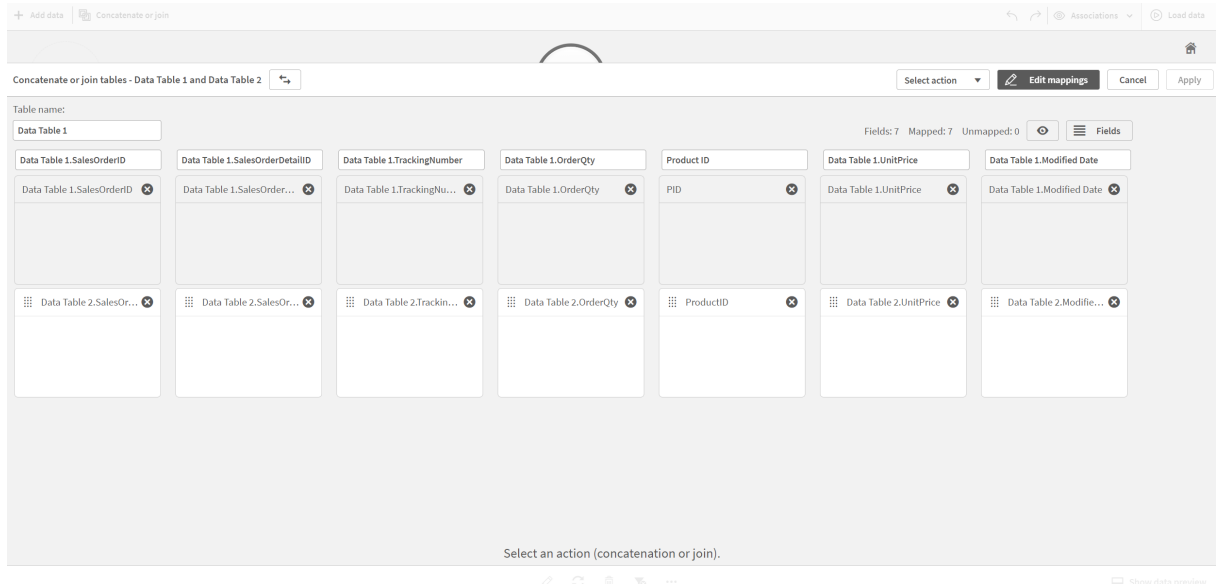

- En el desplegable **Seleccionar acción**, haga clic en **Concatenar**, y después clic en **Aplicar**. Las tablas están concatenadas en los campos asignados. El asterisco * indica que los datos aún no se han cargado en la aplicación.



5. Haga clic en **Cargar datos**. Se muestra un mensaje que indica que los datos se cargaron correctamente. Haga clic en **Editar hoja** para crear visualizaciones usando los datos.

Un paso más: agregar una nueva tabla y concatenar los campos de datos

Los datos de muestra proporcionados anteriormente se pegaron en dos pestañas en el mismo archivo de Excel. No obstante, las tablas no tienen que estar en el mismo archivo cuando deseamos concatenar campos. Las tablas pueden estar en archivos aparte, que se añadan a la aplicación. También se puede añadir otra tabla más adelante, por ejemplo, si inicialmente añade una tabla de junio y luego desea añadir una segunda tabla de julio.

En este ejemplo, agregamos otra tabla con campos similares a la tabla concatenada que creamos anteriormente.

Aquí está la muestra de datos. Denominamos a la pestaña que contiene la tabla: *TablaDeDatos_MásReciente*. Denominamos el archivo de datos: *Concatenate_Data2.xlsx*.

TablaDeDatos_MásReciente

TablaDeDatos_MásReciente


ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDe Venta	NúmeroDeSeguimiento	Código postal	Cantidad de pedido	ID	Precio unitario	Fecha de modificación
43666	34	568E-472E-9C	20012	3	764	377,51301	12/7/2013 0:00
43666	34	568E-472E-9C	23220	5	770	377,51301	12/7/2013 0:00

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

ID de pedido de venta	IDDetallePedidoDe Venta	NúmeroDeSeguimiento	Código postal	Cantidad de pedido	ID	Precio unitario	Fecha de modificación
43667	35	AB6C-4FF9-9D	30004	2	730	165,54438	13/7/2013 0:00
43668	36	AB6C-4FF9-9D	11215	4	754	787,3146	14/7/2013 0:00
43668	36	AB6C-4FF9-9D	55401	3	725	165,54438	14/7/2013 0:00
43668	36	AB6C-4FF9-9D	20003	5	762	377,51301	14/7/2013 0:00
43668	36	AB6C-4FF9-9D	15213	3	765	377,51301	14/7/2013 0:00
43669	37	C618-4998-BE	33125	2	768	377,51301	7/15/2013 0:00
43669	37	C618-4998-BE	11215	1	753	1932,2658	7/15/2013 0:00

Haga lo siguiente:

1. Desde el Qlik Sensecentro, haga clic en la aplicación que creó en los procedimientos anteriores. La aplicación se abre.
2. Seleccione **Gestor de datos** en la lista desplegable de la barra de herramientas superior. El **Gestor de datos** se abre y se muestra la tabla que creó en el procedimiento anterior.

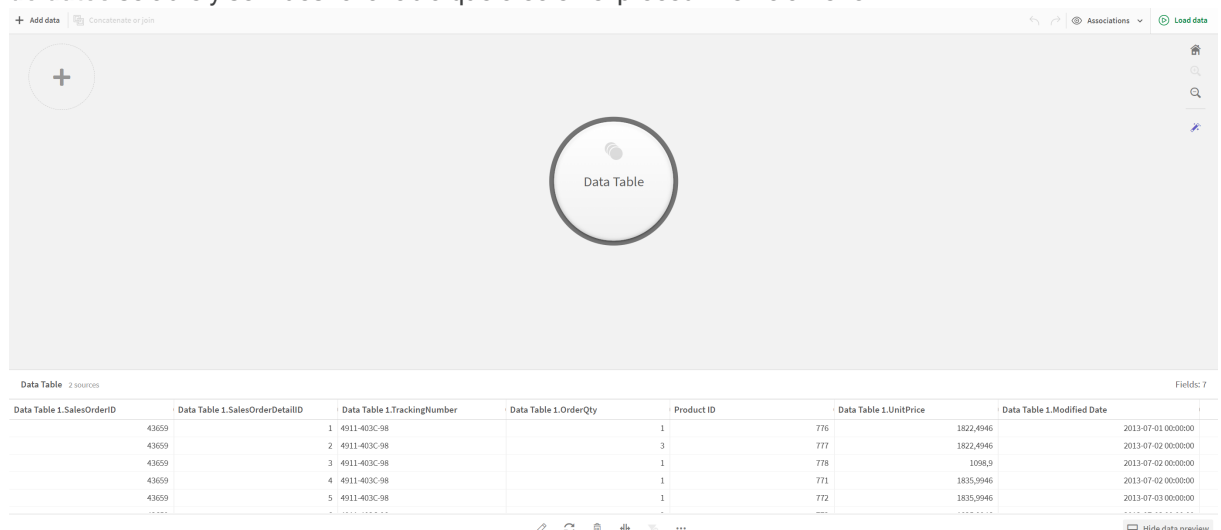

Data Table 1.SalesOrderID	Data Table 1.SalesOrderDetailID	Data Table 1.TrackingNumber	Data Table 1.OrderQty	Product ID	Data Table 1.UnitPrice	Data Table 1.Modified Date
43659	1	4911-403C-98	1	776	1822,4946	2013-07-01 00:00:00
43659	2	4911-403C-98	3	777	1822,4946	2013-07-02 00:00:00
43659	3	4911-403C-98	1	778	1098,9	2013-07-02 00:00:00
43659	4	4911-403C-98	1	771	1835,9946	2013-07-02 00:00:00
43659	5	4911-403C-98	1	772	1835,9946	2013-07-03 00:00:00

3. Haga clic en el botón **+** para agregar datos.


3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

4. Agregue el nuevo Excel archivo a la aplicación arrastrándolo al diálogo **Adjuntar archivos a esta app**.

La ventana **Añadir datos** se abre.

5. Haga clic en **Añadir datos** para añadir la tabla de datos a la aplicación.

La nueva tabla se añade a su aplicación.

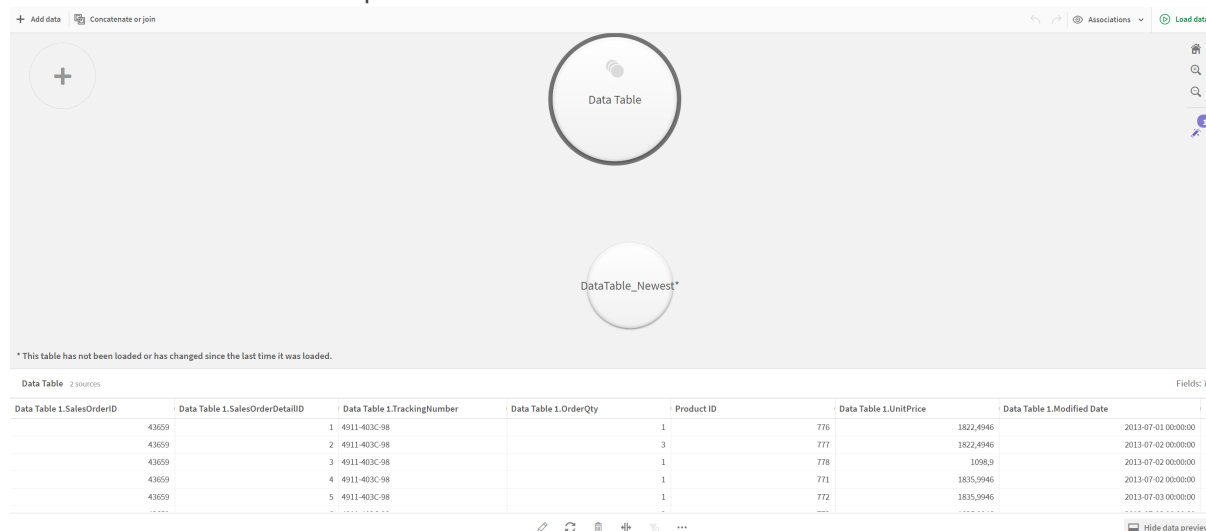

The screenshot shows the Qlik Sense Data Manager interface. At the top, there are buttons for '+ Add data', 'Concatenate or join', 'Associations', and 'Load data'. Below these, there are two circular icons representing data tables: 'Data Table' and 'DataTable_Newest*'. A message states: '* This table has not been loaded or has changed since the last time it was loaded.' Below this, a table is displayed with 7 fields and 5 rows of data.

Data Table 1.SalesOrderID	Data Table 1.SalesOrderDetailID	Data Table 1.TrackingNumber	Data Table 1.OrderQty	Product ID	Data Table 1.UnitPrice	Data Table 1.Modified Date
43659	1	4911-403C-98	1	776	1822,4946	2013-07-01 00:00:00
43659	2	4911-403C-98	3	777	1822,4946	2013-07-02 00:00:00
43659	3	4911-403C-98	1	778	1098,9	2013-07-02 00:00:00
43659	4	4911-403C-98	1	771	1835,9946	2013-07-02 00:00:00
43659	5	4911-403C-98	1	772	1835,9946	2013-07-03 00:00:00

6. Ahora puede concatenar las tablas, editar las correspondencias y después cargar los datos.

3.17 Sincronizar tablas de script en el Gestor de datos

De forma predeterminada, las tablas de script agregadas en el editor de carga de datos no pueden utilizar las herramientas disponibles en el **Gestor de datos**.

Por ejemplo, no puede asociar tablas de script con otras tablas en el **Gestor de datos** ni transformar campos en tablas de script utilizando los paneles de perfiles de datos. Si sincroniza sus tablas de script en el **Gestor de datos**, puede reemplazar sus tablas de script en el **Gestor de datos** por tablas de script gestionadas. Estas tablas tienen acceso a las mismas herramientas que las tablas agregadas en el **Gestor de datos**, incluyendo:

- Editar tablas, por ejemplo añadiendo campos calculados.
- Transformar campos, por ejemplo cambiando los tipos de campos o transformando campos con los paneles de perfiles de datos.
- Transformar tablas, por ejemplo despivotar o concatenar tablas.

La sincronización y las tablas de script gestionadas tienen las siguientes limitaciones:

- Las tablas de script deben estar ubicadas antes de la **Sección generada automáticamente** en el script de carga de datos para sincronizarse como tablas de script gestionadas. Las tablas que vengan tras la **Sección generada automáticamente** en el script de carga de datos no se sincronizarán.
- No puede utilizar **Seleccionar datos fuente** para cambiar la selección de campos en una tabla de script gestionada.

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



*No sincronice sus tablas con script si su script de carga de datos contiene una sentencia **Exit** o campos dinámicos.*

Para convertir sus tablas de script en tablas de script gestionadas, sincronice sus tablas de script en el **Gestor de datos**. La sincronización hace lo siguiente:

- Reemplaza todas las tablas de script sincronizadas por tablas de script gestionadas.
- Elimina las tablas de script gestionadas cuyas tablas de script se hayan eliminado en el script de carga de datos.
- Actualiza las tablas de script gestionadas cuyas tablas de origen se hayan modificado en el script de carga de datos.



*Si tiene tablas sincronizadas, no debe realizar cambios en el editor de carga de datos con el **Gestor de datos** abierto en otra pestaña.*



*Evite modificar el script de carga de datos para tablas que ya se hayan sincronizado en el **Gestor de datos**. Si elimina o modifica campos en el editor de carga de datos, debe eliminar o rehacer cualquier campo derivado o asociaciones en la tabla sincronizada. Los campos derivados que utilicen un campo eliminado o modificado, por ejemplo un campo calculado o campos creados con el panel **Dividir**, muestran valores nulos.*

Tras la sincronización, puede utilizar las tablas de script gestionadas en el **Gestor de datos** como cualquier otra tabla. El **Gestor de datos** le pide que vuelva a sincronizar si detecta diferencias entre una tabla de script gestionada y la tabla de script original.

Para cambiar las tablas de script gestionadas de nuevo en tablas de script, elimínelas en el **Gestor de datos**. Debe repetir la eliminación si vuelve a sincronizar.

Sincronizar tablas de script

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, haga clic en **•••**.
También puede seleccionar una tabla de script si lo prefiere.
2. Haga clic en **Sincronizar tablas de script**.

Las tablas de script gestionadas reemplazan a todas las tablas de script del **Gestor de datos**.

Eliminar las tablas de script gestionadas

Haga lo siguiente:

1. En el **Gestor de datos**, seleccione la vista de **Tablas**.
2. En la tabla con script gestionada que desee eliminar, haga clic en .
3. Haga clic en **Cargar datos**.

La tabla de script gestionada vuelve a ser de nuevo una tabla de script normal.


3.18 Gestionar las asociaciones de datos

Qlik Sense puede perfilar sus datos para ayudarle a crear asociaciones entre tablas. Puede hacer asociaciones eligiendo entre las recomendaciones de análisis que propone Qlik SenseInsight Advisor o creando las suyas propias.

Si desea asociar sus datos, le recomendamos que utilice la opción **Añadir datos** con el perfilado de datos habilitado. Esta es la opción predeterminada. Puede verificar esta configuración haciendo clic en **...** junto al botón **Añadir datos** en la esquina inferior derecha de la página Añadir datos.

En la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos** sus datos se ilustran mediante burbujas, cada burbuja representa una tabla de datos. El tamaño de la burbuja representa la cantidad de datos de la tabla. Los enlaces entre las burbujas representan las asociaciones entre las tablas. Si hay una asociación entre dos tablas, puede hacer clic en el botón del enlace para ver o editar la asociación.

Vista de asociaciones en el gestor de datos

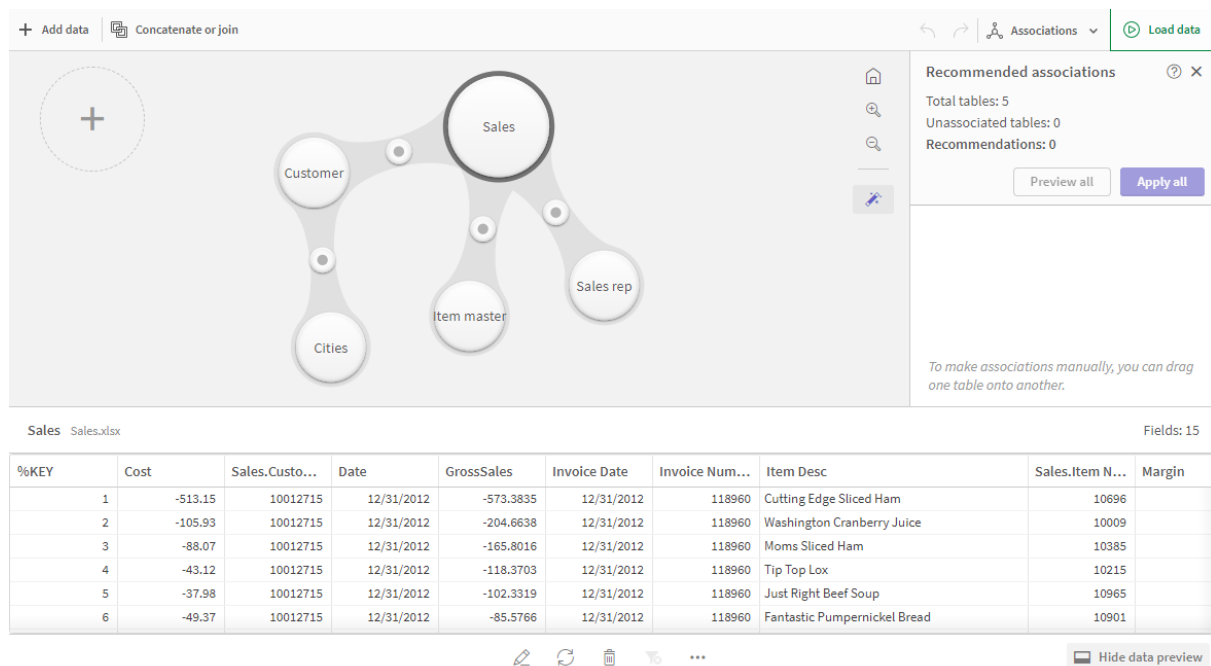

Recommended associations

Total tables: 5
Unassociated tables: 0
Recommendations: 0

[Preview all](#) [Apply all](#)

To make associations manually, you can drag one table onto another.

%KEY	Cost	Sales.Custo...	Date	GrossSales	Invoice Date	Invoice Num...	Item Desc	Sales.Item N...	Margin
1	-513.15	10012715	12/31/2012	-573.3835	12/31/2012	118960	Cutting Edge Sliced Ham	10696	
2	-105.93	10012715	12/31/2012	-204.6638	12/31/2012	118960	Washington Cranberry Juice	10009	
3	-88.07	10012715	12/31/2012	-165.8016	12/31/2012	118960	Moms Sliced Ham	10385	
4	-43.12	10012715	12/31/2012	-118.3703	12/31/2012	118960	Tip Top Lox	10215	
5	-37.98	10012715	12/31/2012	-102.3319	12/31/2012	118960	Just Right Beef Soup	10965	
6	-49.37	10012715	12/31/2012	-85.5766	12/31/2012	118960	Fantastic Pumpernickel Bread	10901	

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos



En la mayoría de los casos, es más fácil editar las asociaciones de tablas en la vista modelo, pero también puede editar las asociaciones de una sola tabla usando la opción **Asociar** en la vista de edición de tablas.

Para más información, vea [Asociar datos en el editor de tablas \(page 44\)](#).


Asociar tablas usando el panel Asociaciones recomendadas

En muchos casos Qlik Sense Insight Advisor recomendará asociaciones entre tablas de datos. El panel **Asociaciones recomendadas** le permite ver y aplicar estas recomendaciones.

El panel **Asociaciones recomendadas** se abrirá de forma predeterminada si hay tablas presentes. Puede cerrarlo y volver a abrirlo haciendo clic en .

Si el panel está cerrado y existen recomendaciones, verá una placa en la parte superior de la  que muestra el número de recomendaciones.

Abrir las asociaciones recomendadas

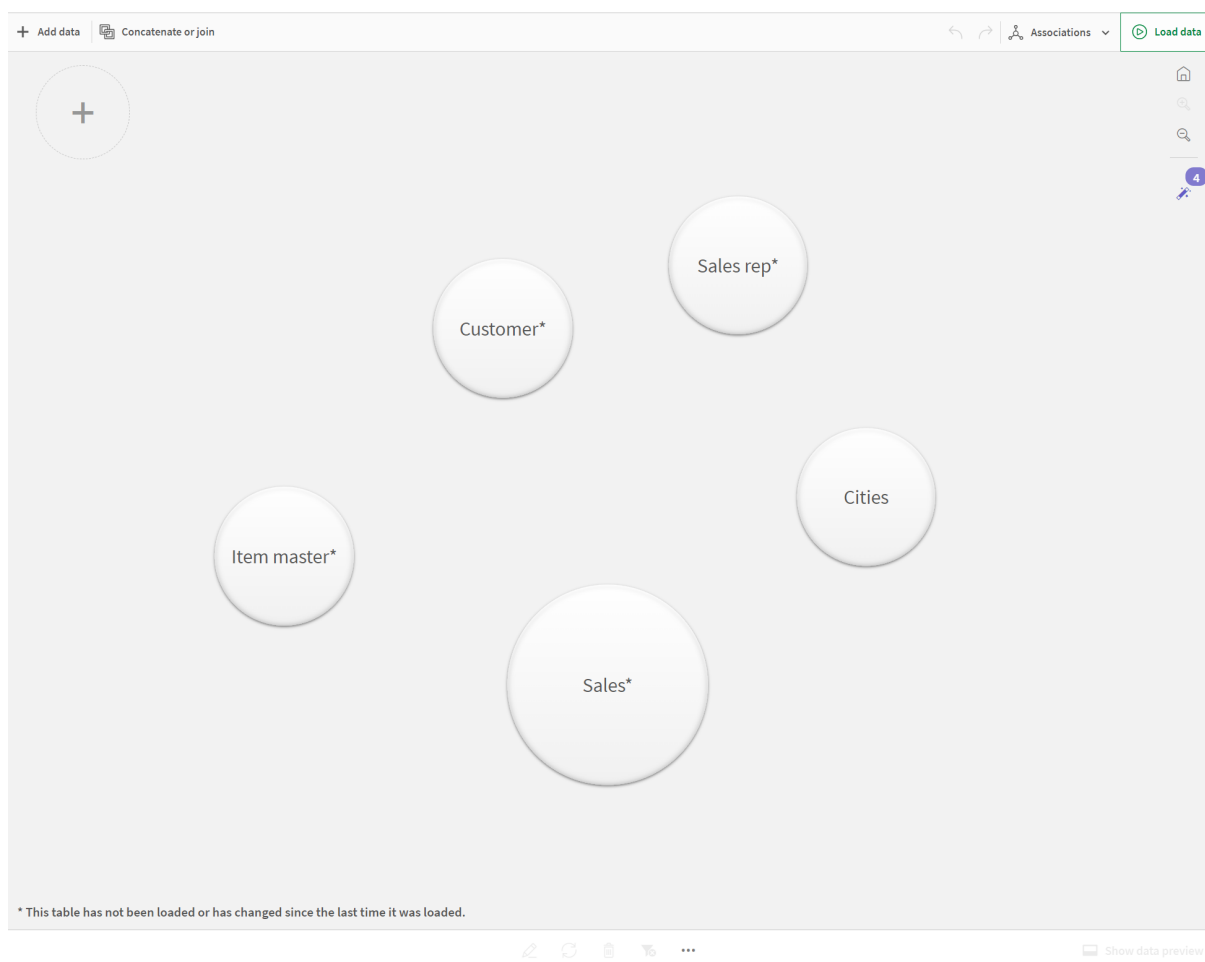


3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  en la esquina superior derecha de la vista de asociaciones, si el panel de **Asociaciones recomendadas** está cerrado. El panel aparece a la derecha.
2. Verá la información siguiente:
 - **Total de tablas:** el número total de tablas.
 - **Tablas no asociadas:** el número total de tablas que no tienen asociaciones.
 - **Recomendaciones:** el número total de asociaciones recomendadas.
 - Detalles de asociación recomendados: muestra el nombre de la asociación recomendada y a continuación los nombres de tabla y campo separados por dos puntos
3. Haga clic en una única recomendación para obtener una vista previa en azul oscuro.
4. Para aceptar solo algunas de las recomendaciones, haga clic en el botón **Aplicar** para obtener la recomendación específica que necesita.
5. Haga clic en **Vista previa** para ver cómo todas las asociaciones recomendadas afectarían a sus tablas de datos. Las asociaciones que disponen de vista previa se destacan.

Panel de asociaciones recomendadas

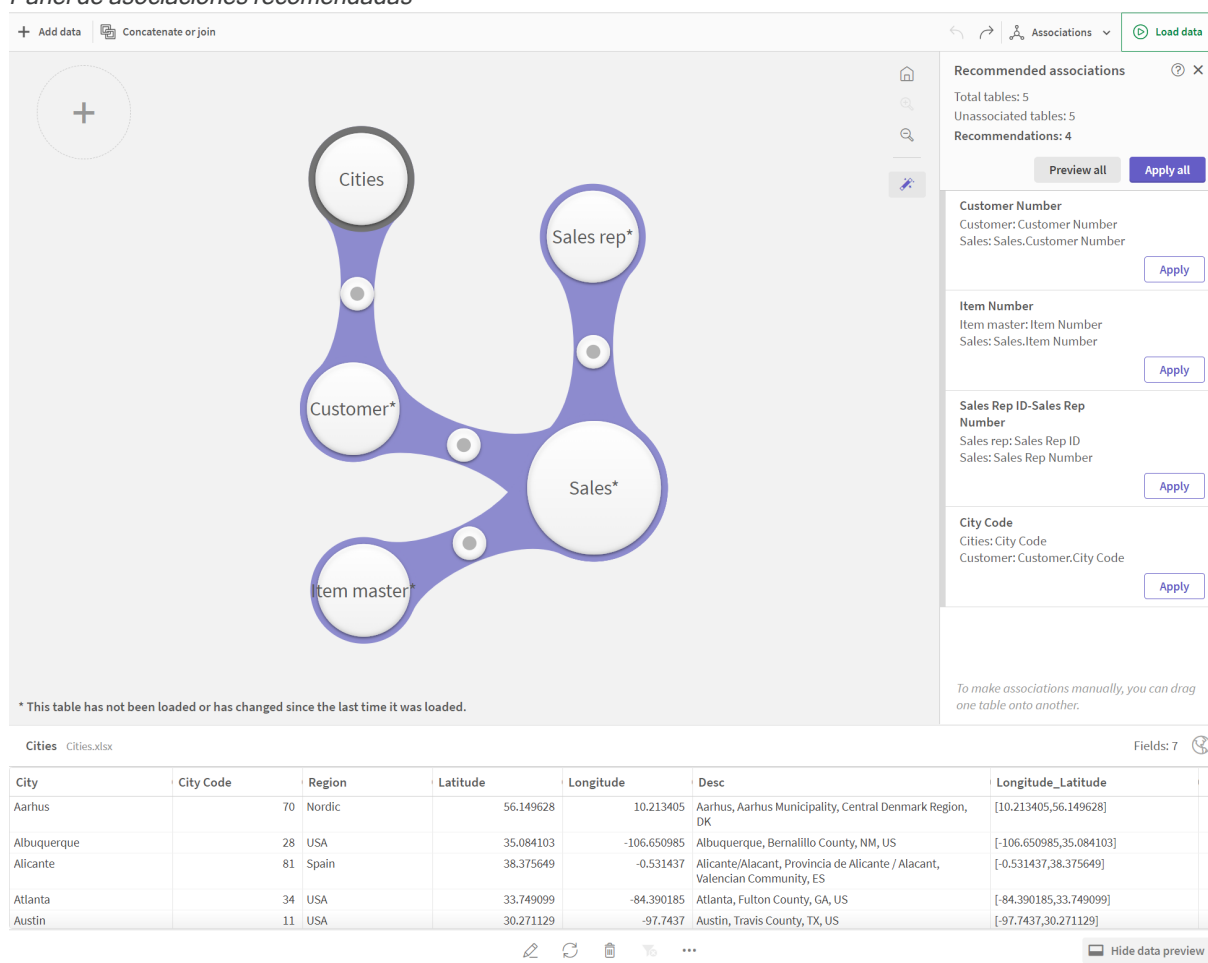

* This table has not been loaded or has changed since the last time it was loaded.

City	City Code	Region	Latitude	Longitude	Desc	Longitude_Latitude
Aarhus		70 Nordic	56.149628	10.213405	Aarhus, Aarhus Municipality, Central Denmark Region, DK	[10.213405,56.149628]
Albuquerque		28 USA	35.084103	-106.650985	Albuquerque, Bernalillo County, NM, US	[-106.650985,35.084103]
Alicante		81 Spain	38.375649	-0.531437	Alicante/Alacant, Provincia de Alicante / Alacant, Valencian Community, ES	[-0.531437,38.375649]
Atlanta		34 USA	33.749099	-84.390185	Atlanta, Fulton County, GA, US	[-84.390185,33.749099]
Austin		11 USA	30.271129	-97.7437	Austin, Travis County, TX, US	[-97.7437,30.271129]

3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

6. Haga clic en **Aplicar todas** para aplicar todas las asociaciones recomendadas. Las asociaciones que han sido aceptadas se destacan en gris claro.

Puede hacer clic en  en la parte inferior de la pantalla para ver cómo han cambiado tus tablas.

Ahora puede comenzar a hacer visualizaciones con sus datos.

Asociar las tablas manualmente

Puede asociar las tablas manualmente, arrastrándolas conjuntamente. Cuando arrastre las burbujas de la tabla una hacia otra, se marcarán con una franja verde, naranja o roja.

- Verde: el **Gestor de datos** tiene plena confianza sobre qué campos asociar. Por ejemplo, si dos tablas tienen campos etiquetados como "Sales Region", el **Gestor de datos** da por hecho que deben estar asociados.
- Naranja: el **Gestor de datos** tiene bastante confianza en que esas tablas se pueden asociar. Por ejemplo, si dos campos diferentes tienen etiquetas diferentes, pero contienen datos de un solo dígito, el **Gestor de datos** los marcará en naranja porque los tipos de datos son similares.
- Rojo: el **Gestor de datos** no sabe cómo asociar estas tablas. Deberá elegir qué tablas y campos van juntos en el editor de **Tablas asociadas**.

Deseo asociar manualmente las tablas de color verde o naranja

Haga lo siguiente:

1. Arrastre una tabla a una de las tablas marcadas en verde o naranja.
2. La asociación se aplica automáticamente.

Las tablas están asociadas ahora utilizando los campos recomendados.

Deseo asociar manualmente las tablas de color rojo

Puede asociar las tablas creando una asociación personalizada.

Haga lo siguiente:

1. Arrastre una tabla a una de las tablas marcadas en rojo.
Se abre el editor **Asociar tablas**.
2. En la tabla de la izquierda, seleccione los campos que desee utilizar en la asociación.
Puede elegir un único campo o múltiples campos. También puede agregar caracteres delimitadores para que sea más fácil interpretar los datos, o para coincidir con un campo que ya existe. Puede ver el aspecto que presenta la asociación de datos en la vista previa.
3. En la tabla de la derecha, seleccione los campos que desee utilizar para que coincida con las selecciones realizadas en la tabla a la izquierda.
4. Introduzca un nombre para el campo clave que se creará en **Nombre**.
Este nuevo nombre de campo no puede ser igual a un nombre de campo ya existente en ninguna de las tablas.
5. Haga clic en **Asociar**.

Las tablas están asociadas ahora utilizando su asociación recomendada.

Romper las asociaciones

Hay dos formas de romper las asociaciones que no sean adecuadas para su modelo de datos.

Haga lo siguiente:

- Haga clic en una de las tablas asociadas y arrástrela fuera de la otra tabla hasta que la asociación se rompa. O también puede:
- Hacer clic en el enlace entre las dos burbujas y después hacer clic en el botón **Eliminar** en el panel inferior.

Las dos tablas ya no están asociadas.

Editar las asociaciones

Puede editar una asociación existente entre dos tablas si necesita ajustar el modelo de datos.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en el círculo entre las tablas asociadas para abrir el panel de datos.
El panel se abre con una vista previa de los datos en los campos asociados.
2. Haga clic en .
- Verá uno o más botones, cada uno marcado en verde, naranja o rojo. Verde significa que el **Administrador de datos** tiene confianza en la asociación, naranja significa que confía un poco y rojo significa que está inseguro. La asociación actual está marcada en gris.
3. Haga clic en uno de los botones de asociación:
 - Haga clic en una asociación recomendada para seleccionarlo.
 - Haga clic en una asociación personalizada  para editar qué campos usar en la asociación.
 - Haga clic en **Asociación personalizada** para crear una nueva asociación.
Este botón solo está disponible si hay una asociación recomendada para el par de tablas.
Las asociaciones personalizadas pueden contener un solo campo o múltiples campos.

Ahora ha cambiado la asociación entre el par de tablas.

Vista previa de los datos

Puede obtener una vista previa de las tablas en la vista de asociaciones para tener una mejor comprensión de los datos.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione una tabla.
2. Haga clic en  en la parte inferior de la vista.

El panel de vista previa se muestra con los datos de la tabla.

Claves sintéticas

Cuando dos o más tablas de datos tienen dos o más campos en común, esto sugiere una relación de claves compuestas. Qlik Sense manipula esto creando claves sintéticas automáticamente. Dichas claves son campos anónimos que representan todas las combinaciones posibles de la clave compuesta.

Para más información, vea [Claves sintéticas \(page 166\)](#).

Si añadir una tabla da como resultado uno de los casos siguientes, solo puede añadir datos con el perfilado de datos habilitado:

- Se ha creado una clave sintética que contiene más de cinco campos.
- Se han creado más de diez claves sintéticas.
- Se han creado claves sintéticas anidadas, es decir, claves sintéticas que contienen otras claves sintéticas.

Todos estos casos indican que debemos ajustar las tablas de datos para resolver los problemas.

Limitaciones

En algunos casos no se ofrecen recomendaciones de asociación debido a la estructura de las tablas cargadas y a los datos de las tablas. En estos casos, debe ajustar las asociaciones en el editor de tablas.

- Relaciones de muchos a muchos.
- Pares de campos con datos que no combinan bien en ambas direcciones. Este puede ser el caso cuando tenemos una tabla pequeña con unos cuantos valores de campo que coinciden al 100% con un campo de otra tabla mayor, pero la coincidencia en la otra dirección es significativamente menor.
- Asociaciones de claves compuestas.

Además, el **Gestor de datos** solo analizará las tablas que se agregaron mediante **Añadir datos**. Las tablas agregadas usando el script de carga no se incluyen en las recomendaciones de asociación, a menos que se hayan sincronizado en el **Gestor de datos**.

Para más información, vea [Sincronizar tablas de script en el Gestor de datos \(page 99\)](#).

Aplicar los cambios y recargar los datos

Los cambios que haya realizado en el **Gestor de datos** no estarán disponibles en la aplicación hasta que haya recargado los datos. Cuando recarga los datos se aplican los cambios y cualquier datos nuevo que haya añadido se carga desde las fuentes de datos externas. Los datos que haya cargado previamente no se recargan.

Puede volver a cargar todos los datos de las fuentes externas de datos utilizando el botón  en el pie de página del **Gestor de datos**.



3 Cargar y administrar datos con el Gestor de datos

El botón  carga todos los datos de la tabla seleccionada. No recarga todos los datos de todas las tablas de la aplicación.

Si los datos del **Gestor de datos** no están sincronizados con los datos de la aplicación, el botón **Cargar datos** se muestra de color verde. En la vista **Asociaciones**, todas las tablas nuevas o actualizadas se indican mediante un asterisco *, y las tablas eliminadas se ven de un color gris claro. En la vista **Tablas**, todas las tablas nuevas, actualizadas o eliminadas se destacan de color azul y muestran un icono que indica el estado de la tabla:

- Las tablas marcadas con **Pendiente de eliminar**  se eliminarán.
- Las tablas marcadas con **Pendiente de actualizar**  se actualizarán con campos que se hayan añadido, cambiado de nombre o eliminado, o se cambiará el nombre de la tabla.
- Las tablas marcadas con **Pendiente de añadir**  se añadirán.

Aplicar los cambios

Haga lo siguiente:

- Haga clic en **Cargar datos** para cargar los cambios en la aplicación.

Los datos de la aplicación se actualizan ahora con los cambios que realizó en el **Gestor de datos**.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Esta introducción sirve como una presentación breve de cómo podemos cargar datos en Qlik Sense usando scripts de carga de datos.

Qlik Sense utiliza un script de carga de datos, el cual se administra desde el Editor de carga de datos, para poder conectarse a diversas fuentes de datos y recuperar los datos alojados en ellas. Una fuente de datos puede ser un archivo de datos, por ejemplo un archivo Excel o un archivo .csv. Una fuente de datos también puede ser una base de datos, por ejemplo un Google BigQuery o base de datos de Salesforce.

También se pueden cargar datos desde el Gestor de datos, pero cuando desee crear, editar y ejecutar un script de carga de datos utilice el editor de carga de datos.

En el script están especificados los campos y las tablas que se van a cargar. Los scripts se utilizan a menudo para especificar qué datos se van a cargar desde sus fuentes de datos. También puede manipular la estructura de datos mediante sentencias de script.

Durante la carga de datos, Qlik Sense identifica los campos comunes de distintas tablas (campos clave) para asociar los datos. La estructura de datos resultante de los datos en la aplicación se puede supervisar desde el visor del modelo de datos. Se pueden hacer cambios en la estructura de datos renombrando los campos, para así obtener diferentes asociaciones entre las tablas.

Una vez que los datos se han cargado en Qlik Sense, se almacenan en la aplicación.

El análisis en Qlik Sense siempre se produce mientras la aplicación no está directamente conectada con sus fuentes de datos. En consecuencia, para actualizar los datos, debemos ejecutar el script para recargar los datos.

Puede crear bloques comunes de script de carga para usarlos en múltiples aplicaciones y scripts utilizando archivos de script de QlikView (QVS). Para más información, vea [Crear un script de carga reutilizable con archivos QVS \(page 204\)](#).



Ejecutar un activo importado o compartido en Qlik Cloud puede utilizarse potencialmente para ejecutar un script malicioso. Asegúrese de que confía en la fuente de sus activos antes de actualizarlos o ejecutarlos.

4.1 Interacción entre el Gestor de datos y el script de carga de datos

Cuando añadimos tablas de datos en el **Gestor de datos**, se genera un código de script de carga. Podemos ver el código de script en la **Sección generada automáticamente** del editor de carga de datos. También podemos desbloquear y editar el código de script generado, pero si lo hacemos, las tablas de datos ya no se podrán gestionar más desde el **Gestor de datos**.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Las tablas de datos definidas en el script de carga no se gestionan desde el **Gestor de datos** de forma predeterminada. Es decir, podremos ver las tablas en la vista general de datos, pero no podremos eliminar o editar las tablas en el **Gestor de datos**, y no se ofrecen recomendaciones de asociaciones para tablas cargadas mediante el script. Si sincroniza sus tablas de script con el **Gestor de datos** no obstante, sus tablas de script se añadirán como tablas de script gestionadas al **Gestor de datos**.



*Si tiene tablas sincronizadas, no debe realizar cambios en el editor de carga de datos con el **Gestor de datos** abierto en otra pestaña.*

Podemos añadir secciones al script y desarrollar código que mejore e interactúe con el modelo de datos creado en el **Gestor de datos**, pero hay algunas áreas en las que debemos ir con cuidado. El código de script que escribamos puede interferir con el modelo de datos del **Gestor de datos** y crear problemas en los siguientes casos:

- Renombrar o eliminar tablas añadidas con el **Gestor de datos** en el script.
- Eliminar campos de tablas añadidas con el **Gestor de datos**.
- Concatenación entre tablas añadidas con el **Gestor de datos** y tablas cargadas en el script.
- Utilizar la sentencia **Qualify** con campos en tablas añadidas con el **Gestor de datos**.
- Cargar tablas añadidas con el **Gestor de datos** utilizando **Resident** en el script.
- Añadir código de script tras la sección de código generada. Los cambios resultantes en el modelo de datos no se reflejan en el **Gestor de datos**.

4.2 Utilizar el editor de carga de datos

Cree y ejecute scripts de carga de datos desde el editor de carga de datos y cree conexiones a fuentes de datos. Cuando haya cargado los datos, estarán disponibles para la aplicación para su análisis.

Haga clic en **Editor de carga de datos** en el menú de navegación de la aplicación para abrir el editor de carga de datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Editor de carga de datos

The screenshot displays the Qlik Analytics app's Data load editor. The top bar includes the Qlik logo, 'Analytics app', a dropdown for 'Data load editor', and a 'Beginner's tutorial' link. The main interface is divided into three sections: 'Sections' on the left, a script editor in the center, and 'Data connections' on the right. The script editor contains 11 lines of code for setting regional variables. The 'Data connections' panel shows a search bar and a list of folders. The bottom section displays a table preview with 17 columns and 5 rows of data.

Item Number	Customer Number	Sales Rep Number-Sales Rep ID	%KEY	Cost	Date	Gros...	Invoice Date	Invoice Number	Item Desc	Mar...	Order Number	Promised Delivery Date	Sales	Sales Qty
10696	10012226	180	3428	-513.15	1/12/2012	-573.3835	1/12/2012	318960	Cutting Edge Sliced Ham	-37.29	115785	1/12/2012	-550.44	-1
10009	10012226	180	3429	-105.93	1/12/2012	-204.6638	1/12/2012	318960	Washington Cranberry Juice	-90.54	115785	1/12/2012	-196.47	-2
10385	10012226	180	3430	-88.07	1/12/2012	-165.8016	1/12/2012	318960	Moms Sliced Ham	-71.1	115785	1/12/2012	-159.17	-3
10215	10012226	180	3431	-43.12	1/12/2012	-118.3703	1/12/2012	318960	Tip Top Lox	-70.52	115785	1/12/2012	-113.64	-1
10965	10012226	180	3432	-37.98	1/12/2012	-102.3319	1/12/2012	318960	Just Right Beef Soup	-60.26	115785	1/12/2012	-98.24	-1

Personalizar la interfaz

Puede redimensionar y contraer paneles en el Editor de carga de datos para una navegación flexible. Sus ajustes se utilizan en todas las demás aplicaciones de análisis.

La barra de herramientas

Barra de herramientas con los comandos más utilizados para el editor de carga de datos.

Conexiones de datos

En **Conexiones de datos** podemos guardar métodos abreviados (atajos) a las bases de datos o archivos remotos que más utilizamos. Aquí también es donde se inicia la selección de los datos que se deben cargar.

Editor de texto

Podemos escribir y editar el código de script en el editor de texto. Cada línea del script está numerada y el script viene codificado por colores según sus componentes de sintaxis. La barra de herramientas del editor de texto contiene las opciones: **Buscar y reemplazar**, **Modo de ayuda**, **Deshacer** y **Rehacer**. El script inicial contiene algunas configuraciones de variables regionales predefinidas, por ejemplo SET ThousandSep=, la cual puede editar si lo desea.

Secciones

Podemos dividir el script en secciones para hacerlo más sencillo de leer y mantener. Las secciones se ejecutan de arriba a abajo.

Si ha añadido datos utilizando **Añadir datos**, tendrá una sección en el script de carga de datos denominada **Sección generada automáticamente** que contiene el código de script requerido para cargar los datos.

Vista previa

Una vez que se haya ejecutado el script con **Vista previa de datos** o **Cargar datos**, puede ver una vista previa de las tablas cargadas en **Vista previa**. Haga clic en **Mostrar vista previa** para mostrar cualquier dato de la última vista previa o carga de datos.

La vista previa ofrece tres vistas diferentes de los datos de la tabla:

- Vista de tabla
- Vista de lista
- Vista de mosaico

Vista de tabla

La vista de datos muestra los datos en un formato de tabla.

Vista de lista

La vista de lista muestra un resumen de la información sobre los campos y sus valores.

Puede controlar qué columnas mostrar haciendo clic en  y seleccionando las columnas deseadas. Las selecciones no se transfieren entre sesiones. Están disponibles las siguientes columnas:

- **Nombre:** Nombre del campo.
- **Tipo de datos:** tipo de datos en el campo
- **Valores distintos:** recuento de valores distintos en el campo.
- **Valores nulos:** recuento de valores nulos en el campo.
- **Valores de muestra:** selección de los valores de muestra del campo.
- **Suma:** si el campo es numérico, una suma de los valores del campo.
- **Mínimo:** si el campo es numérico, el valor más bajo.
- **Máximo:** si el campo es numérico, el mayor valor.
- **Media:** si el campo es numérico, el valor de media.
- **Mediana:** si el campo es numérico, el valor de la mediana.
- **Etiquetas del sistema:** etiquetas agregadas a los datos por el Servicio de perfiles de datos.
- **Desviación estándar:** si el campo es numérico, la desviación estándar de los valores.
- **Positivos:** si el campo es numérico, el número de valores positivos.
- **Negativos:** si el campo es numérico, el número de valores negativos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- **Valores cero:** si el campo es numérico, el número de valores cero.
- **Cadenas vacías:** si el campo es de texto, el número de cadenas vacías.
- **Longitud mínima:** si el campo es de texto, el número de caracteres en la cadena más corta.
- **Longitud media:** si el campo es de texto, el número medio de caracteres por cadena de texto.
- **Longitud máxima:** si el campo es de texto, el número de caracteres de la cadena de texto más larga.
- **Primer valor ordenado:** primer valor, alfabético o numérico, en un campo.
- **Último valor ordenado:** el último valor, alfabético o numérico, en un campo.
- **Valores numéricos:** el número de valores numéricos en un campo.
- **Valores de texto:** el número de valores de texto en un campo.
- **Valores más frecuentes:** los tres valores más repetidos en el campo.
- **Distribución de frecuencia:** si el campo es numérico, las distribuciones de frecuencia de los valores.

Vista de mosaico

La vista de archivo muestra los campos disponibles con un perfil gráfico de los datos. Dependiendo de los valores del campo, cada pieza de mosaico muestra una de las siguientes visualizaciones:

- Una lista de los tres principales valores distintos del campo con un recuento de las instancias de cada valor.
- Un gráfico de áreas que muestra el rango de valores, con el valor promedio resaltado.

Resultado

Salida muestra el estatus de guardado automático y todos los mensajes que se generan durante la ejecución del script.

Conectar con fuentes de datos en scripts de carga

Las conexiones de datos en el Editor de carga de datos permiten guardar accesos directos a las fuentes de datos que utiliza habitualmente: bases de datos, archivos locales o archivos remotos.

Conexiones de datos enumera las conexiones que ha guardado por orden alfabético. Se puede utilizar el cuadro de búsqueda para reducir la lista a conexiones de un determinado nombre o tipo. Puede acceder a **Conexiones de datos** haciendo clic en **Fuentes de datos**.



Solo puede ver las conexiones de datos que le pertenezcan o para las que disponga de derechos de acceso. Póngase en contacto con su administrador de sistemas de Qlik Sense para solicitar acceso, si lo necesita.

Crear una nueva conexión de datos

Haga lo siguiente:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

1. Haga clic en **Fuentes de datos**.
2. Haga clic en **Crear nueva conexión**.
3. Seleccione el tipo de fuente de datos que desee crear en la lista desplegable.
Se abrirá el diálogo de configuración específico del tipo de origen de datos que haya seleccionado.
4. Introduzca las configuraciones de fuentes de datos y haga clic en **Crear** para crear la conexión de datos.
El nombre de la conexión se añadirá a su nombre de usuario y dominio para asegurar que es único.

Ahora se ha creado la conexión de datos con usted como el propietario predeterminado. Si desea que otros usuarios puedan utilizar la conexión en una instalación de servidor, necesita editar los derechos de acceso de la conexión en la consola Consola de gestión de Qlik.



La configuración de la conexión que se ha creado no se actualizará automáticamente si se modifica la configuración del origen de datos. Esto significa que debe tener cuidado con el almacenamiento de nombres de usuario y contraseñas, especialmente si cambia la configuración entre la seguridad integrada de Windows y los inicios de sesión de la base de datos en el DSN.



*Si **Create new connection** no aparece, significa que no posee los derechos de acceso necesarios para añadir conexiones de datos. Póngase en contacto con su administrador de sistemas de Qlik Sense para solicitar acceso, si lo necesita.*

Eliminar una conexión de datos

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Fuentes de datos**.
2. Haga clic en  en la tabla de datos que desee eliminar.
3. Confirme que desea eliminar la conexión.

Ahora se ha eliminado la conexión de datos.



Si  no aparece, eso significa que no posee los derechos de acceso necesarios para eliminar la conexión de datos. Póngase en contacto con su administrador de sistemas de Qlik Sense para solicitar acceso, si lo necesita.

Editar una conexión de datos

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Fuentes de datos**.
2. En **Conexiones de datos**, seleccione el espacio que contiene la conexión de datos que desea editar.
3. Haga clic en  en la tabla de datos que desee editar.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

4. Edite los detalles de la conexión de datos. Los detalles de la conexión son específicos según el tipo de conexión.

Es posible que deba proporcionar las credenciales de la conexión.

La conexión de datos se actualiza.



Si edita el nombre de una conexión de datos, también debe editar todas las referencias existentes (lib://) a la conexión en el script, si desea seguir consultando la misma conexión.



Si no aparece , eso significa que no posee los derechos de acceso necesarios para actualizar la conexión de datos. Póngase en contacto con su administrador de sistemas de Qlik Sense, si lo necesita.

Insertar una cadena de conexión

Las cadenas de conexión son necesarias para la mayoría de conexiones. Las únicas conexiones que no requieren cadenas de conexión son las conexiones de carpetas y archivos web.



Esta funcionalidad no está disponible en Qlik Sense SaaS.

Haga lo siguiente:

- Haga clic en  en la conexión para la que desee insertar una cadena de conexión.

Se inserta una cadena de conexión para la conexión de datos seleccionada en la posición actual del editor de carga de datos.

Seleccionar datos de una conexión de datos

Si desea seleccionar datos de una conexión de datos para cargar en su aplicación, haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Fuentes de datos**.
2. **Cree una nueva conexión** vinculada al origen de datos (si la conexión de datos todavía no existe).
3.  Seleccione datos desde la conexión.

Referencia a una conexión de datos en el script

Puede usar la conexión de datos para hacer referencia a fuentes de datos en las sentencias y las funciones del script, normalmente cuando desea remitir a un nombre de archivo con una ruta.

La sintaxis para referirse a un archivo es 'lib://(nombre_conexión)/(nombre_archivo_incluyendo_ruta)'

Ejemplo: cargar un archivo desde una conexión DataFiles

Este ejemplo carga el archivo `orders.csv` desde la ubicación definida en la conexión de datos Folder. Esta puede ser, por ejemplo, una carpeta que su administrador haya creado en el servidor de Qlik Sense.

```
LOAD * FROM 'lib://DataSource/orders.csv';
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplo: cargar un archivo desde una subcarpeta

Este ejemplo carga el archivo *Customers/cust.txt* desde la DataSource carpeta de conexión de datos. Customers es una subcarpeta en la ubicación definida en la conexión de datos.

```
LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';
```

Ejemplo: cargar desde un archivo web

Este ejemplo carga una tabla desde la conexión de datos de archivos web PublicData, el cual contiene la URL real.

```
LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);
```

Ejemplo: cargar desde una base de datos

Este ejemplo carga la tabla Sales_data desde la carpeta de conexión de datos DataSource.

```
LIB CONNECT TO 'DataSource';  
LOAD *;  
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;
```

¿Dónde se almacena la conexión de datos?

Las conexiones se almacenan utilizando Qlik Sense Repository Service. Puede administrar las conexiones de datos con la Consola de gestión de Qlik en una implementación de servidor de Qlik Sense. La consola Consola de gestión de Qlik le permite eliminar conexiones de datos, establecer derechos de acceso y realizar otras tareas de administración de sistemas.



En Qlik Sense Desktop todas las conexiones se guardan en la aplicación sin cifrar. Ello incluye los posibles detalles sobre el nombre de usuario, contraseña y la ruta de archivo que se ha introducido al crear la conexión. Esto significa que todos estos detalles pueden estar disponibles en forma de texto no cifrado si comparte la aplicación con otro usuario. Esto debe tenerse en cuenta cuando se diseñe una aplicación que vaya a compartirse.

Seleccionar datos en el editor de carga de datos

Podemos seleccionar qué campos queremos cargar desde archivos o tablas de bases de datos y qué vistas de la fuente de datos deseamos usando **Seleccionar datos** en el editor de carga de datos.

Además de seleccionar los campos, también podemos renombrar los campos en el diálogo. Cuando haya terminado de seleccionar los campos, puede insertar el código de script generado en su script.

Algunas fuentes de datos, como un archivo CSV, contienen una sola tabla, mientras que otras fuentes de datos, como las hojas de cálculo o bases de datos de Microsoft Excel, pueden contener varias tablas.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



No agregue una tabla en el **Editor de carga de datos** que ya se haya agregado como una tabla con secuencias de script con el mismo nombre y las mismas columnas que en el **Gestor de datos**.

Seleccionar datos se abre haciendo clic en  en una conexión de datos en el editor de carga de datos.

Seleccionar datos de una base de datos

Cuando seleccione datos de una base de datos, la fuente de datos puede contener varias tablas.

Haga lo siguiente:

1. Abra el **Editor de carga de datos**.
2. En **Conexiones de datos**, a la izquierda, haga clic en , en una conexión de base de datos. Aparece el diálogo de selección de datos.
3. Este paso es relevante solo para Databricks. Si su host de Databricks es compatible con Unity Catalog, el catálogo que especificó en el **Crear nueva conexión** cuadro de diálogo aparecerá en el campo **Catálogo**. Puede dejarlo sin cambios o seleccionar un catálogo diferente en la lista desplegable.



Si bien puede seleccionar datos de varias bases de datos, todas las bases de datos deben pertenecer al mismo catálogo.

4. Seleccione una **Base de datos** de la lista desplegable. Algunos diálogos de selección no tienen una lista desplegable **Base de datos** porque se introduce el nombre de la base de datos cuando se configura la conexión.
5. Seleccione el **Propietario** de la base de datos. La lista de **Tablas** se puebla de vistas y tablas disponibles en la base de datos seleccionada. Algunas bases de datos no requieren que se especifiquen los propietarios en el proceso de selección de datos.
6. Seleccione una tabla.
7. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar. Puede seleccionar todos los campos de la tabla marcando la casilla situada junto al nombre de tabla.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

8. Seleccione tablas adicionales si desea añadir datos de las mismas.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



No puede renombrar campos en el asistente de selección de datos al mismo tiempo que filtra los campos buscándolos. Tiene que borrar primero la cadena de búsqueda del cuadro de texto.



No es posible renombrar dos campos en la misma tabla para que tengan nombres idénticos.

9. Cuando haya terminado su selección de datos, haga lo siguiente:

- Haga clic en **Insertar script**.

La ventana de selección de datos se cierra y las sentencias LOAD/SELECT se insertan en el script de acuerdo con sus selecciones.

Seleccionar datos desde una hoja de cálculo de MicrosoftExcel

Cuando selecciona datos desde una hoja de cálculo de MicrosoftExcel, el archivo puede contener varias hojas. Cada hoja se carga como una tabla aparte. Una excepción es si la hoja tiene la misma estructura de campos/columnas que otra hoja o tabla cargada, en cuyo caso las tablas se concatenan.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Fuentes de datos**.
2. Haga clic en  en la conexión de carpeta adecuada en el editor de carga de datos.
Se abrirá el cuadro de diálogo de selección de archivos.
3. Seleccione un archivo de la lista de archivos accesibles desde esta conexión de carpeta.
4. Seleccione la primera hoja de la que seleccionar datos. Puede seleccionar todos los campos de una hoja marcando la casilla situada junto al nombre de hoja.
5. Asegúrese de tener los parámetros adecuados para la hoja:

Configuración para ayudarlo a interpretar los datos de la tabla correctamente

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo . Normalmente, en una hoja de cálculo de Excel, la primera fila contiene los nombres de campo incluidos. Si selecciona Sin nombres de campo , los campos se denominarán A,B,C...
Tamaño de cabecera	Defina el número de filas que se deben omitir como cabecera de tabla, por lo general filas que contengan información general que no esté en un formato de columna.

Ejemplo

La hoja de cálculo presentará el siguiente aspecto:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplo de hoja de cálculo

Equipo:	AEJ12B	-	-
Fecha:	2015-10-05 09	-	-
Fecha-hora	Orden	Operador	Resultado
2015-10-05 09:22	00122344	A	52
2015-10-05 10:31	00153534	A	67
2015-10-05 13:46	00747899	B	86

En este caso probablemente desee ignorar las dos primeras líneas y cargar una tabla con los campos Timestamp, Order, Operator y Yield. Para lograr esto, utilice estos parámetros:

Parámetros para ignorar las dos primeras líneas y cargar los campos

Elemento de IU	Descripción
Tamaño de cabecera	2 Esto significa que las dos primeras líneas se consideran datos de cabecera y se ignoran cuando se carga el archivo. En este caso, las dos líneas que comienzan con Machine: y Date: se ignoran, ya que no son parte de los datos de la tabla.
Nombres de campo	Nombres de campo incluidos Esto significa que la primera línea que se lee se utiliza como nombres de campo para las respectivas columnas. En este caso, la primera línea que se leerá es la tercera, porque las dos primeras líneas son datos de cabecera.

6. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

7. Cuando haya terminado su selección de datos, haga lo siguiente:

- Haga clic en **Insertar script**.

La ventana de selección de datos se cierra y las sentencias LOAD/SELECT se insertan en el script de acuerdo con sus selecciones.



*También puede usar un archivo de Microsoft Excel como fuente de datos usando la interfaz ODBC. En ese caso, deberá utilizar una conexión de datos **ODBC** en lugar de una conexión de datos **Todos los archivos**.*

Seleccionar datos de un archivo de tabla

Puede seleccionar datos de un amplio número de archivos de datos:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Archivos de texto, donde los datos en los campos están separados por delimitadores como comas, tabuladores o signos de punto y coma (archivos (CSV) de variables separadas por comas).
- Tablas HTML.
- Archivos XML.
- Archivos KML.
- Archivos nativos de Qlik QVD y QVX.
- Archivos de tabla con registros de longitud fija.
- Archivos DIF (Data Interchange Format).

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  en la conexión de carpeta adecuada en el editor de carga de datos. Se abrirá el cuadro de diálogo de selección de archivos.
2. Seleccione un archivo de la lista de archivos accesibles desde esta conexión de carpeta.
3. Asegúrese de que el tipo de archivo adecuado esté seleccionado en **Formato de archivo**.
4. Asegúrese de tener los parámetros adecuados para el archivo. Los parámetros de archivo son diferentes según los distintos tipos de archivo.
5. Seleccione los campos que desee cargar marcando la casilla situada junto a cada campo que quiera cargar. También puede seleccionar todos los campos de un archivo marcando la casilla situada junto al nombre de hoja.



Puede editar el nombre de campo haciendo clic en el nombre de campo e introduciendo uno nuevo. Esto puede afectar a la forma en que la tabla se asocia con otras tablas, puesto que se asocian según los campos comunes de manera predeterminada.

6. Cuando termine de seleccionar datos, haga clic en **Insertar script**.
7. La ventana de selección de datos se cierra y las sentencias LOAD/SELECT se insertan en el script de acuerdo con sus selecciones.



Los usuarios con permisos de edición en un espacio pueden leer, escribir y cargar archivos de datos en ese espacio. Los demás usuarios no verán los archivos de datos.

Escoger los parámetros para tipos de archivos

Archivos de tabla delimitados

Estos parámetros están validados para archivos de tabla delimitados, conteniendo una única tabla en la que cada registro se separa mediante un retorno, y cada campo se separa con un carácter delimitado, por ejemplo un archivo CSV.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Configuraciones de formato de archivo para archivos delimitados de tabla

Elemento de IU	Descripción
Formato de archivo para archivos delimitados de tabla	Elija Delimitado o Registro fijo. Cuando haga una selección, el cuadro de diálogo de selección de datos se adaptará al formato de archivo que haya seleccionado.
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Delimitador	Escoja el carácter Delimitador que se utilizará en su archivo de tabla.
Comillas	Especifique cómo se tratarán las comillas: Ninguno = las comillas no se aceptan Estándar = entrecomillado estándar (las comillas se pueden usar como caracteres iniciales y finales del valor de un campo) MSQ = estilo de comillas modernas (que permite un contenido de múltiples líneas en los campos)
Tamaño de cabecera	El número de líneas que desee omitir como cabecera de tabla.
Juego de caracteres	El juego de caracteres que se empleará en el archivo de tabla.
Comentario	Los archivos de datos pueden contener comentarios entre registros, los cuales se caracterizan por una línea inicial con uno o más caracteres especiales, por ejemplo //. Especifique uno o más caracteres que denotarán una línea de comentario. Qlik Sense no carga líneas que comiencen con los caracteres aquí especificados.
Ignorar EOF	Seleccione Ignorar EOF si sus datos contienen caracteres de final de archivo como parte del valor de campo.

Archivos de tabla con registros de longitud fija

Los archivos de registros de longitud fija contienen una única tabla en la que cada registro (cada fila de datos) contiene varias columnas con un tamaño fijo de campo, normalmente rodeados de caracteres tipo espacios o tabuladores.

Podemos configurar posiciones de salto de campo de dos maneras:

- Introduzca manualmente las posiciones de salto de campo separadas por comas en **Posiciones de salto de campo**. Cada posición marca el inicio de un campo.

Ejemplo: 1,12,24

- Habilite **Salto de campo** para editar las posiciones de salto de campo interactivamente en la vista previa de los datos de campo. Las **Posiciones de salto de campo** se actualizan con las posiciones seleccionadas. Puede hacer lo siguiente:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Hacer clic en la vista previa de datos de campo para insertar un salto de campo.
- Hacer clic en un salto de campo para eliminarla.
- Arrastrar un salto de campo para moverlo.

Configuración del formato de archivo para archivos de datos de registro fijo

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Tamaño de cabecera	Establezca el Tamaño de cabecera en el número de líneas que desee omitir como cabecera de tabla.
Juego de caracteres	Establezca el juego de caracteres que se empleará en el archivo de tabla.
Tamaño de pestaña	Defina el número de espacios que un carácter de tabulador representa en el archivo de tabla.
Tamaño de línea de registro	Defina el número de líneas que ocupa un registro en el archivo de tabla. Por defecto es 1.
Ignorar EOF	Seleccione Ignorar EOF si sus datos contienen caracteres de final de archivo como parte del valor de campo.

Archivos HTML.

Los archivos HTML pueden contener varias tablas. Qlik Sense interpreta todos los elementos con una etiqueta <TABLE> como una tabla.

Configuración de formato de archivo para archivos HTML

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo .
Character set	Especifique el juego de caracteres empleado en el archivo de tabla.

Archivos XML.

Puede cargar datos que están almacenados en formato XML.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos XML.

Archivos KML.

Puede cargar archivos de mapas que estén almacenados en formato KML, para usarlos en visualizaciones de mapas.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos KML.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Archivos QVD.

Puede cargar datos que estén almacenados en formato QVD. QVD es un formato Qlik nativo y solo puede ser escrito y leído por Qlik Sense o QlikView. El formato de archivo está optimizado para mejorar la velocidad de lectura de datos desde un Qlik Sense script, siendo al mismo tiempo muy compacto.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos QVD.

Archivos QVX.

Puede cargar datos que están almacenados en formato Qlik data eXchange (QVX). Los archivos QVX se crean mediante conectores personalizados desarrollados con Qlik QVX SDK.

No hay configuraciones específicas de formato de archivo para los archivos QVX.

Vista previa del script

Las sentencias que se insertarán se muestran en la vista previa del script, la cual se puede ocultar o no haciendo clic en **Mostrar vista previa de script**.

Incluir sentencias LOAD

Si **Incluir sentencia LOAD** está seleccionado, las sentencias SELECT se generan con sentencias LOAD precedentes usando las sentencias SELECT como entrada.



Si cambia el nombre de los campos de una tabla, se insertará una sentencia LOAD automáticamente, independientemente de esta configuración.

Cargas inline

Con las cargas inline, puede escribir datos manualmente como texto. Una carga inline básica crea una tabla e inserta los campos de datos y los registros.

Puede crear y cargar tablas inline en el Editor de carga de datos.

El siguiente script contiene una carga simple inline.

```
MyTable:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
];
```

La siguiente sintaxis se utiliza para la carga inline superior:

- *Load * Inline* instruye a Qlik Sense para que cargue todos los campos de la tabla inline que aparece a continuación.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- *MyTable*: define el nombre de la tabla. Se puede acceder a la lista de tablas de la aplicación desde Visor del modelo de datos y otras áreas.
- Los corchetes delimitan los datos.
- La primera línea de la sentencia de carga define los campos de datos.
- Los campos de datos y los registros van separados por comas.
- Un punto y coma cierra la sentencia de carga.

Para obtener información sobre las cargas inline, vea [Usar cargas inline para cargar datos \(page 123\)](#).


Usar cargas inline para cargar datos

Escriba datos manualmente en un script para definir una tabla inline, la cual se puede cargar en una aplicación. Puede trabajar con cargas inline en el Editor de carga de datos.

Las tablas inline se crean escribiendo datos manualmente en el script, en lugar de conectarse a archivos y bases de datos. Utilice la sintaxis requerida para indicar que el texto del script debe interpretarse como datos inline. Los datos agregados mediante cargas inline estarán contenidos en la aplicación si la aplicación se exporta. Las tablas inline se pueden leer y editar dentro del script de carga.

Una carga inline básica crea una tabla e inserta los campos de datos y los registros.

Carga inline en el editor de carga de datos

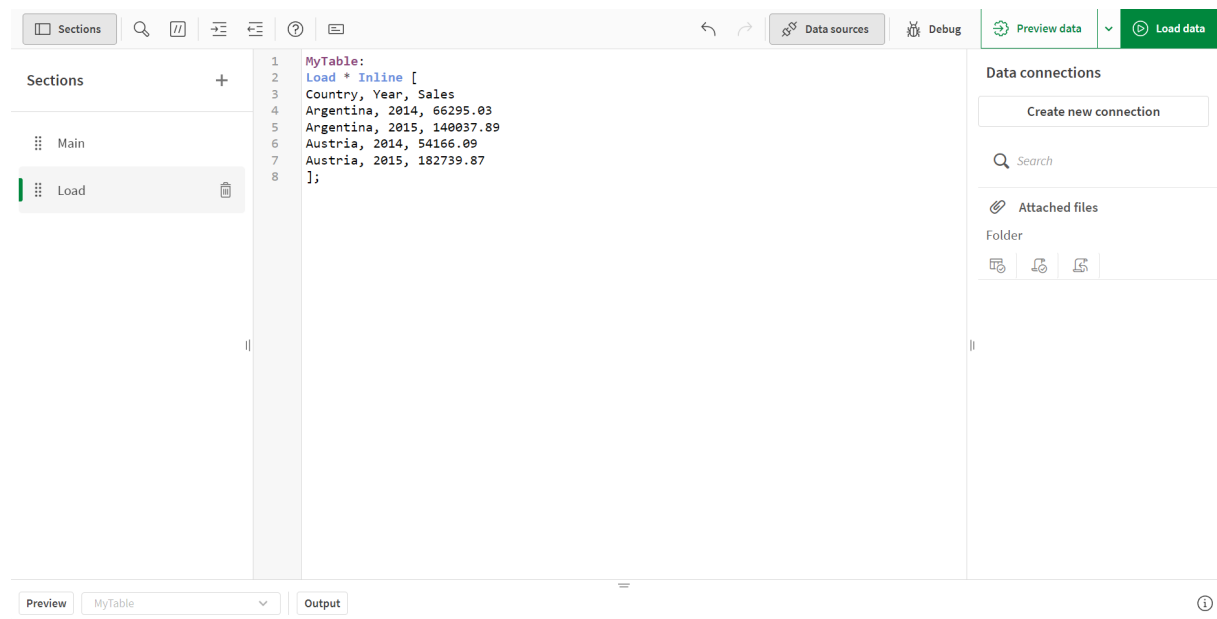

Ejemplo de sintaxis básica

El siguiente script contiene una carga simple inline.

```
MyTable:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Austria, 2015, 182739.87
];

La siguiente sintaxis se utiliza para la carga inline superior:

- *Load * Inline* instruye a Qlik Sense para que cargue todos los campos de la tabla inline que aparece a continuación.
- *MyTable*: define el nombre de la tabla. Se puede acceder a la lista de tablas de la aplicación desde Visor del modelo de datos y otras áreas.
- Los corchetes delimitan los datos.
- La primera línea de la sentencia de carga define los campos de datos.
- Los campos de datos y los registros van separados por comas.
- Un punto y coma cierra la sentencia de carga.

Cargar una tabla inline

Haga lo siguiente:

1. En una aplicación, abra Editor de carga de datos.
2. En una nueva línea, defina la tabla usando la sintaxis requerida.
[Ejemplo de sintaxis básica \(page 123\)](#)
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Cargar datos**.

¿Por qué utilizar cargas inline?

Las cargas inline pueden resultar útiles en varios casos de uso:

- Administrar y editar datos sin necesidad de conectarse a fuentes externas.
- Complementar los datos existentes en el modelo de datos. Por ejemplo, podría agregar una tabla adicional a un modelo de datos que provenga principalmente de fuentes de bases de datos.
- Agregar datos que le gustaría evitar cargar continuamente desde fuentes externas. Esto puede ahorrar tiempo si sabe que la fuente de datos podría cambiar en el futuro, pero los valores de los datos seguirán siendo los mismos.
- Facilidad de uso para copiar y pegar contenido en el script desde otros archivos. Por ejemplo, archivos o tablas .csv de documentos de procesadores de texto.
- Crear scripts de prueba que se puedan copiar y pegar rápidamente.

Descripción general de la sintaxis

Dar nombre a la tabla

Puede agregar un nombre para la tabla inline, como lo haría con otras tablas cargadas. Definir el nombre de la tabla es opcional.

Después del nombre de la tabla, inserte dos puntos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

LOAD y inline sentencias

Una tabla inline se carga mediante la cláusula **inline** cuando utiliza la sentencia de script **LOAD**. La cláusula **inline** indica que el texto siguiente en la tabla contendrá datos que se escriben manualmente en el editor. A menos que se indique lo contrario, una tabla inline utiliza el formato txt que sigue la estructura de un archivo de texto delimitado.

Para más información sobre la sentencia **LOAD**, vea [Load](#).

Inclusiones y entrada de datos.

Los datos introducidos mediante una cláusula **inline** deben ir entre caracteres específicos. A continuación se indican las combinaciones de caracteres aceptadas para enmarcar los datos:

- Corchetes: [y]
- Comillas dobles: " y "
- Comillas simples: ' y '
- Tildes: ` y `

El carácter que elija como símbolo puede ayudarle a cargar datos inline que contengan caracteres en conflicto. Por ejemplo, si sus datos contienen registros con corchetes, puede incluirlos entre comillas o tildes en su lugar.

Para ver un ejemplo de inclusiones alternativas, vea [Ejemplo: inclusiones alternativas de datos \(page 126\)](#).

A menos que especifique un formato de tabla alternativo (por defecto es txt), el texto entre las inclusiones se interpreta de la misma forma que el contenido de un archivo. Por lo tanto, cuando inserte una nueva línea en un archivo de texto, también debe hacerlo en el texto de una cláusula **inline**: pulsando la tecla Intro al escribir la secuencia de script.

Finalización de la carga inline

El final de la sentencia de carga inline se indica mediante un punto y coma.

Transformaciones de datos

En una carga inline simple, sin transformaciones, el número de columnas viene definido por la primera línea. Hay tres columnas en la tabla cargada por el siguiente ejemplo: Product_ID, Supplier_Name y Product_Category.

Products:

```
Load * Inline [  
Product_ID, Supplier_Name, Product_Category  
1, Paracel, Home Decor  
2, PageWave, Electronics  
3, Talarian, Software  
4, Userland, Appliances  
];
```

También puede realizar transformaciones y crear nuevas columnas dentro de la misma tabla inline. Puede usar loads precedentes y se puede utilizar más de una sentencia **LOAD** para cargar la misma tabla.

Si desea ejemplos específicos, vea [Ejemplos: cargas inline con transformaciones \(page 134\)](#).

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Configurar la especificación de formato en una carga inline

Al igual que con otras tablas cargadas, puede modificar la especificación de formato de la tabla inline utilizando elementos de especificación de formato. La especificación del formato se añade entre paréntesis. Debe agregarse después de los datos adjuntos, pero antes del punto y coma que finaliza la sentencia **LOAD**. Algunas de las personalizaciones que puede añadir son:

- Cambiar el delimitador de una coma a otro carácter. Para ejemplos, vea [Ejemplos: delimitadores alternativos \(page 127\)](#).
Vea: [Delimiter is](#)
- Omitir cabeceras de columnas de tablas. Para ver un ejemplo, consulte [Ejemplo: omitir los encabezados de columna \(page 131\)](#).
Vea: [Labels](#)
- Utilizar otro formato de datos (por ejemplo, formato de registro fijo). Para ver un ejemplo, consulte [Ejemplo: cargar otro tipo de datos \(page 132\)](#).
Vea: [Table format](#)



No todas las opciones de **Table format** son compatibles con las cargas inline.

- Permitir contenido con varias líneas. Para ver un ejemplo, consulte [Ejemplo: contenido multilínea \(page 133\)](#).
Vea: [Quotes](#)

Para utilizar varios elementos de especificación de formato en la misma tabla, sepárelos mediante comas. Por ejemplo: (Delimiter is '|', no labels)

Para obtener detalles completos sobre la especificación de formato, vea [Elementos de especificación de formato](#).

Operadores y otras cláusulas

Además, dado que una carga inline es una sentencia **LOAD**, puede combinar otros argumentos para la sentencia **LOAD** en la carga inline. Por ejemplo, utilice la cláusula **where** o **while** para definir si se carga una fila específica o no, según el texto que contiene.

Del mismo modo, también puede utilizar operadores fuera del propio contenido del texto. Con los operadores puede personalizar la forma de transformar los datos inline y también definir cuándo cargar determinados datos o no.

Para un ejemplo concreto, vea [Ejemplo: operadores para transformaciones y cláusulas \(page 139\)](#).

Ejemplo: inclusiones alternativas de datos

Puede utilizar corchetes, comillas o tildes para incluir una carga inline. Esta sección lo ilustra con un ejemplo. Para más información, vea [Inclusiones y entrada de datos. \(page 125\)](#).

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Script de carga y resultados

Este ejemplo muestra cómo se pueden utilizar las marcas traseras para incluir los datos inline. Los datos del ejemplo contienen caracteres entre corchetes, lo que hace que los corchetes sean incompatibles como espacios adjuntos para la sentencia **LOAD**.

Vista general

Abra la página Editor de carga de datos y añada el siguiente script de carga a una nueva sección.

Script de carga

DataTable:

```
Load * inline
`
custom_property, date, amount
[11402], 1/1/2024, 92.99
[11403], 1/2/2024, 102.34
[11404], 1/3/2024, 50.26
[11405], 1/4/2024, 153.69
[11406], 1/5/2024, 75.62
`;
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- custom_property
- date
- amount

Tabla de resultados

custom_property	date	amount
[11402]	1/1/2024	92.99
[11403]	1/2/2024	102.34
[11404]	1/3/2024	50.26
[11405]	1/4/2024	153.69
[11406]	1/5/2024	75.62

Ejemplos: delimitadores alternativos

Puede utilizar un carácter distinto de la coma para delimitar los valores de las columnas de la tabla. Para más información, vea [Configurar la especificación de formato en una carga inline \(page 126\)](#).

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Script de carga y resultados

Vista general

Intercambiar el delimitador es útil cuando los datos de la tabla contienen comas, que de otro modo señalarían el paso a la siguiente columna de la tabla.

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Hay que cargar cuatro tablas. Son las siguientes:
 - Table1: el delimitador es una barra vertical. Los datos de la columna Phrase contienen comas.
 - Table2: el delimitador son dos puntos.
 - Table3: el delimitador es una barra invertida.
 - Table4: la tabla se delimita pulsando la tecla Tab del teclado. Esta opción es útil cuando se copia una tabla de un procesador de textos y se pega en el script.

Table1 muestra un caso de uso práctico para utilizar un delimitador alternativo. Las otras tablas muestran más opciones de delimitadores.

Script de carga

Table1:

```
LOAD * INLINE [
ID|Phrase
1 | 'The transaction was complete, but the order has not yet shipped.'
2 | 'we need to confirm the following details: sales rep number, order status, and shipping
priority.'
] (Delimiter is '|');
```

Table2:

```
LOAD * INLINE [
Num1:Chr1
1:A
2:B ] (Delimiter is ':');
```

Table3:

```
LOAD * INLINE [
Num2\Chr2
1\A
2\B ] (Delimiter is '\\');
```

Table4:

```
LOAD * INLINE [
Num3   Chr3
1      A
2      B ] (Delimiter is '\t');
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree cuatro tablas y añádales las dimensiones que se indican a continuación:

- Table1: ID, Phrase
- Table2: Num1, Chr1
- Table3: Num2, Chr2
- Table4: Num3, Chr3

Tabla de resultados: Table1

ID	Phrase
1	The transaction was complete, but the order has not yet shipped.
2	We need to confirm the following details: sales rep number, order status, and shipping priority.

Tabla de resultados: Table2

Num1	Chr1
1	A
2	B

Tabla de resultados: Table3

Num2	Chr2
1	A
2	B

Tabla de resultados: Table4

Num3	Chr3
1	A
2	B

Ejemplo: mezcla de cargas inline y cargas procedentes de otras fuentes de datos

Script de carga y resultados

Vista general

El siguiente script carga primero una serie de campos de un conector y, a continuación, carga una tabla inline con un campo común y un campo adicional. Este nuevo campo proporciona otra propiedad sobre el

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

elemento de la fila que no se cargó a través de la conexión de datos. Tenga en cuenta que esto solo funciona correctamente cuando hay un único nombre de campo en común entre las dos tablas. Si hay más de un nombre de campo común, se produce una clave sintética.

En este ejemplo truncado, cargamos una tabla de detalles de pedidos desde una conexión de datos. Luego, usamos una tabla inline para agregar un campo adicional, `supplemental Info`. Esta podría, por ejemplo, contener detalles sobre comentarios especiales acerca de ID de pedidos específicos.

Script de carga

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Orders:

LIB CONNECT TO 'My_Generic_Connection';

LOAD PRODUCT_DIVISION_A_ORDER_ID as Order ID,
PRODUCT_DIVISION_A_ORDER_DATE as ISSUE_KEY as Order Date,
PRODUCT_DIVISION_A_TYPE as Product Type,
PRODUCT_DIVISION_A_SALES_MANAGER as Manager,
PRODUCT_DIVISION_A_SHIPPED_STATUS as Shipped Status;

SELECT PRODUCT_DIVISION_A_ORDER_ID,
PRODUCT_DIVISION_A_ORDER_DATE,
PRODUCT_DIVISION_A_TYPE,
PRODUCT_DIVISION_A_SALES_MANAGER,
PRODUCT_DIVISION_A_SHIPPED_STATUS

FROM SourceTable
WITH PROPERTIES (

[...])

);

Orders_Inline_Info:
load * inline [
Order ID,Supplemental Info
PSF-001014,'Bulk order, pending deal with Parcel.'
PSF-001625,'NOTE: Product damaged. Investigation required.'
];
```

Resultados

Después de cargar los datos, pongamos que añadimos las siguientes dimensiones a una tabla:

- Order ID
- Order Date
- Product Type
- Manager

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Shipped Status
- Supplemental Info

El gráfico resultante podría tener este aspecto.

Tabla de resultados: orders

Order ID	Order Date	Product Type	Manager	Shipped Status	Supplemental Info
PSF-000998	1/13/2024	Electronics	Amanda Honda	Shipped	-
PSF-000999	1/15/2024	Automotive	Molly McKenzie	Not Shipped	-
PSF-001014	1/17/2024	Home Appliances	Amalia Craig	Undefined	Bulk order, pending deal with Parcel.
PSF-001625	1/21/2024	Electronics	Amanda Honda	Undefined	Product damaged. Investigation required.

Observe cómo todos los campos de ambas tablas pueden añadirse a la misma visualización. Las tablas están asociadas entre sí en el modelo de datos.

Ejemplo: omitir los encabezados de columna

Edita la especificación de formato para cargar una tabla inline sin definir encabezados de columna. Esto se realiza con la especificación **labels** (estableciéndola en un valor de `no labels`). Para más información, vea [Configurar la especificación de formato en una carga inline \(page 126\)](#).

Cuando carga una tabla sin definir nombres de columnas, los nombres de columnas definidos por el sistema se utilizan automáticamente.

Script de carga y resultados

Vista general

Este ejemplo demuestra cómo se puede cargar una tabla inline sin definir nombres de columnas.

Abra la página Editor de carga de datos y añada el siguiente script de carga a una nueva sección.

Script de carga

Expenses:

```
Load * inline
[
1,Category1,40566.49
2,Category2,3504.54
3,Category3,593206.30
] (no labels);
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- @1
- @2
- @3

Tabla de resultados

@1	@2	@3
1	Category1	40566.49
2	Category2	3504.54
3	Category3	593206.30

Ejemplo: cargar otro tipo de datos

Este ejemplo demuestra cómo se puede cargar una tabla inline en formato de registro fijo. Consulte

[Configurar la especificación de formato en una carga inline \(page 126\)](#).

Script de carga y resultados

Vista general

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Una instrucción de carga inline que define la tabla `DataTable`.
- El uso de **fix** (como parte de la especificación de **Table format**) para indicar que los datos que se han de cargar están en formato de registro fijo.

Script de carga

```
DataTable:
LOAD
"@1:4",
"@5:8",
"@9:12",
"@13:16"
INLINE [
a   b   c   d
1   2   3   4
x   y   z   w
] (fix, utf8, embedded labels);
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- a
- b
- c
- d

Tabla de resultados

a	b	c	d
1	2	3	4
x	y	z	w

Ejemplo: contenido multilínea

Este ejemplo demuestra cómo puede insertar contenido de campo de varias líneas en una tabla inline.

Consulte [Configurar la especificación de formato en una carga inline \(page 126\)](#).

Script de carga y resultados

Vista general

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Una carga inline simple para definir la tabla T1.
- El uso del especificador **Quotes** (con el valor msq) para admitir contenido de varias líneas.
- Valores de longitud especificados en pies y pulgadas.
- El símbolo de comillas dobles (") indica el final de una entrada de varias líneas. En este ejemplo, también se utiliza el mismo símbolo para indicar los valores en pulgadas. Esto se hace para mostrar la sintaxis y el comportamiento resultante si necesita utilizar ambos en la misma sentencia **LOAD**. Básicamente, insertar el símbolo " para dos caracteres consecutivos ("") indica que el código debe interpretarse como una única instancia de texto del símbolo.

Script de carga

```
T1:
Load *, recno() as ID inline [
Length
"1' 2'"
22' 10""
14' 8" ] (msq);
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- ID
- Length

Para ver el contenido de varias líneas tal como se esperaba, la configuración **Ajustar texto en celdas** debe estar activada en el panel de propiedades. Además, la plantilla de la aplicación (o la configuración de visualización) debe permitir una suficiente **Altura de fila (en líneas)**.

Tabla de resultados

ID	Length
1	1' 2"
	22' 10"
2	14' 8"

En la tabla anterior, el registro con un valor ID de 1 contiene contenido de varias líneas.

Ejemplos: cargas inline con transformaciones

Estos ejemplos muestran cómo puede realizar cálculos en campos cargados inline para crear nuevos campos en el modelo de datos.

Para más información, vea [Transformaciones de datos \(page 125\)](#).

Ejemplo: cambio simple de nombre de un campo

Vista general

Abra la página Editor de carga de datos y añada el siguiente script de carga a una nueva sección.

Script de carga

ORDERS:

```
Load Original as Updated,  
* Inline  
[  
Original  
ProductA  
ProductB  
ProductC  
];
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Original
- Updated

Tabla de resultados

Original	Updated
ProductA	ProductA
ProductB	ProductB
ProductC	ProductC

Ejemplo: inserción simple de un campo de ID

Vista general

Este ejemplo muestra cómo puede definir un campo calculado para indicar el ID de cada fila de datos, sin escribir manualmente cada valor de ID.

Abra la página Editor de carga de datos y añada el siguiente script de carga a una nueva sección.

Script de carga

ORDERS:

```
Load RowNo() as ID,  
* Inline  
[  
  ProductName  
  A  
  B  
  C  
  D  
  E  
];
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- ID
- ProductName

Tabla de resultados

ID	ProductName
1	A
2	B
3	C

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

ID	ProductName
4	D
5	E

Ejemplo: Configuración de **LOAD** sentencias para manejar las transformaciones

Vista general

Este ejemplo muestra varias formas en las que se puede aplicar una transformación simple a datos inline. Puede utilizar una o varias sentencias **LOAD** y configurar la sintaxis de diferentes maneras para definir si una transformación reemplaza o no el campo original o si se cargan tanto el campo original como el nuevo.

En particular, tenga en cuenta las variaciones en lo siguiente y cómo afectan la salida:

- Número de sentencias **LOAD** dentro de la tabla.
- Presencia o ausencia del símbolo * (carga todos los campos subsiguientes).
- Presencia o ausencia de comas (símbolo ,).

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Cuatro tablas, todas las cuales hacen referencia a los mismos datos. Los nombres de los campos son diferentes.
 - derivedYears1: utiliza dos sentencias **LOAD** para cargar una columna c y una columna que contiene una transformación de la columna inline.
 - derivedYears2: utiliza dos sentencias **LOAD**. El script carga una columna inline y luego carga un campo calculado transformado a partir de la columna original. Con la segunda sentencia **LOAD**, la columna original no se carga en la tabla, lo que efectivamente hace que el nuevo campo reemplace al campo original.
 - derivedYears3: utiliza una única sentencia **LOAD** para cargar tanto la columna inline original como una columna transformada.
 - derivedYears4: utiliza una única sentencia **LOAD** para definir un campo inline y una transformación de ese campo original. Sólo el campo transformado se carga en la tabla.

Script de carga

DerivedYears1:

```
Load *,
Year(initial_date1) as derived_year1
;
```

```
Load
* inline [
initial_date1
'1/1/2022'
'1/1/2023'
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

```
'1/1/2024'
];

DerivedYears2:

Load
Year(initial_date2) as derived_year2
;

Load
* inline [
initial_date2
'1/1/2022'
'1/1/2023'
'1/1/2024'
];

DerivedYears3:

Load Year(initial_date3) as derived_year3,
* inline [
initial_date3
'1/1/2022'
'1/1/2023'
'1/1/2024'
];

DerivedYears4:

Load Year(initial_date4) as derived_year4
inline [
initial_date4
'1/1/2022'
'1/1/2023'
'1/1/2024'
];
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree cuatro tablas y añádales las dimensiones que se indican a continuación:

- DerivedYears1: initial_date1, derived_year1
- DerivedYears2: initial_date2
- DerivedYears3: initial_date3, derived_year3

Tabla de resultados: DerivedYears1

initial_date1	derived_year1
1/1/2022	2022
1/1/2023	2023
1/1/2024	2024

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Tabla de resultados: DerivedYears2

derived_year2
2022
2023
2024

Tabla de resultados: DerivedYears3

initial_date3	derived_year3
1/1/2022	2022
1/1/2023	2023
1/1/2024	2024

Tabla de resultados: DerivedYears4

derived_year4
2022
2023
2024

Ejemplo: modificar el contenido de campos

Vista general

Supongamos que está pegando información procedente de un archivo de texto de gran tamaño en el editor de script, pero desea realizar un procesamiento adicional de los registros del conjunto de datos. Por ejemplo, desea eliminar determinados caracteres y prefijos, y escribir cada palabra en mayúsculas.

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Una tabla inline, `Transformations`, en la que se define una transformación para cambiar el contenido del texto de un campo. El texto que se transforma se añade a continuación.
- Dos **LOAD** declaraciones. Con la configuración del ejemplo, sólo se carga en la tabla el campo derivado `ProductName_Trimmed`.

Script de carga

Transformations:

```
Load  
Capitalize(TextBetween(OrigColumn, '{','}')) as ProductName_Trimmed;
```

```
Load * inline [
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

```
origColumn
Product: {soft drinks and other beverages}
Product: {snack food}
Product: {electronics and video games}
];
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue este campo como dimensión:

ProductName_Trimmed.

Tabla de resultados

ProductName_Trimmed
Soft Drinks And Other Beverages
Snack Food
Electronics And Video Games

Ejemplo: operadores para transformaciones y cláusulas

Puede utilizar operadores para definir transformaciones y cláusulas específicas en la sentencia **LOAD**.

Para más información, vea [Operadores y otras cláusulas \(page 126\)](#).

[Operadores](#)

Script de carga y resultados

Vista general

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Una carga inline simple para definir la tabla Purchases.
- La inserción de un campo calculado, ordersize. Este campo es una transformación del campo amount del conjunto de datos inline. Clasifica las compras en pequeñas o grandes, dependiendo de si el importe supera o no los 2.000,00 dólares.
- Una cláusula **where** que impide la carga de registros cuando la cantidad (amount) es inferior a 0,05 \$.

Script de carga

Purchases:

Load

If(amount<2000,'Small Purchase','Large Purchase') as OrderSize,

* inline

[

ID, amount

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

```
1,2660.39
2,100.01
3,500.42
4,5023.99
5,0.04
6,2002.39
7,31034.53
8,1643.58
9,3993.65
10,614.34
11,675.93
]
WHERE
amount>0.05
;
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue estos campos como dimensiones:

- ID
- amount
- OrderSize

Tabla de resultados

ID	amount	OrderSize
1	2660.39	Large Purchase
2	100.01	Small Purchase
3	500.42	Small Purchase
4	5023.99	Large Purchase
6	2002.39	Large Purchase
7	31034.53	Large Purchase
8	1643.58	Small Purchase
9	3993.65	Large Purchase
10	614.34	Small Purchase
11	675.93	Small Purchase

En la tabla anterior, la transacción con un ID de 5 no se cargó en la tabla. Esto se debe a que el valor de amount es inferior a 0,05 \$.

Ejemplo: creación de valores nulos en una tabla inline

Este ejemplo demuestra cómo puede utilizar la variable **NullInterpret** para crear valores nulos en sus datos inline.

[NullInterpret](#)

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Script de carga y resultados

Vista general

Abra el Editor de carga de datos y añada el script de carga inferior en una nueva sección.

El script de carga contiene:

- Una carga inline simple para definir la tabla T2.
- La variable **NullInterpret** definida como dos comillas simples. Cuando se carga el script, los registros que contienen este valor se procesan como valores nulos.

Script de carga

```
set nullinterpret = '';
T2:
Load * inline [
Test
''
x
];
```

Resultados

Cargue los datos y abra una hoja. Cree una nueva tabla y agregue este campo como dimensión: Test.

Tabla de resultados

Test
x

En la tabla anterior, el primer registro es un valor nulo. Por lo tanto, no se incluye en la visualización. Los valores nulos existentes en tablas con dimensiones adicionales se denotan mediante un símbolo -.

Más ejemplos

Para ver ejemplos adicionales, consulte [Load](#).

Editar el script de carga de datos

El script se escribe en el editor de texto del **Editor de carga de datos**. Aquí puede hacer cambios manuales a las sentencias **LOAD** o **SELECT** que haya generado al seleccionar datos, y redactar nuevo script.

El script, que se debe escribir con la sintaxis de script de Qlik Sense, está codificado mediante colores para facilitar la distinción de los diversos elementos. Los comentarios se resaltan en verde, mientras que las palabras clave de la sintaxis de Qlik Sense se resaltan en azul. Cada línea de script está numerada.

Hay varias funciones disponibles en el editor para ayudarle a desarrollar el script de carga, y se describen en esta sección.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Acceder a la ayuda de sintaxis para comandos y funciones

Hay varias maneras de acceder a la ayuda de sintaxis de una palabra clave de sintaxis de Qlik Sense.

Acceder al portal de ayuda

- Haga clic en  en la barra de herramientas para entrar en el modo de ayuda de la sintaxis. En el modo de ayuda de la sintaxis podemos hacer clic en una palabra clave de la sintaxis (marcada en azul y subrayada) para acceder a la ayuda detallada de sintaxis.
- Coloque el cursor en el interior o al final de la palabra clave y pulse Ctrl+H.



No puede editar el script mientras esté en el modo de ayuda de sintaxis.

Usando la función de autocompletar

Si empieza a escribir una palabra clave del script de Qlik Sense, se abre una lista de auto-completar con palabras clave similares entre las que puede escoger. La lista se va reduciendo a medida que escribe y puede seleccionar desde plantillas con sintaxis y parámetros sugeridos. Una información relativa a herramientas muestra la sintaxis de la función, incluidos los parámetros y las sentencias adicionales, así como un enlace a la descripción del portal de ayuda de la sentencia o función.



También puede usar el método abreviado de teclado Ctrl+Espacio para mostrar la lista de palabras clave y Ctrl+Mayús+Espacio para mostrar una información relativa a herramientas.

Insertar un script de prueba preparado

Puede insertar un script de prueba ya preparado que cargará un conjunto de campos de datos inline. Puede utilizar esto para crear con rapidez un conjunto de datos que le sirva para hacer pruebas.

Haga lo siguiente:

- Pulsa Ctrl + 00.

El código de script de prueba se inserta en el script.

Indentado del código

Se puede indentar el código para mejorar la legibilidad.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione una o varias líneas para cambiar el indentado.
2. Haga clic en  para indentar el texto (aumentar la sangría) o haga clic en  para reducir la indentación del texto (reducir la sangría).

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



También puede usar métodos abreviados de teclado:

Tabulador (indentar)

Mayús+Tabulador (eliminar indentado)

Buscar y reemplazar texto

Puede buscar y reemplazar texto en todas las secciones del script.

Buscar texto

Abra el editor de carga de datos. Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  en la barra de herramientas.
Aparece el diálogo desplegable de búsqueda.
2. En el cuadro de búsqueda, escriba el texto que desea encontrar.
Los resultados de la búsqueda se resaltan en la sección actual del código de script. Además, el número de instancias de texto halladas se indica junto a la etiqueta de sección.
3. Puede navegar por los resultados haciendo clic en  y .
4. Haga clic en  en la barra de herramientas para cerrar el diálogo de búsqueda.



*También puede seleccionar **Buscar en todas las secciones** para buscar en todas las secciones de script. El número de instancias de texto encontradas se indica junto a cada etiqueta de sección. Puede seleccionar **Sensible a mayúsculas** para realizar búsquedas sensibles a mayúsculas y minúsculas.*

Reemplazar texto

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en  en la barra de herramientas.
Aparece el diálogo desplegable de búsqueda.
2. Introduzca el texto que desee buscar en el cuadro de búsqueda.
3. Introduzca el texto que desee reemplazar en el cuadro Reemplazar y haga clic en **Reemplazar**.
4. Haga clic en  para hallar la siguiente instancia del texto de búsqueda y realizar una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en **Reemplazar** para reemplazar el texto.
 - Haga clic en  para buscar el siguiente.
5. Haga clic en  en la barra de herramientas para cerrar el diálogo de búsqueda.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



Podemos seleccionar también **Reemplazar todo en la sección** para reemplazar todas las instancias de la cadena de búsqueda en la actual sección de script. La función de reemplazo distingue entre mayúsculas y minúsculas, y el texto reemplazado tendrá el formato dado en el campo de reemplazo. Se muestra un mensaje con información sobre cuántas instancias se han reemplazado.

Comentarios en el script

Puede insertar comentarios en el código de script o desactivar partes del código de script mediante el uso de marcas de comentario. Todo el texto de una línea que vaya a la derecha de // (dos barras diagonales) se considerará un comentario y no se ejecutará cuando se ejecute el script.

La barra de herramientas del editor de carga de datos contiene un acceso directo para añadir o eliminar comentarios del código. La función actúa como un conmutador; Es decir, que si el código seleccionado no se comenta, se comentará, y viceversa.

Comentar

Haga lo siguiente:

1. Seleccione una o más líneas de código que no estén comentadas o coloque el cursor al principio de una línea.
2. Haga clic en o pulse Ctrl + K.

El código seleccionado quedará comentado.

Descomentar

Haga lo siguiente:

1. Seleccione una o más líneas de código que esté comentadas o coloque el cursor al principio de una línea comentada.
2. Haga clic en o pulse Ctrl + K.

El código seleccionado ahora se ejecutará con el resto del script.



Hay más maneras de insertar comentarios en el código de script:

- Utilizando la **Rem** sentencia.
- Encerrando una sección de código entre /* y */.

```
Rem This is a comment ;  
/* This is a comment  
   that spans two lines */  
// This is a comment as well
```

Seleccionar todo el código

Puede seleccionar todo el código completo en la actual sección de script.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Haga lo siguiente:

- Pulsa Ctrl + A.

Todo el código se selecciona en la actual sección de script.

Almacenar datos de scripts de carga

Almacene datos con la sentencia **Store**. Puede almacenar las tablas como archivos QVD, CSV o TXT.

Editor de carga de datos incluye una opción, **Insertar sentencia Store**, para crear y dar formato a una sentencia **Store**.

Insertar sentencia Store

Insert Store statement

X

The statement will create a QVD, Parquet, or text file output. It can only export fields from one data table.

Store ⓘ

Table name

▼

Path ⓘ

lib://DataFiles

File

Output name

.QVD ▼

Insert

También puede agregar y dar formato a sus propias **Store** sentencias en su script, lo que ofrece opciones adicionales.

Haga lo siguiente:

1. En **Fuentes de datos**, haga clic en  en una fuente de datos.
2. Después de **Store** indique el nombre de la tabla que se ha de almacenar.
3. En **Ruta**, indique la ruta de destino del archivo almacenado.



Para destinos de Google Drive, las carpetas se especifican por ID, no por nombre o ruta de carpeta. Debe introducir el ID de la carpeta en la parte del archivo, seguido de un separador de ruta y el nombre del archivo. Por ejemplo:

STORE [SampleTable] INTO [lib://<connection name>/<folder ID>/test.parquet] (parquet);

Puede obtener el ID de la carpeta iniciando sesión en su cuenta de Google Drive.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

4. En **Archivo**, indique el nombre de salida y seleccione el tipo de archivo.
5. Haga clic en **Insertar**.
La sentencia se inserta en su script.

Limitaciones


Insertar sentencias **Store** tiene las siguientes limitaciones:

- **Insertar sentencia Store** (📄) no está disponible con conexiones OneDrive.

Organizar el código de script

Puede dividir su script de carga en secciones para organizar la estructura. El script se ejecuta en el orden de las secciones de arriba a abajo. Un script de carga debe contener al menos una sección.

Secciones Principal, Diccionario y Calendario en Editor de carga de datos

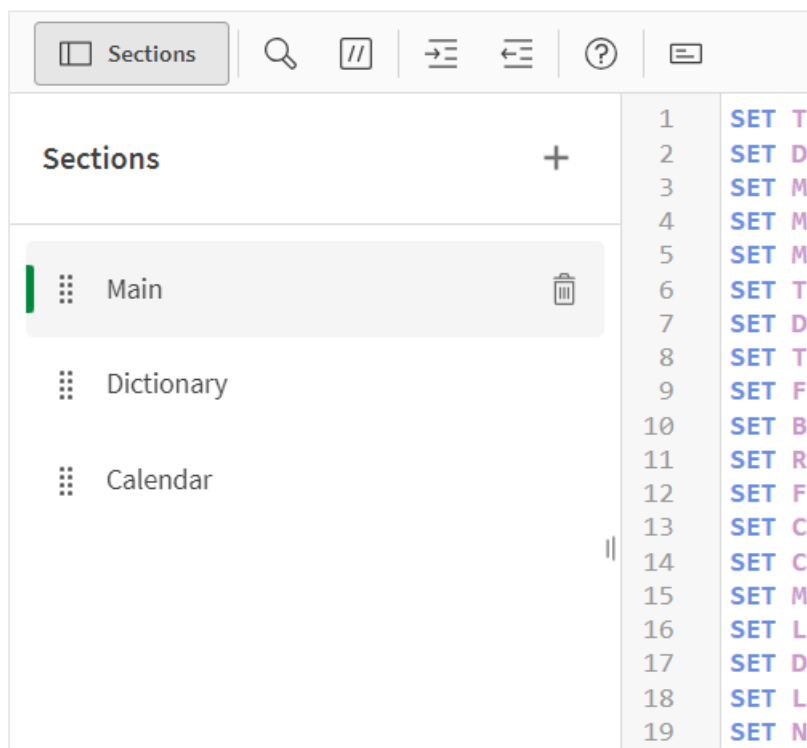

Si ha añadido datos utilizando **Añadir datos**, tendrá una sección en el script de carga de datos denominada **Sección generada automáticamente** que contiene el código de script requerido para cargar los datos.

Trabajar con secciones de script

Existen varias formas de organizar secciones de script:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Haga clic en  para insertar nuevas secciones de script y organizar su código. La nueva sección se inserta tras la sección actualmente seleccionada.
- Haga clic en  junto a la pestaña de sección para borrarla. Se le pedirá confirmación antes de eliminarla.



Eliminar una sección de script es una acción que no se puede deshacer.

- Haga clic en el nombre de la sección e introduzca el nombre. Pulse Enter o haga clic fuera de la sección cuando haya terminado.
- Coloque el cursor sobre  y arrastre la sección para reorganizar el orden.

Depurar el script de carga de datos

Puede utilizar las capacidades de depuración del Editor de carga de datos para avanzar por la ejecución de su script mediante unos puntos de interrupción, que le permitirán inspeccionar los valores de las variables y el resultado de la ejecución del script.

Puede seleccionar si desea ver una o todas las opciones: **Salida**, **Variables** y **Puntos de Interrupción**.

Para mostrar el panel de depuración, haga lo siguiente:

- Haga clic en  en **Depurar**, en la barra de herramientas del Editor de carga de datos. El panel de depuración se abre en la parte inferior del Editor de carga de datos.



No podrá crear conexiones, editar conexiones, seleccionar datos, guardar el script ni cargar datos mientras se encuentre en el modo de depuración. El modo de depuración comienza con la ejecución del depurador y continúa hasta que el script se ha ejecutado o la ejecución ha terminado.

Barra de herramientas de depuración

El panel de depuración del Editor de carga de datos contiene una barra de herramientas con las siguientes opciones para controlar la ejecución del depurador:

Opciones de la barra de herramientas del depurador

Elemento de IU	Descripción
	Inicie o continúe la ejecución en modo de depuración hasta que se alcance el siguiente punto de interrupción.
	Pase a la siguiente línea de código.
	Finalice la ejecución aquí. Si termina antes de que se haya ejecutado todo el código, el modelo de datos resultante solo contendrá datos hasta la línea de código en la que finalizó la ejecución.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Elemento de IU	Descripción
	Pulse este icono para acceder a los siguientes ajustes: • Carga limitada: habilite esta opción para limitar el número de filas de datos que se cargarán de cada fuente de datos. Esto viene bien para reducir el tiempo de ejecución si sus fuentes de datos son muy extensas. Introduzca el número de filas que desee cargar.  <i>Esto solo se aplica a los orígenes de datos físicos. Por ejemplo, las cargas Inline y las generadas automáticamente no se limitarán.</i> • Utilice comandos:STORE: ejecute cualquier sentencia STORE del script de carga, en lugar de saltársela. Con esta opción activada, los archivos se generan mediante sentencias STORE tal y como se haría con una carga de datos normal.

Salida

Salida muestra todos los mensajes de salida que se generan durante la ejecución del depurador. Puede seleccionar bloquear el resultado del desplazamiento cuando se muestran nuevos mensajes haciendo clic en .

Además, el menú de salida () contiene las siguientes opciones:

Opciones del menú Salida

Elemento de IU	Descripción
Borrar	Haga clic en esta opción para eliminar todos los mensajes de salida.
Seleccionar todo el texto	Haga clic en esta opción para seleccionar todos los mensajes de salida.
Desplazarse hacia el final	Haga clic en esta opción para desplazarse hasta el último mensaje de salida.

Variables

Variables muestra todas las variables reservadas, variables de sistema y variables definidas en el script, y muestra los valores actuales durante la ejecución de script.

Establecer una variable como favorita

Si desea inspeccionar variables específicas durante la ejecución, puede establecerlas como favoritas. Las variables favoritas se muestran en la parte superior de la lista de variables y se marcan con una estrella amarilla. Para establecer una variable como favorita, haga lo siguiente:

- Haga clic en  junto a la variable.
La  ahora está de color amarillo y la variable se mueve a la parte superior de la lista de variables.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Variables de filtrado

Puede aplicar un filtro para mostrar solo un tipo seleccionado de variables. Para ello, utilice las siguientes opciones del menú de variables .

Opciones del menú Variables

Elemento de IU	Descripción
Mostrar todas las variables	Haga clic aquí para que se muestren todos los tipos de variables.
Mostrar variables de sistema	Haga clic aquí para que se muestren las variables de sistema. Las variables de sistema están definidas por Qlik Sense, pero se puede cambiar el valor de la variable en el script.
Mostrar variables reservadas	Haga clic aquí para que se muestren las variables reservadas. Las variables reservadas están definidas por Qlik Sense y su valor no se puede cambiar.
Mostrar las variables definidas por el usuario	Haga clic aquí para que se muestren las variables definidas por el usuario. Las variables definidas por el usuario son variables que ha definido en el script.

Puntos de interrupción

Puede añadir puntos de interrupción a su script para poder detener la ejecución del depurador en determinadas líneas de código e inspeccionar los valores de las variables y los mensajes de salida en este punto. Cuando llegue a un punto de interrupción, puede escoger detener la ejecución de script, continuar hasta el siguiente punto de interrupción o avanzar hasta la siguiente línea de código. Todos los puntos de interrupción van numerados en el script, con una referencia de sección y número de línea.

Añadir un punto de interrupción

Para añadir un punto de interrupción en una línea de código, realice una de las acciones siguientes:

- En el script, haga clic directamente en el área a la derecha del número de línea donde desee añadir el punto de interrupción.

Una  junto al número de línea indicará que hay un punto de interrupción en esta línea.



Se pueden añadir puntos de interrupción incluso cuando se ha cerrado el panel de depuración.

Eliminar puntos de interrupción

Puede eliminar un punto de interrupción eligiendo una de las siguientes opciones:

- En el script, haga clic en  junto al número de línea.
- En la lista de puntos de interrupción, haga clic en , junto a un punto de interrupción.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

También puede hacer clic en  y seleccionar **Eliminar todos** para eliminar todos los puntos de interrupción del script.

Habilitar y deshabilitar los puntos de interrupción

Cuando crea un punto de interrupción, se habilita de forma predeterminada por  junto al siguiente punto de interrupción en la lista de puntos de interrupción. Puede habilitar y deshabilitar puntos de interrupción individuales seleccionando y deseleccionándolos en la lista de puntos de interrupción.

También se incluyen las siguientes opciones en el menú de puntos de interrupción :

- **Habilitar todos**
- **Deshabilitar todos**

Guardar el script de carga

Cuando guardamos un script se guarda la aplicación completa, pero los datos no se recargan de forma automática.

Cuando se guarda el script de carga, la aplicación o el script seguirán conteniendo datos antiguos de la recarga anterior, lo cual se indica en la barra de herramientas. En Editor de carga de datos, haga clic en  **Cargar datos** para cargar completamente los datos de la aplicación o haga clic en  **Vista previa de datos** para cargar un número limitado de filas.

El script se guarda automáticamente cuando se cargan o previsualizan los datos.

El editor de carga de datos guarda su trabajo automáticamente a medida que realiza cambios en su script de carga. Puede forzar un guardado pulsando CTRL+S.



El script no se guarda automáticamente en Qlik Sense Desktop. Necesita guardar el script manualmente.

Cuando guardamos un script, se verifican automáticamente los errores de sintaxis. Los errores de sintaxis se destacan en el código, y todas las secciones del script que contienen errores de sintaxis se indican mediante una  junto a la etiqueta de sección.

Vista previa de los datos en scripts de carga

Puede obtener una vista previa de los resultados de su script de carga sin tener que ejecutarlo por completo. Cuando accede a una vista previa de los datos, limita las filas de datos cargados para cada tabla e ignora cualquier sentencia **Store** en su script de carga.

Puede ver una vista previa de los datos y la información de perfiles en la sección **Vista previa** del panel inferior.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Vista previa de los datos

The screenshot shows the Qlik Sense interface. On the left, the 'Sections' pane shows 'Main' and 'Auto-generated section'. The central pane displays a script for loading data from a 'Sales' table. The script includes a 'LOAD' statement with various fields and an 'AS' clause for a 'Promised Delivery Date'. The right pane shows 'Data connections' with a 'Create new connection' button and a search bar. Below the script, the 'Preview' tab is active, showing a table of data. The table has 15 columns: 'Ts', 'Item ...', 'Sales...', 'Cust...', '%KEY', 'Cost', 'Date', 'Gros...', 'Invoi...', 'Invoi...', 'Item ...', 'Margin', 'Orde...', 'Prom...', 'Sales', and 'Sales'. The table contains 5 rows of data. The bottom status bar shows 'Rows per page: 100' and 'Select page: 1'.

Ts	Item ...	Sales...	Cust...	%KEY	Cost	Date	Gros...	Invoi...	Invoi...	Item ...	Margin	Orde...	Prom...	Sales	Sales
10696		180	10012226	3428	-513.15	1/12/2012	-573.3835	1/12/2012	318960	Cutting Edge Slic	-37.29	115785	-	-550.44	
10009		180	10012226	3429	-105.93	1/12/2012	-204.6638	1/12/2012	318960	Washington Cran	-90.54	115785	-	-196.47	
10385		180	10012226	3430	-88.07	1/12/2012	-165.8016	1/12/2012	318960	Moms Sliced Ham	-71.1	115785	-	-159.17	
10215		180	10012226	3431	-43.12	1/12/2012	-118.3703	1/12/2012	318960	Tip Top Lox	-70.52	115785	-	-113.64	
10965		180	10012226	3432	-37.98	1/12/2012	-102.3319	1/12/2012	318960	Just Right Beef Sr	-60.26	115785	-	-98.24	

Ver una vista previa de los datos

Haga lo siguiente:

- Haga clic en **Vista previa de datos**.

De forma predeterminada, se cargan 100 filas para cada tabla durante la vista previa. Se omiten las sentencias **Store** en su script de carga. Puede cambiar la configuración haciendo clic en ▼, en **Vista previa de datos** y cambiando la configuración de vista previa.

Vista previa de datos cargados previamente

Puede acceder a una vista previa de los datos que se han cargado o previsualizado previamente dentro de una aplicación.

Haga lo siguiente:

- En el panel inferior, seleccione **Vista previa**, si aún no está seleccionado.
- Haga clic en **Mostrar vista previa**.

Ejecute el script para cargar los datos

Haga clic en **Cargar datos** en la barra de herramientas para ejecutar el script y recargar los datos en la aplicación. La aplicación se guarda automáticamente antes de cargar los datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Aparece el cuadro de diálogo **Progreso de carga de datos** y puede **Cancelar** la carga. Una vez finalizada la carga de datos, el cuadro de diálogo se actualiza con el estado (**Completado** o **Fallido**) y aparece un resumen de los posibles errores y advertencias, como las claves sintéticas. El resumen también se muestra en **Salida**, por si desea verlo después de que se haya cerrado el cuadro de diálogo.

Puede obtener una vista previa de los datos cargados y ver la información del perfil haciendo clic en el botón de **Vista previa**.



*Si desea que el cuadro de diálogo **Progreso de carga de datos** se cierre siempre automáticamente tras completar la ejecución, seleccione **Cerrar al terminar**.*



*Cuando crea una nueva aplicación, su tamaño es inicialmente desconocido. Para evitar problemas, ejecute su primera recarga mediante la opción **Recargar ahora** desde el centro de control. Esto determinará con precisión el tamaño de su aplicación y garantizará que se encamine al motor adecuado en función de su tamaño.*

Métodos abreviados de teclado en el Editor de carga de datos

Hay una serie de métodos abreviados de teclado que podemos utilizar para trabajar con mayor eficacia y facilidad en el entorno del **Editor de carga de datos**.

Métodos abreviados de teclado



A continuación se detallan los métodos abreviados de teclado teniendo en cuenta que está trabajando en Windows. Para macOS use Cmd en vez de Ctrl.

Métodos abreviados de teclado en el Editor de carga de datos

Acceso rápido	Acción
Ctrl + 00	Genera datos de muestra.
Alt+1	Muestra el panel de salida, o lo oculta si está visible.
Alt+2	Muestra el panel de Variables o lo oculta si está visible, si la herramienta de depuración está activa.
Alt+3	Muestra el panel de Puntos de interrupción o lo oculta si está visible, si la herramienta de depuración está activa.
Alt+F5	Muestra las herramientas del depurador, o las oculta si están visibles.
Alt+F6	Ejecuta la depuración si la herramienta de depuración está activa.
Alt+F7	Continúa con el siguiente paso en el depurador si la herramienta de depuración está activa.
Alt+F8	Detiene el depurador si la herramienta de depuración está activa.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Acceso rápido	Acción
F9	Alterna entre inserción y eliminación de un punto de interrupción en el depurador.
Alt+F10	Muestra el panel derecho, o lo oculta si está visible.
CTRL+C	Copia el elemento seleccionado al portapapeles.
Ctrl+F	Muestra el campo de introducción de la búsqueda o lo oculta si está abierto.
CTRL+H	Abre la ayuda en línea en el contexto de la función seleccionada actual, mientras está en el editor de carga de datos o en el editor de expresiones.
CTRL+K	Alterna entre la inserción y eliminación de una línea de comentario de código.
CTRL+P	Imprime la vista actual o la hoja/historia activa.
CTRL+S	Guarda los cambios.
CTRL+V	Pega el último elemento copiado que hay en el Portapapeles.
CTRL+X	Corta el elemento seleccionado y lo copia en el portapapeles. Cuando se utiliza el navegador Google Chrome: si el cursor se coloca en frente de una fila en el editor de carga de datos o en el editor de expresiones, sin seleccionar nada, se corta toda la fila.
CTRL+Z	Deshacer acción. Se repite para ir deshaciendo acciones anteriores.
Alt+Insertar	Inserta una nueva sección en el script.
Alt+AvPág	Navega hasta la sección anterior.
Alt+RePág	Navega hasta la siguiente sección.
CTRL+Mayús+Intro/Retorno	Recarga los datos.
CTRL+Mayús+Espacio	Muestra la información de una herramienta. (No compatible en Qlik Sense Desktop)
CTRL+Espacio	Completa automáticamente la cadena de autotexto.
Intro/Retorno en el campo de búsqueda	Busca la siguiente instancia de la cadena de búsqueda.
Intro/Retorno en el campo reemplazar	Reemplaza la instancia seleccionada de la cadena de búsqueda.
Esc en el campo de buscar o reemplazar	Cierra el campo de introducción de la cadena de búsqueda.
Mayús+Tab	Elimina el sangrado (o indentado) de una línea en el script.
Pestaña	Sangra (o indenta) una línea en el script.

4.3 Entender la sintaxis de script y las estructuras de datos

Extraer, transformar y cargar datos

En general, la forma de cargar datos en la aplicación se puede explicar mediante el proceso de extracción, transformación y carga:

- **Extraer**
El primer paso consiste en extraer datos del sistema de origen de datos. En un script, se utilizan las sentencias **SELECT** o **LOAD** para definir esto. Las diferencias entre estas sentencias son las siguientes:
 - **SELECT** sirve para seleccionar datos desde una fuente de datos ODBC o proveedor de OLE DB. La sentencia **SELECTSQL** la evalúa el proveedor de datos y no Qlik Sense.
 - La sentencia **LOAD** carga datos desde un archivo, desde datos definidos en el script, desde una tabla previamente cargada, desde una página web, desde el resultado de una sentencia **SELECT** posterior, o bien generando los datos automáticamente.
- **Transformar**
La etapa de transformación consiste en la manipulación de los datos mediante las funciones de script y las reglas para derivar la estructura deseada del modelo de datos. Las operaciones habituales son:
 - Calcular nuevos valores
 - Traducir los valores codificados
 - Renombrar campos
 - Unir tablas
 - Agregar los valores
 - Pivotar
 - Validar los datos
- **Cargar**
En el paso final, se ejecuta el script para cargar el modelo de datos que se ha definido en la aplicación.

El objetivo debería ser crear un modelo de datos que permita una manipulación eficaz de los datos en Qlik Sense. Por lo general esto significa que deberíamos buscar un esquema de estrella razonablemente normalizado o un esquema en copo de nieve sin referencias circulares, esto es, un modelo en el que cada entidad se almacena en una tabla aparte. En otras palabras, un modelo de datos típico presentaría el siguiente aspecto:

- Una tabla de hechos central que contiene claves a las dimensiones y los números utilizados para calcular medidas (como número de unidades, cifras de ventas y cifras de presupuestos).
- Unas tablas secundarias alrededor conteniendo las dimensiones con todos sus atributos (como productos, clientes, categorías, calendario y proveedores).

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



En muchos casos es posible resolver una tarea, por ejemplo agregaciones, bien creando un modelo de datos más rico o bien realizando las agregaciones en las expresiones del gráfico. Como regla general, experimentará un mejor rendimiento si mantiene las funciones de transformación de datos en el script de carga.



Es una buena práctica escribir primero un boceto del modelo de datos en papel. Esto le ayudará a estructurar qué datos extraer y qué transformaciones efectuar.

Sentencias de carga de datos

Los datos se cargan mediante sentencias **LOAD** o **SELECT**. Cada una de estas sentencias genera una tabla interna. Una tabla siempre se puede considerar como un listado de datos, donde cada registro (fila) es una nueva instancia del tipo de objeto y cada campo (columna), un atributo o propiedad específicos del objeto.

Las diferencias entre estas sentencias son las siguientes:

- **SELECT** sirve para seleccionar datos desde una fuente de datos ODBC o proveedor de OLE DB. La sentencia **SELECTSQL** la evalúa el proveedor de datos y no Qlik Sense.
- La sentencia **LOAD** carga datos desde un archivo, desde datos definidos en el script, desde una tabla previamente cargada, desde una página web, desde el resultado de una sentencia **SELECT** posterior, o bien generando los datos automáticamente.

Reglas

Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando vaya a cargar datos en Qlik Sense:

- Qlik Sense no distingue entre las tablas generadas por una sentencia **LOAD** o **SELECT**. Esto significa que, al cargar varias tablas, no importa si se cargan mediante sentencias **LOAD** o **SELECT** o una combinación de ambas.
- El orden de los campos en la sentencia o en la tabla original de la base de datos es indiferente para la lógica de Qlik Sense.
- Los nombres de los campos se utilizan en el proceso posterior para identificar los campos y establecer asociaciones. Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por eso en muchas ocasiones habrá que cambiarlos de nombre en el script.

Ejecución de script

Por lo general, el orden de eventos de una típica sentencia **LOAD** o **SELECT** es el siguiente:

1. Evaluación de las expresiones
2. Renombrado de campos por **as**
3. Renombrado de campos por **alias**
4. Cualificar los nombres de campos

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

5. Enlazar datos en nombres de campo que coinciden
6. Almacenar los datos en una tabla interna

Campos

Los campos son las entidades primarias de almacenamiento de datos en Qlik Sense. Un campo normalmente contiene una serie de valores, denominados valores de campo. En la terminología de las bases de datos se dice que los datos procesados por Qlik Sense proceden de los archivos de datos. Un archivo se compone de varios campos, donde cada entrada de datos constituye un registro. Los términos archivo, campo y registro son equivalentes a tabla, columna y fila, respectivamente. La lógica AQL de Qlik Sense funciona únicamente en los campos y sus valores de campo.

Los datos de campo son recuperados por el script mediante sentencias **LOAD**, **SELECT** o **Binary**. La única manera de modificar los datos de un campo es ejecutando de nuevo el script. Los valores de campo reales no los puede manipular el usuario desde el diseño de la aplicación ni por medio de la automatización. Una vez leídos en Qlik Sense, solo pueden visualizarse y emplearse para selecciones lógicas y cálculos.

Los valores de campo consisten en datos numéricos o alfanuméricos (texto). Los valores numéricos en realidad contienen dos valores, el valor numérico actual y su representación de texto con formato. En los objetos de hoja sólo se muestra este último.

El contenido de un campo se puede representar en un panel de filtrado.

Campos derivados

Si tenemos un grupo de campos que están relacionados, o si los campos portan información que puede desglosarse en partes más pequeñas útiles para crear dimensiones o medidas, podemos crear definiciones de campos que sirvan para generar campos derivados. Un ejemplo de esto es un campo de fecha, desde el que podemos derivar múltiples atributos, como por ej. año, mes, número de semana o día de la semana. Todos estos atributos pueden calcularse en una expresión de dimensión empleando funciones de fecha de Qlik Sense, pero una alternativa es crear una definición de calendario que sea común para todos los campos del tipo fecha. Las definiciones de campo se almacenan en el script de carga de datos.



*Las definiciones de campos de calendario predeterminadas para Qlik Sense se incluyen en autoCalendar para los campos de fecha cargados mediante el **Gestor de datos**. Para más información, consulte [Derivar automáticamente campos de fecha usando el calendario automático \(page 157\)](#) y [Añadir datos a la aplicación \(page 18\)](#).*

Declarar las definiciones de campos de calendario

Utilizamos la sentencia **Declare** para crear una definición de los campos derivados. Aquí es donde definimos los distintos atributos del campo, en este caso atributos relacionados. Cada campo se describe como `<expression> As field_name tagged tag`. Configurar una o más etiquetas es opcional, pero puede afectar a la ordenación del campo derivado. Utilice \$1 para hacer referencia al campo de datos desde el que se deben generar los campos derivados.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



A menos que esté creando su propio calendario automático o trabajando con el calendario autoconfigurado [autoCalendar] creado por el Gestor de datos, no utilice autoCalendar como nombre para las definiciones de los campos del calendario. Este nombre se reserva para las plantillas de calendario generadas automáticamente. Vea [Derivar automáticamente campos de fecha usando el calendario automático \(page 157\)](#).

Calendar:

```
DECLARE FIELD DEFINITION TAGGED '$date'
Parameters
    first_month_of_year = 1
Fields
    Year($1) As Year Tagged ('$numeric'),
    Month($1) as Month Tagged ('$numeric'),
    Date($1) as Date Tagged ('$date'),
    Week($1) as Week Tagged ('$numeric'),
    Weekday($1) as Weekday Tagged ('$numeric'),
    DayNumberOfYear($1, first_month_of_year) as DayNumberOfYear Tagged ('$numeric');
```

Enlazar campos de datos de mapas con el calendario mediante Derive

El siguiente paso es utilizar la sentencia **Derive** para enlazar campos de datos previos con el calendario. Esto creará los campos derivados. Podemos hacer esto de tres maneras distintas en el script de carga de datos.

- Asociar campos específicos por nombre de campo.
`DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;`
- Asociar todos los campos que contengan una o más etiquetas de campo específicas.
`DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS ('$date') USING Calendar;`
- Asociar todos los campos que están etiquetados con una de las etiquetas de la definición de campo (\$date en el ejemplo anterior).
`DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;`

En este caso podría utilizar cualquiera de los tres ejemplos aquí presentados.

Derivar automáticamente campos de fecha usando el calendario automático

Si utiliza Gestor de datos para crear su aplicación y cargar datos, se inserta automáticamente un calendario denominado [autoCalendar] en el script de carga para proporcionar definiciones de calendario predeterminadas. Estas estarán visibles en la lógica de negocio de la aplicación.

Para las aplicaciones creadas utilizando secuencias de script que contienen campos de fecha, puede insertar este código de [autoCalendar], que se muestra a continuación, en una sección de su script, tras haber cargado todos los campos de fecha aplicables. Esto permite a los usuarios de la aplicación utilizar todos los tipos de análisis basados en períodos disponibles, incluidos aquellos que pueden crear hojas inteligentes. Tenga en cuenta que el calendario debe titularse [autoCalendar] para que los períodos del calendario se agreguen correctamente en la lógica de negocio.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Modifique los nombres de los campos [My_Date_Field1] y [My_Date_Field2] en la línea `DERIVE FIELDS FROM FIELDS` [My_Date_Field1], [My_Date_Field2] USING [autoCalendar] ; para vincular el campo de fecha con los cálculos del calendario automático que generan los nuevos campos de fecha derivados. Si solo tiene un campo de fecha para vincular al calendario automático, elimine [My_Date_Field2]. De manera similar, agregue campos de fecha adicionales si tiene más de dos campos de fecha para habilitar el calendario automático.

[autoCalendar]:

```
DECLARE FIELD DEFINITION Tagged ('$date')
FIELDS
  Dual(Year($1), YearStart($1)) AS [Year] Tagged ('$axis', '$year'),
  Dual('Q'&Num(Ceil(Num(Month($1))/3)),Num(Ceil(Num(Month($1))/3),00)) AS [Quarter] Tagged
('$quarter', '$cyclic'),
  Dual(Year($1)&'-Q'&Num(Ceil(Num(Month($1))/3)),QuarterStart($1)) AS [YearQuarter] Tagged
('$yearquarter', '$qualified'),
  Dual('Q'&Num(Ceil(Num(Month($1))/3)),QuarterStart($1)) AS [_YearQuarter] Tagged
('$yearquarter', '$hidden', '$simplified'),
  Month($1) AS [Month] Tagged ('$month', '$cyclic'),
  Dual(Year($1)&'-'&Month($1), monthstart($1)) AS [YearMonth] Tagged ('$axis', '$yearmonth',
'$qualified'),
  Dual(Month($1), monthstart($1)) AS [_YearMonth] Tagged ('$axis', '$yearmonth',
'$simplified', '$hidden'),
  Dual('W'&Num(Week($1),00), Num(Week($1),00)) AS [Week] Tagged ('$weeknumber', '$cyclic'),
  Date(Floor($1)) AS [Date] Tagged ('$axis', '$date', '$qualified'),
  Date(Floor($1), 'D') AS [_Date] Tagged ('$axis', '$date', '$hidden', '$simplified'),
  If (DayNumberOfYear($1) <= DayNumberOfYear(Today()), 1, 0) AS [InYTD] ,
  Year(Today())-Year($1) AS [YearsAgo] ,
  If (DayNumberOfQuarter($1) <= DayNumberOfQuarter(Today()),1,0) AS [InQTD] ,
  4*Year(Today())+Ceil(Month(Today())/3)-4*Year($1)-Ceil(Month($1)/3) AS [QuartersAgo] ,
  Ceil(Month(Today())/3)-Ceil(Month($1)/3) AS [QuarterRelNo] ,
  If(Day($1)<=Day(Today()),1,0) AS [InMTD] ,
  12*Year(Today())+Month(Today())-12*Year($1)-Month($1) AS [MonthsAgo] ,
  Month(Today())-Month($1) AS [MonthRelNo] ,
  If(WeekDay($1)<=WeekDay(Today()),1,0) AS [InWTD] ,
  (WeekStart(Today())-WeekStart($1))/7 AS [WeeksAgo] ,
  week(Today())-week($1) AS [WeekRelNo] ;
```

`DERIVE FIELDS FROM FIELDS` [My_Date_Field1], [My_Date_Field2] USING [autoCalendar] ;

Si se hace correctamente, se creará automáticamente un número de períodos de calendario en la lógica de negocio de la aplicación y podrá utilizar los tipos de análisis basados en períodos en Insight Advisor.

Usar los campos de fecha derivados en una visualización

Qlik Sense está preparado para reconocer campos de fecha derivados si hemos creado una definición de calendario y asociado los campos como en este ejemplo. Están disponibles en la sección **Campos fecha y hora** del panel de activos **Campos**. También encontrará todos los campos derivados en el editor de expresiones y cuando cree o edite dimensiones.

Etiquetas de campo

Las etiquetas de campo ofrecen la posibilidad de añadir metadatos a los campos de su modelo de datos. Hay dos tipos de etiquetas de campo:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Etiquetas de campo de sistema
Las etiquetas de campo de sistema se generan automáticamente cuando se ejecuta el script y los datos se cargan. Algunas de las etiquetas pueden manipularse en el script. Las etiquetas de sistema siempre van precedidas de un signo \$.
- Etiquetas de campo personalizadas
Podemos añadir etiquetas de campo personalizadas a campos en el script de carga de datos, usando la sentencia **Tag**. Las etiquetas personalizadas pueden tener nombres distintos a los de las etiquetas de sistema.

Etiquetas de campo de sistema

Las siguientes etiquetas de sistema se generan automáticamente al cargar los datos.

Etiquetas de campo de sistema

Etiqueta	Descripción	Puede manipularse en el script
\$system	Campo de sistema generado por Qlik Sense durante la ejecución de script.	No
\$key	Campo clave que proporciona un enlace entre dos o más tablas.	No
\$keypart	El campo forma parte de una o más claves sintéticas.	No
\$syn	Clave sintética	No
\$hidden	Campo oculto, esto es, no mostrado en ninguna lista de selección al crear las visualizaciones, dimensiones o medidas. Se pueden utilizar campos ocultos en las expresiones, pero debemos especificar el nombre del campo. Mediante las variables de sistema HidePrefix y HideSuffix determinamos qué campos serán ocultos.	Sí
\$numeric	Todos los valores del campo (que no sean NULL) son numéricos.	Sí
\$integer	Todos los valores del campo (que no sean NULL) son enteros.	Sí
\$text	Ninguno de los valores del campo son numéricos.	Sí
\$ascii	Los valores del campo contienen únicamente caracteres ASCII estándar.	Sí
\$date	Todos los valores del campo (que no sean NULL) se pueden interpretar como fechas (enteros).	Sí
\$timestamp	Todos los valores del campo (que no sean NULL) se pueden interpretar como marcas de fecha-hora.	Sí

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Etiqueta	Descripción	Puede manipularse en el script
\$geoname	Los valores de campo contienen nombres de ubicaciones geográficas, relacionadas con un campo de puntos (\$geopoint) y/o un campo de área (\$geomultipolygon).	Sí
\$geopoint	Los valores de campo contienen datos de puntos de geometría que representan puntos en un mapa en el formato [longitud, latitud].	Sí
\$geomultipolygon	Los valores de campo contienen datos poligonales geométricos, que representan áreas de un mapa.	Sí

Etiquetas de campo derivadas

Las etiquetas siguientes se pueden utilizar cuando declaramos campos derivados para especificar cómo usar y mostrar los campos en un eje contiguo en un gráfico de líneas. Podemos manipular las etiquetas en el script de carga de datos.

Etiquetas de campo derivadas

Etiqueta	Descripción
\$axis	La etiqueta \$axis se usa para especificar que el campo debe generar una marca de verificación en el eje contiguo del gráfico.
\$qualified \$simplified	Puede especificar una versión cualificada y otra simplificada de una etiqueta de un eje derivando dos campos distintos. El campo cualificado se muestra como una etiqueta cuando se acerca el eje con el zoom hasta un nivel más profundo, para mostrar todo el contexto. Por ejemplo, puede generar dos campos cuando muestre los datos por trimestre: Un campo simplificado, con la etiqueta \$simplified mostrando el trimestre, como "Q1" y un campo cualificado, con la etiqueta \$qualified, mostrando el año y el trimestre, como "2016-Q1". Cuando nos alejamos del eje de tiempo con el zoom, el eje muestra las etiquetas en dos niveles, para el año (2016) y el trimestre (Q1), usando el campo simplificado. Cuando nos acercamos con el zoom, el eje muestra las etiquetas de trimestre y mes, y el campo cualificado (2016-Q1) se utiliza para ofrecer un contexto completo anual para el trimestre.
\$cyclic	La etiqueta \$cyclic se utiliza para campos cíclicos, por ejemplo, trimestre o mes, con una representación doble de los datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Campos de sistema

Además de los campos que se extraen de la fuente de datos, los campos de sistema son campos producidos por Qlik Sense. Todos ellos comienzan con un "\$" y pueden mostrarse como campos normales en una visualización, como un panel de filtrado o una tabla. Los campos de sistema se crean automáticamente cuando se cargan datos y se utilizan principalmente como ayuda para el diseño de una aplicación.

Campos de sistema disponibles

Están disponibles los siguientes campos de sistema:

Campos de sistema disponibles

Campo de sistema	Descripción
\$Table	Contiene todas las tablas que se cargan.
\$Field	Contiene todos los campos de las tablas que se cargan.
\$Fields	Contiene el número de campos de cada tabla.
\$FieldNo	Contiene la posición de los campos en las tablas.
\$Rows	Contiene el número de filas en las tablas.

Ninguno de los campos de sistema puede manipularse en el script.

Utilizar campos de sistema en una visualización

Los datos de los campos de sistema están asociados. Por ejemplo, si agrega dos paneles de filtrado, uno con \$Table y otro con \$Field, si selecciona una tabla, el panel de filtrado \$Field mostrará los campos en la tabla seleccionada como valores posibles.

Los campos de sistema no se incluyen en las listas de campos en el panel de activos. Se incluyen en el editor de expresiones. Si desea utilizar un campo de sistema en el panel de activos necesita referenciarlo introduciéndolo manualmente.

Ejemplo: En una dimensión en el panel de activos

=*\$Field*

Renombrar campos

A veces es necesario renombrar campos para obtener las asociaciones deseadas. Las tres razones principales para renombrar campos son:

- Dos campos tienen distintos nombres, pero denotan una misma cosa:
 - El campo *ID* en la tabla *Customers*
 - El campo *CustomerID* en la tabla *Orders*

Los dos campos denotan un código de identificación de cliente específico y ambos deben tener el mismo nombre, por ejemplo, *CustomerID*.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Dos campos tienen idéntico nombre, pero denotan cosas distintas:
 - El campo *Date* en la tabla *Invoices*
 - El campo *Date* en la tabla *Orders*

Los dos campos deben ser renombrados, por ejemplo, *InvoiceDate* y *OrderDate*.

- También podría ocurrir que hubiera errores de ortografía o escritura en la base de datos, o diferentes convenciones en cuanto al uso de mayúsculas o minúsculas.

Los campos pueden renombrarse en el script, no hace falta modificar los datos originales. Hay dos formas distintas de renombrar los campos, como se muestra en los ejemplos.

Example 1: Usar la sentencia **alias**

La sentencia **LOAD** o **SELECT** puede ir precedida de una sentencia **alias**.

```
Alias ID as CustomerID;
```

```
LOAD * from Customer.csv;
```

Example 2: Usar el especificador **as**

La sentencia **LOAD** o **SELECT** puede contener el especificador **as**.

```
LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;
```

Tablas lógicas

Cada sentencia **LOAD** o **SELECT** genera una tabla. Normalmente, Qlik Sense trata el resultado de cada una de ellas como una tabla lógica. Sin embargo, hay un par de excepciones a esta regla:

- Si dos o más sentencias dan como resultado tablas con idénticos nombres de campo, las tablas serán concatenadas y tratadas como una tabla lógica.
- Si una sentencia **LOAD** o **SELECT** va precedida de cualquiera de los siguientes cualificadores, los datos se alteran o se tratan de forma distinta.

Tablas lógicas

Tabla	Descripción
concatenar	Esta tabla está concatenada con (unida a) otra tabla designada ya existente, o con la última tabla lógica creada.
tabla cruzada	Esta tabla no está pivotada. Es decir, se convierte del formato de tabla cruzada al formato de columnas.
genérico	Esta tabla se divide en otras muchas tablas lógicas.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Tabla	Descripción
Información	Esta tabla no se carga como una tabla lógica, sino como una tabla de información que contiene enlaces a información externa, como archivos, sonidos, URL, etc.
intervalmatch	La tabla (que debe contener exactamente dos columnas) se interpreta como intervalos numéricos, los cuales están asociados con números discretos en un campo especificado.
join	Qlik Sense unirá esta tabla con otra ya existente, o con la última tabla lógica creada, a través de sus campos en común.
keep	Esta tabla se reduce a los campos en común con otra tabla designada ya existente, o con la última tabla lógica creada.
mapping	Esta tabla (que debe contener exactamente dos columnas) se lee como una tabla de enlace, la cual no se asocia nunca a otras tablas.
semantic	Esta tabla no se carga como una tabla lógica, sino como una tabla semántica, la cual contiene relaciones que no deberían unirse, por ej. predecesor, sucesor y otras referencias a otros objetos del mismo tipo.

Las tablas lógicas se asocian cuando los datos se han cargado.

Nombres de tabla

A las tablas de Qlik Sense se les pone el nombre al almacenarlas en la base de datos interna de Qlik Sense. Los nombres de tabla se pueden usar, por ejemplo, para sentencias **LOAD** con una cláusula **resident** o con expresiones que contienen la función **peek**, y se pueden ver en el campo de sistema *\$Table* en el diseño.

Se asigna un nombre a una tabla siguiendo estas reglas:

Si una etiqueta precede inmediatamente a una sentencia **LOAD** o **SELECT**, la etiqueta se utiliza como nombre de tabla. La etiqueta debe ir seguida de dos puntos ":".

Ejemplo:

Table1:

1. `LOAD a,b from c.csv;`
2. Si no se proporciona una etiqueta, se utiliza el nombre del archivo o el nombre de la tabla inmediatamente posterior a la palabra clave **FROM** en la sentencia **LOAD** o **SELECT**. Se permite un máximo de 32 caracteres. La extensión se omite si se usa el nombre del archivo.
3. Las tablas cargadas inline se denominan **INLINExx**, donde xx es un número. La primera tabla inline recibirá el nombre *INLINE01*.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

4. Las tablas generadas automáticamente se denominan `AUTOGENERATExx`, donde `xx` es un número. La primera tabla generada automáticamente recibe el nombre `AUTOGENERATE01`.
5. Si un nombre de tabla generado conforme a las reglas aquí descritas estuviera en conflicto con un nombre de tabla anterior, el nombre recibirá la extensión `-x`, donde `x` es un número. Este número se incrementa hasta quedar libre de conflictos. Por ejemplo, tres tablas podrían llamarse *Budget*, *Budget-1* y *Budget-2*.

Hay tres dominios distintos para los nombres de tablas: **section access**, **section application** y tablas de correspondencia o enlace. Los nombres de tabla generados en **section access** y **section application** se tratan por separado. Si un nombre de tabla mencionado no se encuentra en la sección en cuestión, Qlik Sense lo buscará también en las otras secciones. Las tablas de correspondencia se gestionan individualmente y no tienen absolutamente ninguna conexión con los otros dos dominios de los nombres de tabla.

Etiquetas de tabla

Una tabla puede recibir etiquetas para poder hacer referencias posteriores en una sentencia **LOAD** con una cláusula **resident** o con expresiones que contengan la función **peek**. La etiqueta, que puede ser una cadena arbitraria de números o caracteres, debe preceder a la primera sentencia **LOAD** o **SELECT** que crea la tabla introducida. La etiqueta debe ir seguida por dos puntos ":".

Las etiquetas que contengan espacios en blanco deben citarse empleando comillas simples o dobles o corchetes.

Example 1:

Table1:

```
LOAD a,b from c.csv;
```

```
LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');
```

Example 2: Etiqueta de tabla con un espacio en blanco

[All Transactions]:

```
SELECT * from Transtable;
```

```
LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;
```

Asociaciones entre tablas lógicas

Una base de datos puede contener muchas tablas. Cada tabla puede considerarse como una lista de algo; cada registro de la lista representa una instancia de un objeto de algún tipo.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:


Ejemplo:

Si dos tablas son listados de cosas distintas, por ejemplo, si una es una lista de clientes y otra una lista de facturas y ambas tablas tienen un campo en común, como puede ser el número de cliente, en general podemos decir que existe una relación entre ambas tablas. En las herramientas SQL estándar de consulta, las dos tablas siempre deberían ir unidas.

Las tablas definidas en el script de Qlik Sense se denominan tablas lógicas. Qlik Sense efectúa asociaciones entre las tablas basándose en los nombres de campo y lleva a cabo las uniones cuando se realiza una selección, por ejemplo, cuando el usuario selecciona un valor de campo en un filtro.

Esto significa que una asociación es casi lo mismo que una unión mediante 'join'. La única diferencia está en que la unión join se efectúa al ejecutarse el script y la tabla lógica es normalmente el resultado del join. La asociación se realiza tras crearse la tabla lógica, las asociaciones siempre se realizan entre tablas lógicas.

Cuatro tablas: una lista de países, una lista de clientes, una lista de transacciones y una lista de suscripciones, que están asociadas entre sí a través de los campos Country y CustomerID.

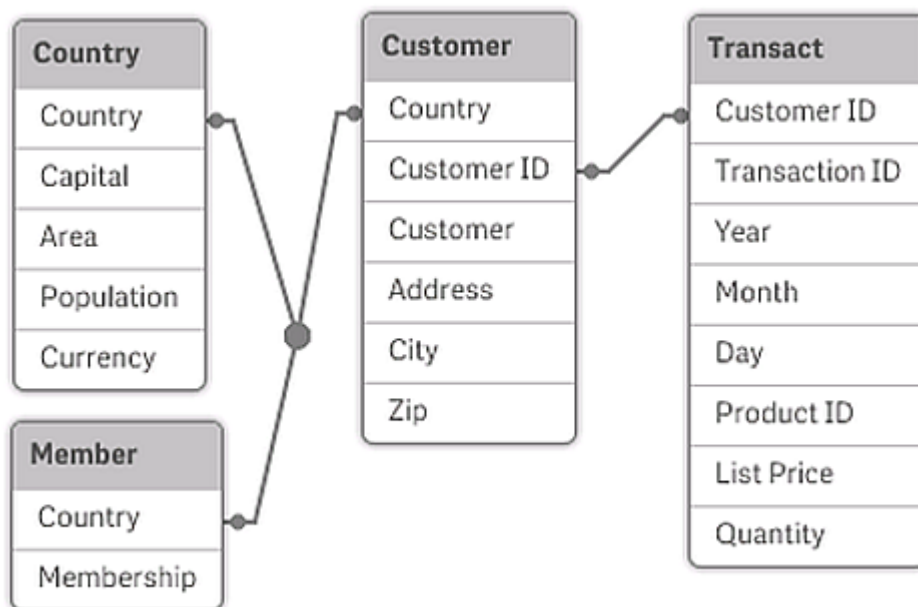

Asociación de Qlik Sense comparada con un join natural externo (outer join) de SQL

Un asociación de Qlik Sense se parece a un join natural externo (outer join) de SQL. Sin embargo, la asociación es más general: un outer join en SQL suele ser una proyección unidireccional de una tabla en otra. Una asociación siempre da como resultado un natural outer join completo (bidireccional).

Información de frecuencia al asociar campos

Existen algunas limitaciones en cuanto al uso de la mayoría de campos de asociación, es decir, en campos que son comunes a dos o más tablas. Cuando un campo aparece en más de una tabla, Qlik Sense se enfrenta al problema de tener que saber cuál de las tablas debe utilizar para calcular las frecuencias de datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Qlik Sense analiza los datos para ver si existe alguna forma no ambigua de identificar una tabla principal en la que contar (a veces existe), pero en la mayoría de los casos el programa solo puede hacer una suposición. Dado que una suposición errónea podría ser fatal (Qlik Sense daría la impresión de cometer errores en los cálculos), el programa ha sido diseñado de tal manera que no permite determinadas operaciones cuando la interpretación de los datos es ambigua para campos asociados.

Limitaciones en la asociación de campos

1. En un panel de filtrado que muestre el campo, no se podrá visualizar la información de frecuencia.
2. Los cuadros de estadísticas del campo muestran n/a para la mayoría de entidades estadísticas.
3. En los gráficos, no es posible crear expresiones que contengan funciones que dependan de la información de frecuencia (como las funciones Sum, Count y Average) en el campo, a menos que se active el modificador **Distinct**. Después de cada recarga, Qlik Sense analizarán todas las expresiones de los gráficos para ver si ha aparecido alguna ambigüedad como resultado de los cambios en las estructuras de los datos. Si el programa encuentra cualquier expresión ambigua, mostrará un diálogo de advertencia y desactivará esa expresión. La expresión no podrá activarse hasta que no se haya corregido el problema. Si se activa un archivo de registro, todas las expresiones ambiguas se enumeran en el registro.

Solución

Hay una manera muy simple de superar estas limitaciones. Cargue el campo una vez más, con un nuevo nombre, en la tabla donde deba contabilizarse la frecuencia. Utilice a continuación el nuevo campo para un panel de filtrado con la configuración de frecuencia, para un cuadro de estadísticas o para cálculos en sus gráficos.

Claves sintéticas

Qlik Sense crea claves sintéticas cuando dos o más tablas de datos tienen dos o más campos en común. Dichas claves son campos anónimos que representan todas las combinaciones posibles de la clave compuesta.

Si recibe una advertencia sobre las claves sintéticas cuando esté cargando datos, es recomendable revisar la estructura de datos en el visor del modelo de datos. Pregúntese a sí mismo si el modelo de datos es correcto o no. A veces lo es, pero muy a menudo la clave sintética se encuentra ahí debido a un error en el script.


La presencia de varias claves sintéticas suelen ser un síntoma de un modelo de datos incorrecto. Sin embargo, un signo inequívoco de que el modelo de datos es incorrecto es la presencia de claves sintéticas basadas en otras claves sintéticas.



Cuando el número de claves sintéticas aumenta, en función del volumen de datos, la estructura de la tabla y otros factores, Qlik Sense puede o no gestionarlas con acierto, y podría terminar requiriendo demasiado tiempo y/o memoria. En tal caso, será necesario recrear el script eliminando todas las claves sintéticas.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Tres tablas asociadas con la clave sintética \$Syn 1.

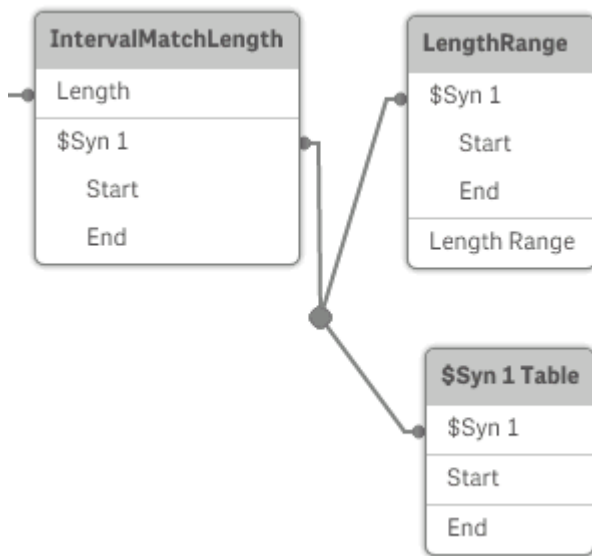

Gestionar claves sintéticas

Si necesita evitar las claves sintéticas, hay una serie de métodos para solucionar esto en el script de carga de datos.

- Compruebe que solo se usan como claves los campos que vinculan lógicamente dos tablas.
 - Los campos como “Comentario”, “Observación” y “Descripción” pueden estar presentes en varias tablas sin que exista relación alguna entre ellos y, por tanto, no se deben usar como claves.
 - Los campos como “Fecha”, “Compañía” y “Nombre” pueden estar presentes en varias tablas y tener valores idénticos, pero proporcionar distinta información (Fecha del pedido/Fecha de envío, Compañía del cliente/Compañía del proveedor). En este tipo de casos no se deben usar como claves.
- Asegúrese de que no se usan campos redundantes, es decir, asegúrese de que solo se conectan los campos necesarios. Por ejemplo, si va a usar una fecha como clave, asegúrese de no cargar el “año”, el “mes” o el “día del mes” de la misma fecha de más de una tabla interna.
- Si fuera necesario, cree sus propias claves no compuestas; esto se suele hacer mediante la concatenación de cadenas dentro de una función de script AutoNumber.


Entender y resolver las referencias circulares

Si existen referencias circulares ("bucles") en una estructura de datos, las tablas se asociarán de tal forma que haya más de una ruta de asociaciones entre dos campos.

Por lo general debería evitarse este tipo de estructura de datos en la medida de lo posible, ya que puede llevar fácilmente a ambigüedades en la interpretación de los datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Tres tablas con una referencia circular, ya que hay más de una ruta de asociación entre dos campos.

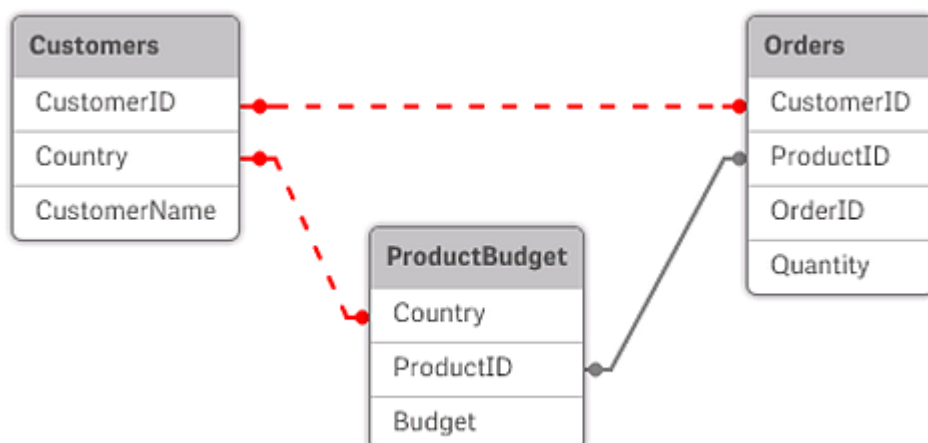

Qlik Sense resuelve el problema de las referencias circulares interrumpiendo el bucle con una tabla parcialmente desconectada. Si Qlik Sense encuentra estructuras circulares de datos durante la ejecución de un script de carga, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia y una o varias tablas se definirán como desconectadas parcialmente. Normalmente, Qlik Sense intenta desconectar la tabla más larga del bucle, ya que a menudo suele tratarse de una tabla de transacciones que, por regla general, es la que se debe desconectar. En el visor del modelo de datos, las tablas parcialmente desconectadas se indican mediante líneas discontinuas de color rojo hacia otras tablas.

Ejemplo:

Se cargan los datos procedentes de tres tablas con los siguientes contenidos:

- Los nombres de unos equipos nacionales de fútbol
- Los clubes de fútbol de algunas ciudades
- Las ciudades de algunos países europeos

Vista de las tablas que contienen los datos fuente en Excel.

NationalTeams	
Country	Team
Germany	Die Mannschaft
Italy	Azzurri
Spain	La Roja

Clubs	
City	Team
Barcelona	Barcelona
Hamburg	Altona
Madrid	Real Madrid
Milano	Milan
Munich	Bayern München
Rome	Lazio
Turin	Juventus

Cities	
Country	City
Germany	Hamburg
Germany	Munich
Italy	Milano
Italy	Rome
Italy	Turin
Spain	Barcelona
Spain	Madrid


4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Esta estructura de datos no es muy buena, ya que el nombre de campo *Team* se usa con dos fines diferentes: equipos nacionales y clubes locales. Con estos datos en las tablas la situación lógica que nos encontramos es imposible de analizar.

Cuando se cargan las tablas en Qlik Sense, Qlik Sense determina cuál de las conexiones de datos es la de menor importancia y desconecta esa tabla.

Abra el **Visor del modelo de datos** para ver cómo interpreta Qlik Sense la relevancia de las conexiones de datos:

Vista de las referencias circulares indicadas mediante las líneas de puntos rojos.

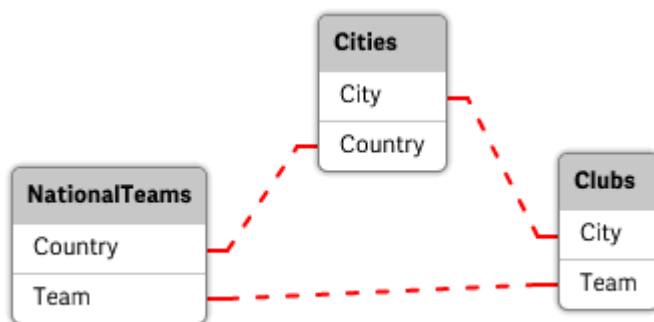

La tabla con ciudades y los países a los que pertenecen ahora está parcialmente desconectada con respecto a la tabla de equipos nacionales de diferentes países y la tabla de clubes locales de distintas ciudades.

Cómo resolver las referencias circulares

Cuando se produzcan referencias circulares, necesitaremos editar el script de carga de datos asignando un nombre único y diferenciador a uno de los dos campos que posean nombres idénticos.

Haga lo siguiente:


1. Abra el editor de carga de datos.
2. Edite la sentencia **LOAD** en uno de los nombres de campo duplicados.
En este ejemplo, la sentencia **LOAD** de la tabla que contiene los equipos locales y sus ciudades incluiría un nuevo nombre para *Team*, por ejemplo, *LocalClub*. La sentencia actualizada **LOAD** queda así:
`LOAD City, Team as LocalClub`
3. Haga clic en  en la barra de herramientas para volver a cargar los datos en la aplicación.

Ahora tenemos una lógica que funciona correctamente en todas las tablas. En este ejemplo, cuando se selecciona *Germany*, el equipo nacional, las ciudades alemanas y los clubes locales de cada ciudad se asocian:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Country	Team	City	LocalClub
Germany ✓	Die	Hamburg	Altona
Italy	Azzurri	Munich	Barcelona
Spain	La Roja	Barcelona	
		Madrid	

Cuando abrimos el **Visor del modelo de datos**, vemos que las conexiones parcialmente desconectadas han sido reemplazadas por unas conexiones normales:

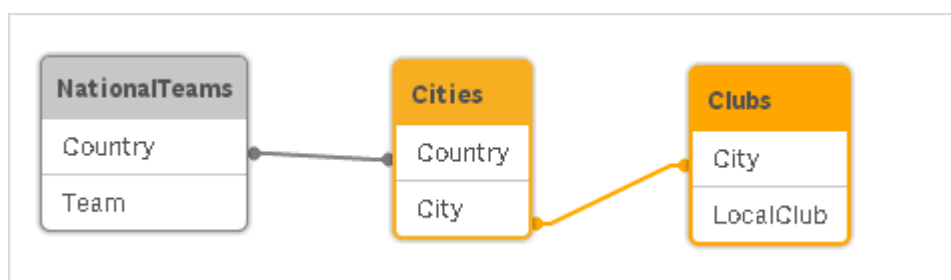

Concatenar tablas

La concatenación es una operación que combina dos tablas en una sola.

Las dos tablas se añaden simplemente la una a la otra. Es decir, los datos no cambian y la tabla resultante contiene el mismo número de registros que las dos tablas originales juntas. Se pueden ejecutar secuencialmente varias operaciones de concatenación y la tabla resultante será la concatenación de más de dos tablas.

Concatenación automática

Si los nombres de los campos y el número de campos de dos o varias tablas cargadas son exactamente iguales, Qlik Sense concatenará automáticamente el contenido de las diferentes sentencias en una tabla.

Ejemplo:

```
LOAD a, b, c from table1.csv;
```

```
LOAD a, c, b from table2.csv;
```

La tabla interna resultante tiene los campos a, b y c. El número de registros es la suma de los números de registros de la tabla 1 y la tabla 2.



El número y los nombres de los campos deben ser exactamente iguales. El orden de las dos sentencias es arbitrario.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Concatenación forzada

También se puede hacer que Qlik Sense obligue a concatenar dos o más tablas aunque dichas tablas no tengan exactamente el mismo conjunto de campos. Esto se hace mediante la inclusión del prefijo **concatenate** en el script, que concatena una tabla con otra tabla designada o con la última tabla lógica previamente creada.

Ejemplo:

```
LOAD a, b, c from table1.csv;  
  
concatenate LOAD a, c from table2.csv;
```

La tabla interna resultante tiene los campos a, b y c. El número de registros de la tabla resultante es la suma de los números de registros de la tabla 1 y la tabla 2. El valor del campo b en los registros procedentes de la tabla 2 es NULL.



*A menos que se haya especificado el nombre de una tabla previamente cargada en la sentencia **concatenate**, el prefijo **concatenate** utilizará la última tabla previamente creada. Por lo tanto, el orden de las dos sentencias no es arbitrario.*

Cómo evitar la concatenación

Si los nombres de los campos y el número de campos de dos o varias tablas cargadas son exactamente iguales, Qlik Sense concatenará automáticamente el contenido de las diferentes sentencias en una tabla. Esto se puede evitar con la sentencia **noconcatenate**. La tabla cargada mediante la sentencia **LOAD** o **SELECT** asociada no se concatenará entonces con la tabla previa.

Ejemplo:

```
LOAD a, b, c from table1.csv;  
noconcatenate LOAD a, b, c from table2.csv;
```

Cargar datos de una tabla previamente cargada

Hay dos formas de cargar y transformar datos desde una tabla previamente cargada.

- **Resident LOAD**: usamos el predicado **Resident** en una sentencia **LOAD** subsiguiente para cargar una nueva tabla.
- **Load precedente**: se carga desde la sentencia **LOAD** o **SELECT** precedente sin especificar una fuente.

¿Resident o LOAD precedente ?

En la mayoría de los casos se puede lograr el mismo resultado usando cualquier método. Un **LOAD** precedente es generalmente la opción más rápida, pero hay algunos casos en los que necesita usar un **Resident LOAD** en su lugar:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Si desea utilizar la cláusula **Order_by** para ordenar los registros antes de procesar la sentencia **LOAD**.
- Si desea utilizar cualquiera de los siguientes prefijos, para los casos en que no se admite **LOAD** precedente:
 - **Crosstable**
 - **Join**
 - **Intervalmatch**

Resident LOAD

Puede utilizar el predicado **Resident** en una sentencia **LOAD** para cargar datos desde una tabla previamente cargada. Esto es útil cuando desea realizar cálculos en los datos cargados con una sentencia **SELECT** donde no tiene la opción de usar funciones Qlik Sense, como la fecha o el manejo de valores numéricos.

Ejemplo:

En este ejemplo, la interpretación de la fecha se realiza en el **Resident** load, ya que no se puede hacer en el **Crosstable LOAD** inicial.

```
PreBudget:
Crosstable (Month, Amount, 1)
LOAD Account,
    Jan,
    Feb,
    Mar,
    ...
From Budget;

Budget:
Noconcatenate
LOAD
    Account,
    Month(Date#(Month, 'MMM')) as Month,
    Amount
Resident PreBudget;

Drop Table PreBudget;
```



*Un caso habitual de uso de **Resident** es cuando desea utilizar una tabla temporal para cálculos o filtrado. Una vez que haya alcanzado el propósito de la tabla temporal, debe eliminarse utilizando la sentencia **Drop table**.*

Load precedente

La función load precedente permite cargar una tabla en una sola pasada mientras se conserva la posibilidad de definir varias transformaciones sucesivas. Básicamente, es una sentencia **LOAD** que carga desde la sentencia **LOAD** o **SELECT** inferior, sin especificar un cualificador de origen como **From** o

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Resident, como se haría normalmente. Puede apilar cualquier número de sentencias **LOAD** de esta manera. En primer lugar se evaluará la sentencia final, luego la sentencia superior, etc., hasta que se haya evaluado la sentencia del principio.

Puede lograr el mismo resultado usando **Resident**, pero en la mayoría de los casos un **LOAD** precedente será más rápido.

Otra ventaja del load precedente es que puede mantener un cálculo en un lugar y reutilizarlo en las sentencias **LOAD** situadas encima.

Example 1: Transformar los datos cargados por una sentencia SELECT

Si carga datos de una base de datos utilizando una sentencia **SELECT**, no puede usar funciones Qlik Sense para interpretar los datos en la sentencia **SELECT**. La solución es añadir una sentencia **LOAD**, donde realice la transformación de datos, encima de la sentencia **SELECT**.

En este ejemplo, interpretamos una fecha almacenada como una cadena utilizando la función de Qlik Sense **Date#** en una sentencia **LOAD**, utilizando la sentencia **SELECT** anterior como fuente.

```
LOAD Date#(OrderDate, 'YYYYMMDD') as OrderDate;  
SQL SELECT OrderDate FROM ... ;
```

Example 2: Simplificar el script mediante la reutilización de cálculos

En este ejemplo se usa un cálculo más de una vez en el script:

```
LOAD Age(FromDate + IterNo() - 1, BirthDate ) as Age,  
      Date(FromDate + IterNo() - 1 ) as ReferenceDate  
Resident Policies  
      While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;
```

Introduciendo el cálculo en un primer paso, podemos reutilizarlo en la función Age en un **LOAD** precedente:

```
LOAD ReferenceDate,  
      Age(ReferenceDate, BirthDate ) as Age;  
LOAD *,  
      Date(FromDate + IterNo() - 1 ) as ReferenceDate  
Resident Policies  
      While IterNo() <= ToDate - FromDate + 1 ;
```

Limitaciones de las cargas anteriores

- Los siguientes prefijos no pueden usarse junto con un **LOAD** precedente: **Join**, **Crosstable** y **Intervalmatch**.
- Si está usando **distinct** para cargar registros únicos, necesita colocar **distinct** en la primera sentencia de carga, puesto que **distinct** solo afecta a la tabla de destino.

Tipos de datos

Qlik Sense puede manipular correctamente cadenas de texto, números, fechas, horas, formatos de fecha-hora y monedas. Estos se pueden ordenar, mostrar en diversos formatos y utilizar en la realización de cálculos. Esto significa que, por ejemplo, puede sumar y restar fechas, horas y formatos de fecha/hora.

Representación de datos

Para entender la interpretación de datos y los formatos numéricos en Qlik Sense, hay que saber cómo se almacenan los datos internamente en el programa. Todos los datos cargados en Qlik Sense están disponibles en dos representaciones: como cadenas o como números.

1. La representación de cadena siempre está disponible y es lo que muestran los cuadros de lista y los demás objetos de hoja. El formato de los datos en cuadros de lista (formato numérico) solo afecta a la representación de cadena.
2. La representación numérica solo está disponible si los datos se pueden interpretar como un número válido. La representación numérica se utiliza para todos los cálculos numéricos y para la ordenación numérica.

Si existen varios datos con una misma representación numérica dentro de un campo, serán tratados todos como el mismo valor y compartirán la primera representación de cadena que se encuentre. Ejemplo: Los números 1,0, 1 y 1.000 leídos por este orden, tendrán la representación numérica 1 y la representación inicial de cadena 1,0.

Interpretación numérica

Al cargar datos que contienen números, monedas o fechas, se interpretarán de manera diferente según si el tipo de datos está definido o no. Esta sección describe cómo se interpretan los datos en ambos casos.

Datos con información de tipo

Los campos que contienen números con un tipo de datos definido en una base de datos cargada usando ODBC se manejarán por Qlik Sense de acuerdo con sus respectivos formatos. Su representación de cadena será el número con un formato apropiado aplicado.

Qlik Sense recordará el formato numérico original del campo incluso si se cambia dicho formato numérico para la medida en los diálogos de **Formato numérico** del panel de propiedades.

Los formatos predefinidos para los diferentes tipos de datos son:

- entero, números de punto flotante: el parámetro numérico predefinido
- moneda: la configuración predefinida de moneda
- hora, fecha, fecha-hora: según el formato del estándar ISO

Las configuraciones predefinidas para números y monedas se definen mediante las variables de interpretación numérica del script o las configuraciones del sistema operativo (**Panel de control**).

Datos sin información de tipo

Para datos sin información de formato específica de la fuente (por ejemplo, datos de archivos de texto o datos de ODBC con un formato general), la situación se vuelve más complicada. El resultado final depende de al menos seis factores:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- La forma en que los datos se han escrito en la base de datos original
- La configuración del sistema operativo para el número, hora, fecha y así sucesivamente. (**Panel de Control**)
- El uso de variables opcionales de interpretación numérica en el script
- El uso de funciones opcionales de interpretación en el script
- El uso de funciones opcionales de formato en el script
- Los controles de formato numérico en el documento

Qlik Sense intenta interpretar los datos introducidos como números, fechas, horas, etc. Siempre y cuando se utilicen las configuraciones predefinidas del sistema en los datos, Qlik Sense realiza la interpretación y la presentación del formato automáticamente. El usuario no necesita modificar el script ni ninguna otra configuración en Qlik Sense.

Por defecto, se utiliza el siguiente esquema hasta conseguir una coincidencia completa. (El formato predefinido es el formato especificado en el sistema operativo, por ejemplo, para el separador decimal, la ordenación entre año, mes y día, etc. según su definición en el **Panel de control** o, en algunos casos, mediante las variables especiales de interpretación numérica del script.

Qlik Sense interpretará los datos de la siguiente manera:

1. Un número de acuerdo con el formato predefinido para números.
2. Una fecha de acuerdo con el formato predefinido para fechas.
3. Una fecha/hora de acuerdo con el formato predefinido para fechas y horas.
4. Una hora de acuerdo con el formato predefinido para horas.
5. Una fecha según el siguiente formato: yyyy-MM-dd.
6. Una marca de tiempo de fecha-hora según el siguiente formato: YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
7. Una hora según el siguiente formato: hh:mm[:ss[.fff]].
8. Una moneda de acuerdo con el formato predefinido para monedas.
9. Un número con '.' como separador decimal y ',' como separador de miles (siempre que ni el separador decimal, ni el separador de miles se hayan definido como ',').
10. Un número con ',' como separador decimal y '.' como separador de miles (siempre que ni el separador decimal, ni el separador de miles se hayan definido como '.').
11. Una cadena de texto. Este dato nunca falla: si los datos son legibles, se puede interpretar siempre como una cadena de texto.

Al cargar números desde archivos de texto pueden surgir algunos problemas de interpretación, por ejemplo, un separador decimal o de miles incorrecto puede hacer que Qlik Sense interprete el número de forma incorrecta. Es conveniente comprobar en primer lugar que las variables de interpretación numérica del script estén correctamente definidas y que la configuración del sistema en el **Panel de control** sea adecuada.

Una vez que Qlik Sense haya interpretado los datos como fecha u hora, puede cambiar el formato de fecha u hora en el panel de propiedades de la visualización.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Puesto que no hay un formato predefinido de datos, es posible que varios registros contengan datos con distinto formato en un mismo campo. En un campo se pueden encontrar, por ejemplo, fechas, números enteros y texto válidos. En ese caso, no se aplicará ningún formato a los datos, sino que se mostrarán en su forma original.

Interpretación de fecha y hora

Qlik Sense almacena cada fecha, hora y formato fecha-hora que encuentra en los datos como un número de serie de la fecha. El número de serie de la fecha se utiliza para fechas, horas y formatos de fecha/hora, y para los cálculos aritméticos según entidades de fecha y hora. Se pueden sumar y restar las fechas y las horas, comparar intervalos, etc.

El número de serie de la fecha es el número (valor real) de días transcurridos desde el 30 de diciembre de 1899; es decir, el formato de Qlik Sense es idéntico al sistema de fechas de 1900 utilizado por Microsoft Excel y otros programas (en el rango comprendido entre el 1 de marzo de 1900 y el 28 de febrero de 2100). Por ejemplo, 33857 corresponde al 10 de septiembre de 1992. Fuera de este rango, Qlik Sense utiliza el mismo sistema de fecha ampliado al calendario gregoriano.



*Si el campo contiene fechas anteriores al 1 de enero de 1980, el campo no contendrá las etiquetas del sistema **\$date** o **\$timestamp**. Qlik Sense aún debería reconocer el campo como un campo de fecha, pero si necesita las etiquetas, puede agregarlas manualmente en el script de carga de datos mediante la sentencia **Tag**.*

El número de serie para los tiempos es un número entre 0 y 1. El número de serie 0,00000 corresponde a 00:00:00, mientras que 0,99999 corresponde a 23:59:59. Los números combinados indican fecha y hora: el número 2.5 representa el 1 de enero de 1900 a las 12.00 del mediodía.

No obstante, los datos se muestran según el formato de la cadena. De forma predeterminada, se emplean las configuraciones definidas en el **Panel de control**. También se puede configurar el formato de los datos a través de las variables de interpretación numérica del script o con la ayuda de una función de formato. Por último, también es posible dar nuevo formato a los datos en la hoja de propiedades del objeto de hoja.

Example 1:

- 1997-08-06 se almacena como 35648
- 09:00 se almacena como 0.375
- 1997-08-06 09:00 se almacena como 35648.375

y al contrario:

- 35648 con el formato numérico 'D/M/YY' se muestra como 6/8/97
- 0.375 con el formato numérico 'hh.mm' se muestra como 09.00

Qlik Sense sigue una serie de reglas para tratar de interpretar fechas, horas y otros tipos de datos. No obstante, el resultado final se verá afectado por una serie de factores, como ya se ha explicado.

Example 2:

Estos ejemplos asumen las siguientes configuraciones predefinidas:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Separador de números decimales:
- Formato de fecha reducido: YY-MM-DD
- Formato de hora: hh:mm

La tabla siguiente muestra las distintas representaciones cuando los datos se leen en Qlik Sense sin la función especial de interpretación en el script:

Tabla cuando los datos se leen sin la función de interpretación especial en el script

Datos de origen	Interpretación por defecto de Qlik Sense	Formato de fecha 'YYYY-MM-DD'	Formato de fecha 'MM/DD/YYYY'	Formato de hora 'hh:mm'	Formato de número '# ##0.00'
0.375	0.375	1899-12-30	12/30/1899	09:00	0.38
33857	33857	1992-09-10	09/10/1992	00:00	33 857.00
97-08-06	97-08-06	1997-08-06	08/06/1997	00:00	35 648.00
970806	970806	4557-12-21	12/21/4557	00:00	970 806.00
8/6/97	8/6/97	8/6/97	8/6/97	8/6/97	8/6/97

La tabla siguiente muestra las distintas representaciones cuando los datos se leen en Qlik Sense usando la función de interpretación `date#( A, 'M/D/YY')` en el script:

Tabla cuando se usa la función de interpretación `date#( A, 'M/D/YY')` en el script

Datos de origen	Interpretación por defecto de Qlik Sense	Formato de fecha 'YYYY-MM-DD'	Formato de fecha 'MM/DD/YYYY'	Formato de hora 'hh:mm'	Formato de número '# ##0.00'
0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
33857	33857	33857	33857	33857	33857
97-08-06	97-08-06	97-08-06	97-08-06	97-08-06	97-08-06
970806	970806	970806	970806	970806	970806
8/6/97	8/6/97	1997-08-06	08/06/1997	00:00	35 648.00

Expansiones de signo dólar

Las expansiones de signo dólar son definiciones de reemplazos de texto empleados en el script o en las expresiones. Este proceso es lo que se conoce con el nombre de expansión - incluso si el nuevo texto es más corto. El reemplazo se efectúa justo antes de evaluar la sentencia de script o la expresión. Técnicamente es una expansión de macro.

La expansión siempre comienza por "\$(" y termina por ")". Por ejemplo: `$(variablename)`. El contenido entre corchetes define cómo se realizará la sustitución del texto.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:



Una expansión de signo dólar está limitada en cuanto a la cantidad de expansiones que puede calcular. Cualquier expansión superior a 1000 niveles de expansiones anidadas no se calculará.

Expansión de signo dólar empleando una variable

En el script de carga o una expresión de gráfico, use una variable con la expansión de signo dólar para:

- Hacer referencia a texto
- Hacer referencia a un valor numérico

Variable de texto

Cuando se utiliza una variable para reemplazo de texto en el script o en una expresión, se utiliza la sintaxis siguiente:

`$(variablename)`

`$(variablename)` expande al valor de la variable. Si `variablename` no existe, la expansión dará como resultado una cadena vacía.

Ejemplos: scripts de carga de variables de texto

Ejemplo 1: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
Set x = 'red';           // Assign the value "red" to variable x
Set y = 'blue';         // Assign the value "blue" to variable y
Set z = '$(x) $(y)';    // Expands x and y, returns "red blue" in variable z

// Expand x and y, return "red green blue" in variable MyString

Let MyString='$(x) &' green '&'$(y)';

// Create table MyTable, load variable values for x, y, z into fields X, Y, Z
// Concatenate with variable MyString into field NewString

MyTable:
Load '$(x)' as X, '$(y)' as Y, '$(z)' as Z, '$(MyString)' as NewString autogenerate 1;
```

Explicación

Este ejemplo demuestra:

- Cómo expandir una variable en asignaciones de variables.
- Cómo expandir variables combinadas con operaciones textuales.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Esta es una configuración útil para crear etiquetas dinámicas y cadenas de texto generales que combinan un contenido variable con cadenas estáticas.

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense:

Tabla: Resultado del script de carga

X	Y	Z	NewString
rojo	azul	rojo azul	rojo verde azul

Ejemplo 2: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
Set vFunction = 'upper'; // Assign the string "upper" to variable vFunction
Set vField = 'String'; // Assign the string "String" to variable vField
Let vEvaluate = '$(vFunction)'&'('&'$(vField)'&')';

// The variable vEvaluate returns the value "upper(string)"

MyTable: // Create table called MyTable
Load *, $(vEvaluate) as Upper; // vEvaluate expanded as a dynamic expression
Load *, '$(vEvaluate)' as Expression; // vEvaluate expanded as string
Load * inline [
ID, String
1, abc
2, def
3, ghi
4, jkl ];
```

Explicación

Las sentencias set y Let sirven para asignar valores a las variables en el script de carga. La diferencia entre ambas es que la sentencia set asigna una cadena a la variable, mientras que la sentencia Let evalúa el contenido de la cadena antes de asignar el valor resultante a la variable. La tabla de carga inline en este ejemplo se complementa con dos sentencias de load precedente que se utilizan para visualizar diferentes evaluaciones de la variable vEvaluate como una cadena de texto y como la expresión correspondiente.

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Tabla: Resultado del script de carga

ID	String	Expression	Upper
1	abc	upper(String)	ABC
2	def	upper(String)	DEF
3	ghi	upper(String)	GHI
4	jkl	upper(String)	JKL

Ejemplo: expresión de gráfico de variable de texto

Ejemplo: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.


```
// Create table SalesByCountry
SalesByCountry:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
Belgium, 2014, 182766.87
Belgium, 2015, 178042.33
Brazil, 2014, 174492.67
Brazil, 2015, 2104.22
Canada, 2014, 101801.33
Canada, 2015, 40288.25
Denmark, 2014, 45273.25
Denmark, 2015, 106938.41
Finland, 2014, 107565.55
Finland, 2015, 30583.44
France, 2014, 115644.26
France, 2015, 30696.98
Germany, 2014, 8775.18
Germany, 2015, 77185.68
];
```

Variables

En una hoja en modo de edición, abra el cuadro de diálogo **Variables** desde el panel de **Activos**.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Abra el diálogo variables

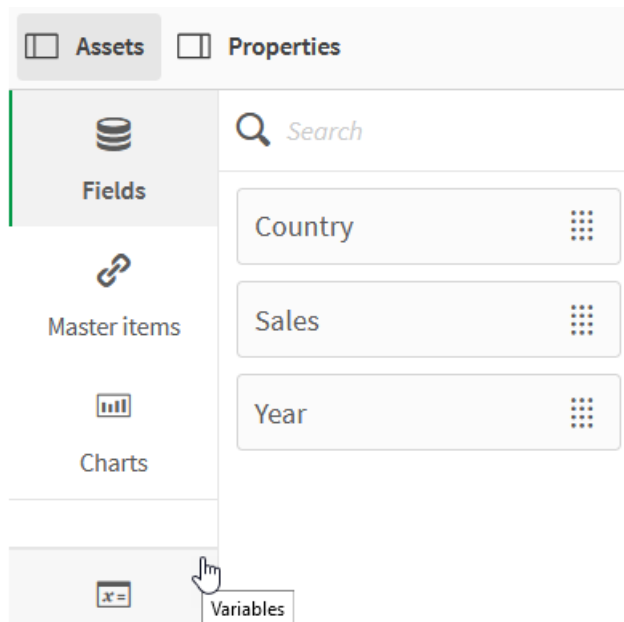

Cree las siguientes variables:

Nombre	Variable para crear
Definición	
vSales	Sum(Sales)
vSales2014	Sum({<Year={2014}>}Sales)
vSales2015	Sum({<Year={2015}>} Sales)
vSalesAllYears	\$(vSales2014) +\$(vSales2015)
vSalesDifference	\$(vSales2015)/\$(vSales2014) - 1

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Variables

Variables

×

Create new

Delete

	Name ▼	Definition	Value	Tags ▼	
☐	vSales	Sum(Sales)	Sum(Sales)		...
☐	vSales2014	Sum({<Year={2014}>}S...	Sum({<Year={...		...
☐	vSales2015	Sum({<Year={2015}>} ...	Sum({<Year={...		...
☐	vSalesAllYears	\$(vSales2014) +\$(vSal...	\$(vSales2014...		...
☐	vSalesDifference	\$(vSales2015)/\$(vSale...	\$(vSales2015...		...


Showing: 1-5 of 5. |< < > >|

Done

Cree gráficos de KPI para ver las expansiones.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

KPI que utilizan expansiones de signo de dólar

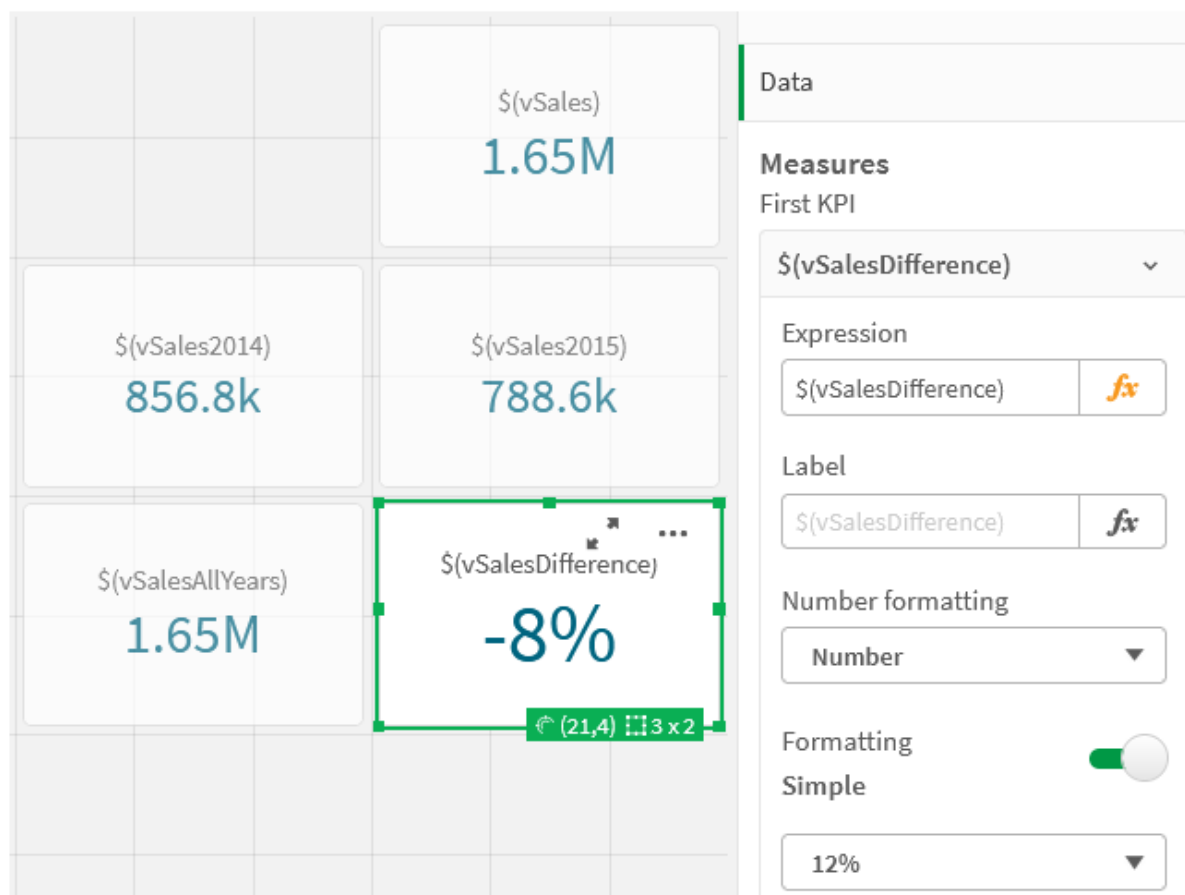

Expansión de variable numérica

Para expansiones de variables numéricas se emplea la sintaxis siguiente:

(#variablename)

La expansión siempre produce una representación de decimal válida del valor numérico de la variable, posiblemente con notación exponencial (para números muy grandes o pequeños). Si `variablename` no existe o no contiene un valor numérico, se expandirá a 0 en vez de NULL.

Ejemplos: scripts de carga de variables numéricas

Ejemplo 1: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
Set DecimalSep = ','; // Set decimal comma as separator for this example.
Let x = 7/2;          // Assign the expression 7/2 to variable X.

MyTable: // Create an inline table labeled "MyTable"
Load 1 as ID, * inline [
DecimalComma    DecimalPoint
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

```
$(X)    $(#X) ]  
(delimiter is '\t');
```

Explicación

La expansión #vvariable siempre produce una representación de decimal válida del valor numérico de la variable. Esto es útil cuando se utiliza una coma, en lugar de un punto, como separador decimal y existe el riesgo de un conflicto con las listas separadas por comas.

La razón principal para expandir estas variables en una tabla de carga inline es que no se requiere entrecorillado adicional de \$(X).

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense:

Tabla: Resultado del script de carga

DecimalComma	DecimalPoint
3,5	3.5

Ejemplo 2: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
// The three Set statements below are required to mimic and initialize  
// Format specifiers that are relevant to this particular example  
  
Set ThousandSep=' ';           // Set example thousand separator  
Set DecimalSep=',';           // Set example decimal separator  
Set TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss'; // Set example date format  
Let vRaw = today()-1/1440;      // Timestamp minus one minute  
Let vFormat = timestamp($(#vRaw)); // Formatted as timestamp  
  
// Create MyTable as an inline table to expand variables as field values  
  
MyTable:  
Load * inline [  
DecimalComma    DecimalPoint    FormattedNumber  
$(vRaw)         $(#vRaw)        $(vFormat) ] (delimiter is '\t');
```

Explicación

La expansión #vvariable siempre produce una representación de decimal válida del valor numérico de la variable. Esto es útil cuando se utiliza una coma, en lugar de un punto, como separador decimal y existe el riesgo de un conflicto con las listas separadas por comas. También es importante tener en cuenta que la precisión numérica se verá afectada debido a que la parte decimal se trunca cuando las variables se expanden sin un separador decimal correcto.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

La razón principal para expandir estas variables en una tabla de carga inline es que no se requiere entrecorillado adicional de \$(X).

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense:

Tabla: Resultado del script de carga

DecimalComma	DecimalPoint	FormattedNumber
44 470,00	44469.999305556	2021-09-18 23:59:00

Ejemplo 3: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
// The three Set statements below are required to mimic and initialize
// format specifiers that are relevant to this particular example

Set ThousandSep=' ';           // Set example thousand separator
Set DecimalSep='.';           // Set example decimal separator
Set TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss'; // Set example date format

// Assign a numerical value and a valid format specifier to vStart

Let vStart = timestamp#('2021-03-23 12:34:56', '$(TimestampFormat)');

// Calculate timestamp (vStart + 3 hours) with valid decimal separator: "."

Let vStop = timestamp($(#vStart)+1/8, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss');

// Create MyTable as an inline table to expand variables as field values

MyTable:
Load * inline [
StartTime      StopTime
$(vStart)      $(vStop) ] (delimiter is '\t');

// This is a tab delimited inline table
// Tab delimited tables are useful for avoiding conflicting list separators
```

Explicación

La expansión #vvariable siempre produce una representación de decimal válida del valor numérico de la variable. Esto es útil cuando se utiliza una coma, en lugar de un punto, como separador decimal y existe el riesgo de un conflicto con las listas separadas por comas. También es importante tener en cuenta que la precisión numérica se verá afectada debido a que la parte decimal se trunca cuando las variables se expanden sin un separador decimal correcto.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

La razón principal para expandir estas variables en una tabla de carga inline es que no se requiere entrecorillado adicional de \$(X).

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense:

Tabla: Resultado del script de carga

StartTime	StopTime	
2021-03-23 12:34:56	2021-03-23 15:34:56	

Expandir variables que hacen referencia a estados alternos

La variable tiene un solo valor y se usa en todos los estados alternos. Cuando expande una variable, el valor también es el mismo, independientemente de dónde se haya creado y del estado del objeto.

Si la variable es una variable calculada, es decir, la definición comienza con un signo igual, el cálculo se realiza en el estado predeterminado, a menos que especifique un estado alternativo en la definición de variable.

Por ejemplo, si tiene un estado denominado `myState` y una variable denominada `vmYvar`:

```
vmYvar: =only({MyState}MyField)
```

El contenido de la definición de variable, con una referencia explícita al nombre del estado alterno, determina en qué estado se evaluará el contenido de la variable.

Interacción entre variables y expresiones de conjunto externas

Cuando se hace referencia a una variable en una expansión de signo dólar que también contiene una expresión de conjunto externa, se aplica un orden de evaluación específica. Para más detalles, consulte [Búsqueda de variables](#).

Expansiones de signo dólar con parámetros

Se pueden utilizar parámetros en las expansiones de signo dólar. Esto permite tener una evaluación dinámica de la variable.

La variable creada para su uso en la expansión debe contener parámetros formales. Un parámetro formal es un marcador de posición para la entrada a la evaluación y está escrito con un signo de dólar: \$1, \$2, \$3. El número indica el número de parámetro.

Al usar la variable, los parámetros reales deben indicarse en una lista separada por comas.

Ejemplos: Parámetros en expansiones de signo dólar

Si desea definir una multiplicación entre dos números, puede escribir:

```
Set MUL= $1*$2 ;
```

Esto define que \$1 y \$2 deben multiplicarse entre sí. Cuando se usa, esta variable debe expandirse mediante signo dólar con valores para \$1 y \$2 e insertarse en la expresión:

```
Set X= $( MUL(3,7) ) ;
```

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Los valores (3 y 7) son los parámetros reales que reemplazan a \$1 y \$2 en la expansión. La expansión se realiza antes de que se analice y ejecute la sentencia de Conjunto, lo que significa que el analizador de secuencias de comandos ve lo siguiente:

```
Set X= 3*7 ;
```

Como resultado, a la variable x se le asignará el valor de cadena: 3*7.

Si utiliza una sentencia Let en lugar de una sentencia set:

```
Let X= $( MUL(3,7) ) ;
```

El analizador verá lo siguiente:

```
Let X= 3*7 ;
```

Aquí se hará una evaluación y a x se le asignará el valor numérico 21.

Número de parámetros

Si el número de parámetros formales supera al de parámetros reales únicamente se expandirán los parámetros formales que se correspondan con parámetros reales. Si el número de parámetros reales excede al de parámetros formales, se ignorarán los parámetros reales supérfluos.

Ejemplos: Parámetros formales versus parámetros reales

```
Set MUL= '$1*$2' ;  
Set X= $(MUL) ;           // returns $1*$2 in X  
Set X= $(MUL(10)) ;       // returns 10*$2 in X  
Let X= $(MUL(5,7,8)) ;    // returns 35 in X
```

El parámetro \$0

El parámetro \$0 devuelve el número de parámetros realmente aprobados por una llamada.

Ejemplo: Cómo introducir el manejo de errores

```
Set MUL= If($0=2, $1*$2, 'Error') ;
```

Expansión de signo dólar con una expresión

Se pueden utilizar expresiones en las expansiones de signo dólar.

El contenido entre los paréntesis deberá comenzar por un signo igual:

```
$(=expression)
```

La expresión será evaluada y el valor se utilizará en la expansión. Por ejemplo:

```
// returns a string with the current year  
$(=Year(Today()));  
// returns the year before the selected one  
$(=Only(Year)-1);
```

Ejemplo: seleccione una medida haciendo referencia a la medida como una expresión de gráfico.

Ejemplo: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

```
// Load string "=MinString(Measure)" into variable vSelectMeasure
Let vSelectMeasure = '=MinString(Measure)';
MyTable1: // Create table and load values for Dim and Sales
Load * inline [
Dim, Sales
A, 150
A, 200
B, 240
B, 230
C, 410
C, 330 ];

MyTable2: // Create table and load aggregations as field values for Measure
Load * Inline [
Measure
avg(Sales)
sum(Sales)
count(distinct Dim)];
```

Explicación

El script le permite seleccionar una medida haciendo referencia a la medida en una expresión de gráfico. La expresión del gráfico contiene la expansión de la variable `$(=MinString(Measure))`. `MinString()` busca valores de cadena en la expresión y devuelve el primer valor de texto ordenado alfabéticamente, en este caso `avg(Sales)`. Esto hace posible decidir (y seleccionar) interactivamente qué expresión usar en una visualización sin acceder y manipular las propiedades del objeto.

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense usando:

- Dimensión: Dim
- Medidas:
 - `=$(vSelectMeasure)`
 - `$(=MinString(Measure))`
 - `Avg(Sales)`

Tabla: Expansión de signo dólar con una expresión

Dim	<code>=\$(vSelectMeasure)</code>	<code>\$(=MinString(Measure))</code>	<code>Avg(Sales)</code>
Totales	-	260	260
A	<code>Avg(Sales)</code>	175	175
B	<code>Avg(Sales)</code>	235	235
C	<code>Avg(Sales)</code>	370	370

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplo: calcular la cuota entre dos dimensiones

Ejemplo: script de carga

Script de carga

Cargue los datos siguientes como una carga inline en el editor de carga de datos.

```
Let vDivision = '=MinString(Numerator) / MinString(Denominator)';  
Load recno() as Numerator autogenerate 100;  
Load recno() as Denominator autogenerate 100;
```

Explicación

Este script genera un par de campos, que contienen 100 valores cada uno, que funcionan como Numeradores y Denominadores en un cálculo de la cuota entre los dos. La medida del gráfico contiene la expansión de la variable `='$( vDivision )'`, lo que permite decidir de forma interactiva (y seleccionar) qué cuota se calculará.

Resultado

Cree la siguiente tabla en Qlik Sense usando:

- Dimensiones:
 - Numerator
 - Denominator
- Medida: `='$(vDivision)'`

La cuota resultante (totales) se ve afectada por los valores seleccionados en los campos. Numerator (= 5) y Denominator (= 3) y se volverán a calcular con cada nueva selección en cualquiera de los campos.

Tabla: Expansión de signo dólar como expresión

Numerador	Denominador	<code>='\$(vDivisión)'</code>
Totales	-	1,66666666666667
5	3	1,66666666666667

Inclusión de archivos

Las inclusiones de archivos se realizan utilizando expansiones de signo dólar. La sintaxis es la siguiente:

```
$(include=filename)
```

El texto anterior será reemplazado por el contenido del archivo especificado tras el signo igual. Esta funcionalidad es útil si desea almacenar scripts o partes de scripts en archivos de texto.

Expansiones de signo dólar y estados alternos

Una expansión de signo dólar normalmente no es sensible a estados alternos. No obstante, si la expansión de signo dólar tiene una expresión, esta se evalúa en el estado relevante para el objeto donde se realiza la expansión de signo dólar.

Por ejemplo:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

`$ (=Sum(Amount))`

El cálculo devolverá la suma de la cantidad según la selección en el estado del objeto.

Interacción entre expansiones de signo dólar y expresiones de conjunto externas

Cuando combina expansiones de signo dólar con expresiones de conjunto externas, se aplica un orden de evaluación específico. Para más detalles, consulte [Expresiones de conjuntos externos y expansiones de signo dólar](#).

Uso de las comillas en el script

Podemos utilizar las comillas de diversas maneras en las sentencias de script.

En el interior de sentencias LOAD

En una sentencia **LOAD** se deben usar como comillas los símbolos siguientes:

Nombres de campo

Descripción	Símbolo	Punto de código	Ejemplo
comillas dobles	" "	34	"cadena"
corchetes	[]	91, 93	[cadena]
comillas oblicuas	` `	96	`cadena`

Literales de cadena

Descripción	Símbolo	Punto de código	Ejemplo
comillas simples	' '	39	'cadena'

En sentencias SELECT

Para una sentencia **SELECT** interpretada por un controlador ODBC, el uso puede variar. Por lo general, debe utilizar las comillas dobles rectas (Alt + 0034) para los nombres de campos y tablas, y las comillas simples rectas (Alt + 0039) para los literales y evitar el uso de acentos graves. No obstante, hay algunos drivers ODBC que no solo aceptan los acentos graves como comillas, sino que los prefieren. En tal caso, las sentencias **SELECT** generadas contienen comillas con acentos graves.

Ejemplo de comillas en Microsoft Access

Microsoft Access ODBC Driver 3.4 (incluido en Microsoft Access 7.0) acepta las siguientes comillas cuando analiza la sentencia **SELECT**:

Nombres de campo y Nombres de tabla:

- []
- " "
- ` `

Literales de cadena:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

• ''

Otras bases de datos pueden tener distintas convenciones.

Fuera de sentencias LOAD

Fuera de una sentencia **LOAD**, en lugares donde Qlik Sense espera una expresión, las comillas dobles denotan una referencia de variable y no una referencia de campo. Si utilizamos las comillas dobles, la cadena incluida en ellas se interpretará como una variable y se utilizará el valor de la variable.

Referencias de campo fuera de contexto y referencias de tabla

Algunas funciones de script se refieren a campos que ya se han creado o que están en el resultado de una sentencia **LOAD**, por ejemplo **Exists()** y **Peek()**. Estas referencias de campo se llaman referencias de campo fuera de contexto, a diferencia de las referencias de campo fuente, que hacen referencia a campos que están en contexto, es decir, en la tabla de entrada de la sentencia **LOAD**.

Las referencias de campo fuera de contexto y referencias de tabla deberían considerarse como literales y por lo tanto necesitan comillas simples.

Diferencia entre nombres y literales

La diferencia entre los nombres y literales es clara si comparamos los siguientes ejemplos:

Ejemplo:

'Sweden' as Country

Cuando esta expresión se usa como parte de la lista de campo en una sentencia **LOAD** o **SELECT**, la cadena de texto *"Sweden"* se cargará como valor de campo en el campo Qlik Sense *"Country"*.

Ejemplo:

"land" as Country

Cuando esta expresión se utiliza como una parte de la lista de campos en una sentencia **LOAD** o **SELECT**, el contenido del campo de la base de datos o la columna de la tabla denominada *"land"* se cargará como valores de campo en el campo Qlik Sense *"Country"*. Esto significa que *land* se tratará como una referencia de campo.

Diferencia entre números y literales de cadena

La diferencia entre números y literales de cadena es clara si comparamos los siguientes ejemplos:

Ejemplo:

'12/31/96'

Cuando esta cadena se utiliza como parte de una expresión, en un primer paso se interpretará como la cadena de texto *"12/31/96"*, que a su vez se puede interpretar como una fecha si el formato de fecha es *"MM/DD/YY"*. En tal caso se almacenará como un valor dual con una representación tanto numérica como textual.

Ejemplo:

12/31/96

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Cuando esta cadena se utiliza como parte de una expresión, se interpretará numéricamente como 12 dividida por 31 dividida por 96.

Usar comillas en una cadena

Cuando una cadena contiene caracteres que pueden usarse como comillas, es importante indicar claramente dónde comienza una cadena y dónde termina cuando se cita la cadena. Si la cadena no se entrecomilla correctamente, la secuencia de script fallará o cargará los datos incorrectamente.

Hay dos métodos de citar una cadena que contiene comillas.

Utilizar una comilla específica para citar la cadena

Elegir un símbolo de entrecomillado que no se use dentro de la cadena y utilizarlo para citar toda la cadena. Qlik Sense usará ese símbolo de entrecomillado específico para determinar dónde comienza y termina la cadena.

Cualquiera de las comillas siguientes se puede utilizar para citar la cadena completa:

- Comillas dobles ""
- Corchetes []
- Acentos graves ``
- Comillas simples ''

Ejemplo:

```
[Table '1 "2"]
```

Los corchetes se utilizan para citar la cadena. La cadena se carga como : *Table '1 "2"*

```
'string `Name1` "Name2"
```

Las comillas simples se utilizan para citar la cadena. La cadena se carga como: *string 'Nombre1' "Nombre2"*

Usar caracteres de escape

Los caracteres de escape son una instancia adicional de comillas que se utilizan para citar la cadena. Deben agregarse junto a cada instancia de comillas que aparezca dentro de la cadena. Cuando todas las comillas se usen dentro de una cadena, debe agregar caracteres de escape al lado del mismo tipo de comillas utilizado para citar la cadena. Los caracteres de escape también se pueden usar si desea usar una comilla que ya esté en uso en una cadena.

Solo se pueden usar como caracteres de escape los siguientes signos:

- Comillas dobles ""
- Corchetes []
- Comillas simples ''

Ejemplo:

```
"Michael said ""It's a beautiful day""."
```

Si cita la cadena con las comillas dobles "", debe agregar una comilla doble adicional al lado de cada comilla doble utilizada dentro de la cadena.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Esta cadena se carga como *Michael said "It's a beautiful day"*. Usando el carácter de escape `""`, el Qlik Sense Editor de carga de datos entiende qué comillas dobles forman parte de la cadena y qué comillas indican el final de la cadena. La comilla simple `'` utilizada en la abreviatura en inglés *It's* no es necesario que sea de escape porque no es el símbolo utilizado para citar la cadena.

Ejemplo:

```
'Michael said: "It''s a beautiful day".'
```

Si cita esta cadena con las comillas simples `""`, entonces debe agregar una comilla simple adicional al lado de cada comilla simple utilizada dentro de la cadena.

Esta cadena se carga como *Michael said "It's a beautiful day"*. La comilla doble `"` utilizada en la abreviatura en inglés para citar lo que Michael dijo no es necesario que sea de escape porque no es el símbolo utilizado para citar la cadena.

Ejemplo:

```
[Michael said [It's a "beautiful day"]].]
```

Los corchetes `[]` se comportan de manera diferente a las otras dos comillas. Si desea usar corchetes como carácter de escape, debe agregar un corchete adicional al lado del corchete derecho `]` solamente, y no al lado del corchete izquierdo `[`.

Esta cadena se carga como *Michael said [It's a "beautiful day]*. Solo el corchete derecho `]` es de escape. Las comillas simples `'` y las comillas dobles `"` utilizadas en la cadena no necesitan ser de escape, ya que no se utilizan para citar la cadena.

Utilización de caracteres comodín en los datos

Puede usar caracteres comodín en los datos. Hay dos tipos de comodines: el símbolo asterisco, que se interpreta como la totalidad de valores de ese campo, y un símbolo opcional, que se interpreta como todos los valores restantes de ese campo.

El símbolo asterisco

El símbolo de asterisco (*) se interpreta como la totalidad de valores de este campo, es decir una lista de todos los valores que hay en cualquier lugar de esta tabla. Si se usa en uno de los campos de sistema (*USERID*, *PASSWORD*, *NTNAME* o *SERIAL*) en una tabla cargada en la sección de acceso del script, se interpretará como todos los valores posibles (también los no enumerados) de este campo.

No hay ningún símbolo de asterisco disponible, a no ser que se especifique explícitamente. .

OtherSymbol

En muchos casos es necesario representar todos los demás valores de una tabla, es decir, todos aquellos valores que no se han encontrado explícitamente en los datos cargados. Esto se hace con una variable especial denominada **OtherSymbol**. Para definir que **OtherSymbol** sea tratado como "todos los demás valores", utilice la sintaxis siguiente:

```
SET OTHERSYMBOL=<sym>;
```

antes de una sentencia **LOAD** o **SELECT**. `<sym>` puede ser cualquier cadena.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Si Qlik Sense encuentra el símbolo definido en una tabla interna, lo definirá como todos los valores que no han sido previamente cargados en el campo donde lo encontró. Los valores encontrados en el campo después de **OtherSymbol** se descartarán por tanto.

Para restablecer esta funcionalidad, utilice:

```
SET OTHERSYMBOL=;
```

Ejemplo:

Table Customers

CustomerID	Name
1	ABC Inc.
2	XYZ Inc.
3	ACME INC
+	Undefined

Table Orders

CustomerID	OrderID
1	1234
3	1243
5	1248
7	1299

Inserte la sentencia siguiente en el script, delante del punto donde se carga la primera tabla superior:

```
SET OTHERSYMBOL=+;
```

Cualquier referencia a un *CustomerID* distinto de 1, 2 o 3, por ej. como cuando se hace clic en *OrderID* 1299 dará como resultado *Undefined* en *Name*.



OtherSymbol no está diseñado para hacer outer joins entre tablas.

Manejo de valores NULL

Cuando no se pueden generar datos para un campo determinado como resultado de una consulta de base de datos y/o una unión entre tablas, el resultado es normalmente un valor NULL.

Vista general

La lógica de Qlik Sense trata lo siguiente como valores NULL reales:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Valores NULL devueltos de una conexión ODBC.
- Valores NULL creados como resultado de una concatenación forzada de tablas en el script de carga de datos.
- Valores NULL creados como resultado de una unión efectuada en el script de carga de datos
- Valores NULL creados como resultado de generar combinaciones de valores de campo para mostrarlos en una tabla.



*En general, es imposible utilizar estos valores NULL para asociaciones y selecciones, excepto cuando se está empleando la sentencia **NullAsValue**.*

Los archivos de texto por definición no pueden contener valores NULL.

Asociar/seleccionar valores NULL desde ODBC

Es posible asociar y/o seleccionar valores NULL desde una fuente de datos ODBC. Para este fin, se ha definido una variable de script. Se puede aplicar la sintaxis siguiente:

```
SET NULLDISPLAY=<sym>;
```

El símbolo <sym> sustituirá todos los valores NULL de la fuente de datos ODBC en el nivel más bajo de entrada de datos. <sym> puede ser cualquier cadena.

Para restablecer esta funcionalidad a la establecida por defecto, utilice la sintaxis siguiente:

```
SET NULLDISPLAY=;
```



*El uso de **NULLDISPLAY** solo afecta a los datos de una fuente de datos ODBC.*

Si desea que la lógica de Qlik Sense interprete los valores NULL devueltos desde una conexión ODBC como una cadena vacía, agregue lo siguiente a su script antes de cualquier sentencia **SELECT**:

```
SET NULLDISPLAY="";
```



Aquí " son dos signos de entrecomillado simple, o comillas simples, sin nada entre ellas.

Crear valores NULL desde archivos de texto

Es posible definir un símbolo, que cuando aparece en un archivo de texto o una cláusula **inline** se interpretará como un valor NULL real. Utilice la siguiente sentencia:

```
SET NULLINTERPRET=<sym>;
```

El símbolo <sym> se debe interpretar como NULL. <sym> puede ser cualquier cadena de caracteres.

Para restablecer esta funcionalidad a las opciones predeterminadas, utilice:

```
SET NULLINTERPRET=;
```



*El uso de **NULLINTERPRET** solo afecta a datos de archivos de texto y cláusulas inline.*

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Propagación de valores NULL en expresiones

Los valores NULL se propagarán a través de una expresión de acuerdo con algunas reglas lógicas y bastante razonables.

Funciones

La regla general es que las funciones devuelven NULL cuando los parámetros caen fuera del rango para el que se ha definido la función.

Ejemplos

Expresión	Resultado
asin(2)	devuelve NULL
log(-5)	devuelve NULL
round(A,0)	devuelve NULL

Como resultado de lo anterior, las funciones generalmente devuelven NULL cuando alguno de los parámetros necesarios para la evaluación es NULL.

Ejemplos

Expresión	Resultado
sin(NULL)	devuelve NULL
chr(NULL)	devuelve NULL
if(NULL, A, B)	devuelve B
if(True, NULL, A)	devuelve NULL
if(True, A, NULL)	devuelve A

La excepción a la segunda regla es que las funciones lógicas comprueban el tipo.

Ejemplos

Expresión	Resultado
isnull(NULL)	devuelve True (-1)
isnum(NULL)	devuelve False (0)

Operadores aritméticos y de cadena

Si NULL se encuentra a cualquier lado de estos operadores, devuelve NULL.

Ejemplos

Expresión	Resultado
A + NULL	devuelve NULL

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Expresión	Resultado
A - NULL	devuelve NULL
A / NULL	devuelve NULL
A * NULL	devuelve NULL
NULL / A	devuelve NULL
0 / NULL	devuelve NULL
0 * NULL	devuelve NULL
A & NULL	devuelve A

Operadores relacionales

Si NULL se encuentra a cualquier lado de los operadores relacionales se aplican reglas especiales.

Ejemplos

Expresión	Resultado
NULL (cualquier operador relacional) NULL	devuelve NULL
A <> NULL	devuelve True (-1)
A < NULL	devuelve False (0)
A <= NULL	devuelve False (0)
A = NULL	devuelve False (0)
A >= NULL	devuelve False (0)
A > NULL	devuelve False (0)

4.4 Directrices para datos y campos

Existen determinadas convenciones y limitaciones que debe conocer para trabajar con Qlik Sense. Por ejemplo: el límite superior para las tablas de datos y los campos, así como el volumen máximo de datos cargados en Qlik Sense.

Directrices para la cantidad máxima de datos cargados

La cantidad de datos que se pueden cargar en Qlik Sense viene limitada en primer lugar, pero no exclusivamente, por la cantidad de memoria primaria que posee el equipo informático.

Límites máximos de campos y tablas de datos

Tenga cuidado cuando cree aplicaciones muy grandes, que una Qlik Sense aplicación no puede tener más de 2.147.483.648 valores distintos en un campo.

El número de campos y tablas de datos, así como el número de celdas y filas de tabla que se pueden cargar viene delimitado principalmente por la RAM.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Al importar un archivo del conjunto de datos en una aplicación o espacio de Qlik Sense con el Gestor de datos (mediante arrastrar y soltar u otras cargas directas), la cantidad máxima de campos que se pueden cargar es de 5.000.

Límite recomendado para secciones del script de carga

El número máximo recomendado de caracteres que se pueden utilizar por sección de script de carga es de 50.000 caracteres.

Descripciones de formatos numéricos y de hora

En muchas funciones de interpretación y formato se puede configurar el formato de números y fechas empleando un código de formato. Este tema describe los formatos para las funciones de número, fecha, hora y fecha-hora. Estos formatos se aplican tanto a las funciones de script como a las de gráfico.

Formatos numéricos

Para indicar una cantidad específica de dígitos, utilice el símbolo "0" para cada dígito.

Para indicar un posible dígito a la izquierda del punto decimal, use el símbolo "#".

Para marcar la posición del separador de miles o separador decimal, utilice el correspondiente separador de miles o el separador decimal.

El código de formato se utiliza para definir las posiciones de los separadores. No es posible configurar el separador en el código de formato. Utilice las variables **DecimalSep** y **ThousandSep** para esto en el script.

Se puede usar el separador de miles para agrupar dígitos por cualquier número de posiciones, por ejemplo, se podría usar una cadena de formato de "0000-0000-0000" (separador de miles = "-") para mostrar un número de parte de doce dígitos, como "0012-4567-8912".

Ejemplos:

Ejemplo de formatos numéricos

Formato numérico	Descripción
# ##0	describe el número como un entero con un separador de miles. En este ejemplo " " se utiliza como separador de miles.
###0	describe el número como un entero sin separador de miles.
0000	describe el número como un entero con, al menos, cuatro dígitos. Por ejemplo, el número 123 se mostrará como 0123.
0.000	describe el número con tres decimales. En este ejemplo "." se utiliza como separador decimal.

Formatos especiales de número

Qlik Sense puede interpretar y dar formato a los números de cualquier base de numeración entre el 2 y el 36, incluyendo binario, octal y hexadecimal. También puede manejar formatos de números romanos.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Formatos especiales de número

Formato	Descripción
Formato binario	Para indicar el formato binario, el código de formato debe comenzar por (bin) o (BIN).
Formato octal	Para indicar el formato octal, el código de formato debe comenzar por (oct) o (OCT).
Formato hexadecimal	Para indicar el formato hexadecimal, el código de formato debe comenzar por (hex) o (HEX). Si se usa la versión en mayúsculas A-F se usará para dar formato (por ejemplo 14FA). La versión que no va en mayúsculas dará como resultado el formato con a-f (por ejemplo 14fa). La interpretación funcionará para ambas variantes, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas en el código de formato.
Formato decimal	El uso de (dec) o (DEC) para indicar el formato decimal se permite pero no es necesario.
Formato de base numérica personalizado	Para indicar un formato en cualquier base entre 2 y 36, el código de formato debe comenzar por (rxx) o (Rxx), donde xx es el número de dos dígitos que denota la base que se utilizará. Si se utiliza el texto R en mayúscula, las letras en bases por encima de 10 se escribirán con mayúscula cuando Qlik Sense esté dando formato (por ejemplo, 14FA). La r que no va en mayúsculas dará como resultado un formato con letras no mayúsculas (por ejemplo, 14fa). La interpretación funcionará para ambas variantes, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas en el código de formato. Observe que (r02) es el equivalente de (bin), (R16) es el equivalente de (HEX), etc.
Formato romano	Para indicar números romanos el código de formato debe comenzar por (rom) o (ROM). Si se usa la versión en mayúscula las letras mayúsculas se usarán para dar formato (por ejemplo MMXVI). La versión que no va en mayúsculas dará como resultado el formato con letras en minúscula mmxvi. La interpretación funcionará para ambas variantes, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas en el código de formato. Los números romanos reciben por lo general un signo menos para indicar los números negativos y 0 representa cero. Los decimales se ignorarán en el caso del formateado de números romanos.

Ejemplos:

Ejemplos de formatos numéricos especiales

Ejemplo	Resultado
num(199, '(bin)')	devuelve 11000111
num(199, '(oct)')	devuelve 307
num(199, '(hex)')	devuelve c7
num(199, '(HEX)')	devuelve C7
num(199, '(r02)')	devuelve 11000111

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplo	Resultado
num(199, '(r16)')	devuelve c7
num(199, '(R16)')	devuelve C7
num(199, '(R36)')	devuelve 5J
num(199, '(rom)')	devuelve cxcix
num(199, '(ROM)')	devuelve CXCIX

Fechas

Podemos utilizar los siguientes símbolos para dar formato a una fecha. Se podrá emplear cualquier separador.

Símbolos para dar formato a una fecha

Símbolos	Descripción
D	Para describir el día, use el símbolo "D" para cada dígito.
M	Para describir el número de mes, use el símbolo "M". Use "M" o "MM" para uno o dos dígitos. "MMM" denota el nombre corto del mes en letras según lo define el sistema operativo o la variable del sistema de anulación MonthNames en el script. "MMMM" denota el nombre largo del mes en letras según lo define el sistema operativo o la variable del sistema de anulación LongMonthNames en el script.
Y	Para describir el año, use el símbolo "Y" para cada dígito.
W	Para describir el día de la semana, use el símbolo "W". "W" devolverá el número de día (por ejemplo, 0 para el lunes) como un solo dígito. "WW" devolverá el número con dos dígitos (por ejemplo, 02 para el miércoles). "WWW" mostrará la versión corta del nombre del día de la semana (por ejemplo, Lun) según lo definido por el sistema operativo o por la variable de anulación del sistema DayNames en el script. "WWWW" mostrará la versión larga del nombre del día de la semana (por ejemplo, Lunes) según lo definido por el sistema operativo o por la variable de anulación del sistema LongDayNames en el script.

Ejemplos: (con el 31 de marzo de 2013 como fecha a modo de ejemplo)

Ejemplos de formatos de fecha

Ejemplo	Resultado
YY-MM-DD	describe la fecha como 13-03-31.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplo	Resultado
YYYY-MM-DD	describe la fecha como 2013-03-31.
YYYY-MMM-DD	describe la fecha como 2013-Mar-31.
DD MMMM YYYY	describe la fecha como 31 de marzo de 2013.
M/D/YY	describe la fecha como 3/31/13.
W YY-MM-DD	describe la fecha como 6 13-03-31.
WWW YY-MM-DD	describe la fecha como Sáb 13-03-31.
WWWW YY-MM-DD	describe la fecha como Sábado 13-03-31.

Horas

Podemos utilizar los siguientes símbolos para dar formato a una hora. Se podrá emplear cualquier separador.

Símbolos para dar formato a una hora

Símbolos	Descripción
h	Para describir las horas, use el símbolo "h" para cada dígito.
m	Para describir los minutos, use el símbolo "m" para cada dígito.
s	Para describir los segundos, use el símbolo "s" para cada dígito.
f	Para describir las fracciones de un segundo, use el símbolo "f" para cada dígito.
tt	Para describir la hora en formato AM/PM, use el símbolo "tt" después de la hora.

Ejemplos: (con 18.30 como ejemplo de hora):

Ejemplos de formatos de hora

Ejemplo	Resultado
hh:mm	describe la hora como 18:30
hh.mm.ss.ff	describe la hora como 18.30.00.00
hh:mm:tt	describe la hora como 06:30:pm

Fecha/Hora

Se emplea la misma notación que la expresada anteriormente para fechas y horas.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Ejemplos: (con el 31 de marzo de 2013 a las 18.30 como fecha y hora a modo de ejemplo):

Ejemplos de formatos de fecha-hora

Ejemplo	Resultado
YY-MM-DD hh:mm	describe la fecha-hora como 13-03-31 18:30.
M/D/Y hh.mm.ss.ffff	describe la fecha-hora como 3/31/13 18.30.00.0000.

4.5 Trabajar con archivos QVD

Un archivo QVD (QlikView Data) es un archivo que contiene una tabla de datos exportados desde Qlik Sense. QVD es un formato nativo de Qlik y solo puede ser escrito y leído por Qlik Sense o QlikView. El formato de archivo está optimizado para mejorar la velocidad de lectura de datos desde un script, pero es al mismo tiempo muy compacto. Leer datos desde un archivo QVD es por lo general 10-100 veces más rápido que leer de otras fuentes de datos.

Los archivos QVD se puede leer en dos modos: estándar (rápido) y optimizado (más rápido). El modo que se utilice viene determinado de forma automática por el motor de script.

Hay algunas limitaciones en cuanto a las cargas optimizadas. Es posible cambiar el nombre de los campos, pero cualquiera de las operaciones aquí mencionadas deshabilitará la carga optimizada y dará como resultado una carga estándar.

- Cualquier transformación efectuada en los campos que se cargan.
- Usar una cláusula **where** que ocasione que Qlik Sense descomprima los registros.
- Usar **Map** en un campo que se está cargando.

Finalidad de los archivos QVD

Los archivos QVD se pueden usar con muchos fines y más de uno puede aplicarse en cualquier situación dada. Podemos identificar claramente al menos cuatro usos fundamentales:

- Incremento de la velocidad de carga
Al almacenar en búfer los bloques de datos de entrada que no cambian o que cambian lentamente en los archivos QVD, la ejecución de script se vuelve considerablemente más rápida para los grandes conjuntos de datos.
- Reducción de la carga en los servidores de las bases de datos
Mediante el envío a buffers de las partes que no cambian, o cambian muy lentamente, de los datos de entrada de archivos QVD, podemos reducir enormemente la cantidad de datos obtenidos de fuentes de datos externas. Esto alivia la carga de las bases de datos externas y reduce el tráfico de la red. Además, cuando varios scripts comparten los mismos datos, solo es necesario cargarlo una vez desde la base de datos de origen en un archivo QVD. Otras aplicaciones pueden hacer uso de los mismos datos a través de este archivo QVD.
- Consolidar datos de múltiples aplicaciones

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Con la **binary** sentencia de script, se pueden cargar datos desde una única aplicación en otra aplicación, pero con los archivos QVD, un script puede combinar datos de cualquier número de aplicaciones. Esto permite a las aplicaciones consolidar datos similares de distintas unidades de negocio, por ejemplo.

- Carga incremental

En muchos casos habituales, la funcionalidad del QVD puede usarse para la carga incremental, cargando solo los nuevos registros de una base de datos en aumento.



Para ver cómo utiliza Qlik Automate la comunidad de Qlik para mejorar los tiempos de carga de los QVD, vea [≤ Cómo dividir archivos QVD usando una automatización para mejorar las recargas](#).

Crear archivos QVD

Un archivo QVD se puede crear de dos maneras:

- Mediante la creación explícita y su nombrado mediante el comando **store** en el script. Indique simplemente en el script que desea exportar una tabla anteriormente leída, o parte de ella, a un nombre de archivo explícito, en una ubicación de su elección.
- Mediante creación y mantenimiento automáticos desde el script. Cuando se coloca el prefijo **LOADbufferSELECT** delante de una sentencia **o** con **,** Qlik Sense creará automáticamente un archivo QVD, que, bajo ciertas condiciones, se puede utilizar en lugar de la fuente de datos original al volver a cargar los datos.

No hay diferencia entre los archivos QVD resultantes con respecto a la velocidad de lectura.

Leer datos desde archivos QVD

Un archivo QVD se puede leer o acceder mediante los siguientes métodos:

- Cargar un archivo QVD como una fuente de datos explícita. Los archivos QVD se pueden referenciar mediante una sentencia **LOAD** en el script, al igual que cualquier otro tipo de archivos de texto (csv, fix, dif, biff, etc.).
Por ejemplo:
 - `LOAD * from xyz.qvd (qvd)`
 - `LOAD Name, RegNo from xyz.qvd (qvd)`
 - `LOAD Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd)`
- Carga automática de archivos QVD almacenados en el búfer. Cuando utiliza el prefijo **buffer** en sentencias **LOAD** o **SELECT**, no son necesarias sentencias explícitas para la lectura. Qlik Sense determinará la medida en que utilizará los datos del archivo QVD en lugar de adquirir datos utilizando la sentencia original **LOAD** o **SELECT**.
- Acceder a archivos QVD desde el script. Se pueden usar varias funciones de script (todas ellas comenzando por **qvd**) para recuperar información diversa sobre los datos encontrados en la cabecera XML de un archivo QVD.

Formato QVD

Un archivo QVD contiene exactamente una tabla de datos y consta de tres partes:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- Cabecera.



Si el archivo QVD se generó con QlikView la cabecera es un encabezado XML bien formado (en el juego de caracteres UTF-8) que describe los campos de la tabla, el diseño de la información posterior y otros metadatos.

- Tablas de símbolos en un formato de bytes.
- Datos reales de la tabla en formato de bits.

4.6 Crear un script de carga reutilizable con archivos QVS

Cree bloques reutilizables de script de carga utilizando archivos de script de QlikView (QVS).

Puede agregar un bloque de script de carga de Qlik a un editor de texto y guardarlo como un archivo QVS. El QVS puede añadirse a un proveedor de almacenamiento web o localmente en el Qlik Sense servidor. El QVS se puede insertar en los scripts de carga de scripts y aplicaciones desde sus archivos de datos o almacenamiento web. Esto le permite usar un único script en múltiples aplicaciones y scripts. Por ejemplo, podría usar un archivo QVS para:

- Definir variables.
- Definir subrutinas de uso común.
- Establecer paletas de colores.
- Definir calendarios.

Crear archivos QVS

Cree archivos QVS en un editor de texto fuera de Qlik Cloud.

Haga lo siguiente:

1. Cree un bloque de script de carga en una aplicación o script.
La creación de su script de carga en una aplicación o script le permite probar primero el script antes de añadirlo a un archivo QVS.
Si lo desea, busque un bloque de script de carga que desee reutilizar.
2. En un editor de texto, copie y pegue el bloque de script de carga que desea reutilizar.
3. Guarde el script de carga como un archivo con la extensión QVS.
Si desea adjuntar el script a su aplicación, puede guardarlo alternativamente como archivo TXT.

Ahora puede subir el archivo QVS a un proveedor de almacenamiento web o añadirlo al almacenamiento local del servidor Qlik Sense.

Limitaciones

Los archivos QVS tienen las siguientes limitaciones:

- No puede adjuntar archivos de QVS a una aplicación.
- La vista previa de archivos QVS no está disponible en dispositivos móviles.

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

Insertar archivos QVS en scripts de carga

Puede insertar QVS archivos en scripts de carga en Editor de carga de datos.

Al insertar el script, se agrega la variable del sistema **Must_Include** con la definición de la ruta al archivo QVS. Por ejemplo, \$(Must_Include=lib://Files (user)/test.qvs). También puede definir manualmente sus propios QVS archivos para incluir en el script de carga utilizando **Must_Include**.

Ver los archivos QVS insertados.

En el script de carga, puede hacer clic en **</>** después de un script insertado para ver una vista previa del script insertado.

Vista previa de un script QVS insertado

The screenshot shows the Qlik Sense Data Loader Editor interface. The main editor displays a script with the following lines:

```
1 SET ThousandSep=',';
2 SET DecimalSep='.';
3 SET MoneyThousandSep='';
4 SET MoneyDecimalSep='.';
5 SET MoneyFormat='$#,##0.00;($#,##0.00)';
6 SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
7 SET DateFormat='M/D/YYYY';
8 SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
9 SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
10 SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
11
12 $(Must_Include=lib://AttachedFiles/cities.txt)
```

A preview window for the inserted script is shown, displaying the following SQL-like script:

```
1 [Cities]:
2 LOAD
3   [City],
4   [City Code],
5   [Region],
6   [Latitude],
7   [Longitude],
8   [Desc]
9 FROM [lib://AttachedFiles/Cities.xlsx]
10 (ooxml, embedded labels, table is Cities);
```

The interface also includes a 'Data connections' panel on the right, a 'Preview' tab at the bottom showing a table of data, and a 'Load data' button at the top right.

Item Number	Customer Number	Sales Rep Number-Sales Rep ID	%KEY	Cost	Date	Gros...	Invoice Date	Invoice Number	Item Desc	Mar...	Order Number
10696	10012226	180	3428	-513.15	1/12/2012	-573.3835	1/12/2012	318960	Cutting Edge Sliced Ham	-37.29	115785
10009	10012226	180	3429	-105.93	1/12/2012	-204.6638	1/12/2012	318960	Washington Cranberry Juice	-90.54	115785
10385	10012226	180	3430	-88.07	1/12/2012	-165.8016	1/12/2012	318960	Moms Sliced Ham	-71.1	115785
10215	10012226	180	3431	-43.12	1/12/2012	-118.3703	1/12/2012	318960	Tip Top Lox	-70.52	115785

Insertar QVS a partir de Fuentes de datos

Haga lo siguiente:

1. En **Fuentes de datos**, para los archivos QVS en el almacenamiento web, o los archivos TXT en sus archivos adjuntos, bajo la fuente de datos correspondiente, haga clic en **🔗**.
2. Seleccione el script y haga clic en **Siguiente**.
3. Haga clic en **Insertar script**.

Limitaciones

Insertar scripts tiene las siguientes limitaciones:

- En Qlik Sense Desktop, **Seleccionar script** solo admite referencias a conexiones de archivos nativos. No se admiten referencias a archivos en proveedores de almacenamiento en la nube, como Amazon S3 o Dropbox.

4.7 Configurar conexiones analíticas en Qlik Sense Desktop

Mediante el uso de conexiones analíticas, podrá integrar análisis externos con el descubrimiento de datos en su negocio. Una conexión analítica amplía las expresiones que puede utilizar en los gráficos y scripts de carga, al invocar un motor de cálculo externo; al hacer esto, el motor de cálculo actúa como una extensión del lado del servidor (SSE). Por ejemplo, podría crear una conexión analítica con R y utilizar expresiones estadísticas cuando cargue los datos.

Para Qlik Sense Desktop, la configuración se debe hacer en el archivo *Settings.ini*.

Haga lo siguiente:

1. Abra el archivo *Settings.ini*.
Para Qlik Sense Desktop se encuentra en *C:/Users/<User ID>/Documents/Qlik/Sense/* o en *C:/Users/AppData/Local/Programs/Qlik/Sense/Engine*.
Para Qlik Sense se encuentra en: *C:/ProgramData/Qlik/Sense/Engine/*.

2. Agregue la siguiente configuración (observe la línea vacía al final):

```
[Settings 7]  
SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]
```

Donde <PluginConfig> es una lista separada por comas de elementos de configuración que contiene lo siguiente:

```
<EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]
```



Después de agregar nuevas conexiones o cambiar las conexiones existentes, se requiere un reinicio de Qlik Sense Desktop para que los cambios surtan efecto.



Tenga en cuenta que el servidor de complementos de la extensión del lado del servidor (SSE) debe estar en ejecución antes de iniciar Qlik Sense, de lo contrario la conexión no se establecerá.

Repositorios Qlik de código abierto SSE

Los dos repositorios SSE Qlik siguientes son de código abierto:

4 Carga y transformación de datos con secuencias de script:

- <https://github.com/qlik-oss/server-side-extension>
Contiene el protocolo SSE, documentación general y ejemplos escritos en Python y C++.
- <https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin>
Contiene un plugin R escrito en C#, solo el código fuente. Debe crear el plugin antes de poderlo utilizar.

Descripción de los elementos

<EngineName>: Mapeado/alias al plugin que se utilizará desde las expresiones en la aplicación utilizando las funciones del plugin, por ejemplo, *SSEPython* para un plugin de Python.

<Address>: lista separada por dos puntos con dos elementos, y

- <Host>: nombre DNS (o dirección IP) del plugin.
- <Port>: Puerto en el que el plugin escucha, normalmente 50051.

<PathToCertFile>: Ruta del sistema de archivos a la carpeta que contiene los certificados de cliente necesarios para una comunicación segura con el plugin. Opcional. Si se omite, se invocará una comunicación insegura. Esta ruta de acceso solo apunta a la carpeta donde se encuentran los certificados. Asegúrese de que realmente se copian a esa carpeta. Los nombres de los tres archivos de certificado deben ser los siguientes: *root_cert.pem*, *sse_client_cert.pem*, *sse_client_key.pem*. Únicamente se permite autenticación mutua (autenticación cliente y servidor).

<RequestTimeout>: Entero (segundos). Opcional. El valor predeterminado es 0 (infinito). Tiempo de espera para la duración del mensaje.

<ReconnectTimeout>: Entero (segundos). Opcional. El valor predeterminado es 20 (segundos). Tiempo antes de que el cliente intente volver a conectarse al complemento plugin después de que se haya perdido la conexión con el plugin.

- Ejemplo en el que se define un servidor de complementos SSE:
`SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051`
- Ejemplo donde se definen dos servidores de complementos plugin SSE:
`SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053`
- Ejemplo en el que se define un servidor de complemento SSE sin ruta de certificado pero con tiempos de espera establecidos: `SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20`

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

La sección de acceso se utiliza para controlar la seguridad de una aplicación. Es básicamente una parte del script de carga de datos donde se agrega una tabla de seguridad para definir quién puede ver qué. Qlik Sense utiliza esta información para reducir los datos al ámbito apropiado cuando el usuario abre la aplicación, es decir, parte de los datos de la aplicación se ocultan al usuario según su identidad. La sección de acceso está estrechamente integrada con los datos de la aplicación y se basa en ellos para controlar el acceso. Esta forma de reducción dinámica de datos puede apuntar a filas, columnas o una combinación de ambas. Para más información, consulte [Trust and Security at Qlik](#).

5.1 Secciones en el script de carga

El control de acceso a los datos se gestiona a través de una o más tablas de seguridad, cargadas de la misma forma en que se cargan normalmente los datos. Esto hace posible almacenar estas tablas en una base de datos estándar o en una hoja de cálculo. Las sentencias de script que gestionan las tablas de seguridad se proporcionan dentro de una sección de autorización, que en el script se inicia mediante la sentencia `Section Access`.

Si se define una sección de autorización en el script, la parte del script que carga los datos de la aplicación debe colocarse en una sección diferente, iniciada por la sentencia `Section Application`.

```
Section Access;
Load * INLINE [
    ACCESS,   USERID,           REDUCTION
    USER,     AD_DOMAIN\ADMIN,   *
    USER,     AD_DOMAIN\A,       1
    USER,     AD_DOMAIN\B,       2
    USER,     AD_DOMAIN\C,       3
    ADMIN,    INTERNAL\SA_SCHEDULER,
];
Section Application;
T1:
Load *,
NUM AS REDUCTION;
LOAD
Chr(RecNo()+ord('A')-1) AS ALPHA,
RecNo() AS NUM
AUTOGENERATE 3;
```

Tenga en cuenta que después de realizar cambios en el script de carga, siempre debe volver a cargar los datos para que los cambios surtan efecto.

Campos de sistema de la sección de acceso

Los niveles de acceso se asignan a los usuarios en una o más tablas de autorización cargadas dentro de la parte `Section Access` del script. Estas tablas deben contener, como mínimo, dos campos de sistema: `ACCESS`, que es el campo que define el nivel de acceso, y `USERID` o `USER.EMAIL`. Se pueden agregar

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

otros campos de sistema opcionales, según sea el caso de uso. A continuación se describen todos los campos de sistema de la sección de acceso.

ACCESS

Define el tipo de acceso que debe tener un usuario específico.

El acceso a las aplicaciones de Qlik Sense puede autorizarse a usuarios específicos. En la tabla de autorización, se puede asignar a los usuarios a los niveles de acceso ADMIN o USER. Un usuario con privilegios de ADMIN tiene acceso a todos los datos de la aplicación, a menos que esté limitado por la tabla de seguridad. Un usuario con privilegios de usuario (USER) solo puede acceder a los datos definidos en la tabla de autorización. Si no se asigna un nivel de acceso válido, el usuario no podrá abrir la aplicación.

Si Section Access se utiliza en un escenario de recarga, INTERNAL\SA_SCHEDULER, que es el usuario del servicio del programador, necesita acceso de ADMIN para efectuar cargas. Por ejemplo:

```
Section Access;
LOAD * inline [
    ACCESS,  USERID
    ADMIN,   INTERNAL\SA_SCHEDULER
];
```

Si no desea utilizar la cuenta INTERNAL\SA_SCHEDULER, vea [Usar la suplantación de identidad para recargar datos \(page 215\)](#) para un método alternativo.

Si se utiliza Section Access en un escenario de generación de aplicación bajo demanda (ODAG) en la aplicación de plantilla, el usuario INTERNAL\SA_API debe incluirse como ADMIN en la tabla Section Access. Por ejemplo:

```
Section Access;
LOAD * inline [
    ACCESS,  USERID
    ADMIN,   INTERNAL\SA_API
];
```

USERID

Contiene una cadena correspondiente a un Qlik Sense nombre de dominio y nombre de usuario. Qlik Sense obtendrá la información de inicio de sesión del servicio proxy y la comparará con el valor de este campo.

Un carácter comodín de asterisco (*) se interpreta como todos los usuarios, sujeto a condiciones adicionales especificadas en la tabla de autorización. Por ejemplo, en la siguiente tabla de autorización, los usuarios que están incluidos en Qlik Sense Tenant Admins pueden ver todos los valores de REDUCCIÓN enumerados.

```
Section Access;
LOAD * INLINE [
    ACCESS,  USERID,          GROUP,          REDUCTION
    ADMIN,   *,               Qlik Sense Tenant Admins,  *
    USER,   QLIK-POC\SOMEOTHERUSER1, *,          1
    USER,   QLIK-POC\SOMEOTHERUSER2, *,          2
    ...
];
```

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso



USERID y NTNAME usan ambos la misma información de autenticación, por lo que no es necesario marcar ambos en la misma fila en la tabla de autorización. La diferencia entre los dos campos es que NTNAME también verifica grupos.

NTNAME



NTNAME es un campo de QlikView heredado y se recomienda utilizar USERID si QlikView no está usando la misma tabla de autorización.

Un campo que debe contener una cadena correspondiente a un nombre de usuario o grupo de dominio de Windows NT. Si se utiliza un sistema de autenticación diferente, debe contener el nombre de un usuario autenticado. Qlik Sense recuperará la información de inicio de sesión del sistema operativo y la comparará con el valor de este campo.

GROUP

Contiene una cadena que corresponde a un grupo en Qlik Sense. Qlik Sense resolverá el usuario proporcionado por el servicio proxy contrastándolo con este grupo.

SERIAL



SERIAL es un campo heredado de QlikView y no se usa si solo está usando Qlik Sense.

Contiene una cadena correspondiente a la plataforma. Si el campo contiene la cadena 'QLIKSENSE' o un carácter comodín '*', se puede conceder acceso dependiendo de los otros campos de la tabla de autorización.



Si el campo SERIAL contiene un número de licencia, la fila de la Sección de acceso denegará el acceso al documento. Esta configuración solo es válida en QlikView.

OMIT

Contiene el nombre del campo que se va a omitir para este usuario específico. Se puede hacer uso de comodines y el campo puede dejarse vacío.



Le recomendamos que no aplique OMIT en campos clave. Los campos clave que se omiten están visibles en el visor del modelo de datos, pero el contenido no está disponible, lo que podría ser confuso para el usuario. Además, aplicar OMIT en campos que se utilizan en una visualización puede dar como resultado una visualización incompleta para usuarios que no tengan acceso a los campos omitidos.

5.2 Administrar el acceso de usuarios a una aplicación

La sección de acceso, en su forma más simple, sirve para restringir el acceso a determinados usuarios a una aplicación. A los usuarios se les niega el acceso a una aplicación mediante un proceso de exclusión. En otras palabras, si un ID de usuario específico no aparece en la tabla de seguridad, no podrá acceder a la aplicación. La única excepción a esta regla es si un asterisco (*) se asigna al campo USERID en una de las filas de la tabla de autorización. Un comodín, en este caso, significa que todos los usuarios autenticados pueden acceder a la aplicación. Aquí tiene un ejemplo de una tabla de seguridad con una lista de ID de usuario:

```
Section Access;
LOAD * inline [
    ACCESS,  USERID
    ADMIN,   AD_DOMAIN\ADMIN
    USER,    AD_DOMAIN\A
    USER,    AD_DOMAIN\B
];
Section Application;
```

5.3 Gestionar el acceso de usuarios a datos específicos en una aplicación

La reducción dinámica de datos limita el acceso a filas y columnas en las tablas de datos dentro de las aplicaciones de Qlik Sense después de que un usuario haya sido autorizado para acceder a la aplicación en sí.

Gestionar el acceso a los datos a nivel de fila

Restrinja el acceso a los datos a nivel de fila agregando una columna de reducción de datos a la tabla de autorización en la sección de acceso del script de carga. Determinados registros (filas) pueden ocultarse enlazando los datos de la sección de acceso con los datos reales: La selección de datos que se mostrarán o excluirán se controla mediante uno o más campos de reducción con nombres comunes en las partes Section Access y Section Application de la secuencia de script. Una vez que el usuario haya iniciado sesión, Qlik Sense tratará de contrastar las selecciones de campos de la sección de acceso con los campos de la sección de aplicación que tengan exactamente los mismos nombres de campo (los nombres de los campos deben estar en mayúsculas). Una vez realizadas las selecciones, Qlik Sense oculta permanentemente todos los datos excluidos por estas selecciones de la vista del usuario. Si se utiliza un carácter comodín (*) como valor de campo en la columna de reducción de datos, se interpreta como que permite al usuario acceder a los registros asociados con todos los campos de reducción seleccionados en la tabla de seguridad.

Cuando Qlik Sense está comparando el campo de reducción en la sección de acceso con los campos del modelo de datos, se esperan los siguientes comportamientos:

- Si un valor de campo en el modelo de datos coincide con el campo de reducción en la sección de acceso, la aplicación se abrirá mostrando los datos asociados con la coincidencia para el usuario especificado. Otros datos se ocultarán.

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

- Si el valor del campo de reducción no coincide con ninguno de los valores del modelo de datos, la aplicación no se abrirá para un USUARIO normal. pero sí se abrirá sin reducción para un usuario marcado como ADMIN.

No se recomienda utilizar varios campos reductores en la sección de acceso, ya que permitirá otras combinaciones de acceso distintas a las previstas.



*El carácter comodín * en la columna de reducción de datos se refiere solo a todos los valores de la tabla de autorización. Si hubiera valores en la sección Section Application que no están disponibles en la columna de reducción de la tabla de seguridad, estos se reducirán.*



Todos los nombres de campo empleados en la transferencia descrita anteriormente y todos los valores de campo de estos campos deberán ir en mayúsculas, ya que todos los nombres de campo y los valores de campo se convierten por defecto en mayúsculas en la sección de acceso.



De manera predeterminada, si desea habilitar la recarga de script en una tarea de la consola Consola de gestión de Qlik, se requiere el usuario de la cuenta INTERNAL\SA_SCHEDULER con acceso a ADMIN. Si no desea utilizar la cuenta INTERNAL\SA_SCHEDULER, vea [Usar la suplantación de identidad para recargar datos \(page 215\)](#) para un método alternativo.

Ejemplo: Reducción de datos a nivel de filas basada en la identidad de usuario

```
Section Access;
Authorization:
LOAD * inline [
    ACCESS,  USERID,          REDUCTION
    ADMIN,   AD_DOMAIN\ADMIN,  *
    USER,    AD_DOMAIN\A,      1
    USER,    AD_DOMAIN\B,      2
    USER,    AD_DOMAIN\C,      *
    ADMIN,   INTERNAL\SA_SCHEDULER, *
];
Section Application;
T1:
LOAD *,
NUM AS REDUCTION;
LOAD
RecNo() AS NUM
AUTOGENERATE 3;
```

En este ejemplo, el campo REDUCTION (mayúsculas) existe ahora tanto en la sección de acceso como en la sección de aplicación (todos los valores de campos van también en mayúsculas). Por lo general, serían dos campos totalmente diferentes y aparte; pero al utilizar sección de acceso, estos campos se vinculan y se reduce el número de registros que se muestran al usuario.

El resultado será:

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

- El usuario ADMIN puede ver todos los campos y solo aquellos registros que otros usuarios pueden ver cuando REDUCTION = 1 o REDUCTION =2.
- El usuario A puede ver todos los campos, pero solo aquellos registros asociados a REDUCTION=1.
- El usuario B puede ver todos los campos, pero solo aquellos registros asociados a REDUCTION=2.
- El usuario C puede ver todos los campos y solo aquellos registros que otros usuarios pueden ver cuando REDUCTION = 1 o REDUCTION =2.

Gestionar el acceso a los datos a nivel de columna

Restrinja el acceso a los datos a nivel de columna agregando el campo de sistema OMIT a la tabla de autorización en el script de sección de acceso. El ejemplo siguiente se basa en el ejemplo anterior en el que la reducción de datos de filas ya está en su lugar.

Ejemplo: Reducción de datos de columna basada en la identidad del usuario

```
Section Access;
LOAD * inline [
    ACCESS,  USERID,          REDUCTION,  OMIT
    ADMIN,   AD_DOMAIN\ADMIN, *,
    USER,    AD_DOMAIN\A,     1,
    USER,    AD_DOMAIN\B,     2,          NUM
    USER,    AD_DOMAIN\C,     3,          ALPHA
    ADMIN,   INTERNAL\SA_SCHEDULER, *,
];
Section Application;
T1:
LOAD *,
NUM AS REDUCTION;
LOAD
Chr( RecNo()+ord('A')-1) AS ALPHA,
RecNo() AS NUM
AUTOGENERATE 3;
```

El campo OMIT, en Section Access define los campos que deberían ocultarse del usuario.

El resultado será:

- El usuario ADMIN puede ver todos los campos y solo aquellos registros que otros usuarios pueden ver en este ejemplo cuando REDUCTION sea 1, 2 o 3.
- El usuario A puede ver todos los campos, pero solo aquellos registros asociados a REDUCTION=1.
- El usuario B puede ver todos los campos excepto NUM y solo aquellos registros asociados a REDUCTION=2.
- El usuario C puede ver todos los campos excepto ALPHA y solo aquellos registros asociados a REDUCTION=3.



Algunas visualizaciones tienen requisitos mínimos de datos que deben cumplirse para poder reproducirse. Como resultado, es posible que se muestre "Visualización incompleta" cuando se omita un campo de nivel de columna en la vista de datos de un usuario.

Gestionar el acceso a grupos de usuarios

La sección de acceso le ofrece la opción de limitar el alcance de los datos visibles para los usuarios mediante la pertenencia a un grupo. Para restringir sus datos utilizando grupos de usuarios, agregue el nombre del campo GROUP a la tabla de autorización en la sección de acceso y defina valores para el campo GROUP.

Ejemplo: Reducción de datos basada en grupos de usuarios

```
Section Access;
LOAD * inline [
    ACCESS, USERID,          GROUP, REDUCTION, OMIT
    USER,   *,              ADMIN,  *,
    USER,   *,              A,      1,
    USER,   *,              B,      2,          NUM
    USER,   *,              C,      3,          ALPHA
    USER,   *,              GROUP1, 3,
    ADMIN,   INTERNAL\SA_SCHEDULER, *,      *,
];
section application;
T1:
LOAD *,
NUM AS REDUCTION;
LOAD
Chr( RecNo()+ord('A')-1) AS ALPHA,
RecNo() AS NUM
AUTOGENERATE 3;
El resultado será:
```

- Los usuarios que pertenecen al grupo ADMIN tienen permiso para ver todos los campos y solo aquellos registros que otros usuarios pueden ver en este ejemplo cuando REDUCTION sea 1, 2 o 3.
- Los usuarios que pertenecen al grupo A pueden ver los datos asociados a REDUCTION=1 en todos los campos.
- Los usuarios que pertenecen al grupo B pueden ver los datos asociados a REDUCTION=2, pero no en el campo NUM
- Los usuarios que pertenecen al grupo C pueden ver los datos asociados a REDUCTION=3, pero no en el campo ALPHA
- Los usuarios que pertenecen al grupo GROUP1 pueden ver los datos asociados a REDUCTION=3 en todos los campos.

Qlik Sense compara al usuario con UserID y resuelve al usuario contrastándolo con los grupos de la tabla. Si el usuario pertenece a un grupo al que se le permite el acceso, o el nombre de usuario coincide con los autorizados, puede acceder a la aplicación.

5.4 Usar la suplantación de identidad para recargar datos

De forma predeterminada, la cuenta del sistema interno, SA_SCHEDULER, se utiliza para ejecutar tareas de recarga. Esta cuenta tiene privilegios elevados y técnicamente puede utilizar cualquier fuente de datos. Sin embargo, hay una configuración en la QMC que usa la suplantación para ejecutar tareas de recarga con los permisos del propietario de la aplicación en lugar de la cuenta del sistema interno. Al establecer esta configuración, se usa el propietario de la aplicación y no SA_SCHEDULER para las recargas, lo que significa que no agrega SA_SCHEDULER en la tabla Section Access, sino que agrega al propietario de la aplicación. Dentro de una cadena de tareas, las aplicaciones pueden tener diferentes propietarios con permisos para las fuentes que dependen de los derechos de acceso de cada propietario.

5.5 Gestionar el acceso de los usuarios en un entorno con varias nubes

Un entorno multicloud de Qlik Sense implica una combinación de mecanismos de autenticación de usuarios. Normalmente con Qlik Sense Enterprise on Windows, el USERID en la tabla de autorización Section Access es verificado por el servicio del proxy. En Qlik Cloud, un proveedor de identidad asume ese rol de autenticación. En consecuencia, la sección de acceso en el script, que está configurada para un entorno local como Qlik Sense Enterprise on Windows no funcionará en un entorno en la nube.

Cuando se usa un proveedor de identidad OIDC o SAML (Qlik IdP o IdP personalizado) con Qlik Cloud, se utiliza `subject claim` para identificar a los usuarios al iniciar sesión. Con la sección de acceso, el valor del campo USERID en la tabla de autorización se compara con el valor de `subject claim`. Cuando configure su espacio empresarial inquilino, asegúrese de que el nombre de cuenta SAM esté asignado al `subject claim` de su proveedor de identidad. De modo que, por ejemplo, si su nombre de cuenta SAM es AD_DOMAIN\Dev, establezca el `subject claim` como AD_DOMAIN\Dev. Si desea ver el valor del `subject claim` o la IdP, adjunte `/api/v1/diagnose-claims` a la URL del espacio empresarial inquilino en el navegador, por ejemplo, `su-espacioempresarial.es.qlikcloud.com/api/v1/diagnose-claims`. En la respuesta JSON, el `subject claim` se denomina `sub`.

Si no puede utilizar el nombre de la cuenta SAM, existe una forma alternativa de autenticar a un usuario. Dado que las direcciones de correo electrónico tienden a permanecer iguales en diferentes entornos, puede utilizar el USER.campo EMAIL en lugar de USERID en la tabla de seguridad. Aquí tiene un ejemplo del aspecto que podría tener la tabla de autorización:

ACCESO	USERID	USUARIOCorreo electrónico	Comentario	Country
USUARIO	ABC\Joe	*	Acceso local	USA
USUARIO	*	joe.smith@ejemplo.com	Acceso en la nube	USA
USUARIO	ABC\Ursula	*	Acceso local	Germany
USUARIO	*	ursula.schultz@ejemplo.com	Acceso en la nube	Germany
USUARIO	ABC\Stefan	*	Acceso local	Suecia
USUARIO	*	stefan.svensson@ejemplo.com	Acceso en la nube	Suecia

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

Script de autorización:

```
Section Access;
LOAD * INLINE [
    ACCESS,   USERID,      USER.EMAIL,      COUNTRY
    USER,     ABC\Joe,      *,              United States
    USER,     *,           joe.smith@example.com, United States
    USER,     ABC\Ursula,  *,              Germany
    USER,     *,           ursula.schultz@example.com, Germany
    USER,     ABC\Stefan,  *,              Sweden
    USER,     *,           stefan.svensson@example.com, Sweden
];
```

Tenga en cuenta que cada usuario tiene dos registros: uno para acceso local y otro para acceso a la nube. Los caracteres comodín garantizan que solo se utilicen los campos de autenticación relevantes. En este ejemplo, COUNTRY se utiliza como campo de reducción de datos.

5.6 Usar sección de acceso y Insight Advisor Chat

Para que las aplicaciones que utilizan sección de acceso estén disponibles en Insight Advisor Chat, debe asegurarse de que los siguientes usuarios del servicio tengan acceso de administrador en el script de sección de acceso:

- INTERNAL/sa_repository: esto hace que el script con la sección de acceso esté disponible con el servicio del repositorio para controlar el acceso de los usuarios.
- INTERNAL/sa_scheduler: permite recargar la aplicación utilizando tareas QMC.



*Si tiene información confidencial en los nombres de las aplicaciones, los nombres de los campos o los nombres de los elementos maestros, estos pueden quedar expuestos al hacer que las aplicaciones que utilizan sección de acceso estén disponibles para Insight Advisor Chat. Las sugerencias de aplicaciones para consultas incluyen aplicaciones en streams a los que los usuarios tienen acceso. Estos pueden incluir aplicaciones a las que los usuarios no tienen acceso en la sección Section Access de una aplicación. Sin embargo, seleccionar estas aplicaciones no hará nada. Al hacer clic en **Dimensiones** o **Medidas** para ver los elementos disponibles de una aplicación que utiliza sección de acceso, los usuarios pueden ver elementos a los que no tienen acceso. Sin embargo, hacer clic en estos elementos no proporcionará ningún dato a los usuarios.*

Por ejemplo:

```
Section Access;
LOAD * inline [
    USERID ,ACCESS
    INTERNAL\s_repository ,ADMIN
    INTERNAL\s_scheduler ,ADMIN
    DOMAINNAME\user1 ,ADMIN
    DOMAINNAME\user2 ,USER
    DOMAINNAME\user3 ,USER
];
```

5 Administrar la seguridad de los datos con la Sección de acceso

Una vez que estos usuarios estén en el script de Section Access, puede hacer que la aplicación esté disponible para Insight Advisor Chat. Una vez que la aplicación se recargue, la aplicación estará disponible en Insight Advisor Chat.

5.7 Usar QVD con sección de acceso

Los archivos QVD se pueden leer como una carga normal o como una carga optimizada. Una carga optimizada es cuando no se realizan transformaciones de datos durante la carga y no hay filtros en una cláusula WHERE.

Las cargas optimizadas no funcionan cuando se utilizan archivos QVD con sección de acceso. Si desea utilizar un archivo QVD para cargar datos en la sección de acceso, debe expandir el archivo QVD. La forma más sencilla de expandir el archivo QVD es realizar un cambio de formato al cargar los datos.

En el ejemplo siguiente, el archivo QVD no se expande, ya que no se aplica formato a los datos.

Ejemplo: Ejemplo que no funciona y sin formato de datos (carga optimizada)

```
section access;
LOAD
ACCESS,
USERID,
PASSWORD,
[GROUP]
FROM SAccess.qvd (qvd);
```

En su lugar, puede, por ejemplo, utilizar la función **upper()** para dar formato a los datos que expandirán el archivo QVD.

Ejemplo: Ejemplo que funciona y con formato de datos

```
section access;
LOAD
ACCESS,
USERID,
PASSWORD,
upper([GROUP]) as [GROUP]
FROM SAccess.qvd (qvd);
```

También puede agregar una sentencia **Where 1=1** a la sentencia LOAD.

Ejemplo: Otro ejemplo que funciona y con formato de datos

```
section access;
LOAD
ACCESS,
USERID,
PASSWORD,
[GROUP]
FROM SAccess.qvd (qvd) where 1=1;
```

5.8 Directrices y consejos para utilizar Section Access

A continuación ofrecemos algunos datos importantes y sugerencias útiles que debe conocer sobre Section Access.

- Todos los nombres de campo y valores mostrados en sentencias **LOAD** o **SELECT** en la sección de acceso deben ir escritos en mayúsculas. Convierta cualquier nombre de campo de la base de datos que contenga letras minúsculas a mayúsculas utilizando la función **Upper** antes de que la sentencia **LOAD** o **SELECT** lea el campo.
- No puede utilizar los nombres de campo de la sección de acceso mostrados como nombres de campo en su modelo de datos.
- Si realiza cambios en una copia de desarrollo de una aplicación publicada, la copia de desarrollo debe volver a publicarse antes de que se apliquen los controles de Acceso a la sección a la aplicación publicada.
- Una captura de imagen muestra los datos conforme a los derechos de acceso que posea el usuario que toma la captura y esta captura puede después compartirse en una historia. Sin embargo, cuando los usuarios regresan a una visualización desde una historia para ver los datos en vivo en la aplicación, estarán restringidos por sus propios derechos de acceso.
- No asigne colores a los valores de las dimensiones maestras si utiliza sección de acceso o trabaja con datos confidenciales, porque los valores podrían quedar expuestos por la configuración del color.
- Para evitar exponer datos restringidos, elimine todos los archivos adjuntos con la configuración de la sección de acceso antes de publicar la aplicación. Los archivos adjuntos se incluyen cuando se publica la aplicación. Si la aplicación publicada se copia, los archivos adjuntos se incluyen en la copia. Sin embargo, si se han aplicado restricciones de acceso a la sección a los archivos de datos adjuntos, la configuración de la sección de acceso no se conserva cuando se copian los archivos, por lo que los usuarios de la aplicación copiada podrán ver todos los datos de los archivos adjuntos.
- Un carácter comodín (*), se interpreta como todos los valores (incluidos en la lista) de este campo, es decir, un valor que aparece en otros lugares de la tabla. Si se usa en uno de los campos de sistema (USERID, GROUP) de una tabla cargada en la sección de acceso del script, se interpretará como todos los valores posibles (también los no enumerados) de este campo.
- Los campos de seguridad se pueden colocar en diferentes tablas.
- Al cargar datos de un archivo QVD, la función Upper ralentiza la velocidad de carga.
- Si se ha quedado bloqueado y no logra acceder a una aplicación mediante Section Access, puede abrir la aplicación sin sus datos y editar la sección de acceso en el script de carga de datos. Esto requiere acceso a edición y recarga del script de carga de datos.
- Una carga binaria hará que la nueva Qlik Sense aplicación herede las restricciones de acceso.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Aplicaciones bajo demanda le permiten cargar y analizar grandes fuentes de datos en Qlik Sense Enterprise. Tratar de analizar una gran extensión de datos toda de una vez es altamente ineficiente. Sin embargo, para crear visualizaciones representativas, todos los datos deben ser detectables. Qlik Sense Las aplicaciones bajo demanda ofrecen a los usuarios vistas agregadas de los grandes almacenes de datos y les permiten identificar y cargar subconjuntos relevantes de los datos para un análisis detallado.

Las aplicaciones bajo demanda amplían los posibles casos de uso mejorando el descubrimiento de datos y permitiendo a los usuarios de empresa efectuar análisis asociativos en fuentes de datos más extensas. Permiten a los usuarios seleccionar primero los datos de los que deseen obtener conocimientos y generar después de forma interactiva una aplicación bajo demanda con la que puedan analizar los datos con todas las capacidades completas en memoria de Qlik.

6.1 Componentes de una aplicación bajo demanda


Qlik Sense gestiona la carga de grandes fuentes de datos con aplicaciones de selección que proporcionan vistas agregadas de los grandes datos y también permiten a un usuario ampliar y analizar los datos a nivel de detalle. En cada aplicación de selección se incluyen enlaces de navegación de una aplicación bajo demanda a una o más aplicaciones de plantilla, las cuales se utilizan como base para crear aplicaciones bajo demanda. Las propiedades de los enlaces de navegación y las aplicaciones de plantilla le permiten controlar totalmente la forma y el volumen de los datos cargados en las aplicaciones bajo demanda.

Las aplicaciones se pueden generar una y otra vez desde la aplicación de plantilla de forma repetida para hacer un seguimiento de conjuntos de datos que cambian con frecuencia. Mientras los datos se filtran conforme a las selecciones realizadas en la aplicación de selección, el contenido de la aplicación bajo demanda se carga dinámicamente desde el origen de datos subyacente. La misma aplicación bajo demanda puede generarse múltiples veces para hacer nuevos análisis de los datos a medida que estos cambian.



La generación de aplicaciones bajo demanda es controlada por el servicio de aplicaciones bajo demanda. El servicio está deshabilitado de forma predeterminada y debe habilitarse antes de poder vincular las aplicaciones de selección y de plantilla y generar aplicaciones bajo demanda. El servicio de aplicaciones bajo demanda se administra en la Consola de gestión de Qlik.

Relaciones entre los componentes de una aplicación bajo demanda.

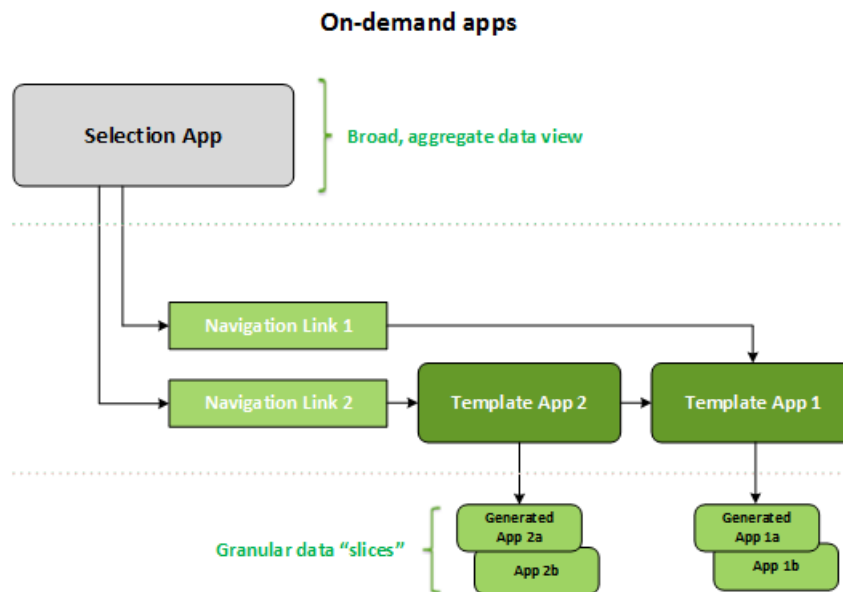

6.2 Construcción de aplicaciones bajo demanda

Debido a que las aplicaciones de selección bajo demanda y de plantilla requieren un script de carga especial, normalmente las crean usuarios con experiencia en la redacción de scripts de carga de Qlik Sense. Las aplicaciones de selección bajo demanda, por ejemplo, deben cargar datos con un nivel modesto de granularidad de dimensión. Las aplicaciones de plantilla bajo demanda contienen scripts de carga con expresiones de enlace de datos utilizadas para formular las consultas realizadas en las fuentes de datos.

Una aplicación de selección se puede vincular a varias aplicaciones de plantilla, y una única aplicación de plantilla puede vincularse mediante varias aplicaciones de selección. Pero las expresiones de enlace de datos de la aplicación de plantilla deben corresponderse con campos de las aplicaciones de selección que se vinculan a ella. Por esa razón, las aplicaciones de selección y de plantilla tienden a crearse de forma conjunta y, a menudo, por el mismo y experimentado redactor de script.



Hay ejemplos de aplicaciones de selección bajo demanda y de plantilla incluidos en la Qlik Sense Enterprise instalación en ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.

La creación de enlaces de navegación también requiere una comprensión a fondo de los campos de la aplicación de selección que tengan enlaces correspondientes en la aplicación de plantilla. Esto se debe a que cada enlace de navegación requiere una expresión que calcula el número total de registros de detalle. Ese total representa los registros agregados accesibles por medio del estado de selección en la aplicación de selección. Para crear esa expresión se requiere que el usuario sepa cómo calcular el recuento total de registros de la aplicación de plantilla utilizando los campos disponibles en la aplicación de selección.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

El uso de aplicaciones de selección para generar aplicaciones bajo demanda no requiere que el usuario entienda el script de carga. Una vez que se haya creado un enlace de navegación de aplicación bajo demanda, un usuario puede arrastrar ese enlace de navegación a la barra de **Navegación de la aplicación** de la aplicación de selección para crear un punto de navegación de la aplicación. Las aplicaciones bajo demanda se generan entonces desde ese punto de navegación.

Los puntos de navegación están disponibles para la generación de aplicaciones bajo demanda cuando el cálculo de filas máximo de la expresión en el enlace de navegación se encuentra dentro del rango requerido. En ese momento, el usuario puede generar una aplicación bajo demanda. El usuario también puede hacer otro conjunto de selecciones y generar aplicaciones adicionales basadas en esas selecciones diferentes.

Los enlaces de navegación tienen un límite en el número de aplicaciones bajo demanda que se pueden generar desde el enlace. Cuando se haya generado el número máximo de aplicaciones, el usuario que está generando aplicaciones desde el punto de navegación debe eliminar una de las aplicaciones existentes antes de generar una nueva aplicación bajo demanda. El número máximo de aplicaciones generadas se aplica al enlace de navegación de la aplicación bajo demanda. Si se crea un punto de navegación de aplicación bajo demanda desde el enlace de navegación, entonces ese punto de navegación podría crear hasta el número máximo. Cuando se crean varios puntos de navegación desde el mismo enlace de navegación, esos puntos de navegación están limitados al número máximo establecido para el enlace de navegación.

Los enlaces de navegación también establecen un tiempo de retención para las aplicaciones generadas. Las aplicaciones bajo demanda se eliminarán automáticamente al expirar su período de retención.

6.3 Publicar aplicaciones a demanda

La mayoría de usuarios usarán las aplicaciones a demanda y de selección después de haberlas publicado. Cuando las aplicaciones de selección se publican en un stream, los usuarios que tienen los permisos adecuados en ese stream pueden utilizarlas para realizar selecciones agregadas y generar aplicaciones bajo demanda desde los puntos de navegación incluidos con las aplicaciones de selección. Al igual que con todas las aplicaciones publicadas, estas no se pueden modificar tras haberlas publicado. Para agregar puntos de navegación, por ejemplo, el usuario tendría que hacer una copia de la aplicación de selección.

En muchos casos, los usuarios solo utilizan aplicaciones generadas a demanda. Cada aplicación generada se puede publicar por separado. De hecho, el enlace de navegación de la aplicación puede especificar que las aplicaciones generadas a partir de él se publiquen automáticamente en un stream específico. A continuación, los usuarios exploran los segmentos seleccionados de datos cargados con esas aplicaciones generadas a demanda en el stream en el que se ha publicado la aplicación.

6.4 Ventajas de las aplicaciones bajo demanda

Las aplicaciones bajo demanda ayudan a los usuarios de empresa y a los departamentos de TI a extraer valor de los grandes entornos de datos de múltiples maneras. Aplicaciones bajo demanda:

- Proporcionan a los usuarios una experiencia tipo "lista de la compra" que les permite poblar sus aplicaciones de forma interactiva con un subconjunto de datos, tales como período de tiempo,

segmento de cliente o geografía.

- Proporcionan funcionalidad completa Qlik Sense a un subconjunto latente alojado en la memoria. A diferencia de esto, Direct Discovery, que también puede administrar grandes fuentes de datos, no mantiene todos los datos relevantes en la memoria. Con Direct Discovery, los datos de la medida residen en la fuente hasta la ejecución.
- Permiten que el personal informático controle la magnitud de una aplicación e invoque aplicaciones basadas en el volumen de datos o en las selecciones dimensionales.
- Proporcionan acceso a fuentes de datos que no sean SQL, como Teradata Aster, MapR, SAP BEx, y la función PLACEHOLDER en SAP HANA. La realización de consultas no SQL está en contraste con Direct Discovery, que solo se puede utilizar con orígenes de datos SQL.
- Permiten SQL personalizable y generación de script de carga.
- Permiten incluir sección de acceso en todos los casos.

6.5 Limitaciones

Las aplicaciones bajo demanda tienen las siguientes limitaciones:

- No puede usar Qlik NPrinting con aplicaciones bajo demanda.

6.6 Crear una aplicación de selección bajo demanda

Una aplicación de selección bajo demanda proporciona los medios para seleccionar subconjuntos de conjuntos de datos muy extensos para que Motor asociativo de Qlik pueda hacer asociaciones de manera eficaz y eficiente. En entornos con volúmenes de datos muy extensos, le recomendamos que la aplicación de selección cargue solo un nivel modesto de granularidad de dimensión. Por ejemplo, una aplicación de selección cuyos datos se basen en datos de ventas agregados por trimestre, región y categoría de producto podría utilizar una sentencia **SQL SELECT** como la siguiente:

```
SELECT  SUM(S.UNIT_COST) AS TOTAL_UNIT_COST,
        SUM(S.QUANTITY) AS TOTAL_QUANTITY,
        SUM(S.UNIT_PRICE * S.QUANTITY) AS TOTAL_SALE,
        SUM( (S.UNIT_PRICE - S.UNIT_COST) * QUANTITY) AS TOTAL_PROFIT,
        SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS,
        S.REGION,
        S.YEARQUARTER,
        S.PRODCAT,
FROM SALE_DETAIL S
GROUP BY S.REGION, S.YEARQUARTER, S.PRODCAT
```

La propiedad de la expresión de la medida a demanda generalmente se basa en un resultado agregado calculado a partir de una consulta SQL GROUP BY utilizada para cargar los datos. Como la aplicación de selección utiliza una consulta **GROUP BY** para agregar los registros SALE_DETAIL, debe usarse una función de agregación, en este caso **SUM**, en los campos de medida de UNIT_COST, QUANTITY y los valores calculados de TOTAL_SALE y TOTAL_PROFIT.

La **SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS** ofrece una forma de medir con precisión el número total de partidas individuales de venta para cada combinación distinta de región, trimestre y categoría de producto. Cuando se crea un enlace para producir aplicaciones bajo demanda, se debe proporcionar una expresión de

medida como forma de controlar el número de registros cargados en las aplicaciones bajo demanda. En el ejemplo SALE_DETAIL, cuando un usuario selecciona múltiples categorías de productos, regiones y/o trimestres, se puede calcular una suma para que TOTAL_LINE_ITEMS determine si la selección supera o no el límite de registro para la aplicación bajo demanda.



Hay una aplicación de selección a demanda de ejemplo incluida en la Qlik Sense Enterprise on Windows instalación en ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.

Los límites de registro se especifican cuando la aplicación de selección se vincula a una aplicación de plantilla para crear un enlace de navegación de aplicación. Cada enlace de navegación de una aplicación tiene un límite de registros. Se pueden crear varios enlaces de navegación desde la aplicación de selección. Se suelen crear múltiples enlaces de navegación de app vinculando una app de selección con diferentes apps de plantilla para producir múltiples vistas de datos.

Se pueden incluir enlaces individuales de navegación de una app bajo demanda en una app de selección para su publicación. Una vez incluido en la app de selección, un enlace de navegación de una app se utiliza para crear uno o más puntos de navegación a la app que permitan a los usuarios de hojas específicas crear apps bajo demanda basadas en la app de plantilla de ese enlace.

6.7 Crear una aplicación de plantilla bajo demanda

Una aplicación de plantilla bajo demanda es una aplicación de Qlik Sense normal, con una importante diferencia: su script de carga contiene expresiones de enlace a los datos utilizadas para formular las consultas efectuadas en las fuentes de datos. Estas expresiones de enlace a los datos se utilizan en el tiempo de generación de una aplicación bajo demanda para leer valores del estado de selección de la aplicación de selección y vincularlos al script de la aplicación de plantilla para que la aplicación generada se cargue con un subconjunto de datos controlado por el usuario.

La aplicación de plantilla normalmente se conecta a la misma fuente de datos que la aplicación de selección. El script de carga de una aplicación de selección suele cargar datos agregados para reducir los volúmenes de datos al tiempo que ofrece visualizaciones interactivas de dimensiones y medidas importantes. El script de carga de una aplicación de plantilla utiliza consultas que cargan un subconjunto controlado de datos más granulares.



Una aplicación de plantilla bajo demanda no carga los datos directamente. La conexión de la aplicación de plantilla debe ser válida, pero para probar si la conexión funciona correctamente, debe generar una aplicación bajo demanda. Cuando se genera una aplicación bajo demanda, el script de carga es modificado por el servicio de aplicaciones bajo demanda para cargar el estado de selección de la aplicación de selección bajo demanda. Si la aplicación bajo demanda se genera sin error, entonces sabrá que la conexión en la aplicación de plantilla funciona correctamente.

Estructura de una aplicación de plantilla

Una aplicación de plantilla está vinculada a una aplicación de selección mediante un enlace de navegación de la aplicación bajo demanda. El enlace de navegación de aplicación incluye propiedades que controlan el número de registros consultados cuando la aplicación bajo demanda se carga con datos. El script de carga de la aplicación de plantilla contiene expresiones de enlace de datos que especifican qué datos de campo de la aplicación de selección se utilizan para formular las consultas emitidas al cargar datos en la aplicación bajo demanda.



Hay una aplicación de plantilla a demanda de ejemplo incluida en la instalación de Qlik Sense Enterprise on Windows en ProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample.



En junio de 2020 se introdujo una nueva sintaxis para la expresión de enlaces de datos. La sintaxis y los prefijos anteriores `od_`, `ods_`, `odo_`, `odso_` y `odb_` se comportan como antes, incluidas restricciones de cantidad, `_n` sufijo y especificaciones de formato. Si su aplicación debería funcionar en versiones de Qlik Sense anteriores a junio de 2020, utilice la sintaxis antigua. Para la sintaxis antigua, vea [Crear una aplicación de plantilla bajo demanda \(versión antigua\)](#).

El sufijo `_n` no es compatible cuando se usan los nuevos prefijos.

Las expresiones de enlace de datos tienen la forma siguiente:

`$(odag_FIELDNAME)`

El prefijo `odag_` se utiliza para enlazar el estado de selección de la aplicación de selección con el script de carga de la aplicación bajo demanda, la cual se crea copiando la aplicación de plantilla. La parte de la expresión de enlace de datos que sigue al prefijo `odag` debe ser un nombre que coincida con un campo de la aplicación de selección. Cuando se genera la aplicación bajo demanda, el estado de selección actual de la aplicación de selección se utiliza para obtener los valores deseados para enlazar cada campo. Cada instancia de una expresión **`$(odag_FIELDNAME)`** en el script de carga de la aplicación bajo demanda recién creada se reemplaza por la lista de valores seleccionados para el campo correspondiente en el estado de selección de la aplicación de selección.

Hay disponibles otros prefijos para enlace de datos más especializado. Para obtener más información sobre la adaptación para casos especiales y la optimización de sentencias de carga, vea [Expresiones de enlace en aplicaciones de plantilla bajo demanda \(page 226\)](#).

Los enlaces bajo demanda se pueden insertar directamente en sentencias **SELECT** y **WHERE** de su script de carga. Cuando agregue enlaces directamente a sus sentencias **WHERE**, es fácil combinarlos con otras condiciones en la sentencia.

Puede agregar una variable de marcador de posición **`$(odagActive)`** al crear su script de carga. Esto le permite cargar datos de muestra en la aplicación de plantilla para que los gráficos maestros para vistas dinámicas se puedan crear sin cargar todos los datos.

Los ejemplos siguientes ilustran un script de carga de plantilla bajo demanda a modo de muestra.

Ejemplo: Agregar algunos datos de muestra

Este ejemplo agrega valores de muestra para que la aplicación se pueda cargar incluso si los enlaces no están completos.

```
IF '$(odagActive)'='' THEN
trace ODAG variables not inserted! Loading sample data.;
SET 'odag_Origin Code' = ''LAX'';
SET 'odag_Destination Code' = ''JFK'';
SET odagn_Year = 2015;
SET odag_Quarter = ''1'';
SET 'odag_Ticket Carrier Code' = ''CA'';
SET 'odag_Fare Class' = ''X'';
END IF;
```

Ejemplo: Cargar datos en la aplicación de plantilla

Lo siguiente es un script de carga a modo de ejemplo para cargar los datos de muestra y filtrarlos con los enlaces generados **odag_FIELDNAME**. Los enlaces **odagn_<Field Name>** seleccionan los números en los duales y los usos por defecto no incluyen comillas.

```
SQL SELECT *
FROM FlightDB.Flights
WHERE "Origin Code" IN ($(odag_Origin Code))
AND "Destination Code" IN ($(odag_Destination Code))
AND "Year" IN ($(odagn_Year))
AND "Quarter" IN ($(odag_Quarter))
AND "Ticket Carrier Code" IN ($(odag_Ticket Carrier Code))
AND "Fare Class" IN ($(odag_Fare Class));
```

Inicio de sesión único (SSO)

Las aplicaciones bajo demanda pueden usar Inicio de sesión único (SSO) con fuentes de datos que admiten SSO. El motor y la fuente de datos deben configurarse para permitir SSO.

Una vez que el motor y la fuente de datos se han configurado para SSO, la aplicación de plantilla debe habilitar SSO agregando la sintaxis siguiente al script de la aplicación de plantilla:

```
///!ODAG_SSO
```

El servicio Servicio de apps bajo demanda analiza el script cuando se genera una aplicación bajo demanda y cada vez que se vuelve a cargar.

Cuando una aplicación bajo demanda se carga con SSO, la identidad del usuario final se envía a la fuente de datos. El usuario final debe tener acceso a las fuentes utilizadas en las conexiones de datos de la aplicación de plantilla. Solo se cargan los datos a los que el usuario tiene acceso en esas fuentes, incluso si se selecciona un conjunto de datos más grande.



Las apps bajo demanda generadas a partir de apps de plantilla que usan Inicio de sesión único (SSO) no se pueden publicar.

Cargar nodos para aplicaciones de plantilla

Los administradores pueden controlar dónde se recargan las aplicaciones bajo demanda en un entorno de varios nodos estableciendo reglas de equilibrio de carga en aplicaciones de plantilla. Cuando se establece una regla de equilibrio de carga, todas las aplicaciones generadas a partir de enlaces a la aplicación de plantilla se cargarán de acuerdo con la regla que se aplica a la aplicación de plantilla.

Expresiones de enlace en aplicaciones de plantilla bajo demanda

Los enlaces de datos en una aplicación de plantilla especifican qué datos de una aplicación de selección correspondiente se utilizan para formular las consultas emitidas al cargar datos en una aplicación bajo demanda.

La forma básica de expresiones de enlace `--$(odag_FIELDNAME)--` no es el único método disponible para enlazar expresiones. Se pueden usar otros prefijos para refinar las selecciones y para garantizar que la aplicación de plantilla cargue los datos correctamente.



Las aplicaciones de plantilla creadas originalmente usando la extensión Qlik Sense para On-demand Application Generation se deben modificar a fin de utilizar el modelo ilustrado a continuación para enlazar un gran número de selecciones desde un campo.

Prefijos de enlace disponibles

La forma de prefijo general es `odag[s|o][n][cnt]`, donde:

- s - incluye solo valores seleccionados
- o - incluye solo valores opcionales
- n - elige la versión numérica, por defecto sin comillas
- cnt - inserta el número de valores en lugar de los valores reales

La siguiente tabla proporciona una lista de todas las versiones de los prefijos de enlace disponibles. Los ejemplos poseen un campo denominado *MyField* con 1,2,3 como valores seleccionados (de color verde) y 4 como valor seleccionado opcional (en blanco).

Prefijos de enlace

Prefijo	Descripción	Ejemplo	Reemplazado por
odag_	Reemplazado por los valores seleccionados (en verde) y opcionales (en blanco). Selecciona la versión textual de los valores. Este es el prefijo estándar para los valores de cadena.	<code>\$(odag_MyField)</code>	'1','2','3','4'
odagcnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odag_. Este prefijo se utiliza para la optimización de consultas.	<code>\$(odagcnt_MyField)</code>	4

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Prefijo	Descripción	Ejemplo	Reemplazado por
odagn_	Reemplazado por los valores seleccionados (en verde) y opcionales (en blanco). Selecciona la versión numérica de los valores. Este es el prefijo estándar para valores numéricos.  <i>Si el modelo de datos es tal que no puede haber valores seleccionados u opcionales del campo, se debe especificar un noValue en la expresión. Por ejemplo, \$(odagn_MyField){"noValue": "-99999"}.</i> <i>Para más información, vea Cambiar los caracteres de entrecomillado de valor y delimitador (page 230).</i>	\$(odagn_MyField)	1,2,3,4
odagncnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odagn_. Esto sirve para la optimización de las consultas.	\$(odagncnt_MyField)	4
odago_	Reemplazado por los valores opcionales (en blanco). Selecciona la versión textual de los valores. Esto sirve para la optimización de las consultas. Optimizando para grandes bases de datos (page 228).	\$(odago_MyField)	'4'
odagocnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odago_. Esto sirve para la optimización de las consultas.	\$(odagocnt_MyField)	1
odagon_	Reemplazado por los valores opcionales (en blanco). Selecciona la versión numérica de los valores. Esto sirve para la optimización de las consultas. Optimizando para grandes bases de datos (page 228).	\$(odagon_MyField)	4
odagoncnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odagon_. Esto sirve para la optimización de las consultas.	\$(odagoncnt_MyField)	1

Prefijo	Descripción	Ejemplo	Reemplazado por
odags_	Reemplazado por los valores seleccionados (en verde). Selecciona la versión textual de los valores. Esto sirve para la optimización de las consultas. Optimizando para grandes bases de datos (page 228).	<code>\$(odags_ MyField)</code>	'1','2','3'
odagscnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odags_. Esto sirve para la optimización de las consultas.	<code>\$(odagscnt_ MyField)</code>	3
odagsn_	Reemplazado por los valores seleccionados (en verde). Selecciona la versión numérica de los valores. Esto sirve para la optimización de las consultas. Optimizando para grandes bases de datos (page 228).	<code>\$(odagsn_ MyField)</code>	1,2,3
odagsncnt_	Reemplazado por el número de valores en el correspondiente enlace odagsn_. Esto sirve para la optimización de las consultas.	<code>\$(odagsncnt_ MyField)</code>	3



Los valores vacíos se filtran en las versiones de texto. Los valores no numéricos y NaN se filtran en las versiones numéricas.

Optimizando para grandes bases de datos

Los prefijos `odags_` y `odagsn_` están destinados a la optimización de consultas. Cuando no hay selecciones en los campos enlazados, `odag_` incluye todos los valores, mientras que `odags_` no incluye valores. En algunos casos, es más eficiente usar los prefijos `odags_` y `odagscnt_`. Esto le permite probar si el conjunto de valores está vacío. Por ejemplo, lo siguiente es más eficiente cuando no se realizan selecciones en `MyField` que probar todos los valores en `odag_ MyField`:

```
WHERE ($(odagscnt_MyField)=0 OR MyColumn IN ($(odags_MyField)))
```

`odags_` no se puede usar cuando hay un campo alternativo para seleccionar en la aplicación de selección que no sea un campo bajo demanda. Por ejemplo, si el usuario realiza selecciones en `CountryName`, pero la expresión de enlace está en el campo asociado `CountryCode`, no se puede utilizar `odags_`. En estos casos se puede usar `odago_` en su lugar. Si no hay valores en un enlace `odago_`, puede significar que se deben incluir todos los valores o que no se deben incluir valores.

Enlazar valores numéricos

Cuando los datos que se van a enlazar a la aplicación bajo demanda consisten en números en lugar de cadenas de texto, es útil deshabilitar el entrecomillado de los campos numéricos. Por ejemplo, si los registros de ventas incluyen una columna numérica DAY_OF_WEEK y desea que el usuario de la app de selección elija combinaciones arbitrarias de DAY_OF_WEEK, aumentaría la consulta de agregación utilizada para cargar la app de selección para que incluya DAY_OF_WEEK tanto en la lista **SELECT** como en la lista **GROUP BY**. Si se colocan comillas en torno a los valores DAY_OF_WEEK cuando están seleccionados, podría producirse un error de consulta en tiempo de ejecución si la base de datos no admite la conversión automática de cadena de texto a numérica.

Para manejar esta situación, puede usar una versión numérica del sufijo de la expresión de enlace. Esto obliga al enlace de campo a usar los valores numéricos de la app de selección en lugar de los valores de cadena. Están disponibles las siguientes versiones numéricas:

- odagn_
- odagon_
- odagsn_

Al usar versiones numéricas, los valores se seleccionan de la parte numérica en los duales que almacenan los valores seleccionados y los valores no están entre comillas de manera predeterminada.

Cuando se requiere un cierto número de selecciones

En algunas situaciones, puede ser necesario que la consulta de la aplicación bajo demanda contenga un número o rango de valores específico para un campo específico. Por ejemplo, si la consulta de la aplicación bajo demanda contiene una cláusula **BETWEEN** para obtener todas las ventas entre una fecha de inicio y otra de finalización, la expresión de enlace para el campo YEARQUARTER puede tener una sintaxis de sufijo [2] que requerirá que se seleccionen exactamente dos valores para YEARQUARTER, como en:

```
$(odag_YEARQUARTER) [2]
```

El punto de navegación de la aplicación bajo demanda en la aplicación de selección permanecerá deshabilitado siempre que no se seleccionen exactamente dos valores de YEARQUARTER. Aparecerá un mensaje para indicar que deben seleccionarse exactamente dos valores de YEARQUARTER.

Las restricciones en cuanto a la cantidad de selección crean un vínculo de requisito previo entre la aplicación de selección y la aplicación bajo demanda. Esto es distinto a las expresiones de enlace que no utilizan restricciones en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, cuando el script de la aplicación de plantilla contiene una expresión de enlace sin una restricción de cantidad, como en:

```
$(odag_MYFIELD)
```

no hay ningún requisito en cuanto a que la aplicación de selección contenga un campo llamado MYFIELD ni que haya ningún valor seleccionado de ese campo, si existe. Si la aplicación de selección no contiene un campo denominado MYFIELD o si el usuario simplemente omite hacer selecciones en la misma, el punto de navegación de la aplicación bajo demanda aún puede activarse cuando se realicen otras selecciones para cumplir la condición de límite de registros.

Si por otro lado, la expresión de enlace es:

```
$(odag_MYFIELD) [1+]
```

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

ahora hay dos requisitos impuestos a la aplicación de selección:

- La aplicación de selección debe contener un campo llamado MYFIELD.
- El usuario debe seleccionar al menos un valor para MYFIELD.

Este tipo de expresión de enlace debe utilizarse con cuidado porque limita qué aplicaciones de selección pueden utilizarse con la aplicación de plantilla. No debe utilizar esta restricción de cantidad en los enlaces de una aplicación de plantilla a menos que esté seguro de que desea imponer ese requisito de cantidad de selección en todas las aplicaciones de selección que enlazan con esa aplicación de plantilla.

Para realizar el proceso de enlace de datos, el servicio de aplicaciones bajo demanda utiliza un enfoque de sustitución de cadenas que es insensible a los comentarios en el script. Esto significa que no debe utilizar expresiones de enlace en los comentarios a menos que desee que esos comentarios contengan la lista de valores enlazados tras la generación de la aplicación. Cualquier enlace en los comentarios también aparecerá en la lista de campos del enlace de generación de aplicaciones bajo demanda, lo que puede no ser deseable.

También se pueden hacer otras restricciones en cuanto a cantidad. La tabla siguiente resume las diferentes combinaciones que se pueden hacer en cuanto a restricciones en la cantidad de selección.

Diferentes combinaciones en cuanto a restricciones en la cantidad de selección

Tipo de restricción	Requisito de selección
<code>\$(odag_YEARQUARTER)[2]</code>	Deben seleccionarse exactamente 2 valores de YEARQUARTER.
<code>\$(odag_YEARQUARTER)[2-4]</code>	Deben seleccionarse entre 2 y 4 valores de YEARQUARTER.
<code>\$(odag_YEARQUARTER)[2+]</code>	Deben seleccionarse al menos 2 valores de YEARQUARTER.
<code>\$(odag_YEARQUARTER)[2-]</code>	Se pueden seleccionar como mucho 2 valores de YEARQUARTER.



La comprobación para determinar si se han cumplido todas las restricciones de cantidad en la aplicación de plantilla se realiza durante el proceso de generación de la aplicación. Si se viola una restricción de cantidad, se rechazará la solicitud para generar la aplicación y se mostrará un mensaje de error.

Cambiar los caracteres de entrecomillado de valor y delimitador

Cuando una lista de valores de un campo seleccionado en una aplicación de selección se inserta en el script de una aplicación de plantilla, los valores van entre comillas simples y separados por comas. Estos son los caracteres predeterminados para entrecomillado y delimitadores. Estos valores se pueden cambiar en la sintaxis añadida a la sentencia de enlace para cada campo. Por ejemplo:

```
$(odag_ORIGIN){"quote": "|", "delimiter": ";"}
```

Estos nuevos valores se utilizan entonces para formular la lista de valores de enlace tomados de la aplicación de selección. Si, por ejemplo, los valores seleccionados son los tres primeros meses del año, la lista se construiría de la siguiente manera:

```
|January| ; |February| ; |March|
```

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Los valores predeterminados para los caracteres de entrecomillado y delimitador funcionan para la mayoría de bases de datos SQL estándar. Pero podrían no funcionar para algunas bases de datos SQL y no funcionan en el caso de numerosas fuentes de datos dinámicas como NoSQL y REST. Para esas fuentes, es necesario agregar esta expresión de enlace a fin de cambiar los caracteres de entrecomillado y delimitador.

La tabla siguiente describe los parámetros de formato para cambiar las comillas y los caracteres delimitadores.

Parámetros de formato		
Parámetro	Valor predeterminado	Definición
cita	' (comilla simple) para prefijos de texto vacío para prefijos numéricos	Se agregará antes y después de cada valor
delimiter	, (coma)	Se agregará entre todos los valores
quoteReplace	" (comillas simples dobles)	Cuando el valor no esté vacío y la cita no esté vacía, todas las instancias de la cita dentro de los valores serán reemplazadas por la cadena especificada.  <i>quoteReplace no se admite como parámetro para prefijos numéricos como odagn_. quoteReplace es ignorado por los prefijos numéricos.</i>
noValue	(vacío)	Cuando no haya valores seleccionados para un campo, este valor se utilizará en su lugar. Este parámetro es útil cuando no pueda haber valores de un campo en particular en la selección. El valor deberá establecerse en un valor que no exista en los datos de origen. Para valores numéricos, por ejemplo, use un valor negativo si todos los valores en la base de datos son positivos.  <i>Para valores sin comillas, debe especificarse noValue si los valores seleccionados del campo pueden ser un conjunto vacío.</i>

Las siguientes tablas resumen la especificación de formato y los valores generados para odag_ y odagn_. Los valores insertados generados se basan en los valores de datos predeterminados de VAL1, VAL2.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Especificaciones de formato de odag_ a modo de ejemplo y valores generados

Especificación de formato	Descripción	Valores insertados generados
no especificado	Lista de valores separados por comas, incluidos entre comillas simples '.	'VAL1','VAL2'
{"quote": "", "delimiter": ""}	Valores concatenados	VAL1VAL2
{"quote": "X", "delimiter": "Y"}	Valores citados por X y delimitados por Y.	XVAL1XYXVAL2X
{"quote": "XX", "delimiter": "YY"}	Valores citados por XX y delimitados por YY.	XXVAL1XXYYXXVAL2XX
{"quote": "X"}	Valores citados por X y delimitados por , (predeterminado).	XVAL1X,XVAL2X
{"delimiter": "YY"}	Valores citados por ' (predeterminado) y delimitados por YY.	'VAL1'YY'VAL2'
{"quote": ""}	Valores sin comillas delimitados por ,.	VAL1,VAL2
{"quote": "A", "quoteReplace": "\\A"}	Valores citados por A y delimitados por coma (predeterminado). Los valores A dentro del campo serán reemplazados por \\A.  En este ejemplo, debe haber un doble \ ya que \ es el carácter de escape en formato json.	AVAL1A,AVAL2A

Especificaciones de formato de odagn_ a modo de ejemplo y valores generados

Especificación de formato	Descripción	Valores insertados generados
no especificado	Lista de valores separados por comas sin comillas. Tenga en cuenta que se utilizarán los valores numéricos.	VAL1,VAL2
{"delimiter": "YY"}	Valores sin comillas delimitados por YY	VAL1YYVAL2
{"quote": "A", "quoteReplace": "\\A"}	En comparación con el prefijo odag_ se ignorará el parámetro quoteReplace.	AVAL1A,AVAL2A

Procesar valores individuales

Cuando se requiera el procesamiento individual de los valores de campo, puede usar un método inline para generar valores en la variable Values y realizar un procesamiento arbitrario con **Replace** u otra función. En el ejemplo a continuación, **Replace** se usa con valores de marcador de posición.

```
MyTempBindingData:
LOAD * INLINE [VAL
$(odag_MyField){"quote": "", "delimiter": "\n"}
];

_TempTable:
LOAD Concat(chr(39) & Replace(text, from_str, to_str) & chr(39), ',') as CombinedData Resident
MyTempBindingData;
LET values = Peek('CombinedData',0,'_TempTable');
drop table _TempTable;
drop table MyTempBindingData;
```

6.8 Crear una aplicación bajo demanda

Una aplicación bajo demanda carga un subconjunto de los datos que se cargan de forma agregada mediante una aplicación de selección. Una aplicación bajo demanda se construye vinculando una aplicación de selección bajo demanda a una aplicación de plantilla bajo demanda. Las aplicaciones de selección y las aplicaciones de plantilla son los componentes fundamentales de las aplicaciones bajo demanda.


Para crear una aplicación bajo demanda, primero deben crearse las aplicaciones de selección y de plantilla que se puedan vincular. Para vincularlas, las aplicaciones de selección y plantilla deben tener campos de datos en común que se puedan vincular.

Una aplicación de selección se puede vincular a varias aplicaciones de plantilla, y una única aplicación de plantilla puede vincularse mediante varias aplicaciones de selección. Pero las expresiones de enlace de datos de la aplicación de plantilla deben corresponderse con campos de las aplicaciones de selección que se vinculan a ella.

Un enlace de navegación de una aplicación bajo demanda une una aplicación de selección con una aplicación de plantilla. Los enlaces de navegación de aplicaciones bajo demanda se crean en aplicaciones de selección. Una vez que se haya definido un enlace de navegación, se puede agregar a la barra de **Navegación de la app** de la app de selección como un punto de navegación de la aplicación bajo demanda. Cada hoja de una aplicación contiene su propia **Barra de navegación de la app**. A continuación, los usuarios generan aplicaciones bajo demanda desde el punto de navegación de la aplicación.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Ejemplo de la vista de creación de aplicaciones bajo demanda.

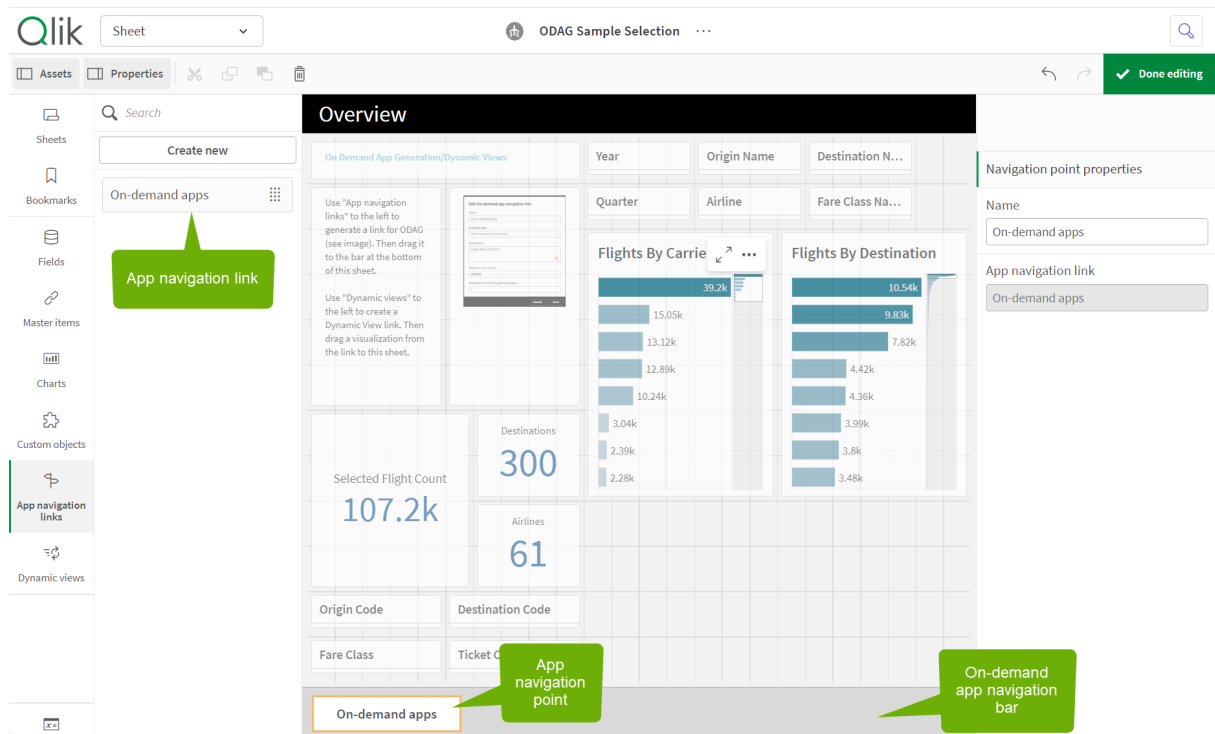

Múltiples aplicaciones bajo demanda, cada una con una combinación diferente de datos seleccionados, se pueden generar desde el mismo punto de navegación de la aplicación.

Se pueden agregar punteros de un solo enlace de navegación de aplicación a varias hojas en la misma aplicación de selección. Además, las hojas pueden tener varios puntos de navegación de la aplicación, creados a partir de varios enlaces de navegación de la aplicación.

Cuando una aplicación de selección está completa con enlaces de navegación y puntos de navegación, se pueden generar aplicaciones bajo demanda.

Haga lo siguiente:

1. Abra una aplicación de selección bajo demanda y seleccione **Editar**.
2. Seleccione los **enlaces de navegación de app** en el panel situado a la izquierda.
3. Haga clic en el botón **Crear nuevo** para abrir el cuadro de diálogo **Crear nuevo enlace de navegación por la app bajo demanda**.
4. Asigne un nombre al nuevo enlace de navegación de la aplicación bajo demanda.
5. Seleccione una **app de plantilla bajo demanda**.

No todas las aplicaciones de la lista desplegable **App de plantilla** son aplicaciones de plantilla válidas. Debe seleccionar una aplicación que se haya construido como una aplicación de plantilla y cuyas expresiones de enlace de datos correspondan a los campos de la app de selección con la que esté trabajando. De lo contrario, las aplicaciones bajo demanda generadas desde el enlace de navegación de la aplicación producirán errores.

6. Inserte una expresión que calcule el número total de registros de detalle que están representados por los registros agregados accesibles por medio del estado de selección en la app de selección. La expresión normalmente usa la función **SUM** para obtener un total de los registros seleccionados. El resultado se utiliza para determinar cuándo la cantidad de datos que se ha de cargar está dentro del rango especificado para generar la aplicación bajo demanda.
7. Especifique el **Recuento máximo de filas**.

El valor del **Recuento máximo de filas** establece el límite superior del número de registros, calculado por la función en la entrada de la **Expresión**, que puede cargar la app bajo demanda. Siempre que el número de registros calculado por la expresión de cálculo de filas en la app de selección sea mayor que el valor de **Recuento máximo de filas**, la app bajo demanda no se podrá generar. La aplicación solo se puede generar cuando el número de registros calculado por la expresión de cálculo de filas está en el límite superior o por debajo del límite superior establecido por el valor de **Recuento máximo de filas**.

Para crear la expresión utilizada para el **Recuento máximo de filas**, debe saber cómo se calcula el recuento total de registros desde los campos disponibles en la app de selección.
8. Especifique el **Número máximo de apps generadas**.

Se pueden generar múltiples apps bajo demanda desde el mismo punto de navegación de la app bajo demanda en la **Barra de navegación de la app** de la app de selección. La razón para generar múltiples aplicaciones es que cada una puede contener una selección diferente de datos. Cuando se haya generado el número máximo de aplicaciones, el usuario que está generando aplicaciones desde el punto de navegación debe eliminar una de las aplicaciones existentes antes de generar una nueva aplicación bajo demanda.

El número máximo de aplicaciones generadas se aplica al enlace de navegación de la aplicación bajo demanda. Si se crea un punto de navegación de aplicación bajo demanda desde el enlace de navegación, entonces ese punto de navegación podría crear hasta el número máximo. Pero si se crean varios puntos de navegación desde el mismo enlace de navegación, entonces el número total de aplicaciones bajo demanda generadas desde esos puntos de navegación se limita a la configuración de **Número máximo de apps generadas**.



En el enlace de navegación de la aplicación bajo demanda, puede seleccionar:

- **Sobrescribir la app generada** y si ha alcanzado el número máximo de apps generadas, los usuarios no podrán generar nuevas apps. Agregue un botón al conjunto de hojas configurado para navegar al enlace de navegación de la aplicación bajo demanda o elimine una o más de las aplicaciones generadas.
- **Conservar script en apps generadas**. Los usuarios con acceso a la aplicación podrán generar aplicaciones con el script de la aplicación de plantilla incluido. Además, si tiene permiso de creación y edición en su espacio personal, podrá ver y editar el script de la aplicación generada. Para QSEoW, usted decide en qué flujo de datos (stream) publicar su aplicación generada.

9. Introduzca un valor numérico en el campo **Tiempo de retención** que defina el tiempo que las aplicaciones generadas desde el enlace de navegación deban conservarse antes de ser eliminadas.
10. En el menú desplegable a la derecha del campo **Tiempo de retención**, seleccione la unidad de tiempo para el período de retención.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Las opciones para el tiempo de retención son horas, días o **Nunca expira**.

Todas las aplicaciones bajo demanda generadas desde el enlace de navegación se conservarán de acuerdo con esta configuración. La antigüedad de una aplicación bajo demanda generada es la diferencia entre la hora actual y la hora de la última carga de datos. Este cálculo de la antigüedad de una aplicación bajo demanda es el mismo para aplicaciones publicadas y no publicadas. Y si una aplicación bajo demanda se publica manualmente tras haber sido generada, el cálculo de su antigüedad sigue siendo el mismo: se basa en la última carga de datos de la aplicación generada.



*También hay una configuración de tiempo de retención en el Servicio de apps bajo demanda que se aplica a las aplicaciones generadas por usuarios anónimos. Esa configuración no afecta al tiempo de retención para los usuarios que inician sesión con su propia identidad. Para las aplicaciones generadas por usuarios anónimos, el tiempo de retención es el más corto de lo establecido en el parámetro **Tiempo de retención** en el enlace de navegación y la configuración de Servicio de apps bajo demanda, que se establece en Consola de gestión de Qlik.*

11. En el menú desplegable **Vista predeterminada al abrir**, seleccione la hoja que se mostrará primero cuando se abran las aplicaciones generadas desde el enlace de navegación. Puede seleccionar **Vista general de apps** o una de las hojas de la aplicación de selección desde la que se crea el enlace de navegación.
12. Seleccione un stream del **Publicar en** menú desplegable donde se publicarán las aplicaciones generadas desde el enlace de navegación. Debe tener permiso para publicar en el stream seleccionado. Si no tiene privilegios de publicación en el stream seleccionado, los intentos de generar aplicaciones a demanda desde el enlace de navegación fallarán. Al seleccionar un stream para publicar aplicaciones generadas, debe asegurarse de que los usuarios previstos de la aplicación a demanda tengan privilegios de lectura en el stream. También puede seleccionar **No publicado (guardado en el área de trabajo)** para guardar las aplicaciones generadas en el área de trabajo de los usuarios sin publicarlas.



Si los usuarios anónimos pueden usar una aplicación de selección publicada, los enlaces de navegación de la aplicación a demanda deben configurarse para publicar en un stream al que puedan acceder los usuarios anónimos. Si las aplicaciones a demanda generadas a partir del enlace de navegación no se publican automáticamente, los usuarios anónimos recibirán un mensaje de error cuando intenten generar esas aplicaciones.

Una vez que se ha generado una aplicación, se puede publicar manualmente.

13. Haga clic en **Crear** y el nuevo enlace de navegación de la aplicación bajo demanda aparecerá en la lista de **Enlaces de navegación a la app**.
14. Arrastre el enlace de navegación de la aplicación a la **Barra de navegación de la app** de la aplicación de selección.

6 Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda

Arrastrar el enlace de navegación de la app a la app de selección crea un punto de navegación de la app a demanda. Las propiedades del nuevo punto de navegación de la app bajo demanda se muestran en el panel situado a la derecha. Si lo desea puede cambiar el nombre del punto de navegación.

15. Haga clic en **Hecho** en el editor de hojas.

La app de selección bajo demanda ya está lista para utilizarse o publicarse. Los usuarios de la app de selección podrán generar aplicaciones bajo demanda desde los puntos de navegación en la **Barra de navegación de la app** en la app de selección.

7 Administrar datos con vistas dinámicas


Las vistas dinámicas ofrecen a los usuarios la capacidad de controlar directamente tanto las fuentes analíticas que desean explorar como el momento en que se deben actualizar los datos en las visualizaciones.

Las vistas dinámicas le permiten consultar y ver subconjuntos relevantes de grandes conjuntos de datos en gráficos que se pueden actualizar dinámicamente a medida que se realizan las selecciones. Esto permite unas visualizaciones actualizadas para un extenso volumen de datos o unos escenarios de datos que cambian rápidamente.

7.1 Introducción a las vistas dinámicas

Las vistas dinámicas le permiten conectar una aplicación de base con otra aplicación. Las visualizaciones maestras de esa aplicación se pueden usar luego en la aplicación de base. Esto permite a los creadores de aplicaciones usar visualizaciones maestras de la aplicación de plantilla como gráficos dinámicos en otras aplicaciones. No hay límite en cuanto a la cantidad de vistas dinámicas que puede agregar a su aplicación de base.

Vista de hoja con vista dinámica y gráficos dinámicos

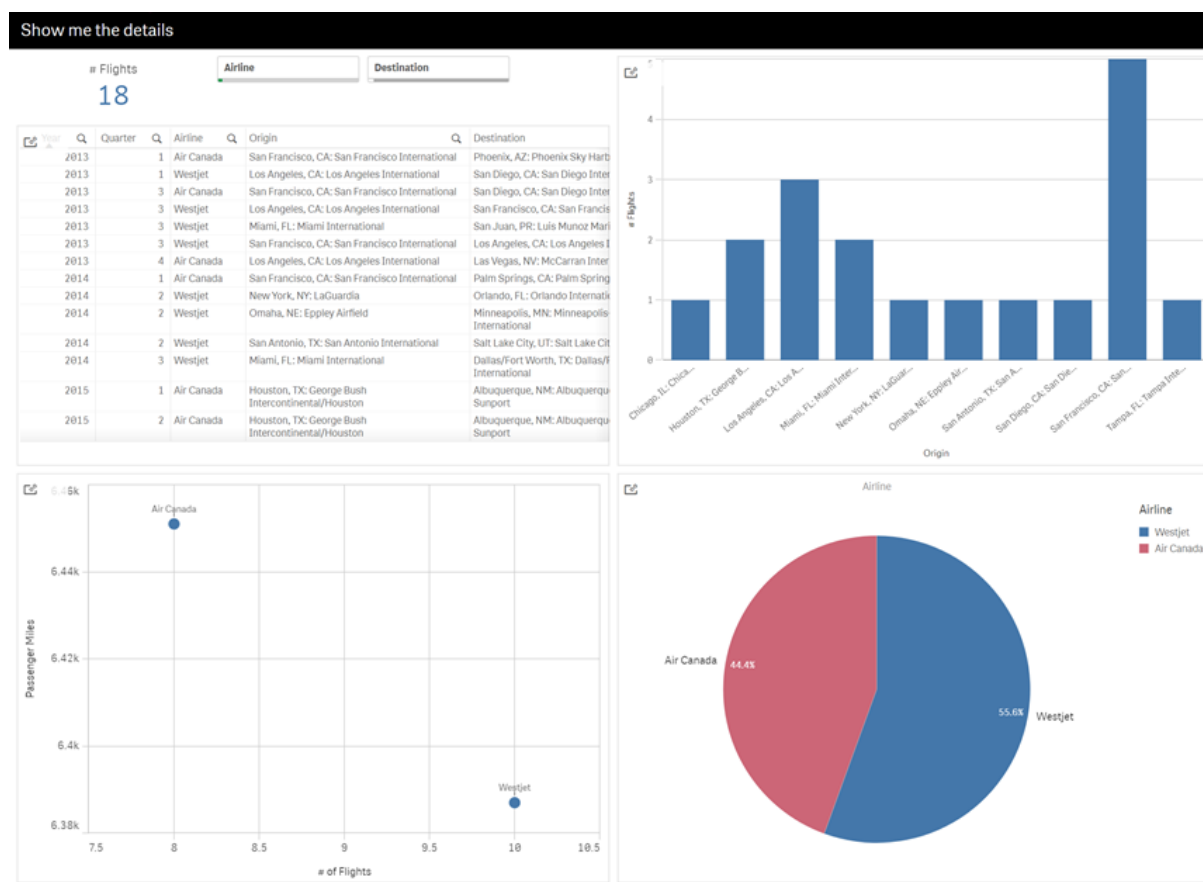

Las vistas dinámicas constan de tres componentes principales:

7 Administrar datos con vistas dinámicas

- Vistas dinámicas: un mecanismo agregado a las aplicaciones de base que se conectan a las aplicaciones de plantilla y que permite a los creadores de aplicaciones agregar visualizaciones maestras de la aplicación de plantilla a la aplicación de base.
- Aplicaciones de plantilla de vista dinámica: una aplicación Qlik Sense que contiene conexiones a fuentes de datos, como bases de datos en la nube.
- Gráficos dinámicos: visualizaciones maestras en la aplicación de plantilla de la vista dinámica que se pueden agregar a aplicaciones de base y que los usuarios pueden actualizar manualmente.

La aplicación de plantilla y la aplicación de base no necesitan usar los mismos datos. Si tiene un conjunto de datos que contiene las compras de los clientes, podría agregar una vista dinámica a una aplicación de plantilla que contenga datos meteorológicos para buscar correlaciones.

Si los datos consultados desde el origen de la aplicación de plantilla se pueden filtrar utilizando valores en su aplicación de base, puede usar expresiones vinculantes en el script de la aplicación de plantilla. Esto permite que la vista dinámica solo consulte un subconjunto de datos específicamente relacionado con las selecciones en la aplicación de base de las fuentes de datos de la aplicación de plantilla. Por ejemplo, podría vincular el campo SalesDate en la aplicación de base con el campo DailyTemperatureReadingDate en la aplicación de plantilla.

Esta capacidad de subconjunto es útil si su aplicación de base contiene datos agregados y los datos de la vista dinámica provienen de la misma fuente, pero son más granulares que los datos de la aplicación de base (por ejemplo, la aplicación de base contiene ventas por mes y marca del producto, mientras que la aplicación de plantilla contiene ventas por día y nombre de producto). Para más información sobre cómo agregar expresiones de enlace a aplicaciones de plantilla, vea [Expresiones de enlace en aplicaciones de plantilla bajo demanda \(page 226\)](#).

Las vistas dinámicas se pueden usar con cualquier tipo de datos. Las vistas dinámicas son particularmente útiles cuando se trata de grandes volúmenes de datos o escenarios de datos que cambian rápidamente, donde es mejor realizar agregaciones de datos en la base de datos. Esto ayuda a evitar la latencia en las transferencias de datos desde la fuente de datos.

Se puede acceder a las vistas dinámicas desde el panel de **Activos**. Las vistas dinámicas las habilitan los administradores en la consola QMC. Para obtener información sobre cómo habilitar vistas dinámicas, consulte [Administrar aplicaciones a demanda](#).

Las vistas dinámicas son similares a la generación de aplicaciones bajo demanda. Ambas utilizan aplicaciones de plantilla para ofrecer datos bajo demanda, pero las vistas dinámicas permiten usar gráficos individuales en hojas en lugar de generar aplicaciones completas bajo demanda. Si también está utilizando aplicaciones bajo demanda, puede crear vistas dinámicas usando sus aplicaciones de plantilla bajo demanda. Para más información sobre generar aplicaciones bajo demanda, vea [Gestión de big data con aplicaciones bajo demanda \(page 219\)](#).

Vistas dinámicas

Cuando crea una vista dinámica, selecciona una aplicación de plantilla y, si lo desea, aplica una expresión de límite de filas para controlar la cantidad de datos a los que accederá la vista dinámica. Una vez creada la vista dinámica, puede agregar visualizaciones maestras desde la aplicación de plantilla a sus hojas.

Varias vistas dinámicas pueden usar la misma aplicación de plantilla. Cada vista dinámica se actualiza individualmente. Si se utilizan expresiones de enlace en el script de la aplicación de plantilla de una vista dinámica, las selecciones realizadas en la aplicación de base pueden controlar qué datos se cargan en cada vista dinámica que utiliza esa aplicación de plantilla. Se pueden usar dos vistas dinámicas que utilicen la misma plantilla para comparar gráficos en paralelo de dos subconjuntos distintos de datos granulares. Por ejemplo, supongamos que tiene dos vistas dinámicas que utilizan la misma aplicación de plantilla. Podría seleccionar el 1 de enero de 2018 del campo *SaledDate* de la aplicación de base y actualizar una vista dinámica. Luego podría cambiar la selección al 1 de enero de 2019, actualizar la otra vista dinámica y después comparar ambos gráficos dinámicos.

Cuando un usuario accede a una aplicación que contiene una vista dinámica, se agrega una aplicación bajo demanda a su **Trabajo**. Esta aplicación contiene la aplicación de plantilla de vista dinámica con los datos actuales y se utiliza para rellenar la aplicación base con la vista dinámica. Se reemplaza por una nueva versión cada vez que se actualiza la vista dinámica. Si el usuario no es el propietario de la aplicación de plantilla de vista dinámica, se eliminará el script de carga. Estas aplicaciones se eliminan 24 horas después de la última actualización.

Si desea información sobre cómo crear y editar vistas dinámicas, vea [Administrar datos con vistas dinámicas \(page 238\)](#).

Si desea información sobre cómo usar las vistas dinámicas, vea [Usar vistas y gráficos dinámicos \(page 243\)](#).

Aplicaciones de plantilla con vistas dinámicas

Una aplicación de plantilla con vistas dinámicas es una aplicación de Qlik Sense que sirve para proporcionar vistas dinámicas con datos y visualizaciones maestras.

Las plantillas de vista dinámica pueden tener un script de carga que contenga expresiones de enlace de datos utilizadas para formular consultas realizadas en las fuentes de datos en función de las selecciones efectuadas en la aplicación de base. Las expresiones de enlace generalmente son creadas por usuarios con experiencia en escribir scripts de carga en Qlik Sense. Las aplicaciones de plantilla pueden tener condiciones de filtro de consulta que se basen en los parámetros de entrada suministrados durante la activación de gráficos dinámicos.

Una vez que el modelo de datos de una aplicación de plantilla con vistas dinámicas esté completo, se pueden agregar visualizaciones maestras a la aplicación de plantilla. A estas visualizaciones maestras se puede acceder luego a través de las vistas dinámicas y agregarse como gráficos dinámicos en otras aplicaciones.

Para obtener información sobre cómo crear aplicaciones de plantilla, vea [Crear una aplicación de plantilla bajo demanda \(page 223\)](#).

Gráficos dinámicos

Los gráficos dinámicos derivan de los gráficos maestros de la aplicación de plantilla de una vista dinámica. Los gráficos dinámicos se pueden añadir a las hojas de otras aplicaciones utilizando las vistas dinámicas. A diferencia de otros gráficos de Qlik Sense, los usuarios pueden controlar cuándo se actualizan los datos de origen en una vista dinámica utilizando una opción de actualización en los gráficos. Cuando los datos de una vista dinámica se controlan mediante expresiones de enlace, Qlik Sense realiza un seguimiento

del estado de selección de la aplicación de base. Aparece un icono de datos obsoletos en cada gráfico de una vista dinámica cada vez que cambia el estado de selección de la aplicación de base, de modo que los nuevos conjuntos de valores para y fuera de los campos vinculados de la vista dinámica ya no coinciden con los valores utilizados para la última actualización de la vista.

Si desea información sobre cómo usar los gráficos dinámicos, vea [Usar vistas y gráficos dinámicos \(page 243\)](#).

7.2 Limitaciones de las vistas dinámicas

Las vistas dinámicas tienen las siguientes limitaciones:

- Las vistas dinámicas no son compatibles con las historias. Puede agregar capturas de imagen de gráficos dinámicos a las historias, pero no puede usar ir a la fuente con un gráfico dinámico.
- Las visualizaciones dinámicas no son compatibles con Qlik NPrinting.
- Las vistas dinámicas son compatibles con el panel de control y las extensiones del paquete de visualizaciones. No se admiten otras extensiones.
- La propiedad de las vistas dinámicas no cambia con la propiedad de la aplicación.
- Las vistas dinámicas no se pueden crear en aplicaciones de un espacio administrado.
- Las visualizaciones dinámicas no están disponibles en Qlik Sense Desktop.
- No se pueden colocar gráficos dinámicos en un contenedor.
- Los contenedores de matriz y contenedores no son compatibles como gráficos maestros en las vistas dinámicas.
- Las vistas dinámicas no están disponibles para usuarios anónimos.

7.3 Streams y vistas dinámicas

Puede crear vistas dinámicas para cualquier aplicación a la que tenga acceso. Puede realizar vistas dinámicas de sus aplicaciones publicadas en streams y de sus aplicaciones no publicadas en **Trabajo**. También puede hacer vistas dinámicas de aplicaciones publicadas propiedad de otros usuarios en los streams a los que tiene acceso.

Los usuarios con acceso a una aplicación con una vista dinámica pueden usar la vista dinámica incluso si no tienen acceso a la aplicación de plantilla.


Las vistas dinámicas no se pueden agregar a las aplicaciones publicadas. Las aplicaciones se pueden duplicar y volver a publicar para agregar nuevas vistas dinámicas.

7.4 Crear vistas y gráficos dinámicos

Vistas dinámicas se pueden agregar desde el panel de **Activos** en la vista de hoja. Puede agregar gráficos dinámicos desde sus vistas dinámicas a sus hojas.

7 Administrar datos con vistas dinámicas

Vistas dinámicas en el **panel de Activos** de una nueva hoja

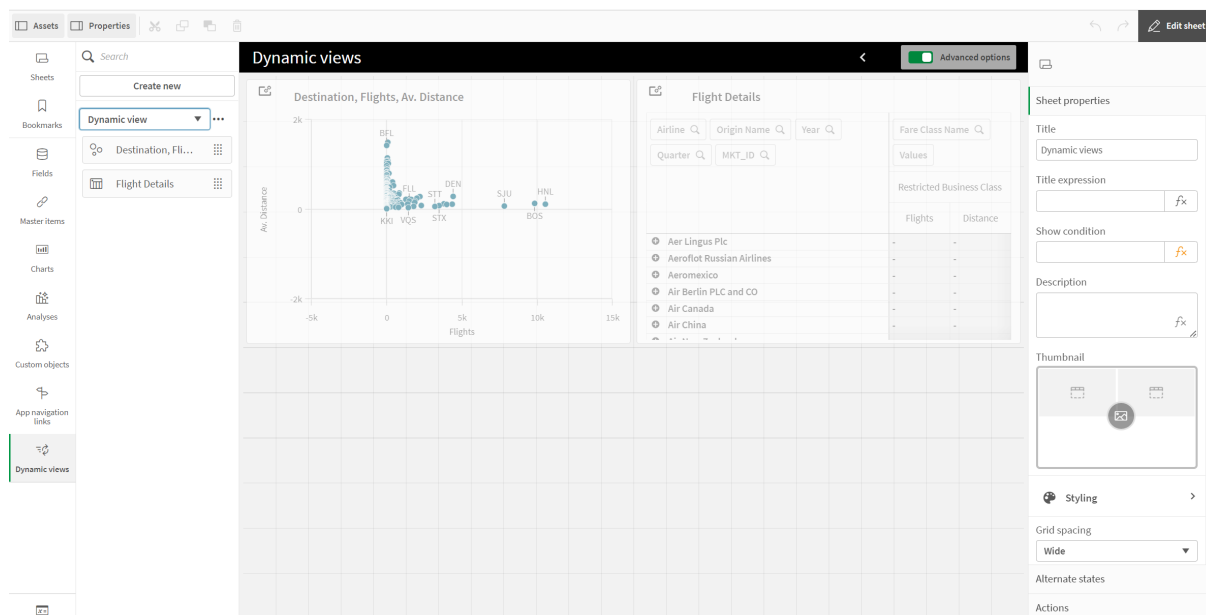

Crear vistas dinámicas

Cuando crea una vista dinámica, puede limitar cuántas filas incorporar como parte de la vista dinámica. Esto puede ayudar a evitar que se devuelvan demasiadas filas si sus vistas dinámicas se conectan a un conjunto de datos muy extenso.

Haga lo siguiente:

1. En el modo de **Edición** de una hoja, haga clic en **Vistas dinámicas**.
2. Haga clic en **Crear nuevo**.
3. En **Nombre**, escriba un nombre para la vista.
4. En **App de plantilla**, seleccione una aplicación de plantilla.
5. En **Límite de filas**, seleccione, si lo desea, una **Expresión de límite de filas** y opcionalmente establezca un **Número máximo de filas**.
6. Haga clic en **Crear**.

Consideraciones para entornos con varios nodos

Para habilitar las vistas dinámicas en implementaciones de varios nodos de Qlik Sense, el desarrollador de la aplicación debe especificar un directorio stream en el que publicar. Esto se puede configurar en el cuadro de diálogo de creación de vista dinámica.

Haga lo siguiente:

1. En el cuadro de diálogo de creación de vista dinámica, en **Publicar en**, especifique un stream en el que publicar.



*Si tiene una implementación de un solo nodo de Qlik Sense, seleccione **No publicada (guardado en el espacio de trabajo)**. La selección de un stream para un entorno de un solo nodo puede derivar en un tiempo de procesamiento significativamente mayor.*

2. Haga clic en **Crear**.

Agregar gráficos dinámicos a las hojas

Se pueden agregar gráficos dinámicos a las hojas desde el panel de **Activos**.

Si tiene permisos de edición en la aplicación de plantilla, puede editar el gráfico maestro en el que se basa el gráfico dinámico.

Para editar un gráfico dinámico, seleccione un gráfico dinámico mientras la hoja está en modo **Editar** y seleccione **Editar app de origen**.

Editar vistas dinámicas

Puede editar sus vistas dinámicas y cambiar sus límites de filas. No puede cambiar la aplicación de plantilla utilizada por una vista dinámica.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione una vista dinámica del menú desplegable de vistas dinámicas.
2. Haga clic en **...** y clic en

7.5 Usar vistas y gráficos dinámicos

Se puede interactuar con los gráficos dinámicos igual que con cualquier otra visualización de Qlik Sense. Los usuarios también pueden controlar directamente cuándo actualizar los datos en las vistas dinámicas. Si la aplicación de plantilla de una vista dinámica utiliza expresiones de enlace en su script de carga, la consulta que actualiza los datos de la vista dinámica normalmente incluirá condiciones de filtro que utilicen valores seleccionados en los estados de selección de la aplicación de base. Cuando un usuario actualiza una vista dinámica, todos los gráficos dinámicos asociados con la vista se actualizan con los nuevos datos.

Para acceder a un menú contextual con las opciones del gráfico, como tomar capturas de imagen y abrir el menú de exploración, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione **Gráfico dinámico**.


Puede interactuar con la vista dinámica mediante los gráficos dinámicos. Al hacer clic con el botón derecho en un gráfico dinámico y seleccionar **Vista dinámica**, puede actualizar los gráficos, ver las restricciones y ver los valores de los campos de enlace de la vista dinámica utilizados en la última actualización de la vista dinámica.

Selecciones en vistas dinámicas

Los gráficos dinámicos utilizan el mismo modelo de selección asociativa que los gráficos estándar de Qlik Sense. Las selecciones realizadas en gráficos dinámicos no afectan a las selecciones en la aplicación de base y no aparecen en la barra de selección de la aplicación de base. Puede borrar las selecciones que haya realizado dentro de una vista dinámica haciendo clic con el botón derecho en un gráfico dinámico desde esa vista, seleccionando **Vista dinámica** y luego seleccionando **Borrar selecciones**.

Si las expresiones de enlace están en la aplicación de plantilla de la vista dinámica, las selecciones realizadas en la aplicación de base afectarán a los datos cargados en una vista dinámica cuando se actualice la próxima vez. Qlik Sense realiza un seguimiento del estado de selección que existía en la última actualización de cada vista dinámica. Los datos de la vista dinámica se consideran obsoletos cuando las selecciones cambian los valores utilizados por cualquiera de los campos vinculados en la vista dinámica desde la última vez que se actualizó la vista dinámica. Se mostrará un icono de datos obsoletos en todos los gráficos de una vista dinámica cuando los datos estén obsoletos. La actualización de un gráfico obsoleto actualiza todos los gráficos de la vista dinámica utilizando los conjuntos de valores seleccionados actualizados para cada uno de los campos vinculados de la vista. Si desea restaurar el estado de selección de la aplicación de base para que coincida con lo que era cuando la vista dinámica se actualizó por última vez en lugar de actualizarla, utilice el menú contextual en cualquiera de los gráficos de esa vista dinámica y seleccione **Vista dinámica**, **Mostrar últimas selecciones** y haga clic en **Aplicar**.

Gráfico dinámico con notificación de datos obsoletos

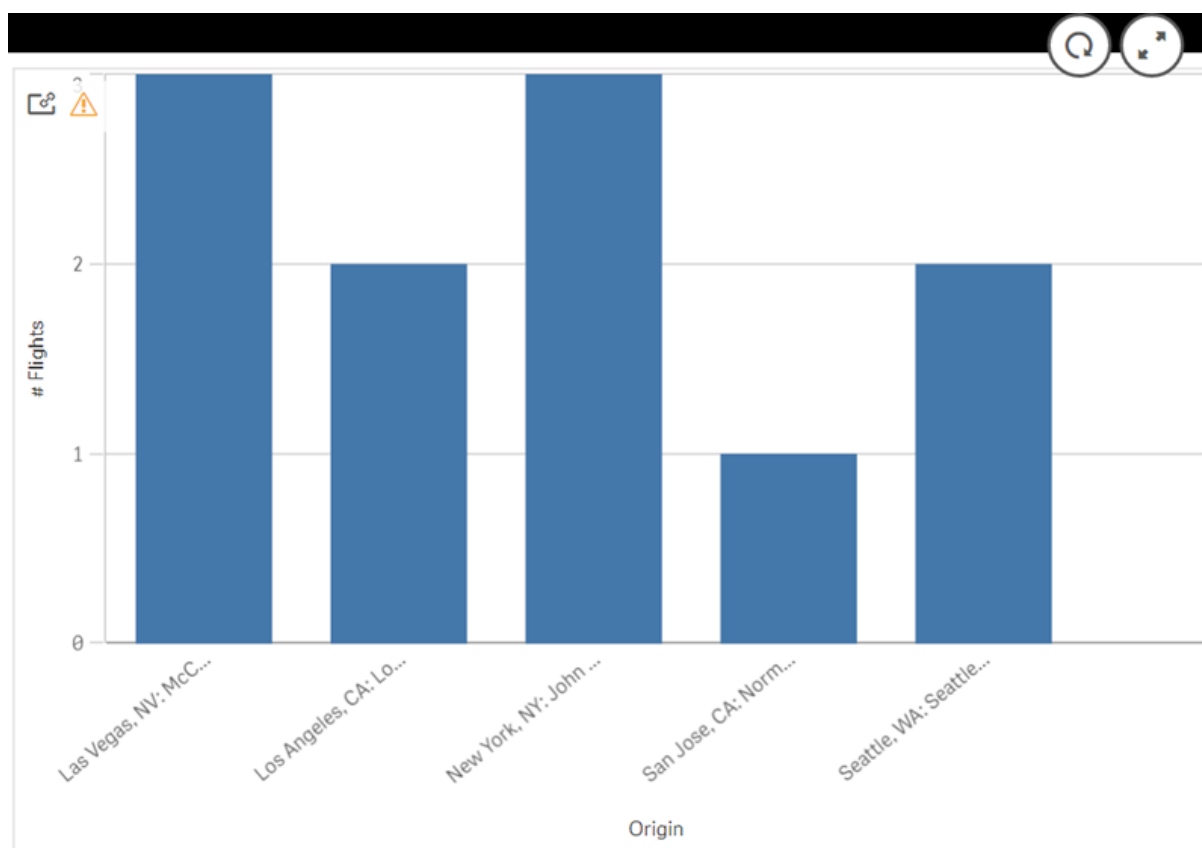

7 Administrar datos con vistas dinámicas

Si alguna de las restricciones no se ha cumplido para una vista dinámica, por ejemplo, si las selecciones actuales dan como resultado un número de filas que excede el recuento máximo de filas, no se mostrarán datos para ninguno de los gráficos de esa vista. No es posible actualizar la vista dinámica hasta que el estado de selección de la aplicación de base cambie para que se cumplan todas las restricciones.

Gráfico dinámico con selecciones que exceden las restricciones



Your current selections exceed the constraints set for this view.

Ver detalles de la vista dinámica

Puede ver el historial de actualizaciones, las restricciones y las selecciones utilizadas con la vista dinámica en **Detalles de la vista dinámica**. Puede acceder a los detalles haciendo clic en el icono **Detalles de vista dinámica** en la esquina de un gráfico dinámico.

Actualizar muestra la última vez que se actualizaron los datos en la vista dinámica.

Actualizar detalles en *Detalles de la vista dinámica*

Dynamic view of Flight Details with 70k Limit

 Linked from ODAG Sample Detail

Refresh	Constraints	Selections
Last completed run: Nov 25, 2019, 2:59:46 PM <button>Refresh</button>		

Las restricciones muestran las limitaciones de campos y filas aplicadas para generar contenido desde la vista dinámica.

Restricciones actuales en *Detalles de la vista dinámica*

Dynamic view of Flight Details with 70k Limit

 Linked from ODAG Sample Detail

Refresh

Constraints

Selections

Field and row constraints for generating an app from this dynamic view.

Row count

	Current	Constraint
	18	< 70000

Fields and value count

Field	Current	Constraint
Fare Class	 3	None
Origin Code	 10	None
Destination Code	 13	None

Selecciones muestra las selecciones que se aplicaron para generar datos para esta vista. Si hace nuevas selecciones que cambiarían los datos en la vista dinámica y no ha actualizado su vista dinámica, puede hacer clic en **Aplicar** para restaurar las selecciones originales de la vista dinámica.

Selecciones actuales en *Detalles de la vista dinámica*

Dynamic view of Flight Details with 70k Limit
 Linked from ODAG Sample Detail

Refresh	Constraints	Selections
Selections made when this app was generated		Apply
Field	Values	
Airline	Air Berlin PLC and CO, Iberia Air Lines Of Spain, Japan Air Lines Co. Ltd., Korean Air Lines Co. Ltd., Klm Royal Dutch Airlines ...(2 more)	
Destination Name	Atlanta, GA: Hartsfield-Jackson Atlanta International, Billings, MT: Billings Logan International, Boston, MA: Logan International, Burlington, VT: Burlington International, Baltimore, MD: Baltimore/Washington International Thurgood Marshall ...(1 more)	

Actualizar las vistas dinámicas

Puede actualizar los datos de su vista dinámica seleccionando un gráfico dinámico de esa vista y haciendo clic en . El uso de la opción de actualización en un gráfico dinámico actualizará todos los gráficos desde la misma vista dinámica. La actualización elimina cualquier selección que haya realizado dentro de los gráficos dinámicos de la vista dinámica.

8 Conexión a fuentes de datos

Qlik Sense le permite conectar con sus datos, donde quiera que estos se encuentren almacenados, mediante una amplia variedad de conectores de Qlik y otros tipos de conexiones de datos.

Cuando crea una conexión de datos, esta se guarda, para que pueda seleccionar y cargar rápidamente datos de las fuentes de datos que utiliza habitualmente. Conéctese a bases de datos, datos de redes sociales, archivos locales, archivos remotos y archivos web.

8.1 Crear una conexión

Para seleccionar datos de una fuente de datos, puede crear una nueva conexión de datos, o bien utilizar una conexión de datos previamente guardada. Puede crear conexiones de datos y acceder a las conexiones guardadas desde:

- **Añadir datos** en el gestor de datos.
Añada nuevos datos a su aplicación de forma rápida y obtenga ayuda con la creación de asociaciones.
- **Conexiones de datos** en el editor de carga de datos.
Seleccione datos de una conexión de datos previa o nueva, o utilice el script para cargar datos desde una conexión de datos. También puede editar las conexiones de datos existentes.



Solo puede ver conexiones de datos de su propiedad, o para las que disponga de derechos de acceso. Póngase en contacto con su administrador de sistemas de Qlik Sense para solicitar acceso, si lo necesita.

8.2 Tipos de conexiones de datos

Qlik Sense le permite acceder a sus datos donde quiera que estos se encuentren. Están disponibles los siguientes tipos de conexión de datos con Qlik Sense. Puede descargar conectores desde [≤ Descargas de productos](#) para usarlos con Qlik Sense.

Muchos de los conectores que acceden a estas fuentes de datos vienen incorporados en Qlik Sense mientras que otros se pueden añadir. Cada tipo de conexión de datos contiene parámetros específicos que hay que configurar.

Adjuntar archivos

Adjunte archivos de datos directamente a su aplicación mediante arrastrar y soltar.

Conectores para bases de datos



Qlik Sense Enterprise solo.

Conecte con una fuente de datos ODBC mediante conectores de bases de datos preconfigurados ODBC.

- Amazon Athena
- Amazon Redshift
- Apache Drill
- Apache Hive
- Apache Phoenix
- Apache Spark
- Azure SQL
- Azure Synapse
- Cloudera Impala
- Databricks
- Google BigQuery
- IBM DB2
- Microsoft SQL Server
- MongoDB
- MySQL Enterprise
- Oracle
- PostgreSQL
- Presto
- Snowflake
- Sybase ASE
- Teradata

Essbase

Conecte con un Essbase conjunto de datos

Archivos locales o en red



Qlik Sense Enterprise solo.

Conecte con un archivo local o de red para seleccionar y cargar datos.

Conexiones ODBC mediante DSN



Qlik Sense Enterprise solo.

Conecte con un sistema gestor de bases de datos (DBMS) mediante ODBC. Instale un driver ODBC para el DBMS en cuestión y cree una fuente de datos DSN.

Conectores Web de Qlik

Conecte con redes sociales o fuentes de datos basadas en web. Requiere instalación por separado.

- Amazon S3
- AYLIEN News V2
- AYLIEN Text Analysis
- Azure Storage
- Bitly V2
- Box
- Dropbox
- Facebook Insights
- GitHub
- Google Ads
- Google Ad Manager
- Google AdWords
- Google Analytics
- Google Calendar
- Google Drive and Spreadsheets
- Google Search Console
- Helper Connector
- JIRA
- Mailbox IMAP
- Mailbox POP3
- MeaningCloud
- Microsoft Dynamics CRM V2
- OData
- Outlook 365
- Office 365 SharePoint
- RegEx Connector
- Repustate
- Sentiment140
- SMTP Connector
- Strava
- SugarCRM
- SurveyMonkey
- Watson Natural Language Understanding
- Twitter
- YouTube Analytics

REST

Conecte con una fuente de datos REST . El conector REST no está adaptado específicamente para una fuente de datos REST y puede usarse para conectar con cualquier fuente de datos expuesta mediante la RESTAPI.

Salesforce



Qlik Sense Enterprise solo.

Conecte con su cuenta Salesforce.com.

SAP



Qlik Sense Enterprise solo.

Cargar datos de SAP NetWeaver.

Archivos web



Qlik Sense Enterprise solo

Conecte con una fuente de datos basada en web en una URL.

Conectores de proveedores de almacenamiento web

Conéctese a sus datos basados en archivos desde proveedores de almacenamiento web.

- Dropbox
- Google Drive

Conectores de terceros

Con conectores de terceros puede conectarse a fuentes de datos que no sean admitidas directamente por Qlik Sense. Los conectores de terceros se desarrollan mediante el QVX SDK o son suministrados por desarrolladores externos. En una instalación estándar de Qlik Sense puede que no tenga ningún conector de terceros disponible.

8.3 ¿Dónde se almacena la conexión de datos?

Qlik Sense Repository Service almacena las conexiones en la base de datos del repositorio. En una implementación de servidor de Qlik Sense, usted administra las conexiones de datos con la consola Consola de gestión de Qlik. La consola Consola de gestión de Qlik le permite eliminar conexiones de datos, establecer derechos de acceso y realizar otras tareas de administración de sistemas.

En Qlik Sense Desktop todas las conexiones se guardan en la aplicación sin cifrar.



Puesto que las conexiones de Qlik Sense Desktop almacenan cualquier detalle sobre el nombre de usuario, la contraseña y la ruta del archivo que especificó al crear la conexión, estos detalles almacenados están disponibles en texto sin formato si comparte la aplicación con otro usuario. Esto debe tenerse en cuenta cuando se diseñe una aplicación para compartir.

8.4 Cargar datos desde archivos

Qlik Sense puede leer datos de muy diversos formatos de archivo.

Formatos de archivo

Hay varios formatos de archivos de datos compatibles:

- Archivos de texto: los datos de los campos deben estar separados por delimitadores como comas, tabuladores o punto y coma. Por ejemplo: archivos de variables separados por comas (CSV).
- HTML tablas
- Archivos Excel.



No puede cargar datos desde archivos de Excel protegidos con contraseña o archivos Excel Binary Workbook (.xlsb).

- Archivos XML.



No pueden adjuntarse archivos XML a las aplicaciones. No obstante, sí puede cargar datos de archivos XML mediante el uso de conexiones a archivos locales o de red o a recursos web.

- Archivos nativos de Qlik QVD y QVX
- Archivos Apache Parquet
- Archivos JSON.

Para más información, vea [Trabajar con archivos JSON \(page 263\)](#).



No pueden adjuntarse archivos JSON a las aplicaciones. No obstante, sí puede cargar datos de archivos JSON mediante el uso de conexiones a archivos locales o de red o a recursos web.

- Archivos con registros de longitud fija
- Data Interchange Format (DIF) archivos: Los archivos DIF solo se pueden cargar con el editor de carga de datos.

- Archivos de script de QlikView (QVS)



No pueden adjuntarse archivos QVS a las aplicaciones.

Tipos de conexiones

Puede cargar archivos desde distintos tipos de conexión de datos.

- Carpetas de archivos locales y de red: Para más información, vea [Cargando archivos de carpetas de archivos locales y en red \(page 254\)](#).
- La carpeta de **Archivos adjuntos**: no puede borrar ni editar esta carpeta. Contiene archivos que se han cargado y adjuntado a la aplicación. (No disponible en Qlik Sense Desktop). Para más información, vea [Añadir datos a la aplicación \(page 18\)](#).
- Archivos en web: para más información, consulte [Cargar archivos desde recursos web \(page 255\)](#).



La extensión de archivo de las conexiones de DataFiles distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo: .qvd.

¿Cómo cargo datos desde archivos?

Hay varias formas de cargar datos desde archivos:



Los usuarios con permisos de edición en un espacio pueden leer, escribir y cargar archivos de datos en ese espacio. Los demás usuarios no verán los archivos de datos.

Seleccionar datos desde una conexión de datos en el editor de carga de datos

Puede ir a **Conexiones de datos** y utilizar el cuadro de diálogo  **Seleccionar datos** para seleccionar los datos que desee cargar.

Cargar datos desde un archivo escribiendo código de script

Los archivos se cargan utilizando una sentencia **LOAD** en el script. Las sentencias **LOAD** pueden incluir el conjunto completo de expresiones de script. Para leer datos de otra Qlik Sense aplicación, puede usar una sentencia **Binary**.

Cargando archivos de carpetas de archivos locales y en red

Puede cargar archivos desde carpetas de archivos locales o en red mediante una conexión a una carpeta:

Configuraciones para la conexión de datos

Elemento de IU	Descripción
Ruta	Introduzca la Ruta a la carpeta que contiene los archivos de datos. Puede seleccionar la carpeta, o bien escribir una ruta local válida, o bien escribir una ruta UNC. Ejemplo de ruta local válida: <code>C:\data\DataFiles\</code> Ejemplo de ruta UNC: <code>\\myserver\filedir\</code>  No puede utilizar una unidad de red mapeada en la ruta.
Nombre	Nombre de la conexión de datos.

Cargar archivos desde recursos web

Puede cargar archivos desde recursos web, como FTP, HTTP o HTTPS, con una conexión de datos de archivos web. El archivo puede ser de cualquier tipo compatible con Qlik Sense.

Configuraciones para una conexión de datos de archivos web

Elemento de IU	Descripción
URL	La URL completa al archivo web con el que desea conectar, incluido el identificador de protocolo. Ejemplo: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls Si conecta con un archivo FTP puede que necesite usar caracteres especiales, por ejemplo : o @, en el nombre de usuario y la parte de contraseña de la URL. En este caso necesita reemplazar los caracteres especiales con un carácter de porcentaje y el código ASCII hexadecimal del carácter. Por ejemplo, debe reemplazar : por '%3a' y @ por '%40'.
Nombre	Nombre de la conexión de datos.

La URL fijada en la conexión de datos del archivo web es estática de forma predeterminada, pero puede ignorar la URL mediante la configuración de especificación de formato **URL is**. Esto es útil si necesita cargar datos desde URL creadas dinámicamente.

Cargar datos desde una URL creada dinámicamente

En este ejemplo queremos cargar las publicaciones del foro de las primeras 10 páginas del foro New to Qlik Sense de Qlik Community. La página del foro contiene 20 publicaciones en cada página y el parámetro final de la URL, `start`, establece qué publicación debe mostrarse como la primera de la página. En la URL de ejemplo aquí mostrada, la página mostrará las publicaciones que comienzan por la publicación número 20 y las siguientes 20 publicaciones.

<https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20>

Con el contador *i* pasamos por las páginas con un step de 20 hasta 180, lo que significa que el ciclo **For** se ejecuta 10 veces.

Para cargar la página, sustituimos la página de inicio por \$ (i) al final de la URL en la configuración **URL is**.

```
For i = 0 to 180 step 20
LOAD
    Title1,
    "Author",
    F6 As Replies,
    Views,
    "Latest activity"
FROM [lib://x2]
(URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1);
Next i;
```

Esto cargará las 200 publicaciones más recientes del foro en una tabla, con título, autor, número de respuestas y visualizaciones, así como la hora en que se registró la actividad más reciente.

Cargar datos desde hojas de cálculo de Microsoft Excel

Qlik Sense puede leer datos desde Microsoft Excel hojas de cálculo. Los formatos de archivo admitidos son *XLS*, *XLSX*, *XLW* y *XLSM*.

Puede utilizar la opción **Añadir datos** del Gestor de datos, o seleccionar los datos en el Editor de carga de datos. En ambos casos puede seleccionar determinadas áreas de una hoja, una única hoja, varias hojas seleccionadas o todas las hojas desde el archivo de hoja de cálculo. Cada hoja se carga como una tabla aparte, excepto si tienen la misma estructura de campo, en cuyo caso se concatenan en una tabla.



Cuando carga una Microsoft Excel hoja de cálculo, está utilizando la hoja de cálculo como una fuente de datos para Qlik Sense aplicaciones. Es decir, las hojas de Microsoft Excel se convierten en tablas en Qlik Sense, no hojas en una aplicación de Qlik Sense.

Puede resultarle útil realizar algunos cambios en Microsoft Excel antes de cargar la hoja de cálculo.

Seleccionar datos de hojas de Microsoft Excel

Cuando selecciona datos de las hojas de Microsoft Excel, hay algunas configuraciones para ayudarle a interpretar correctamente los datos de la tabla:

Configuración para ayudarlo a interpretar los datos de la tabla correctamente

Elemento de IU	Descripción
Nombres de campo	Especifique si la tabla contiene Nombres de campo incluidos o Sin nombres de campo . Normalmente, en una hoja de cálculo de Excel, la primera fila contiene los nombres de campo incluidos. Si selecciona Sin nombres de campo , los campos se denominarán A,B,C...
Tamaño de cabecera	Defina el número de filas que se deben omitir como cabecera de tabla, por lo general filas que contengan información general que no esté en un formato de columna.

Ejemplo

La hoja de cálculo presentará el siguiente aspecto:

Ejemplo de hoja de cálculo

Equipo:	AEJ12B	-	-
Fecha:	2015-10-05 09	-	-
Fecha-hora	Orden	Operador	Resultado
2015-10-05 09:22	00122344	A	52
2015-10-05 10:31	00153534	A	67
2015-10-05 13:46	00747899	B	86

En este caso probablemente desee ignorar las dos primeras líneas y cargar una tabla con los campos Timestamp, Order, Operator y Yield. Para lograr esto, utilice estos parámetros:

Parámetros para ignorar las dos primeras líneas y cargar los campos

Elemento de IU	Descripción
Tamaño de cabecera	2 Esto significa que las dos primeras líneas se consideran datos de cabecera y se ignoran cuando se carga el archivo. En este caso, las dos líneas que comienzan con Machine: y Date: se ignoran, ya que no son parte de los datos de la tabla.
Nombres de campo	Nombres de campo incluidos Esto significa que la primera línea que se lee se utiliza como nombres de campo para las respectivas columnas. En este caso, la primera línea que se leerá es la tercera, porque las dos primeras líneas son datos de cabecera.

Preparar hojas de datos de Microsoft Excel para una carga más fácil con Qlik Sense

Si desea cargar hojas de cálculo de Microsoft Excel en Qlik Sense, hay muchas funciones que puede usar para transformar y limpiar sus datos en el script de carga de datos, pero puede que sea más conveniente preparar los datos de origen directamente en el archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel. En esta sección encontrará algunos consejos que le ayudarán a preparar su hoja de cálculo para cargarla en Qlik Sense con solo un mínimo de codificación del script.

Utilizar cabeceras de columna

Si utiliza encabezados de columna en Microsoft Excel, se seleccionarán automáticamente como nombres de campo si selecciona **Nombres de campo incluidos** al seleccionar datos en Qlik Sense. También se recomienda no incluir saltos de línea en las etiquetas y poner las cabeceras en la primera línea de la hoja.

Dar formato a los datos

Es más fácil cargar un archivo de Microsoft Excel en Qlik Sense si el contenido se organiza como datos en bruto en una tabla. Es preferible evitar lo siguiente:

- Agregados, como sumas o contadores. Los agregados se pueden definir y calcular en Qlik Sense.
- Cabeceras duplicadas.
- Información adicional que no forma parte de los datos, como los comentarios. Lo mejor es tener una columna para comentarios que se pueda ignorar fácilmente cuando se carga el archivo en Qlik Sense.
- Diseño de datos de tabla cruzada. Si, por ejemplo, tenemos una columna por mes, en lugar de eso sería mejor que la columna se denominara “Mes” e introducir los mismos datos en 12 filas, una fila por mes. Así siempre podrá verla en formato de tabla cruzada en Qlik Sense.
- Cabeceras intermedias, por ejemplo, una línea que diga “Departamento A” seguida por las líneas que pertenecen al Departamento A. En su lugar, debe crear una columna llamada “Departamento” y rellenarla con los nombres de departamento apropiados.
- Celdas combinadas. En su lugar, indique el valor de la celda en cada celda.
- Celdas vacías cuyo valor está implícito en el valor de la celda superior anterior. Habrá que rellenar las celdas vacías donde el valor se repite para que cada celda contenga un valor de datos.

Usar áreas designadas

Si solo desea leer una parte de una hoja, puede seleccionar un área de columnas y filas y definirla como un área designada en Microsoft Excel. Qlik Sense puede cargar datos de áreas designadas, así como de hojas.

Normalmente, puede definir los datos sin procesar como un área designada y mantener todos los demás comentarios y leyendas fuera de ese área designada. Esto facilitará la carga de datos en Qlik Sense.

Eliminar la protección con contraseña

Qlik Sense no soporta archivos protegidos con contraseña, así que necesitará eliminar la protección mediante de la hoja de cálculo antes de cargarla en Qlik Sense.

Cargar archivos de Excel Binary Workbook (.xlsb)

No es posible cargar archivos de Excel Binary Workbook (.xlsb) directamente en Qlik Sense. La solución es utilizar una ODBCconexión.

Trabajar con archivos Apache Parquet

Apache Parquet es un formato de almacenamiento en columnas, altamente eficiente para almacenar y consultar grandes conjuntos de datos. En Qlik Sense, puede leer datos de archivos Parquet y almacenar tablas como archivos de Parquet .

Parquet permite consultas eficientes de columnas específicas en una tabla en lugar de leer toda la tabla. Esto lo hace muy adecuado para su uso con el procesamiento de big data. Además, Parquet admite una compresión y codificación de datos eficientes. Esto puede reducir aún más el espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento de las consultas.



Todas las aplicaciones existentes creadas en una versión de Qlik Sense anterior a agosto de 2023 deben actualizarse manualmente para habilitar la compatibilidad con Parquet. Esto es necesario tanto para las implementaciones que se actualizan hasta agosto de 2023 como para la importación de aplicaciones existentes a una nueva implementación. Para obtener más información sobre cómo actualizar las aplicaciones, consulte [Habilitar la compatibilidad con archivos Parquet para aplicaciones existentes en Qlik Sense](#).

Crear archivos Parquet

Puede crear archivos Parquet usando el comando **Store** en el script. Indique simplemente en el script que desea exportar una tabla anteriormente leída, o parte de ella, a un nombre de archivo explícito, en una ubicación de su elección. Puede anidar los datos que almacena en datos en Parquet archivos.

Leer datos desde archivos Parquet

Puede leer datos de un archivo Parquet como lo haría con cualquier otro archivo de datos compatible con Qlik Sense. Esto incluye el Gestor de datos, Editor de carga de datos, o cuando añade datos a una nueva aplicación.

También puede cargar datos desde un archivo Parquet en el script de carga de datos con el comando **LOAD**. Por ejemplo:

```
LOAD * from xyz.parquet (parquet);
```

Cargar datos desde archivos Parquet anidados

Si un archivo Parquet contiene datos anidados, es necesario cargarlos en varias sentencias de carga, cada una especificando qué subconjunto debe cargarse en cada tabla. El especificador **Table is** se utiliza para demostrar una ruta al nodo del grupo en el esquema que se va a cargar.

Solo se cargan los nodos que coincidan con la ruta de **Table is**.

Los nodos de datos se cargan en un archivo sin anidamiento.

Los nodos de grupo agruparán los campos del grupo añadiendo su nombre al nombre del campo. Por ejemplo, un grupo con *field1* y *field2* se cargan como *group.field1* y *group.field2*.


Los nodos de lista generarán campos clave que se utilizarán para enlazar las tablas. Por ejemplo, *%Key_group.list*. Cualquier grupo o nodo de datos de la lista necesita cargarse en una sentencia load aparte. También se añadirá un campo clave a la lista de padres.

Los siguientes ejemplos muestran un archivo Parquet anidado, cargado en una aplicación, utilizando Gestor de datos y Editor de carga de datos (con la secuencia de script predeterminada de Seleccionar datos y script personalizado).

Ejemplo: Gestor de datos

Si carga *customer.parquet* en Gestor de datos y aplica todas las asociaciones recomendadas, se obtiene el siguiente modelo de datos:

Modelo de datos para cargar company.parquet con el Gestor de datos

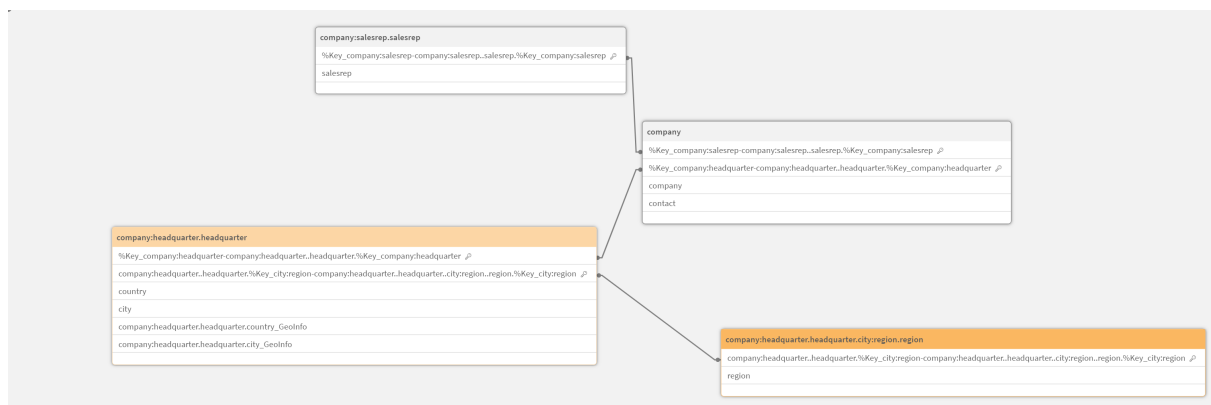

Ejemplo: Editor de carga de datos (Seleccionar datos)

Si carga los datos mediante **Seleccionar datos** en Editor de carga de datos, se obtiene el siguiente script:

```
LOAD
company,
contact,
"%Key_company:headquarter",
"%Key_company:salesrep"
FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet);

LOAD
country,
city,
"%Key_city:region",
"%Key_company:headquarter"
FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is
[company:headquarter.headquarter]);


LOAD
region,
"%Key_city:region"
FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is
```

```
[company:headquarter.headquarter.city:region.region]]];
```

```
LOAD
salesrep,
"%Key_company:salesrep"
FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is [company:salesrep.salesrep]);
```

El modelo de datos presentará este aspecto en el Visor del modelo de datos.

*Modelo de datos para cargar company.parquet con **Seleccionar datos** en Editor de carga de datos*

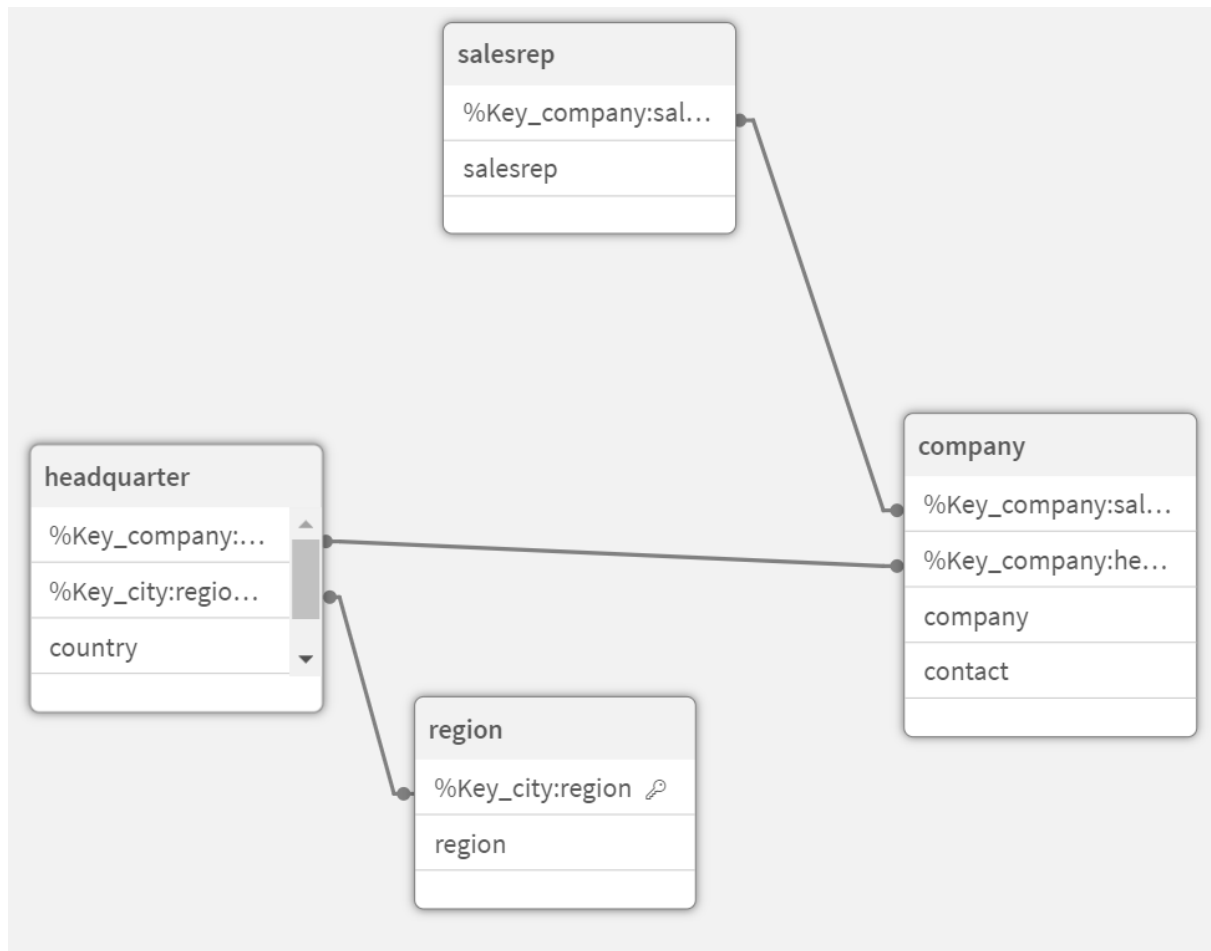

Ejemplo: Editor de carga de datos (Script de carga personalizado)

Si utiliza un script de carga personalizado, tendrá más control sobre cómo se cargan los campos y las tablas desde *customer.parquet*. El siguiente script de carga carga las tablas y los campos desde *company.parquet*:


```
LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet);
LOAD *, Lookup('company', '%Key_company:salesrep', [%Key_company:salesrep], 'company') as
company;
LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is
[company:salesrep.salesrep]);
DROP FIELD [%Key_company:salesrep];

LOAD *, Lookup('company', '%Key_company:headquarter', [%Key_company:headquarter], 'company')
```

```
as company;  
LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is  
[company:headquarter.headquarter]);  
DROP FIELD [%key_company:headquarter];  
LOAD *, Lookup('city', '%key_city:region', [%key_city:region], 'headquarter') as city;  
LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/company.parquet] (parquet, table is  
[company:headquarter.headquarter.city:region.region]);  
DROP FIELD [%key_city:region];
```

Esto da como resultado el siguiente modelo de datos, que es idéntico al modelo de datos original antes de que los datos se almacenaran en el archivo Parquet.

Modelo de datos para cargar company.parquet con un script personalizado en Editor de carga de datos

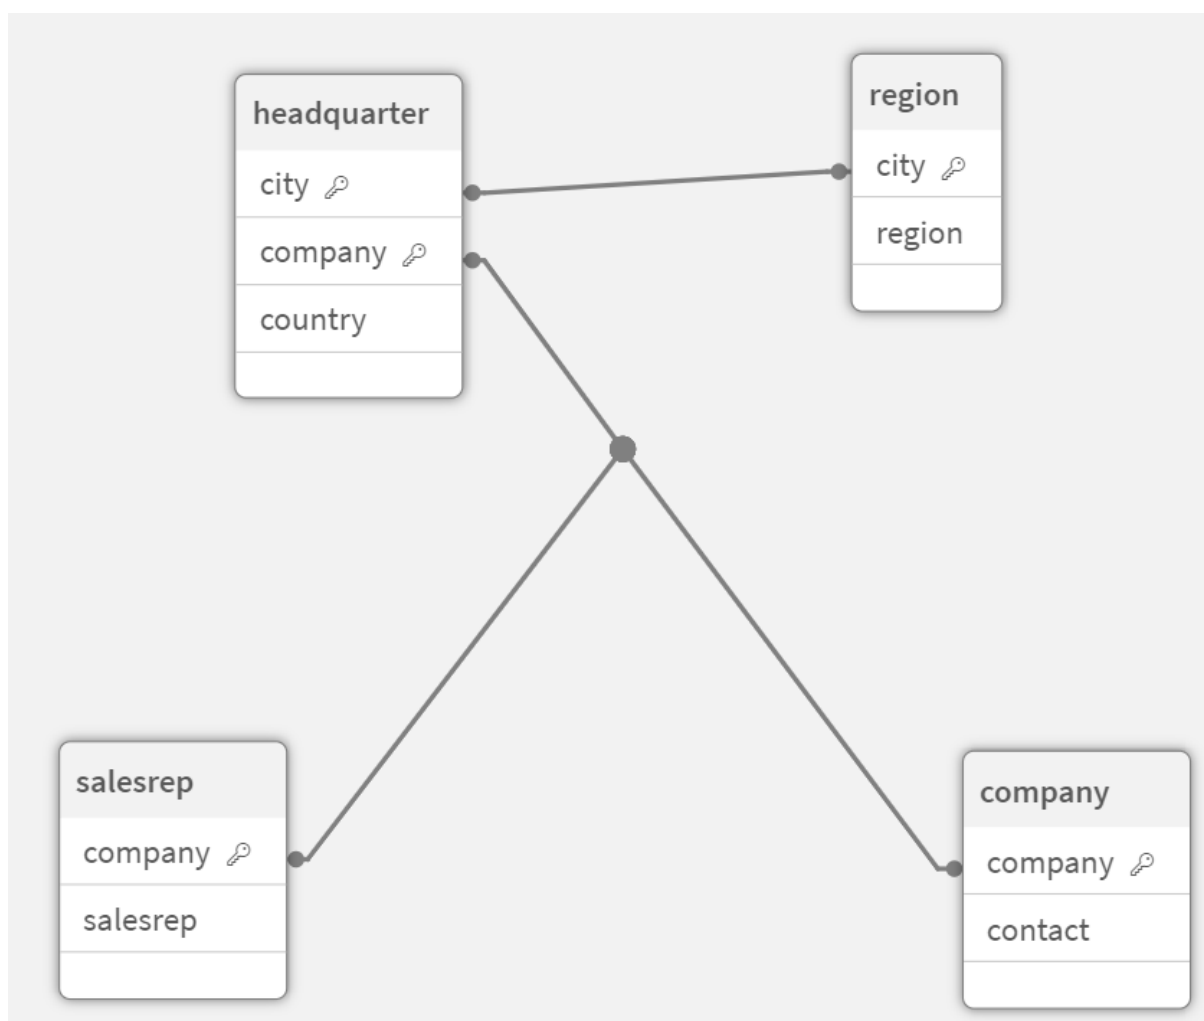

Limitaciones

Los archivos Parquet tienen las siguientes limitaciones:

- Es posible que los archivos de Parquet que contienen un campo de marca de tiempo `int96` no se carguen correctamente.

Int96 es un tipo de datos obsoleto que contiene una marca de tiempo sin información de zona horaria. Se intentará leer el campo como UTC, pero como existen diferentes implementaciones de proveedores, no hay garantía de éxito.

Verifique los datos cargados y ajústelos a la zona horaria correcta con un desplazamiento si es necesario.

Trabajar con archivos JSON

Cargue datos desde archivos JSON en Qlik Sense Enterprise on Windows.

Puede cargar datos desde archivos JSON como cualquier otro archivo de datos compatible con Qlik Sense.

Puede cargar datos desde un archivo JSON en el script de carga con el comando **LOAD**. Por ejemplo:

```
LOAD * from xyz.json (json);
```

Las sentencias LOAD pueden filtrar o reordenar los campos mostrando los deseados en la lista de campos en lugar de utilizar el comodín. Por ejemplo: `LOAD a.b, b.c FROM [...] (json);`. Campos que no existen no activarán un error.

Cargar objetos anidados desde JSON

Si un valor es un objeto, los miembros de ese objeto se utilizarán para ampliar la tabla con campos adicionales. Cada nombre de campo es una combinación del nodo padre e hijo (principal y subordinado). Por ejemplo, el JSON que se muestra a continuación contiene objetos anidados:

```
[
  {"name":{"first":"Alice","last":"Stephenson"}},
  {"name":{"first":"Bob"}},
  {"name":{"last":"Roberts"}}
]
```

Cuando se carga con `LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/example.json] (json);`, da como resultado la siguiente tabla de datos:

Ejemplo de tabla de datos anidada

name.first	name.last
Alice	Stephenson
Bob	nulo
nulo	Roberts

Cargar múltiples tablas

Los datos JSON con arrays deben cargarse utilizando múltiples sentencias load. El contenido del array se somete a hash y se utiliza como clave para enlazar las tablas.

Por ejemplo, el JSON a continuación tiene múltiples tablas.

```
[
  {"a": [1,2], "b": [3,4]},
  {"a": [2,3], "b": [4,5]}
]
```

Esto debería cargarse con la siguiente sentencia LOAD:

```
LOAD * FROM [...] (json);
LOAD * FROM [...] (json, table is [/*a]);
LOAD * FROM [...] (json, table is [/*b]);
```

El especificador **table is** es la ruta al iterador de la subtabla. El resultado son las siguientes tablas de datos:

Tabla 1

%Key_a	%Key_b
<hash de [1,2]>	<hash de [3,5]>
<hash de [2,3]>	<hash de [4,5]>

Tabla 2

%Key_a	a..@1
<hash de [1,2]>	1
<hash de [1,2]>	2
<hash de [2,3]>	2
<hash de [2,3]>	3

Tabla 3

%Key_b	b..@1
<hash de [3,5]>	3
<hash de [3,5]>	4
<hash de [4,5]>	4
<hash de [4,5]>	5



*Si sus datos contienen varios arrays con idéntico contenido, utilice la palabra clave **DISTINCT** en las sentencias Load de las subtablas. Por ejemplo: `LOAD DISTINCT * FROM [lib://AttachedFiles/Sales.json] (json, all tables);`*

Echar un vistazo a los arrays

La lista de campos se puede utilizar al cargar datos para echar un vistazo a los arrays o matrices que de otro modo se cargarían como subtablas. Por ejemplo

```
[
    {"pos": [1,2,3]},
    {"pos": [4,5,6]}
]
```

Esto se puede cargar con la siguiente sentencia LOAD:

```
LOAD pos.0 AS x, pos.1 AS y, pos.2 AS z FROM [...] (json);
```

El resultado es la siguiente tabla.

x	y	z
1	2	3
4	5	6

Cargar todas las tablas

Puede hacer una carga de todas las tablas especificando **all tables** en lugar de **Table is**. Por ejemplo:

```
LOAD * FROM [lib://AttachedFiles/Sales.json] (json, all tables);
```

Limitaciones

Los archivos JSON tienen las siguientes limitaciones:

- Una única sentencia **LOAD** desde un JSON puede cargar un máximo de:
 - 5.000 campos
 - 1.000 tablas

8.5 Cargar datos de bases de datos

Es posible cargar datos procedentes de sistemas de bases de datos comerciales en Qlik Sense mediante los siguientes conectores:

- Conectores específicamente desarrollados para cargar datos directamente desde bases de datos a través de drivers ODBC con licencia, sin la necesidad de conexiones DSN. Para más información, vea [Conectores de Qlik: Base de datos](#).
- Conectores que usan la interfaz Microsoft ODBC o OLE DB. Para usar Microsoft ODBC, debe instalar un driver compatible con su DBMS y debe configurar la base de datos como una fuente de datos ODBC en el **Administrador de fuentes de datos ODBC** del Windows **Panel de control**.

Cargar datos desde una base de datos ODBC

Hay dos formas de cargar datos desde una base de datos:

Para conectar directamente con una base de datos a través de uno de los drivers ODBC con licencia de Qlik, consulte las instrucciones para conectores Database en el sitio de ayuda de Conectores de Qlik.

Para más información, vea [Paquete de conectores ODBC](#).

Los drivers ODBC con licencia de Qlik admiten las siguientes bases de datos:

- Amazon Redshift
- Apache Drill
- Apache Hive
- Apache Phoenix
- Apache Spark
- Azure SQL
- Cloudera Impala

- Google BigQuery
- Microsoft SQL Server
- MongoDB
- MySQL Enterprise
- Oracle
- PostgreSQL
- Presto
- Sybase ASE
- Teradata

Para usar la interfaz de Microsoft ODBC haga lo siguiente:

1. Necesita tener una fuente de datos ODBC para la base de datos a la que desee acceder. Esto se configura en el **Administrador de fuentes de datos ODBC** en el Windows **Panel de control**. Si aún no tiene una fuente de datos, debe agregarla y configurarla para que apunte, por ejemplo, a una base de datos de Microsoft Access.
2. Abra el editor de carga de datos.
3. Cree una **conexión** de datos ODBC que apunte a la ODBC conexión mencionada en el paso 1.
4. Haga clic en  en la conexión de datos para abrir el cuadro de diálogo de selección de datos.

Ahora puede seleccionar datos de la base de datos e insertar el código de script necesario para cargar los datos.

ODBC

Cargar datos desde fuentes de datos ODBC

- Puede utilizar los conectores de la Database del Qlik ODBC Connector Package que son compatibles con la mayoría de fuentes ODBC habituales. Esto le permite definir la fuente de datos en Qlik Sense sin necesidad de usar el Microsoft Windows **Administrador de fuentes de datos ODBC**. Para conectar directamente con una base de datos a través de uno de los drivers Qlik con licencia de ODBC en el ODBC Connector Package, consulte las instrucciones para conectores Database en el sitio de ayuda de QlikConnectors.
- Puede instalar un driver ODBC para el DBMS en cuestión y crear una fuente de datos DSN. Esto se describe en la presente sección.

Puede acceder a un DBMS (Database Management System) a través de ODBC con Qlik Sense:



El diálogo **Crear nueva conexión (ODBC)** muestra las conexiones **DSN de usuario** que se han configurado. Cuando esté usando Qlik Sense Desktop, la lista de conexiones DSN muestra los drivers ODBC incluidos en ODBC Connector Package. Se identifican por el "Qlik-" adjunto al nombre (por ejemplo, Qlik-db2). Estos drivers no se pueden utilizar para crear una nueva conexión ODBC. Los utilizan exclusivamente los conectores de bases de datos del ODBC Connector Package. Los drivers ODBC de ODBC Connector Package no se muestran cuando estamos usando Qlik Sense en un entorno de servidor.

Otra posibilidad es exportar datos desde la base de datos a un archivo en un formato legible para Qlik Sense.

Normalmente algunos drivers ODBC vienen instalados junto con Microsoft Windows. Se pueden comprar drivers adicionales a los minoristas de software, se encuentran en Internet o los facilita el fabricante de DBMS. Algunos drivers se distribuyen gratuitamente.



En un entorno de servidor, el controlador de la base de datos de Microsoft Access tiene limitaciones. Para evitar problemas, utilice SQL Server Express Edition.
[Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable](#).

La interfaz ODBC aquí descrita es la interfaz en el equipo cliente. Si el plan es usar ODBC para acceder a una base de datos relacional multiusuario en un servidor de red, es posible que se necesite un software DBMS adicional que permita a un cliente acceder a la base de datos en el servidor. Póngase en contacto con el proveedor de DBMS para obtener más información sobre el software necesario.

ODBC configuración de conexión de datos

Parámetros de conexión de datos ODBC

Elemento de IU	Descripción
DSN de usuario DSN de sistema	Seleccione a qué tipo de DSN conectarse. Para las fuentes DSN de usuario es necesario especificar si se va a usar un controlador de 32 bits con Usar conexión de 32 bits. Las conexiones DSN de sistema se pueden filtrar según sean de 32 bits o de 64 bits.

Elemento de IU	Descripción
Single Sign-On	Puede habilitar Single Sign-On (SSO) cuando se conecte a SAP HANA fuentes de datos. Si esta opción no está seleccionada, se utilizan las credenciales de usuario del servicio del motor, a menos que especifique unas credenciales distintas en Nombre de usuario y Contraseña. Si se selecciona esta opción, las credenciales de usuario del servicio Engine o Nombre de usuario / Contraseña servirán para hacer un inicio de sesión en Windows, seguido de un inicio de sesión posterior en SAML (SAP HANA) usando las actuales credenciales de usuario.
nombre de usuario	Nombre del usuario con el que conectar, si la fuente de datos lo requiere. Deje este campo vacío si desea utilizar las credenciales de usuario del servicio del motor Engine Service, o si la fuente de datos no requiere credenciales.
CONTRASEÑA	Añada Contraseña si la fuente de datos lo requiere. Deje este campo vacío si desea utilizar las credenciales de usuario del servicio del motor Engine Service, o si la fuente de datos no requiere credenciales.
Nombre	Nombre de la conexión de datos.

Añadir drivers ODBC

Debe tener instalado un controlador ODBC para su DBMS (Database Management System) en para que Qlik Sense pueda acceder a su base de datos. La mejor práctica es instalar siempre el controlador más reciente. Consulte la documentación del proveedor para obtener instrucciones de descarga e instalación.

Debe tener instalado un controlador ODBC para su DBMS, para que Qlik Sense pueda acceder a su base de datos. Este es un software externo. Por lo tanto, las instrucciones a continuación pueden variar respecto al software de otros proveedores. Para más detalles le remitimos a la documentación del DBMS que esté usando.

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en el icono **Herramientas administrativas** en el **Panel de control**.
2. Haga doble clic en el icono **Orígenes de datos ODBC (64 bits)**.
Se abre el diálogo **Administrador de orígenes de datos ODBC**.
3. En la pestaña **DSN de usuario**, seleccione la base de datos que desee usar con Qlik Sense.
4. Seleccione la pestaña **Drivers** en el diálogo **Orígenes de datos**.
En la pestaña **Drivers** puede ver una lista de controladores ODBC instalados. Si su DBMS no figura en la lista debe instalar un driver para el mismo. Ejecute el programa de instalación que se entrega con el driver ODBC, por ejemplo, el programa de instalación de Microsoft ODBC.

Configuración de ODBC versiones de 64 y 32 bits

Una versión de 64 bits del sistema operativo Microsoft Windows incluye las siguientes versiones de la herramienta Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator (*Odbcad32.exe*):

- La versión de 32 bits del archivo *Odbcad32.exe* se encuentra ubicado en la carpeta *%systemdrive%\Windows\SysWOW64*.
- La versión de 64 bits del archivo *Odbcad32.exe* se encuentra ubicado en la carpeta *%systemdrive%\Windows\System32*.

Crear fuentes de datos ODBC

Debe crear una fuente de datos ODBC para la base de datos a la que desee acceder. Esto se puede hacer durante la instalación de ODBC o en una etapa posterior.



*Antes de comenzar con la creación de fuentes de datos, debe decidir si la fuente de datos debe ser **DSN de usuario** o **DSN de sistema** (recomendado). Solo podrá acceder a fuentes de datos de usuario con las credenciales de usuario correctas. En una instalación de servidor, normalmente necesita crear fuentes de datos de sistema para poder compartir las fuentes de datos con otros usuarios.*

Haga lo siguiente:

1. Abra *Odbcad32.exe*.
2. Vaya a la pestaña **DSN de sistema** para crear una fuente de datos del sistema.
3. Haga clic en **Añadir**.

Aparece el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos** que muestra una lista de los drivers ODBC instalados.

4. Si el driver ODBC correcto aparece en la lista, selecciónelo y haga clic en **Finalizar**.
Se abrirá un diálogo específico del driver de base de datos seleccionado.
5. Seleccione **Driver de Microsoft Access (*.mdb, *.accdb)** y haga clic en **Finalizar**.



Si no encuentra este driver en la lista puede descargarlo desde el sitio web de descargas de Microsoft e instalarlo.

6. Asigne un nombre a la fuente de datos y configure los parámetros necesarios.
7. Escriba el nombre *Tutorial de scripts de ODBC* para la fuente de datos.
8. En **Base de datos**, haga clic en **Seleccionar...**
9. En **Directorios**, navegue hasta la ubicación de su archivo *Sales.accdb* (un archivo de ejemplo de tutorial).
10. Cuando el archivo *Sales.accdb* esté visible en el cuadro de texto a la izquierda, haga clic en el mismo para convertirlo en el nombre de la base de datos.

11. Haga clic en **Aceptar** tres veces para cerrar todos los cuadros de diálogo.
12. Haga clic en **Aceptar**.

Mejores prácticas recomendadas al usar conexiones de datos ODBC

Mover aplicaciones con conexiones de datos ODBC

Si mueve una aplicación entre instalaciones Qlik Sense / sitios Qlik Sense Desktop, las conexiones de datos se incluyen. Si la aplicación contiene ODBC conexiones de datos, debe asegurarse de que las fuentes de datos ODBC relacionadas existan en el nuevo despliegue también. Las fuentes de datos ODBC deben nombrarse y configurarse de forma idéntica y apuntar a las mismas bases de datos o archivos.

Aspectos de seguridad relativos a la conexión a conexiones de datos ODBC basadas en archivos

Las conexiones de datos ODBC que utilizan controladores basados en archivos expondrán la ruta al archivo de datos conectado en la cadena de conexión. La ruta se puede exponer cuando se edite la conexión, en el cuadro de diálogo de selección de datos o en determinadas consultas SQL.

Si esto supone un problema, se recomienda conectarse al archivo de datos usando una conexión de datos de carpeta si es posible.

Detener la vista previa de grandes conjuntos de datos en tablas

Si tiene grandes conjuntos de datos y no desea ver una vista previa de los datos al agregar fuentes de datos ODBC al **Gestor de datos** o al **Editor de carga de datos**, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona su conexión de datos ODBC.

OLE DB

Qlik Sense es compatible con la interfaz OLE DB de (Object Linking and Embedding, Database) para conexiones a fuentes de datos externas. Se puede acceder a un gran número de fuentes externas mediante OLE DB.

OLE DB configuración de conexión de datos

OLE DB Configuración de conexión de datos

Elemento de IU	Descripción
Proveedor	Seleccione Proveedor en la lista de proveedores disponibles. Únicamente disponible cuando cree una nueva conexión.

Elemento de IU	Descripción
Fuente de datos	Escriba el nombre de la Fuente de datos a la que desee conectarse. Puede ser un nombre de servidor o, en algunos casos, la ruta de acceso a un archivo de base de datos. Esto depende de qué proveedor OLE DB esté usando. Únicamente disponible cuando cree una nueva conexión. Si seleccionó Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider, introduzca el nombre del archivo de base de datos Access, incluida la ruta completa de archivo: <i>C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Applications\Tutorial source files\Sales.accdb</i>  <i>Si falla la conexión a la fuente de datos, se muestra un mensaje de advertencia.</i>
Cadena de conexión	La cadena de conexión que utilizar cuando se conecta con la fuente de datos. La cadena contiene referencias al Proveedor y a la Fuente de datos . Únicamente disponible cuando edite una conexión.
Seguridad integrada Windows	Con esta opción se utilizan las actuales credenciales de Windows del usuario que ejecuta el servicio Qlik Sense.
Nombre de usuario y contraseña específicos:	Con esta opción necesita introducir Nombre de usuario y Contraseña para las credenciales de acceso a la fuente de datos.
nombre de usuario	Nombre del usuario con el que conectar, si la fuente de datos lo requiere. Deje este campo vacío si utiliza la Seguridad integrada Windows o la fuente de datos no requiere credenciales.
CONTRASEÑA	Añada Contraseña si la fuente de datos lo requiere. Deje este campo vacío si utiliza la Seguridad integrada Windows o la fuente de datos no requiere credenciales.
Cargar Seleccionar base de datos...	Si desea probar la conexión, haga clic en Cargar y, a continuación, en Seleccionar base de datos... para establecer la conexión de datos.  <i>Todavía podrá usar todas las demás bases de datos disponibles en la fuente de datos al seleccionar datos desde la conexión de datos.</i>
Nombre	Nombre de la conexión de datos.

Aspectos de seguridad relativos a la conexión a conexiones de datos OLE DB basadas en archivos

OLE DB Las conexiones de datos que utilizan controladores basados en archivos expondrán la ruta al archivo de datos conectado en la cadena de conexión. La ruta se puede exponer cuando se edite la conexión, en el cuadro de diálogo de selección de datos o en determinadas consultas SQL.

Si esto supone un problema, le recomendamos conectarse al archivo de datos usando una conexión de datos de carpeta si es posible.

Detener la vista previa de grandes conjuntos de datos en tablas

Si tiene grandes conjuntos de datos y no desea ver una vista previa de los datos al agregar fuentes de datos OLE DB al **Gestor de datos** o al **Editor de carga de datos**, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona su conexión de datos OLE DB.

Lógica en bases de datos

La lógica de Qlik Sense permite incluir varias tablas simultáneamente desde una aplicación de base de datos. Cuando un campo existe en más de una tabla, las tablas se enlazan de forma lógica a través de este campo clave.

Cuando se haya seleccionado un valor, todos los valores que sean compatibles con las selecciones se mostrarán como opcionales. Todos los demás valores se muestran como excluidos.

Si se seleccionan valores de varios campos, se asume un AND lógico.

Si se seleccionan valores del mismo campo, se asume un OR lógico.

En algunos casos, las selecciones dentro de un campo se pueden fijar como un AND lógico.

8.6 Acceso a grandes conjuntos de datos con Direct Discovery

Direct Discovery le permite cargar grandes conjuntos de datos de ciertas SQL fuentes que tienen estructuras de esquema en estrella simples y combinarlos con datos en memoria.

Se pueden hacer selecciones en los datos en memoria y en los datos de Direct Discovery para ver las asociaciones en los distintos conjuntos de datos con los colores que utiliza Qlik Sense para las asociaciones: verde, blanco y gris. Ciertas visualizaciones pueden analizar datos de ambos conjuntos de datos a la vez, aunque este enfoque presenta una serie de limitaciones. No está diseñado para ser una solución en tiempo real.



No se emprenderá ningún desarrollo nuevo en Direct Discovery para superar estas limitaciones.

Qlik Sense las aplicaciones bajo demanda proporcionan un enfoque más flexible para cargar y analizar grandes fuentes de datos.

Direct Discovery amplía las capacidades asociativas del Qlik Sense modelo de datos en memoria al ofrecer acceso a fuentes de datos adicionales mediante una consulta agregada que asocia grandes conjuntos de datos con datos en memoria de manera simple y sin problemas. Direct Discovery mejora la capacidad de los usuarios de negocio para realizar análisis asociativos en fuentes de big data sin limitaciones. Se pueden hacer selecciones en los datos en memoria y en los datos de Direct Discovery para ver las asociaciones en los distintos conjuntos de datos con los colores que utiliza siempre Qlik Sense: verde, gris y blanco. Las visualizaciones pueden analizar datos de ambos conjuntos de datos a la vez.


Los datos de Direct Discovery se seleccionan empleando una sintaxis de script específica denominada **DIRECT QUERY**. Una vez que se ha establecido la estructura Direct Discovery, los campos de Direct Discovery se pueden utilizar junto con los datos en memoria para crear objetos Qlik Sense. Cuando se utiliza un campo de Direct Discovery en un objeto Qlik Sense, se ejecuta automáticamente una consulta SQL en la fuente de datos externa.

Las apps a demanda ofrecen otro método para acceder a grandes conjuntos de datos. A diferencia de Direct Discovery, las aplicaciones a demanda ofrecen funcionalidad plena de Qlik Sense en un subconjunto latente alojado en la memoria.


Diferencias entre Direct Discovery y datos en memoria

El modelo en memoria

En el modelo en memoria de Qlik Sense, todos los valores únicos de los campos seleccionados de una tabla en el script de carga se cargan en estructuras de campos, y los datos asociados se cargan en la tabla de forma simultánea. Los datos de campos y los datos asociados se hallan todos en la memoria.

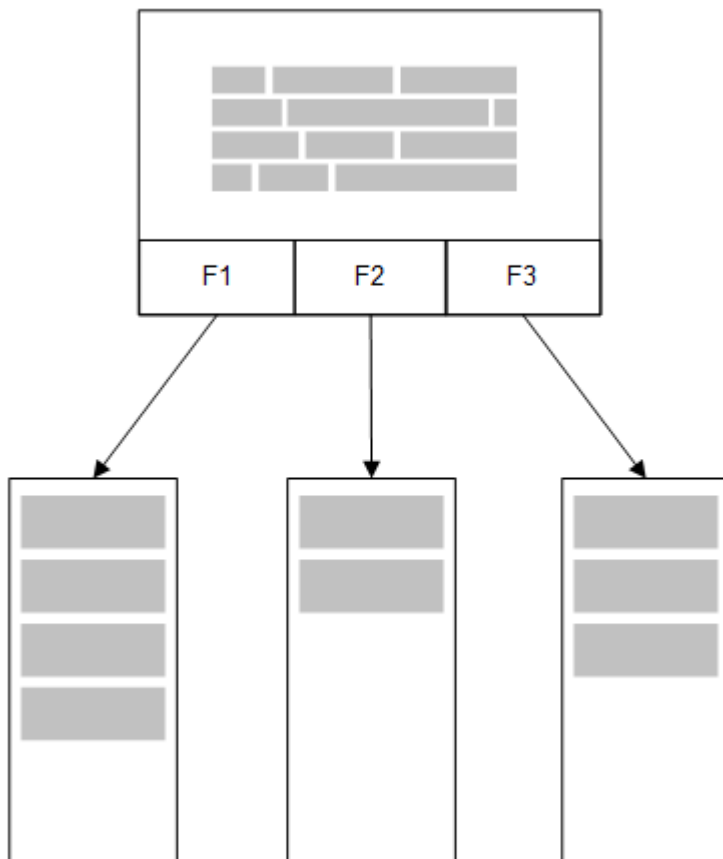


Una segunda tabla relacionada cargada en la memoria compartiría un campo común y esa tabla podría añadir nuevos valores únicos al campo común, o podría compartir valores previos.

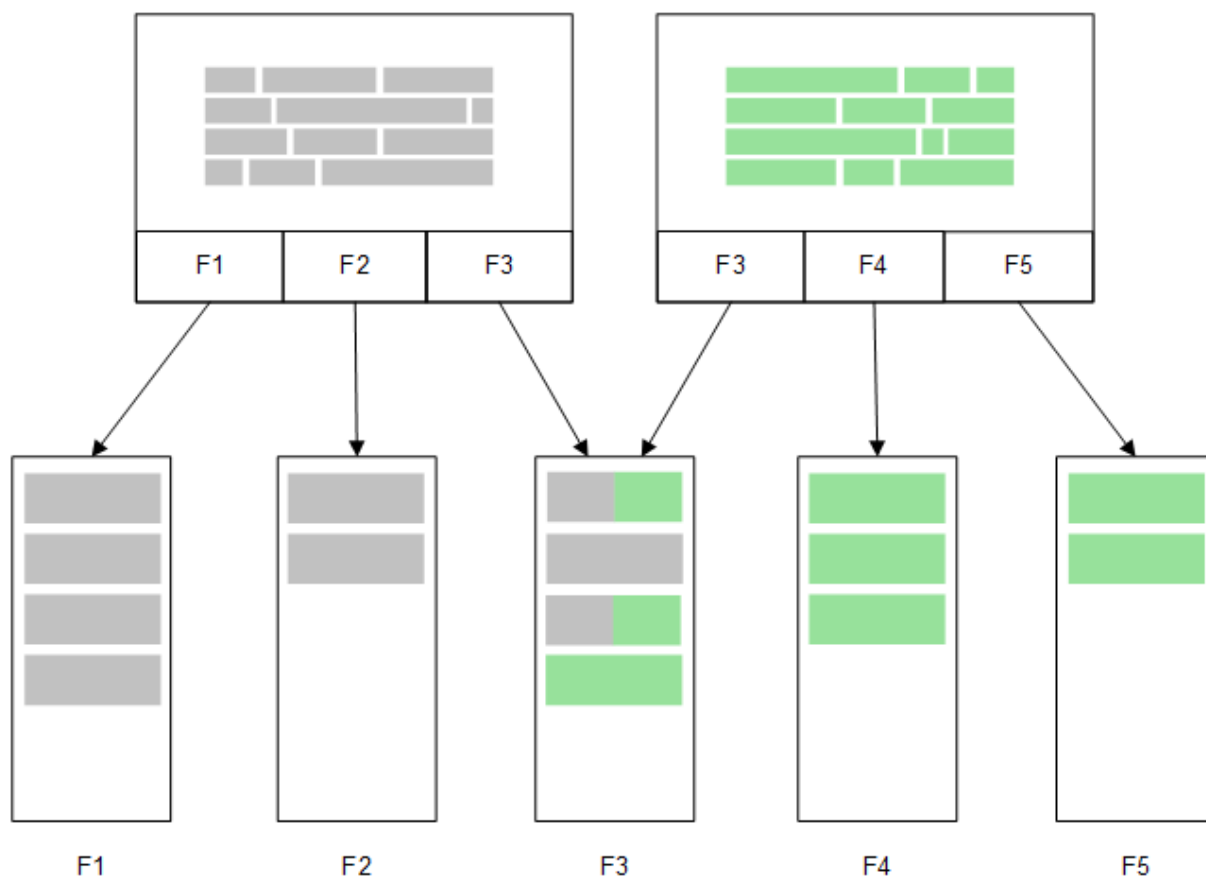


Direct Discovery

Cuando los campos de tabla se cargan con una sentencia **Direct DiscoveryLOAD (Direct Query)**, se crea una tabla similar solo con los campos **DIMENSION**. Al igual que ocurre con los campos en memoria, los valores únicos de los campos **DIMENSION** se cargan en la memoria. Pero las asociaciones entre los campos se quedan en la base de datos.

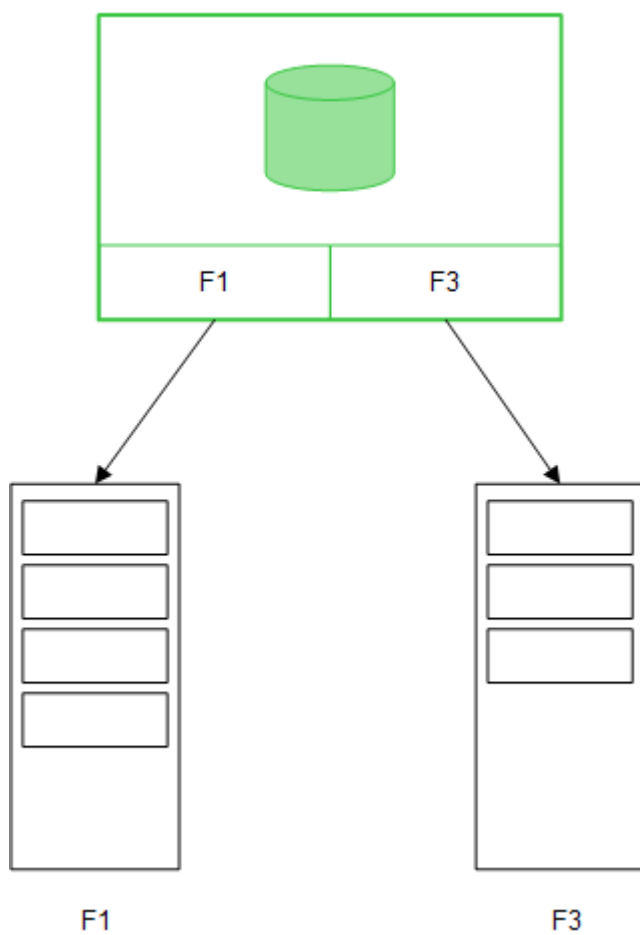

Los valores del campo **MEASURE** también se quedan en la base de datos.

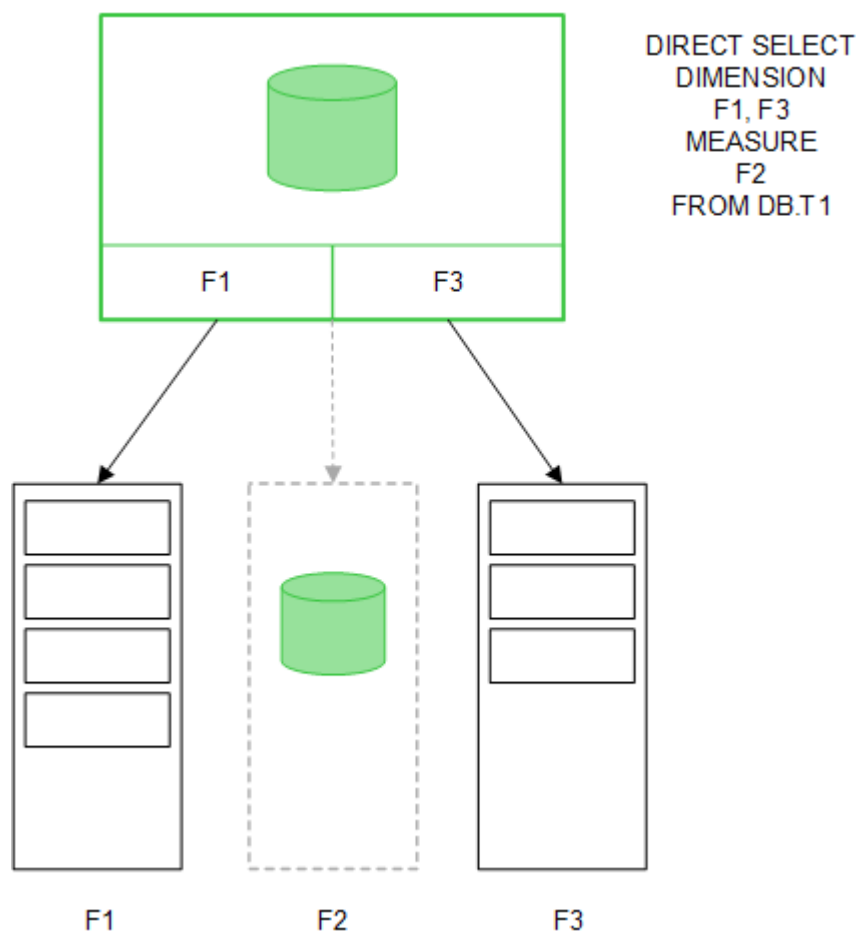

Una vez que se ha establecido la estructura Direct Discovery, los campos Direct Discovery se pueden usar con determinados objetos de visualización y pueden utilizarse para asociaciones con los campos en memoria. Cuando se utiliza un campo Direct Discovery, Qlik Sense crea automáticamente la consulta SQL adecuada para ejecutar en los datos externos. Cuando se efectúan selecciones, los valores de datos asociados de los campos Direct Discovery se utilizan en las condiciones WHERE de las consultas a la base de datos.

Con cada selección, las visualizaciones con los campos Direct Discovery se recalculan, y los cálculos se realizan en la tabla de la base de datos fuente ejecutando la consulta SQL creada por Qlik Sense. Se puede utilizar la funcionalidad de la condición de cálculo para especificar cuándo queremos que se recalculen las visualizaciones. Hasta que se cumpla dicha condición, Qlik Sense no envía consultas para recalcular las visualizaciones.

Diferencias de rendimiento entre campos en memoria y campos Direct Discovery

El procesamiento en memoria siempre es más rápido que el procesamiento en las bases de datos fuente. El rendimiento de Direct Discovery refleja el rendimiento del sistema que ejecuta la base de datos que procesa las consultas de Direct Discovery.

Es posible utilizar las mejores prácticas estándar de bases de datos y rendimiento de consultas en Direct Discovery. Todos los ajustes de rendimiento deberían hacerse en la base de datos fuente. Direct Discovery no proporciona soporte para el ajuste del rendimiento de las consultas desde la aplicación Qlik

Sense. Pero sí podemos hacer llamadas paralelas, asíncronas, a la base de datos, empleando la función de conexión directa. La sintaxis de script de carga para configurar la capacidad de conexión directa es la siguiente:

```
SET DirectConnectionMax=10;
```

El almacenamiento en la caché de Qlik Sense también mejora la experiencia global del usuario. Vea [Almacenamiento en caché y Direct Discovery \(page 279\)](#) más adelante.

El rendimiento de Direct Discovery con **DIMENSION** también puede mejorarse separando algunos de los campos de las asociaciones. Esto se hace mediante la palabra clave **DETACH** en **DIRECT QUERY**. Si bien los campos separados no se consultan en busca de asociaciones, aún forman parte de los filtros, con lo que aceleran los tiempos de selección.

Mientras que los campos en memoria de Qlik Sense y los campos Direct Discovery **DIMENSION** poseen todos sus datos en memoria, la manera en que se cargan afecta a la velocidad de carga de datos de la memoria. Los campos en memoria de Qlik Sense mantienen solo una copia de un valor de campo cuando hay múltiples instancias del mismo valor. Sin embargo, se cargan todos los datos de campo y luego los datos duplicados se clasifican.

Los campos **DIMENSION** también almacenan solo una copia de un valor de campo, pero los valores duplicados se clasifican y organizan en la base de datos antes de cargarse en la memoria. Cuando manejamos cantidades extensas de datos, como suele ocurrir cuando usamos Direct Discovery, los datos se cargan mucho más rápido como una carga **DIRECT QUERY** que con la carga **SQL SELECT** empleada para campos en memoria.

Diferencias entre datos en memoria y datos de bases de datos

DIRECT QUERY es sensible a mayúsculas cuando se efectúan asociaciones con datos en memoria. Direct Discovery selecciona datos de las bases de datos de origen según la distinción entre mayúsculas y minúsculas de los campos de la base de datos consultados. Si los campos de la base de datos no son sensibles a mayúsculas, una consulta Direct Discovery podría devolver datos que no devolvería una consulta en memoria. Por ejemplo, si los datos siguientes existen en una base de datos que no es sensible a mayúsculas, una consulta Direct Discovery del valor "Red" devolvería las cuatro filas.

Tabla de ejemplo

Columna A	Columna B
rojo	uno
Red	dos
Rojo	tres
Red	cuatro

Una selección en memoria de "Red," por otra parte, devolvería solo:

Red two

Qlik Sense normaliza los datos hasta tal punto que produce correspondencias en datos seleccionados que las bases de datos no encontrarían. Como resultado, una consulta en memoria puede producir más valores de correspondencias que una consulta de Direct Discovery. Por ejemplo, en la tabla a continuación, los valores del número "1" varían según la localización de espacios en torno a ellos:

Tabla con diferentes valores para el número "1" debido a la diferente ubicación de los espacios a su alrededor

Columna A	Columna B
' 1'	Espacio anterior
'1'	sin_espacio
'1 '	espacio_posterior
'2'	dos

Si seleccionamos "1" en un **Panel de filtrado** para ColumnA, en la que los datos se hallan en la memoria estándar de Qlik Sense, las tres primeras filas se asocian:

Associated rows

ColumnA	ColumnB
' 1'	space_before
'1'	no_space
'1 '	space_after

Si el **Panel de filtrado** contiene Direct Discovery datos, la selección de "1" podría asociar únicamente "no_space". Las correspondencias que devuelven datos Direct Discovery dependen de la base de datos. Algunos devuelven solo "no_space" y algunos, como SQL Server, devuelven "no_space" y "space_after".

Almacenamiento en caché y Direct Discovery

El almacenamiento en la caché de Qlik Sense almacena los estados de selección de las consultas y los resultados de las consultas asociadas en la memoria. A medida que se van haciendo los mismos tipos de selecciones, Qlik Sense aprovecha la consulta de la caché en lugar de consultar los datos fuente. Cuando se realiza una selección diferente, se efectúa una consulta SQL en la fuente de datos. Los resultados de la caché se comparten entre usuarios.

1. El usuario aplica la selección inicial.
SQL atraviesa hasta la fuente de datos subyacente.
2. El usuario borra la selección y aplica la misma selección que la selección inicial.
El resultado de la caché es devuelto, SQL no atraviesa hasta la fuente de datos subyacente.
3. El usuario aplica otra selección distinta.
SQL atraviesa hasta la fuente de datos subyacente.

Se puede establecer un límite de tiempo en el almacenamiento en caché mediante la **DirectCacheSeconds** variable de sistema. Una vez alcanzado el límite de tiempo, Qlik Sense borra la caché de los Direct Discovery resultados de consulta que se generaron para las selecciones anteriores. Qlik Sense consulta entonces la fuente de datos para las selecciones y recrea la caché para el límite de tiempo designado.

El tiempo predeterminado de la caché para Direct Discovery resultados de consulta es de 30 minutos a menos que se utilice la variable de sistema **DirectCacheSeconds**.

Tipos de campos de Direct Discovery

Dentro de Direct Discovery, existen tres tipos de campos de datos: DIMENSION, MEASURE y DETAIL. Los tipos se definen en los campos de datos cuando se selecciona Direct Discovery mediante la sentencia **Direct Query** en el script de carga.

Todos los campos de Direct Discovery se pueden utilizar en combinación con los campos en memoria. Normalmente, los campos con valores discretos que se utilizarán como dimensiones deben cargarse con la palabra clave DIMENSION, mientras que los datos numéricos que solo se utilizarán en agregaciones deben marcarse como campos MEASURE.

La tabla a continuación resume las características y uso de los tipos de campos Direct Discovery:

Tipos de campos en Direct Discovery

Tipo de campo	¿En memoria?	¿Forma asociación?	¿Se utiliza en expresiones de gráfico?
DIMENSION	Sí	Sí	Sí
MEASURE	No	No	Sí
DETAIL	No	No	No

Campos DIMENSION

Los campos DIMENSION se cargan en memoria y se pueden utilizar para crear asociaciones entre los datos en memoria y los datos de los campos Direct Discovery. Los campos Direct Discovery DIMENSION también se utilizan para definir los valores de las dimensiones en los gráficos.

Campos MEASURE

MEASURE Los campos MEASURE, en cambio, se reconocen en un "metanivel". Los campos MEASURE no se cargan en memoria (no aparecen en el visor del modelo de datos). El propósito es permitir que las agregaciones de los datos de los campos tengan lugar en la base de datos y no en memoria. No obstante, los campos MEASURE pueden utilizarse en expresiones sin alterar la sintaxis de la expresión. Como resultado, el uso de los campos Direct Discovery desde la base de datos es transparente para el usuario final.

Las siguientes funciones de agregación pueden utilizarse con los campos MEASURE:

- **Sum**
- **Avg**

- Count
- Min
- Max

Campos DETAIL

Los campos DETAIL proporcionan información o detalles que tal vez desee mostrar pero no utilizar en las expresiones de gráfico. Los campos designados como DETAIL suelen contener datos que no pueden agregarse de forma significativa, como los comentarios.

Cualquier campo puede designarse como campo DETAIL.

Fuentes de datos admitidas en Direct Discovery

Qlik Sense Direct Discovery puede utilizarse con las siguientes fuentes de datos, tanto en conexiones de 32 como de 64 bits:

- Fuentes de datos ODBC/OLEDB - Se admiten todas las fuentes de datos ODBC/OLEDB, incluyendo SQL Server, Teradata y Oracle.
- Conectores que admiten SQL - Conector SAP SQL, conectores QVX personalizados para almacenamientos de datos compatibles con SQL.

Se admiten ambas conexiones, de 32 y 64 bits.

SAP

Para SAP, Direct Discovery se puede usar solo con el Qlik SAP SQL Connector, y requiere los siguientes parámetros en las variables **SET**:

```
SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';  
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
```

SAP utiliza OpenSQL, el cual delimita columnas con un espacio, en lugar de una coma, así que las sentencias set anteriores ocasionan una substitución, para alojar la diferencia entre ANSI SQL y OpenSQL.

Google Big Query

Direct Discovery se puede utilizar con Google Big Query y requiere los siguientes parámetros en las variables de conjunto:

```
SET DirectDistinctSupport=false;  
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';  
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
```

Google Big Query no admite **SELECT DISTINCT** o nombres de columna/tabla entre comillas y tiene una configuración no-ANSI de entrecomillado que utiliza '[]'.

MySQL y Microsoft Access

Direct discovery puede usarse junto con MySQL y Microsoft Access pero puede que requiera los parámetros siguientes en las variables de conjunto debido a los caracteres de entrecomillado empleados en estas fuentes:

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='`';
```

DB2, Oracle y PostgreSQL

Direct discovery puede usarse junto con DB2, Oracle y PostgreSQL pero puede que requiera el parámetro siguiente en las variables de conjunto debido a los caracteres de entrecomillado empleados en estas fuentes:

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='\"';
```

Sybase y Microsoft SQL Server

Direct discovery puede usarse junto con Sybase y Sybase y Microsoft SQL Server pero puede que requiera el parámetro siguiente en las variables de conjunto debido a los caracteres de entrecomillado empleados en estas fuentes:

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
```

Apache Hive

Direct discovery puede usarse junto con Apache Hive, pero puede que requiera el parámetro siguiente en las variables de conjunto debido a los caracteres de entrecomillado empleados en estas fuentes:

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='';
```

Cloudera Impala

Direct discovery puede usarse junto con Cloudera Impala, pero puede que requiera el parámetro siguiente en las variables de conjunto debido a los caracteres de entrecomillado empleados en estas fuentes:

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
```

Este parámetro es obligatorio cuando se usa Cloudera Impala Connector en Paquete de conectores ODBC de Qlik. Puede que no sea necesario cuando se usa ODBC a través de DSN.

Limitaciones al usar Direct Discovery



No se emprenderá ningún desarrollo nuevo en Direct Discovery para superar estas limitaciones.

Tipos de datos que admite

No todos los tipos de datos son compatibles con Direct Discovery. Puede haber casos en los que los formatos de datos fuente específicos deben definirse en Qlik Sense. Puede definir los formatos de datos en el script de carga utilizando la sintaxis "SET Direct...Format". El ejemplo a continuación muestra cómo definir el formato de fecha de la base de datos fuente que se utiliza como fuente de Direct Discovery:

```
SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';
```

También hay dos variables de script para controlar cómo Direct Discovery da formato a los valores de moneda en las sentencias SQL generadas:

```
SET DirectMoneyFormat (default '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (default '.')
```

La sintaxis de estas dos variables es la misma que para **MoneyFormat** y **MoneyDecimalSep**, pero hay dos diferencias importantes en cuanto al uso:

- Este no es un formato para presentación, así que no debería incluir símbolos de moneda o separadores de miles.
- Los valores predefinidos no se ven afectados por los datos locales sino que están vinculados a los valores. (Los formatos locales específicos incluyen el símbolo de moneda.)

Direct Discovery puede admitir la selección de datos Unicode extendidos mediante el uso del formato estándar SQL para literales de cadenas de caracteres extendidos (N'<extended string>'), tal como requieren algunas bases de datos, como SQL Server. Esta sintaxis puede activarse para Direct Discovery mediante la variable de script **DirectUnicodeStrings**. Fijar esta variable en "true" permite el uso de "N" frente a los literales de cadena.

Seguridad

Los comportamientos siguientes que podrían afectar a las prácticas de seguridad deben tenerse en cuenta cuando usamos Direct Discovery:

- Todos los usuarios que estén utilizando la misma aplicación con la capacidad Direct Discovery utilizan la misma conexión. No admite procesos de autenticación ni credenciales por usuario.
- La Sección de Acceso sólo está disponible en el modo servidor.
- La sección de acceso no es compatible con uniones de alta cardinalidad.
- Es posible ejecutar sentencias SQL personalizadas en la base de datos con una expresión de palabra clave NATIVE, por lo que la conexión a la base de datos configurada en el script de carga debe usar una cuenta que tenga acceso de solo lectura a la base de datos.
- Direct Discovery no tiene capacidad de registro, pero es posible usar la capacidad de seguimiento ODBC.
- Es posible llenar la base de datos de peticiones del cliente.
- Es posible obtener unos mensajes de error detallados de los archivos de registro del servidor.

Funcionalidades que no admite Qlik Sense

A causa de la naturaleza interactiva y específica de la sintaxis SQL de Direct Discovery, varias funciones no son compatibles:

- Cálculos avanzados (análisis de conjuntos, expresiones complejas)
- Dimensiones calculadas
- Análisis comparativo (estados alternos) en los objetos que utilizan campos Direct Discovery
- Los campos Direct Discovery **MEASURE** y **DETAIL** no se admiten con la búsqueda inteligente.
- Búsqueda en campos Direct Discovery **DETAIL**
- Carga binaria desde una app que está accediendo a una tabla Direct Discovery.
- Claves sintéticas en la tabla Direct Discovery

- La nomenclatura de tabla en una secuencia de comandos no se aplica a la tabla Direct Discovery.
- El carácter comodín * tras una palabra clave **DIRECT QUERY** en el script de carga

Ejemplo: (DIRECT QUERY *)

- Tablas de bases de datos Oracle con columnas de tipos de datos LONG.
- Números enteros grandes en notación científica, fuera del rango [-9007199254740990, 9007199254740991]. Estos pueden ocasionar errores de redondeo y un comportamiento no definido.
- Esquemas de base de datos en copo de nieve
- Preparación de datos en el Gestor de datos
- Qlik Sense Enterprise SaaS
- Descargar a Microsoft Excel
- App iOS móvil sin conexión
- Integración analítica avanzada
- Extensiones
- Qlik GeoAnalytics
- Asignar colores a dimensiones y medidas maestras
- Nuevas visualizaciones incluidas en Qlik Sense Enterprise on Windows June 2017 y posteriores
- Fuentes no SQL y sentencias que no son SQL (por ejemplo, la función PLACEHOLDER en SAP HANA).
- Los siguientes conectores no son compatibles:
 - Conector Qlik Salesforce
 - Qlik Conector REST
 - Conectores Qlik Web
 - Conector Qlik para uso con SAP NetWeaver
- Optimizar el SQL generado por las consultas Direct Discovery.
- Las uniones de alta cardinalidad en combinación con las tablas en memoria pueden producir grandes cláusulas IN que pueden exceder el límite del buffer SQL de la fuente de datos.
- Objetos de los paquetes Qlik Visualization y Dashboard bundle
- Insight Advisor
- Alertas
- Vistas dinámicas
- Información sobre herramientas personalizada

Soporte multitabla en Direct Discovery

Puede usar Direct Discovery para cargar más de una tabla o vista usando la funcionalidad de la sentencia join de ANSI SQL.

En un único gráfico, todas las medidas deben provenir de la misma tabla lógica en Qlik Sense, pero esto puede ser una combinación de varias tablas de una fuente en la que hayan sido enlazadas mediante sentencias join. Sin embargo, puede utilizar dimensiones que provengan de otras tablas en el mismo gráfico.

Por ejemplo, podemos enlazar las tablas cargadas con Direct Discovery usando una cláusula **Where** o una cláusula **Join**.

- Direct Discovery se puede desplegar en un escenario de múltiples dimensiones o un único hecho, en memoria y con grandes conjuntos de datos.
- Direct Discovery puede utilizarse con más de una tabla que cumpla uno cualquiera de los siguientes criterios:
 - La cardinalidad del campo clave en el enlace join es baja.
 - La cardinalidad del campo clave en el enlace join es alta, **DirectEnableSubquery** se ha configurado como verdadero y todas las tablas se han enlazado mediante Direct Discovery.
- Direct Discovery no es adecuado para el desarrollo en un escenario de Tercera Forma Normal (TNF) con todas las tablas en forma Direct Discovery.

Enlazar tablas Direct Discovery con una cláusula **Where**

En este script de ejemplo, cargamos datos desde la base de datos AW2012. Las tablas Product y ProductSubcategory se enlazan mediante una cláusula **Where** usando el campo común ProductSubCategoryID.

```
Product_Join:
DIRECT QUERY
DIMENSION
    [ProductID],
    [AW2012].[Production].[Product].[Name] as [Product Name],
    [AW2012].[Production].[ProductSubcategory].[Name] as [Sub Category Name],
    Color,
    [AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID as [SubcategoryID]
MEASURE
    [ListPrice]
FROM [AW2012].[Production].[Product],
    [AW2012].[Production].[ProductSubcategory]
WHERE [AW2012].[Production].[Product].ProductSubcategoryID =
    [AW2012].[Production].[ProductSubcategory].ProductSubcategoryID ;
```

Enlazar tablas Direct Discovery con cláusulas **Join On**

También podemos utilizar cláusulas **Join On** para enlazar tablas de Direct Discovery. En esta sentencia de ejemplo unimos la tabla SalesOrderHeader con la tabla SalesOrderDetail mediante el campo SalesOrderID y también unimos la tabla Customer con la tabla SalesOrderHeader mediante el campo Customer ID.


En este ejemplo, crearemos medidas a partir de la misma tabla lógica, lo que significa que podemos utilizarlas en el mismo gráfico. Por ejemplo, puede crear un gráfico con SubTotal y OrderQty como medidas.

```
Sales_Order_Header_Join:
DIRECT QUERY
DIMENSION
    AW2012.Sales.Customer.CustomerID as CustomerID,
    AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesPersonID as SalesPersonID,
    AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID as SalesOrderID,
    ProductID,
    AW2012.Sales.Customer.TerritoryID as TerritoryID,
    OrderDate,
    NATIVE('month([OrderDate])') as OrderMonth,
    NATIVE('year([OrderDate])') as OrderYear
MEASURE
    SubTotal,
    TaxAmt,
    TotalDue,
    OrderQty
DETAIL
    DueDate,
    ShipDate,
    CreditCardApprovalCode,
    PersonID,
    StoreID,
    AccountNumber,
    rowguid,
    ModifiedDate
FROM AW2012.Sales.SalesOrderDetail
    JOIN AW2012.Sales.SalesOrderHeader
    ON (AW2012.Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID =
        AW2012.Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID)
    JOIN AW2012.Sales.Customer
    ON(AW2012.Sales.Customer.CustomerID =
        AW2012.Sales.SalesOrderHeader.CustomerID);
```

Utilizar subconsultas con Direct Discovery


Si la cardinalidad del campo clave que se une a la tabla es alta, es decir, contiene un gran número de valores distintos, una selección en Qlik Sense puede generar una sentencia SQL muy grande, ya que la cláusula **WHERE key_field IN** puede contener un gran número de valores. En este caso una posible solución es dejar que Qlik Sense cree subconsultas en vez.

Para ilustrarlo, utilizaremos un ejemplo en el que una tabla de productos (ProductTable) está vinculada a una tabla de pedidos de venta (SalesOrderDetail) mediante un identificador de producto (ProductID), y ambas tablas se utilizan en el modo Direct Discovery.

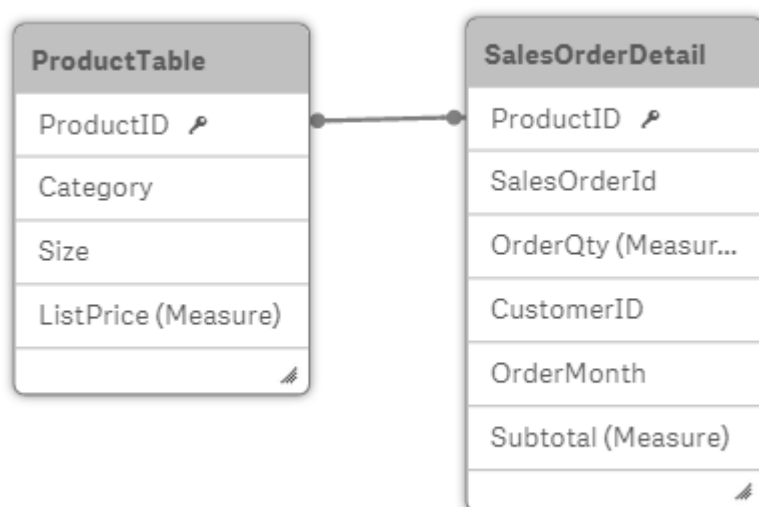

Creemos un gráfico con OrderMonth como dimensión y Sum(Subtotal) como medida, y un cuadro de filtro para seleccionar Size.


Orders

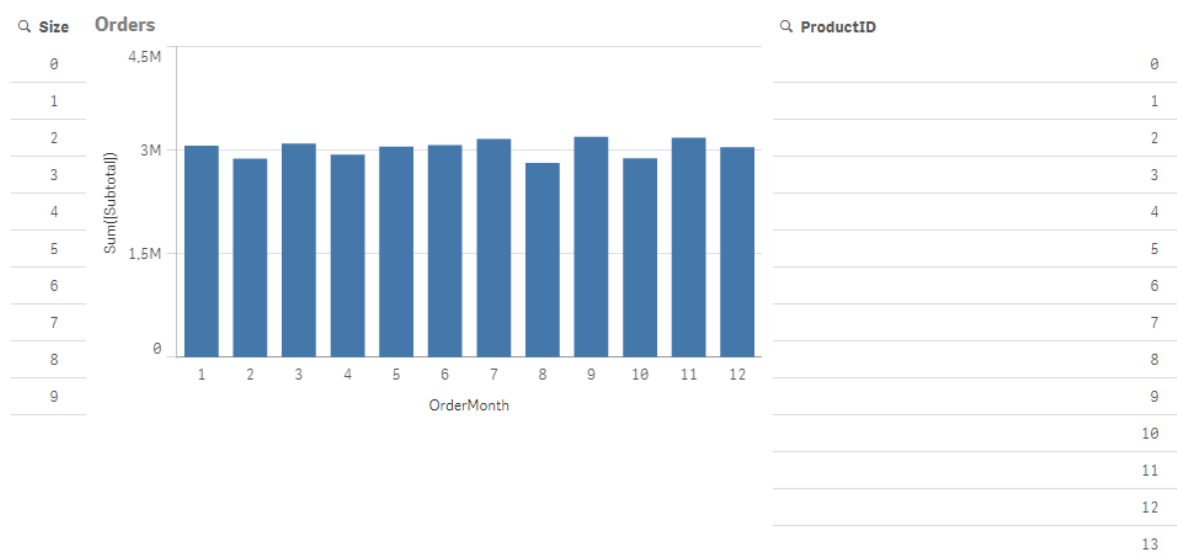

Escenario 1: Baja cardinalidad

En este escenario, la tabla de productos contiene un número reducido de productos distintos, 266. Si realizamos una selección en Size, Direct Discovery genera una sentencia SQL para devolver los datos, utilizando una cláusula **WHERE ProductID IN** que contiene los ID de los productos que coinciden con el tamaño seleccionado, en este caso 19 productos.

Orders

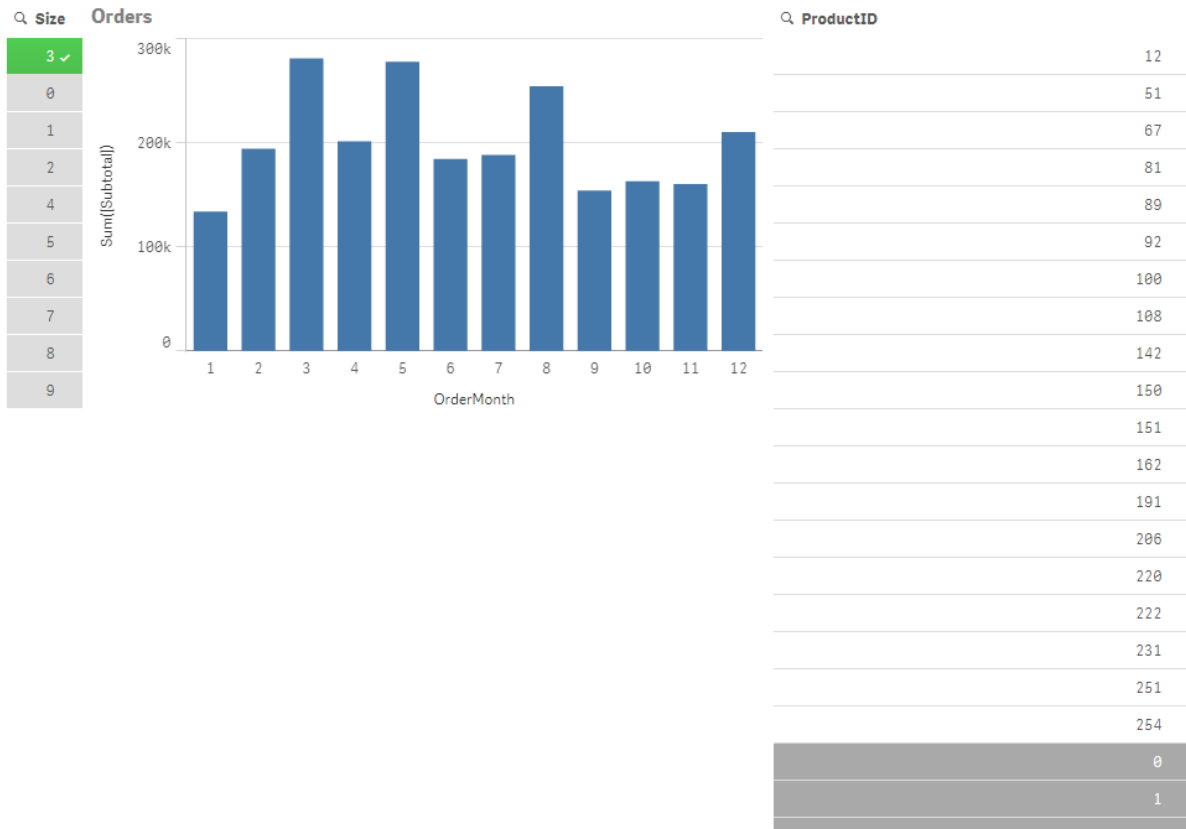

El SQL que se genera tiene este aspecto:

```
SELECT ProductID, month([OrderDate]), SUM(OrderQty), SUM(SubTotal)
FROM SalesTable
WHERE ProductID IN ( 12, 51, 67, 81, 89, 92, 100, 108, 142, 150, 151, 162, 191, 206, 220, 222,
251, 254)
GROUP BY ProductID, month([OrderDate])
```

Escenario 2: Utilizar subconsultas

Si el mismo ejemplo contiene un número elevado de productos distintos, por ejemplo 20.000, la selección de un filtro de dimensión, Size por ejemplo, generaría una sentencia SQL con una cláusula **WHERE ProductID IN** que contendría miles de ID de productos. La sentencia resultante podría ser demasiado extensa para que la gestione la fuente de datos, debido a limitaciones de memoria o problemas de rendimiento.

La solución está en permitir que Qlik Sense cree subconsultas en vez, configurando **DirectEnableSubquery** como verdadero. La sentencia SQL generada en su lugar podría presentar el siguiente aspecto:

```
SELECT ProductID, month([OrderDate]), SUM(OrderQty), SUM(SubTotal)
FROM SalesTable
WHERE ProductID IN
( SELECT DISTINCT "AW2012"."dbo"."PRODUCT"."PRODUCTID" WHERE "AW2012"."dbo"."PRODUCT"."SIZE"
IN (3))
GROUP BY ProductID, month([OrderDate])
```


El tamaño de la cláusula **WHERE ProductID IN** ya no depende del número de claves resultantes de la selección.

Al utilizar subconsultas hemos de tener en cuenta las siguientes limitaciones:

- Solo debemos invocar la sintaxis de subconsultas cuando seleccionemos datos que impliquen filtrar un gráfico usando datos de otra tabla.
- La cantidad de datos dentro de las claves es el factor determinante, no el número de claves.
- Las subconsultas solo se invocan si todas las tablas implicadas están en modo Direct Discovery. Si filtramos el gráfico utilizando datos de una tabla incluida en el modo de memoria, se generará una cláusula **IN**.

Acceso de entrada a Direct Discovery

Las sentencias Direct Discovery SQL enviadas a la fuente de datos se pueden registrar en los archivos de seguimiento de la conexión de la base de datos. Para una conexión ODBC estándar, el seguimiento se inicia con el **Administrador de origen de datos ODBC**:

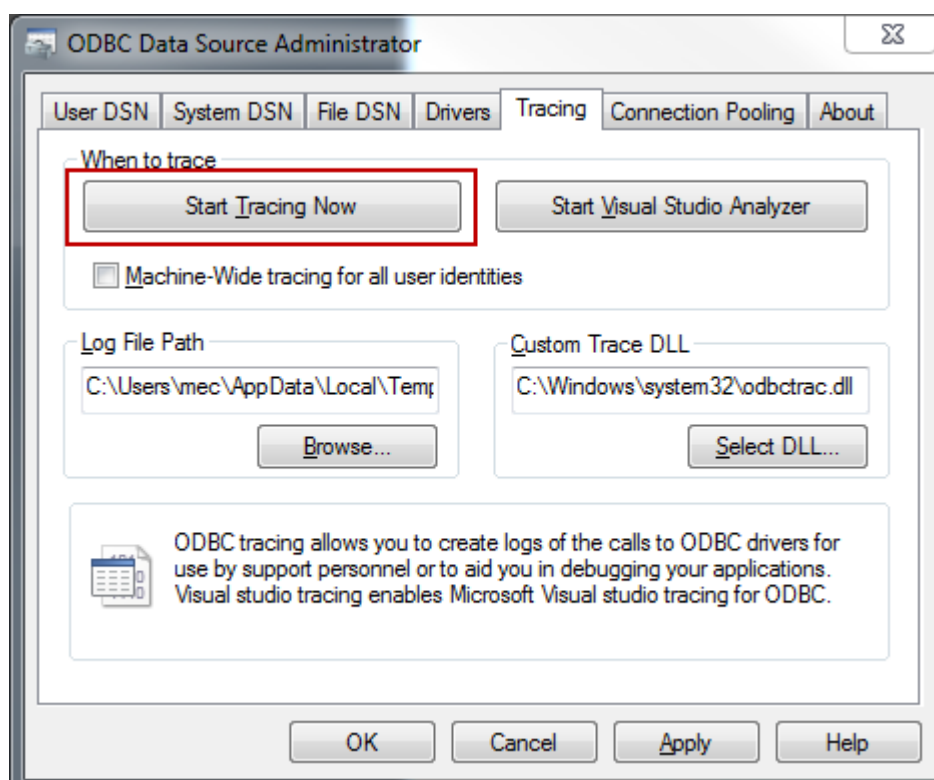

Las sentencias SQL de detalles del archivo de rastreo resultantes se generan a través de las selecciones e interacciones del usuario.


9 Ver y transformar el modelo de datos

El visor del modelo de datos muestra una vista general de la estructura de datos de una aplicación. Puede ver metadatos detallados relativos a las tablas y los campos. También puede crear dimensiones y medidas a partir de los campos de datos.

Haga clic en el **Visor del modelo de datos** en el menú de navegación de la aplicación para abrir el visor del modelo de datos.

Cada tabla de datos va representada por un recuadro, con el nombre de la tabla como título y con todos los campos de la tabla enumerados. Las asociaciones de tablas se muestran con líneas, con una línea punteada indicando una referencia circular. Cuando seleccionamos una tabla o un campo, se nos muestra una imagen al instante que permite ver la relación entre campos y tablas. Puede hacer clic en 🔍 para buscar tablas o campos específicos.

El modelo de datos muestra la estructura de datos de la aplicación.

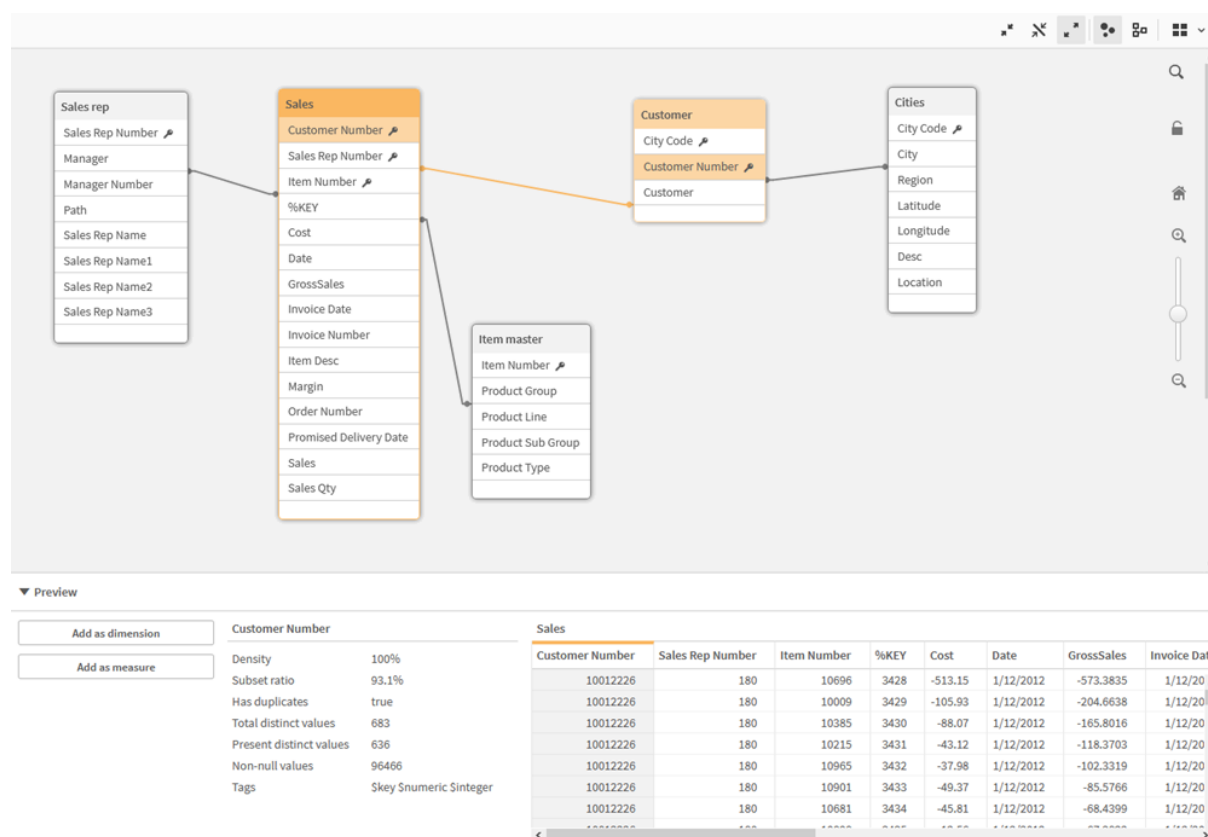

Puede cambiar el nivel de zoom pulsando 🔍, 🔍 o utilizando el control deslizante. Haga clic en 🏠 para restaurar el nivel de zoom a 1:1.

La vista previa nos permite observar al instante los contenidos de una tabla o campo. También puede añadir dimensiones y medidas a la aplicación si selecciona un campo. Para más información, vea [Acceder a una vista previa de tablas y campos en el visor del modelo de datos \(page 295\)](#).

9.1 Mover tablas

Podemos mover las tablas arrastrándolas al lienzo. Las posiciones de tabla se guardarán al guardar la aplicación.

Puede bloquear el diseño de la tabla (posiciones y tamaños) haciendo clic en , en la parte derecha del lienzo. Para desbloquear el diseño de la tabla, haga clic en .

También puede organizar el diseño automáticamente usando las opciones que hay debajo de  en la barra de herramientas:

Opciones para mover tablas

Elemento de IU	Nombre	Descripción
	Diseño de cuadrícula	Para organizar las tablas en una cuadrícula.
	Auto formato	Organizar las tablas para que quepan en la ventana.
	Restaurar formato	Para volver al estado de diseño en el que se abrió por última vez el visor de modelo de datos.

9.2 Redimensionar tablas

Podemos ajustar el tamaño de visualización de una tabla con la flecha de la esquina inferior derecha de la tabla. El tamaño de visualización no se guardará al guardar la aplicación.

También podemos usar las opciones automáticas de presentación de la barra de herramientas:

Opciones para redimensionar tablas

Elemento de IU	Nombre	Descripción
	Contraer todo	Minimizar todas las tablas para mostrar solo el nombre de tabla.
	Mostrar campos enlazados	Para reducir el tamaño de todas las tablas a la tabla y todos los campos con asociaciones a otras tablas.
	Expandir todo	Para maximizar todas las tablas y poder mostrar todos los campos de la tabla.

9.3 Rendimiento del modelo de datos

Estos son indicadores que pueden afectar al rendimiento del modelo de datos. Cada una es una práctica recomendada que mejorará la usabilidad de la aplicación.

9 Ver y transformar el modelo de datos

Mejores prácticas recomendadas para el rendimiento del modelo de datos

Acción	Descripción
Eliminar las claves sintéticas	Qlik Sense crea claves sintéticas cuando dos o más tablas de datos tienen dos o más campos en común. Esto puede significar que hay un error en el script o en el modelo de datos.
Eliminar las referencias circulares del modelo de datos	Las referencias circulares se producen cuando dos campos tienen más de una asociación. Qlik Sense intentará resolverlas cambiando la conexión a una de las tablas. Sin embargo, todas las advertencias de referencia circular deben resolverse.
Granularidad apropiada de los datos	Solo debe cargar los datos que sean necesarios. Por ejemplo: un grupo de usuarios solo necesita datos divididos por semana, mes y año. Puede cargar los datos agregados o agregar los datos dentro del script de carga para ahorrar memoria. Si un usuario necesita visualizar datos con un nivel de granularidad inferior, puede usar ODAG o encadenar documentos.
Utilizar los QVDs cuando sea posible	Un archivo QVD es un archivo que contiene una tabla de datos exportados desde Qlik Sense. Este formato de archivo está optimizado para mejorar la velocidad de lectura de datos desde un script, siendo al mismo tiempo muy compacto. Leer datos desde un archivo QVD es por lo general 10-100 veces más rápido que leer de otras fuentes de datos.

Acción	Descripción
Archivos QVD optimizados para la carga	Los archivos QVD se puede leer en dos modos: estándar (rápido) y optimizado (más rápido). El modo que se utilice viene determinado de forma automática por el motor de script. Hay algunas limitaciones en cuanto a las cargas optimizadas. Es posible cambiar el nombre de los campos, pero cualquiera de las operaciones siguientes dará como resultado una carga estándar: • Cualquier transformación efectuada en los campos que se cargan. • Usar una cláusula where que ocasione que Qlik Sense descomprima los registros. • Usar Map en un campo que se está cargando.
Aprovechar las cargas incrementales	Si su aplicación se conecta a una gran cantidad de datos de bases de datos que se actualizan continuamente, recargar todo el conjunto de datos puede llevar mucho tiempo. Para evitar esto debe usar la carga incremental, a fin de recuperar registros nuevos o modificados de la base de datos.
Modelo Snowflake consolidado	Si tiene un modelo de datos en copo de nieve, es posible que pueda reducir la cantidad de tablas de datos uniendo algunas de ellas mediante el prefijo Join u otra forma de asignación. Esto es especialmente importante para tablas grandes de hechos. Una buena regla general es tener solo una tabla grande.
Las tablas que tienen un número pequeño de campos no están normalizadas	Si tiene dos tablas con pocos campos, unir las puede mejorar el rendimiento. .
Tablas de búsqueda (hoja) no normalizadas con cargas de correspondencias	No debería usar el prefijo Join si solo necesita agregar un campo de una tabla a otra. Debe usar la función de búsqueda ApplyMap.

Acción	Descripción
Eliminar o desasociar marcas de tiempo del campo de fecha	Los campos de fecha pueden ocupar demasiado espacio cuando la marca de fecha-hora está presente, ya que la representación de la cadena es más larga y el número de valores distintos es mayor. Si no necesita tanta precisión en su análisis, puede redondear la marca de fecha-hora por ej. a la hora más cercana usando <i>Timestamp(Floor(YourTimestamp, 1/24))</i> o eliminar directamente el componente de hora por completo usando <i>Date (Floor(YourTimestamp))</i>. Si desea que aparezca la hora, puede desasociarla de la fecha. Puede usar la misma función <i>Floor()</i> y luego crear un nuevo campo con la hora extraída usando algo parecido a: <i>Time(Frac (YourTimestamp))</i>.
Eliminar campos innecesarios del modelo de datos	Solo debería cargar los campos que sean necesarios en su modelo de datos. Evite usar <i>Load *</i> y <i>SELECT</i>. Asegúrese de mantener: • Los campos que son necesarios para su análisis. • Campos que se están utilizando realmente en la aplicación.
Evitar las tablas de enlaces cuando se trata con grandes volúmenes de datos	Debe usar tablas de enlaces cuando sea posible. No obstante, si se trata de grandes volúmenes de datos, las tablas concatenadas pueden superar en rendimiento a las tablas de enlaces.
Dividir las dimensiones concatenadas en nuevos campos	Debe separar las dimensiones concatenadas en campos aparte. Esto reduce el número de instancias únicas en que aparecen los valores en sus campos. Esto es similar a cómo se pueden optimizar las marcas de tiempo.

Acción	Descripción
Utilizar AutoNumber cuando sea posible	Puede crear una carga optimizada cargando sus datos desde un archivo QVD primero, y luego usando la sentencia AutoNumber para convertir valores en claves de símbolo.
Evitar las islas de datos	Las islas de datos pueden ser útiles, pero por lo general afectan al rendimiento. Si está creando islas para los valores de selección, utilice variables.
Los QVD se almacenan basándose en plazos incrementales	Debe almacenar los QVD en segmentos, por ejemplo, mensualmente. Estos QVD mensuales más pequeños pueden admitir muchas aplicaciones diferentes que podrían no necesitar todos los datos.

Para ver más prácticas recomendadas, consulte [Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos \(page 299\)](#).

9.4 Acceder a una vista previa de tablas y campos en el visor del modelo de datos

En el visor del modelo de datos, podemos obtener una vista previa de cualquier tabla de datos en el panel en la parte inferior de la pantalla. En la vista previa, puede inspeccionar rápidamente el contenido de una tabla o campo. También podemos añadir dimensiones y medidas a la aplicación si seleccionamos un campo.

Además, en el panel de vista previa se muestran los metadatos de la tabla o campo seleccionados.

Podemos ocultar y mostrar el panel de vista previa de dos maneras:

- Haga clic en  en la barra de herramientas.
- Haga clic en la cabecera de la **Vista previa**



La representación visual del orden de los datos en esta vista previa puede no corresponder al orden de carga real.



Direct Discovery los datos no se muestran en la vista previa .

Visualización de la vista previa de una tabla

Haga lo siguiente:

- Haga clic en una cabecera de tabla en el visor del modelo de datos.

El panel de vista previa se mostrará, con los campos y valores de la tabla seleccionada.

▼ Preview					
Item master		Preview of data			
Rows	827	Item Number	Product Group	Product Line	Product Sub Group
Fields	5				Product Type
Keys	1	10001	Beverages	Drink	Juice
Tags	\$key, \$numeric, \$integer\$, \$ascii, \$text	10002	Beverages	Drink	Flavored Drinks
		10003	Beverages	Drink	Flavored Drinks
		10004	Beverages	Drink	Soda
		10005	Beverages	Drink	Soda

Mostrar la vista previa de un campo

Haga lo siguiente:

- Haga clic en un campo de una tabla en el visor del modelo de datos.

El panel de vista previa se mostrará, con el campo seleccionado y sus valores, así como los metadatos del campo. También podemos añadir el campo como una dimensión o medida maestra.

▼ Preview					
Add as dimension		Product Group		Preview of data	
Add as measure		Density	100%	Item Number	Product Group
		Subset ratio	100%	10001	Beverages
		Has duplicates	true	10002	Beverages
		Total distinct values	15	10003	Beverages
		Present distinct values	15	10004	Beverages
		Non-null values	827	10005	Beverages
		Tags	\$ascii, \$text		

- Densidad** es el número de registros que tienen valores que no son nulos, NULL, en este campo, en comparación con el número total de registros de la tabla.
- Ratio de subconjunto** es el número de valores distintos del campo que se encuentra en esta tabla, comparado con el número total de valores distintos de este campo que se encuentran en otras tablas del modelo de datos. Esto sólo es relevante para campos clave.
- Si el campo está marcado con **[Clave perfecta]**, cada fila contiene un valor clave que es único.

9.5 Crear una dimensión maestra en el visor del modelo de datos

Cuando esté trabajando con una aplicación no publicada, puede crear dimensiones maestras para poder reutilizarlas. Los usuarios de una aplicación publicada podrán acceder a las dimensiones maestras, pero no podrán modificarlas. El visor del modelo de datos no está disponible en una aplicación publicada.

Haga lo siguiente:

1. En el visor del modelo de datos, seleccione un campo y abra el panel de **Vista previa**.
2. Haga clic en **Añadir como dimensión**.
Se abrirá el diálogo **Crear nueva dimensión**, con el campo seleccionado. El nombre del campo seleccionado se usa también como nombre predeterminado para la dimensión.
3. Cambie el nombre si lo desea y también puede añadir una descripción, color y etiquetas.
4. Haga clic en **Crear**.
5. Haga clic en **Hecho** para cerrar el cuadro de diálogo.

La dimensión se guarda en la pestaña de elementos maestros del panel de activos.



*Puede añadir rápidamente varias dimensiones como elementos maestros al hacer clic en **Añadir dimensión** tras añadir cada dimensión. Haga clic en **Hecho** cuando termine.*



Las tablas Direct Discovery se indican mediante  en el visor del modelo de datos.

9.6 Crear una medida maestra en el visor del modelo de datos

Cuando esté trabajando con una aplicación no publicada, puede crear medidas maestras para que puedan reutilizarse. Los usuarios de una aplicación publicada tendrán acceso a las medidas maestras, pero no podrán modificarlas.

Haga lo siguiente:

1. En el visor del modelo de datos, seleccione un campo y abra el panel de **Vista previa**.
2. Haga clic en **Añadir como medida**.
Se abrirá el diálogo **Crear nueva medida**, con el campo seleccionado. El nombre del campo seleccionado se usa también como nombre predeterminado para la medida.
3. Introduzca un nombre para la medida.

4. Cambie el nombre si lo desea y también puede añadir una descripción, color y etiquetas.
5. Haga clic en **Crear**.

La medida se guarda en la pestaña de elementos maestros del panel de activos.

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Esta sección describe las distintas maneras en que puede cargar sus datos en una aplicación de Qlik Sense, dependiendo de cómo estén estructurados los datos y del modelo de datos que desee lograr.

10.1 Convertir columnas de datos en filas

Nuestros datos probablemente tendrán el siguiente aspecto y no gustaría tener las cifras de ventas en un campo aparte:

Tabla de datos original

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2013	34	54	53	52
2014	47	56	65	67
2015	57	56	63	71

Acción propuesta

Utilice el prefijo **Crosstable** cuando cargue la tabla.

El resultado tendrá el siguiente aspecto:

La tabla tras aplicar el prefijo Crosstable

Year	Quarter	Sales
2013	Q1	34
2013	Q2	54
2013	Q3	53
2013	Q4	52
2014	Q1	47
...	...	...

10.2 Convertir filas de datos en columnas

Si tenemos una tabla genérica con tres campos similares a esto y queremos que cada atributo se muestre como una tabla aparte:

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos


Tabla genérica con tres campos

Object	Attribute	Value
ball	color	red
ball	diameter	25
ball	weight	3
box	color	56
box	height	30
box	length	20
box	width	25

Acción propuesta

Cree un modelo de datos genérico utilizando el prefijo de carga **Generic**.

Obtendrá un modelo de datos con el siguiente aspecto:

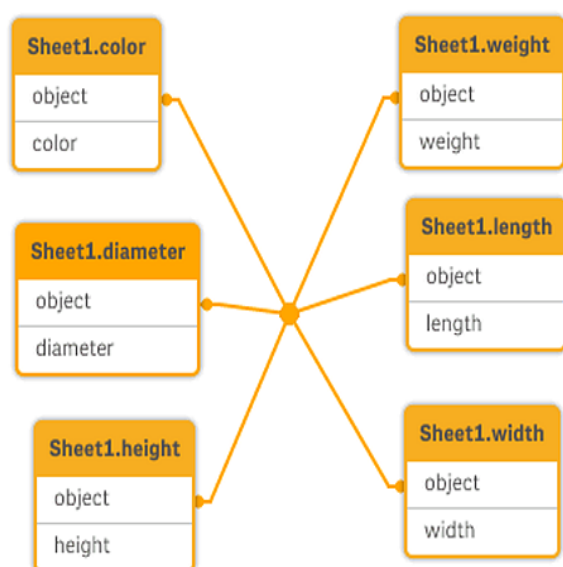

10.3 Cargar datos que están organizados en niveles jerárquicos, por ejemplo un diagrama de flujo de una organización

Nuestros datos quizá estén almacenados en tablas de nodos adyacentes con el siguiente aspecto:

Tabla de nodos adyacentes

NodeID	ParentNodeID	Title
1	-	General manager

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

NodeID	ParentNodeID	Title
2	1	Country manager
3	2	Region manager

Acción propuesta

Cargue los datos con el prefijo Hierarchy para crear una tabla de nodos expandidos:

Tabla de nodos expandidos

NodeID	ParentNodeID	Title	Level1	Level2	Level3
1	-	General manager	General manager	-	-
2	1	Country manager	General manager	Country manager	-
3	2	Region manager	General manager	Country manager	Region manager

10.4 Cargar solo registros nuevos o actualizados de una base de datos extensa

Tengo una base de datos con un gran número de registros y no quiero recargar toda la base de datos para actualizar los datos en mi aplicación. Solo quiero cargar los registros que sean nuevos o actualizados, y eliminar registros que hayan sido borrados de la base de datos.

Acción propuesta

Implemente una solución de carga incremental utilizando archivos QVD.

10.5 Combinar datos de dos tablas con un campo común

Qlik Sense asociará automáticamente tablas que tengan un campo común, pero queremos controlar cómo se combinan las tablas.

Acción propuesta : Join / Keep

Podemos combinar dos tablas en una única tabla interna con los prefijos **Join** o **Keep**.

Acción propuesta : Mapping

Una alternativa para unir tablas es usar mapping, que automatiza la consulta de valores asociados en una tabla de enlace. Esto puede reducir la cantidad de datos que mostrar.

10.6 Asociar un valor discreto con un intervalo

Tengo una tabla de valores numéricos discretos (Event), y quiero hacerla coincidir con uno o más intervalos (Start y End).

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Tabla de valores numéricos discretos (Evento)

Hora	Evento	Comentario
00:00	0	Inicio de turno 1
01:18	1	Fin de línea
02:23	2	Reinicio de línea 50%
04:15	3	Velocidad de línea 100%
08:00	4	Inicio de turno 2
11:43	5	Fin de la producción

Tabla con los intervalos (Start y End)

Start	Fin	Pedido
01:00	03:35	A
02:30	07:58	B
03:04	10:27	C
07:23	11:43	D

Acción propuesta

Utilice el prefijo **IntervalMatch** para enlazar el campo Time con el intervalo definido por Start y End.

Si el intervalo no está definido explícitamente con start y end, sino que solo lleva una fecha-hora, como se ve en la tabla inferior, necesitaremos crear una tabla de intervalos.

Tabla con una fecha-hora del cambio

Moneda	Datos del cambio	Tasa
EUR	-	8,59
EUR	28/01/2013	8,69
EUR	15/02/2013	8,45
USD	-	6.50
USD	10/01/2013	6.56
USD	03/02/2013	6.30

10.7 Manejo de valores de campo inconsistentes

Mis datos contienen valores de campo nombrados de forma inconsistente en las distintas tablas. Por ejemplo, una tabla contiene el valor US en Country mientras que otra tabla contiene United States. Esta situación impedirá las asociaciones.

Table 1

Country	Region
EE.UU.	Maryland
EE.UU.	Idaho
EE.UU.	New York
EE.UU.	California

Table 2

Country	Population
United States	304
Japan	128
Brazil	192
China	1333

Acción propuesta

Haga una limpieza de datos utilizando una tabla de correspondencia (también denominada de enlace), eso comparará los valores y permitirá las asociaciones correctas.

10.8 Manejo de mayúsculas inconsistentes en valores de campo

Mis datos contienen valores de campo con un formato inconsistente en las distintas tablas. Por ejemplo, una tabla contiene el valor single en Type, mientras que otra tabla contiene Single en el mismo campo. Esta situación evitará las asociaciones, ya que el campo Type contendrá ambos valores, single y Single, las mayúsculas sí cuentan.

Table 1

Tipo	Precio
único	23
doble	39

Table 2

Tipo	Color
Color único	Rojo
Color único	Azul
Doble	Blanco
Doble	Negro

Acción propuesta

Si cargó los datos con **Añadir datos**, puede arreglar esto en el gestor de datos.

Haga lo siguiente:

1. En el gestor de datos, abra Table2 en el editor de tabla.
2. Renombre el campo Type como Table2.Type.
Si acaba de agregar la tabla con **Añadir datos** con perfilado de datos habilitado, es posible que el campo ya tenga un nombre Table2.Type para evitar la asociación automática. En este caso, este procedimiento asociará las dos tablas.
3. Cree un campo calculado usando la expresión `Lower(Table2.Type)` y denomínelo Type.
4. Haga clic en **Cargar datos**.

Table1 y Table2 deberían estar asociadas ahora por el campo Type, que solo contiene valores en minúsculas, como single y double.

Si desea utilizar otro estilo diferente, también puede lograr esto con procedimientos similares, pero recuerde que las tablas se asociarán utilizando campos que tengan el mismo nombre.

- Para obtener todos los valores en mayúscula, como Single, cree el campo calculado Type en la tabla Table1 en su lugar y use la expresión `capitalize(Table1.Type)`.
- Para obtener todos los valores en mayúscula, como SINGLE, cree el campo calculado Type en ambas tablas y utilice las expresiones `upper(Table1.Type)` y `upper(Table2.Type)` respectivamente.

10.9 Cargar datos geoespaciales para visualizar los datos en un mapa

Tenemos datos que queremos visualizar en un mapa, por ejemplo, datos de ventas por país, o por tienda. Para utilizar la visualización de mapa necesitamos cargar datos de punto o área.

Acción propuesta

Podemos cargar datos de punto o área que encajen con nuestras ubicaciones de valores de datos desde un archivo KML o archivo Excel. Además, necesitaremos cargar el fondo del mapa.

10.10 Cargar registros nuevos y actualizados mediante la carga incremental

Si su aplicación contiene una gran cantidad de datos de fuentes de bases de datos que se actualizan continuamente, recargar todo el conjunto de datos puede llevar mucho tiempo. En este caso solo le interesará cargar registros de la base de datos que sean nuevos o modificados. Todos los demás datos ya deberían estar disponibles en la aplicación. La carga incremental, usando archivos QVD, permite lograr esto.

El proceso básicamente es el siguiente:

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

1. Cargue datos que sean nuevos o actualizados desde la tabla fuente de la base de datos.
Este proceso es lento, pero solo cargará un número limitado de registros.
2. Cargue los datos que ya están disponibles en la aplicación desde el archivo QVD.
Se cargarán muchos registros, pero este proceso es mucho más rápido.
3. Crear un nuevo archivo QVD.
Este es el archivo que utilizará la próxima vez que haga una carga incremental.
4. Repita este mismo procedimiento para cada tabla que cargue.

Los ejemplos siguientes muestran casos en los que se utiliza la carga incremental. No obstante, podría ser necesaria una solución más compleja, dependiendo de la estructura de la base de datos fuente y el modo de funcionamiento.

- Anexar solo (normalmente usado para archivos de registro)
- Insertar solo (no actualizar ni eliminar)
- Insertar y actualizar (no eliminar)
- Insertar, actualizar y eliminar

Puede leer archivos QVD en modo optimizado o en modo estándar. (El método empleado lo selecciona automáticamente el motor de Qlik Sense, dependiendo de la complejidad de la operación). El modo optimizado es aproximadamente 10 veces más rápido que el modo estándar, o alrededor de 100 veces más rápido que cargar la base de datos de la manera ordinaria.

Anexar solo

El caso más simple es el de los archivos .log de registro, que solo se anexan y nunca se borran. Las condiciones son las siguientes:

- La base de datos debe ser un archivo de registro (o algún otro archivo en el que los registros se anexasen y no se inserten ni eliminen) que esté contenido en un archivo de texto (ODBC, OLE DB u otras bases de datos no son compatibles).
- Qlik Sense lleva un registro constante del número de registros leídos previamente y carga solo los registros añadidos al final del archivo.

```
Buffer (Incremental) Load * From LogFile.txt (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
```

Insertar solo (no actualizar ni eliminar)

Si los datos residen en una base de datos que no es un simple archivo de registro, el anexo no funcionará. No obstante, el problema puede resolverse con un pequeño trabajo extra. Las condiciones son las siguientes:

- La fuente de datos puede ser cualquier base de datos.
- Qlik Sense carga los registros insertados en la base de datos tras la última ejecución de script.
- Se requiere un ModificationTime campo (o similar) para que Qlik Sense reconozca qué registros son nuevos.

```
QV_Table:
SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE
WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#
AND ModificationTime < #$(BeginningThisExecTime)#;
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD;  
STORE QV_Table INTO File.QVD;
```

Los signos hash en la cláusula SQL WHERE definen el inicio y fin de una fecha. Compruebe en el manual de su base de datos la sintaxis de fecha correcta de su base de datos.

Insertar y actualizar (no eliminar)

En este caso los datos de registros previamente cargados pueden haber sido modificados entre las diversas ejecuciones de script. Las condiciones son las siguientes:

- La fuente de datos puede ser cualquier base de datos.
- Qlik Sense carga los registros insertados o actualizados en la base de datos tras la última ejecución de script.
- Se requiere un campo ModificationTime (o similar) para que Qlik Sense reconozca qué registros son nuevos.
- Se requiere un campo clave primario para que Qlik Sense ordene los registros actualizados del archivo QVD.
- Esta solución obligará a la lectura del archivo QVD en modo estándar (en lugar de optimizado), lo cual es considerablemente más rápido que cargar toda la base de datos.

```
QV_Table:  
SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE  
WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#;  
Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD  
WHERE NOT Exists(PrimaryKey);  
STORE QV_Table INTO File.QVD;
```

Insertar, actualizar y eliminar

El caso más difícil de manejar se da cuando los registros han sido realmente eliminados de la base de datos fuente entre ejecuciones de script. Las condiciones son las siguientes:

- La fuente de datos puede ser cualquier base de datos.
- Qlik Sense carga los registros insertados o actualizados en la base de datos tras la última ejecución de script.
- Qlik Sense elimina los registros borrados de la base de datos tras la última ejecución de script.
- Se requiere un campo ModificationTime (o similar) para que Qlik Sense reconozca qué registros son nuevos.
- Se requiere un campo clave primario para que Qlik Sense ordene los registros actualizados del archivo QVD.
- Esta solución obligará a la lectura del archivo QVD en modo estándar (en lugar de optimizado), lo cual es considerablemente más rápido que cargar toda la base de datos.

```
Let ThisExecTime = Now( );  
QV_Table:  
SQL SELECT PrimaryKey, X, Y FROM DB_TABLE  
WHERE ModificationTime >= #$(LastExecTime)#  
AND ModificationTime < #$(ThisExecTime)#;  
Concatenate LOAD PrimaryKey, X, Y FROM File.QVD  
WHERE NOT EXISTS(PrimaryKey);  
Inner Join SQL SELECT PrimaryKey FROM DB_TABLE;  
If ScriptErrorCount = 0 then
```

```
STORE QV_Table INTO File.QVD;  
Let LastExecTime = ThisExecTime;  
End If
```

10.11 Combinar tablas con Join y Keep

Un join es una operación que usa dos tablas y las combina en una sola. Los registros de la tabla resultante son combinaciones de registros de las tablas originales, normalmente de manera que los dos registros contribuyen a que cualquier combinación en la tabla resultante tenga un valor común para uno o varios campos comunes, lo que se conoce como un natural join. En Qlik Sense se pueden efectuar joins en el script, produciendo tablas lógicas.

Es posible unir tablas ya en el script. La lógica de Qlik Sense no percibirá entonces dichas tablas como separadas, sino como el resultado de la unión (join), es decir, como si se tratara de una única tabla lógica. En algunas situaciones esto puede ser necesario, pero tiene sus inconvenientes:

- Las tablas cargadas suelen aumentar de tamaño, lo cual hace que Qlik Sense funcione a menor velocidad.
- Parte de la información podría perderse: la frecuencia (el número de registros) de la tabla original podría no estar ya disponible.

La funcionalidad de Keep, que tiene el efecto de reducir una o las dos tablas a la intersección de los datos de la tabla antes de que las tablas se almacenen en Qlik Sense, se ha diseñado para reducir el número de casos en los que es necesario usar uniones explícitas.



En esta documentación se utiliza el término unir (join) generalmente para referirse a las uniones efectuadas antes de crear las tablas internas. Sin embargo, la asociación que se realiza una vez creadas las tablas lógicas, también es un join en esencia.

Joins dentro de una sentencia SQL SELECT

Con algunos drivers de ODBC es posible hacer una unión join dentro de la sentencia **SELECT**. Esto es casi equivalente a hacer un join usando el prefijo **Join**.

Sin embargo, la mayoría de drivers ODBC no pueden realizar una unión externa completa (un outer join bidireccional). Solo son capaces de hacer una unión externa izquierda o derecha. Una unión externa izquierda (o derecha) solo incluye aquellas combinaciones donde la clave de la unión figura en la tabla izquierda (o derecha). Una unión externa completa incluye cualquier combinación. Qlik Sense realiza una unión externa completa de forma automática.

Además, hacer joins en sentencias **SELECT** es mucho más complicado que hacer joins en Qlik Sense.

Ejemplo:

```
SELECT DISTINCTROW
```

```
[Order Details].ProductID, [Order Details].
```

```
UnitPrice, Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Orders.CustomerID
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

FROM Orders

RIGHT JOIN [Order Details] ON Orders.OrderID = [Order Details].OrderID;

Esta sentencia **SELECT** une una tabla que contiene pedidos a una empresa ficticia, con una tabla que contiene detalles de pedidos. Es un right outer join, lo que significa que todos los registros de *OrderDetails* se incluyen, también los que tienen un *OrderID* que no existe en la tabla *Orders*. Los pedidos que existen en *Orders* pero no en *OrderDetails*, no obstante, no se incluyen.

Join

La manera más fácil de hacer un join es mediante la inclusión del prefijo **Join** en el script, el cual une una tabla interna con otra tabla designada o con la última tabla previamente creada. La unión será una unión externa, creando todas las combinaciones posibles de valores de ambas tablas.

Ejemplo:

LOAD a, b, c from table1.csv;

join LOAD a, d from table2.csv;

La tabla interna resultante tiene los campos a, b, c y d. El número de registros difiere dependiendo de los valores de campo de las dos tablas.



*Los nombres de los campos que se desea unir deberán ser exactamente iguales. El número de campos que se van a unir es arbitrario. Normalmente, las tablas deberían tener uno o varios campos en común. Si no tienen ningún campo en común, se devuelve el producto cartesiano de las tablas. También es posible tener todos los campos en común, pero en general no tiene sentido. A menos que se haya especificado el nombre de una tabla previamente cargada en la sentencia **Join** el prefijo **Join** utiliza la última tabla previamente creada. Por lo tanto, el orden de las dos sentencias no es arbitrario.*

Keep

El prefijo **Join** explícito en el script de carga de datos realiza una unión completa de las dos tablas. El resultado es una sola tabla. El resultado de estas uniones es, en muchos casos, una tabla muy extensa. Una de las principales características de Qlik Sense es su capacidad de hacer asociaciones entre tablas en lugar de unir las (mediante join). Esto permite ahorrar mucho espacio en la memoria e incrementar la velocidad, lo que se traduce en una flexibilidad enorme. La funcionalidad keep se ha diseñado para reducir el número de casos en los que se tengan que usar joins explícitos.

El prefijo **Keep** entre dos sentencias **LOAD** o **SELECT** tiene el efecto de reducir una o las dos tablas a la intersección de los datos de la tabla antes de que se almacenen en Qlik Sense. El prefijo **Keep** debe ir precedido siempre de una de las palabras clave **Inner**, **Left** o **Right**. La selección de los registros desde las tablas se hace de la misma forma que en un join correspondiente. No obstante, las dos tablas no se unen y se almacenan en Qlik Sense como dos tablas independientes y con distintos nombres.

Inner

Los prefijos **Join** y **Keep** en el script de carga de datos pueden ir precedidos por el prefijo **Inner**.

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Si se usa antes de **Join**, especifica que el join entre las dos tablas debería ser un inner join. La tabla resultante contiene solo combinaciones entre las dos tablas, con un conjunto completo de datos de ambas partes.

Si se usa antes de **Keep**, especifica que las dos tablas deberían reducirse a su intersección común antes de ser almacenadas en Qlik Sense.

Ejemplo:

En estos ejemplos utilizamos las tablas fuente Table1 y Table2:

Table 1

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Tabla2

A	E
1	xx
4	yy

Inner Join

Primero hacemos un **Inner Join** en las tablas, lo que da como resultado a VTable, que contiene solo una fila, el único registro que existe en ambas tablas, con datos combinados de ambas tablas.

VTable:

```
SELECT * from Table1;
```

```
inner join SELECT * from Table2;
```

VTable

A	B	C
1	aa	xx

Inner Keep

Si en cambio realizamos un **Inner Keep**, todavía tendremos dos tablas. Las dos tablas están asociadas por el campo común A.

VTab1:

```
SELECT * from Table1;
```

VTab2:

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
inner keep SELECT * from Table2;
```

VTab1

A	B
1	aa

VTab2

A	C
1	xx

Left

Los prefijos **Join** y **Keep** en el script de carga de datos pueden ir precedidos por el prefijo **left**.

Si se usa antes de **Join**, especifica que el join entre las dos tablas debería ser un left join. La tabla resultante contiene solo combinaciones entre las dos tablas, con el conjunto de datos completo de la primera tabla.

Si se usa antes de **Keep**, especifica que la segunda tabla debe reducirse a su intersección común con la primera tabla antes de ser almacenada en Qlik Sense.

Ejemplo:

En estos ejemplos utilizamos las tablas fuente Table1 y Table2:

Table1

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Table2

A	C
1	xx
4	yy

Primero realizamos un **Left Join** en las tablas, dando como resultado VTable, que contiene todas las filas de Table1, combinadas con campos de las correspondientes filas en Table2.

VTable:

```
SELECT * from Table1;
```

```
left join SELECT * from Table2;
```

VTable

A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-

Si en cambio realizamos un **Left Keep**, todavía tendremos dos tablas. Las dos tablas están asociadas por el campo común A.

VTab1:

```
SELECT * from Table1;
```

VTab2:

```
left keep SELECT * from Table2;
```

VTab1

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

VTab2

A	E
1	xx

Right

Los prefijos **Join** y **Keep** en el script de carga de datos pueden ir precedidos por el prefijo **right**.

Si se usa antes de **Join**, especifica que el join entre las dos tablas debería ser un right join. La tabla resultante solo contiene combinaciones entre las dos tablas, con un conjunto completo de datos de la segunda tabla.

Si se usa antes de **Keep**, especifica que la primera tabla debe reducirse a su intersección común con la segunda tabla antes de ser almacenada en Qlik Sense.

Ejemplo:

En estos ejemplos utilizamos las tablas fuente Table1 y Table2:

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Table1

A	B
1	aa
2	cc
3	ee

Table2

A	C
1	xx
4	yy

Primero realizamos un **Right Join** en las tablas, dando como resultado VTable, que contiene todas las filas de Table2, combinadas con campos de las correspondientes filas en Table1.

vTable:

```
SELECT * from Table1;
```

```
right join SELECT * from Table2;
```

VTable

A	B	C
1	aa	xx
4	-	yy

Si en cambio realizamos un **Right Keep**, todavía tendremos dos tablas. Las dos tablas están asociadas por el campo común A.

vTab1:

```
SELECT * from Table1;
```

vTab2:

```
right keep SELECT * from Table2;
```

VTab1

A	B
1	aa

VTab2

A	C
1	xx
4	yy

10.12 Usar mapping como alternativa a join

El prefijo **Join** en Qlik Sense es una forma potente de combinar varias tablas de datos en el modelo de datos.

Una desventaja es que las tablas combinadas pueden llegar a ser grandes que podrían crear problemas de rendimiento. Una alternativa a **Join** en aquellas situaciones en las que necesita buscar un valor único de otra tabla es utilizar la asignación en su lugar. De este modo se puede evitar la carga de datos innecesarios que ralentizan los cálculos y que puede crear errores de cálculo, ya que las uniones mediante join pueden cambiar el número de registros en las tablas.

Una tabla de correspondencia se compone de dos columnas: un campo de comparación (entrada) y un campo de valores de correspondencia (salida).

En este ejemplo, tenemos una tabla de pedidos (Orders) y necesitamos conocer los países de los clientes, que están almacenados en la tabla de clientes (Customers).

Tabla de datos Orders

OrderID	OrderDate	ShipperID	Freight	CustomerID
12987	2007-12-01	1	27	3
12988	2007-12-01	1	65	4
12989	2007-12-02	2	32	2
12990	2007-12-03	1	76	3

Tabla de datos Customers

CustomerID	Name	Country	...
1	DataSales	Spain	...
2	BusinessCorp	Italy	...
3	TechCo	Germany	...
4	Mobecho	France	...

Para buscar el país (Country) de un cliente, necesitamos una tabla de correspondencia con el siguiente aspecto:

Tabla de correspondencia

CustomerID	Country
1	Spain
2	Italy
3	Germany
4	France

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

La tabla de correspondencia, a la cual denominaremos MapCustomerIDtoCountry, se define en el script de la siguiente manera:

```
MapCustomerIDtoCountry:
Mapping LOAD CustomerID, Country From Customers ;
```

El siguiente paso es aplicar la asignación de correspondencias, mediante el uso de la función **ApplyMap** al cargar la tabla de pedidos:

```
Orders:
LOAD *,
    ApplyMap('MapCustomerIDtoCountry', CustomerID, null()) as Country
From Orders ;
```

El tercer parámetro de la función **ApplyMap** se usa para definir qué se devolverá cuando un valor no se encuentre en la tabla de correspondencia, en este caso **Null()**.

La tabla resultante tendrá el siguiente aspecto:

Tabla resultante

OrderID	OrderDate	ShipperID	Freight	CustomerID	Country
12987	2007-12-01	1	27	3	Germany
12988	2007-12-01	1	65	4	France
12989	2007-12-02	2	32	2	Italy
12990	2007-12-03	1	76	3	Germany

10.13 Trabajar con tablas cruzadas en el editor de carga de datos

Una tabla cruzada es un tipo habitual de tabla, que ofrece una matriz de valores entre dos listas ortogonales de datos de cabecera. Por lo general no es el formato de datos más óptimo si queremos asociar los datos con otras tablas de datos.

Esta sección describe cómo podemos despivotar una tabla cruzada, es decir, transponer (o trasladar) partes de la misma a filas utilizando el prefijo **crosstable** en una sentencia **LOAD** en el script de carga de datos.

Despivotar una tabla cruzada con una columna cualificadora

Una tabla cruzada a menudo va precedida de una serie de columnas cualificadoras, que deben leerse de manera directa/continua. En este caso hay una columna de cualificación, Year, y una matriz de datos de ventas por mes.

Tabla cruzada con una columna cualificadora

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
2008	45	65	78	12	78	22

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
2009	11	23	22	22	45	85
2010	65	56	22	79	12	56
2011	45	24	32	78	55	15
2012	45	56	35	78	68	82

Si esta tabla simplemente se carga en Qlik Sense el resultado será una tabla con un campo por *Year* y otro campo por cada uno de los meses. Por regla general, este no es el resultado que interesa. Probablemente preferiríamos tener tres campos generados:

- La columna cualificadora, en este caso *Year*, marcada en verde en la tabla superior.
- El campo de atributo, en este caso representado por los nombres de mes Jan - Jun marcados con amarillo. Este campo se puede denominar de forma adecuada *Month*.
- Los valores de la matriz de datos, marcados con azul. En este caso representan datos de ventas, por lo que pueden denominarse *Sales* de forma adecuada.

Esto se logra añadiendo el prefijo **crosstable** a la sentencia **LOAD** o **SELECT**, por ejemplo:

```
crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;
```

Esto crea la tabla siguiente en Qlik Sense:

Tabla con el prefijo crosstable agregado a la sentencia LOAD o SELECT

Year	Month	Sales
2008	Ene	45
2008	Feb	65
2008	Mar	78
2008	Abr	12
2008	May	78
2008	Jun	22
2009	Ene	11
2009	Feb	23
...	...	...

Despivotar una tabla cruzada con dos columnas cualificadoras

En este caso hay dos columnas cualificadoras a la izquierda, seguidas por las columnas matriz.

Tabla cruzada con dos columnas cualificadoras

Salesman	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
A	2008	45	65	78	12	78	22

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Salesman	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
A	2009	11	23	22	22	45	85
A	2010	65	56	22	79	12	56
A	2011	45	24	32	78	55	15
A	2012	45	56	35	78	68	82
B	2008	57	77	90	24	90	34
B	2009	23	35	34	34	57	97
B	2010	77	68	34	91	24	68
B	2011	57	36	44	90	67	27
B	2012	57	68	47	90	80	94

El número de columnas cualificadoras se puede indicar como un tercer parámetro en el prefijo **crosstable** de la siguiente manera:

```
crosstable (Month, sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;
```

El resultado en Qlik Sense es el siguiente:

Tabla con columnas cualificadoras enunciadas como un tercer parámetro para el prefijo **crosstable**

Comercial de venta	Year	Month	Sales
A	2008	Ene	45
A	2008	Feb	65
A	2008	Mar	78
A	2008	Abr	12
A	2008	May	78
A	2008	Jun	22
A	2009	Ene	11
A	2009	Feb	23
...	...	...	...

10.14 Bases de datos genéricas

Una base de datos genérica es una tabla en la que los nombres de campo se almacenan como valores en una columna, mientras que los valores de los campos se almacenan en una segunda columna. Las bases de datos genéricas se utilizan normalmente para los atributos de diferentes objetos.

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Eche un vistazo al ejemplo de GenericTable a continuación. Es una base de datos genérica que contiene dos objetos, una pelota y una caja. Obviamente hay algunos atributos que son comunes a ambos objetos, como el color y peso, y otros que no, como el diámetro, la altura, la longitud y el ancho.

GenericTable

objeto	atributo	valor
bola	color	rojo
bola	diámetro	10 cm
bola	peso	100 g
caja	color	negro
caja	alto	16 cm
caja	largo	20 cm
caja	peso	500 g
caja	ancho	10 cm


Por un lado sería torpe almacenar los datos de una manera que otorgue a cada atributo una columna propia, ya que muchos atributos no son relevantes para un determinado objeto.

Por otro lado, el aspecto sería muy desordenado si se mostraran los datos mezclando longitudes, colores y pesos.

Si se carga esta base de datos en Qlik Sense empleando el modo estándar y mostramos los datos en una tabla, esta presentará el siguiente aspecto:

object ▲	attribute	value
ball	color	red
ball	diameter	10 cm
ball	weight	100 g
box	color	black
box	height	16 cm
box	length	20 cm
box	weight	500 g
box	width	10 cm

Sin embargo, si la tabla se carga como una base de datos genérica, dividirá las columnas dos y tres en tablas diferentes, una por cada valor único de la segunda columna:

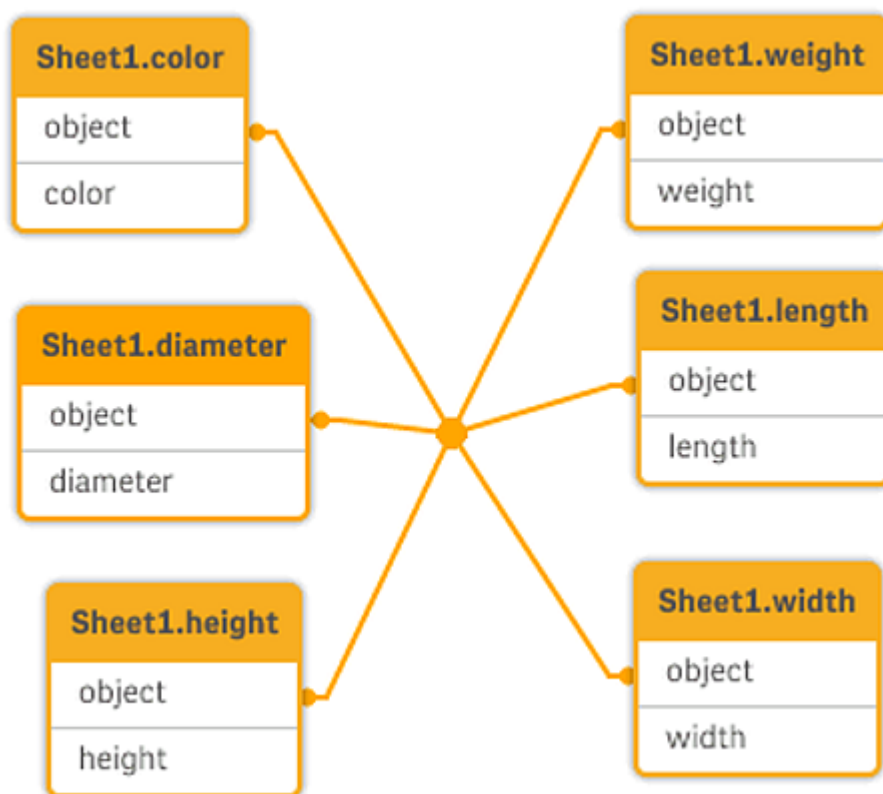

La sintaxis para hacer esto es simple, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Script de carga

Agregue el script de ejemplo a su aplicación y ejecútelo. Para ver el resultado, agregue los campos enumerados en la columna de resultados a una hoja en su aplicación.

```
Sheet1:  
Generic Load * inline [  
object, attribute, value  
ball, color, red  
ball, diameter, 10 cm  
ball, weight, 100 g  
box, color, black  
box, height, 16 cm  
box, length, 20 cm  
box, weight, 500 g  
box, width, 10 cm ];
```

Resultado

Tabla resultante

objeto	color	diámetro	largo	alto	ancho	peso
ball	red	10 cm	-	-	-	100 g
box	black	-	20 cm	16 cm	10 cm	500 g

10.15 Emparejar intervalos con datos discretos

El prefijo **intervalmatch** delante de una sentencia **LOAD** o **SELECT** se utiliza para enlazar valores numéricos discretos con uno o más intervalos numéricos. Es una utilidad muy potente que se puede utilizar, por ejemplo, en entornos de producción.

Ejemplo de intervalmatch

Observe las tablas inferiores. La primera tabla muestra el inicio y el final de la producción de diferentes pedidos. La segunda tabla contiene algunos eventos discretos. ¿Cómo podemos asociar los eventos discretos con los pedidos para saber por ejemplo qué cambio afecta a qué pedidos y qué pedidos se procesaron a causa de qué cambios?

Tabla OrderLog

Inicio	Fin	Pedido
01:00	03:35	A
02:30	07:58	B
03:04	10:27	C
07:23	11:43	D

Table EventLog

Hora	Evento	Comentario
00:00	0	Inicio de turno 1
01:18	1	Fin de línea
02:23	2	Reinicio de línea 50%
04:15	3	Velocidad de línea 100%
08:00	4	Inicio de turno 2
11:43	5	Fin de la producción

Primero hay que cargar las dos tablas como de costumbre, y después vincular el campo *Time* a los intervalos definidos por los campos *Start* y *End*:

```
SELECT * from OrderLog;
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
SELECT * from EventLog;
```

```
Intervalmatch (Time) SELECT Start,End from OrderLog;
```

Ahora puede crear una tabla en Qlik Sense como se muestra a continuación:

Tabla con el campo Time vinculado a los intervalos definidos por Inicio y Fin

Hora	Evento	Comentario	Orden	Inicio	Fin
0:00	0	Inicio de turno 1	-	-	-
1:18	1	Fin de línea	A	1:00	3:35
2:23	2	Reinicio de línea 50%	A	1:00	3:35
4:15	3	Velocidad de línea 100%	B	2:30	7:58
4:15	3	Velocidad de línea 100%	C	3:04	10:....
8:00	4	Inicio de turno 2	C	3:04	10:....
8:00	4	Inicio de turno 2	D	7:23	11:....
11:43	5	Fin de la producción	E	7:23	11:.....

Ahora podemos ver fácilmente que principalmente el pedido *A* se vio afectado por la interrupción de la línea, pero que la reducción de la velocidad de la línea afectó también a los pedidos *B* y *C*. Solo los pedidos *C* y *D* fueron manejados en parte por *Shift 2*.

Tenga en cuenta los puntos siguientes cuando utilice **intervalmatch**:

- Antes de la sentencia **intervalmatch**, el campo que contiene los puntos de datos discretos (*Time* en el ejemplo anterior) debe haberse leído ya en Qlik Sense. La sentencia **intervalmatch** no lee este campo desde la tabla de la base de datos.
- La tabla leída en la sentencia **intervalmatch LOAD** o **SELECT** debe contener siempre exactamente dos campos (*Start* y *End* en el ejemplo anterior). Con el fin de establecer un vínculo a otros campos, deben leerse los campos de intervalo junto con los campos adicionales en una sentencia **LOAD** o **SELECT** aparte (la primera sentencia **SELECT** en el ejemplo anterior).
- Los intervalos están siempre cerrados. Es decir, los puntos finales se incluyen en el intervalo. Los límites no numéricos provocan que se descarte el intervalo (indefinido) mientras que los límites NULL amplían el intervalo indefinidamente (sin límite).
- Los intervalos pueden solaparse y los valores discretos se enlazarán con todos los intervalos coincidentes.

Utilizar la sintaxis ampliada de **intervalmatch** para resolver problemas de cambios de dimensión progresivos

La sintaxis ampliada de **intervalmatch** puede emplearse para gestionar el conocido problema del cambio de dimensión progresivo en las fuentes de datos.

Script a modo de ejemplo:

```
SET NullInterpret='';
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

IntervalTable:

```
LOAD Key, ValidFrom, Team
```

```
FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is IntervalTable);
```

Key:

```
LOAD
```

```
Key,
```

```
ValidFrom as FirstDate,
```

```
date(if(Key=previous(Key),
```

```
previous(ValidFrom) - 1)) as LastDate,
```

```
Team
```

```
RESIDENT IntervalTable order by Key, ValidFrom desc;
```

```
drop table IntervalTable;
```

Transact:

```
LOAD Key, Name, Date, Sales
```

```
FROM 'lib://dataqv/intervalmatch.xlsx' (ooxml, embedded labels, table is Transact);
```

```
INNER JOIN intervalmatch (Date,Key) LOAD FirstDate, LastDate, Key RESIDENT Key;
```

La sentencia **nullinterpret** solo es necesaria cuando se leen datos desde un archivo de tabla, ya que los valores inexistentes se definen como cadenas vacías, en lugar de valores NULL.

Si cargamos los datos desde *IntervalTable* dará como resultado la siguiente tabla:

Table with data loaded from IntervalTable

Key	FirstDate	Team
000110	2011-01-21	Southwest
000110	-	Northwest

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

Key	FirstDate	Team
000120	-	Northwest
000120	2013-03-05	Southwest
000120	2013-03-05	Northwest
000120	2013-03-05	Southwest

La sentencia **nullasvalue** permite que los valores NULL se asignen a los campos de la lista.

Cree los campos de atributo *Key*, *FirstDate* y *LastDate* utilizando **previous** y **order by**, y por lo tanto se elimina *IntervalTable*, siendo reemplazada por esta tabla de claves.

Si cargamos los datos desde *Transact* dará como resultado la siguiente tabla:

Tabla con datos cargados desde Transact

Clave	Nombre	Fecha	Ventas
000110	Spengler Aaron	2009-08-18	100
000110	Spengler Aaron	2009-12-25	200
000110	Spengler Aaron	2011-02-03	300
000110	Spengler Aaron	2011-05-05	400
000120	Ballard John	2011-06-04	500
000120	Ballard John	2013-01-20	600
000120	Ballard John	2013-03-10	700
000120	Ballard John	2013-03-13	800
000120	Ballard John	2013-09-21	900

La sentencia **intervalmatch** precedida por **inner join** reemplaza la clave de arriba por una clave sintética que conecta con la tabla *Transact*, dando como resultado la siguiente tabla:

Tabla con la sentencia **intervalmatch** precedida por inner join

Clave	Equipo	Nombre	FirstDate	LastDate	Date	Sales
000110	Northwest	Spengler Aaron	-	2011-01-20	2009-08-18	100
000110	Northwest	Spengler Aaron	-	20/01/2011	25/12/2009	200
000110	Southwest	Spengler Aaron	2011-01-21		2011-02-03	300
000110	Southwest	Spengler Aaron	2011-01-21		2011-05-05	400
000120	Northwest	Ballard John		2013-01-05	2011-06-04	500
000120	Southwest	Ballard John	2013-01-06	2013-03-04	2013-01-20	600
000120	Southwest	Ballard John	2013-03-05		2013-03-10	700

Clave	Equipo	Nombre	FirstDate	LastDate	Date	Sales
000120	Southwest	Ballard John	2013-03-05		2013-03-13	800
000120	Southwest	Ballard John	2013-03-05		2013-09-21	900

10.16 Creación de un intervalo de fechas a partir de una sola fecha

En ocasiones, los intervalos de tiempo no se almacenan de forma explícita con un principio y un final. En su lugar, están implícitos solo por un campo: la fecha/hora del cambio.

Podría ser como en la tabla a continuación, en la que hay tipos de cambio para múltiples divisas: Cada cambio de tasa de divisa está en su propia fila, cada una de ella con una nueva tasa de conversión. Asimismo, la tabla contiene filas con fechas vacías que corresponden a la tasa de conversión inicial, antes de que se hiciera el primer cambio.

Tipos de cambio

Moneda	Fecha de cambio	Tasa
EUR	-	8,59
EUR	28/01/2013	8,69
EUR	15/02/2013	8,45
USD	-	6.50
USD	10/01/2013	6.56
USD	03/02/2013	6.30

La tabla anterior define un conjunto de intervalos que no se solapan, donde los datos de inicio se denominan *Change Date* y la fecha de finalización se define por el inicio del siguiente intervalo. Pero, ya que la fecha de finalización no se almacena de forma explícita en su propia columna, necesitamos crear esta columna para que la nueva tabla se convierta en una lista de intervalos.

Haga lo siguiente:

1. Cree una nueva aplicación y asígnele un nombre.
2. Agregue una nueva sección de script en el **Editor de carga de datos**.
3. Añada la siguiente tabla inline. Asegúrese de que las fechas de la columna *Change Date* estén en el mismo formato que el formato de fecha local.

```
In_Rates:
LOAD * Inline [
Currency,Change Date,Rate
EUR,,8.59
EUR,28/01/2013,8.69
EUR,15/02/2013,8.45
USD,,6.50
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
USD,10/01/2013,6.56
USD,03/02/2013,6.30
];
```

4. Determine con qué rango de fechas desea trabajar. El inicio del rango debe ser anterior a la primera fecha de los datos, y el final del rango debe ser posterior a la última.

Agregue lo siguiente en la parte superior de su script:

```
Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
Let vEndTime = Num('1/3/2013');
Let vEpsilon = Pow(2,-27);
```

5. Cargue los datos de origen, pero cambie las fechas vacías en el principio del rango definido en el punto anterior. La fecha de cambio debe cargarse como "From Date". Ordene la tabla primero según *Currency*, luego según "From Date" de forma descendente para que tenga las fechas más recientes en la parte superior.

Agregue lo siguiente después de la tabla *In_Rates*:

```
Tmp_Rates:
LOAD Currency, Rate,
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], $(#vBeginTime))) as FromDate
Resident In_Rates;
```

6. Realice una segunda pasada por los datos donde calcule "To Date". Si el registro actual tiene una divisa distinta al registro anterior, entonces es el primer registro de una nueva divisa (pero su último intervalo), por lo que debería usar el final del rango definido en el paso 1. Si es la misma divisa, debería tomar "From Date" del registro anterior, restar una pequeña cantidad de tiempo y usar este valor como "To Date" en el registro actual.

Añada lo siguiente después de la tabla *Tmp_Rates*:

```
Rates:
LOAD Currency, Rate, FromDate,
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
        Peek('FromDate') - $(#vEpsilon),
        $(#vEndTime)
    )) as ToDate
Resident Tmp_Rates
Order By Currency, FromDate Desc;
```

```
Drop Table Tmp_Rates;
```

Su script debería tener el aspecto siguiente:

```
Let vBeginTime = Num('1/1/2013');
Let vEndTime = Num('1/3/2013');
Let vEpsilon = Pow(2,-27);
```

```
In_Rates:
LOAD * Inline [
Currency,Change Date,Rate
EUR,,8.59
EUR,28/01/2013,8.69
EUR,15/02/2013,8.45
USD,,6.50
USD,10/01/2013,6.56
USD,03/02/2013,6.30
];
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
Tmp_Rates:
LOAD Currency, Rate,
    Date(If(IsNum([Change Date]), [Change Date], ${#vBeginTime})) as FromDate
Resident In_Rates;

Rates:
LOAD Currency, Rate, FromDate,
    Date(If( Currency=Peek('Currency'),
        Peek('FromDate') - ${#vEpsilon},
        ${#vEndTime}
    )) as ToDate
Resident Tmp_Rates
Order By Currency, FromDate Desc;

Drop Table Tmp_Rates;
```

El script actualizará la tabla de origen de la siguiente forma:

Tabla de origen actualizada

Moneda	Tasa	FromDate	ToDate
EUR	8,45	15/02/2013	vEndTime
EUR	8,69	28/01/2013	14/02/2013 23:59:59
EUR	8,59	vBeginTime	28/01/2013 23:59:99
USD	6.30	03/02/2013	vEndTime
USD	6.56	10/01/2013	2/02/2013 23:59:59
USD	6.50	vBeginTime	9/01/2013 23:59:59

En su aplicación, la tabla aparece de la siguiente manera:

Vista previa de datos

Moneda	Tasa	FromDate	ToDate
EUR	8,45	15/02/2013	01/03/2013
EUR	8,69	28/01/2013	14/02/2013
EUR	8,59	01/01/2013	28/01/2013
USD	6.30	03/02/2013	01/03/2013
USD	6.56	10/01/2013	2/02/2013
USD	6.50	01/01/2013	9/01/2013

Esta tabla se puede usar posteriormente en una comparación con una fecha existente usando el método Intervalmatch.

10.17 Cargar datos jerárquicos

Las jerarquías de n niveles desequilibrados se utilizan a menudo para representar dimensiones geográficas u organizativas en los datos, entre otras cosas.

Estos tipos de jerarquías se almacenan normalmente en una tabla de nodos adyacentes, que es una tabla en la que cada registro corresponde a un nodo y tiene un campo que contiene una referencia al nodo padre.

Tabla Nodos

IDNodo	IDParentNode	Título
1	-	Director General
2	1	Director Regional
3	2	Director de Oficina
4	3	Director de Departamento

En este tipo de tabla, el nodo se almacena en un único registro, pero puede tener cualquier número de hijos. La tabla puede por supuesto contener campos adicionales que describan atributos para los nodos.

Una tabla de nodos adyacentes es óptima para el mantenimiento, pero difícil de utilizar en el trabajo diario. En las consultas y el análisis se suelen emplear otras representaciones en vez. La tabla de nodos expandidos es una representación habitual, en la que cada nivel de la jerarquía se almacena en un campo aparte. Los niveles en una tabla de nodos expandidos se pueden usar fácilmente, por ej. en una estructura de árbol. La palabra clave **hierarchy** se puede usar en el script de carga de datos para transformar una tabla de nodos adyacentes en una tabla de nodos expandidos.

Ejemplo:

```
Hierarchy (NodeID, ParentNodeID, Title, 'Manager') LOAD
    NodeID,
    ParentNodeID,
    Title
FROM 'lib://data/hierarchy.txt' (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',',
msq);
```

Tabla de nodos expandidos

IDNodo	IDParentNode	Título	Título1	Título2	Título4	Título4
1	-	Director General	Director General	-	-	-
2	1	Director Regional	Director General	Director Regional	-	-

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

IDNodo	IDParentNode	Título	Título1	Título2	Título4	Título4
3	2	Director de Oficina	Director General	Director Regional	Director de Oficina	-
4	3	Director de Departamento	Director General	Director Regional	Director de Oficina	Director de Departamento

Un inconveniente de la tabla de nodos expandidos es que no es fácil utilizar los campos de nivel para búsquedas o selecciones, dado que se necesita un conocimiento previo acerca de qué nivel explorar o seleccionar. Una tabla de antepasados supone una representación diferente que resuelve este problema. Esta representación también se conoce con el nombre de tabla puente.

Una tabla de antepasados contiene un registro por cada relación hijo-antepasado que encuentra en los datos. Contiene claves y nombres de los hijos y antepasados. Es decir, cada registro describe a qué nodo pertenece un nodo específico. La palabra clave **hierarchybelongsto** se puede usar en el script de carga de datos para transformar una tabla de nodos adyacentes en una tabla de ancestros.

10.18 Cargar sus propios datos de mapa

Para poder crear una visualización de mapa, necesita tener acceso a datos geográficos que se conecten a los datos de su aplicación

Qlik Sense puede usar:

- Datos de nombres en los campos para colocar ubicaciones en las capas del mapa.
- Campos que contienen geopuntos (latitud y longitud) en WGS-84.
- Campos que contienen geopuntos, polígonos o líneas de una fuente de datos geográficos, por ejemplo un archivo KML.
- Campos que contienen geodatos en GeoJSON, LineString o formatos MultiLineString.
- Campos que contienen coordenadas no WGS-84 (cuando se usa un mapa personalizado como mapa base).

Al cargar datos de mapas en el **Gestor de datos** con los perfiles de datos habilitados, el servicio de perfilado de datos identificará nombres de países, nombres de ciudades y campos de latitud y longitud y cargará las geometrías correspondientes en nuevos campos. En el **Editor de carga de datos**, puede, de manera opcional, combinar campos de coordenadas en un solo campo para su comodidad.

Datos de nombre admitidos para campos en una visualización de mapa

La visualización del mapa puede usar datos de nombres en los campos para colocar ubicaciones en las capas del mapa. Se pueden utilizar los siguientes tipos de ubicación:

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

- Nombres de continentes
- Nombres de países
- Códigos de país ISO alfa 2
- Códigos de país ISO alfa 3
- Nombres de divisiones administrativas de primer nivel, como el nombre de un estado o provincia
- Nombres de divisiones administrativas de segundo nivel
- Nombres de divisiones administrativas de tercer nivel
- Nombres de divisiones administrativas de cuarto nivel
- Nombres de ciudades, pueblos u otras poblaciones
- Códigos postales
- Códigos de aeropuerto IATA
- Códigos de aeropuerto OACI



La disponibilidad de lugares puede variar según el país. Si la ubicación mencionada no está disponible, use datos de coordenadas o área para la ubicación.

Qlik Sense utiliza el mapa y los datos de ubicación obtenidos de reconocidos líderes del sector que utilizan metodologías aceptadas y las mejores prácticas para marcar fronteras y nombrar países dentro de sus asignaciones. Qlik Sense proporciona flexibilidad para permitir a los usuarios integrar sus propios mapas de fondo. Si los mapas estándar no se ajustan, Qlik Sense ofrece la opción de cargar mapas de fondo, bordes y áreas proporcionados por el cliente.

Cargar datos de área y puntos desde un archivo KML

Puede añadir datos desde un archivo KML a su mapa en el **Gestor de datos** y el **Editor de carga de datos**. De forma predeterminada, todos los campos se muestran seleccionados en el cuadro de diálogo de selección de datos, aunque no contengan datos. Un KML podría contener, por ejemplo, datos de área pero no datos de puntos. Al agregar datos de un archivo KML que contiene un punto o campo de área vacío en Qlik Sense, puede excluir el campo vacío sin correr el riesgo de crear dimensiones de mapa sin ningún tipo de datos.

Al agregar un campo de un campo KML a una capa de mapa, si el campo de nombre contiene datos de nombre significativos, debe agregarse como la dimensión de la capa. El área o el campo de puntos se deben agregar entonces como **Campo de localización**. No habrá diferencia en cómo se visualizan los datos en la capa, y el texto en el campo de nombre se mostrará como información sobre herramientas.



Si el archivo KML no contiene datos de puntos, datos de línea o datos de área, no puede cargar datos de ese archivo. Si el archivo KML file is corrupt, an error message is displayed, and you will not be able to load the data.

Cargar datos de mapa con perfilado de datos

Cuando cargue datos geográficos utilizando **Añadir datos** en el **Gestor de datos** con el perfil de datos habilitado, Qlik Sense tratará de reconocer si sus datos contienen:

- Nombres de países y ciudades a partir de sus datos.
- Datos de geopuntos (latitud, longitud) para una única ubicación, como una ciudad.
- Datos de área (polígonos de geopuntos) para representar regiones o países.

Si los encuentra, se creará automáticamente un nuevo campo que contiene información geográfica.



*Cuando utilice **Añadir datos**, el perfilado de datos debe estar habilitado. Esta es la opción predeterminada. Si deshabilita la generación de perfiles de datos, los datos geográficos no se detectan y no se crea el nuevo campo con datos geográficos.*

Si se reconocieron ciudades durante la preparación de datos, el nuevo campo contiene geopuntos, y si se reconocieron países el nuevo campo contiene datos de polígonos de área. Este campo se denomina **<data field>_GeoInfo**. Por ejemplo, si los datos contienen un campo denominado **Office** que contiene nombres de ciudades, se crea un campo con geopuntos denominado **Office_GeoInfo**.



Qlik Sense analiza un subconjunto de datos para reconocer los campos que contienen ciudades o países. Si el resultado es menor del 75 por ciento, no se creará un campo con información geográfica. Si un campo no se reconoce como datos geográficos, puede cambiar manualmente el tipo de campo a datos geográficos.

Para más información, vea [Cambiar los tipos de campos \(page 61\)](#).

Los campos con información geográfica no muestran los geopuntos o datos de polígonos en el panel de vista previa de **Asociaciones** ni en la vista de **Tablas**. En su lugar, los datos se indican de forma genérica como **[GEO DATOS]**. Esto mejora la velocidad con la que se muestran las vistas de **Asociaciones** y **Tablas**. Los datos están disponibles, no obstante, cuando crea visualizaciones en la vista de **Hoja**.

Cargar y dar formato a datos de puntos

Puede crear un mapa usando datos de puntos (coordenadas). Se admiten dos formatos:

- Los datos de puntos se almacenan en dos campos, uno para la latitud y otro para la longitud. Puede agregar los campos a una capa de puntos en los campos de **latitud** y **longitud** en la capa de puntos. Opcionalmente, puede combinarlos en un solo campo. Para combinarlos en un solo campo:
 - Si utilizó **Añadir datos** con el perfilado de datos habilitado para cargar la tabla, se reconocen los campos de latitud y longitud y se crea automáticamente un campo de geopuntos.
 - Si cargó los datos utilizando el script de carga de datos, puede crear un solo campo con datos de puntos en el formato **[x, y]**, usando la función `GeoMakePoint()`.
Para más información, vea [Ejemplo: cargar datos de puntos desde columnas distintas de latitud y longitud con el script de carga de datos \(page 330\)](#).

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

- Los datos de puntos se almacenan en un campo. Cada punto se especifica como una matriz de coordenadas x e y : $[x, y]$. Con coordenadas geoespaciales, esto correspondería a $[longitud, latitud]$. Cuando utilice este formato y cargue los datos en el **Editor de carga de datos**, se recomienda etiquetar el campo de datos de puntos con `$geopoint`;

Para más información: [Ejemplo: cargar datos de puntos desde una única columna con el script de carga de datos \(page 331\)](#).

En los ejemplos siguientes damos por sentado que los campos contienen los mismos datos sobre la ubicación de las oficinas de una empresa, pero en dos formatos distintos.

Ejemplo: cargar datos de puntos desde columnas distintas de latitud y longitud con el script de carga de datos

El archivo Excel tiene el contenido siguiente para cada oficina:

- Oficina
- Latitud
- Longitud
- Número de empleados

El script de carga podría quedar de la siguiente manera:

```
LOAD
    Office,
    Latitude,
    Longitude,
    Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
```

Combine los datos de los campos `Latitude` y `Longitude` para definir un nuevo campo para los puntos.

Ejecute el script y cree una visualización de mapa. Añada la dimensión a su mapa.

Puede elegir crear la dimensión `Location` en el script agregando la siguiente cadena encima del comando **LOAD**:

```
LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;
```

La función `GeoMakePoint()` une los datos de longitud y latitud.

Se recomienda etiquetar el campo `office` con `$geoname` para que se reconozca como el nombre de un geopunto. Agregue las siguientes líneas después de la última cadena en el comando **LOAD**:

```
    TAG FIELDS Office WITH $geoname;
```

El script completo queda de la siguiente manera:

```
LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;
LOAD
    Office,
    Latitude,
    Longitude,
    Employees
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

```
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
```

```
    TAG FIELDS Office WITH $geoname;
```

Ejecute el script y cree una visualización de mapa. Añada la dimensión a su mapa.

Ejemplo: cargar datos de puntos desde una única columna con el script de carga de datos

El archivo Excel tiene el contenido siguiente para cada oficina:

- Oficina
- Localización
- Número de empleados

El script de carga podría quedar de la siguiente manera:

```
LOAD
    Office,
    Location,
    Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
```

El campo `Location` contiene los datos de puntos y se recomienda etiquetar el campo con `$geopoint` para que se reconozca como un campo de datos de puntos. Se recomienda etiquetar el campo `office` con `$geoname` para que se reconozca como el nombre de un geopunto. Agregue las líneas siguientes tras la última cadena en la instrucción **LOAD**:

```
    TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
```

```
    TAG FIELDS Office WITH $geoname;
```

El script completo queda de la siguiente manera:

```
LOAD
    Office,
    Location,
    Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

TAG FIELDS Location WITH $geopoint;

TAG FIELDS Office WITH $geoname;
```

Ejecute el script y cree una visualización de mapa. Añada la dimensión a su mapa.

10.19 Limpieza de datos

Cuando cargamos datos de diferentes tablas, observamos que los nombres de los valores de campos no han sido asignados siempre de forma consistente. Esta falta de consistencia, aparte de ser molesta, impide también las asociaciones, es decir, que se hace imprescindible resolver el problema. La forma elegante de solucionar esto es creando una tabla de correspondencias que compare los valores de campo.

Tablas de correspondencia

Las tablas cargadas por medio de **mapping load** o **mapping select** se tratan de manera diferente a otras tablas. Se almacenan en un área aparte de la memoria, y se usan solo como tablas de correspondencia durante la ejecución del script. Después de la ejecución del script se borran automáticamente.

Reglas:

- Una tabla de correspondencia debe tener dos columnas, la primera con los valores de la comparación y la segunda con los valores que se desea enlazar.
- Las dos columnas deben tener nombre, pero los nombres no tienen importancia por sí mismos. Los nombres de las columnas no tienen conexión con los nombres de campo en las tablas internas regulares.

Utilizar una tabla de correspondencia

Cuando se cargan varias tablas con listas de países, ocurre a veces que se encuentra el mismo país con nombres diferentes. En este ejemplo, U.S.A. aparece listado en US, U.S. y United States.

Para evitar la aparición de tres registros diferentes que denotan el mismo país de los Estados Unidos de América en la tabla concatenada, se puede crear una tabla parecida a la ya mostrada y cargarla como tabla de correspondencia (o enlace).

El script completo presentará el siguiente aspecto:

CountryMap:

```
Mapping LOAD x,y from MappingTable.txt
```

```
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded
```

```
labels);
```

```
Map Country using CountryMap;
```

```
LOAD Country,City from CountryA.txt
```

```
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

```
LOAD Country, City from CountryB.txt
```

```
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

10 Mejores prácticas recomendadas en modelado de datos

La sentencia **mapping** carga el archivo *MappingTable.txt* como una tabla de correspondencia con la etiqueta *CountryMap*.

La sentencia **map** habilita la asignación del campo *Country* usando la tabla de correspondencia cargada previamente. *CountryMap*.

Las sentencias **LOAD** cargan las tablas *CountryA* y *CountryB*. Estas tablas, que se concatenarán debido al hecho de que tienen el mismo conjunto de campos, incluyen el campo *Country*, cuyos valores de campo se compararán con los de la primera columna de la tabla de correspondencia. Los valores de campo US, U.S. y United States serán encontrados y reemplazados por los valores de la segunda columna de la tabla de correspondencia, es decir, *USA*.

La correspondencia automática es el último paso en la cadena de eventos que lleva al campo que se está almacenando en la tabla de Qlik Sense. Por lo general, el orden de eventos de una típica sentencia **LOAD** o **SELECT** es el siguiente:

1. Evaluación de las expresiones
2. Renombrado de campos mediante as
3. Renombrado de campos mediante alias
4. Calificación del nombre de tabla, si procede
5. Enlazar datos en nombres de campo que coinciden

Esto significa que la correspondencia no se hace cada vez que se encuentra un nombre de campo como parte de una expresión, sino más bien cuando el valor se almacena con el nombre de un campo de la tabla de Qlik Sense.

Para deshabilitar la correspondencia use la sentencia **unmap**.

Para mapear a nivel de expresión, use la función **applymap**.

Para mapear a un nivel de subcarpeta, use la función **mapsubstring**.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

La lógica de negocio le permite personalizar cómo habrá de interpretar Insight Advisor los datos de su aplicación cuando genera análisis a partir de consultas.

La lógica de negocio define cómo interpreta Insight Advisor sus datos y gestiona términos alternativos para los valores de su modelo de datos con:

- Búsqueda de Insight Advisor
- Tipos de análisis de Insight Advisor
- Insight Advisor Chat
- Información asociada

Insight Advisor recurre a Motor cognitivo de Qlik y a los precedentes aprendidos para entender las relaciones y el uso de campos en su modelo de datos. Puede personalizar opcionalmente el modelo lógico utilizado por Insight Advisor para una aplicación. Puede agregar vocabulario a su lógica de negocio, lo que ayuda a Insight Advisor a gestionar la terminología alternativa que los usuarios puedan utilizar al realizar consultas en Insight Advisor.

Puede personalizar las siguientes áreas de la lógica de negocio en Qlik Sense:

- **Modelo lógico:** personalice los campos y grupos utilizados en el modelo, cree paquetes, defina jerarquías de campos y defina el comportamiento.
[*Crear modelos lógicos para Insight Advisor con una lógica de negocio \(page 334\)*](#)
- **Vocabulario:** añada términos y asíelos a los campos y valores de sus datos para que los usuarios puedan utilizar terminología alternativa al utilizar preguntas en lenguaje natural con Insight Advisor.
[*Crear vocabularios para Insight Advisor \(page 355\)*](#)

Las opciones de la **Lógica de negocio** están disponibles en el menú de navegación de la aplicación.

A partir de agosto de 2022, Insight Advisor, incluida la lógica de negocio, ya no es compatible con Qlik Sense Desktop. En noviembre de 2022, Insight Advisor se actualizará a una nueva experiencia. Esta únicamente estará disponible en Qlik Sense Enterprise on Windows. Los usuarios que deseen continuar usando Insight Advisor y la lógica de negocio en Qlik Sense Desktop no deberían actualizar a la versión August 2022.

11.1 Crear modelos lógicos para Insight Advisor con una lógica de negocio

Insight Advisor utiliza un modelo lógico basado en precedentes aprendidos para generar análisis basados en sus consultas. Puede definir su propio modelo lógico para sus aplicaciones con la **Lógica de negocio**.

Building logical models for Insight Advisor with Business logic



Insight Advisor recurre a Motor cognitivo de Qlik y a los precedentes aprendidos para entender las relaciones y el uso de campos en su modelo de datos. Opcionalmente, puede personalizar el modelo lógico para mejorar los resultados de Insight Advisor. Puede personalizar su modelo lógico en **Modelo lógico** en **Lógica de negocio**, en el menú de navegación de la aplicación.



Cuando la lógica de negocio está habilitada en una aplicación, el aprendizaje basado en precedentes se deshabilita para la aplicación.

Entender los modelos lógicos

El modelo lógico de una aplicación es el modelo conceptual que utiliza Insight Advisor para generar visualizaciones. Se construye a partir del modelo de datos subyacente de una aplicación. Cada aplicación tiene un único modelo lógico. Los campos y los elementos maestros son los componentes centrales del modelo lógico. Se organizan en grupos. Los grupos indican una asociación o relación conceptual entre los campos o elementos maestros. El modelo lógico también contiene información sobre posibles relaciones entre los grupos.

El modelo lógico influye directamente en el modo en que funciona Insight Advisor. Por ejemplo, cuando un usuario selecciona un campo para mostrar un análisis de tendencias, Insight Advisor intenta encontrar un campo de fecha que forme parte de un grupo de calendario principal. Si el campo fuera *Ventas*, Insight Advisor priorizaría un campo como *Order Date* sobre el campo *Employee Birth Date*.

La lógica de negocio también afecta a la forma en la que el sistema elige campos en preguntas en lenguaje natural. Por ejemplo, los campos *Nombre de producto* y *Código de producto* se agrupan en un solo grupo. Si en una pregunta en lenguaje natural se usa «*muéstrame las ventas por producto*», se utilizaría *Nombre de producto* como «*producto*», ya que es una opción más adecuada para ese grupo.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

El modelo lógico predeterminado que se utiliza para la lógica de negocio es un esquema en estrella. La lógica de negocio le permite construir diferentes modelos para su aplicación si un esquema de estrella no es óptimo. La lógica de negocio también puede ayudar a restringir la agregación en modelos lógicos que contengan medidas de suma parcial o tablas de medidas muy grandes. Esto mejora la exploración de los datos de la aplicación en Insight Advisor.

Personalizar los modelos lógicos

Modelo lógico se divide en las siguientes secciones para personalizar el modelo lógico de una aplicación:

- **Vista general:** la **Vista general** ofrece un resumen de la lógica de negocio. Al hacer clic en los paneles de **Campos y grupos**, **Paquetes**, **Jerarquías** o **Comportamientos**, se abre la sección correspondiente.
- **Campos y grupos:** **Campos y grupos** le permite definir los grupos a los que pertenecen sus campos y elementos maestros del modelo lógico.
- **Paquetes:** **Paquetes** le permite crear conjuntos de grupos relacionados. Esto evita que se utilicen grupos que no están en el mismo paquete.
- **Jerarquías:** **Jerarquías** le permite definir relaciones jerárquicas entre grupos.
- **Comportamientos:** **Comportamientos** le permite especificar preferencias o denegaciones de relaciones entre campos. Los comportamientos también pueden obligar a realizar determinadas selecciones.
- **Períodos del calendario:** **Períodos del calendario** le permite crear períodos de análisis predeterminados para Insight Advisor.

Para personalizar un modelo lógico, haga lo siguiente:

1. Habilite la personalización de la lógica de negocio de su aplicación.
2. Defina los campos y grupos.
[*Definir campos y grupos \(page 337\)*](#)
3. De forma opcional, agregue los grupos a paquetes.
[*Definir el ámbito del modelo lógico mediante paquetes \(page 342\)*](#)
4. De forma opcional, defina jerarquías entre los grupos.
[*Crear análisis desglosados con jerarquías \(page 344\)*](#)
5. De forma opcional, aplique comportamientos.
[*Aplique comportamientos a modelos lógicos \(page 345\)*](#)
6. De forma opcional, cree períodos de calendario.
[*Definir periodos de análisis con periodos de calendario \(page 348\)*](#)

Puede restablecer su modelo lógico al modelo predeterminado. También puede deshabilitar la lógica de negocio temporalmente.

Habilitar la lógica de negocio personalizada

Haga lo siguiente:

1. En una aplicación, abra el menú de navegación de la aplicación y seleccione **Modelo lógico**.
2. Haga clic en **Continuar**.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

La lógica de negocio personalizada ahora está habilitada para su aplicación. El aprendizaje basado en precedentes ahora está deshabilitado.



Cuando activa un modelo lógico personalizado, se aplican automáticamente recomendaciones para la visibilidad de los campos y la búsqueda de valores de datos. Esto significa que es posible que determinados campos en su modelo de datos no estén visibles o no se puedan buscar en Insight Advisor. Puede reconfigurar el modelo lógico para revertir estas recomendaciones o aplicar otras personalizaciones. Vea [Visibilidad \(page 340\)](#) y [Búsqueda de valor de datos \(page 341\)](#).

Restablecer la lógica de negocio

Puede restablecer su modelo lógico al modelo predeterminado. Con esta acción, se deshabilita la lógica de negocio personalizada y se habilita el aprendizaje basado en precedentes en Insight Advisor.

Haga lo siguiente:

1. En **Modelo lógico**, haga clic en **Restablecer valores predeterminados**.
2. Haga clic en **Confirmar**.

Deshabilitar la lógica de negocio

Puede deshabilitar modelos lógicos personalizados. A diferencia de lo que sucede cuando se restablece la lógica de negocio, puede volver a habilitar la lógica de negocio personalizada más adelante. Mientras la lógica de negocio esté deshabilitada, se utilizará la lógica de negocio predeterminada para su aplicación.

Haga lo siguiente:

1. En **Modelo lógico**, haga clic en **Deshabilitar lógica**.
2. Haga clic en **Confirmar**.

Limitaciones

La lógica de negocio tiene las siguientes limitaciones:

- Si está utilizando o tiene intención de utilizar la lógica de negocio, no puede modificar ninguno de los campos predeterminados de autoCalendar en el script de carga. Los cambios en estos campos pueden dañar la lógica de negocio y, una vez afectada, la lógica de negocio no se puede volver a crear.

Definir campos y grupos

Los campos y grupos son el componente principal de los modelos lógicos en la lógica de negocio. Mediante la definición de los grupos a los que pertenecen sus campos y elementos maestros puede establecer la forma en que Insight Advisor deberá utilizarlos.

Defining fields and groups in Business logic



Puede definir cómo deberá manejar la lógica de negocio los campos y grupos en la sección **Campos y grupos** del **Modelo lógico**. Los campos y elementos maestros se pueden agrupar para indicar una relación conjunta en el análisis de Insight Advisor. Para cada elemento de un grupo, puede definir cómo debe tratarlo Insight Advisor en el análisis.

Los grupos le permiten organizar campos y elementos maestros en agrupaciones conceptuales relacionadas. Por ejemplo, puede agrupar todos los campos relacionados con los clientes en un solo grupo, independientemente de las tablas del modelo de datos desde el que se carguen. Insight Advisor utiliza esta información para determinar qué campos mostrar juntos en visualizaciones. Los grupos también pueden servir para crear paquetes, lo que limita el ámbito de Insight Advisor para que utilice juntos únicamente los grupos relacionados. Hay tres tipos de grupos:

- **Dimensión:** un grupo de dimensiones generalmente contiene campos que se clasifican como dimensiones. Los grupos de dimensiones también pueden contener campos clasificados como medidas o fechas.
- **Medida:** un grupo de medidas se compone de otros campos de medidas relacionados. Un grupo de medidas solo puede estar formado por medidas.
- **Calendario:** un grupo de calendario contiene una dimensión de tiempo en su modelo lógico. Los grupos de calendario solo pueden contener dimensiones y se espera que tengan al menos un campo de tiempo (fecha, fecha-hora o año). Los grupos de calendario son útiles si tiene campos aislados que definen su calendario, como *año*, *mes* y *día*. Si también puede agrupar otros campos relacionados con los datos, como *trimestre fiscal* o *año fiscal*.

De forma predeterminada, los campos y los elementos maestros se ordenan por grupo. Si deshabilita esto, se añade a la tabla una columna adicional **En el grupo**.

Además de definir grupos, también puede definir las propiedades de los campos y elementos maestros individuales que pertenecen a los grupos.

Crear grupos

Una vez creado un grupo, no se puede modificar el tipo de grupo. Puede cambiar el nombre del grupo y añadir o eliminar campos del grupo. Los grupos también se pueden eliminar. Eliminar un grupo desagrupa todos los elementos que contiene.

Para editar un grupo, haga clic en , en la fila del grupo o después del nombre del grupo en la columna **En el grupo**.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Escriba un nombre de grupo.
3. Seleccione un tipo de grupo.
4. Añada campos al grupo desde **Campos disponibles**.
5. Haga clic en **Crear**.

Definir campos y elementos maestros

Campos y grupos está formado por una tabla que contiene campos y elementos maestros de su aplicación, junto con los grupos a los que pertenecen. Puede editar las propiedades de sus campos y elementos maestros ajustando el valor de la columna en la fila del elemento. Para ver opciones adicionales, puede hacer clic en **...** en la fila. Puede hacer lo siguiente:

- **Mover elemento:** mover el elemento a un grupo distinto.
- **Crear comportamiento:** crear un comportamiento para el grupo al que pertenece el elemento actual.
- **Desagrupar:** eliminar el elemento de su grupo actual. Los elementos desagrupados se excluyen de Insight Advisor.

También puede seleccionar varias filas marcando sus correspondientes casillas de verificación para aplicar los mismos cambios a múltiples elementos. Cuando se seleccionan de esta manera, las configuraciones y opciones de las propiedades se muestran disponibles sobre la tabla.

Propiedades de campos y elementos maestros

La tabla se divide en las siguientes columnas:

- Nombre
- Grupo
- Visibilidad
- Clasificación
- Búsqueda de valor de datos
- Agregación predeterminada
- Tendencia favorable
- Favorito

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Agregación general
- Intervalo de tiempo predeterminado

Nombre enumera los nombres de los campos. **Grupo** indica el nombre del grupo al que pertenece el campo. En la sección siguiente se detallan los distintos valores y configuraciones de los otros campos. Puede establecer qué columnas mostrar en la tabla haciendo clic en .

Visibilidad

Controles de visibilidad si un elemento está disponible en Insight Advisor. Hay dos valores posibles:

- **Visible:** el elemento está disponible para su uso en Insight Advisor.
- **Oculto:** el elemento no está disponible para su uso en Insight Advisor. No deben habilitarse los campos ocultos para la búsqueda de valores de datos.

Para ocultar todos los elementos ocultos en **Campos y grupos**, seleccione **Mostrar visibles solo**.

Clasificación

Clasificación define el rol predeterminado que un atributo puede desempeñar en un análisis. Se pueden utilizar los siguientes tipos para clasificar campos y grupos:

- **dimension:** un campo que solo se utiliza como dimensión.
- **measure:** un campo que solo se utiliza como medida.
- **boolean:** una dimensión binaria.
- **date:** una dimensión temporal que contiene fechas.
- **timestamp:** un campo temporal que contiene marcas de tiempo.
- **year:** una dimensión temporal que contiene datos de años.
- **week:** una dimensión temporal que contiene datos de semanas.
- **quarter:** una dimensión temporal que contiene datos de trimestres.
- **month:** una dimensión temporal que contiene datos de meses.
- **weekDay:** una dimensión temporal que contiene datos de los días de la semana, ya sea en formato corto (lun., mar.), formato largo (lunes, martes) o un número del 1 al 7.
- **monthDay:** una dimensión temporal que contiene un número entre 1 y 31 que indica el día del mes.
- **yearDay:** una dimensión temporal que contiene un número del día del año (entre 1-366).
- **hour:** una dimensión temporal que contiene datos de horas.
- **correo electrónico:** una dimensión que contiene direcciones de correo electrónico.
- **address:** una dimensión que contiene direcciones.
- **country:** una dimensión que contiene nombres de países.
- **stateProvince:** una dimensión que representa divisiones administrativas de primer nivel, como estados y provincias.
- **city:** una dimensión que representa ciudades.
- **geoPoint:** una dimensión que contiene datos de puntos geográficos.
- **geoPolygon:** una dimensión que contiene datos de polígonos geográficos.
- **geographical:** una dimensión que representa una ubicación geográfica, como un país o una región.
- **postalCode:** una dimensión que contiene códigos postales.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- **longitude**: una dimensión que contiene datos de longitud.
- **latitude**: una dimensión que contiene datos de latitud.
- **percentage**: un campo de medida que representa valores porcentuales como la tasa de empleo o la inflación.
- **monetary**: una medida monetaria como ingresos, costes o salarios.
- **ordinal**: una dimensión cuyos valores tienen un orden inherente.
- **temporal**: una dimensión relacionada con el tiempo.

Puede tener campos que podrían considerarse una dimensión en una consulta y una medida en otra pregunta. Como mejor práctica, se recomienda crear un segundo campo o elemento maestro para un uso alternativo del campo.

Búsqueda de valor de datos

Búsqueda de valor de datos controla si Insight Advisor puede buscar valores de los campos cuando un usuario formula una pregunta en lenguaje natural.

Reducir el número de campos que tienen habilitada la búsqueda de valores de datos puede ayudarle a evitar resultados con falsos positivos y reducir el tiempo que tarda en generar resultados. Por ejemplo, puede que tenga tres campos que contengan nombres en su modelo de datos: *Nombre*, *Apellidos* y *Nombre completo*. Si **Búsqueda de valor de datos** se habilitó para los tres campos, los usuarios pueden obtener resultados confusos de los tres campos si buscan "Drew".



***Búsqueda de valores de datos** debe estar deshabilitado para medidas y campos ocultos.*

Agregación predeterminada

La agregación predeterminada establece la agregación estándar de las medidas en Insight Advisor. Se pueden usar las siguientes agregaciones:

- **suma**
- **avg**
- **Mín**
- **max**
- **total**
- **Recuento de distintos**

Cuando un campo tiene una agregación predeterminada, Insight Advisor siempre aplica esa agregación cuando lo utiliza como una medida. Los usuarios pueden editar gráficos para cambiar la agregación a un tipo diferente en Insight Advisor.

No se pueden asignar agregaciones predeterminadas a elementos maestros.

Tendencia favorable

La tendencia favorable determina si la tendencia deseable de una medida es aumentar o disminuir. De manera predeterminada, la tendencia favorable a las medidas es aumentar. Se pueden utilizar las siguientes tendencias:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Arriba
- Abajo

La tendencia favorable se utiliza en visualizaciones creadas por Insight Advisor para clasificar los resultados.

Favorito

Favorito marca una medida como de particular interés para Insight Advisor. Insight Advisor utilizará esta medida con más frecuencia al generar visualizaciones sin consultas de usuario o selecciones, como con **Generar**.

Agregación general

La agregación general indica a Insight Advisor qué agregación debe utilizarse cuando Insight Advisor no puede determinar por sí mismo qué agregación usar en la información en lenguaje natural para resultados que impliquen medidas maestras. Dado que algunas medidas maestras utilizan expresiones complejas, es posible que Insight Advisor no conozca la agregación que se utilizará al calcular la contribución de la medida maestra en las narrativas. Establecer una agregación general permite a Insight Advisor calcular narrativas para estas medidas maestras complejas.

Solo puede establecer la agregación general para medidas maestras.

Intervalo de tiempo predeterminado

Puede configurar el intervalo de período predeterminado, por ej. mes o año, para que se use con un campo de fecha en un grupo de calendario al generar análisis en Insight Advisor. Los intervalos se derivan del calendario automático o bien puede escoger un campo que contenga un intervalo del mismo grupo de calendario.

Puede utilizar la configuración de calendario predeterminada con el comportamiento de período de calendario predeterminado. Las propiedades de calendario predeterminadas establecidas para campos y elementos maestros se anulan por los comportamientos de período de calendario predeterminados establecidos para grupos.

Definir el ámbito del modelo lógico mediante paquetes

Los paquetes le permiten definir y limitar el ámbito de los conocimientos para determinadas áreas de interés de su modelo lógico.

Setting logical model scope with packages



Un paquete es una colección de grupos relacionados. Insight Advisor solo utiliza conjuntamente grupos del mismo paquete cuando genera resultados. Los grupos pueden pertenecer a varios paquetes. Los paquetes de modelos lógicos se crean y se gestionan en **Paquetes**.

Por ejemplo, el modelo de datos puede contener tablas de áreas de negocio independientes. Si hay conexiones entre las tablas, podría utilizarse un campo de fechas de *Ventas* en un análisis de Insight Advisor con un campo de fechas de *Soporte*. Al poner los grupos de *Ventas* y los grupos de *Soporte* en paquetes separados, puede asegurarse de que el análisis de esas áreas de negocio utilice únicamente campos del paquete que tengan asociado.

El uso de paquetes es opcional. Si no define ningún paquete, a efectos de análisis se considerará que todos los campos y grupos forman parte del mismo paquete.

Para editar o eliminar paquetes, haga clic en **•••** y seleccione **Editar** o **Eliminar**.

Crear paquetes

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear paquete**.
2. Escriba el nombre del paquete.
3. Añada grupos al paquete desde **Grupos disponibles**.



Los paquetes deben incluir al menos un grupo de medidas.

4. Haga clic en **Crear**.

Crear análisis desglosados con jerarquías

Definir qué grupos de su modelo lógico tienen una relación jerárquica permite a Insight Advisor ofrecer análisis de desglose a lo largo de jerarquías específicas y detectar mejor las dependencias entre grupos.



Las jerarquías permiten obtener desgloses en las recomendaciones (por ej. *Ventas por Categoría de producto, Subcategoría de producto y Producto*). Las jerarquías también ayudan a Insight Advisor a evitar mezclar elementos geográficos en las recomendaciones. Por ejemplo, crear jerarquías para *País del proveedor* con *Ciudad del proveedor* y para *País del cliente* y *Ciudad del cliente* evita que se utilicen en combinaciones erróneas como *País del proveedor* y *Ciudad del cliente*.

Las jerarquías también se utilizan en Información asociada para detectar dependencias al hacer selecciones. Por ejemplo, seleccionar *Suecia* en un análisis de Insight Advisor y luego seleccionar solo valores de ciudades suecas en otro gráfico que usa el campo *Ciudad*.

Hay dos tipos de jerarquías de modelos lógicos: aprendidas y definidas. Las jerarquías aprendidas se detectan a partir de cómo se vinculan y utilizan los campos en el modelo de datos. Por ejemplo, el modelo lógico puede ver el vínculo jerárquico entre un campo de ciudad y un campo de país y tratarlos como si tuvieran una jerarquía. Las jerarquías definidas son creadas por el usuario. Las jerarquías definidas se crean y administran en **Jerarquías**. Las jerarquías son opcionales en la lógica de negocio.

Para editar o eliminar jerarquías, haga clic en **•••** y seleccione **Editar** o **Eliminar**.



No puede ver ni modificar jerarquías aprendidas en **Jerarquías**.


Crear jerarquías

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear jerarquía**
2. Escriba un nombre para la jerarquía.
3. Agregue grupos a la jerarquía por orden desde el nivel más bajo de la jerarquía hasta el nivel más alto de la jerarquía.
4. Haga clic en **Crear**.

Aplicar comportamientos a modelos lógicos

Los comportamientos le permiten definir relaciones de preferencia o denegación entre grupos de medidas y otros tipos de grupos. También puede usar comportamientos para hacer cumplir la selección de valores en Insight Advisor.

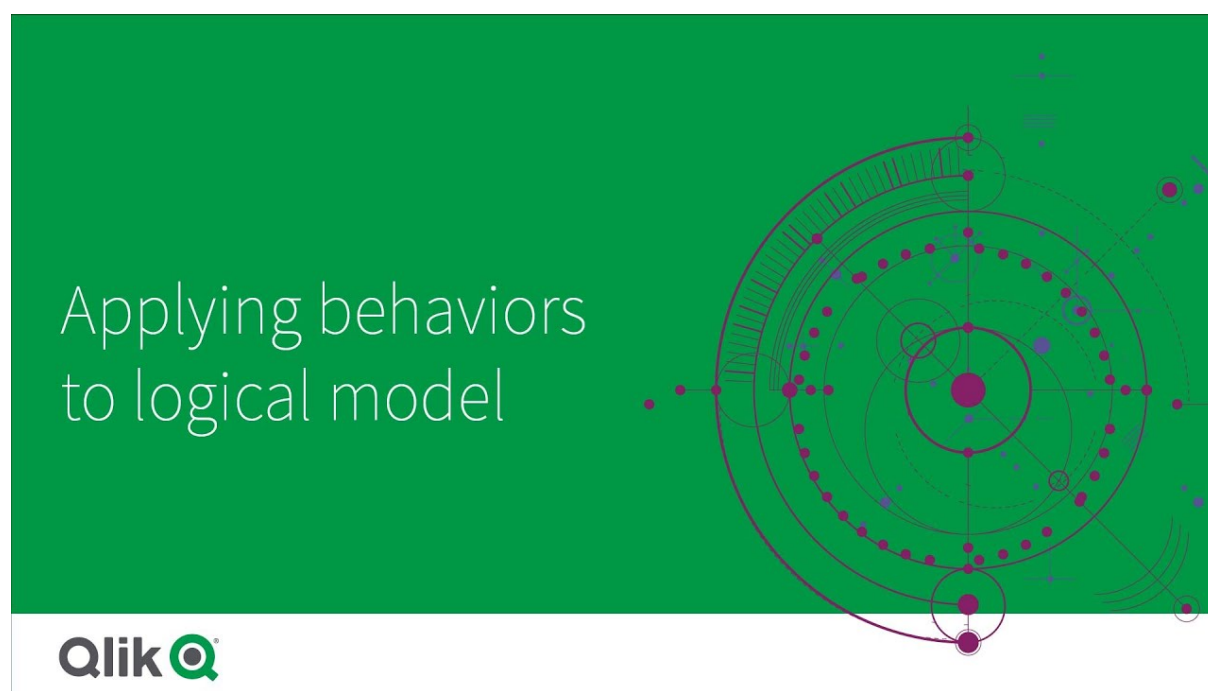

Puede tener grupos que deban utilizarse siempre juntos en los análisis o que no deban utilizarse nunca juntos en los análisis. También puede tener valores de campos que desee que se incluyan siempre como seleccionados cuando se utilicen los campos de un grupo en Insight Advisor. Los comportamientos le permiten definir estas preferencias en cada grupo. Los comportamientos del modelo lógico se crean y administran en **Comportamientos**.

Los siguientes comportamientos están disponibles en los modelos lógicos:

- Selecciones requeridas
- Preferir relación

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Denegar relación
- Período de calendario predeterminado

Para editar o eliminar comportamientos, haga clic en **•••** y seleccione **Editar** o **Eliminar**.

Selecciones requeridas

El comportamiento de selecciones requeridas le permite especificar los valores de campo que se deben incluir al utilizar campos de un grupo. Un comportamiento puede requerir incluir varias selecciones de forma obligatoria.

Por ejemplo, puede que tenga campos para *País*, *Población* y *Año*. Al generar recomendaciones en Insight Advisor, puede que obtenga gráficos que utilicen *País* y *Población*, pero que incluyan la suma de los datos de todos los años en los gráficos. Puede utilizar el comportamiento de determinadas selecciones para limitar los resultados de Insight Advisor y que utilice el año actual en lugar de todos los años cuando genere el análisis para *Población* o *País*.

Relaciones de preferencia

El comportamiento de la opción Relaciones de preferencia guía a Insight Advisor para que seleccione grupos que deberían utilizarse juntos con más frecuencia al generar análisis. Cuando especifique una relación de preferencia, Insight Advisor utiliza el grupo preferido al generar resultados. Las relaciones de preferencia o preferidas son útiles cuando puede haber cierta ambigüedad.

Las relaciones de preferencia no impiden que un grupo se utilice con otros grupos. Únicamente se selecciona el grupo preferido cuando todas las elecciones de grupos son iguales en el análisis. Los grupos no preferidos se pueden utilizar en análisis en los que resulten más adecuados.

Por ejemplo, hay cuatro grupos:

- *Ventas*
- *Cliente*
- *Producto*
- *Vendedor*

Ventas tiene una relación de preferencia con *Cliente*. Para un análisis de desglose de *Ventas*, se selecciona *Cliente* en vez de los otros grupos, porque es preferido. Para un análisis de tendencias de *Ventas*, puede utilizarse en cambio *Producto* en el análisis.

Relaciones de denegación

El comportamiento de denegar relaciones impide que Insight Advisor utilice juntos los grupos seleccionados al generar conocimientos. Esto resulta útil cuando puede que no convenga utilizar juntos algunos grupos del mismo paquete al realizar análisis. Las relaciones de denegación también se pueden utilizar para bloquear el uso conjunto de grupos cuando ello pudiese afectar al rendimiento de la aplicación. En modelos de datos con esquema de estrella, puede que haya grupos que tengan relaciones uno a muchos y muchos a uno que compliquen los análisis. Las relaciones de denegación pueden impedir la asociación entre estos grupos.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Las relaciones de denegación se anulan cuando un usuario solicita específicamente información de los grupos que tienen una relación de denegación. Por ejemplo, *Ventas* y *Proveedor* tienen una relación de denegación. Si alguien busca "*muéstrame las ventas*", no se generará ningún análisis que contenga *Ventas* y *Proveedor*. Si alguien busca '*muéstrame las ventas por proveedor*', se generarán resultados que incluyan *Ventas* y *Proveedor*.

Período de calendario predeterminado

Los comportamientos de periodo de calendario predeterminados asignan periodos de calendario que se utilizarán como periodo de tiempo predeterminado en visualizaciones para el grupo seleccionado. El período de calendario predeterminado se aplica cada vez que Insight Advisor crea visualizaciones para campos de ese grupo. Los grupos pueden tener un solo período de calendario predeterminado. Los comportamientos de los períodos de calendario predeterminados anulan cualquier intervalo de período predeterminado establecido para un campo de fecha.

Los períodos de calendario generalmente se aplican a los análisis de la siguiente manera:

- Los análisis de hechos y rangos utilizan el período actual o el primero seleccionado del período del calendario. El período seleccionado anterior o segundo del período del calendario se agrega a los análisis para la comparación.
- Los análisis de tendencias y análisis similares solo usan el intervalo agregado del período del calendario.
- Otros análisis utilizan el período actual o el primero seleccionado del período del calendario.

Por ejemplo, tiene el grupo *Satisfacción del cliente* que contiene datos de satisfacción de los clientes. De forma predeterminada, muchos de los usuarios de su aplicación solo están interesados en ver los datos del mes actual. Al crear un periodo de calendario para el mes actual y convertirlo en el periodo de calendario predeterminado, las visualizaciones de Insight Advisor de *Satisfacción del cliente* solo mostrarán datos del mes actual.

Ignorar períodos de calendario predeterminados para tipos de análisis seleccionados

Puede configurar tipos de análisis para ignorar partes o la totalidad de un período de calendario predeterminado. Esto es útil para controlar cómo se aplican más específicamente los períodos de calendario predeterminados. Por ejemplo, es posible que no desee una comparación en sus análisis de hechos y solo desee ver el período actual.

Puede elegir tipos de análisis para ignorar el período 1 (el período anterior o el segundo seleccionado), el período 2 (el período actual o el primero seleccionado) o el intervalo de su período de calendario. Ignorar el período 1 deja de usar el período anterior en los análisis que compararían dos períodos para que solo se muestre el período 2. Ignorar el período 2 o el intervalo impide que el período del calendario se use de forma predeterminada con ese tipo de análisis.

Crear comportamientos


Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear comportamiento**.
2. En **Se aplica a**, seleccione un grupo.

3. Seleccionar un tipo de comportamiento
4. Tome una de las opciones siguientes:
 - Si va a configurar una **Relación de preferencia** o una **Relación de denegación**, seleccione los grupos a los que desee aplicar esa relación.
 - Si va a configurar una **Selección requerida**, seleccione si es un valor único. En **Obligatorio para**, seleccione los campos y sus valores requeridos. Puede agregar selecciones requeridas adicionales. Para ello, haga clic en **Añadir otro**.
 - Si configura un **Periodo de calendario predeterminado**, seleccione un grupo de calendario y un periodo de calendario de ese grupo. Si lo desea, especifique qué tipos de análisis deberían tener excepciones desde el período de calendario predeterminado en **Ignorar Período 1**, **Ignorar Período 2** e **Ignorar intervalo**.
5. Haga clic en **Crear**.

Definir periodos de análisis con periodos de calendario

Defina períodos de calendario para sus grupos de calendario a fin de poder controlar los marcos de tiempo que utiliza Insight Advisor al crear visualizaciones.

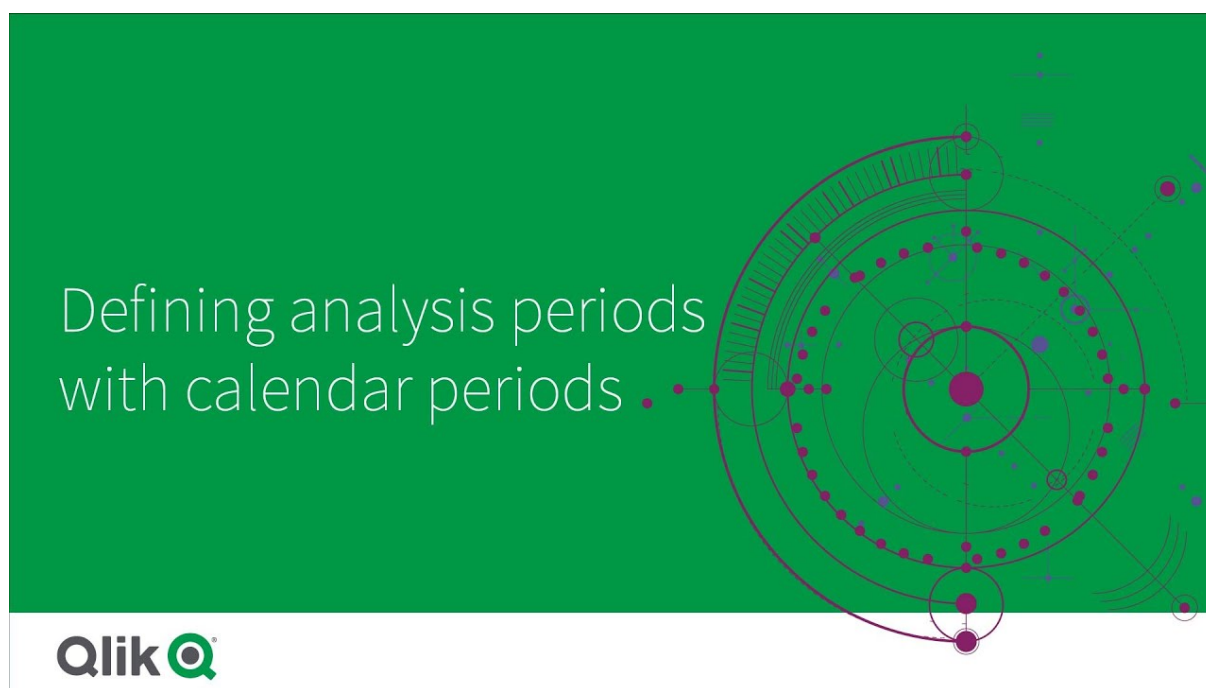

Los períodos de calendario definen períodos de tiempo de interés en Insight Advisor para poder utilizarlos en el análisis del modelo lógico. Por ejemplo, un KPI que muestre el total de ventas de todos los tiempos puede ser menos útil que un KPI que muestre el total de ventas del mes actual. Podría crear un periodo de calendario para el mes actual y establecerlo como el periodo predeterminado para usarlo con el total de ventas. Los períodos de calendario para el modelo lógico se crean y gestionan en **Períodos del calendario**.

Los periodos de calendario definen periodos de tiempo únicos o comparaciones de periodos de tiempo relativos. Por ejemplo, puede crear períodos de calendario para:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Mostrar solo los valores de este mes
- Comparar este mes con el mes anterior
- Comparar el trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior

Insight Advisor utiliza periodos de calendario al crear gráficos. Los períodos de calendario permiten tipos de análisis adicionales. Puede seleccionar y aplicar periodos de calendario al editar un gráfico en Insight Advisor. Puede establecer un período de calendario predeterminado para usarlo con un grupo cuando Insight Advisor crea gráficos para campos y elementos maestros en ese grupo. Los períodos de calendario predeterminados se establecen en **Comportamientos**.

Crear periodos de calendario

Cree períodos de calendario a partir de los grupos de calendario definidos en **Campos y grupos**. Puede crear períodos de calendario con o sin campos que utilicen la función `autoCalendar` en el script de carga de datos.



*Puede utilizar la función **Usar Calendario automático** con un calendario personalizado si usa los mismos campos declarados que `autoCalendar`.*

Crear períodos de calendario usando el calendario automático

Seleccione el intervalo para el análisis al crear períodos de calendario utilizando el calendario automático. El intervalo es, por ejemplo, mes del año o trimestre del año. A continuación, puede optar por utilizar el valor más reciente o crear una comparación.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione un grupo de calendario y después seleccione **Usar Calendario automático**.
3. Escriba un nombre para el período del calendario.
4. Seleccione el intervalo del período del calendario.
5. Tome una de las opciones siguientes:
 - Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del período, seleccione **Utilizar el último valor ordenado**.
 - Para hacer un período de calendario comparativo, puede realizar una de las acciones siguientes:
 - En **Comparar**, seleccione el período para la comparación. Seleccione **Último período completo** si Insight Advisor debe utilizar el último período completo en lugar del período actual.
 - En **Personalizado**, seleccione el período para el análisis en **Desplazamiento**, y después seleccione el período de comparación en **Comparar desplazamiento**. **Desplazamiento** y **Comparar desplazamiento** usan valores numéricos, siendo 0 el período actual. Por ejemplo, si utilizó trimestre del año como su intervalo de período, 0 sería el período actual y 3 sería hace tres trimestres.

6. Haga clic en **Crear**.

Crear períodos de calendario usando un calendario personalizado

Puede crear períodos de calendario sin utilizar `autoCalendar` en el script de carga. Por ejemplo, puede tener un calendario personalizado o tal vez desee utilizar indicadores de calendario personalizados que no existen en el Calendario automático de la función `autoCalendar`.

Para crear un periodo de calendario usando un calendario personalizado, seleccione un grupo de calendario y elija un campo de tiempo que agregar. A continuación, elija si desea utilizar el valor más reciente o crear una comparación. Se admiten dos métodos de comparación:

- **Relativa:** una comparación relativa que utiliza un campo que contiene el número relativo de períodos anteriores. El campo de período relativo debe contener valores numéricos que definan el período relativo desde la fecha actual para cada valor del campo agregado. Después puede seleccionar el desplazamiento y el desplazamiento de la comparación para el análisis.
Por ejemplo, para hacer una comparación de este mes con el mes anterior, seleccione *Date* como su campo agregado. A continuación, seleccione *MonthsAgo* como su campo de período relativo. *MonthsAgo* utiliza una expresión para evaluar cuántos meses atrás está cada valor de *Date* respecto del mes actual. Si el mes actual es julio, los valores de julio serían 0, los valores de junio serían 1, los valores de mayo serían 2 y así sucesivamente. Entonces puede seleccionar 0 para su desplazamiento y 1 para comparar desplazamiento.
- **Indicador:** una comparación de indicadores utiliza dos campos que definen dos períodos de tiempo marcados por separado.
Por ejemplo, el primer trimestre y el segundo trimestre podrían ser dos períodos utilizados para una comparación mediante indicadores. Los campos de la comparación deben contener valores binarios que indiquen qué valores de campo agregados se encuentran en el período marcado. Para comparar el Trimestre 1 con el Trimestre 2 (Quarter 1 con Quarter 2), seleccione *Date* como el campo agregado. Como campos de indicador puede seleccionar a continuación *InQuarter1* e *InQuarter2*. Estos campos utilizan expresiones para evaluar si los valores se encuentran o no en el Trimestre 1 o Trimestre 2.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione un grupo de calendario y luego desmarque la casilla de verificación **Usar Calendario automático**.
3. Escriba un nombre para el período del calendario.
4. Seleccione el campo de fecha agregado que desee usar.
5. Tome una de las opciones siguientes:
 - Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del período, seleccione **Utilizar el último valor ordenado**.
 - Para hacer un período de calendario comparativo, puede realizar una de las acciones siguientes:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- En **Relativo**, para **Períodos relativos anteriores**, seleccione el campo definido en su script de carga que contiene los datos del período de tiempo relativo para el campo seleccionado en **Fecha agregada**. Establezca el período de tiempo para el análisis en **Desplazamiento** y luego establezca el período de tiempo para la comparación en **Comparar desplazamiento**.
Desplazamiento y **Comparar desplazamiento** usan valores numéricos, siendo 0 el período actual.
- En **Indicador**, seleccione el campo que contiene el indicador para el período actual y luego seleccione el campo que contiene el indicador para el período de comparación.

6. Haga clic en **Crear**.

Limitaciones

Los períodos de calendario de la lógica de negocio tienen las siguientes limitaciones:

- Los periodos de calendario predeterminados no se aplican a las medidas maestras basadas en tiempo que incluyen periodos de tiempo específicos en su expresión.

Paso a paso: Crear períodos de calendario usando un calendario personalizado

Este tutorial paso a paso le muestra cómo crear períodos de calendario usando campos de calendario personalizados e indicadores.

Los períodos de calendario se pueden crear utilizando el calendario automático o utilizando campos de fecha/hora individuales de sus datos. También puede utilizar campos que contengan datos binarios para marcar períodos de tiempo para el análisis comparativo.

Hay tres tipos de períodos de calendario que puede realizar con datos de calendario personalizados:

- **Último valor ordenado**: los períodos de calendario del **Último valor ordenado** muestran el periodo más reciente en el campo agregado seleccionado. En Insight Advisor en los análisis que hacen comparativas, como el análisis de clasificación o ranking, el último valor ordenado también muestra el período anterior.
- **Comparación relativa**: los períodos de calendario relativos utilizan un campo que contiene los períodos relativos de datos a partir de la fecha actual. Ofrece una comparación entre el período actual o el anterior y un período anterior.
- **Comparación de indicadores**: los indicadores utilizan campos clasificados booleanos que contienen datos binarios para marcar dos períodos de tiempo para un análisis comparativo.



Para demostrar comparaciones de períodos de tiempo relativos, la fuente de datos de esta app contiene datos para fechas futuras. El script carga datos desde la fuente de datos hasta la fecha actual. Los resultados en las imágenes pueden diferir de sus resultados, ya que los períodos de tiempo que se muestran en las imágenes habrán cambiado.

Comenzar

Descargue el paquete de ejemplo y descomprímalo:

[App de ejemplo de períodos de calendario](#)

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

El archivo QVF contiene el siguiente archivo de datos:

- TutorialCustomCalendarData.xlsx

Para demostrar posibles comparaciones relativas a través de períodos de calendario, *TutorialCustomCalendarData.xlsx* contiene datos para fechas futuras. El script de carga de la app actualiza los datos de la app a la fecha actual cuando se carga.

Importe el archivo QVF a Qlik Sense y adjunte el archivo XLSX a su app. Una vez que haya importado la app y adjuntado el archivo de datos a la app, cargue los datos de la app en el **Editor de carga de datos**.

Datos de ejemplo

Los datos que se utilizan en este ejemplo se cargan con el siguiente script de carga:

```
Sales:
LOAD
City,
Country,
Customer,
OrderDate,
Sales,
"Q4-2020",
"Q1-2021",
"Q2-2021",
"Q3-2021",
"Q4-2021",
"Q1-2022",
"Q2-2022",
"Q3-2022",
"Q4-2022",
"Q1-2023",
"Q2-2023",
"Q3-2023",
Month([OrderDate]) AS [Month],
Year([OrderDate]) AS [Year],
Day([OrderDate]) AS [Day],
Dual(Year(OrderDate)&'-'&Month(OrderDate), monthstart(OrderDate)) AS [YearMonth],
12*Year(Today())-Month(Today())-12*Year(OrderDate)-Month(OrderDate) AS [MonthsAgo]

FROM [lib://AttachedFiles/TutorialCustomCalendarData.xlsx]

(ooxml, embedded labels, table is Sales) where OrderDate <= Today(1);
```

El script de carga crea campos aparte para *Year*, *Month* y *Day*. Estos tres campos se utilizan para crear los siguientes campos calculados:

- *YearMonth*, que tiene información de año y mes. Este es el campo principal de agregación en el ejemplo.
- *MonthsAgo*, que calcula si los meses son de un mes específico en relación con la fecha actual.

Los datos también contienen varios campos para los diferentes trimestres que abarcan los datos. Estos campos contienen datos binarios que indican a qué trimestre fiscal pertenece cada valor de la tabla *Sales*.

Tareas

Este tutorial le guiará a través de la creación de tres tipos diferentes de períodos de calendario:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Crear un período de calendario personalizado sin calendario automático
- Crear un período de calendario relativo
- Crear un período de calendario de comparación de indicadores

Crear un período de calendario utilizando el último valor ordenado

Para el primer período de calendario, creará un período de calendario para *YearMonth* utilizando el último valor ordenado.

Haga lo siguiente:


1. En la app de ejemplo, abra el menú de navegación de la app.
2. En **Lógica de negocio**, seleccione **Modelo lógico**.
3. Haga clic en **Crear período del calendario**.
4. Seleccione *OrderDate*.
5. En **Nombre del período del calendario**, escriba *Último mes ordenado*
6. En **Fecha agregada**, seleccione *YearMonth*.
7. Seleccione **Utilizar el último valor ordenado**.
8. Haga clic en **Crear**.

Resultado

Navegue hasta **Hoja** y busque *muéstrame ventas por cliente*.

Seleccione el gráfico *sum(Sales) by customer* y aplique el período de análisis *Último mes ordenado*. El gráfico se actualiza para mostrar una comparación entre el mes actual y el mes anterior.

El Último mes ordenado aplicado a Customer by sum(Sales) between 2022-Dec and 2023-Jan

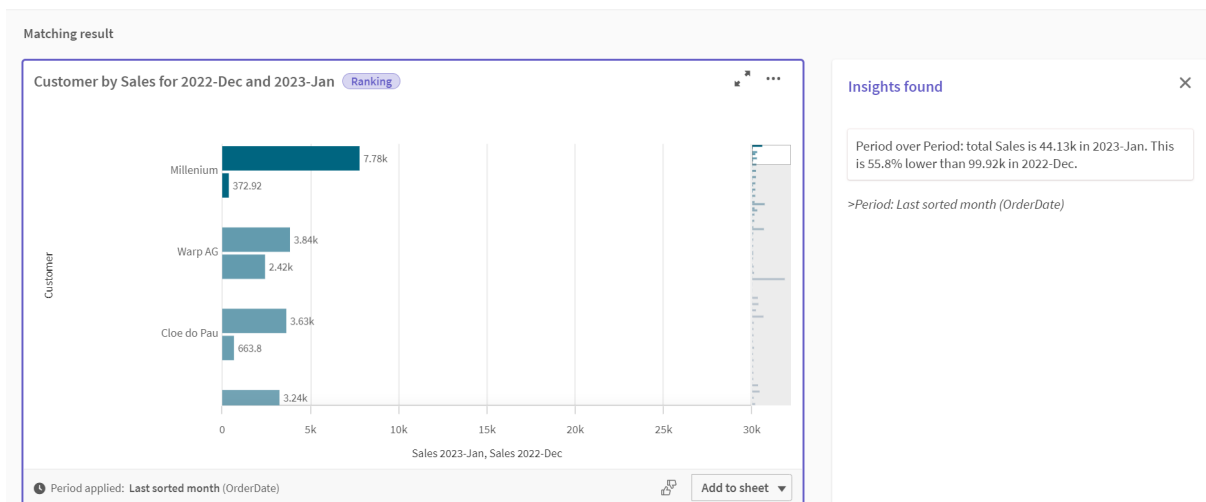

Crear un período de calendario de comparación relativo

A continuación, creará un período de calendario relativo. Un período de calendario relativo requiere:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- Un campo de agregación que contiene un período de tiempo (año, mes, trimestre, etc.).
- Un campo que contiene las posiciones relativas de las fechas desde ese campo hasta la fecha de hoy.

A partir de estos campos, defina el desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia relativa, en el período de tiempo seleccionado, desde la fecha actual para los dos períodos de comparación. Puede comparar el período actual o anterior (establecido como 0 o 1 en **Desplazamiento**) con un período anterior de hasta 12 períodos (establecido como un número de 1 a 12 en **Comparar desplazamiento**).

Para este período de calendario, usaremos *YearMonth* como el campo de agregación y *MonthsAgo* como el campo de períodos relativos. Queremos comparar el mes actual con el mismo mes del año pasado.

Haga lo siguiente:


1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione *OrderDate*.
3. En **Nombre del período del calendario**, escriba *De este mes a este mes del año pasado*.
4. En **Fecha agregada**, seleccione *YearMonth*.
5. En **Períodos relativos anteriores**, seleccione *MonthsAgo*.
6. En **Desplazamiento**, seleccione 0.
7. En **Comparar desplazamiento**, seleccione 12.
8. Haga clic en **Crear**.

Resultado

Navegue hasta **Hoja** y busque *muéstreme ventas por cliente*.

Seleccione el gráfico *sum(Sales) by customer* y aplique el período de análisis *De este mes a este mes del año pasado*. El gráfico se actualiza para mostrar una comparación entre el mes actual y el mismo mes del año pasado.

Cliente por suma(Ventas) entre ene. 2022 y ene. 2023

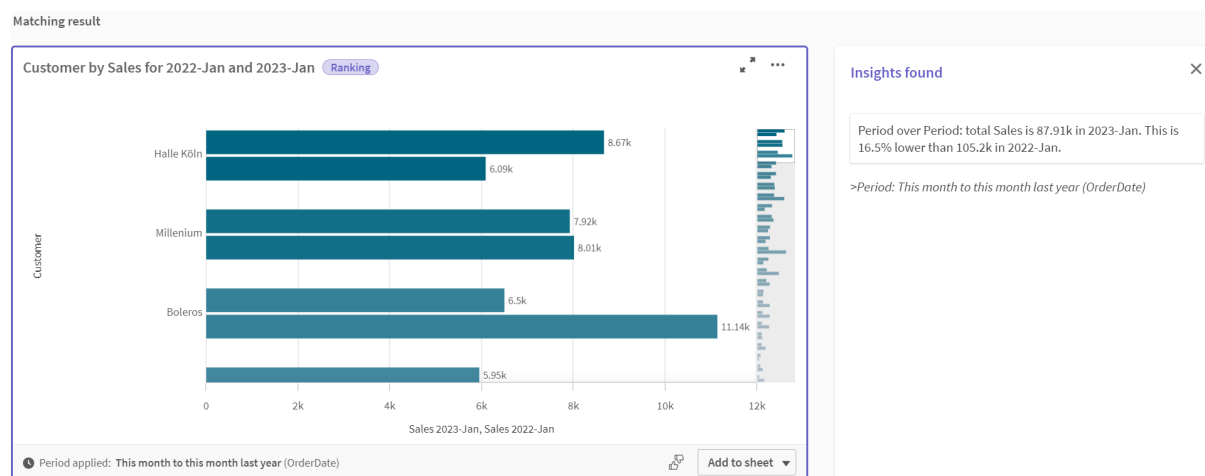

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Crear un período de calendario de comparación de indicadores

Los períodos de calendario de comparación de indicadores utilizan dos campos para marcar dos períodos aparte para el análisis de un campo de fecha agregado.

En los datos de la app de ejemplo, hay campos aparte para los diferentes trimestres fiscales. Cada campo tiene datos binarios que indican si las fechas correspondientes están o no en el trimestre. Utilizará estos con *YearMonth* para hacer un período de calendario de comparación de indicadores.

Haga lo siguiente:


1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione *OrderDate*.
3. En **Nombre del período del calendario**, escriba *Q4 a Q3*.
4. En **Fecha agregada**, seleccione *YearMonth*.
5. Haga clic en **Indicadores**.
6. En **Indicador del período actual**, seleccione *Q4-2020*.
7. En **Indicador del período de comparación**, seleccione *Q3-2020*.
8. Haga clic en **Crear**.

Resultado

Navegue hasta **Hoja** y busque *muéstreme ventas por cliente*.

Seleccione el gráfico *sum(Sales) by customer* y aplique el período de análisis *Q4 a Q3*. El gráfico se actualiza para mostrar una comparación entre el cuarto trimestre fiscal de 2020 y el tercer trimestre fiscal de 2020.

Cliente por suma(Ventas) entre Q4 y Q3

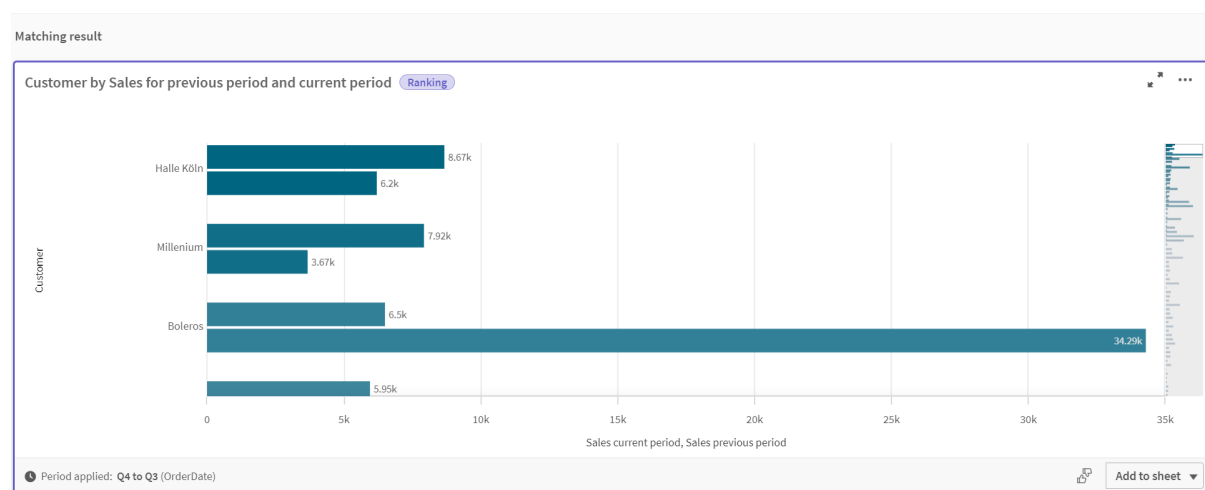

11.2 Crear vocabularios para Insight Advisor

Puede crear vocabularios para Insight Advisor. Esto le permite definir sinónimos para Insight Advisor y definir análisis que se utilizarán con términos específicos.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Los vocabularios se crean en **Vocabulario**, en **Lógica de negocio**, en el menú de navegación de la aplicación. Los vocabularios le ayudan a mejorar el éxito de las preguntas en lenguaje natural. Por ejemplo, puede utilizar vocabularios para:

- Agregar nombres alternativos para campos, elementos maestros y valores.
- Definir nombres para valores codificados.
- Definir el tipo de análisis de Insight Advisor que se utilizará con determinados términos o preguntas.
- Proporcione preguntas de ejemplo para los usuarios.

El vocabulario admite los siguientes tipos de vocabulario:

- **Sinónimos:** los sinónimos le permiten agregar términos alternativos.
Para más información, vea [Agregar sinónimos \(page 357\)](#).
- **Análisis personalizado:** el análisis personalizado le permite definir qué análisis deben usarse con los términos seleccionados.
Para más información, vea [Agregar análisis personalizados a Insight Advisor \(page 358\)](#).
- **Preguntas de ejemplo:** agregue preguntas a modo de muestra o ejemplo que los usuarios puedan seleccionar para guiar el análisis de su aplicación.
Para más información, vea [Agregar preguntas de ejemplo a Insight Advisor \(page 362\)](#).

Limitaciones

Los vocabularios tienen las siguientes limitaciones:

- Los vocabularios no son compatibles con la información asociada: Associative insights.
- Los vocabularios no admiten la creación de términos para campos clasificados como fechas.
- Las palabras siguientes están reservadas para su uso en Qlik Sense y no pueden usarse como un término de vocabulario:
 - App
 - Aplicación
 - Dimensiones
 - Dim
 - Medida
 - Med
- Insight Advisor no lematiza ni deriva términos del vocabulario. Por ejemplo, si el término es *open*, una pregunta que utilice *opened* u *opening* no considerará que se ha escrito *open*. Del mismo modo, si el término fuera *opened*, *open* y *opening* no se reconocerían como término de búsqueda.
- Si un término del vocabulario también existe como valor de campo y una pregunta incluye el campo que contiene ese valor y el término compartido, Insight Advisor no usará el término del vocabulario, sino que utilizará el valor del campo en su lugar al procesar la pregunta, ya que la pregunta incluía el campo.

Agregar sinónimos

Puede crear vocabularios para Insight Advisor. Esto le permite definir términos y valores que se pueden usar en preguntas que no estén presentes en su modelo de datos.

Los vocabularios se pueden crear en **Vocabulario**, en **Lógica de negocio**, en el menú de navegación de la aplicación. Los vocabularios ayudan a mejorar el éxito de las consultas en lenguaje natural. Por ejemplo, puede utilizar vocabularios para definir:

- Nombres alternativos o sinónimos para campos, elementos maestros y valores.
Por ejemplo, *Ganancias*, *Cobros* e *Ingresos* para el campo *Beneficios*.
- Nombres para valores codificados
Por ejemplo, nombres de códigos de clasificación médica.
- Nombres para grupos de valores de un campo
Por ejemplo, definir rangos de edad con nombres para un campo que contenga edades.
- Acrónimos y abreviaturas habituales que no se encuentren en los datos.
Por ejemplo, *yr* para *year* o *núm* para *número*.

Cuando crea un vocabulario, define los términos asociados a ese vocabulario. A continuación, asocie los términos a campos y elementos maestros de su aplicación. Si lo desea, los términos se pueden asociar a valores individuales de los campos y elementos maestros seleccionados. Las siguientes condiciones están disponibles al definir términos para valores de campos:

- Mayor que
- Mayor o igual que
- Menor que
- Menor o igual que
- En
- No en
- En el rango



La disponibilidad de condiciones para los campos varía según los valores de los campos.

Los vocabularios se crean por idioma para una aplicación determinada. El vocabulario de cada idioma es independiente.



Qlik Sense admite vocabularios en inglés, francés, ruso y español.

Haga lo siguiente:

1. En una aplicación, haga clic en **Preparar** y seleccione **Vocabulario**.
2. Seleccione un idioma en el menú desplegable de idiomas.
3. Haga clic en **Crear términos**.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

4. Inserte términos para el vocabulario.
5. Seleccione el campo o elemento maestro al que se aplica el vocabulario.
6. Opcionalmente, seleccione una condición y los valores a los que se aplica la condición.
7. Haga clic en **Crear**.

Limitaciones

Los sinónimos tienen las siguientes limitaciones:

- Los elementos maestros y los campos temporales no admiten condiciones.

Agregar análisis personalizados a Insight Advisor

Puede definir análisis específicos que se utilizarán para ciertos términos. Esto le ayudará a controlar qué análisis reciben los usuarios en Insight Advisor y a crear análisis preferidos.

Con los análisis personalizados, puede definir la respuesta para determinados términos y controlar los análisis que devuelve Insight Advisor. Puede definir varios términos para un análisis personalizado. También puede definir diferentes términos en diferentes idiomas para un análisis personalizado.



En Qlik Sense Client-Managed, solo se admiten los vocabularios en inglés.

Análisis personalizado

Cuando crea un análisis personalizado, agrega términos al análisis y luego selecciona el tipo de análisis. A continuación, puede especificar dimensiones o medidas predeterminadas. Cuando no se establecen valores predeterminados, Insight Advisor decide las dimensiones o medidas más adecuadas para utilizar en el análisis en función de la pregunta del usuario.

Si lo desea, puede establecer restricciones en su tipo de análisis para limitar el alcance. Por ejemplo, es posible que desee que solo se incluyan en el análisis los valores que superen un determinado valor de medida.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor



La disponibilidad de condiciones para los campos varía según los valores de los campos.

Opcionalmente, puede elegir el tipo de gráfico para usar en su análisis entre los disponibles para su tipo de análisis. Si selecciona un tipo de gráfico, el análisis personalizado siempre utilizará ese tipo de gráfico a menos que determine que otro gráfico es más apropiado para los datos seleccionados. Puede optar por forzar su gráfico para que solo se utilice ese tipo de gráfico, incluso si hubiera gráficos más apropiados para la pregunta. Por ejemplo, puede aplicar un gráfico de tarta. Si una búsqueda utiliza una dimensión que contiene 200 valores distintos, el gráfico de tarta se utilizará incluso si no es el gráfico óptimo para los datos.

Algunos tipos de análisis también le permiten establecer opciones de ordenación para el gráfico y, opcionalmente, aplicar límites a la cantidad de valores que mostrar. Por ejemplo, podría configurar un análisis personalizado con el tipo de análisis Ranking, ordenado por valores ascendentes y con un límite de 20 valores de dimensión mostrados. La imagen siguiente muestra cómo se puede configurar.

Cuadro de diálogo de análisis personalizado con opciones para ordenar gráficos

Create terms X

Language Terms: En Sales X

+ Add language

Analysis: Ranking Variations: 1 dimension, 1 measure

Data Constraints Chart

By selecting a chart type below, this chart will be used when it is a recommended chart type. This is decided at runtime based on the data and selections you have included. By turning on 'Enforce chart choice', your chart choice is used even if it may not be the best visualization for the selected data.

Chart type: Bar chart Enforce chart choice

Sorting: Ascending Limit: 20

Cancel Create

Tipos de análisis

La siguiente tabla describe los tipos de análisis disponibles al realizar análisis personalizados. Algunos análisis tienen diferentes variaciones entre las que elegir. Estos determinan qué tipo de campo se utiliza en el análisis.

Tipos de análisis

Tipo de análisis	usar	Variaciones
Desglose	Desglose una medida por múltiples dimensiones.	2-3 dimensiones, 1 medida

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Tipo de análisis	usar	Variaciones
Desglose (geoespacial)	Agrupe los datos por divisiones geográficas simples y jerárquicas.	1-2 dimensiones geográficas, 0-2 medidas
Medida calculada (KPI)	Muestre los totales agregados.	1 medida
Agrupamiento (k-means)	Compare 2 medidas en una dimensión agrupando los resultados mediante la función KMeans2D .	1 dimensión, 2 medidas
Comparación	Compare de dos a cuatro medidas en una o dos dimensiones. Se admiten dos variaciones: 1 dimensión, 2-4 medidas 2 dimensiones, 2-3 medidas	1 dimensión, 2-4 medidas 2 dimensiones, 2-3 medidas
Correlación	Muestre la correlación relativa entre 2 medidas en hasta 2 dimensiones opcionales.	0-2 dimensiones, 2 medidas
Información mutua	Muestre la dependencia estadística entre el objetivo y los elementos seleccionados. El indicador de dependencia oscila entre 0% (sin dependencia) y 100% (fuerte dependencia). Puede seleccionar un campo (medida o dimensión) como objetivo y luego seleccionar de 1 a 10 dimensiones o medidas como impulsores. La información mutua utiliza una muestra de datos seleccionada al azar. Los resultados de este tipo de análisis para los mismos campos o selecciones pueden variar como resultado.	2-11 campos
General	Muestre el resumen de una medida con múltiples dimensiones.	1-2 dimensiones, 1 medida
Periodo a periodo	Compara el período actual de una medida con el período anterior.	1 medida
Control de procesos (media)	Muestra una indicación del rendimiento de una medida entre dos límites de control calculados.	1 medida, 1 dimensión temporal
Control de procesos (media móvil)	Muestra una indicación del rendimiento de una medida entre dos límites de control calculados a lo largo de los últimos siete períodos.	1 medida, 1 dimensión temporal

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Tipo de análisis	usar	Variaciones
Ranking	Clasifique los valores de dimensión por una medida, con agrupación opcional.	1 dimensión, 1 medida
Ranking (agrupado)	Muestra la clasificación anidada de una o más dimensiones frente a una medida a lo largo del tiempo.	3 dimensiones, 1 medida
Importancia relativa	Cree un rango con una contribución acumulativa (gráfico de Pareto).	1 dimensión, 1 medida
Tendencia a lo largo del tiempo	Muestre el rendimiento de una medida a lo largo del tiempo, opcionalmente desglosado por una dimensión con baja cardinalidad. Se admiten dos variaciones: • 0-1 dimensión, 1 medida, 1 dimensión de fecha/hora • 2-3 medidas, 1 dimensión de fecha/hora	0-1 dimensión, 1 medida, 1 dimensión temporal 2-3 medidas, 1 dimensión temporal
Año hasta la fecha	Desglose una medida (con los resultados de este año y del año pasado) por dimensión.	1 dimensión, 1 medida, 1 dimensión temporal

Crear análisis personalizados.

Haga lo siguiente:

1. En una aplicación, abra el menú de navegación de la aplicación y seleccione **Vocabulario**.
2. Haga clic en **Análisis personalizado**.
3. Haga clic en **Crear términos**.
4. Seleccione un idioma del menú desplegable de idiomas y escriba los términos para su análisis personalizado.
5. Opcionalmente, agregue otro idioma y agregue los términos correspondientes para ese idioma.
6. En **Tipo de análisis**, seleccione su tipo de análisis.
7. Si está disponible, seleccione la variación que desee utilizar.
8. Si desea especificar las dimensiones y medidas para el análisis, en **Datos** seleccione los campos predeterminados que usar.
9. Si desea aplicar restricciones al análisis, en **Restricciones**, seleccione un campo, una condición y un valor.
10. En **Gráfico**, en **Tipo de gráfico**, seleccione, si lo desea, el gráfico que se utilizará principalmente con su tipo de análisis.
Para usar este tipo de gráfico incluso cuando otros gráficos podrían ser más apropiados, seleccione **Aplicar opción de gráfico**.
11. Si está disponible para su tipo de análisis, establezca el orden y el límite para el gráfico.
12. Haga clic en **Crear**.

13. Si su aplicación está disponible para Insight Advisor Chat, haga clic en el nombre de la aplicación en la barra de navegación y active y desactive **Insight Advisor en el centro de control**.

Limitaciones

Los análisis personalizados tienen las siguientes limitaciones:

- El parámetro **Aplicar opción de gráfico** no se sigue en los siguientes casos:
 - Cuando se agrega un número de campos no admitido al análisis personalizado que el tipo de gráfico seleccionado admite.
Por ejemplo, algunos gráficos admiten dos dimensiones, pero no tres dimensiones. Si crea un análisis de desglose con dos dimensiones y aplica el gráfico mekko, eso funciona según lo esperado. Si crea un análisis de desglose con tres dimensiones y selecciona el gráfico mekko, el gráfico mekko no se utilizará ya que no admite tres dimensiones.
 - Cuando un usuario agrega una restricción en una dimensión que hace que se exceda el límite de dimensiones.
Por ejemplo, si crea un análisis de desglose con la categoría de dimensiones y el producto y luego selecciona y aplica un gráfico mekko. Esto funciona según lo esperado. Si agrega una restricción al país de la dimensión, ahora se están utilizando tres dimensiones en el gráfico, por lo que el gráfico mekko no se aplicará.
 - Cuando se selecciona un gráfico de cascada de varianza, pero no se aplican periodos de calendario.
- Las restricciones no están disponibles con todos los tipos de análisis.
- En Insight Advisor Chat, las preguntas de seguimiento no funcionan con análisis personalizados.
Por ejemplo, si hace la pregunta *resumen de ventas*, que es un análisis personalizado y, a continuación, hace una pregunta de seguimiento, como *qué pasa con el beneficio*, Insight Advisor Chat la tratará como una pregunta nueva.
- Los campos con la etiqueta `$hidden` en el script de carga no estarán disponibles para el análisis personalizado, incluso si estuvieran configurados como visibles en el modelo lógico.

Agregar preguntas de ejemplo a Insight Advisor


Puede añadir una pregunta a modo de ejemplo en Insight Advisor. Estas preguntas ofrecen ejemplos a los usuarios de su aplicación para guiar o mejorar su análisis.

Con las preguntas de ejemplo podrá agregar toda una lista seleccionada de preguntas a modo de ejemplo que estarán disponibles en Búsqueda de Insight Advisor y Insight Advisor Chat. Estas preguntas pueden ayudar a mostrar a los usuarios de su aplicación lo que es posible en esta aplicación y a orientarlos sobre cómo usarla.

En la Búsqueda de Insight Advisor, las preguntas están disponibles cuando el usuario selecciona el cuadro de búsqueda. Seleccionar una pregunta formula a Insight Advisor dicha pregunta. En Insight Advisor Chat, los usuarios pueden hacer clic en **Preguntas** para ver una lista de preguntas de las aplicaciones a las que tienen acceso. Al seleccionar la pregunta en Insight Advisor Chat, esta se introduce en el cuadro de chat del usuario.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Preguntas de ejemplo de Búsqueda de Insight Advisor

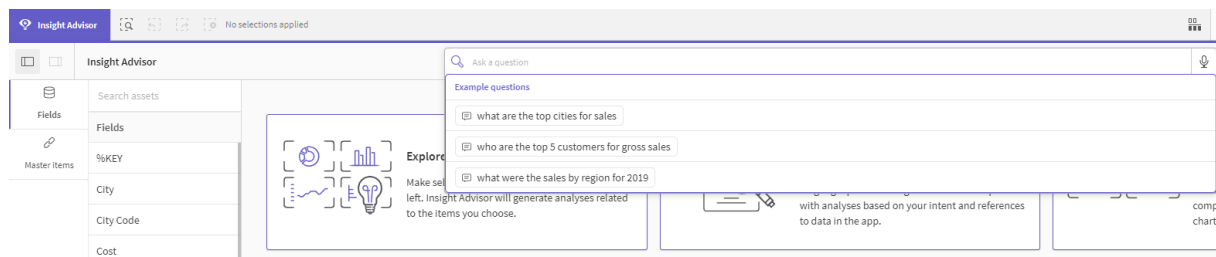

Cuando agregue una pregunta de ejemplo, debe seleccionar una configuración regional e introducir la pregunta. Puede agregar entradas para la misma pregunta en otros idiomas. Las preguntas que agregue solo estarán disponibles en el idioma en el que las escribió. Una vez agregada, la pregunta estará disponible en Insight Advisor. Las nuevas preguntas de ejemplo estarán disponibles en Insight Advisor Chat después de que la aplicación se vuelva a cargar.

Haga lo siguiente:

1. En una aplicación, abra el menú de navegación de la aplicación y seleccione **Vocabulario**.
2. Haga clic en **Preguntas de ejemplo**.
3. Haga clic en **Añadir pregunta**.
4. En **Idioma**, seleccione el idioma de la pregunta.
5. En **Pregunta**, introduzca la pregunta.
6. De manera opcional, haga clic en **Añadir idioma** para agregar la pregunta en otro idioma.
7. Haga clic en **Añadir**.

11.3 Tutorial: Personalizar cómo interpreta los datos Insight Advisor

Bienvenido a este tutorial, que le llevará a personalizar cómo Insight Advisor interpreta los datos en Qlik Sense.

Tras cargar sus datos en una app, puede personalizar la forma en que Insight Advisor interpreta sus datos. Insight Advisor puede aprender a interpretar las relaciones en su modelo de datos a través del aprendizaje basado en precedentes. Si está familiarizado con su modelo de datos y sabe cómo desea que se utilicen los campos, puede definir un modelo lógico en la lógica de negocio para Insight Advisor. Esto le permite asegurar que Insight Advisor ofrezca los resultados más relevantes para los usuarios de su app.

Lo que aprenderá

Tras completar este tutorial se sentirá cómodo usando la lógica de negocio para definir el modelo lógico de su aplicación. Comprenderá cómo la lógica de negocio afecta a los resultados de Insight Advisor.

¿A quién va destinado este tutorial?

Debe estar familiarizado con los conceptos básicos de Qlik Sense. Por ejemplo, deberá tener experiencia cargando datos, creando apps y creando visualizaciones en hojas.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Necesitará tener acceso al Gestor de datos y permiso de carga de datos en Qlik Sense Enterprise on Windows.

Lo que debe hacer antes de comenzar

Descargue esta app y suba el archivo QVF a Qlik Sense:

[App de tutorial Insight Advisor y lógica de negocio](#)

Esta app contiene el archivo de datos *TutorialData.xlsx*. Cargue la app de Qlik Sense. Abra la app y navegue hasta Editor de carga de datos. Haga clic en **Cargar datos** para cargar los datos de la app.



Para demostrar posibles comparaciones relativas a través de períodos de calendario, TutorialData.xlsx contiene datos para fechas futuras. El script de carga de la app actualiza los datos de la app a la fecha actual cuando se carga. Las capturas de pantalla de este tutorial variarán según la fecha de carga de los datos.

Lecciones de este tutorial

Los temas de este tutorial están diseñados para realizarse de forma secuencial. No obstante, puede dejarlo y continuar en cualquier momento. Las capturas de pantalla en este tutorial se han tomado en Qlik Sense SaaS. Este tutorial se centra en Qlik Sense SaaS, por lo que pueden producirse algunas diferencias si está utilizando Qlik Sense en un entorno diferente.

- [¿Qué es Insight Advisor y la lógica de negocio? \(page 364\)](#)
- [Habilitar un modelo lógico personalizado \(page 367\)](#)
- [Personalizar campos y grupos \(page 368\)](#)
- [Configurar sus paquetes \(page 375\)](#)
- [Revisar sus jerarquías \(page 376\)](#)
- [Configurar sus períodos de calendario \(page 378\)](#)
- [Configurar sus comportamientos \(page 383\)](#)
- [Crear vocabularios \(page 385\)](#)

Más información y recursos

- [Qlik](#) ofrece una amplia variedad de recursos si desea más información.
- [La ayuda online de Qlik](#) está disponible.
- La formación, incluidos los cursos online gratuitos, está disponible en [Qlik Learning](#).
- Puede encontrar foros de discusión, blogs y más en [Qlik Community](#).

¿Qué es Insight Advisor y la lógica de negocio?

Insight Advisor es un conjunto de funciones de Qlik Sense. Insight Advisor le ayuda a construir su modelo de datos, crear visualizaciones y analizar datos. La lógica de negocio ayuda a Insight Advisor a interpretar sus datos.

Insight Advisor

Insight Advisor comprende las siguientes funciones de Qlik Sense:

- **Búsqueda de Insight Advisor:** Búsqueda de Insight Advisor está disponible desde **Hoja** en el menú de navegación de la app. Búsqueda de Insight Advisor crea visualizaciones basadas en búsquedas en lenguaje natural o selecciones de campos y elementos maestros. Búsqueda de Insight Advisor también puede generar gráficos de interés potencial.
- **Tipos de análisis de Insight Advisor:** Tipos de análisis de Insight Advisor está disponible desde **Sheet** en el menú de navegación de la app. Tipos de análisis de Insight Advisor permite seleccionar un tipo de análisis y los datos que se van a incluir. Insight Advisor luego genera gráficos basados en sus parámetros.
- **Insight Advisor Chat:** Insight Advisor Chat es una interfaz basada en chat para análisis conversacional. Insight Advisor Chat le permite realizar búsquedas en lenguaje natural desde el hub a las aplicaciones a las que tiene acceso. Insight Advisor Chat luego devuelve visualizaciones relevantes.
- **Associative insights:** Associative insights le ayuda a descubrir puntos ciegos y revelar asociaciones que quizá haya pasado por alto. Información asociada compara las contribuciones de sus selecciones y los valores excluidos con sus medidas.
- **Sugerencias de gráfico:** Las sugerencias de gráfico le permiten seleccionar campos de datos al editar una hoja y dejan que Qlik Sense escoja las dimensiones, medidas y tipos de visualización. El gráfico sugerido se ajusta por sí mismo en función de los cambios realizados. Puede personalizar una visualización sugerida con un conjunto de propiedades específicas.
- **Asociaciones recomendadas:** Insight Advisor puede recomendar asociaciones entre sus tablas de datos en la vista **Asociaciones** del **Gestor de datos**. El panel **Asociaciones recomendadas** le permite ver y aplicar estas recomendaciones.

Este tutorial se centra en mejorar el análisis basado en búsquedas en Búsqueda de Insight Advisor con la lógica de negocio.


Búsqueda de Insight Advisor

Búsqueda de Insight Advisor está disponible desde **Hojas** en el menú de navegación de una app. Puede hacer búsquedas en lenguaje natural en el cuadro de búsqueda, por ejemplo: *"Cuál fue el beneficio por empleado en 2020"*. Si hace clic en **Insight Advisor**, también puede seleccionar conjuntos de datos específicos. Insight Advisor a continuación genera gráficos o encuentra gráficos coincidentes en la app. Si está creando apps, Insight Advisor la Búsqueda le ayuda a crear apps basadas en las preguntas que desea ver respondidas. Si está utilizando una app, Insight Advisor le ayuda a encontrar la visualización adecuada para responder a su pregunta, ya sea en la app o creándola para usted.

Por ejemplo, supongamos que le interesa ver algunas visualizaciones que muestren el beneficio obtenido por cada empleado. Abra la app de tutorial en Qlik Sense. En **Hoja**, busque *muéstrame el beneficio por empleado*. Insight Advisor genera resultados.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Resultados de muéstrame el beneficio por empleado

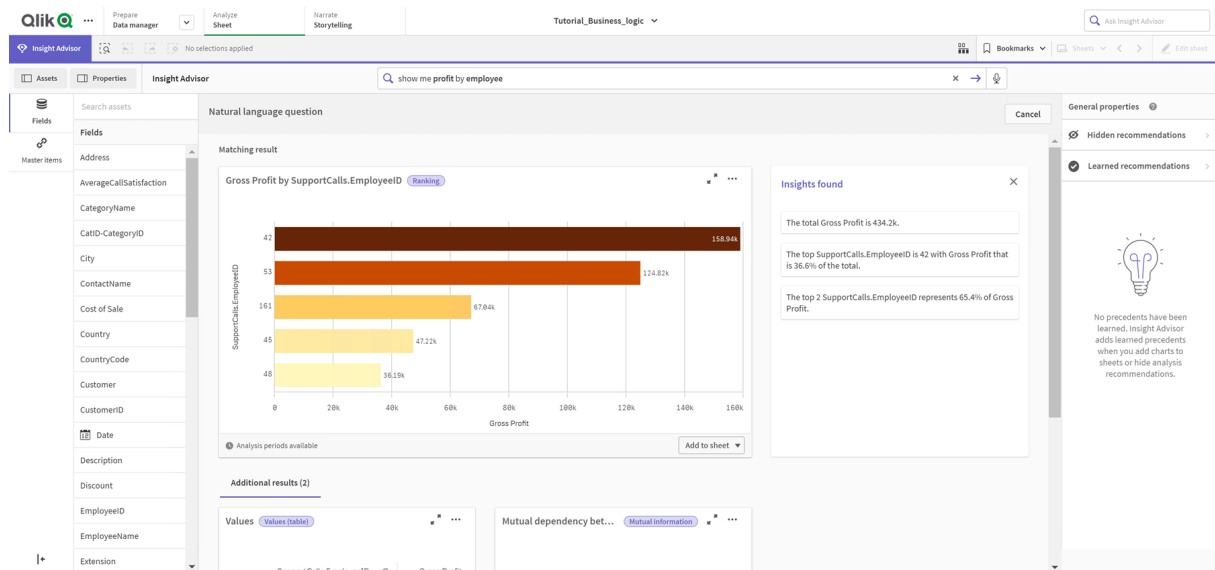

Tiene un resultado coincidente, que muestra la suma de *Beneficio Bruto* por *ID de Empleado*, y algunos resultados adicionales. Puede agregar estos gráficos a las hojas de nuestra app

Si bien estos resultados coincidieron con lo que estábamos buscando, los campos seleccionados podrían mejorarse. Al tratar de elegir un campo para que coincida con *employee* del modelo de datos, Insight Advisor seleccionó *EmployeeID*. El campo *EmployeeName* resulta, no obstante, más útil para el análisis. La suma de *Gross Profit* en el gráfico también es para todos los tiempos. Si bien esto no es incorrecto, es posible que desee ver datos más recientes de forma predeterminada.

En **Propiedades de análisis**, puede indicar a Insight Advisor que prefiere *EmployeeName* seleccionando esas dimensiones. Estos precedentes se aprenden usuario por usuario. Sin embargo, un desarrollador de aplicaciones puede crear un modelo que muestre a Insight Advisor exactamente cómo interpretar el modelo de datos y utilizar los campos que contiene. Este modelo lógico lo utiliza Insight Advisor para todos los usuarios que usen la app. Puedes hacer esto utilizando lógica de negocio.

Lógica de negocio

La lógica de negocio es una parte opcional de la preparación de datos que define el modelo lógico utilizado por algunas características de Insight Advisor para interpretar su modelo de datos. La lógica de negocio consta de dos características principales:

- **Modelo lógico:** el modelo de datos de la aplicación utilizado al generar visualizaciones.
- **Vocabulario:** términos alternativos para consultas en lenguaje natural.

Insight Advisor utiliza lógica de negocio en las siguientes funciones de Insight Advisor:

- Tipos de análisis de Insight Advisor
- Insight Advisor Buscar
- Insight Advisor Chat
- Información asociada

Modelo lógico

El modelo lógico es el modelo conceptual que utiliza Insight Advisor al crear visualizaciones. Se construye a partir del modelo de datos de una aplicación. Cada aplicación tiene un único modelo lógico. Los campos y los elementos maestros son los componentes centrales de este modelo. Se organizan en grupos. Los grupos indican una asociación o relación conceptual entre los campos o elementos maestros. Una vez que los defina, podrá especificar otras relaciones y comportamientos para su manipulación. Entre estas se incluyen:

- **Paquetes:** **Paquetes** le permite crear conjuntos de grupos relacionados. Esto evita que se utilicen grupos que no están en el mismo paquete.
- **Jerarquías:** **Jerarquías** le permite definir relaciones analíticas jerárquicas entre grupos.
- **Períodos del calendario:** **Períodos del calendario** le permite crear períodos de análisis predeterminados para Insight Advisor.
- **Comportamientos:** **Comportamientos** le permite especificar preferencias o denegaciones de relaciones entre campos. Los comportamientos también pueden imponer selecciones requeridas y períodos de calendario predeterminados.

Vocabulario

El vocabulario de la lógica de negocio le permite mejorar el éxito de las preguntas en lenguaje natural. Con el vocabulario puede definir los términos y valores que pueden utilizarse en preguntas en lenguaje natural que no estén presentes en su modelo de datos. También puede configurar los tipos de análisis que se utilizarán para preguntas que contengan términos específicos. Por ejemplo, puede utilizar vocabularios para:

- Agregar nombres alternativos para campos, elementos maestros y valores.
Por ejemplo, *Ganancias*, *Cobros* e *Ingresos* para el campo *Beneficios*.
- Definir nombres para valores codificados.
Por ejemplo, nombres de códigos de clasificación médica.
- Acrónimos y abreviaturas habituales que no se encuentren en los datos.
Por ejemplo, *yr* para *year* o *núm* para *número*.
- Definir el tipo de análisis de Insight Advisor que se utilizará con determinados términos o preguntas.
Por ejemplo, configurándolo para que Insight Advisor utilice siempre el tipo de análisis de distribución de mapa cuando una pregunta incluya el término *vista regional*.
- Agregue preguntas de ejemplo para guiar a los usuarios de la app con sus análisis.
Por ejemplo, puede proporcionar preguntas como *¿Cuáles son las ventas de este trimestre en comparación con las del trimestre anterior?*.

Habilitar un modelo lógico personalizado

El primer paso para personalizar cómo Insight Advisor interpreta sus datos es habilitar la lógica de negocio de su modelo lógico.

Una vez habilitado, Qlik Sense crea un modelo lógico para la lógica de negocio basándose en su modelo de datos. A continuación, ya puede comenzar a personalizar este modelo lógico.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor



Puede activar y desactivar el modelo lógico haciendo clic en **Deshabilitar lógica/Habilitar lógica**. Esto es útil cuando desea comparar resultados con el modelo aplicado a los resultados sin el modelo aplicado.


Haga lo siguiente:

1. En la app de tutorial, abra el menú de navegación de la app.
2. En **Lógica de negocio**, seleccione **Modelo lógico**.
3. Haga clic en **Continuar**.

Resultados

La lógica de negocio analiza su modelo de datos y crea automáticamente grupos, jerarquías y comportamientos. **General** ofrece una vista de su nuevo modelo lógico.

*El nuevo modelo lógico en **General***

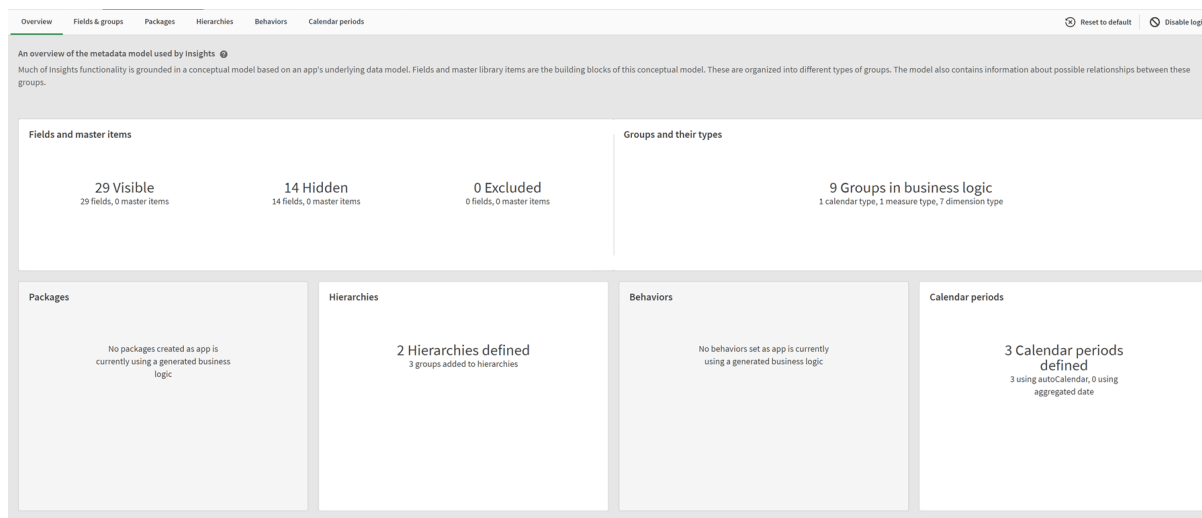

Qlik Sense ha ocultado 14 campos del análisis, por lo que ya no están disponibles en Insight Advisor. Se han creado 9 grupos a partir del modelo de datos, asociando campos relacionados. Se han definido 2 jerarquías, uniendo grupos para un análisis en profundidad. Se han definido 3 períodos de calendario, proporcionando períodos de tiempo para su uso en el análisis.

A continuación, editará este modelo lógico predeterminado, comenzando por modificar los campos y grupos predeterminados.


Personalizar campos y grupos

El paso siguiente para personalizar su modelo lógico es definir sus campos y grupos. Los campos y grupos son el nivel más básico del modelo lógico. Todos los demás elementos del modelo lógico utilizan estos grupos.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Cuando habilita un modelo lógico personalizado, Qlik Sense crea automáticamente grupos predeterminados a partir de su modelo de datos. También establece las propiedades de todos sus campos. Algunos de estos grupos y propiedades de campo deben ajustarse. Qlik Sense hará la mejor interpretación posible de su modelo de datos, pero no siempre acierta con qué campos se deben ocultar o qué campos son medidas, por ejemplo.

Campos y grupos, con los grupos predeterminados

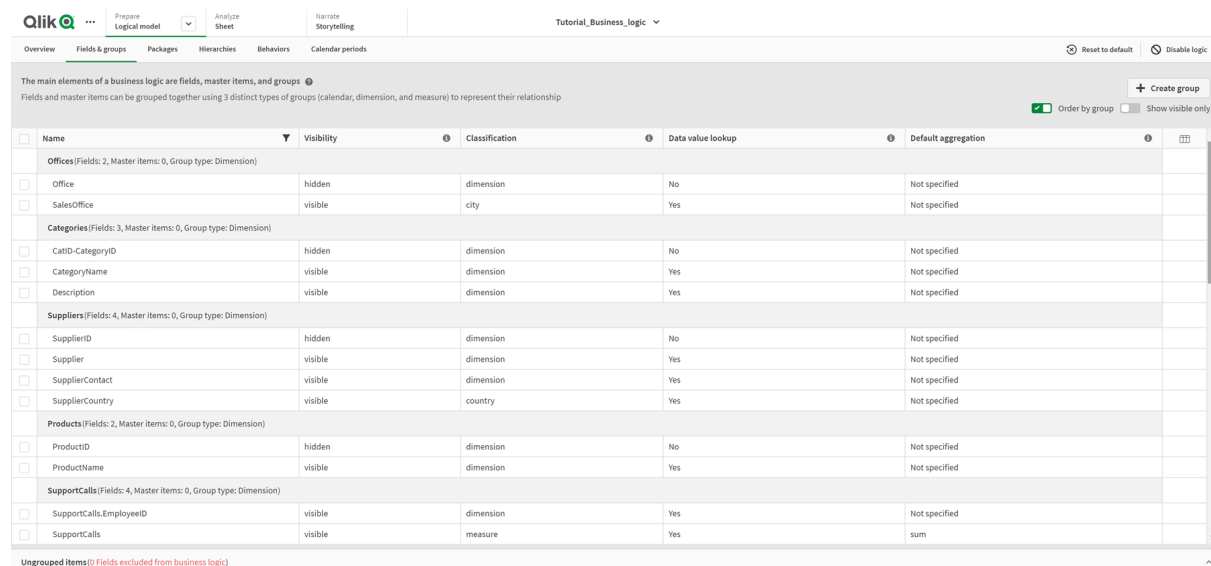

The screenshot shows the 'Fields & groups' tab in Qlik Sense. It displays a table with columns: Name, Visibility, Classification, Data value lookup, and Default aggregation. The table is organized into sections for different business logic elements: Offices, Categories, Suppliers, Products, and SupportCalls. Each section lists fields with their respective visibility, classification, and aggregation settings.

Name	Visibility	Classification	Data value lookup	Default aggregation
Offices (Fields: 2, Master items: 0, Group type: Dimension)				
Office	hidden	dimension	No	Not specified
SalesOffice	visible	city	Yes	Not specified
Categories (Fields: 3, Master items: 0, Group type: Dimension)				
CatID-CategoryID	hidden	dimension	No	Not specified
CategoryName	visible	dimension	Yes	Not specified
Description	visible	dimension	Yes	Not specified
Suppliers (Fields: 4, Master items: 0, Group type: Dimension)				
SupplierID	hidden	dimension	No	Not specified
Supplier	visible	dimension	Yes	Not specified
SupplierContact	visible	dimension	Yes	Not specified
SupplierCountry	visible	country	Yes	Not specified
Products (Fields: 2, Master items: 0, Group type: Dimension)				
ProductID	hidden	dimension	No	Not specified
ProductName	visible	dimension	Yes	Not specified
SupportCalls (Fields: 4, Master items: 0, Group type: Dimension)				
SupportCalls.EmployeeID	visible	dimension	Yes	Not specified
SupportCalls	visible	measure	Yes	sum

Ungrouped items (0 Fields excluded from business logic)

Hay tres tipos de grupos:

- **Dimensión:** un grupo de dimensiones se compone de campos relacionados que se clasifican como dimensiones. Los grupos de dimensiones pueden contener campos que se clasifican como medidas o fechas.
- **Medida:** un grupo de medidas se compone de otros campos de medidas relacionados. Un grupo de medidas solo puede estar formado por medidas.
- **Calendario:** un grupo de calendario contiene una dimensión de tiempo en su modelo lógico. Los grupos de calendario solo pueden contener dimensiones y deben tener al menos un campo temporal (por ejemplo, fecha, fecha-hora o año).

Cada grupo tiene un campo con las siguientes propiedades:

- **Visibilidad:** define si un campo está visible o no en Insight Advisor. Los campos ocultos todavía se pueden utilizar en el análisis, por ejemplo, cuando un usuario busca ese campo.
- **Clasificación:** define el rol predeterminado que desempeña el campo en el análisis. Las clasificaciones pueden ser amplias, como **dimensión**, o específicas, como **ciudad**.
- **Búsqueda de valor de datos:** controla si los usuarios pueden buscar o no valores específicos en este campo. Reducir el número de campos que tienen habilitada la búsqueda de valores de datos puede ayudarle a evitar resultados con falsos positivos y reducir el tiempo que tarda en generar resultados.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- **Agregación predeterminada:** establece la agregación estándar de las medidas en Insight Advisor. Cuando un campo tiene una agregación predeterminada, Insight Advisor siempre aplica esa agregación cuando lo utiliza como una medida. Los usuarios pueden editar los análisis de Insight Advisor para cambiar la agregación a un tipo diferente en Insight Advisor.
- **Tendencia favorable:** define si la tendencia favorable para la medida es hacia arriba o hacia abajo.
- **Agregación general:** define qué agregación se debe utilizar cuando Insight Advisor no puede determinar por sí mismo qué agregación utilizar al generar resultados que implican medidas maestras con expresiones complejas. Solo puede establecer la agregación general para medidas maestras.
- **Favorito:** define una medida que debería utilizarse con más frecuencia en el análisis cuando Insight Advisor genera análisis sin una pregunta o selecciones de campo, como con **Generar**.
- **Intervalo de tiempo predeterminado:** establece un nivel de detalle predeterminado para usar con un campo de fecha en los análisis.

Puede establecer qué columnas mostrar en la tabla haciendo clic en .

Los campos se pueden desagrupar. Los campos no agrupados no pertenecen a ningún grupo y se excluyen del análisis.

¿Por qué definir campos y grupos?

La definición de campos y grupos le permite establecer los valores predeterminados para el manejo de campos y elementos maestros. Cuando define campos, establece las preferencias sobre cómo los debe manejar Insight Advisor. Por ejemplo:

- ¿Debería este campo estar disponible para el análisis en Insight Advisor?
- ¿Debería utilizarse este campo como dimensión o medida? ¿Qué tipo de dimensión o medida?
- ¿Puede buscar Insight Advisor valores individuales del campo en búsquedas?
- ¿Cuál debería ser la agregación predeterminada para el campo cuando se usa como medida?

Cuando define grupos, está mostrando a Insight Advisor qué campos están estrechamente relacionados y deben emplearse juntos en el análisis. Los grupos se utilizan para crear otras características de lógica de negocio, como paquetes, períodos de calendario y comportamientos.

Personalizar sus campos y grupos

Comenzará por limpiar algunas de las propiedades del campo para cambiar la visibilidad y ajustar algunas clasificaciones. A continuación, desagrupará algunos de los campos de los grupos. Con estos campos, creará los siguientes grupos nuevos:

- *Cliente*
- *SalesCity*
- *SalesCountry*
- *SupportCalls*
- *FechaSoporte*

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Algunos campos los dejará sin agrupar. Los campos no agrupados no los utiliza Insight Advisor en ningún análisis. Esto eliminará los campos que no sean relevantes para el análisis, como los campos ID y GeoInfo.

Personalizar las propiedades del campo

Haga lo siguiente:

1. Navegue hasta **Campos y grupos**.
2. En *Employees*, ajuste los siguientes campos:
 - Para *Extension*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** visible
 - **Clasificación:** dimensión
 - **Búsqueda de valores de datos:** No
 - **Agregación predeterminada:** No especificado
 - Para *EmployeeName*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** visible
 - **Clasificación:** dimensión
 - **Búsqueda de valor de datos:** Sí
 - **Agregación predeterminada:** No especificado
 - Para *Hire Date*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** visible
 - Para *Reports To*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** oculto
 - **Clasificación:** dimensión
 - **Búsqueda de valor de datos:** Sí
 - **Agregación predeterminada:** No especificado
 - Para *Title*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** visible
 - Para *Year Salary*, establezca las siguientes propiedades:
 - **Visibilidad:** visible
 - **Clasificación:** monetario
 - **Búsqueda de valores de datos:** No
 - **Agregación predeterminada:** Sum

Desagrupar campos

Haga lo siguiente:

1. En *Categories*, seleccione *CatID-CategoryID*.
2. En *Suppliers*, seleccione *SupplierID*.
3. En *SupportCalls*, seleccione lo siguiente:

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

- *SupportCalls*
 - *SatisfacciónPromedioLLamadas*
 - *Fecha*
4. En *Products*, seleccione *ProductID*.
 5. En *Employees*, seleccione *EmployeeID*.
 6. En *Sales_ENT*, seleccione los siguientes campos:
 - *Dirección*
 - *Ciudad*
 - *Nombre de contacto*
 - *país*
 - *Código de país*
 - *Cliente*
 - *ID de cliente*
 - *Latitud*
 - *Longitud*
 - *Longitud_Latitud*
 - *ID de pedido*
 - *Teléfono*
 - *código postal*
 - *IDTransporte*
 7. Haga clic en **Desagrupar**.

Crear el grupo *Customer*

Este grupo le permitirá agrupar los campos de dimensión relacionados con información sobre clientes.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Como **Nombre de grupo**, escriba *Cliente*.
3. Como **Tipo de grupo**, seleccione **Dimensión**.
4. Agregue los siguientes campos al grupo:
 - *Dirección*
 - *Nombre de contacto*
 - *Cliente*
 - *Teléfono*
 - *código postal*
5. Haga clic en **Crear**.

Crear el grupo *SalesCity*

Este grupo le permitirá agrupar campos de dimensión relacionados con información sobre ciudades. Utilizará esto más adelante cuando cree una jerarquía.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Como **Nombre de grupo**, escriba *SalesCity*.
3. Como **Tipo de grupo**, seleccione **Dimensión**.
4. Agregue los siguientes campos al grupo:
 - *Ciudad*
 - *Longitud_Latitud*
5. Haga clic en **Crear**.

Crear el grupo *SalesCountry*

Este grupo le permitirá agrupar los campos de dimensión relacionados con información sobre países. Utilizará esto más adelante cuando cree una jerarquía.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Como **Nombre de grupo**, escriba *SalesCountry*.
3. Como **Tipo de grupo**, seleccione **Dimensión**.
4. Agregue los siguientes campos al grupo:
 - *país*
 - *Código de país*
5. Haga clic en **Crear**.

Crear el grupo *SupportCalls*

Ha eliminado todos los campos del grupo *SupportCalls* anterior, ya que se clasificó como un grupo de dimensiones. Utilizará los campos para crear un grupo de medidas.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Como **Nombre de grupo**, escriba *SupportCalls*.
3. Como **Tipo de grupo**, seleccione **Medida**.
4. Agregue los siguientes campos al grupo:
 - *SatisfacciónPromedioLLamadas*
 - *SupportCalls*
5. Haga clic en **Crear**.

Crear el grupo *SupportDate*

Por último, creará un grupo de calendario para el campo *Date* a partir de los datos de las llamadas de soporte.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor


Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear grupo**.
2. Como **Nombre de grupo**, escriba *SupportDate*.
3. Como **Tipo de grupo**, seleccione **Calendario**.
4. Agregue los siguientes campos al grupo:
 - *Fecha*
5. Haga clic en **Crear**.

Resultados

Vaya a **Hoja** en el menú de navegación de la app y haga clic en **Insight Advisor**. Eche un vistazo al panel de **Activos**. Hay un número significativamente reducido de campos en **Activos**. Por ejemplo, los campos de identificación (ID) ya no están ahí.


Campos en el panel de activos de Insight Advisor

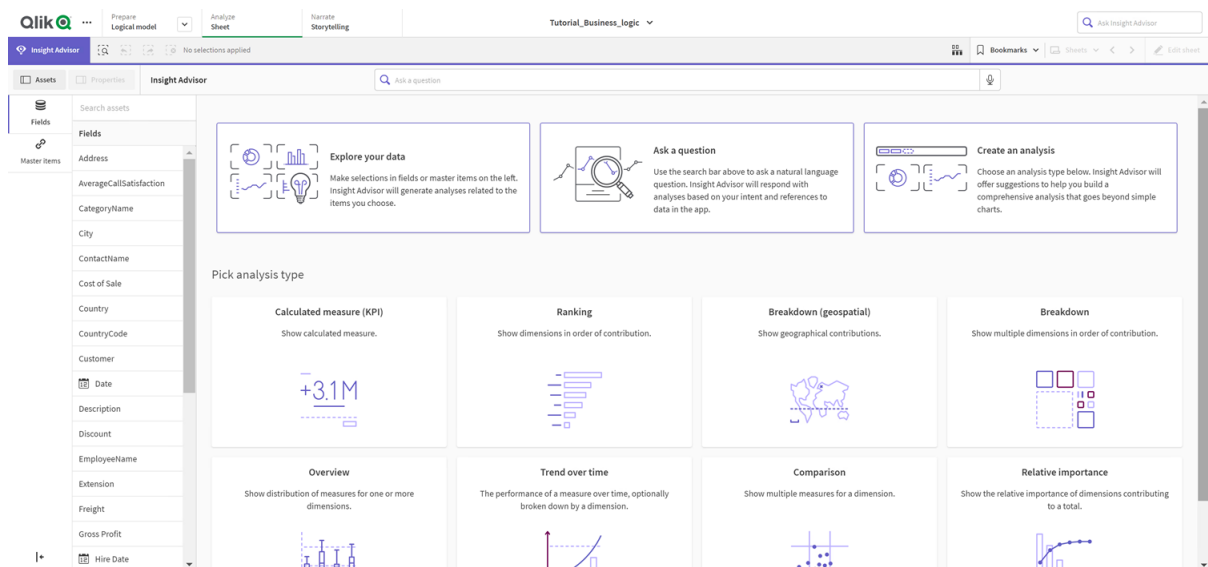

Ahora busque *cuál es el beneficio por empleado*. Esta vez, en lugar de *EmployeeID*, Insight Advisor usa *EmployeeName*, un campo más útil para utilizar como dimensión en las visualizaciones.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Resultados de la pregunta: cuál es el beneficio por empleado

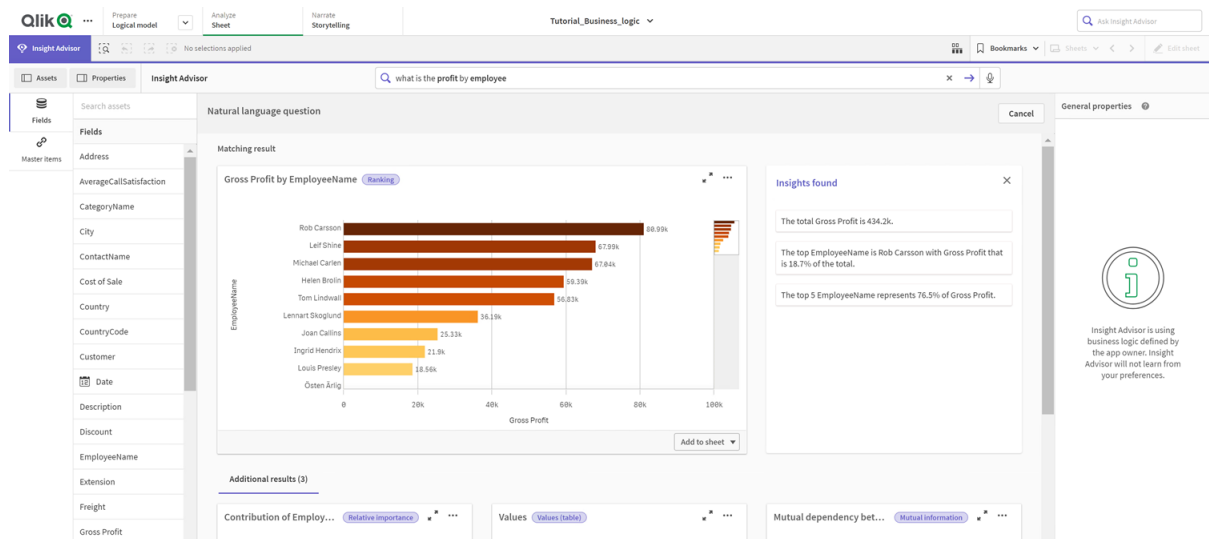

Configurar sus paquetes

El siguiente paso es comenzar a trabajar con los otros elementos del modelo lógico, empezando por los paquetes.

Los paquetes son colecciones de grupos que deben usarse juntos en el análisis. Esto garantiza que Insight Advisor solo utilice juntos los campos relevantes. Los grupos pueden pertenecer a varios paquetes. Los paquetes son una parte opcional del modelo lógico.

¿Por qué crear paquetes?

Los paquetes definen qué grupos deben usarse juntos en el análisis. Por ejemplo, su modelo lógico puede tener grupos que cubran diferentes áreas de una organización. Es posible que mezclarlos no siempre sea deseable para sus gráficos de conocimientos.

Por ejemplo, la app tutorial tiene datos relacionados con el manejo de llamadas de soporte, que no están relacionados con los datos de ventas y proveedores. Si navega hasta **Hoja** y selecciona *AverageCallSatisfaction* desde el panel de activos de Insight Advisor, obtiene resultados donde los datos de llamadas de soporte se mezclan con los campos de datos de ventas.

Mediante el uso de paquetes, puede mantener los datos de ventas y proveedores juntos para su análisis y mantener juntos los datos de las llamadas de soporte para su análisis, evitando que Insight Advisor trate de usar los datos juntos.

Crear paquetes

Va a crear paquetes para los grupos relacionados con las ventas y los grupos relacionados con el soporte. Ambos incluirán los grupos *Employees* y *Offices*.

Crear el paquete *Soporte*

Haga lo siguiente:

1. Navegue hasta **Paquetes**.
2. Haga clic en **Crear paquete**.
3. Como **Nombre del paquete**, escriba *Soporte*.
4. Agregue los siguientes grupos al paquete:
 - *SupportCalls*
 - *SupportDate*
 - *Empleados*
 - *Oficinas*
5. Haga clic en **Crear**.

Crear el paquete *Ventas*

Haga lo siguiente:

1. Navega hasta la sección **Paquetes**.
2. Haga clic en **Crear paquete**.
3. Como **Nombre del paquete**, escriba *Ventas*.
4. Agregue los siguientes grupos al paquete:
 - *Categorías*
 - *Cliente*
 - *SalesCity*
 - *SalesCountry*
 - *Empleados*
 - *Oficinas*
 - *Sales_OrderDate*
 - *Productos*
 - *Ventas*
 - *Proveedores*
5. Haga clic en **Crear**.

Resultados

Vaya a **Hoja** en el menú de navegación de la app y haga clic en **Insight Advisor**. En el panel de activos, seleccione *AverageCallSatisfaction*. Ahora, ninguno de los análisis generados Insight Advisor utiliza campos de grupos que no formen parte del paquete *Soporte*.


Revisar sus jerarquías

A continuación, revisará las jerarquías de su modelo lógico. **Jerarquías** es una característica opcional de la lógica de negocio. Define relaciones jerárquicas entre los grupos.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Cuando habilita la lógica de negocio, es posible que Qlik Sense cree algunas jerarquías automáticamente a partir de su modelo de datos. Si navega hasta **Jerarquías**, podrá ver que la lógica de negocio ha creado dos jerarquías.

Jerarquías en el modelo lógico

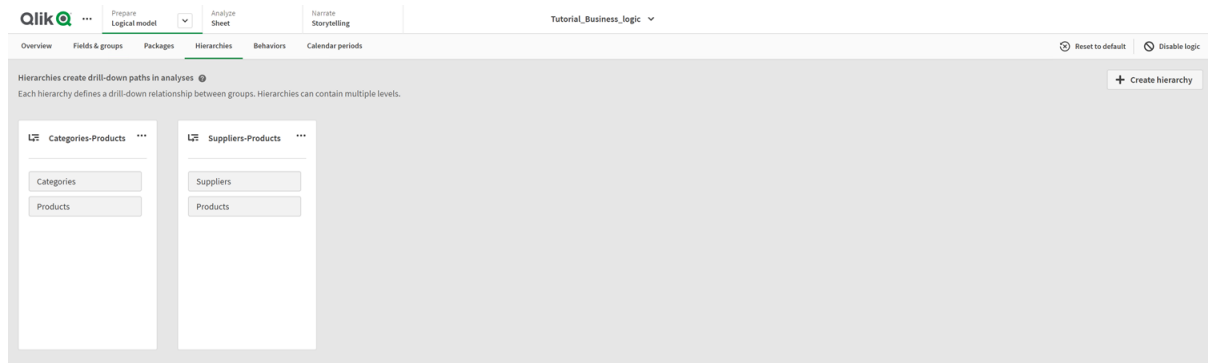


Las jerarquías indican grupos que pueden utilizarse para desglosarse entre sí en el análisis. Por ejemplo, las dos jerarquías creadas por Qlik Sense identifican correctamente dos relaciones de desglose en nuestro modelo lógico:

- Los datos de los campos *Category* se pueden desglosar en los datos de los campos *Products*.
- Los datos de los campos *Suppliers* se pueden desglosar en los datos de los campos *Products*.

Si navega hasta **Hoja**, hace clic en **Insight Advisor** y selecciona *CategoryName*, Insight Advisor incluye un gráfico de bloques que desglosa *CategoryName* por *ProductName*.

Desglose de categorías y productos

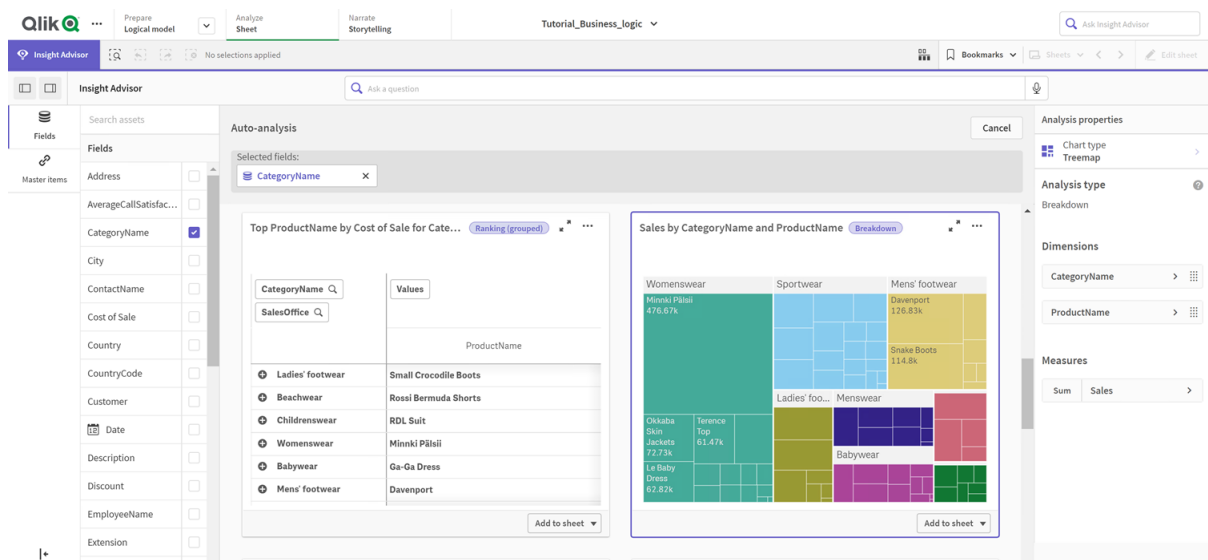


11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor



Las jerarquías no permiten selecciones detalladas en los gráficos generados. Eso requiere elementos maestros de la dimensión de desglose. Por ejemplo, si desea unos gráficos de mapa que desglosen en ciudades tras seleccionar un país, debe crear un elemento maestro de dimensión de desglose correspondiente.

Además de las jerarquías definidas, el modelo lógico puede contener jerarquías aprendidas. Estas se aprenden automáticamente a partir de cómo se usan y definen los campos en el modelo de datos. Por ejemplo, navegue hasta la **Hoja** y haga clic en **Insight Advisor**. Desde el panel de activos, seleccione **Country**. Ahora tiene resultados que reflejan una jerarquía **City-Country**, incluido un gráfico de bloques que muestra *sum(Ventas) por País y Ciudad*. Esta jerarquía es una jerarquía aprendida detectada a partir del modelo de datos.

Nuevos resultados de Insight Advisor para Country

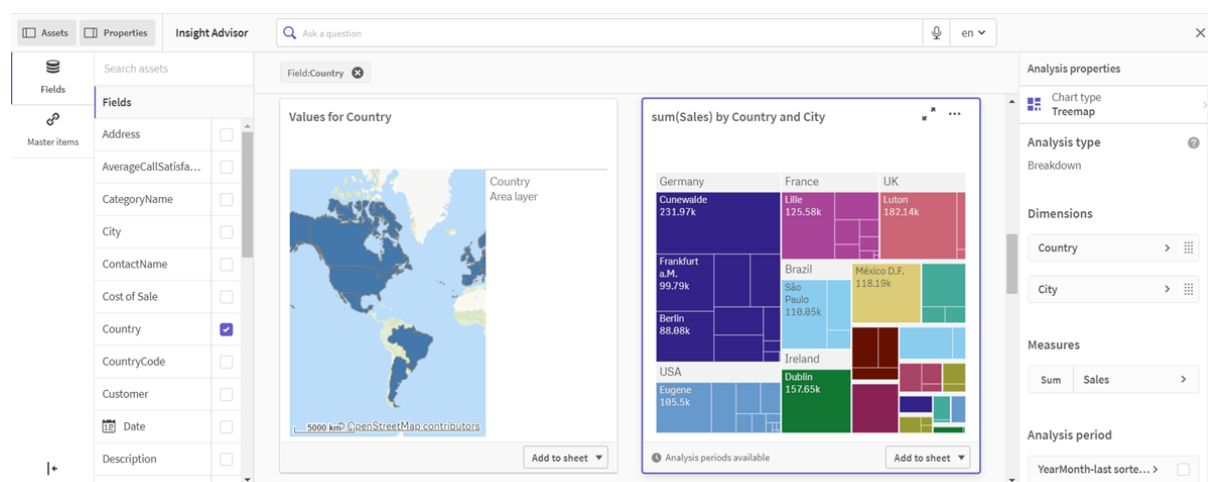

Configurar sus períodos de calendario

Los períodos de calendario utilizan sus grupos de calendario para crear períodos de tiempo predeterminados para el análisis en Insight Advisor.

Los períodos de calendario sirven para definir períodos de tiempo para el análisis en Insight Advisor. Los períodos de calendario se crean a partir de sus grupos de calendario. Dependiendo de sus datos, la lógica de negocio puede crear automáticamente períodos de calendario a partir de su modelo de datos. Si navega hasta **Períodos del calendario**, puede ver que los períodos del calendario ya se han realizado. Los períodos de calendario pueden ser relativos, cubriendo un período relativo a la fecha actual. Por ejemplo, podría crear un período relativo que abarque el mes actual. Los períodos de calendario también pueden utilizar el último valor registrado en sus datos. Por ejemplo, los tres períodos de calendario creados cuando activó la lógica de negocio utilizan todos los últimos valores registrados para crear períodos de calendario para el último año, mes y trimestre. Los usuarios de la aplicación pueden aplicar los períodos de calendario al análisis Insight Advisor en **Hojas de cálculo**.

También puede definir períodos de calendario predeterminados para grupos en comportamientos. Esto garantiza que, de forma predeterminada, Insight Advisor utilice ese período de calendario al crear gráficos para los campos de ese grupo.

¿Por qué definir períodos de calendario?

Los períodos de calendario son útiles porque crean períodos específicos de análisis para sus datos. Si a Insight Advisor no se le da un marco de tiempo específico, como *en 2020 o para diciembre*, utilizará la totalidad de datos disponibles. Si proporciona períodos de calendario, los usuarios de la app pueden ver y comparar más fácilmente los datos de períodos específicos.

Por ejemplo, supongamos que desea ver las ventas por producto. Navegue hasta **Hoja** y busque *muéstreme las ventas por producto*. Si desea ver períodos específicos de ventas, como los datos de este mes comparados con el mes anterior o una comparativa del trimestre actual con un trimestre anterior, debe insertar una nueva consulta. Al crear períodos de calendario, puede ver estos períodos para su consulta sin realizar nuevas consultas. La lógica de negocio ya ha realizado los últimos períodos de calendario de valores registrados para el último mes, trimestre y año en los datos. Sin embargo, no tiene períodos relativos. Podría crear una comparativa del mes actual con el mismo mes del año anterior. También puede hacer una comparación entre el trimestre actual (x) y el trimestre de hace dos trimestres (x-2).

Crear el período de calendario *Comparativa de meses*

Este período de calendario mostrará los resultados del mes más reciente en los datos y los comparará con el mismo mes del año anterior.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione *Sales_Order Date*.
3. En **Nombre del período del calendario**, escriba *Comparativa de meses*.
4. En **Intervalo de tiempo del calendario**, seleccione **Mes del año**.
5. En **Comparación de períodos**, seleccione **Año a año**.
6. Seleccione **Último período completo**.
7. Haga clic en **Crear**.

Crear el período de calendario *Comparativa de trimestres*

Este período de calendario mostrará los resultados del trimestre actual (x) y lo comparará con el trimestre de hace dos trimestres (x-2).

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione *Sales_Order Date*.
3. En **Nombre del período del calendario**, escriba *Comparativa de trimestre*.
4. En **Intervalo de tiempo del calendario**, seleccione **Quarter of year**.
5. Haga clic en **Personalizado**.
6. En **Desplazamiento**, seleccione *0*.


11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

7. En **Comparar desplazamiento**, seleccione 2.
8. Haga clic en **Crear**.

Resultados


Vaya a **Hoja** en el menú de navegación de la app y haga clic en **Insight Advisor**. Busque *muéstreme las ventas por producto*. Seleccione el resultado correcto. En **Propiedades de análisis**, hay una nueva propiedad disponible, **Período de análisis**. Selecciónela y seleccione *Comparativa de meses* para aplicar el periodo al gráfico.

Periodo de calendario de la comparativa de meses aplicado a un gráfico

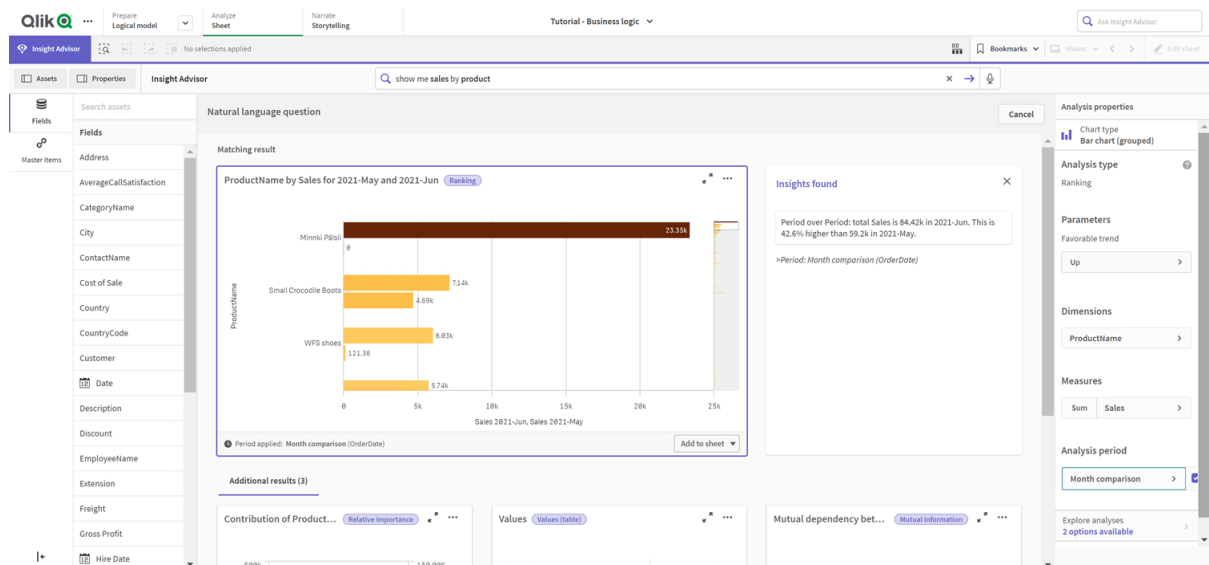

A continuación, aplique el período de calendario *Comparativa de trimestres*.


El período de calendario Comparativa de trimestres aplicado a un gráfico

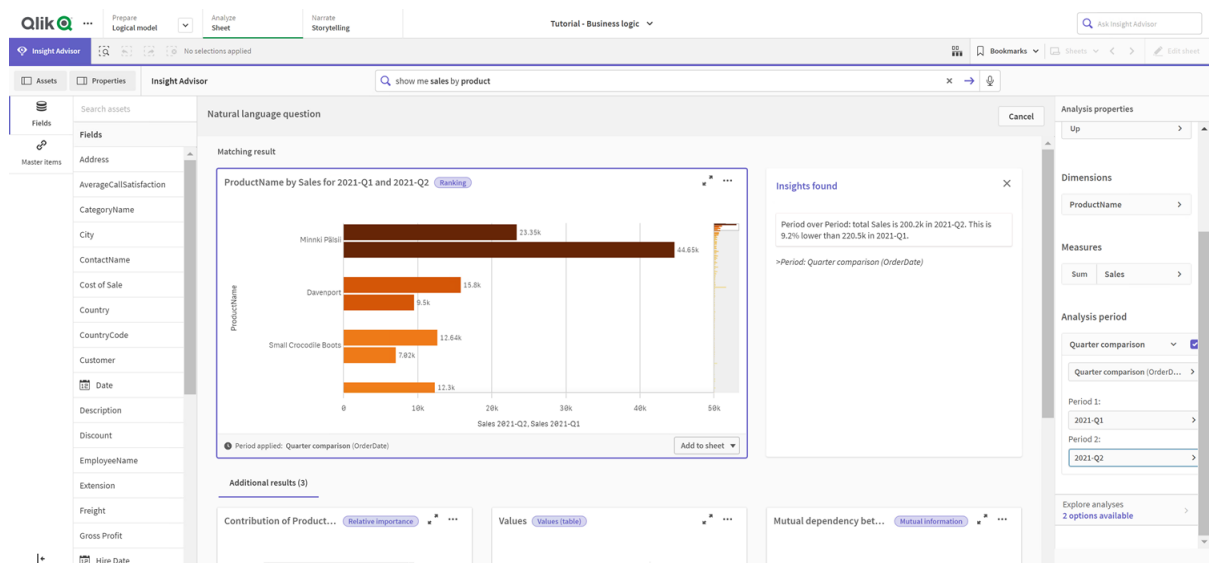

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

También puede ajustar los períodos de tiempo en un período de análisis manualmente para gráficos individuales en Insight Advisor cambiando los valores en **Período 1** y **Período 2**. Por ejemplo, en **Período 1**, cambie el valor a **2019-Q2**. El gráfico se actualiza para el período recién definido.


El período de calendario Comparativa de trimestres aplicado a un gráfico ahora usando 2019-Q2 y 2021-Q2

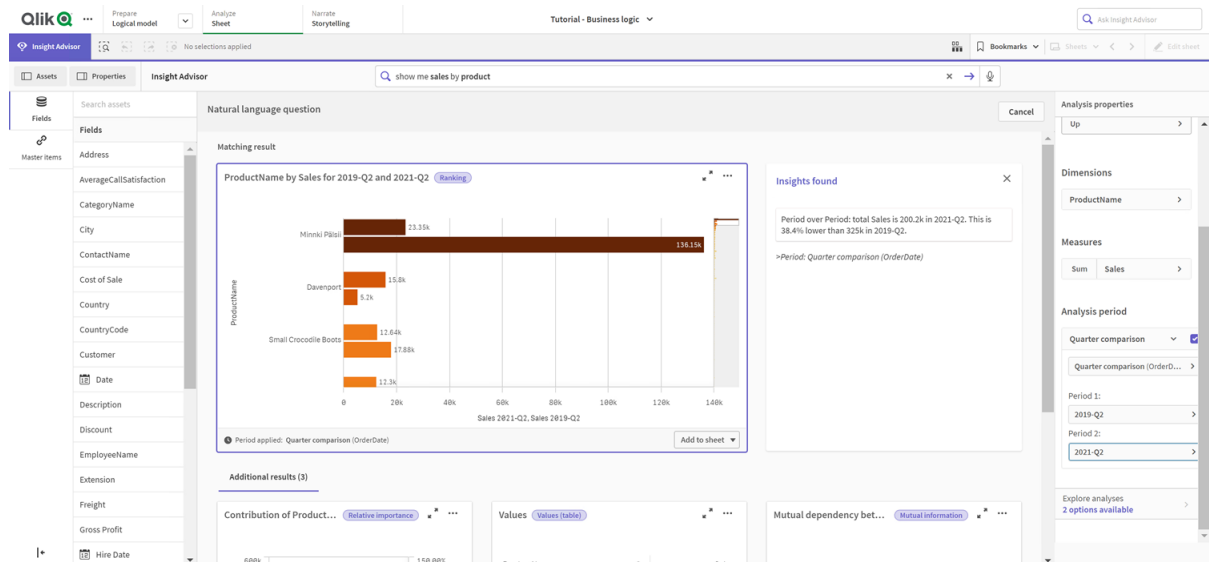

Hay más tipos de análisis disponibles en Insight Advisor cuando los períodos de calendario están disponibles: cambios en el período, cambios en el período (detallado) y período a período. Estos proporcionan un conjunto de gráficos para analizar el periodo y sus cambios.

Haga clic en **Explorar análisis** en **Periodo de análisis**. Hay dos análisis para seleccionar. Primero elija **Cambios en el período**. Cambios en el período muestra un KPI y un gráfico de barras para los cambios del delta de sum(Ventas) entre los dos períodos. Cuando hay una pequeña cantidad de dimensiones, se muestra un gráfico de cascada de varianza en lugar de un gráfico de barras.


Análisis de cambios en períodos

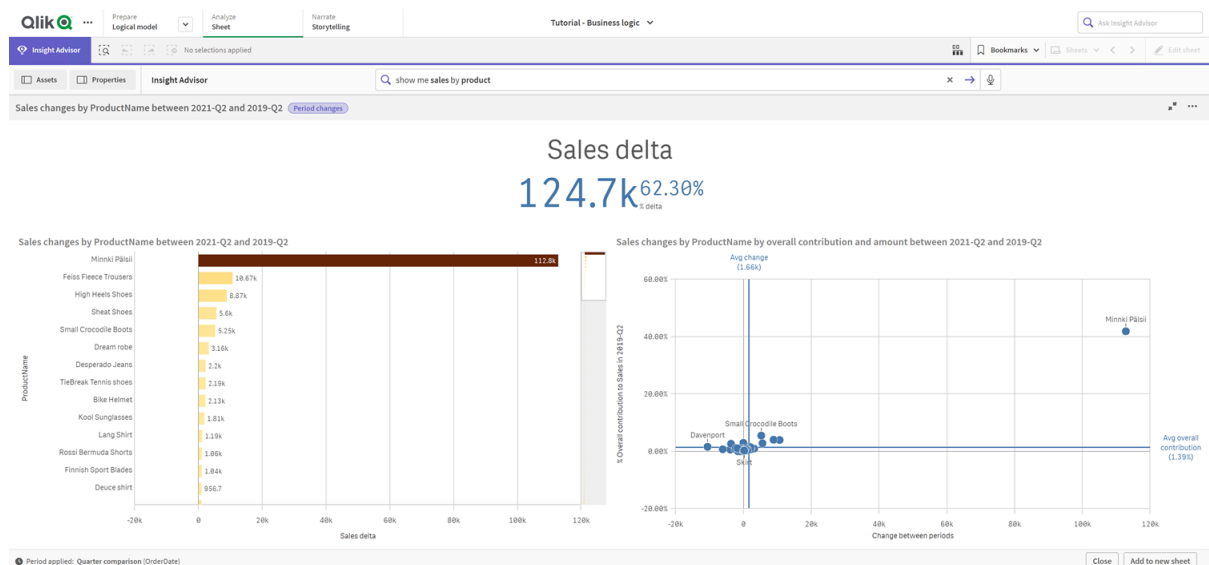

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor


Haga clic en **Cerrar** y vuelva al gráfico de barras. Haga clic en **Explorar análisis** y ahora seleccione **Análisis del período (detallado)**. Esto proporciona el rendimiento del período frente a un objetivo. Muestra cuatro gráficos que miden si se cumplieron los objetivos para este período. Puede ajustar los parámetros para definir qué se cumplió, qué casi se cumplió y qué no cumplió el objetivo en **Propiedades de análisis**.

Análisis de rendimiento del periodo en relación al objetivo

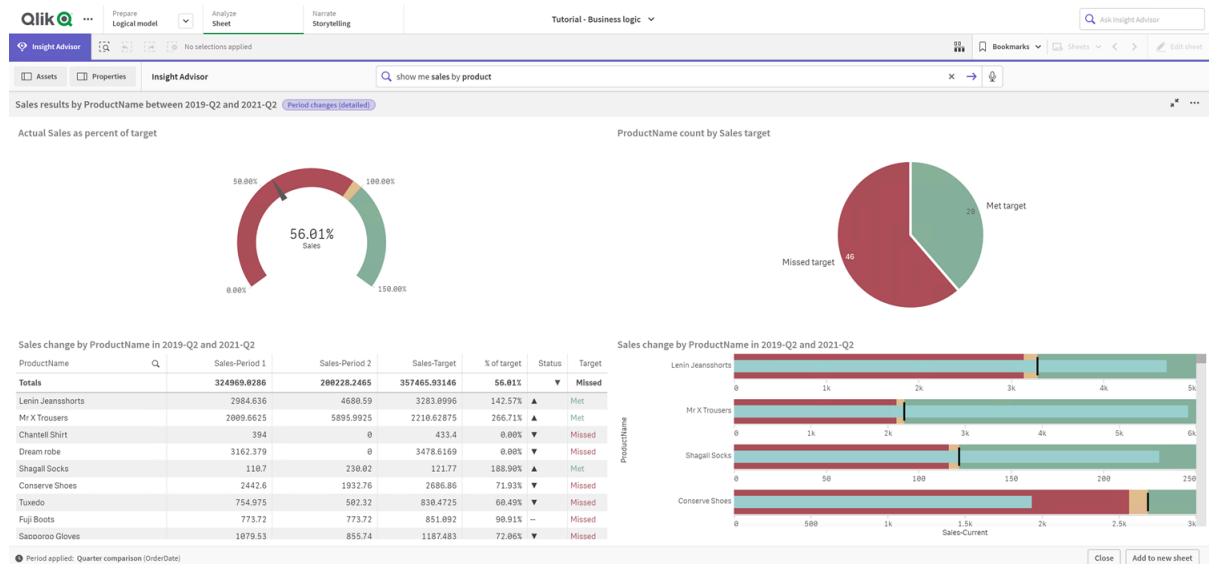

En **Parámetros**, ajuste el límite para no alcanzar el objetivo en **100** y el límite para cumplir el objetivo en **105**. El análisis detallado del período se actualiza para los nuevos objetivos.

Rendimiento del período actualizado en comparación con el análisis de objetivos

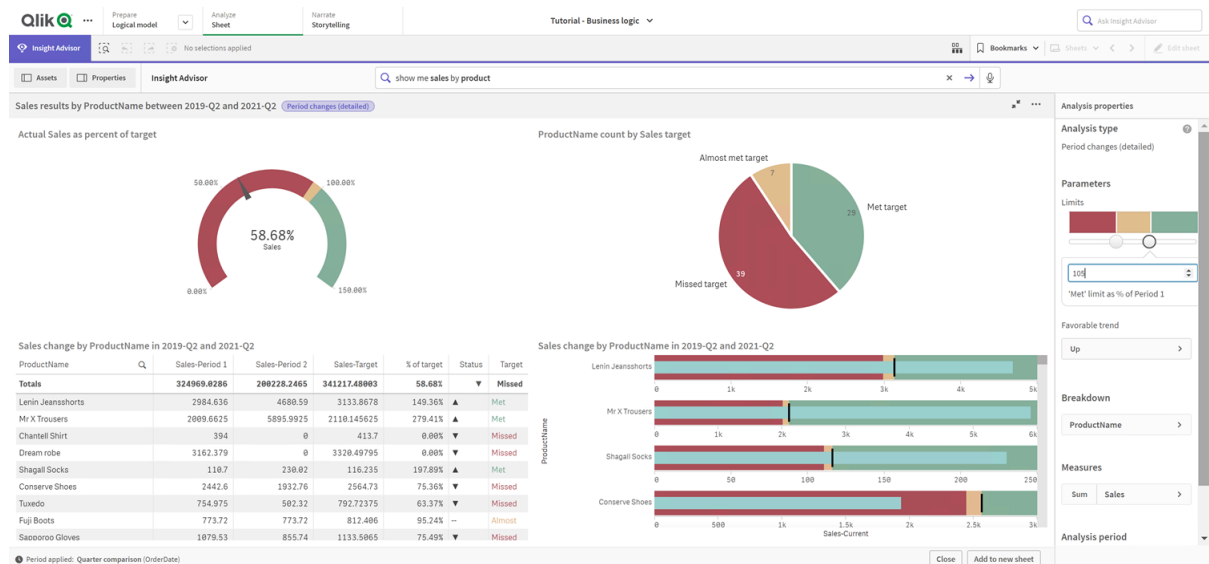

Como puede ver, los periodos de calendario permiten a los usuarios de la app ver rápidamente diferentes periodos de su interés en Insight Advisor.

Configurar sus comportamientos

Ahora va a crear un comportamiento. Los comportamientos le permiten establecer un ámbito individual personalizado para establecer cómo se habrán de utilizar los grupos de medida.

Con los comportamientos, puede:

- Aplicar las selecciones requeridas de valores de un campo con un grupo de medidas.
- Establecer qué grupos prefiere que se utilicen con un grupo de medidas.
- Establecer qué grupos no desea que se utilicen con un grupo de medidas.
- Establecer un período de calendario que se utilizará de forma predeterminada con un grupo de medidas.

Los comportamientos son opcionales.

¿Por qué configurar comportamientos?

Al igual que los paquetes, los comportamientos le ayudan a establecer cómo se habrán de utilizar los grupos de medidas. Los comportamientos le permiten establecer un ámbito limitado y cómo se deberán usar los grupos de medida individuales con otros grupos.

Por ejemplo, cuando buscamos campos del grupo *Sales* en **Hoja**, los resultados de medida para *Gross Profits* se agregan en todo el tiempo. Sería más útil si se aplicara un período de tiempo más reciente. Puede crear un comportamiento para utilizar uno de sus períodos de calendario de forma predeterminada.

Crear un comportamiento de período de calendario predeterminado

Haga lo siguiente:


1. Haga clic en **Crear comportamiento**.
2. En **Se aplica a**, seleccione *Sales*.
3. En **Tipo de comportamiento**, seleccione **Período de calendario predeterminado**.
4. En **Grupo de calendario**, seleccione *Sales_OrderDate*.
5. En **Período**, seleccione *Comparativa de meses*.
6. Haga clic en **Crear**.

Resultados

Vaya a **Hoja** en el menú de navegación de la app y haga clic en **Insight Advisor**. Busque *cuál es el promedio de ventas por empleado*. Los resultados ahora muestran un gráfico de barras que compara las ventas de este mes de cada empleado con las ventas del mismo mes del año anterior. Para gráficos que no admiten comparaciones, solo se muestran los resultados del mes actual.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

El análisis de Insight Advisor utilizando el período de calendario predeterminado

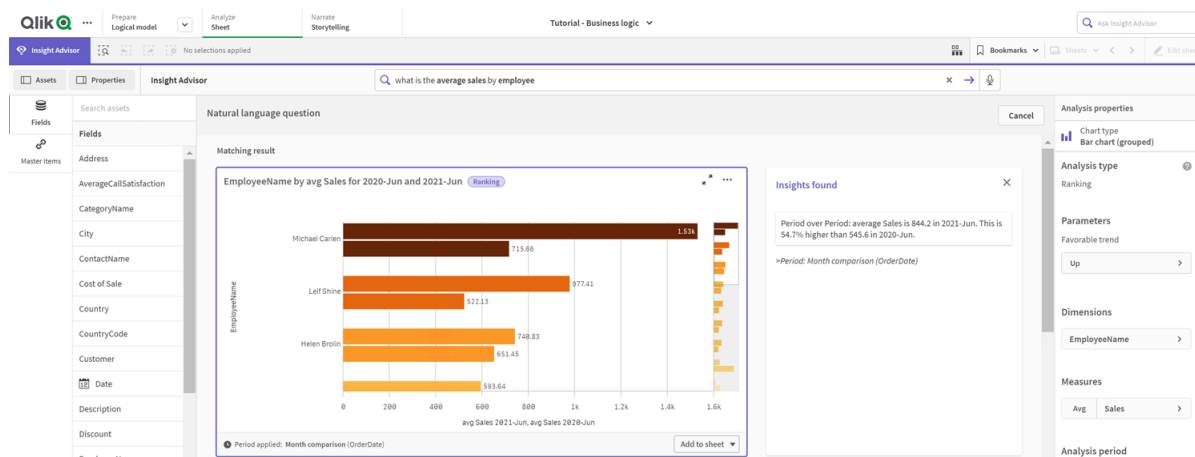

Configurar un comportamiento para usar un período de calendario predeterminado para el análisis de Período a período

También puede establecer un comportamiento de período de calendario predeterminado para un grupo que se aplica al análisis **Período a período**. El tipo de análisis **Período a período** utiliza un gráfico de líneas para comparar una medida durante el período actual con el período anterior. Requiere la definición de un período de calendario predeterminado para el grupo que contiene la medida en el modelo lógico.

Primero cree un período de calendario *Trimestre a trimestre*.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear período del calendario**.
2. Seleccione *Sales_Order Date*.
3. En **Nombre del período del calendario**, escriba *Trimestre a trimestre*.
4. En **Intervalo de tiempo del calendario**, seleccione **Quarter of year**.
5. Seleccione **Utilizar el último valor ordenado**.
6. Haga clic en **Crear**.

Ahora en la pestaña **Comportamientos**, establezca este período de calendario como el predeterminado para el grupo *Sales*.


Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Crear comportamiento**.
2. En **Se aplica a**, seleccione *Sales*.
3. En **Tipo de comportamiento**, seleccione **Período de calendario predeterminado**.
4. En **Grupo de calendario**, seleccione *Sales_OrderDate*.
5. En **Período**, seleccione *Trimestre a trimestre*.
6. Haga clic en **Crear**.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Navegue hasta **Descubrir** y busque en *muéstrame las ventas*. El primer gráfico que aparece debajo del KPI es un análisis **Periodo a periodo**. Abra este gráfico (*sum (Sales) for 2020-Q4 vs 2020-Q3*) y navegue hasta la propiedad **Periodo de análisis**. Selecciónelo y observe que el periodo de calendario predeterminado *Trimestre a trimestre* se seleccionó correctamente para comparar el periodo más reciente con el periodo anterior. En este tutorial, esos periodos son 2020-Q3 (Período 1) y 2020-Q4 (Período 2). Estas selecciones se pueden cambiar seleccionando diferentes trimestres en los menús desplegables. Una línea de referencia indica el día actual en el grano del periodo de calendario actual, que en este caso es un trimestre.

Análisis periodo a periodo aplicado a un Gráfico de líneas

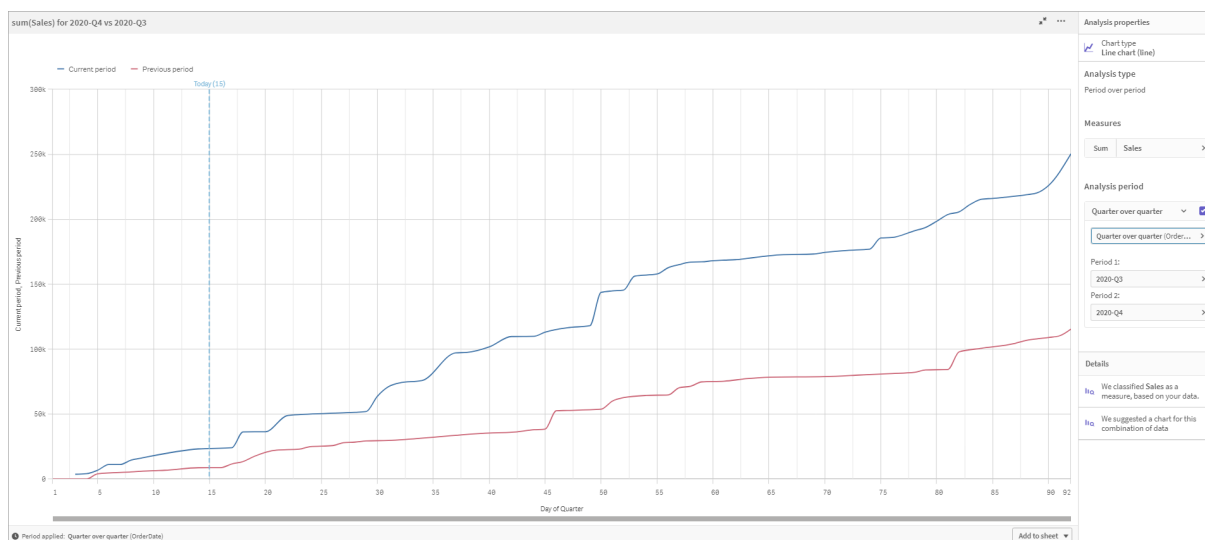

Puede cambiar este periodo de calendario predeterminado en **Periodo de análisis**.

Crear vocabularios

Con los vocabularios, puede definir sinónimos, análisis personalizados y preguntas de ejemplo. Con los sinónimos, puede agregar términos para definir valores o selecciones de valores desde su modelo de datos. Con los análisis personalizados, puede definir la respuesta a preguntas personalizadas o preguntas parciales e indicar los resultados específicos que debe devolver Insight Advisor. Las preguntas de ejemplo permiten agregar preguntas predeterminadas que los usuarios podrán seleccionar en Búsqueda de Insight Advisor para guiar el análisis.

Con los vocabularios puede definir sinónimos y análisis personalizados. Con los sinónimos, puede agregar términos para definir valores o selecciones de valores desde su modelo de datos. Con los análisis personalizados, puede definir la respuesta a partir de preguntas personalizadas o preguntas parciales e indicar los resultados específicos que devuelve Insight Advisor.

¿Por qué crear vocabularios?

El vocabulario es una herramienta clave para preparar su aplicación para preguntas en lenguaje natural. Insight Advisor intenta vincular todas las preguntas en lenguaje natural a nombres y valores de campo en sus datos. No puede conocer todos los posibles términos de búsqueda que pueden introducir los usuarios de su app. El vocabulario le permite llenar estos vacíos de terminología, vinculando términos con campos y valores de campo.

11 Personalizar los modelos lógicos para Insight Advisor

Por ejemplo, en la app tutorial tiene algunos productos que son trajes de baño. Estos artículos se encuentran en la categoría *Beachwear* (ropa de playa) en los datos. En **Hoja**, si busca *swimwear*, no obtendrá ningún resultado. Del mismo modo que no puede buscar *footwear* (calzado) y obtener resultados tanto para el calzado de hombre como para el de mujer (mens' & womens' footwear).

Los análisis personalizados son útiles cuando sabe qué análisis desea que reciban los consumidores de su app en función de sus términos de búsqueda. Por ejemplo, supongamos que sabe de antemano que los usuarios de su app prefieren ver los datos regionales como mapas. Puede usar un análisis personalizado para asegurarse de que se ofrezcan mapas cuando los usuarios incluyan la palabra *regional* en sus búsquedas.

Las preguntas de ejemplo se pueden utilizar para ayudar a los usuarios en sus análisis y guiarlos para obtener conocimientos. Puede que los usuarios no sepan qué es posible en su app. Las preguntas de ejemplo pueden ayudar a que sus análisis y exploración sean una experiencia más fácil.

Crear vocabulario de ropa de playa

Haga lo siguiente:

1. Del menú de navegación de la app, haga clic en **Vocabulario**.
2. En **Sinónimos**, haga clic en **Crear términos**.
3. En **Términos**, escriba los siguientes términos:
 - *swimwear* (trajes de baño)
 - *swimsuits* (bañadores)
4. En **Se aplica a**, seleccione *CategoryName*.
5. En **Condición**, seleccione **In**.
6. En **In**, seleccione los siguientes valores:
 - *Ropa de playa*
7. Haga clic en **Crear**.

Crear vocabulario de calzado

Haga lo siguiente:

1. En **Sinónimos**, haga clic en **Crear términos**.
2. En **Términos**, escriba *footwear*.
3. En **Se aplica a**, seleccione *CategoryName*.
4. En **Condición**, seleccione **In**.
5. En **In**, seleccione los siguientes valores:
 - *men's footwear* (calzado de hombre)
 - *women's footwear* (calzado de mujer)
6. Haga clic en **Crear**.

Crear análisis personalizados regionales

Para este análisis personalizado no especificará una medida. Esto permitirá a Insight Advisor elegir una medida basándose en cómo el usuario utiliza *regional* en su pregunta.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Análisis personalizado**.
2. Haga clic en **Crear términos**.
3. En **Términos**, escriba *regional*.
4. En **Análisis**, seleccione **Desglose (geoespacial)**.
5. En **Datos**, en **Geográfico**, seleccione *País*.
6. Haga clic en **Gráfico**.
7. En **Tipo de gráfico**, seleccione **Mapa**.
8. Haga clic en **Crear**.

Creación de preguntas de ejemplo

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Preguntas de ejemplo**.
2. Haga clic en **Añadir pregunta**.
3. En **Idioma**, seleccione su idioma.
4. En **Pregunta**, introduzca *¿Cuáles son los mejores clientes para las ventas?*.
5. Haga clic en **Añadir**.

Resultados

Vaya a **Hoja** y abra **Insight Advisor**. Seleccione el cuadro de búsqueda. La pregunta *¿Cuáles son los mejores clientes para las ventas?* estará disponible. Busque *¿Cuál es el gasto de envío promedio para el calzado?*. Ahora obtiene resultados tanto para el calzado de hombre como para el de mujer.

A continuación, busque el *beneficio bruto de swimwear en 2019*. Ahora obtiene resultados también para "beachwear" cuando busca "swimwear".

Ahora busque *muéstrame ventas regionales*. Ahora obtendrá un mapa con la distribución de las ventas por país.

Gracias

Ahora ya ha terminado este tutorial y esperamos que haya adquirido más conocimientos sobre la lógica de negocio e Insight Advisor en Qlik Sense.

12 Resolución de problemas - Cargar datos

Esta sección describe problemas que se pueden presentar durante la carga y el modelado de datos en Qlik Cloud Analytics y Qlik Sense.

12.1 Adjuntar un archivo soltándolo en **Añadir datos** no funciona

Está tratando de adjuntar un archivo arrastrándolo y soltándolo en el diálogo **Añadir datos/Adjuntar archivos**, pero el archivo no se carga.

El archivo se almacena en un archivo ZIP. No es posible adjuntar archivos individuales desde un archivo ZIP.

Extraiga los archivos del archivo ZIP antes de adjuntarlos.

12.2 Problemas de juego de caracteres con archivos de datos ANSI no codificados

Puede experimentar problemas con la codificación de caracteres en archivos de datos ANSI no codificados cuando usa una conexión de datos ODBC.

Las conexiones de datos ODBC no proporcionan capacidades completas para la codificación del juego de caracteres.

Haga lo siguiente:

- Si es posible, importe los archivos de datos empleando una conexión de datos de carpeta, la cual ofrece más opciones para el manejo de códigos de caracteres. Esta es probablemente la mejor opción si está cargando una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un archivo de datos de texto.

12.3 Advertencia de referencias circulares al cargar los datos

Si ha cargado más de dos tablas, las tablas pueden asociarse de tal manera que haya más de una ruta de asociaciones entre dos campos, ocasionando un bucle en la estructura de datos.

12.4 Las columnas no se alinean según lo esperado al seleccionar datos de un archivo de registro fijo

El archivo utiliza tabuladores entre columnas. Normalmente verá que las cabeceras de campo no se alinean con los datos esperados si selecciona **Salto de campo** en el diálogo de selección.

En este caso, el tabulador equivale a una serie de caracteres.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione **Sin nombres de campo** en **Nombres de campo**.
2. Seleccionar **Salto de campo**.
3. Aumente el parámetro **Tamaño de pestaña** hasta que vea que las columnas se alinean con la cabecera.
4. Inserte saltos de campo haciendo clic en las posiciones de columna adecuadas.
5. Seleccione **Vista previa de datos**.
6. Seleccione **Nombres de campo incluidos** en **Nombres de campo**.

Las columnas ahora se alinean como es debido y cada campo debe mostrar su nombre de campo correcto.

12.5 El conector no funciona

Está tratando de crear una conexión de datos a un conector instalado aparte en el editor de carga de datos, pero la conexión falla, o una conexión previa se ha etiquetado como desconocida.

El conector no está bien instalado

El conector no se ha instalado correctamente conforme a las instrucciones de instalación. Si una aplicación utiliza un conector en un sitio multi nodo, el conector debe instalarse en todos los nodos.

Haga lo siguiente:

- Verifique que el conector esté instalado de conformidad con las instrucciones en todos los nodos del sitio.

El conector no está adaptado para Qlik Sense

Los conectores QlikView necesitan adaptarse a Qlik Sense si desea poder seleccionar datos.

Acción propuesta (si desarrolló el conector usted mismo con el QVX SDK)

Haga lo siguiente:

- Necesita adaptar el conector para Qlik Sense con una interfaz para seleccionar los datos.

Acción propuesta (si el conector se le ha suministrado)

Haga lo siguiente:

- Contacte con el proveedor del conector para adquirir un conector adaptado a Qlik Sense.

12.6 La conexión de datos ha dejado de funcionar después de reiniciar SQL Server

Si crea una conexión de datos a un SQL Server, y después reinicia SQL Server, la conexión de datos puede que deje de funcionar y no pueda seleccionar datos. Qlik Sense ha perdido la conexión con SQL Server y no ha podido volver a conectarse.

Qlik Sense:

Haga lo siguiente:

- Cierre la aplicación y ábrala de nuevo desde el centro de control.

Qlik Sense Desktop:

Haga lo siguiente:

1. Cierre todas las aplicaciones.
2. Reinicie Qlik Sense Desktop.

12.7 El editor de carga de datos no muestra el script

Cuando se abre el Editor de carga de datos, el contenido del editor está en blanco y el script no se puede editar.

El script contiene construcciones muy complejas, por ejemplo, una gran cantidad de sentencias if anidadas.

Abra el editor de carga de datos en modo seguro añadiendo `/debug/dle_safe_mode` a la URL. Esto desactivará el resaltado de sintaxis y las funciones de autocompletar, pero debería poder editar y guardar el script.



*Considere mover las partes complejas de la secuencia de script a un archivo de texto aparte y utilice la variable **include** para insertarla en el script en tiempo de ejecución.*

12.8 El script de carga de datos se ejecuta sin errores, pero los datos no se cargan

El script se ejecuta sin errores de carga ni de sintaxis, pero los datos no se cargan conforme a lo esperado. Una recomendación general es activar la depuración para avanzar por el script y examinar los resultados de la ejecución, pero aquí tiene algunas causas habituales de error.

Una sentencia no termina en punto y coma

Ha olvidado terminar una sentencia con un punto y coma.

Haga lo siguiente:

- Termine todas las sentencias con un punto y coma.

Usar comillas simples en una cadena

Una cadena contiene un único carácter de comilla en, por ejemplo, una sentencia de una variable SET.

Haga lo siguiente:

- Si una cadena contiene un único carácter de comilla, necesita terminar con otro carácter único de comilla.

12.9 El Gestor de datos no muestra tablas en la aplicación que contiene datos.

Al abrir una aplicación creada en una versión de Qlik Sense anterior a la 3.0, el Gestor de datos no muestra tablas y aparece un mensaje indicando que la aplicación no contiene datos.

El modelo de datos mejorado en Qlik Sense 3.0 y posteriores requiere una recarga de datos para completar el perfilado de datos y la preparación de datos.

Haga clic en **Cargar datos** en el gestor de datos. Esto requiere que la aplicación pueda acceder a las fuentes de datos que se utilizan en la aplicación.

12.10 Los flujos de trabajo del gestor de datos se han roto para todos los usuarios que crean aplicaciones en un servidor

Los usuarios obtienen errores cuando intentan usar **Añadir datos** o **Cargar datos** en el **Gestor de datos**, o cuando actualizan la aplicación en el navegador.

El **Gestor de datos** utiliza archivos QVD para almacenar en caché los datos cargados. Estos archivos se eliminan automáticamente cuando ya no se usan, pero si acumulan un gran número o si se corrompen, pueden ocasionar errores.

Elimine la carpeta que contiene los archivos QVD. En un servidor Qlik Sense, la caché se encuentra en:

<Qlik Sense carpeta compartida>\Aplicaciones\DataPrepAppCache

En un Qlik Sense Desktop, la caché se encuentra en:

C:\Users\<username>\Documentos\Qlik\Sense\Applications\DataPrepAppCache

12.11 Problemas de selección de datos con una fuente de datos OLE DB

Si no puede seleccionar datos de una conexión de datos OLE DB, debe verificar cómo está configurada la conexión.

Haga lo siguiente:

1. Compruebe que la cadena de conexión esté correctamente diseñada.
2. Compruebe que está utilizando las credenciales adecuadas para acceder.

12.12 Los campos de fecha no se reconocen como campos de fecha en la vista de hoja

Tiene campos que contienen datos de fecha y hora, pero no se reconocen como campos de fecha en la vista de hoja, es decir, no se indican mediante  en el panel de activos y otras listas de campos.

El perfilado de datos se deshabilitó al añadirse la tabla

Cuando agregó las tablas, deshabilitó la creación de perfiles de datos en  junto al botón **Añadir datos**.

Con esta opción, los campos de fecha y fecha-hora que se reconozcan funcionarán correctamente, pero no se indican mediante  en el panel de activos y otras listas de campos, y los campos de propiedades expandidos no están disponibles.

Abra el **Gestor de datos** y haga clic en **Cargar datos**.

Ahora, todos los campos de fecha y fecha-hora deben indicarse mediante  en el panel de activos de la vista de hoja. Si todavía no se indican mediante , los datos de campo probablemente están utilizando un formato que no se reconoce como una fecha.

El formato de fecha no se reconoce

El formato de entrada del campo de fecha no se ha reconocido al cargar la tabla. Normalmente Qlik Sense reconoce los campos de fecha automáticamente, basándose en las configuraciones locales y los formatos de fecha habituales, pero en algunas ocasiones puede que tengamos que especificar el formato de

entrada.

Abra el **Gestor de datos** y edite la tabla que contiene el campo que no se reconoció como una fecha. El campo probablemente se indique con  como un campo general. Cambie el tipo de campo a **Fecha** o **Fecha-hora**, con un formato de entrada que coincida con los datos de campo.

12.13 Mensaje de error "Ruta no válida" al adjuntar un archivo

El nombre del archivo es demasiado largo. Qlik Sense solo admite nombres de archivo de hasta 171 caracteres.

Renombre el archivo con un nombre que contenga menos de 172 caracteres.

12.14 Errores al cargar una aplicación convertida desde un documento QlikView

Puede que reciba errores al recargar una aplicación que fue convertida desde un QlikView documento por diferencias entre ambos productos.

Referencias a rutas relativas utilizadas en el script

El script de carga se refiere a archivos que utilizan rutas absolutas, lo cual no se admite en el modo estándar de Qlik Sense. Ejemplos de mensajes de error son "Invalid Path" y "LOAD statement only works with lib:// paths in this script mode".

Haga lo siguiente:

- Reemplace todas las referencias a archivos por referencias **lib://** a conexiones de datos en Qlik Sense.

Funciones o sentencias no admitidas utilizadas en el script

Si recibe un error de sintaxis al ejecutar el script en el editor de carga de datos, puede que esté relacionado con el uso de sentencias de script QlikView o funciones no admitidas en Qlik Sense.

Haga lo siguiente:

- Elimine la sentencia no válida o reemplácela por una válida.

12.15 La carga de datos desde archivos en el gestor de datos o el editor de carga de datos fallaMicrosoftExcel

La hoja de cálculo de Excel tiene habilitada la pantalla **Inmovilizar paneles** o **Dividir** y hay celdas vacías en una tabla.

Deshabilite la pantalla **Inmovilizar paneles** o **Dividir** o vacíe la hoja de cálculo y luego vuelva a cargar los datos.

12.16 Microsoft Excel: Problemas para conectar y cargar datos desde archivos a través de ODBC

Puede encontrar problemas al configurar una conexión de datos ODBC a un archivo MicrosoftExcel o al cargar datos desde archivos de MicrosoftExcel a través de una conexión de datos ODBC. Esto normalmente se debe a problemas con la configuración de ODBCDSN en Windows o problemas con los drivers ODBC asociados.

Qlik Sense tiene soporte nativo para cargar archivos MicrosoftExcel. Si es posible, reemplace la conexión de datos ODBC por una conexión de datos de carpeta que conecte con la carpeta que contiene los archivos de MicrosoftExcel.

12.17 Quedarse sin espacio en memoria

Hay varias razones por las que un sistema puede tener poca capacidad de disco, y el método del gestor de datos para almacenar datos cargados en archivos QVD es una posible causa.

Elimine la carpeta que contiene los archivos QVD. En un servidor Qlik Sense, la caché se encuentra en:

<Qlik Sense carpeta compartida>\Aplicaciones\DataPrepAppCache

En un Qlik Sense Desktop, la caché se encuentra en:

C:\Users\<username>\Documentos\Qlik\Sense\Applications\DataPrepAppCache

12.18 Advertencia de claves sintéticas al cargar los datos

Si ha cargado varios archivos, puede que reciba una advertencia de que se han creado claves sintéticas tras cargar los datos.

Si dos tablas contienen más de un campo común, Qlik Sense crea una clave sintética para solucionar ese enlace.

En muchos casos no habrá que hacer nada con las claves sintéticas si el enlace funciona bien, pero siempre es conveniente revisar la estructura de datos en el visor del modelo de datos.

12.19 Las tablas con campos comunes no se asocian automáticamente por nombre de campo

Ha añadido dos o más tablas usando **Añadir datos**. Las tablas tienen campos con un nombre común, pero no se asocian de forma automática.

Cuando agregó las tablas, mantuvo la opción predeterminada de habilitar el perfilado de datos en el cuadro de diálogo **Añadir datos**. Esta opción califica automáticamente todos los nombres de campo que son comunes entre tablas. Por ejemplo, si añade la tabla A y la tabla B con un campo común F1 usando esta opción, el campo se denominará F1 en la tabla A y B.F1 en la tabla B. Esto significa que las tablas no se asocian automáticamente.

Abra el **Gestor de datos** y seleccione la vista **Asociaciones**. Ahora puede asociar las tablas basándose en las recomendaciones de perfilado de datos.

Cuando haya asociado las tablas, haga clic en **Cargar datos**.