



Exploration, découverte et analyse

Qlik Sense®

November 2025

Copyright © 1993-aaaa} QlikTech International AB. Tous droits réservés.

1 À propos de ce document	6
2 Découverte et analyse	7
2.1 Analyse de routine	7
2.2 Analyse exploratoire	7
3 Exploration des données à l'aide de visualisations	8
3.1 Aperçu de la sélection	8
Aucune sélection	9
Sélection effectuée	9
Seconde sélection effectuée	10
3.2 Types de sélections dans les visualisations	11
Sélections disponibles par type de visualisation	11
Limitations	12
Sélection par clic	13
Sélection par tracé	13
Sélection d'étiquette	15
Sélection au lasso	15
Sélection dans une légende	16
Sélection de plage	17
3.3 Modèle de sélection associatif	18
États de sélection	18
3.4 Affichage des données de visualisations	25
Visualisations pour lesquelles une vue des données est disponible	25
Alternance entre la visualisation et la vue des données	26
3.5 Exploration visuelle	27
Modification des propriétés à l'aide du menu d'exploration visuelle	28
Modification des données à l'aide du menu d'exploration visuelle	28
Utilisation du menu d'exploration visuelle sur les appareils mobiles	29
Limitations	30
3.6 Défilement dans les visualisations	30
Utilisation de la sélection au lasso avec défilement	30
Visualisations pour lesquelles la sélection au lasso doit être activée	31
3.7 Annulation de la récupération de données	31
4 Marquage des sélections en tant que favoris	33
4.1 Création de favoris	33
Création d'un favori	34
Utilisation de favoris dynamiques	35
États et expressions d'ensemble	36
Options des favoris	36
Recherche de favoris	37
Modification du titre et de la description d'un favori	37
Mise à jour des sélections dans les favoris privés	37
Modification des utilisateurs pouvant afficher ce favori	38
Limitations	38
4.2 Définition d'un favori par défaut pour créer une page de renvoi d'application	38
Définition d'un favori par défaut	39
4.3 Suppression de favoris	40

Suppression d'un favori en mode feuille	40
Suppression d'un favori à partir de l'aperçu de l'application	40
5 Exploration à l'aide des sélections	41
5.1 Options de sélection	43
Sélectionner tout	43
Sélectionner les valeurs possibles	43
Sélectionner des valeurs alternatives	43
Sélectionner les valeurs exclues	43
5.2 Étiquettes dans la barre de sélection	43
5.3 Thèmes personnalisés et couleurs des états de sélection	44
5.4 Recherche parmi les sélections ou les visualisations	44
Types de recherche	45
Recherche textuelle	46
Recherche numérique	53
Recherche partielle	54
Recherche par expression	55
Recherche composée	56
5.5 Édition des sélections	60
5.6 Verrouillage et déverrouillage de sélections	60
Verrouillage de sélections	60
Déverrouillage de sélections	61
5.7 Déplacement en avant et en arrière dans les sélections	61
5.8 Utilisation de l'outil de sélection	62
Réalisation et effacement de sélections	63
Recherche dans la section Dimensions de l'application	63
Parcours de l'outil de sélection	64
Génération d'informations analytiques	64
Dimensions calculées	64
5.9 Découverte des données à l'aide de l'outil Associative Insights	64
Restrictions	65
Vue des sélections Associative Insights	65
Vue détaillée de la carte des informations analytiques	67
Vue des indicateurs ICP d'une carte d'informations analytiques	70
Génération d'informations analytiques	71
Exemple Associative Insights : aucune donnée laissée derrière	71
Désactivation de la fonction Associative Insights dans une application	75
Dépannage - Associative Insights	76
6 Utilisation de la recherche intelligente	77
6.1 Principe d'une recherche	77
A : Champ de recherche	78
B : Appliquer une sélection	78
C : Termes des résultats de la recherche codés par couleur	78
6.2 Utilisation des résultats de la recherche pour modifier les sélections	79
Interaction avec les résultats de la recherche pour les données	79
6.3 Raccourcis clavier utilisés dans la recherche intelligente	82
7 Dépannage - Découverte	83
7.1 Recherche n'aboutissant à aucun résultat	83

7.2 Recherche via Insight Advisor n'aboutissant à aucun résultat	83
7.3 Visualisation incomplète	83

1 À propos de ce document

Lisez ce document afin de vous familiariser avec les découvertes de données au moyen de différents outils.

Ce document a été créé à partir de l'aide en ligne de Qlik Sense. Il est destiné aux personnes qui souhaitent consulter l'aide hors ligne ou en imprimer facilement certaines pages. Il ne comprend pas d'informations supplémentaires par rapport à la version en ligne de l'aide.

L'aide en ligne, des manuels supplémentaires et bien d'autres ressources sont disponibles sur le site help.qlik.com/sense.

2 Découverte et analyse

Une fois que vous avez créé une application puis chargé des données, vous pouvez procéder à l'analyse et à la découverte de données à partir de l'application.

2.1 Analyse de routine

La méthode classique pour effectuer une analyse de routine consiste à vérifier les mesures clés (indicateurs de performance clés) à intervalle régulier. Voici quelques exemples d'indicateurs KPI qu'il est conseillé de surveiller de près :

- Total des ventes par rapport au quota chaque matin
- Total des ventes par rapport au total des ventes sur la même période l'année précédente
- Commandes passées mais non livrées à la fin de la semaine
- Ventes par région pour le même jour de chaque mois

2.2 Analyse exploratoire

Parfois, lors d'une analyse de données, certains éléments peuvent manquer dans l'application à laquelle vous avez accès. Même si Qlik Sense vous permet de filtrer efficacement les données à l'aide de sélections multiples, il peut s'avérer judicieux d'adapter les visualisations, les dimensions et les mesures existantes afin de faciliter l'exploration des données et d'acquérir de nouvelles perspectives.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Vous pouvez effectuer des sélections en cliquant et en traçant des lignes dans les différentes visualisations.

Lorsque vous effectuez une sélection, toutes les visualisations associées sont immédiatement mises à jour pour refléter la sélection. Vous confirmez la sélection en cliquant sur ✓ ou n'importe où sur la feuille en dehors de la visualisation, y compris sur une autre visualisation (ce qui génère une nouvelle sélection). Une autre solution pour confirmer consiste à appuyer sur Entrée.

Pour annuler une sélection, cliquez sur ✕. Vous pouvez également appuyer sur Échap.

Par défaut, les nouvelles sélections effectuées dans une visualisation sont ajoutées aux précédentes. Pour désélectionner un élément, vous devez cliquer dessus. Sur un ordinateur, vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant que vous effectuez une sélection afin d'effacer automatiquement les sélections précédentes dans une visualisation et de ne conserver que la nouvelle sélection.

3.1 Aperçu de la sélection

Les images suivantes illustrent les mises à jour appliquées aux visualisations dès qu'une sélection est effectuée.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Aucune sélection

Mode feuille sans aucune sélection effectuée.



Sélection effectuée

Dans cette image, une sélection est effectuée (dans le volet de filtre *Region*) et répercutée dans toutes les visualisations associées.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Une sélection effectuée dans le volet de filtre Region.




Seconde sélection effectuée

Dans cette image, une seconde sélection est effectuée (dans le graphique à barres *Total Sales*). Elle confirme automatiquement la première sélection et présente un aperçu de la nouvelle sélection.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Une deuxième sélection a été effectuée dans le graphique à barres Total Sales.

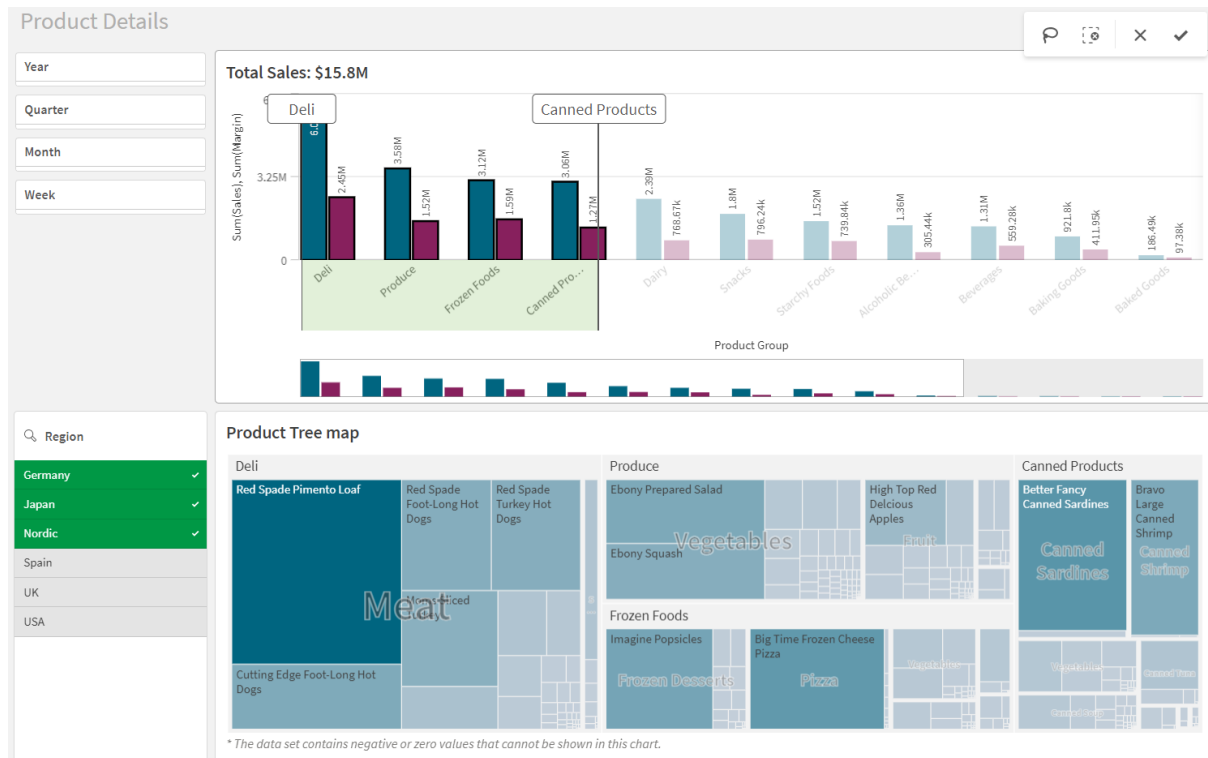

Lorsque vous effectuez des sélections dans les volets de filtre, les opérations **Annuler la sélection** (⊗) et **Effacer la sélection** (⊗) ne reviennent pas au même. Avec ⊗, vous effacez uniquement la dernière sélection effectuée, tandis que ⊗ efface toutes les sélections.

3.2 Types de sélections dans les visualisations

Lors de l'analyse des données, vous disposez de différents moyens de sélectionner des éléments. Les sélections suivantes sont disponibles :

- [Sélection par clic \(page 13\)](#)
- [Sélection par tracé \(page 13\)](#)
- [Sélection de plage \(page 17\)](#)
- [Sélection au lasso \(page 15\)](#)
- [Sélection dans une légende \(page 16\)](#)
- [Sélection d'étiquette \(page 15\)](#)

Sélections disponibles par type de visualisation

Les graphiques et les tables suivent des modèles de sélection différents. Certains types de sélection s'avèrent très pratiques pour certaines visualisations. Le tableau suivant présente les types de sélection supportés dans les visualisations :

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Sélections supportées dans les visualisations

Visualisations	Sélection par clic	Sélection par tracé	Sélection de plage	Sélection au lasso	Sélection dans une légende	Sélection d'étiquette
Graphique à barres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Boîte à moustaches	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Graphique combiné	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Diagramme de distribution	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Volet de filtre	Oui	Oui	No (Non)	Non	Non	Non
Jauge	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Histogramme	Oui	Oui	Oui	Oui	No (Non)	Non
Indicateur KPI	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Graphique en courbes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Carte	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Graphique en secteurs	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Tableau croisé dynamique	Oui	Oui	No (Non)	Non	Non	Non
Nuage de points	Oui	Oui	Oui	Oui	No (Non)	Non
Tableau simple	Oui	Oui	No (Non)	Non	Non	Non
Table	Oui	Oui	No (Non)	Non	Non	Non
Texte et image	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Treemap	Oui	Oui	Non	Oui	No (Non)	Non
Graphique en cascade	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Limitations

- Vous ne pouvez pas effectuer de sélections dans les visualisations de type **Jauge**, **ICP**, **Graphique en cascade** et **Texte et image**.
- La sélection dans une légende n'est pas disponible dans une visualisation avec le codage couleur par expression.


3 Exploration des données à l'aide de visualisations

- La sélection de plage est disponible uniquement sur l'axe de dimension pour les graphiques à barres empilées ou les graphiques combinés et les boîtes à moustaches.
- Vous ne pouvez pas sélectionner une mesure par son nom.

Sélection par clic

Vous cliquez sur des valeurs/points de données uniques pour les sélectionner individuellement. Pour désélectionner une valeur/un point de données, cliquez dessus.

Graphique en secteurs dont le secteur Nordic est sélectionné.

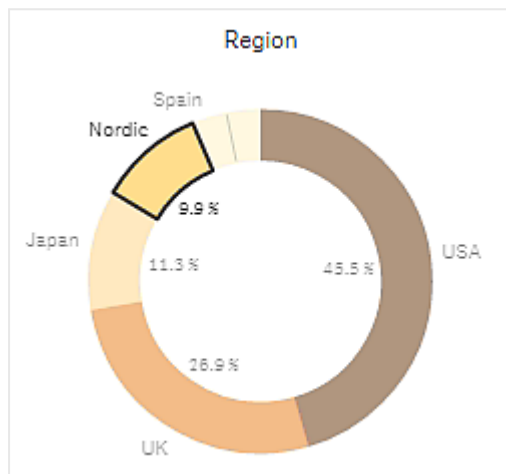


Sélection par tracé

Lorsque vous souhaitez effectuer une sélection au lasso ou par tracé, vous devez d'abord cliquer dans la visualisation et activer la sélection au lasso en choisissant l'icône de lasso  en haut de la visualisation. Sur un ordinateur, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj et effectuer la sélection.

Tracez une ligne à main levée pour sélectionner plusieurs valeurs/points de données simultanément. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode du tracé pour désélectionner des valeurs/points de données.


3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Graphique en barres dont les sélections Nordic, USA et Japan ont été effectuées à l'aide de la sélection par tracé.

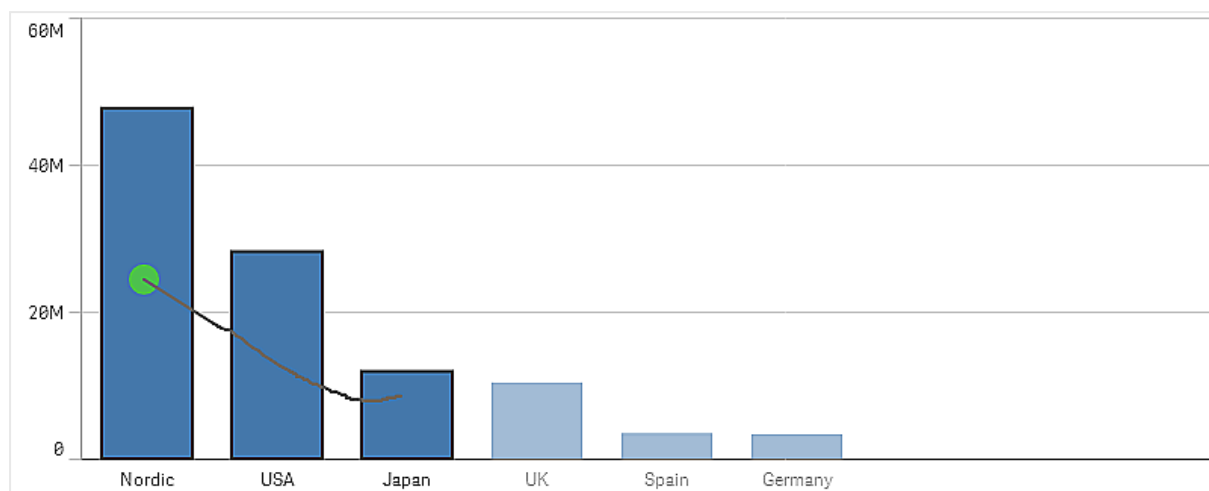


Dans une table ou un volet de filtre, vous sélectionnez plusieurs valeurs en traçant une ligne sur elles.

Volet de filtre dont les sélections Germany, Japan et Nordic ont été effectuées à l'aide de la sélection par tracé.

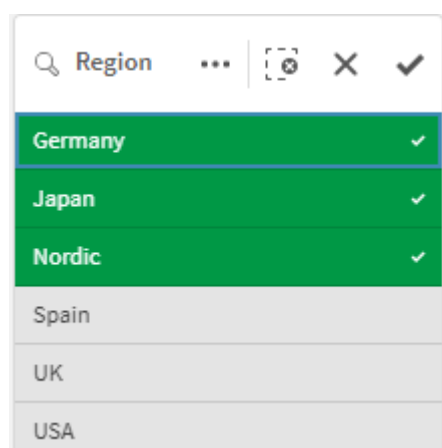

Dans un graphique en courbes, vous sélectionnez plusieurs points de données par tracé en déplaçant la souris le long d'une ligne.


Graphique en courbes dont les semaines ont été sélectionnées à l'aide de la sélection par tracé.

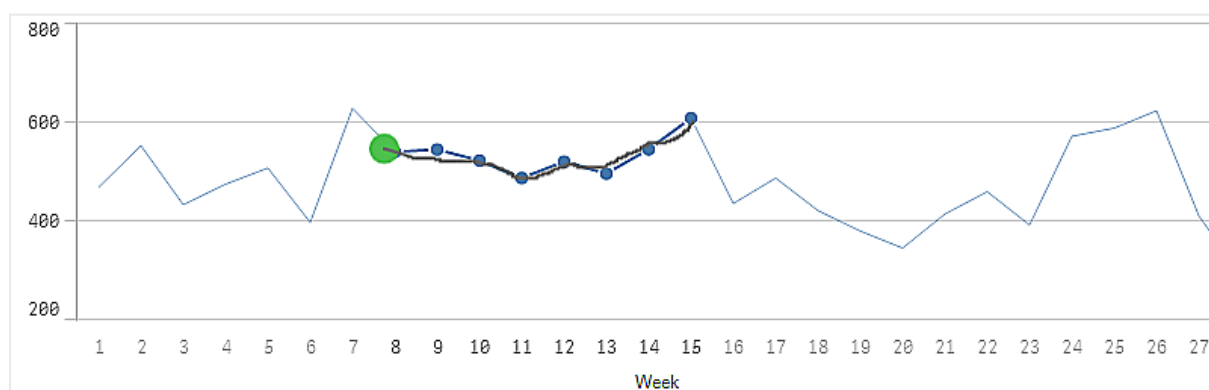

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Dans un nuage de points, vous sélectionnez plusieurs points de données en traçant une ligne sur eux.


Nuage de points dont les sélections sont effectuées à l'aide de la sélection par tracé.

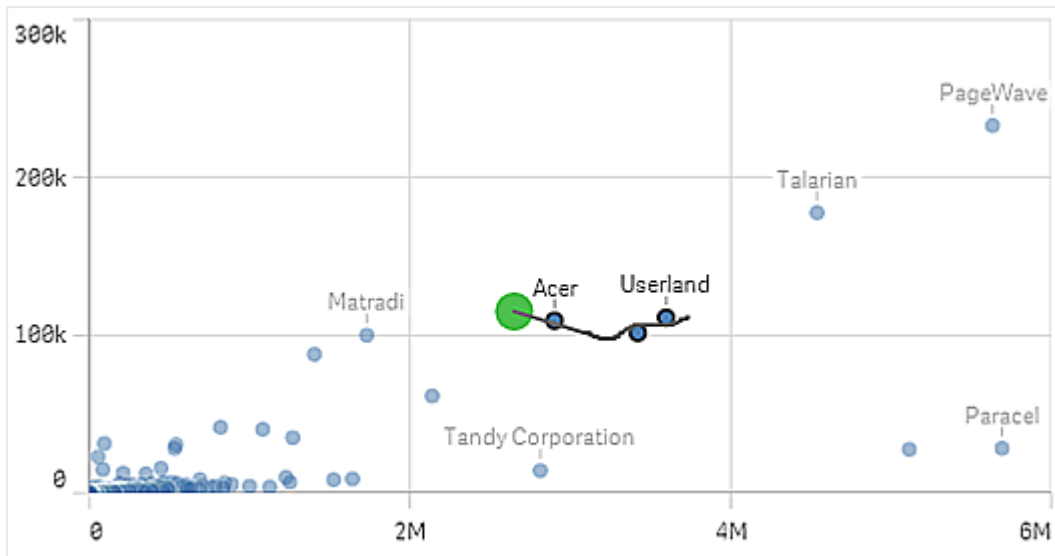

Sélection d'étiquette

Vous pouvez cliquer sur les étiquettes de dimension pour effectuer des sélections. Lorsque les dimensions sont groupées ou empilées, la pile ou le groupe entier est sélectionné.

Graphique en barres avec sélection des étiquettes 2011, 2012 et 2013. Un clic sur l'une de ces années entraîne la sélection du groupe entier.

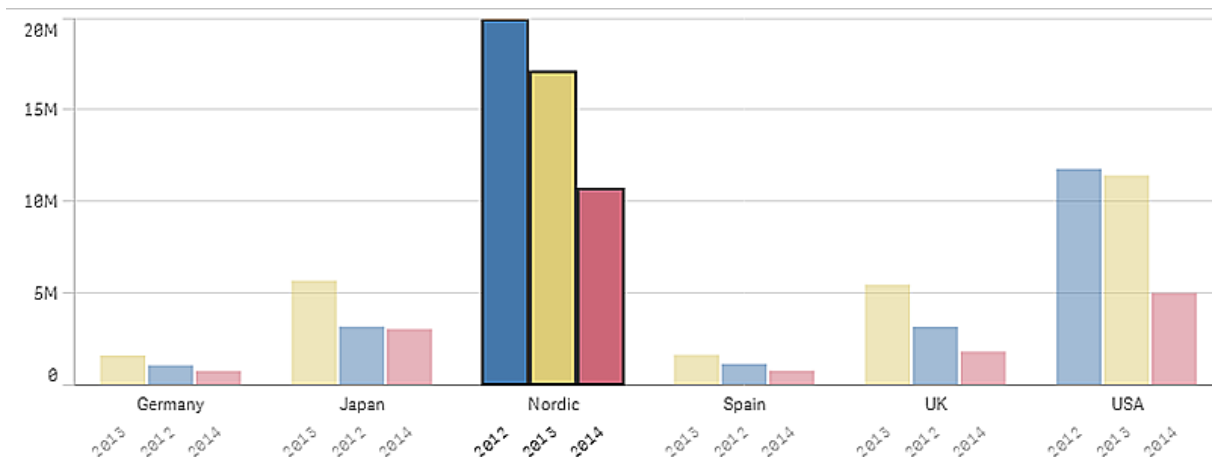


Sélection au lasso

Lorsque vous souhaitez effectuer une sélection au lasso ou par tracé, vous devez d'abord cliquer dans la visualisation et activer la sélection au lasso en choisissant l'icône de lasso  en haut de la visualisation. Sur un ordinateur, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj et effectuer la sélection.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Tracez un cercle à main levée pour capturer et sélectionner des points de données.

Sélection de valeurs effectuées dans un nuage de points à l'aide de la sélection au lasso

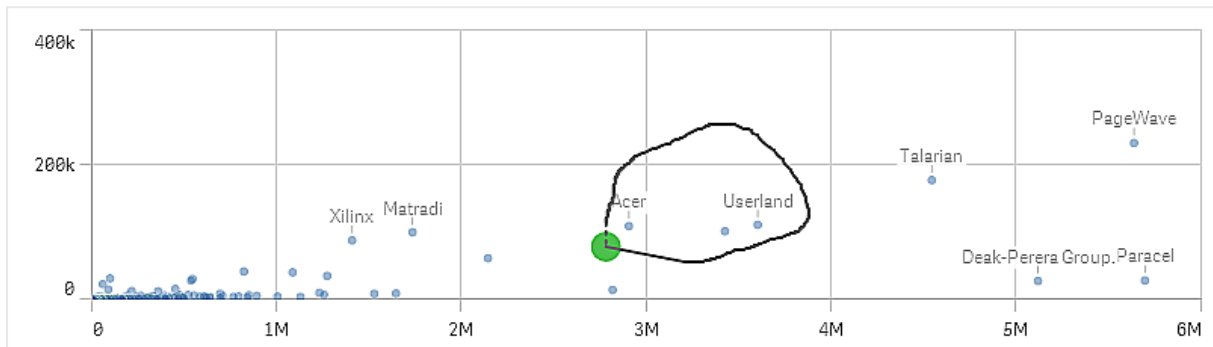

Les sélections au lasso ne comprennent que les points de données visibles. Pour les graphiques utilisant un axe continu, les points de données non visibles dans le graphique sont exclus, même s'ils sont compris dans la zone sélectionnée.

Sélection dans une légende


Il vous suffit de cliquer sur un élément de légende, à l'exception de l'élément représentant le paramètre **Autres**, pour sélectionner les valeurs associées.



La sélection dans une légende n'est pas disponible dans une visualisation avec le codage couleur par expression.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations


Graphique en secteurs dont les secteurs Nordic, Germany et UK sont sélectionnés à l'aide de la sélection dans une légende.

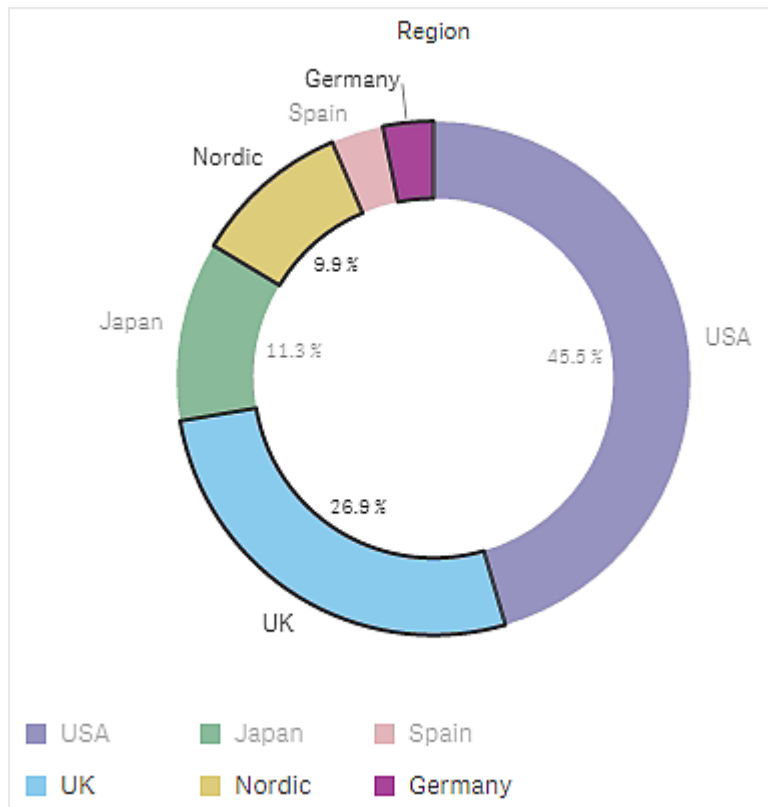

Sélection de plage


Tracez vos sélections, sur l'axe des ordonnées ou sur l'axe des abscisses. Dans le cas d'un axe présentant des valeurs de mesure, vous pouvez cliquer sur la bulle de plage afin de saisir une valeur numérique spécifique.

Graphique combiné dont les sélections sont effectuées à l'aide de la sélection par plage.

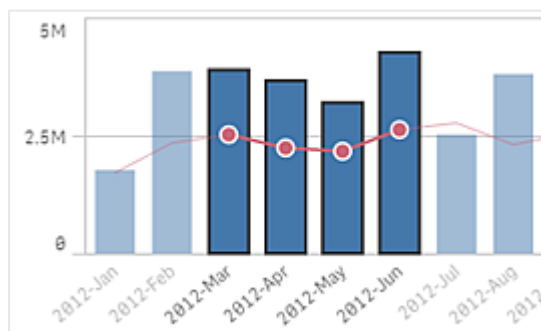

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Graphique en courbes dont les sélections sont effectuées à l'aide de la sélection par plage.

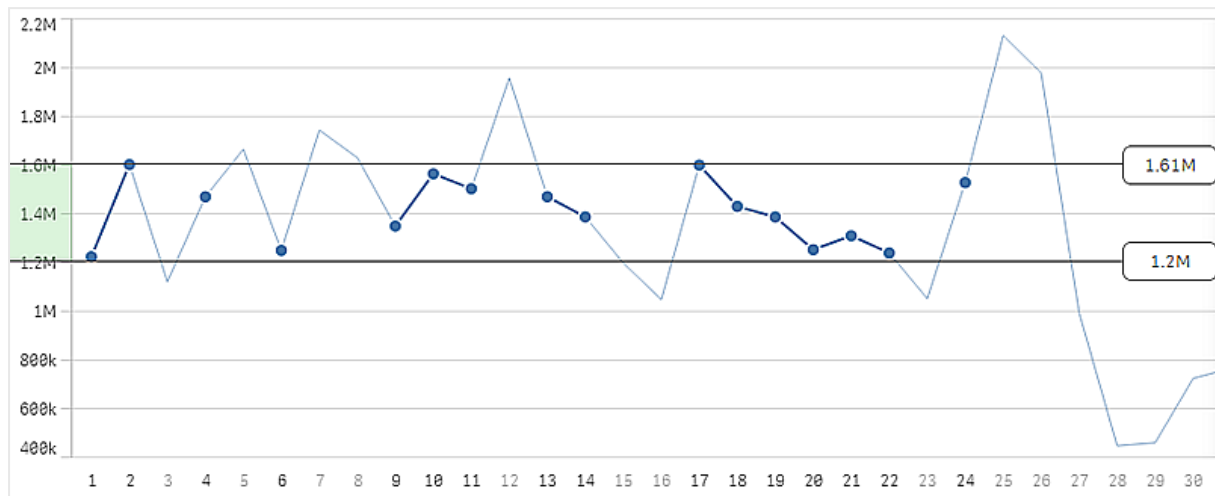

3.3 Modèle de sélection associatif

L'utilisation de sélections constitue la principale méthode d'interaction dans Qlik Sense. Les sélections permettent de filtrer un sous-ensemble des données chargées dans Qlik Sense. Grâce aux sélections, vous pouvez focaliser votre attention sur un élément sur lequel vous souhaitez en savoir plus. Qlik Sense réagit en codant les valeurs dans des couleurs différentes selon leur état.

Vous pouvez considérer vos sélections comme des données d'entrée pour Qlik Sense. Qlik Sense évalue vos entrées et affiche les codes couleur sur les valeurs de données, la sortie.

- État d'entrée : la sélection que vous avez effectuée, que la valeur du champ soit sélectionnée ou pas;
- État de sortie : indique si la valeur du champ est possible ou pas, étant donné l'inférence logique de la sélection.

États de sélection

Lorsque vous effectuez des sélections, la couleur des valeurs change en conséquence. Le codage couleur s'utilise dans les volets de filtre, les éléments de liste de sélection et l'outil de sélection, avec les couleurs caractéristiques de Qlik Sense, le vert, le blanc et le gris. Les couleurs vous renseignent, respectivement, sur les valeurs de champ sélectionnées, alternatives, possibles et exclues.

Le tableau suivant récapitule les états et les couleurs associées.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations



Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui emploie un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans cette rubrique d'aide.

Couleurs utilisées pour différents états

Couleur	État
Vert, avec une coche comme indicateur de sélection	Sélectionné
Blanc	Valeur possible
Gris clair	Alternatif
Gris foncé	Exclu
Gris foncé, avec une coche comme indicateur de sélection	Exclu sélectionné

État sélectionné d'une valeur

Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans un volet de filtre et que les valeurs sont affichées en vert, cela signifie qu'elles sont définies sur l'état sélectionné. Sur l'image suivante, la valeur *1910s* a été sélectionnée. La sélection permet de filtrer un sous-ensemble des données chargées. Les volets de filtre *Decade* et *Year* sont mis à jour en fonction de la sélection.

La valeur *1910s* figurant dans le volet de filtre *Decade* a été sélectionnée.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Il existe quatre états possibles pour les volets de filtre. Outre l'état sélectionné (en vert), les valeurs peuvent être définies sur l'état possible (en blanc), l'état alternatif (en gris clair) et l'état exclu (en gris foncé). Ces états sont décrits en détail dans les sections qui suivent.

État possible d'une valeur

Dans le volet de filtre *Year*, les années 1914 à 1919 sont affichées en blanc (ce sont des valeurs possibles), car elles correspondent à toutes les années de la décennie 1910s, la valeur sélectionnée dans *Decade*. Toutes les valeurs possibles sont associées à la valeur 1910. Vous pouvez affiner votre sélection en sélectionnant une ou plusieurs des valeurs possibles.

Les valeurs 1914 à 1919 figurant dans le volet de filtre Year sont des valeurs possibles.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

L'image suivante illustre ce type d'ajustement de la sélection. La valeur 1918 a été sélectionnée dans le volet de filtre *Year*.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

La valeur 1918 a été sélectionnée dans le volet de filtre Year.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Avec des sélections effectuées dans deux volets de filtre, les valeurs possibles correspondent uniquement à celles qui sont associées à la fois à 1910s et à 1918. Il existe une condition AND logique entre les sélections issues de volets de filtre différents. Il est ensuite nécessaire d'associer une valeur possible à la fois avec 1910s et 1918.

Le volet de filtre Year ne contient plus de valeurs définies sur l'état possible, car aucune des valeurs n'est associée à la fois à 1910s et à 1918.

État alternatif d'une valeur

Dans le volet de filtre Decade, la valeur 1910s a été sélectionnée. Tous les autres champs des volets de filtre sont définis sur un état donné, qui varie en fonction de leur relation avec la valeur sélectionnée.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

La valeur 1910s a été sélectionnée. Tous les autres champs des volets de filtre sont définis sur un état différent, qui varie en fonction de leur relation avec 1910s.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Les autres valeurs du volet de filtre *Decade* sont en gris clair, ce qui signifie qu'il s'agit de valeurs alternatives. L'état alternatif s'applique aux valeurs qui auraient été possibles si aucune autre sélection n'avait déjà été effectuée dans ce champ. Avant que la valeur 1910s ne soit sélectionnée, toutes les valeurs du volet de filtre *Decade* étaient des valeurs possibles.

Logiquement, les valeurs alternatives sont exclues, mais elles ne le sont que par une seule sélection (d'une ou de plusieurs valeurs), dans le même volet de filtre. Si vous effaciez la sélection de 1910s sous *Decade*, toutes les valeurs seraient définies sur l'état possible.

Même si une valeur est alternative, vous pouvez tout de même la sélectionner, mais cela signifie que vous effectuez en partie une nouvelle sélection au lieu de redéfinir votre sélection initiale. Les valeurs alternatives sont utiles, car vous savez qu'il existe des alternatives disponibles pour le même ensemble de sélections. Dans le cas d'une liste de représentants commerciaux, les valeurs alternatives représentent les personnes pouvant aider ou remplacer le représentant sélectionné.

État exclu d'une valeur

Lorsque vous effectuez une sélection, les valeurs figurant dans les autres volets de filtre peuvent être exclues automatiquement, car elles ne sont pas associées. Sur l'image suivante, 1910s a été sélectionné et, de ce fait, les valeurs 1920, 1921 et 1922 ont été exclues. Il s'agit là d'une exclusion évidente, car les années 1920, 1921 et 1922 ne font pas partie de la décennie 1910s. Les autres valeurs figurant sous *Decade* sont des valeurs alternatives. Autrement dit, elles sont exclues, mais vous pouvez tout de même les sélectionner et, ce faisant, étendre la sélection. Si vous sélectionniez la décennie 1920s, la valeur serait indiquée en vert et définie sur l'état sélectionné.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Les valeurs 1920, 1921 et 1922 du volet de filtre Year ont été exclues.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Cependant, si vous sélectionnez l'une des valeurs possibles dans le volet de filtre Year, toutes les valeurs figurant sous Decade qui étaient définies comme alternatives deviennent alors exclues. Lorsque seule la décennie 1910s était sélectionnée, il s'agissait de valeurs alternatives, mais à partir du moment où des sélections sont effectuées dans deux volets de filtre, les valeurs qui ne correspondent pas à la condition 1910sAND1918 sont exclues.

Les valeurs définies comme alternatives dans le volet de filtre Year ne sont exclues que par la sélection de l'année 1918. Elles sont toutes associées à la valeur 1910s et étaient dotées de l'état possible jusqu'à ce que l'année 1918 soit sélectionnée.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

État sélectionné exclu d'une valeur

Lorsque vous effectuez des sélections dans différents volets de filtre, vous pouvez rencontrer un cinquième état, celui des valeurs sélectionnées exclues.

Comme indiqué précédemment, il existe deux états différents pour chaque valeur de champ :

- État d'entrée : la sélection que vous avez effectuée, que la valeur du champ soit sélectionnée ou pas;
- État de sortie : indique si la valeur du champ est possible ou pas, étant donné l'inférence logique de la sélection.

Une valeur adopte l'état sélectionné exclu lorsqu'elle est initialement sélectionnée puis qu'elle est exclue suite à une sélection effectuée dans un autre champ.

Lorsque l'état sélectionné d'une valeur est dit exclue, la présence de la coche indique que la valeur a été sélectionnée avant d'être exclue, par opposition aux valeurs exclues qui n'ont jamais fait l'objet d'une sélection. Un champ gris foncé assorti d'une coche indique que la valeur était auparavant sélectionnée, mais qu'une nouvelle sélection l'a convertie en valeur sélectionnée exclue.

Exemple :

Sur l'image suivante, la sélection initiale se composait des valeurs *1910s* et *1920s*. Les valeurs *1910s* et *1920s* étaient toutes les deux sélectionnées (en vert) et toutes les valeurs figurant dans le volet de filtre *Year* étaient en blanc (valeurs possibles), car elles correspondent à toutes les années des décennies 1910 ou 1920 et, de ce fait, constituent des valeurs logiquement possibles après la définition de la première sélection. La seconde sélection se compose des années *1914*, *1915* et *1916*. Dans ce cas, *1920s* ne fait plus partie de la sélection active, car la seconde sélection exclut logiquement les années *1920s*. Cependant, *1920s* demeure une valeur sélectionnée et, par conséquent, il est logique de la définir comme une valeur sélectionnée exclue. Elle était sélectionnée au départ, mais une sélection ultérieure l'a exclue. La coche la différencie des valeurs exclues qui n'ont jamais fait l'objet d'une sélection.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

La valeur sélectionnée exclue est signalée en gris foncé et est assortie d'une coche.

🔍 Decade	🔍 Year
1910s ✓	1914 ✓
1920s ✓	1915 ✓
1930s	1916 ✓
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

3.4 Affichage des données de visualisations

Il est possible d'alterner entre l'affichage d'une visualisation et une vue des données représentées.

L'affichage des données présente les données utilisées dans le graphique sous la forme d'un tableau simple très contrasté. Il s'agit d'une option accessible pour afficher des informations dans un graphique qui n'a peut-être pas été conçu à des fins d'accessibilité. L'affichage des données est également utile lorsque vous avez besoin de jeter un coup d'œil aux données sous-jacentes à une sélection en mode d'analyse. Dans la plupart des cas, une table contenant les données de la visualisation est disponible par le biais d'un menu contextuel.

Visualisations pour lesquelles une vue des données est disponible

Dans les visualisations suivantes, vous pouvez alterner entre l'affichage de la visualisation et une vue de ses données dans une table :

- Graphique à barres
- Boîte à moustaches (hors valeurs hors normes)
- Graphique à puces
- Graphique combiné
- Diagramme de distribution
- Jauge
- Histogramme
- Graphique en courbes
- Graphique Mekko

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

- Graphique en secteurs
- Tableau croisé dynamique
- Nuage de points
- Treemap
- Graphique en cascade



L'affichage des données n'est pas disponible pour les analyses, même si elles affichent un graphique supporté.

Objets personnalisés permettant l'affichage des données

Les graphiques suivants, disponibles dans le Visualization bundle et le Dashboard bundle, permettent également d'afficher les données :

- Bulles
- Organigramme
- Tableau croisé dynamique (Visualization bundle)
- Graphique en cascade de variance

Affichage des données pour les conteneurs

Les graphiques compatibles avec l'un des conteneurs suivants peuvent également s'ouvrir sous forme de vue des données :

- Conteneur d'onglets
- Conteneur de disposition

Alternance entre la visualisation et la vue des données

Procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur la visualisation ou cliquez sur le menu sensitif **...**.
2. Sélectionnez **Afficher les données**. Si une sélection a été effectuée, seules les données sélectionnées sont affichées.
3. Pour revenir à la visualisation, cliquez sur la vue des données avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Afficher le graphique**.



Si vous passez en mode d'édition ou si vous accédez à une autre feuille, toutes les visualisations que vous avez consultées sous forme de vue des données reviennent à leur mode d'affichage initial.

3.5 Exploration visuelle


Le menu d'exploration visuelle vous permet de modifier certaines propriétés d'une visualisation, sans effectuer de sélections ni modifier la feuille. Par exemple, vous pouvez modifier ou trier des données, utiliser le codage couleur par dimension ou par mesure et changer le mode d'affichage des étiquettes.

Pour une démo visuelle sur l'utilisation du menu d'exploration visuelle, voir [Explorations visuelles](#).



Le menu d'exploration visuelle est disponible pour les visualisations suivantes : graphique en barres, graphique en courbes, graphique en secteurs, nuage de points, treemap, boîte à moustaches, diagramme de distribution, carte, et graphique combiné.

Exemple de menu d'exploration visuelle pour une visualisation de nuage de points.

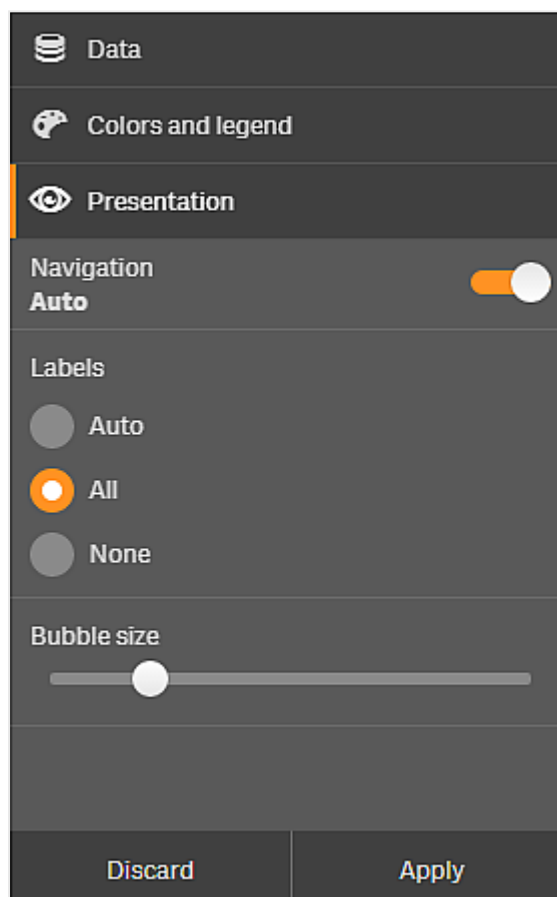

Modification des propriétés à l'aide du menu d'exploration visuelle

Procédez comme suit :

1. Lors de l'analyse, pointez avec la souris sur la visualisation à modifier.
2. Cliquez sur l'icône  située en haut à droite de la visualisation ou cliquez sur la visualisation avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Menu d'exploration**.
3. Mettez à jour les propriétés à modifier.
4. Pour fermer le menu et enregistrer vos modifications, cliquez sur . Les modifications sont enregistrées pour cette session.

Si vous souhaitez enregistrer ces modifications à des fins de réutilisation dans les sessions ultérieures (et les mettre à jour dans le panneau des propriétés), cliquez sur **Appliquer**. Ce bouton est uniquement disponible pour les feuilles non publiées, les visualisations qui ne sont pas des éléments principaux ni liées à des éléments principaux, et pour les utilisateurs dotés de droits en écriture sur la feuille.



*Si vous ne cliquez pas sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications ni sur **Ignorer** pour ignorer les modifications et que vous choisissez par la suite **Modifier** afin de modifier la feuille, un message vous invitera à choisir d'appliquer ou d'ignorer les modifications effectuées lors de l'analyse de la feuille.*

Modification des données à l'aide du menu d'exploration visuelle


Le menu d'exploration visuelle permet de modifier les données de visualisations, si vous disposez de dimensions ou de mesures alternatives. Il vous suffit de cliquer sur la dimension ou la mesure à afficher dans la visualisation. La sélection est signalée par un .



Les dimensions et mesures alternatives sont des dimensions et mesures qui sont ajoutées à une visualisation, mais qui ne sont pas visibles tant qu'un utilisateur ne choisit pas explicitement celles à afficher au cours d'une exploration visuelle.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Exemple de menu d'exploration visuelle lors d'un changement de données

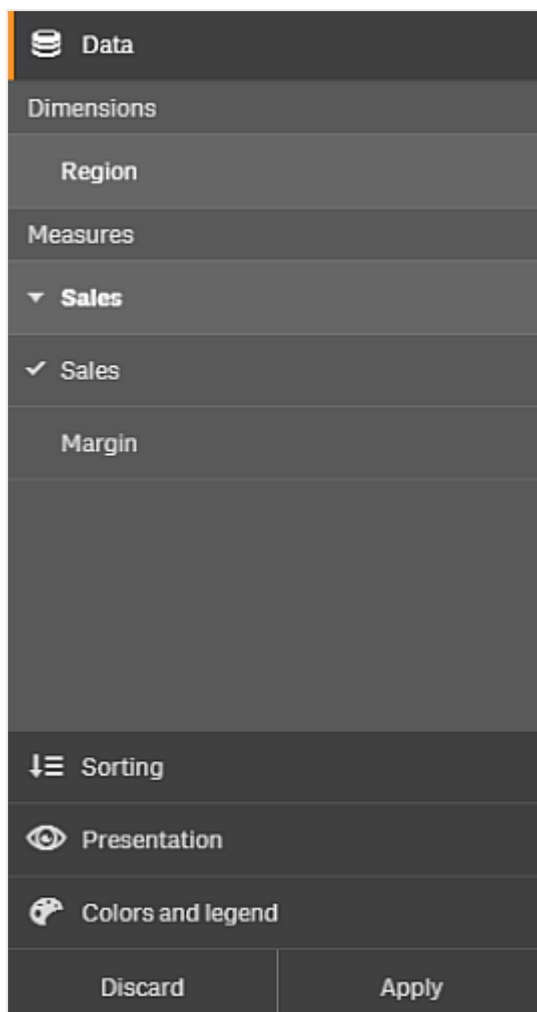

Utilisation du menu d'exploration visuelle sur les appareils mobiles

Lorsque vous utilisez Qlik Sense sur un écran très petit (640 pixels de large ou moins), vous accédez au menu d'exploration de la manière suivante :

1. Tapotez sur la visualisation à modifier afin de l'ouvrir en plein écran.
2. Tapotez sur l'icône  située en haut de la visualisation ou appuyez longtemps sur la visualisation et sélectionnez **Menu d'exploration**.
3. Mettez à jour les propriétés à modifier.
4. Pour afficher un aperçu des modifications, sur la visualisation, appuyez longtemps en dehors du menu afin de faire glisser le menu sur le côté. Relâchez la pression pour rouvrir le menu et continuez vos modifications.
5. Pour fermer le menu et enregistrer vos modifications, tapotez sur l'icône  située en haut de la visualisation ou appuyez longtemps et sélectionnez **Fermer le menu d'exploration**.

Limitations

Le menu Exploration est soumis aux limitations suivantes :

- Le menu d'exploration des visualisations n'est pas disponible pour les graphiques situés à l'intérieur d'un conteneur d'onglets, d'un conteneur de disposition ou d'un objet conteneur hérité.


3.6 Défilement dans les visualisations

Vous pouvez balayer/faire glisser du doigt pour effectuer un panoramique et faire défiler le contenu dans les visualisations, puis activer la sélection au lasso pour tracer un cadre et sélectionner des éléments.

Dans le cadre de la manipulation de visualisations, vous êtes fréquemment amené à faire défiler le contenu pour repérer les données recherchées. Sur un appareil tactile en particulier, le balayage est la méthode de défilement la plus naturelle. Vous faites défiler le contenu en balayant l'écran jusqu'aux données recherchées, puis vous procédez à la sélection. Lors du défilement, la sélection par tracé et la sélection au lasso sont désactivées afin d'éviter d'interrompre le défilement et d'effectuer des sélections accidentelles. Les autres options de sélection sont disponibles comme d'habitude.

Nuage de points dont les sélections sont effectuées à l'aide de la sélection au lasso.

Customer Sales and Quantity

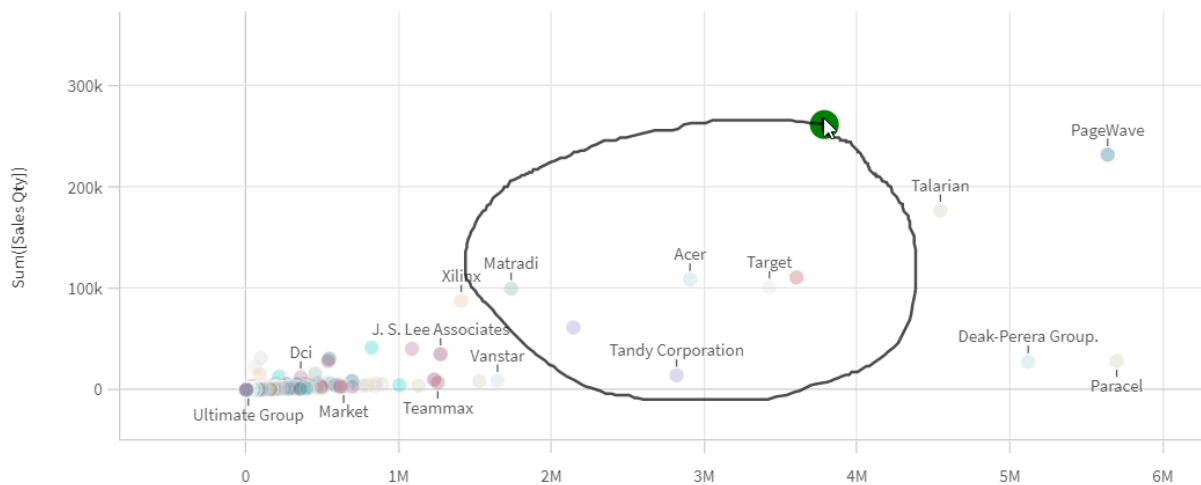

Utilisation de la sélection au lasso avec défilement

Lorsque vous effectuez une sélection au lasso, l'interaction varie selon l'appareil utilisé.

Interaction sur un appareil tactile

Procédez comme suit :

1. Tapotez sur  pour activer la sélection au lasso.
2. Tracez un cadre pour effectuer une sélection.

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

Vous pouvez effectuer des sélections consécutives.

3. Confirmez la sélection.

Balayez le contenu de deux doigts pour activer le défilement et le panoramique entre les sélections.

Interaction sur un ordinateur (souris)

Procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Maj et tracez un cadre pour effectuer une sélection.
Vous pouvez effectuer des sélections consécutives. La sélection au lasso reste activée tant que la touche Maj est enfoncée.
2. Confirmez la sélection.

Procédure alternative

Procédez comme suit :

1. Cliquez à l'intérieur de la visualisation sans effectuer de sélection.
Les options de sélection sont affichées en haut de la visualisation.
2. Cliquez sur l'icône  pour activer la sélection au lasso.
3. Effectuez la sélection, puis confirmez-la.

Vous pouvez cliquer sur l'icône  pour activer et désactiver la sélection au lasso afin d'activer le défilement et le panoramique entre les sélections.

Visualisations pour lesquelles la sélection au lasso doit être activée

Dans les visualisations suivantes, la sélection au lasso doit être activée :

- Graphique à barres
- Boîte à moustaches
- Graphique combiné
- Diagramme de distribution
- Graphique en courbes
- Carte
- Graphique en secteurs
- Nuage de points
- Treemap

3.7 Annulation de la récupération de données


Lorsque vous explorez des données sur un serveur à l'aide de Qlik Sense, il se peut qu'un certain délai d'attente s'écoule. Si le délai d'attente devient trop long, un bouton Annuler s'affiche sur chaque

3 Exploration des données à l'aide de visualisations

visualisation. Utilisez les boutons Annuler pour arrêter la récupération des données. Vous devez arrêter chaque visualisation séparément. Lorsque vous arrêtez une récupération de données, un bouton Réessayer s'affiche pour vous permettre de recommencer.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

Lorsque vous analysez des données, vous pouvez découvrir des éléments intéressants que vous souhaitez pouvoir consulter à nouveau ultérieurement ou partager avec d'autres utilisateurs. L'utilisation de favoris permet d'enregistrer facilement un état de sélection donné sur une feuille.

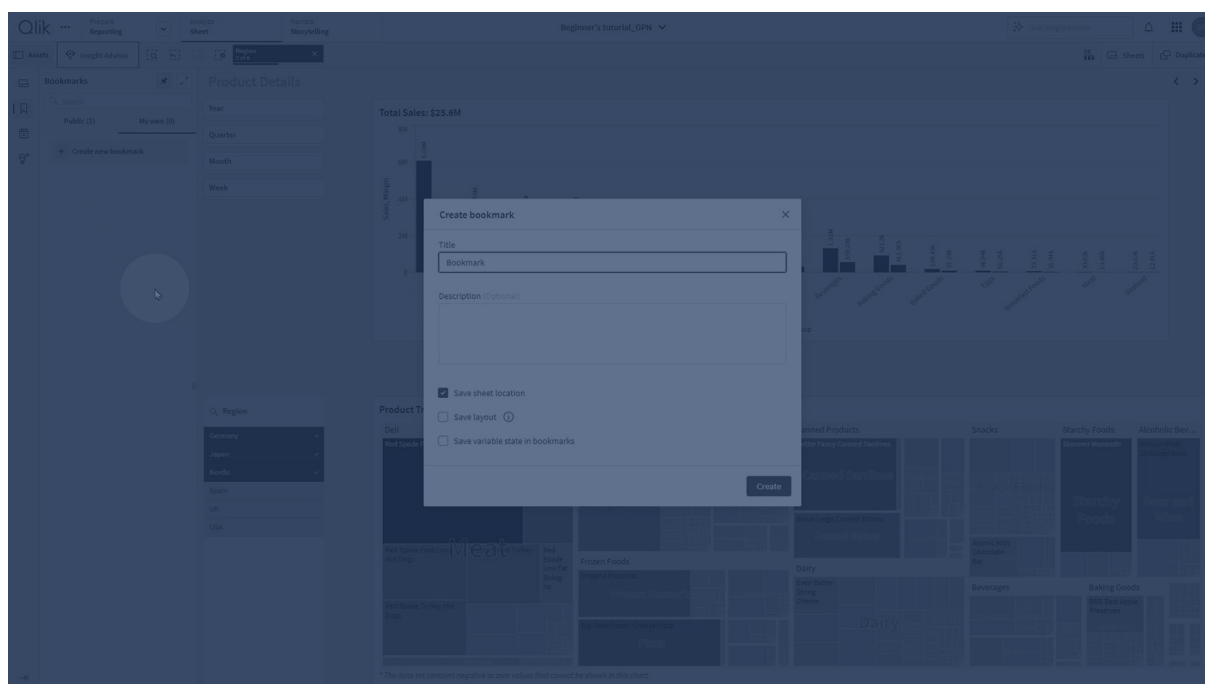

Les favoris enregistrent vos sélections et un emplacement de feuille particulier. Vous avez ainsi la possibilité de rouvrir les favoris par la suite afin de rétablir l'état antérieur des sélections. Vous pouvez appliquer des sélections favorites à n'importe quelle feuille contenant les mêmes données que la feuille utilisée pour créer le favori. Tous les outils relatifs aux favoris sont disponibles sous l'icône  de la barre d'outils.

Si vous utilisez des états alternatifs dans l'application et créez un favori, celui-ci capture les sélections de tous les états.

Pour gérer les favoris, vous devez savoir comment effectuer les opérations suivantes :

[Créer des favoris](#)

[Définir un favori par défaut pour créer une page de renvoi d'application](#)

[Supprimer des favoris](#)

4.1 Création de favoris

Les favoris vous permettent d'enregistrer des états de sélection spécifiques. Cela vous permet de les examiner ultérieurement et de les partager avec d'autres utilisateurs.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

Suivant leur type, tous les favoris n'apparaissent pas lorsque vous ouvrez la liste des favoris que vous avez créés. Les favoris sont tout de même disponibles et vous les trouverez en les recherchant par leur nom.

Votre favori peut enregistrer des sélections de valeurs de champs statiques et/ou des sélections dynamiques générées à l'aide de la [recherche de sélection](#).

Création d'un favori

Procédez comme suit :

1. Procédez aux sélections voulues sur la feuille que vous souhaitez enregistrer comme favori. Ces sélections peuvent être des valeurs statiques que vous avez sélectionnées manuellement ou des valeurs qui changent dynamiquement en fonction des recherches de sélection. Pour des informations sur la création de favoris dynamiques avec des recherches de sélection, consultez [Utilisation de favoris dynamiques \(page 35\)](#).
2. Cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
3. Cliquez sur **Créer un nouveau favori**.
4. **Titre** : par défaut, le titre du favori reprend le nom de la feuille et un résumé des sélections. Vous pouvez le modifier, si nécessaire.



Veillez à ne pas choisir un nom déjà utilisé par un état alternatif.

5. **Description** : vous pouvez saisir une description du favori.
6. **Enregistrer l'emplacement de la feuille** : activez cette option si vous souhaitez que le favori passe à la feuille qui était ouverte lors de sa création. La désactivation de cette option signifie que l'utilisateur reste sur la feuille active lors de l'application du favori.



Si la feuille cible enregistrée avec ce paramètre est supprimée ou s'il s'agit d'une feuille privée, l'application du favori n'ouvrira pas cette feuille. Les sélections associées à ce favori continueront à être appliquées à l'application.

7. **Enregistrer la disposition** : activez cette option si vous souhaitez enregistrer des dispositions de graphiques, un tri ou des expansions. **Enregistrer la disposition** n'inclut pas le défilement ni la position des visualisations.
8. **Enregistrer l'état de toutes les variables** : activez cette option pour enregistrer les valeurs actives des variables dans le favori.
Au lieu d'utiliser ce paramètre, il est recommandé de faire en sorte que les états des variables dans les favoris soient contrôlés par les créateurs d'applications, variable par variable.



*Les états des variables peuvent tout de même être inclus si l'option **Inclure dans les favoris** est activée pour la variable par le créateur de l'application.*

4 Marquage des sélections en tant que favoris



*L'état des variables créées dans le script de chargement ne peut pas être enregistré dans les favoris à l'aide de **Enregistrer l'état des variables dans les favoris**.*

9. Cliquez sur **Créer**.

Utilisation de favoris dynamiques

Vous pouvez créer des favoris avec des états de sélection dynamiques. Par exemple, au lieu de sélectionner les valeurs *Region Europe* et *Asia* comme valeurs statiques, votre favori peut sélectionner toutes les valeurs *Region* dont le chiffre d'affaires total est supérieur à \$1,000,000.00.

Les favoris dynamiques vous permettent de capturer un filtrage de données réaliste. Un exemple courant consiste à sélectionner la période actuelle (par exemple, le trimestre ou l'année en cours) sans codage en dur de valeurs spécifiques.

Les favoris dynamiques sont créés à l'aide de recherches de sélection. Pour plus d'informations, consultez [Recherche parmi les sélections ou les visualisations \(page 44\)](#).

Création d'un favori dynamique

Utilisez l'outil de sélection pour créer un favori dynamique. Pour plus d'informations sur l'outil de sélection, consultez [Utilisation de l'outil de sélection \(page 62\)](#).

Procédez comme suit :

1. En mode feuille en mode d'analyse, cliquez sur l'icône  de la barre d'outils. L'outil de sélection s'ouvre.
2. Dans la section **Dimensions de l'application**, recherchez une dimension pour laquelle vous souhaitez créer un favori dynamique. Vous pouvez utiliser l'une des dimensions principales répertoriées par défaut ou activer l'option **Afficher les champs** pour utiliser n'importe quelle dimension du modèle de données.
3. Dans la zone de liste de la dimension, cliquez sur .
4. Saisissez une recherche de sélection. La recherche doit aboutir à au moins une sélection lors de la création du favori dynamique.

Exemples :

```
=YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1)  
=Sum(Sales)>1000000  
=ShippedStatus<>'Shipped'
```

Votre recherche de sélection peut utiliser une recherche textuelle, numérique, d'expression ou composée. Pour plus d'informations, consultez [Recherche parmi les sélections ou les visualisations \(page 44\)](#).

5. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Cette opération applique la recherche de sélection, créant ainsi un état de sélection dynamique.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des recherches de sélection supplémentaires (ou des sélections de champs statiques) à la définition du favori. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter davantage de recherches de sélection, ou sélectionnez des valeurs de champs statiques à l'aide de n'importe quelle méthode de sélection.
7. Cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
8. Cliquez sur **Créer un nouveau favori**.
9. Configurez les paramètres du nouveau favori. Pour des informations détaillées sur des paramètres spécifiques, consultez [Création d'un favori \(page 34\)](#).
10. Cliquez sur **Créer**.

Autres méthodes de création de favoris dynamiques

Vous pouvez également créer un favori dynamique à l'aide de toute autre méthode de recherche de sélection. Cela inclut :

- Utilisation d'une visualisation basée sur une table, plus précisément, sur **Tableau**, **Tableau simple**, **Tableau croisé dynamique** ou **Tableau croisé dynamique** (Visualization bundle).
- Utilisation de n'importe quelle visualisation compatible avec la fonction **Afficher les données**.

Cependant, étant donné que les visualisations sont souvent déjà configurées avec un jeu de données limité, la recherche dans les sélections effectuée de cette manière ne permet pas toujours d'obtenir au moins une sélection. C'est pourquoi la manière la plus simple de créer un favori dynamique consiste à utiliser l'outil de sélection.

États et expressions d'ensemble

Lorsque vous créez ou modifiez un favori, vous pouvez voir les états alternatifs possibles qui ont été mis en favoris. Si un état comprend des sélections, alors l'expression d'ensemble se rapportant à ces sélections est également affichée.

Vous pouvez copier l'expression d'ensemble en cliquant sur **Copier**.



Si la sélection de favoris inclut une dimension calculée, l'expression d'ensemble affichera MISSING VALUES et ne pourra donc pas être utilisée.

Options des favoris

En mode feuille, si vous cliquez-droit sur un favori, les options suivantes apparaissent :

- **Appliquer un favori** : les sélections enregistrées dans le favori sont appliquées et la feuille d'origine du favori s'affiche. Les éventuelles sélections antérieures sont effacées.
- **Appliquer uniquement les sélections** : les sélections enregistrées dans le favori sont appliquées. Les éventuelles sélections antérieures sont effacées.
- **Rendre public** : rendre un favori public signifie que n'importe qui peut l'utiliser. Vous ne serez plus le propriétaire du favori.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

- **Rendre privé** : le fait de rendre un favori privé le ramène dans les favoris privés du propriétaire initial.
- **Détails** : affiche l'emplacement, l'état de la disposition et les expressions d'ensemble.
- **Copier le lien** : copie l'emplacement du favori afin de permettre son partage.
- **Définir comme favori par défaut** : lorsque l'application est ouverte, elle reflète l'état de la sélection et de la disposition du favori par défaut au lieu de la page d'aperçu de l'application. Consultez [Définition d'un favori par défaut pour créer une page de renvoi d'application \(page 38\)](#).
- **Supprimer** : le favori est supprimé.

Recherche de favoris

Procédez comme suit :

1. Sur une feuille, cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
2. Saisissez vos critères de recherche dans le champ de recherche.
La liste est filtrée à mesure que vous tapez.



Lorsque vous effectuez des recherches dans les favoris, Qlik Sense recherche des correspondances dans les titres et les descriptions.

Modification du titre et de la description d'un favori

Vous pouvez modifier le titre et la description d'un favori.

Procédez comme suit :

1. Sur une feuille, cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
2. Sous **À moi**, cliquez sur **•••** sur le favori à modifier et sélectionnez **Détails**.
3. Cliquez sur **Modifier les détails**.
4. Apportez les modifications souhaitées aux champs **Titre** et **Description**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Les modifications sont automatiquement enregistrées.



Vous pouvez également modifier des favoris depuis l'aperçu de l'application en utilisant la même procédure.

Mise à jour des sélections dans les favoris privés

Vous pouvez modifier les sélections d'un favori privé, si l'application se trouve dans une espace personnel ou partagé.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

Procédez comme suit :

1. Procédez aux nouvelles sélections voulues sur la feuille que vous souhaitez enregistrer comme favori.
Ces nouvelles sélections remplaceront complètement les sélections du favori initial.
2. Sur une feuille, cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
3. Sous **À moi**, cliquez sur **•••** sur le favori à modifier et sélectionnez **Détails**.
4. Cliquez sur **Mettre à jour les favoris**.
5. Cliquez sur **Confirm** (Confirmer).

Votre favori a été mis à jour.

Modification des utilisateurs pouvant afficher ce favori

Pour les applications Qlik Sense publiées dans des flux, les favoris existants qui se trouvaient dans l'application avant sa publication deviendront des favoris publics.

Il est possible d'ajouter de nouveaux favoris après la publication de l'application. Il est possible de publier les favoris et d'annuler leur publication au sein de la **Communauté** de sorte que d'autres utilisateurs puissent les utiliser.

Pour plus d'informations, consultez :

- [Publication de favoris](#)
- [Annulation de la publication de favoris](#)

Limitations

- Suivant leur type, tous les favoris n'apparaissent pas lorsque vous ouvrez la liste des favoris que vous avez créés. Les favoris sont tout de même disponibles et vous les trouverez en les recherchant par leur nom.

4.2 Définition d'un favori par défaut pour créer une page de renvoi d'application

En définissant un favori par défaut, vous pouvez sélectionner une feuille comme page de renvoi de votre application. Lorsque vous ouvrez l'application, celle-ci reflète l'état de sélection et de la disposition du favori par défaut.

Si vous ne définissez pas de favori par défaut, l'aperçu de l'application s'affiche à l'ouverture de l'application.

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des favoris par défaut.

- Vous pouvez uniquement définir ou supprimer un favori par défaut dans une application non publiée.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

- Vous ne pouvez définir qu'un seul favori par défaut par application.
- Vous pouvez effacer la sélection du favori par défaut lorsque vous affichez une feuille. Le favori sera toutefois appliqué lorsque vous rouvrirez ou rechargerez la feuille.
- Dans une application publiée, le consommateur d'applications peut effacer la sélection du favori par défaut et effectuer d'autres sélections. Cependant, l'état de sélection du favori par défaut sera appliqué de nouveau lorsque le consommateur d'applications rouvrira ou actualisera une feuille.
- Lorsque vous dupliquez une application, le favori par défaut est dupliqué en même temps que l'application.
- Si la même application est ouverte dans une section active dans un autre onglet, le favori par défaut ne remplace pas les sélections effectuées dans l'autre onglet.

Vous pouvez utiliser conjointement un favori par défaut et le paramètre **Toujours une valeur sélectionnée** afin de mettre en surbrillance des sélections spécifiques à l'intention du destinataire de votre application.



Dans les versions précédentes de Qlik Sense, le favori par défaut appliquait uniquement l'état de sélection du favori.



Définition d'un favori par défaut

Procédez comme suit :

1. Sur une feuille, cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
2. Cliquez sur un favori existant avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Définir comme favori par défaut**.

4 Marquage des sélections en tant que favoris

3. Cliquez sur le favori. Le favori apparaît maintenant comme favori par défaut et les sélections sont affichées dans l'application.
4. Pour tester le bon fonctionnement du favori par défaut, fermez, puis rouvrez l'application. La feuille et les sélections du favori par défaut doivent s'afficher.

Pour ne plus définir un favori par défaut, ouvrez la fenêtre **Favoris** dans une application non publiée, puis cliquez sur le favori par défaut en question avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur **Ne plus définir comme favori par défaut**. La prochaine fois que vous ouvrirez l'application, l'aperçu de l'application sera affiché.

4.3 Suppression de favoris

Il existe plusieurs méthodes pour supprimer des favoris.

Suppression d'un favori en mode feuille

Procédez comme suit :

1. Sur une feuille, cliquez sur **Favoris** dans le panneau des ressources.
2. Cliquez sur **...** à côté du favori à supprimer et sélectionnez **Supprimer**.
3. Pour confirmer la suppression du favori, cliquez sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue.

Le favori est supprimé.

Suppression d'un favori à partir de l'aperçu de l'application

Procédez comme suit :

1. Dans l'aperçu de l'application, cliquez sur **Favoris** pour afficher les favoris.
2. Cliquez sur **...** à côté du favori à supprimer et sélectionnez **Supprimer**.
3. Pour confirmer la suppression du favori, cliquez sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue.

Le favori est supprimé.




*Dans la boîte de dialogue des favoris, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un favori et sélectionner **Supprimer**.*

5 Exploration à l'aide des sélections

Lors de l'analyse, vos sélections sont affichées au-dessus de la feuille.

Chaque élément de sélection est doté, en bas, d'une petite barre qui reflète les états de sélection de la dimension. Les barres peuvent afficher trois états : sélectionné (vert), alternatif (gris clair) et exclu (gris foncé). Les valeurs verrouillées sont signalées par une icône de cadenas.

Barre de sélection avec les sélections Year (Année), Product Group (Groupe de produits) et Region (Région). La sélection Region est verrouillée.




Lorsqu'une application est enregistrée à l'aide de Qlik Sense, les sélections et verrous actifs ne sont pas enregistrés. Les sélections et verrous doivent être définis à chaque ouverture de l'application.

Lorsque vous cliquez sur un élément de sélection, une fenêtre contextuelle s'affiche. Cela vous permet d'afficher, de modifier ou d'effacer cette sélection. Vous pouvez également rechercher des valeurs de dimension ou verrouiller la sélection. Sur l'image suivante, le menu de sélection est ouvert. Il se peut que certaines options ne soient pas disponibles, suivant les sélections précédemment effectuées.


5 Exploration à l'aide des sélections

Sélection Region comportant un menu contextuel de sélection.

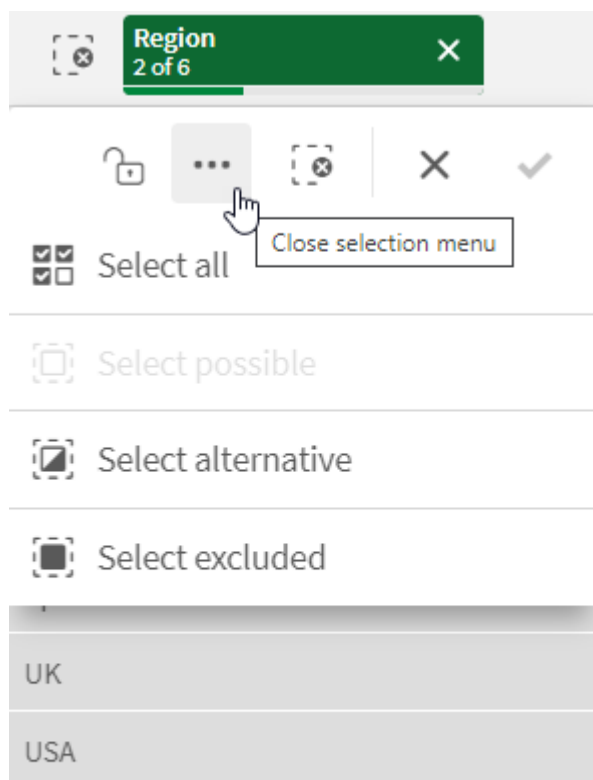

Si vous utilisez des états alternatifs dans l'application, vous pouvez afficher les sélections effectuées dans les différents états via la barre des sélections. Le champ utilisé dans l'état est affiché avec le nombre d'états alternatifs. Vous pouvez cliquer sur le champ pour afficher les états, puis cliquer sur un état pour afficher les sélections. Vous pouvez également effacer les sélections d'un état ou effacer toutes les sélections.

Sélection de Region avec un menu contextuel d'états alternatifs pour les états Group1 et Group2.

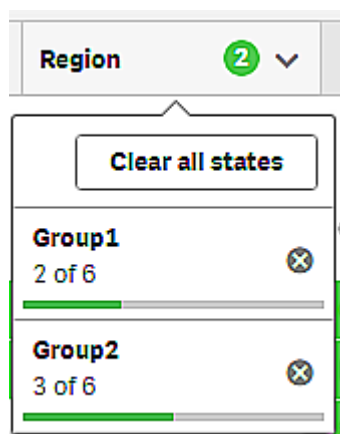

Les feuilles peuvent comporter des actions qui se déclenchent lorsque vous accédez à la feuille. Les actions peuvent modifier vos sélections ou vos états.

5.1 Options de sélection

Sélectionner tout

Toutes les valeurs sont sélectionnées (marquées d'un symbole ✓). Les valeurs alternatives changent d'état pour devenir des valeurs sélectionnées (en vert). Les valeurs exclues changent d'état pour devenir des valeurs exclues sélectionnées. Elles sont toujours affichées en gris foncé, mais elles sont maintenant sélectionnées (marquées d'un symbole ✓). Si vous effacez les sélections qui ont entraîné l'exclusion de ces valeurs, celles-ci changent d'état pour devenir des valeurs sélectionnées (en vert).

Sélectionner les valeurs possibles

Toutes les valeurs possibles (en blanc) sont sélectionnées. Cette option n'est jamais disponible dans l'élément de sélection. En effet, lorsqu'une sélection est réalisée, les autres valeurs sont soit alternatives, soit exclues. Toutefois, dans un volet de filtre, vous pouvez disposer de valeurs possibles résultant d'une autre sélection.

Sélectionner des valeurs alternatives

Lorsqu'une sélection a déjà été effectuée dans un champ, les valeurs alternatives (si présentes) sont affichées en gris clair. Ces valeurs auraient été possibles (en blanc) si aucune autre sélection n'avait déjà été effectuée dans ce champ.

Si vous sélectionnez des valeurs alternatives, les valeurs qui étaient précédemment sélectionnées deviennent des valeurs alternatives.

Sélectionner les valeurs exclues

Si des valeurs alternatives sont présentes, elles sont sélectionnées (en vert) tandis que les valeurs qui étaient sélectionnées auparavant changent d'état pour devenir des valeurs alternatives. Les valeurs exclues changent d'état pour devenir des valeurs exclues.

S'il n'existe aucune valeur alternative, les valeurs exclues sont sélectionnées (en vert), tandis que les valeurs qui étaient précédemment sélectionnées changent d'état pour devenir des valeurs alternatives.

5.2 Étiquettes dans la barre de sélection

S'il existe une dimension principale dans la bibliothèque de ressources pour la sélection correspondante, l'étiquette de cette dimension principale s'affichera dans la barre de sélection.

5.3 Thèmes personnalisés et couleurs des états de sélection


Les couleurs utilisées dans la barre de sélection et pour chaque état de sélection peuvent être remplacées par un thème personnalisé. Si vous utilisez une application qui emploie un thème personnalisé, vous remarquerez peut-être que vos sélections ne s'affichent pas avec les mêmes couleurs que celles décrites dans cette rubrique d'aide.

5.4 Recherche parmi les sélections ou les visualisations

Vous avez la possibilité de rechercher des valeurs et d'effectuer des sélections dans la liste filtrée résultante. Vos recherches peuvent porter sur les éléments de sélection de la barre des sélections et sur le contenu des visualisations de type volets de filtre et tables. La recherche n'est pas sensible à la casse.


Cliquez sur un élément de sélection, puis dans la fenêtre contextuelle des sélections, saisissez la chaîne de recherche. La liste est filtrée à mesure que vous saisissez des caractères, de façon à afficher les valeurs correspondantes. Toutes les correspondances sont affichées, y compris les valeurs exclues.

Résultat de la recherche portant sur "Food" dans la sélection Product Group.

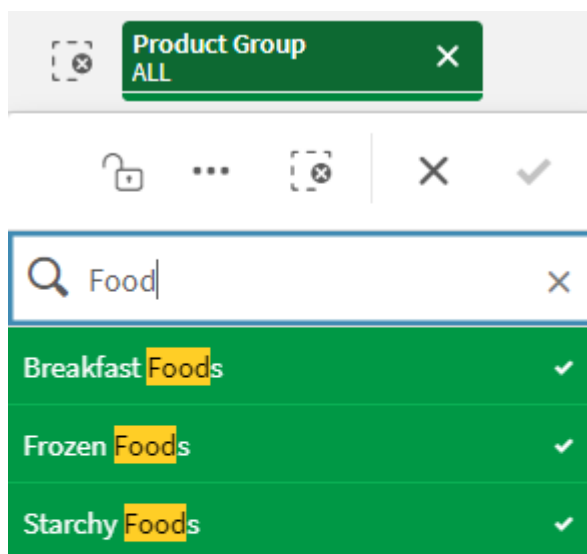


5 Exploration à l'aide des sélections

Résultat de la recherche portant sur Mich dans le volet de filtre Manager

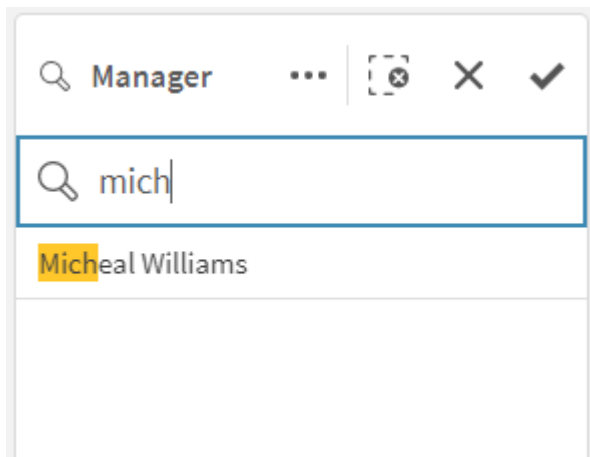

Vous pouvez rechercher des chaînes contenant jusqu'à 64 000 caractères.

Pour un PDF contenant des exemples avec des versions dans plusieurs langues, voir [Qlik Sense Cheat Sheet version 2.0](#).

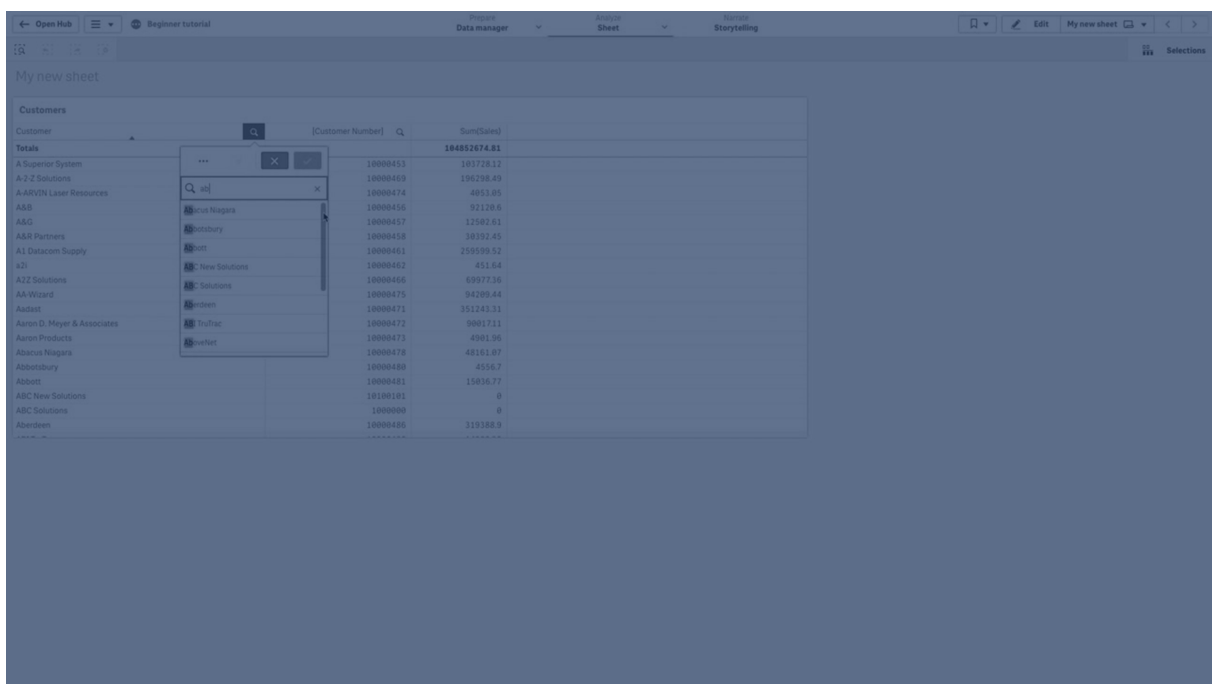

Types de recherche

Qlik Sense supporte les méthodes de recherche suivantes dans des sélections et des visualisations :

5 Exploration à l'aide des sélections

Méthodes de recherche

Type de recherche	Description	Exemple	Types de données supportés dans le champ de recherche
Recherche textuelle	Utilisez du texte, y compris des guillemets, des caractères génériques et des modificateurs (Moins et Plus). La recherche de texte est divisée en deux modes de recherche différents : recherche normale et recherche avec des caractères génériques. Pour plus d'informations, consultez Recherche textuelle (page 46) .	<i>*company</i>	Chaîne de texte, valeur numérique, valeur double
Recherche numérique	Les symboles relationnels (">", ">=", "<" ou "<=") permettent de trouver les valeurs supérieures à, inférieures à, etc. Pour plus d'informations, consultez Recherche numérique (page 53) .	<i>>=5<20</i>	Valeur numérique, valeur double
Recherche partielle	Utilisé comme préfixe, le caractère tilde ("~") permet de trouver des correspondances approximatives. Pour plus d'informations, consultez Recherche partielle (page 54) .	<i>~beast company</i>	Chaîne de texte, valeur numérique, valeur double
Recherche par expression	Un signe égal ("=") indique une expression. Les valeurs de champ correspondant à l'expression sont sélectionnées. Pour plus d'informations, consultez Recherche par expression (page 55) .	<i>=sum (Sales)> 1000000</i>	Chaîne de texte, valeur numérique, valeur double
Recherche composée	Utilisez des opérateurs de recherche pour combiner plusieurs recherches sur une seule ligne. Pour plus d'informations, consultez Recherche composée (page 56) .	<i>(*ABC* & ?*Inc*)</i>	Chaîne de texte, valeur numérique, valeur double

Recherche textuelle

La recherche de texte est la principale méthode de recherche à utiliser dans Qlik Sense. Pour rechercher des valeurs dans un champ, utilisez des guillemets, des caractères génériques et des modificateurs. À mesure que vous saisissez une chaîne de recherche, Qlik Sense filtre les valeurs des champs et affiche les éléments correspondants.

La recherche de texte peut être divisée en deux modes de recherche distincts :

- Recherche normale
- Recherche avec des caractères génériques

5 Exploration à l'aide des sélections

Modes de recherche dans une recherche de texte

Type de recherche	Description	Exemple	Types de données supportés
Recherche normale	Utilisez du texte, y compris des modificateurs Moins et Plus.	<i>ACME -Inc</i>	Chaîne de caractères ou de texte, valeur numérique, valeur double
Recherche avec des caractères génériques	Utilisez du texte, y compris des caractères génériques, hors modificateurs Moins et Plus.	<i>*company</i>	Chaîne de caractères ou de texte, valeur numérique, valeur double

Recherche normale

Un texte normal ne peut pas contenir de caractères génériques, mais il peut contenir des modificateurs Moins et Plus. La recherche normale peut être utilisée uniquement de manière interactive et elle ne peut pas être utilisée à l'intérieur d'expressions d'analyse d'ensembles.

Si vous effectuez une recherche normale, les chaînes correspondant à la chaîne de recherche s'affichent à l'écran. Si vous utilisez plusieurs chaînes séparées par des blancs, chacune d'elles est interprétée comme une chaîne de recherche distincte et affiche toutes les valeurs de champ contenant l'une des chaînes.

Recherche de texte normale à l'aide d'une seule chaîne de recherche (sans guillemets)

The screenshot shows a search interface with a search bar containing the text "ab|". Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight indicating a match. The results are: "ABC New Solution", "ABC Solution", "Neat ABC Company", and "Solutions ABC Inc".

Recherche de texte normale à l'aide de deux chaînes de recherche séparées par un espace (sans guillemets)

The screenshot shows a search interface with a search bar containing the text "abc solution". Below the search bar, a list of results is displayed, each with a yellow highlight indicating a match. The results are: "ABC Solution", "ABC New Solution", "Solutions ABC Inc", "Neat ABC Company", and "Solution Company Inc."

5 Exploration à l'aide des sélections

Le tableau suivant contient des exemples supplémentaires de recherches normales, avec des explications sur les résultats.


Exemples de recherche de texte normale

Exemple	Résultat
"orange juice"	Ne détecte que les valeurs de champ contenant la chaîne "orange juice". Voir Guillemets (page 48) .
orange juice	Sans les guillemets, tous les champs contenant "orange" ou "juice" seraient affichés.
+orange +juice	Détecte les correspondances comme "orange juice", "orange and apple juice" et "juice from oranges". Voir Le modificateur Plus (+) (page 48) .
-orange -juice	Exclut les résultats contenant orange ou juice. Voir Le modificateur Moins (-) (page 49) .

Guillemets

Si vous souhaitez que les chaînes de recherche distinctes soient interprétées comme une seule chaîne, utilisez des guillemets (" ") pour relier les chaînes entre elles.

Recherche de texte à l'aide d'une seule chaîne de recherche (entre guillemets)

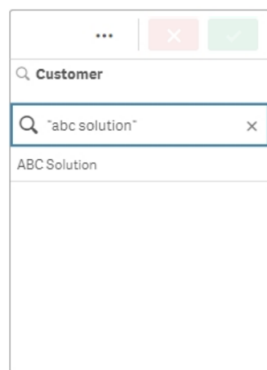

Modificateurs

Les modificateurs vous permettent d'affiner les résultats de vos recherches en incluant ou en excluant des valeurs remplissant des conditions spécifiques.

Il existe deux types de modificateurs disponibles :

- Le modificateur Plus (+)
- Le modificateur Moins (-)

Le modificateur Plus (+)

Lorsque vous utilisez le modificateur Plus, vous définissez la condition selon laquelle les chaînes ayant un signe Plus doivent être incluses dans les éléments correspondants. Toutefois, les chaînes ne doivent pas nécessairement être adjacentes ni suivre le même ordre que celui dans lequel elles ont été saisies.

5 Exploration à l'aide des sélections

Dans l'exemple suivant, le modificateur Plus est placé à côté de la valeur *abc*. Les résultats doivent contenir cette valeur, mais l'ordre n'a pas d'importance. La deuxième chaîne, *solution*, n'est pas liée par cette condition, raison pour laquelle elle peut apparaître dans les résultats, mais elle n'a pas besoin d'être présente.

Recherche contenant le modificateur Plus (+)

The screenshot shows a search bar with the text "+abc solution". Below the search bar, there are four search results: "ABC New Solution", "ABC Solution", "Solutions: ABC Inc", and "Neat ABC Company". The search bar has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right. Above the search bar, there are three buttons: a red button with a close icon (X), a green button with a checkmark icon, and a button with three dots (more options).

Le modificateur Moins (-)

Le modificateur Moins placé devant un terme de recherche exclut les résultats contenant ce texte.

Dans cet exemple, le signe Moins avant le terme "solution" supprime toutes les valeurs contenant cette chaîne des résultats.

Chaîne de recherche avec le modificateur Moins (-)

The screenshot shows a search bar with the text "-solution". Below the search bar, there are four search results: "Best Company", "Company Great Prices", "Neat ABC Company", and "Products and Ideas". The search bar has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right. Above the search bar, there are three buttons: a red button with a close icon (X), a green button with a checkmark icon, and a button with three dots (more options).

Combinaison de modificateurs

Vous pouvez combiner des modificateurs Moins et Plus dans une seule recherche. Dans cet exemple, les valeurs contenant la chaîne "solution" seront exclues, et la chaîne "abc" doit être présente pour que la valeur apparaisse dans les résultats.

Recherche combinant des modificateurs Moins et Plus

The screenshot shows a search interface. At the top, there are three buttons: a red 'X', a green checkmark, and a grey '...' button. Below these is a search bar with the text 'Customer'. Below the search bar is a search input field containing the text '-solution +abc'. Below the input field is a search button with a magnifying glass icon and a close button with an 'X' icon. Below the search button is a result 'Neat ABC Company'.

Recherche avec des caractères génériques

La recherche avec des caractères génériques vous permet de rendre vos recherches de texte plus flexibles. La recherche avec des caractères génériques peut être utilisée dans des situations interactives et avec l'analyse d'ensembles. La recherche avec des caractères génériques ne doit pas inclure de modificateurs Moins ou Plus.

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs caractères génériques dans une chaîne de recherche. Les caractères génériques suivants sont disponibles :

- Caractère générique *
- Caractère générique ?
- Caractère générique ^

Exemples de recherche de texte avec des caractères génériques

Exemple	Résultat
<i>a*</i>	Trouve toutes les valeurs commençant par la lettre "a", y compris les chaînes comprenant plusieurs mots, où le premier mot commence par "a".
<i>*b</i>	Trouve toutes les valeurs se terminant par la lettre "b", y compris les chaînes comprenant plusieurs mots, où le dernier mot se termine par "b".
<i>*c*</i>	Trouve toutes les valeurs contenant la lettre "c", y compris les chaînes comprenant plusieurs mots.
<i>*^ab*</i>	Renvoie toutes les valeurs comprenant des mots commençant par "ab". Équivaut à une recherche normale des lettres "ab", à la différence près que la recherche peut être plus complexe grâce à l'emploi de caractères génériques. S'utilise également dans une recherche programmatique, comme dans une analyse d'ensembles.
<i>r?ck</i>	Trouve toutes les valeurs ayant quatre lettres, commençant par "r", suivi de n'importe quel caractère et se terminant par "ck", par exemple, "rack", "rick", "rock" et "ruck".
<i>r?? ???d</i>	Trouve toutes les valeurs correspondant à un mot de trois lettres commençant par "r" et un mot de cinq lettres se terminant par "d".



Si vous utilisez des caractères génériques, seuls les enregistrements correspondant à la chaîne de recherche entière s'affichent, un espace n'impliquant pas d'opérateur OU logique. La chaîne de recherche *"*creamed"* ne génère pas le résultat *"Rocky's creamed corn"*, puisque la valeur ne se termine pas par *"creamed"*. La chaîne *"creamed*"* ne génère pas non plus le résultat *"Rocky's creamed corn"*, puisque la valeur ne commence pas par *"creamed"*.




Les espaces ont leur importance dans les chaînes de recherche. Si vous recherchez *"*corn"*, vous obtenez des chaînes se terminant par *"popcorn"* mais aussi *"corn"*, par exemple. Si vous utilisez un espace dans votre chaîne de recherche, *"* corn"*, vous n'obtiendrez que des résultats se terminant par *"corn"*.

Caractère générique *

Le caractère générique * est utilisé au lieu de zéro caractère ou plus, y compris des espaces. Ce caractère générique est flexible et correspond à n'importe quel caractère ou bloc de caractères à une place précise.

Dans cet exemple, toutes les valeurs commençant par la chaîne "company" sont répertoriées dans les résultats.


Chaîne de recherche avec le caractère générique * après des caractères définis



The screenshot shows a search bar with a dropdown menu. The search bar contains the text "company*". Below the search bar, there is a list of results. The first result is "Company Great Prices".

Ici, toutes les valeurs se terminant par la chaîne "company" sont répertoriées dans les résultats.

Chaîne de recherche avec le caractère générique * avant des caractères définis




The screenshot shows a search bar with a dropdown menu. The search bar contains the text "*company". Below the search bar, there is a list of results. The first result is "Best Company". The second result is "Neat ABC Company".

Si vous placez des caractères génériques * avant et après une chaîne, les résultats incluront toutes les valeurs contenant cette chaîne.

5 Exploration à l'aide des sélections

*Chaîne de recherche avec le caractère générique * avant et après des caractères définis*



... [X] [✓]

Q Customer

Q *company* X

Best Company

Company Great Prices

Neat ABC Company


Solution Company Inc.

Caractère générique ?

Le caractère générique ? est utilisé au lieu d'un seul caractère, y compris des espaces. Ce caractère générique est utile lorsque vous pensez qu'une chaîne est mal orthographiée, que vous n'êtes pas certain de son orthographe ou quand la chaîne contient des caractères spéciaux difficiles à reproduire correctement.

Ce caractère générique peut être substitué pour tous les caractères de la chaîne ou être utilisé en combinaison avec des caractères définis.

Chaîne de recherche avec des symboles de caractère générique ? pour tous les caractères

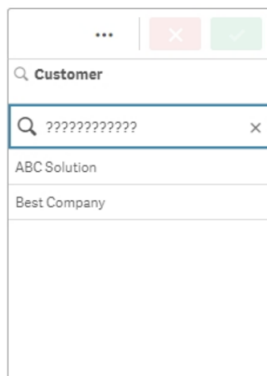

... [X] [✓]


Q Customer

Q ?????????? X

ABCSolution

Best Company

Chaîne de recherche avec des symboles de caractère générique ? après trois caractères définis

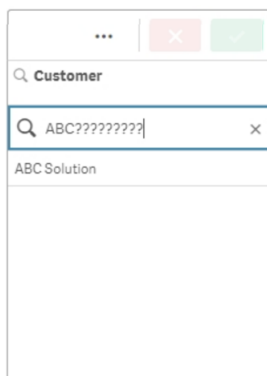

... [X] [✓]

Q Customer

Q ABC????????? X


ABC Solution

Caractère générique ^

Le caractère générique ^ est utilisé pour filtrer des valeurs en fonction du ou des caractères au début d'un terme dans une valeur de champ. Ce caractère générique s'utilise uniquement en combinaison avec d'autres caractères génériques.

Dans cet exemple, la chaîne de recherche "**^a*" renverra toutes les valeurs contenant une chaîne commençant par la lettre "a".

*Chaîne de recherche avec des caractères génériques ^ et **




Recherche numérique

La recherche numérique se rapproche beaucoup de la recherche textuelle. La seule différence réside dans le fait que la chaîne de recherche doit commencer par un des opérateurs relationnels ">" (supérieur à), ">=" (supérieur ou égal à), "<" (inférieur à) ou "<=" (inférieur ou égal à).

Seules les valeurs remplissant la condition numérique seront mises en correspondance.

Recherche numérique de valeurs de champ avec une comparaison (supérieur à 20)

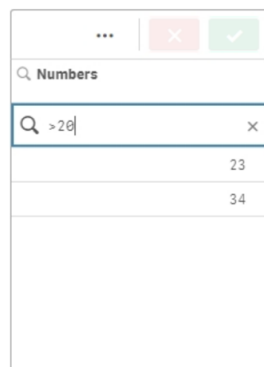

Vous pouvez combiner plusieurs opérateurs numériques dans une seule recherche.

5 Exploration à l'aide des sélections

Recherche numérique de valeurs de champ avec plusieurs comparaisons (supérieur ou égal à cinq, et inférieur à 20)

The screenshot shows a search interface with a header bar containing a menu icon, a red 'X' button, and a green checkmark button. Below the header is a search bar labeled 'Numbers'. A filter is applied, showing 'Q >=5<20' with a red 'X' button to clear it. Below the search bar, a list of results is displayed: '5' and '12'.

Les recherches numériques peuvent également être utilisées pour filtrer des champs de date.

Recherche numérique de dates le ou après le 8 janvier 2018

The screenshot shows a search interface with a header bar containing a menu icon, a red 'X' button, and a green checkmark button. Below the header is a search bar labeled 'Dates'. A filter is applied, showing 'Q >=01/08/2018' with a red 'X' button to clear it. Below the search bar, a list of dates is displayed: '01/08/18', '02/08/18', '04/08/18', '05/08/18', '06/08/18', '07/08/18', and '08/08/18'.

Le tableau suivant contient des exemples supplémentaires de recherches numériques, avec des explications sur les résultats.

Exemples de recherche numérique

Exemple	Résultat
>900	Trouve toutes les valeurs supérieures à 900.
<=900	Trouve toutes les valeurs inférieures ou égales à 900.
>900<1000	Trouve toutes les valeurs supérieures à 900 et inférieures à 1 000.
<900>1000	Trouve toutes les valeurs inférieures à 900 ou supérieures à 1 000.


Recherche partielle

Recherche partielle renvoie une liste de valeurs qui peuvent ne pas être identiques à l'entrée de la recherche.

5 Exploration à l'aide des sélections

La recherche partielle est similaire à la recherche textuelle, à ceci près qu'elle compare et trie toutes les valeurs des champs en fonction de leur degré de ressemblance avec la chaîne de recherche. La recherche partielle est particulièrement utile lorsqu'il est possible que des éléments soient mal orthographiés. Une recherche partielle peut aussi vous aider à trouver plusieurs valeurs pratiquement identiques.

Recherche partielle

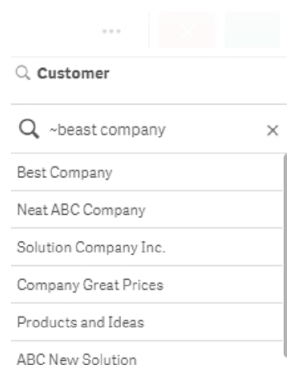

Recherche par expression


Avec une recherche par expression, vous pouvez rechercher des valeurs sur l'ensemble des champs associés au champ de recherche.

Une recherche par expression commence toujours par un signe égal ("="). L'expression est évaluée pour chaque valeur de chaque champ associé au champ de recherche. Toutes les valeurs pour lesquelles l'expression de recherche renvoie une valeur différente de zéro sont renvoyées.

Dans un volet de filtre contenant des valeurs Sales, vous pouvez utiliser une recherche similaire à `"=Sum(Sales) > 1000000"` pour trouver les valeurs supérieures à 1 000 000. Il s'agit d'une recherche simple pour laquelle vous pourriez obtenir le même résultat en utilisant la recherche numérique : `">1000000"`. Il arrive souvent qu'une recherche par expression soit la seule option possible. Par exemple, seule une recherche par expression permet de rechercher des valeurs dans les champs associés.

Dans l'exemple ci-dessous, la recherche `"=Sum(Sales) > 1000000"` dans le champ Customer renvoie toutes les valeurs du champ Customer pour lesquelles la valeur de la colonne Sales est supérieure à 1000000.


Recherche par expression

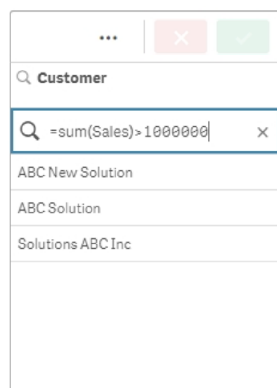

Exemple :

Supposons que vous ayez un volet de filtre pour les représentants commerciaux. Vous pouvez alors utiliser une recherche par expression pour identifier les représentants ayant réalisé des ventes pour un montant supérieur à 5 000 000, par exemple. La chaîne de recherche est similaire à la précédente : `"=Sum(Sales) > 50000000"`. Étant donné que les valeurs des ventes sont associées aux représentants commerciaux, vous pouvez effectuer la recherche dans le volet de filtre Sales Rep.

Recherche par expression dans un volet de filtre à l'aide d'une chaîne de recherche

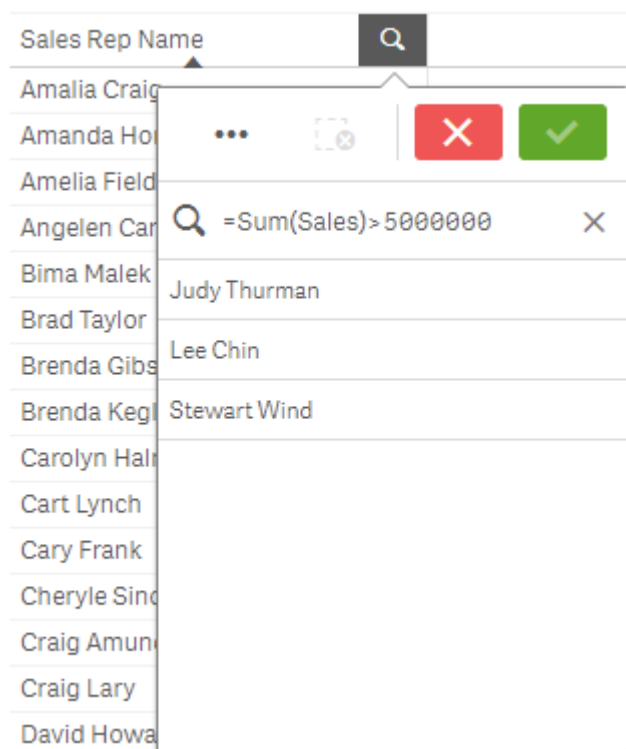

Recherche composée

Dans une recherche composée, vous pouvez combiner deux ou davantage de recherches via des opérateurs de recherche. Cela permet d'utiliser des filtres de données personnalisés et spécifiques. Une recherche composée est déclenchée via l'encadrement de la recherche à l'aide d'une paire de parenthèses. Vous pouvez utiliser plusieurs opérateurs de recherche dans une seule recherche composée.

5 Exploration à l'aide des sélections

Recherche composée dans Qlik Sense

The screenshot shows a search bar in Qlik Sense. At the top, there is a green checkmark icon. Below it, the text 'Week' is displayed. The search bar itself contains the query '(01|03)' with a magnifying glass icon on the left and a close 'x' icon on the right. Below the search bar, there are two yellow tags with the text '01' and '03' respectively.

Sous sa forme la plus basique, une recherche composée peut contenir une seule valeur. Contrairement aux autres méthodes de recherche, une recherche composée portant sur un seul terme renvoie uniquement les valeurs correspondant exactement au terme de la recherche. Cela peut vous aider à créer des recherches plus spécifiques de vos données.

Recherche composée utilisant un seul terme de recherche

Sales per Region

Region	Sales	# of Invoices
...	674.81	38314
...	936.92	2915
Q (Spain)	615.03	7884
T 965.91	6613	
\$ 601.72	1957	
U 182.23	8230	
U 691373	10715	


The screenshot shows a table titled 'Sales per Region'. The table has three columns: 'Region', 'Sales', and '# of Invoices'. A search bar is overlaid on the table, showing a search query '(Spain)' with a magnifying glass icon on the left and a close 'x' icon on the right. Below the search bar, there is a yellow tag with the text 'Spain'. The table data is as follows:

Une recherche composée peut contenir un ou plusieurs caractères génériques. Si le contenu de la recherche contient des espaces, utilisez des guillemets pour encadrer la valeur lorsqu'elle apparaît dans la recherche composée.

5 Exploration à l'aide des sélections

Pour plus d'informations sur les guillemets et les caractères génériques, voir [Recherche textuelle \(page 46\)](#).


Recherche composée utilisant plusieurs caractères génériques et des guillemets



Opérateur de recherche OR ("|")

Si elle utilise l'opérateur OR, la recherche composée renverra les valeurs correspondant à n'importe laquelle des recherches incluses.


Recherche composée utilisant l'opérateur de recherche OR

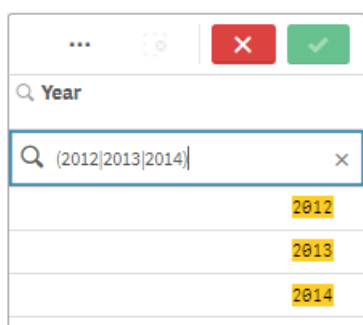

Opérateur de recherche AND ("&")

Si elle utilise l'opérateur AND, la recherche composée renverra les valeurs correspondant à toutes les éléments de recherche inclus dans l'instruction. Étant donné que les recherches composées renvoient uniquement les correspondances exactes, cet opérateur est généralement uniquement utilisé avec un ou plusieurs caractères génériques.


Recherche composée utilisant l'opérateur de recherche AND



5 Exploration à l'aide des sélections

Cet exemple supplémentaire utilise l'opérateur AND et plusieurs caractères génériques dans une recherche composée.

Autre exemple de recherche composée utilisant l'opérateur de recherche AND




Opérateur de recherche XOR ("^")

Si elle utilise l'opérateur XOR, la recherche composée renverra les valeurs correspondant à la première ou à la deuxième recherche, mais pas aux deux.


Dans l'exemple ci-dessous, la recherche renvoie les valeurs qui commencent par la lettre "j" ou qui se terminent par la lettre "h", mais les valeurs correspondant à ces deux critères (comme "Josh") ne sont pas incluses.

Recherche composée utilisant l'opérateur de recherche XOR

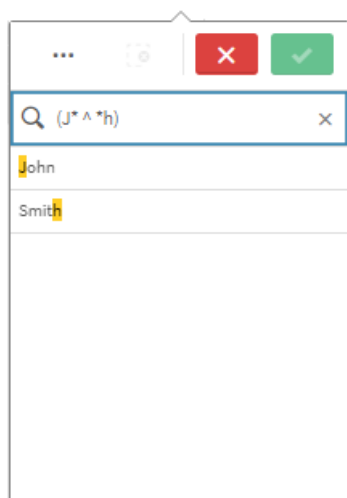

Cet exemple utilise l'opérateur XOR et plusieurs caractères génériques.

Autre exemple de recherche composée utilisant l'opérateur de recherche XOR



5.5 Édition des sélections

Vous pouvez modifier les sélections au cours d'une analyse des données. Vous modifiez les sélections à partir de la barre des sélections.

Procédez comme suit :

1. Basculez en mode feuille.
2. Sur la barre des sélections située au-dessus de la feuille, cliquez sur la sélection à éditer.
Une fenêtre contextuelle présentant la sélection s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les valeurs à ajouter ou à effacer.
Vous pouvez filtrer vos sélections et y effectuer des recherches à l'aide de caractères spéciaux, d'opérateurs, de caractères génériques et des méthodes décrites à la section [Recherche parmi les sélections ou les visualisations \(page 44\)](#).
4. Confirmez la sélection.

La sélection est mise à jour.


5.6 Verrouillage et déverrouillage de sélections

L'option de verrouillage vous permet de protéger vos sélections.

Verrouillage de sélections

Vous pouvez verrouiller une sélection en cliquant sur l'icône de cadenas  de la fenêtre contextuelle des sélections. Le verrouillage rend impossible la modification de la sélection. Vous ne pouvez ni modifier ni effacer une sélection verrouillée. Si vous avez verrouillé une sélection et que vous tentez ensuite de sélectionner des valeurs de champ exclues, l'élément de sélection clignote pour indiquer que la sélection verrouillée empêche d'effectuer la sélection.

Valeurs verrouillées Germany et Japan dans la sélection Region.

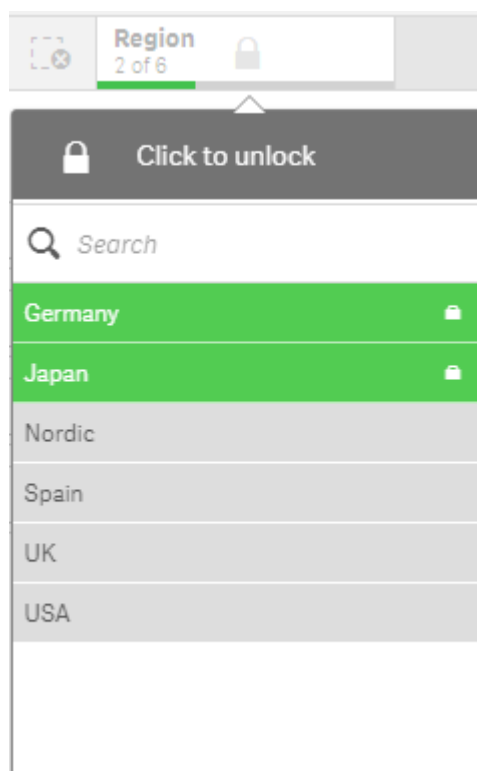

Dans l'historique des sélections, il est possible de revenir en arrière jusqu'à un état antérieur au verrouillage de la dimension.

Déverrouillage de sélections

Vous pouvez déverrouiller une sélection en cliquant sur l'icône de cadenas  de la fenêtre contextuelle des sélections. Une fois que vous avez déverrouillé la sélection, vous pouvez lui apporter des modifications ou l'effacer.



Lorsqu'une application est enregistrée à l'aide de Qlik Sense, les sélections et verrous actifs ne sont pas enregistrés. Les sélections et verrous doivent être définis à chaque ouverture de l'application.

5.7 Déplacement en avant et en arrière dans les sélections

Lorsque vous effectuez des sélections, celles-ci sont enregistrées en tant qu'éléments sur la barre des sélections située au-dessus de la feuille.

5 Exploration à l'aide des sélections

Barre de sélections comportant les options de retour et d'avance dans l'historique des sélections et d'effacement des sélections.



À l'extrémité gauche de la barre des sélections, trois options sont disponibles : une pour revenir en arrière dans l'historique des sélections, une autre pour passer à l'étape suivante et une dernière pour effacer toutes les sélections. Dans la capture d'écran, vous pouvez constater que l'option de retour en arrière est disponible, contrairement à l'option pour passer à l'étape suivante. Il s'agit du comportement normal de l'application lorsque vous n'avez pas effectué de retour en arrière dans l'historique des sélections.

Un clic sur l'icône  vous ramène une étape en arrière dans l'historique des sélections. Vous pouvez ainsi revenir en arrière jusqu'à la toute première sélection effectuée au cours de la session. Même si une sélection a été verrouillée, vous pouvez revenir à un état antérieur à la sélection. Une sélection verrouillée est signalée par l'icône  placée devant le nom de la dimension associée. Dans la capture d'écran, la dimension *Region* est verrouillée.

Un clic sur l'icône  vous permet d'avancer d'une étape dans l'historique des sélections.

Un clic sur l'icône  permet d'effacer toutes les sélections, à l'exception de celles qui sont verrouillées.

5.8 Utilisation de l'outil de sélection


L'outil de sélection vous offre une vue d'ensemble de tous les champs et dimensions contenus dans une application. Il présente également une vue plus détaillée des données sélectionnées, afin que vous puissiez explorer les associations dans les dimensions qui n'ont pas été utilisées.

Au cours de l'analyse, cliquez sur  pour ouvrir la vue des sélections.

L'outil de sélection se compose de deux sections : **Sélections** et **Dimensions de l'application**. La section **Sélections** affiche les champs comportant des sélections actives. La section **Dimensions de l'application** affiche l'ensemble des dimensions et des champs. Les deux sections sont triées par ordre alphabétique. Par défaut, Dimensions de l'application affiche uniquement des éléments principaux. Sélectionnez **Afficher les champs** pour afficher tous les champs qui ont été chargés dans l'application.

5 Exploration à l'aide des sélections

Outil de sélection affichant les deux sections **Sélections** et **Dimensions de l'application**.

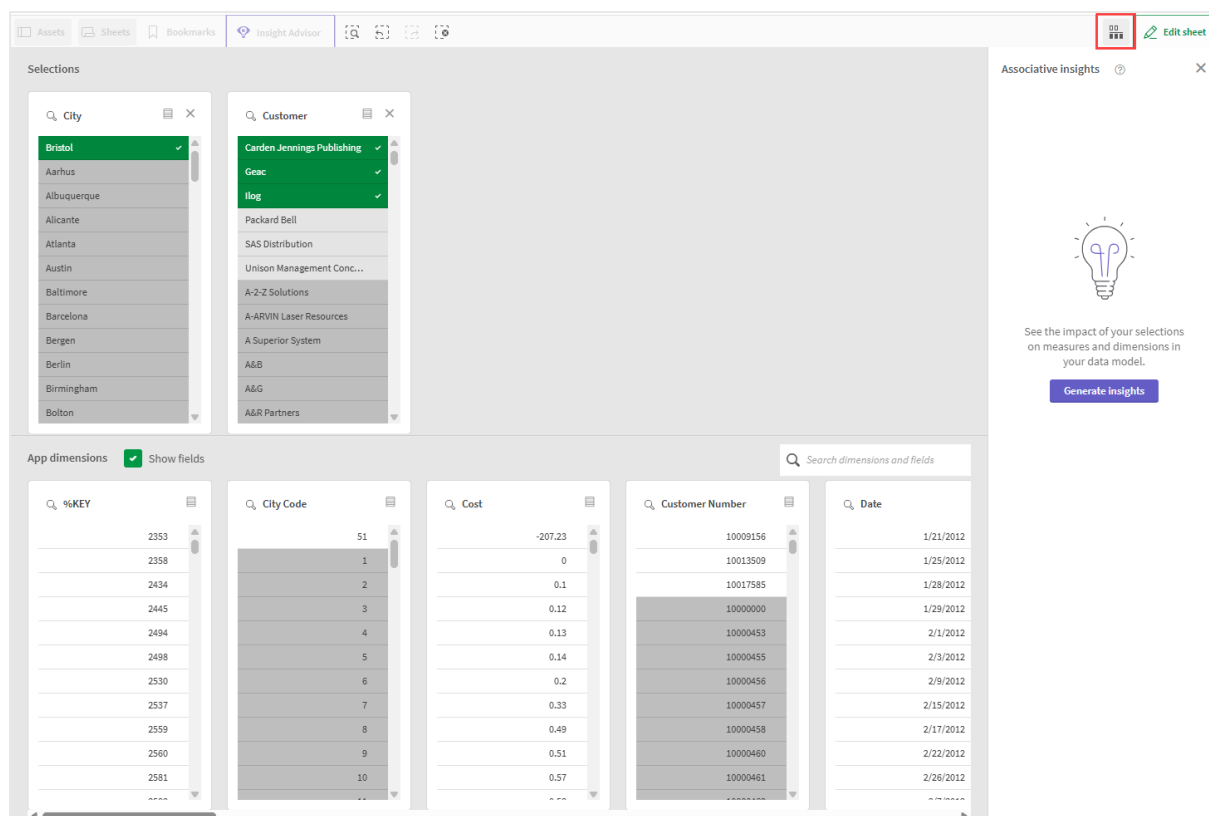

Réalisation et effacement de sélections

Vous pouvez effectuer plusieurs sélections de manière consécutive. Cliquez sur ✓ ou cliquez en dehors de la liste, mais dans la zone de l'outil de sélection, afin de valider vos sélections. Ces dimensions sont déplacées vers le haut, dans la section **Sélections**. Cliquez sur la barre d'outils pour fermer l'outil de sélection.

Sous **Sélections**, vous pouvez effacer une sélection dans un champ en cliquant sur ✕. Le champ est alors déplacé vers le haut, dans la section **Dimensions de l'application**.

Lorsque vous vous trouvez dans l'outil de sélection, vous pouvez continuer à utiliser les options de la barre de sélection : effectuer un pas en arrière, effectuer un pas en avant et effacer toutes les sélections. Dans chaque dimension, vous trouverez les options de liste habituelles : menu de sélection, effacer la sélection, annuler la sélection, confirmer la sélection et rechercher.

Recherche dans la section **Dimensions de l'application**

La section **Dimensions de l'application** comporte une zone de recherche qui est utile lorsque vous disposez de nombreux champs et dimensions. Vous pouvez effectuer des recherches par champ ou par titre de dimension. La chaîne de recherche peut se composer d'un ou de plusieurs mots, ou d'une partie d'un mot seulement. La recherche n'est pas sensible à la casse des caractères, mais seules les correspondances de chaîne exactes sont affichées. La recherche du mot « nombres » n'affiche pas les champs comportant la chaîne « nombre », contrairement à la chaîne « mbr ».

Parcours de l'outil de sélection

Vous pouvez faire glisser la barre de défilement pour parcourir une section à l'horizontale. Lorsque vous parcourez une section, l'autre section n'en est pas affectée.

Les listes de dimensions comportent elles aussi des barres de défilement, pour un défilement vertical.

Génération d'informations analytiques

L'outil Associative Insights révèle les relations au sein de vos données. Le moteur Moteur cognitif Qlik parcourt le modèle de données pour y rechercher les valeurs exclues dans un sous-ensemble de champs. Puis, il met ces valeurs en surbrillance afin que vous puissiez les examiner.

Une fois que vous avez effectué une sélection, cliquez sur **Générer des informations**. Les cartes s'affichent dans le panneau droit. Les cartes montrent l'effet de votre sélection sur les dimensions et les mesures des données.

Dimensions calculées

Vous pouvez afficher une dimension calculée dans l'outil de sélection en l'ajoutant comme dimension principale. Consultez [Réutilisation de dimensions avec des dimensions principales](#).

Lorsqu'une sélection est effectuée dans une dimension principale calculée, elle continue à être affichée dans la section **Dimensions de l'application**, avec les sélections indiquées en vert. Les dimensions qui correspondent exactement aux champs sélectionnés sont masquées de la section **Dimensions de l'application**.

5.9 Découverte des données à l'aide de l'outil Associative Insights

L'outil Associative Insights révèle les relations au sein de vos données. Le moteur Moteur cognitif Qlik parcourt le modèle de données pour y rechercher les valeurs exclues dans un sous-ensemble de champs. Puis, il met ces valeurs en surbrillance afin que vous puissiez les examiner.

Vous pouvez comparer les contributions de vos sélections et valeurs exclues par rapport à des mesures. Dans n'importe quel jeu de données, en particulier les ensembles complexes, cet outil vous permet de dévoiler des angles morts et de mettre au jour des relations que vous aviez peut-être négligées.

Pour une démo visuelle et un exemple pratique sur la découverte de vos données à l'aide d'Associative Insights, voir les sections suivantes :

- [Découverte des données à l'aide de l'outil Associative Insights](#)
- [Associative Insights Qlik - Exemple simple, mais pratique](#)

Restrictions


Les consommateurs d'applications disposant des droits d'accès appropriés sur une application peuvent se servir de l'outil Associative Insights. Ils doivent se connecter à un serveur Qlik Sense Enterprise ou Qlik Core. Ils ne peuvent pas :

- Utiliser la fonction **États alternatifs**.
- Définir l'option **Toujours une valeur sélectionnée** d'un champ dans une application
- Verrouiller leurs sélections..

Vue des sélections Associative Insights

Lorsque vous générez des informations analytiques, Qlik Sense examine vos sélections et analyse les valeurs exclues dans le modèle de données. Il met ensuite en surbrillance les données pouvant présenter de l'intérêt lors d'une exploration ultérieure. Ces données s'affichent sous forme de cartes, sur lesquelles vous pouvez cliquer pour afficher une vue plus détaillée.

Vue des sélections Informations associatives

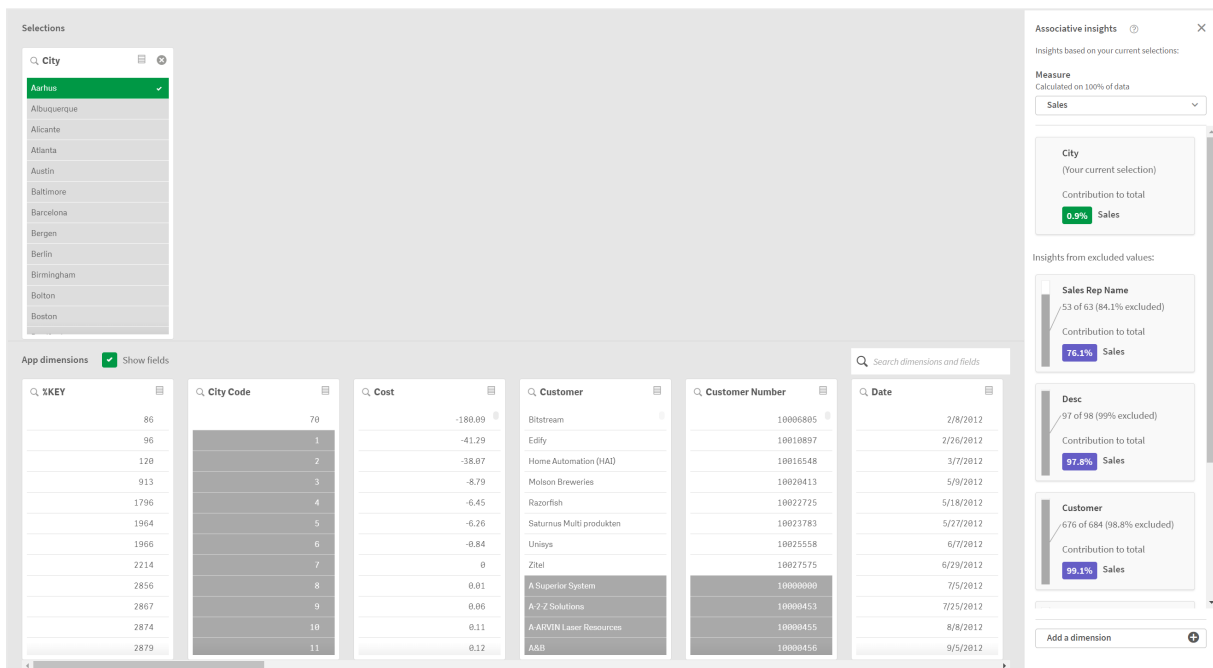


Sélections

Sélection ou sélections actuellement appliquées. La liste de sélection du haut affiche les données associées à la sélection active. Les autres listes de sélection affichent les données exclues de la sélection active.

5 Exploration à l'aide des sélections

Carte Sélections dans des informations associatives.

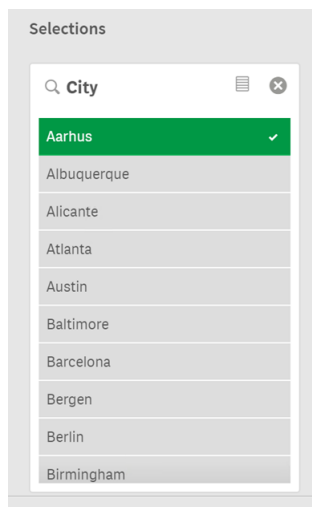

Dimensions de l'application

Sélections mises à votre disposition. Par défaut, seuls les éléments principaux sont affichés. Sélectionnez **Afficher les champs** pour visualiser tous les champs.

Dimensions d'application dans des informations associatives.

App dimensions ☒ Show fields

Search dimensions and fields

XKEY	City Code	Cost	Customer	Customer Number	Date	Date.autoCalendar.D
86	70	-100.09	Blitstream	10006005	2/8/2012	2/8/
96	1	-41.29	Edify	10010097	2/26/2012	2/26/
120	2	-30.07	Home Automation (HAI)	10016548	3/7/2012	3/7/
913	3	-0.79	Molson Breweries	10020413	5/9/2012	5/9/
1796	4	-6.45	Razorfish	10022725	5/18/2012	5/18/
1964	5	-6.26	Saturnus Multi produkten	10023783	5/27/2012	5/27/
1966	6	-0.84	Unisys	10025558	6/7/2012	6/7/
2214	7	0	Zitel	10027575	6/29/2012	6/29/
2856	8	0.01	A Superior System	10000000	7/5/2012	7/5/

Mesure

Mesure que Qlik Sense a sélectionnée pour générer les informations analytiques. Vous pouvez choisir une autre mesure dans le menu déroulant.

Dimensions d'application dans des informations associatives.

App dimensions ☒ Show fields


Search dimensions and fields

XKEY	City Code	Cost	Customer	Customer Number	Date	Date.autoCalendar.D
86	70	-100.09	Blitstream	10006005	2/8/2012	2/8/
96	1	-41.29	Edify	10010097	2/26/2012	2/26/
120	2	-30.07	Home Automation (HAI)	10016548	3/7/2012	3/7/
913	3	-0.79	Molson Breweries	10020413	5/9/2012	5/9/
1796	4	-6.45	Razorfish	10022725	5/18/2012	5/18/
1964	5	-6.26	Saturnus Multi produkten	10023783	5/27/2012	5/27/
1966	6	-0.84	Unisys	10025558	6/7/2012	6/7/
2214	7	0	Zitel	10027575	6/29/2012	6/29/
2856	8	0.01	A Superior System	10000000	7/5/2012	7/5/

Valeurs incluses

Cette carte représente les valeurs incluses.

Valeurs incluses dans des informations associatives.




Informations analytiques issues des valeurs exclues

Les cartes des informations analytiques montrent l'impact de la valeur exclue sur la mesure. Dans ce cas, elle indique qu'un employé (*EmployeeName*), qui ne réside pas au Canada (*CAN*), a contribué pour 37,8 % aux ventes annuelles (*YearlySales*). La couleur violet indique une information analytique. Cliquez sur une carte pour afficher la vue détaillée des informations analytiques.

Informations provenant de valeurs exclues dans des informations associatives.

Insights from excluded values:



Menu déroulant Ajouter une dimension

Ce menu déroulant vous permet d'ajouter des cartes à la section **Informations analytiques issues des valeurs exclues**.

Menu déroulant Ajouter des dimensions.




Vue détaillée de la carte des informations analytiques

La vue détaillée affiche un graphique détaillé si une mesure `sum()` simple a été définie.

5 Exploration à l'aide des sélections


Vue Détails d'une carte d'informations associatives.

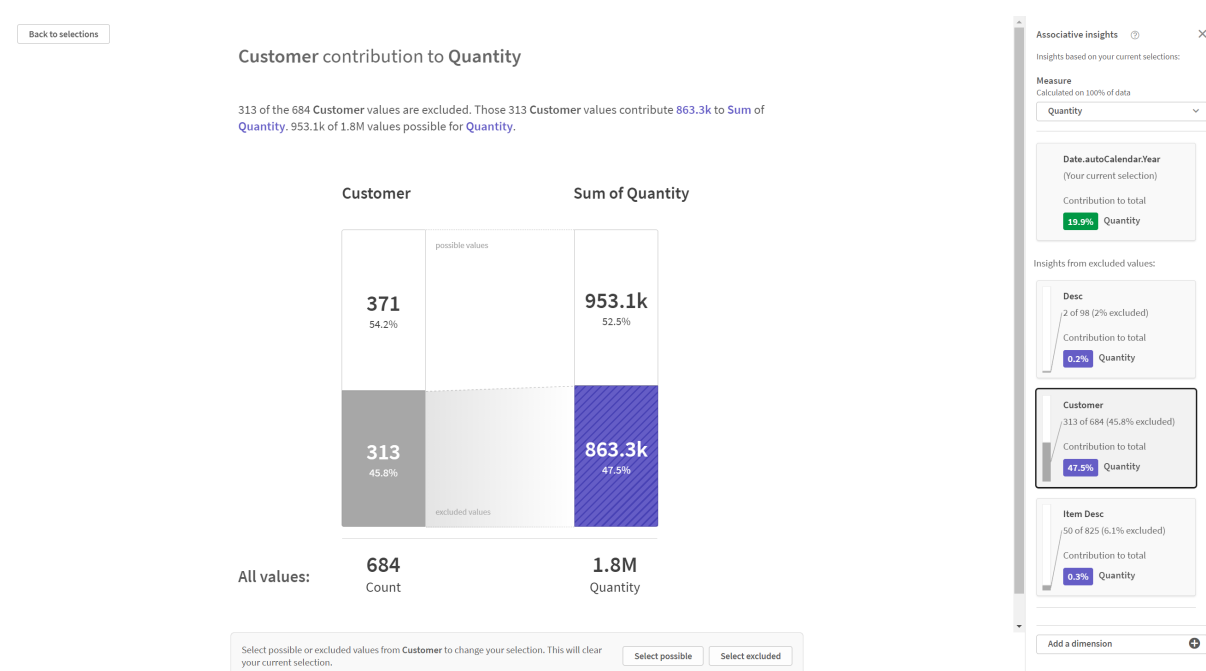

Vue détaillée

Vue détaillée de la carte actuellement sélectionnée. Cliquez sur le graphique pour afficher les données dans une table. La couleur violet indique une information analytique.


Vue Détails de la carte actuellement sélectionnée.



Mesure et valeurs incluses

Le menu déroulant pour vous permet de modifier la mesure actuelle. La carte située en-dessous représente les valeurs incluses.


Sélection de mesure et valeurs incluses.

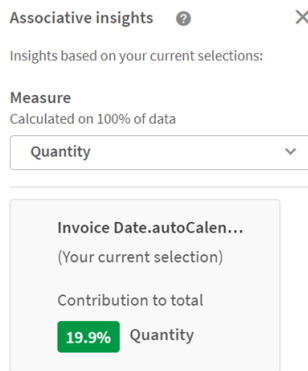

Informations analytiques issues des valeurs exclues

Ces cartes représentent les valeurs exclues. Vous pouvez cliquer dessus pour modifier le graphique dans la vue détaillée.


Menu déroulant Ajouter des dimensions.

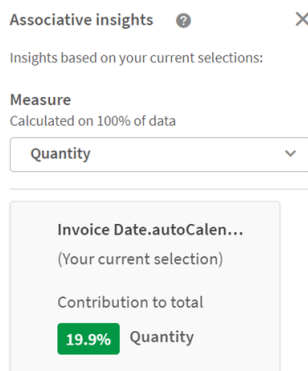

Carte de la dimension actuellement sélectionnée

La dimension actuellement sélectionnée est signalée par une bordure foncée.


Carte actuellement sélectionnée.



Analysées - sans informations

Ces valeurs ont été analysées, mais elles ne présentent pas d'informations analytiques intéressantes.

Liste de cartes sans informations disponibles.



Menu déroulant Ajouter une dimension

Ce menu déroulant vous permet d'ajouter des cartes à la section **Informations analytiques issues des valeurs exclues**.

Menu déroulant permettant d'ajouter une dimension.




Vue des indicateurs ICP d'une carte d'informations analytiques

La vue détaillée affiche un graphique d'indicateurs ICP sous deux conditions :

- L'agrégation de mesure est différente de `sum()`.
- L'agrégation de mesure est `sum()`, mais le modèle de données n'est pas adapté aux graphiques empilés standard.

5 Exploration à l'aide des sélections

Disposition des indicateurs ICP des détails d'une carte d'informations associatives.

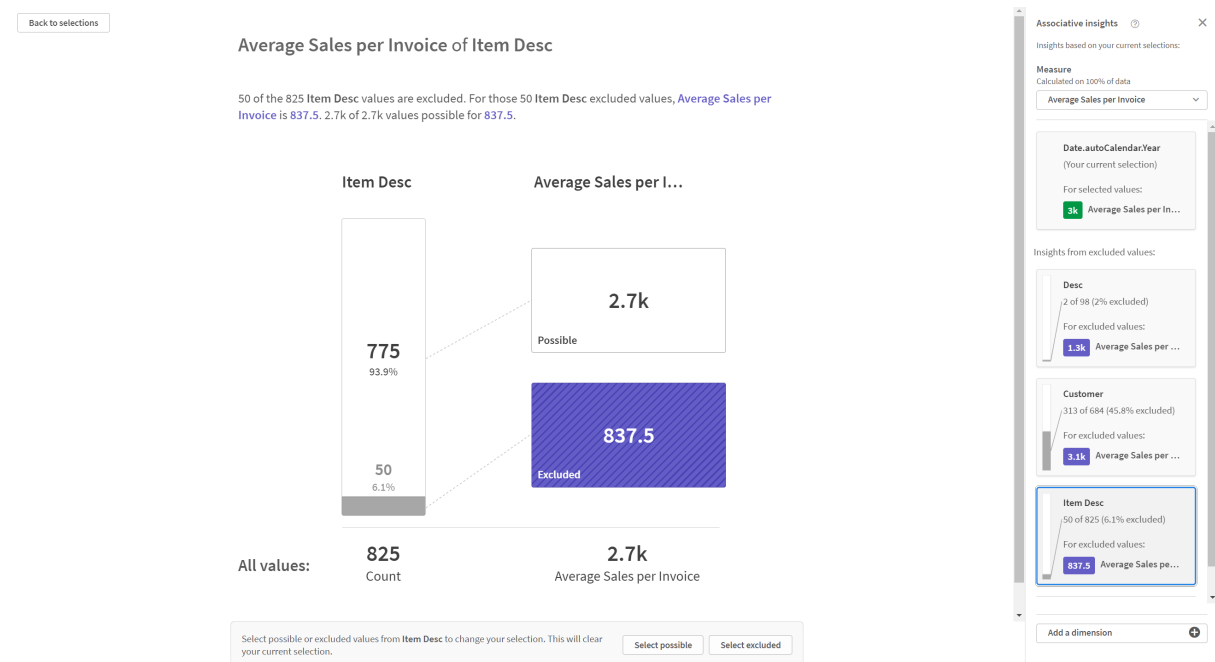

Génération d'informations analytiques

Procédez comme suit :

1. Dans une feuille de l'application, cliquez sur **Sélections**. La fenêtre **Sélections** s'ouvre. La fenêtre contient le panneau **Associative Insights**.
2. Sélectionnez une valeur sous **Dimensions de l'application**.
Par défaut, seuls les éléments principaux sont affichés. Sélectionnez **Afficher les champs** pour visualiser tous les champs. Vous pouvez ensuite sélectionner une valeur parmi les champs affichés.
3. Cliquez sur **Générer des informations**.
4. Les cartes s'affichent dans le panneau droit. Les cartes montrent l'effet de votre sélection sur les dimensions et les mesures des données.
5. Vous pouvez modifier la mesure à évaluer. Choisissez une nouvelle mesure dans le menu déroulant **Mesure**.
6. Cliquez sur une carte pour afficher d'autres informations sur cet élément Associative Insights.

Vous pouvez à tout moment effectuer ou modifier des sélections dans la fenêtre **Associative Insights**. Effectuez vos sélections, puis cliquez sur **Actualiser**. Les cartes sont mises à jour d'après les nouvelles sélections.

Exemple Associative Insights : aucune donnée laissée derrière

Dans cet exemple, nous allons utiliser un jeu de données simple afin de dévoiler une information analytique.

Procédez comme suit :

5 Exploration à l'aide des sélections

1. Voici une vue de notre application avec la fenêtre **Sélections** ouverte. Nous avons sélectionné **CAN** dans le champ **Country**. La valeur **US** est colorée en gris clair, car il s'agit d'une sélection alternative. Les valeurs figurant dans les champs **EmployeeID**, **EmployeeName** et **YearlySales** sont en blanc, car il s'agit de valeurs possibles. Autrement dit, elles sont associées à notre sélection, **CAN**.

Informations associatives avec le bouton **Générer des informations**.

Associative insights ⓘ X

See the impact of your selections on measures and dimensions in your data model.

[Generate insights](#)

App dimensions ☒ Show fields


Search dimensions and fields

EmployeeID	EmployeeName	YearlySales
101	Alyson	15000
102	Antoine	40000
103	August	50000
105	Chloe	100000
106	Christine	125000
107	Darin	150000
108	Enoch	185000
109	Erin	190000
110	Gayle	250000
111	Hollie	280000
112	Ja	325000
113	Lisandra	350000
114	Mariam	400000

2. Lorsque nous cliquons sur **Générer des informations**, Qlik Sense sélectionne des données intéressantes à afficher dans les cartes de l'outil Associative Insights. Nous constatons que le Canada (CAN) contribue à hauteur de 62,2 % aux ventes annuelles. Nous observons également dans la carte inférieure que l'un des employés (ou 5 % de toutes les valeurs **EmployeeName**) est exclu de cette sélection. Cet employé contribue pour 37,8 % aux ventes annuelles. La couleur violet indique une information analytique.


5 Exploration à l'aide des sélections

Associative Insights avec une sélection

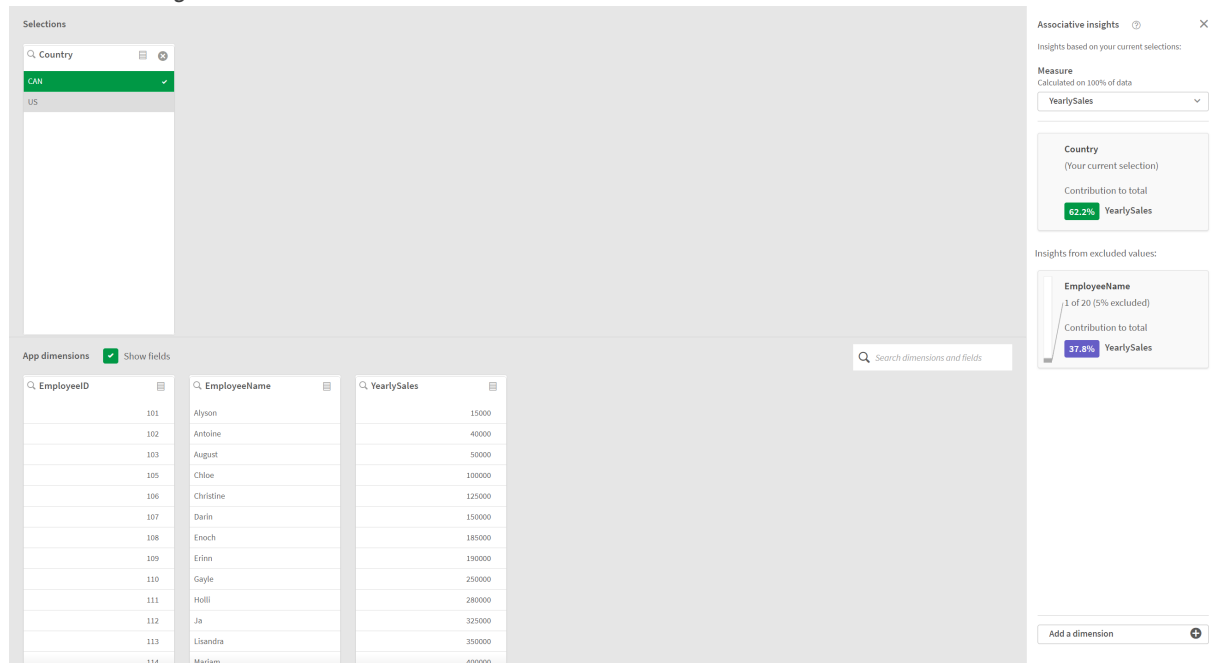

3. Lorsque nous cliquons sur une carte, Qlik Sense affiche une vue détaillée des données. Elle montre combien la contribution de cet employé exclu de la sélection aux ventes annuelles est importante. Qui est cet employé ? Nous savons qu'il est exclu de la sélection de CAN. Cliquez sur **Afficher les données des valeurs exclues**.

Informations associatives avec vue détaillée

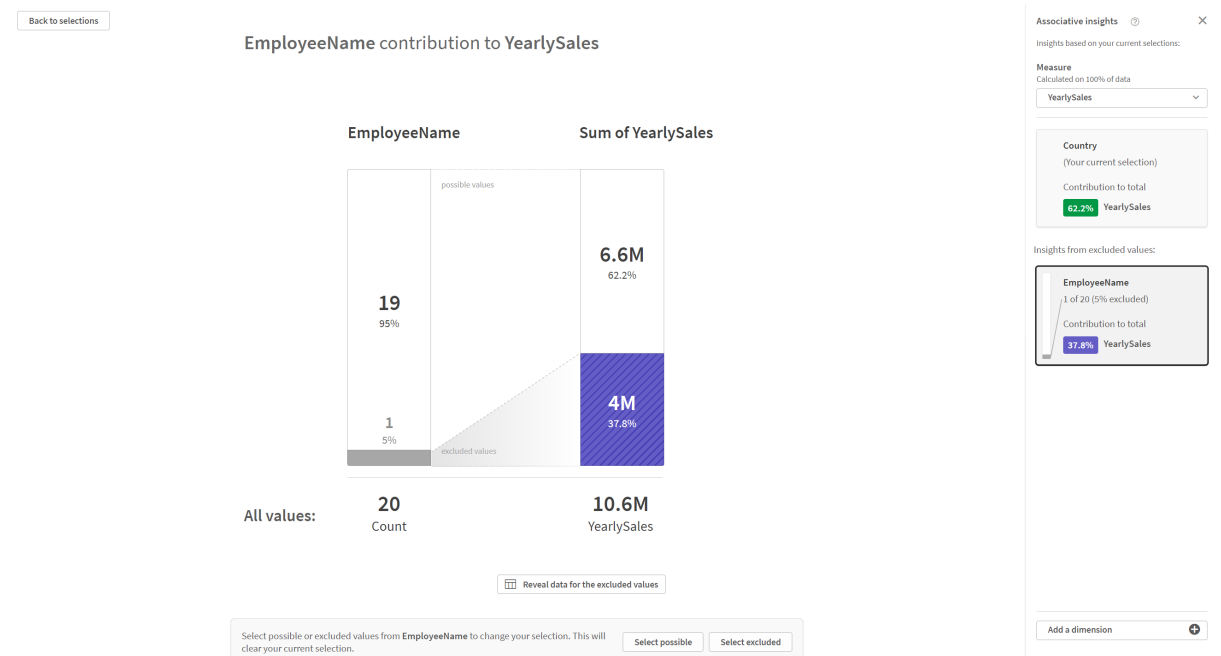

5 Exploration à l'aide des sélections

4. Nous observons à présent une table présentant des informations sur *Kasie*, la valeur exclue du champ *EmployeeName*. Cliquez sur **Sélectionner les valeurs exclues** afin d'appliquer *Kasie* comme sélection.


Informations associatives avec vue détaillée des valeurs exclues



5. Nous revenons à la fenêtre **Sélections**. La valeur *Kasie* est sélectionnée. Les valeurs de la sélection précédente de *CAN* sont colorées en gris foncé, car elles sont maintenant exclues. Cliquez sur **Explorer les sélections**, puis sur **Générer des informations**.


5 Exploration à l'aide des sélections

Associative insights avec les valeurs précédemment exclues incluses

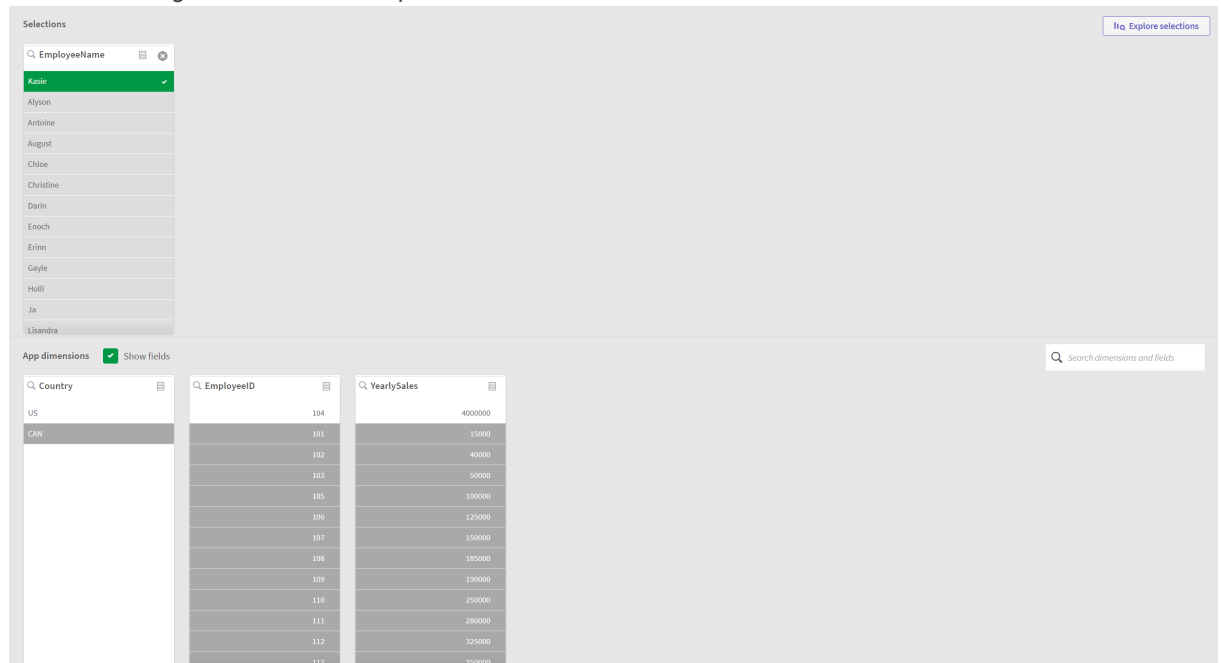

6. Cliquez sur la carte *EmployeeName*. Une vue détaillée à jour de la carte d'informations s'affiche.

Informations associatives avec Kasie comme valeur sélectionnée

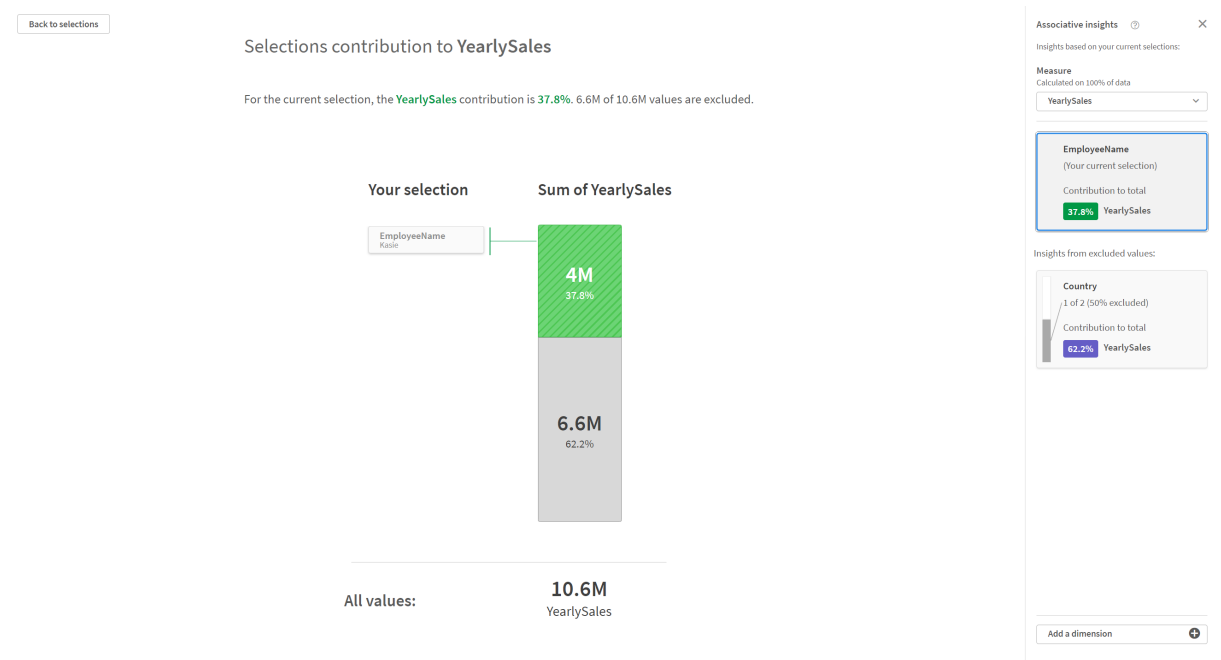

Désactivation de la fonction Associative Insights dans une application

Il est possible de désactiver la fonction Associative Insights dans une application en ajoutant une variable puis en actualisant l'application.

Procédez comme suit :

1. En mode d'édition de feuille, dans le panneau des ressources, cliquez sur .
2. Cliquez sur **Créer un nouvel élément**.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez `DISABLE_SELECTION_INSIGHTS`.
4. Dans le champ **Définition**, saisissez une valeur.
5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Actualisez l'application.

Dépannage - Associative Insights

Impossible d'afficher l'outil Associative Insights

Cause possible

Une variable de script désactive cette fonction.

Action proposée

Contactez l'administrateur.

Informations analytiques non disponibles

Cause possible

Qlik Sense est hors ligne ou n'est pas connecté à un serveur Qlik Sense.

Action proposée

Vérifiez que vous êtes bien en ligne. Connectez-vous au serveur Qlik Sense et réessayez. Si le problème persiste, il se peut que le moteur soit en cause.

Absence de certains champs sous **Mes dimensions**

Cause possible

Seules les dimensions principales sont visibles, car l'option **Afficher les champs** n'est pas sélectionnée.


Action proposée

Dans la fenêtre **Sélections**, activez l'option **Afficher les champs**.

6 Utilisation de la recherche intelligente

La recherche intelligente est l'outil de recherche global proposé dans Qlik Sense. Elle vous permet de parcourir le jeu de données de votre application dans son intégralité à partir de n'importe quelle feuille de l'application. La fonction de recherche intelligente est disponible à partir de la barre des sélections d'une feuille via .

Champ de recherche intelligente permettant de parcourir le jeu de données de votre application dans son intégralité à partir de n'importe quelle feuille.

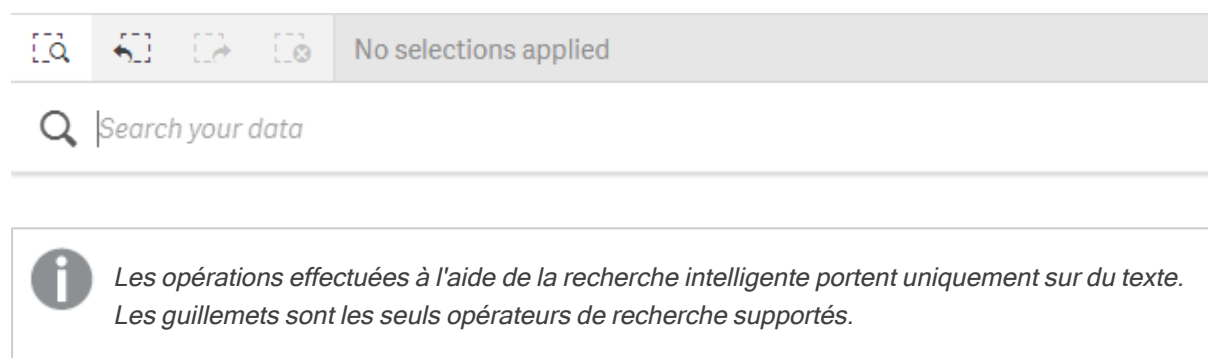

Si vous cliquez sur un résultat sous **Appliquer une sélection**, les résultats disparaissent et la sélection est appliquée.

L'outil de recherche intelligente est disponible pour les analyses de données portant sur une feuille. Les résultats des données vous aident à rechercher des associations et à effectuer des sélections dans vos données.

Vous pouvez rechercher des données dans les visualisations de votre feuille à l'aide de Insight Advisor. Cet outil est accessible par un clic sur **Insight Advisor** en mode feuille. Insight Advisor permet également de générer des visualisations basées sur vos recherches de données.

Vous avez par ailleurs la possibilité de rechercher des éléments dans les sélections et les visualisations, notamment les tables et les volets de filtre.

6.1 Principe d'une recherche


À mesure que vous saisissez votre requête de recherche, Qlik Sense lance la recherche dans les éléments de données. La fonction de recherche intelligente filtre les valeurs des champs et affiche les éléments correspondants. La fonction de recherche intelligente recherche :

- Valeurs de champ
- Valeurs de dimension (également les valeurs de dimension créées en tant qu'éléments principaux)



Les mesures (valeurs de mesure) sont exclues de la recherche intelligente.

Résultats de la recherche portant sur « John Vegetables sugar », qui génère une requête de recherche pour chaque terme.

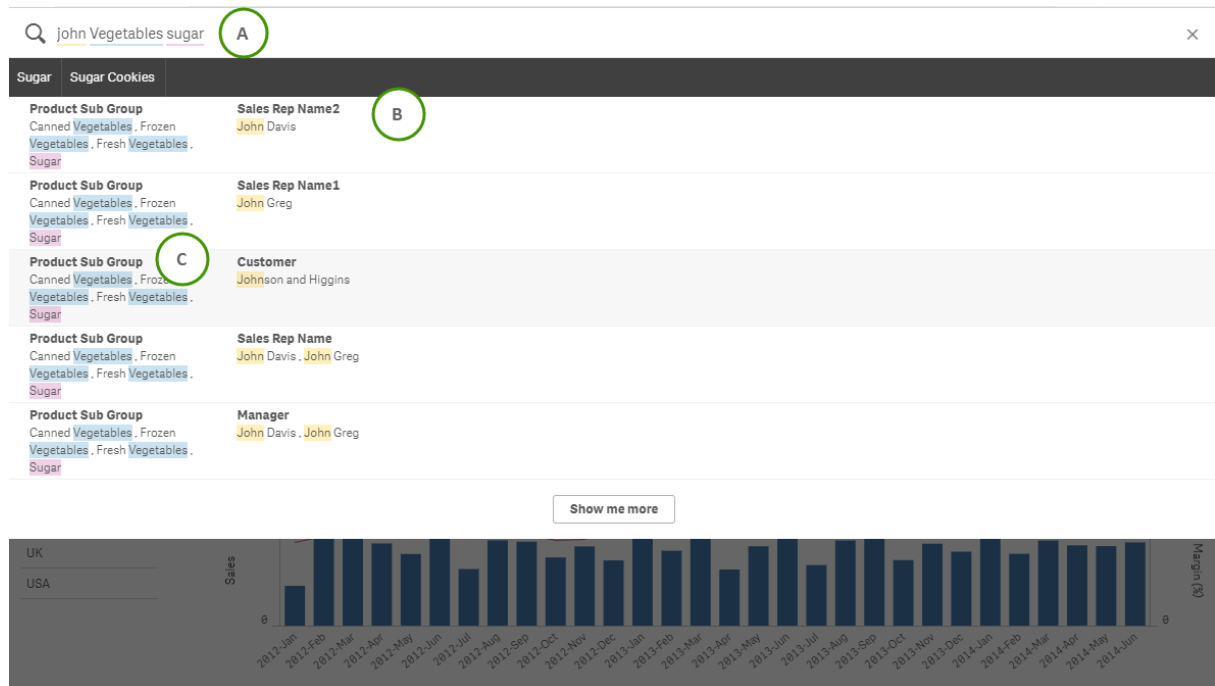

A : Champ de recherche

Séparez les termes à rechercher par des espaces. Pour lier des mots dans un terme de recherche, utilisez des guillemets, par exemple, “vélo tout terrain”. Les chaînes de recherche suggérées sont affichées sous le champ de recherche.

B : Appliquer une sélection

Les résultats de la recherche portant sur les données de l'application sont présentés, en affichant un résultat par ligne.

Cliquez sur **Afficher plus de résultats** pour voir d'autres résultats.

C : Termes des résultats de la recherche codés par couleur

Un code couleur est attribué à chaque terme de recherche trouvé. Il signale les correspondances partielles ainsi que les correspondances parfaites.

Pour effacer le contenu du champ de recherche, cliquez sur l'icône d'annulation  située à droite dans le champ. Cliquez sur l'icône de recherche  pour fermer la fonction de recherche intelligente.

Les termes de la recherche sont toujours comparés aux premières lettres des mots figurant dans la base de données. Si vous recherchez « ride », le terme « bride » ne sera pas présenté parmi les correspondances tandis que « rideau » et « Ridelle » le seront. Les termes à rechercher sont différenciés à l'aide de couleurs individuelles afin de faciliter l'identification des résultats. Si vous avez défini plus de six termes à rechercher, les couleurs sont réutilisées.

6.2 Utilisation des résultats de la recherche pour modifier les sélections

Interaction avec les résultats de la recherche pour les données

Lorsque vous parcourez des données, les résultats de la recherche affichent les combinaisons de correspondances identifiées dans la base de données Qlik Sense entière. Les résultats reposent sur des associations de champs. Ils sont triés d'après le nombre de termes de recherche correspondants, par ordre décroissant. Si la recherche aboutit à plus d'une correspondance, les résultats sont classés par ordre de pertinence. Cliquez sur une correspondance afin de l'insérer dans le champ de recherche.

Lorsque vous sélectionnez un résultat, vous procédez à une véritable sélection des valeurs. De plus, vos sélections actives et les visualisations contenant les données sélectionnées sont mises à jour.

La capture d'écran illustre les catégories disponibles dans la base de données : *john*, *Vegetables* et *sugar*.

6 Utilisation de la recherche intelligente

No selections applied

IIQ Insights

john vegetables sugar

Sugar

Sugar Cookies

Product Sub Group

Canned Vegetables .

Frozen Vegetables .

Fresh Vegetables .

Sugar

Sales Rep Name2

John Davis

Product Sub Group

Canned Vegetables .

Frozen Vegetables .

Fresh Vegetables .

Sugar

Sales Rep Name1

John Greg

Product Sub Group

Canned Vegetables .

Frozen Vegetables .

Fresh Vegetables .

Sugar

Customer

Johnson and Higgins

Product Sub Group

Canned Vegetables .

Frozen Vegetables .

Fresh Vegetables .

Sugar

Sales Rep Name

John Davis , John Greg

Product Sub Group

Canned Vegetables .

Frozen Vegetables .

Fresh Vegetables .

Sugar

Manager

John Davis , John Greg

Show me more



Si vous sélectionnez une valeur de dimension dans les résultats de la recherche, le nom du champ (pas celui de la dimension) s'affiche dans la barre des sélections.

Pour effacer le contenu du champ de recherche, cliquez sur l'icône d'annulation  située à droite dans le champ. Cliquez sur l'icône de recherche  pour fermer la fonction de recherche intelligente.

Les termes de la recherche sont toujours comparés aux premières lettres des mots figurant dans la base de données. Si vous recherchez « ride », le terme « bride » ne sera pas présenté parmi les correspondances tandis que « rideau » et « Ridelle » le seront. Les termes de la recherche sont affichés en couleur pour signaler les correspondances. Si vous avez défini plus de six termes à rechercher, les couleurs sont réutilisées.


Utilisation de la recherche intelligente pour modifier la sélection active

Lorsque vous lancez une recherche portant sur les données d'une application à l'aide de la fonction de recherche intelligente et que vous effectuez une sélection dans les résultats obtenus, vous pouvez opérer une recherche dans cette sélection. Il vous suffit ensuite de cliquer sur les résultats de la recherche pour modifier les sélections actives. La fonction de recherche intelligente procède automatiquement à la

6 Utilisation de la recherche intelligente

recherche dans vos sélections. Il ne vous reste qu'à ajouter des chaînes de recherche et à relancer l'opération. Vous pouvez recommencer cette opération à plusieurs reprises afin de filtrer les résultats de la recherche.

Recherche dans les sélections Region et Product type à l'aide de la fonction de recherche intelligente.

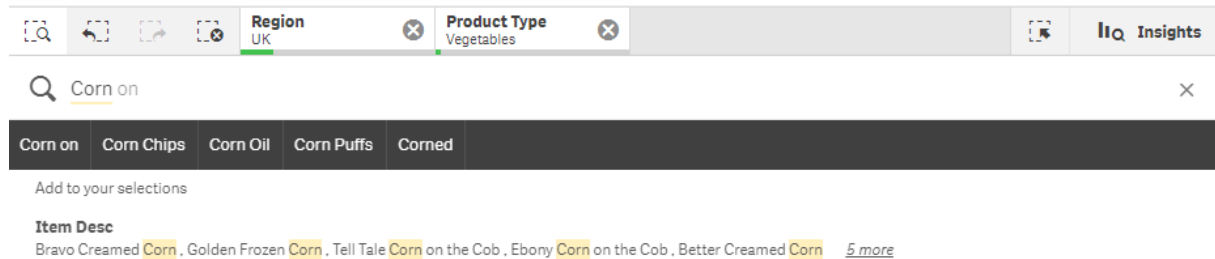


Lorsque vous effectuez une recherche dans la sélection active, la recherche intelligente fournit les résultats qui y sont associés. Si les termes que vous recherchez ne sont pas associés à la sélection active, vous disposez d'une option permettant d'effacer cette dernière. Si vous effacez la sélection, vous obtenez le résultat associé aux termes recherchés sans avoir à les ressaisir.

Si vous effectuez une recherche dans une sélection et que vos termes sont exclus en raison des sélections (en gris foncé), aucun résultat n'est affiché.

Si vous recherchez plusieurs termes dans une sélection et que votre requête ne génère aucun résultat pour ces termes, vous pouvez afficher des correspondances partielles en cliquant sur **Afficher les résultats partiels**.


La recherche portant sur les deux termes « fresh fruit » n'a pas généré de résultat pour tous les mots de la recherche, entraînant l'activation de l'option « Afficher les résultats partiels ».

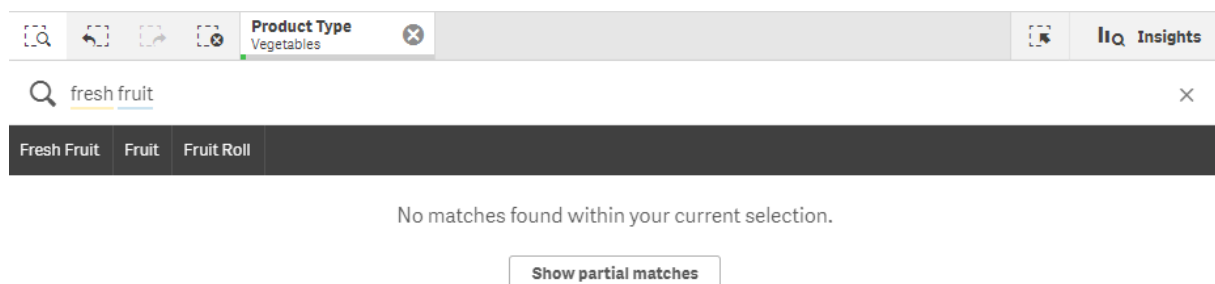

Si vous recherchez des termes dans une sélection et que votre requête ne génère aucun résultat, le message « **Aucun résultat dans la sélection active.** » s'affiche. Si la sélection est verrouillée, vous pouvez envisager de la déverrouiller et d'effectuer une nouvelle recherche.

6 Utilisation de la recherche intelligente

Aucun résultat généré suite à la recherche du terme « sugar » dans la sélection Product Type.

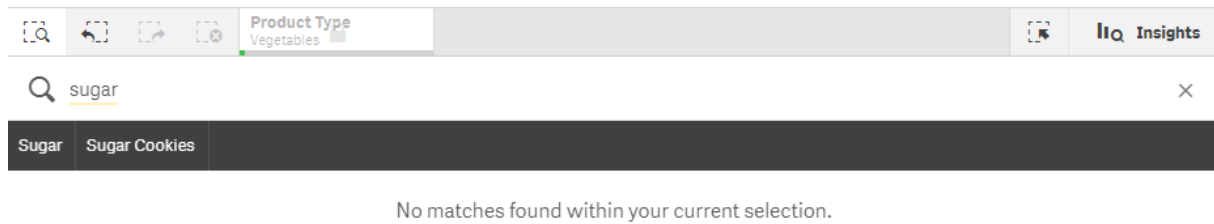

6.3 Raccourcis clavier utilisés dans la recherche intelligente



Les raccourcis clavier décrits dans cette section correspondent aux environnements Windows. Sous macOS, remplacez Ctrl par Cmd.

Raccourcis clavier utilisés dans la recherche intelligente

Navigation au clavier	Description
Ctrl+F	Ouvrir la recherche intelligente. Vous pouvez ensuite entrer les valeurs ou caractères à rechercher.
Tabulation ou Entrée	Ajouter la première chaîne de recherche suggérée au champ de recherche si aucune chaîne n'est mise en surbrillance.
Touches fléchées bas/haut	Naviguer entre le champ de recherche, la liste des chaînes de recherche suggérées et les résultats de la recherche. Se déplacer entre les lignes dans les résultats de la recherche.
Touches fléchées droite/gauche	Se déplacer entre les entrées de la liste des chaînes de recherche suggérées.
Tabulation	Ajouter dans le champ de recherche l'entrée mise en surbrillance dans la liste des chaînes de recherche suggérées.
Entrée	Sélectionner le résultat de la recherche mis en surbrillance. Effectuer une sélection dans la liste des chaînes de recherche suggérées.
Échap	Effacer le contenu du champ de recherche. Fermer la recherche intelligente (si le champ de recherche est vide).
Ctrl+F	Fermer la recherche intelligente.

7 Dépannage - Découverte

Cette section décrit les problèmes pouvant survenir lorsque vous utilisez les fonctions de découverte et d'analyse de Qlik Sense.

7.1 Recherche n'aboutissant à aucun résultat

Cause possible

Les sélections sont verrouillées.

Action proposée

Déverrouillez les sélections, puis effectuez une nouvelle recherche.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur la sélection avec l'outil .
2. Cliquez sur  pour déverrouiller la sélection.
3. Effectuez une nouvelle recherche.

7.2 Recherche via Insight Advisor n'aboutissant à aucun résultat

Cause possible

Vous recherchez un champ qui ne correspond pas à un élément principal.

Action proposée

Recherchez plutôt un élément principal. Vous pouvez par ailleurs utiliser la fonction de recherche intelligente pour trouver les champs qui ne sont pas des éléments principaux.

7.3 Visualisation incomplète

À la place de la visualisation qui devrait s'afficher, un message d'erreur **Visualisation incomplète** apparaît.

Cause possible

La visualisation comporte des champs de données auxquels vous n'avez pas accès.

Action proposée

Contactez l'administrateur de Qlik Sense pour savoir s'il vous est possible d'accéder aux champs de données omis afin de pouvoir utiliser la visualisation.