



Explore, descubra e analise

Qlik Sense®

November 2025

Copyright © 1993-2025 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados.

1	Sobre este documento	6
2	Descobrir e analisar	7
2.1	Análise de rotina	7
2.2	Análise exploratória	7
3	Explorando dados com visualizações	8
3.1	Visualização da seleção	8
	Nenhuma seleção	8
	Uma seleção é feita	9
	Uma segunda seleção é feita	9
3.2	Tipos de seleções em visualizações	10
	Seleções disponíveis por tipo de visualização	10
	Limitações	11
	Seleção de clique	12
	Seleção de desenho	12
	Seleção de rótulo	14
	Seleção de laço	14
	Seleção de legenda	15
	Seleção de intervalo	16
3.3	O modelo de seleção associativa	16
	Estados de seleção	17
3.4	Exibindo dados de visualizações	23
	Visualizações em que a exibição de dados está disponível	23
	Alterando entre visualização e exibição de dados	24
3.5	Exploração visual	24
	Usando o menu de exploração visual para alterar as propriedades	25
	Usando o menu de exploração visual para alterar dados	26
	Usando o menu de exploração visual em dispositivos móveis	27
	Limitações	28
3.6	Rolando nas visualizações	28
	Usando a seleção de laço com rolagem	28
	Visualizações em que a seleção de laço precisa ser ativada	29
3.7	Cancelando a recuperação de dados	29
4	Seleções de marcação	30
4.1	Criando marcadores	30
	Criando um marcador	31
	Trabalhando com marcadores dinâmicos	32
	Estados e expressões de conjunto	33
	Opções de marcadores	33
	Pesquisando marcadores	34
	Alterando o título e a descrição de um marcador	34
	Atualizando seleções em marcadores privados	34
	Alterando quem pode ver o marcador	35
	Limitações	35
4.2	Definindo um marcador padrão para criar uma página de destino de aplicativo	35
	Definir um marcador padrão	36
4.3	Excluindo marcadores	36

Excluindo um marcador na exibição de pasta	37
Excluindo um marcador da visão geral do aplicativo	37
5 Explorando com seleções	38
5.1 Opções de seleção	40
Selecionar tudo	40
Selecionar possíveis	40
Selecionar alternativa	40
Selecionar excluídos	40
5.2 Rótulos de barras na barra de seleção	40
5.3 Temas personalizados e cores do estado de seleção	40
5.4 Pesquisando dentro de seleções ou visualizações	41
Tipos de pesquisa	42
Pesquisa de texto	43
Pesquisa numérica	50
Pesquisa avançada	51
Pesquisa de expressão	52
Pesquisa composta	53
5.5 Editando as seleções atuais	57
5.6 Bloqueando e desbloqueando seleções	57
Bloqueando seleções	57
Desbloqueando seleções	58
5.7 Voltando e avançando em seleções	58
5.8 Usando a ferramenta de seleções	59
Fazendo e limpando seleções	60
Pesquisando na seção Dimensões do aplicativo	60
Rolando na ferramenta de seleções	61
Gerando ideias	61
Dimensões calculadas	61
5.9 Descobrimos seus dados com associative insights	61
Limitações	61
Exibição de seleções de Associative Insights	62
Exibição de detalhes do cartão de ideias	64
Exibição de KPI do cartão de ideias	67
Gerando ideias	68
Exemplo de Associative Insights: nenhum dado deixado para trás	68
Desabilitando associative insights em um aplicativo	72
Solucionando problemas com Associative Insights	72
6 Usando a pesquisa inteligente	74
6.1 O que acontece quando você pesquisa	74
A: Campo de busca	75
B: Aplicar uma seleção	75
C: Termos do resultado de pesquisa por código de cor	75
6.2 Usando os resultados da pesquisa para alterar as seleções	76
Interagindo com os dados dos resultados da pesquisa	76
6.3 Atalhos de teclado usados na pesquisa inteligente	78
7 Solucionando problemas - Descoberta	80
7.1 Minha pesquisa não produz resultados	80

7.2 Minha pesquisa usando o Insight Advisor não produz resultados	80
7.3 Visualização incompleta	80

1 Sobre este documento

Leia e aprenda a fazer descobertas nos dados, usando diferentes ferramentas.

Este documento baseia-se na ajuda online do Qlik Sense. Ele é destinado para aqueles que desejam ler partes da ajuda offline ou páginas de impressão com facilidade e não incluir quaisquer informações adicionais comparadas com a ajuda online.

Encontre ajuda on-line, guias adicionais e muito mais em help.qlik.com/sense.

2 Descobrir e analisar

Depois de criar seu aplicativo e carregar os dados, você pode começar a usá-lo para descobrir e analisar dados.

2.1 Análise de rotina

É normal uma análise de rotina acompanhar as principais métricas regularmente. Aqui estão alguns exemplos de KPIs que você pode manter uma rigorosa vigilância:

- As vendas totais contra a quota a cada manhã
- As vendas totais versus vendas totais no mesmo período do ano passado
- Pedidos feitos, mas não entregues, no final da semana
- Vendas por região em um determinado dia de cada mês

2.2 Análise exploratória

Às vezes, durante a análise dos dados, você pode achar que algo está faltando no aplicativo acessado. Embora o Qlik Sense permita a filtragem eficiente dos dados, fazendo várias seleções, você pode adaptar as visualizações, dimensões ou medições existentes para ser capaz de explorar os dados para novas ideias.

3 Explorando dados com visualizações

É possível fazer seleções clicando e desenhando linhas nas diferentes visualizações.

Ao fazer uma seleção, todas as visualizações associadas são imediatamente atualizadas para refletir a seleção. Confirme a seleção clicando em ✓ ou em qualquer lugar da pasta fora da visualização, inclusive em outra visualização (nesse caso, uma nova seleção é gerada). Você também pode pressionar Enter para confirmar.

Para cancelar uma seleção, clique em ✕. Você também pode pressionar Esc para desfazer.

Por padrão, as novas seleções em uma visualização são adicionadas às prévias. Para desmarcar um item, clique nele. No computador, pressione Ctrl ao fazer uma seleção para automaticamente limpar seleções anteriores em uma visualização e manter apenas a nova seleção.

3.1 Visualização da seleção

As imagens a seguir mostram como as visualizações são atualizadas imediatamente quando uma seleção é feita.

Nenhuma seleção

Exibição de pasta sem seleções feitas.



Uma seleção é feita

Nesta imagem, uma seleção é feita (no painel de filtro *Region*) e refletida em todas as visualizações associadas.

*Uma seleção feita no painel de filtro *Region*.*



Uma segunda seleção é feita

Nesta imagem, uma segunda seleção é feita (no gráfico de barra *Total Sales*). Ela confirma automaticamente a primeira seleção e apresenta uma visualização da nova seleção.

3 Explorando dados com visualizações

Uma segunda seleção foi feita no gráfico de barras Total Sales.



Nas seleções em painéis de filtro, existe uma diferença entre **Cancelar seleção** (✕) e **Limpar seleção** (🗑️). Com ✕, você limpa apenas a última seleção, mas 🗑️ limpa todas as seleções.

3.2 Tipos de seleções em visualizações

Ao analisar seus dados, existem diferentes maneiras de fazer seleções. As seguintes seleções estão disponíveis:

- [Seleção de clique \(page 12\)](#)
- [Seleção de desenho \(page 12\)](#)
- [Seleção de intervalo \(page 16\)](#)
- [Seleção de laço \(page 14\)](#)
- [Seleção de legenda \(page 15\)](#)
- [Seleção de rótulo \(page 14\)](#)

Seleções disponíveis por tipo de visualização

Os gráficos e tabelas têm diferentes padrões de seleção. Alguns tipos de seleção são particularmente úteis para certas visualizações. A tabela a seguir mostra os tipos de seleções suportados nas visualizações.

3 Explorando dados com visualizações

Seleções que são compatíveis nas visualizações

Visualizações	Seleção de clique	Seleção de desenho	Seleção de intervalo	Seleção de laço	Seleção de legenda	Seleção de rótulo
Gráfico de barras	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gráfico de caixa	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Gráfico de combinação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gráfico de distribuição	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Painel de filtro	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Mostrador	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Histograma	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
KPI	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Gráfico de linhas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mapa	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Gráfico de pizza	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Tabela dinâmica	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Gráfico de dispersão	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Tabela estática	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Tabela	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Texto e imagem	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Mapa de árvore	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
Gráfico em cascata	Não	Não	Não	Não	Não	Não


Limitações

- Você não pode fazer seleções nas visualizações **Mostrador**, **KPI** e **Gráfico em cascata** e **Texto e imagem**.
- A seleção de legenda não está disponível em uma visualização ao colorir por expressão.
- A seleção de intervalo só está disponível no eixo de dimensão para gráficos de barras empilhadas ou gráficos de combinação e gráficos de caixa.
- Você não pode selecionar uma medida pelo nome.

Seleção de clique

Clique para selecionar pontos de valores/dados únicos, um de cada vez. Se você quiser desmarcar um ponto de valor/dados, clique nele.

Gráfico de pizza com o setor Nordic selecionado.

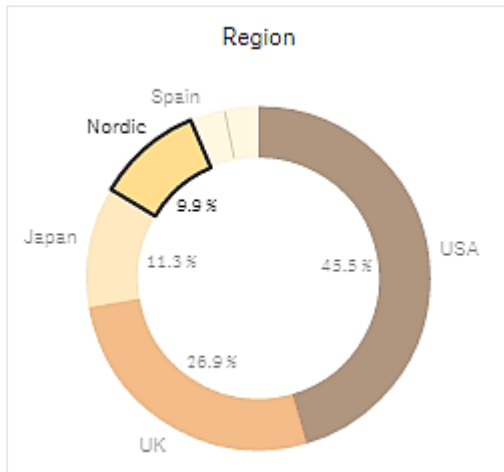


Seleção de desenho

Quando você quiser fazer um desenho ou uma seleção de laço, primeiro clique dentro da visualização e ative a seleção de laço clicando no ícone de laço  na parte superior da visualização. Em um computador, você também pode pressionar Shift e fazer a seleção.

Desenhe uma linha à mão livre para selecionar vários pontos de valores/dados de uma vez. Não é possível desenhar para desmarcar pontos de valores/dados.


Gráfico de barras com as seleções Nórdicos, EUA e Japão feitas com seleção de desenho.

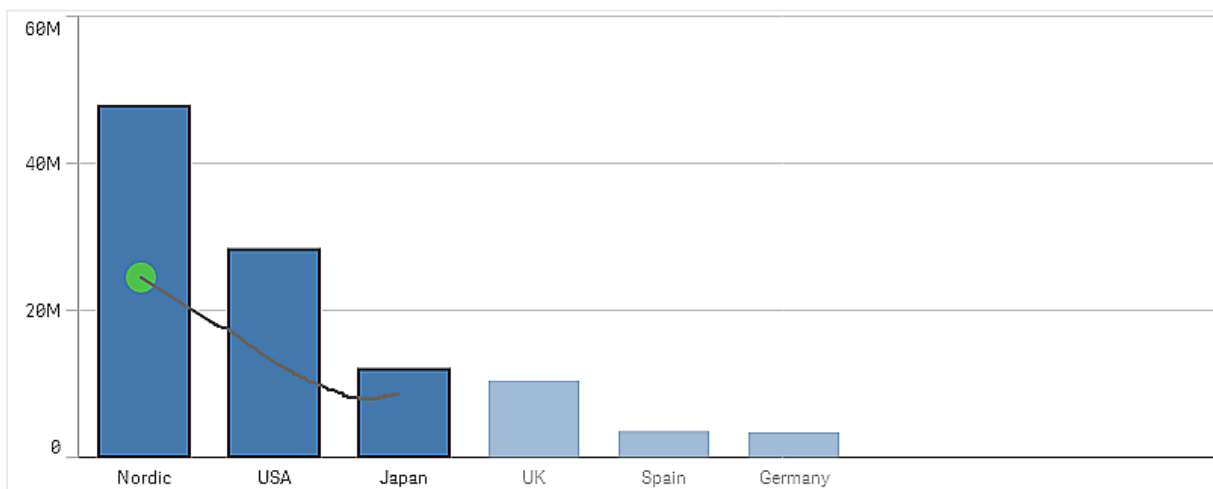

Em uma tabela ou um painel de filtro, desenhe em vários valores para selecioná-los.


3 Explorando dados com visualizações

Painel de filtro com as seleções Alemanha, Japão e Nórdicos feitas com seleção de desenho.

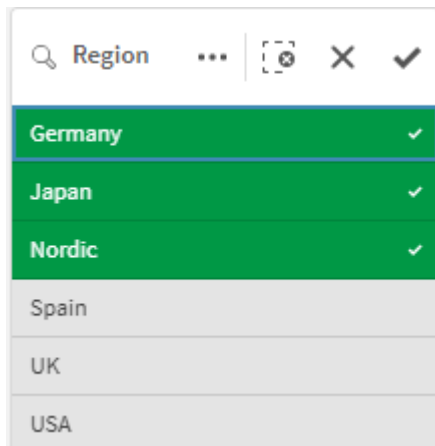

Em um gráfico de linha, desenhe ao longo de uma linha para selecionar vários pontos de dados.


Gráfico de linhas com semanas selecionadas com seleção de desenho.

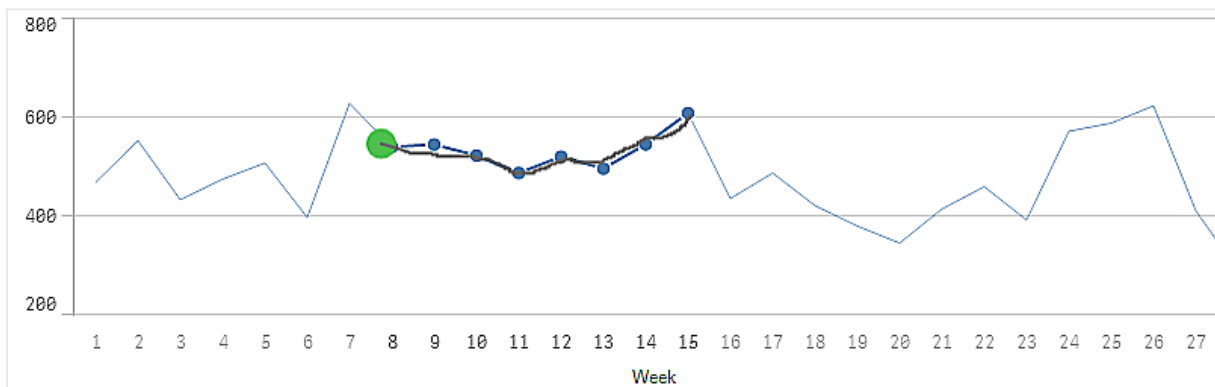

Em um gráfico de dispersão, desenhe ao longo de vários pontos de dados para selecioná-los.

3 Explorando dados com visualizações


Gráfico de dispersão com seleções feitas com seleção de desenho.

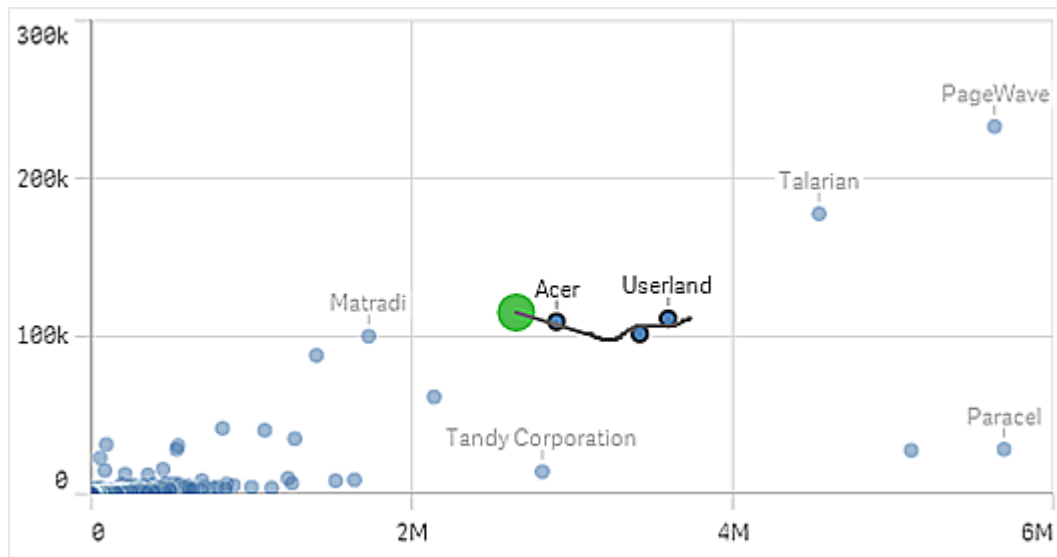

Seleção de rótulo

Você pode clicar nos rótulos de dimensão para fazer seleções. Quando as dimensões forem agrupadas ou empilhadas, todo o grupo ou pilha é selecionado.

Gráfico de barras com seleção de rótulo de 2011, 2012 e 2013. Clique em qualquer um dos anos para selecionar todo o grupo.

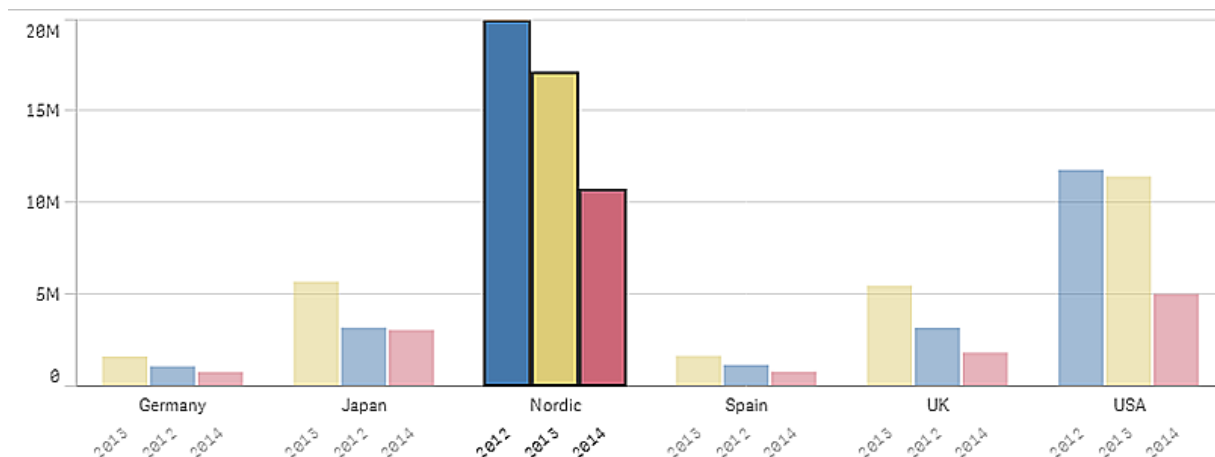


Seleção de laço

Quando você quiser fazer um desenho ou uma seleção de laço, primeiro clique dentro da visualização e ative a seleção de laço clicando no ícone de laço  na parte superior da visualização. Em um computador, você também pode pressionar Shift e fazer a seleção.

Desenhe um círculo à mão livre para capturar e selecionar pontos de dados.

3 Explorando dados com visualizações

Seleção de valores feita em um gráfico de dispersão usando a seleção de laço.

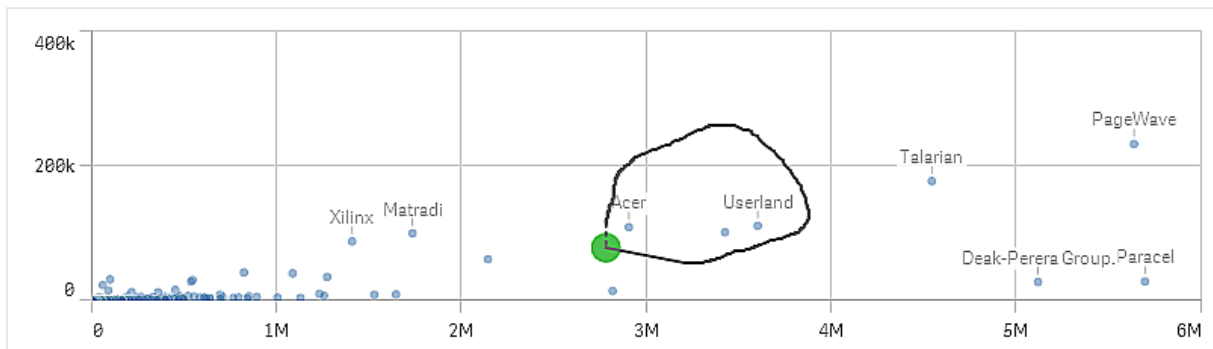

Suas seleções de laço incluem apenas pontos de dados visíveis. Para gráficos que usam um eixo contínuo, pontos de dados não visíveis no gráfico serão excluídos, mesmo se estiverem dentro da área que está sendo selecionada.


Seleção de legenda

Você pode clicar em qualquer item da legenda, exceto no item que representa **Outros**, para selecionar os valores associados.



A seleção de legenda não está disponível em uma visualização ao colorir por expressão.

Gráfico de pizza com os setores Nórdicos, Alemanha e Reino Unido selecionados, usando a seleção de legenda.

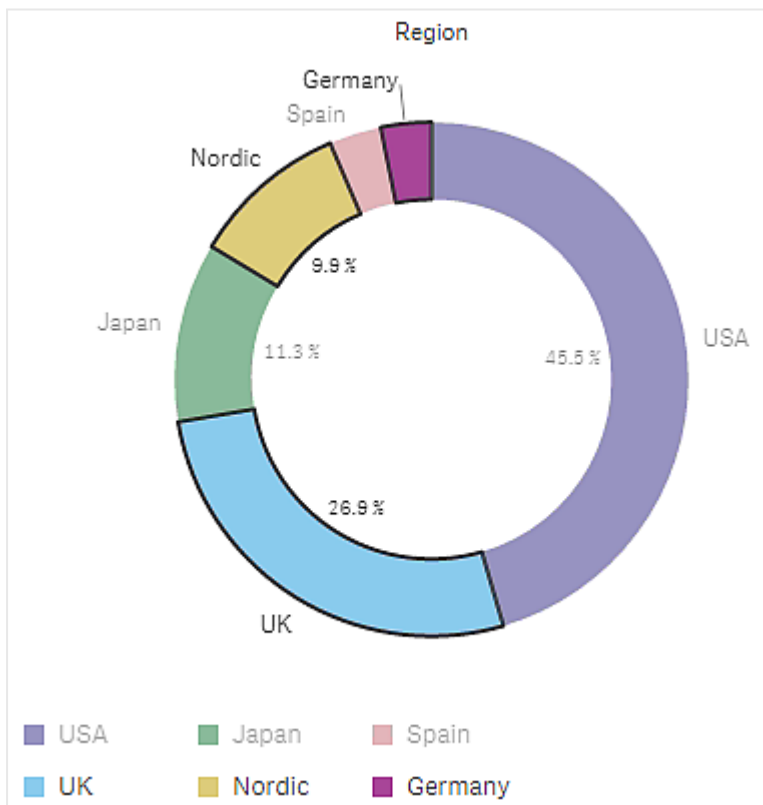

Seleção de intervalo

Você desenha suas seleções no eixo Y ou X. Para um eixo com valores de medida, você pode clicar na bolha de intervalo para inserir um valor numérico específico.

Gráfico de combinação com seleções feitas com seleção de intervalo.


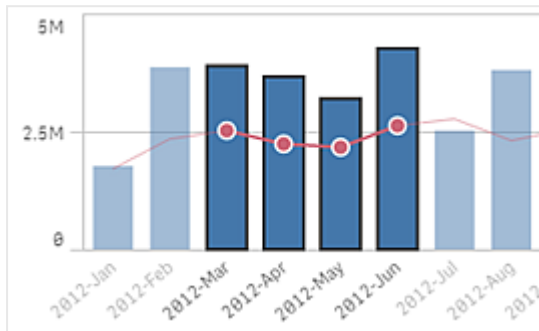


Gráfico de linhas com seleções feitas com seleção de intervalo.

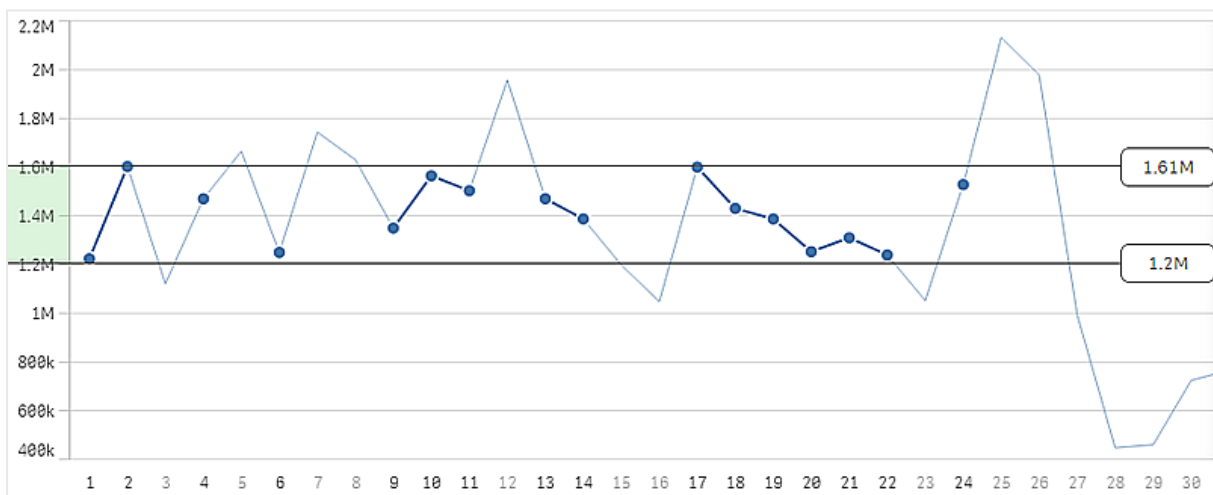

3.3 O modelo de seleção associativa

As seleções são o principal método de interação no Qlik Sense. As seleções filtram um subconjunto dos dados carregados no Qlik Sense. Use as seleções para se concentrar em um item sobre o qual você quer saber mais. O Qlik Sense responde codificando os valores com cores, de acordo com seus diferentes estados.

Você pode pensar em suas seleções como uma entrada para o Qlik Sense. O Qlik Sense avalia a entrada e exibe os códigos de cores nos valores de dados como a saída.

- O estado de entrada: a seleção que você fez – independentemente de o valor do campo ter sido selecionado ou não.

- O estado da saída: independentemente de o valor do campo ser possível ou não, dada a inferência lógica da seleção.

Estados de seleção

Ao fazer seleções, as cores dos valores mudam de acordo. A codificação por cores é usada nas caixas de filtro, itens da lista de seleção e ferramentas de seleção com as cores características do Qlik Sense - verde, branco e cinza. As cores trazem informações sobre quais valores de campo são selecionados, alternativos, possíveis e excluídos, respectivamente.

A tabela seguinte lista as cores utilizadas para os diferentes estados.



As cores usadas na barra de seleção e para cada estado de seleção podem ser modificadas com um tema personalizado. Se você estiver trabalhando com um aplicativo que usa um tema personalizado, poderá notar que suas seleções não são exibidas com as mesmas cores descritas neste tópico de ajuda.

Cores usadas para diferentes estados

Cor	Estado
Verde, com uma marca de verificação como um indicador da seleção	Selecionado
Branco	Possível
Cinza-claro	Alternativo
Cinza-escuro	Excluído
Cinza-escuro com uma marca de verificação como um indicador da seleção	Selecionado excluído

O estado selecionado

Ao selecionar um ou mais valores em um painel de filtro e os valores se tornarem verdes, eles estarão no estado selecionado. Na imagem a seguir, o valor *1910s* foi selecionado. A seleção filtra um subconjunto dos dados carregados e as caixas de filtro *Decade* e *Year* são atualizadas de acordo com a seleção.

3 Explorando dados com visualizações

O valor 1910s foi selecionado no painel de filtro *Década*.

Q Décade	Q Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

As caixas de filtro possuem, no total, quatro estados. Além do estado selecionado (verde), existem os valores possíveis (branco), valores cinza-claro (alternativos) e valores cinza-claro (excluídos). Esses estados são explicados nas seções a seguir.

O estado possível

No painel de filtro *Year*, os anos de 1914 a 1919 estão em branco (possíveis), são anos de 1910s, o valor selecionado em *Décade*. Todos os valores possíveis estão "associados" com o valor 1910. Você pode refinar sua seleção atual selecionando um ou mais dentre os valores possíveis.

3 Explorando dados com visualizações

Os valores de 1914 a 1919 no painel de filtro Ano são possíveis.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Na imagem a seguir, tal refinamento foi feito. O valor 1918 foi selecionado no painel de filtro Year.

1918 foi selecionado no painel de filtro Year.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Com seleções em duas caixas de filtro, os valores possíveis são apenas aqueles que estão associados com os 1910s e 1918. Há uma condição lógica AND entre seleções de caixas de filtro diferentes. A seguir, um valor possível deve estar associado tanto com 1910s quanto com 1918.

No painel de filtro Year, não há mais qualquer valor no estado possível, porque nenhum dos valores está associado tanto com 1910s quanto com 1918.

O estado alternativo

No painel de filtro *Decade*, o valor *1910s* foi selecionado e todos os outros campos nos painéis de filtro possuem um certo estado, dependendo de sua relação com o valor selecionado.

O valor 1910s foi selecionado, e todos os outros campos nos painéis de filtro têm estados diferentes, dependendo de sua relação com a década de 1910.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Todos os outros valores na caixa de filtro *Decade* são cinza-claros, o que significa que são valores alternativos. O estado alternativo é usado para valores que teriam sido possíveis se a seleção ainda não tivesse sido feita nesse campo. Antes de *1910s* ser selecionado, todos os valores na caixa de filtro *Decade* eram valores possíveis.

Logicamente, os valores alternativos foram excluídos, mas são excluídos apenas por uma seleção única (de um ou mais valores) na mesmo painel de filtro. Caso você limpe a seleção de *1910s* em *Decade*, todos os valores passariam para o estado possível.

Mesmo se um valor for alternativo, você ainda poderá selecioná-lo, mas isso significa que você estará, parcialmente, fazendo uma nova seleção em vez de estar refinando sua seleção original. O que é útil com valores alternativos é que você sabe que existem alternativas disponíveis para o mesmo conjunto de seleções. Se você tem uma lista de vendedores, os valores alternativos constituem vendedores que podem ser capazes de ajudar ou substituir a pessoa selecionada.

O estado excluído

Quando uma seleção for feita, os valores em outras caixas de filtro podem ser automaticamente excluídos, já que não estão associados. Na seguinte imagem, *1910s* foi selecionado, e, como consequência, os valores *1920*, *1921* e *1922* foram excluídos. Essa é uma exclusão óbvia, pois os anos *1920*, *1921* e *1922* não fazem parte de *1910s*. Os outros valores em *Decade* são alternativos, isto é, estão excluídos, mas você ainda pode selecioná-los e, assim, expandir a seleção. Se você selecionasse *1920s* o valor ficaria em verde e entraria no estado selecionado.

3 Explorando dados com visualizações

Os valores 1920, 1921 e 1922 no painel de filtro Ano foram excluídos.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1914
1920s	1915
1930s	1916
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

Porém, caso você tenha selecionado um dos valores possíveis no painel de filtro *Year*, em vez disso, todos os valores em *Decade* que eram alternativos são excluídos. Quando apenas *1910s* foi selecionado, eles eram alternativos, mas com seleções em duas caixas de filtro, valores que não correspondem à condição *1910sAND 1918* são excluídos.

Os valores que são alternativos em *Year* são excluídos apenas pela seleção *1918*. Estão todos associados com o valor *1910s* e possuíam o estado possível até *1918* ser selecionado.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1918 ✓
1920s	1914
1930s	1915
1940s	1916
1950s	1917
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

O estado selecionado excluído

Quando você faz as seleções em mais de um painel de filtro, pode executar um quinto estado: selecionado excluído.

Como mencionado anteriormente, existem dois estados diferentes para cada valor de campo:

- O estado de entrada: a seleção que você fez – independentemente de o valor do campo ter sido selecionado ou não.
- O estado da saída: independentemente de o valor do campo ser possível ou não, dada a inferência lógica da seleção.

Um valor entra no estado selecionado excluído quando foi primeiro selecionado e, em seguida, excluído por uma seleção em outro campo.

Para o estado selecionado excluído, a marca de verificação é um indicador de que o valor foi primeiro selecionado e, em seguida, excluído, diferente de valores excluídos que nunca foram selecionados. Um campo cinza escuro com uma marca de verificação indica que o valor foi previamente selecionado, mas uma nova seleção o tornou selecionado excluído.

Exemplo:

Na imagem a seguir, a primeira seleção foi dos valores *1910s* e *1920s*. Os valores *1910s* e *1920s* foram selecionados (verde) e todos os valores no painel de filtro *Year* eram brancos (possíveis), uma vez que são todos anos desde as décadas de 1910 ou 1920 e, portanto, valores logicamente possíveis após a primeira seleção. A segunda seleção é dos anos *1914*, *1915* e *1916*. Agora, *1920s* deixou de fazer parte da seleção ativa, uma vez que a segunda seleção exclui logicamente *1920s*. No entanto, *1920s* ainda é um valor selecionado e, portanto, faz sentido denotá-lo como um valor selecionado excluído. Ele foi originalmente selecionado, mas uma seleção posterior o excluiu. A marca de verificação o distingue dos valores excluídos que nunca foram selecionados.

O valor cinza escuro com uma marca de seleção é selecionado excluído.

Q Decade	Q Year
1910s ✓	1914 ✓
1920s ✓	1915 ✓
1930s	1916 ✓
1940s	1917
1950s	1918
1960s	1919
1970s	1920
1980s	1921
1990s	1922

3.4 Exibindo dados de visualizações

Você pode alterar entre uma visualização e uma exibição dos dados que ela representa.

A visualização de dados apresenta os dados usados no gráfico em uma tabela estática e de alto contraste. Isso oferece uma opção acessível para visualizar informações em um gráfico que pode não ter sido projetado com a acessibilidade em mente. A visualização de dados também é útil quando você precisa dar uma olhada nos dados por trás de uma seleção no modo de análise. Para a maioria das visualizações, uma tabela contendo seus dados está disponível no menu de contexto.

Visualizações em que a exibição de dados está disponível

Nas seguintes visualizações, você pode alternar entre a visualização e uma exibição dos seus dados em forma de tabela:

- Gráfico de barras
- Gráfico de caixa (excluindo discrepâncias)
- Quadro comparativo
- Gráfico de combinação
- Gráfico de distribuição
- Mostrador
- Histograma
- Gráfico de linhas
- Gráfico Mekko
- Gráfico de pizza
- Tabela dinâmica

- Dispersão
- Mapa de árvore
- Gráfico em cascata



A visualização de dados não está disponível para análises, mesmo se elas estiverem exibindo um gráfico compatível.

Objetos personalizados aceitam a visualização de dados

Os gráficos a seguir, disponíveis no Visualization bundle e no Dashboard bundle, também aceitam a visualização de dados:

- Gráfico de grade
- Quadro organizacional
- Tabela dinâmica (Visualization bundle)
- Cascata de variação

Visualização de dados para contêineres

Gráficos compatíveis em qualquer um dos contêineres a seguir também podem ser abertos na visualização de dados:

- Contêiner de guias
- Contêiner de layout

Alterando entre visualização e exibição de dados

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito na visualização ou clique no menu flutuante **•••**.
2. Selecione **Mostrar dados**. Se uma seleção tiver sido feita, somente os dados selecionados serão mostrados.
3. Clique com o botão direito na exibição dos dados e selecione **Exibir gráfico** para voltar à visualização.



Quando você entrar no modo de edição, ou se você navegar para outra pasta, qualquer visualização alterada para a exibição de dados mudará de volta para as visualizações originais.

3.5 Exploração visual

O menu de exploração visual permite alterar certas propriedades de visualização sem fazer seleções ou editar a pasta. Por exemplo, você pode alterar e classificar dados, colorir por dimensão ou medida e alterar a exibição de rótulos.


3 Explorando dados com visualizações

Para uma demonstração visual sobre como usar o menu de exploração visual, consulte [Explorações visuais](#).



O menu de exploração visual está disponível para as seguintes visualizações: gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pizza, gráfico de dispersão, mapa de árvore, gráfico de caixa, gráfico de distribuição, gráfico de mapa e gráfico de combinação.

Exemplo do menu de exploração visual para uma visualização em dispersão.

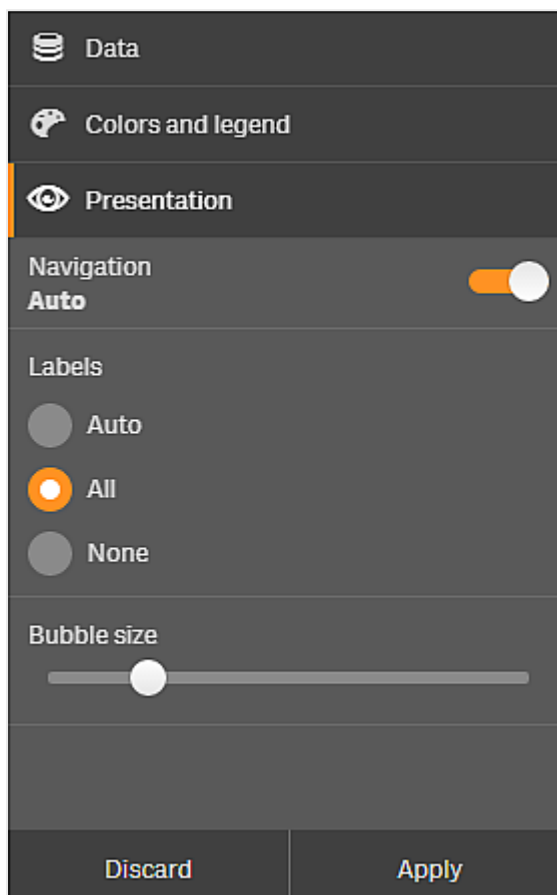

Usando o menu de exploração visual para alterar as propriedades

Faça o seguinte:

1. Ao realizar uma análise, posicione o mouse sobre a visualização que deseja alterar.
2. Clique em **☰** na parte superior direita da visualização ou clique com o botão direito na visualização e selecione **Menu de exploração**.
3. Atualize as propriedades que você deseja alterar.
4. Para fechar o menu e salvar as alterações, clique em **OK**. As alterações serão salvas durante a sessão.

Para salvar suas alterações para sessões futuras (e mantê-las atualizadas no painel de propriedades), clique em **Aplicar**. Esse botão está disponível apenas para pastas não publicadas, visualizações que não são itens mestres ou não estão vinculadas a itens mestre, e para usuários com direitos para editar a pasta.



*Se você não clicar em **Aplicar** para salvar as alterações ou **Descartar** para descartar as alterações e depois clicar em **Editar** para editar a pasta, você será instruído a selecionar se deseja aplicar ou descartar as alterações realizadas durante a análise da pasta.*


Usando o menu de exploração visual para alterar dados

O menu de exploração visual pode alterar os dados de visualização quando você tem dimensões ou medidas alternativas. Basta clicar na dimensão ou medida que a visualização deve exibir. A seleção é marcada com um ✓.



Dimensões e medidas alternativas são dimensões e medidas que são adicionadas a uma visualização, mas não são exibidas até que um usuário opte por mudar quais dimensões e medidas estão sendo exibidas durante a exploração visual.

Exemplo de menu de exploração visual ao alterar dados

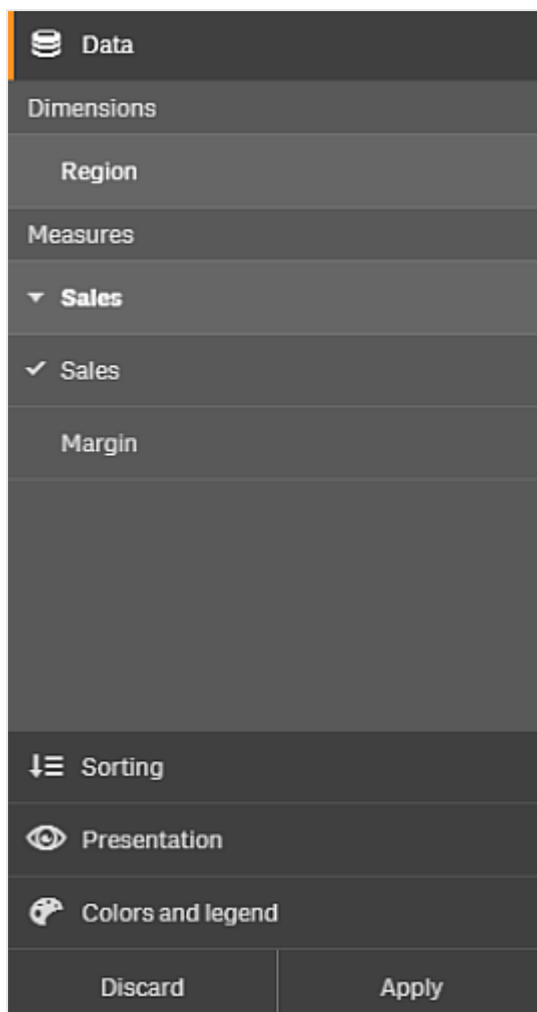

Usando o menu de exploração visual em dispositivos móveis

Quando estiver usando o Qlik Sense em uma tela muito pequena (640 pixels de largura ou menor), você acessa o menu de exploração visual fazendo o seguinte:

1. Toque a visualização que deseja alterar para abri-la na tela inteira.
2. Clique em **☰** na parte superior da visualização ou pressione a visualização e selecione **Menu de exploração**.
3. Atualize as propriedades que você deseja alterar.
4. Para obter uma visualização de como as alterações serão exibidas, pressione fora do menu na visualização, e o menu deslizará para a lateral. Solte para abrir o menu de novo e continuar a fazer as alterações.
5. Para abrir o menu e salvar as alterações, toque em **✕** na parte superior da visualização, ou pressione e selecione **Fechar menu de exploração**.

Limitações

O menu de exploração tem as seguintes limitações:

- O menu de exploração de visualização não está disponível para gráficos localizados em um contêiner de guia, contêiner de layout ou objeto de contêiner legado.


3.6 Rolando nas visualizações

Você pode passar o dedo/arrastar para se deslocar e rolar em visualizações e, em seguida, ativar a seleção de laço para desenhar e selecionar.

Quando você está trabalhando com visualizações, você precisa rolar com frequência para encontrar os dados que procura. Especialmente em dispositivos de toque, a maneira mais natural de rolar é passando o dedo. Você rola passando o dedo nos dados que deseja selecionar e, em seguida, faz sua seleção. Quando você rola, desenhar seleção e seleção de laço estão desativadas para não interromper a rolagem e evitar fazer seleções acidentais. As outras opções de seleção estão disponíveis como sempre.

Gráfico de dispersão com seleções feitas com a seleção de laço.

Customer Sales and Quantity

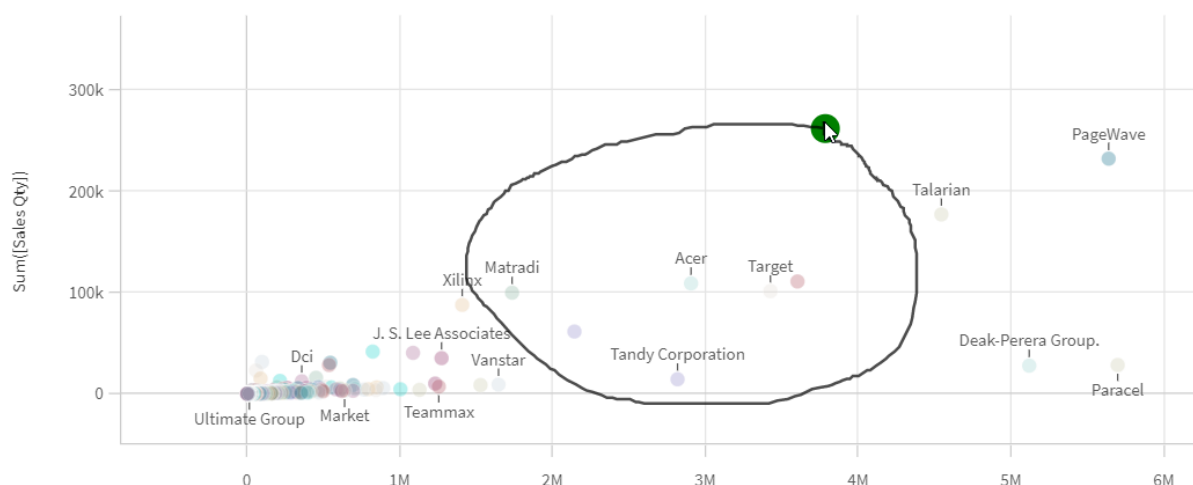

Usando a seleção de laço com rolagem

Quando você faz uma seleção de laço, a interação difere dependendo do dispositivo que está utilizando.

Interação com o dispositivo de toque

Faça o seguinte:

1. Toque em  para ativar a seleção de laço.
2. Desenhe para fazer uma seleção.
Você pode fazer várias seleções consecutivas.
3. Confirme a seleção.

Use dois dedos para deslizar se precisar rolar e se deslocar entre as seleções.

Interação com o computador (mouse)

Faça o seguinte:

1. Pressione Shift e desenhe para fazer uma seleção.
A seleção de laço do Você pode fazer várias seleções consecutivas. permanecerá ativa enquanto a tecla Shift for pressionada.
2. Confirme a seleção.

Procedimento alternativo

Faça o seguinte:

1. Clique dentro da visualização sem fazer nenhuma seleção.
As opções de seleção são exibidas na parte superior da visualização.
2. Clique em  para ativar a seleção de laço.
3. Faça e confirme a seleção.

Você pode clicar em  para ativar a seleção de laço e desativá-la se precisar rolar e se deslocar entre as seleções.

Visualizações em que a seleção de laço precisa ser ativada

Você precisa ativar a seleção de laço nas seguintes visualizações:


- Gráfico de barra
- Gráfico de caixa
- Gráfico de combinação
- Gráfico de distribuição
- Gráfico de linhas
- Mapa
- Gráfico de pizza
- Dispersão
- Mapa de árvore

3.7 Cancelando a recuperação de dados

Quando você usa o Qlik Sense para explorar seus dados em um servidor, pode ocorrer um atraso. Se o tempo de espera for longo, um botão Cancelar será exibido em cada visualização. Use os botões Cancelar para interromper a recuperação de dados. Você deve interromper cada visualização separadamente. Quando você interrompe uma recuperação de dados, um botão Tentar novamente aparece para que você possa tentar de novo.

4 Seleções de marcação

Ao analisar os dados, você pode encontrar algo interessante ao qual deseja voltar ou compartilhar com outras pessoas. Usar marcadores é uma maneira fácil de salvar um estado de seleção específico em uma pasta.

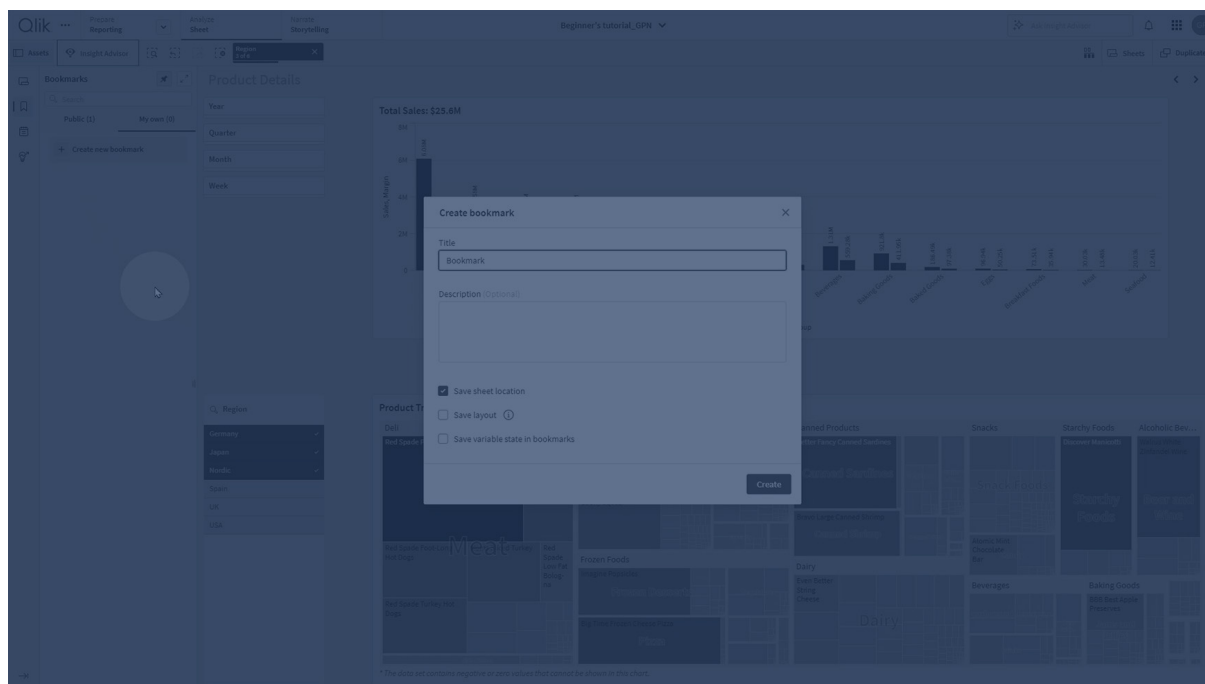

Marcadores salvam suas seleções e um determinado local de pasta. Os marcadores podem ser abertos mais tarde para restaurar as seleções a um estado anterior. Você pode aplicar seleções marcadas a qualquer pasta que tenha os mesmos dados da pasta usada para criar o marcador. Todas as ferramentas de marcador podem ser encontradas em  na barra de ferramentas.

Se você usar estados alternados no aplicativo e criar um marcador, este capturará as seleções de todos os estados.

Para gerenciar marcadores, você precisará saber como:

[Criar marcadores](#)

[Definir um marcador padrão para criar uma página de aterrissagem do aplicativo](#)

[Excluir marcadores](#)

4.1 Criando marcadores

Marcadores permitem salvar estados de seleção específicos. Isso permite que você os revise mais tarde e os compartilhe com outros usuários.

Dependendo do tipo de marcador, nem todos os marcadores serão renderizados quando você abrir a lista de marcadores que criou. Os marcadores ainda estão disponíveis e você pode encontrá-los pesquisando pelo nome do marcador.

Seu marcador pode salvar seleções de valores de campo estáticos, seleções dinâmicas geradas usando a [pesquisa de seleção](#) ou ambos.

Criando um marcador

Faça o seguinte:

1. Faça as seleções na pasta que você deseja salvar como um marcador. Essas seleções podem ser valores estáticos que você selecionou manualmente ou valores que mudam dinamicamente com base em pesquisas de seleção. Para obter informações sobre a criação de marcadores dinâmicos com pesquisas de seleção, consulte [Trabalhando com marcadores dinâmicos \(page 32\)](#).
2. Clique em **Marcadores** no painel de ativos.
3. Clique em **Criar novo marcador**.
4. **Título:** por padrão, o nome da pasta e um resumo das seleções são usados como o título do marcador. Você poderá alterar isso, se necessário.



Não use um nome já usado por um estado alternado.

5. **Descrição:** você tem a opção de inserir uma descrição do marcador.
6. **Salvar local da pasta:** ative essa opção se quiser que o marcador mude para a pasta que estava aberta quando ele foi criado. Se ela estiver desativada, o usuário permanecerá em sua pasta atual quando o marcador for aplicado.



Se a pasta de destino que foi salva com essa configuração for excluída ou for uma pasta privada, a aplicação do marcador não abrirá essa pasta. As seleções associadas a esse marcador ainda serão aplicadas ao aplicativo.

7. **Salvar layout:** ative essa opção se quiser salvar layouts de gráfico, classificação ou expansões. **Salvar layout** não inclui a rolagem ou a posição das visualizações.
8. **Salvar todos os estados de variáveis:** ative esta opção para salvar os valores atuais das variáveis no marcador.
Em vez de usar essa configuração, recomenda-se que os estados das variáveis nos marcadores sejam controlados pelos criadores de aplicativos, variável por variável.



*Os estados das variáveis ainda podem ser incluídos se a opção **Incluir nos marcadores** for definida na variável pelo criador do aplicativo.*



As variáveis criadas no script de carregamento não podem ter seu estado salvo nos



marcadores usando a opção **Salvar o estado da variável nos marcadores**.

9. Clique em **Criar**.

Trabalhando com marcadores dinâmicos

Você pode criar marcadores com estados de seleção dinâmicos. Por exemplo, em vez de selecionar os valores de *Região* como *Europa* e *Ásia* como valores estáticos, seu marcador poderia selecionar todos os valores de *Região* que tenham vendas totais superiores a US\$ 1.000.000,00.

Os marcadores dinâmicos permitem que você capture uma filtragem de dados realista. Um exemplo comum é selecionar o período atual – por exemplo, o trimestre ou o ano atual – sem codificar valores específicos.

Os marcadores dinâmicos são criados usando pesquisas de seleção. Para obter mais informações, consulte [Pesquisando dentro de seleções ou visualizações \(page 41\)](#).

Criando um marcador dinâmico

Use a ferramenta de seleções para criar um marcador dinâmico. Para obter mais informações sobre a ferramenta de seleções, consulte [Usando a ferramenta de seleções \(page 59\)](#).

Faça o seguinte:

1. Na exibição de pasta no modo de análise, clique em  na barra de ferramentas. A ferramenta de seleções é aberta.
2. Na seção **Dimensões do aplicativo**, encontre uma dimensão para a qual você deseja criar um marcador dinâmico. Você pode usar uma das dimensões principais listadas por padrão ou ativar **Mostrar campos** para usar qualquer dimensão no modelo de dados.
3. Na caixa de listagem da dimensão, clique em .
4. Digite uma pesquisa de seleção. A pesquisa precisa resultar em pelo menos uma seleção ao criar o marcador dinâmico.

Exemplos:

```
=YearMonth>=Quarterstart(Now(), -1)  
=Sum(Sales)>1000000  
=ShippedStatus<>'Shipped'
```

Sua pesquisa de seleção pode usar texto, números, expressão ou pesquisa composta. Para obter mais informações, consulte [Pesquisando dentro de seleções ou visualizações \(page 41\)](#).

5. Pressione Enter no teclado. Isso aplica a pesquisa de seleção, criando um estado de seleção dinâmico.
6. Se desejar, você pode adicionar pesquisas de seleção extras – ou seleções de campo estáticas – à definição do marcador. Repita as etapas acima para adicionar mais pesquisas de seleção ou selecione valores de campo estáticos usando qualquer método de seleção.
7. Clique em **Marcadores** no painel de ativos.

8. Clique em **Criar novo marcador**.
9. Defina as configurações para o novo marcador. Para obter detalhes sobre configurações específicas, consulte [Criando um marcador \(page 31\)](#).
10. Clique em **Criar**.

Outras formas para criar marcadores dinâmicos

Você também pode criar um marcador dinâmico usando qualquer outro método de pesquisa de seleção. Isso inclui:

- Usando uma visualização baseada em tabela - especificamente, a **Tabela**, **Tabela estática**, **Tabela dinâmica** ou **Tabela dinâmica** (Visualization bundle).
- Usando qualquer visualização que suporte o recurso **Exibir dados**.

No entanto, como as visualizações geralmente já estão configuradas com um conjunto de dados limitado, pesquisar seleções dessa maneira nem sempre resulta em pelo menos uma seleção. Por esse motivo, a maneira mais fácil de criar um marcador dinâmico é usar a ferramenta de seleções.

Estados e expressões de conjunto

Ao criar ou editar um marcador, você verá os possíveis estados alternados que foram marcados. Se um estado incluir seleções, a expressão de conjunto para essas seleções também será mostrada.

Você pode copiar a expressão de conjunto clicando em **Copiar**.



Se a seleção de marcadores incluir uma dimensão calculada, a expressão do conjunto mostrará MISSING VALUES e não poderá ser usada.

Opções de marcadores

Na exibição de pasta, se você clicar com o botão direito do mouse em um marcador, verá as seguintes opções:

- **Aplicar marcador:** as seleções salvas no marcador são aplicadas e a pasta de origem do marcador é exibida. Todas as seleções anteriores serão limpas.
- **Aplicar apenas seleções:** as seleções salvas no marcador são aplicadas. Todas as seleções anteriores serão limpas.
- **Tornar público:** tornar um marcador público significa que qualquer pessoa pode usá-lo. Você não será mais o proprietário do marcador.
- **Tornar privado:** tornar um marcador privado retorna-o aos marcadores privados do proprietário original.
- **Detalhes:** exibe o local, o estado do layout e expressões de conjunto.
- **Copiar link:** copia o local do marcador para que ele possa ser compartilhado.
- **Definir como marcador padrão:** quando o aplicativo for aberto, o estado do layout e o estado da seleção do marcador padrão serão usados no lugar da página de visão geral do aplicativo.

Consulte [Definindo um marcador padrão para criar uma página de destino de aplicativo \(page 35\)](#).

- **Excluir:** o marcador é excluído.

Pesquisando marcadores

Faça o seguinte:

1. Em uma pasta, clique em **Marcadores** no painel de ativos.
2. Digite os seus critérios de pesquisa no campo de pesquisa.
A lista é filtrada enquanto você digita.



Quando você pesquisa em marcadores, o Qlik Sense procura correspondências em títulos e descrições.

Alterando o título e a descrição de um marcador

Você pode alterar o título e a descrição de um marcador.

Faça o seguinte:

1. Em uma pasta, clique em **Marcadores** no painel de ativos.
2. Em **Meus próprios**, clique em **•••
3. Clique em **Editar detalhes**.
4. Faça as alterações no **Título** e **Descrição**.
5. Clique em **Concluído**.

As alterações são salvas automaticamente.



Você também pode editar marcadores da visão geral do aplicativo usando o mesmo procedimento.

Atualizando seleções em marcadores privados

Você pode alterar as seleções em um marcador privado, se o aplicativo estiver em um espaço pessoal ou compartilhado.

Faça o seguinte:

1. Faça novas seleções na pasta que você deseja salvar como um marcador.
Essas novas seleções substituirão completamente as seleções do marcador original.
2. Em uma pasta, clique em **Marcadores** no painel de ativos.
3. Em **Meus próprios**, clique em **•••

4. Clique em **Atualizar marcadores**.
5. Clique em **Confirmar**.

Seu marcador foi atualizado.

Alterando quem pode ver o marcador

Para aplicativos do Qlik Sense publicados em fluxos, os marcadores existentes que estão no aplicativo antes da publicação se tornarão marcadores públicos.

Novos marcadores podem ser adicionados após a publicação do aplicativo. Os marcadores podem ser publicados e despublicados dentro da **Comunidade** para que outros usuários possam utilizá-los.

Para obter mais informações, consulte:

- [Publicando marcadores](#)
- [Cancelando a publicação de marcadores](#)

Limitações

- Dependendo do tipo de marcador, nem todos os marcadores serão renderizados quando você abrir a lista de marcadores que criou. Os marcadores ainda estão disponíveis e você pode encontrá-los pesquisando pelo nome do marcador.

4.2 Definindo um marcador padrão para criar uma página de destino de aplicativo

Você pode selecionar uma pasta para ser a página de destino do aplicativo definindo um marcador padrão. Quando você abre o aplicativo, o estado de layout e o estado de seleção do marcador padrão são usados.

Se você não definir um marcador padrão, a visão geral do aplicativo será exibida quando o aplicativo for aberto.

Considere o seguinte ao usar marcadores padrão.

- Você só pode definir ou remover um marcador padrão em um aplicativo não publicado.
- Você só pode definir um marcador padrão para um aplicativo.
- Você pode limpar a seleção do marcador padrão ao visualizar uma pasta. No entanto, o marcador será aplicado quando você reabrir ou recarregar essa pasta.
- Em um aplicativo publicado, o consumidor do aplicativo pode limpar a seleção do marcador padrão e fazer outras seleções. No entanto, o estado de seleção do marcador padrão será reaplicado quando o consumidor do aplicativo reabrir ou recarregar uma pasta.
- Quando você duplica um aplicativo, o marcador padrão é duplicado com ele.
- Se você tiver o mesmo aplicativo aberto em uma sessão ativa em outra guia, o marcador padrão não substituirá as seleções feitas na outra guia.

Você pode usar um marcador padrão em conjunto com a opção **Sempre um valor selecionado** para um campo para destacar seleções específicas do consumidor do seu aplicativo.



Em versões anteriores do Qlik Sense, o marcador padrão só aplicaria o estado de seleção do marcador.



Definir um marcador padrão

Faça o seguinte:

1. Em uma pasta, clique em **Marcadores** no painel de ativos.
2. Clique com o botão direito em um marcador existente e clique em **Definir como marcador padrão**.
3. Clique no marcador. O marcador agora está listado como padrão e as seleções são mostradas no aplicativo.
4. Para testar se o marcador padrão está funcionando corretamente, feche e reabra o aplicativo. A pasta e as seleções do marcador padrão devem ser exibidas.

Para remover um marcador como o padrão, abra a janela **Marcadores** em um aplicativo não publicado e clique com o botão direito no marcador padrão. Clique em **Remover como marcador padrão**. Na próxima vez que você abrir o aplicativo, a visão geral do aplicativo será exibida.

4.3 Excluindo marcadores

Existem várias maneiras diferentes de excluir marcadores.

Excluindo um marcador na exibição de pasta

Faça o seguinte:

1. Em uma pasta, clique em **Marcadores** no painel de ativos.
2. Clique em **•••** ao lado do marcador que você deseja excluir e selecione **Excluir**.
3. Para confirmar que deseja excluir o marcador, clique em **Excluir** no diálogo.

O marcador é excluído.

Excluindo um marcador da visão geral do aplicativo

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em **Marcadores** para visualizar os marcadores.
2. Clique em **•••** ao lado do marcador que você deseja excluir e selecione **Excluir**.
3. Para confirmar que deseja excluir o marcador, clique em **Excluir** no diálogo.

O marcador é excluído.




*No diálogo de marcadores, você pode clicar com o botão direito do mouse em um marcador e selecionar **Excluir**.*

5 Explorando com seleções

Durante a análise, as seleções atuais são exibidas acima da pasta.

Cada item de seleções atuais tem uma pequena barra na parte inferior que reflete os estados da seleção para aquela dimensão. Três estados são exibidos nas barras: selecionado (verde), alternativo (cinza claro) e excluído (cinza escuro). Os valores bloqueados são indicados por um ícone de cadeado.


Barra de seleções com as seleções Ano, Grupo de produtos e Região feitas. A Região está bloqueada.



Quando um aplicativo é salvo usando o Qlik Sense, as seleções e os bloqueios atuais não são salvos. Seleções e bloqueios devem ser feitos sempre que o aplicativo é aberto.


Quando você clica em um item de seleção, é exibido um pop-up. Isso permite que você visualize, edite ou limpe essa seleção. Você também pode pesquisar valores de dimensão ou bloquear a seleção. Na imagem a seguir, o menu de seleção está aberto. Algumas opções podem não estar disponíveis, dependendo das seleções feitas anteriormente.

Região de seleção com menu pop-up de seleção.

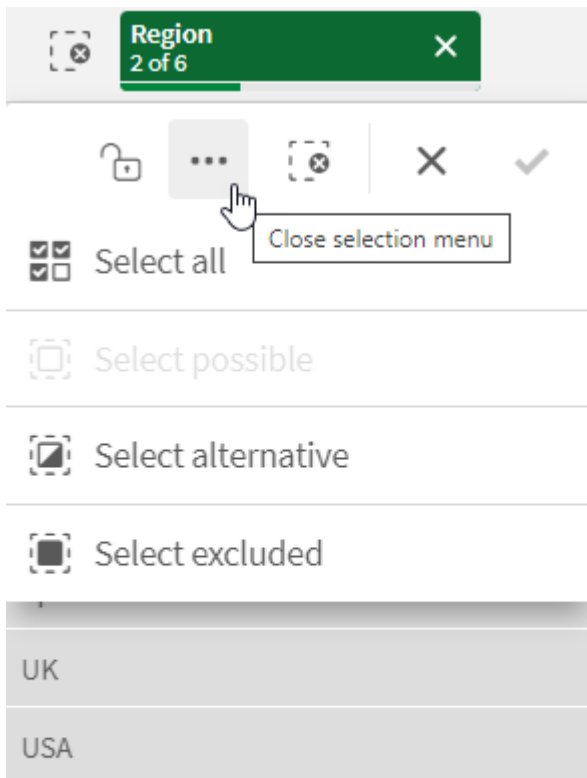

Se você usar estados alternados no aplicativo, poderá ver as seleções feitas nos estados da barra de seleção. O campo que é usado no estado é exibido com o número de estados alternativos. Você pode clicar no campo para mostrar os estados e, em seguida, clicar em um estado para ver as seleções. Você também pode limpar as seleções de um estado ou limpar todas as seleções.

Região de seleção com menu pop-up de estado alternativo para os estados Group1 e Group2.

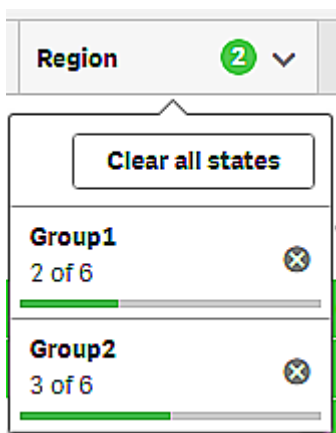

Pastas podem ter ações que são acionadas quando você navega até a pasta. Ações podem alterar suas seleções ou estados.

5.1 Opções de seleção

Selecionar tudo

Todos os valores são selecionados (marcado como ✓). Os valores alternativos mudam de estado para selecionados (verdes). Os valores excluídos mudam de estado para selecionados excluídos. Eles ainda são cinzas escuros, mas agora estão selecionados (marcados como ✓). Se você limpar as seleções que tornaram esses valores excluídos, eles mudam de estado para selecionados (verdes).

Selecionar possíveis

Todos os valores possíveis (brancos) são selecionados. Esta opção nunca está disponível no item seleções, porque quando é feita uma seleção, os outros valores são ou alternativos ou excluídos. Em uma caixa de filtro, no entanto, você pode ter valores possíveis, como resultado de outra seleção.

Selecionar alternativa

Quando uma seleção já foi feita em um campo, os valores alternativos (quando presentes) são da cor cinza-claro. Esses são valores que teriam sido possíveis (brancos) se uma seleção não tivesse sido feita nesse campo.

Selecionando os valores alternativos, os valores que estavam previamente selecionados tornam-se alternativos.

Selecionar excluídos

Se houver valores alternativos, eles serão selecionados (verdes) e os valores que estavam previamente selecionados mudam de estado para alternativo. Os valores excluídos mudam de estado para excluídos.

Se não houver valores alternativos, os valores excluídos são selecionados (verdes) e os valores previamente selecionados mudam de estado para alternativo.

5.2 Rótulos de barras na barra de seleção

Se houver uma dimensão mestre na biblioteca de ativos para a seleção correspondente, o rótulo dessa dimensão mestre será exibido na barra de seleção.

5.3 Temas personalizados e cores do estado de seleção


As cores usadas na barra de seleção e para cada estado de seleção podem ser modificadas com um tema personalizado. Se você estiver trabalhando com um aplicativo que usa um tema personalizado, poderá notar que suas seleções não são exibidas com as mesmas cores descritas neste tópico de ajuda.

5.4 Pesquisando dentro de seleções ou visualizações

Você pode procurar valores e fazer seleções na lista filtrada resultante. É possível pesquisar itens de seleção na barra de seleção e em visualizações, como em painéis e tabelas de filtros. A pesquisa não diferencia maiúsculas e minúsculas.


Clique em um item de seleção e, no pop-up de seleção, digite seus caracteres de busca. A lista é filtrada à medida que você digita, para exibir os valores correspondentes. Todas as correspondências são mostradas, inclusive os valores excluídos.

O resultado da pesquisa por "Food" na seleção Grupo de produtos.

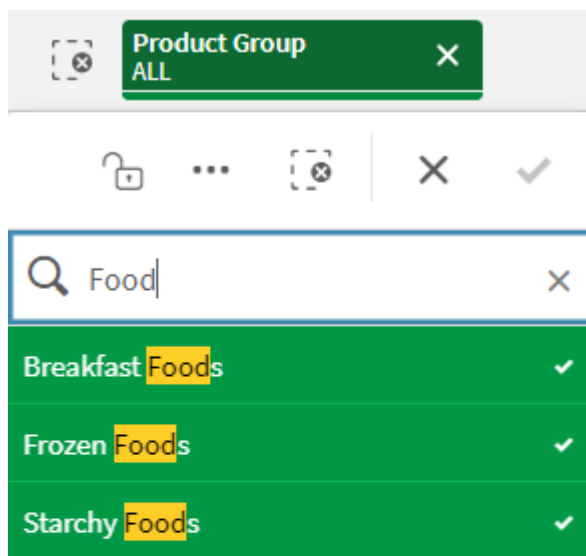


5 Explorando com seleções

O resultado da pesquisa por "Mich" no painel de filtro do Gerenciador.

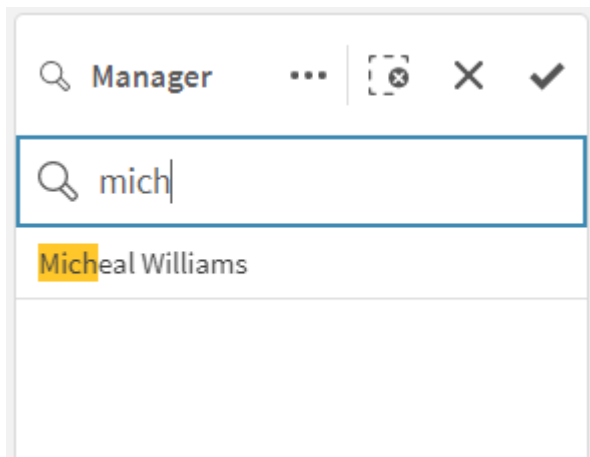

Você pode pesquisar strings que contenham até 64,000 caracteres.

Para obter um PDF contendo exemplos com versões em vários idiomas, consulte [Qlik Sense Cheat Sheet versão 2.0](#).

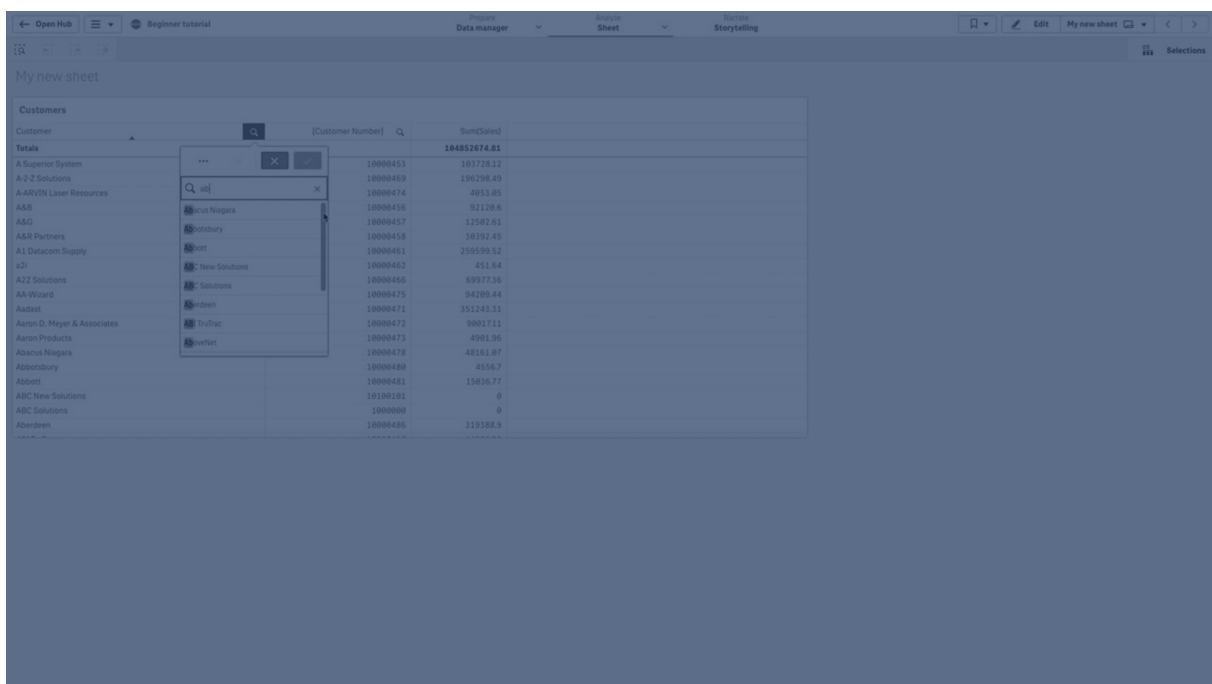

Tipos de pesquisa

O Qlik Sense oferece suporte aos seguintes métodos de pesquisa em seleção e visualizações:

Métodos de pesquisa

Tipo de pesquisa	Descrição	Exemplo	Tipos de dados com suporte no campo de pesquisa
Pesquisa de texto	Use texto, incluindo aspas, curingas e modificadores (subtração e adição). A pesquisa de texto é separada em dois modos de pesquisa diferentes: pesquisa normal e pesquisa de curinga. Para obter mais informações, consulte Pesquisa de texto (page 43) .	<i>*company</i>	String de texto, valor numérico, valor duplo
Pesquisa numérica	Símbolos relacionais (">", ">=", "<" ou "<=") permitem que valores maiores que, menores que, e assim por diante, sejam encontrados. Para obter mais informações, consulte Pesquisa numérica (page 50) .	<i>>=5<20</i>	Valor numérico, valor duplo
Pesquisa avançada	O caractere til ("~") como um prefixo permite que correspondências inexatas sejam encontradas. Para obter mais informações, consulte Pesquisa avançada (page 51) .	<i>~beast company</i>	String de texto, valor numérico, valor duplo
Pesquisa de expressão	Um sinal de igual ("=") indica uma expressão. Os valores de campo que correspondem à expressão são selecionados. Para obter mais informações, consulte Pesquisa de expressão (page 52) .	<i>=sum (Sales)> 1000000</i>	String de texto, valor numérico, valor duplo
Pesquisa composta	Use operadores de pesquisa para combinar várias pesquisas em uma única linha. Para obter mais informações, consulte Pesquisa composta (page 53) .	<i>(*ABC* & ?*Inc*)</i>	String de texto, valor numérico, valor duplo

Pesquisa de texto

A pesquisa de texto é o principal método de pesquisa que você pode usar no Qlik Sense. Use aspas, curingas e modificadores para pesquisar valores em um campo. Enquanto você digita os caracteres de busca, o Qlik Sense filtra os valores do campo e exibe os itens relacionados.

A pesquisa de texto pode ser dividida em dois modos de pesquisa separados:

- Pesquisa normal
- Pesquisa de curingas

Modos de pesquisa na pesquisa de texto

Tipo de pesquisa	Descrição	Exemplo	Tipos de dados com suporte
Pesquisa normal	Use texto incluindo modificadores de subtração e adição	<i>ACME -Inc</i>	Cadeia de caracteres ou texto, valor numérico, valor duplo
Pesquisa de curingas	Use texto incluindo curingas, excluindo modificadores de adição e subtração	<i>Empresa</i>	Cadeia de caracteres ou texto, valor numérico, valor duplo

Pesquisa normal

O texto normal não pode conter curingas, mas pode conter modificadores de subtração e adição. A pesquisa normal só pode ser usada interativamente e não pode ser usada na pesquisa dentro de expressões de análise de conjunto.

Se você executar uma pesquisa normal, as sequências que correspondem às sequências de pesquisa serão exibidas. Se você usar vários caracteres separados por espaços em branco, cada um deles é interpretado como um caractere de busca separado e exibe todos os valores de campo que contêm qualquer um dos caracteres.

Pesquisa de texto normal usando uma única sequência de caracteres de pesquisa (sem aspas)

The screenshot shows a search interface with a search bar containing the text "ab|". Below the search bar, there is a list of results: "ABC New Solution", "ABC Solution", "Neat ABC Company", and "Solutions ABC Inc". The search bar has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right. Above the search bar, there are three buttons: a menu button (three dots), a delete button (X), and a confirm button (checkmark).

Pesquisa de texto normal usando duas sequências de pesquisa separadas por um espaço (sem aspas)

The screenshot shows a search interface with a search bar containing the text "abc solution". Below the search bar, there is a list of results: "ABC Solution", "ABC New Solution", "Solutions ABC Inc", "Neat ABC Company", and "Solution Company Inc.". The search bar has a magnifying glass icon on the left and a close button (X) on the right. Above the search bar, there are three buttons: a menu button (three dots), a delete button (X), and a confirm button (checkmark).

A tabela a seguir contém exemplos adicionais de pesquisas normais, com explicações dos resultados.


Exemplos de pesquisa de texto normal

Exemplo	Resultado
"orange juice"	Apenas encontra valores de campo que contenham a string inteira "orange juice". Consulte Sinais de aspas (page 45) .
orange juice	Sem as aspas, todos os campos que contenham "orange" ou "juice" seriam exibidos.
+orange +juice	Encontra correspondências como "orange juice", "orange and apple juice" e "juice from oranges". Consulte Modificador de adição (+) (page 45) .
-orange -juice	Exclui resultados contendo orange ou juice. Consulte Modificador de subtração (-) (page 46) .

Sinais de aspas

Se quiser que strings de pesquisa separadas sejam interpretadas apenas como uma string, use aspas (" ") para as vincular.

Pesquisa de texto usando uma única string de pesquisa (contida entre aspas)

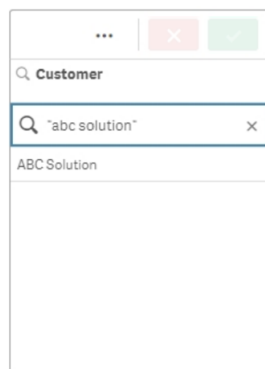

Modificadores

Modificadores permitem que você refine os resultados de suas pesquisas incluindo ou excluindo valores que atendam a condições específicas.

Há dois tipos de modificadores disponíveis:


- Modificador de adição (+)
- Modificador de subtração (-)

Modificador de adição (+)

Ao usar o modificador de adição, você define a condição que strings com um sinal de adição devem ser incluídas nos itens correspondentes. No entanto, as strings não precisam necessariamente estar próximas umas das outras, nem na mesma ordem em que foram inseridas.

No exemplo a seguir, o modificador de adição é colocado ao lado do valor *abc*. Os resultados devem conter esse valor, mas a ordem não importa. A segunda string, *solution*, não está vinculada a essa condição, então ela pode aparecer nos resultados, mas não precisa estar presente.

Pesquisa contendo o modificador de adição (+)



... [X] [✓]

Q Customer

Q +abc solution X


- ABC New Solution
- ABC Solution
- Solution: ABC Inc
- Neat ABC Company

Modificador de subtração (-)

Colocar o modificador de subtração antes de um termo de pesquisa exclui os resultados que contêm esse texto.

Neste exemplo, o sinal de subtração antes da palavra “solution” remove dos resultados todos os valores que contêm essa string.

String de pesquisa com modificador de menos (-)



... [X] [✓]

Q Customer

Q -solution X

- Best Company
- Company Great Prices
- Neat ABC Company
- Products and Ideas

Combinando modificadores

Você pode combinar modificadores de subtração e adição em uma única pesquisa. Neste exemplo, valores contendo a string “solution” serão excluídos, e a string “abc” deve estar presente para que o valor apareça nos resultados.

Pesquisa combinando modificadores de adição e subtração

The screenshot shows a search interface. At the top, there are three buttons: a red 'X', a green checkmark, and a grey '...' button. Below these is a search bar with the text 'Customer'. Below the search bar is a search input field containing the text '-solution +abc'. Below the input field is a search button with a magnifying glass icon and a close button with an 'X' icon. Below the search button is a list of results, with the first result being 'Neat ABC Company'.

Pesquisa de curingas do

A pesquisa de curingas permite que você torne suas pesquisas de texto mais flexíveis. A pesquisa de curingas pode ser usada em situações interativas e com análise de conjuntos. A pesquisa de curingas não deve incluir modificadores de mais ou menos.

Você pode usar um ou vários curingas em uma string de pesquisa. Podem ser usados os seguintes caracteres curinga:

- Curinga *
- Curinga ?
- Curinga ^

Exemplos de pesquisa de texto curinga

Exemplo	Resultado
<i>a*</i>	Encontra todos os valores que começam com a letra “a”, incluindo strings com várias palavras, em que a primeira palavra começa com um “a”.
<i>*b</i>	Encontra todos os valores que terminam com a letra “b”, incluindo strings com várias palavras, em que a última palavra termina com um “b”.
<i>*c*</i>	Encontra todos os valores que contêm a letra “c”, incluindo strings com várias palavras.
<i>*^ab*</i>	Retorna todos os valores com palavras que começam com “ab”. Equivalente a uma pesquisa normal de “ab”, mas, ao contrário da pesquisa normal, pode se tornar mais complexa com o uso de caracteres curinga. Ele também pode ser usado em uma pesquisa programática, como na análise de conjunto.
<i>r?ck</i>	Encontra todos os valores com quatro letras e que começam com “r” seguido de qualquer caractere e terminado com “ck”, por exemplo, “rack”, “rick”, “rock” e “ruck”.
<i>r?? ???d</i>	Encontra todos os valores que consistem em uma palavra de três letras começando com “r” e uma palavra de cinco letras terminando com “d”.



Se você usar curingas, somente os registros correspondentes à cadeia de caracteres inteira da pesquisa serão exibidos, ou seja, um espaço em branco não implicará uma lógica OR. O caractere de busca `*creamed` não é correspondido com `"Rocky's creamed corn"` pois o valor não termina com `"creamed"`. E `"creamed*"` também não resulta em uma correspondência em `"Rocky's creamed corn"`, pois o valor não começa com `"creamed"`.



Um espaço em uma string de pesquisa faz diferença. Se você procurar `"*corn"`, obterá correspondência nas strings que terminam, por exemplo, com `"popcorn"` e também com `"corn"`. Se você usar um espaço em seus caracteres de busca `"* corn"`, só obterá correspondências que terminarem com `"corn"`.

Curinga *

O curinga * é usado no lugar de zero ou mais caracteres, incluindo espaços. Esse curinga é flexível e corresponde a qualquer caractere ou qualquer bloco de caracteres em uma posição específica.

Neste exemplo, todos os valores que começam com a string `"company"` estão listados nos resultados.

*String de pesquisa com curinga * após caracteres definidos*

The screenshot shows a search bar with a magnifying glass icon and the text 'company*'. Below the search bar, there is a list of results. The first result is 'Company Great Prices', where 'Company' is highlighted in yellow. Above the search bar, there are three small icons: a red square with a white 'X', a green square with a white checkmark, and a grey square with three dots.


Aqui, todos os valores que terminam com a string `"company"` estão listados nos resultados.

*String de pesquisa com curinga * antes dos caracteres definidos*

The screenshot shows a search bar with a magnifying glass icon and the text '*company'. Below the search bar, there is a list of results. The first result is 'Best Company', where 'Company' is highlighted in yellow. The second result is 'Neat ABC Company', where 'Company' is highlighted in yellow. Above the search bar, there are three small icons: a red square with a white 'X', a green square with a white checkmark, and a grey square with three dots.

Ao colocar curingas * antes e depois de uma string, os resultados incluirão todos os valores que contêm essa string.

*String de pesquisa com o curinga * antes e depois dos caracteres definidos*



... [X] [✓]

Q Customer

Q *company* X

Best Company

Company Great Prices

Neat ABC Company


Solution Company Inc.

Curinga ?

O curinga ? é usado no lugar de um único caractere, incluindo espaços. Esse curinga é útil quando você suspeita que uma string tem erros de ortografia ou não tem certeza da ortografia ou quando a string contém caracteres especiais que podem ser difíceis de reproduzir corretamente.

Esse curinga pode ser substituído por todos os caracteres na string ou usado em combinação com caracteres definidos.

String de pesquisa com símbolos curinga ? para todos os caracteres



... [X] [✓]


Q Customer

Q ?????????? X

ABC Solution

Best Company

String de pesquisa com símbolos curinga ? após três caracteres definidos



... [X] [✓]

Q Customer

Q ABC????????? X


ABC Solution

Curinga ^

O curinga ^ é usado para filtrar valores pelo caractere ou caracteres no início de uma palavra dentro de um valor de campo. Esse curinga só é usado em conjunto com outros curingas.

Neste exemplo, a string de pesquisa “^a” retornará todos os valores contendo uma string que começa com a letra “a”.

*String de pesquisa com curingas ^ e **




Pesquisa numérica

A pesquisa numérica é muito semelhante à pesquisa de texto. A única diferença é que a string de pesquisa deve começar com um dos operadores relacionais ">" (maior que), ">=" (maior que ou igual a), "<" (menor que) ou "<=" (menor que ou igual a).

Somente valores que atendam ao requisito numérico serão correspondidos.

Pesquisa numérica de valores de campo com uma comparação (maior que 20)

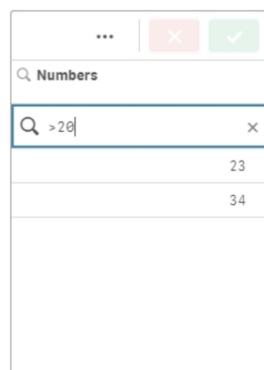

Você pode combinar vários operadores numéricos em uma única pesquisa.

Pesquisa numérica de valores de campo com várias comparações (maior que ou igual a cinco e menor que 20)

The screenshot shows a search bar with the text "Numbers" and a search icon. Below the search bar, there is a filter box containing the expression ">=5<20". To the right of the filter box are two buttons: a red "X" button and a green checkmark button. Below the filter box, there are two rows of results: the first row shows the value "5" and the second row shows the value "12".

Pesquisas numéricas também podem ser usadas para filtrar campos de data.

Pesquisa numérica de datas em e após 8 de janeiro de 2018

The screenshot shows a search bar with the text "Dates" and a search icon. Below the search bar, there is a filter box containing the expression ">=01/08/2018". To the right of the filter box are two buttons: a red "X" button and a green checkmark button. Below the filter box, there is a list of dates: 01/08/18, 02/08/18, 04/08/18, 05/08/18, 06/08/18, 07/08/18, and 08/08/18.

A tabela a seguir contém exemplos adicionais de pesquisas numéricas, com explicações dos resultados.

Exemplos de pesquisas numéricas


Exemplo	Resultado
>900	Encontra todos os valores maiores que 900.
<=900	Encontra todos os valores menores que ou iguais a 900.
>900<1000	Encontra todos os valores maiores que 900 e menores que 1.000.
<900>1000	Encontra todos os valores menores que 900 ou maiores que 1.000.

Pesquisa avançada

A pesquisa avançada retorna uma lista de valores que podem não ser idênticos à entrada da pesquisa.

A pesquisa avançada é semelhante à pesquisa de texto, com a diferença de que a pesquisa avançada compara e classifica todos os valores de campo de acordo com seu grau de semelhança com os caracteres de busca. Essa pesquisa é especialmente útil quando os itens podem estar com erros de ortografia. Ela também pode ajudá-lo a encontrar vários valores quase idênticos.

Pesquisa avançada

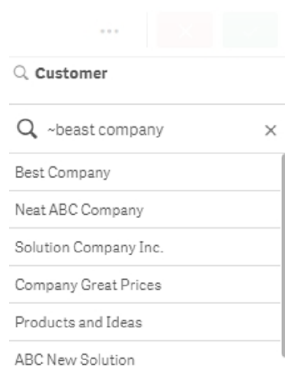

Pesquisa de expressão


Com uma pesquisa de expressão, você pode pesquisar valores em todos os campos associados ao campo de pesquisa.

Uma pesquisa de expressão sempre começa com um sinal de igual ("="). A expressão é avaliada para cada valor em cada campo associado ao campo de pesquisa. Serão selecionados todos os valores para os quais a expressão da pesquisa retornar um valor diferente de zero.

Em um painel de filtro com os valores Sales, você pode usar uma pesquisa, como `"=Sum(Sales) > 1000000"`, para encontrar valores maiores que 1.000.000. Essa é uma pesquisa simples, e você pode obter o mesmo resultado usando a pesquisa numérica: `">1000000"`. Geralmente, uma pesquisa de expressão é a única opção. Por exemplo, se você quiser pesquisar valores em campos associados, é necessário utilizar uma pesquisa de expressão.

No exemplo abaixo, a pesquisa `"=Sum(Sales) > 1000000"` no campo Customer retorna todos os valores no campo Customer para os quais o valor da coluna Sales é maior que 1000000.

Pesquisa de expressão

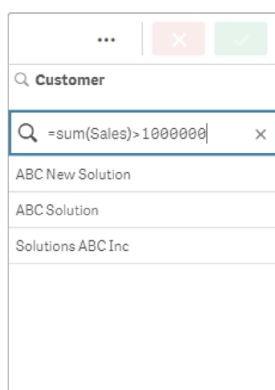


Exemplo:

Suponha que você tem um painel de filtro para representantes de vendas. Você pode então usar uma pesquisa de expressão para os representantes de vendas que tenham vendas maiores do que, por exemplo, 5.000.000. Os caracteres de busca são semelhantes ao anterior: `"=Sum(Sales) > 50000000"`

Como os valores de vendas estão associados aos representantes de vendas, você pode realizar a pesquisa no painel de filtro Sales Rep.

Pesquisa de expressão em um painel de filtro usando uma string de pesquisa

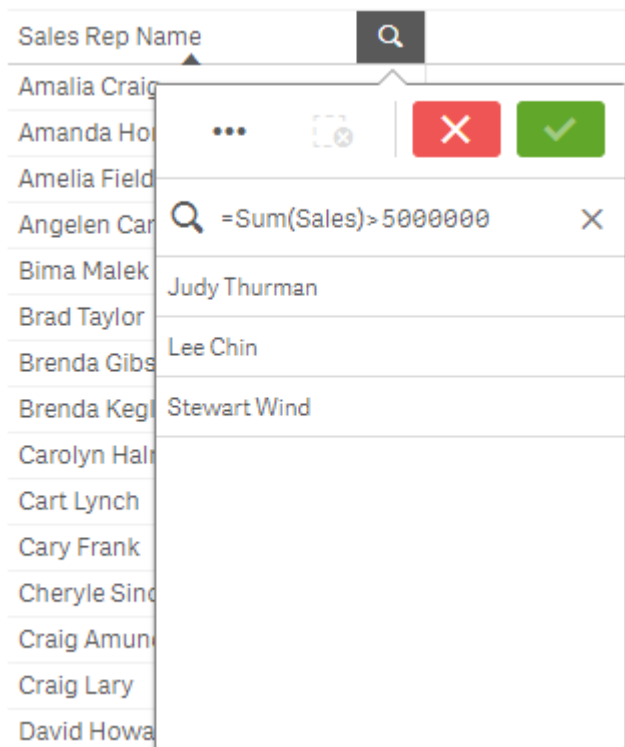

Pesquisa composta

Com uma pesquisa composta, você pode combinar duas ou mais pesquisas com operadores de pesquisa. Isso permite uma filtragem de dados personalizada e específica. Uma pesquisa composta é acionada ao ser delimitada por um conjunto de parênteses. É possível usar vários operadores de pesquisa em uma única pesquisa composta.

Pesquisa composta no Qlik Sense

The image shows a search bar in Qlik Sense. At the top, there is a green checkmark icon. Below it, the text 'Week' is visible. The search bar contains the text '(01|03)' with a magnifying glass icon on the left and a close 'x' icon on the right. Below the search bar, there are two yellow tags with the text '01' and '03'.

Em sua forma mais básica, uma pesquisa composta pode conter um único valor. Ao contrário de outros métodos de pesquisa, uma pesquisa composta por um único termo retornará apenas valores que correspondam exatamente a esse termo. Isso pode ajudar você a criar pesquisas mais específicas dos seus dados.

Pesquisa composta usando um único termo de pesquisa

Sales per Region


Region	Sales	# of Invoices
...	674.81	38314
...	936.92	2915
...	615.03	7884
...	965.91	6613
...	601.72	1957
...	182.23	8230
...	691373	10715

The image shows a table titled 'Sales per Region' with columns 'Region', 'Sales', and '# of Invoices'. A search bar is overlaid on the table, showing a search for '(Spain)'. The search bar has a magnifying glass icon, the text '(Spain)', and a close 'x' icon. Below the search bar, there is a yellow tag with the text 'Spain'. The table data is partially visible behind the search bar.

Uma pesquisa composta pode conter um ou mais curingas. Se o conteúdo da pesquisa contiver espaços, use aspas para delimitar o valor à medida que ele aparece na pesquisa composta.

Para obter mais informações sobre aspas e curingas, consulte [Pesquisa de texto \(page 43\)](#).

Pesquisa composta usando vários caracteres curinga e aspas



Search bar: (*P????C)*B


Results:

Prod. C

Operador de pesquisa OR ("|")

Usando o operador OR , a pesquisa composta retornará valores que correspondem a qualquer uma das pesquisas incluídas.

Pesquisa composta usando o operador de pesquisa OR

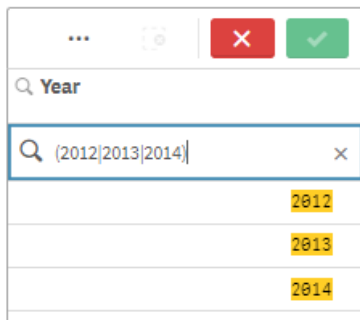

Search bar: (2012|2013|2014)


Results:

2012
2013
2014

Operador de pesquisa AND ("&")

Usando o operador AND, a pesquisa composta retornará valores que correspondem a todos os itens de pesquisa incluídos na instrução. Como as pesquisas compostas retornam apenas correspondências exatas, esse operador normalmente é usado apenas com um ou mais curingas.

Pesquisa composta usando o operador de pesquisa AND




Search bar: (P?&*4)

Results:

Product 67
Product 68

Esse exemplo adicional usa o operador AND e vários curingas em uma pesquisa composta.

Exemplo adicional de pesquisa composta usando o operador de pesquisa AND




The screenshot shows a search bar with the text "Customer" and a search icon. Below the search bar, there is a search input field containing the query "(*ABC* & ?*Inc*)". To the right of the input field is a close button (X). Below the input field, the search results are displayed, showing "Solutions ABC Inc" highlighted in yellow.

Operador de pesquisa XOR ("^")

Usando o operador XOR, a pesquisa composta retornará valores que correspondem à primeira ou à segunda pesquisa, mas não a ambas.

No exemplo acima, a pesquisa retorna valores que começam com a letra "j" ou terminam com a letra "h", mas os valores que correspondem a esses dois critérios (como "Josh") não são incluídos.


Pesquisa composta usando o operador de pesquisa XOR

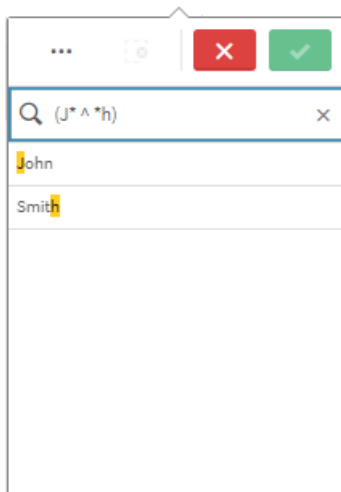

The screenshot shows a search bar with a search icon and a close button (X). Below the search bar, there is a search input field containing the query "(J* ^ *h)". To the right of the input field is a close button (X). Below the input field, the search results are displayed, showing "John" and "Smith" highlighted in yellow.

Este exemplo usa o operador XOR e vários curingas.

Exemplo adicional de pesquisa composta usando o operador de pesquisa XOR



The screenshot shows a search bar with the text "Customer" and a search icon. Below the search bar, there is a search input field containing the query "(*ABC* ^ ?*Inc*)". To the right of the input field is a close button (X). Below the input field, the search results are displayed, showing "ABC New Solution", "ABC Solution", "Neat ABC Company", and "Solution Company Inc." highlighted in yellow.

5.5 Editando as seleções atuais

É possível alterar seleções durante a análise de dados. Você altera as seleções na barra de seleções.

Faça o seguinte:

1. Alterne para a exibição da pasta.
2. Na barra de seleções acima da pasta, clique na seleção que deseja editar.
Uma janela pop-up será exibida com a seleção.
3. Na janela pop-up, selecione os valores que você deseja adicionar ou limpar.
Você pode pesquisar e filtrar suas seleções usando os caracteres especiais, operadores, curingas e métodos descritos em [Pesquisando dentro de seleções ou visualizações \(page 41\)](#).
4. Confirme a sua seleção.

A seleção é atualizada.


5.6 Bloqueando e desbloqueando seleções

Com a opção do bloqueio, você pode proteger suas seleções.

Bloqueando seleções

Você pode bloquear uma seleção clicando no ícone de cadeado  no pop-up de seleção. O bloqueio impede que sejam feitas alterações nessa seleção. Não é possível alterar e nem limpar uma seleção bloqueada. Se você bloqueia a seleção e, em seguida, tenta selecionar os valores dos campos excluídos, o item da seleção se iluminará para indicar que a seleção bloqueada impede que a seleção seja feita.

Valores bloqueados Alemanha e Japão na região de seleção.

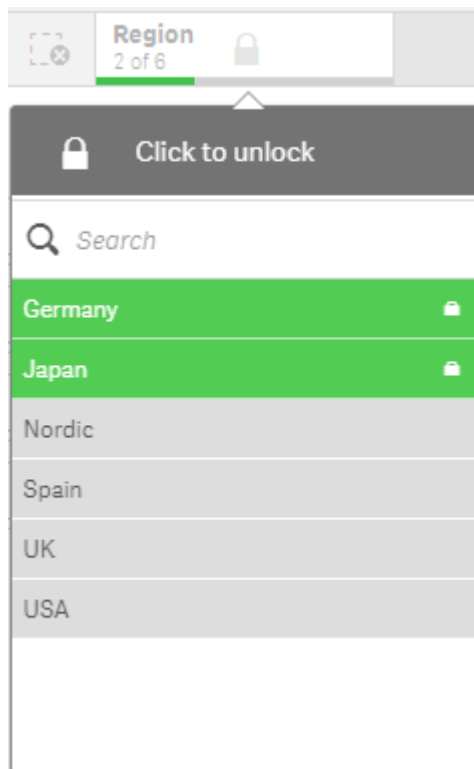

É possível voltar uma etapa no histórico da seleção para um estado anterior ao bloqueio da dimensão.

Desbloqueando seleções

Você pode desbloquear uma seleção clicando no ícone de cadeado  no pop-up de seleção. Depois de desbloquear a seleção, você pode alterá-la ou apagá-la.




Quando um aplicativo é salvo usando o Qlik Sense, as seleções e os bloqueios atuais não são salvos. Seleções e bloqueios devem ser feitos sempre que o aplicativo é aberto.

5.7 Voltando e avançando em seleções

Ao fazer seleções, elas são salvas como itens na barra de seleções acima da pasta.

Barra de seleções com as opções para retroceder e avançar no histórico de seleções e para limpar todas as seleções.



À esquerda da barra de seleções, existem três opções: uma para voltar uma etapa no histórico das seleções, uma para avançar uma etapa e outra para limpar todas as seleções. Nesta captura de tela, é possível observar que a opção de voltar uma etapa está disponível, mas não de avançar uma etapa. Isso ocorre normalmente quando você não volta uma etapa no histórico da seleção.

Clique em  para voltar uma etapa no histórico da seleção. Você pode voltar todas as etapas até a primeira seleção da sessão. Mesmo que uma seleção esteja bloqueada, você pode voltar ao estado existente antes de a seleção ter sido feita. Uma seleção bloqueada tem um  antes do nome da dimensão. Na captura de tela, a dimensão *Region* está bloqueada.

Ao clicar em , é possível avançar uma etapa no histórico da seleção.

Ao clicar em , é possível limpar todas as seleções, exceto as que estiverem bloqueadas.


5.8 Usando a ferramenta de seleções

A ferramenta de seleções fornece uma visão geral de todas as dimensões e campos de um aplicativo. Ela também fornece uma visão mais detalhada dos dados selecionados, para que você possa explorar associações em dimensões que não foram usadas.

Durante a análise, clique em  para abrir a exibição de seleções.

A ferramenta de seleções é dividida em duas seções: **Seleções** e **Dimensões do aplicativo**. A seção **Seleções** exibe os campos que têm seleções ativas. A seção **Dimensões do aplicativo** exibe todas as dimensões e campos. Ambas as seções são classificadas em ordem alfabética. Por padrão, as dimensões do aplicativo exibem apenas itens mestre. Selecione **Mostrar campos** para mostrar todos os campos que foram carregados no aplicativo.

Ferramenta de seleção exibindo as duas seções **Seleções** e **Dimensões do aplicativo**.

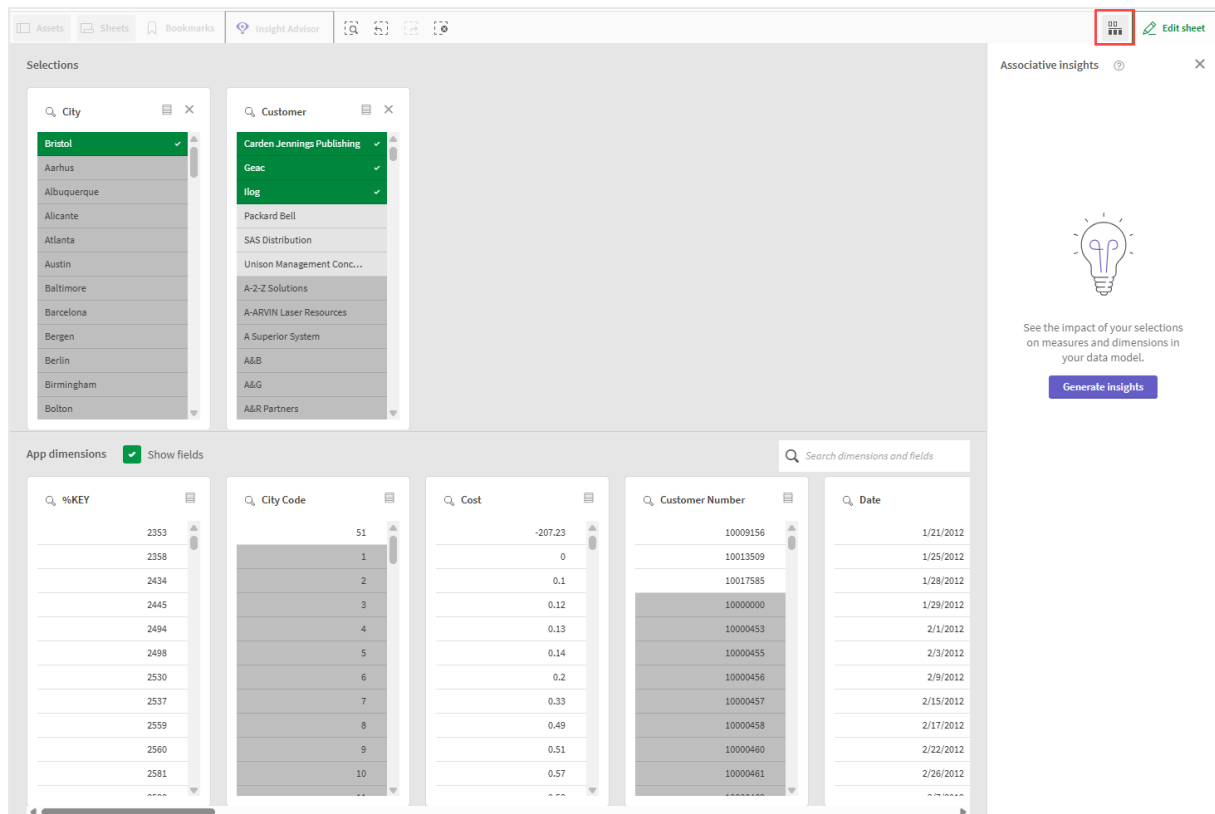

Fazendo e limpando seleções

É possível fazer várias seleções consecutivamente. Clique em ✓ ou clique fora da lista, mas dentro da área da ferramenta de seleções, para confirmar suas seleções. Essas dimensões serão movidas para **Seleções**. Clique na barra de ferramentas para fechar a ferramenta de seleções.

Em **Seleções**, é possível limpar uma seleção de um campo clicando em ✕. O campo é então movido para **Dimensões do aplicativo**.

Quando estiver na ferramenta de seleções, você ainda poderá usar as opções na barra de seleções: retroceder, avançar e limpar todas as seleções. Em cada dimensão você tem as opções usuais da lista: menu de seleção, limpar seleção, cancelar seleção, confirmar seleção e pesquisar.

Pesquisando na seção **Dimensões do aplicativo**

As **dimensões do aplicativo** têm uma caixa de pesquisa que é útil quando você tem muitas dimensões e campos. Você pode pesquisar por campo ou título de dimensão. A string de pesquisa pode consistir de uma ou mais palavras ou apenas uma parte da palavra. A pesquisa não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, mas apenas as correspondências exatas são exibidas. Uma pesquisa por “números” não exibe campos com a string “número”, mas uma pesquisa “ero” sim.

Rolando na ferramenta de seleções

Você pode arrastar a barra de rolagem para rolar horizontalmente por uma seção. Quando você rola em uma seção, a outra seção não é afetada.

As listas de dimensões também possuem barras de rolagem, para rolagem vertical.

Gerando ideias

O recurso Associative Insights revela relacionamentos nos seus dados. O Qlik cognitive engine pesquisa seu modelo de dados em busca de valores excluídos em um subconjunto de campos. Em seguida, ele destaca esses valores, para que você possa explorá-los.

Depois de fazer uma seleção, clique em **Gerar insights**. Cartões são exibidos no painel direito. Os cartões mostram o efeito da sua seleção em dimensões e medidas nos seus dados.

Dimensões calculadas

Você pode mostrar uma dimensão calculada na ferramenta de seleções, adicionando-a como uma dimensão mestre. Consulte [Reutilizando dimensões com dimensões mestre](#).

Quando uma seleção é feita em uma dimensão mestre calculada, ela ainda é mostrada na seção **Dimensões do aplicativo**, com as seleções mostradas em verde. As dimensões que correspondem exatamente aos campos selecionados são ocultadas da seção **Dimensões do aplicativo**.

5.9 Descobrimos seus dados com associative insights

O recurso Associative Insights revela relacionamentos nos seus dados. O Qlik cognitive engine pesquisa seu modelo de dados em busca de valores excluídos em um subconjunto de campos. Em seguida, ele destaca esses valores, para que você possa explorá-los.

Você pode comparar as contribuições de suas seleções e de valores excluídos com as suas medidas. Em qualquer conjunto de dados, particularmente em conjuntos complexos, isso pode ajudá-lo a descobrir pontos cegos e a revelar relacionamentos que você possa ter deixado passar.

Para obter uma demonstração visual e um exemplo prático sobre como descobrir seus dados com associative insights, consulte o seguinte:

- [Descobrimos seus dados com associative insights](#)
- [Qlik associative insights - Um exemplo simples, mas prático](#)

Limitações

Os consumidores de aplicativos com os direitos de acesso apropriados para um aplicativo podem usar o recurso Associative Insights. Eles devem se conectar a um servidor do Qlik Sense Enterprise ou Qlik Core. Eles não podem:


- Usar o recurso **Estados alternativos**.
- Definir **Sempre um valor selecionado** para um campo em um aplicativo

- Bloquear suas seleções..

Exibição de seleções de Associative Insights

Ao gerar ideias, o Qlik Sense examina suas seleções e analisa os valores excluídos no seu modelo de dados. Em seguida, ele destaca dados que podem ser de interesse para uma exploração mais aprofundada. Esses dados são exibidos em cartões, que podem ser clicados para fornecer uma visão mais detalhada.


Exibição de seleções do Associative Insights

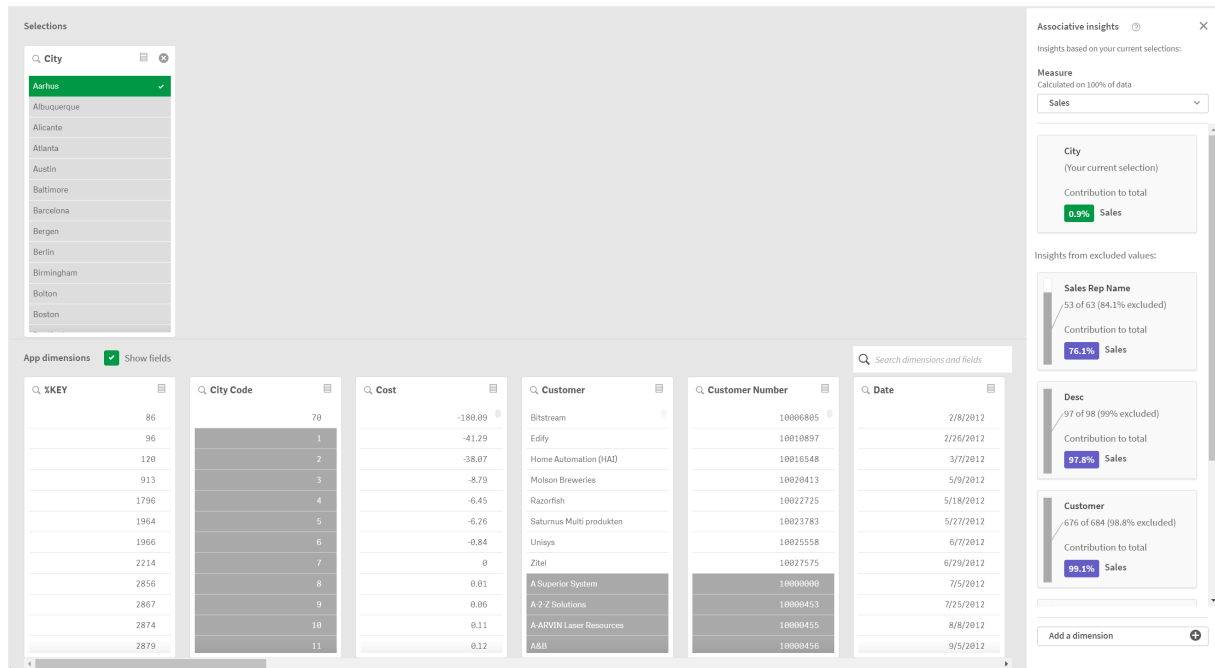

Seleções

Suas seleções atualmente aplicadas. A lista superior mostra dados associados à sua seleção atual. As outras listas mostram dados excluídos da sua seleção atual.


Cartão de seleções em insights associativos.

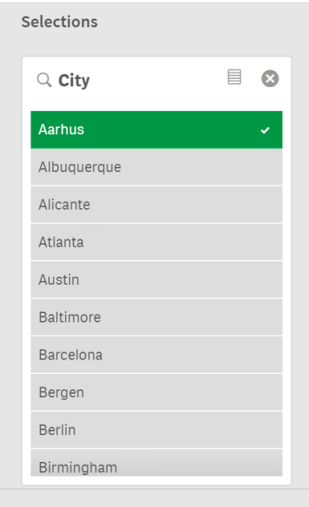

Dimensões do aplicativo

As seleções que estão disponíveis para você. Por padrão, somente itens mestres são exibidos. Selecione **Mostrar campos** para mostrar todos os campos.


Dimensões do aplicativo em insights associativos.

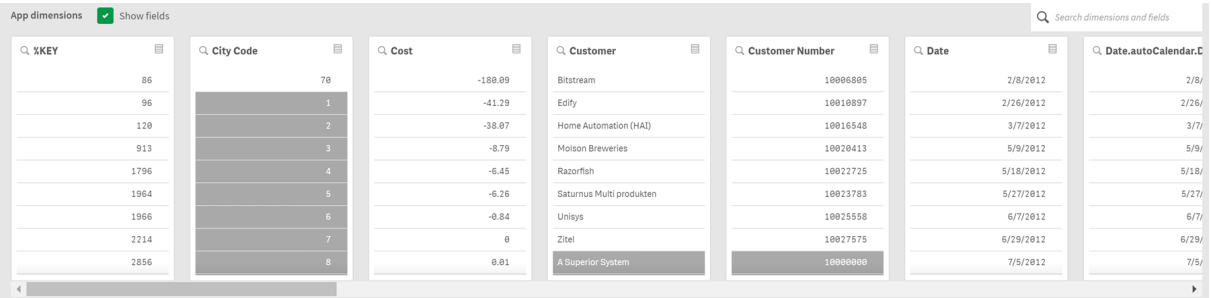

Medida

A medida que o Qlik Sense selecionou para ideias. Você pode alterar a medida no menu suspenso.


Dimensões do aplicativo em insights associativos.

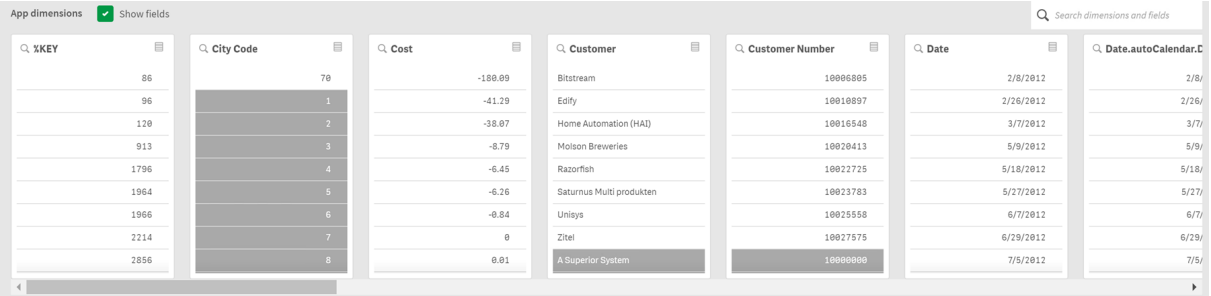

Valores incluídos

Este cartão representa os valores incluídos.

Valores incluídos em insights associativos.




Ideias dos valores excluídos

Cartões de ideias mostram o impacto do valor excluído na sua medida. Neste exemplo, o cartão mostra que um funcionário (`EmployeeName`), que não está no Canadá (`CAN`), contribuiu com 37,8% das vendas anuais (`YearlySales`). A cor roxa indica uma ideia. Clique em um cartão para revelar a exibição dos detalhes das ideias.

Insights de valores excluídos em insights associativos.

Insights from excluded values:



Adicionar um drop-down de dimensão

Você pode usar este drop-down para adicionar cartões à seção **Ideias dos valores excluídos**.


Menu suspenso Adicionar dimensões.



Exibição de detalhes do cartão de ideias

A exibição Detalhes mostrará um gráfico detalhado se você tiver uma simples medida `sum()`.


Exibição de detalhes do cartão de insights associativos.

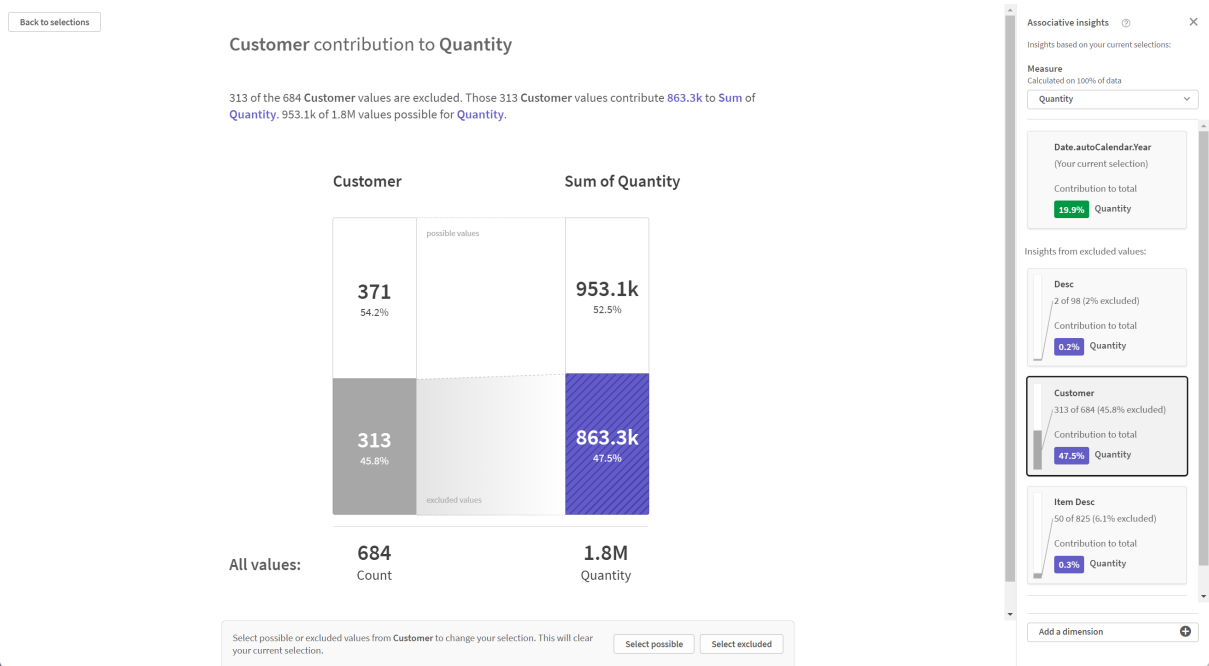

Exibição de detalhes

Uma visão detalhada do cartão atualmente selecionado. Clique no gráfico para ver os dados em uma tabela. A cor roxa indica uma ideia.


Exibição detalhada do cartão atualmente selecionado.

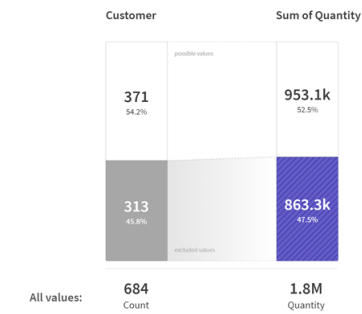

Medida e valores incluídos

Você pode usar o drop-down para alterar a medida atual. O cartão abaixo dele representa os valores incluídos.


Seleção de medida e valores incluídos.

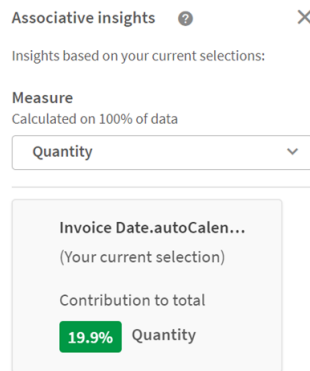

Ideias dos valores excluídos

Esses cartões representam os valores excluídos. Você pode clicar neles para alterar o gráfico na exibição de detalhes.


Menu suspenso Adicionar dimensões.

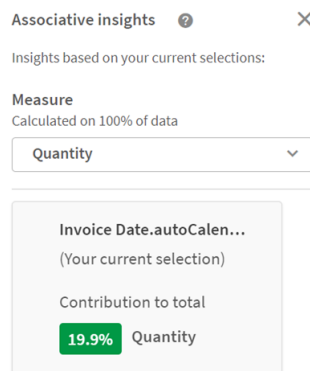

Cartão de dimensão selecionado no momento

A dimensão que você selecionou no momento terá uma borda escura ao redor.

O cartão atualmente selecionado.



Analisado - nenhuma ideia

Esses valores foram analisados, mas não têm ideias interessantes.

Lista de cartões sem insights disponíveis.

Analyzed - no insights ▾

These are the analyzed dimensions that had no insights related to your selection.

Sales Rep Name

No exclusions found with current selections.

N/A Quantity

Product Sub Group

No exclusions found with current selections.

N/A Quantity

Adicionar um drop-down de dimensão

Você pode usar este drop-down para adicionar cartões à seção **Ideias dos valores excluídos**.

Menu suspenso para adicionar dimensão.


Add a dimension

Exibição de KPI do cartão de ideias

A exibição Detalhes mostrará um gráfico de KPI sob duas condições:

- A agregação de medida é diferente de sum().
- A agregação de medida é sum(), mas o modelo de dados não é apropriado para gráficos empilhados padrão.

Layout do KPI de detalhes do cartão de associative insights.

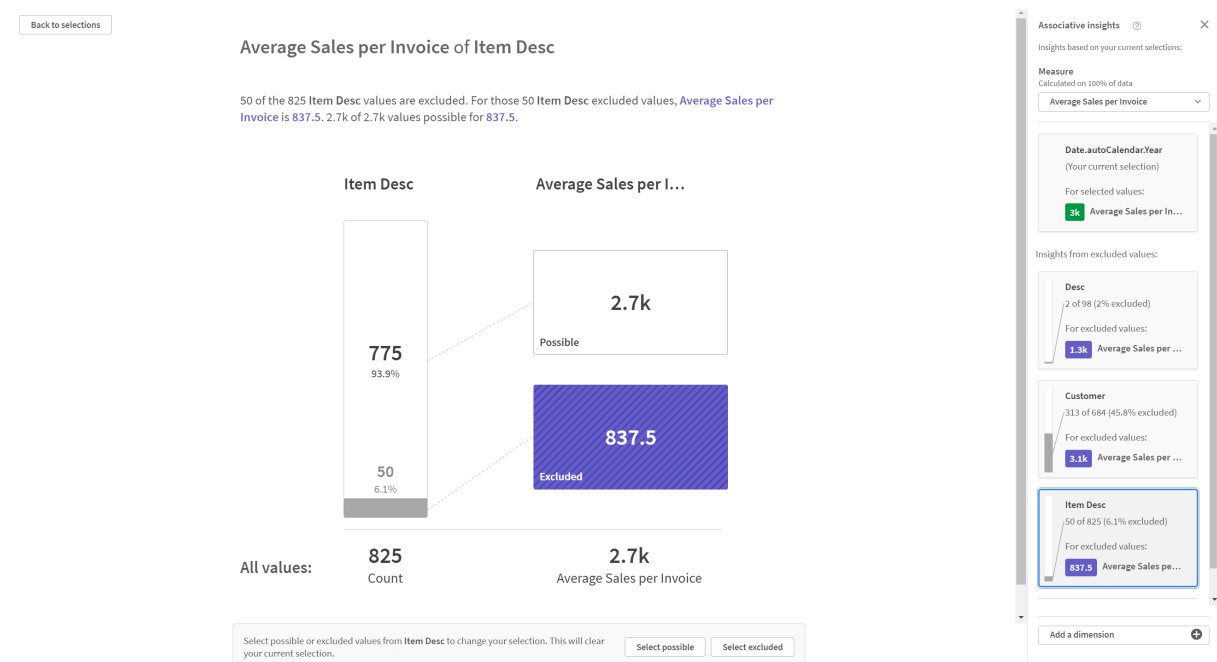

Gerando ideias

Faça o seguinte:

1. Em uma pasta no seu aplicativo, clique em **Seleções**. A janela **Seleções** é aberta. Essa janela contém o painel **Associative insights**.
2. Selecione um valor em **Dimensões do aplicativo**.
Por padrão, somente itens mestres são exibidos. Selecione **Mostrar campos** para mostrar todos os campos. Você pode então selecionar um valor nos campos mostrados.
3. Clique em **Gerar ideias**.
4. Cartões são exibidos no painel direito. Os cartões mostram o efeito da sua seleção em dimensões e medidas nos seus dados.
5. Você pode alterar qual medida é avaliada. Escolha uma nova medida no menu suspenso **Medida**.
6. Clique em um cartão para ver mais informações sobre Associative Insights.

Você pode fazer ou alterar suas seleções na janela **Associative Insights** a qualquer momento. Faça suas seleções e clique em **Atualizar**. Os cartões serão atualizados com base nas novas seleções.

Exemplo de Associative Insights: nenhum dado deixado para trás

Neste exemplo, usamos um conjunto de dados simples para revelar uma ideia.

Faça o seguinte:

1. Veja a seguir uma exibição do nosso aplicativo com a janela **Seleções** aberta. Selecionamos **CAN** no campo **Country**. **US** é colorido em cinza claro, pois é uma seleção alternativa. Os valores nos campos *EmployeeID*, *EmployeeName* e *YearlySales* são brancos porque são valores possíveis. Em outras palavras, eles estão associados à nossa seleção de **CAN**.

5 Explorando com seleções

Insights associativos com o botão **Gerar insights**

Associative insights

See the impact of your selections on measures and dimensions in your data model.

Generate insights

- Quando clicamos em **Gerar ideias**, o Qlik Sense seleciona dados interessantes para mostrar nos cartões de Associative Insights. Vemos que CAN contribui com 62,2% para nossas vendas anuais. Também vemos no cartão inferior que um de nossos funcionários (ou 5% de **EmployeeName**) está excluído dessa seleção. Esse funcionário contribui com 37,8% para nossas vendas anuais. A cor roxa indica uma ideia.

Associative Insights com uma seleção

Associative insights

Insights based on your current selections:

Measure
Calculated on 100% of data

YearlySales

Country
(Your current selection)

Contribution to total
62.2% YearlySales

Insights from excluded values:


EmployeeName
1 of 20 (5% excluded)

Contribution to total
37.8% YearlySales

Add a dimension

3. Quando clicamos no cartão, o Qlik Sense nos mostra uma visão detalhada dos dados. Ele mostra o quanto esse funcionário excluído contribuiu para as vendas anuais. Quem é esse funcionário? Sabemos que ele foi excluído da nossa seleção de *CAN*. Clique em **Revelar dados para os valores excluídos**.


Insights associativos com exibição detalhada

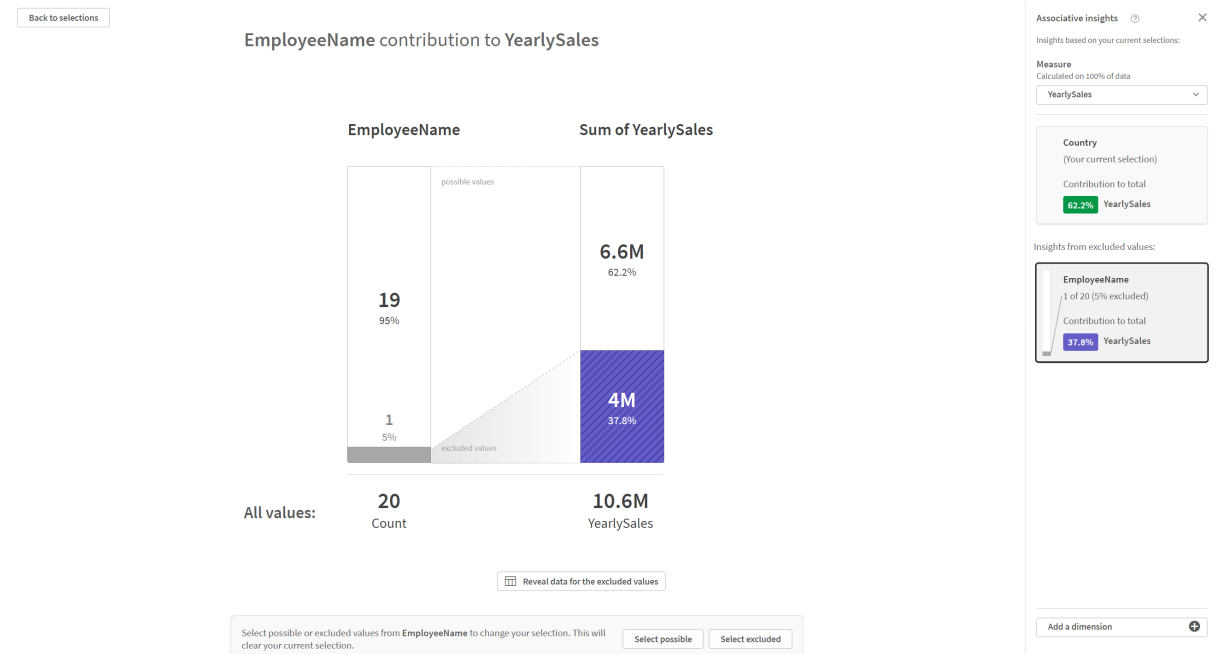


4. Agora vemos uma tabela mostrando informações sobre *Kasie*, o valor excluído do campo *EmployeeName*. Clique em **Selecionar excluídos** para aplicar *Kasie* como uma seleção.

5 Explorando com seleções

Insights associativos com exibição detalhada dos valores excluídos

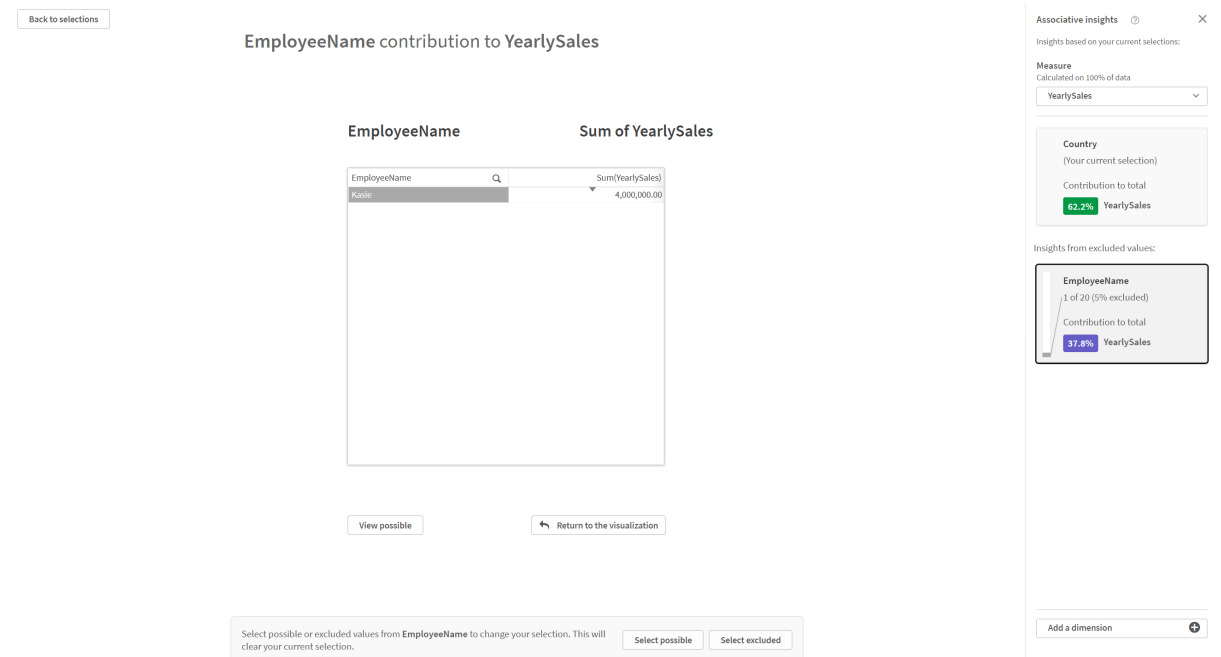

5. Voltamos para a janela **Seleções**. *Kasie* está selecionado. Os valores na nossa seleção anterior de *CAN* têm a cor cinza escuro, porque agora estão excluídos. Clique em **Explorar seleções** e, em seguida, em **Gerar ideias**. *Associative Insights com valores excluídos anteriormente incluídos*

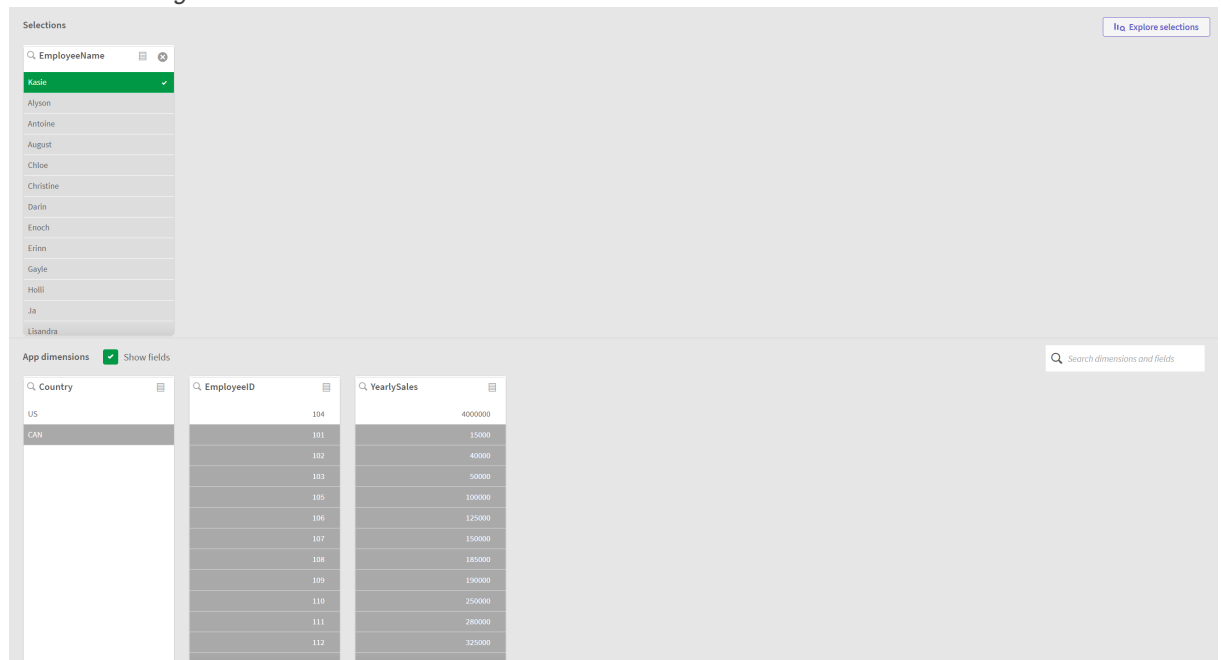


6. Clique no cartão *EmployeeName*, e você verá uma exibição atualizada de detalhes do cartão de ideias.

Insights associativos com Kasie como valor selecionado

[Back to selections](#)

Selections contribution to YearlySales

For the current selection, the **YearlySales** contribution is 37.8%. 6.6M of 10.6M values are excluded.

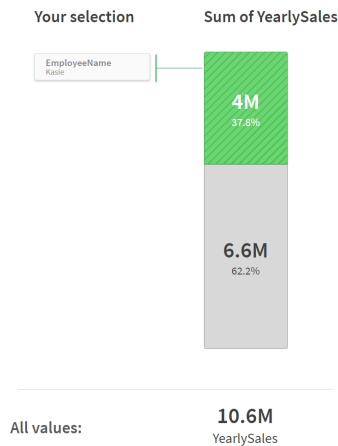

Associative insights ⓘ
 ✕

Insights based on your current selections:

Measure
Calculated on 100% of data

YearlySales

EmployeeName
(Your current selection)
Contribution to total
37.8% YearlySales

Insights from excluded values:

Country
1 of 2 (50% excluded)
Contribution to total
62.2% YearlySales

Add a dimension

Desabilitando associative insights em um aplicativo

Associative insights podem ser desabilitados em um aplicativo com a inclusão de uma variável e, em seguida, com a atualização desse aplicativo.

Faça o seguinte:

1. No modo de edição de pastas, no painel de ativos, clique em .
2. Clique em **Criar novo**.
3. Em **Nome**, digite `DISABLE_SELECTION_INSIGHTS`.
4. Em **Definição**, digite qualquer valor.
5. Clique em **Fechar**.
6. Atualize o aplicativo.

Solucionando problemas com Associative Insights

Não consigo ver o recurso Associative Insights

Possível causa

Uma variável de script está desativando esse recurso.

Ação proposta

Entre em contato com seu administrador.

Ideias não estão disponíveis

Possível causa

O Qlik Sense está offline ou não está conectado a um servidor Qlik Sense.

Ação proposta

Verifique se você está online. Faça login no servidor Qlik Sense e tente de novo. Se isso não resolver o problema, ele pode estar relacionado ao mecanismo.

Faltam campos em **Minhas dimensões**

Possível causa

Você só pode ver as dimensões mestre, porque **Mostrar campos** não está selecionado


Ação proposta

Na tela **Seleções**, selecione **Mostrar campos**.

6 Usando a pesquisa inteligente

A pesquisa inteligente é a ferramenta de busca global no Qlik Sense, permitindo que você pesquise todo o conjunto de dados no seu aplicativo com base em qualquer pasta no aplicativo. A Pesquisa inteligente está disponível na barra de seleções de uma pasta, clicando em .

Campo de pesquisa inteligente onde você pode pesquisar todo o conjunto de dados no seu aplicativo de qualquer planilha.

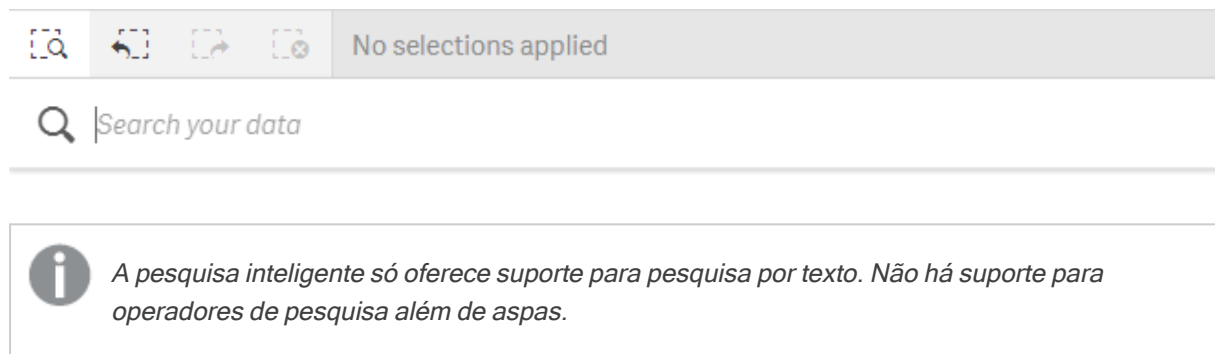

Se você clicar em um resultado em **Aplicar uma seleção**, os resultados desaparecerão e a seleção será aplicada.

A pesquisa inteligente está disponível durante a análise dos dados em uma pasta. Os resultados de dados auxiliam você a encontrar associações e a fazer seleções nos dados.


Você pode pesquisar dados em visualizações nas suas pastas com o Insight Advisor, que você pode acessar clicando em **Insight Advisor** na exibição de pasta. O Insight Advisor também pode gerar novas visualizações com base em suas pesquisas de dados.

Você também pode pesquisar em seleções e visualizações, como tabelas e painéis de filtro.

6.1 O que acontece quando você pesquisa


À medida que você digita sua consulta de busca, o Qlik Sense pesquisa itens de dados. A pesquisa inteligente filtra os valores do campo e exibe os itens correspondentes. A pesquisa inteligente pesquisa por:

- Valores de campo
- Valores da dimensão (inclusive valores da dimensão criados como itens mestre)



6 Usando a pesquisa inteligente

Os resultados da pesquisa por "John Vegetables sugar", que gera uma consulta de busca para cada termo.

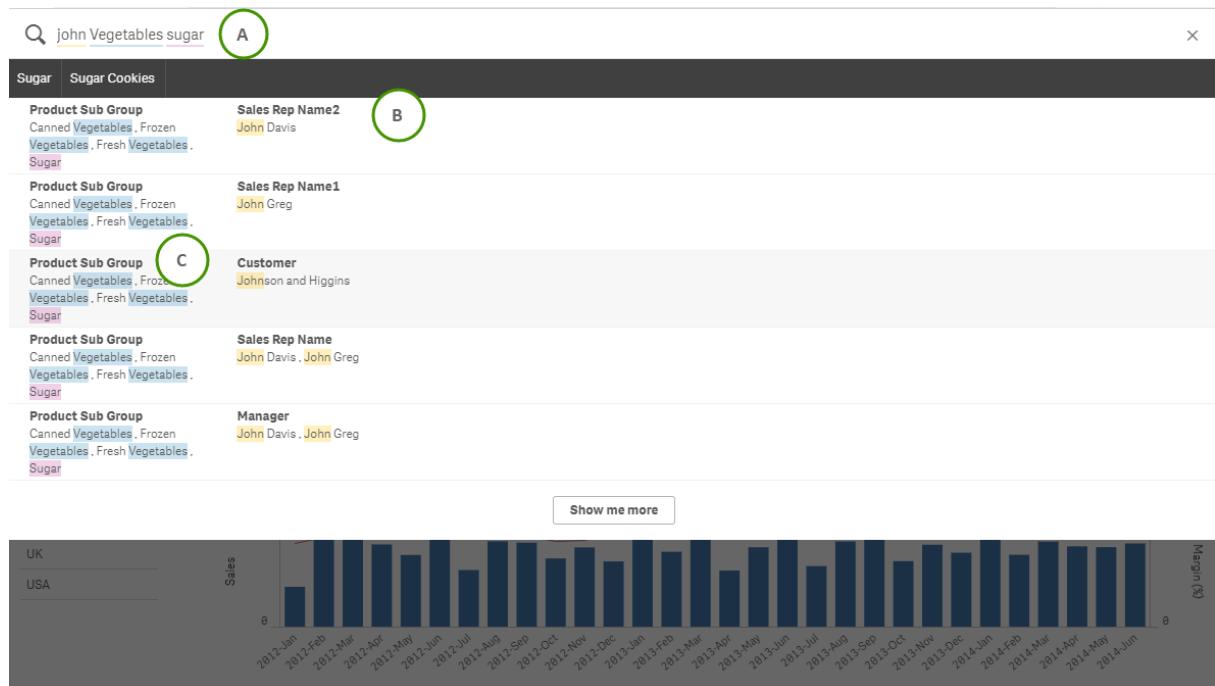

A: Campo de busca

Separe os itens de pesquisa com espaços. Para ligar palavras a um item de pesquisa, use aspas, por exemplo, "mountain bike". Os caracteres de pesquisa sugeridos são exibidos abaixo do campo de busca

B: Aplicar uma seleção

Os resultados da pesquisa nos dados do aplicativo, exibidos com um resultado por linha.

Clique em **Mostrar mais** para exibir mais resultados.

C: Termos do resultado de pesquisa por código de cor

Um código de cor é atribuído para cada termo de pesquisa encontrado. Exibe correspondências parciais e correspondências totais.

Você pode limpar o campo de busca clicando no ícone Cancelar **X** à direita do campo de busca. Clique no ícone de pesquisa **Q** para fechar a pesquisa inteligente.

Os termos de busca são sempre comparados com o início das palavras no banco de dados. Pesquisar por "cria" não apresenta "procria" como uma correspondência, ao passo que "criação" e "criatura" seriam correspondências. Cada termo de busca recebe uma cor para ajudar a identificá-los nas correspondências. Com mais de seis termos de busca, as cores são reutilizadas.

6.2 Usando os resultados da pesquisa para alterar as seleções

Interagindo com os dados dos resultados da pesquisa

Quando você pesquisa dados, os resultados mostram as combinações de correspondências encontradas em todo o banco de dados do Qlik Sense. Os resultados baseiam-se em associações de campo. Eles são classificados pelo número de termos de pesquisa correspondentes, em ordem decrescente. Se houver mais de uma correspondência, os resultados serão classificados por relevância. Clique em uma correspondência para inseri-la no campo de busca.

Ao selecionar um resultado, você faz uma seleção real dos valores, e suas seleções atuais e as visualizações contendo os dados selecionados são atualizadas.

A captura de tela ilustra as categorias disponíveis no banco de dados: *john*, *Vegetables* e *sugar*.

The screenshot shows the Qlik Sense search interface. At the top, there is a search bar with the text "john vegetables sugar" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a table of results. The table has two columns: "Product Sub Group" and "Sales Rep Name2". The results are grouped by "Product Sub Group" and "Sales Rep Name2". The "Product Sub Group" column lists "Canned Vegetables", "Frozen Vegetables", "Fresh Vegetables", and "Sugar". The "Sales Rep Name2" column lists "John Davis". Below the table, there is a "Show me more" button.

Sugar	Sugar Cookies
Product Sub Group	Sales Rep Name2
Canned Vegetables	John Davis
Frozen Vegetables	
Fresh Vegetables	
Sugar	
Product Sub Group	Sales Rep Name1
Canned Vegetables	John Greg
Frozen Vegetables	
Fresh Vegetables	
Sugar	
Product Sub Group	Customer
Canned Vegetables	Johnson and Higgins
Frozen Vegetables	
Fresh Vegetables	
Sugar	
Product Sub Group	Sales Rep Name
Canned Vegetables	John Davis, John Greg
Frozen Vegetables	
Fresh Vegetables	
Sugar	
Product Sub Group	Manager
Canned Vegetables	John Davis, John Greg
Frozen Vegetables	
Fresh Vegetables	
Sugar	

Show me more



Se você selecionar um valor de dimensão no resultado da pesquisa, o nome do campo (não o nome da dimensão) será exibido na barra de seleções.


Você pode limpar o campo de busca clicando no ícone Cancelar **X** à direita do campo de busca. Clique no ícone de pesquisa **Q** para fechar a pesquisa inteligente.

Os termos de busca são sempre comparados com os inícios das palavras no banco de dados. Pesquisar por "cria" não apresenta "procria" como uma correspondência, ao passo que "criação" e "criatura" seriam uma correspondência. Os termos de busca são coloridos para mostrar as correspondências. Com mais de seis termos de busca, as cores são reutilizadas.

Usando a pesquisa inteligente para alterar a seleção atual

Quando você usa a pesquisa inteligente para pesquisar os dados em um aplicativo e faz uma seleção nos resultados, pode pesquisar nessa seleção. Em seguida, você pode clicar em resultados de pesquisa para alterar suas seleções atuais. A pesquisa inteligente busca em suas seleções automaticamente, tudo o que você precisa fazer é adicionar os caracteres de busca e realizar uma nova pesquisa. Você pode fazer isso várias vezes para filtrar os resultados da pesquisa.

Usando a pesquisa inteligente para pesquisar nas seleções Região e Tipo de produto.

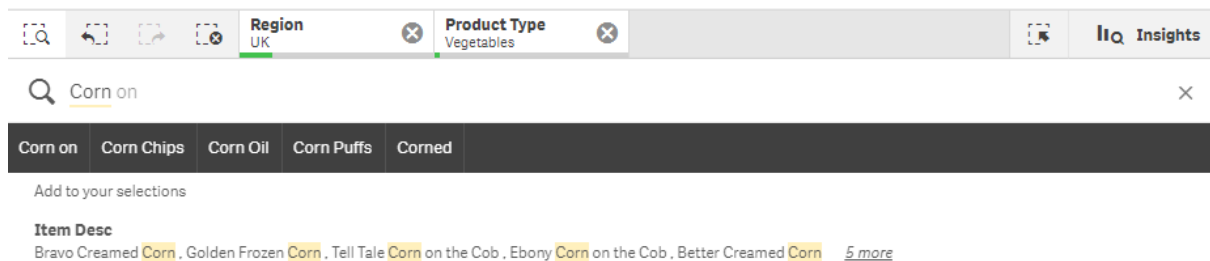


Quando você pesquisa dentro da sua seleção atual, a pesquisa inteligente encontra os resultados associados à seleção atual. Se os termos que você está procurando não estiverem associados à seleção atual, você verá uma opção para limpar a seleção atual. Se você desmarcar a seleção, verá o resultado para os termos pesquisados, sem ter que digitá-los novamente.

Se você pesquisar dentro de uma seleção, e seus termos de pesquisa forem excluídos devido às seleções (cinza escuro), não haverá resultados.

Se você pesquisar em uma seleção usando vários termos e a solicitação não produzir resultados para todos os seus termos de pesquisa, você pode visualizar correspondências parciais clicando em **Mostrar correspondências parciais**.


6 Usando a pesquisa inteligente

A pesquisa por vários termos "fruta fresca" não gerou resultado para todos os termos de pesquisa, disponibilizando a opção "Mostrar correspondências parciais".

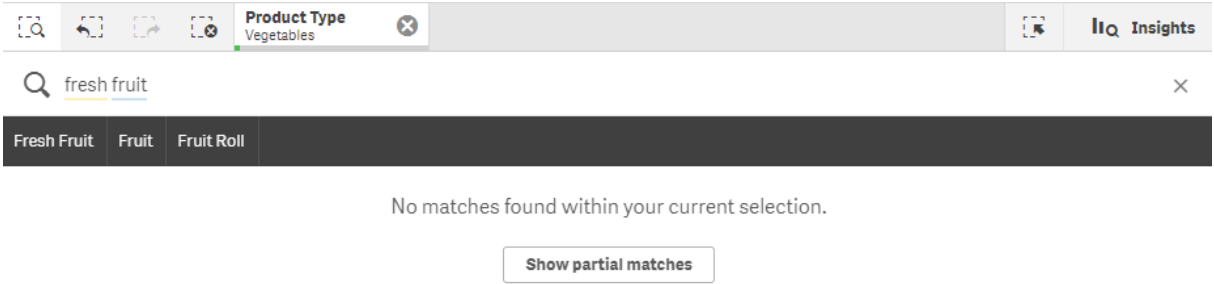

Se você pesquisar dentro de uma seleção e sua consulta não gerar um resultado, aparecerá a mensagem **“Nenhuma correspondência encontrada em sua seleção atual.”**. Se a seleção for bloqueada, você pode considerar desbloquear a seleção e realizar uma nova pesquisa.

Nenhum resultado pesquisando "açúcar" na seleção Tipo de produto.

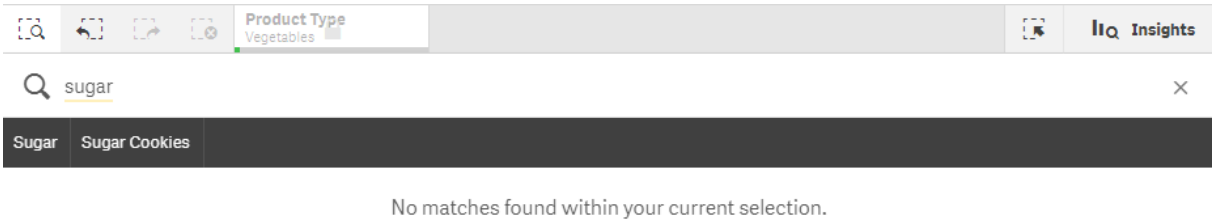

6.3 Atalhos de teclado usados na pesquisa inteligente



Esta descrição de atalhos do teclado assume que você esteja trabalhando no Windows. Para o macOS, troque Ctrl por Cmd.

Atalhos de teclado usados na pesquisa inteligente

Navegação pelo teclado	Descrição
Ctrl+F	Abra a pesquisa inteligente. Você pode, então, inserir os valores ou caracteres que deseja procurar.
Tab ou Enter	Adicione a primeira cadeia de caracteres de busca sugerida ao campo de busca, se nenhuma for destacada.
Teclas de seta para baixo/cima	Mova entre o campo de busca, a lista de cadeias de caracteres de busca sugerida e os resultados da pesquisa. Mova entre as linhas nos resultados da pesquisa.

Navegação pelo teclado	Descrição
Teclas de seta para a direita/esquerda	Mova entre as entradas na lista de cadeias de caracteres de busca sugeridas.
Tab	Adicione a entrada destacada da lista de cadeias de caracteres de busca sugeridas ao campo de busca.
Enter	Faça uma seleção do resultado da pesquisa destacado. Faça uma seleção da lista de cadeias de caracteres de busca sugeridas destacada.
Esc	Limpa o campo de busca. Fecha a pesquisa inteligente (se o campo de busca estiver vazio).
Ctrl+F	Fecha a pesquisa inteligente.

7 Solucionando problemas - Descoberta

Esta seção descreve problemas que podem ocorrer ao descobrir e analisar no Qlik Sense.

7.1 Minha pesquisa não produz resultados

Possível causa

Você tem seleções bloqueadas.

Ação proposta

Destrave as seleções e realize uma nova pesquisa.

Faça o seguinte:

1. Clique na seleção com .
2. Clique em  para desbloquear.
3. Realize uma nova pesquisa.

7.2 Minha pesquisa usando o Insight Advisor não produz resultados

Possível causa

Você está procurando um campo que não é um item mestre.

Ação proposta

Procure um item mestre em vez disso. Além disso, você pode usar a pesquisa inteligente para encontrar campos que não sejam itens mestres.

7.3 Visualização incompleta

Uma visualização não é exibida. Em vez disso, aparece uma mensagem de erro de **Visualização incompleta**.

Possível causa

A visualização contém campos de dados aos quais você não tem acesso.

Ação proposta

Contate seu administrador do Qlik Sense para ver se você pode obter acesso aos campos de dados omitidos para poder usar a visualização.