

Skriptsyntax och diagramfunktioner

Qlik Sense®

February 2024

Copyright © 1993–åååå QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.



1 Vad är Qlik Sense?	16
1.1 Vad kan du göra i Qlik Sense?	16
1.2 Hur fungerar Qlik Sense?	16
Appmodellen	16
Den associativa analysen	16
Samarbete och mobilitet	16
1.3 Hur distribueras Qlik Sense?	16
Qlik Sense Desktop	17
Qlik Sense Enterprise	17
1.4 Så här administrerar och hanterar du en Qlik Sense-plats	17
1.5 Utöka Qlik Sense och anpassa det efter dina syften	17
Bygga komplement och kombinationsprogram	17
Bygga klienter	17
Bygga serververktyg	17
Koppla till andra datakällor	17
2 Översikt över skriptsyntax	18
2.1 Introduktion till skriptsyntax	18
2.2 Vad är Backus-Naur-formalism?	18
3 Skriptsatser och nyckelord	20
3.1 Kontrollsatser i skriptet	20
Översikt av kontrollsatser i skriptet	20
Call	22
Do..loop	23
End	24
Exit	24
Exit script	24
For..next	25
For each..next	26
If..then..elseif..else..end if	29
Next	31
Sub..end sub	31
Switch..case..default..end switch	32
To	33
3.2 Skriptprefix	33
Skriptprefix – en översikt	33
Add	37
Buffer	39
Concatenate	40
Crosstable	46
First	55
Generic	57
Hierarchy	63
HierarchyBelongsTo	65
Inner	67
IntervalMatch	68
Join	72
Keep	81

Left	82
Mapping	83
Merge	85
NoConcatenate	89
Only	98
Outer	98
Delvis laddning	99
Replace	102
Right	104
Sample	105
Semantic	108
Unless	112
When	117
3.3 Vanliga skriptsatser	123
Översikt av vanliga skriptsatser	124
Alias	130
AutoNumber	130
Binary	133
Comment field	135
Comment table	136
Connect	136
Declare	138
Derive	141
Direct Query	141
Directory	146
Disconnect	147
Drop	148
Drop table	149
Execute	150
Field/Fields	151
FlushLog	151
Force	151
From	153
Load	154
Let	171
Loosen Table	172
Map	173
NullAsNull	173
NullAsValue	174
Qualify	175
Rem	176
Rename	176
Search	178
Section	179
Select	179
Set	182
Sleep	182
SQL	182

SQLColumns	183
SQLTables	184
SQLTypes	184
Star	186
Store	187
Table/Tables	192
Tag	193
Trace	193
Unmap	194
Unqualify	194
Untag	195
3.4 Arbetskatalog	196
Qlik Sense Desktop-arbetskatalog	196
Qlik Sense-arbetskatalog	196
4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren	197
4.1 Översikt	197
4.2 Definiera en variabel	197
4.3 Ta bort en variabel	198
4.4 Ladda ett variabelvärde som ett fältvärde	198
4.5 Beräkning med variabler	198
4.6 Systemvariabler	199
Översikt av systemvariabler	199
CreateSearchIndexOnReload	202
HidePrefix	202
HideSuffix	203
Include	203
OpenUrlTimeout	204
StripComments	204
Verbatim	205
4.7 Variabler för värdehantering	205
Översikt av variabler för värdehantering	205
NullDisplay	206
NullInterpret	206
NullValue	206
OtherSymbol	207
4.8 Variabler för tolkning av tal	207
Valutaformat	207
Talformat	208
Tidsformat	208
BrokenWeeks	209
DateFormat	211
DayNames	217
DecimalSep	221
FirstWeekDay	223
LongDayNames	228
LongMonthNames	231
MoneyDecimalSep	234

MoneyFormat	239
MoneyThousandSep	243
MonthNames	247
NumericalAbbreviation	252
ReferenceDay	253
ThousandSep	257
TimeFormat	263
TimestampFormat	264
4.9 Variabler i Direkt upptäckt	267
Systemvariabler i Direkt upptäckt	267
Variabler för Teradata-query banding	268
Direkt upptäckt-teckenvariabler	269
Direkt upptäckt-variabler för tolkning av tal	270
4.10 Felvariabler	271
Felvariabler – en översikt	271
ErrorMode	271
ScriptError	272
ScriptErrorCount	273
ScriptErrorList	273
5 Skriptuttryck	274
6 Diagramuttryck	275
6.1 Definiera aggregeringens omfattning	275
6.2 Set-analys	278
Set-uttryck	278
Exempel	279
Naturliga uppsättningar	279
Set-identifierare	282
Set-operatorer	283
Set-modifierare	284
Inre och yttre uppsättningsuttryck	305
Introduktion – Skapa ett set-uttryck	307
Syntax för set-uttryck	316
6.3 Allmän syntax för diagramuttryck	316
6.4 Allmän syntax för aggregeringar	317
7 Operatorer	318
7.1 Bit-operatorer	318
7.2 Logiska operatorer	319
7.3 Numeriska operatorer	319
7.4 Relationsoperatorer	320
7.5 Strängoperatorer	321
&	322
like	322
8 Skript- och diagramfunktioner	323
8.1 Analytiska kopplingar för komplement på serversidan (SSE)	323
8.2 Aggregeringsfunktioner	323
Använda aggregeringsfunktioner i ett dataladdningsskript	324

Använda aggregeringsfunktioner i diagramuttryck	324
Så beräknas aggregeringar	324
Aggregering av nyckelfält	324
Grundläggande aggregeringsfunktioner	325
Räkneaggregeringsfunktioner	347
Finansiella aggregeringsfunktioner	364
Statistiska aggregeringsfunktioner	392
Statistiska testfunktioner	463
Strängaggregeringsfunktioner	527
Syntetiska dimensionsfunktioner	540
Nästlade aggregeringar	543
8.3 Aggr - diagramfunktion	543
Exempel: Diagramuttryck som använder Aggr	546
8.4 Färgfunktioner	550
Fördefinierade färgfunktioner	551
ARGB	552
RGB	553
HSL	555
8.5 Villkorsfunktioner	555
Villkorsfunktioner – en översikt	556
alt	557
class	558
coalesce	559
if	560
match	563
mixmatch	567
pick	569
wildmatch	570
8.6 Räknefunktioner	573
Räknefunktioner - en översikt	573
autonumber	574
autonumberhash128	576
autonumberhash256	578
IterNo	580
RecNo	581
RowNo	582
RowNo - diagramfunktion	584
8.7 Datum- och tidsfunktioner	586
Datum- och tidsfunktioner – en översikt	586
addmonths	595
addyyears	605
age	612
converttolocaltime	614
day	617
dayend	623
daylightsaving	631
dayname	632
daynumberofquarter	634

Contents

daynumberofyear	640
daystart	646
firstworkdate	654
GMT	655
hour	659
inday	663
indaytotime	671
inlunarweek	681
inlunarweektodate	693
inmonth	705
inmonths	712
inmonthstodate	726
inmonthtodate	739
inquarter	749
inquartertodate	762
inweek	774
inweektodate	790
inyear	804
inyeartodate	816
lastworkdate	829
localtime	838
lunarweekend	841
lunarweekname	853
lunarweekstart	866
makedate	878
maketime	884
makeweekdate	891
minute	899
month	904
monthend	911
monthname	920
monthsend	928
monthsname	941
monthsstart	954
monthstart	967
networkdays	977
now	987
quarterend	994
quartername	1008
quarterstart	1019
second	1031
setdateyear	1036
setdateyearmonth	1038
timezone	1040
today	1041
UTC	1046
week	1047
weekday	1063

weekend	1071
weekname	1083
weekstart	1098
weeklyear	1110
year	1119
yearend	1126
yearname	1138
yearstart	1150
yeartodate	1162
8.8 Exponentiella och logaritmiska funktioner	1178
8.9 Fältfunktioner	1179
Räknefunktioner	1179
Fält- och urvalsfunktioner	1180
GetAlternativeCount - diagramfunktion	1180
GetCurrentSelections - diagramfunktion	1181
GetExcludedCount - diagramfunktion	1183
GetFieldSelections - diagramfunktion	1184
GetNotSelectedCount - diagramfunktion	1186
GetObjectDimension - diagramfunktion	1187
GetObjectField - diagramfunktion	1187
GetObjectMeasure - diagramfunktion	1188
GetPossibleCount - diagramfunktion	1189
GetSelectedCount - diagramfunktion	1190
8.10 Filfunktioner	1191
Filkfunktioner – en översikt	1191
Attribute	1193
ConnectString	1202
FileBaseName	1202
FileDir	1203
FileExtension	1203
FileName	1203
FilePath	1204
FileSize	1204
FileTime	1205
GetFolderPath	1206
QvdCreateTime	1207
QvdFieldName	1208
QvdNoOfFields	1209
QvdNoOfRecords	1210
QvdTableName	1211
8.11 Finansiella funktioner	1212
Finansiella funktioner – en översikt	1213
BlackAndSchole	1213
FV	1214
nPer	1215
Pmt	1216
PV	1217
Rate	1218

8.12 Formateringsfunktioner	1219
Formateringsfunktioner - en översikt	1219
ApplyCodepage	1220
Date	1221
Dual	1223
Interval	1224
Money	1225
Num	1227
Time	1229
Timestamp	1231
8.13 Allmänna numeriska funktioner	1232
Allmänna numeriska funktioner – en översikt	1232
Kombinations- och permutationsfunktioner	1233
Modulofunktioner	1233
Paritetsfunktioner	1233
Avrundningsfunktioner	1234
BitCount	1234
Ceil	1234
Combin	1235
Div	1236
Even	1236
Fabs	1237
Fact	1237
Floor	1238
Fmod	1239
Frac	1239
Mod	1240
Odd	1241
Permut	1241
Round	1242
Sign	1243
8.14 Geospatiala funktioner	1244
Översikt över geospatiala funktioner	1244
GeoAggrGeometry	1246
GeoBoundingBox	1247
GeoCountVertex	1247
GeoGetBoundingBox	1248
GeoGetPolygonCenter	1248
GeoInvProjectGeometry	1249
GeoMakePoint	1250
GeoProject	1250
GeoProjectGeometry	1251
GeoReduceGeometry	1252
8.15 Tolkningsfunktioner	1253
Tolkningsfunktioner - en översikt	1253
Date#	1255
Interval#	1256
Money#	1256

Num#	1258
Text	1258
Time#	1259
Timestamp#	1260
8.16 Postöverskridande funktioner	1261
Radfunktioner	1261
Kolumnfunktioner	1262
Fältfunktioner	1263
Pivottabellfunktioner	1263
Postöverskridande funktioner i dataladdningsskriptet	1264
Above - diagramfunktion	1265
Below - diagramfunktion	1269
Bottom - diagramfunktion	1273
Column - diagramfunktion	1277
Dimensionality - diagramfunktion	1279
Exists	1280
FieldIndex	1284
FieldValue	1285
FieldValueCount	1287
LookUp	1289
NoOfRows - diagramfunktion	1291
Peek	1293
Previous	1300
Top - diagramfunktion	1302
SecondaryDimensionality - diagramfunktion	1306
After - diagramfunktion	1306
Before - diagramfunktion	1307
First - diagramfunktion	1308
Last - diagramfunktion	1309
ColumnNo - diagramfunktion	1310
NoOfColumns - diagramfunktion	1311
8.17 Logiska funktioner	1312
8.18 Mappningsfunktioner	1313
Mappningsfunktioner – en översikt	1313
ApplyMap	1313
MapSubstring	1315
8.19 Matematiska funktioner	1317
8.20 NULL-funktioner	1318
NULL-funktioner – en översikt	1318
EmptyIsNull	1318
IsNull	1319
NULL	1320
8.21 Intervallfunktioner	1321
Grundläggande intervallfunktioner	1321
Räkneintervallfunktioner	1322
Statistiska intervallfunktioner	1322
Finansiella intervallfunktioner	1323
RangeAvg	1323

RangeCorrel	1326
RangeCount	1328
RangeFractile	1330
RangeIRR	1332
RangeKurtosis	1334
RangeMax	1334
RangeMaxString	1336
RangeMin	1338
RangeMinString	1340
RangeMissingCount	1342
RangeMode	1343
RangeNPV	1346
RangeNullCount	1347
RangeNumericCount	1349
RangeOnly	1350
RangeSkew	1351
RangeStdev	1352
RangeSum	1354
RangeTextCount	1356
RangeXIRR	1358
RangeXNPV	1359
8.22 Relaterade funktioner	1361
Rangordningsfunktioner	1362
Klustringsfunktioner	1362
Funktioner för uppdelning av tidsserier	1363
Rank - diagramfunktion	1364
HRank - diagramfunktion	1368
Optimering med k-medelvärde: Ett exempel från verkligheten	1370
KMeans2D - diagramfunktion	1378
KMeansND - diagramfunktion	1393
KMeansCentroid2D - diagramfunktion	1408
KMeansCentroidND - diagramfunktion	1409
STL_Trend - diagramfunktion	1410
STL_Seasonal - diagramfunktion	1412
STL_Residual - diagramfunktion	1414
Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense	1416
8.23 Statistiska fördelningsfunktioner	1420
Översikt av statistiska fördelningsfunktioner	1420
BetaDensity	1423
BetaDist	1423
BetaInv	1423
BinomDist	1424
BinomFrequency	1424
BinomInv	1425
ChiDensity	1425
ChiDist	1426
ChiInv	1426
FDensity	1427

FDist	1427
FInv	1428
GammaDensity	1429
GammaDist	1429
GammaInv	1430
NormDist	1430
NormInv	1431
PoissonDist	1432
PoissonFrequency	1432
PoissonInv	1432
TDensity	1433
TDist	1433
TInv	1434
8.24 Strängfunktioner	1434
Strängfunktioner - översikt	1435
Capitalize	1438
Chr	1439
Evaluate	1439
FindOneOf	1440
Hash128	1441
Hash160	1442
Hash256	1442
Index	1443
IsJson	1444
JsonGet	1445
JsonSet	1446
KeepChar	1447
Left	1448
Len	1449
LevenshteinDist	1449
Lower	1451
LTrim	1451
Mid	1452
Ord	1453
PurgeChar	1454
Repeat	1455
Replace	1455
Right	1456
RTrim	1457
SubField	1458
SubStringCount	1461
TextBetween	1462
Trim	1463
Upper	1463
8.25 Systemfunktioner	1464
Översikt av systemfunktioner	1464
EngineVersion	1467
GetSysAttr	1467

InObject - diagramfunktion	1467
IsPartialReload	1471
ObjectId - diagramfunktion	1472
ProductVersion	1474
StateName - diagramfunktion	1474
8.26 Tabellfunktioner	1475
Tabellfunktioner - översikt	1475
FieldName	1477
FieldNumber	1478
NoOfFields	1478
NoOfRows	1478
8.27 Trigonometriska och hyperboliska funktioner	1479
8.28 Fönsterfunktioner	1481
Window - skriptfunktion	1481
WRank - skriptfunktion	1489
9 Behörighetskontroll för filsystem	1495
9.1 Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade ODBC- och OLE DB-dataanslutningar	1495
9.2 Begränsningar i standardläge	1495
Systemvariabler	1495
Vanliga skriptsatser	1497
Kontrollsatser i skriptet	1498
Filfunktioner	1498
Systemfunktioner	1501
9.3 Inaktivera standardläge	1501
Qlik Sense	1501
Qlik Sense Desktop	1501
10 Skript på diagramnivå	1503
10.1 Kontrollsatser	1503
Översikt över kontrollsatser för diagrammodifierare	1503
Call	1505
Do..loop	1506
End	1507
Exit	1507
Exit script	1507
For..next	1508
For each..next	1509
If..then..elseif..else..end if	1512
Next	1513
Sub..end sub	1513
Switch..case..default..end switch	1514
To	1515
10.2 Prefix	1515
Översikt över prefix för diagrammodifierare	1516
Add	1516
Replace	1516
10.3 Vanliga satser	1517
Översikt över regelbundna satser för diagrammodifierare	1517

Load	1518
Let	1521
Set	1522
Put	1522
HCValue	1523
11 QlikView-funktioner och satser som inte stöds i Qlik Sense	1524
11.1 Skriptsatser som inte stöds i Qlik Sense	1524
11.2 Funktioner som inte stöds i Qlik Sense	1524
11.3 Prefix som inte stöds i Qlik Sense	1524
12 Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense	1525
12.1 Skriptsatser som inte rekommenderas i Qlik Sense	1525
12.2 Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas i Qlik Sense	1525
12.3 Funktioner som inte rekommenderas i Qlik Sense	1527
Kvalificeraren ALL	1527

1 Vad är Qlik Sense?

Qlik Sense är en plattform för dataanalys. Med Qlik Sense kan du analysera data och göra upptäckter i dessa data på egen hand. Du kan dela kunskaper och analysera data i grupper och inom organisationer. Med Qlik Sense ställer du dina egna frågor och följer din egen väg mot upptäckter. Med Qlik Sense kan du även fatta gemensamma beslut tillsammans med kollegorna.

1.1 Vad kan du göra i Qlik Sense?

De flesta Business Intelligence (BI)-produkter kan hjälpa dig få svar på frågor som har förberetts. Men hur gör du med följdfrågor? Sådana frågor som kommer när någon läser din rapport eller ser din datavisualisering? Med Qlik Senses associativa funktioner kan du svara på fråga efter fråga efter fråga och följa din egen väg mot insikt. Med Qlik Sense kan du utforska dina data fritt, genom att klicka. Du lär dig något hela tiden och funderat ut nästa steg utifrån det du har hittat.

1.2 Hur fungerar Qlik Sense?

När du gör spontana analyser i Qlik Sense visas informationen på olika sätt. Qlik Sense kräver inga fördefinierade rapporter eller datavisualiseringar. Du är inte heller beroende av andra användare. Det enda du behöver göra är att klicka och lära dig längs vägen. Varje gång du klickar svarar Qlik Sense omedelbart och uppdaterar varje Qlik Sense-visualisering och vy i appen med aktuella uträknade data och visualiseringar som matchar dina urval perfekt.

Appmodellen

I stället för att driftsätta och underhålla gigantiska verksamhetsapplikationer kan du skapa dina egna Qlik Sense-appar som du kan återanvända, förändra och dela med andra. Med app-modellen kan du gå vidare och ställa nästa fråga på egen hand, utan att behöva kontakta en expert för att få nya rapporter eller visualiseringar.

Den associativa analysen

Qlik Sense hanterar alla relationer i datamängden automatiskt och presenterar informationen färgkodad i **green/white/gray**. Urval markeras i grönt, associerade data visas i vitt och uteslutna (icke associerade) data visas i grått. När du får denna omedelbara återkoppling kan du enkelt komma på nästa fråga och fortsätta utforska och upptäcka.

Samarbete och mobilitet

Med Qlik Sense kan du dessutom samarbeta med kollegor oberoende av var de befinner sig. Alla Qlik Sense-funktioner, inklusive de associativa funktionerna och samarbetsfunktionerna, kan användas på mobila enheter. Med Qlik Sense kan du ställa frågor och få svar på dina frågor och följdfrågor, tillsammans med dina kollegor, var du än befinner dig.

1.3 Hur distribueras Qlik Sense?

Det finns två versioner av Qlik Sense att distribuera, Qlik Sense Desktop och Qlik Sense Enterprise.

Qlik Sense Desktop

Det här är en lättinstallerad version för en användare som oftast installeras på en lokal dator.

Qlik Sense Enterprise

Den här versionen används för att distribuera Qlik Sense-platser. En plats är en eller flera servrar som är kopplade till ett gemensamt logiskt lager eller en central nod.

1.4 Så här administrerar och hanterar du en Qlik Sense-plats

Med Qlik Hanteringskonsol kan du konfigurera, hantera och övervaka Qlik Sense-platser på ett enkelt och intuitivt sätt. Du kan hantera licenser, åtkomst och säkerhetsregler, konfigurera noder och kopplingar för datakällor samt synkronisera innehåll och användare bland många andra uppgifter och resurser.

1.5 Utöka Qlik Sense och anpassa det efter dina syften

Qlik Sense ger dig flexibla API:er och SDK:er så att du kan utveckla egna komplement och anpassa och integrera Qlik Sense för olika syften, exempelvis:

Bygga komplement och kombinationsprogram

Här kan webbutveckla med JavaScript för att bygga komplement för egna visualiseringar i Qlik Sense-appar eller använda API:er för kombinationsprogram för att bygga webbplatser med Qlik Sense-innehåll.

Bygga klienter

Du kan bygga klienter i .NET och bädda in Qlik Sense-objekt i dina egna applikationer. Du kan även bygga programegna klienter med valfritt programmeringsspråk, som kan hantera WebSocket-kommunikation med hjälp av Qlik Sense-klientprotokollet.

Bygga serververktyg

Med tjänst- och användarkatalog-API:er kan du bygga ett eget verktyg för att administrera och hantera Qlik Sense-platser.

Koppla till andra datakällor

Skapa Qlik Sense-kopplingar för att hämta data från egna datakällor.

2 Översikt över skriptsyntax

2.1 Introduktion till skriptsyntax

I ett skript definieras namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas i logiken. Här anges även vilka fält som ska ingå i behörighetsdefinitionen. Ett skript består av ett antal satser som exekveras i följd.

Kommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för Qlik Sense beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

De första kodraderna skapas automatiskt redan när en ny Qlik Sense-fil skapas. Standardvärdena för dessa variabler för taltolkning hämtas från operativsystemets nationella inställningar.

Skriptet består av ett antal skriptsatser och nyckelord som exekveras i följd. Alla skriptsatser måste avslutas med ett semikolon, ”;”.

Du kan använda uttryck och funktioner i **LOAD**-satser för att omvandla data som har laddats.

För tabellfiler som har komman, tabbtecken eller semikolon som avgränsare kan **LOAD**-satsen användas. Standardinställningen för **LOAD**-satsen är att den laddar alla fält från filen.

Det går att komma åt allmänna databaser via ODBC- eller OLE DB-databaskopplingar. Här används SQL-standardsatser. SQL-syntaxen som kan användas skiljer sig åt mellan olika ODBC-drivrutiner.

Du kan dessutom komma åt andra datakällor med hjälp av anpassade kopplingar.

2.2 Vad är Backus-Naur-formalism?

Kommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för Qlik Sense beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

I nedanstående tabell finns en lista med symboler som används i BNF-kod, men en beskrivning av hur de tolkas.

Symboler

Symbol	Beskrivning
	Logiskt OR: symbolen på valfri sida kan användas.
()	Parentes som definierar prioritet: används för att strukturera BNF-syntaxen.
[]	Hakparentes: Symbolerna innanför parenteserna är valbara.
{ }	Klammer: Symbolerna innanför klammern får upprepas noll eller fler gånger.
Symbol	En icke-terminal syntaktisk kategori som kan delas upp ytterligare i andra symboler. Exempelvis sammanslagningar av ovanstående, andra icke-terminala symboler, textsträngar och så vidare.

Symbol	Beskrivning
::=	Markerar början av ett block som beskriver en symbol.
LADDA	Exempel på en terminal symbol som består av en textsträng. Ska skrivas som den är i skriptet.

Alla terminala symboler skrivs med **bold face**. Exempelvis ska ")" tolkas som en parentes som definierar prioritet, medan "(" ska tolkas som ett tecken som ska skrivas i skriptet.

Exempel:

Alias-satsen kan beskrivas på följande sätt:

```
alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname }
```

Detta tolkas som textsträngen "alias", följt av ett godtyckligt fältnamn, följt av textsträngen "as", följt av ett annat godtyckligt aliasnamn. Valfritt antal kombinationer av fieldname as alias" kan anges, avgränsade av kommatecken.

Följande satser är korrekta:

```
alias a as first;
```

```
alias a as first, b as second;
```

```
alias a as first, b as second, c as third;
```

Följande satser är inte korrekta:

```
alias a as first b as second;
```

```
alias a as first { , b as second };
```

3 Skriptsatser och nyckelord

Qlik Sense-skriptet består av ett antal satser. En sats kan vara antingen en vanlig skriptsats eller en kontrollrats. Vissa satser kan föregås av prefix.

Vanliga satser används normalt för att modifiera data på ett eller annat sätt. Dessa satser kan skrivas på ett valfritt antal rader i skriptet och måste alltid avslutas med ett semikolon: ";".

Kontrollrats används normalt för att kontrollera skriptetekveringens flöde. Varje tillägg i en kontrollrats måste hållas inom en och samma rad i skriptet och avslutas med antingen semikolon eller radslut.

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollrats. Prefixen **when** och **unless** kan emellertid användas som suffix i ett fåtal tillägg i kontrollrats.

I nästa avsnitt finns en alfabetisk uppställning över alla satser, kontrollrats och prefix som kan användas i skriptet.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

3.1 Kontrollrats i skriptet

Qlik Sense-skriptet består av ett antal satser. En sats kan vara antingen en vanlig skriptsats eller en kontrollrats.

Kontrollrats används normalt för att kontrollera skriptetekveringens flöde. Varje tillägg i en kontrollrats måste hållas inom en och samma rad i skriptet och avslutas med antingen semikolon eller radslut.

Prefix sätts aldrig framför kontrollrats, med undantag för prefixen **when** och **unless** som kan användas med några få specifika kontrollrats.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener.

Översikt av kontrollrats i skriptet

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Call

Kontrollratsen **call** anropar en subrutin som måste vara definierad av en **sub**-sats på en tidigare plats i skriptet.

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Do..loop

Kontrollratsen **do..loop** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser tills ett logiskt villkor uppfylls.


```
Do..loop [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop [ ( while | until ) condition ]
```

Exit script

Denna kontrollsatser avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

```
Exit script [ (when | unless) condition ]
```

For each ..next

Kontrollsatser **for each..next** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser för varje värde i en kommaavgränsad lista. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i listan.

```
For each ..next var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

For..next

Kontrollsatser **for..next** är en konstruktion för skriptiteration med en räknevariabel. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i räknevariabeln mellan angivna övre och undre gränser.

```
For ..next counter = expr1 to expr2 [ stepexpr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

If..then

Kontrollsatser **if..then** är en skriptvalskonstruktion som gör att skriptexekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.



Eftersom **if..then**-satsen är en kontrollsatser, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**if..then**, **elseif..then**, **else** och **end if**) rymmas på en egen rad i skriptet.

```
If..then..elseif..else..end if condition then
```

```
[ statements ]  
  
{ elseif condition then  
  
[ statements ] }  
  
[ else  
  
[ statements ] ]  
  
end if
```

Sub

Kontrollsatzen **sub..end sub** definierar en subrutin som kan anropas från en **call**-sats.

```
Sub..end sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Switch

Satsen **switch** är en konstruktion för att göra val i skriptet som tvingar skriptetekveringen att följa olika vägar beroende på värdet hos ett uttryck.

```
Switch..case..default..end switch expression {case valuelist [ statements ]}  
[default statements] end switch
```

Call

Kontrollsatzen **call** anropar en subrutin som måste vara definierad av en **sub**-sats på en tidigare plats i skriptet.

Syntax:

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
name	Subrutinens namn.
paramlist	En kommaavgränsad lista över de faktiska parametrar som ska skickas till den underordnade rutinen. Varje parameter i listan kan vara ett fältnamn, ett variabelnamn eller ett godtyckligt uttryck.

Den underordnade rutinen som anropas med hjälp av en **call**-sats måste vara definierad i en **sub**-sats som påträffats tidigare under skriptetekveringen.

Parametrarna kopieras in i subrutinen. Om parametern i **call**-satsen är ett variabelnamn, inte ett uttryck, kopieras dess värde dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Begränsningar:

- Eftersom **call**-satsen är en kontrollrats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.
- När du definierar en underordnad rutin med `sub ..end sub` inuti en kontrollrats, till exempel `if ..then`, kan du bara anropa den underordnade rutinen inifrån samma kontrollrats.

Exempel:

I det här exemplet visas alla Qlik-relaterade filer i en mapp och dess undermappar, och filinformationen lagras i en tabell. Vi utgår från att du har skapat en dataanslutning med namnet Apps till mappen.

Den underordnade rutinen DoDir anropas med referensen till mappen 'lib://Apps' som parameter. Inuti den underordnade rutinen finns det ett rekursivt anrop, `call doDir (Dir)`, som får funktionen att leta efter filer rekursivt i undermappar.

```
sub DoDir (Root)
  For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc', 'qvf'
    For Each File in filelist (Root&'\'*' &Ext)
      LOAD
        '$(File)' as Name,
        FileSize( '$(File)' ) as Size,
        FileTime( '$(File)' ) as FileTime
      autogenerate 1;
    Next File
  Next Ext
  For Each Dir in dirlist (Root&'\'*' )
    Call DoDir (Dir)
  Next Dir
End Sub

Call DoDir ('lib://Apps')
```

Do..loop

Kontrollratsen **do..loop** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser tills ett logiskt villkor uppfylls.

Syntax:

```
Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]
```



Eftersom **do..loop**-satsen är en kontrollrats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**do**, **exit do** och **loop**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.
while / until	Villkorssatsen while eller until får bara förekomma en gång i en do..loop -sats, antingen efter do eller efter loop . Varje villkor tolkas bara första gången det påträffas, men utvärderas för varje gång det förekommer i slingan.
exit do	Om en exit do -sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter loop -satsen som markerar slutet på slingan. En exit do -sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett when - eller unless -suffix.

Exempel:

```
// LOAD files file1.csv..file9.csv
```

```
Set a=1;
```

```
Do while a<10
```

```
LOAD * from file$(a).csv;
```

```
Let a=a+1;
```

```
Loop
```

End

Skriptnyckelordet **End** används för att stänga **If**-, **Sub**- och **Switch**-satser.

Exit

Skriptnyckelordet **Exit** är en del av **Exit Script**-satsen, men kan även användas för att lämna **Do**-, **For**- eller **Sub**-tillägg.

Exit script

Denna kontrollsats avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

Syntax:

```
Exit Script [ (when | unless) condition ]
```

Eftersom **exit script**-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linje gräns.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
when / unless	En exit script -sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av en when - eller unless -sats.

Exempel:

```
//Exit script
Exit Script;
```

```
//Exit script when a condition is fulfilled
Exit Script when a=1
```

For..next

Kontrollsatserna **for..next** är en konstruktion för skriptiteration med en räknevariabel. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i räknevariabeln mellan angivna övre och undre gränser.

Syntax:

```
For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

Uttrycken *expr1*, *expr2* och *expr3* utvärderas bara första gången slingan påbörjas. Värdet på räknevariabeln kan ändras av satser inom slingan, men detta brukar inte göras inom programmering.

Om en **exit for**-sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter **next**-satsen som markerar slutet på slingan. En **exit for**-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett **when**- eller **unless**-suffix.



Eftersom **for..next**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**for..to..step**, **exit for** och **next**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
counter	Ett variabelnamn. Om <i>counter</i> anges efter next , måste variabelnamnet överensstämma med det variabelnamn som angivits efter motsvarande for .
expr1	Ett uttryck som anger det första värdet i <i>counter</i> för vilket slingan ska exekveras.
expr2	Ett uttryck som anger det sista värdet i <i>counter</i> för vilket slingan ska exekveras.
expr3	Ett uttryck som anger hur många steg värdet i <i>counter</i> ska öka varje gång slingan exekverats.
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Example 1: Läsa in ett antal filer i följd

```
// LOAD files file1.csv..file9.csv
```

```
for a=1 to 9
```

```
    LOAD * from file$(a).csv;
```

```
next
```

Example 2: Läsa in valfritt antal filer i

I detta exempel utgår vi från datafilerna *x1.csv*, *x3.csv*, *x5.csv*, *x7.csv* och *x9.csv*. Inläsningen stoppas vid valfri punkt med hjälp av villkoret `if rand()<0.5 then`.

```
for counter=1 to 9 step 2
```

```
    set filename=x$(counter).csv;
```

```
    if rand( )<0.5 then
```

```
        exit for unless counter=1
```

```
    end if
```

```
    LOAD a,b from $(filename);
```

```
next
```

For each..next

Kontrollsatzen **for each..next** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser för varje värde i en kommaavgränsad lista. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i listan.

Syntax:

En speciell syntax gör det möjligt att generera listor med namn på filer och mappar i den aktuella mappen.

```
for each var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
var	Namnet på en skriptvariabel som får ett nytt värde från lista för varje exekvering av slingan. Om var anges efter next , måste variabelnamnet överensstämma med det variabelnamn som angivits efter motsvarande for each .

Värdet på variabeln **var** kan ändras av satser inom slingan, men detta brukar inte göras inom programmering.

Om en **exit for**-sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter **next**-satsen som markerar slutet på slingan. En **exit for**-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett **when**- eller **unless**-suffix.



Eftersom **for each..next**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**for each**, **exit for** och **next**) rymmas på en egen rad i skriptet.



Syntax:

```
list := item { , item }
```

```
item := constant | (expression) | filelist mask | dirlist mask | fieldvaluelist mask
```

Argument

Argument	Beskrivning
constant	Valfritt tal eller valfri sträng Observera att en sträng som skrivs direkt i skriptet måste omslutas av enkla citattecken. En sträng utan enkla citattecken tolkas som en variabel och då används värdet för variabeln. Tal behöver inte omslutas av enkla citattecken.
expression	Ett godtyckligt uttryck.

Argument	Beskrivning
mask	En fil- eller katalognamnsmask som får innehålla valfria giltiga filnamnstecken samt standardjokertecknen * och ?. Du kan använda absoluta sökvägar eller sökvägar till lib://.
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.
filelist mask	Denna syntax skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Argumentet har enbart stöd för bibliotekskopplingar i standardläget.</i> </div>
dirlist mask	Denna syntax skapar en kommaavgränsad lista över alla kataloger i den aktuella katalog som matchar mappnamnsmasken. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Argumentet har enbart stöd för bibliotekskopplingar i standardläget.</i> </div>
fieldvaluelist mask	Syntaxen itererar genom värdena i ett fält som redan har laddats in i Qlik Sense.



Qlik Kopplingar till webblagringsleverantörer och andra DataFiles-kopplingar stöder inte filtermasker som använder jokertecken (och ?).*

Example 1: Ladda en fillista

```
// LOAD the files 1.csv, 3.csv, 7.csv and xyz.csv
for each a in 1,3,7,'xyz'
  LOAD * from file$(a).csv;
next
```

Example 2: Skapa en fillista på disk

Detta exempel laddar en lista över alla Qlik Sense-relaterade filer i en mapp.

```
sub DoDir (Root)
  for each Ext in 'qvw', 'qva', 'qvo', 'qvs', 'qvc', 'qvf', 'qvd'

    for each File in filelist (Root&'/*.' &Ext)

      LOAD
        '$(File)' as Name,
        FileSize( '$(File)' ) as Size,
        FileTime( '$(File)' ) as FileTime
      autogenerate 1;
```



```
next File

next Ext
for each Dir in dirlist (Root&'/*' )

    call DoDir (Dir)

next Dir

end sub

call DoDir ('lib://DataFiles')
```

Example 3: Itererar genom värdena i ett fält

Det här exemplet itererar genom listan med laddade värden för FIELD och genererar ett nytt fält, NEWFIELD. För varje värde i FIELD skapas två NEWFIELD-poster.

```
Load * inline [
FIELD
one
two
three
];

FOR Each a in FieldValueList('FIELD')
LOAD '$(a)' &'-'&RecNo() as NEWFIELD AutoGenerate 2;
NEXT a
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Example table

NEWFIELD
one-1
one-2
two-1
two-2
three-1
three-2

If..then..elseif..else..end if

Kontrollsatzen **if..then** är en skriptvals konstruktion som gör att skriptetekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.

Kontrollsatser används normalt för att kontrollera skriptetekveringens flöde. I ett diagramuttryck använder du villkorsfunktionen **if** istället.

Syntax:

```
If condition then
```

```
[ statements ]  
  
{ elseif condition then  
  
[ statements ] }  
  
[ else  
  
[ statements ] ]  
  
end if
```

Eftersom **if..then**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**if..then**, **elseif..then**, **else** och **end if**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som kan utvärderas som True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Example 1:

```
if a=1 then  
    LOAD * from abc.csv;  
  
    SQL SELECT e, f, g from tab1;  
end if
```

Example 2:

```
if a=1 then; drop table xyz; end if;
```

Example 3:

```
if x>0 then  
    LOAD * from pos.csv;  
elseif x<0 then  
    LOAD * from neg.csv;  
else  
    LOAD * from zero.txt;  
end if
```

Next

Skriptnyckelordet **Next** används för att stänga **For**-slingor.

Sub..end sub

Kontrollsatzen **sub..end sub** definierar en subrutin som kan anropas från en **call**-sats.

Syntax:

```
Sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Argument kopieras in i subrutinen. Om motsvarande faktiska parameter i **call**-satsen är ett variabelnamn, kopieras de dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Om en underordnad rutin har fler formella parametrar än antalet faktiska parametrar som skickas från en **call**-sats, initialiseras de extra parametrarna till NULL och kan användas som lokala variabler inom den underordnade rutinen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
name	Subrutinens namn.
paramlist	En kommaavgränsad lista över variabelnamn för den underordnade rutinens formella parametrar. Dessa kan användas som valfri variabel inuti subrutinen.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Begränsningar:

- Eftersom **sub**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess två möjliga satser (**sub** och **end sub**) rymmas på en egen rad i skriptet.
- När du definierar en underordnad rutin med `sub . . end sub` inuti en kontrollsats, till exempel `if . . then`, kan du bara anropa den underordnade rutinen inifrån samma kontrollsats.

Example 1:

```
Sub INCR (I,J)
```

```
I = I + 1
```

```
Exit Sub when I < 10
```

```
J = J + 1
```

```
End Sub
```

```
Call INCR (X,Y)
```

Example 2: - parameteröverföring

```
Sub ParTrans (A,B,C)
```

```
A=A+1
```

```
B=B+1
```

```
C=C+1
```

```
End Sub
```

```
A=1
```

```
X=1
```

```
C=1
```

```
Call ParTrans (A, (X+1)*2)
```

Resultatet av exemplet ovan blir följande (lokalt, inuti subrutinen): A initialiseras till 1, B initialiseras till 4 och C initialiseras till NULL.

När man lämnar subrutinen får den globala variabeln A värdet 2 (kopieras tillbaka från subrutinen). Den andra faktiska parametern "(X+1)*2" kopieras inte tillbaka eftersom den inte är någon variabel. Slutligen påverkas den globala variabeln C inte av subrutinens anrop.

Switch..case..default..end switch

Satsen **switch** är en konstruktion för att göra val i skriptet som tvingar skriptexekveringen att följa olika vägar beroende på värdet hos ett uttryck.

Syntax:

```
Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch
```



Eftersom **switch**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**switch**, **case**, **default** och **end switch**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expression	Ett godtyckligt uttryck.

Argument	Beskrivning
valuelist	En kommaavgränsad lista av värden med vilka uttryckets värde jämförs. Skriptexecveringen fortsätter med satserna efter den första gruppen där värdet i valuelist motsvarar uttryckets värde. Varje värde i valuelist kan vara ett godtyckligt uttryck. Om det inte finns någon motsvarighet efter något case , körs satserna efter default , om sådant finns.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Exempel:

Switch I

Case 1

```
LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;
```

Case 2

```
LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;
```

Default

```
LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;
```

End Switch

To

Skriptnyckelordet **To** används i flera skriptsatser.

3.2 Skriptprefix

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollsatser. Prefixen **when** och **unless** kan emellertid användas som suffix i ett fåtal tillägg i kontrollsatser.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Skriptprefix – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Add

Add-prefixet kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att det ska lägga till poster i en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Add**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.

```
Add [ only ] [ Concatenate [ (tablename ) ] ] ( loadstatement | selectstatement )
```

```
Add [ Only ] mapstatement
```

Buffer

QVD-filer kan skapas och underhållas automatiskt via prefixet **buffer**. Detta prefix kan användas på de flesta **LOAD**- och **SELECT**-satser i skript. Det anger att en QVD-fil används för att cacha/buffra satsens resultat.

```
Buffer [(option [ , option ])] ( loadstatement | selectstatement )
```

```
option ::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]
```

Concatenate

Om man vill konkatenera två tabeller som inte har samma fältuppsättning, kan man utföra en tvingad konkatenering med hjälp av **Concatenate**-prefixet.

```
Concatenate [ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Crosstable

crosstable-laddningsprefixet används för att transponera strukturerad data med ”korstabell” eller ”pivottabell”. Data som är strukturerad på detta sätt påträffas ofta när vid arbete med kalkylarkskällor. Resultatet och syftet med **crosstable**-laddningsprefixet är att omvandla sådana strukturer till en vanlig kolumnorienterad tabellekvivalent, eftersom denna struktur i allmänhet är bättre lämpad för analys i Qlik Sense.

```
Crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )
```

First

Prefixet **First** till en **LOAD**- eller **SELECT (SQL)**-sats används för att ladda ett angivet antal poster från en datakälla i tabellformat.

```
First n ( loadstatement | selectstatement )
```

Generic

Generic-laddningsprefixet tillåter konvertering av data modellerade på element, attribut och värde (EAV) till en traditionell, normaliserad relationstabellstruktur. EAV-modellering kallas även för ”generisk datamodellering” eller ”öppet schema”.

```
Generic ( loadstatement | selectstatement )
```

Hierarchy

Prefixet **hierarchy** används för att omvandla en hierarkisk tabell till en tabell som fungerar i en Qlik Sense-datamodell. Det kan sättas framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats och det använder resultatet från den laddade satsen som indata för en tabellomvandling.

```
Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName], [PathSource], [PathName], [PathDelimiter], [Depth]) (loadstatement | selectstatement)
```

HierarchBelongsTo

Detta prefix används för att omvandla en överordnad-underordnad hierarkisk tabell till en tabell som fungerar i en Qlik Sense-datamodell. Det kan sättas framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats och det använder resultatet från den laddade satsen som indata för en tabellomvandling.

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName, [DepthDiff]) (loadstatement | selectstatement)
```

Inner

Prefixen **join** och **keep** kan inledas med prefixet **inner**.

Om det används före **join** anger det att inner join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Om det används framför **keep**, anger det att båda rådatatabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i Qlik Sense.

```
Inner ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement )
```

IntervalMatch

Det utökade **IntervalMatch**-prefixet används för att skapa en tabell där diskreta numeriska värden matchas till ett eller flera numeriska intervall. Det kan även matchas med värdena för en eller flera nycklar.

```
IntervalMatch (matchfield) (loadstatement | selectstatement )
```

```
IntervalMatch (matchfield, keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )  
(loadstatement | selectstatement )
```

Join

join-prefixet länkar den inlästa tabellen till en existerande namngiven tabell eller den senast skapade datatabellen.

```
[Inner | Outer | Left | Right ] Join [ (tablename) ] ( loadstatement |  
selectstatement )
```

Keep

Prefixet **keep** liknar prefixet **join**. Precis som prefixet **join** jämför det här prefixet den inlästa tabellen med en befintlig namngiven tabell eller den senaste tidigare skapade datatabellen, men i stället för att koppla ihop den inlästa tabellen med en befintlig tabell gör den så att den ena eller båda tabellerna minskas innan de sparas i Qlik Sense, baserat på intersektionen av tabelldata. Jämförelsen som görs motsvarar en naturlig länkning (join) som görs över alla gemensamma fält. Den görs med andra ord likadant som en motsvarande join. Skillnaden är dock att de två tabellerna inte länkas utan lagras i Qlik Sense som två tabeller med olika namn.

```
(Inner | Left | Right) Keep [ (tablename) ] ( loadstatement | selectstatement  
)
```

Left

Prefixen **Join** och **Keep** kan inledas med prefixet **left**.

Om det används före **join** anger det att left join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla endast kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den första tabellen. Om det används framför **keep**, anger det att den andra rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den första tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

```
Left ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement )
```

Mapping

mapping-prefixet används för att skapa en mappningstabell som exempelvis kan användas för att ersätta fältvärden och fältnamn under skriptexekveringen.

```
Mapping ( loadstatement | selectstatement )
```

Merge

Merge-prefixet kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska slås samman med en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning.

```
Merge [only] [(SequenceNoField [, SequenceNoVar])] On ListOfKeys [Concatenate [(TableName)]] (loadstatement | selectstatement)
```

NoConcatenate

Med **NoConcatenate**-prefixet tvingas skriptet att behandla två inlästa tabeller med identiska fält som två separata interna tabeller. Annars skulle tabellerna konkateneras automatiskt.

```
NoConcatenate ( loadstatement | selectstatement )
```

Outer

Det explicita prefixet **Join** går att fördefiniera med prefixet **Outer** för att ange en outer join. I en outer join genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Nyckelordet **Outer** är valfritt och är den join-typ som är standard när ett join-prefix inte anges.

```
Outer Join [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement )
```

Partial reload

En fullständig laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

En *Delvis laddning (page 99)* kommer inte att göra detta. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara **Load**- och **Select**-satser med ett inledande **Add**-, **Merge**- eller **Replace**-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. **Only**-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid fullständiga laddningar. Följande tabell sammanfattar programutförandet för partiella och fullständiga ominläsningar.

Replace

Prefixet **Replace** kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska ersätta en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Replace**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.

```
Replace [only] [Concatenate [(tablename) ]] (loadstatement | selectstatement)
```



```
Replace [only] mapstatement
```

Right

Prefixen **Join** och **Keep** kan inledas med prefixet **right**.

Om det används före **join** anger det att right join ska användas. Den resulterande tabellen kommer endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den andra tabellen. Om det används framför **keep**, anger det att den första rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den andra tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

```
Right (Join | Keep) [(tablename)] (loadstatement | selectstatement )
```

Sample

Prefixet **sample** till en **LOAD**- eller **SELECT**-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

```
Sample p ( loadstatement | selectstatement )
```

Semantic

Tabeller som innehåller relationer mellan poster kan laddas med hjälp av ett **semantic**-prefix. Det kan exempelvis handla om referenser inom en tabell där en post pekar på en annan, såsom förfader, tillhör eller föregångare.

```
Semantic ( loadstatement | selectstatement)
```

Unless

Prefixet eller suffixet **unless** används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska utvärderas eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig **if..end if**-sats.

```
(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )
```

When

Prefixet eller suffixet **when** används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig **if..end if**-sats.

```
( When condition statement | exitstatement when condition )
```

Add

Add-prefixet kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att det ska lägga till poster i en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Add**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.



För att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen **Ladda**. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:

```
Add [only] [Concatenate [(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)
```

Add [only] mapstatement

Under en vanlig laddning (ej delvis) fungerar konstruktionen **Add LOAD** som en vanlig **LOAD**-sats. Poster genereras och lagras i en tabell.

Om **Concatenate**-prefixet används, eller om det finns en tabell med samma uppsättning fält, kommer posterna att läggas till efter den relevanta befintliga tabellen. Annars skapar konstruktionen **Add LOAD** en ny tabell.

En delvis laddning gör samma sak. Den enda skillnaden är att konstruktionen **Add LOAD** aldrig skapar en ny tabell. Det finns alltid en relevant tabell från föregående skriptexekvering där posterna ska läggas till.

Ingen kontroll av dubletter kommer att genomföras. En sats som föregås av **Add**-prefixet innehåller därför ofta en distinct-kvalificerare eller en where-sats som hindrar förekomsten av dubletter.

Om **Add Map...Using**-satsen används utförs mappningen även vid delvis skriptexekvering.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
only	En valfri kvalificerare som innebär att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar. Den ska ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Tab1: LOAD Name, Number FROM Persons.csv; Add LOAD Name, Number FROM newPersons.csv;	Vid normal laddning läses data från <i>Persons.csv</i> och lagras i Qlik Sense-tabellen Tab1. Därefter konkateneras data från <i>NewPersons.csv</i> med samma Qlik Sense-tabell. Vid partiell laddning läses data från <i>NewPersons.csv</i> och läggs till i Qlik Sense-tabellen Tab1. Ingen kontroll av dubletter genomförs.
Tab1: SQL SELECT Name, Number FROM Persons.csv; Add LOAD Name, Number FROM NewPersons.csv where not exists(Name);	Genom att kontrollera om Name existerar i tidigare inlästa tabelldata genomförs en kontroll av dubletter. Vid normal laddning läses data från <i>Persons.csv</i> och lagras i Qlik Sense-tabellen Tab1. Därefter konkateneras data från <i>NewPersons.csv</i> med samma Qlik Sense-tabell. Vid partiell laddning läses data från <i>NewPersons.csv</i> och läggs till i Qlik Sense-tabellen Tab1. Genom att kontrollera om Name existerar i tidigare inlästa tabelldata genomförs en kontroll av dubletter.

Exempel	Resultat
<p>Tab1:</p> <pre>LOAD Name, Number FROM Persons.csv; Add Only LOAD Name, Number FROM NewPersons.csv where not exists(Name);</pre>	<p>Vid normal laddning läses data från <i>Persons.csv</i> och lagras i Qlik Sense-tabellen Tab1. Satsen som läser <i>NewPersons.csv</i> beaktas ej.</p> <p>Vid partiell laddning läses data från <i>NewPersons.csv</i> och läggs till i Qlik Sense-tabellen Tab1. Genom att kontrollera om Name existerar i tidigare inlästa tabelldata genomförs en kontroll av dubletter.</p>

Buffer

QVD-filer kan skapas och underhållas automatiskt via prefixet **buffer**. Detta prefix kan användas på de flesta **LOAD**- och **SELECT**-satser i skript. Det anger att en QVD-fil används för att cacha/buffra satsens resultat.

Syntax:

```
Buffer [(option [ , option])] ( loadstatement | selectstatement )
option::= incremental | stale [after] amount [(days | hours)]
```

Om inget alternativ används så används den QVD-buffert som skapades när skriptet kördes första gången på obegränsad tid.

Buffertfilen sparas i delmappen *Buffers*, normalt *C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\Buffers* (serverinstallation) eller *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Buffers* (Qlik Sense Desktop).

QVD-filens namn är ett uträknat namn (ett 160-bitars hexadecimalt hash-värde av hela den efterföljande **LOAD**- eller **SELECT**-satsen samt annan särskiljande information). Detta innebär att QVD-bufferten blir ogiltig om ändringar görs i den efterföljande **LOAD**- eller **SELECT**-satsen.

Normalt avlägsnas QVD-buffertar när de inte längre blir refererade under en fullständig skriptexekvering i den app som skapade dem. De avlägsnas även när den app som skapade dem inte längre finns.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
inkrementell	<p>Med alternativet <i>incremental</i> öppnas möjligheten att enbart läsa in delar av den underliggande filen. Filens tidigare storlek lagras i XML-huvudet i QVD-filen. Detta är särskilt användbart för loggfiler. Alla tidigare inlästa poster läses in från QVD-filen medan nyare poster läses in från originalkällan och en uppdaterad QVD-fil skapas.</p> <p>Alternativet <i>incremental</i> kan bara användas med LOAD-satser och textfiler. Inkrementell laddning kan inte användas där gamla data ändras eller raderas.</p>

Argument	Beskrivning
gammal [efter] belopp [(dag timmar)]	amount är ett tal som anger tidsperioden. Decimaler får användas. Om ingen enhet anges förutsätts dagar. Alternativet stale after används oftast med databaskällor vars originaldata är svåra att förse med en tidsmarkör. Istället anger man hur gammal en QVD-minnesdump kan vara för att få användas. En stale after-sats anger helt enkelt en tidsperiod efter att QVD-bufferten skapades, efter vilken den inte längre kommer att anses vara giltig. Dessförinnan används QVD-bufferten som källa för data och därefter används den ursprungliga datakällan. Därefter uppdateras QVD-buffertfilen automatiskt och en ny period påbörjas.

Begränsningar:

Det finns flera begränsningar, den mest anmärkningsvärda är att det måste finnas antingen en fil-**LOAD**- eller en **SELECT**-sats i basen för alla komplexa satser.

Example 1:

```
Buffer SELECT * from MyTable;
```

Example 2:

```
Buffer (stale after 7 days) SELECT * from MyTable;
```

Example 3:

```
Buffer (incremental) LOAD * from MyLog.log;
```

Concatenate

concatenate är ett skriptladdningsprefix som gör det möjligt att lägga till en datauppsättning i en befintlig tabell i minnet. Den används ofta för att lägga till olika uppsättningar med transaktionsdata i en enda central faktatabell, eller för att bygga upp gemensamma referensdatauppsättningar av en specifik typ som härstammar från olika källor. Den har samma funktion som en SQL UNION-operator.

Den resulterande tabellen från en concatenate-operation kommer att innehålla den ursprungliga datauppsättningen med de nya raderna med data tillagda längst ner i tabellen. Käll- och måltabellerna kan ha olika fält. Om fälten skiljer sig åt kommer den resulterande tabellen att vidgas så att det kombinerade resultatet av alla befintliga fält i både källtabellen och måltabellen kan representeras.

Syntax:

```
Concatenate [ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Argument

Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på en befintlig tabell. Den namngivna tabellen kommer att vara målet för concatenate-operationen och alla poster med data som laddas kommer att läggas till i den tabellen. Om parametern tablename inte används kommer måltabellen att vara den sist laddade tabellen före den här satsen.
loadstatement/selectstatement	loadstatement/selectstatement-argumentet som följer efter tablename-argumentet kommer att konkateneras till den angivna tabellen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Funktionsexempel

Exempel	Resultat
Concatenate (Transactions) Load ;	De data som laddades i laddningskriptet nedanför prefixet Concatenate kommer att läggas till i den befintliga tabellen i minnet som heter Transactions (förutsatt att en tabell som heter Transactions har laddats tidigare i laddningskriptet).

Exempel 1 – lägga till flera uppsättningar med data i en måltabell med konkatenerat laddningsprefix

Laddningskript och resultat

Översikt

I det här exemplet kommer du att ladda två skript i ordningsföljd.

- Det första laddningskriptet innehåller en initial datauppsättning med datum och belopp som skickas till en tabell som heter Transactions.
- Det andra laddningskriptet innehåller:

- En andra datauppsättning som läggs till den initiala datauppsättningen genom att använda prefixet concatenate. Den här datauppsättningen har ytterligare ett fält, type, som inte ingår i den initiala datauppsättningen.
- Prefixet concatenate.

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskript 1

Transactions:

Load * Inline [

id, date, amount

3750, 08/30/2018, 23.56

3751, 09/07/2018, 556.31

3752, 09/16/2018, 5.75

3753, 09/22/2018, 125.00

3754, 09/22/2018, 484.21

3756, 09/22/2018, 59.18

3757, 09/23/2018, 177.42

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell för det första
laddningsskriptet

id	date	amount
3750	08/30/2018	23.56
3751	09/07/2018	556.31
3752	09/16/2018	5.75
3753	09/22/2018	125.00
3754	09/22/2018	484.21
3756	09/22/2018	59.18
3757	09/23/2018	177.42

Tabellen visar den initiala datauppsättningen.

Laddningsskript 2

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan

```
Concatenate(Transactions)
Load * Inline [
id, date, amount, type
3758, 10/01/2018, 164.27, Internal
3759, 10/03/2018, 384.00, External
3760, 10/06/2018, 25.82, Internal
3761, 10/09/2018, 312.00, Internal
3762, 10/15/2018, 4.56, Internal
3763, 10/16/2018, 90.24, Internal
3764, 10/18/2018, 19.32, External
];
```

Resultat

Ladda data och gå till arket. Skapa det här fältet som en dimension.

- type

Resultattabell för det andra laddningsskriptet

id	date	amount	typ
3750	08/30/2018	23.56	-
3751	09/07/2018	556.31	-
3752	09/16/2018	5.75	-
3753	09/22/2018	125.00	-
3754	09/22/2018	484.21	-
3756	09/22/2018	59.18	-
3757	09/23/2018	177.42	-
3758	10/01/2018	164.27	Intern
3759	10/03/2018	384.00	Extern
3760	10/06/2018	25.82	Intern
3761	10/09/2018	312.00	Intern
3762	10/15/2018	4.56	Intern
3763	10/16/2018	90.24	Intern
3764	10/18/2018	19.32	Extern

Observera nullvärdena i type-fältet för de första sju laddade posterna där type inte hade definierats.

Exempel 2 – lägga till flera uppsättningar med data i en måltabell med implicitet konkatenering

Laddningsskript och resultat

Översikt

Ett typiskt användarfall för att lägga till data implicit är du när du laddar flera filer med identiskt strukturerade data och vill lägga till dem alla i en måltabell.

Till exempel genom att använda wildcards i filnamn med syntax som till exempel:

```
myTable:
Load * from [myFile_*.qvd] (qvd);
```

eller i slingor med hjälp av konstruktioner som exempelvis:

```
for each file in filelist('myFile_*.qvd')

myTable:
Load * from [$(file)] (qvd);

next file
```



Implicit konkatenering kommer att ske mellan alla tabeller som är laddade med fält med identiska namn, även om de inte har definierats efter varandra i skriptet. Detta kan leda till att data oavsiktligt läggs till i tabeller. Om du inte vill att en sekundär tabell med identiska fält ska läggas till på det här sättet använder du laddningsprefixet `NoConcatenate`. Det räcker inte att byta namn på tabellen med en alternativ namntaggen för att förhindra att implicita konkateneringar inträffar. Mer information finns i `NoConcatenate` (page 89).

I det här exemplet kommer du att ladda två skript i ordningsföljd.

- Det första laddningsskriptet innehåller en initial datauppsättning med fyra fält som skickas till en tabell som heter `Transactions`.
- Det andra laddningsskriptet innehåller en datauppsättning med samma fält som den första datauppsättningen.

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskript 1

```
Transactions:
Load * Inline [
id, date, amount, type
3758, 10/01/2018, 164.27, Internal
3759, 10/03/2018, 384.00, External
3760, 10/06/2018, 25.82, Internal
3761, 10/09/2018, 312.00, Internal
3762, 10/15/2018, 4.56, Internal
3763, 10/16/2018, 90.24, Internal
3764, 10/18/2018, 19.32, External
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount
- type

Resultattabell för det första laddningsskriptet

id	date	typ	amount
3758	10/01/2018	Intern	164.27
3759	10/03/2018	Extern	384.00
3760	10/06/2018	Intern	25.82
3761	10/09/2018	Intern	312.00
3762	10/15/2018	Intern	4.56
3763	10/16/2018	Intern	90.24
3764	10/18/2018	Extern	19.32

Tabellen visar den initiala datauppsättningen.

Laddningsskript 2

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan

```
Load * Inline [  
id, date, amount, type  
3765, 11/03/2018, 129.40, Internal  
3766, 11/05/2018, 638.50, External  
];
```

Resultat

Ladda data och gå till arket.

Resultattabell för det andra laddningsskriptet

id	date	typ	amount
3758	10/01/2018	Intern	164.27
3759	10/03/2018	Extern	384.00
3760	10/06/2018	Intern	25.82
3761	10/09/2018	Intern	312.00
3762	10/15/2018	Intern	4.56


id	date	typ	amount
3763	10/16/2018	Intern	90.24
3764	10/18/2018	Extern	19.32
3765	11/03/2018	Intern	129.40
3766	11/05/2018	Extern	638.50

Det andra laddningsskriptet konkatenerades implicit till den initiala datauppsättningen eftersom de hade identiska fält.

Crosstable

crosstable-laddningsprefixet används för att transponera strukturerad data med ”korstabell” eller ”pivottabell”. Data som är strukturerad på detta sätt påträffas ofta när vid arbete med kalkylarkskällor. Resultatet och syftet med **crosstable**-laddningsprefixet är att omvandla sådana strukturer till en vanlig kolumnorienterad tabellekvivalent, eftersom denna struktur i allmänhet är bättre lämpad för analys i Qlik Sense.

Exempel på data strukturerad som en korstabell och dess ekvivalenta struktur efter en korstabellomvandling

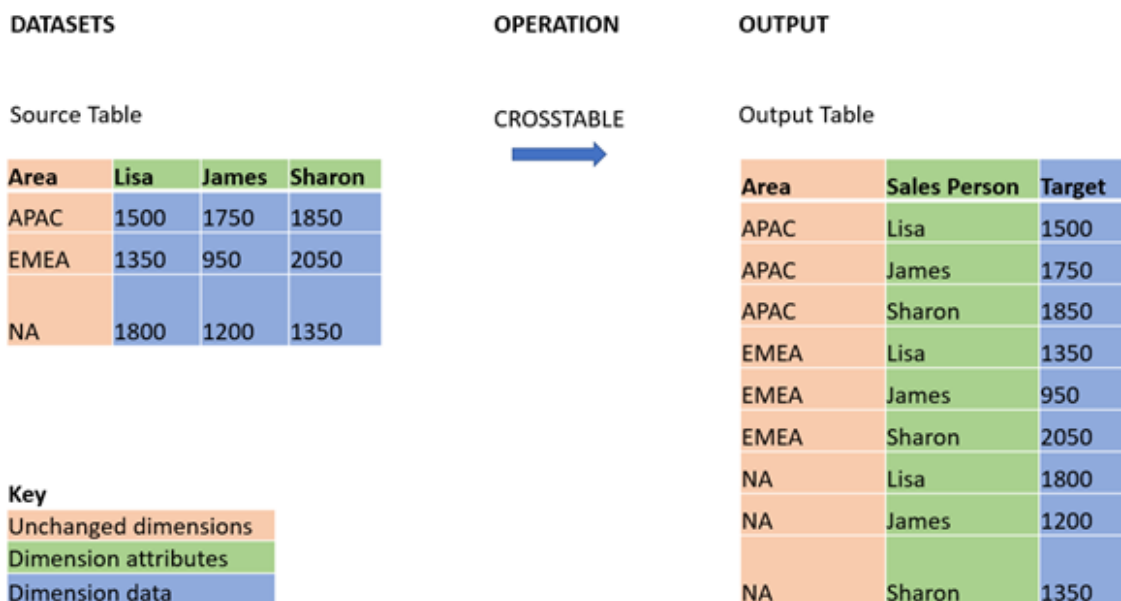

Syntax:

```
crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )
```

Argument

Argument	Beskrivning
attribute field name	Det önskade utdatafältets namn som beskriver den horisontellt orienterade dimensionen som ska transponeras (rubrikraden).
data field name	Det önskade utdatafältets namn som beskriver den horisontellt orienterade dimensionen som ska transponeras (matris av datavärden under rubrikraden).
n	Antalet kvalificerarfält eller oförändrade dimensioner som föregår den tabell som ska omvandlas till generisk form. Standardvärdet är 1.

Skriptingfunktionen är relaterad till följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>Generic</i> (page 57)	Ett laddningsprefix för omvandling som tar en strukturerad datamängd av entitetsattributvärde och omvandlar den till en vanlig relationstabellstruktur, som separerar varje attribut som påträffas i ett nytt fält eller kolumn med data.

Exempel 1 – Omvandla pivoterade försäljningsdata (enkla)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Det första laddningsskriptet innehåller en datauppsättning på vilken skriptprefixet `crosstable` kommer att tillämpas senare, med avsnittet som tillämpar `crosstable` kommenterat. Detta betyder att kommentarsyntax användes för att inaktivera det här avsnittet i laddningsskriptet.

Det andra laddningsskriptet är detsamma som det första, men med tillämpning av `crosstable` okommenterat (aktiveras genom att ta bort kommentarsyntaxen). Skripten visas på detta sätt för att markera värdet av denna skriptfunktion vid omvandling av data.

Första laddningsskriptet (funktionen tillämpas inte)

```
tmpData:
//Crosstable (MonthText, Sales)
Load * inline [
Product, Jan 2021, Feb 2021, Mar 2021, Apr 2021, May 2021, Jun 2021
A, 100, 98, 103, 63, 108, 82
B, 284, 279, 297, 305, 294, 292
C, 50, 53, 50, 54, 49, 51];

//Final:
//Load Product,
//Date(Date#(MonthText, 'MMM YYYY'), 'MMM YYYY') as Month,
//Sales
```

```
//Resident tmpData;  
  
//Drop Table tmpData;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Product
- Jan 2021
- Feb 2021
- Mar 2021
- Apr 2021
- May 2021
- Jun 2021

Resultattabell

Produkt	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Maj 2021	Jun 2021
A	100	98	103	63	108	82
B	284	279	297	305	294	292
C	50	53	50	54	49	51

Det här skriptet gör det möjligt att skapa en korstabell med en kolumn för varje månad och en rad per produkt. I det nuvarande formatet är det inte lätt att analysera informationen. Det skulle vara mycket bättre att ha alla siffror i ett fält och alla månader i ett annat, det vill säga i en tabell med tre kolumner. Nästa avsnitt förklarar hur du gör denna omvandling till korstabell.

Andra laddningsskriptet (funktionen tillämpas)

Avkommentera skriptet genom att ta bort //. Det laddade skriptet bör nu se ut så här:

```
tmpData:  
Crosstable (MonthText, Sales)  
Load * inline [  
Product, Jan 2021, Feb 2021, Mar 2021, Apr 2021, May 2021, Jun 2021  
A, 100, 98, 103, 63, 108, 82  
B, 284, 279, 297, 305, 294, 292  
C, 50, 53, 50, 54, 49, 51];  
  
Final:  
Load Product,  
Date(Date#(MonthText, 'MMM YYYY'), 'MMM YYYY') as Month,  
Sales  
  
Resident tmpData;
```

Drop Table tmpData;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Product
- Month
- Sales

Resultattabell

Produkt	Månad	Försäljning
A	Jan 2021	100
A	Feb 2021	98
A	Mar 2021	103
A	Apr 2021	63
A	May 2021	108
A	Jun 2021	82
B	Jan 2021	284
B	Feb 2021	279
B	Mar 2021	297
B	Apr 2021	305
B	May 2021	294
B	Jun 2021	292
C	Jan 2021	50
C	Feb 2021	53
C	Mar 2021	50
C	Apr 2021	54
C	May 2021	49
C	Jun 2021	51

När skriptprefixet har tillämpats så omvandlas korstabellen till en rak tabell med en kolumn för month och en annan för sales. Detta förbättrar läsbarheten av data.

Exempel 2 – Omvandling av pivoterade försäljningsmåldata till en vertikal tabellstruktur (mellanliggande)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Mål.
- `crosstable`-laddningsprefixet, som överför de pivoterade säljarnamnen till ett eget fält, märkt `sales Person`.
- Den associerade försäljningsmåldata, som är strukturerade i ett fält som heter `Target`.

Laddningsskript

```
SalesTargets:
CROSTABLE([Sales Person],Target,1)
LOAD
*
INLINE [
Area, Lisa, James, Sharon
APAC, 1500, 1750, 1850
EMEA, 1350, 950, 2050
NA, 1800, 1200, 1350
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Area
- `sales Person`

Lägg till måttet:

```
=Sum(Target)
```

Resultattabell

Yta	Säljare	=Sum(Target)
APAC	James	1750
APAC	Lisa	1500
APAC	Sharon	1850
EMEA	James	950

Yta	Säljare	=Sum(Target)
EMEA	Lisa	1350
EMEA	Sharon	2050
Ej tillämpligt	James	1200
Ej tillämpligt	Lisa	1800
Ej tillämpligt	Sharon	1350

Om du vill replikera visningen av data som en pivoterad inmatningstabell kan du skapa ett motsvarande pivottabell i ett ark.

Gör följande:

1. Kopiera och klistra in tabellen du just har skapat i arket.
2. Dra diagramobjektet för **pivottabellen** upp på den nyligen skapade tabellkopian. Välj **Konvertera**.
3. Klicka på ✓ **Redigering klar**.
4. Dra Sales Person-fältet från den vertikala kolumnhyllan till den horisontella kolumnhyllan.

Följande tabell visar data i sin ursprungliga tabellform, som den visas i Qlik Sense:

Originalresultattabell, som visas i Qlik Sense

Yta	Säljare	=Sum(Target)
Totalvärden	-	13800
APAC	James	1750
APAC	Lisa	1500
APAC	Sharon	1850
EMEA	James	950
EMEA	Lisa	1350
EMEA	Sharon	2050
Ej tillämpligt	James	1200
Ej tillämpligt	Lisa	1800
Ej tillämpligt	Sharon	1350

Den motsvarande pivottabellen liknar följande, där kolumnen för varje säljares namn finns i den större raden för Sales Person:

Motsvarande pivottabell med sales Person-fältet pivoterat horisontellt

Yta	James	Lisa	Sharon
APAC	1750	1500	1850
EMEA	950	1350	2050
Ej tillämpligt	1350	1350	1350

Exempel på data som visas som en tabell och en motsvarande pivottabell med Sales Person-fältet pivoterat horisontellt

Table			Pivot table			
Area	Sales Person	Sum(Target)	Area	Sales Person		
Totals		13800		James	Lisa	Sharon
APAC	James	1750	APAC	1750	1500	1850
APAC	Lisa	1500	EMEA	950	1350	2050
APAC	Sharon	1850	NA	1200	1800	1350
EMEA	James	950				
EMEA	Lisa	1350				
EMEA	Sharon	2050				
NA	James	1200				
NA	Lisa	1800				
NA	Sharon	1350				

Exempel 3 – Omvandling av pivoterade försäljningsmåldata till en vertikal tabellstruktur (mellanliggande)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar försäljnings- och måldata, organiserad efter område och månad på året. Detta läses in i en tabell som heter salesAndTargets.
- crosstabe-laddningsprefixet. Detta används för att avpivotera month Year-dimensionen till ett dedikerat fält, samt för att överföra matrisen av försäljnings- och målbelopp till ett dedikerat fält som kallas Amount.
- En konvertering av month Year-fältet från text till ett korrekt datum, med hjälp av text-till-datum-konverteringsfunktionen date#. Detta datumkonverterade month Year-fältet kopplas tillbaka till salesAndTarget-tabellen via ett Join-laddningsprefix.

Laddningsskript

SalesAndTargets:

```
CROSTABLE(MonthYearAsText,Amount,2)
```

```
LOAD
```

```
*
```

```
INLINE [
```

```
Area   Type   Jan-22  Feb-22  Mar-22  Apr-22  May-22  Jun-22  Jul-22  Aug-22  Sep-22  Oct-22  Nov-22  Dec-22
APAC   Target  425     425     425     425     425     425     425     425     425     425     425     425     425
APAC   Actual  435     434     397     404     458     447     413     458     385     421     448     397
EMEA   Target  362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5   362.5
EMEA   Actual  363.5   359.5   337.5   361.5   341.5   337.5   379.5   352.5   327.5   337.5   360.5   334.5
NA     Target  375     375     375     375     375     375     375     375     375     375     375     375     375
NA     Actual  378     415     363     356     403     343     401     365     393     340     360     405
```

```
] (delimiter is '\t');
```

```
tmp:
```

```
LOAD DISTINCT MonthYearAsText,date#(MonthYearAsText,'MMM-YY') AS [Month Year]
```

```
RESIDENT SalesAndTargets;
```

```
JOIN (SalesAndTargets)
```

```
LOAD * RESIDENT tmp;
```

```
DROP TABLE tmp;
```

```
DROP FIELD MonthYearAsText;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Area
- Month Year

Skapa följande mått med Actual-etiketten:

```
=Sum({<Type={'Actual'}>} Amount)
```

Skapa även måttet med Target-etiketten:

```
=Sum({<Type={'Target'}>} Amount)
```

Resultattabell (beskuren)

Yta	Månad år	Faktisk	Mål
APAC	Jan-22	435	425
APAC	Feb-22	434	425
APAC	Mar-22	397	425
APAC	Apr-22	404	425
APAC	Maj-22	458	425

Yta	Månad år	Faktisk	Mål
APAC	Jun-22	447	425
APAC	Jul-22	413	425
APAC	Aug-22	458	425
APAC	Sep-22	385	425
APAC	Okt-22	421	425
APAC	Nov-22	448	425
APAC	Dec-22	397	425
EMEA	Jan-22	363.5	362.5
EMEA	Feb-22	359.5	362.5

Om du vill replikera visningen av data som en pivoterad inmatningstabell kan du skapa ett motsvarande pivottabell i ett ark.

Gör följande:

1. Kopiera och klistra in tabellen du just har skapat i arket.
2. Dra diagramobjektet för **pivottabellen** upp på den nyligen skapade tabellkopian. Välj **Konvertera**.
3. Klicka på **Redigering klar**.
4. Dra Month Year-fältet från den vertikala kolumnhyllan till den horisontella kolumnhyllan.
5. Dra values-elementet från den horisontella kolumnhyllan till den vertikala kolumnhyllan.

Följande tabell visar data i sin ursprungliga tabellform, som den visas i Qlik Sense:

Originalresultattabell, som visas i Qlik Sense

Yta	Månad år	Faktisk	Mål
Totalvärden	-	13812	13950
APAC	Jan-22	435	425
APAC	Feb-22	434	425
APAC	Mar-22	397	425
APAC	Apr-22	404	425
APAC	Maj-22	458	425
APAC	Jun-22	447	425
APAC	Jul-22	413	425
APAC	Aug-22	458	425
APAC	Sep-22	385	425

3 Skriptsatser och nyckelord

Yta	Månad år	Faktisk	Mål
APAC	Okt-22	421	425
APAC	Nov-22	448	425
APAC	Dec-22	397	425
EMEA	Jan-22	363.5	362.5
EMEA	Feb-22	359.5	362.5

Den motsvarande pivottabellen liknar följande, där kolumnen för varje enskild månad för året finns i den större raden för Month Year:

Motsvarande pivottabell (beskuren) med Month Year-fältet pivoterat horisontellt

Område (värden)	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	Maj-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Okt-22	Nov-22	Dec-22
APAC – faktisk	435	434	397	404	458	447	413	458	385	421	448	397
APAC – mål	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
EMEA – faktisk	363.5	359.5	337.5	361.5	341.5	337.5	379.5	352.5	327.5	337.5	360.5	334.5
EMEA – mål	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5
EMEA – faktisk	378	415	363	356	403	343	401	365	393	340	360	405
EMEA – mål	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

Exempel på data som visas som en tabell och en motsvarande pivottabell med Month Year-fältet pivoterat horisontellt

Area	Q	Month Year	Actual	Target
Totals			13812	13950
APAC		Jan-22	435	425
APAC		Feb-22	434	425
APAC		Mar-22	397	425
APAC		Apr-22	404	425
APAC		May-22	458	425
APAC		Jun-22	447	425
APAC		Jul-22	413	425
APAC		Aug-22	458	425
APAC		Sep-22	385	425
APAC		Oct-22	421	425
APAC		Nov-22	448	425
APAC		Dec-22	397	425
EMEA		Jan-22	363.5	362.5
EMEA		Feb-22	359.5	362.5
EMEA		Mar-22	337.5	362.5
EMEA		Apr-22	361.5	362.5
EMEA		May-22	341.5	362.5
EMEA		Jun-22	337.5	362.5
EMEA		Jul-22	379.5	362.5
EMEA		Aug-22	352.5	362.5
EMEA		Sep-22	327.5	362.5
EMEA		Oct-22	337.5	362.5
EMEA		Nov-22	360.5	362.5
EMEA		Dec-22	334.5	362.5
NA		Jan-22	378	405
NA		Feb-22	415	405
NA		Mar-22	363	405
NA		Apr-22	356	405
NA		May-22	403	405
NA		Jun-22	343	405
NA		Jul-22	401	405
NA		Aug-22	365	405
NA		Sep-22	393	405
NA		Oct-22	340	405
NA		Nov-22	360	405
NA		Dec-22	405	405

First

First-prefixet för en LOAD- eller SELECT-sats (SQL) används för att ladda ett angivet antal poster från en datakälla i tabellformat. Ett typiskt användningsfall för att använda First-prefixet är när du vill hämta en liten delmängd av poster från ett stort och/eller långsamt dataladdningssteg.

Så snart det definierade *n*-antalet poster har laddats, avslutas laddningssteget i förtid och resten av skriptexekveringen fortsätter som vanligt.

Syntax:

```
First n ( loadstatement | selectstatement )
```

Argument	
Argument	Beskrivning
<i>n</i>	Ett godtyckligt uttryck, vars resultat är ett heltal som anger det maximala antalet poster som ska laddas. <i>n</i> kan också inneslutas inom parentes: (<i>n</i>).
loadstatement selectstatement	load statement/select statement som följer efter argumentet <i>n</i> kommer att definiera den angivna tabellen som måste laddas med det inställda maximala antalet poster.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
FIRST 10 LOAD * from abc.csv;	Detta exempel kommer att hämta de första tio raderna från en excel-fil.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders;	Det här exemplet kommer att hämta den första markerade raden från datauppsättningen orders.

Exempel – Ladda de första fem raderna

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum från de första två veckorna 2020.
- `First`-variabeln som instruerar programmet att endast ladda de första fem posterna.

Laddningsskript

```
Sales:
FIRST 5
LOAD
*
Inline [
date,sales
01/01/2020,6000
01/02/2020,3000
01/03/2020,6000
01/04/2020,8000
01/05/2020,5000
01/06/2020,7000
01/07/2020,3000
01/08/2020,5000
01/09/2020,9000
01/10/2020,5000
01/11/2020,7000
01/12/2020,7000
01/13/2020,7000
01/14/2020,7000
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabelln och lägg till `date` som ett fält och `sum(sales)` som mått.

Resultattabell

Datum	sum(sales)
01/01/2020	6000
01/02/2020	3000
01/03/2020	6000
01/04/2020	8000
01/05/2020	5000

Skriptet laddar bara de första fem posterna i `sales`-tabellen.


Generic

Generic-laddningsprefixet tillåter konvertering av data modellerade på element, attribut och värde (EAV) till en traditionell, normaliserad relationstabellstruktur. EAV-modellering kallas även för "generisk datamodellering" eller "öppet schema".

3 Skriptsatser och nyckelord

Exempel på EAV-modellerad data och en motsvarande denormaliserad relationstabell


Product ID	Attribute	Value
13	Status	Discontinued
13	Colour	Brown
20	Colour	White
13	Size	13-15
20	Size	16-18



Product ID	Status	Colour	Size
13	Discontinued	Brown	13-15
20		White	16-18

Exempel på EAV-modellerade data och en motsvarande uppsättning av normaliserade relationstabeller

Product ID	Attribute	Value
13	Status	Discontinued
13	Colour	Brown
20	Colour	White
13	Size	13-15
20	Size	16-18



Product ID	Status
13	Discontinued

Product ID	Colour
13	Brown
20	White

Product ID	Size
13	13-15
20	16-18

Även om det är tekniskt möjligt att ladda och analysera EAV-modellerad data i Qlik, är det ofta lättare att arbeta med en likvärdig traditionell relationsdatastruktur.

Syntax:

```
Generic( loadstatement | selectstatement )
```

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen

Avsnitt	Beskrivning
<i>Crosstable</i> (page 46)	Crosstable-laddningsprefixet omvandlar data som är horisontellt orienterade till vertikalt orienterade data. Ur ett rent funktionellt perspektiv utförs här den motsatta omvandlingen till Generic-laddningsprefixet, även om prefixen vanligtvis är avsett för helt andra användningsfall.
Generiska databaser i Hantera data	EAV-strukturerade datamodeller beskrivs ytterligare här.

Exempel 1 – Transformerings av EAV-strukturerad data med det generiska laddningsprefixet

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller en datauppsättning som laddas in i en tabell med namnet `Transactions`. Datauppsättningen inkluderar ett datumfält. Standarddefinitionen för `MonthNames` används.

Laddningsskript

```
Products:
Generic
Load * inline [
Product ID, Attribute, Value
13, Status, Discontinued
13, Color, Brown
20, Color, White
13, Size, 13-15
20, Size, 16-18
2, Status, Discontinued
5, Color, Brown
2, Color, White
44, Color, Brown
45, Size, 16-18
45, Color, Brown
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `color`.

Lägg till måttet:

```
=Count([Product ID])
```


Nu kan du inspektera antalet produkter efter färg.

Resultattabell

Färg	=Count([Product ID])
Brun	4
Vit	2

Notera formen på datamodellen, där varje attribut har brutits ut i en separat tabell med namnet enligt den ursprungliga måltabelltaggen `Product`. Varje tabell har attributet som ett suffix. Ett exempel på detta är `Product.Color`. De resulterande produktattribututdataposterna associeras med `Product ID`.

Datamodellvyns representation av resultaten

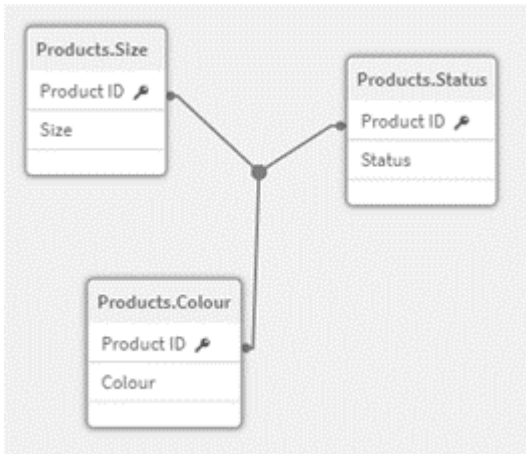

Resultande tabell med poster: Products.Status

Produkt-ID	Status
13	Avvecklad
2	Avvecklad

Resultande tabell med poster: Products.Size

Produkt-ID	Storlek
13	13-15
20	16-18
45	16-18

Resultande tabell med poster: Products.Color

Produkt-ID	Färg
13	Brun
5	Brun
44	Brun
45	Brun
20	Vit
2	Vit

Exempel 2 – Analysera EAV-strukturerad data med det generiska laddningsprefixed

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Det här exemplet visar hur du analyserar EAV-strukturerad data i sin ursprungliga form.

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller en datauppsättning som laddas in i en tabell med namnet Products i en EAV-struktur.

I det här exemplet räknar vi fortfarande produkter efter färgattribut. För att analysera data som är strukturerad på detta sätt måste du använda uttrycksnivåfiltrering av produkter med attributvärdet color.

Dessutom är individuella attribut inte tillgängliga att välja som dimensioner eller fält, vilket gör det svårare att avgöra hur du skapar effektiva visualiseringar.

Laddningsskript

```
Products:
Load * Inline
[
Product ID, Attribute, Value
13, Status, Discontinued
13, Color, Brown
20, Color, White
13, Size, 13-15
20, Size, 16-18
2, Status, Discontinued
5, Color, Brown
2, Color, White
44, Color, Brown
45, Size, 16-18
45, Color, Brown
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: value.

Skapa följande mått:

```
=Count({<Attribute={'Color'}>} [Product ID])
```

Nu kan du inspektera antalet produkter efter färg.

Resultande tabell med poster: Products.Status

Värde	=Count({<Attribute={'Color'}>} [Product ID])
Brun	4
Vit	2

Exempel 3 – Denormalisering av de resulterande utdatatabellerna från en generisk laddning (avancerat)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

I det här exemplet visar vi hur den normaliserade datastrukturen som produceras av Generic-laddningsprefixet kan denormaliseras tillbaka till en konsoliderad Product-dimensionstabell. Detta är en avancerad modelleringsteknik som kan användas som en del av prestandajustering av datamodeller.

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskript

Products:

Generic

```
Load * inline [
```

```
Product ID, Attribute, Value
```

```
13, Status, Discontinued
```

```
13, Color, Brown
```

```
20, Color, White
```

```
13, Size, 13-15
```

```
20, Size, 16-18
```

```
2, Status, Discontinued
```

```
5, Color, Brown
```

```
2, Color, White
```

```
44, Color, Brown
```

```
45, Size, 16-18
```

```
45, Color, Brown
```

```
];
```

```
RENAME TABLE Products.Color TO Products;
```

```
OUTER JOIN (Products)
```

```
LOAD * RESIDENT Products.Size;
```

```
OUTER JOIN (Products)
```

```
LOAD * RESIDENT Products.Status;
```

```
DROP TABLES Products.Size,Products.Status;
```

Resultat

Öppna datamodellvyn och notera formen på den resulterande datamodellen. Endast en denormaliserad tabell finns. Det är en kombination av de tre mellanliggande utdatatabellerna: Products.Size, Products.Status och Products.Color.

Resulterande
intern
datamodell

Produkter
Produkt-ID
Status
Färg
Storlek

Resulterande tabell med poster: Produkter

Produkt-ID	Status	Färg	Storlek
13	Avvecklad	Brun	13-15
20	-	Vit	16-18
2	Avvecklad	Vit	-
5	-	Brun	-
44	-	Brun	-
45	-	Brun	16-18

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: color.

Lägg till måttet:

=Count([Product ID])

Resultattabell

Färg	=Count([Product ID])
Brun	4
Vit	2

Hierarchy

Prefixet **hierarchy** används för att omvandla en hierarkisk tabell till en tabell som fungerar i en Qlik Sense-datamodell. Det kan sättas framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats och det använder resultatet från den laddade satsen som indata för en tabellomvandling.

Prefixet skapar en expanderad nodtabell som normalt har samma antal poster som indatatabellen, men dessutom lagras varje nivå i hierarkin i ett separat fält. Sökvägsfältet kan användas i en trädstruktur.

Syntax:

```
Hierarchy (NodeID, ParentID, NodeName, [ParentName, [PathSource, [PathName, [PathDelimiter, Depth]]]]) (loadstatement | selectstatement)
```

Indatatabellen måste vara en "adjacent nodes"-tabell. "Adjacent nodes"-tabeller är tabeller där varje post motsvarar en nod och har ett fält som innehåller en referens till modernoden. I en sådan tabell lagras noden i en post men kan ha valfritt antal döttrar. Tabellen kan självklart innehålla ytterligare fält som beskriver nodernas attribut.

Prefixet skapar en expanderad nodtabell som normalt har samma antal poster som indatatabellen, men dessutom lagras varje nivå i hierarkin i ett separat fält. Sökvägsfältet kan användas i en trädstruktur.

Indatatabellen har vanligtvis exakt en post per nod. Om så är fallet innehåller utdatatabellen samma antal poster. Ibland kan det finnas noder med flera mödrar, d.v.s. varje nod motsvaras av flera poster i indatatabellen. Om så är fallet kan utdatatabellen innehålla fler poster än indatatabellen.

Alla noder med ett överordnat ID som inte hittas i nod-ID-kolumnen (inklusive de som saknar överordnat ID) behandlas som rötter. Dessutom kommer endast noder med en koppling till en rotnod – direkt eller indirekt – att laddas för att undvika cirkelreferenser.

Man kan skapa ytterligare fält som innehåller modernodens namn, sökvägen till noden och nodens djup.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
NodeID	Namnet på det fält som innehåller nodens ID. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
ParentID	Namnet på det fält som innehåller modernodens nod-ID. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
NodeName	Namnet på det fält som innehåller nodens namn. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
ParentName	En sträng som används för att namnge det nya ParentName -fältet. Om den utelämnas skapas ej detta fält.
ParentSource	Namnet på det fält som innehåller namnet på den nod som används för att bygga nodens sökväg. Valfri parameter. Om den utelämnas används NodeName .
PathName	En sträng som används för att namnge det nya fältet Path som innehåller sökvägen från rot till nod. Valfri parameter. Om den utelämnas skapas ej detta fält.
PathDelimiter	En sträng som används som avgränsare i det nya Path -fältet. Valfri parameter. Om den utelämnas används '/'.

Argument	Beskrivning
Depth	En sträng som används för att namnge det nya fältet Depth som innehåller djupet på noden i hierarkin. Valfri parameter. Om den utelämnas skapas ej detta fält.

Exempel:

```
Hierarchy(NodeID, ParentID, NodeName, ParentName, NodeName, PathName, '\', Depth) LOAD *
inline [
```

```
NodeID, ParentID, NodeName
```

```
1, 4, London
```

```
2, 3, Munich
```

```
3, 5, Germany
```

```
4, 5, UK
```

```
5, , Europe
```

```
];
```

NodeID	ParentID	NodeName	ParentName	NodeName	NodeName	NodeName	ParentName	PathName	Depth
1	4	London	Europe	UK	London	UK	Europe	Europe\UK\London	3
2	3	Munich	Europe	Germany	Munich	Germany	Europe	Europe\Germany\Munich	3
3	5	Germany	Europe	Germany	-	Europe	Europe	Europe\Germany	2
4	5	UK	Europe	UK	-	Europe	Europe	Europe\UK	2
5		Europe	Europe	-	-	-	Europe	Europe	1

HierarchyBelongsTo

Detta prefix används för att omvandla en överordnad-underordnad hierarkisk tabell till en tabell som fungerar i en Qlik Sense-datamodell. Det kan sättas framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats och det använder resultatet från den laddade satsen som indata för en tabellomvandling.

Prefixet genererar en tabell som visar alla relationer mellan moder och dotter i hierarkin. Moderfälten kan sedan användas för att välja hela träd i hierarkin. Utdatatabellen innehåller i de flesta fall flera poster per nod.

Syntax:

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, ParentID, NodeName, AncestorID, AncestorName, [DepthDiff]) (loadstatement | selectstatement)
```

Indatatabellen måste vara en "adjacent nodes"-tabell. "Adjacent nodes"-tabeller är tabeller där varje post motsvarar en nod och har ett fält som innehåller en referens till modernoden. I en sådan tabell lagras noden i en post men kan ha valfritt antal döttrar. Tabellen kan självklart innehålla ytterligare fält som beskriver modernas attribut.

Prefixet genererar en tabell som visar alla relationer mellan moder och dotter i hierarkin. Moderfälten kan sedan användas för att välja hela träd i hierarkin. Udatatabellen innehåller i de flesta fall flera poster per nod.

Ett ytterligare fält som innehåller djupskillnaden mellan noderna kan skapas.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
NodeID	Namnet på det fält som innehåller nodens ID. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
ParentID	Namnet på det fält som innehåller modernodens nod-ID. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
NodeName	Namnet på det fält som innehåller nodens namn. Detta fält måste förekomma i indatatabellen.
AncestorID	En sträng som används för att namnge det nya fältet för överordnat ID som innehåller den överordnade nodens ID.
AncestorName	En sträng som används för att namnge det nya fältet Förfaders-ID som innehåller modernodens namn.
DepthDiff	En sträng som används för att namnge det nya DepthDiff -fältet som innehåller djupet på noden i hierarkin i förhållande till modernoden. Valfri parameter. Om den utelämnas skapas ej detta fält.

Exempel:

```
HierarchyBelongsTo (NodeID, AncestorID, NodeName, AncestorID, AncestorName, DepthDiff) LOAD * inline [
```

```
NodeID, AncestorID, NodeName
```

```
1, 4, London
```

```
2, 3, Munich
```

```
3, 5, Germany
```

4, 5, UK

5, , Europe

];

Results

NodeID	AncestorID	NodeName	AncestorName	DepthDiff
1	1	London	London	0
1	4	London	UK	1
1	5	London	Europe	2
2	2	Munich	Munich	0
2	3	Munich	Germany	1
2	5	Munich	Europe	2
3	3	Germany	Germany	0
3	5	Germany	Europe	1
4	4	UK	UK	0
4	5	UK	Europe	1
5	5	Europe	Europe	0

Inner

Prefixen **join** och **keep** kan inledas med prefixet **inner**. Om det används före **join** anger det att inner join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Om det används framför **keep**, anger det att båda rådatatabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i Qlik Sense.

Syntax:

```
Inner ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement |selectstatement )
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD - eller SELECT -satsen för den laddade tabellen.

Exempel

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
Table1: Load * inline [ Column1, Column2 A, B 1, aa 2, cc 3, ee ]; Table2: Inner Join Load * inline [ Column1, Column3 A, C 1, xx 4, yy ];
```

Resultat

Resultattabell

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx

Förklaring

Det här exemplet demonstrerar Inner Join-utdata där endast värden som finns i den första (vänstra) och den andra (högra) tabellen länkas.

IntervalMatch

Det utökade **IntervalMatch**-prefixet används för att skapa en tabell där diskreta numeriska värden matchas till ett eller flera numeriska intervall. Det kan även matchas med värdena för en eller flera nycklar.

Syntax:

```
IntervalMatch (matchfield) (loadstatement | selectstatement )
```

```
IntervalMatch (matchfield, keyfield1 [ , keyfield2, ... keyfield5 ] )  
(loadstatement | selectstatement )
```

Prefixet **IntervalMatch** måste placeras framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats som läser in intervallen. Fältet som innehåller de diskreta datapunkterna (Time i exemplet nedan) och ytterligare nycklar måste redan ha laddats i Qlik Sense före satsen med prefixet **IntervalMatch**. Prefixet kan inte av sig själv läsa in detta fält från databasens tabell. Prefixet omvandlar den inlästa tabellen med intervall och nycklar till en tabell som innehåller ytterligare en kolumn: de diskreta numeriska datapunkterna. Det utvidgar dessutom antalet poster så att den nya tabellen får en post per möjlig kombination av diskret datapunkt, intervall och värdet på nyckelfältet (nyckelfälten).

Intervallen kan överlappa varandra. De diskreta värdena länkas då till alla passande intervall.

När prefixet **IntervalMatch** utvidgas med nyckelfält används det för att skapa en tabell där diskreta numeriska värden matchas till ett eller flera numeriska intervall, samt med värdena för en eller flera kompletterande nycklar.

För att undvika att odefinierade intervallgränser ignoreras kan NULL-värden behöva mappas till andra fält som utgör intervallens undre och övre gränser. Detta kan hanteras av **NullAsValue**-satsen eller av ett explicit test som ersätter NULL-värden med ett numeriskt värde före eller efter någon av de diskreta numeriska datapunkterna.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
matchfield	Det fält som innehåller de diskreta numeriska värden som ska länkas till intervallen.
keyfield	Fält som innehåller attribut som ska matchas i omvandlingen.
loadstatement orselectstatement	Måste resultera i en tabell där det första fältet innehåller den undre gränsen för varje intervall, det andra fältet innehåller den övre gränsen för varje intervall och i fallet då nyckelmatchning används innehåller det tredje och eventuella efterföljande fält det eller de nyckelfält som finns i IntervalMatch -satsen. Intervallen är alltid slutna, vilket innebär att start- och slutpunkterna alltid är inkluderade i intervallet. Om icke-numeriska gränser används, ignoreras intervallet (odefinierat).

Example 1:

I de två tabellerna nedan listar den första ett antal diskreta händelser och i den andra definieras start- och sluttiderna för produktionen av olika order. Med **IntervalMatch**-prefixet kan de två tabellerna kopplas logiskt för att exempelvis ta reda på vilka order som påverkades av driftstörningar och vilka order som behandlades i vilka skift.

EventLog:

```
LOAD * Inline [  
Time, Event, Comment  
00:00, 0, Start of shift 1  
01:18, 1, Line stop  
02:23, 2, Line restart 50%  
04:15, 3, Line speed 100%  
08:00, 4, Start of shift 2  
11:43, 5, End of production  
];
```

OrderLog:

```
LOAD * INLINE [  
Start, End, Order  
01:00, 03:35, A  
02:30, 07:58, B  
03:04, 10:27, C  
07:23, 11:43, D  
];
```

```
//Link the field Time to the time intervals defined by the fields start and End.
```

```
Inner Join IntervalMatch ( Time )
```

```
LOAD Start, End  
Resident OrderLog;
```

Tabellen **OrderLog** innehåller nu ytterligare en kolumn: *Time*. Antalet poster har också utökats.

Table with additional column

Time	Start	End	Order
00:00	-	-	-
01:18	01:00	03:35	A
02:23	01:00	03:35	A
04:15	02:30	07:58	B
04:15	03:04	10:27	C
08:00	03:04	10:27	C
08:00	07:23	11:43	D
11:43	07:23	11:43	D

Example 2: (med keyfield)

Samma exempel som ovan, där man lägger till *ProductionLine* som ett nyckelfält.

EventLog:

```
LOAD * Inline [  
  
Time, Event, Comment, ProductionLine  
  
00:00, 0, Start of shift 1, P1  
  
01:00, 0, Start of shift 1, P2  
  
01:18, 1, Line stop, P1  
  
02:23, 2, Line restart 50%, P1  
  
04:15, 3, Line speed 100%, P1  
  
08:00, 4, Start of shift 2, P1  
  
09:00, 4, Start of shift 2, P2  
  
11:43, 5, End of production, P1  
  
11:43, 5, End of production, P2  
  
];
```

OrderLog:

```
LOAD * INLINE [  
  

```

3 Skriptsatser och nyckelord

```
Start, End, Order, ProductionLine
```

```
01:00, 03:35, A, P1
```

```
02:30, 07:58, B, P1
```

```
03:04, 10:27, C, P1
```

```
07:23, 11:43, D, P2
```

```
];
```

```
//Link the field Time to the time intervals defined by the fields Start and End and match the values
```

```
// to the key ProductionLine.
```

```
Inner Join
```

```
IntervalMatch ( Time, ProductionLine )
```

```
LOAD Start, End, ProductionLine
```

```
Resident OrderLog;
```

En tabellbox kan du skapas enligt nedan:

Tablebox example

ProductionLine	Time	Event	Comment	Order	Start	End
P1	00:00	0	Start of shift 1	-	-	-
P2	01:00	0	Start of shift 1	-	-	-
P1	01:18	1	Line stop	A	01:00	03:35
P1	02:23	2	Line restart 50%	A	01:00	03:35
P1	04:15	3	Line speed 100%	B	02:30	07:58
P1	04:15	3	Line speed 100%	C	03:04	10:27
P1	08:00	4	Start of shift 2	C	03:04	10:27
P2	09:00	4	Start of shift 2	D	07:23	11:43
P1	11:43	5	End of production	-	-	-
P2	11:43	5	End of production	D	07:23	11:43

Join

join-prefixet länkar den inlästa tabellen till en existerande namngiven tabell eller den senast skapade datatabellen.

Effekten av att sammanfoga data är att måltabellen utökas med ytterligare en uppsättning fält eller attribut, nämligen sådana som inte redan finns i måltabellen. Alla vanliga fältnamn mellan källdatauppsättningen och måltabellen används för att räkna ut hur du associerar de nya inkommande posterna. Detta kallas vanligtvis för en natural join. En Qlik join-åtgärd kan leda till att den resulterande måltabellen har fler eller färre poster än i början, beroende på dess unika karaktär och vilken typ av join som tillämpas.

Det finns fyra join-typer

Left join

Left join är det vanligaste join-typen. Om du till exempel har en transaktionsdatauppsättning och vill kombinera den med en referensdatauppsättning, skulle du vanligtvis använda en `Left Join`. Du skulle ladda transaktionstabellen först och sedan ladda referensdatauppsättningen medan du ansluter den via ett `Left Join`-prefix till den redan laddade transaktionstabellen. En `Left Join` skulle behålla alla transaktioner som de är och lägga till de kompletterande referensdatafälten där en matchning hittas.

Inre koppling

När du har två datauppsättningar och bara är intresserad av resultat där det finns en matchande association, överväg att använda en `Inner Join`. Detta kommer att eliminera alla poster från både källdata som laddats och måltabellen om ingen matchning hittas. Som ett resultat kan detta lämna din måltabell med färre poster än innan join-åtgärden ägde rum.

Outer join

När du behöver behålla både målposterna och alla inkommande poster använder du en `Outer Join`. Om ingen matchning hittas behålls varje uppsättning poster fortfarande medan fälten från den motsatta sidan av kopplingen förblir obefolkade (null).

Om nyckelordet typ utelämnas är standardtyp för join en yttre join.

Right join

Denna join-typ behåller alla poster som håller på att laddas, samtidigt som posterna i tabellen som denna join är inriktad på reduceras till endast de poster där det finns en associationsmatchning i de inkommande posterna. Detta är en specifik join-typ som ibland används som ett sätt att trimma ner en redan förinläst tabell med poster till en nödvändig delmängd.

3 Skriptsatser och nyckelord

Exempel på resultatuppsättningar från olika typer av join-åtgärder

DATASETS	OPERATION	OUTPUT																		
<p>Target Table</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Asset Class</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>Fixed Income</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>Commodities</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Asset Class	101533	Fixed Income	606601	Commodities	<p>LEFT JOIN</p> <p>➔</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Asset Class</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>Fixed Income</td> <td>LSE</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>Commodities</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	606601	Commodities				
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income																			
606601	Commodities																			
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
606601	Commodities																			
	<p>INNER JOIN</p> <p>➔</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Asset Class</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>Fixed Income</td> <td>LSE</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE												
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
<p>Incoming Dataset</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Exchange</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>LSE</td> </tr> <tr> <td>79052</td> <td>Hong Kong</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Exchange	101533	LSE	79052	Hong Kong	<p>OUTER JOIN</p> <p>➔</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Asset Class</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>Fixed Income</td> <td>LSE</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>Commodities</td> <td></td> </tr> <tr> <td>79052</td> <td></td> <td>Hong Kong</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	606601	Commodities		79052		Hong Kong
Trade ID	Exchange																			
101533	LSE																			
79052	Hong Kong																			
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
606601	Commodities																			
79052		Hong Kong																		
	<p>RIGHT JOIN</p> <p>➔</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Asset Class</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>Fixed Income</td> <td>LSE</td> </tr> <tr> <td>79052</td> <td></td> <td>Hong Kong</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Asset Class		101533	Fixed Income	LSE	79052		Hong Kong									
Trade ID	Asset Class																			
101533	Fixed Income	LSE																		
79052		Hong Kong																		



Om det inte finns några gemensamma fältnamn mellan källan och målet för en join-åtgärd, kommer kopplingen att resultera i en kartesisk produkt av alla rader – detta kallas en cross join.

Exempel på resultatuppsättning från en cross join-åtgärd

DATASETS	OPERATION	OUTPUT																																		
<p>Target Table</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Base Currency</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>EUR</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>EUR</td> <td>1650</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Base Currency	Amount	101533	EUR	1250	606601	EUR	1650	<p>JOIN (any type)</p> <p>➔</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trade ID</th> <th>Base Currency</th> <th>Amount</th> <th>Target Currency</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101533</td> <td>EUR</td> <td>1250</td> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>101533</td> <td>EUR</td> <td>1250</td> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>EUR</td> <td>1650</td> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>606601</td> <td>EUR</td> <td>1650</td> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> </tbody> </table>	Trade ID	Base Currency	Amount	Target Currency	Rate	101533	EUR	1250	USD	1.08	101533	EUR	1250	GBP	0.84	606601	EUR	1650	USD	1.08	606601	EUR	1650	GBP	0.84
Trade ID	Base Currency	Amount																																		
101533	EUR	1250																																		
606601	EUR	1650																																		
Trade ID	Base Currency	Amount	Target Currency	Rate																																
101533	EUR	1250	USD	1.08																																
101533	EUR	1250	GBP	0.84																																
606601	EUR	1650	USD	1.08																																
606601	EUR	1650	GBP	0.84																																
<p>Incoming Dataset</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Target Currency</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>GBP</td> <td>0.84</td> </tr> </tbody> </table>	Target Currency	Rate	USD	1.08	GBP	0.84																														
Target Currency	Rate																																			
USD	1.08																																			
GBP	0.84																																			

Syntax:

```
[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )
```

Argument

Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD- eller SELECT- satsen för den laddade tabellen.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen

Avsnitt	Beskrivning
Kombinera tabeller med Join och Keep i <i>Hantera data</i>	Det här ämnet ger ytterligare förklaringar av begreppen join och keep för datauppsättningar.
<i>Keep (page 81)</i>	keep-laddningsprefixet liknar join-prefixet, men det kombinerar inte käll- och måldatauppsättningarna. Istället trimmar den varje datauppsättning enligt vilken typ av åtgärd som används (inner, outer, left eller right).

Exempel 1 – Left join: Berika en måltabell med en referensdatauppsättning

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar ändringsposter, som läses in i en tabell med namnet changes. Den inkluderar ett nyckelfält för status-ID.
- En andra datauppsättning som representerar ändringsstatusar, som laddas och kombineras med de ursprungliga ändringsposterna genom att sammanfoga den med ett left join-laddningsprefix.

Denna vänstra koppling säkerställer att ändringsposterna förblir intakta samtidigt som statusattribut läggs till där en matchning i de inkommande statusposterna hittas baserat på ett gemensamt status-ID.

Laddningsskript

Changes:

Load * inline [

Change ID	Status ID	Scheduled Start Date	Scheduled End Date	Business Impact
10030 4	19/01/2022	23/02/2022	None	
10015 3	04/01/2022	15/02/2022	Low	
10103 1	02/04/2022	29/05/2022	Medium	
10185 2	23/06/2022	08/09/2022	None	
10323 1	08/11/2022	26/11/2022	High	

```
10326 2      11/11/2022      05/12/2022      None
10138 2      07/05/2022      03/08/2022      None
10031 3      20/01/2022      25/03/2022      Low
10040 1      29/01/2022      22/04/2022      None
10134 1      03/05/2022      08/07/2022      Low
10334 2      19/11/2022      06/02/2023      Low
10220 2      28/07/2022      06/09/2022      None
10264 1      10/09/2022      17/10/2022      Medium
10116 1      15/04/2022      24/04/2022      None
10187 2      25/06/2022      24/08/2022      Low
] (delimiter is '\t');
```

Status:

Left Join (Changes)

Load * inline [

Status ID Status Sub Status

1 Open Not Started

2 Open Started

3 Closed Completed

4 Closed Cancelled

5 Closed Obsolete

] (delimiter is '\t');

Resultat

Öppna datamodellvyn och notera formen på datamodellen. Endast en denormaliserad tabell finns. Det är en kombination av alla ursprungliga ändringsposter, med matchande statusattribut sammanfogade för varje ändringspost.

Resultande intern
datamodell

Ändringar
Ändrings-ID
Status-ID
Schemalagt startdatum
Schemalagt slutdatum
Affärspåverkan
Status
Underordnad status

Om du utökar förhandsgranskningsfönstret i datamodellvyn kommer du att se en del av denna fullständiga resultatuppsättning organiserad i en tabell:

3 Skriptsatser och nyckelord

Förhandsgranskning av ändringstabellen i datamodellvyn

Ändrings-ID	Status-ID	Schemalagt startdatum	Schemalagt slutdatum	Affärspåverkan	Status	Underordnad status
10030	4	19/01/2022	23/02/2022	Inga	Stängt	Avbruten
10031	3	20/01/2022	25/03/2022	Lågt	Stängt	Slutfört
10015	3	04/01/2022	15/02/2022	Lågt	Stängt	Slutfört
10103	1	02/04/2022	29/05/2022	Medel	Öppna	Inte startad
10116	1	15/04/2022	24/04/2022	Inga	Öppna	Inte startad
10134	1	03/05/2022	08/07/2022	Lågt	Öppna	Inte startad
10264	1	10/09/2022	17/10/2022	Medel	Öppna	Inte startad
10040	1	29/01/2022	22/04/2022	Inga	Öppna	Inte startad
10323	1	08/11/2022	26/11/2022	Högt	Öppna	Inte startad
10187	2	25/06/2022	24/08/2022	Lågt	Öppna	Påbörjad
10185	2	23/06/2022	08/09/2022	Inga	Öppna	Påbörjad
10220	2	28/07/2022	06/09/2022	Inga	Öppna	Påbörjad
10326	2	11/11/2022	05/12/2022	Inga	Öppna	Påbörjad
10138	2	07/05/2022	03/08/2022	Inga	Öppna	Påbörjad
10334	2	19/11/2022	06/02/2023	Lågt	Öppna	Påbörjad

Eftersom den femte raden i tabellen Status (status-ID: "5", status: "stängd", understatus: "inaktuell") inte motsvarar någon av posterna i tabellen Ändringar, visas informationen i denna rad inte i resultatuppsättningen ovan.

Gå tillbaka till Skriptredigeraren. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: status.

Lägg till måttet:

=Count([Change ID])

Nu kan du inspektera antalet ändringar efter status.

Resultattabell

Status	=Count([Change ID])
Öppna	12
Stängt	3

Exempel 2 – Inner join: Kombinera endast matchande poster

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar ändringsposter, som läses in i en tabell med namnet changes.
- En andra datauppsättning som representerar ändringsposter med ursprung i källsystemet JIRA. Denna laddas och kombineras med de ursprungliga ändringsposterna genom att sammanfoga den med ett Inner Join-laddningsprefix.

Denna Inner Join säkerställer att endast de fem ändringsposterna som finns i båda datamängderna behålls.

Laddningsskript

Changes:

```
Load * inline [
```

Change ID	Status ID	Scheduled Start Date	Scheduled End Date	Business Impact
10030	4	19/01/2022	23/02/2022	None
10015	3	04/01/2022	15/02/2022	Low
10103	1	02/04/2022	29/05/2022	Medium
10185	2	23/06/2022	08/09/2022	None
10323	1	08/11/2022	26/11/2022	High
10326	2	11/11/2022	05/12/2022	None
10138	2	07/05/2022	03/08/2022	None
10031	3	20/01/2022	25/03/2022	Low
10040	1	29/01/2022	22/04/2022	None
10134	1	03/05/2022	08/07/2022	Low
10334	2	19/11/2022	06/02/2023	Low
10220	2	28/07/2022	06/09/2022	None
10264	1	10/09/2022	17/10/2022	Medium
10116	1	15/04/2022	24/04/2022	None
10187	2	25/06/2022	24/08/2022	Low

```
] (delimiter is '\t');
```

JIRA_changes:

```
Inner Join (Changes)
```

```
Load
```

```
  [Ticket ID] AS [Change ID],
```

```
  [Source System]
```

```
inline
```

```
[
```

```
Ticket ID      Source System
```

```
10000  JIRA
```

```
10030  JIRA
```

```
10323  JIRA
```

```
10134  JIRA
```

```
10334  JIRA
```

```
10220  JIRA
```

```
20000 TFS
] (delimiter is '\t');
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Source System
- Change ID
- Business Impact

Nu kan du inspektera de fem resulterande posterna. Den resulterande tabellen från en Inner Join kommer endast att innehålla poster med matchande information i båda datauppsättningarna.

Resultattabell

Källsystem	Ändrings-ID	Affärspåverkan
JIRA	10030	Inga
JIRA	10134	Lågt
JIRA	10220	Inga
JIRA	10323	Högt
JIRA	10334	Lågt

Exempel 3 – Yttre sammanfogning: Kombinera överlappande rekorduppsättningar

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar ändringsposter, som läses in i en tabell med namnet changes.
- En andra datauppsättning som representerar ändringsposter med ursprung i källsystemet JIRA. Denna laddas och kombineras med de ursprungliga ändringsposterna genom att sammanfoga den med ett outer Join-laddningsprefix.

Detta säkerställer att alla överlappande ändringsposter från båda datamängderna bevaras.

Laddningsskript

```
// 8 Change records
```

```
Changes:
```

```
Load * inline [
```

3 Skriptsatser och nyckelord

```
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact
10030 4        19/01/2022      23/02/2022      None
10015 3        04/01/2022      15/02/2022      Low
10138 2        07/05/2022      03/08/2022      None
10031 3        20/01/2022      25/03/2022      Low
10040 1        29/01/2022      22/04/2022      None
10134 1        03/05/2022      08/07/2022      Low
10334 2        19/11/2022      06/02/2023      Low
10220 2        28/07/2022      06/09/2022      None
] (delimiter is '\t');
```

```
// 6 Change records
```

```
JIRA_changes:
```

```
Outer Join (Changes)
```

```
Load
```

```
  [Ticket ID] AS [Change ID],
  [Source System]
```

```
inline
```

```
[
```

```
Ticket ID      Source System
```

```
10030 JIRA
```

```
10323 JIRA
```

```
10134 JIRA
```

```
10334 JIRA
```

```
10220 JIRA
```

```
10597 JIRA
```

```
] (delimiter is '\t');
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Source System
- Change ID
- Business Impact

Nu kan du inspektera de 10 resulterande posterna.

Resultattabell

Källsystem	Ändrings-ID	Affärspåverkan
JIRA	10030	Inga
JIRA	10134	Lågt
JIRA	10220	Inga
JIRA	10323	-
JIRA	10334	Lågt
JIRA	10597	-

Källsystem	Ändrings-ID	Affärspåverkan
-	10015	Lågt
-	10031	Lågt
-	10040	Inga
-	10138	Inga

Exempel 4 – Högerkoppling: Trimma ner en måltabell med en sekundär huvuddatauppsättning

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar ändringsposter, som läses in i en tabell med namnet `Changes`.
- En andra datauppsättning som representerar ändringsposter som härrör från källsystemet `Teamwork`. Denna läses in och kombineras med originalposterna genom att sammanfoga den med ett `Right Join`-inläsningsprefix.

Detta säkerställer att endast `Teamwork`-ändringsposter sparas, samtidigt som inga `Teamwork`-poster förloras om måltabellen inte har en matchande `Change ID`.

Laddningsskript

`Changes`:

```
Load * inline [  
Change ID      Status ID      Scheduled Start Date      Scheduled End Date      Business Impact  
10030 4      19/01/2022      23/02/2022      None  
10015 3      04/01/2022      15/02/2022      Low  
10103 1      02/04/2022      29/05/2022      Medium  
10185 2      23/06/2022      08/09/2022      None  
10323 1      08/11/2022      26/11/2022      High  
10326 2      11/11/2022      05/12/2022      None  
10138 2      07/05/2022      03/08/2022      None  
10031 3      20/01/2022      25/03/2022      Low  
10040 1      29/01/2022      22/04/2022      None  
10134 1      03/05/2022      08/07/2022      Low  
10334 2      19/11/2022      06/02/2023      Low  
10220 2      28/07/2022      06/09/2022      None  
10264 1      10/09/2022      17/10/2022      Medium  
10116 1      15/04/2022      24/04/2022      None  
10187 2      25/06/2022      24/08/2022      Low  
] (delimiter is '\t');
```

```
Teamwork_changes:
Right Join (Changes)
Load
    [Ticket ID] AS [Change ID],
    [Source System]
inline
[
Ticket ID      Source System
10040 Teamwork
10015 Teamwork
10103 Teamwork
10031 Teamwork
50231 Teamwork
] (delimiter is '\t');
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Source System
- Change ID
- Business Impact

Nu kan du inspektera de fem resulterande posterna.

Resultattabell

Källsystem	Ändrings-ID	Affärspåverkan
Teamarbete	10015	Lågt
Teamarbete	10031	Lågt
Teamarbete	10040	Inga
Teamarbete	10103	Medel
Teamarbete	50231	-

Keep

Prefixet **keep** liknar prefixet **join**. Precis som prefixet **join** jämför det här prefixet den inlästa tabellen med en befintlig namngiven tabell eller den senaste tidigare skapade datatabellen, men i stället för att koppla ihop den inlästa tabellen med en befintlig tabell gör den så att den ena eller båda tabellerna minskas innan de sparas i Qlik Sense, baserat på intersektionen av tabelldata. Jämförelsen som görs motsvarar en naturlig länkning (join) som görs över alla gemensamma fält. Den görs med andra ord likadant som en motsvarande join. Skillnaden är dock att de två tabellerna inte länkas utan lagras i Qlik Sense som två tabeller med olika namn.

Syntax:

```
(inner | left | right) keep [(tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )
```

Prefixet **keep** måste inledas med något av följande prefix: **inner**, **left** eller **right**.

Det explicita prefixet **join** i Qlik Senses skriptspråk skapar en fullständig länkning (full join) mellan de båda tabellerna. Resultatet är en tabell. I många fall resulterar sådana länknings i mycket stora tabeller. En av finesserna med Qlik Sense är just att programmet gör associationer mellan flera tabeller istället för att skapa länknings, vilket minskar minnesanvändningen avsevärt, ökar hastigheten och ger större flexibilitet. Explicita länknings bör därför normalt undvikas i Qlik Sense-skript. Keep-funktionaliteten har utvecklats för att minska antalet fall där man måste använda länkning.

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD - eller SELECT -satsen för den laddade tabellen.

Exempel:

```
Inner Keep LOAD * from abc.csv;

Left Keep SELECT * from table1;

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. .

Left Keep (tab1) LOAD * from file3.csv;
```

Left

Prefixen **Join** och **Keep** kan inledas med prefixet **left**.

Om det används före **join** anger det att left join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla endast kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den första tabellen. Om det används framför **keep**, anger det att den andra rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den första tabellen innan den lagras i Qlik Sense.



Letade du efter strängfunktionen med samma namn? Se: [Left \(page 1448\)](#)

Syntax:

```
Left ( Join | Keep ) [ (tablename) ] (loadstatement | selectstatement)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD - eller SELECT -satsen för den laddade tabellen.

Exempel

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
Table1: Load * inline [ Column1, Column2 A, B 1, aa 2, cc 3, ee ]; Table2: Left Join Load * inline [ Column1, Column3 A, C 1, xx 4, yy ];
```

Resultat

Resultattabell

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-

Förklaring

Det här exemplet demonstrerar Left Join-utdata där endast värden i den första (vänstra) tabellen kopplas.

Mappning

mapping-prefixet används för att skapa en mappningstabell som exempelvis kan användas för att ersätta fältvärden och fältnamn under skriptetekveringen.

Syntax:

```
Mapping( loadstatement | selectstatement )
```

Prefixet **mapping** kan sättas framför en **LOAD**- eller **SELECT**-sats. Det sparar resultatet från laddningssatsen i form av en mappningstabell. Mappning är ett effektivt sätt att byta ut fältvärden under skriptetekvering, t.ex. byta ut US, U.S. eller Amerika mot USA. En mappningstabell måste bestå av två kolumner, den första innehållande jämförelsevärden och den andra innehållande önskade mappningsvärden. Mappningstabeller lagras tillfälligt i minnet och avlägsnas automatiskt efter skriptetekveringen.

Mappningstabellens innehåll kan exempelvis nås via **Map ... Using**- eller **Rename Field**-satsen, samt via **Applymap()**- eller **Mapsubstring()**-funktionen.

Exempel:

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

```
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
Dk, Denmark
No, Norway
] ;
// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode, 'Rest of the world') As Country
inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary

Sw, Per
Dk, Preben
Dk, Olle
No, Ole
Sf, Risttu] ;
// We don't need the CCode anymore
Drop Field 'CCode';
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Mapping table

Salesperson	Country
John	Sweden
Mary	Sweden
Per	Sweden
Preben	Denmark
Olle	Denmark
Ole	Norway
Risttu	Rest of the world

Merge

Merge-prefixet kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska slås samman med en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning.

Används ofta när du laddar en ändringslogg och vill använda denna för att tillämpa inserts, updates och deletes på en befintlig tabell.



För att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen **Ladda**. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:

```
Merge [only] [(SequenceNoField [, SequenceNoVar])] On ListOfKeys [Concatenate [(TableName)]] (loadstatement | selectstatement)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
only	En valfri kvalificerare som innebär att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar. Satsen ska ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.
SequenceNoField	Namnet på det fält som innehåller en tidsmarkör eller ett ordningstal som definierar ordningen för operationerna.
SequenceNoVar	Namnet på den variabel som blir tilldelad det högsta värdet för SequenceNoField i tabellen som slås ihop.
ListOfKeys	En kommaavgränsad lista med fältnamn som specificerar den primära nyckeln.
Operation	Det första fältet i LOAD-satsen måste innehålla operationen som textsträng: "Insert", "Update" eller "Delete". "i", "u" och "d" accepteras också.

Allmän funktionalitet

Vid en vanlig (ej delvis) laddning fungerar konstruktionen **Merge LOAD** som en vanlig **LOAD**-sats, med tillägget att äldre, obsoleta poster tas bort, liksom poster som markerats för borttagning. Det första fältet i **LOAD**-satsen måste innehålla information om operationen: Insert, Update eller Delete.

För varje post som laddas jämförs postens identifierare med poster som laddats tidigare, och bara den senaste posten (enligt ordningstalet) sparas. Om den senaste posten har en Delete-markering sparas inte någon.

Måltabell

Vilken tabell som ska ändras bestäms av uppsättningen fält. Om en tabell med samma uppsättning fält (förutom det första fältet; operationen) redan finns, kommer detta att vara den relevanta tabellen att ändra. Alternativt kan prefixet **Concatenate** användas för att specificera tabellen. Om måltabellen inte är fastställd, lagras resultatet av **Merge LOAD**-konstruktionen i en ny tabell.

Om prefixet **Concatenate** används, har den resulterande tabellen en uppsättning fält som motsvarar föreningen av den befintliga tabellen och indata till sammanslagningen. Därför kan måltabellen få fler fält än ändringsloggen som används som indata för sammanslagningen.

En delvis laddning gör samma sak som en fullständig laddning. En skillnad är att en partiell omladdning sällan skapar en ny tabell. Om du inte har använts satsen **Only**, finns alltid en måltabell med samma uppsättning fält från föregående skriptkörning.

Sekvensnummer

Om den laddade ändringsloggen är en ackumulerad logg, det vill säga innehåller ändringar som redan har laddats, kan parametern `SequenceNoVar` användas i en **Where**-sats för att begränsa mängden indata. Då kan **Merge LOAD** formuleras så att bara poster där fältet `SequenceNoField` är större än `SequenceNoVar` laddas. När exekveringen är klar tilldelar **Merge LOAD** ett nytt värde till `SequenceNoVar` med det största värde som finns i fältet `SequenceNoField`.

Operationer

Merge LOAD kan ha färre fält än måltabellen. De olika operationerna behandlar saknade fält olika:

Infoga: Fält som saknas i **Merge LOAD**, men som finns i måltabellen, får NULL i måltabellen.

Ta bort: Saknade fält påverkar inte resultatet. Relevanta poster raderas ändå.

Uppdatera: Fält som listas i **Merge LOAD** uppdateras i måltabellen. Saknade fält ändras inte. Det betyder att de två följande påståendena inte är identiska:

- Merge on Key Concatenate Load 'U' as Operation, Key, F1, Null() as F2 From ...;
- Merge on Key Concatenate Load 'U' as Operation, Key, F1 From ...;

Den första satsen uppdaterar de listade posterna och ändrar F2 to NULL. Den andra ändrar inte F2, utan lämnar i stället värdena i måltabellen.

Exempel

Exempel 1: Enkel sammanslagning med specificerad tabell

I det här exemplet laddas en inline-tabell med namnet `Persons` med tre rader. Sedan ändrar **Merge** tabellen på följande sätt:

- Lägger till raden *Mary*, 4
- Tar bort raden *Steven*, 3
- Tilldelar talet 5 till *Jake*

Variabeln *LastChangeDate* anges som det högsta värdet i kolumnen *ChangeDate* efter att **Merge** har exekverats.

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

```
Set DateFormat='D/M/YYYY';
```

```
Persons:
```

```
Load * inline [
```

```
Name, Number
```

```
Jake, 3
```

```
Jill, 2
```

```
Steven, 3
```

```
];
```

```
Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on Name Concatenate(Persons)
```

```
LOAD * inline [
```

```
Operation, ChangeDate, Name, Number
```

```
Insert, 1/1/2021, Mary, 4
```

```
Delete, 1/1/2021, Steven,
```

```
Update, 2/1/2021, Jake, 5
```

```
];
```

Resultat

Före **Merge Load** ser tabellen ut så här:

Resulting table

Name	Number
Jake	3
Jill	2
Steven	3


Efter **Merge Load** ser tabellen ut så här:

Resulting table

ChangeDate	Name	Number
2/1/2021	Jake	5
-	Jill	2
1/1/2021	Mary	4

När data laddas visas operationerna som utförs i dialogrutan **Dataladdning**:

Dataladdningsdialogrutan

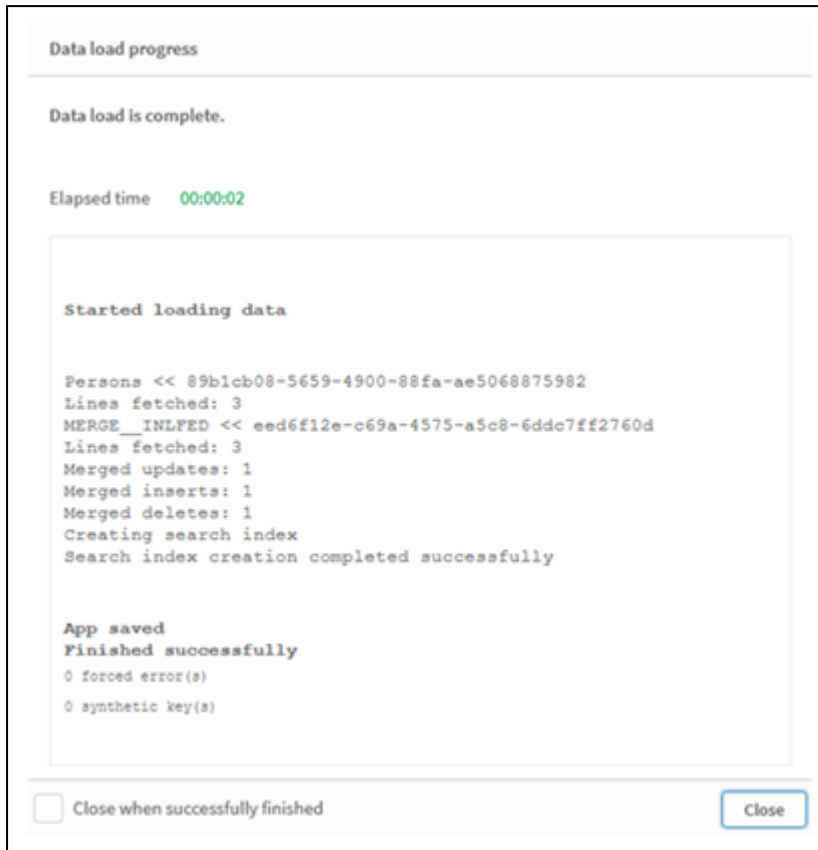

Exempel 2: Dataladdningsskript med saknade fält

I detta exempel läses samma data som ovan in, men nu med ett id för varje person.

Merge ändrar tabellen på följande sätt:

- Lägger till raden *Mary*, 4
- Tar bort raden *Steven*, 3
- Tilldelar talet 5 till *Jake*
- Tilldelar talet 6 till *Jill*

Laddningsskript

Här använder vi två **Merge Load**-satser. En för "Infoga" och "Radera", och en andra för "Uppdatera".

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
Set DateFormat='D/M/YYYY';
Persons:
Load * Inline [
PersonID, Name, Number
1, Jake, 3
2, Jill, 2
3, Steven, 3
];
```

```
Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on PersonID Concatenate(Persons)
Load * Inline [
Operation, ChangeDate, PersonID, Name, Number
Insert, 1/1/2021, 4, Mary, 4
Delete, 1/1/2021, 3, Steven,
];
```

```
Merge (ChangeDate, LastChangeDate) on PersonID Concatenate(Persons)
Load * Inline [
Operation, ChangeDate, PersonID, Number
Update, 2/1/2021, 1, 5
Update, 3/1/2021, 2, 6
];
```

Resultat

Efter **Merge Load**-satserna ser tabellen ut så här:

Resulting table

PersonID	ChangeDate	Name	Number
1	2/1/2021	Jake	5
2	3/1/2021	Jill	6
4	1/1/2021	Mary	4

Observera att den andra **Merge**-satsen inte inkluderar fältet **Name**, och därför har namnen inte ändrats.

Exempel 3: Dataladdningsskript – Delvis laddning med hjälp av en Where-sats med ChangeDate

I följande exempel specificerar **Only**-argumentet att **Merge**-kommandot endast exekveras vid en delvis laddning. Uppdateringar filtreras utifrån det tidigare beskrivna LastChangeDate. När **Merge** är klart tilldelas LastChangeDate-variabeln det största värdet i kolumnen ChangeDate, som bearbetats under sammanslagningen.

Laddningsskript

```
Merge Only (ChangeDate, LastChangeDate) on Name Concatenate(Persons)
LOAD Operation, ChangeDate, Name, Number
from [lib://ChangeFilesFolder/BulkChangesInPersonsTable.csv] (txt)
where ChangeDate >='$(LastChangeDate)';
```

NoConcatenate

Med **NoConcatenate**-prefixet tvingas skriptet att behandla två inlästa tabeller med identiska fält som två separata interna tabeller. Annars skulle tabellerna konkateneras automatiskt.

Syntax:

```
NoConcatenate ( loadstatement | selectstatement )
```

Om en tabell är laddad som innehåller ett identiskt antal fält och matchande fältnamn som en tabell som laddats tidigare i skriptet kommer Qlik Sense som standard att autokonkatenera de här två tabellerna. Detta kommer att ske även om den andra tabellen har ett annat namn.

Men om skriptprefixet `noConcatenate` anges före `load`-satsen eller `select`-satsen i den andra tabellen kommer dessa två tabeller att laddas separat.

Ett typiskt användarfall för `noConcatenate` är när du behöver skapa en tillfällig kopia av en tabell för att utföra någon tillfällig transformering på den kopian, samtidigt som du behåller en kopia av ursprungliga data. `noConcatenate` säkerställer att du kan göra den kopian utan att implicit lägga till den tillbaka på källtabellen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: `MM/DD/ÅÅÅÅ`. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Funktionsexempel

Exempel	Resultat
<pre>Source: LOAD A,B from file1.csv; CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;</pre>	En tabell med A och B som mått laddas. En andra tabell med samma fält laddas separat genom att använda <code>noConcatenate</code> -variabeln.

Exempel 1 – implicit konkatenering

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet kommer du att lägga till två laddningsskript i ordningsföljd.

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En initial datauppsättning med datum och belopp som skickas till en tabell som heter `Transactions`.

Laddningsskript 1

```
Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
```

```
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell 1

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Laddningsskript 2

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En andra datauppsättning med identiska fält skickas till en tabell som heter sales.

Sales:

```
LOAD
```

```
*
```

```
Inline [
```

```
id, date, amount
```

```
8, 10/01/2018, 164.27
```

```
9, 10/03/2018, 384.00
```

```
10, 10/06/2018, 25.82
```

```
11, 10/09/2018, 312.00
```

```
12, 10/15/2018, 4.56
```

```
13, 10/16/2018, 90.24
```

```
14, 10/18/2018, 19.32
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och gå till tabellen.


Resultattabell 2

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

När skriptet körs konkateneras tabellen `sales` implicit till den befintliga `Transactions`-tabellen på grund av att de två datauppsättningarna delar ett identiskt antal fält, med identiska fältnamn. Detta sker trots att den andra tabellens namntag försöker ge den resulterande uppsättningen namnet 'sales'.

Du kan se att datauppsättningen över försäljningen konkateneras implicit genom att titta på loggen över **dataladdningsförloppet**.

Logg över dataladdningsförlopp som visar transaktionsdata som konkateneras implicit.

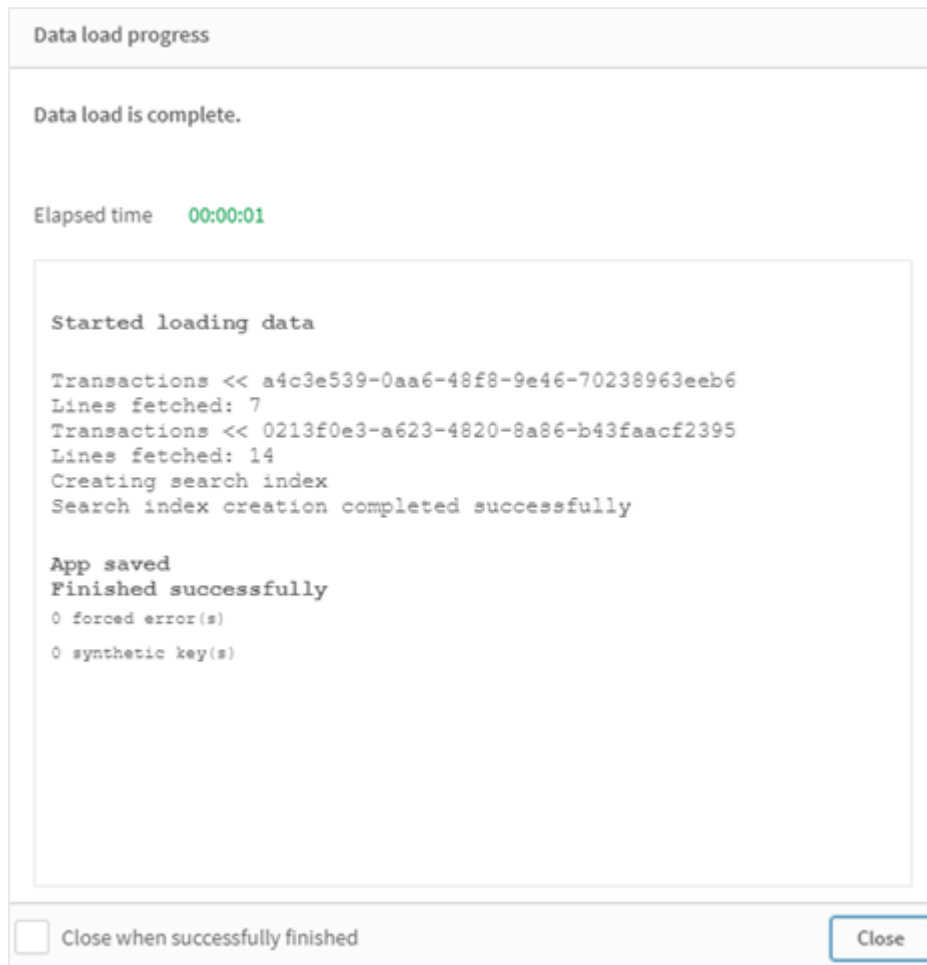

Exempel 2 – scenario med användarfall

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här användarfallet har du:

- Eatauppsättning med transaktioner med:
 - id
 - date
 - belopp (i GBP)
- En valutatabell med:
 - Valutakurser för USD till GBP
- Ytterligare en datauppsättning med transaktioner med:
 - id

- date
- belopp (i USD)

Du kommer att ladda fem skript i ordningsföljd.

- Det första laddningsskriptet innehåller en initial datauppsättning med datum och belopp i GBP som skickas till en tabell som heter `Transactions`.
- Det andra laddningsskriptet innehåller:
 - Ytterligare en datauppsättning med datum och belopp i USD som skickas till en tabell som heter `Transactions_in_USD`.
 - Prefixet `noconcatenate` som är placerat före load-satsen i datauppsättningen `Transactions_in_USD` så att implicit konkatenering förhindras.
- Det tredje laddningsskriptet innehåller prefixet `join` som kommer att användas för att skapa en valutakurs mellan GBP och USD i tabellen `Transactions_in_USD`.
- Det fjärde laddningsskriptet innehåller prefixet `concatenate` som kommer att lägga till `Transactions_in_USD` i den initiala tabellen `Transactions`.
- Det femte laddningsskriptet innehåller prefixet `drop table` som kommer att ta bort `Transactions_in_USD` i den initiala tabellen `Transactions`.

Laddningsskript 1

`Transactions:`

```
Load * Inline [  
id, date, amount  
1, 12/30/2018, 23.56  
2, 12/07/2018, 556.31  
3, 12/16/2018, 5.75  
4, 12/22/2018, 125.00  
5, 12/22/2018, 484.21  
6, 12/22/2018, 59.18  
7, 12/23/2018, 177.42  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultat från laddningsskript 2

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31

id	date	amount
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42

Tabellen visar den initiala datauppsättningen med belopp i GBP.

Laddningsskript 2

Transactions_in_USD:

NoConcatenate

Load * Inline [

id, date, amount

8, 01/01/2019, 164.27

9, 01/03/2019, 384.00

10, 01/06/2019, 25.82

11, 01/09/2019, 312.00

12, 01/15/2019, 4.56

13, 01/16/2019, 90.24

14, 01/18/2019, 19.32

];

Resultat

Ladda data och gå till tabellen.

Resultat för det andra
laddningsskriptet

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	164.27
9	01/03/2019	384.00
10	01/06/2019	25.82

id	date	amount
11	01/09/2019	312.00
12	01/15/2019	4.56
13	01/16/2019	90.24
14	01/18/2019	19.32

Du kommer att se att den andra datauppsättningen från Transactions_in_USD-tabellen har lagts till.

Laddningsskript 3

Det här laddningsskriptet kopplar en valutakurs från USD till GBP till Transactions_in_USD-tabellen.

```
Join (Transactions_in_USD)
Load * Inline [
rate
0.7
];
```

Resultat

Ladda data och gå till datamodellvyn. Välj Transactions_in_USD-tabellen så kommer du att se att alla befintliga poster har ett "kurs"-värde på 0,7.

Laddningsskript 4

Genom att använda resident load kommer det här laddningsskriptet att konkatenera Transactions_in_USD-tabellen till Transactions-tabellen efter att beloppen har konverterats till USD.

```
Concatenate (Transactions)
LOAD
id,
date,
amount * rate as amount
Resident Transactions_in_USD;
```

Resultat

Ladda data och gå till tabellen. Du kommer att se nya poster med belopp i GBP från raderna åtta till fjorton.

Resultat från laddningsskript 4

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00

id	date	amount
5	12/22/2018	484.21
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	114.989
8	01/01/2019	164.27
9	01/03/2019	268.80
9	01/03/2019	384.00
10	01/06/2019	18.074
10	01/06/2019	25.82
11	01/09/2019	218.40
11	01/09/2019	312.00
12	01/15/2019	3.192
12	01/15/2019	4.56
13	01/16/2019	63.168
13	01/16/2019	90.24
14	01/18/2019	13.524
14	01/18/2019	19.32

Laddningsskript 5

Det här laddningsskriptet kommer att släppa dubblerade poster från det fjärde laddningsskriptets resultattabell. På så sätt kommer bara poster med belopp i GBP att återstå.

```
drop tables Transactions_in_USD;
```

Resultat

Ladda data och gå till tabellen.

Resultat från laddningsskript 5

id	date	amount
1	12/30/2018	23.56
2	12/07/2018	556.31
3	12/16/2018	5.75
4	12/22/2018	125.00
5	12/22/2018	484.21

id	date	amount
6	12/22/2018	59.18
7	12/23/2018	177.42
8	01/01/2019	114.989
9	01/03/2019	268.80
10	01/06/2019	18.074
11	01/09/2019	218.40
12	01/15/2019	3.192
13	01/16/2019	63.168
14	01/18/2019	13.524

När det femte laddningsskriptet har laddats visar resultattabellen alla fjorton transaktioner som fanns i båda datauppsättningarna med transaktioner, men beloppen i transaktionerna 8–14 har konverterats till GBP.

Om vi tar bort prefixet `NoConcatenate` som användes före `Transactions_in_USD` i det andra laddningsskriptet kommer skriptet att misslyckas och felet "Tabell "Transactions_in_USD" visas. Detta beror på att `Transactions_in_USD`-tabellen skulle ha autokonkatenerats till den ursprungliga `Transactions`-tabellen.

Only

Skriptnyckelordet **Only** används som en aggregeringsfunktion, eller som en del av syntaxen i prefixen för partiella laddningar **Add**, **Replace** och **Merge**.

Outer

Det explicita prefixet **Join** går att fördefiniera med prefixet **Outer** för att ange en outer join. I en outer join genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Nyckelordet **Outer** är valfritt och är den join-typ som är standard när ett join-prefix inte anges.

Syntax:

```
Outer Join [ (tablename) ] (loadstatement |selectstatement )
```

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD - eller SELECT -satsen för den laddade tabellen.

Exempel

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
Table1: Load * inline [ Column1, Column2 A, B 1, aa 2, cc 3, ee ]; Table2: Outer Join Load * inline [ Column1, Column3 A, C 1, xx 4, yy ];
```

Resultattabell

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
2	cc	-
3	ee	-
4	-	yy

Förklaring

I det här exemplet slås de två tabellerna Table1 och Table2 samman till en enda tabell som är märkt Table1. I fall som detta används prefixet **outer** ofta till att koppla flera tabeller till en enda tabell för att utföra aggregeringar över värdena till en enda tabell.

Delvis laddning

En fullständig laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara **Load**- och **Select**-satser med ett inledande **Add**-, **Merge**- eller **Replace**-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. **Only**-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid fullständiga laddningar. Följande tabell sammanfattar programutförandet för delvisa och fullständiga omladdningar.

Sats	Fullständig omladdning	Delvis laddning
Load ...	Sats körs	Sats körs inte
Add/Replace/Merge Load ...	Sats körs	Sats körs
Add/Replace/Merge Only Load ...	Sats körs inte	Sats körs

Delvisa laddningar har flera fördelar jämfört med fullständiga laddningar:

- Det går fortare eftersom det bara är data som ändrats nyligen som måste laddas. Skillnaden är avsevärd för stora datauppsättningar.
- Det går åt mindre minne eftersom färre data laddas.
- Mer tillförlitligt eftersom frågor till källdata körs snabbare, vilket minskar risken för nätverksrelaterade problem.



För att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen **Ladda**. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Begränsningar

En delvis laddning misslyckas om det finns kommandon med referenser till tabeller som fanns före den fullständiga laddningen, men inte under den delvisa laddningen.

Exempel

Kommandoexempel

```
LEFT JOIN(<Table_removed_after_full_reload>)  
CONCATENATE(<Table_removed_after_full_reload>)
```

Där <Table_removed_after_full_reload> är en tabell som fanns före den fullständiga laddningen, men inte i den delvisa laddningen.

Kringgå detta

För att kringgå detta kan du omge kommandot med följande if-kommando:

```
IF NOT IsPartialReload() THEN ... ENDIF.
```

En delvis laddning kan ta bort värden ur datan. Det här kommer dock inte att reflekteras i listan över distinkta värden, som är en tabell som underhålls internt. Så efter en delvis laddning kommer listan att innehålla alla distinkta värden som har funnits i fältet sedan den senaste fullständiga laddningen, vilket kan vara mer än vad som för närvarande existerar efter en delvis laddning. Det här påverkar utdatan från funktionerna FieldValueCount() och FieldValue(). FieldValueCount() kan eventuellt returnera ett större antal än det nuvarande antalet fältvärden.

Exempel

Exempel 1

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i din app och gör en delvis omladdning. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

T1:

```
Add only Load distinct recno()+10 as Num autogenerate 10;
```


Resultat

Resulting table

Num	Count(Num)
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1

Förklaring

Satsen exekveras endast under en delvis omladdning. Om prefixet "distinct" utesluts ökar antalet **Num**-fält med varje konsekutiv delvis omladdning.

Exempel 2

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i din app. Gör en fullständig omladdning och se resultatet. Gör sedan en delvis omladdning och se resultatet. När du vill se resultaten lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

T1:

```
Load recno() as ID, recno() as Value autogenerated 10;
```

T1:

```
Replace only Load recno() as ID, repeat(recno(),3) as Value autogenerated 10;
```

Resultat

Output table after full reload

ID	Value
1	1
2	2
3	3
4	4

ID	Value
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Output table after partial reload

ID	Value
1	111
2	222
3	333
4	444
5	555
6	666
7	777
8	888
9	999
10	101010

Förklaring

Den första tabellen laddas under en fullständig omladdning och den andra tabellen ersätter helt enkelt den första tabellen under en delvis omladdning.

Replace

Skriptnyckelordet **Replace** används som en stränkfunktion eller som ett prefix i en partiell laddning.

Replace

Prefixet **Replace** kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska ersätta en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Replace**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.



För att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen **Ladda**. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:

```
Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)
```

```
Replace [only] mapstatement
```

Under en vanlig laddning (ej delvis) fungerar konstruktionen **Replace LOAD** som en vanlig **LOAD**-sats, men den föregås av **Drop Table**. Först utgår den gamla tabellen, och sedan genereras poster som lagras som en ny tabell.

Om **Concatenate**-prefixet används, eller om det finns en tabell med samma uppsättning fält, blir detta den tabell som utgår. Annars finns det ingen tabell som ska utgå och konstruktionen **Replace LOAD** är likadan som en vanlig **LOAD**-sats.

En delvis laddning gör samma sak. Den enda skillnaden är att det alltid finns en tabell från den tidigare skriptexekveringen att låta utgå. Med konstruktionen **Replace LOAD** utgår alltid den gamla tabellen först, och sedan skapas en ny.

Om **Replace Map...Using**-satsen används utförs mappningen även vid delvis skriptexekvering.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
only	En valfri kvalificerare som innebär att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar. Den ska ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Tab1: Replace LOAD * from File1.csv;	Under både normal och partiell laddning utgår Qlik Sense-tabellen Tab1 inledningsvis. Sedan läses nya data in från File1.csv och lagras i Tab1.
Tab1: Replace only LOAD * from File1.csv;	Vid vanlig laddning beaktas inte denna sats. Vid partiell laddning utgår alla Qlik Sense-tabeller som tidigare hette Tab1inledningsvis. Sedan läses nya data in från File1.csv och lagras i Tab1.

Exempel	Resultat
Tab1: LOAD a,b,c from File1.csv; Replace LOAD a,b,c from File2.csv;	Vid vanlig laddning läses filen File1.csv först in i Qlik Sense-tabellen Tab1, men utgår sedan omedelbart och ersätts av nya data från File2.csv. Alla data från File1.csv går förlorade. Under delvis laddning utgår hela Qlik Sense-tabellen Tab1 inledningsvis. Den ersätts därefter av nya data från File2.csv.
Tab1: LOAD a,b,c from File1.csv; Replace only LOAD a,b,c from File2.csv;	Vid normal laddning läses data från File1.csv och lagras i Qlik Sense-tabellen Tab1. File2.csv beaktas ej. Under normal och partiell laddning utgår hela Qlik Sense-tabellen Tab1 inledningsvis. Den ersätts därefter av nya data från File2.csv. Alla data från File1.csv går förlorade.

Right

Prefixen **Join** och **Keep** kan inledas med prefixet **right**.

Om det används före **join** anger det att right join ska användas. Den resulterande tabellen kommer endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den andra tabellen. Om det används framför **keep**, anger det att den första rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den andra tabellen innan den lagras i Qlik Sense.



Letade du efter strängfunktionen med samma namn? Se: [Right \(page 1456\)](#)

Syntax:

```
Right (Join | Keep) [(tablename)] (loadstatement | selectstatement )
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
tablename	Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement	LOAD - eller SELECT -satsen för den laddade tabellen.

Exempel

Laddningsskript

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
Table1: Load * inline [ Column1, Column2 A, B 1, aa 2, cc 3, ee ]; Table2: Right Join Load *  
inline [ Column1, Column3 A, C 1, xx 4, yy ];
```

Resultat

Resultattabell

Column1	Column2	Column3
A	B	C
1	aa	xx
4	-	yy

Förklaring

Det här exemplet demonstrerar Right Join-utdata där endast värden i den andra (högra) tabellen kopplas.

Sample

Prefixet **sample** till en **LOAD**- eller **SELECT**-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:

```
Sample p ( loadstatement | selectstatement )
```

Uttrycket som utvärderas definierar inte procentandelen poster i datauppsättningen som kommer att laddas i Qlik Sense-programmet, utan sannolikheten för att varje post som läses in laddas i programmet. Att specificera ett värde $p = 0.5$ innebär med andra ord inte att 50 % av det totala antalet poster kommer att läsas in, utan att det finns 50 % chans att den laddas till Qlik Sense-programmet.

Argument

Argument	Beskrivning
p	Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet anger sannolikheten för att en viss post ska läsas. Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i Qlik Sense.

Användning

Stickprov är användbart när du vill ta stickprov på data som kommer från en stor tabell, för att förstå egenskaperna hos data, fördelningen eller fältinnehållet. Eftersom det hämtar en delmängd av data laddas data snabbare så att skript kan testas snabbare. Till skillnad från `First` hämtar `sample`-funktionen data från hela tabellen, till skillnad från att begränsa den till de första raderna. Detta kan ge en mer rättvisande representation av data i vissa fall.

I följande exempel visas möjliga användningar av skriptprefixet `sample`:

```
sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;
```

```
sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;
```

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – stickprov från en inline-tabell

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet laddar skriptet en sticksprovsuppsättning med data från en datauppsättning som innehåller sju poster till en tabell som heter Transactions från en inline-tabell.

Laddningsskript

```
Transactions:
SAMPLE 0.3
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- amount

Lägg till följande mått:

```
=sum(amount)8
```

Resultattabell

id	date	=Sum(amount)
2	09/07/2018	556.31
4	09/22/2018	125
1	08/30/2018	23.56
3	09/16/2018	5.75

I itereringen av laddningen som används i det här exemplet lästes alla sju posterna, men bara fyra poster laddades till datatabellen. Om körningen upprepas kan det leda till en annan siffra, och att ett annat antal poster laddas till programmet.

Exempel 2 – stickprov från en autogenerated tabell

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet har Autogenerate använts för att skapa en datauppsättning med 100 poster med fälten date, id och amount. Men prefixet sample används, med ett värde på 0,1.

Laddningsskript

```
SampleData:
Sample 0.1
LOAD
RecNo() AS id,
MakeDate(2013, Ceil(Rand() * 12), Ceil(Rand() * 29)) as date,
Rand() * 1000 AS amount

Autogenerate(100);
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- amount

Lägg till följande mått:

Resultattabell

id	date	=Sum(amount)
48	9/28/2013	763
20	5/15/2013	752

id	date	=Sum(amount)
19	11/8/2013	657
25	3/24/2013	522
27	8/23/2013	389
81	6/1/2013	53
100	8/15/2013	17

I itereringen av laddningen som används i det här exemplet laddades sju poster från den skapade datauppsättningen. Om körningen upprepas kan det som sagt leda till en annan siffra, och att ett annat antal poster laddas till programmet.

Semantic

`semantic`-laddningsprefixet skapar en speciell typ av fält som kan användas i Qlik Sense för att ansluta och hantera relationsdata, såsom trädstrukturer, självrefererande strukturerade överordnade och underordnade data och/eller data som kan beskrivas som ett diagram.

Observera att `semantic`-laddningen kan fungera på samma sätt som *Hierarchy* (page 63)- och *HierarchyBelongsTo* (page 65)-prefixen. Alla tre prefixen kan användas som byggstenar i effektiva front-end-lösningar för att korsa relationsdata.

Syntax:

```
Semantic( loadstatement | selectstatement)
```

En semantisk belastning förväntar sig indata som är exakt tre eller fyra fält bred med en strikt definition av vad varje ordnat fält representerar, som visas i tabellen nedan:

Semantiska laddningsfält

Fältnamn	Fältbeskrivning
----------	-----------------

Första fältet:	Denna tagg är en representation av det första av två objekt mellan vilka det finns en relation.
----------------	---

Andra fältet:	Denna tagg kommer att användas för att beskriva ett framåtförhållande mellan det första och andra objektet. Om det första objektet är underordnat och det andra är överordnat kan du skapa en relationsflik som anger "överordnad" eller "överordnad till" som om du följde en relation mellan barn och förälder.
---------------	---

Tredje fältet:	Denna tagg är en representation av det första av två objekt mellan vilka det finns en relation.
----------------	---

Fjärde fältet:	Detta fält är valfritt. Denna tagg kommer beskriva en bakåtriktad eller inverterad relation mellan det första och andra objektet. Om det första objektet är underordnat och det andra är överordnat kan du skapa en relationsflik som anger "underordnad" eller "underordnad till" som om du följde en relation mellan barn och förälder. Om du inte lägger till ett fjärde fält kommer den andra fälttaggen att användas för att beskriva förhållandet i endera riktningen. I så fall läggs en pilsymbol automatiskt till som en del av taggen.
----------------	--

Följande kod är ett exempel på `semantic`-prefixet.

```
Semantic
Load
Object,
'Parent' AS Relationship,
NeighbouringObject AS Object,
'Child' AS Relationship
from graphdata.csv;
```



Det är tillåtet och vanlig praxis att märka det tredje fältet på samma sätt som det första fältet. Detta skapar en självrefererande sökmetod, så att du kan följa objektet/objekten till det/de relaterade objekten ett relationssteg i taget. Om det tredje fältet inte bär samma namn, kommer slutresultatet att bli en enkel sökning från ett eller flera objekt till dess direkta relationsgrannar ett steg bort, vilket är ett resultat som har mycket liten praktisk användning.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Relaterade funktioner

Funktioner

Hierarchy (page 63)

HierarchyBelongsTo
(page 65)

Interaktion

Hierarkiladdningsprefixet används för att dela och organisera noder i överordnade-underordnade och andra grafliknande datastrukturer och omvandla dem till tabeller.

HierarchyBelongsTo-prefixet används för att hitta och organisera föregångare till överordnade-underordnade och andra grafliknande datastrukturer och omvandla dem till tabeller.

Exempel – Skapa ett specialfält för att koppla relationer med det semantiska prefixet

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som representerar geografirelationsposter, som läses in i en tabell med namnet GeographyTree.
 - Varje post har ett ID i början av raden och ett ParentID i slutet av raden.
- semantic-prefixet som kommer att lägga till ett speciellt beteendefält märkt, relation.

Laddningsskript

GeographyTree:

```
LOAD
```

```
    ID,  
    Geography,  
    if(ParentID='',null(),ParentID) AS ParentID
```

```
INLINE [
```

```
ID,Geography,ParentID
```

```
1,world
```

```
2,Europe,1
```

```
3,Asia,1
```

```
4,North America,1
```

```
5,South America,1
```

```
6,UK,2
```

```
7,Germany,2
```

```
8,Sweden,2
```

```
9,South Korea,3
```

```
10,North Korea,3
```

```
11,China,3
```

```
12,London,6
```

```
13,Birmingham,6
```

```
];
```

SemanticTable:

```
Semantic Load
```

```
    ID as ID,
```

```
    'Parent' as Relation,
```

```
    ParentID as ID,
```

```
    'Child' as Relation
```

```
resident GeographyTree;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner.

- Id
- Geography

Skapa sedan en filterruta med relation som dimension. Klicka på **Redigering klar**.

Resultattabell

Id	Geografi
1	Värld
2	Europa
3	Asien
4	Nordamerika
5	Sydafrika
6	Storbritannien
7	Germany
8	Sweden
9	Sydkorea
10	Nordkorea
11	Kina
12	London
13	Birmingham

Filterruta

Relationer

Underordnad

Överordnad

Klicka på **Europa** från Geography-dimensionen i tabellen och klicka på **Barn** från Relation-dimensionen i filterrutan. Notera det förväntade resultatet i tabellen:

Resultattabell som visar
underordnade i Europa

Id	Geografi
6	Storbritannien
7	Germany
8	Sweden

Om du klickar på **Underordnad** igen visas platser som är "Underordnade" i Storbritannien, ett steg längre ner.

Resultattabell som visar
underordnade i
Storbritannien

Id	Geografi
12	London
13	Birmingham

Unless

Prefixet eller suffixet **unless** används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska utvärderas eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig **if..end if**-sats.

Syntax:

```
(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )
```

statement eller **exitstatement** exekveras bara om **condition** utvärderas till False.

Prefixet **unless** får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare **when**- eller **unless**-prefix.

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statement	Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement	Ett exit for- , exit do- eller exit sub- tillägg eller en exit script -sats.

Användning

Satsen `unless` returnerar ett booleskt resultat. Den här typen av funktion används typiskt som ett villkor när användaren vill ladda eller utesluta delar av skriptet beroende på vissa villkor.

I följande rader visas tre exempel på hur `unless`-funktionen kan användas:

```
exit script unless A=1;
```

```
unless A=1 LOAD * from myfile.csv;
```

```
unless A=1 when B=2 drop table Tab1;
```

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – unless-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En variabel A skapas, som får värdet 1.
- En datauppsättning som laddas till en tabell som heter transaktioner, såvida inte variabel A = 2.

Laddningsskript

```
LET A = 1;

UNLESS A = 2

Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Eftersom variabel A tilldelas värdet 1 när skriptet startar kommer villkoret som följer efter prefix `unless` att utvärderas, vilket returnerar resultatet `FALSE`. Som resultat fortsätter skriptet att köra Load-satsen. I den här resultattabellen visas alla poster från `Transactions`-tabellen.

Om den här variabelns värde har satts till 2 kommer inga data att laddas till datamodellen.

Exempel 2 – unless-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet startas genom att en initial datauppsättning laddas till en tabell som heter `Transactions`. Skriptet avslutas därefter såvida det inte finns färre än 10 poster i `Transactions`-tabellen.

Om det här villkoret inte resulterar till att skriptet avslutas konkateneras ytterligare en uppsättning transaktioner till `Transactions`-tabellen och den här processen upprepas.

Laddningsskript

```
Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

```
Concatenate
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
8, 10/01/2018, 164.27
9, 10/03/2018, 384.00
10, 10/06/2018, 25.82
11, 10/09/2018, 312.00
12, 10/15/2018, 4.56
13, 10/16/2018, 90.24
14, 10/18/2018, 19.32
];
```

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

```
Concatenate
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
15, 10/01/2018, 164.27
16, 10/03/2018, 384.00
17, 10/06/2018, 25.82
18, 10/09/2018, 312.00
19, 10/15/2018, 4.56
20, 10/16/2018, 90.24
21, 10/18/2018, 19.32
];
```

```
exit script unless NoOfRows('Transactions') < 10 ;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00

id	date	amount
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

Det finns sju poster i vart och ett av de tre datauppsättningarna i laddningsskriptet.

Den första datauppsättningen (med id-transaktion 1-7) laddas till applikationen. `unless`-villkoret utvärderar om det finns färre än 10 rader i `Transactions`-tabellen. Detta utvärderas till `TRUE` och därför laddas den andra uppsättningen (med id-transaktion 8-14) laddas till programmet. Det andra `unless`-villkoret utvärderar om det finns färre än 10 poster i `Transactions`-tabellen. Det här utvärderas till `FALSE`. Skriptet avslutas.

Exempel 3 – flera `unless`-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

I det här exemplet skapas en datauppsättning som innehåller en transaktion som en tabell som heter `Transactions`. Därefter utlöses en "for"-slinga, där två nästlade `unless`-satser utvärderas:

1. Såvida inte det finns mer än 100 poster i `Transactions`-tabellen
2. Såvida inte antalet poster i `Transactions`-tabellen är en multipel av 6

Om de här villkoren är `FALSE` genereras ytterligare sju poster som konkateneras till den befintliga `Transactions`-tabellen. Den här processen upprepas tills en eller två transaktioner returnerar ett värde på `TRUE`.

Laddningsskript

```
Transactions:  
Load  
    0 as id  
Autogenerate 1;
```



```
For i = 1 to 100
    unless NoOfRows('Transactions') > 100 unless mod(NoOfRows('Transactions'),6) = 0
        Concatenate
    Load
if(isnull(Peek(id)),1,peek(id)+1) as id
        Autogenerate 7;
next i
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:id.

Resultattabell

id
0
1
2
3
4
5
ytterligare 30+ rader

De nästlade unless-satserna som finns i "for"-slingan utvärderas till följande:

1. Finns det fler än 100 rader i Transactions-tabellen?
2. Är det totala antalet poster i Transactions-tabellen en multipel av 6?

När båda unless-satserna returnerar värdet FALSE genereras ytterligare sju poster som konkateneras till den befintliga Transactions-tabellen.

De här satserna returnerar ett värde på FALSE fem gånger. Det finns då totalt 36 rader med data i Transactions-tabellen.

Därefter returnerar den andra unless-satsen värdet TRUE, och därför kommer den efterföljande load-satsen inte längre att exekveras.

When

Prefixet eller suffixet **when** används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig **if..end if**-sats.

Syntax:

```
(when condition statement | exitstatement when condition )
```

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

statement eller **exitstatement** exekveras bara om villkoret utvärderas till TRUE.

Prefixet `when` får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare `when`- eller `unless`-prefix.

Användning

Satsen `when` returnerar ett booleskt resultat. Den här typen av funktion används typiskt som ett villkor när användaren vill ladda eller utesluta delar av skriptet.

Argument

Argument	Beskrivning
<code>condition</code>	Ett logiskt uttryck som utvärderas till TRUE eller FALSE
<code>statement</code>	Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
<code>exitstatement</code>	Ett exit for- , exit do- eller exit sub- tillägg eller en exit script -sats.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>exit script when A=1;</code>	När satsen <code>A=1</code> utvärderas till TRUE stannar skriptet.
<code>when A=1 LOAD * from myfile.csv;</code>	När satsen <code>A=1</code> utvärderas till TRUE körs <code>myfile.csv</code> .
<code>when A=1 unless B=2 drop table Tab1;</code>	När satsen <code>A=1</code> utvärderas till TRUE och om <code>B=2</code> utvärderas till FALSE kommer <code>Tab1</code> -tabellen att släppas.

Exempel 1 – when-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum och belopp som skickas till en tabell som heter Transactions.
- Let-satsen som anger att variabeln A skapas och har värdet 1.
- when-villkoret som tillhandahåller villkoret att om A är lika med 1 kommer skriptet att fortsätta att laddas.

Laddningsskript

```
LET A = 1;

WHEN A = 1

Transactions:
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
1, 08/30/2018, 23.56
2, 09/07/2018, 556.31
3, 09/16/2018, 5.75
4, 09/22/2018, 125.00
5, 09/22/2018, 484.21
6, 09/22/2018, 59.18
7, 09/23/2018, 177.42
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31

id	date	amount
3	09/16/2018	5.75
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42

Eftersom variabel A tilldelas värdet 1 när skriptet startar kommer villkoret som följer efter prefix when utvärderas, vilket returnerar resultatet TRUE. Eftersom den returnerar resultatet TRUE kommer skriptet att fortsätta att köra laddningssatsen. Alla poster från resultattabellen visas.

Om den här variabelns värde har satts till något värde som inte är 1 kommer inga data att laddas till datamodellen.

Exempel 2 – when-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Tre datauppsättningar med datum och belopp som skickas till en tabell som heter Transactions.
 - Den första datauppsättningen innehåller transaktionerna 1–7.
 - Den första datauppsättningen innehåller transaktionerna 8–14.
 - Den första datauppsättningen innehåller transaktionerna 15–21.
- Ett when-villkor som avgör om Transactions-tabellen innehåller fler än tio rader. Om någon av when-satserna utvärderas till TRUE stannar laddningsskriptet. Villkoret placeras på slutet av var och en av de tre datauppsättningarna.

Laddningsskript

```
Transactions:
```

```
LOAD
```

```
*
```

```
Inline [
```

```
id, date, amount
```

```
1, 08/30/2018, 23.56
```

```
2, 09/07/2018, 556.31
```

```
3, 09/16/2018, 5.75
```

```
4, 09/22/2018, 125.00
```

```
5, 09/22/2018, 484.21
```

```
6, 09/22/2018, 59.18
```

```
7, 09/23/2018, 177.42
```

```
];
```

```
exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;
```

```
Concatenate
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
8, 10/01/2018, 164.27
9, 10/03/2018, 384.00
10, 10/06/2018, 25.82
11, 10/09/2018, 312.00
12, 10/15/2018, 4.56
13, 10/16/2018, 90.24
14, 10/18/2018, 19.32
];
```

```
exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;
```

```
Concatenate
LOAD
*
Inline [
id, date, amount
15, 10/01/2018, 164.27
16, 10/03/2018, 384.00
17, 10/06/2018, 25.82
18, 10/09/2018, 312.00
19, 10/15/2018, 4.56
20, 10/16/2018, 90.24
21, 10/18/2018, 19.32
];
```

```
exit script when NoOfRows('Transactions') > 10 ;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- amount

Resultattabell

id	date	amount
1	08/30/2018	23.56
2	09/07/2018	556.31
3	09/16/2018	5.75

id	date	amount
4	09/22/2018	125.00
5	09/22/2018	484.21
6	09/22/2018	59.18
7	09/23/2018	177.42
8	10/01/2018	164.27
9	10/03/2018	384.00
10	10/06/2018	25.82
11	10/09/2018	312.00
12	10/15/2018	4.56
13	10/16/2018	90.24
14	10/18/2018	19.32

Det finns sju transaktioner i var och en av de tre datauppsättningarna. Den första datauppsättningen innehåller transaktion 1–7 och laddas till applikationen. when-villkoret som följer efter denna laddningssats utvärderas som FALSE eftersom det finns färre än tio rader i Transactions-tabellen. Laddningsskriptet fortsätter till nästa datauppsättning.

Den andra datauppsättningen innehåller transaktion 8–14 och laddas till applikationen. Det andra when-villkoret utvärderas som TRUE eftersom det finns fler än tio rader i Transactions-tabellen. Därför avslutas skriptet.

Exempel 3 – flera when-prefix

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en enda transaktion skapas som en tabell som heter Transactions.
- En For-slinga som utlöses innehåller två nästlade when-villkor som utvärderar huruvida:
 1. Det finns färre än 100 poster i Transactions-tabellen.
 2. Antalet poster i Transactions-tabellen är inte en multipel av 6.

Laddningsskript

```
RowsCheck = NoOfRows('Transactions') < 100 or mod(NoOfRows('Transactions'),6) <> 0;
Transactions:
Load
    0 as id
Autogenerate 1;
```

```
For i = 1 to 100
  when(RowsCheck)
    Concatenate
  Load
    if(isnull(peek(id)),1,peek(id)+1) as id
  Autogenerate 7;
next i
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- id

I resultattabellen visas bara de fem första transaktions-ID, men laddningsskriptet skapar 36 rader och avslutas sedan när when-villkoret är uppfyllt.

Resultattabell

id
0
1
2
3
4
5
ytterligare 30+ rader

De nästlade when-villkoren i For-loopen utvärderar följande frågor:

- Finns det färre än 100 rader i Transactions-tabellen?
- Är det totala antalet poster i Transactions-tabellen inte en multipel av sex?

När båda when-villkoren returnerar värdet TRUE genereras ytterligare sju poster som konkateneras till den befintliga Transactions-tabellen.

when-villkoren returnerar ett TRUE-värde fem gånger. Det finns nu 36 rader med data i Transactions-tabellen.

När 36 rader med data har skapats i Transactions-tabellen returnerar den andra when-satsen värdet FALSE, och därför kommer den efterföljande load-satsen inte längre att exekveras.

3.3 Vanliga skriptsatser

Vanliga satser används normalt för att modifiera data på ett eller annat sätt. Dessa satser kan skrivas på ett valfritt antal rader i skriptet och måste alltid avslutas med ett semikolon: ";".

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Översikt av vanliga skriptsatser

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Alias

Satsen **alias** används för att ställa in ett alias enligt vilket ett fält ska döpas om när det förekommer i skriptet som följer.

```
Alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
```

Autonumber

Denna sats returnerar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde i ett fält som påträffas under skriptetekveringen.

```
AutoNumber fields [Using namespace] ]
```

Binary

binary-satsen används för att ladda data från ett annat QlikView-dokument, inklusive Section Access-data.

```
Binary [path] filename
```

comment

Gör det möjligt att visa fältkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad. Fältnamn som inte finns i appen ignoreras. Om flera förekomster av ett fältnamn hittas används det senaste värdet.

```
Comment field *fieldlist using mapname  
Comment field fieldname with comment
```

comment table

Gör det möjligt att visa tabellkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad.

```
Comment table tablelist using mapname  
Comment table tablename with comment
```

Connect



Den här funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.

CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.

```
ODBC Connect TO connect-string [ ( access_info ) ]  
OLEDB CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]  
CUSTOM CONNECT TO connect-string [ ( access_info ) ]  
LIB CONNECT TO connection
```


Declare

Declare-satsen används för att skapa fältdefinitioner där du kan definiera relationer mellan fält eller funktioner. En uppsättning fältdefinitioner kan användas för att automatiskt generera härledda fält, vilka kan användas som dimensioner. Du kan till exempel skapa en kalenderdefinition och använda den för att generera relaterade dimensioner, som år, månad, vecka och dag, från ett datumfält.

```
definition_name:  
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]  
[Parameters parameter_list ]  
Fields field_list  
[Groups group_list ]  
  
<definition name>:  
Declare [Field][s] Definition  
Using <existing_definition>  
[With <parameter_assignment> ]
```

Derive

Derive-satsen används för att generera härledda fält baserat på en fältdefinition som skapats med en **Declare**-sats. Du kan antingen specifikt ange vilka datafält du vill härleda fält från, eller härleda dem explicit eller implicit baserat på fälttaggar.

```
Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition  
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] (tag_list) Using definition  
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
```

Direct Query

Med **DIRECT QUERY**-satsen kan du komma åt tabeller genom enODBC eller OLE DB-koppling med hjälp av funktionen Direkt upptäckt.

```
Direct Query [path]
```

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande **LOAD**-satser tills en ny **Directory**-sats anges.

```
Directory [path]
```

Disconnect

Disconnect-satsen avslutar den aktuella ODBC-kopplingen/OLE DB-kopplingen/anpassade kopplingen. Denna sats är valfri.

```
Disconnect
```

drop field

Ett eller flera Qlik Sense-fält kan avlägsnas från datamodellen, och därigenom från minnet, när som helst under skriptexekveringen med hjälp av en **drop field**-sats. Egenskapen "distinct" för en tabell tas bort efter en **drop field**-sats.



Både **drop field** och **drop fields** är tillåtna och har samma betydelse. Om ingen tabell har angetts avlägsnas fältet från alla tabeller där det förekommer.

```
Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]
```

```
drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]
```

drop table

Genom att använda en **drop table**-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i Qlik Sense ur datamodellen och därmed ur minnet.



Formerrna **drop table** och **drop tables** accepteras båda.

```
Drop table tablename [ , tablename2 ...]
```

```
drop tables [ tablename [ , tablename2 ...]]
```

Execute

Execute-satsen används för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

```
Execute commandline
```

FlushLog

Satsen **FlushLog** tvingar Qlik Sense att skriva innehållet i skriptbufferten till skriptets loggfil.

```
FlushLog
```

Force

force-satsen tvingar Qlik Sense att tolka fältnamn och fältvärden i efterföljande **LOAD**- och **SELECT**-satser som att de är skrivna med enbart versaler, enbart gemener, alltid med inledande versaler eller som de uppträder (blandat). Med hjälp av denna sats är det möjligt att koppla fält från tabeller med olika konventioner.

```
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )
```

LOAD

LOAD-satsen laddar fält från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare inläst tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande **SELECT**-sats eller genom att generera data automatiskt. Det går även att ladda data från analytiska kopplingar.

```
Load [ distinct ] *fieldlist  
[( from file [ format-spec ] |  
from_field fieldsource [ format-spec ]  
inline data [ format-spec ] |  
resident table-label |  
autogenerate size )]
```

```
[ where criterion | while criterion ]  
[ group_by groupbyfieldlist ]  
[order_by orderbyfieldlist ]  
[extension pluginname.functionname (tabledescription) ]
```

Let

let-satsen är ett komplement till **set**-satsen som används för att definiera skriptvariabler. I motsats till **set**-satsen utvärderas **let**-satsens uttryck till höger om '=' när skriptet körs, innan det tilldelas variabeln.

```
Let variablename=expression
```

Loosen Table

En eller flera av Qlik Senses interna datatabeller kan explicit förklaras vara löst kopplade under skriptexekvering med hjälp av satsen **Loosen Table**. När en tabell är löst kopplad tas alla associationer mellan fältvärdena i tabellen bort. Man kan åstadkomma en liknande effekt genom att ladda vart och ett av fälten i den löst kopplade tabellen som fristående, okopplade tabeller. Löst kopplad kan vara användbart under tester för att tillfälligt isolera olika delar av datastrukturen. En löst kopplad tabellen kan identifieras i tabellvyn genom de streckade linjerna. Om en eller flera **Loosen Table**-satser används i skriptet gör detta att Qlik Sense ignorerar alla inställningar för löst kopplade tabeller gjorda innan skriptexekveringen.

```
tablename [ , tablename2 ...]  
Loosen Tables tablename [ , tablename2 ...]
```

Map ... using

Satsen **map ... using** används för att mappa ett visst fältvärde eller uttryck till värdena i en specifik mappningstabell. Mappningstabellen skapas via satsen **Mapping**.

```
Map *fieldlist Using mapname
```

NullAsNull

Med **NullAsNull**-satsen upphävs konvertering av NULL-värden till strängvärden som dessförinnan har ställts in med **NullAsValue**-satsen.

```
NullAsNull *fieldlist
```

NullAsValue

Satsen **NullAsValue** anger för vilka fält de NULL-värdena ska konverteras till värden.

```
NullAsValue *fieldlist
```

Qualify

Satsen **Qualify** används för att aktivera bestämning av fältnamn, där fältnamn får tabellnamnet som prefix.

```
Qualify *fieldlist
```

Rem

rem-satsen används för att infoga kommentarer i skriptet, eller för att tillfälligt avaktivera skriptsatser utan att ta bort dem.

```
Rem string
```

Rename Field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera Qlik Sense-fält efter att de har lästs in.

```
Rename field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Rename Table

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera interna tabeller i Qlik Sense efter att de har lästs in.

```
Rename table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Section

Med en **section**-sats är det möjligt att definiera om efterföljande **LOAD**- och **SELECT**-satser ska betraktas som data eller som en definition av behörighet.

```
Section (access | application)
```

Select

Val av fält från en ODBC-datakälla eller en OLE DB-drivrutin görs via vanliga SQL **SELECT**-satser. Om **SELECT**-satserna accepteras eller ej beror framför allt på den ODBC-drivrutin eller OLE DB-drivrutin som används.

```
Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] *fieldlist  
From tablelist  
[Where criterion ]  
[Group by fieldlist [having criterion ] ]  
[Order by fieldlist [asc | desc] ]  
[ (Inner | Left | Right | Full)Join tablename on fieldref = fieldref ]
```

Set

Satsen **set** används för att definiera skriptvariabler. Dessa kan användas för att ersätta strängar, sökvägar, drivrutiner med mera.

```
Set variablename=string
```

Sleep

sleep-satsen pausar skriptexekveringen under en angiven tidsperiod.

```
Sleep n
```

SQL

Med **SQL**-satsen kan du skicka ett godtyckligt SQL-kommando via en ODBC- eller OLE DB-koppling.

```
SQL sql_command
```

SQLColumns

Satsen **sqlcolumns** returnerar ett antal fält som beskriver kolumnerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

```
SQLColumns
```

SQLTables

Satsen **sqltables** returnerar ett antal fält som beskriver tabellerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

```
SQLTables
```

SQLTypes

Satsen **sqltypes** returnerar ett antal fält som beskriver typerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

```
SQLTypes
```

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av **star**-satsen. Den påverkar efterföljande **LOAD**- och **SELECT**-satser.

```
Star is [ string ]
```

Store

Store-satsen skapar en QVD-, Parquet-, CSV- eller TXT-fil.

```
Store [ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];
```

Tag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att tilldela taggar till ett eller flera fält eller tabeller. Om du försöker tagga ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras taggningen. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

```
Tag[field|fields] fieldlist with tagname
```

```
Tag [field|fields] fieldlist using mapname
```

```
Tag table tablelist with tagname
```

Trace

trace-satsen skriver en sträng till fönstret **Skriptexekvering** och skriptets loggfil när den används. Detta är mycket användbart vid felsökning. Med hjälp av dollarteckenexpansion av variabler som beräknas innan **trace**-satsen används kan man anpassa meddelandet.

```
Trace string
```

Unmap

Satsen **Unmap** avaktiverar fältvärdesmappningar, som har gjorts med hjälp av en tidigare **Map ... Using**-sats för fält som läses in efteråt.

```
Unmap *fieldlist
```

Unqualify

Unqualify-satsen upphäver tabellbestämning av fältnamn som tidigare definierats av en **Qualify**-sats.

```
Unqualify *fieldlist
```

Untag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att ta bort taggar från fält eller tabeller. Om du försöker ta bort taggar från ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras försöket.

```
Untag[field|fields] fieldlist with tagname  
Tag [field|fields] fieldlist using mapname  
Tag table tablelist with tagname
```

Alias

Satsen **alias** används för att ställa in ett alias enligt vilket ett fält ska döpas om när det förekommer i skriptet som följer.

Syntax:

```
alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
fieldname	Fältets namn i dina källdata
aliasname	Ett alias som du vill använda i stället

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Alias ID_N as NameID;	
Alias A as Name, B as Number, C as Date;	Namnändringarna som definieras i denna sats tillämpas på alla följande SELECT - och LOAD -satser. Ett nytt alias för ett fältnamn kan definieras med en ny alias -sats var som helst i skriptet.

AutoNumber

Denna sats returnerar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde i ett fält som påträffas under skriptexekveringen.

Du kan också använda *autonumber* (page 574) funktionen i ett **LADDA** påstående men den är vissa begränsningar när du vill använda en optimerad laddning. Du kan skapa en optimerad laddning genom att ladda data från en **QVD**-fil först och sedan använda **Autonummer** påståendet för att konvertera värden till symbolnycklar.

Syntax:

```
AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fältlista	En kommaseparerad lista med fält där värdena ska ersättas med ett unikt heltal. Du kan använda jokertecken ? och * i fältnamnen för att inkludera alla fält med matchande namn. Du kan också använda * för att inkludera alla fält. Du måste citera fältnamn när du använder jokertecken.
namnområde	Det är valfritt att använda namnområdet Using . Du kan använda det här alternativet om du vill skapa ett namnområde, där identiska värden i olika fält delar samma nyckel. Om du inte använder det här alternativet, har alla fält separat nyckelindex.

Begränsningar:

Om du har flera **LADDA** meddelanden i skriptet måste du placera **Autonummer**-meddelandet efter det sista **LADDA** meddelandet.

Exempel – skript med AutoNumber

Skriptexempel

I det här exemplet laddas data först utan satsen **AutoNumber**. Sedan läggs **AutoNumber**-satsen till för att visa effekten.

Data som används i exemplet

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa skriptexemplet nedan. Låt **AutoNumber**-satsen vara bortkommenterad så länge.

```
RegionSales:  
LOAD *,  
Region &'|'|& Year &'|'|& Month as KeyToOtherTable  
INLINE  
[ Region, Year, Month, Sales  
North, 2014, May, 245  
North, 2014, May, 347  
North, 2014, June, 127  
South, 2014, June, 645  
South, 2013, May, 367  
South, 2013, May, 221  
];
```

```
Budget:  
LOAD Budget,  
Region &'|'|& Year &'|'|& Month as KeyToOtherTable
```

```
INLINE
[Region, Year, Month, Budget
North, 2014, May, 200
North, 2014, May, 350
North, 2014, June, 150
South, 2014, June, 500
South, 2013, May, 300
South, 2013, May, 200
];
```

```
//AutoNumber KeyToOtherTable;
```

Skapa visualiseringar

Skapa två tabellvisualiseringar i ett Qlik Sense-ark. Lägg till **KeyToOtherTable**, **Region**, **Year**, **Month** och **Sales** som dimensioner i den första tabellen. Lägg till **KeyToOtherTable**, **Region**, **Year**, **Month** och **Budget** som dimensioner i den andra tabellen.

Resultat

Tabellen RegionSales

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Sales
North 2014 June	North	2014	June	127
North 2014 May	North	2014	May	245
North 2014 May	North	2014	May	347
South 2013 May	South	2013	May	221
South 2013 May	South	2013	May	367
South 2014 June	South	2014	June	645

Tabellen Budget

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Budget
North 2014 June	North	2014	June	150
North 2014 May	North	2014	May	200
North 2014 May	North	2014	May	350
South 2013 May	South	2013	May	200
South 2013 May	South	2013	May	300
South 2014 June	South	2014	June	500

Förklaring

I exemplet visas det sammansatta fältet **KeyToOtherTable** som länkar ihop de båda tabellerna. **AutoNumber** används inte. Observera längden på **KeyToOtherTable**-värdena.

Lägga till AutoNumber-satsen

Ta bort kommentarsmarkeringen på **AutoNumber**-satsen i laddningsskriptet.

```
AutoNumber KeyToOtherTable;
```

Resultat

Tabellen RegionSales

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Sales
1	North	2014	June	127
1	North	2014	May	245
2	North	2014	May	347
3	South	2013	May	221
4	South	2013	May	367
4	South	2014	June	645

Tabellen Budget

KeyToOtherTable	Region	Year	Month	Budget
1	North	2014	June	150
1	North	2014	May	200
2	North	2014	May	350
3	South	2013	May	200
4	South	2013	May	300
4	South	2014	June	500

Förklaring

Fältvärdena i **KeyToOtherTable** har ersatts med unika heltalsvärden och därmed reduceras även längden på fältvärdena, vilket sparar minne. Nyckelfälten i de båda tabellerna påverkas av **AutoNumber** och tabellerna förblir länkade. Exemplet är kortfattat eftersom det är avsett som en illustration, men blir meningsfullt med en tabell som innehåller ett stort antal rader.

Binary

binary-satsen används för att ladda data från en annan Qlik Sense-app eller ett QlikView-dokument, inklusive section access-data. Övriga element i appen ingår inte, exempelvis ark, berättelser, visualiseringar, original eller variabler.

Endast en **binary**-sats tillåts i skriptet. **binary**-satsen måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:**binary** [path] filename**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
path	<p>Sökvägen till filen, som ska vara en referens till en mappdatakoppling. Detta krävs om filen inte finns i Qlik Sense-arbetskatalogen.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till den app som innehåller skriptraden. <p>Exempel: data\</p>
filename	Filens namn, inklusive tillägget .qvw eller .qvf.

Begränsningar:

Du kan inte använda **binary** för att ladda data från en app på samma Qlik Sense Enterprise-driftsättning genom att referera till appens ID. Du kan bara ladda från en .qvf-fil.

Exempel

Sträng	Beskrivning
Binary lib://DataFolder/customer.qvw;	I det här exemplet måste filen finnas i Mapp -datakopplingen. Det kan till exempel vara en mapp som administratören skapar på Qlik Sense-servern. Klicka på Skapa ny koppling i Skriptredigeraren och välj sedan Mapp under Filplatser .
Binary customer.qvf;	I det här exemplet måste filen finnas i Qlik Sense-arbetskatalogen.
Binary c:\qv\customer.qvw;	Det här exemplet, som använder en absolut sökväg, fungerar bara i bakåtkompatibelt skriptläge.

Comment field

Gör det möjligt att visa fältkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad. Fältnamn som inte finns i appen ignoreras. Om flera förekomster av ett fältnamn hittas används det senaste värdet.

Syntax:

```
comment [fields] *fieldlist using mapname
```

```
comment [field] fieldname with comment
```

Mappningstabellen som används bör ha två kolumner: en med fältnamn och en annan med kommentarer.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>*fieldlist</i>	En kommaavgränsad lista över fält som ska kommenteras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
<i>mapname</i>	Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD - eller SELECT -sats för mappning.
<i>fieldname</i>	Namnet på det fält som ska kommenteras.
<i>comment</i>	Den kommentar som ska läggas till i fältet.

Example 1:

```
commentmap:
```

```
mapping LOAD * inline [
```

```
a,b
```

```
Alpha,This field contains text values
```

```
Num,This field contains numeric values
```

```
];
```

```
comment fields using commentmap;
```

Example 2:

```
comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;
```

```
comment field Num with '*A field containing numbers';
```

```
comment Gamma with 'Mickey Mouse field';
```

Comment table

Gör det möjligt att visa tabellkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad.

Tabellnamn som inte finns i appen ignoreras. Om flera förekomster av ett tabellnamn hittas används det senaste värdet. Nyckelordet kan användas för att läsa kommentarer från en datakälla.

Syntax:

```
comment [tables] tablelist using mapname  
comment [table] tablename with comment
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>tablelist</i>	(table{,table})
<i>mapname</i>	Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD - eller SELECT -sats för mappning.
<i>tablename</i>	Namnet på den tabell som ska kommenteras.
<i>comment</i>	Den kommentar som ska läggas till i tabellen.

Example 1:

```
Commentmap:  
mapping LOAD * inline [  
a,b  
Main,This is the fact table  
Currencies, Currency helper table  
];  
comment tables using Commentmap;
```

Example 2:

```
comment table Main with 'Main fact table';
```

Connect

CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.



Den här funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.



Satsen har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Syntax:

```
ODBC CONNECT TO connect-string
OLEDB CONNECT TO connect-string
CUSTOM CONNECT TO connect-string
LIB CONNECT TO connection
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
connect-string	<p>connect-string ::= datasourcenamne { ; conn-spec-item }</p> <p>Kopplingssträngen består av namnet på datakällan och om du vill en lista över en eller flera kopplingspecifikatorer. Om namnet på datakällan innehåller blanktecken eller kopplingspecifikatorer, måste strängen stå inom citationstecken.</p> <p>datasourcenamne måste vara en angiven ODBC-datakälla eller en sträng som anger en OLE DB-leverantör.</p> <p>conn-spec-item ::=DBQ=databas_specifier DriverID=driver_specifier UID=userid PWD=password</p> <p>Vilka kopplingspecifikatorer som är möjliga varierar mellan olika databaser. För vissa databaser är ytterligare specifikatorer tillåtna. För OLE DB är vissa kopplingsrelaterade poster obligatoriska.</p>
connection	Namnet på en datakoppling som finns sparad i Skriptredigeraren.

Om **ODBC** skrivs framför **CONNECT** används ODBC-gränssnittet. Annars används OLE DB.

Med **LIB CONNECT TO** kopplar du upp dig till en databas med hjälp av en lagrad datakoppling som har skapats i Skriptredigeraren.

Example 1:

```
ODBC CONNECT TO 'Sales
DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';
```

Datakällan som specificeras genom denna sats används av alla följande **Select (SQL)**-satser tills en ny **CONNECT**-sats påträffas.

Example 2:

```
LIB CONNECT TO 'DataConnection';
```

Connect32

Den här satsen används likadant som **CONNECT**-satsen, men den tvingar ett 64-bitarssystem att använda en 32-bitars ODBC/OLE DB-provider. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Connect64

Den här satsen används likadant som **CONNECT**-satsen, men den kräver att en 64-bitars drivrutin används. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Declare

Declare-satsen används för att skapa fältdefinitioner där du kan definiera relationer mellan fält eller funktioner. En uppsättning fältdefinitioner kan användas för att automatiskt generera härledda fält, vilka kan användas som dimensioner. Du kan till exempel skapa en kalenderdefinition och använda den för att generera relaterade dimensioner, som år, månad, vecka och dag, från ett datumfält.

Du kan använda **Declare** antingen för att skapa en ny fältdefinition eller en fältdefinition baserad på en befintlig definition.

Skapa en ny fältdefinition

Syntax:


```
definition_name:
```

```
Declare [Field[s]] Definition [Tagged tag_list ]
```

```
[Parameters parameter_list ]
```

```
Fields field_list
```

Argument:

Argument	Beskrivning
definition_name	Fältdefinitionens namn, avslutad med kolon. <div data-bbox="391 1518 1388 1657" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <i>Använd inte autoCalendar som namn på fältdefinitioner eftersom detta namn är reserverat för automatiskt genererade kalendermallar.</i></div> <p>Exempel:</p> calendar:

Argument	Beskrivning
tag_list	<p>En kommaavgränsad lista över taggar att tillämpa på fält som härletts från fältdefinitionen. Det är valfritt att tillämpa taggar, men om du inte tillämpar taggar för att specificera sorteringsordning, som t.ex. \$date, \$numeric eller \$text, kommer det härledda fältet som standard att sorteras efter laddningsordning.</p> <p>Exempel:</p> <p>'\$date'Thank you for bringing this to our attention, and apologies for the inconvenience.</p>
parameter_list	<p>En kommaavgränsad lista över parametrar. En parameter definieras i formen name=value och tilldelas ett startvärde, vilket kan åsidosättas när en fältdefinition återanvänds. Valfritt.</p> <p>Exempel:</p> <p>first_month_of_year = 1</p>
field_list	<p>En kommaavgränsad lista över fält att generera när fältdefinitionen används. Ett fält definieras i formen <expression> As field_name tagged tag. Använd \$1 för att referera till datafältet som de härledda fälten ska genereras från.</p> <p>Exempel:</p> <p>Year(\$1) As Year tagged ('\$numeric')</p>

Exempel:

Calendar:

```
DECLARE FIELD DEFINITION TAGGED '$date'
```

```
  Parameters
```

```
    first_month_of_year = 1
```

```
  Fields
```

```
    Year($1) As Year Tagged ('$numeric'),
```

```
    Month($1) as Month Tagged ('$numeric'),
```

```
    Date($1) as Date Tagged ('$date'),
```

```
    Week($1) as Week Tagged ('$numeric'),
```

```
    Weekday($1) as weekday Tagged ('$numeric'),
```

```
    DayNumberOfYear($1, first_month_of_year) as DayNumberOfYear Tagged ('$numeric')
```

```
;
```

Kalendern är nu definierad och du kan tillämpa den på datumfälten som du har laddat, i det här fallet OrderDate och ShippingDate, med en **Derive**-sats.

Återanvända en befintlig fältdefinition

Syntax:

```
<definition name>:
```

```
Declare [Field][s] Definition
```

```
Using <existing_definition>
```

```
[With <parameter_assignment> ]
```

Argument:

Argument	Beskrivning
definition_name	Fältdefinitionens namn, avslutad med kolon. Exempel: MyCalendar:
existing_definition	Fältdefinitionen som ska återanvändas för att skapa den nya fältdefinitionen. Den nya fältdefinitionen kommer att fungera på samma sätt som definitionen den är baserad på, med undantag för om du använder parameter_assignment för att ändra värdet som används i fältuttrycken. Exempel: Using Calendar
parameter_assignment	En kommaavgränsad lista över parametertilldelningar. En parametertilldelning definieras i formen name=value och åsidosätter parametervärdet som är angett i basfältdefinitionen. Valfritt. Exempel: first_month_of_year = 4

Exempel:

I det här exemplet återanvänder vi kalenderdefinitionen som skapades i föregående exempel. I det här fallet vill vi använda ett budgetår som börjar i april. Detta uppnår vi genom att tilldela värdet 4 till first_month_of_year-parametern, vilket påverkar DayNumberOfYear-fältet som definieras.

I exemplet antas att du använder samma exempeldata och fältdefinition som i föregående exempel.

MyCalendar:

```
DECLARE FIELD DEFINITION USING Calendar WITH first_month_of_year=4;
```

```
DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING MyCalendar;
```

När du har laddat dataskriptet blir de genererade fälten tillgängliga i arkredigeraren med namnen OrderDate.MyCalendar.* och ShippingDate.MyCalendar.*.

Derive

Derive-satsen används för att generera härledda fält baserat på en fältdefinition som skapats med en **Declare**-sats. Du kan antingen specifikt ange vilka datafält du vill härleda fält från, eller härleda dem explicit eller implicit baserat på fälttaggar.

Syntax:

```
Derive [fields] From [Field[s]] field_list Using definition
```

```
Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition
```

```
Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
definition	Namnet på fältdefinitionen som ska användas för att härleda fält. Exempel: Calendar
field_list	En kommaavgränsad lista över datafält som de härleddafälten ska genereras från, baserat på fältdefinitionen. Datafälten ska vara fält som du redan har laddat i skriptet. Exempel: OrderDate, ShippingDate
tag_list	En kommaavgränsad lista över taggar. Härledda fält kommer att genereras för alla datafält med någon av taggarna i listan. Listan över taggar ska omslutas av runda parenteser. Exempel: ('\$date', '\$timestamp')

Exempel:

- Härleda fält för specifika datafält.
I det här fallet anger vi OrderDate- och ShippingDate-fälten.
`DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;`
- Härleda fält för alla fält med en specifik tagg.
I det här fallet härleder vi fält baserat på Calendar för alla fält med en \$date-tagg.
`DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS ('$date') USING Calendar;`
- Härleda fält för alla fält med fältdefinitionstaggen.
I det här fallet härleder vi fält för alla datafält med samma tagg som Calendar-fältsdefinitionen, vilken i detta fall är \$date.
`DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;`

Direct Query

Med **DIRECT QUERY**-satsen kan du komma åt tabeller genom en ODBC eller OLE DB-koppling med hjälp av funktionen Direkt upptäckt.

Syntax:

```
DIRECT QUERY DIMENSION fieldlist [MEASURE fieldlist] [DETAIL fieldlist] FROM
tablelist
[WHERE where_clause]
```

Nyckelorden **DIMENSION**, **MEASURE** och **DETAIL** kan användas i valfri ordning.

Nyckelordssatserna **DIMENSION** och **FROM** krävs i alla **DIRECT QUERY**-satser. Nyckelordet **FROM** måste komma efter nyckelordet **DIMENSION**.

Fälten som anges direkt efter nyckelordet **DIMENSION** laddas i minnet och kan användas för att skapa associationer mellan data i minnet och Direkt upptäckt-data.



DIRECT QUERY-satsen får inte innehålla **DISTINCT**- eller **GROUP BY**-satser.

Med hjälp av nyckelordet **MEASURE** kan du definiera fält som Qlik Sense kan tolka på "metanivå". Faktiska data för ett measure-fält finns enbart i databasen under dataladdningsprocessen, och hämtas vid behov utifrån de diagramuttryck som används i en visualisering.

Normalt bör fält med diskreta värden som ska användas som dimensioner laddas in med nyckelordet **DIMENSION**, medan tal som ska användas i aggregeringar enbart bör markeras med nyckelordet **MEASURE**.

DETAIL fälten innehåller information eller detaljer, exempelvis fälten "Comment", som en användare kan välja att visa i en detaljerad tabellbox. **DETAIL**-fält kan inte användas i diagramuttryck.

DIRECT QUERY-satsen är utformad för att vara datakällsneutral för datakällor som har stöd för SQL. Tack vare detta kan samma **DIRECT QUERY**-sats användas för olika SQL-databaser utan att behöva ändras. Direkt upptäckt genererar frågor lämpliga för databasen när så krävs.

Programegen syntax för datakällan kan användas när användaren vet vilken databas frågan ska skickas till och vill utnyttja databasspecifika komplement till SQL. Programegen syntax för datakällan stöds:

- Som fältuttryck i **DIMENSION**- och **MEASURE**-satser
- Som innehåll i **WHERE**-satsen

Exempel:

```
DIRECT QUERY
    DIMENSION Dim1, Dim2
    MEASURE
        NATIVE ('X % Y') AS X_MOD_Y
FROM TableName
DIRECT QUERY
    DIMENSION Dim1, Dim2
    MEASURE X, Y
    FROM TableName
    WHERE NATIVE ('EMAIL MATCHES "\*.EDU"')
```



Följande termer används som nyckelord och kan inte användas som kolumn- eller fältnamn utan att placeras inom citationstecken: *and, as, detach, detail, dimension, distinct, from, in, is, like, measure, native, not, or, where*

Argument:

Argument	Beskrivning
fieldlist	En kommaavgränsad lista med fältspecifikationer, <i>fieldname {, fieldname}</i> . En fältspecifikation kan vara ett fältnamn, och i så fall används samma namn som databaskolumnens namn och Qlik Sense-fältnamn. En fältspecifikation kan även vara ett "fältalias". Då får ett databasuttryck eller ett kolumnnamn ett Qlik Sense-fältnamn.
tablelist	En lista över namnen på tabeller eller vyer i databasen som data kommer att läsas in från. Normalt är det vyer som innehåller en JOIN som utförs på databasen.
where_ clause	Den fullständiga syntaxen för WHERE -databassatser anges inte här, men de flesta "SQL-relationsuttryck" är tillåtna, inklusive användning av funktionsanrop, LIKE -operatoren för strängar, IS NULL och IS NOT NULL och IN . BETWEEN ingår inte. NOT är en unär operator i motsats till en modifierare för vissa nyckelord. Exempel: <code>WHERE x > 100 AND "Region Code" IN ('south', 'west')</code> <code>WHERE Code IS NOT NULL and Code LIKE '%prospect'</code> <code>WHERE NOT X in (1,2,3)</code> Det sista exemplet kan inte skrivas som: <code>WHERE X NOT in (1,2,3)</code>

Exempel:

I det här exemplet används en databastabell som heter TableName och innehåller fälten Dim1, Dim2, Num1, Num2 och Num3. Dim1 och Dim2 laddas in i datauppsättningen Qlik Sense.

```
DIRECT QUERY DIMENSTION Dim1,Dim2 MEASURE Num1, Num2, Num3 FROM TableName ;
```

Dim1 och Dim2 blir tillgängliga att använda som dimensioner. Num1, Num2 och Num3 blir tillgängliga för aggregeringar. Dim1 och Dim2 är också tillgängliga för aggregeringar. Vilken typ av aggregeringar Dim1 och Dim2 kan användas för beror på deras datatyper. I många fall innehåller till exempel **DIMENSION**-fält strängdata som namn eller kontonummer. Dessa fält kan inte läggas ihop, men de kan räknas: `count(Dim1)`.



DIRECT QUERY-satser skrivs direkt i Skriptredigeraren. För att underlätta vid konstruktionen av **DIRECT QUERY**-satser kan du generera en **SELECT**-sats från en dataanslutning och sedan redigera det genererade skriptet för att ändra det till en **DIRECT QUERY**-sats.

Till exempel kan **SELECT**-satsen:

```
SQL SELECT
  SalesOrderID,
  RevisionNumber,
  OrderDate,
  SubTotal,
  TaxAmt
FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;
```

ändras till följande **DIRECT QUERY**-sats:

```
DIRECT QUERY
DIMENSION
  SalesOrderID,
  RevisionNumber

MEASURE
  SubTotal,
  TaxAmt

DETAIL
  OrderDate

FROM MyDB.Sales.SalesOrderHeader;
```

Direkt upptäckt fältlistor

En fältlista är en kommaseparerad lista med fältspecifikationer, *fieldname {, fieldname}*. En fältspecifikation kan vara ett fältnamn, och i så fall används samma namn som databaskolumnens namn och fältnamn. En fältspecifikation kan även vara ett fältalias. Då får ett databasuttryck eller ett kolumnnamn ett Qlik Sense-fältnamn.

Fältnamn kan vara antingen enkla namn eller namn inom citationstecken. Ett enkelt namn börjar med ett alfabetiskt Unicode-tecken och följs av valfri kombination av alfabetiska eller numeriska tecken eller understreck. Namn inom citationstecken börjar med dubbla citationstecken och innehåller en valfri följd av tecken. Om ett namn inom citationstecken innehåller citationstecken, representeras dessa av två citationstecken bredvid varandra.

Qlik Sense-fältnamn är skiftlägeskänsliga. Databasfältnamn kan vara skiftlägeskänsliga eller inte, beroende på databasen. En Direkt upptäckt-fråga bevarar skiftläget för alla fältidentifierare och alias. I följande exempel används aliaset "MyState" internt för att lagra data från databaskolumnen "STATEID".

```
DIRECT QUERY Dimension STATEID as MyState Measure AMOUNT from SALES_TABLE;
```

Detta skiljer sig från resultatet av en **SQL Select**-sats med ett alias. Om inte aliaset explicit är inom citationstecken innehåller resultatet standardskiftläget för kolumnen som returneras av måldatabasen. I följande exempel skapar **SQL Select**-satsen till en Oracle-databas "MYSTATE," med endast stora bokstäver som det interna Qlik Sense-aliaset, trots att aliaset är angivet med både stora och små bokstäver. **SQL Select**-satsen använder kolumnnamnet som returneras av databasen, och för Oracle har det bara stora bokstäver.

```
SQL Select STATEID as MyState, STATENAME from STATE_TABLE;
```

För att undvika detta kan du använda LOAD-satsen för att ange aliaset.

```
Load STATEID as MyState, STATENAME;  
SQL Select STATEID, STATEMENT from STATE_TABLE;
```

I det här exemplet lagras "STATEID"-kolumnen internt av Qlik Sense som "MyState".

De flesta skalära databasuttryck är tillåtna som fältspecifikationer. Funktionsanrop kan också användas i fältspecifikationer. Uttryck kan innehålla konstanter som är booleska, numeriska eller strängar inom enkla citationstecken (inbäddade enkla citationstecken representeras av enkla citationstecken bredvid varandra).

Exempel:

```
DIRECT QUERY
```

```
    DIMENSION
```

```
        SalesOrderID, RevisionNumber
```

```
    MEASURE
```

```
        SubTotal AS "Sub Total"
```

```
FROM Adventureworks.Sales.SalesOrderHeader;
```

```
DIRECT QUERY
```

```
    DIMENSION
```

```
        "SalesOrderID" AS "Sales Order ID"
```

```
    MEASURE
```

```
        SubTotal, TaxAmt, (SubTotal-TaxAmt) AS "Net Total"
```

```
FROM Adventureworks.Sales.SalesOrderHeader;
```

```
DIRECT QUERY
```

```
    DIMENSION
```

```
        (2*Radius*3.14159) AS Circumference,
```

```
        Molecules/6.02e23 AS Moles
```

```
MEASURE
```

```
    Num1 AS numA
```

```
FROM TableName;
```

```
DIRECT QUERY
```

```
  DIMENSION
```

```
    concat(region, 'code') AS region_code
```

```
  MEASURE
```

```
    Num1 AS NumA
```

```
FROM TableName;
```

Direkt upptäckt stöder inte användning av aggregeringar i **LOAD**-satser. Om aggregeringar används blir resultaten oförutsägbara. En **LOAD**-sats som följande bör inte användas:

```
DIRECT QUERY DIMENSION stateid, SUM(amount*7) AS MultiFirst MEASURE amount FROM sales_table;  
SUM bör inte finnas i LOAD-satsen.
```

Direkt upptäckt stöder inte heller Qlik Sense-funktioner i **Direct Query**-satser. Till exempel resulterar följande specifikation för ett **DIMENSION**-fält i misslyckande när "Mth"-fältet används som en dimension i en visualisering:

```
month(ModifiedDate) as Mth
```

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande **LOAD**-satser tills en ny **Directory**-sats anges.

Syntax:

```
Directory [path]
```

Om **Directory**-satsen används utan någon **path** eller utelämnas kommer Qlik Sense att leta i Qlik Sense-arbetskatalogen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
path	<p>En text som kan tolkas som sökvägen till data-filen.</p> <p>Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none"> URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel:

```
DIRECTORY c:\userfiles\data; // OR -> DIRECTORY data\
```

```
LOAD * FROM
[data1.csv] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE (WITHOUT THE FULL PATH)
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

```
LOAD * FROM
[data2.txt] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE UNTIL A NEW DIRECTORY STATEMENT IS
MADE
(ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
```

Disconnect

Disconnect-satsen avslutar den aktuella ODBC-kopplingen/OLE DB-kopplingen/anpassade kopplingen. Denna sats är valfri.

Syntax:

```
Disconnect
```

Kopplingen bryts automatiskt när en ny **connect**-sats exekveras eller när skriptexekveringen är avslutad.

Exempel:

```
Disconnect;
```

Drop

Skriptnyckelordet **Drop** kan användas för att avlägsna tabeller eller fält från databasen.

Drop field

Ett eller flera Qlik Sense-fält kan avlägsnas från datamodellen, och därigenom från minnet, när som helst under skriptexekveringen med hjälp av en **drop field**-sats. Egenskapen "distinct" för en tabell tas bort efter en **drop field**-sats.



Både **drop field** och **drop fields** är tillåtna och har samma betydelse. Om ingen tabell har angetts avlägsnas fältet från alla tabeller där det förekommer.

Syntax:

```
Drop field fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2 ...}]  
Drop fields fieldname { , fieldname2 ...} [from tablename1 { , tablename2 ...}]
```

Exempel:

```
Drop field A;  
Drop fields A,B;  
Drop field A from X;  
Drop fields A,B from X,Y;
```

Drop table

Genom att använda en **drop table**-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i Qlik Sense ur datamodellen och därmed ur minnet.

Syntax:

```
drop table tablename {, tablename2 ...}  
drop tables tablename {, tablename2 ...}
```



Formerna **drop table** och **drop tables** accepteras båda.

Följande går förlorat till följd av:

- De faktiska tabellerna.
- Alla fält som inte ingår i kvarvarande tabeller.
- Fältsvärden i kvarvarande fält som härstammar enbart från borttagna tabeller

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
<pre>drop table Orders, Salesmen, T456a;</pre>	Resulterar i att tre tabeller avlägsnas från minnet.
<pre>Tab1: Load * Inline [Customer, Items, UnitPrice Bob, 5, 1.50]; Tab2: LOAD Customer, Sum(Items * UnitPrice) as Sales resident Tab1 group by Customer; drop table Tab1;</pre>	När tabellen <i>Tab2</i> har skapats utelämnas tabell <i>Tab1</i> .

Drop table

Genom att använda en **drop table**-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i Qlik Sense ur datamodellen och därmed ur minnet.

Syntax:

```
drop table tablename {, tablename2 ...}  
drop tables tablename {, tablename2 ...}
```



Formerrna **drop table** och **drop tables** accepteras båda.

Följande går förlorat till följd av:

- De faktiska tabellerna.
- Alla fält som inte ingår i kvarvarande tabeller.
- Fältvärden i kvarvarande fält som härstammar enbart från borttagna tabeller

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
<pre>drop table Orders, Salesmen, T456a;</pre>	Resulterar i att tre tabeller avlägsnas från minnet.

Exempel	Resultat
<pre>Tab1: Load * Inline [Customer, Items, UnitPrice Bob, 5, 1.50]; Tab2: LOAD Customer, Sum(Items * UnitPrice) as Sales resident Tab1 group by Customer; drop table Tab1;</pre>	När tabellen <i>Tab2</i> har skapats utelämnas tabell <i>Tab1</i> .

Execute

Execute-satsen används för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.



Den här funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.



Satsen stöds inte i standardläget.

Syntax:

```
execute commandline
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>commandline</i>	En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet. Du kan hänvisa till en absolut sökväg eller en sökväg till katalogen lib://.

Om du vill använda **Execute** måste följande villkor vara uppfyllda:

- Du måste köra i bakåtkompatibelt läge (tillämpligt för Qlik Sense och Qlik Sense Desktop).
- Du måste ställa in `OverrideScriptSecurity` på 1 i `Settings.ini` (gäller för Qlik Sense). `Settings.ini` finns under `C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\` och är normalt en tom fil.



Om du ställer in `OverrideScriptSecurity` för att aktivera **Execute** kan alla användare exekvera filer på servern. En användare kan exempelvis bifoga en exekverbar fil till en app, och sedan exekvera filen i dataladdningsskriptet.

Gör följande:

1. Gör en kopia av *Settings.ini* och öppna den i en textredigerare.
2. Kontrollera att filen innehåller [*Settings 7*] på första raden.
3. Infoga en ny rad och skriv in *OverrideScriptSecurity=1*.
4. Lägg till en ny rad i slutet av filen.
5. Spara filen.
6. Byt ut *Settings.ini* mot den redigerade filen.
7. Starta om Qlik Sense Engine Service (QES).



Om Qlik Sense körs som en tjänst kan en del kommandon ha ett annat beteende än väntat.

Exempel:

```
Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;  
Execute lib://win\notepad.exe // win is a folder connection referring to c:\windows
```

Field/Fields

Skriptnyckelorden **Field** och **Fields** används i **Declare-**, **Derive-**, **Drop-**, **Comment-**, **Rename-** och **Tag/Untag-**satser.

FlushLog

Satsen **FlushLog** tvingar Qlik Sense att skriva innehållet i skriptbufferten till skriptets loggfil.

Syntax:

```
FlushLog
```

Innehållet i bufferten skrivs till loggfilen. Detta kommando kan vara användbart för felsökning eftersom du får data som annars hade kunnat gå förlorade när en skriptexekvering inte lyckas.

Exempel:

```
FlushLog;
```

Force

force-satsen tvingar Qlik Sense att tolka fältnamn och fältvärden i efterföljande **LOAD-** och **SELECT-**satser som att de är skrivna med enbart versaler, enbart gemener, alltid med inledande versaler eller som de uppträder (blandat). Med hjälp av denna sats är det möjligt att koppla fält från tabeller med olika konventioner.

Syntax:

```
Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )
```

3 Skriptsatser och nyckelord

Standard är force case mixed. Konventionen som specificeras genom denna sats används fram tills en ny force-sats påträffas.

I behörighetssektionen har **force**-satsen ingen effekt: ingen skillnad görs här mellan versaler och gemener vid laddning av fälten.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<p>Det här exemplet visar hur du tvingar fram inledande versal.</p> <pre>FORCE Capitalization; Capitalization: LOAD * Inline [ab Cd eF GH];</pre>	<p>Tabellen Capitalization innehåller följande värden:</p> <p>Ab Cd eF Gh Alla värden inleds med versal.</p>
<p>Det här exemplet visar hur du tvingar fram versaler.</p> <pre>FORCE Case Upper; CaseUpper: LOAD * Inline [ab Cd eF GH];</pre>	<p>CaseUpper-tabellen innehåller följande värden:</p> <p>AB CD EF GH Alla värden är versala.</p>

Exempel	Resultat
<p>Det här exemplet visar hur du tvingar fram gemener.</p> <pre>FORCE Case Lower; CaseLower: LOAD * Inline [ab cd eF GH];</pre>	<p>CaseLower-tabellen innehåller följande värden:</p> <p>ab</p> <p>cd</p> <p>ef</p> <p>gh</p> <p>Alla värden är gemena.</p>
<p>Det här exemplet visar hur du tvingar fram både gemener och versaler.</p> <pre>FORCE Case Mixed; CaseMixed: LOAD * Inline [ab cd eF GH];</pre>	<p>CaseMixed-tabellen innehåller följande värden:</p> <p>ab</p> <p>cd</p> <p>eF</p> <p>GH</p> <p>Alla värden ser ut som de visas i skriptet.</p>

Se även:**From**

Skriptnyckelordet **From** används i **Load**-satserna för att hänvisa till en fil och i **Select**-satserna för att hänvisa till en datatabell eller -vy.

Load

LOAD-satsen laddar fält från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare inläst tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande **SELECT**-sats eller genom att generera data automatiskt. Det går även att ladda data från analyskopplingar.

Syntax:

```
LOAD [ distinct ] fieldlist
```

```
[ ( from file [ format-spec ] |
```

```
from_field fieldsource [format-spec] |
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label |
```

```
autogenerate size ) | extension pluginname.functionname ([script]  
tabledescription) ]
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```


```
[order by orderbyfieldlist ]
```


Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
distinct	Du kan använda distinct som predikat om du bara vill ladda unika poster. Om det finns dubblettposter laddas den första. Om du använder föregående load måste du placera distinct i den första load-satsen, eftersom distinct bara inverkar på destinationstabellen.

Argument	Beskrivning
fieldlist	<p><i>fieldlist</i> ::= (* <i>field</i>{, * <i>field</i> })</p> <p>En lista på de fält som ska läsas in. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält i tabellen.</p> <p><i>field</i> ::= (<i>fieldref</i> <i>expression</i>) [as <i>aliasname</i>]</p> <p>Fältdefinitionen måste alltid innehålla en litteral, en referens till ett befintligt fält eller ett uttryck.</p> <p><i>fieldref</i> ::= (<i>fieldname</i> @<i>fieldnumber</i> @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> [I U R B T])</p> <p><i>fieldname</i> är en text som är identisk med fältnamnet i tabellen. Observera att fältnamnet måste omslutas av raka, dubbla citationstecken eller av hakparenteser om det innehåller exempelvis mellanslag. Ibland är fältnamn inte explicit tillgängliga. Då används en annan metod:</p> <p>@<i>fieldnumber</i> representerar fältnumret i en avgränsad tabellfil. Det måste vara ett positivt heltal som föregås av "@". Numreringen går alltid från 1 och upp till antalet fält.</p> <p>@<i>startpos</i>:<i>endpos</i> representerar första och sista teckenposition för fältet i en fixpostfil med fasta fältpositioner. Positionerna måste vara positiva heltal. De två talen måste föregås av "@" och avgränsas av kolon. Numreringen går alltid från 1 och upp till antalet positioner. I det sista fältet används n som slutposition.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknen I eller U, tolkas inlästa bytes som binärt signerade (I) eller osignerade (U) heltal (Intel byte order). Antalet positioner som läses måste vara 1, 2 eller 4. Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknet R, tolkas inlästa bytes som ett binärt reellt tal (IEEE 32-bitars eller 64-bitars floating point). Antalet positioner som läses in måste vara 4 eller 8. Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknet B, tolkas inlästa bytes som BCD (Binary Coded Decimal)-tal enligt COMP-3-standard. Valfritt antal bytes kan anges. <p><i>expression</i> kan vara en numerisk funktion eller en strängfunktion baserad på ett eller flera andra fält i samma tabell. För ytterligare information, se uttryckens syntax.</p> <p>as används för att döpa om fält.</p>

Argument	Beskrivning
from	<p>from används om data ska läsas in från en fil med en mapp eller webbfilsdatakoppling</p> <p><i>file ::= [path] filename</i></p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>Om sökvägen utelämnas söker Qlik Sense efter filen i den mapp som specificerats av en Directory-sats. Om det inte finns någon Directory-sats söker Qlik Sense i arbetskatalogen <code>C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps</code>.</p> <div data-bbox="480 703 1390 875" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> I en Qlik Sense-serverinstallation anges arbetskatalogen i Qlik Sense Repository Service. Som standard är det <code>C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps</code>.</p> </div> <p><i>filename</i> kan innehålla standardiserade jokertecken från DOS (* och ?). Detta får alla matchande filer i den angivna katalogen att läsas in.</p> <p><i>format-spec ::= (fspec-item { , fspec-item })</i></p> <p>Formatspecifikationen består av en lista med flera formatspecifikatorer inom parentes.</p> <p>Bakåtkompatibel skriptkod</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • absolut <p>Exempel: <code>c:\data\</code></p> <ul style="list-style-type: none"> • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: <code>data\</code></p> <ul style="list-style-type: none"> • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: <code>http://www.qlik.com</code></p> <ul style="list-style-type: none"> •

Argument	Beskrivning
from_field	<p>from_field används om data ska läsas in från ett tidigare inläst fält. <i>fieldsource::=(tablename, fieldname)</i></p> <p>Fältet är namnet på tidigare inlästa <i>tablename</i> och <i>fieldname</i>. <i>format-spec ::= (fspec-item {, fspec-item })</i> Formatspecifikationen består av en lista med flera formatspecifikatorer inom parentes. Mer information finns i <i>Formatspecifikatorer (page 164)</i>.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> from_field har bara stöd för komma som listavgränsare vid separering av fält i tabeller.</p> </div>
inline	<p>inline används om data ska skrivas i skriptet, och inte läsas in från en fil. <i>data ::= [text]</i></p> <p>Data som läses in med en inline-sats måste inledas och avslutas med dubbla citationstecken eller hakparenteser. Texten mellan dessa tolkas som om den vore skriven i en fil. Precis som du infogar en ny rad i en textfil bör du göra det även i texten i en inline-sats. Klicka på vanligt sätt på returtangenten när du skriver skriptet. Antalet kolumner definieras av den första raden. <i>format-spec ::= (fspec-item {, fspec-item })</i> Formatspecifikationen består av en lista med flera formatspecifikatorer inom parentes. Mer information finns i <i>Formatspecifikatorer (page 164)</i>.</p>
resident	<p>resident används om data ska läsas in från en tidigare inläst tabell. <i>table label</i> är en etikett som föregår de LOAD- eller SELECT-satser som skapade den ursprungliga tabellen. Etiketten ska avslutas med kolon.</p>
autogenerate	<p>autogenerate används när data ska genereras automatiskt av Qlik Sense. <i>size ::= number</i></p> <p><i>Number</i> är ett heltal som anger antalet poster som ska genereras.</p> <p>Fältlistan får inte innehålla uttryck som behöver data från en extern datakälla eller från en tidigare laddad tabell, om du inte hänvisar till ett enda fältvärde i en tidigare laddad tabell med hjälp av Peek-funktionen.</p>

Argument	Beskrivning
extension	<p>Du kan ladda data från analytiska kopplingar. Du måste använda extension-satsen för att anropa en funktion som definierats i komplement på serversidan, (SSE) -insticksprogrammet, eller utvärdera ett skript.</p> <p>Du kan skicka en enstaka tabell till SSE-insticksprogrammet. En datatabell returneras. Fälten kallas Field1, Field2 och så vidare om insticksprogrammet inte specificerar namnen på de fält som returneras.</p> <pre data-bbox="475 566 1391 600">Extension pluginname.functionname(tabledescription);</pre> <ul data-bbox="528 613 1310 797" style="list-style-type: none"> • Ladda data med en funktion i ett SSE-insticksprogram <i>tabledescription ::= (table { ,tablefield})</i> Om du inte anger tabellfält används fälten i laddningsordning. • Ladda data genom att utvärdera ett skript i ett SSE-insticksprogram <i>tabledescription ::= (script, table { ,tablefield})</i> <p>Hantering av datatyp i tabellfältdefinitionen</p> <p>Datatyper identifieras automatiskt i analytiska kopplingar. Om data inte har numeriska värden och minst en icke-NULL textsträng betraktas fältet som text. I alla andra fall betraktas det som numeriskt.</p> <p>Du kan tvinga datatypen genom att radbryta ett fältnamn med String() eller Mixed().</p> <ul data-bbox="528 1140 1310 1256" style="list-style-type: none"> • String() tvingar fältet att vara text. Om fältet är numeriskt extraheras textdelen av det duala värdet. Ingen konvertering görs. • Mixed() tvingar fältet att vara dualt. <p>String() eller Mixed() kan inte användas utanför komplement-tabellfältdefinitioner och du kan inte använda andra Qlik Sense-funktioner i en tabellfältdefinition.</p> <p>Mer om analytiska kopplingar</p> <p>Du måste konfigurera analytiska kopplingar innan du kan använda dem.</p>
where	<p>where är ett tillägg som används för att tala om huruvida en post ska inkluderas i valet eller inte. Valet inkluderas om <i>criterion</i> är True. <i>criterion</i> är ett logiskt uttryck.</p>
while	<p>while är en sats som används för att tala om när en post ska läsas in upprepade gånger. Samma post läses in så länge <i>criterion</i> är True. För att vara användbar måste en while-sats typiskt sett innehålla en IterNo()-funktion. <i>criterion</i> är ett logiskt uttryck.</p>

Argument	Beskrivning
group by	<p>group by används för att definiera över vilka fält data ska aggregeras (grupperas). Aggregeringsfälten ska på något sätt inlemmas i de uttryck som läses in. Inga andra fält än aggregeringsfälten får användas utanför aggregeringsfunktionerna i inläsningsuttrycken.</p> <p><i>groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname })</i></p>
order by	<p>order by är en sats som används för att sortera poster i en resident tabell innan de bearbetas av load-satsen. Den residenta tabellen kan sorteras efter ett eller flera fält, i stigande eller sjunkande ordning. Sortering görs i första hand efter talvärde, i andra hand efter nationell sorteringspråkvariant. Satsen är endast användbar när datakällan är en resident tabell.</p> <p>Ordningsföljdsfälten anger efter vilket fält resident-tabellen sorteras. Ange fältets namn eller dess nummer i resident-tabellen (det första fältet får nummer 1).</p> <p><i>orderbyfieldlist ::= fieldname [sortorder] { , fieldname [sortorder] }</i></p> <p><i>sortorder</i> är antingen <i>asc</i> för stigande eller <i>desc</i> för fallande. Om ingen <i>sortorder</i> anges, antas <i>asc</i>.</p> <p><i>fieldname</i>, <i>path</i>, <i>filename</i> och <i>aliasname</i> är textsträngar som representerar det namnen antyder. Valfritt fält i källtabellen kan användas som <i>fieldname</i>. Däremot hamnar fält som har skapats med hjälp av <i>as</i>-satsen (<i>aliasname</i>) utanför och kan inte användas inuti samma load-sats.</p>

Om ingen datakälla anges genom en **from**, **inline**, **resident**, **from_field**, **komplement** eller **autogenerate**-sats kommer data att läsas in från resultatet av närmast efterföljande **SELECT**- eller **LOAD**-sats. Den efterföljande satsen får inte ha något prefix.

Exempel:

Läsa in olika filformat

Ladda en avgränsad data fil utan standardalternativ:

```
LOAD * from data1.csv;
```

Ladda en avgränsad datafil från en bibliotekskoppling (DataFiles):

```
LOAD * from 'lib://DataFiles/data1.csv';
```

Ladda alla avgränsade datafiler från en bibliotekskoppling (DataFiles):

```
LOAD * from 'lib://DataFiles/*.csv';
```

Ladda en avgränsad fil, med komma som angiven avgränsare och inbäddade etiketter:

```
LOAD * from 'c:\userfiles\data1.csv' (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);
```

Ladda en avgränsad fil, med tabb som angiven avgränsare och inbäddade etiketter:

3 Skriptsatser och nyckelord

```
LOAD * from 'c:\userfiles\data2.txt' (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);
```

Ladda en dif-fil med inbäddade rubriker:

```
LOAD * from file2.dif (ansi, dif, embedded labels);
```

Ladda tre fält från en fil med fasta poster utan rubriker:

```
LOAD @1:2 as ID, @3:25 as Name, @57:80 as City from data4.fix (ansi, fix, no labels, header is 0, record is 80);
```

Ladda en QVX-fil som specificerar en absolut sökväg:

```
LOAD * from C:\qdssamples\xyz.qvx (qvx);
```

Ladda webbfiler

Ladda från en standard-URL som anges i webbfildatakopplingen:

```
LOAD * from [lib://MywebFile];
```

Ladda från en specifik URL och åsidosätt URL:en som anges i webbfildatakopplingen:

```
LOAD * from [lib://MywebFile] (URL is 'http://localhost:8000/foo.bar');
```

Ladda från en specifik URL som anges i en variabel med dollarteckenexpansion:

```
SET dynamicURL = 'http://localhost/foo.bar';
```

```
LOAD * from [lib://MywebFile] (URL is '$(dynamicURL)');
```

Välja vissa fält, döpa om och beräkna fält

Ladda endast tre specifika fält från en avgränsad fil:

```
LOAD FirstName, LastName, Number from data1.csv;
```

Döp om fet första fältet som A och det andra fältet som B när du laddar en fil utan etiketter:

```
LOAD @1 as A, @2 as B from data3.txt (ansi, txt, delimiter is '\t', no labels);
```

Ladda Name som en konkatenering av FirstName, ett blanksteg och LastName:

```
LOAD FirstName & ' ' & LastName as Name from data1.csv;
```

Ladda Quantity, Price och Value (produkten av Quantity och Price):

```
LOAD Quantity, Price, Quantity*Price as value from data1.csv;
```

Läsa in vissa poster

Ladda endast unika poster, dubblettposter kommer att uteslutas:

```
LOAD distinct FirstName, LastName, Number from data1.csv;
```

Ladda endast poster där fältet Litres har ett värde över noll:

```
LOAD * from Consumption.csv where Litres>0;
```

Ladda data som inte finns i filer samt automatiskt genererade data

Ladda en tabell med inline-data, två fält som kallas CatID och Category:

```
LOAD * Inline
```

```
[CatID, Category
```

```
0,Regular
```

```
1,Occasional
```

```
2,Permanent];
```

Ladda en tabell med inline-data, tre fält som kallas UserID, Password och Access:

```
LOAD * Inline [UserID, Password, Access
```

```
A, ABC456, User
```

```
B, VIP789, Admin];
```

Ladda en tabell med 10 000 rader. Fält A kommer innehålla talet för posten som ska laddas (1,2,3,4,5...) och fältet B innehåller ett slumpmässigt nummer mellan 0 och 1:

```
LOAD RecNo( ) as A, rand( ) as B autogenerate(10000);
```



Parenthesen efter autogenerate är tillåten men inte obligatorisk.

Läsa in data från en tidigare inläst tabell

Först laddar vi en avgränsad tabellfil och kallar dentab1:

```
tab1:
```

```
SELECT A,B,C,D from 'lib://DataFiles/data1.csv';
```

Ladda fält från den redan laddade tabellen tab1 som tab2:

```
tab2:
```

```
LOAD A,B,month(C),A*B+D as E resident tab1;
```

Ladda fält från den redan laddade tabellen tab1 men bara poster där A är större än B:

```
tab3:
```

```
LOAD A,A+B+C resident tab1 where A>B;
```

Ladda fält som den redan laddade tabellentab1 ordnade efter A:

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by A;
```

Ladda fält från den redan laddade tabellen tab1, ordnade efter det första fältet, sedan efter det andra fältet:

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by 1,2;
```

Ladda fält från den redan laddade tabellentab1 ordnade efter C i fallande ordning, sedan efter B i stigande ordning och därefter efter det första fältet i fallande ordning:

```
LOAD A,B*C as E resident tab1 order by C desc, B asc, 1 desc;
```

Läsa in data från tidigare inlästa fält

Ladda fältet Types från den tidigare laddade tabellen Characters som A:

```
LOAD A from_field (Characters, Types);
```

Ladda data från en efterföljande tabell (föregående laddning)

Ladda A, B och de beräknade fälten X och Y från Table1 som laddas i efterföljande **SELECT**-sats:

```
LOAD A, B, if(C>0,'positive','negative') as X, weekday(D) as Y;
```

```
SELECT A,B,C,D from Table1;
```

Gruppera data

Ladda fält grupperade (aggregerade) efter ArtNo:

```
LOAD ArtNo, round(Sum(TransAmount),0.05) as ArtNoTotal from table.csv group by ArtNo;
```

Ladda fält grupperade (aggregerade) efter Week och ArtNo:

```
LOAD week, ArtNo, round(Avg(TransAmount),0.05) as weekArtNoAverages from table.csv group by week, ArtNo;
```

Upprepad inläsning av en post

I detta exempel har vi indatafilen Grades.csv som innehåller betygen för varje student, kondenserat till ett fält:

```
Student,Grades
```

```
Mike,5234
```

```
John,3345
```

```
Pete,1234
```

```
Paul,3352
```

3 Skriptsatser och nyckelord

Betygen, i en skala från 1 till 5, motsvarar Math, English, Science och History. Vi kan dela upp betygen i separata värden genom att läsa in varje post flera gånger med en **while**-sats och använda **IterNo()**-funktionen som räknare. Vid varje inläsning extraheras betyget med funktionen **Mid** och lagras i Grade och ämnet väljs med hjälp av funktionen **pick** och lagras i Subject. Den slutliga **while**-satsen innehåller testet för att kontrollera om alla betyg har lästs (fyra per student i det här fallet), vilket innebär att nästa studentpost ska läsas.

MyTab:

```
LOAD Student,

mid(Grades,IterNo( ),1) as Grade,

pick(IterNo( ), 'Math', 'English', 'Science', 'History') as Subject from Grades.csv

while IsNum(mid(Grades,IterNo(),1));
```

Resultatet blir en tabell med dessa data:

Student	Subject	Grade
John	English	3
John	History	5
John	Math	3
John	Science	4
Mike	English	2
Mike	History	4
Mike	Math	5
Mike	Science	3
Paul	English	3
Paul	History	2
Paul	Math	3
Paul	Science	5
Pete	English	2
Pete	History	4
Pete	Math	1
Pete	Science	3

Ladda från analytiska kopplingar
Följande exempeldata används.

```
values:
Load
  Rand() as A,
  Rand() as B,
  Rand() as C
AutoGenerate(50);
```

Ladda data med en funktion

I dessa exempel antar vi att vi har ett insticksprogram med analytisk koppling som heter *P* som innehåller den anpassade funktionen *Calculate(Parameter1, Parameter2)*. Funktionen returnerar tabellen *Results* som innehåller fälten *Field1* och *Field2*.

```
Load * Extension P.Calculate( values{A, C} );
```

Ladda alla fält som returneras när fälten A och C skickas till funktionen.

```
Load Field1 Extension P.Calculate( values{A, C} );
```

Ladda bara Field1-fältet när fälten A och C skickas till funktionen.

```
Load * Extension P.Calculate( values );
```

Ladda alla fält som returneras när fälten A och B skickas till funktionen. Eftersom fält inte är angivna används A och B eftersom de står först i tabellordningen.

```
Load * Extension P.Calculate( values {C, C});
```

Ladda alla fält som returneras när fältet C skickas till funktionens båda parametrar.

```
Load * Extension P.Calculate( values {String(A), Mixed(B)});
```

Ladda alla fält som returneras när fält A skickas tvingad till sträng och fält B skickas tvingad till numerisk till funktionen.

Ladda data genom att utvärdera ett skript

```
Load A as A_echo, B as B_echo Extension R.ScriptEval( 'q;', values{A, B} );
```

Ladda tabellen som returneras av q-skriptet när värdena av A och B skickas.

```
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', values{A, B} );
```

Ladda tabellen som returneras av skriptet som lagras i My_R_Script-variabeln när värdena av A och B skickas.

```
Load * Extension R.ScriptEval( '$(My_R_Script)', values{B as D, *} );
```

Ladda tabellen som returneras av skriptet som lagras i My_R_Script-variabeln när värdena av B som döpts om till D, A och C skickas. Använd * för att skicka återstående ofrefererade fält.



Filtillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: *.qvd*.

Formatspecifikatorer

Varje formatspecifikator definierar en viss egenskap i tabellfilen:

```
fspec-item ::= [ ansi | oem | mac | UTF-8 | Unicode | txt | fix | dif | biff | ooxml | html | xml | kml | qvd | qvx | parquet | delimiter is char | no eof | embedded labels | explicit labels | no labels | table is [tablename] | header is n | header is line | header is n lines | comment is string | record is n | record is line | record is n lines | no quotes | msq | URL is string | userAgent is string ]
```


Teckenuppsättning

Teckenuppsättning är en filspezifikator för **LOAD**-satsen som anger vilken teckenuppsättning som används i filen.

Specifikatorerna **ansi**, **oem** och **mac** användes i QlikView och fungerar fortfarande. De kommer dock inte att genereras när du skapar **LOAD**-satsen i Qlik Sense.

Syntax:

```
utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
utf8	UTF-8-teckenuppsättning
unicode	Unicode-teckenuppsättning
ansi	Windows (kodsida 1252)
oem	DOS, OS/2, AS400 med mera
mac	Kodsida 10000
codepage is	Med specifiktorn codepage går det att använda valfri kodsida för Windows som <i>N</i> .

Begränsningar:

Konvertering från **oem**-teckenuppsättningen är inte implementerad för macOS. Om ingenting anges antas 1252 under Windows.


Exempel:

```
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
```

```
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)
```

```
LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)
```


Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Tabellformat

Tabellformatet är en filspezifikator för **LOAD**-satsen som anger vilken filtyp det gäller. Om inget annat är angivet antas standardformatet *.txt*.

Tabellformatstyper

Typ	Beskrivning
txt	I en avgränsad textfil är kolumnerna avgränsade av ett avgränsartecken.
fix	I en textfil med fasta postlängder har varje kolumn en bredd på ett visst antal tecken. Vanligtvis innehåller filer med fasta postlängder poster som avgränsas av en radmatning, men det finns mer avancerade alternativ för att ange poststorlek i byte eller för att låta dem sträcka sig över mer än en rad med hjälp av Record is . <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Om data innehåller tecken på flera byte kan fältbrytningarna bli feljusterade eftersom formatet baserar på en fast längd i byte. </div>
dif	I en <i>.dif</i> -fil (Data Interchange Format) används ett speciellt format för att definiera tabellen.
biff	Qlik Sense kan även tolka data i standard-Excel-filer med hjälp av <i>biff</i> -formatet (Binary Interchange File Format).
ooxml	Excel 2007 och senare versioner använder ooxml <i>.xlsx</i> -formatet.
html	Om tabellen ingår i en html-sida eller fil bör html användas.
xml	xml (Extensible Markup Language) är ett vanligt märkspråk som används för att representera datastrukturer i textformat.
qvd	Formatet <i>qvd</i> är det egna filformatet QVD, exporterat från en Qlik Sense-app.
qvx	<i>qvx</i> är ett filformat/streamingformat för att leverera utdata med hög prestanda till Qlik Sense.
parquet	Apache Parquet är ett kolumnformat som är mycket effektivt för lagring och sökning av stora datauppsättningar.

Delimiter is

För avgränsade tabellfiler kan en valfri avgränsare anges med hjälp av **delimiter is**-specifikator. Denna specifikator är endast relevant för avgränsade *.txt*-filer.

Syntax:

```
delimiter is char
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
char	Anger ett enskilt tecken av de 127 ASCII-tecknen.

Dessutom kan följande värden användas:

Valfria värden


Värde	Beskrivning
'\t'	motsvarar ett tabbtecken, med eller utan citattecken.
'\\'	motsvarar ett omvänt snedstreck (\).
'spaces'	motsvarar alla kombinationer av ett eller flera mellanslag. Tecken som inte kan skrivas ut och har ett ASCII-värde under 32, undantaget CR och LF, tolkas som mellanslag.

Om inget anges, antas **delimiter is ','**.

Exempel:

```
LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);
```

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

No eof

Specifikatorn **no eof** används för att ignorera tecknet som betecknar filslutsmarkering när du läser in avgränsade **.txt**-filer.

Syntax:

```
no eof
```


Om **no eof**-specificeraren används ignoreras tecknen med kodpunkten 26, som annars markerar slutet på filen och kan vara del av ett fältvärde.

Endast relevant för avgränsade textfiler.

Exempel:

```
LOAD * from a.txt (txt, utf8, embedded labels, delimiter is ' ', no eof);
```

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Labels

Labels är en filspecifikator för **LOAD**-satsen som anger var i en fil fältnamnen kan hittas.

Syntax:

```
embedded labels|explicit labels|no labels
```

Fältnamnen kan finnas på olika ställen i filen. Om filens första post innehåller fältnamnen, ska **embedded labels** användas. Om fältnamnen inte finns lagrade i filen, ska **no labels** användas. I *dif*-filer finns ibland en särskild inledning (header, se nedan), skild från datasektionen. I sådana fall bör man använda **explicit labels**. Om ingenting anges antas **embedded labels**, även för *dif*-filer.


Example 1:

```
LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels
```

Example 2:

```
LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)
```

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Header is

Anger filhuvudets storlek i tabellfiler. En godtycklig inledningenslängd kan anges genom specifikatorn **header is**. En sådan inledning är en sektion som inte används i Qlik Sense.

Syntax:

```
header is n
```

```
header is line
```

```
header is n lines
```

Rubriklängden kan anges i bytes (**header is n**), eller i linjer (**header is line** eller **header is n lines**). **n** måste vara ett positivt heltal som representerar rubriklängden. Om inget anges, antas **header is 0**. **header is**-specifikatorn är endast relevant för tabellfiler.

Exempel:

Det här är ett exempel på en datakälla i tabellformat som innehåller en rad med rubriktext som inte ska tolkas som data av Qlik Sense.


```
*Header line  
Co11,Co12  
a,B  
c,D
```

Användning av specifikatorn **header is 1 lines** gör att den första raden inte blir inläst som data. I det här exemplet anger specifikatorn **embedded labels** att Qlik Sense ska tolka den första icke-uteslutna raden som att den innehåller fältetiketter.

```
LOAD Co11, Co12  
FROM 'lib://files/header.txt'  
(txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
```

Resultatet är en tabell med två fält, Col1 and Col2.

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Record is

För fixpostfiler måste postlängden anges med specifikatorn **record is**.

Syntax:

```
Record is n
Record is line
Record is n lines
```

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
n	Anger postlängden i bytes.
line	Anger postlängden som en rad.
n lines	Anger postlängden i rader där n är ett positivt heltal som motsvarar postlängden.

Begränsningar:

record is-specifikatorn är endast relevant för **fix**-filer.

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Quotes

Quotes är en filspecifikator för **LOAD**-satsen som anger om citationstecken kan användas och hur citationstecken och avgränsare prioriteras. Gäller endast textfiler.

Syntax:

```
no quotes
```

```
msq
```

Om specifikatorn utelämnas används standardinställningen. Då accepteras både " " och ' ', men bara som första eller sista icke-blankt tecken i ett fältvärde.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
no quotes	Används om citationstecken inte ska accepteras i en textfil.
msq	Används för att ange Modern Style Quoting, som tillåter flerradigt innehåll i fält. Fält som innehåller radslutstecken måste omslutas av dubbla citattecken. En begränsning av msq-alternativet är att enstaka dubbelcitattecken som visas som första eller sista tecken i fältinnehåll tolkas som början eller slutet på flerradigt innehåll, vilket kan leda till oförutsedda resultat i den inlästa datauppsättningen. I detta fall bör standardcitationstecken användas i stället och specifikatorn bör utelämnas.

XML

Denna skriptspecifikator används när du läser in xml-filer. Giltiga alternativ för **XML**-specifikatorn syns i listan i syntaxen.



Du kan inte ladda DTD-filer i Qlik Sense.

Syntax:

```
xmlsimple
```

Se även:

[Load \(page 154\)](#)

KML

Denna skriptspecifikator används för att läsa in KML-filer för användning i en kartvisualisering.

Syntax:

```
kml
```

KML-filen kan representera antingen ytdata (till exempel länder eller regioner) som representeras av polygoner, linjedata (till exempel spår eller vägar), eller datapunkter (till exempel städer eller platser) som representeras i formatet [long, lat].

URL is

Den här skriptspecifikatorn används för att ange URL:en för en webbfiles dataanslutning när den laddar en webbfil.

Syntax:

```
URL is string
```

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
string	Anger URL för den fil som ska laddas. Det åsidosätter den URL som anges i den webbfilskoppling som används.

Begränsningar:

URL is-specifikatorn är endast relevant för webbfiler. Du måste använda en befintlig webbfilsdatakoppling.

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

userAgent is

Den här skriptspecifikatorn används för att ange webbläsarens användaragent när den laddar en webbfil.

Syntax:

```
userAgent is string
```

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
string	Anger användaragentsträng för webbläsaren. Den åsidosätter den standardagentsträngen för webbläsaren "Mozilla/5.0".

Begränsningar:

userAgent is-specifikatorn är endast relevant för webbfiler.

Se även:

 [Load \(page 154\)](#)

Let

let-satsen är ett komplement till **set**-satsen som används för att definiera skriptvariabler. I motsats till **set**-satsen utvärderas **let**-satsens uttryck till höger om '=' när skriptet körs, innan det tilldelas variabeln.

Syntax:

```
Let variablename=expression
```

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Set x=3+4;	\$(x) utvärderas som ' 3+4 '
Let y=3+4;	\$(y) utvärderas som ' 7 '
z=\$(y)+1;	\$(z) utvärderas som ' 8 '
	Observera skillnaden mellan Set - och Let -satserna. Set -satsen tilldelar strängen '3+4' till variabeln, medan Let -satsen utvärderar strängen och tilldelar variabeln värdet 7.
Let T=now();	\$(T) får ett värde som motsvarar aktuell tid.

Loosen Table

En eller flera av Qlik Senses interna datatabeller kan explicit förklaras vara löst kopplade under skriptetekvering med hjälp av satsen **Loosen Table**. När en tabell är löst kopplad tas alla associationer mellan fältvärdena i tabellen bort. Man kan åstadkomma en liknande effekt genom att ladda vart och ett av fälten i den löst kopplade tabellen som fristående, okopplade tabeller. Löst kopplad kan vara användbart under tester för att tillfälligt isolera olika delar av datastrukturen. En löst kopplad tabellen kan identifieras i tabellvyn genom de streckade linjerna. Om en eller flera **Loosen Table**-satser används i skriptet gör detta att Qlik Sense ignorerar alla inställningar för löst kopplade tabeller gjorda innan skriptetekveringen.

Syntax:

```
Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]
```

```
Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]
```

Antingen syntaxen **Loosen Table** eller **Loosen Tables** kan användas.



Om Qlik Sense hittar cirkelreferenser i datastrukturen som inte kan brytas genom att tabeller interaktivt eller explicit förklaras vara löst kopplade i skriptet, kommer en eller flera ytterligare tabeller att tvingas vara löst kopplade tills inga cirkelreferenser kvarstår. När detta inträffar får man en varning via dialogen **Varning cirkulära referenser**.

Exempel:

Tab1:

```
SELECT * from Trans;
```

```
Loosen Table Tab1;
```


Map

Satsen **map ... using** används för att mappa ett visst fältvärde eller uttryck till värdena i en specifik mappningstabell. Mappningstabellen skapas via satsen **Mapping**.

Syntax:

```
Map fieldlist Using mapname
```

Automatisk mappning görs för fält som är inlästa efter **Map ... Using**-satsen fram till skriptets slut eller tills en **Unmap**-sats påträffas.

Mappningen utförs sist i den kedja av händelser som leder fram till att fältet lagras i den interna Qlik Sense-tabellen. Detta innebär att mappning inte görs varje gång ett fältnamn påträffas som del av ett uttryck, utan när värdet lagras under fältnamnet i den interna tabellen. Om mappning på uttrycksnivå krävs, måste funktionen **Applymap()** användas istället.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>fieldlist</i>	En kommaavgränsad lista över de fält som ska mappas fr.o.m. den aktuella positionen i skriptet. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
<i>mapname</i>	Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en mapping load - eller mapping select -sats.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Map Country Using Cmap;	Möjliggör mappning av fältet Country med hjälp av Cmap.
Map A, B, C Using X;	Möjliggör mappning av fälten A, B och C med hjälp av X.
Map * Using GenMap;	Startar mappning av alla fält med hjälp av GenMap.

NullAsNull

Med **NullAsNull**-satsen upphävs konvertering av NULL-värden till strängvärden som dessförinnan har ställts in med **NullAsValue**-satsen.

Syntax:

```
NullAsNull *fieldlist
```

Satsen **NullAsValue** kan slås på eller av flera gånger i skriptet med hjälp av en **NullAsValue**- eller **NullAsNull**-sats.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över fält för vilka NullAsNull ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:

```
NullAsNull A,B;  
LOAD A,B from x.csv;
```

NullAsValue

Satsen **NullAsValue** anger för vilka fält de NULL-värdena ska konverteras till värden.

Syntax:

```
NullAsValue *fieldlist
```

Qlik Sense betraktar normalt NULL-värden som saknade eller ej angivna enheter. I vissa databasprocesser är det däremot underförstått att NULL-värden ska tolkas som speciella värden och inte som värden som saknas. Det faktum att NULL-värden normalt inte tillåts koppla till andra NULL-värden kan dock upphävas med hjälp av **NullAsValue**-satsen.

Satsen **NullAsValue** påverkar alla efterföljande inläsningssatser. Den kan stängas av igen med **NullAsNull**-satsen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över fält för vilka NullAsValue ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:

```
NullAsValue A,B;  
set NullValue = 'NULL';  
LOAD A,B from x.csv;
```

Qualify

Satsen **Qualify** används för att aktivera bestämning av fältnamn, där fältnamn får tabellnamnet som prefix.

Syntax:

```
Qualify *fieldlist
```

Det är möjligt att förhindra automatiska länknings mellan fält med samma namn i olika tabeller genom att använda en **qualify**-sats. Denna kvalificerar fältnamnet med dess tabellnamn. Fältnamn som förekommer i qualify-satsen döps om när de påträffas i tabeller. Det nya namnet är i formen av *tablename.fieldname*. *Tablename* motsvarar den aktuella tabellens etikett; finns det inget sådant, används istället det namn som förekommer efter **from** i **LOAD**- och **SELECT**-satser.

Bestämningen görs för alla fält som läses in efter **qualify**-satsen.

Som standard gäller att tabellbestämningen är inaktiverad i början av varje skriptexekvering. Tabellbestämningen kan när som helst aktiveras med hjälp av en **qualify**-sats. Bestämningen kan när som helst upphävas med hjälp av en **Unqualify**-sats.



qualify-satsen kan inte användas tillsammans med partiell laddning!

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Example 1:

```
Qualify B;
```

```
LOAD A,B from x.csv;
```

```
LOAD A,B from y.csv;
```

De båda tabellerna **x.csv** och **y.csv** associeras endast genom **A**. Resultatet blir tre fält: A, x.B, y.B.

Example 2:

När man arbetar med en okänd databas är det ofta bra att till en början associera endast ett eller ett fåtal fält, som i följande exempel:

```
qualify *;
```

```
unqualify TransID;
```

```
SQL SELECT * from tab1;
```

```
SQL SELECT * from tab2;
```

```
SQL SELECT * from tab3;
```

Endast **TransID** kommer att användas för att associera tabellerna *tab1*, *tab2* och *tab3*.

Rem

rem-satsen används för att infoga kommentarer i skriptet, eller för att tillfälligt avaktivera skriptsatser utan att ta bort dem.

Syntax:

```
Rem string
```

Allting mellan **rem** och nästa semikolon ; betraktas som kommentar.

Du kan skapa kommentarer i skriptet på två olika sätt.

1. Du kan skapa en kommentar var som helst i skriptet, förutom mellan två citationstecken, genom att placera avsnittet i fråga mellan **/*** och ***/**.
2. När **//** anges i skriptet, blir all text som följer till höger på samma rad en kommentar. (Observera undantaget **//**: som kan användas som en del i en Internetadress.)

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
string	En godtycklig text.

Exempel:

```
Rem ** This is a comment **;  
/* This is also a comment */  
// This is a comment as well
```

Rename

Skriptnyckelordet **Rename** kan användas för att byta namn på tabeller eller fält som redan laddats.

Rename field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera Qlik Sense-fält efter att de har lästs in.



Det rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

Antingen syntaxen **rename field** eller **rename fields** kan användas.

Syntax:

```
Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Argument:

Argument	Beskrivning
mapname	Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya fältnamn.
oldname	Det gamla fältnamnet.
newname	Det nya fältnamnet.

Begränsningar:

Det går inte att byta namn på två fält så att de får samma namn.

Example 1:

```
Rename Field XAZ0007 to Sales;
```

Example 2:

```
FieldMap:
```

```
Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;
```

```
Rename Fields using FieldMap;
```

Rename table

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera interna tabeller i Qlik Sense efter att de har lästs in.

Antingen syntaxen **rename table** eller **rename tables** kan användas.

Syntax:

```
Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

```
Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
mapname	Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya tabellnamn.
oldname	Det gamla tabellnamnet.
newname	Det nya tabellnamnet.

Begränsningar:

Två tabeller med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet genererar ett fel om du försök byta namn på en tabell till samma namn som en befintlig tabell.

Example 1:

```
Tab1:  
SELECT * from Trans;  
Rename Table Tab1 to Xyz;
```

Example 2:

```
TabMap:  
Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;  
Rename Tables using TabMap;
```

Search

Search-satsen används för att inkludera eller utesluta fält i smartsökningen.

Syntax:

```
Search Include *fieldlist  
Search Exclude *fieldlist
```

Du kan använda flera Search-satser för att förfina urvalet av fält som ska tas med. Avsnitten utvärderas uppifrån och ned.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över fält som ska inkluderas eller uteslutas från sökningar i smartsökningsverktyget. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:

Search-exempel

Sats	Beskrivning
Search Include *;	Inkludera alla fält i sökningar i smartsökningsverktyget.
Search Exclude [*ID];	Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar i smartsökningsverktyget.
Search Exclude '*ID';	Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar i smartsökningsverktyget.
Search Include ProductID;	Inkludera fältet ProductID i sökningar i smartsökningsverktyget.

Det kombinerade resultatet av dessa tre satser, i den här ordningen, är att alla fält som slutar med ID utom ProductID utesluts från sökningar i smartsökningsverktyget.

Section

Med en **section**-sats är det möjligt att definiera om efterföljande **LOAD**- och **SELECT**-satser ska betraktas som data eller som en definition av behörighet.

Syntax:

```
Section (access | application)
```

Om inget anges, antas **section application**. **section**-definitionen används fram tills en ny **section**-sats påträffas.

Exempel:

```
Section access;
```

```
Section application;
```

Select

Val av fält från en ODBC-datakälla eller en OLE DB-drivrutin görs via vanliga SQL **SELECT**-satser. Om **SELECT**-satserna accepteras eller ej beror framför allt på den ODBC-drivrutin eller OLE DB-drivrutin som används. Användning av satsen **SELECT** kräver en öppen datakoppling till källan.

Syntax:

```
Select [all | distinct | distinctrow | top n [percent] ] fieldlist
From tablelist
[where criterion ]
[group by fieldlist [having criterion ] ]
```

```
[order by fieldlist [asc | desc] ]
[ (Inner | Left | Right | Full) join tablename on fieldref = fieldref ]
```

Dessutom kan flera **SELECT**-satser ibland konkateneras till en enda sats med hjälp av en **union**-operator:

```
selectstatement Union selectstatement
```

SELECT-satsen tolkas av ODBC-drivrutinen eller OLE DB-leverantören, så avvikelser från den allmänna SQL-syntaxen kan uppstå beroende på funktionerna hos ODBC-drivrutinerna eller OLE DB-leverantören, exempelvis:

- **as** är ibland inte tillåtet, dvs. *aliasname* måste följa omedelbart efter *fieldname*.
- **as** är ibland obligatoriskt om ett *aliasname* används.
- **distinct**, **as**, **where**, **group by**, **order by** eller **union** stöds ibland inte.
- ODBC-drivrutinen saknar ibland stöd för några av de citationstecken som beskrivs ovan.



Detta är ingen komplett beskrivning av SQL **SELECT**-satsen! **SELECT**-satser kan t.ex. kapslas, en **SELECT**-sats kan innehålla flera *join*-satser, ibland tillåts ett stort antal funktioner i uttrycken osv.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
distinct	distinct används om duplicerade kombinationer av värden i de valda fälten bara ska läsas in en gång.
distinctrow	distinctrow används om duplicerade poster i ursprungstabellen bara ska läsas in en gång.
fieldlist	<p>fieldlist ::= (* field) {, field } En lista över de fält som ska väljas. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält i tabellen.</p> <p>fieldlist ::= field {, field } En lista över ett eller flera kommaavgränsade fält.</p> <p>field ::= (fieldref expression) [as aliasname] Uttrycket kan exempelvis vara ett numeriskt uttryck eller en teckensträng från ett eller flera olika fält. Några av de operatörer och funktioner som normalt kan användas: +, -, *, /, & (konkatenering av strängar), sum(fieldname), count(fieldname), avg(fieldname)(average), month(fieldname), osv. Se dokumentationen till ODBC-drivrutinen för mer information.</p> <p>fieldref ::= [tablename.] fieldname tablename och fieldname är textsträngar som motsvarar det de beskriver. De måste stå inom raka, dubbla citationstecken om de innehåller exempelvis blanktecken. as-tillägget används för att tilldela fältet ett nytt namn.</p>

Argument	Beskrivning
from	<p>tablelist ::= table {, table }</p> <p>En lista över de tabeller från vilka fälten ska hämtas.</p> <p>table ::= tablename [[as] aliasname]</p> <p>tablename kan sättas inom citationstecken.</p>
where	<p>where är ett tillägg som används för att tala om huruvida en post ska inkluderas i valet eller inte.</p> <p>criterion är ett logiskt uttryck, som ibland kan vara mycket komplext. En del av de operatorer som godtas är: numeriska operatorer och funktioner, =, <> eller #(ej lika med), >, >=, <, <=, and, or, not, exists, some, all, in och även nya SELECT-satser. Se dokumentationen till ODBC-drivrutinen eller OLE DB-providern för mer information.</p>
group by	<p>group by är en sats som används för att aggregera (gruppera) flera poster till en. Inom en grupp, för ett visst fält, måste alla poster ha samma värde, eller så kan fältet endast förekomma i uttryck i vilka kollektiva egenskaper räknas ut, exempelvis summa eller medelvärde. Uttrycket, som baseras på ett eller flera fält, definieras i fältsymboluttrycket.</p>
having	<p>having är en sats som används för att kvalificera grupper på ett liknande sätt som satsen where används för att kvalificera poster.</p>
order by	<p>order by är en sats som specificerar sorteringsordningen för den tabell som SELECT-satsen resulterar i.</p>
join	<p>join är en kvalificerare som talar om att flera tabeller ska länkas samman till en enda. Fältnamn och tabellnamn måste sättas inom citationstecken om de innehåller blanktecken eller å,ä,ö. Om skriptet genereras automatiskt av Qlik Sense, används vanligen de citationstecken som ODBC-drivrutinen eller OLE DB-providern specificerar i datakällans definition av datakällan i Connect-satsen.</p>

Example 1:

```
SELECT * FROM `Categories`;
```

Example 2:

```
SELECT `Category ID`, `Category Name` FROM `Categories`;
```

Example 3:

```
SELECT `Order ID`, `Product ID`,
`Unit Price` * Quantity * (1-Discount) as NetSales
FROM `Order Details`;
```

Example 4:

```
SELECT `Order Details`.`Order ID`,
Sum(`Order Details`.`Unit Price` * `Order Details`.Quantity) as `Result`
FROM `Order Details`, orders
where orders.`Order ID` = `Order Details`.`Order ID`
```

```
group by `Order Details`.`Order ID`;
```

Set

Satsen **set** används för att definiera skriptvariabler. Dessa kan användas för att ersätta strängar, sökvägar, drivrutiner med mera.

Syntax:

```
Set variablename=string
```

Example 1:

```
Set FileToUse=Data1.csv;
```

Example 2:

```
Set Constant="My string";
```

Example 3:

```
Set BudgetYear=2012;
```

Sleep

sleep-satsen pausar skriptexekveringen under en angiven tidsperiod.

Syntax:

```
Sleep n
```

Argument:

Argument	Beskrivning
n	Anges i millisekunder, där <i>n</i> är ett positivt heltal som inte är större än 3600000 (dvs. 1 timme). Värdet kan vara ett uttryck.

Example 1:

```
Sleep 10000;
```

Example 2:

```
Sleep t*1000;
```

SQL

Med **SQL**-satsen kan du skicka ett godtyckligt SQL-kommando via en ODBC- eller OLE DB-koppling.

Syntax:

```
SQL sql_command
```

Om du skickar SQL-satser som uppdaterar databasen kommer ett fel att returneras om Qlik Sense har öppnat ODBC-kopplingen i skrivskyddat läge.

Syntax:

```
SQL SELECT * from tab1;
```

godtas och är den allmänt gällande syntaxen för **SELECT** av konsekvensskäl. SQL-prefixet kommer dock att förbli frivilligt för **SELECT**-satser.

Argument:

Argument	Beskrivning
<i>sql_command</i>	Ett giltigt SQL-kommando.

Example 1:

```
SQL leave;
```

Example 2:

```
SQL Execute <storedProc>;
```

SQLColumns

Satsen **sqlcolumns** returnerar ett antal fält som beskriver kolumnerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

Syntax:

```
SQLcolumns
```

Fälten kan kombineras med fält som genererats av **sqltables**- och **sqltypes**-kommandona för att ge en bra överblick över en viss databas. De tolv standardfälten är följande:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

COLUMN_NAME

DATA_TYPE

TYPE_NAME

PRECISION

LENGTH

SCALE

RADIX

NULLABLE

REMARKS

För en detaljerad beskrivning av fälten, se en referenshandbok om ODBC.

Exempel:

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLColumns;
```



Vissa ODBC-drivrutiner kanske inte stöder det här kommandot. Vissa ODBC-drivrutiner kan ge ytterligare fält.

SQLTables

Satsen **sqltables** returnerar ett antal fält som beskriver tabellerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

Syntax:

```
SQLTables
```

Fälten kan kombineras med fält som genererats av **sqlcolumns**- och **sqltypes**-kommandona för att ge en bra överblick över en viss databas. De fem standardfälten är följande:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

TABLE_TYPE

REMARKS

För en detaljerad beskrivning av fälten, se en referenshandbok om ODBC.

Exempel:

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';
SQLTables;
```



Vissa ODBC-drivrutiner kanske inte stöder det här kommandot. Vissa ODBC-drivrutiner kan ge ytterligare fält.

SQLTypes

Satsen **sqltypes** returnerar ett antal fält som beskriver typerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, **connect**, till.

Syntax:

SQLTypes

Fälten kan kombineras med fält som genererats av **sqlcolumns**- och **sqltables**-kommandona för att ge en bra överblick över en viss databas. De femton standardfälten är följande:

TYPE_NAME

DATA_TYPE

PRECISION

LITERAL_PREFIX

LITERAL_SUFFIX

CREATE_PARAMS

NULLABLE

CASE_SENSITIVE

SEARCHABLE

UNSIGNED_ATTRIBUTE

MONEY

AUTO_INCREMENT

LOCAL_TYPE_NAME

MINIMUM_SCALE

MAXIMUM_SCALE

För en detaljerad beskrivning av fälten, se en referenshandbok om ODBC.

Exempel:

```
Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';  
SQLTypes;
```



Vissa ODBC-drivrutiner kanske inte stöder det här kommandot. Vissa ODBC-drivrutiner kan ge ytterligare fält.

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av **star**-satsen. Den påverkar efterföljande **LOAD**- och **SELECT**-satser.

Syntax:

```
Star is[ string ]
```

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
string	En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken. Om ingenting anges, antas star is ;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star -sats skapas.

Om section access används bör inte **Star is**-satsen användas i datadelen av skriptet (under **Section Application**). Däremot kan stjärntecknet användas i de skyddade fälten i **Section Access**-delen av skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita **Star is**-satsen eftersom denna alltid är implicit i section access.

Begränsningar

- Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
- Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av **Unqualify**-satsen eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
- Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel tabeller av typerna info-load eller mapping-load.
- När stjärntecknet används i ett reduceringsfält (ett fält som länkar till data) i section access representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan ingå i data, men som inte är listade i section access.
- Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon typ av datareduktion utanför **Section Access**-området.

Exempel

I exemplet nedan finns ett utdrag av ett dataladdningsskript med section access.

```
star is *;
```

```
Section Access;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
ACCESS, USERID, OMIT
```

```
ADMIN, ADMIN,
```

```
USER, USER1, SALES
```

```
USER, USER2, WAREHOUSE
```

```
USER, USER3, EMPLOYEES
```

```
USER, USER4, SALES
```

```
USER, USER4, WAREHOUSE
```

```
USER, USER5, *
```

```
];
```

```
Section Application;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS
```

```
1, 2, 3, 4
```

```
];
```

Följande gäller:

- *Star*-tecknet är ***.
- Användaren *ADMIN* ser alla fält. Inget har utelämnats.
- Användaren *USER1* kan inte se fältet *SALES*.
- Användaren *USER2* kan inte se fältet *WAREHOUSE*.
- Användaren *USER3* kan inte se fältet *EMPLOYEES*.
- Användaren *USER4* läggs till två gånger i lösningen för att UTESLUTA två fält för den här användaren, *SALES* och *WAREHOUSE*.
- *USER5* har en ***** som tillägg, vilket betyder att alla fält under *OMIT* är otillgängliga, d.v.s. användaren *USER5* kan inte se fälten *SALES*, *WAREHOUSE* och *EMPLOYEES* men den här användaren kan se fältet *ORDERS*.

Store

Store-satsen skapar en QVD-, Parquet-, CSV- eller TXT-fil.

Syntax:

```
Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];
```

Satsen skapar en explicit namngiven QVD-, Parquet- eller textfil.

Satsen kan endast exportera fält från en datatabell. Om fält från flera tabeller ska exporteras, måste du först göra en explicit join i skriptet för att skapa den datatabell som ska exporteras.

Textvärdena exporteras till CSV-filen i UTF-8-format. En avgränsare kan anges, se **LOAD**. Om **store** sparar till en CSV-fil stöds inte BIFF-export.



I vissa fall med data som inte är väl utformad kommerfälten att omges med dubbla citattecken för att säkerställa att data tolkas korrekt. Detta kan exempelvis hända om fältet innehåller tecken som citattecken, kommatecken, mellanslag eller radbrytningar.

Argument:

Argument för kommandot Store

Argument	Beskrivning
<i>fieldlist::= (* field) { , field }</i>	En lista över de fält som ska väljas. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält. <i>field::= fieldname [as aliasname]</i> <i>fieldname</i> är en text som är identisk med fältnamnet i <i>table</i> . (Observera att fältnamnet måste omslutas av raka, dubbla citationstecken eller av hakparenteser om det innehåller exempelvis mellanslag eller andra tecken som inte är standard.) <i>aliasname</i> är ett alternativt namn för det fält som ska användas i den färdiga QVD- eller CSV-filen.
<i>table</i>	En skriptetikett för en redan inläst tabell som ska användas som datakälla.

Argument	Beskrivning
<i>filename</i>	<p>Namnet på målfilen inkluderar en giltig sökväg till en befintlig mappdatakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/target.qvd'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none">absolut <p>Exempel: c:\data\sales.qvd</p> <ul style="list-style-type: none">relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\sales.qvd</p> <p>Om sökvägen utelämnas sparar Qlik Sense filen i den mapp som specificerats av en Directory-sats. Om det inte finns någon Directory-sats, lagras Qlik Sense filen i arbetskatalogen, C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps.</p> <ul style="list-style-type: none">

Argument	Beskrivning
<code>format-spec ::= (txt qvd parquet), komprimering är <i>codec</i>)</code>	<p>Du kan ställa in formatspecifikationen till något av dessa filformat. Om formatspecifikationen utelämnas antas qvd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • txt för CSV och TXT-filer. • qvd för QVD-filer. • parquet för Parquet-filer. <p>Om du använder parquet kan du också ställa in vilken komprimeringskodek som ska användas med komprimering är. Om du inte anger komprimeringskodeken med komprimering är så används snappy. Följande komprimeringsinställningar är tillgängliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uncompressed • snappy • gzip • lz4 • brotli • zstd • lz4_hadoop <p>Exempel:</p> <pre>Store mytable into [lib://DataFiles/myfile.parquet] (parquet, compression is lz4);</pre>

Exempel:

```
Store mytable into xyz.qvd (qvd);
```

```
Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```

```
Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;
```

```
Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```

```
Store mytable into myfile.txt (txt);
```

```
Store mytable into myfile.parquet (parquet);
```

```
Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';
```



Filtillägget för *DataFiles*-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: *.qvd*.

Lagra i parquet-filer

Parquet är ett starkt typiserat filformat där varje fält innehåller en enda specifik typ av data (t.ex. int32, double, timestamp eller text). Qlik Sense lagrar interna data som en löst typiserad dual, där data från olika källor kan blandas i samma fält. Eftersom bara en part av dualen kan lagras i varje fält i Parquet är det viktigt att veta vad varje fält innehåller. Som standard använder Qlik Sense fälttypen för att avgöra hur fältet ska lagras. När data lagras i Parquet-filer i ett specifikt format måste du ange vilken typ av data dina fält är när de laddas. Om du försöker lagra data i inkompatibla fält i en Parquet-fil, till exempel tal i ett textfält eller text i ett tidsmarkörfält kommer du att erhålla nullvärden.

När data laddas som du tänker lagra i Parquet är det möjligt att ändra standardbeteendet. Du kan antingen formatera det så att din datatyp ändras eller tagga det för att tvinga fram specifika kolumn typer i Parquet.

Formatera data för lagring i Parquet

Du kan använda Qlik Sense formateringsfunktioner för att klassificera dina data. **Text()**, **Num()**, **Interval()** eller **Timestamp()** kan exempelvis tvinga fram dataformat när data lagras i Parquet. Qlik Sense kan lagra data i nästan 20 datatyper beroende på fältattribut och automatiska fälttaggar. Mer information finns i *Tolkningsfunktioner (page 1253)*

Exempel: Formatera data med Num() och Text()

I följande exempel presenteras dataförberedelse för lagring i Parquet. **Num()** tillämpas på num-fältet. **Text()** tillämpas på både text och blandade. Vid blandade förhindrar **Text()** det från att behandlas från som ett nummerfält i Parquet och att textvärdena ändras till nullvärden.

Data:

```
LOAD * INLINE [  
num, text, mixed  
123.321, abc, 123  
456.654, def, xyz  
789.987, ghi, 321  
];
```

Format:

```
NoConcatenate  
LOAD num, text, Text(mixed) as mixed RESIDENT Data;  
STORE Format INTO [lib://DataFiles/Tmp.parquet] (parquet);
```

Tagga data för lagring i Parquet

Du taggar dina data med \$parquet-taggar för att tvinga specifika kolumn typer när data lagras i Parquet. Varje datatyp kan tvingas fram genom att man lägger till motsvarande kontrolltagg. För att exempelvis lagra ett fält som INT32 i Parquet, taggar du det med \$parquet-int32 i laddningsskriptet. Beroende på datatypen kommer antingen strängen eller den numeriska representationen av de duala data att lagras.

Följande Parquet-kontrolltaggar kan användas för att tagga fält för att lagra dem i Parquet-filer.

Parquet-kontrolltaggar				
Kontrolltagg	Dual	Fysisk typ	Logisk typ	Konverterad typ
\$parquet-boolean	Tal	BOOLEAN	NONE	NONE
\$parquet-int32	Tal	INT32	NONE	NONE
\$parquet-int64	Tal	INT64	NONE	NONE
\$parquet-float	Tal	FLOAT	NONE	NONE
\$parquet-double	Tal	DOUBLE	NONE	NONE
\$parquet-bytearray	Sträng	BYTE_ARRAY	NONE	UTF8
\$parquet-bytearrayfix	Tal	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	NONE	DECIMAL
\$parquet-decimal	Tal	INT64	DECIMAL	DECIMAL
\$parquet-date	Tal	INT32	Datum	Datum
\$parquet-time	Tal	INT64	Tid	TIME_MICROS
\$parquet-timestamp	Tal	INT64	TIMESTAMP	TIMESTAMP_MICROS
\$parquet-string	Sträng	BYTE_ARRAY	sträng	UTF8
\$parquet-enum	Sträng	BYTE_ARRAY	ENUM	ENUM
\$parquet-interval	Tal	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	INTERVAL	INTERVAL
\$parquet-json	Sträng	BYTE_ARRAY	JSON	JSON
\$parquet-bson	Sträng	BYTE_ARRAY	BSON	BSON
\$parquet-uuid	Sträng	FIXED_LEN_BYTE_ARRAY	UUID	NONE

Exempel: Tagga data för lagring i Parquet

I det här exemplet används två taggar för att definiera data för Parquet. Fältet *num* taggas med \$parquet-int32 för att definiera det som ett talfält som kommer att ställas in som INT32 i Parquet.

```
Data:
LOAD * INLINE [
num, text,
123.321, abc
456.654, def
789.987, ghi
];
TAG num WITH '$parquet-int32';
STORE Data INTO [lib://DataFiles/Tmp.parquet] (parquet);
```

Table/Tables

Skriptnyckelorden **Table** och **Tables** används i **Drop**-, **Comment**- och **Rename**-satser, liksom som en formatspecifikator i **Load**-satser.

Tag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att tilldela taggar till ett eller flera fält eller tabeller. Om du försöker tagga ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras taggningen. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:

```
Tag [field|fields] fieldlist with tagname
```

```
Tag [field|fields] fieldlist using mapname
```

```
Tag table tablelist with tagname
```

Argument

Argument	Beskrivning
fieldlist	Ett eller flera fält som ska taggas, i en kommaavgränsad lista.
mapname	Namnet på en mappningstabell som tidigare laddats in via en mapping Load - eller mapping Select -sats.
tablelist	En kommaavgränsad lista över tabellerna som ska taggas.
tagname	Namnet på den tagg som ska användas på fältet.

Example 1:

```
tagmap:
mapping LOAD * inline [
a,b
Alpha,MyTag
Num,MyTag
];
tag fields using tagmap;
```

Example 2:

```
tag field Alpha with 'MyTag2';
```

Trace

trace-satsen skriver en sträng till fönstret **Skriptexekvering** och skriptets loggfil när den används. Detta är mycket användbart vid felsökning. Med hjälp av dollarteckenexpansion av variabler som beräknas innan **trace**-satsen används kan man anpassa meddelandet.

Syntax:

```
Trace string
```

Example 1:

Följande sats kan användas direkt efter Load-satsen som laddar Main-tabellen.

Trace Main table loaded;

Texten "Main table loaded" (Huvudtabell har laddats) visas i skriptkörningsdialogen samt i loggfilen.

Example 2:

Följande satser kan användas direkt efter Load-satsen som laddar Main-tabellen.

```
Let MyMessage = NoOfRows('Main') & ' rows in Main table';
```

```
Trace $(MyMessage);
```

Då visas en text som visar antalet rader i skriptkörningsdialogen och i loggfilen, till exempel "265,391 rows in Main table" (265 391 rader i huvudtabellen).

Unmap

Satsen **Unmap** avaktiverar fältvärdesmappningar, som har gjorts med hjälp av en tidigare **Map ... Using**-sats för fält som läses in efteråt.

Syntax:

```
Unmap *fieldlist
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över de fält som inte längre ska mappas från den aktuella positionen i skriptet. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Unmap Country;	Inaktiverar mappning av fältet Country.
Unmap A, B, C;	Inaktiverar mappning av fälten A, B och C.
Unmap * ;	Inaktiverar mappning av alla fält.

Unqualify

Unqualify-satsen upphäver tabellbestämning av fältnamn som tidigare definierats av en **Qualify**-sats.

Syntax:

```
Unqualify *fieldlist
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
*fieldlist	En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken. Se dokumentationen till Qualify -satsen för ytterligare information.

Example 1:

När man arbetar med en okänd databas är det ofta bra att till en början associera endast ett eller ett fåtal fält, som i följande exempel:

```
qualify *;
unqualify TransID;
SQL SELECT * from tab1;
SQL SELECT * from tab2;
SQL SELECT * from tab3;
```

Först aktiveras bestämning för alla fält.

Sedan inaktiveras bestämning för **TransID**.

Endast **TransID** kommer att användas för att associera tabellerna *tab1*, *tab2* och *tab3*. Alla andra fält kommer att bestämmas med tabellnamnet.

Untag

Den här skriptsatsen erbjuder ett sätt att ta bort taggar från fält eller tabeller. Om du försöker ta bort taggar från ett fält eller en tabell som inte finns i appen ignoreras försöket.

Syntax:

```
Untag [field|fields] fieldlist with tagname
```

```
Untag [field|fields] fieldlist using mapname
```

```
Untag table tablelist with tagname
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
fieldlist	Ett eller flera fält vars taggar ska tas bort, i en kommaavgränsad lista.

Argument	Beskrivning
mapname	Namnet på en mappningstabell som tidigare har lästs in via en LOAD - eller SELECT -sats för mappning.
tablelist	En kommaavgränsad lista över tabellerna vars taggar ska tas bort.
tagname	Namnet på den tagg som ska tas bort från fältet.

Example 1:

```
tagmap:  
mapping LOAD * inline [  
a,b  
Alpha,MyTag  
Num,MyTag  
];  
Untag fields using tagmap;
```

Example 2:

```
Untag field Alpha with MyTag2;
```

3.4 Arbetskatalog

Om du refererar till en fil i en skriptsats och sökvägen utelämnas så söker Qlik Sense efter filen i följande ordning:

1. Katalogen som anges av en **Directory**-sats (stöds endast i bakåtkompatibelt skriptläge).
2. Om det inte finns någon **Directory**-sats söker Qlik Sense i arbetskatalogen.

Qlik Sense Desktop-arbetskatalog

I Qlik Sense Desktop är arbetskatalogen `C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps`.

Qlik Sense-arbetskatalog

I en Qlik Sense-serverinstallation anges arbetskatalogen i Qlik Sense Repository Service. Som standard är det `C:\ProgramData\Qlik\Sense\Apps`. Se hjälpen till Qlik Hanteringskonsol för mer information.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statistiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde. När du använder variabeln i appen kan alla förändringar som görs för variabeln tillämpas överallt där variabeln används. Du kan definiera variabler med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren. Du ställer in värdet för en variabel med **Let** eller **Set** uttalanden i dataladdningsskriptet.



Du kan även arbeta med Qlik Sense-variablerna från variabelöversikten när du redigerar ett ark.

4.1 Översikt

Om det första tecknet i ett variabelvärde är ett likhetstecken "=" kommer Qlik Sense att försöka utvärdera värdet som en formel (Qlik Sense-uttryck) och därefter visa eller returnera resultatet snarare än visa den faktiska formeln.

När variabeln används ersätts den av sitt värde. Variabler kan användas för dollarteckenexpansion eller i olika kontrollsatser i skriptet. Det är väldigt praktiskt om samma sträng förekommer flera gånger i skriptet, t.ex. en sökväg.

Vissa speciella systemvariabler ställs dock in av Qlik Sense i början av skriptexekveringen oavsett vilket värde de tidigare hade i layouten.

4.2 Definiera en variabel

Variabler gör det möjligt att lagra statiska värden eller resultatet av en beräkning. När en variabel definieras använder du följande syntax:

```
set variablename = string
```

eller

```
let variable = expression
```

Satsen **Set** används för strängtilldelning. Den tilldelar texten till höger om likhetstecknet till variablerna. Satsen **Let** utvärderar ett uttryck till höger om likhetstecknet under skriptets körningstid och tilldelar resultatet av uttrycket till variabeln.

Variabler är skiftlägeskänsliga.



Det rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

Exempel:

```
set x = 3 + 4; //-variabeln får strängen '3 + 4' som värde.
```

```
Let x = 3 + 4; // returnerar 7 som värde.
```

```
set x = Today(); // returnerar 'Today()' som värde.
```

```
Let x = Today(); // returnerar dagens datum som värde, till exempel '9/27/2021'.
```

4.3 Ta bort en variabel

Om du tar bort en variabel från skriptet och laddar data igen stannar variabeln kvar i appen. Om du vill ta bort variabeln helt från appen måste du även ta bort variabeln från variabeldialogen.

4.4 Ladda ett variabelvärde som ett fältvärde

Om du vill ladda ett variabelvärde som ett fältvärde i en **LOAD**-sats och resultatet av dollarexpansionen är text i stället för tal eller ett uttryck måste du bifoga den utvidgade variabeln inom enkla citattecken.

Exempel:

Detta exempel laddar systemvariabeln som innehåller listan över skriptfel till en tabell. Lagg märke till att expansionen av ScriptErrorCount i **If**-satsen inte kräver citattecken, men att expansionen av ScriptErrorList kräver citattecken.

```
IF $(ScriptErrorCount) >= 1 THEN  
  
    LOAD '$(ScriptErrorList)' AS Error AutoGenerate 1;  
END IF
```

4.5 Beräkning med variabler

Det finns flera sätt att använda variabler med beräknade värden i Qlik Sense. Resultatet beror på hur du definierar den och hur du anropar den i ett uttryck.

I detta exempel laddar vi vissa data inline:

```
LOAD * INLINE [  
    Dim, Sales  
    A, 150  
    A, 200  
    B, 240  
    B, 230  
    C, 410  
    C, 330  
];
```

Nu ska vi definiera två variabler:

```
Let vSales = 'Sum(Sales)';  
Let vSales2 = '=Sum(Sales)';
```

I den andra variabeln lägger vi till ett likhetstecken framför uttrycket. Nu beräknas variabeln innan den expanderas och innan uttrycket utvärderas.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Om du använder variabeln `vSales` som den är, exempelvis i ett mått, blir resultatet strängen `Sum(Sales)`. Med andra ord görs ingen beräkning.

Om du lägger till en dollarteckenexpansion och anropar `$(vSales)` i uttrycket, expanderas variabeln, och summan av `Sales` visas.

Om du i stället anropar `$(vSales2)` beräknas variabeln innan den expanderas. Detta innebär att resultatet som visas är totalsumman för `Sales`. Skillnaden mellan att använda `$(vSales)` och `$(vSales2)` som måttuttryck visas i diagrammet nedan. Resultat:

Resultat		
Dim	<code>\$(vSales)</code>	<code>\$(vSales2)</code>
A	350	1560
B	470	1560
C	740	1560

Som du ser resulterar `$(vSales)` i delsumman för ett dimensionsvärde, medan `$(vSales2)` resulterar i totalsumman.

Följande skriptvariabler är tillgängliga:

- *Felvariabler (page 271)*
- *Variabler för tolkning av tal (page 207)*
- *Systemvariabler (page 199)*
- *Variabler för värdehantering (page 205)*

4.6 Systemvariabler

Systemvariabler, var av vissa är systemdefinierade, ger information om systemet och Qlik Sense-appen.

Översikt av systemvariabler

En del av funktionerna beskrivs mer ingående efter översikten. För de här funktionerna kan du klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

CreateSearchIndexOnReload

Denna variabel definierar om sökindexfiler ska skapas under ominläsning av data.

CreateSearchIndexOnReload

Floppy

Returnerar enhetsbeteckningen för den första diskettenhet som påträffas, vanligen `a:`. Detta är en systemdefinierad variabel.

Floppy



Variabeln stöds inte i standardläget.

CD

Returnerar bokstaven på den första cd-rom-enhet som påträffas. Om ingen cd-rom-enhet påträffas, returneras c:. Detta är en systemdefinierad variabel.

CD



Variabeln stöds inte i standardläget.

HidePrefix

Alla fältnamn som inleds av denna textsträng kommer att döljas på samma sätt som systemfälten. Detta är en användardefinierad variabel.

HidePrefix

HideSuffix

Alla fältnamn som avslutas av denna textsträng kommer att döljas på samma sätt som systemfälten. Detta är en användardefinierad variabel.

HideSuffix

Include

Variabeln **Include/Must_Include** specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Den används inte för att lägga till data. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

```
$(Include=filename)
```

```
$(Must_Include=filename)
```

OpenUrlTimeout

Denna variabel anger i sekunder den tidsgräns som Qlik Sense ska hålla när data hämtas från URL-källor (t.ex. HTML sidor). Om den utelämnas blir det en tidsgräns på ungefär 20 minuter.

OpenUrlTimeout

QvPath

Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen. Detta är en systemdefinierad variabel.

QvPath



Variabeln stöds inte i standardläget.

QvRoot

Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen. Detta är en systemdefinierad variabel.

QvRoot



Variabeln stöds inte i standardläget.

QvWorkPath

Returnerar söksträngen till den aktuella Qlik Sense-appen. Detta är en systemdefinierad variabel.

QvWorkPath



Variabeln stöds inte i standardläget.

QvWorkRoot

Returnerar rotmappen till den aktuella Qlik Sense-appen. Detta är en systemdefinierad variabel.

QvWorkRoot



Variabeln stöds inte i standardläget.

StripComments

Om denna variabel är inställd på 0 blir kommentarer av typen `/*..*/` och `//` otillåtna. Om variabeln inte är definierad strippas alltid kommentarer.

StripComments

Verbatim

Normalt töms alla fältvärden automatiskt på inledande och avslutande blanktecken (ASCII 32) innan de läses in i Qlik Sense-databasen. Om man sätter variabeln till 1 fördröjs rensningen på tomma blanktecken. Tecknen tabb (ASCII 9) och hårt mellanslag (ANSI 160) rensas aldrig bort.

Verbatim

WinPath

Returnerar söksträngen till Windows. Detta är en systemdefinierad variabel.

WinPath



Variabeln stöds inte i standardläget.

WinRoot

Returnerar Windows rotmapp. Detta är en systemdefinierad variabel.

WinRoot



Variabeln stöds inte i standardläget.

CollationLocale

Anger vilken språkvariant som ska användas för sorteringsordning och sökmatchning. Värdet är kulturnamnet för en språkvariant, till exempel "en-US". Detta är en systemdefinierad variabel.

CollationLocale

CreateSearchIndexOnReload

Denna variabel definierar om sökindexfiler ska skapas under ominläsning av data.

Syntax:

CreateSearchIndexOnReload

Du kan definiera om sökindexfiler ska skapas vid omladdning av data eller om de ska skapas efter den första sökbegäran från användaren. Fördelen med att skapa sökindexfiler under omladdning av data är att du undviker den väntetid som den första användaren som gör en sökning annars får. Detta måste vägas mot den längre tiden för omladdning av data som krävs vid skapande av ett sökindex.

Om denna variabel utelämnas skapas inte sökindexfiler vid omladdning av data.



För sessionsappar skapas inte sökindexfiler vid omladdning av data oavsett denna variabels inställning.

Example 1: Skapa sökindexfiler under omladdning av data.

```
set CreateSearchIndexOnReload=1;
```

Example 2: Skapa sökindexfiler efter första sökningsbegäran

```
set CreateSearchIndexOnReload=0;
```

HidePrefix

Alla fältnamn som inleds av denna textsträng kommer att döljas på samma sätt som systemfälten. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:

HidePrefix

Exempel:

```
set HidePrefix='_ ' ;
```

Satsen medför att fältnamn som börjar med ett understrykningstecken inte kommer att visas i fältnamnslistorna om systemfälten är dolda.

HideSuffix

Alla fältnamn som avslutas av denna textsträng kommer att döljas på samma sätt som systemfälten. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:

```
HideSuffix
```

Exempel:

```
set HideSuffix='%';
```

Satsen medför att fältnamn som avslutas av ett procenttecken inte kommer att visas i fältnamnslistorna om systemfälten är dolda.

Include

Variabeln **Include/Must_Include** specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Den används inte för att lägga till data. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.



Variabeln har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Syntax:

```
$(Include=filename)
```

```
$(Must_Include=filename)
```

Det finns två versioner av variabeln:

- **Include** genererar inte ett fel om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
- **Must_Include** genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger en sökväg, blir filnamnet relativt till Qlik Sense-appens arbetskatalog. Du kan också ange en absolut sökväg till filen, eller en sökväg till lib://-katalogens anslutning. Likhetstecknet ska inte ha blanksteg före eller efter.



Konstruktionen **set Include =filename** är inte tillämplig.

Exempel:

```
$(Include=abc.txt);
```

```
$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);
```

Begränsningar

Begränsad kompatibilitet mellan Windows och Linux för UTF-8-kodade filer.

Det är valfritt att använda UTF-8 med BOM (Byte Order Mark). BOM kan störa användningen av UTF-8 i program som inte förväntar sig icke-ASCII-byte i början av en fil, men som annars skulle kunna hantera textströmmen.

- Windows-system använder BOM i UTF-8 för att identifiera att en fil är UTF-8-kodad, trots att det inte råder någon tveksamhet om hur lagring i byte ska ske.
- Unix/Linux använder UTF-8 för Unicode men använder inte BOM, eftersom detta stör syntaxen i kommandofiler.

Detta medför vissa konsekvenser för Qlik Sense.

- I Windows identifieras alla filer som börjar med en UTF-8 BOM som en UTF-8-skriptfil. Annars antas att ANSI-kodning används.
- I Linux är UTF-8 systemets standardkodsida för 8 bitar. Därför fungerar UTF-8 fastän den inte innehåller någon BOM.

Portabilitet kan därför inte garanteras. En fil som skapas i Windows kan inte alltid tolkas av Linux och vice versa. För UTF-8-kodade filer finns ingen tvärkompatibilitet mellan systemen eftersom de hanterar BOM på olika sätt.

OpenUrlTimeout

Denna variabel anger i sekunder den tidsgräns som Qlik Sense ska hålla när data hämtas från URL-källor (t.ex. HTML sidor). Om den utelämnas blir det en tidsgräns på ungefär 20 minuter.

Syntax:

```
OpenUrlTimeout
```

Exempel:

```
set OpenUrlTimeout=10;
```

StripComments

Om denna variabel är inställd på 0 blir kommentarer av typen `/*..*/` och `//` otillåtna. Om variabeln inte är definierad strippas alltid kommentarer.

Syntax:

```
StripComments
```

Vissa databasdrivrutiner använder sig av `/*..*/` som optimeringstips i **SELECT**-satser. Om detta är fallet bör kommentarerna inte rensas bort innan **SELECT**-satsen skickas till databasens drivrutin.



Det rekommenderas att variabeln återställs till 1 omedelbart efter satserna vid behov.

Exempel:

```
set StripComments=0;
SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;
set StripComments=1;
```

Verbatim

Normalt töms alla fältvärden automatiskt på inledande och avslutande blanktecken (ASCII 32) innan de läses in i Qlik Sense-databasen. Om man sätter variabeln till 1 fördröjs rensningen på tomma blanktecken. Tecknen tabb (ASCII 9) och hårt mellanslag (ANSI 160) rensas aldrig bort.

Syntax:

Verbatim

Exempel:

```
set Verbatim = 1;
```

4.7 Variabler för värdehantering

Den här delen beskriver variabler som används för att hantera NULL och andra värden.

Översikt av variabler för värdehantering

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

NullDisplay

Den definierade symbolen kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC, samt kopplingarna, på den lägsta datanivån. Detta är en användardefinierad variabel.

NullDisplay

NullInterpret

Symbolen som definieras kommer att tolkas som NULL varje gång den förekommer i en textfil, Excel-fil eller i en inline-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

NullInterpret

NullValue

Om **NullAsValue**-satsen används ersätter den definierade symbolen alla NULL-värden i **NullAsValue**-angivna fält med den angivna strängen.

NullValue

OtherSymbol

Definierar att en symbol som ska behandlas som "alla andra värden" före en **LOAD/SELECT**-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

```
OtherSymbol
```

NullDisplay

Den definierade symbolen kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC, samt kopplingarna, på den lägsta datanivån. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:

```
NullDisplay
```

Exempel:

```
set NullDisplay='<NULL>';
```

NullInterpret

Symbolen som definieras kommer att tolkas som NULL varje gång den förekommer i en textfil, Excel-fil eller i en inline-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:

```
NullInterpret
```

Exempel:

```
set NullInterpret=' ';  
set NullInterpret =;
```

returnerar INTE NULL-värden för tomma värden i Excel, med gör det i en CSV-textfil.

```
set NullInterpret ='';
```

returnerar NULL-värden för tomma värden i Excel.

NullValue

Om **NullAsValue**-satsen används ersätter den definierade symbolen alla NULL-värden i **NullAsValue**-angivna fält med den angivna strängen.

Syntax:

```
NullValue
```

Exempel:

```
NullAsValue Field1, Field2;  
set NullValue='<NULL>';
```

OtherSymbol

Definierar att en symbol som ska behandlas som "alla andra värden" före en **LOAD/SELECT**-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:

```
OtherSymbol
```

Exempel:

```
set othersymbol='+';
LOAD * inline
[X, Y
a, a
b, b];
LOAD * inline
[X, Z
a, a
+, c];
```

Fältvärdet Y='b' länkar nu till Z='c' via den andra symbolen.

4.8 Variabler för tolkning av tal

Variabler för nummertolkning är systemdefinierade. Variablerna är inkluderade överst i laddningsskriptet och tillämpar inställningar för nummerformatering vid den tidpunkt då skriptet körs. De kan raderas, redigeras eller dupliceras.

Variabler för tolkning av tal genereras automatiskt i överensstämmelse med rådande regionala inställningar i operativsystemet när en ny app skapas. I Qlik Sense Desktop överensstämmer detta med inställningarna för datorns operativsystem. I Qlik Sense beror det på operativsystemet på servern där Qlik Sense är installerat. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Valutaformat

MoneyDecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen för valuta som ställts in av dina regionala inställningar.

```
MoneyDecimalSep
```

MoneyFormat

Den definierade symbolen ersätter valutasymbolen som ställts in av dina regionala inställningar.

```
MoneyFormat
```

MoneyThousandSep

Den definierade tusentalsavgränsaren ersätter siffergrupperingssymbolen för valuta som ställts in av dina regionala inställningar.

`MoneyThousandSep`

Talformat

DecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen som ställts in av dina regionala inställningar.

`DecimalSep`

ThousandSep

Tusentalsavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets tusentalsavgränsare (regionala inställningar).

`ThousandSep`

NumericalAbbreviation

Den numeriska förkortningen ställer in vilken förkortning att använda för siffrors skalprefix, till exempel M för mega eller miljon (10^6) och μ för mikro (10^{-6}).

`NumericalAbbreviation`

Tidsformat

DateFormat

Miljövariabeln definierar datumformatet som används som standard i appen. Formatet används både för att tolka och formatera datum. Om variabeln inte är definierad kommer datumformatet enligt regioninställningarna i operativsystemet att hämtas när skriptet körs.

`DateFormat`

TimeFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för tid (regionala inställningar).

`TimeFormat`

TimestampFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för datum och tid (regionala inställningar).

`TimestampFormat`

MonthNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med månadsnamn i regionala inställningar.

`MonthNames`

LongMonthNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med långa månadsnamn i regionala inställningar.

`LongMonthNames`

DayNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med veckodagsnamn som ställts in av dina regionala inställningar.

DayNames

LongDayNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med långa veckodagsnamn i regionala inställningar.

LongDayNames

FirstWeekDay

Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

FirstWeekDay

BrokenWeeks

Den här inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

BrokenWeeks

ReferenceDay

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1.

ReferenceDay

FirstMonthOfYear

Inställningen definierar vilken månad som ska användas som inledande månad på året, och kan användas för att definiera brutna räkenskapsår, exempelvis ett som inleds den 1 april.



Den här inställningen används för närvarande inte, utan är reserverad för framtida användning.

Giltiga inställningar är 1 (januari) till 12 (december). Standardinställningen är 1.

Syntax:

FirstMonthOfYear

Exempel:

```
Set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April
```

BrokenWeeks

Den här inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Syntax:

BrokenWeeks

I Qlik Sense hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

En nordamerikansk apputvecklare får ofta set `BrokenWeeks=1`; i skriptet, vilket motsvarar brutna veckor. En europeisk apputvecklare får ofta set `BrokenWeeks=0`; i skriptet, vilket motsvarar obrutna veckor.

Obrutna veckor innebär att:

- Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter den sista veckan från föregående år in i januari.
- Enligt ISO 8601, har vecka 1 alltid minst 4 dagar i januari. I Qlik Sense, kan detta konfigureras med hjälp av variabeln `ReferenceDay`.

Brutna veckor innebär följande:

- Årets sista vecka fortsätter aldrig in i januari.
- Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

- 0 (= använd obrutna veckor)
- 1 (= använd brutna veckor)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt `laddningsskript` så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set FirstWeekDay=0;
Set BrokenWeeks=0; // (use unbroken weeks)
Set ReferenceDay=4;
```

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set FirstWeekDay=6;
Set BrokenWeeks=1; // (use broken weeks)
Set ReferenceDay=1;
```

DateFormat

Denna miljövariabel definierar datumformatet som används som standard i appen, och funktioner som returnerar efter datum, t.ex. `date()` och `date#()`. Formatet används för att tolka och formatera datum. Om variabeln inte är definierad kommer datumformatet enligt regioninställningarna i operativsystemet att hämtas när skriptet körs.

Syntax:

DateFormat

Exempel på DateFormat-funktion

Exempel

```
Set DateFormat='M/D/YY'; //(US  
format)
```

```
Set DateFormat='DD/MM/YY'; //(UK  
date format)
```

```
Set DateFormat='YYYY/MM/DD'; //(  
ISO date format)
```

Resultat

Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som US-format, månad/dag/år.

Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som UK-format, dag/månad/år.

Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som ISO-format, år/månad/dag.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum.
- DateFormat-funktionen som använder US-datumformat.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter `Transactions`. Den inkluderar ett date-fält. `US DateFormat`-definitionen används. Detta mönster kommer att användas för implicit text-till-data-konvertering när textdatumen laddas.

Laddningsskript

```
Set DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
LOAD
date,
month(date) as month,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- month

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	månad	=sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000
02/01/2022	Feb	2123
03/01/2022	Mar	4124
04/01/2022	Apr	2431

`DateFormat`-definitionen `MM/DD/ÅÅÅÅ` används för implicit konvertering av text till datum, därför är date-fältet korrekt tolkat som ett datum. Samma format används för att visa datumet, som visas i resultattabellen.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning från det tidigare exemplet.
- Funktionen `DateFormat` som använder formatet "DD/MM/ÅÅÅÅ".

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
Transactions:
LOAD
date,
month(date) as month,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `month`

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
<code>date</code>	<code>månad</code>	<code>=sum(amount)</code>
01/01/2022	Jan	1000
02/01/2022	Jan	2123
03/01/2022	Jan	4124
04/01/2022	Jan	2431

Eftersom definitionen `DateFormat` var inställd på `DD/MM/ÅÅÅÅ` kan du se att de två siffrorna efter den första `"/`-symbolen har tolkats som månaden, vilket resulterar i alla poster från månaden januari.

Exempel 3 – Datatolkning

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum i numeriskt format.
- Variabeln `dateFormat` som använder formatet ”DD/MM/ÅÅÅÅ”.
- Variabeln `date()`.

Laddningsskript

```
SET dateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
date(numerical_date),
month(date(numerical_date)) as month,
id,
amount
Inline
[
numerical_date,id,amount
43254,1,1000
43255,2,2123
43256,3,4124
43258,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `month`

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	månad	=sum(amount)
06/03/2022	Jun	1000
06/04/2022	Jun	2123

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

date	månad	=sum(amount)
06/05/2022	Jun	4124
06/07/2022	Jun	2431

I laddningsskriptet använder du funktionen `date()` för att konvertera det numeriska datumet till ett datumformat. Eftesom du inte ger ett specificerat format som ett andra argument i funktionen, används formatet `DateFormat`. Detta resulterar i att datafältet använder formatet "MM/DD/ÅÅÅÅ".

Exempel 4 – Utländsk dataumformatering

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum.
- `DateFormat`-variabeln, som använder formatet `DD/MM/YYYY` men inte är kommenterad med snedstreck framåt.

Laddningsskript

```
// SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Transactions:  
Load  
date,  
month(date) as month,  
id,  
amount  
Inline  
[  
date,id,amount  
22-05-2022,1,1000  
23-05-2022,2,2123  
24-05-2022,3,4124  
25-05-2022,4,2431  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `month`

Skapa det här måttet:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
=sum(amount)
```

Resultattabell

date	månad	=sum(amount)
22-05-2022	-	1000
23-05-2022	-	2123
24-05-2022	-	4124
25-05-2022	-	2431

I det första laddningsskriptet är det dateFormat som används standarden "MM/DD/ÅÅÅÅ". Eftersom date-fältet i transaktionsdatauppsättningen inte är i detta format, tolkas fältet inte som ett datum. Detta visas i resultattabellen där month-fältvärden är null.

Du kan verifiera de tolkade datatyperna i datamodellvyn genom att inspektera date-fältets taggars egenskaper:

Förhandsvisning av Transactions-tabellen. Notera taggar för date-fältet som indikerar att textinmatningsdata inte implicit har konverterats till ett datum eller tidsmarkör.

date		Transactions			
Density	100%	date	month	id	amount
Subset ratio	100%	22-05-2022	-	1	1000
Has duplicates	false	23-05-2022	-	2	2123
Total distinct values	4	24-05-2022	-	3	4124
Present distinct values	4	25-05-2022	-	4	2431
Non-null values	4				
Tags	Sascii Stext				

Detta kan lösas genom att aktivera systemvariabeln dateFormat:

```
// SET dateFormat='DD/MM/YYYY';
```

Ta bort de dubbla snedstreck och ladda om data.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Förhandsvisning av *Transactions*-tabellen. Notera taggar för *date*-fältet som indikerar att textinmatningsdata implicit har konverterats till ett datum eller tidsmarkör.

date		Transactions			
Density	100%	date	month	id	amount
Subset ratio	100%	22-05-2022	May	1	1000
Has duplicates	false	23-05-2022	May	2	2123
Total distinct values	4	24-05-2022	May	3	4124
Present distinct values	4	25-05-2022	May	4	2431
Non-null values	4				
Tags	Snumeric Sinteger Stimestamp Sdate				

DayNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med veckodagsnamn som ställts in av dina regionala inställningar.

Syntax:

DayNames

Vid modifiering av variabeln krävs ett semikolon ; för att separera de individuella värdena.

Exempel på DayName-funktioner

Funktionsexempel

```
Set  
DayNames= 'Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Set DayNames='M;Tu;W;Th;F;Sa;Su';
```

Resultatdefinition

Denna användning av DayNames-funktionen definierar dagnamn i deras förkortade form.

Denna användning av DayNames-funktionen definierar dagnamn efter deras första bokstav.

DayNames-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion

weekday (page 1063)

Date (page 1221)

LongDayNames (page 228)

Interaktion

Skriptfunktion för att returnera DayNames som fältvärden.

Skriptfunktion för att returnera DayNames som fältvärden.

Långformvärden för .DayNames

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet är datumen i datamängden inställda på formatet MM/DD/YYYY.

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum, som kommer att laddas in i en tabell med namnet, `Transactions`.
- Ett `date`-fält.
- Standarddefinitionen för `DayNames`.

Laddningsskript

```
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Transactions:
```

```
LOAD
date,
weekDay(date) as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `dayname`

Skapa det här måttet:

```
sum(amount)
```

Resultattabell		
date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	lör	1000
02/01/2022	tis	2123
03/01/2022	tis	4124
04/01/2022	fre	2431

I laddningsskript används weekDay-funktionen med date-fältet som tillhandahållet argument. I resultattabellen visar utdata från denna weekDay-funktion veckodagarna i formatet för DayNames-definitionen.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik. Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i början av skriptet ändras DayNames-definitionen för att använda de förkortade veckodagarna på afrikaans.

Laddningsskript

```
SET DayNames='Ma;Di;Wo;Do;Vr;Sa;So';
```

Transactions:

```
Load
date,
weekDay(date) as dayname,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- dayname

Skapa det här måttet:

sum(amount)

Resultattabell		
date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	Sa	1000
02/01/2022	Di	2123
03/01/2022	Di	4124
04/01/2022	Vr	2431

I resultattabellen visar utdata från denna weekday-funktion veckodagarna i formatet för DayNames-definitionen.

Det är viktigt att komma ihåg att om språket för DayNames ändras som det har varit i det här exemplet, skulle LongDayNames fortfarande innehålla veckodagar på engelska. Detta skulle också behöva ändras om båda variablerna används i applikationen.

Exempel 3 – Datumfunktion

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum, som kommer att laddas in i en tabell med namnet, Transactions.
- Ett date-fält.
- Standarddefinitionen för DayNames.

Laddningsskript

```
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
```

```
Transactions:
```

```
Load
date,
Date(date,'www') as dayname,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- dayname

Skapa det här måttet:

```
sum(amount)
```

Resultattabell		
date	dayname	sum(amount)
01/01/2022	lör	1000
02/01/2022	tis	2123
03/01/2022	tis	4124
04/01/2022	fre	2431

Standarddefinitionen för DayNames används. I laddningsskript används Date-funktionen med date-fältet som det första argumentet. Det andra argumentet är www. Denna formatering omvandlar resultatet till de värden som lagras i DayNames -definitionen. Detta visas i utdata för resultattabellen.

DecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen som ställts in av dina regionala inställningar.

Qlik Sense tolkar automatiskt text som siffror när ett igenkännbart nummernummer mönster påträffas.

Systemvariablerna ThousandSep och DecimalSep bestämmer sammansättningen av mönstren som används när text tolkas som siffror. ThousandSep- och DecimalSep-variablerna anger standardmönstret för nummerformat när du visualiserar numeriskt innehåll i gränssnittsdiagram och tabeller. Det vill säga, det påverkar direkt **nummerformateringsalternativen** för alla gränssnittsuttryck.

Om vi antar ett tusendelsvgränsaren är , och decimalavgränsaren är ., är det här exempel på mönster som implicit skulle konverteras till numeriska ekvivalenta värden:

0,000.00

0000.00

0,000

Det här är exempel på mönster som skulle förbli oförändrade som text; det vill säga inte konverterat till numeriskt:

0.000,00

0,00

Syntax:

DecimalSep

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>set DecimalSep='.';</code>	Ställer in "." som decimalavgränsare.
<code>set DecimalSep=',';</code>	Ställer in "," som decimalavgränsare.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel – Effekt av att ställa in nummeravgränsare på olika indata

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning av summor och datum med summorna inställda i olika formatmönster.
- En tabell med namnet `Transactions`.
- `DecimalSep`-variabeln som är inställd på `..`
- `ThousandSep`-variabeln som är inställd på `,.`
- `delimiter`-variabeln som är inställd på `"|"` som avgränsare för de olika fälten på en rad.

Laddningsskript

```
set ThousandSep=',';
set DecimalSep='.';
```

```
Transactions:
Load date,
id,
amount as amount
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Inline

```
[  
date|id|amount  
01/01/2022|1|1.000-45  
01/02/2022|2|23.344  
01/03/2022|3|4124,35  
01/04/2022|4|2431.36  
01/05/2022|5|4,787  
01/06/2022|6|2431.84  
01/07/2022|7|4132.5246  
01/08/2022|8|3554.284  
01/09/2022|9|3.756,178  
01/10/2022|10|3,454.356  
] (delimiter is '|');
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: amount.

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Amount	Resultattabell	=Sum(amount)
Totalvärden		20814.7086
1.000-45		
3.756,178		
4124,35		
	23.344	23.344
	2431.36	2431.36
	2431.84	2431.84
	3,454.356	3454.356
	3554.284	3554.284
	4132.5246	4132.5246
	4,787	4787

Alla värden som inte tolkas som nummer förblir text och är vänsterjusterade som standard. Alla framgångsrikt konverterade värden högerjusteras och behåller det ursprungliga inmatningsformatet.

Uttryckskolumnen visar den numeriska motsvarigheten, vilken som standard är formaterad med endast en decimalavgränsare .. Detta kan åsidosättas med hjälp av inställningen **Talformatering** i rullgardinsmenyn i uttryckskonfigurationen.

FirstWeekDay

Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

Syntax:

FirstWeekDay

Måndag är den första dagen i veckan enligt ISO 8601, den internationella standarden för representation av datum och tider. Måndag används också som första dag i veckan i ett antal länder, till exempel i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Men i andra länder, som i USA och Kanada, anses söndagen vara början på veckan.

I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler.

En nordamerikansk apputvecklare får ofta set `FirstWeekDay=6`; i skriptet, vilket motsvarar söndag. En europeisk apputvecklare får ofta set `FirstWeekDay=0`; i skriptet, vilket motsvarar måndag.

Värden kan därefter anges för FirstWeekDay

Värde	Dag
0	Måndag
1	Tisdag
2	Onsdag
3	Torsdag
4	Fredag
5	Lördag
6	Söndag

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
Set FirstWeekDay=0; // Monday as first week day
Set BrokenWeeks=0;
Set ReferenceDay=4;
```

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set FirstWeekDay=6; // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks=1;
Set ReferenceDay=1;
```

Exempel 1 – Använda standardvärdet (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

I det här exemplet använde laddningsskriptet standardvärdet för Qlik Sense-systemvariabeln, `FirstWeekDay=6`. Dessa data innehåller data för de första 14 dagarna under 2020.

Laddningsskript

```
// Example 1: Load Script using the default value of FirstWeekDay=6, i.e. Sunday
```

```
SET FirstWeekDay = 6;
```

```
Sales:
```

```
LOAD
```

```
    date,
    sales,
    week(date) as week,
    weekday(date) as weekday
```

```
Inline [
```

```
date,sales
```

```
01/01/2021,6000
```

```
01/02/2021,3000
```

```
01/03/2021,6000
```

```
01/04/2021,8000
```

```
01/05/2021,5000
```

```
01/06/2020,7000
```

```
01/07/2020,3000
```

```
01/08/2020,5000
```

```
01/09/2020,9000
```

```
01/10/2020,5000
```

```
01/11/2020,7000
```

```
01/12/2020,7000
```

```
01/13/2020,7000
```

```
01/14/2020,7000
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week
- weekday

Resultattabell

Datum	vecka	weekday
01/01/2021	1	ons
01/02/2021	1	tors
01/03/2021	1	fre
01/04/2021	1	lör
01/05/2021	2	sön
01/06/2020	2	mån
01/07/2020	2	tis
01/08/2020	2	ons
01/09/2020	2	tors
01/10/2020	2	fre
01/11/2020	2	lör
01/12/2020	3	sön
01/13/2020	3	mån
01/14/2020	3	tis

Eftersom standardinställningarna används ställs systemvariabeln `FirstWeekDay` in som 6. I resultattabellen kan varje ny vecka ses börja på söndagen (den 5 och 12 januari).

Exempel 2 – Ändra variabeln `FirstWeekDay` (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

I det här exemplet ingår de första 14 dagarna i datan. I början av det här skriptet ställer vi in variabeln `FirstWeekDay` som 3.

Laddningsskript

```
// Example 2: Load Script setting the value of FirstWeekDay=3, i.e. Thursday
```

```
SET FirstWeekDay = 3;
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Sales:

LOAD

```
    date,  
    sales,  
    week(date) as week,  
    weekday(date) as weekday
```

Inline [

date,sales

01/01/2021,6000

01/02/2021,3000

01/03/2021,6000

01/04/2021,8000

01/05/2021,5000

01/06/2020,7000

01/07/2020,3000

01/08/2020,5000

01/09/2020,9000

01/10/2020,5000

01/11/2020,7000

01/12/2020,7000

01/13/2020,7000

01/14/2020,7000

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week
- weekday

Resultattabell

Datum	vecka	weekday
01/01/2021	52	ons
01/02/2021	1	tors
01/03/2021	1	fre
01/04/2021	1	lör
01/05/2021	1	sön
01/06/2020	1	mån
01/07/2020	1	tis
01/08/2020	1	ons
01/09/2020	2	tors
01/10/2020	2	fre

Datum	vecka	weekday
01/11/2020	2	lör
01/12/2020	2	sön
01/13/2020	2	mån
01/14/2020	2	tis

Eftersom systemvariabeln `Firstweekday` är inställd som 3, kommer den första dagen i varje vecka att vara en torsdag. I resultattabellen kan varje ny vecka ses börja på torsdag (den 2 och 9 januari).

LongDayNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med långa veckodagsnamn i regionala inställningar.

Syntax:

LongDayNames

Följande exempel på `LongDayNames`-funktionen definierar dagsnamn i sin helhet:

```
Set LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
```

Vid modifiering av variabeln krävs ett semikolon ; för att separera de individuella värdena.

`LongDayNames`-funktionen kan användas i kombination med `Date (page 1221)`-funktionen som returnerar `DayNames` som fältvärden.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standard för systemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

- En datauppsättning med datum, som kommer att laddas in i en tabell med namnet, Transactions.
- Ett date-fält.
- Standarddefinitionen för LongDayNames.

Laddningsskript

```
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
```

```
Transactions:
```

```
LOAD
date,
Date(date,'www') as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- dayname

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	dayname	=sum(amount)
01/01/2022	Lördag	1000
02/01/2022	Tisdag	2123
03/01/2022	Tisdag	4124
04/01/2022	Fredag	2431

I laddningsskriptet, för att skapa ett fält som kallas dayname, använder du Date-funktionen med date-fältet som det första argumentet. Det andra argumentet i funktionen är www-formateringen.

Genom att använda denna formatering omvandlas värdena från det första argumentet till motsvarande heldagsnamn som ställs in i LongDayNames-variabeln. I resultattabellen visar fältvärdena för vårt skapade dayname-fält detta.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används. Men i början av skriptet ändras LongDayNames-definitionen för att använda de veckodagarna på spanska.

Laddningsskript

```
SET LongDayNames='Lunes;Martes;Miércoles;Jueves;Viernes;Sábado;Domingo';
```

Transactions:

```
LOAD
date,
Date(date,'www') as dayname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- dayname

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	dayname	=sum(amount)
01/01/2022	Sábado	1000
02/01/2022	Martes	2123
03/01/2022	Martes	4124
04/01/2022	Viernes	2431

I laddningsskriptet ändras LongDayNames-variabeln för att lista veckodagarna på spanska.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Du kan sedan skapa ett fält som kallas, `dayname`, vilket är `Date`-funktionen som används med `date`-fältet som det första argumentet.

Det andra argumentet i funktionen är `www`-formateringen. Genom att använda denna formatering omvandlar Qlik Sense värdena från det första argumentet till motsvarande heldagsnamn som ställs in i `LongDayNames`-variabeln.

I resultattabellen visar fältvärdena för vårt skapade `dayname`-fält veckodagarna skrivna på spanska och i sin helhet.

LongMonthNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med långa månadsnamn i regionala inställningar.

Syntax:

LongMonthNames

När variabeln modifieras måste ; användas för att separera de individuella värdena.

Följande exempel på `LongMonthNames` -funktionen definierar dagsnamn i sin helhet:

Set

```
LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';
```

`LongMonthNames`-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion

Interaktion

Date (page 1221)

Skriptfunktion för att returnera `DayNames` som fältvärden.

LongDayNames (page 228)

Långformvärden för `.DayNames`

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: `MM/DD/ÅÅÅÅ`. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum läses in i en tabell med namnet Transactions.
- Ett date-fält.
- Standarddefinitionen för LongMonthNames.

Laddningsskript

```
SET  
LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';
```

```
Transactions:
```

```
Load  
date,  
Date(date,'MMMM') as monthname,  
id,  
amount  
Inline  
[  
date,id,amount  
01/01/2022,1,1000.45  
01/02/2022,2,2123.34  
01/03/2022,3,4124.35  
01/04/2022,4,2431.36  
01/05/2022,5,4787.78  
01/06/2022,6,2431.84  
01/07/2022,7,2854.83  
01/08/2022,8,3554.28  
01/09/2022,9,3756.17  
01/10/2022,10,3454.35  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner.

- date
- monthname

Skapa det här måttet

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	januari	1000.45
01/02/2022	januari	2123.34
01/03/2022	januari	4124.35
01/04/2022	januari	2431.36
01/05/2022	januari	4787.78
01/06/2022	januari	2431.84
01/07/2022	januari	2854.83
01/08/2022	januari	3554.28
01/09/2022	januari	3756.17
01/10/2022	januari	3454.35

Standarddefinitionen för LongMonthNames används. I laddningsskriptet, för att skapa ett fält som kallas month, använder du Date-funktionen med date-fältet som det första argumentet. Det andra argumentet i funktionen är MMMM-formateringen.

Genom att använda denna formatering omvandlar Qlik Sense värdena från det första argumentet till motsvarande hela månadsnamn som ställs in i LongMonthNames-variabeln. I resultattabellen visar fältvärdena för vårt skapade month-fält detta.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum läses in i en tabell med namnet Transactions.
- Ett date-fält.
- LongMonthNames-variabeln som är modifierad för att använda de förkortade veckodagarna på spanska.

Laddningsskript

```
SET  
LongMonthNames='Enero;Febrero;Marzo;Abril;Mayo;Junio;Julio;Agosto;Septiembre;OctubreNoviembre;  
Diciembre';
```

```
Transactions:  
LOAD  
date,  
Date(date,'MMMM') as monthname,  
id,
```

```
amount
INLINE
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, 1000
02/01/2022, 2, 2123
03/01/2022, 3, 4124
04/01/2022, 4, 2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till `sum(amount)` och dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `monthname`

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Enero	1000.45
01/02/2022	Enero	2123.34
01/03/2022	Enero	4124.35
01/04/2022	Enero	2431.36
01/05/2022	Enero	4787.78
01/06/2022	Enero	2431.84
01/07/2022	Enero	2854.83
01/08/2022	Enero	3554.28
01/09/2022	Enero	3756.17
01/10/2022	Enero	3454.35

I laddningsskriptet ändras `LongMonthNames`-variabeln för att lista namnen på månaderna på spanska. Därefter, för att skapa ett fält som kallas `monthname` används `date`-funktionen tillsammans med `date`-fältet som det första argumentet. Det andra argumentet i funktionen är `MMMM`-formateringen.

Genom att använda denna formatering omvandlar Qlik Sense värdena från det första argumentet till motsvarande hela månadsnamn som ställs in i `LongMonthNames`-variabeln. I resultattabellen visar fältvärdena för vårt skapade `monthname` -fält månadsnamnenskrivna på spanska.

MoneyDecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen för valuta som ställts in av dina regionala inställningar.



Som standard visar Qlik Sense siffror och text annorlunda i tabelldiagram. Siffror är högerjusterade och text är vänsterjusterad. Detta underlättar att hitta konverteringsproblem som gäller text-till-nummer. Alla tabeller på denna sida som visar Qlik Sense resultat använder denna formatering.

Syntax:

MoneyDecimalSep

Qlik Sense-program kommer att tolka textfält som följer denna formatering som monetära värden. Textfältet måste innehålla den valutasymbol som har definierats i systemvariabeln MoneyFormat. MoneyDecimalSep är särskilt användbar vid hantering av datakällor som tagits emot från flera olika regionala inställningar.

I följande exempel visas en möjlig användning av systemvariabeln MoneyDecimalSep:

```
Set MoneyDecimalSep='.';
```

Den här funktionen används ofta tillsammans med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
MoneyFormat	Om tolkning av textfält förekommer kommer MoneyFormat-symbolen att användas som en del av tolkningen. För talformat kommer MoneyFormat-formateringen att användas av Qlik Sense i diagramobjekt.
MoneyThousandSep	Om tolkning av textfält förekommer måste även MoneyThousandSep-funktionen vara uppfylld.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – notation med punkt som MoneyDecimalSep (.)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell med namnet `Transactions`.
- Tillhandahållna data som har sitt monetära fält i textformat med punkt "." som decimalavgränsare. Alla poster har också "\$"-symbolen som prefix, bortsett från den sista posten som har "£"-symbolen som prefix.

Tänk på att systemvariabeln `MoneyFormat` definierar dollar "\$" som standardvaluta.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat='$###0.00;-###0.00';
```

`Transactions:`

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$14.41'
01/02/2022,2,'$2,814.32'
01/03/2022,3,'$249.36'
01/04/2022,4,'$24.37'
01/05/2022,5,'$7.54'
01/06/2022,6,'$243.63'
01/07/2022,7,'$545.36'
01/08/2022,8,'$3.55'
01/09/2022,9,'$3.436'
01/10/2022,10,'£345.66'
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `amount`.

Lägg till följande mått:

- `isNum(amount)`
- `sum(amount)`

Granska resultaten nedan som endast visar att alla dollartecken "\$" har tolkats korrekt.

Resultattabell

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totalvärden	0	\$3905.98

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
£345.66	0	\$0.00
\$3.436	-1	\$3.44
\$3.55	-1	\$3.55
\$7.54	-1	\$7.54
\$14.41	-1	\$14.41
\$24.37	-1	\$24.37
243.63	-1	\$243.63
\$249.36	-1	\$249.36
\$545.36	-1	\$545.36
\$2,814.32	-1	\$2814.32

I resultattabellen ovan framgår hur amount-fältet har tolkats korrekt för alla värden med dollartecken (\$) som prefix, medan amount med pundtecken (£) som prefix inte har konverterats till ett monetärt värde.

Exempel 2 – notation med komma som MoneyDecimalSep (.)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas till en tabell som heter Transactions.
- Tillhandahållna data som har sitt monetära fält i textformat med komma "," som decimalavgränsare. Alla poster har också "\$"-symbolen som prefix, bortsett från den sista posten som felaktigt använder punkt "." som decimalavgränsare.

Tänk på att systemvariabeln MoneyFormat definierar dollar "\$" som standardvaluta.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep='.';
SET MoneyDecimalSep=',';
SET MoneyFormat='$###0.00;-$###0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
date, id, amount
01/01/2022, 1, '$14,41'
01/02/2022, 2, '$2.814,32'
01/03/2022, 3, '$249,36'
01/04/2022, 4, '$24,37'
01/05/2022, 5, '$7,54'
01/06/2022, 6, '$243,63'
01/07/2022, 7, '$545,36'
01/08/2022, 8, '$3,55'
01/09/2022, 9, '$3,436'
01/10/2022, 10, '$345.66'
];
```

Resultat

Stycketext för resultat.

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:amount.

Lägg till följande mått:

- isNum(amount)
- sum(amount)

Granska nedanstående resultat som visar att alla värden tolkas korrekt, bortsett från det belopp där punkt "." används som decimalavgränsare. I det här fallet skulle ett komma ha använts i stället.

Resultattabell

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totalvärden	0	\$3905.98
\$345.66	0	\$0.00
\$3,436	-1	\$3.44
\$3,55	-1	\$3.55
\$7,54	-1	\$7.54
\$14,41	-1	\$14.41
\$24,37	-1	\$24.37
\$243,63	-1	\$243.63
\$249,36	-1	\$249.36
\$545,36	-1	\$545.36
\$2.814,32	-1	\$2814.32

MoneyFormat

I den här systemvariabeln definieras det formatmönster som används av Qlik vid automatisk översättning av text till tal, där talet har en monetär symbol som prefix. Den definierar också hur mått vars talformategenskaper är inställda till "Pengar" visas i diagramobjekt.

Symbolen som definieras som del av formatmönstret i systemvariabeln MoneyFormat ersätter valutasymbolen som ställts in i dina regionala inställningar.



Som standard visar Qlik Sense siffror och text annorlunda i tabelldiagram. Siffror är högerjusterade och text är vänsterjusterad. Detta underlättar att hitta konverteringsproblem som gäller text-till-nummer. Alla tabeller på denna sida som visar Qlik Sense resultat använder denna formatering.

Syntax:

MoneyFormat

```
Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';
```

Den här formateringen kommer att visas i diagramobjekt när `Number` Formattering-egenskapen för ett numeriskt fält har ställts in till `Money`. När numeriska textfält tolkas av Qlik Sense kommer dessutom Qlik Sense att tolka detta fält som ett monetärt värde om valutasymbolen i textfältet matchar den symbol som har definierats i MoneyFormat-variabeln.

Den här funktionen används ofta tillsammans med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>MoneyDecimalSep</i> (page 234)	För talformat kommer MoneyDecimalSep att användas i fältformatering av objekt.
<i>MoneyThousandSep</i> (page 243)	För talformat kommer MoneyThousandSep att användas i fältformatering av objekt.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – MoneyFormat

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller en datauppsättning som laddas in i en tabell med namnet Transactions. Standarddefinitionen för MoneyFormat-variabeln används.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat='$###0.00;-$$$0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,$1000000441
01/02/2022,2,$21237492432
01/03/2022,3,$249475336
01/04/2022,4,$24313369837
01/05/2022,5,$7873578754
01/06/2022,6,$24313884663
01/07/2022,7,$545883436
01/08/2022,8,$35545828255
01/09/2022,9,$37565817436
01/10/2022,10,$3454343566
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- amount

Lägg till måttet:

```
=Sum(amount)
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

Välj **Pengar** under **Talformat** för att konfigurera `sum(amount)` som monetärt värde.

Resultattabell

date	Amount	=Sum(amount)
Totalvärden		\$165099674156.00
01/01/2022	\$10000000441	\$10000000441.00
01/02/2022	\$21237492432	\$21237492432.00
01/03/2022	\$249475336	\$249475336.00
01/04/2022	\$24313369837	\$24313369837.00
01/05/2022	\$7873578754	\$7873578754.00
01/06/2022	\$24313884663	\$24313884663.00
01/07/2022	\$545883436	\$545883436.00
01/08/2022	\$35545828255	\$35545828255.00
01/09/2022	\$37565817436	\$37565817436.00
01/10/2022	\$3454343566	\$3454343566.00

Standarddefinitionen för `MoneyFormat` används. Detta ser ut som följer: `###0.00; -###0.00`. I resultattabellen visar formatet för `amount`-fältet valutasymbolen och decimalpunkt och det definierade antalet decimaler.

Exempel 2 – MoneyFormat med tusentalsavgränsare och blandade inmatningsformat

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med blandade inmatningsformat som laddas till en tabell som heter `Transactions`, med tusentalsavgränsare och decimalavgränsare inlagda.
- `MoneyFormat`-definitionen har modifierats genom att komma används som tusentalsavgränsare.
- På en av dataraderna som använder komma som tusentalsavgränsaren har kommana placerats på fel ställen. Observera hur detta belopp ges som text och inte kan tolkas som ett tal.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep=',';  
SET MoneyDecimalSep='.';  
SET MoneyFormat = '$#,##0.00;-$,##0.00';
```

`Transactions`:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date, id, amount
01/01/2022, 1, '$10,000,000,441.45'
01/02/2022, 2, '$212,3749,24,32.23'
01/03/2022, 3, $249475336.45
01/04/2022, 4, $24,313,369,837
01/05/2022, 5, $7873578754
01/06/2022, 6, $24313884663
01/07/2022, 7, $545883436
01/08/2022, 8, $35545828255
01/09/2022, 9, $37565817436
01/10/2022, 10, $3454343566
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- amount

Lägg till måttet:

=Sum(amount)

Välj **Pengar** under **Talformat** för att konfigurera Sum(amount) som monetärt värde.

Resultattabell

date	Amount	=Sum(amount)
Totalvärden		\$119,548,811,911.90
01/01/2022	\$10,000,000,441.45	\$10,000,000,441.45
01/02/2022	\$212,3749,24,32.23	\$0.00
01/03/2022	\$249475336.45	\$249,475,336.45
01/04/2022	\$24	\$24.00
01/05/2022	\$7873578754	\$7,873,578,754.00
01/06/2022	\$24313884663	\$24,313,884,663.00
01/07/2022	\$545883436	\$545,883,436.00
01/08/2022	\$35545828255	\$35,545,828,255.00
01/09/2022	\$37565817436	\$37,565,817,436.00
01/10/2022	\$3454343566	\$3,454,343,566.00

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

I början av skriptet ändras systemvariabeln `MoneyFormat` så att komma används som tusentalsseparator. I Qlik Sense-tabellen framgår hur denna avgränsare ingår i formateringen. Dessutom har raden med felaktig avgränsare inte tolkats korrekt och är fortfarande text. Detta är varför den inte tas med i summeringen av beloppet.

MoneyThousandSep

Den definierade tusentalsavgränsaren ersätter siffergrupperingssymbolen för valuta som ställts in av dina regionala inställningar.



Som standard visar Qlik Sense siffror och text annorlunda i tabelldiagram. Siffror är högerjusterade och text är vänsterjusterad. Detta underlättar att hitta konverteringsproblem som gäller text-till-nummer. Alla tabeller på denna sida som visar Qlik Sense resultat använder denna formatering.

Syntax:

MoneyThousandSep

Qlik Sense-program kommer att tolka textfält som följer denna formatering som monetära värden. Textfältet måste innehålla den valutasymbol som har definierats i systemvariabeln `MoneyFormat`. `MoneyThousandSep` är särskilt användbar vid hantering av datakällor som tagits emot från flera olika regionala inställningar.

I följande exempel visas en möjlig användning av systemvariabeln `MoneyThousandSep`:

```
Set MoneyDecimalSep=' , ' ;
```

Den här funktionen används ofta tillsammans med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<code>MoneyFormat</code>	Om tolkning av textfält förekommer kommer <code>MoneyFormat</code> -symbolen att användas som en del av tolkningen. För talformat kommer <code>MoneyFormat</code> -formateringen att användas av Qlik Sense i diagramobjekt.
<code>MoneyDecimalSep</code>	Om tolkning av textfält förekommer måste även <code>MoneyDecimalSep</code> -funktionen vara uppfylld.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – notation med komma som MoneyDecimalSep (.)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas till en tabell som heter Transactions.
- Tillhandahållna data som har sitt monetära fält i textformat med komma "," som tusentalsavgränsare. Alla poster har också en "\$"-symbol som prefix.

Tänk på att systemvariabeln MoneyFormat definierar dollar "\$" som standardvaluta.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep=',';
SET MoneyDecimalSep='.';
SET MoneyFormat='$###0.00;-$$$0.00';
```

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,'$10,000,000,441'
01/02/2022,2,'$21,237,492,432'
01/03/2022,3,'$249,475,336'
01/04/2022,4,'$24,313,369,837'
01/05/2022,5,'$7,873,578,754'
01/06/2022,6,'$24,313,884,663'
01/07/2022,7,'$545,883,436'
01/08/2022,8,'$35,545,828,255'
01/09/2022,9,'$37,565,817,436'
01/10/2022,10,'$3.454.343.566'
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:amount.

Lägg till följande mått:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

- `isNum(amount)`
- `sum(amount)`

Granska nedanstående resultat. Tabellen demonstrerar en korrekt tolkning av alla värden som använder notation med komma "," som tusentalsavgränsare.

`amount`-fältet har tolkats korrekt för alla värden, bortsett från ett värde som använde punkt "." som tusentalsavgränsare.

Resultattabell

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totalvärden	0	\$161645330590.00
\$3.454.343.566	0	\$0.00
\$249,475,336	-1	\$249475336.00
\$545,883,436	-1	\$545883436.00
\$7,873,578,754	-1	\$7873578754.00
\$10,000,000,441	-1	\$10000000441.00
\$21,237,492,432	-1	\$21237492432.00
\$24,313,369,837	-1	\$24313369837.00
\$24,33,884,663	-1	\$24313884663.00
\$35,545,828,255	-1	\$35545828255.00
\$37,565,817,436	-1	\$37565817436.00

Exempel 2 – notation med punkt som MoneyDecimalSep (.)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas till en tabell som heter `Transactions`.
- Tillhandahållna data som har sitt monetära fält i textformat med punkt "." som tusentalsavgränsare. Alla poster har också en "\$"-symbol som prefix.

Tänk på att systemvariabeln `moneyFormat` definierar dollar "\$" som standardvaluta.

Laddningsskript

```
SET MoneyThousandSep='.' ;  
SET MoneyDecimalSep=',' ;
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
SET MoneyFormat='$$$0.00;-$$$$0.00';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
date,
```

```
id,
```

```
amount
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date,id,amount
```

```
01/01/2022,1,'$10.000.000.441'
```

```
01/02/2022,2,'$21.237.492.432'
```

```
01/03/2022,3,'$249.475.336'
```

```
01/04/2022,4,'$24.313.369.837'
```

```
01/05/2022,5,'$7.873.578.754'
```

```
01/06/2022,6,'$24.313.884.663'
```

```
01/07/2022,7,'$545.883.436'
```

```
01/08/2022,8,'$35.545.828.255'
```

```
01/09/2022,9,'$37.565.817.436'
```

```
01/10/2022,10,'$3,454,343,566'
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:amount.

Lägg till följande mått:

- isNum(amount)
- sum(amount)

Granska nedanstående resultat som demonstrerar en korrekt tolkning av alla värden som använder notation med punkt "." som tusentalsavgränsare.

amount-fältet har tolkats korrekt för alla värden, bortsett från ett värde som använde komma "," som tusentalsavgränsare.

Resultattabell

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
Totalvärden	0	\$161645330590.00
\$3,545,343,566	0	\$0.00
\$249.475.336	-1	\$249475336.00
\$545.883.436	-1	545883436.00
\$7.873.578.754	-1	\$7873578754.00
\$10.000.000.441	-1	\$10000000441.00
\$21.237.492.432	-1	\$21237492432.00
\$24.313.884.663	-1	\$24313884663.00

amount	=isNum(amount)	=Sum(amount)
\$24.313.884.663	-1	\$24313884663.00
\$35.545.828.255	-1	\$35545828255.00
\$37.565.817.436	-1	\$37565817436.00

MonthNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med månadsnamn i regionala inställningar.

Syntax:

MonthNames

När variabeln modifieras måste ; användas för att separera de individuella värdena.

Exempel på funktioner

Exempel

```
Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Set

```
MonthNames='Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic';
```

Resultat

Denna användning av MonthNames-funktionen definierar månadsnamn på engelska i deras förkortade form.

Denna användning av MonthNames -funktionen definierar månadsnamn på spanska i deras förkortade form.

MonthNames-funktionen kan användas i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>month</i> (page 904)	Skriptfunktion för att värden definierade i MonthNames som fältvärden.
<i>Date</i> (page 1221)	Skriptfunktion för att värden definierade i MonthNames som fältvärden baserat på ett formateringsargument som angetts.
<i>LongMonthNames</i> (page 231)	Långformvärden för MonthNames

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum läses in i en tabell med namnet Transactions.
- Ett date-fält.
- Standarddefinitionen för MonthNames.

Laddningsskript

```
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:
LOAD
date,
Month(date) as monthname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000.45
01/02/2022,2,2123.34
01/03/2022,3,4124.35
01/04/2022,4,2431.36
01/05/2022,5,4787.78
01/06/2022,6,2431.84
01/07/2022,7,2854.83
01/08/2022,8,3554.28
01/09/2022,9,3756.17
```

```
01/10/2022,10,3454.35  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- monthname

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000.45
01/02/2022	Jan	2123.34
01/03/2022	Jan	4124.35
01/04/2022	Jan	2431.36
01/05/2022	Jan	4787.78
01/06/2022	Jan	2431.84
01/07/2022	Jan	2854.83
01/08/2022	Jan	3554.28
01/09/2022	Jan	3756.17
01/10/2022	Jan	3454.35

Standarddefinitionen för monthnames används. I laddningsskriptet används month-funktionen med date-fältet som tillhandahållet argument.

I resultattabellen visar utdata från denna month-funktion årets månader i formatet för monthnames-definitionen.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum läses in i en tabell med namnet Transactions.
- Ett date-fält.

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

- `MonthNames` -variabeln som är modifierad för att använda de förkortade månadsnamnen på spanska.

Laddningsskript

```
Set
MonthNames=' Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic';

Transactions:
LOAD
date,
month(date) as month,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000
02/01/2022,2,2123
03/01/2022,3,4124
04/01/2022,4,2431
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `monthname`

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Enero	1000.45
01/02/2022	Enero	2123.34
01/03/2022	Enero	4124.35
01/04/2022	Enero	2431.36
01/05/2022	Enero	4787.78
01/06/2022	Enero	2431.84
01/07/2022	Enero	2854.83
01/08/2022	Enero	3554.28
01/09/2022	Enero	3756.17
01/10/2022	Enero	3454.35

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

I laddningsskriptet ändras först `MonthNames`-variabeln för att lista namnen på månaderna i förkortad version på spanska. `Month`-funktionen används med `date`-fältet som tillhandahållet argument.

I resultattabellen visar utdata från denna `Month`-funktion årets månader i formatet för `MonthNames`-definitionen.

Det är viktigt att komma ihåg att om språket för `MonthNames`-variabeln ändras som i det här exemplet, så kommer `LongMonthNames`-variabeln fortfarande att innehålla namn på månader på engelska. `LongMonthNames`-variabeln måste modifieras om båda variablerna används i programmet.

Exempel 3 – Datumfunktion

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum läses in i en tabell med namnet `Transactions`.
- Ett `date`-fält.
- Standarddefinitionen för `MonthNames`.

Laddningsskript

```
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:
```

```
LOAD
date,
Month(date, 'MMM') as monthname,
id,
amount
INLINE
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000.45
01/02/2022,2,2123.34
01/03/2022,3,4124.35
01/04/2022,4,2431.36
01/05/2022,5,4787.78
01/06/2022,6,2431.84
01/07/2022,7,2854.83
01/08/2022,8,3554.28
01/09/2022,9,3756.17
01/10/2022,10,3454.35
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- monthname

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Resultattabell		
date	monthname	sum(amount)
01/01/2022	Jan	1000.45
01/02/2022	Jan	2123.34
01/03/2022	Jan	4124.35
01/04/2022	Jan	2431.36
01/05/2022	Jan	4787.78
01/06/2022	Jan	2431.84
01/07/2022	Jan	2854.83
01/08/2022	Jan	3554.28
01/09/2022	Jan	3756.17
01/10/2022	Jan	3454.35

Standarddefinitionen för monthnames används. I laddningsskript används date-funktionen med date-fältet som det första argumentet. Det andra argumentet är MMM.

Genom att använda denna formatering omvandlar Qlik Sense värdena från det första argumentet till motsvarande månadsnamn som ställs in i MonthNames-variabeln. I resultattabellen visar fältvärdena för vårt skapade month-fält detta.

NumericalAbbreviation

Den numeriska förkortningen ställer in vilken förkortning att använda för siffrors skalprefix, till exempel M för mega eller miljon (10^6) och μ för mikro (10^{-6}).

Syntax:

NumericalAbbreviation

Ställ in variabeln NumericalAbbreviation till en sträng som innehåller en lista med förkortningsdefinitionspar, separerade med semikolon. Varje förkortningspar ska innehålla skalan (exponenten i decimalbas) och förkortningen separerad av ett kolon, till exempel 6:M för en miljon.

Standardinställningen är '3:k;6:M;9:G;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:μ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y'.

Exempel:

Inställningen ändrar prefixet för tusen till t och prefixet för miljard till B. Det är användbart för ekonomiska applikationer där du kan förvänta dig förkortningar som t\$, M\$ och B\$.


```
Set NumericalAbbreviation='3:t;6:M;9:B;12:T;15:P;18:E;21:Z;24:Y;-3:m;-6:μ;-9:n;-12:p;-15:f;-18:a;-21:z;-24:y';
```

ReferenceDay

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska anges som referensdag för att definiera vecka 1. Den här inställningen anger med andra ord hur många dagar i vecka 1 som måste vara datum inom januari.

Syntax:

ReferenceDay

ReferenceDay anger hur många dagar som ingår i årets första vecka. ReferenceDay kan ställas in på valfritt värde mellan 1 och 7. Alla värden utanför intervallet 1-7 tolkas som veckans mittpunkt (4), vilket motsvarar ReferenceDay inställt på 4.

Om du inte väljer ett värde för ReferenceDay-inställningen kommer standardvärdet att visa ReferenceDay=0 vilket kommer att tolkas som veckans mittpunkt (4), som framgår av tabellen med ReferenceDay-värden nedan.

ReferenceDay-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Variabel	Interaktion
<i>BrokenWeeks</i> (page 209)	Om Qlik Sense-appen använder obrutna veckor, kommer variabelinställningen ReferenceDay att tillämpas. Om brutna veckor används kommer dock vecka 1 att börja den 1 januari och avslutas i enlighet med inställningen för FirstWeekDay-variabeln och ignorera ReferenceDay-flaggan.
<i>FirstWeekDay</i> (page 223)	Heltal som definierar vilken dag som ska användas som den första dagen i veckan.

Qlik Sense gör att följande värden kan ställas in för ReferenceDay:

ReferenceDay-värden

Värde	Referensdag
0 (standard)	4 januari
1	1 januari
2	Januari 2
3	3 (= 3 januari)
4	4 januari
5	5 januaro
6	6 januari
7	7 januari

I följande exempel definierar ReferenceDay = 3 3 januari som referensdagen:

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
SET ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)
```

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set FirstWeekDay=0;  
Set BrokenWeeks=0;  
Set ReferenceDay=4; // Jan 4th is always in week 1
```

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set FirstWeekDay=6;  
Set BrokenWeeks=1;  
Set ReferenceDay=1; // Jan 1st is always in week 1
```

Exempel 1 – Laddningsskript som använder standardvärdet ReferenceDay = 0

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- ReferenceDay-variabeln som är inställd på 0.
- BrokenWeeks-variabeln som är inställd på 0 som tvingar appen att använda obrutna veckor.
- En datauppsättning med datum från slutet av 2019 till början av 2020.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks = 0;  
SET ReferenceDay = 0;
```

```
Sales:  
LOAD  
date,
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
sales,
week(date) as week,
weekday(date) as weekday
Inline [
date,sales
12/27/2019,5000
12/28/2019,6000
12/29/2019,7000
12/30/2019,4000
12/31/2019,3000
01/01/2020,6000
01/02/2020,3000
01/03/2020,6000
01/04/2020,8000
01/05/2020,5000
01/06/2020,7000
01/07/2020,3000
01/08/2020,5000
01/09/2020,9000
01/10/2020,5000
01/11/2020,7000
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week
- weekday

Resultattabell

date	vecka	weekday
12/27/2019	52	fre
12/28/2019	52	lör
12/29/2019	1	sön
12/30/2019	1	mån
12/31/2019	1	tis
01/01/2020	1	ons
01/02/2020	1	tors
01/03/2020	1	fre
01/04/2020	1	lör
01/05/2020	2	sön
01/06/2020	2	mån
01/07/2020	2	tis

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

date	vecka	weekday
01/08/2020	2	ons
01/09/2020	2	tors
01/10/2020	2	fre
01/11/2020	2	lör

Vecka 52 avslutas lördagen den 28 december. Eftersom `referenceDay` kräver att den 4 januari ska ingå i vecka 1, börjar därför vecka 1 den 29 december och avslutas lördagen den 4 januari.

Exempel – ReferenceDay-variabeln inställd på 5

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- `ReferenceDay`-variabeln som är inställd på 5.
- `BrokenWeeks`-variabeln som är inställd på 0 som tvingar appen att använda obrutna veckor.
- En datauppsättning med datum från slutet av 2019 till början av 2020.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks = 0;  
SET ReferenceDay = 5;
```

```
sales:  
LOAD  
date,  
sales,  
week(date) as week,  
weekday(date) as weekday  
inline [  
date,sales  
12/27/2019,5000  
12/28/2019,6000  
12/29/2019,7000  
12/30/2019,4000  
12/31/2019,3000  
01/01/2020,6000  
01/02/2020,3000  
01/03/2020,6000  
01/04/2020,8000  
01/05/2020,5000  
01/06/2020,7000  
01/07/2020,3000  
01/08/2020,5000  
01/09/2020,9000
```

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
01/10/2020, 5000  
01/11/2020, 7000  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week
- weekday

Resultattabell

date	vecka	weekday
12/27/2019	52	fre
12/28/2019	52	lör
12/29/2019	53	sön
12/30/2019	53	mån
12/31/2019	53	tis
01/01/2020	53	ons
01/02/2020	53	tors
01/03/2020	53	fre
01/04/2020	53	lör
01/05/2020	1	sön
01/06/2020	1	mån
01/07/2020	1	tis
01/08/2020	1	ons
01/09/2020	1	tors
01/10/2020	1	fre
01/11/2020	1	lör

Vecka 52 avslutas lördagen den 28 december. Brokenweeks-variabeln som är inställd på som tvingar appen att använda obrutna veckor. Referensdagsvärdet på 5 kräver att den 5 januari inkluderas i vecka 1.

Detta är dock åtta dagar efter utgången av vecka 52 föregående år. Därför börjar vecka 53 den 29 december och avslutas den 4 januari. Vecka 1 börjar söndagen den 5 januari.


ThousandSep

Tusentalsavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets tusentalsavgränsare (regionala inställningar).

Syntax:

ThousandSep

Qlik Sense-objekt som använder *ThousandSep*-variabeln (med tusentalsavgränsare)

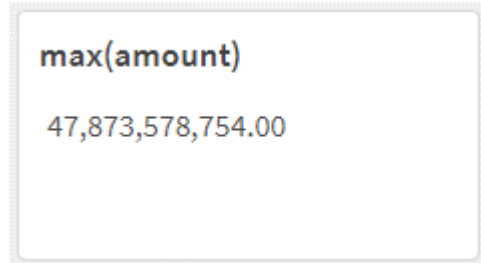

Qlik Sense-appar kommer att tolka textfält som följer denna formatering som tal. Den här formateringen kommer att visas i diagramobjekt när **talformat**egenskapen för ett numeriskt fält har ställts in till **Tal**.

ThousandSep är användbart vid hantering av datakällor som tas emot från flera regionala inställningar.



Om *ThousandSep*-variabeln ändras efter att objekt redan har skapats och formaterats i programmet kommer användaren att behöva omformatera alla relevanta fält genom att avmarkera egenskapen **Tal** i **Talformat** och sedan markera den igen.

I följande exempel visas möjliga användningar av systemvariabeln *ThousandSep*:

```
set ThousandSep=','; //(for example, seven billion will be displayed as: 7,000,000,000)
```

```
set ThousandSep=' '; //(for example, seven billion will be displayed as: 7 000 000 000)
```

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen

Avsnitt	Beskrivning
<i>DecimalSep</i> (page 221)	När tolkning av textfält förekommer måste även inställningarna för decimalavgränsare som tillhandahålls av den här funktionen också efterföljas. För talformat kommer DecimalSep att användas av Qlik Sense vid behov.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas till en tabell som heter Transactions.
- Standarddefinitionen för thousandsep-variabeln används.

Laddningsskript

Transactions:

```
Load
date,
id,
amount
Inline
[
date,id,amount
01/01/2022,1,1000000441
01/02/2022,2,21237492432
01/03/2022,3,41249475336
01/04/2022,4,24313369837
01/05/2022,5,47873578754
01/06/2022,6,24313884663
01/07/2022,7,28545883436
01/08/2022,8,35545828255
01/09/2022,9,37565817436
01/10/2022,10,3454343566
];
```

Resultat


Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.
2. Lägg till följande mått:
=sum(amount)

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

3. Välj måttet i egenskapspanelen under **Data**.
4. Under **Talformat**, väljer du **Tal**.

Justera talformat för ett diagrammått

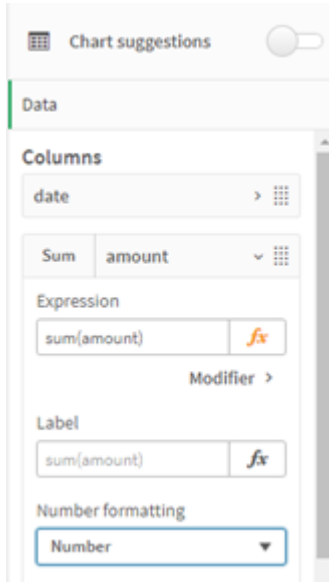

Resultattabell

date	=sum(amount)
01/01/2022	10,000,000,441.00
01/02/2022	21,237,492,432.00
01/03/2022	41,249,475,336.00
01/04/2022	24,313,369,837.00
01/05/2022	47,873,578,754.00
01/06/2022	24,313,884,663.00
01/07/2022	28,545,883,436.00
01/08/2022	35,545,828,255.00
01/09/2022	37,565,817,436.00
01/10/2022	3,454,343,566.00

I det här exemplet används standarddefinitionen för `thousandsep`, som är inställd till kommaformat (","). I resultattabellen visar formatet för beloppsfältet ett komma mellan grupperingar av tusental.

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning från första exemplet som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Ändring av `ThousandSep`-definition när ett skript startas så att ett `"**"`-tecken i tusentalsavgränsaren. Det här är ett extremt exempel och används enbart för att demonstrera variabelns funktion.

Den ändring som används i det här exemplet är extrem och används vanligen inte, men visas är för att demonstrera variabelns funktion.

Laddningsskript

```
SET ThousandSep='**';
```

```
Transactions:
```

```
Load
date,
id,
amount
InLine
[
date,id,amount
01/01/2022,1,10000000441
01/02/2022,2,21237492432
01/03/2022,3,41249475336
01/04/2022,4,24313369837
01/05/2022,5,47873578754
01/06/2022,6,24313884663
01/07/2022,7,28545883436
01/08/2022,8,35545828255
01/09/2022,9,37565817436
01/10/2022,10,3454343566
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `date`.
2. Lägg till följande mått:
`=sum(amount)`
3. Välj måttet i egenskapspanelen under **Data**.
4. Under **Talformat**, väljer du **Anpassat**.

Resultattabell

date	=sum(amount)
01/01/2022	10*000*000*441.00
01/02/2022	21*237*492*432.00
01/03/2022	41*249*475*336.00
01/04/2022	24*313*369*837.00
01/05/2022	47*873*578*754.00
01/06/2022	24*313*884*663.00
01/07/2022	28*545*883*436.00
01/08/2022	35*545*828*255.00
01/09/2022	37*565*817*436.00
01/10/2022	3*454*343*566.00

I början av skriptet ändras systemvariabeln `ThousandSep` till en `"*"`. I resultattabellen framgår att i formatet för beloppsfältet visas en `"*"` mellan grupperingar av tusental.

Exempel 3 – Datatolkning

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas till en tabell som heter `Transactions`.
- Data som har sitt talfält i textformat med komma som tusentalsavgränsare.
- Standardssystemvariabeln `ThousandSep` används.

Laddningsskript

`Transactions:`

`Load`

`date,`

`id,`

`amount`

`Inline`

`[`

`date,id,amount`

`01/01/2022,1,'10,000,000,441'`

`01/02/2022,2,'21,492,432'`

`01/03/2022,3,'4,249,475,336'`

`01/04/2022,4,'24,313,369,837'`

`01/05/2022,5,'4,873,578,754'`

4 Arbeta med variabler i Skriptredigeraren

```
01/06/2022,6,'313,884,663'  
01/07/2022,7,'2,545,883,436'  
01/08/2022,8,'545,828,255'  
01/09/2022,9,'37,565,817,436'  
01/10/2022,10,'3,454,343,566'  
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.
2. Lägg till följande mått:
=sum(amount)
3. Välj måttet i egenskapspanelen under **Data**.
4. Under **Talformat**, väljer du **Tal**.
5. Lägg till följande mått för att utvärdera huruvida beloppsfältet är ett numeriskt värde:
=isnum(amount)

Resultattabell

date	=sum(amount)	=isnum(amount)
01/01/2022	10,000,000,441.00	-1
01/02/2022	21,492,432.00	-1
01/03/2022	4,249,475,336.00	-1
01/04/2022	24,313,369,837.00	-1
01/05/2022	4,873,578,754.00	-1
01/06/2022	313,884,663.00	-1
01/07/2022	2,545,883,436.00	-1
01/08/2022	545,828,255.00	-1
01/09/2022	37,565,817,436.00	-1
01/10/2022	3*454*343*566.00	-1

När data har laddats kan vi se att Qlik Sense har tolkat beloppsfältet som ett numeriskt värde, eftersom data följer ThousandSep-variabeln. Detta framgår av isnum()-funktionen, som utvärderar varje post till -1, or TRUE.



I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

TimeFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för tid (regionala inställningar).

Syntax:

TimeFormat

Exempel:

```
Set TimeFormat='hh:mm:ss';
```

TimestampFormat

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för datum och tid (regionala inställningar).

Syntax:

TimestampFormat

Exempel:

I följande exempel används *1983-12-14T13:15:30Z* som tidsmarkörsdata för att visa resultaten för olika **SET TimestampFormat**-satser. Datumformatet som används är **YYYYMMDD** och tidsformatet är **h:mm:ss TT**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen och tidsformatet anges i **SET TimeFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Resultat

Exempel	Resultat
SET TimestampFormat='YYYYMMDD';	19831214
SET TimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';	12/14/83 13:15:30
SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';	14/12/1983 13:15:30
SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff] TT';	14/12/1983 1:15:30 PM
SET TimestampFormat='YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff] TT';	1983-12-14 01:15:30

Exempel: Laddningsskript

Exempel: Laddningsskript

I det första laddningsskriptet används *SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'*. I det andra laddningsskriptet har formatet för tidsmarkören ändrats till *SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss [.fff]'*. De olika resultaten visar hur **SET TimeFormat**-satsen fungerar med olika tidsformat.

Tabellen nedan visar datauppsättningen som används i laddningsskripten som följer. Tabellens andra kolumn innehåller formaten för varje tidsmarkör i datauppsättningen. De första fem tidsmarkörerna följer ISO 8601-normen, men det gör inte den sjätte.

Datauppsättning

Tabellen visar de tidsdata som används och formatet för varje tidsmarkör i datauppsättningen.

transaction_timestamp	time data format
2018-08-30	YYYY-MM-DD
20180830T193614.857	YYYYMMDDhhmmss.sss
20180830T193614.857+0200	YYYYMMDDhhmmss.sss±hhmm
2018-09-16T12:30-02:00	YYYY-MM-DDhh:mm±hh:mm
2018-09-16T13:15:30Z	YYYY-MM-DDhh:mmZ
9/30/18 19:36:14	M/D/YY hh:mm:ss

Gå till **Skriptredigeraren** och skapa ett nytt delavsnitt. Lägg sedan till exempelskriptet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
SET DateFormat='YYYYMMDD';
SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimestamp
;

Load * Inline [
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, S, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, Black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
];
```

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar resultaten för TimestampFormat-tolkningsvariabeln som används i laddningsskriptet. Den sista tidsmarkören i datauppsättningen returnerar inte ett korrekt datum.

transaction_id	transaction_timestamp	LogTimeStamp
3750	2018-08-30	2018-08-30 00:00:00
3751	20180830T193614.857	2018-08-30 19:36:14
3752	20180830T193614.857+0200	2018-08-30 17:36:14
3753	2018-09-16T12:30-02:00	2018-09-16 14:30:00
3754	2018-09-16T13:15:30Z	2018-09-16 13:15:30
3755	9/30/18 19:36:14	-

Nästa laddningsskript använder samma datauppsättning. Det använder dock *SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]'* för att matcha formatet i den sjätte tidsmarkören, som inte följer ISO 8601-normen.

Gå till **Skriptredigeraren** och ersätt det tidigare exempelskriptet med skriptet nedan och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';
SET DateFormat='YYYYMMDD';
SET TimestampFormat='MM/DD/YYYY hh:mm:ss[.fff]';

Transactions:
Load
*,
Timestamp(transaction_timestamp, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.fff]') as LogTimeStamp
;

Load * Inline [
transaction_id, transaction_timestamp, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 2018-08-30, 12423.56, 23, 0, 2038593, L, Red
3751, 20180830T193614.857, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180830T193614.857+0200, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 2018-09-16T12:30-02:00, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 2018-09-16T13:15:30Z, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3755, 9/30/18 19:36:14, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
];
```

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar resultaten för TimestampFormat-tolkningsvariabeln som används i laddningsskriptet.

transaction_id	transaction_timestamp	LogTimeStamp
3750	2018-08-30	2018-08-30 00:00:00
3751	20180830T193614.857	2018-08-30 19:36:14
3752	20180830T193614.857+0200	2018-08-30 17:36:14
3753	2018-09-16T12:30-02:00	2018-09-16 14:30:00
3754	2018-09-16T13:15:30Z	2018-09-16 13:15:30
3755	9/30/18 19:36:14	2018-09-16 19:36:14

4.9 Variabler i Direkt upptäckt

Systemvariabler i Direkt upptäckt

DirectCacheSeconds

Du kan ställa in en cachelagringsgräns till Direkt upptäckt-frågeresultaten för visualiseringar. När den här tidsgränsen har uppnåtts rensar Qlik Sense cacheminnet när nya Direkt upptäckt-frågor ställs. Qlik Sense ställer frågor om urval till datakällan och skapar cacheminnet igen för den designerade tidsgränsen. Resultatet för varje kombination av urval cachelagras fristående. Det innebär att cacheminnet uppdateras fristående för varje urval, så att ett urval uppdaterar cacheminnet enbart för de valda fälten, och ett andra urval uppdaterar cacheminnet för de berörda fälten. Om det andra urvalet omfattar fält som uppdaterades i det första urvalet uppdateras de inte i cacheminnet igen om inte cachelagringsgränsen har uppnåtts.

Direkt upptäckt-cacheminnet gäller inte för **Tabell**-visualiseringar. Tabellurvalen frågar datakällan varje gång.

Gränsvärdet måste anges i sekunder. Standardgränsen för cachelagring är 1 800 sekunder (30 minuter).

Det värde som används för **DirectCacheSeconds** är det värde som är inställt vid tidpunkten då **DIRECT QUERY**-satsen exekveras. Värdet kan inte ändras under körning.

Exempel:

```
SET DirectCacheSeconds=1800;
```

DirectConnectionMax

Du kan göra asynkrona, parallella anrop mot databasen med hjälp av funktionen för anslutningspoolning. Laddningsskriptsyntaxen för konfigurering av anslutningspoolning ser ut som följer:

```
SET DirectConnectionMax=10;
```

Den numeriska inställningen anger det maximala antalet databaskopplingar som Direct Discovery-koden ska använda vid uppdatering av ett ark. Standardinställningen är 1.



Den här variabeln bör användas försiktigt. Att ställa in den till ett större värde än 1 brukar orsaka problem vid anslutning till Microsoft SQL Server.

DirectUnicodeStrings

Direct Discovery kan stödja urval av utökade Unicode-data med hjälp av SQL -standardformatet för stränglitteraler med utökad teckensträng (N'<utökad sträng>') som krävs av vissa databaser (framför allt SQL Server). Användning av denna syntax kan aktiveras för Direkt upptäckt med hjälp av skriptvariabeln

DirectUnicodeStrings.

Om variabeln anges till "true" kan du använda den standardmässiga breda ANSI-teckenmarkören "N" framför stränglitteralerna. Alla databaser stöder inte den här standarden. Standardinställningen är "false".

DirectDistinctSupport

Om ett **DIMENSION**-fältvärde väljs i ett Qlik Sense-objekt skapas en fråga för källdatabasen. Om frågan kräver gruppering använder Direkt upptäckt nyckelordet **DISTINCT** för att välja enbart unika värden. Vissa databaser kräver dock nyckelordet **GROUP BY**. Ställ in **DirectDistinctSupport** på 'false' för att generera **GROUP BY** i stället för **DISTINCT** i frågor för unika värden.

```
SET DirectDistinctSupport='false';
```

Om DirectDistinctSupport är inställt på true används **DISTINCT**. Om det inte är inställt är standardbeteendet att använda **DISTINCT**.

DirectEnableSubquery

I scenarier med hög kardinalitet och flera tabeller är det möjligt att generera delfrågor i SQL-frågan istället för att generera en lång IN-sats. Aktivera detta genom att ställa in **DirectEnableSubquery** på 'true'.

Standardvärdet är 'false'.



Om du har aktiverat **DirectEnableSubquery** kan du inte ladda tabeller som inte är i läget Direkt upptäckt.

```
SET DirectEnableSubquery='true';
```

Variabler för Teradata-query banding

Teradata Query Banding är en funktion som större organisationer kan använda mot den underliggande Teradata-databasen för bättre redovisning, prioritering och hantering av arbetsbelastningen. Med hjälp av query banding kan man omsluta en fråga med metadata, exempelvis med autentiseringsuppgifter för användare.

Det finns två varianter. Båda är strängar som utvärderas och skickas till databasen.

SQLSessionPrefix

Den här strängen skickas när en koppling till databasen skapas.

```
SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'who=' & OSUser() & ';' & Chr(39) & ' FOR SESSION;';
```

Om till exempel **OSUser()** returnerar *WA\sbt* utvärderas detta till `SET QUERY_BAND = 'who=WA\sbt;'` FOR SESSION;, vilket skickas till databasen när kopplingen skapas.

SQLQueryPrefix

Strängen skickas för varje enskild fråga.

```
SET SQLSessionPrefix = 'SET QUERY_BAND = ' & Chr(39) & 'who=' & OSUser() & ';' & Chr(39) & '
FOR TRANSACTION;';
```

Direkt upptäckt-teckenvariabler

DirectFieldColumnDelimiter

Du kan ställa in det tecken som används som fältavgränsare i **Direct Query**-satser för databaser som kräver ett annat tecken än komma som fältavgränsare. Det angivna tecknet måste omges av enkla citattecken i **SET**-satsen.

```
SET DirectFieldColumnDelimiter= '|';
```

DirectStringQuoteChar

Du kan ange ett tecken som ska användas för att förse strängarna i en genererad fråga med citattecken. Standardvärdet är enkla citattecken. Det angivna tecknet måste omges av enkla citattecken i **SET**-satsen.

```
SET DirectStringQuoteChar= '""';
```

DirectIdentifierQuoteStyle

Du kan ange att icke-ANSI-citatmarkering av identifierare ska användas i genererade frågor. För närvarande är den enda tillgängliga icke-ANSI-citatmarkeringen GoogleBQ. ANSI är standard. Versaler, gemener och versaler/gemener blandat kan användas (ANSI, ansi, Ansi).

```
SET DirectIdentifierQuoteStyle="GoogleBQ";
ANSI-citatmarkering används till exempel i följande SELECT-sats:
```

```
SELECT [Quarter] FROM [qvTest].[sales] GROUP BY [Quarter]
```

Om **DirectIdentifierQuoteStyle** är inställd på "GoogleBQ" skulle **SELECT**-satsen använda citatmarkering på följande sätt:

```
SELECT [Quarter] FROM [qvTest.sales] GROUP BY [Quarter]
```

DirectIdentifierQuoteChar

Du kan ange ett tecken för att kontrollera citatmarkeringen av identifierare i en genererad fråga. Detta kan ställas in till antingen ett tecken (exempelvis ett dubbelt citattecken) eller två (exempelvis ett par hakparenteser). Standardvärdet är dubbla citattecken.

```
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteChar='``';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar='""';
```

DirectTableBoxListThreshold

När Direct Discovery-fält används i en **Tabell**-visualisering, ställs ett gränsvärde in för att begränsa det antal rader som visas. Standardgränsen är 1 000 poster. Standardinställningen för gränsvärdet kan ändras med hjälp av variabeln **DirectTableBoxListThreshold** i laddningsskriptet. Exempel:

```
SET DirectTableBoxListThreshold=5000;
```

Gränsställningen gäller enbart för **Tabell**-visualiseringar som innehåller Direkt upptäckt-fält. **Tabell**-visualiseringar som innehåller endast minnesfält begränsas inte av inställningen **DirectTableBoxListThreshold**.

Inga fält visas i **Tabell**-visualiseringen förrän urvalet har färre poster än gränsställningen.

Direkt upptäckt-variabler för tolkning av tal

DirectMoneyDecimalSep

Den definierade decimalavgränsaren ersätter decimalsymbolen för valuta i SQL-satsen som genereras för att ladda data med Direkt upptäckt. Det här tecknet måste matcha det tecken som används i

DirectMoneyFormat.

Standardvärdet är `'.'`

Exempel:

```
Set DirectMoneyDecimalSep='.'
```

DirectMoneyFormat

Den definierade symbolen ersätter valutaformatet i den SQL-sats som genereras för att ladda data med hjälp av Direkt upptäckt. Valutasymbolen för tusentalsavgränsaren ska inte tas med.

Standardvärdet är `'#.0000'`

Exempel:

```
Set DirectMoneyFormat='#.0000';
```

DirectTimeFormat

Det definierade tidsformatet ersätter tidsformatet i den SQL-sats som genereras för att ladda data med hjälp av Direkt upptäckt.

Exempel:

```
Set DirectTimeFormat='hh:mm:ss';
```

DirectDateFormat

Det definierade datumformatet ersätter datumformatet i den SQL-sats som genereras för att ladda data med hjälp av Direkt upptäckt.

Exempel:

```
Set DirectDateFormat='MM/DD/YYYY';
```

DirectTimeStampFormat

Det definierade formatet ersätter datum- och tidsformatet i den SQL-sats som genereras för att ladda data med hjälp av Direkt upptäckt.

Exempel:

```
Set DirectTimestampFormat='M/D/YY hh:mm:ss[.fff]';
```

4.10 Felvariabler

Värdena i alla felvariablerna kvarstår efter skriptexekveringen. Den första variabeln, `ErrorMode`, är indata från användaren. De sista tre är utdata från Qlik Sense med information om fel i skriptet.

Felvariabler – en översikt

Varje variabel beskrivs ytterligare efter översikten. Du kan även klicka på namnet på variabeln i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika variabeln.

Se onlinehjälp till Qlik Sense för mer information om variabeln

ErrorMode

Denna felvariabel avgör hur Qlik Sense ska reagera när ett fel upptäcks under skriptexekveringen.

ErrorMode

ScriptError

Denna felvariabel returnerar den senast exekverade skriptsatsens felkod.

ScriptError

ScriptErrorCount

Denna felvariabel returnerar det totala antalet satser som har orsakat fel under den aktuella skriptexekveringen. Denna variabel återställs alltid till 0 när skriptexekvering påbörjas.

ScriptErrorCount

ScriptErrorList

Denna felvariabel innehåller en konkatenerad lista över de skriptfel som har inträffat under den senaste exekveringen. Felen avgränsas med en radmatning.

ScriptErrorList

ErrorMode

Denna felvariabel avgör hur Qlik Sense ska reagera när ett fel upptäcks under skriptexekveringen.

Syntax:

ErrorMode

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
ErrorMode=1	Standardinställningen. Skriptexekveringen avbryts och användaren ombeds att agera (non-batch mode).
ErrorMode =0	Qlik Sense ignorerar felet och fortsätter skriptexekveringen vid nästa skriptsats.
ErrorMode =2	Qlik Sense utlöser ett felmeddelande "Skriptexekveringen misslyckades..." genast, utan att användaren uppmanas att agera i förväg.

Exempel:

```
set ErrorMode=0;
```

ScriptError

Denna felvariabel returnerar den senast exekverade skriptsatsens felkod.

Syntax:

```
ScriptError
```

Denna variabel återställs till 0 efter varje lyckad skriptexekvering. Om ett fel inträffar kommer en intern Qlik Sense-felkod att användas. Felkoden består av ett dualt värde, ett numeriskt värde och ett textvärde: Följande felkoder finns:

Skriptfelkoder

Felkod	Beskrivning
0	Inget fel. Text för dualt värde är tom.
1	Allmänt fel.
2	Syntaxfel.
3	Allmänt ODBC-fel.
4	Allmänt OLE DB-fel.
5	Generellt fel från anpassad databas.
6	Allmänt XML-fel.
7	Allmänt HTML-fel.
8	Det går inte att hitta filen.

Felkod	Beskrivning
9	Det går inte att hitta databasen.
10	Det går inte att hitta tabellen.
11	Det går inte att hitta fältet.
12	Fel filformat.
16	Semantiskt fel.

Exempel:

```
set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if
```

ScriptErrorCount

Denna felvariabel returnerar det totala antalet satser som har orsakat fel under den aktuella skriptexekveringen. Denna variabel återställs alltid till 0 när skriptexekvering påbörjas.

Syntax:

```
ScriptErrorCount
```

ScriptErrorList

Denna felvariabel innehåller en konkatenerad lista över de skriptfel som har inträffat under den senaste exekveringen. Felen avgränsas med en radmatning.

Syntax:

```
ScriptErrorList
```

5 Skriptuttryck

Uttryck kan användas i både **LOAD**-satser och **SELECT**-satser. De uttryck och funktioner som beskrivs här gäller endast **LOAD**-satsen, och inte **SELECT**-satsen, eftersom den tolkas av ODBC-drivrutinen och inte av Qlik Sense. De flesta ODBC-drivrutiner kan dock tolka ett antal av de funktioner som beskrivs nedan.

Uttryck består av funktioner, fält och operatörer som kombineras i en syntax.

Alla uttryck i Qlik Sense-skriptet resulterar i ett tal och/eller en sträng, beroende på vad som är lämpligt. Logiska funktioner och operatörer returnerar 0 för False och -1 för True. Konverteringar från tal till textsträng eller vice versa är implicita. Logiska operatörer och funktioner tolkar 0 som False och alla andra som True.

Den allmänna syntaxen för ett uttryck är:

Allmän syntax

Uttryck	Fält	Operator
expression ::= (constant	constant	
expression ::= (constant	fieldref	
expression ::= (constant	operator1 expression	
expression ::= (constant	expression operator2 expression	
expression ::= (constant	function	
expression ::= (constant	(expression))

där:

- **constant** är en sträng (en text, ett datum, en tid) inom enkla, raka citationstecken, eller ett tal. Konstanter skrivs utan tusentalsavgränsare och med decimalkomma som decimalavgränsaren.
- **fieldref** är ett fältnamn i den inlästa tabellen.
- **operator1** är en unär operator (som arbetar med ett uttryck, det till höger).
- **operator2** är en binär operator (som arbetar med två uttryck, ett på varje sida).
- **function ::= functionname(parameters)**
- **parameters ::= expression { , expression }**

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

Uttryck och funktioner kan således nästlas efter behag, och så länge som uttrycket resulterar i ett värde som går att tolka kommer Qlik Sense inte att ge några felmeddelanden.

6 Diagramuttryck

Ett diagram (visualisering) är en kombination av funktioner, fält, matematiska operatorer (+ * / =) och andra mått. Uttryck används för att bearbeta data i appen i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering. De är inte begränsade till användning i mått. Du kan bygga visualiseringar som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för rubriker, underrubriker, fotnoter och till och med dimensioner.

Detta innebär till exempel att istället för att låta en visualiserings rubrik vara statisk text kan den skapas från ett uttryck som ger olika resultat beroende på vilka val som görs.



En detaljerad referens om skriptfunktioner och diagramfunktioner finns i Skriptsyntax och diagramfunktioner.

6.1 Definiera aggregeringens omfattning

Det finns vanligtvis två faktorer som tillsammans avgör vilka poster som används för att definiera värdet av en aggregering i ett uttryck. När vi arbetar med visualiseringar är dessa faktorer:

- Dimensionsvärde (för en aggregering i ett diagramuttryck)
- Val

Tillsammans definierar dessa faktorer omfattningen för aggregeringen. Du kan komma att stöta på situationer där du vill att beräkningen ska bortse från urvalet, dimensionen eller bådadera. I diagramfunktioner kan du åstadkomma detta genom att använda kvalificeraren TOTAL, set-analys eller en kombination av de två.

Aggregering: Metod och beskrivning

Metod	Beskrivning
Kvalificeraren TOTAL	När du använder total-kvalificeraren i en aggregeringsfunktion ignoreras dimensionsvärdet. Aggregeringen utförs på alla möjliga fältvärden. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler. Vid uträkningen beaktas i detta fall alla diagrammets dimensionsvariabler utom de som ingår i listan, d.v.s. ett värde returneras för varje kombination av fältvärden i dimensionsfälten som finns i listan. Även fält som för närvarande inte utgör en dimension i ett diagram kan ingå i listan. Detta är användbart när man arbetar med grupper av dimensioner där dimensionsfälten inte är fasta. Genom att lista alla variabler i gruppen säkerställs att funktionen fungerar när den hierarkiska nivån ändras.
Set-analys	Vid användning av set-analys inuti aggregeringen åsidosätts urvalet. Aggregeringen utförs på alla värden delat över dimensionerna.
Kvalificeraren TOTAL och set- analys	När kvalificeraren TOTAL och set-analys används inuti din aggregering åsidosätts urvalet och dimensionerna ignoreras.
Kvalificeraren ALL	När kvalificeraren ALL används inuti aggregeringen ignoreras urvalet och dimensionerna. Motsvarande resultat kan uppnås med set-analys-satsen {1} och kvalificeraren TOTAL : =sum(All Sales) =sum({1} Total Sales)

Exempel: Kvalificeraren TOTAL

I följande exempel visas hur TOTAL kan användas för att beräkna en relativ andel. Anta att Q2 har valts. Om du använder TOTAL beräknas summan av alla värden utan hänsyn till dimensionerna.

Exempel: Kvalificeraren TOTAL

Year	Quarter	Sum(Amount)	Sum(TOTAL Amount)	Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
		3000	3000	100%
2012	Q2	1700	3000	56,7%
2013	Q2	1300	3000	43,3%



Om du vill visa talen som en procentandel går du till egenskapspanelen för det mått som du vill visa som ett procentvärde. Under **Talformat** väljer du **Tal** och som **Format** väljer du **Enkel** och något av procentformaten.

Exempel: Set-analys

I följande exempel visas hur set-analys kan användas för att göra en jämförelse mellan datauppsättningar innan något urval har gjorts. Anta att Q2 har valts. Vid användning av set-analys med set-definitionen {1} beräknas summan av alla värden utan hänsyn till urval men delat med dimensionerna.

Exempel: Set-analys

Year	Quarter	Sum(Amount)	Sum({1} Amount)	Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
		3000	10800	27,8%
2012	Q1	0	1100	0%
2012	Q3	0	1400	0%
2012	Q4	0	1800	0%
2012	Q2	1700	1700	100%
2013	Q1	0	1000	0%
2013	Q3	0	1100	0%
2013	Q4	0	1400	0%
2013	Q2	1300	1300	100%

Exempel: Kvalificeraren TOTAL och set-analys

I följande exempel visas hur set-analys och kvalificeraren TOTAL kan kombineras för att göra en jämförelse mellan datauppsättningar innan något urval har gjorts och över alla dimensioner. Om man antar att Q2 har valts används set-analys med set-definitionen {1} och kvalificeraren TOTAL för att beräkna summan av alla värden utan hänsyn till urval och utan hänsyn till dimensionerna.

Exempel: Kvalificeraren TOTAL och set-analys

Year	Quarter	Sum (Amount)	Sum({1} TOTAL Amount)	Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
		3000	10800	27,8%
2012	Q2	1700	10800	15,7%
2013	Q2	1300	10800	12%

Data som används i exempel:

```
AggregationScope:
LOAD * inline [
Year Quarter Amount
2012 Q1 1100
2012 Q2 1700
2012 Q3 1400
2012 Q4 1800
2013 Q1 1000
2013 Q2 1300
```

```
2013 Q3 1100
2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');
```

6.2 Set-analys

När du gör ett urval i en app definierar du en delmängd av posterna i data.

Aggregeringsfunktioner, som `sum()`, `Max()`, `Min()`, `Avg()` och `count()` beräknas baserat på den här delmängden.

Ditt urval definierar med andra ord aggregeringens omfattning; den definierar uppsättningen med poster som beräkningarna görs på.

Set-analys gör det möjligt att definiera en omfattning som är olik den uppsättning med poster som definieras av det aktuella urvalet. Den här nya omfattningen kan även betraktas som ett alternativt urval.

Det här kan vara användbart om du vill jämföra det aktuella urvalet med ett visst värde, till exempel förra årets värde eller den globala marknadsandelen.

Set-uttryck

Uppsättningsuttryck kan användas i aggregeringsfunktioner och inom klammerparenteser.

Exempel: Inre uppsättningsuttryck

```
sum( {<Year={2021}>} Sales )
```

Exempel: Yttre uppsättningsuttryck


```
{<Year={2021}>} sum(Sales) / Count(distinct Customer)
```

Ett set-uttryck består av en kombination av följande element:

- **Identifierare.** En set-identifierare motsvarar ett urval, som definieras på en annan plats. Den motsvarar även en specifik uppsättning med poster i data. Det kan vara det aktuella urvalet, ett urval från ett bokmärke eller ett urval från ett parallellt tillstånd. Ett enkelt set-uttryck består av en enda identifierare, som t.ex. dollartecknet `{$}`, vilket innebär alla poster i aktuellt urval.
Exempel: `$`, `1`, `BookMark1`, `State2`
- **Operatorer.** En set-operator kan användas till att skapa unioner, differenser eller intersektioner mellan set-identifierare. På det sättet kan du skapa en överordnad uppsättning av urvalen som definierats av set-identifierarna.
Exempel: `+`, `-`, `*`, `/`
- **Modifierare** En set-modifierare kan läggas till i set-identifieraren för att ändra dess urval. En modifierare kan även användas på egen hand och kommer sedan att modifiera standardidentifieraren. En modifierare måste omslutas av vinkelparenteser `<...>`.
Exempel: `<Year={2020}>`, `<Supplier={ACME}>`

Elementen kombineras för att skapa set-uttryck.

Element i ett set-uttryck

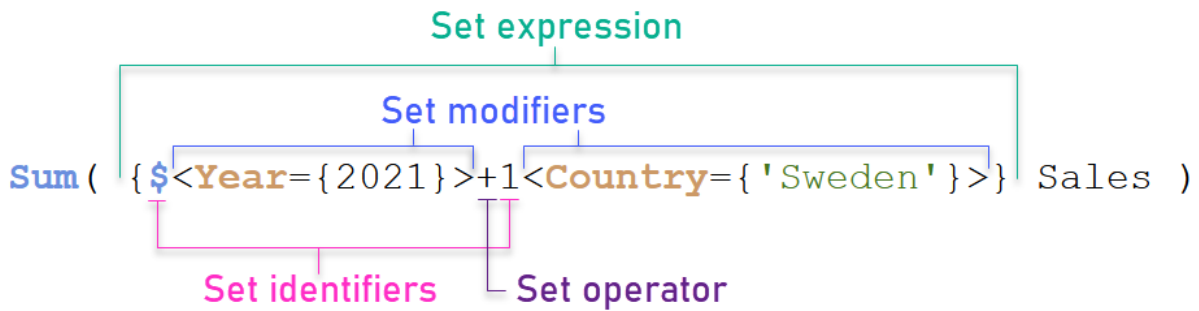

Set-uttrycket ovan är till exempel byggt från aggregeringen `sum(Sales)`.

Den första operanden returnerar försäljning för året 2021 för det aktuella urvalet, vilket indikeras med set-identifieraren `$` och modifieraren som innehåller urvalet för år 2021. Den andra operanden returnerar `Sales` för Sweden och ignorerar det aktuella urvalet, vilket indikeras med set-identifieraren `1`.

Slutligen returnerar uttrycket en uppsättning som består av posterna som tillhör någon av de två set-operanderna, enligt indikation från set-operatoren `+`.

Exempel

Exempel som kombinerar set-uttryckselementen ovan är tillgängliga i följande ämnen:

Naturliga uppsättningar

Vanligen motsvarar ett set-uttryck både en uppsättning med poster i datamodellen och ett urval som definierar den här delmängden data. I detta fall kallas uppsättningen en naturlig uppsättning.

Set-identifikatorer, med eller utan set-modifikatorer, representerar alltid naturliga uppsättningar.

Ett set-uttryck som använder set-operatörer representerar dock även en delmängd av posterna, men kan generellt ändå inte beskrivas som ett urval med fältvärden. Ett sådant uttryck är en icke-naturlig uppsättning.

Till exempel kan uppsättningen som ges av `{1-$}` inte alltid definieras av ett urval. Det innebär att det inte är en naturlig uppsättning. Det går att visa genom att ladda följande data, lägga till dem i en tabell och sedan göra urvalen med filterpaneler.

```
Load * Inline
[Dim1, Dim2, Number
A, X, 1
A, Y, 1
B, X, 1
B, Y, 1];
```

Genom att göra urval för `Dim1` och `Dim2` får du vyn som visas i följande tabell.

Tabell med naturliga och icke-naturliga uppsättningar

Dim1	Dim2	Sum({\$} Number)	Sum({1-\$} Number)
Totals		1	3
A	X	1	0
A	Y	0	1
B	X	0	1
B	Y	0	1

Set-uttrycket i den första åtgärden använder en naturlig uppsättning: det motsvarar urvalet som görs {\$}.

Den andra åtgärden är annorlunda. Den använder {1-\$}. Det går inte att göra ett urval som motsvarar den här uppsättningen, så det är en icke-naturlig uppsättning.

Den här distinktionen har ett flertal konsekvenser:

- Set-modifierare går endast att tillämpa på set-identifierare. De går inte att tillämpa på ett godtyckligt set-uttryck. Till exempel är det inte möjligt att använda ett set-uttryck som:
`{ (BM01 * BM02) <Field={x,y}> }`
 Här betyder de vanliga (runda) parenteserna att intersektionen mellan BM01 och BM02 ska utvärderas innan set-modifieraren tillämpas. Skälet är att det inte finns någon uppsättning av element som kan modifieras.
- Du kan inte använda icke-naturliga uppsättningar i P() - och E() -elementfunktioner. Dessa funktioner returnerar en uppsättning av element, men det går inte att härleda en uppsättning från en icke-naturlig uppsättning.
- Ett mått som använder en icke-naturlig uppsättning kan inte alltid attribueras till rätt dimensionsvärde om datamodellen har flera tabeller. I följande diagram attribueras vissa uteslutna försäljningssiffror till rätt Country, medan andra har NULL som Country.

Diagram med icke-naturlig uppsättning

ProductCategory	Country	Values
		Sum({\$} Sales) Sum({1-\$} Sales)
Baby Clothes		127791.28 0
Children's Clothes		0 81681.54
Men's Clothes		0 140987.45
Men's Footwear		0 232747.44
Sportswear		0 270272.76
Swimwear		0 29548.6
Women's Clothes		0 649348.5
Women's Footwear		0 140654.44
-		0 131935.86
Belgium		0 1005.02
Germany		0 773.3
Portugal		0 1279.74

Huruvida tilldelningen är korrekt eller inte beror på datamodellen. I det här fallet kan talet inte tilldelas om det berör ett land som utesluts av urvalet.

Identifierare	Beskrivning
1	Representerar hela uppsättningen av alla poster i applikationen, oavsett vilka urval som har gjorts.
\$	Representerar posterna i det aktuella urvalet. Set-uttrycket {\$} är följaktligen motsvarigheten till att inte ange ett set-uttryck.
\$1	Representerar tidigare urval. \$2 representerar det näst föregående urvalet och så vidare.
\$_1	Representerar nästa urval (framåt). \$_2 representerar urvalet efter det nästföljande och så vidare.
BM01	Du kan använda vilket bokmärkes-ID eller bokmärkesnamn du vill.
MyAltState	Du kan hänvisa till de urval som görs i ett parallellt tillstånd med hjälp av tillståndets namn.

Exempel	Resultat
sum ({1} Sales)	Returnerar den totala försäljningen för appen, oavsett urval men inte oavsett dimensionen.
sum ({\$} Sales)	Returnerar försäljning för det aktuella urvalet, alltså detsamma som sum(Sales).
sum ({\$1} Sales)	Returnerar försäljning för föregående urval.
sum ({BM01} Sales)	Returnerar försäljningen för bokmärket med namnet <i>BM01</i> .

Exempel	Resultat
sum({\$<OrderDate = DeliveryDate>} Sales)	Returnerar försäljning för aktuellt urval där OrderDate = DeliveryDate.
sum({1<Region = {US}>} Sales)	Returnerar försäljningen för regionen USA och ignorerar det aktuella urvalet.
sum({\$<Region = >} Sales)	Returnerar försäljningen för urvalet, men med urvalet i <i>Region</i> borttaget.
sum({<Region = >} Sales)	Returnerar samma resultat som exemplet ovanför. När det set som ska modifieras är utelämnat antas \$.
sum({\$<Year={2000}, Region={“U*”}>} Sales)	Returnerar försäljning för det aktuella urvalet, men med nya urval både i <i>Year</i> och <i>Region</i> .

Set-identifierare

En set-identifierare motsvarar en uppsättning med poster i data; antingen alla data eller en delmängd av data. Det är uppsättningen med poster som definieras av ett urval. Det kan vara det aktuella urvalet, alla data (inget urval), ett urval från ett bokmärke eller ett urval från ett parallellt tillstånd.

I det här exemplet `sum({$<Year = {2009}>} sales)` är identifieraren dollartecknet: \$. Det motsvarar det aktuella urvalet. Det representerar även alla möjliga poster. Den här uppsättningen kan sedan ändras med modifierardelen i set-uttrycket: urvalet 2009 i *Year* läggs till.

I ett mer komplicerat set-uttryck går det att använda två identifierare tillsammans med en operator för att bilda en union, en differens eller en skärningspunkt för de två uppsättningarna med poster.

Följande tabell visar några gemensamma identifierare.

Exempel med gemensamma identifierare

Identifierare	Beskrivning
1	Representerar hela uppsättningen av alla poster i applikationen, oavsett vilka urval som har gjorts.
\$	Representerar posterna i det aktuella urvalet i standardtillståndet. Set-uttrycket {\$} är följaktligen vanligen motsvarigheten till att inte ange ett set-uttryck.
\$1	Motsvarar det föregående urvalet i standardtillståndet. \$2 motsvarar det föregående urvalet utom ett och så vidare.
\$_1	Representerar nästa urval (framåt). \$_2 representerar nästa urval utom ett och så vidare.
BM01	Du kan använda vilket bokmärkes-ID eller bokmärkesnamn du vill.
Altstate	Du kan hänvisa till ett parallellt tillstånd med hjälp av tillståndets namn.
Altstate::BM01	Ett bokmärke innehåller urval av alla tillstånd och du kan hänvisa till ett specifikt bokmärke genom att kvalificera bokmärkets namn.

Följande tabell visar exempel med olika identifierare.

Exempel med olika identifierare

Exempel	Resultat
Sum ({1} Sales)	Returnerar den totala försäljningen för appen, oavsett urval men inte oavsett dimensionen.
Sum ({\$} Sales)	Returnerar försäljning för det aktuella urvalet, alltså detsamma som Sum(Sales).
Sum ({\$1} Sales)	Returnerar försäljning för föregående urval.
Sum ({BM01} Sales)	Returnerar försäljningen för bokmärket med namnetBM01.

Set-operatorer

Set-operatorer används till att inkludera, utesluta eller genomskära datauppsättningar. Alla operatorer använder uppsättningar som operander och returnerar en uppsättning som resultat.

Du kan använda set-operatorer i två olika situationer:

- För att utföra en set-åtgärd på set-identifierare, som motsvarar uppsättningar med poster i data.
- För att utföra en set-åtgärd på elementuppsättningar, på fältvärden eller i en set-modifierare.

Följande tabell visar operatorer som kan användas i set-uttryck.

Operatorer

Operator	Beskrivning
+	Union. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör någon av de två set-operanderna.
-	Exklusion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som enbart tillhör den första men inte den andra av de två set-operanderna. Den returnerar dessutom det komplementära setet när det används som en unär operator.
*	Intersektion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör båda set-operanderna.
/	Symmetrisk skillnad (XOR). Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör endera men inte båda set-operanderna.

Följande tabell visar exempel med operatorer.

Exempel med operatorer

Exempel	Resultat
Sum ({1-\$} Sales)	Returnerar försäljningen för allt som det aktuella urvalet exkluderar.
Sum ({\$*BM01} Sales)	Returnerar försäljningen för skärningspunkten mellan urvalet och bokmärket #160;BM01.

Exempel	Resultat
<code>Sum ({-(\$+BM01)} Sales)</code>	Returnerar försäljning som exkluderas av urvalet och bokmärket BM01.
<code>Sum ({\$<Year={2009}>+1<Country='Sweden'}>} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för år 2009 associerat till de aktuella urvalen och lägger till den fullständiga datauppsättningen associerad med landet Sweden för alla år.
<code>Sum ({\$<Country={'S*'}+ {'*land'}>} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för länder som börjar med s eller slutar med land.

Set-modifierare

Set-uttryck används för att definiera omfattningen av en beräkning. Den centrala delen av set-uttrycket är set-modifieraren som specificerar ett urval. Det används till att ändra användarens urval eller urvalet i set-identifieraren och resultatet definierar en ny omfattning för beräkningen.

Set-modifieraren består av ett eller flera fältnamn, som vart och ett följs av ett urval som ska göras på just det fältet. Modifieraren omsluts av vinkelparenteser: < >

Exempel:

- `Sum ({ {$<Year = {2015}>} Sales)`
- `Count ({1<Country = {Germany}>} distinct OrderID)`
- `Sum ({ {$<Year = {2015}, Country = {Germany}>} Sales)`

Uppsättningar av element

En elementuppsättning kan definieras med följande:

- En lista med värden
- En sökning
- En referens till ett annat fält
- En uppsättningsfunktion

Om elementuppsättningsdefinitionen utsluts kommer set-modifieraren att rensa alla urval i det här fältet.

Exempel:

```
Sum( { {$<Year = >} Sales )
```

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare som baseras på elementuppsättningar

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

MyTable:

```
Load * Inline [
Country, Year, Sales
```



```

Argentina, 2014, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
Austria, 2014, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
Belgium, 2014, 182766.87
Belgium, 2015, 178042.33
Brazil, 2014, 174492.67
Brazil, 2015, 2104.22
Canada, 2014, 101801.33
Canada, 2015, 40288.25
Denmark, 2014, 45273.25
Denmark, 2015, 106938.41
Finland, 2014, 107565.55
Finland, 2015, 30583.44
France, 2014, 115644.26
France, 2015, 30696.98
Germany, 2014, 8775.18
Germany, 2015, 77185.68
];

```

Diagramuttryck

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – set-modifierare baserade på elementuppsättningar

Land	Sum(Sales)	Sum ({1<Country= {Belgium}>} Sales)	Sum ({1<Country= {**A**}>} Sales)	Sum ({1<Country= {**A**}>} Sales)	Sum({1<Year= {\$(=Max (Year))}>} Sales)
Totalvärden	1645397.3	360809.2	1284588.1	443238.88	788617.07
Argentina	206332.92	0	206332.92	206332.92	140037.89
Österrike	236905.96	0	236905.96	236905.96	182739.87
Belgien	360809.2	360809.2	0	0	178042.33
Brasilien	176596.89	0	176596.89	0	2104.22
Kanada	142089.58	0	142089.58	0	40288.25
Danmark	152211.66	0	152211.66	0	106938.41
Finland	138148.99	0	138148.99	0	30583.44
Frankrike	146341.24	0	146341.24	0	30696.98
Germany	85960.86	0	85960.86	0	77185.68

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country

- Mått:
 - `Sum(Sales)`
Summa Sales utan set-uttryck.
 - `Sum({1<Country={Belgium}>}Sales)`
Välj Belgium och sedan summan som motsvarar Sales.
 - `Sum({1<Country={"*A*"}>}Sales)`
Välj alla länder som har ett A och sedan summan som motsvarar Sales.
 - `Sum({1<Country={"A*"}>}Sales)`
Välj alla länder som börjar på A och sedan summan som motsvarar Sales.
 - `Sum({1<Year={$(=Max(Year))}>}Sales)`
Beräkna `Max(Year)`, vilket är 2015, och sedan summan som motsvarar Sales.

Set-modifierare baserade på elementuppsättningar

My new sheet

Country	Sum (Sales)	Sum({1<Country = {Belgium}>} Sales)	Sum({1<Country = {"*A*"}>} Sales)	Sum({1<Country = {"A*"}>} Sales)	Sum({1<Year = {\$(=Max(Year))}>} Sales)
Totals	1645397.3	360809.2	1284588.1	443238.88	788617.07
Argentina	206332.92	0	206332.92	206332.92	140037.89
Austria	236905.96	0	236905.96	236905.96	182739.87
Belgium	360809.2	360809.2	0	0	178042.33
Brazil	176596.89	0	176596.89	0	2104.22
Canada	142089.58	0	142089.58	0	40288.25
Denmark	152211.66	0	152211.66	0	106938.41
Finland	138148.99	0	138148.99	0	30583.44
France	146341.24	0	146341.24	0	30696.98
Germany	85960.86	0	85960.86	0	77185.68

Värden i listan

Det vanligaste exemplet på en elementuppsättning är en uppsättning som baseras på en lista med fältvärden som omsluts av klammerparenteser. Exempel:

- `{${<Country = {Canada, Germany, Singapore}>}}`
- `{${<Year = {2015, 2016}>}}`

De inre klammerparenteserna definierar uppsättningen av element. De individuella värdena separeras med komman.

Citattecken och skiftlägeskänslighet

Om värdena innehåller blanksteg eller specialtecken behöver värdena citeras. Enkla citattecken ger en exakt, skiftlägeskänslig matchning med ett enda fältvärde. Dubbla citattecken innebär en skiftlägesokänslig matchning med ett eller flera fältvärden. Exempel:

- `<Country = {'New Zealand'}>`
Matchar endast New Zealand.
- `<Country = {"New Zealand"}>`
Matchar New Zealand, NEW ZEALAND och new zealand.

Datum måste stå inom citattecken och använda datumformatet från fältet i fråga. Exempel:

- `<ISO_Date = {'2021-12-31'}>`
- `<US_Date = {'12/31/2021'}>`
- `<UK_Date = {'31/12/2021'}>`

Dubbla citattecken kan bytas ut av hakparenteser eller grava accenter.

Sökningar

Uppsättningar av element kan även skapas genom sökningar. Exempel:

- `<Country = {"C*"}>`
- `<Ingredient = {"*garlic*"}>`
- `<Year = {">2015"}>`
- `<Date = {">12/31/2015"}>`

Jokertecken kan användas i textsökningar: En asterisk (*) motsvarar ett obegränsat antal tecken och ett frågetecken (?) motsvarar ett enda tecken. Relationsoperatörer kan användas till att definiera numeriska sökningar.

Du bör alltid använda dubbla citattecken för sökningar. Sökningar är inte skiftlägeskänsliga.

Dollarexpansioner

Dollarexpansioner behövs om du vill använda en beräkning i din elementuppsättning. Om du till exempel endast vill titta på det sista möjliga året använder du:

```
<Year = {$(=Max(Year))}>
```

Valda värden i andra fält

Modifierare kan basera sig på de valda värdena i ett annat fält. Exempel:

```
<OrderDate = DeliveryDate>
```

Denna modifierare tar de valda värdena från DeliveryDate och applicerar dem som ett val på OrderDate. Om det finns många distinkta värden, fler än några hundra, blir denna åtgärd processorkrävande och bör därför undvikas.

Elementuppsättningsfunktioner

Elementuppsättningen kan även baseras på set-funktionerna P() (möjliga värden) och E() (uteslutna värden).

Om du till exempel vill välja länder där produkten cap har sålts kan du använda:

```
<Country = P({1<Product={Cap}>} Country)>
```

På liknande sätt, om du vill välja ut de länder där produkten cap inte har sålts, kan du använda:

```
<Country = E({1<Product={Cap}>} Country)>
```

Set-modifierare med sökningar

Du kan skapa uppsättningar av element genom sökningar med set-modifierare.

Exempel:

- `<Country = {"C*"}>`
- `<Year = {">2015"}>`
- `<Ingredient = {"*garlic*"}>`

Sökningar bör alltid vara inom dubbla citattecken, hakparenteser eller grava accenter. Du kan använda en blandning av stränglitteraler (enkla citattecken) och sökningar (dubbla citattecken). Exempel:

```
<Product = {'Nut', "*Bolt", washer}>
```

Textsökningar

Jokertecken och andra symboler kan användas i textsökningar:

- En asterisk (*) kommer att motsvara valfritt antal tecken.
- Ett frågetecken (?) kommer att motsvara ett enda tecken.
- En grav accent (^) kommer att markera början på ett ord.

Exempel:

- `<Country = {"C*", "*land"}>`
Matcha alla länder som börjar med ett c eller slutar med land.
- `<Country = {"*^z*"}>`
Det kommer att matcha alla länder som har ett ord som börjar på z, som New Zealand.

Numeriska sökningar

Du kan göra numeriska sökningar med hjälp av dessa relationsoperatorer: >, >=, <, <=

En numerisk sökning börjar alltid med en av dessa operatorer. Exempel:

- `<Year = {">2015"}>`
Matcha 2016 och efterföljande år.
- `<Date = {">=1/1/2015<1/1/2016"}>`
Matcha alla datum under 2015. Notera syntaxen för att beskriva ett tidsintervall mellan de två datumerna. Datumformatet behöver matcha datumformatet för fältet i fråga.

Sökningar med hjälp av uttryck

Du kan använda sökuttryck till att göra mer avancerade sökningar. En aggregering utvärderas sedan för varje fältvärde i sökfältet. Alla värden för vilka sökuttrycket returnerar sant väljs.

En uttryckssökning börjar alltid med ett likhetstecken: =

Exempel:

```
<Customer = {"=Sum(Sales)>1000"}>
```

Det returnerar alla kunder med ett försäljningsvärde som är större än 1 000. `sum(sales)` beräknas utifrån det aktuella urvalet. Det betyder att om du har ett urval i ett annat fält, till exempel fältet `Product`, får du endast kunder som uppfyllt försäljningsvillkoret för de valda produkterna som resultat.

Om du vill att villkoret ska vara oberoende av ditt urval behöver du använda set-analysen inne i söksträngen. Exempel:

```
<Customer = {"=Sum({1} Sales)>1000"}>
```

Uttrycken efter likhetstecknet kommer att tolkas som ett booleskt värde. Det betyder att om det utvärderas till något annat kommer alla tal utom noll att tolkas som sanna, samtidigt som noll och strängar tolkas som falska.

Quotes

Använd citattecken när söksträngar innehåller mellanslag eller specialtecken. Enkla citattecken implicerar en exakt, skiftlägeskänslig matchning med ett enda fältvärde. Dubbla citattecken implicerar en sökning som inte är skiftlägeskänslig och som potentiellt matchar flera fältvärden.

Exempel:

- `<Country = {'New Zealand'}>`
Matcha endast New Zealand.
- `<Country = {"New Zealand"}>`
Matcha New Zealand, NEW ZEALAND och new zealand.

Dubbla citattecken kan bytas ut av hakparenteser eller grava accenter.



I tidigare versioner av Qlik Sense hanterades enkla och dubbla citattecken på samma sätt, och alla strängar inom citattecken behandlades som sökningar. För att säkerställa bakåtkompatibiliteten kommer appar som skapats med äldre versioner av Qlik Sense att fungera på samma sätt som i tidigare versioner. Appar som skapats med Qlik Sense från november 2017 och framåt kommer att skilja mellan enkla och dubbla citattecken.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare med sökningar

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

MyTable:

```
Load  
Year(Date) as Year,  
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,  
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,  
Country, Product, Amount  
Inline  
[Date, Country, Product, Amount
```

2018-02-20, Canada, Washer, 6
 2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
 2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
 2018-08-31, France, Nut, 2
 2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
 2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
 2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
 2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
 2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
 2020-09-16, France, Washer, 1];

Exempel 1: Diagramuttryck med textsökningar

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – set-modifierare med textsökningar

Land	Sum (Amount)	Sum({<Country= {"C*"}>} Amount)	Sum({<Country= {"*^R*"}>} Amount)	Sum({<Product= {"*bolt*"}>} Amount)
Totalvärden	41	24	10	26
Kanada	14	14	0	8
Tjeckien	10	10	10	4
Frankrike	4	0	0	1
Germany	13	0	0	13

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summa Amount utan set-uttryck.
 - Sum({<Country={"C*"}>}Amount)
Summan Amount för alla länder som börjar på c, till exempel Canada och Czech Republic.
 - Sum({<Country={"*^R*"}>}Amount)
Summan Amount för alla länder som har ett ord som börjar på R, som Czech Republic.
 - Sum({<Product={"*bolt*"}>}Amount)
Summan Amount för alla produkter som innehåller strängen bolt, som Bolt och Anchor bolt.

Set-modifierare med textsökningar

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country=["C*"]>} Amount)	Sum({<Country=["**R*"]>} Amount)	Sum({<Product=["bolt*"]>} Amount)
Totals	41	24	10	26
Canada	14	14	0	8
Czech Republic	10	10	10	4
France	4	0	0	1
Germany	13	0	0	13

Exempel 2: Diagramuttryck med numeriska sökningar

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – set-modifierare med numeriska sökningar

Land	Sum (Amount)	Sum({<Year={>2019}>} Amount)	Sum({<ISO_Date={>=2019-07-01}>} Amount)	Sum({<US_Date={>=4/1/2018<=12/31/2018}>} Amount)
Totalvärden	41	10	16	16
Kanada	14	8	8	0
Tjeckien	10	0	6	1
Frankrike	4	2	2	2
Germany	13	0	0	13

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summa Amount utan set-uttryck.
 - Sum({<Year={>2019}>}Amount)
Summan Amount för alla år efter 2019.
 - Sum({<ISO_Date={>=2019-07-01}>}Amount)
Summan Amount för alla datum från och med 2019-07-01. Formatet på datumet i sökningen måste matcha formatet i fältet.
 - Sum({<US_Date={>=4/1/2018<=12/31/2018}>}Amount)
Summan Amount för alla datum från 4/1/2018 till 12/31/2018, inklusive start- och slutdatum. Formatet på datumen i sökningen måste matcha formatet i fältet.

Set-modifierare med numeriska sökningar

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={">2019"}>} Amount)	Sum({<ISO_Date={">=2019-07-01"}>} Amount)	Sum({<US_Date={">=4/1/2018<=12/31/2018"}>} Amount)
Totals	41	10	16	16
Canada	14	8	8	0
Czech Republic	10	0	6	1
France	4	2	2	2
Germany	13	0	0	13

Exempel 3: Diagramuttryck med uttryckssökningar

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Table - Set modifiers with expression searches

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country={"=Sum (Amount)>10"}>} Amount)	Sum({<Country={"=Count(distinct Product)=1"}>} Amount)	Sum({<Product={"=Count (Amount)>3"}>} Amount)
Totals	41	27	13	22
Canada	14	14	0	8
Czech Republic	10	0	0	0
France	4	0	0	1
Germany	13	13	13	13

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summa Amount utan set-uttryck.
 - Sum({<Country={"=Sum(Amount)>10"}>}Amount)
Summan Amount för alla länder som har en aggregerad summa på Amount över 10.
 - Sum({<Country={"=Count(distinct Product)=1"}>}Amount)
Summan Amount för alla länder som är kopplade till exakt en distinkt produkt.
 - Sum({<Product={"=Count(Amount)>3"}>}Amount)
Summan Amount för alla länder som har över tre transaktioner i data.

Set-modifierare med uttryckssökningar

My new sheet

Country	Q	Sum (Amount)	Sum({<Country={"}=Sum(Amount)>10"}>} Amount)	Sum({<Country={"}=Count(distinct Product)=1"}>} Amount)	Sum({<Product={"}=Count(Amount)>3"}>} Amount)
Totals		41	27	13	22
Canada		14	14	0	8
Czech Republic		10	0	0	0
France		4	0	0	1
Germany		13	13	13	13

Exempel	Resultat
sum({\$-1<Product = {"*Internal*", "*Domestic*"}>} Sales)	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, exklusive transaktioner som hör till produkter med strängen 'Internal' eller 'Domestic' i produktnamnet.
sum({\$<Customer = {"=Sum({1<Year = {2007}>} Sales) > 1000000"}>} Sales)	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med ett nytt val i fältet "Customer": enbart kunder som under 2007 hade en total försäljning på över 1 000 000.

Set-modifierare med dollarteckenexpansioner

Dollarteckenexpansioner är konstruktioner som beräknas innan uttrycket tolkats och utvärderats. Resultatet matas sedan in i uttrycket istället för \$(...). Beräkningen av uttrycket görs sedan med hjälp av resultatet av dollarexpansionen.

Uttrycksredigeraren visar en förhandsgranskning av dollarexpansionen så att du kan bekräfta vad din dollarteckenexpansion utvärderas till.

Förhandsgranskning med dollarteckensexpanion i uttrycksredigeraren

Edit expression

```
1 Sum({<US_Date={">=$ (=AddYears (Max (US_Date) , -1) )"}>} Amount)
```

OK
Sum({<US_Date={">=9/16/2019"}>}Amount)

Använd dollarteckensexpanioner när du vill använda en beräkning i din elementuppsättning.

Om du till exempel endast vill titta på det sista möjliga året kan du använda följande konstruktion:

```
<Year = {$(=Max(Year))}>
```

Max(Year) beräknas först och resultatet matas in i uttrycket istället för \$(...).

Resultatet efter dollarexpansionen kommer att vara ett uttryck som detta:

```
<Year = {2021}>
```

Uttrycket i dollarteckenexpansionen beräknas baserat på det aktuella urvalet. Det betyder att om du har ett urval i ett annat fält kommer resultatet av uttrycket att påverkas.

Om du vill att beräkningen ska vara fristående från urvalet kan du använda set-analysen i dollarexpansionen. Exempel:

```
<Year = {$(=Max({1} Year))}>
```

Strings

När du vill att dollarexpansionen ska resultera i en sträng gäller normala citatregler. Exempel:

```
<Country = {'$(=FirstSortedValue(Country,Date))'}>
```

Resultatet efter dollarexpansionen kommer att vara ett uttryck som detta:

```
<Country = {'New Zealand'}>
```

Du kommer att få ett syntaxfel om du inte använder citattecken.

Numbers

När du vill att dollarexpansionen ska resultera i en siffra ska du se till att expansionen får samma formatering som fältet. Det betyder att du ibland behöver radbryta uttrycket i en formateringsfunktion.

Exempel:

```
<Amount = {$(=Num(Max(Amount), '###0.00'))}>
```

Resultatet efter dollarexpansionen kommer att vara ett uttryck som detta:

```
<Amount = {12362.00}>
```

Använd en hash för att tvinga expansionen att alltid använda decimalkomma och ingen tusentalsavgränsare.

Exempel:

```
<Amount = {$(=#Max(Amount))}>
```

Datum

Om du vill att dollarexpansionen ska resultera i ett datum ska du se till att expansionen har korrekt formatering. Det betyder att du ibland behöver radbryta uttrycket i en formateringsfunktion.

Exempel:

```
<Date = {'$(=Date(Max(Date)))'}>
```

Resultatet efter dollarexpansionen kommer att vara ett uttryck som detta:

```
<Date = {'12/31/2015'}>
```

Precis som för strängar behöver du använda korrekta citattecken.

Ett vanligt exempel kan vara när du vill att beräkningen ska vara begränsad till den senaste månaden (eller året). Då kan du använda en numerisk sökning i kombination med funktionen `AddMonths()`.

Exempel:

```
<Date = {">=$(=AddMonths(Today(), -1))"}>
```

Resultatet efter dollarexpansionen kommer att vara ett uttryck som detta:

```
<Date = {">=9/31/2021"}>
```

Det kommer att välja ut alla händelser som inträffat under den senaste månaden.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare med dollarteckenexpansioner

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

```
Let vToday = Today();
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, Washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2021-10-15, France, Washer, 1];
```

Diagramuttryck med dollarteckenexpansioner

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – set-modifierare med dollarteckenexpansioner

Land	Sum (Amount)	Sum({<US_Date= {'\$(vToday)'}>} Amount)	Sum({<ISO_Date= {'\$ (=Date(Min(ISO_ Date),'YYYY-MM- DD'))'}>} Amount)	Sum({<US_Date= {'>=\$ (=AddYears(Max (US_Date),-1))'}>} Amount)
Totalvärden	41	1	6	1
Kanada	14	0	6	0
Tjeckien	10	0	0	0
Frankrike	4	1	0	1
Germany	13	0	0	0

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summan Amount utan set-uttryck.
 - Sum({<US_Date={'\$(vToday)'}>}Amount)
Summan Amount för alla poster där us_date är samma som i variabeln vToday.
 - Sum({<ISO_Date={'\$ (=Date(Min(ISO_Date), 'YYYY-MM-DD'))'}>}Amount)
Summan Amount för alla poster där ISO_date är samma som den första (minsta) möjliga ISO_date. Funktionen Date() behövs för att se till att formatet för datumet matchar fältets.
 - Sum({<US_Date={'>=\$ (=AddYears(Max(US_Date), -1))'}>}Amount)
Summan Amount för alla poster som har ett us_date som är lika med eller kommer efter datumet ett år före det senaste (högsta) möjliga us_date. Funktionen Addyears() kommer att returnera ett datum i formatet som anges av variabeln DateFormat och det behöver matcha formatet för fältet us_date.

Set-modifierare med dollarteckenexpansioner

My new sheet

Country	Q	Sum (Amount)	Sum({<US_Date={'\$(vToday)'}>} Amount)	Sum({<ISO_Date= {'\$ (=Date(Min(ISO_Date), 'YYYY-MM- DD'))'}>} Amount)	Sum({<US_Date= {'>=\$ (=AddYears(Max(US_Date),-1))'}>} Amount)
Totals		41	1	6	1
Canada		14	0	6	0
Czech Republic		10	0	0	0
France		4	1	0	1
Germany		13	0	0	0

Exempel	Resultat
<code>sum({<Year = {#vLastYear}>} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för föregående år relaterat till det aktuella valet. Här används variabeln <code>vLastYear</code> , som innehåller det relevanta året, för en dollarteckenexpansion.
<code>sum({<Year = {#=Only(Year)-1}>} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för föregående år relaterat till det aktuella valet. Här används en dollarteckenexpansion för att beräkna föregående år.

Set-modifierare med set-operatorer

Set-operatorer används till att inkludera, utesluta eller genomskära olika elementuppsättningar. De kombinerar de olika metoderna för att definiera elementuppsättningar.

Operatorer är samma som de som används för set-identifierare.

Operatorer

Operator	Beskrivning
+	Union. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör någon av de två set-operanderna.
-	Exklusion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som enbart tillhör den första men inte den andra av de två set-operanderna. Den returnerar dessutom det komplementära setet när det används som en unär operator.
*	Intersektion. Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör båda set-operanderna.
/	Symmetrisk skillnad (XOR). Denna binära operation returnerar en uppsättning som består av de poster eller element som tillhör endera men inte båda set-operanderna.

Till exempel kan de följande två modifierarna definiera samma uppsättning med fältvärden:

- `<Year = {1997, "20*"}>`
- `<Year = {1997} + {"20*"}>`

Båda uttrycken väljer 1997 och åren som börjar med 20. Med andra ord är det här unionen av de två villkoren.

Set-operatorer möjliggör även mer komplicerade definitioner. Exempel:

`<Year = {1997, "20*"} - {2000}>`

Det här uttrycket kommer att välja samma år som de ovan, men dessutom utesluta år 2000.

.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare med set-operatorer

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date,'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date,'YYYY-MM-DD'),'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, Washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, Washer, 1];
```

Diagramuttryck

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – set-modifierare med set-operatorer

Land	Sum (Amount)	Sum({<Year= ">2018"- {2020}>} Amount)	Sum ({<Country=- {Germany}>} Amount)	Sum({<Country={Germany}>+P ({<Product={Nut}>}Country)>} Amount)
Totalvärden	41	9	28	17
Kanada	14	0	14	0
Tjeckien	10	9	10	0
Frankrike	4	0	4	4
Germany	13	0	0	13

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country

- Mått:
 - `Sum(Amount)`
Summa Amount utan set-uttryck.
 - `Sum({<Year={">2018"}-2020}>}Amount)`
Summan Amount för alla år efter 2018, utom 2020.
 - `Sum({<Country=-{Germany}>}Amount)`
Summan Amount för alla länder utom Germany. Observera den unära exklusionsoperatoren.
 - `Sum({<Country={Germany}+P({<Product={Nut}>}Country)>}Amount)`
Summan Amount för Germany och alla länder som är kopplade till produkten Nut.

Set-modifierare med set-operatorer

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Year={">2018"}-2020}>} Amount)	Sum({<Country=- {Germany}>} Amount)	Sum({<Country={Germany}+P({<Product={Nut}>} Country)>} Amount)
Totals	41	9	28	17
Canada	14	0	14	0
Czech Republic	10	9	10	0
France	4	0	4	4
Germany	13	0	0	13

Exempel	Resultat
<code>sum({\${<Product = Product + {OurProduct1} - {OurProduct2} >} Sales }</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med produkten "OurProduct1" tillagd i listan över valda produkter och "OurProduct2" borttagen från densamma.
<code>sum({\${<Year = Year + {"20*",1997} - {2000} >} Sales }</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med ytterligare val i fältet "Year": 1997 och alla som börjar på "20" – dock inte 2000. Observera att om 2000 är inkluderat i det aktuella valet kommer det fortfarande att inkluderas efter modifieringen.
<code>sum({\${<Year = (Year + {"20*",1997}) - {2000} >} Sales }</code>	Returnerar nästan det samma som ovan, men här utesluts 2000, även om det från början ingår i det aktuella valet. Detta exempel visar vikten av att ibland använda parenteser för att definiera prioritetsordning.
<code>sum({\${<Year = {"*"} - {2000}, Product = {"*bearing*"} >} Sales }</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet men med ett nytt urval i 'Year': alla år utom 2000; och endast för produkter som innehåller strängen 'bearing'.

Set-modifierare med implicita set-operatorer

Standardmetoden för att skriva urval i en set-modifierare är att använda likhetstecken. Exempel:

`Year = {">2015"}`

Uttrycket till höger om likhetstecknet i set-modifieraren kallas elementuppsättningen. Det definierar en uppsättning med distinkta fältvärden, med andra ord ett urval.

Denna notation definierar ett nytt urval, utan hänsyn till det aktuella urvalet i fältet. Så om set-identifieraren innehåller ett urval i det här fältet kommer det gamla urvalet att ersättas av det i elementuppsättningen.

När du vill basera ditt urval på det aktuella urvalet i fältet ska du använda ett annat uttryck

Om du till exempel vill fortsätta att använda det gamla urvalet men lägga till kravet att året ska vara efter 2015, kan du skriva följande:

```
Year = Year * { ">2015" }
```

Asterisken är en set-operator som definierar en intersektion, så du kommer att få intersektionen mellan det aktuella urvalet i Year och det ytterligare kravet att året är efter 2015. Ett alternativt sätt att skriva det här på är följande:

```
Year *= { ">2015" }
```

Det innebär att tilldelningsoperatoren (*=) implicit definierar en intersektion.

På ett liknande sätt kan implicita unioner, uteslutningar och symmetriska skillnader definieras med följande: +=, -=, /=

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare med implicita set-operatorer

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date, 'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date, 'YYYY-MM-DD'), 'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, Washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, washer, 1];
```


Diagramuttryck med implicita set-operatorer

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Välj Canada och Czech Republic från en lista över länder.

Tabell – Diagramuttryck med implicita set-operatorer

Land	Sum (Amount)	Sum({<Country*= {Canada}>} Amount)	Sum({<Country=- {Canada}>} Amount)	Sum({<Country+= {France}>} Amount)
Totalvärdet	24	14	10	28
Kanada	14	14	0	14
Tjeckien	10	0	10	10
Frankrike	0	0	0	4

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summan Amount för det aktuella urvalet. Observera att endast Canada och Czech Republic har värden som inte är noll.
 - Sum({<Country*={Canada}>}Amount)
Summan Amount för det aktuella urvalet, som genomsöks av kravet att country ska vara Canada. Om Canada inte ingår i användarens urval returnerar set-uttrycket en tom uppsättning och kolumnen kommer att ha 0 på alla rader.
 - Sum({<Country=-{Canada}>}Amount)
Summan Amount för det aktuella urvalet, men uteslut först Canada från urvalet country. Om Canada inte ingår i användarens urval kommer set-uttrycket inte att ändra några siffror.
 - Sum({<Country+={France}>}Amount)
Summan Amount för det aktuella urvalet, men lägg först till France i urvalet country. Om France redan ingår i användarens urval kommer set-uttrycket inte att ändra några siffror.

Set-modifierare med implicita set-operatorer

Country		Country			
2 of 4		X			
My new sheet					
Country					
Canada ✓	Country	Sum (Amount)	Sum({<Country*={Canada}>} Amount)	Sum({<Country-={Canada}>} Amount)	Sum({<Country+={France}>} Amount)
Czech Republic ✓	Totals	24	14	10	28
France	Canada	14	14	0	14
Germany	Czech Republic	10	0	10	10
	France	0	0	0	4

Exempel	Resultat
<code>sum({\$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med en implicit sammanslagning för att lägga till produkterna "OurProduct1" och "OurProduct2" i listan över de valda produkterna.
<code>sum({\$<Year += {"20*",1997} - {2000} >} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet men använder en implicit sammanslagning för att lägga till ett antal år i urvalet: 1997 och alla som börjar på "20" – dock inte 2000. Observera att om 2000 är inkluderat i det aktuella valet kommer det fortfarande att inkluderas efter modifieringen. Samma som <code><Year=Year + {"20*",1997}-{2000}></code> .
<code>sum({\$<Product *= {OurProduct1} >} Sales)</code>	Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men bara för intersektionen av det för tillfället valda produkterna samt produkten "OurProduct1".

Set-modifierare som använder set-funktioner

Ibland behöver du definiera en uppsättning fältvärden med hjälp av en nästlad set-definition. Till exempel kanske du vill välja alla kunder som har köpt en viss produkt, utan att välja produkten.

I sådana fall använder du elementuppsättningsfunktionerna $P()$ och $E()$. Dessa returnerar elementuppsättningar med möjliga värden respektive uteslutna värden för ett fält. Inom parenteserna kan du ange fältet i fråga och ett set-uttryck som definierar omfattningen. Exempel:

```
P({1<Year = {2021}>} Customer)
```

Det returnerar uppsättningen med kunder som har haft transaktioner under 2021. Du kan använda det här i en set-modifierare. Exempel:

```
Sum({<Customer = P({1<Year = {2021}>} Customer)>} Amount)
```

Det här set-uttrycket kommer att välja dessa kunder men kommer inte att begränsa urvalet till 2021.

Dessa funktioner kan inte användas i andra uttryck.

Dessutom kan endast naturliga uppsättningar användas i elementuppsättningsfunktionerna. Det vill säga, en uppsättning med poster som definieras genom ett enkelt urval.

Till exempel kan den uppsättning som anges med {1-\$} inte alltid definieras genom urval och det är därför inte en naturlig uppsättning. Användning av dessa funktioner med icke-naturliga uppsättningar returnerar oväntade resultat.

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare som använder set-funktioner

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

```
MyTable:
Load
Year(Date) as Year,
Date#(Date,'YYYY-MM-DD') as ISO_Date,
Date(Date#(Date,'YYYY-MM-DD'),'M/D/YYYY') as US_Date,
Country, Product, Amount
Inline
[Date, Country, Product, Amount
2018-02-20, Canada, washer, 6
2018-07-08, Germany, Anchor bolt, 10
2018-07-14, Germany, Anchor bolt, 3
2018-08-31, France, Nut, 2
2018-09-02, Czech Republic, Bolt, 1
2019-02-11, Czech Republic, Bolt, 3
2019-07-31, Czech Republic, washer, 6
2020-03-13, France, Anchor bolt, 1
2020-07-12, Canada, Anchor bolt, 8
2020-09-16, France, washer, 1];
```

Diagramuttryck

Skapa en tabell i ett Qlik Sense-ark med följande diagramuttryck.

Tabell – Set-modifierare som använder set-funktioner

Land	Sum (Amount)	Sum({<Country=P {<Year={2019}>}Country>}) Amount)	Sum({<Product=P {<Year={2019}>}Product>}) Amount)	Sum({<Country=E {<Product={Washer}>}Country>}) Amount)
Totalvärden	41	10	17	13
Kanada	14	0	6	0
Tjeckien	10	10	10	0

Land	Sum (Amount)	Sum({<Country=P {<Year={2019}>}Country>} Amount)	Sum({<Product=P {<Year={2019}>}Product>} Amount)	Sum({<Country=E {<Product={Washer}>}Country>} Amount)
Totalvärden	41	10	17	13
Frankrike	4	0	1	0
Germany	13	0	0	13

Förklaring

- Dimensioner:
 - Country
- Mått:
 - Sum(Amount)
Summa Amount utan set-uttryck.
 - Sum({<Country=P({<Year={2019}>} Country)>} Amount)
Summan Amount för länderna som är kopplade till året 2019. Det kommer dock inte att begränsa beräkningen till 2019.
 - Sum({<Product=P({<Year={2019}>} Product)>} Amount)
Summan Amount för produkterna som är kopplade till året 2019. Det kommer dock inte att begränsa beräkningen till 2019.
 - Sum({<Country=E({<Product={washer}>} Country)>} Amount)
Summan Amount för länderna som inte är kopplade till produkten washer.

Set-modifierare som använder set-funktioner

My new sheet

Country	Sum (Amount)	Sum({<Country=P({<Year={2019}>} Country)>} Amount)	Sum({<Product=P({<Year={2019}>} Product)>} Amount)	Sum({<Country=E({<Product={Washer}>} Country)>} Amount)
Totals	41	10	17	13
Canada	14	0	6	0
Czech Republic	10	10	10	0
France	4	0	1	0
Germany	13	0	0	13

Exempel	Resultat
<pre>sum({\$<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>} Customer)>} Sales)</pre>	Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som någon gång har köpt produkten 'Shoe'. Elementfunktionen P() returnerar här en lista över möjliga kunder; de kunder som är inbegripna i urvalet 'Shoe' i fältet Product.
<pre>sum({\$<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>})>} Sales)</pre>	Enligt ovan. Om fältet utelämnas i elementfunktionen returnerar funktionen de möjliga värdena för fältet som angetts i den yttre tilldelningen.
<pre>sum({\$<Customer = P({1<Product= {'Shoe'}>} Supplier)>} Sales)</pre>	Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som någon gång har levererat produkten "Shoe", d.v.s. kunden är även leverantör. Elementfunktionen P() returnerar här en lista över möjliga leverantörer; de kunder som är inbegripna i urvalet "Shoe" i fältet Product. Listan över leverantörer används sedan som ett urval i fältet Customer.
<pre>sum({\$<Customer = E({1<Product= {'Shoe'}>})>} Sales)</pre>	Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet, men endast de kunder som aldrig har köpt produkten 'Shoe'. Elementfunktionen E() returnerar här en lista över uteslutna kunder; de kunder som valts bort i och med urvalet 'Shoe' i fältet Product.

Inre och yttre uppsättningsuttryck

Uppsättningsuttryck används i aggregeringsfunktioner och inom en klammerparentes.

När du använder ett uppsättningsuttryck i en aggregeringsfunktion så kan det se ut så här:

Exempel: Inre uppsättningsuttryck

```
sum( {$<Year={2021}>} Sales )
```

Använd ett uppsättningsuttryck utanför aggregeringsfunktionen om du har uttryck med flera aggregeringar och vill undvika att skriva samma uppsättningsuttryck i varje aggregeringsfunktion.

Om du använder ett yttre uppsättningsuttryck så måste det placeras i början av omfattningen.

Exempel: Yttre uppsättningsuttryck

```
{<Year={2021}>} sum(Sales) / count(distinct Customer)
```

Om du använder ett uppsättningsuttryck utanför aggregeringsfunktionen så kan du även tillämpa den på befintliga originalmått.

Exempel: Yttre uppsättningsuttryck som tillämpas på originalmättet

```
{<Year={2021}>} [Master Measure]
```

Ett uppsättningsuttryck som används utanför aggregeringsfunktionerna påverkar hela uttrycket, med undantag för om det är inom parentes eftersom parenteserna då definierar omfattningen. I exemplet på val av lexikal omfattning nedan så tillämpas ett uppsättningsuttryck endast på aggregeringen innanför parenteserna.

Exempel: Val av lexikal omfattning

```
( {<Year={2021}>} Sum(Amount) / Count(distinct Customer) ) - Avg(CustomerSales)
```

Regler

Lexikal omfattning

Uppsättningsuttrycket påverkar hela uttrycket, med undantag för om det är inom parentes. Om detta är fallet så definierar parenteserna den lexikala omfattningen.

Läge

Uppsättningsuttrycket måste placeras i början av den lexikala omfattningen.

Kontext

Kontext är det urval som är relevant för uttrycket. Traditionellt sett har kontexten alltid varit standardtillståndet för det aktuella urvalet. Om ett objekt är inställt på ett parallellt tillstånd så är kontexten det parallella tillståndet för det aktuella urvalet.

Du kan också definiera en kontext genom ett yttre uppsättningsuttryck.

Arv

Inre uppsättningsuttryck ges företräde framför yttre uppsättningsuttryck. Om det inre uppsättningsuttrycket innehåller en uppsättningsidentifierare så ersätter det kontexten. Annars kommer kontexten och uppsättningsuttrycket att slås ihop.

- `{<SetExpression>}` – åsidosätter det yttre uppsättningsuttrycket.
- `{<SetExpression>}` – slås ihop med det yttre uppsättningsuttrycket

Tilldelning av elementuppsättningar

Tilldelningen av elementuppsättningar fastställer hur de två urvalen slås ihop. Om ett vanligt likhetstecken används så har det inre uppsättningsuttrycket högre prioritet. I övrigt används den implicita operatoren för uppsättningen.

- `{<Field={value}>}` – detta inre urval ersätter eventuella yttre urval i "Field".
- `{<Field+={value}>}` – detta inre urval slås ihop med det yttre urvalet i "Field" med hjälp av unionoperatoren.
- `{<Field*={value}>}` – detta inre urval slås ihop med det yttre urvalet i "Field" med hjälp av intersektionsoperatoren.

Arv i flera steg

Arv kan ske i flera steg. Exempel:

- Aktuellt urval → `Sum(Amount)`
Aggregeringsfunktionen använder kontext, vilket här är aktuellt urval.
- Aktuellt urval → `{<Set1>} Sum(Amount)`

set1 ärver från aktuellt urval och resultatet blir kontexten för aggregeringsfunktionen.

- Aktuellt urval → {<Set1>} ({<Set2>} sum(Amount))
set2 ärver från set1, som i sin tur ärver från aktuellt urval och resultatet blir kontexten för aggregeringsfunktionen.

Funktionen Aggr()

Aggr()-funktionen skapar en nästlad aggregering som har två oberoende aggregeringar. I exemplet nedan beräknas en count() för varje värde för Dim och den resulterande matrisen aggregeras med hjälp av sum()-funktionen.

Exempel:

```
Sum(Aggr(Count(X),Dim))
```

Count() är den inre aggregeringen och sum() är den yttre aggregeringen.

- Den inre aggregeringen ärver inte någon kontext från den yttre aggregeringen.
- Den inre aggregeringen ärver kontext från Aggr()-funktionen som kan innehålla ett uppsättningsuttryck.
- Både Aggr()-funktionen och den yttre aggregeringsfunktionen ärver kontext från ett yttre uppsättningsuttryck.

Introduktion – Skapa ett set-uttryck

Du kan bygga set-uttryck i Qlik Sense som stöd för dataanalys. I det här sammanhanget kallas analysen ofta för set-analys. Set-analys gör det möjligt att definiera en omfattning som är olik den uppsättning med poster som definieras av det aktuella urvalet i en app.

Det här får du lära dig

Denna introduktion ger data och diagramuttryck för att bygga set-uttryck med hjälp av set-modifierare, identifierare och operatorer.

Vem är den här introduktionskursen avsedd för?

Den här introduktionskursen är avsedd för apputvecklare som är vana att arbeta med Skriptredigeraren och diagramuttryck.

Det här behövs innan du kan börja


En allokerad Qlik Sense Enterprise Professional-åtkomst, som tillåter att du kan ladda data och skapa appar.

- [Set-analys del 1: introduktion för nybörjare](#)
- [Set-analys del 2](#)

Element i ett set-uttryck

Set-uttryck omsluts av en aggregeringsfunktion, som sum(), Max(), Min(), Avg() eller count(). Set-uttryck består av byggstenar som kallas för element. Dessa element är set-modifierare, -identifierare och -operatorer.

Element i ett set-uttryck

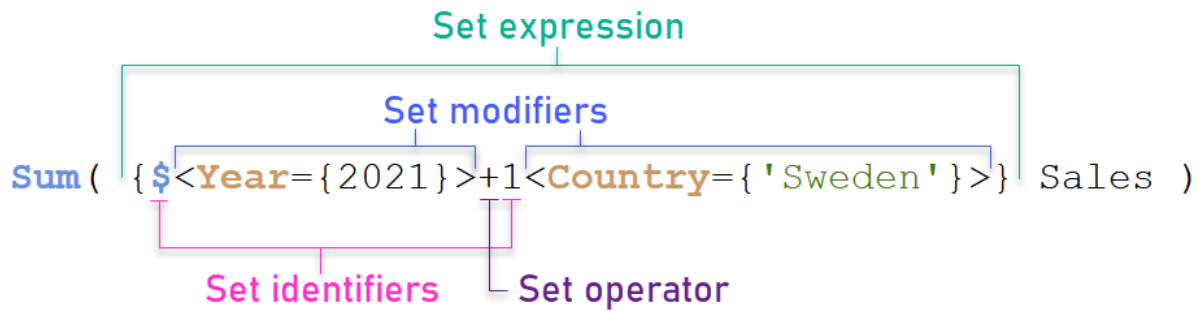

Set-uttrycket ovan är till exempel byggt från aggregeringen `sum(Sales)`. Set-uttrycket är omslutet av de yttre klammerparenteserna: `{ }`

Den första operanden i uttrycket är: `$<Year={2021}>`

Denna operand returnerar försäljningen under året 2021 för det aktuella urvalet. Modifieraren, `<Year={2021}>`, innehåller urvalet av år, d.v.s. 2021. Set-identifieraren `$` indikerar att set-uttrycket är baserat på det aktuella urvalet.

Den andra operanden i uttrycket är: `1<Country={'Sweden'}>`

Operanden returnerar Sales för Sweden. Modifieraren, `<Country={'Sweden'}>`, innehåller urvalet av land, d.v.s. Sweden. Set-identifieraren `1` indikerar att urval som görs i appen kommer att ignoreras.

Slutligen indikerar set-operatören `+` att uttrycket returnerar en uppsättning som består av posterna som tillhör någon av de två set-operanderna.

Introduktionskursen Skapa ett set-uttryck

Slutför följande procedurer för att skapa set-uttrycken som visas i den här introduktionskursen.

Skapa en ny app och ladda data

Gör följande:

1. Skapa en ny app.
2. Klicka på **Skriptredigeraren**. Du kan även klicka på **Förbered > Skriptredigeraren** i navigeringsfältet.
3. Skapa ett nytt delavsnitt i **Skriptredigeraren**.
4. Kopiera följande data och klistra in dem i det nya delavsnittet: *Introduktionsdata för set-uttryck (page 315)*
5. Klicka på **Ladda data**. Data laddas som en inline load.

Skapa set-uttryck med modifierare

Set-modifieraren består av ett eller flera fältnamn, som vart och ett följs av ett urval som ska göras på just det fältet. Modifieraren omsluts av vinkelparenteser. Ett exempel är detta set-uttryck:

```
sum ( {<Year = {2015}>} Sales )
```


Modifieraren är:

<Year = {2015}>


Den här modifieraren anger att data från år 2015 kommer att väljas. Klammerparenteserna som omsluter modifieraren indikerar att det är ett set-uttryck.

Gör följande:


1. I ett ark öppnar du panelen **Resurser** från navigeringsfältet och klickar sedan på **Diagram**.

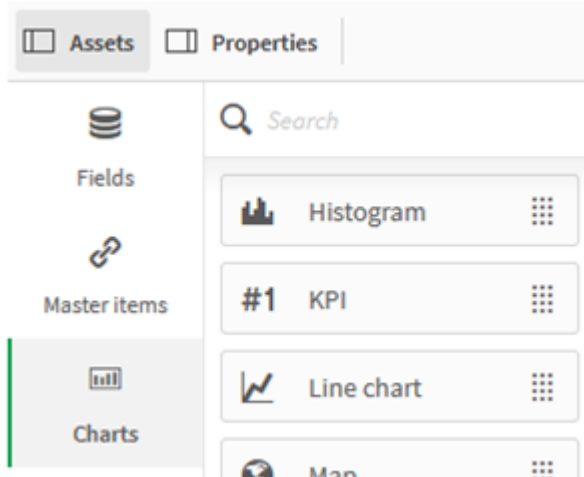


2. Dra ett **KPI** till arket och klicka sedan på **Lägg till mått**.

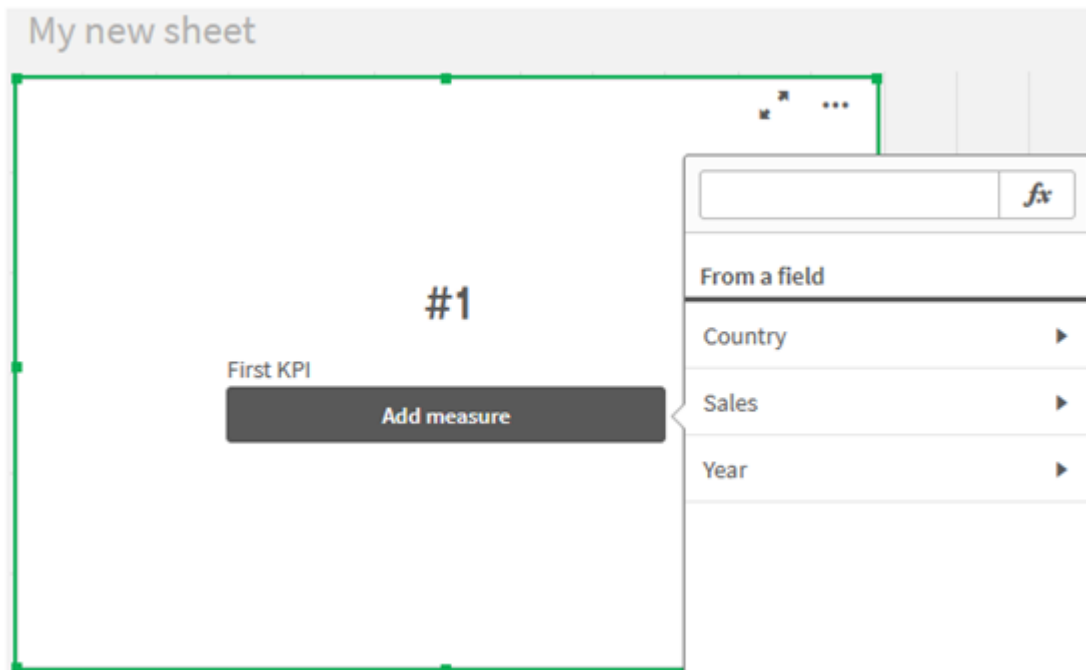


3. Klicka på **Sales** och välj sedan **sum(Sales)** för aggregeringen.

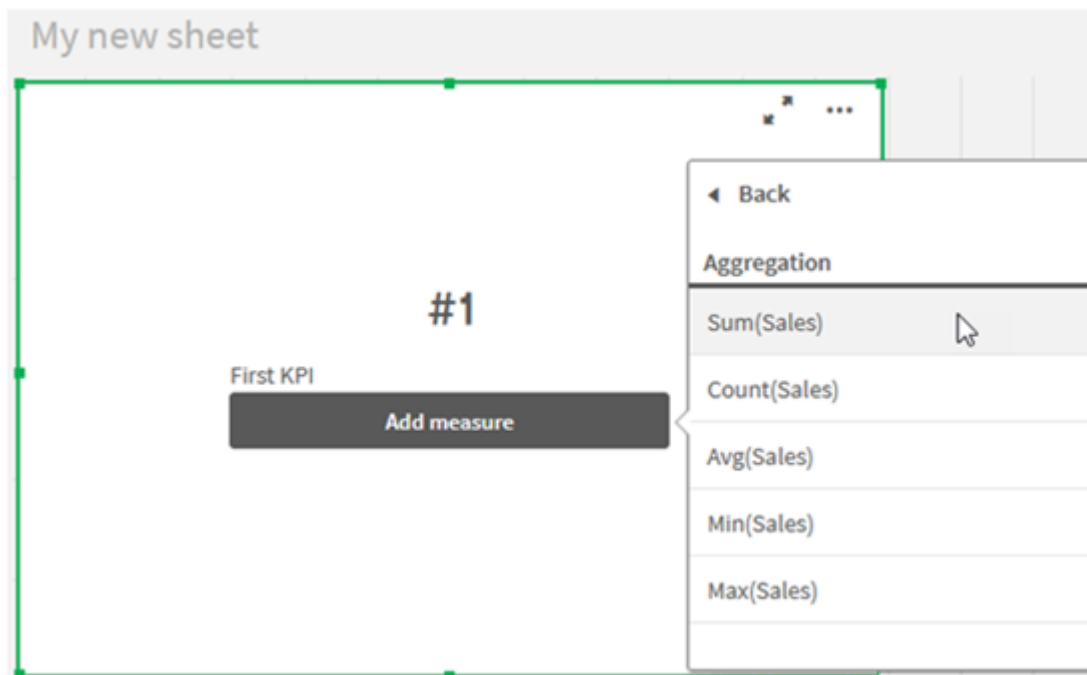

KPI visar summan av försäljningen för alla år.

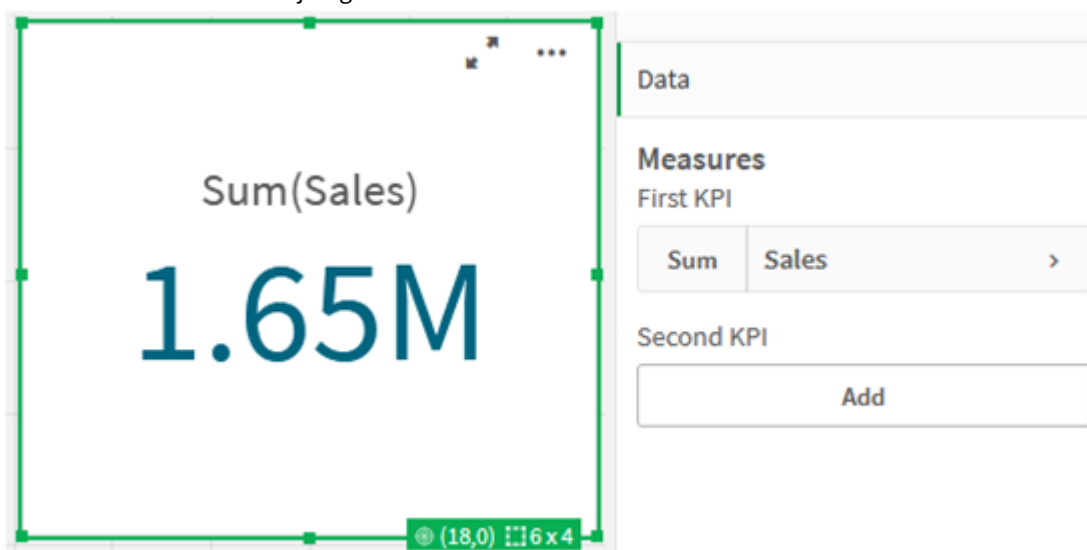

4. Kopiera och klistra in KPI för att skapa en ny KPI.
5. Klicka på det nya KPI, klicka på **Sales** under **Mått** och sedan på **Öppna uttrycksredigeraren**.

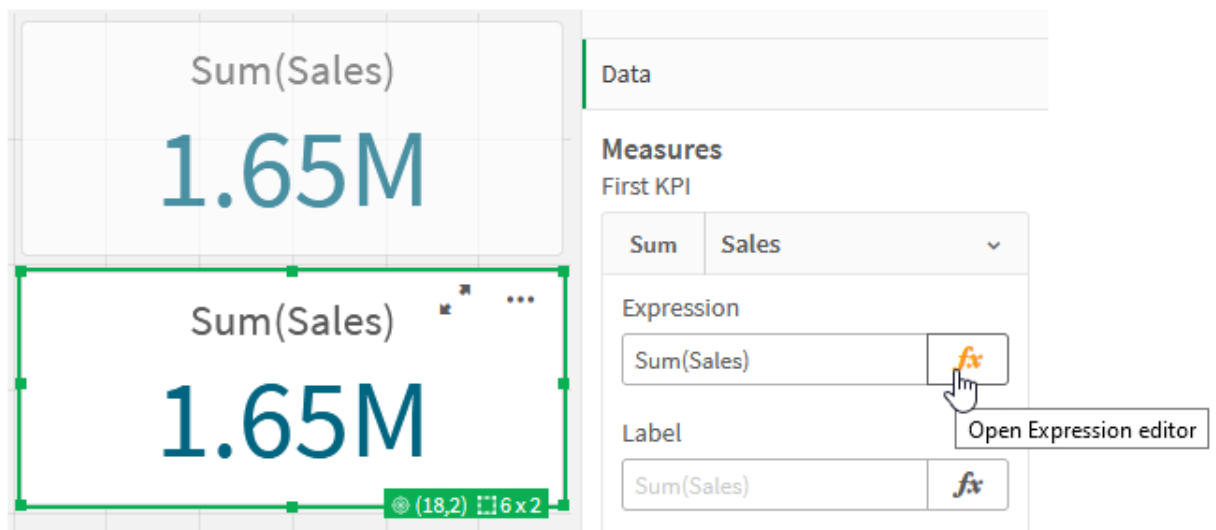


Uttrycksredigeraren öppnas med aggregeringen `sum(Sales)`.



6. Skapa ett uttryck i uttrycksredigeraren för att få summan av Sales för endast 2015:
 - i. Lägg till klammerparenteser för att indikera ett set-uttryck: `sum({}Sales)`
 - i. Lägg till vinkelparenteser för att indikera en set-modifierare: `sum({<>}Sales)`
 - ii. I vinkelparentesen lägger du till fältet som ska väljas, i det här fallet är fältet Year, följt av ett likhetstecken. Sedan ska du omge 2015 med nya klammerparenteser. Det ger följande set-modifierare som resultat: `{<Year={2015}>}`.
Hela uttrycket är:
`sum({<Year={2015}>}Sales)`



- iii. Klicka på **Använd** för att spara uttrycket och avsluta uttrycksredigeraren. Summan av Sales för 2015 visas i KPI.

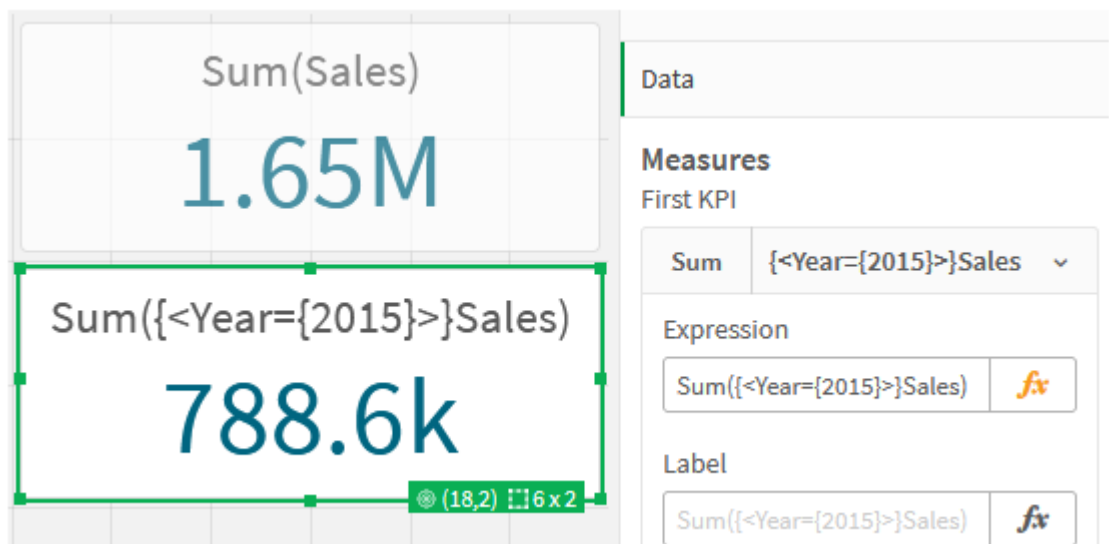

7. Skapa två KPI:er till med följande uttryck:

`Sum({<Year={2015,2016}>}Sales)`

Modifieraren ovan är `<Year={2015,2016}>`. Uttrycket kommer att returnera summan av Sales för 2015 och 2016.

`Sum({<Year={2015},Country={'Germany'}>}Sales)`

Modifieraren ovan är `<Year={2015},Country={'Germany'}>`. Uttrycket kommer att returnera summan Sales för 2015, där 2015 skär Germany.

KPI:er som använder set-modifierare

Lägga till set-identifierare

Set-uttrycken ovan använder de aktuella urvalen som bas, eftersom en identifierare inte användes. Därefter lägger du till identifierare för att specificera beteendet när urval görs.

Gör följande:

På ditt ark ska du bygga eller kopiera följande set-uttryck:


```
sum({$<Year={"2015"}>}Sales)
```

\$-identifieraren baserar set-uttrycket på de aktuella urvalen som har gjorts i data. Det här är även standardbeteendet när en identifierare inte används.

```
sum({1<Year={"2015"}>}Sales)
```

Identifieraren 1 kommer att orsaka att aggregeringen `Sum(Sales)` på 2015 ignorerar det aktuella urvalet. Värdet för aggregeringen kommer inte att förändras när användaren gör andra urval. Till exempel när Germany väljs nedan ändras inte värdet för den aggregerade summan för 2015.

KPI:er som använder set-modifierare och set-identifierare

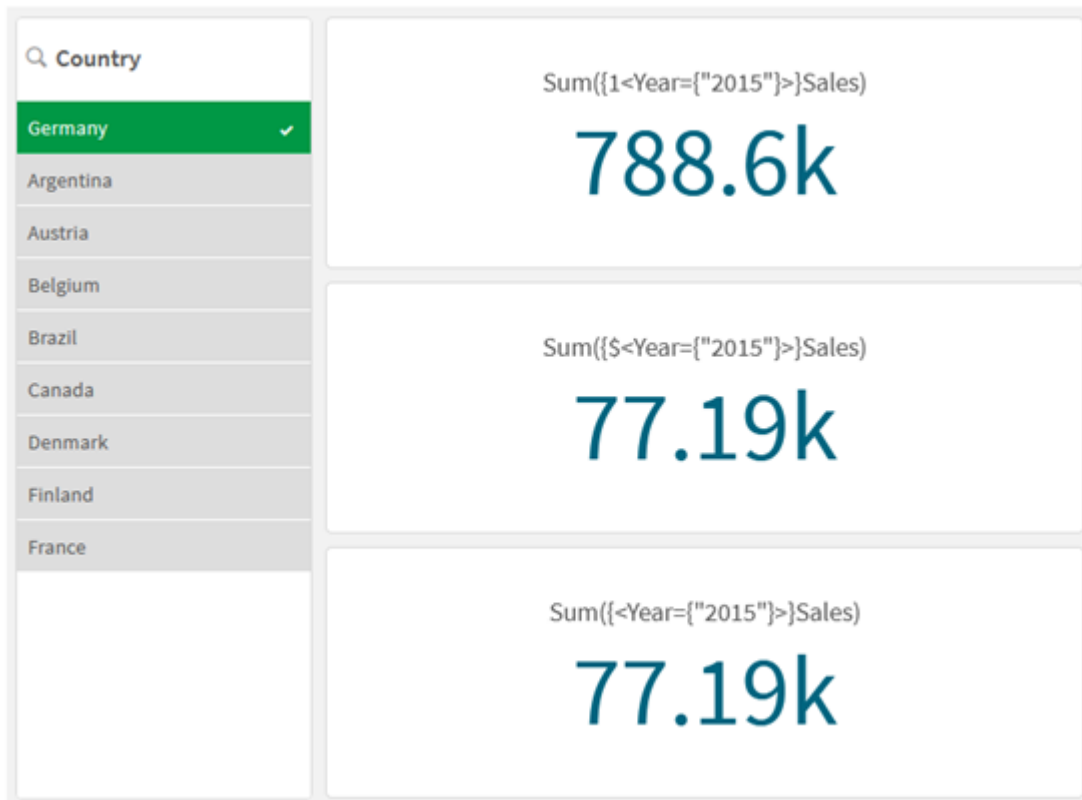

Lägga till operatorer

Set-operatorer används till att inkludera, utesluta eller genomskära datauppsättningar. Alla operatorer använder uppsättningar som operander och returnerar en uppsättning som resultat.

Du kan använda set-operatorer i två olika situationer:

- För att utföra en set-åtgärd på set-identifierare, som motsvarar uppsättningar med poster i data.
- För att utföra en set-åtgärd på elementuppsättningar, på fältvärden eller i en set-modifierare.

Gör följande:

På ditt ark ska du bygga eller kopiera följande set-uttryck:

```
Sum({$<Year={2015}>+1<Country={'Germany'}>}Sales)
```

Operatormed plustecknet (+) ger en union av datauppsättningarna för 2015 och Germany. Som vi förklarade för set-identifierarna ovan, innebär identifieraren med dollartecknet (\$) att de aktuella urvalen kommer att användas för den första operanden, `<Year={2015}>`, som respekteras. Identifieraren 1 innebär att urvalet kommer att ignoreras för den andra operanden, `<Country={'Germany'}>`.

KPI som använder operatoren (+)




Alternativt kan du använda ett minustecken (-) för att returnera en datauppsättning som består av posterna som tillhör 2015 men inte Germany. Eller så kan du använda en asterisk (*) till att returnera en uppsättning som består av poster som tillhör båda uppsättningarna.

```
Sum({$<Year={2015}>-1<Country={'Germany'}>}Sales)
```

```
Sum({$<Year={2015}>*1<Country={'Germany'}>}Sales)
```

KPI:er som använder operatörer

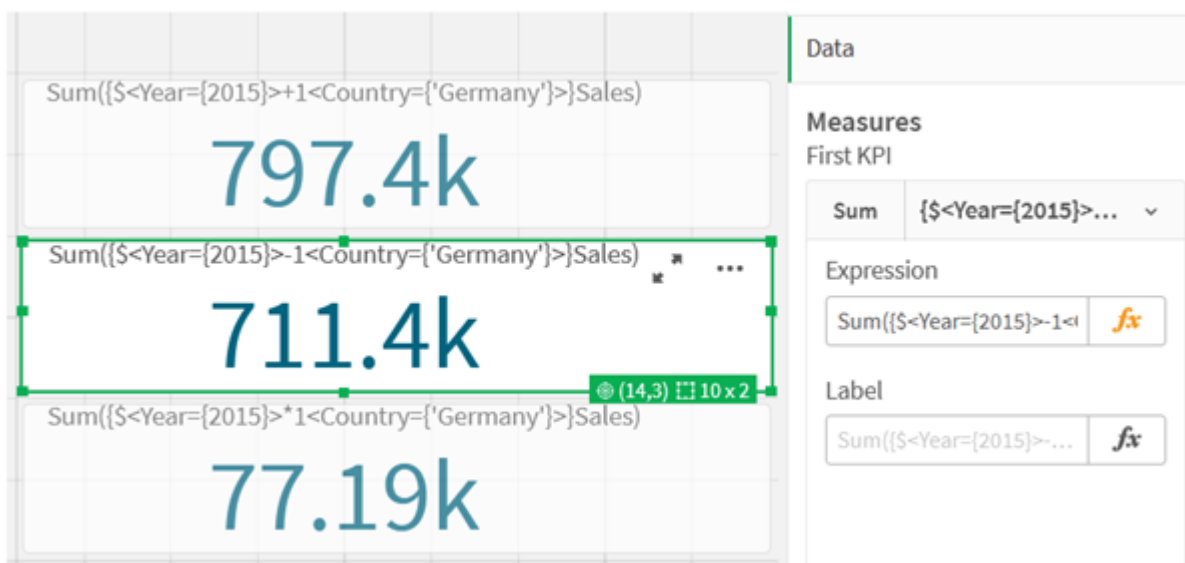

Introduktionsdata för set-uttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning och skapa sedan diagramuttrycken i introduktionen.

```
//Create table salesByCountry
SalesByCountry:
Load * Inline [
Country, Year, Sales
Argentina, 2016, 66295.03
Argentina, 2015, 140037.89
```

```

Austria, 2016, 54166.09
Austria, 2015, 182739.87
Belgium, 2016, 182766.87
Belgium, 2015, 178042.33
Brazil, 2016, 174492.67
Brazil, 2015, 2104.22
Canada, 2016, 101801.33
Canada, 2015, 40288.25
Denmark, 2016, 45273.25
Denmark, 2015, 106938.41
Finland, 2016, 107565.55
Finland, 2015, 30583.44
France, 2016, 115644.26
France, 2015, 30696.98
Germany, 2016, 8775.18
Germany, 2015, 77185.68
];

```

Syntax för set-uttryck

Hela syntaxen (utan det möjliga alternativet med vanliga parenteser för att definiera företräde) beskrivs med Backus-Naur-formalism:

```

set_expression ::= { set_entity { set_operator set_entity } }
set_entity ::= set_identifier [ set_modifier ] | set_modifier
set_identifier ::= 1 | $ | $N | $_N | bookmark_id | bookmark_name
set_operator ::= + | - | * | /
set_modifier ::= < field_selection {, field_selection } >
field_selection ::= field_name [ = | += | -= | *= | /= ] element_set_
expression
element_set_expression ::= [ - ] element_set { set_operator element_set }
element_set ::= [ field_name ] | { element_list } | element_function
element_list ::= element { , element }
element_function ::= ( P | E ) ( [set_expression] [field_name] )
element ::= field_value | " search_mask "

```

6.3 Allmän syntax för diagramuttryck

Den här allmänna syntaxstrukturen kan användas för diagramuttryck, med många valfria parametrar:

```

expression ::= ( constant | expressionname | operator1 expression | expression operator2
expression | function | aggregation function | (expression ) )

```

där:

constant är en sträng (en text, ett datum, en tid) inom enkla, raka citationstecken, eller ett tal. Konstanter skrivs utan tusentalsavgränsare och med decimalkomma som decimalavgränsare.

expressionname är namnet (etiketten) på ett annat uttryck i samma diagram.

operator1 är en unär operator (som arbetar med ett uttryck, det till höger).

operator2 är en binär operator (som arbetar med två uttryck, ett på varje sida).

```

function ::= functionname ( parameters )

```



```
parameters ::= expression { , expression }
```

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

```
aggregationfunction ::= aggregationfunctionname ( parameters2 )
```

```
parameters2 ::= aggregationexpression { , aggregationexpression }
```

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

6.4 Allmän syntax för aggregeringar

Den här allmänna syntaxstrukturen kan användas för aggregeringar, med många valfria parametrar:

```
aggregationexpression ::= ( fieldref | operator1 aggregationexpression | aggregationexpression operator2
```

```
aggregationexpression | functioninaggr | ( aggregationexpression ) )
```

fieldref är ett fältnamn.

```
functioninaggr ::= functionname ( parameters2 )
```

Uttryck och funktioner kan således nästlas efter önskemål. Så länge **fieldref** alltid är omslutet av exakt en aggregeringsfunktion, och under förutsättning att uttrycket returnerar ett värde som kan tolkas, ger Qlik Sense inte några felmeddelanden.

7 Operatörer

Det här avsnittet beskriver operatörerna som kan användas i Qlik Sense. Det finns två sorters operatörer:

- Unära operatörer (tar endast en operand)
- Binära operatörer (tar två operander)

De flesta operatörer är binära.

Följande operatörer kan definieras:

- Bit-operatörer
- Logiska operatörer
- Numeriska operatörer
- Relationsoperatörer
- Strängoperatörer

7.1 Bit-operatörer

Alla bit-operatörer konverterar (trunkerar) operanderna till signerade (32-bitars-) heltal och returnerar resultatet som signerade heltal. Alla operationer sker per bit på bitnivå. Om en operand inte kan tolkas som ett tal, returnerar operationen NULL.

Bit-operatörer

Operator	Fullständigt namn	Beskrivning
bitnot	Bit invers.	Unär operator. Operationen returnerar operandens logiska motsats på bitnivå. Exempel: bitnot 17 returnerar -18.
bitand	Bit och.	Operationen returnerar logiskt och mellan operanderna bit för bit. Exempel: 17 bitand 7 returnerar 1.
bitor	Bit eller.	Operationen returnerar logiskt eller mellan operanderna bit för bit. Exempel: 17 bitor 7 returnerar 23.

Operator	Fullständigt namn	Beskrivning
bitxor	Bit exklusivt eller.	Operationen returnerar logiskt bitvist exklusivt eller mellan operanderna. Exempel: 17 bitxor 7 returnerar 22.
>>	Bit högerskift.	Operationen returnerar den första operanden skiftat till höger. Antalet steg anges i den andra operanden. Exempel: 8 >> 2 returnerar 2.
<<	Bit vänsterskift.	Operationen returnerar den första operanden skiftat till vänster. Antalet steg anges i den andra operanden. Exempel: 8 << 2 returnerar 32.

7.2 Logiska operatörer

Alla logiska operatörer tolkar operanderna logiskt och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat.

Logiska operatörer

Operator	Beskrivning
not	Logisk motsats. En av de få unära operatorerna. Operationen returnerar operandens logiska motsats.
and	Logiskt och. Operationen returnerar operandernas logiska och.
or	Logiskt eller. Operationen returnerar operandernas logiska eller.
Xor	Logiskt exklusivt eller. Operationen returnerar operandernas logiska exklusiva eller. Detta liknar logiskt eller, men med den skillnaden att resultatet är False om båda operanderna är True.

7.3 Numeriska operatörer

Alla numeriska operatörer använder sig av operandernas numeriska värden och resulterar i ett numeriskt värde.

Numeriska operatörer

Operator	Beskrivning
+	Tecken för positivt tal (unär operator) eller aritmetisk addition. Den binära operatören resulterar i summan av de två operanderna.
-	Tecken för negativt tal (unär operator) eller aritmetisk subtraktion. Den unära operationen resulterar i operanden multiplicerad med -1, den binära i skillnaden mellan de två operanderna.
*	Aritmetisk multiplikation. Operationen resulterar i produkten av de två operanderna.
/	Aritmetisk division. Operationen resulterar i kvoten av de två operanderna.

7.4 Relationsoperatörer

Alla relationsoperatörer jämför operandernas värden och returnerar True (-1) eller False (0) som resultat. Alla relationsoperatörer är binära.

Relationsoperatörer

Operator	Beskrivning
<	Mindre än. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<=	Mindre än eller lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
>	Större än. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
>=	Större än eller lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
=	Lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.
<>	Inte lika med. En numerisk jämförelse görs om båda operatorerna kan tolkas numeriskt. Operationen resulterar i jämförelsens logiska värde.

Operator	Beskrivning
precedes	<p>Till skillnad från med operatoren < görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatoren består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer före det högra värdets text.</p> <p>Exempel:</p> <pre>'1 ' precedes ' 2' returnerar FALSE</pre> <pre>' 1' precedes ' 2' returnerar TRUE</pre> <p>som ASCII-värdet för ett blanksteg (" ") har ett mindre värde än ASCII-värdet för ett tal.</p> <p>Jämför detta med:</p> <pre>'1 ' < ' 2' returnerar TRUE</pre> <pre>' 1' < ' 2' returnerar TRUE</pre>
follows	<p>Till skillnad från med operatoren > görs inget försök att tolka argumentens värden numeriskt före jämförelsen. Åtgärden returnerar sant om värdet till vänster om operatoren består av text som, enligt strängjämförelsen, kommer efter det högra värdets text.</p> <p>Exempel:</p> <pre>' 2' follows '1' returnerar FALSE</pre> <pre>' 2' follows ' 1' returnerar TRUE</pre> <p>som ASCII-värdet för ett blanksteg (" ") har ett mindre värde än ASCII-värdet för ett tal.</p> <p>Jämför detta med:</p> <pre>' 2' > ' 1' returnerar TRUE</pre> <pre>' 2' > '1 ' returnerar TRUE</pre>

7.5 Strängoperatorer

Det finns två textsträngoperatorer. Den ena använder sig av operandernas textsträngsvärden och resulterar i en textsträng. Den andra jämför operanderna och returnerar ett booleskt värde som markerar matchning.

&

Konkatenering av strängar. Operationen resulterar i en textsträng som består av de två operandernas textsträngar, den ena efter den andra.

Exempel:

'abc' & 'xyz' returnerar 'abcxyz'

like

Jämför strängar med jokertecken. Åtgärden returnerar ett booleskt True (-1) om strängen som föregår operatören matchas av strängen som följer efter operatören. Den andra strängen kan innehålla jokertecknen * (valfritt antal av godtyckliga tecken) eller ? (ett godtyckligt tecken).

Exempel:

'abc' like 'a*' returnerar True (-1)

'abcd' like 'a?c*' returnerar True (-1)

'abc' like 'a??bc' returnerar False (0)

8 Skript- och diagramfunktioner

Omvandla och aggregera data med hjälp av funktioner i dataladdningsskript och diagramuttryck.

Många funktioner kan användas på samma sätt både i dataladdningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

- Vissa funktioner kan endast användas i dataladdningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
- Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
- Vissa funktioner kan användas i både dataladdningsskript och diagramuttryck, men med olikheter i parametrar och användning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

8.1 Analytiska kopplingar för komplement på serversidan (SSE)

Funktioner som aktiveras genom analytiska kopplingar visas bara om du har konfigurerat de analytiska kopplingarna och Qlik Sense har startats.

Du konfigurerar de analytiska kopplingarna i QMC, se avsnittet "Skapa en analytisk koppling" i guiden Hantera Qlik Sense-webbplatser.

I Qlik Sense Desktop konfigurerar du de analytiska kopplingarna genom att redigera filen *Settings.ini*, se avsnittet "Konfigurera analytiska kopplingar i Qlik Sense Desktop" i guiden Qlik Sense Desktop.

8.2 Aggregeringsfunktioner

Den grupp av funktioner som kallas aggregeringsfunktioner utgörs av funktioner som tar flera fältvärden som indata och returnerar ett enda resultat per grupp, där grupperingen definieras av en diagramdimension eller en **group by**-sats i skriptsatsen.

Aggregeringsfunktionerna omfattar **Sum()**, **Count()**, **Min()**, **Max()** med flera.

De flesta aggregeringsfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och diagramuttryck, men syntaxen skiljer sig.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

När du namnger ett element, undvik att tilldela samma namn till mer än ett fält, variabel eller mått. Det finns en strikt prioritetsordning för att lösa konflikter mellan enheter med identiska namn. Denna ordning återspeglas i alla objekt eller sammanhang där dessa enheter används. Denna prioritetsordning är följande:

- Inuti en aggregering prioriteras ett fält framför en variabel. Måttnamn är inte relevanta i aggregeringar och är inte prioriterade.
- Utanför en aggregering prioriteras en måttetikett före en variabel, som i sin tur prioriteras före ett fält.
- Utanför en aggregering kan ett mått dessutom återanvändas genom att referera till dess etikett, såvida inte etiketten faktiskt är en beräknad sådan. I det läget sjunker uttrycket i betydelse för att minska risken för självhänvisning, och i det här fallet kommer namnet alltid att först tolkas som ett måttnamn, därefter som ett fältnamn och för det tredje som ett variabelnamn.

Använda aggregeringsfunktioner i ett dataladdningskript

Aggregeringsfunktioner kan enbart användas inuti **LOAD** - och **SELECT**-satser.

Använda aggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

En aggregeringsfunktion aggregerar över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan dock definieras med ett s.k. set-uttryck i set-analys.

Så beräknas aggregeringar

En aggregering körs i en slinga över posterna för en specifik tabell och aggregerar posterna i den. Till exempel räknar **Count**(<Field>) antalet poster i tabellen där <Field> finns. Om du bara vill aggregera distinkta fältvärden ska du använda **distinct**-satsen, som **Count(distinct <Field>)**.

Om aggregeringsfunktionen innehåller fält från olika tabeller kör aggregeringsfunktionen en slinga över posterna från de olika tabellerna för de befintliga fälten. Detta påverkar prestandan och därför bör sådana aggregeringar undvikas, speciellt när du har stora datamängder.

Aggregering av nyckelfält


Sättet aggregeringar beräknas på gör att du inte kan aggregera nyckelfält, eftersom det inte framgår vilken tabell som ska användas för aggregeringen. Om fältet <Key> till exempel är länken mellan två tabeller, så framgår det inte om **Count**(<Key>) ska returnera antalet poster från den första eller andra tabellen.

Om du använder **distinct**-satsen är emellertid aggregeringen väldefinierad och kan beräknas.

Så om du har ett nyckelfält inuti en aggregeringsfunktion utan **distinct**-satsen returnerar Qlik Sense ett tal som kan vara meningslöst. Lösningen är att antingen använda **distinct**-satsen eller använda en kopia av nyckeln – en kopia som bara finns i en tabell.

I följande tabeller är ProductID nyckeln mellan tabellerna.

Nyckeln ProductID mellan tabellerna Products och Details

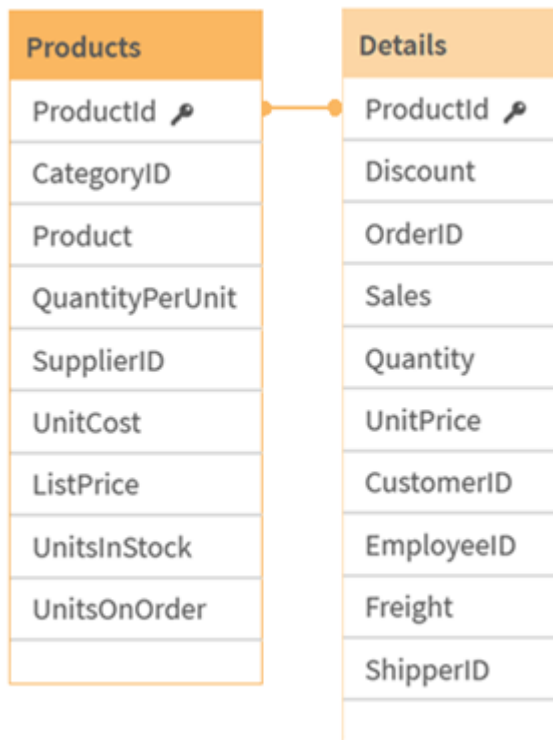

Count(ProductID) kan räknas antingen i tabellen Products (som bara har en post per produkt – ProductID är primärnyckeln) eller i tabellen Details (som antagligen har flera poster per produkt). Om du vill räkna antalet distinkta produkter ska du använda Count(distinct ProductID). Om du vill räkna antalet rader i en specifik tabell ska du inte använda nyckeln.

Grundläggande aggregeringsfunktioner

Grundläggande aggregeringsfunktioner - en översikt

Grundläggande aggregeringsfunktioner är en grupp av de vanligaste aggregeringsfunktionerna.

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Grundläggande aggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

FirstSortedValue

FirstSortedValue() returnerar värdet från det uttryck som har angetts i **value** som motsvarar resultatet av sorteringen av **sort_weight**-argumentet, exempelvis namnet på produkten med det lägsta enhetspriset. Det n:te värdet i sorteringsordningen kan anges i **rank**. Om fler än ett resultatvärde delar samma **sort_weight** för den angivna **rank** returnerar funktionen NULL. De sorterade värdena itereras över ett antal poster, enligt vad som definieras i en **group by**-sats, eller aggregerat över den fullständiga datauppsättningen om ingen **group by**-sats har definierats.

```
FirstSortedValue ([ distinct ] expression, sort_weight [, rank ])
```

Max

Max() hittar det högsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Genom att ange en **rank** n, återfinns det n:te högsta värdet.

```
Max ( expression[, rank] )
```

Min

Min() returnerar det lägsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Genom att ange en **rank** n återfinns det n:te lägsta värdet.

```
Min ( expression[, rank] )
```

Mode

Mode() returnerar det vanligaste värdet, lägesvärdet, för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Funktionen **Mode()** kan returnera numeriska värden såväl som textvärden.

```
Mode (expression )
```

Only

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om poster endast innehåller ett värde returneras detta värde. Annars returneras NULL. Använd **group by**-satsen för att utvärdera över flera poster. Funktionen **Only()** kan returnera numeriska värden och textvärden.

```
Only (expression )
```

Sum

Sum() beräknar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
Sum ([distinct]expression)
```

Grundläggande aggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Aggregeringsfunktioner för diagram kan endast användas på fält i diagramuttryck. Argumentuttrycket för en aggregeringsfunktion får inte innehålla en annan aggregeringsfunktion.

FirstSortedValue

FirstSortedValue() returnerar värdet från det uttryck som har angetts i **value** som motsvarar resultatet av sorteringen av **sort_weight**-argumentet, exempelvis namnet på produkten med det lägsta enhetspriset. Det n:te värdet i sorteringsordningen kan anges i **rank**. Om fler än ett resultatvärde delar samma **sort_weight** för den angivna **rank** returnerar funktionen NULL.

```
FirstSortedValue - diagramfunktion([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value, sort_weight [,rank])
```

Max

Max() finner det högsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en **rank** n, återfinns det n:te högsta värdet.

```
Max - diagramfunktionMax() finner det högsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en rank n, återfinns det n:te högsta värdet. Titta gärna på FirstSortedValue och rangemax, som har liknande funktionalitet som Max-funktionen. Max([SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank]) numeriska ArgumentArgumentBeskrivningexprDet uttryck eller fält som
```

innehåller de data som ska mätas. rankStandardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet. SetExpression som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys. TOTAL om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

DataCustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416AstridaAA1015AstridaBB99BetacabBB510BetacabCC220BetacabDD-25CanutilityAA815CanutilityCC-19Exempel och resultatExempelResultatMax (UnitSales)10, eftersom detta är det högsta värdet i UnitSales. Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (UnitSales) multiplicerat med priset per enhet. Max(UnitSales*UnitPrice)150, eftersom detta är det högsta värdet som blir resultatet av att beräkna alla möjliga värden av (UnitSales)* (UnitPrice). Max(UnitSales, 2)9, som är det näst högsta värdet. Max (TOTAL UnitSales)10, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det högsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL att det maximala värdet för hela datauppsättningen returneras, i stället för max UnitSales för varje kund. Välj Customer B. Max({1} TOTAL UnitSales)10, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts. Data som används i exempel: ProductData:LOAD * inline

```
[Customer|Product|UnitSales|UnitPriceAstrida|AA|4|16Astrida|AA|10|15Astrida|B|B|9|9Betacab|BB|5|10Betacab|CC|2|20Betacab|DD||25Canutility|AA|8|15Canutility|CC||19] (delimiter is '|'); FirstSortedValue RangeMax ({{SetExpression}} [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
```

Min

Min() finner det lägsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en **rank** n återfinns det n:te lägsta värdet.

```
Min - diagramfunktion ({{SetExpression}} [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
```

Mode

Mode() finner det vanligast förekommande värdet, lägesvärdet, i aggregerade data. Funktionen **Mode()** kan behandla textvärden samt numeriska värden.

```
Mode - diagramfunktion ({{SetExpression}} [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Only

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Till exempel returnerar en sökning efter den enda produkten med styckpriset =9 NULL om fler än en produkt har styckpriset 9.

```
Only - diagramfunktion ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]  
expr)
```

Sum

Sum() beräknar summan av de värden som ges av uttrycket eller fältet över aggregerade data.

```
Sum - diagramfunktion ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]  
expr)
```

FirstSortedValue

FirstSortedValue() returnerar värdet från det uttryck som har angetts i **value** som motsvarar resultatet av sorteringen av **sort_weight**-argumentet, exempelvis namnet på produkten med det lägsta enhetspriset. Det n:te värdet i sorteringsordningen kan anges i **rank**. Om fler än ett resultatvärde delar samma **sort_weight** för den angivna **rank** returnerar funktionen NULL. De sorterade värdena itereras över ett antal poster, enligt vad som definieras i en **group by**-sats, eller aggregerat över den fullständiga datauppsättningen om ingen **group by**-sats har definierats.

Syntax:

```
FirstSortedValue ([ distinct ] value, sort-weight [, rank ])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value Expression	Funktionen finner värdet av uttrycket value som motsvarar resultatet vid sortering av sort_weight .
sort-weight Expression	Uttrycket som innehåller data som ska sorteras. Det första (lägsta) värdet i sort_weight hittas, varifrån motsvarande värde i uttrycket value fastställs. Om du sätter ett minustecken framför sort_weight returnerar funktionen det sista (högsta) sorterade värdet i stället.
rank Expression	Genom att ange rank "n" som är större än 1 får du det n:te sorterade värdet.
distinct	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD 12 25 2 Canutility AA 3 8 3 Canutility CC 13 19 3 Divadip AA 9 16 4 Divadip AA 10 16 4 Divadip DD 11 10 4] (delimiter is ' '); FirstSortedValue: LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, UnitSales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>Customer MyProductWithSmallestOrderByCustomer Astrida CC Betacab AA Canutility AA Divadip DD</p> <p>Funktionen sorterar UnitSales från den minsta till den största, och söker efter värdet Customer med det minsta värdet för UnitSales, den minsta ordern.</p> <p>Eftersom CC motsvarar den minsta ordern (värdet UnitSales = 2) för kunden Astrida. AA motsvarar den minsta ordern (4) för kunden Betacab, AA motsvarar den minsta ordern (8) för kunden Canutility, och DD motsvarar den minsta ordern (10) för kunden Divadip..</p>
<p>Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:</p> <pre>LOAD Customer,FirstSortedValue(Product, -UnitSales) as MyProductWithLargestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer Astrida AA Betacab DD Canutility CC Divadip -</p> <p>Argumentet sort_weight inleds med ett minustecken så att funktionen sorterar den största först.</p> <p>Eftersom AA motsvarar den största ordern (värdet av UnitSales:18) för kunden Astrida, DD motsvarar den största ordern (12) för kunden Betacab och CC motsvarar den största ordern (13) för kunden Canutility. Det finns två identiska värden för den största ordern (16) för kunden Divadip, därför producerar detta ett null-resultat.</p>

Exempel	Resultat
<p>Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:</p> <pre>LOAD Customer,FirstSortedValue(distinct Product, - Unitsales) as MyProductWithSmallestOrderByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyProductWithLargestOrderByCustomer Astrida AA Betacab DD Canutility CC Divadip AA</pre> <p>Detta är samma som i föregående exempel, förutom att kvalificeraren <code>distinct</code> används. Detta gör att dubbletresultatet för <code>Divadip</code> ignoreras, så att ett icke-null-värde kan returneras.</p>

FirstSortedValue - diagramfunktion

FirstSortedValue() returnerar värdet från det uttryck som har angetts i **value** som motsvarar resultatet av sorteringen av **sort_weight**-argumentet, exempelvis namnet på produkten med det lägsta enhetspriset. Det n:te värdet i sorteringsordningen kan anges i **rank**. Om fler än ett resultatvärde delar samma **sort_weight** för den angivna **rank** returnerar funktionen NULL.

Syntax:

```
FirstSortedValue([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] value,
sort_weight [,rank])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Utdatafält. Funktionen finner värdet av uttrycket value som motsvarar resultatet vid sortering av sort_weight .
sort_weight	Indatafält. Uttrycket som innehåller data som ska sorteras. Det första (lägsta) värdet i sort_weight hittas, varifrån motsvarande värde i uttrycket value fastställs. Om du sätter ett minustecken framför sort_weight returnerar funktionen det sista (högsta) sorterade värdet i stället.
rank	Genom att ange rank "n" som är större än 1 får du det n:te sorterade värdet.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.

Argument	Beskrivning
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Exempel och resultat:

Data			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
firstsortedvalue (Product, UnitPrice)	BB, som är en Product med det lägsta unitPrice(9).
firstsortedvalue (Product, UnitPrice, 2)	BB, som är en Product med det näst lägsta UnitPrice(10).
firstsortedvalue (Customer, - UnitPrice, 2)	Betacab, som är en Customer med den Product som har det nästa högsta UnitPrice(20).
firstsortedvalue (Customer, UnitPrice, 3)	NULL, eftersom det finns två värden för customer (Astrida och Canutility) med sammarank (tredje lägsta) unitPrice(15). Använd kvalificeraren distinct för att se till att det inte uppstår oväntade null-resultat.
firstsortedvalue (Customer, - UnitPrice*UnitSales, 2)	Canutility, vilket är customer med det näst högsta säljordervärdet unitPrice multiplicerat med unitSales (120).

Data som används i exempel:

```

ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');

```

Max

Max() hittar det högsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Genom att ange en **rank** n, återfinns det n:te högsta värdet.

Syntax:

```
Max ( expr [, rank] )
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Expression	Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatcolumnnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel:

```

Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitsSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD

```



```
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');
```

Max:

```
LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MyMax
Astrida	18
Betacab	5
Canutility	8

Exempel:

Givet att **Temp**-tabellen är laddad som i föregående exempel:

```
LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MyMaxRank2
Astrida	10
Betacab	4
Canutility	-

Max - diagramfunktion

Max() finner det högsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en **rank** n, återfinns det n:te högsta värdet.



Titta gärna på **FirstSortedValue** och **rangemax**, som har liknande funktionalitet som **Max**-funktionen.

Syntax:

```
Max ([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
rank	Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exempel och resultat



Exempel	Resultat
Max(UnitSales)	10, eftersom detta är det högsta värdet i unitSales.

Exempel	Resultat
Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (unitSales) multiplicerat med priset per enhet. Max (UnitSales*UnitPrice)	150, eftersom detta är det högsta värdet som blir resultatet av att beräkna alla möjliga värden av (unitSales)*(unitPrice).
Max(UnitSales, 2)	9, som är det näst högsta värdet.
Max(TOTAL UnitSales)	10, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det högsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL att det maximala värdet för hela datauppsättningen returneras, i stället för max UnitSales för varje kund.
Välj Customer B. Max({1} TOTAL UnitSales)	10, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [FirstSortedValue - diagramfunktion \(page 330\)](#)
-  [RangeMax \(page 1334\)](#)

Min

Min() returnerar det lägsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Genom att ange en **rank** n återfinns det n:te lägsta värdet.

Syntax:

```
Min ( expr [, rank] )
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Expression	Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det lägsta värdet. Om du anger rank som 2, returneras det näst lägsta värdet. Om rank är 3, returneras det tredje lägsta värdet och så vidare.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatcolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel:

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');
```

Min:

```
LOAD Customer, Min(UnitSales) as MyMin Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MyMin
Astrida	2
Betacab	4
Canutility	8

Exempel:

Givet att **Temp**-tabellen är laddad som i föregående exempel:

```
LOAD Customer, Min(UnitSales,2) as MyMinRank2 Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MyMinRank2
Astrida	9
Betacab	5
Canutility	-

Min - diagramfunktion

Min() finner det lägsta värdet för aggregerade data. Genom att ange en **rank** n återfinns det n:te lägsta värdet.



Titta gärna på **FirstSortedValue** och **rangemin**, som har liknande funktionalitet som **Min**-funktionen.

Syntax:

```
Min ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr [,rank])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank	Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det lägsta värdet. Om du anger rank som 2, returneras det näst lägsta värdet. Om rank är 3, returneras det tredje lägsta värdet och så vidare.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19



Funktionen `Min()` måste returnera ett värde som inte får vara NULL från den uppsättning värden som uttrycket ger, om ett sådant finns. Eftersom det finns NULL-värden i de data som anges i exemplen, returnerar funktionen de första värden som inte är NULL som utvärderas från värdeuttrycken.



Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>Min(UnitSales)</code>	2, eftersom detta är det lägsta värde som inte är NULL i <code>UnitSales</code> .
Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i <code>(UnitSales)</code> multiplicerat med priset per enhet. <code>Min (UnitSales*UnitPrice)</code>	40, eftersom detta är det lägsta värde som inte är NULL som blir resultatet av att beräkna alla tänkbara värden av <code>(UnitSales)*(UnitPrice)</code> .
<code>Min(UnitSales, 2)</code>	4, vilket är det näst lägsta värdet (efter NULL-värdena).
<code>Min(TOTAL UnitSales)</code>	2, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det lägsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL det minsta värdet över den fullständiga datauppsättningen returneras, i stället för minsta UnitSales för varje kund.
Välj Customer B. <code>Min({1} TOTAL UnitSales)</code>	2, vilket är oberoende av urvalet i Customer B. Set Analysis-uttrycket <code>{1}</code> definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [FirstSortedValue - diagramfunktion \(page 330\)](#)
-  [RangeMin \(page 1338\)](#)

Mode

Mode() returnerar det vanligaste värdet, lägesvärdet, för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats. Funktionen **Mode()** kan returnera numeriska värden såväl som textvärden.

Syntax:

```
Mode ( expr )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Om fler än ett värde är lika vanligt förekommande returneras NULL.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD Canutility DD 3 8 Canutility CC] (delimiter is ' '); Mode: LOAD Customer, Mode(Product) as MyMostOftenSoldProduct Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>MyMostOftenSoldProduct</p> <p>AA</p> <p>eftersom AA är den enda produkt som har sålts mer än en gång.</p>

Mode - diagramfunktion

Mode() finner det vanligast förekommande värdet, lägesvärdet, i aggregerade data. Funktionen **Mode()** kan behandla textvärden samt numeriska värden.

Syntax:

```
Mode ([SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]) expr)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Exempel och resultat:

Data

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19



Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Mode(UnitPrice) Välj Customer A.	15, eftersom detta är det vanligaste värdet i unitSales. Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.
Mode(Product) Gör valet Customer A.	AA, eftersom detta är det vanligaste värdet i Product. Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.
Mode (TOTAL UnitPrice)	15, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det vanligaste värdet fortfarande är 15, oavsett diagramdimensioner.
Välj Customer B. Mode({1} TOTAL UnitPrice)	15, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [Median - diagramfunktion \(page 438\)](#)

Only

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om poster endast innehåller ett värde returneras detta värde. Annars returneras NULL. Använd **group by**-satsen för att utvärdera över flera poster. Funktionen **Only()** kan returnera numeriska värden och textvärden.

Syntax:

```
Only ( expr )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');
Only:
LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MyUniqIDCheck
Astrida	1 eftersom enbart kund Astrida har fullständiga register som omfattar CustomerID.

Only - diagramfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Till exempel returnerar en sökning efter den enda produkten med styckpriset =9 NULL om fler än en produkt har styckpriset 9.

Syntax:

```
Only ([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.



Använd *Only()* när du vill ha ett NULL-resultat om det finns flera möjliga värden i exempeldata.

Exempel och resultat:

Data			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15

Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>Only({<UnitPrice={9}>} Product)</code>	BB, eftersom detta är den enda Product som har ett unitPrice på "9".
<code>Only({<Product={DD}>} Customer)</code>	Betacab, eftersom det är den enda customer som säljer en Product som heter "DD".
<code>Only({<UnitPrice={20}>} UnitSales)</code>	Det finns 2 unitSales där unitPrice är 20, eftersom det enbart finns ett värde för unitSales där unitPrice = 20.
<code>Only({<UnitPrice={15}>} UnitSales)</code>	NULL, eftersom det finns två värden för unitSales där (unitPrice) = 15.

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
] (delimiter is '|');
```

Sum

Sum() beräknar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
sum ( [ distinct ] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD
Canutility|DD|3|8
Canutility|CC
] (delimiter is '|');
Sum:
LOAD Customer, Sum(UnitSales) as MySum Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	MySum
Astrida	39
Betacab	9
Canutility	8

Sum - diagramfunktion


Sum() beräknar summan av de värden som ges av uttrycket eller fältet över aggregerade data.

Syntax:

```
Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  Även om DISTINCT-kvalificeraren stöds bör du vara mycket försiktig med att använda den eftersom den kan ge läsaren en felaktig bild av att ett totalt värde visas om vissa data har utelämnats. </div>
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data			
Customer	Product	UnitSales	UnitPrice
Astrida	AA	4	16
Astrida	AA	10	15
Astrida	BB	9	9
Betacab	BB	5	10
Betacab	CC	2	20
Betacab	DD	-	25
Canutility	AA	8	15
Canutility	CC	-	19

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>Sum(UnitsSales)</code>	38. Summan av värdena i <code>UnitsSales</code> .
<code>Sum(UnitsSales*UnitPrice)</code>	505. Summan av <code>unitPrice</code> multiplicerat med <code>unitsSales</code> aggregerat.
<code>Sum (TOTAL UnitsSales*UnitPrice)</code>	505 för alla rader i tabellen samt totalen, eftersom kvalificeraren <code>TOTAL</code> innebär att summan fortfarande är 505, och diagramdimensionerna ignoreras.
Välj <code>Customer B</code> . <code>Sum({1} TOTAL UnitsSales*UnitPrice)</code>	505, oberoende av urval, eftersom <code>Set Analysis</code> -uttrycket <code>{1}</code> definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som <code>ALL</code> , oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD| |25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC| |19
] (delimiter is '|');
```

Räkneaggregeringsfunktioner

Räkneaggregeringsfunktioner returnerar olika slags beräkningar av ett uttryck över ett antal poster i ett dataladdningsskript eller ett antal värden i en dimension i ett diagram.

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Räkneaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Count

Count() returnerar summan av värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
Count ([distinct ] expression | * )
```

MissingCount

MissingCount() returnerar summan av saknade värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
MissingCount ([ distinct ] expression)
```

NullCount

NullCount() returnerar summan av `NULL`-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
NullCount ([ distinct ] expression)
```

NumericCount

NumericCount() returnerar summan av-numeriska värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
NumericCount ([ distinct ] expression)
```

TextCount

TextCount() returnerar summan av fältvärden som är icke-numeriska aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

```
TextCount ([ distinct ] expression)
```

Räkneaggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Följande räkneaggregeringsfunktioner kan användas i diagram.

Count

Count() används för att aggregera antalet värden, textvärden och numeriska värden, i varje diagramdimension.

```
Count - diagramfunktion({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

MissingCount

MissingCount() används för att aggregera antalet saknade värden i varje diagramdimension. Saknade värden är alltid icke-numeriska.

```
MissingCount - diagramfunktion({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

NullCount

NullCount() används för att aggregera antalet NULL-värden i varje diagramdimension.

```
NullCount - diagramfunktion({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

NumericCount

NumericCount() aggregerar antalet numeriska värden i varje diagramdimension.

```
NumericCount - diagramfunktion({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```

TextCount

TextCount() används för att aggregera antalet fältvärden som är icke-numeriska i varje diagramdimension.

```
TextCount - diagramfunktion({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)
```


Count

Count() returnerar summan av-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
Count( [distinct ] expr)
```

Returerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatcolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitsSales UnitPrice Astrida AA 1 4 16 Astrida AA 7 10 15 Astrida BB 4 9 9 Betacab CC 6 5 10 Betacab AA 5 2 20 Betacab BB 1 25 25 Canutility AA 3 8 15 Canutility CC 19 Divadip CC 2 4 16 Divadip DD 3 1 25] (delimiter is ' '); Count1: LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<p>Customer OrdersByCustomer</p> <p>Astrida 3</p> <p>Betacab 3</p> <p>Canutility 2</p> <p>Divadip 2</p> <p>Så länge dimensionen Customer tas med i tabellen på arket, annars blir resultatet för OrdersByCustomer 3, 2.</p>

Exempel	Resultat
Givet att Temp -tabellen är laddad som i föregående exempel: LOAD Count(LineNumber) as TotalLineNumber Resident Temp;	TotalLineNumber 10
Givet att Temp -tabellen är laddad som i det första exemplet: LOAD Count(distinct LineNumber) as TotalLineNumber Resident Temp;	TotalLineNumber 8 Eftersom det finns två värden för LineNumber med samma värde, 1, och ett nollvärde.

Count - diagramfunktion

Count() används för att aggregera antalet värden, textvärden och numeriska värden, i varje diagramdimension.

Syntax:

```
Count ([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]) expr
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument


Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	9
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD	1	25	25
Canutility	AA	3	8	15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

I följande exempel antas att alla kunder är valda, utom där det särskilt anges.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Count(OrderNumber)	10, eftersom det finns 10 fält som kan ha ett värde för OrderNumber, och alla poster, även tomma, räknas. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram. </div>
Count(Customer)	10, eftersom Count utvärderar antalet förekomster i alla fält.
Count(DISTINCT [Customer])	4, eftersom användning av Distinct-kvalificeraren innebär att Count endast utvärderar unika förekomster.
Anta att kunden Canutility är vald Count (OrderNumber)/Count({1} TOTAL OrderNumber)	0.2 eftersom uttrycket returnerar antal order från den valda kunden i form av en procentsats av order från alla kunder. I detta fall 2/10.

Exempel	Resultat
Anta att kunderna Astrida och Canutility är valda Count(TOTAL <Product> OrderNumber)	5 eftersom detta är antalet order lagda för produkter för enbart de valda kunderna och tomma celler räknas.

Data som används i exempel:

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

MissingCount

MissingCount() returnerar summan av-saknade värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
MissingCount ( [ distinct ] expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales UnitPrice Astrida AA 1 4 16 Astrida AA 7 10 15 Astrida BB 4 9 9 Betacab CC 6 5 10 Betacab AA 5 2 20 Betacab BB 25 Canutility AA 15 Canutility CC 19 Divadip CC 2 4 16 Divadip DD 3 1 25] (delimiter is ' '); MissCount1: LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer; Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;</pre>	<p>Customer MissingOrdersByCustomer</p> <p>Astrida 0</p> <p>Betacab 1</p> <p>Canutility 2</p> <p>Divadip 0</p> <p>Den andra satsen ger: TotalMissingCount</p> <p>3 i en tabell med den dimensionen.</p>
<p>Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:</p> <pre>LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;</pre>	<p>TotalMissingCountDistinct</p> <p>1 Eftersom det finns enbart ett saknat OrderNumber-värde.</p>

MissingCount - diagramfunktion

MissingCount() används för att aggregera antalet saknade värden i varje diagramdimension. Saknade värden är alltid icke-numeriska.

Syntax:

```
MissingCount ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] } expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument


Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.

Argument	Beskrivning
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	9
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
MissingCount([OrderNumber])	3, eftersom 3 av de 10 OrderNumber-fälten är tomma <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram. </div>

Exempel	Resultat
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber])	Uttrycket returnerar antalet ofullständiga order från den valda kunden i form av en decimaldel av ofullständiga order från alla kunder. Det finns totalt 3 saknade värden för OrderNumber för alla kunder. Så för varje Customer som har ett saknat värde för Product är resultatet 1/3.

Data som används i exemplet:

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| |19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

NullCount

NullCount() returnerar summan av NULL-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
NullCount ( [ distinct ] expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Set NULLINTERPRET = NULL; Temp: LOAD * inline [Customer Product OrderNumber UnitSales CustomerID Astrida AA 1 10 1 Astrida AA 7 18 1 Astrida BB 4 9 1 Astrida CC 6 2 1 Betacab AA 5 4 2 Betacab BB 2 5 2 Betacab DD Canutility AA 3 8 Canutility CC NULL] (delimiter is ' '); Set NULLINTERPRET=; NullCount1: LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer; LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;</pre>	<p>Customer NullOrdersByCustomer</p> <p>Astrida 0</p> <p>Betacab 0</p> <p>Canutility 1</p> <p>Den andra satsen ger:</p> <p>TotalNullCount</p> <p>1</p> <p>i en tabell med den dimensionen, eftersom endast en post innehåller ett null-värde.</p>

NullCount - diagramfunktion

NullCount() används för att aggregera antalet NULL-värden i varje diagramdimension.

Syntax:

```
NullCount ( { [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [ <fld {,fld}>]] } expr )
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
set_ expression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.

Argument	Beskrivning
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
NullCount ([OrderNumber])	1 eftersom vi har introducerat ett null-värde med hjälp av NullInterpret i inline-satsen LOAD .

Data som används i exemplet:

```
Set NULLINTERPRET = NULL;
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID
Astrida|AA|1|10|1
Astrida|AA|7|18|1
Astrida|BB|4|9|1
Astrida|CC|6|2|1
Betacab|AA|5|4|2
Betacab|BB|2|5|2
Betacab|DD|||
Canutility|AA|3|8|
Canutility|CC|NULL||
] (delimiter is '|');
Set NULLINTERPRET=;
```

NumericCount

NumericCount() returnerar summan av-numeriska värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
NumericCount ( [ distinct ] expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatcolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp;	Den andra satsen ger: TotalNumericCount 7 i en tabell med den dimensionen.
Givet att Temp -tabellen är laddad som i föregående exempel: LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumericCountDistinct Resident Temp;	TotalNumericCountDistinct 6 Eftersom det finns ett OrderNumber som duplicerar ett annat, innebär det att resultatet är 6 som inte är dubletter.

Exempel:

Temp:

```
LOAD * inline [
```

```
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
```

```
Astrida|AA|1|4|16
```

```
Astrida|AA|7|10|15
```

```
Astrida|BB|4|9|9
```

```
Betacab|CC|6|5|10
```

```
Betacab|AA|5|2|20
```

```
Betacab|BB||| 25
```

```
Canutility|AA|||15
```

```
Canutility|CC| ||19
```

```
Divadip|CC|2|4|16
```

```
Divadip|DD|7|1|25
```

```
] (delimiter is '|');
```

```
NumCount1:
```

```
LOAD Customer, NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	NumericCountByCustomer
Astrida	3
Betacab	2
Canutility	0
Divadip	2

NumericCount - diagramfunktion

NumericCount() aggregerar antalet numeriska värden i varje diagramdimension.

Syntax:

```
NumericCount ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {, fld}>]] } expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
set_expression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.


Argument	Beskrivning
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Exempel och resultat:

Data				
Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	1
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

I följande exempel antas att alla kunder är valda, utom där det särskilt anges.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
NumericCount ([OrderNumber])	<p>7 eftersom tre av de 10 fälten i OrderNumber är tomma.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram. </div>
NumericCount ([Product])	0 eftersom alla produktnamn skrivs med bokstäver. Du kan använda detta för att kontrollera att inga textfält har fått numeriskt innehåll.

Exempel	Resultat
<code>NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count (DISTINCT [OrderNumber])</code>	Räknar det fullständiga antalet distinkta numeriska ordernummer och delar dem med antalet numeriska och icke-numeriska ordernummer. Detta blir 1 om alla fältvärden är numeriska. Du kan använda detta för att kontrollera att alla fältvärden är numeriska. I exemplet finns det 7 distinkta numeriska värden för OrderNumber av 8 distinkta numeriska och icke numeriska, så att uttrycket returnerar 0,875.

Data som används i exemplet:

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| |19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

TextCount

TextCount() returnerar summan av fältvärden som är icke-numeriska aggregerade i uttrycket, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
TextCount ( [ distinct ] expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr Expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolonnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel:

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC| ||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
TextCount1:
LOAD Customer,TextCount(Product) as ProductTextCount Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	ProductTextCount
Astrida	3
Betacab	3
Canutility	2
Divadip	2

Exempel:

```
LOAD Customer,TextCount(OrderNumber) as OrderNumberTextCount Resident Temp Group By Customer;
```

Resultattabell

Customer	OrderNumberTextCount
Astrida	0
Betacab	1
Canutility	2
Divadip	0

TextCount - diagramfunktion

TextCount() används för att aggregera antalet fältvärden som är icke-numeriska i varje diagramdimension.

Syntax:

```
TextCount ([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]]) expr)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument


Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Data

Customer	Product	OrderNumber	UnitSales	Unit Price
Astrida	AA	1	4	16
Astrida	AA	7	10	15
Astrida	BB	4	9	1
Betacab	BB	6	5	10
Betacab	CC	5	2	20
Betacab	DD			25
Canutility	AA			15
Canutility	CC			19
Divadip	AA	2	4	16
Divadip	DD	3		25

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
TextCount ([Product])	10, eftersom alla 10 fält i Product är text. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">  "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram. Tomma celler utvärderas som icke-text och räknas inte av TextCount. </div>
TextCount ([OrderNumber])	3 eftersom tomma celler räknas. Du kan använda detta för att kontrollera att inga numeriska fält har fått textinnehåll eller är icke-noll.
TextCount (DISTINCT [Product])/Count ([Product])	Beräknar hela antalet distinkta textvärden för Product (4) och delar det med det totala antalet värden i Product (10). Resultatet är 0,4.

Data som används i exemplet:

```
Temp:
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|1|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB||| 25
Canutility|AA|||15
Canutility|CC|||19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

Finansiella aggregeringsfunktioner

Den här delen beskriver aggregeringsfunktioner för finansiella operationer vad gäller betalning och kassaflöde.

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Finansiella aggregeringsfunktioner i dataladdningskriptet

IRR

IRR() returnerar den aggregerade internräntan för en serie kassaflöden, representerade av talen i uttryck itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

IRR (expression)

XIRR

XIRR() returnerar den aggregerade internräntan (per år) för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerad av parvisa tal i **pmt** och **date** itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

```
XIRR (valueexpression, dateexpression )
```

NPV

NPV()-skriptfunktionen tar en rabattsats och multiplicerar värden ordnade efter period. Inlöden (intäkter) är positiva och utlöden (framtida betalningar) antas vara negativa värden för dessa beräkningar. Dessa inträffar i slutet av varje period.

```
NPV (rate, expression)
```

XNPV

XNPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerade av parvisa tal i **pmt** och **date**. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

```
XNPV (rate, valueexpression, dateexpression)
```

Finansiella aggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Dessa finansiella aggregeringsfunktioner kan användas i diagram.

IRR

IRR() returnerar den aggregerade avkastningsgraden för en serie kassaflöden som motsvaras av talen i det uttryck som ges av **value** itererat över diagrammets dimensioner.

```
IRR - diagramfunktion[TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
```

NPV

NPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en investering baserat på **discount_rate** per period och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Dessa motsvaras av talen i **value** itererat över diagrammets dimensioner. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

```
NPV - diagramfunktion([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
```

XIRR

XIRR() returnerar den aggregerade avkastningsgraden (per år) för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date** itererat över diagrammets dimensioner. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

```
XIRR - diagramfunktion([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
```

XNPV

XNPV() returnerar det aktuella aggregerade nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date** itererat över diagramdimensionerna. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

```
XNPV - diagramfunktion([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
```

IRR

IRR() returnerar den aggregerade internräntan för en serie kassaflöden, representerade av talen i uttryck itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:

```
IRR (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	År	IRR2013
<pre>Cashflow: LOAD 2013 as Year, * inline [Date Discount Payments 2013-01-01 0.1 -10000 2013-03-01 0.1 3000 2013-10-30 0.1 4200 2014-02-01 0.2 6800] (delimiter is ' '); Cashflow1: LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;</pre>	2013	0.1634

IRR - diagramfunktion

IRR() returnerar den aggregerade avkastningsgraden för en serie kassaflöden som motsvaras av talen i det uttryck som ges av **value** itererat över diagrammets dimensioner.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:

```
IRR ([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>


Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat



Exempel	Resultat
IRR (Payments)	0.1634 Betalingarna antas vara periodiska till sin natur, exempelvis månatliga. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Datum-fältet används i XIRR-exemplet där betalningarna kan vara icke-periodiska så länge du uppger de datum då betalningarna gjordes. </div>

Data som används i exempel:

Cashflow:

```
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [XIRR - diagramfunktion \(page 380\)](#)
-  [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

NPV

NPV()-skriptfunktionen tar en rabattsats och multiplicerar värden ordnade efter period. Inlöden (intäkter) är positiva och utlöden (framtida betalningar) antas vara negativa värden för dessa beräkningar. Dessa inträffar i slutet av varje period.

Det aktuella nettovärdet, eller NPV (Net Present Value), används för att beräkna det aktuella totala värdet för en framtida ström av kassaflöden. För att beräkna NPV behöver vi beräkna framtida kassaflöden för varje period och fastställa korrekt rabattsats. **NPV()**-skriptfunktionen tar en rabattsats och multiplicerar värden ordnade efter period. Inlöden (intäkter) är positiva och utlöden (framtida betalningar) antas vara negativa värden för dessa beräkningar. Dessa inträffar i slutet av varje period.

Syntax:

```
NPV(discount_rate, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska. Som standard formateras resultatet som valuta.

Formeln för att beräkna det aktuella nettovärdet är:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

där:

- R_t = nettokassainflöden och -utflöden under en enstaka period t
- i = rabattsats eller avkastning som kan tjänas eller erhållas genom alternativa investeringar
- t = antal timerperioder

Argument

Argument	Beskrivning
discount_rate	discount_rate är procentandelen för rabatt som tillämpas. Ett värde på 0,1 anger en rabattsats på 10 %.
value	Det här fältet innehåller värden för flera perioder sorterade efter period. Det första värdet antas vara kassaflödet vid slutet av period 1 och så vidare.

Begränsningar:

NPV()-funktionen har följande begränsningar:

- Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.
- Kassaflödesvärden måste sorteras efter stigande period.

Användning

NPV() är en finansiell funktion som används för att kontrollera lönsamheten för projekt och för att härleda andra mått. Den här funktionen är användbar när kassaflöden finns tillgängliga som rådata.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enstaka betalning (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med ett projekt och dess kassaflöde för en period som laddas till en tabell som heter CashFlow.
- En resident load från cashFlow-tabellen, som används för att beräkna NPV-fältet för projektet i en tabell som heter NPV.
- En hårdkodad rabattsats på 10 % som används i NPV-beräkningen.
- En Group By-sats som används för att gruppera alla betalningar för projektet.

Laddningsskript

CashFlow:

Load

*

Inline

[

PrjId,PeriodId,Values

1,1,1000

];

NPV:

Load

PrjId,

NPV(0.1,Values) as NPV //Discount Rate of 10%

Resident CashFlow

Group By PrjId;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- NPV

Resultattabell

PrjId	NPV
1	\$909.09

För en enstaka betalning på 1000 USD som ska erhållas på slutet av en period, till en rabattsats på 10 % per period, är NPV lika med 1000 USD delat med (1 + rabattsatsen). Effektiv NPV motsvarar 909,09 USD.

Exempel 2 – flera betalningar (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med ett projekt och dess kassaflöde för flera perioder som laddas till en tabell som heter CashFlow.
- En resident load från CashFlow-tabellen, som används för att beräkna NPV-fältet för projektet i en tabell som heter NPV.
- En hårdkodad rabattsats på 10 % (0,1) används i NPV-beräkningen.
- En Group By-sats som används för att gruppera alla betalningar för projektet.

Laddningsskript

CashFlow:

Load

*

Inline

[

PrjId,PeriodId,Values

1,1,1000

1,2,1000

];

NPV:

Load

PrjId,

NPV(0.1,Values) as NPV //Discount Rate of 10%

Resident CashFlow

Group By PrjId;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- NPV

Resultattabell

PrjId	NPV
1	\$1735.54

För betalningar på 1000 USD som ska erhållas på slutet av två period, till en rabattsats på 10 % per period, är effektiv NPV lika med 1735,54 USD.

Exempel 3 – flera betalningar (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Rabattsatser för två projekt som laddas till en tabell som heter `Project`.
- Kassaflöden för flera perioder för varje projekt efter projekt-ID och period-ID. Detta period-ID kan användas för att sortera posterna om uppgifterna inte är sorterade.
- Kombinationen av `NoConcatenate`, `resident loads`, och `Left Join`-funktionen för att skapa en temporär tabell, `tmpNPV`. Tabellen kombinerar posterna från tabellerna `Project` och `CashFlow` till en platt tabell. Rabattsatserna kommer att upprepas i den här tabellen för varje period.
- En `resident load` från `tmpNPV`-tabellen, som används för att beräkna NPV-fältet för varje projekt i en tabell som heter `NPV`.
- Den enstaka rabattsatsen som är kopplad till varje projekt. Detta hämtas med `only()`-funktionen och används i NPV-beräkningen för varje projekt.
- En `Group By`-sats som används för att gruppera alla betalningar för varje projekt efter projekt-ID.

För att undvika att syntetiska eller redundanta data laddas till datamodellen släpps `tmpNPV`-tabellen på slutet av skriptet.

Laddningsskript

```
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate
1,0.1
2,0.15
];

CashFlow:
Load
*
inline
[
PrjId,PeriodId,Values
1,1,1000
1,2,1000
1,3,1000
2,1,500
2,2,500
2,3,1000
2,4,1000
];

tmpNPV:
NoConcatenate Load *
```



```
Resident Project;  
Left Join  
Load *  
Resident CashFlow;
```

```
NPV:  
Load  
    PrjId,  
    NPV(Only(Discount_Rate),Values) as NPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and 15% for  
Project 2  
Resident tmpNPV  
Group By PrjId;  
  
Drop table tmpNPV;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- NPV

Resultattabell

PrjId	NPV
1	\$2486.85
2	\$2042.12

I projekt-ID 1 förväntas betalningar på 1000 USD erhållas på slutet av tre perioder, till en rabattsats på 10 % per period. Därför blir effektiv NPV 2486,85 USD.

I projekt-ID 2 förväntas två betalningar på 500 USD och ytterligare två betalningar på 1000 USD över fyra perioder med en rabattsats på 15 %. Därför blir effektiv NPV 2042,12 USD.

Exempel 4 – exempel på lönsamhet för ett projekt (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Rabattsatser och initiala investeringar (period 0) för två projekt som laddas till en tabell som heter Project.
- Kassaflöden för flera perioder för varje projekt efter projekt-ID och period-ID. Detta period-ID kan användas för att sortera posterna om uppgifterna inte är sorterade.

- Kombinationen av NoConcatenate, resident loads, och Left Join-funktionen för att skapa en temporär tabell, tmpNPV. Tabellen kombinerar posterna från tabellerna Project och CashFlow till en platt tabell. Rabattsatserna kommer att upprepas i den här tabellen för varje period.
- Den enstaka rabattsatsen som är kopplad till varje projekt, som hämtas med only()-funktionen och används i NPV-beräkningen för varje projekt.
- En resident load från tmpNPV-tabellen används för att beräkna NPV-fältet för varje projekt i en tabell som heter NPV.
- Ett extra fält som delar upp NPV efter den inledande investeringen för varje projekt används för att beräkna projektets lönsamhetsindex.
- En grupsats som grupperar efter projekt-ID används för att gruppera alla betalningar för varje projekt.

För att undvika att syntetiska eller redundanta data laddas till datamodellen släpps tmpNPV-tabellen på slutet av skriptet.

Laddningsskript

```
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate, Initial_Investment
1,0.1,100000
2,0.15,100000
];

CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,PeriodId,Values,
1,1,35000
1,2,35000
1,3,35000
2,1,30000
2,2,40000
2,3,50000
2,4,60000
];

tmpNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load *
Resident CashFlow;

NPV:
Load
PrjId,
NPV(Only(Discount_Rate),Values) as NPV, //Discount Rate will be 10% for Project 1 and
15% for Project 2
NPV(Only(Discount_Rate),Values)/ Only(Initial_Investment) as Profitability_Index
Resident tmpNPV
```

Group By PrjId;

Drop table tmpNPV;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- NPV

Skapa följande mått:

=only(Profitability_Index)

Resultattabell

PrjId	NPV	=only(Profitability_Index)
1	\$87039.82	0.87
2	\$123513.71	1.24

Projekt-ID 1 har ett effektivt NPV på 87 039,82 USD och en initial investering på 100 000 USD. Därför är lönsamhetsindexet lika med 0,87. Eftersom det är mindre än 1 är projektet inte lönsamt.

Projekt-ID 2 har ett effektivt NPV på 123 513,71 USD och en initial investering på 100 000 USD. Därför är lönsamhetsindexet lika med 1.24. Eftersom det är större än 1 är projektet lönsamt.

NPV - diagramfunktion

NPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en investering baserat på **discount_rate** per period och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Dessa motsvaras av talen i **value** itererat över diagrammets dimensioner. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

Syntax:

```
NPV ([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska Som standard formateras resultatet som valuta.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
discount_rate	discount_rate är procentandelen för rabatt som tillämpas.
value	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p> <p>Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler. Vid uträkningen beaktas i detta fall alla diagrammets dimensionsvariabler utom de som ingår i listan, d.v.s. ett värde returneras för varje kombination av fältvärden i dimensionsfälten som finns i listan. Även fält som för närvarande inte utgör en dimension i ett diagram kan ingå i listan. Detta är användbart när man arbetar med grupper av dimensioner där dimensionsfälten inte är fasta. Genom att lista alla variabler i gruppen säkerställs att funktionen fungerar när den hierarkiska nivån ändras.</p>

Begränsningar:

discount_rate och **value** får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren **TOTAL**. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:



Exempel och resultat

Exempel	Resultat
NPV(Discount, Payments)	-\$540.12

Data som används i exempel:

```
Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Discount|Payments
2013-01-01|0.1|-10000
2013-03-01|0.1|3000
2013-10-30|0.1|4200
2014-02-01|0.2|6800
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [XNPV - diagramfunktion \(page 389\)](#)
-  [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

XIRR

XIRR() returnerar den aggregerade internräntan (per år) för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerad av parvisa tal i **pmt** och **date** itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Qliks XIRR-funktionalitet (**XIRR()**- och **RangeXIRR()**-funktionerna) använder följande ekvation för att lösa värdet Rate och fastställa korrekt XIRR-värde:

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

Ekvationen löses med en förenklad version av Newton-metoden.

Syntax:

XIRR (pmt, date)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument	
Argument	Beskrivning
pmt	Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date .
date	Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt .

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.
- Denna funktion kräver minst en giltig negativ och minst en giltig positiv betalning (med motsvarande giltiga datum). Om dessa betalningar inte anges returneras ett NULL-värde.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

- *XNPV* (page 383): Använd den här funktionen för att beräkna det aggregerade aktuella nettovärdet för ett schema med kassaflöden.
- *RangeXIRR* (page 1358): **RangeXIRR()** är den ekvivalenta intervallfunktionen för **XIRR()**-funktionen.



Den underliggande algoritmen som används av den här funktionen varierar mellan olika versioner av För klienthanterat Qlik Sense. Mer information om de senaste uppdateringarna av algoritmen finns i supportartikeln [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#).

Exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Transaktionsdata för en serie kassaflöden.
- Användningen av **XIRR()**-funktionen för att beräkna den interna årliga avkastningsgraden för dessa kassaflöden.

Laddningsskript

Cashflow:

```
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');
```

Cashflow1:

```
LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- Year
- XIRR2013

Resultattabell

År	XIRR2013
2013	0.5385

Tolkning av XIRR-returvärdet

XIRR-funktionen används vanligtvis för att analysera en investering där det finns en utgående (negativ) betalning i början och sedan en serie mindre inkomstbetalningar (positiva) senare. Här är ett förenklat exempel med endast en negativ och en positiv betalning:

Cashflow:

```
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|-100
2024-01-01|110
] (delimiter is '|');
```

Vi gör en första betalning på 100 och får tillbaka 110 efter exakt ett år. Detta motsvarar en avkastningsgrad på 10 % per år. `XIRR(Payments, Date)` returnerar ett värde på 0,1.

Returvärdet för XIRR-funktionen kan vara positivt eller negativt. När det gäller en investering visar ett negativt resultat att investeringen är en förlust. Vinst- eller förlustbeloppet kan beräknas helt enkelt genom att göra en summering av betalningsfältet.

I exemplet ovan lånar vi ut våra pengar i ett år. Avkastningsgraden kan ses som en ränta. Det är också möjligt att använda XIRR:s funktion när du är på den andra sidan av transaktionen (t.ex. om du är låntagare i stället för långivare).

Ta det här exemplet:

```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2023-01-01|100
2024-01-01|-110
] (delimiter is '|');
```

Detta är samma sak som i det första exemplet, men i omvänd form. Här lånar vi 100 euro i ett år och betalar tillbaka dem med 10 % ränta. I det här exemplet ger XIRR-beräkningen 0,1 (10 %), samma värde som i det första exemplet.

Observera att vi i det första exemplet fick en vinst på 10 och i det andra exemplet en förlust på 10, men att returvärdet för XIRR-funktionen är positivt för båda dessa exempel. Detta beror på att XIRR-funktionen beräknar den dolda räntan i transaktionen, oavsett vilken sida du är på i transaktionen.

Begränsningar med flera lösningar

Qlik's XIRR-funktion definieras av följande ekvation, där värdet `rate` löses:

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

Det är ibland möjligt att denna ekvation har fler än en lösning. Detta är känt som "multipel IRR-problemet" och orsakas av ett icke-normalt kassaflöde (även kallat okonventionellt kassaflöde). Följande laddningsskript visar ett exempel på detta:


```
Cashflow:
LOAD * inline [
Date|Payments
2021-01-01|-200
2022-01-01|500
2023-01-01|-250
] (delimiter is '|');
```

I detta exempel finns det en negativ lösning och en positiv lösning (`Rate = -0,3` och `Rate = 0,8`). **XIRR()** kommer att returnera 0,8.

När Qlik's XIRR-funktion söker efter en lösning börjar den vid `rate = 0` och ökar värdet stegvis tills den hittar en lösning. Om det finns fler än en positiv lösning returneras den första lösningen. Om den inte kan hitta en positiv lösning kommer den att återställa `rate` tillbaka till noll och börja söka efter en lösning i den negativa riktningen.

Observera att ett "normalt" kassaflöde garanterat har endast en lösning. Ett "normalt" kassaflöde innebär att alla betalningar med samma tecken (positiva eller negativa) ingår i en kontinuerlig grupp.

Se även:

-  [XNPV \(page 383\)](#)
-  [RangeXIRR \(page 1358\)](#)
-  [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#)

XIRR - diagramfunktion

XIRR() returnerar den aggregerade avkastningsgraden (per år) för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date** itererat över diagrammets dimensioner. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Qliks XIRR-funktionalitet (**XIRR()**- och **RangeXIRR()**-funktionerna) använder följande ekvation för att lösa värdet rate och fastställa korrekt XIRR-värde:

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

Ekvationen löses med en förenklad version av Newton-metoden.

Syntax:

```
XIRR ([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument

Argument	Beskrivning
pmt	Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date .
date	Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt .
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {,fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- pmt** och **date** får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren **TOTAL**. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

- Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.
- Denna funktion kräver minst en giltig negativ och minst en giltig positiv betalning (med motsvarande giltiga datum). Om dessa betalningar inte anges returneras ett NULL-värde.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

- *XNPV - diagramfunktion (page 389)*: Använd den här funktionen för att beräkna det aggregerade aktuella nettovärdet för ett schema med kassaflöden.
- *RangeXIRR (page 1358)*: **RangeXIRR()** är den ekvivalenta intervallfunktionen för **XIRR()**-funktionen.



Den underliggande algoritmen som används av den här funktionen varierar mellan olika versioner av För klienthanterat Qlik Sense. Mer information om de senaste uppdateringarna av algoritmen finns i supportartikeln [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#).

Exempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller kassaflödestransaktioner.
- Information som lagras i en tabell med benämningen Cashflow.

Laddningsskript

```
Cashflow:  
LOAD 2013 as Year, * inline [  
Date|Payments  
2013-01-01|-10000  
2013-03-01|3000  
2013-10-30|4200  
2014-02-01|6800  
] (delimiter is '|');
```

Resultat

Gör följande:

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till följande beräkning som ett mått:

```
=XIRR(Payments, Date)
```

Resultattabell

=XIRR(Payments, Date)
0.5385

Tolkning av XIRR-returvärde

XIRR-funktionen används vanligtvis för att analysera en investering där det finns en utgående (negativ) betalning i början och sedan en serie mindre inkomstbetalningar (positiva) senare. Här är ett förenklat exempel med endast en negativ och en positiv betalning:

```
Cashflow:  
LOAD * inline [  
Date|Payments  
2023-01-01|-100  
2024-01-01|110  
] (delimiter is '|');
```

Vi gör en första betalning på 100 och får tillbaka 110 efter exakt ett år. Detta motsvarar en avkastningsgrad på 10 % per år. XIRR(Payments, Date) returnerar ett värde på 0,1.

Returvärde för XIRR-funktionen kan vara positivt eller negativt. När det gäller en investering visar ett negativt resultat att investeringen är en förlust. Vinst- eller förlustbeloppet kan beräknas helt enkelt genom att göra en summering av betalningsfältet.

I exemplet ovan lånar vi ut våra pengar i ett år. Avkastningsgraden kan ses som en ränta. Det är också möjligt att använda XIRR:s funktion när du är på den andra sidan av transaktionen (t.ex. om du är låntagare i stället för långgivare).

Ta det här exemplet:

```
Cashflow:  
LOAD * inline [  
Date|Payments  
2023-01-01|100  
2024-01-01|-110  
] (delimiter is '|');
```

Detta är samma sak som i det första exemplet, men i omvänd form. Här lånar vi 100 euro i ett år och betalar tillbaka dem med 10 % ränta. I det här exemplet ger XIRR-beräkningen 0,1 (10 %), samma värde som i det första exemplet.

Observera att vi i det första exemplet fick en vinst på 10 och i det andra exemplet en förlust på 10, men att returvärdet för XIRR-funktionen är positivt för båda dessa exempel. Detta beror på att XIRR-funktionen beräknar den dolda räntan i transaktionen, oavsett vilken sida du är på i transaktionen.

Begränsningar med flera lösningar

Qlik's XIRR-funktion definieras av följande ekvation, där värdet rate löses:

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

Det är ibland möjligt att denna ekvation har fler än en lösning. Detta är känt som "multipel IRR-problemet" och orsakas av ett icke-normalt kassaflöde (även kallat okonventionellt kassaflöde). Följande laddningsskript visar ett exempel på detta:




```
Cashflow:  
LOAD * inline [  
Date|Payments  
2021-01-01|-200  
2022-01-01|500  
2023-01-01|-250  
] (delimiter is '|');
```

I detta exempel finns det en negativ lösning och en positiv lösning (Rate= -0,3 och Rate= 0,8). **XIRR()** kommer att returnera 0,8.

När Qlik's XIRR-funktion söker efter en lösning börjar den vid rate = 0 och ökar värdet stegvis tills den hittar en lösning. Om det finns fler än en positiv lösning returneras den första lösningen. Om den inte kan hitta en positiv lösning kommer den att återställa rate tillbaka till noll och börja söka efter en lösning i den negativa riktningen.

Observera att ett "normalt" kassaflöde garanterat har endast en lösning. Ett "normalt" kassaflöde innebär att alla betalningar med samma tecken (positiva eller negativa) ingår i en kontinuerlig grupp.

Se även:

-  [IRR - diagramfunktion \(page 367\)](#)
-  [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)
-  [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#)

XNPV

XNPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerade av parvisa tal i **pmt** och **date**. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:

```
XNPV(discount_rate, pmt, date)
```

Returnerad datatyp: numeriska



Som standard formateras resultatet som valuta.

Formeln för att beräkna XNPV visas nedan:

XNPV-aggregeringsformel

$$XNPV = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{(1+rate)^{(di-d1)/365}}$$


där:

- P_i = nettokassainflöden och -utflöden under en enstaka period i
- d_1 = det första betalningsdatumet
- d_i = det i :e betalningsdatumet
- $rate$ = rabattsats

Det aktuella nettovärdet, eller NPV (Net Present Value), används för att beräkna det aktuella totala värdet för en framtida ström av kassaflöden baserat på en räntesats. För att beräkna XNPV måste vi uppskatta framtida kassaflöden med motsvarande datum. Därefter tillämpar vi för varje betalning den effektiva diskonteringsräntan baserat på betalningsdatumet.

Att utföra XNPV-aggregeringen över en serie betalningar liknar att utföra en summaaggregering över dessa betalningar. Skillnaden är att varje belopp ändras (eller "diskonteras") beroende på vald diskonteringsränta (liknande räntesats) och hur långt in i framtiden betalningen ligger. Om XNPV utförs med parametern **discount_rate** satt till noll kommer XNPV att vara likvärdigt med en summering (betalningarna kommer inte att ändras innan de summeras). I allmänhet gäller att ju närmare noll **discount_rate** är satt, desto mer liknar XNPV-resultatet resultatet av en summaaggregering.

Argument

Argument	Beskrivning
discount_rate	discount_rate är den årliga ränta som betalningarna ska diskonteras med. Ett värde på 0,1 anger en rabattsats på 10 %.
pmt	Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date . Positiva värden antas vara inflöden och negativa värden antas vara utflöden. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  XNPV() diskonterar inte det första kassaflödet eftersom det alltid kommer att inträffa på startdatumet. Efterföljande betalningar rabatteras utifrån ett 365-dagarsår. Detta skiljer sig från NPV(), där även den första betalningen diskonteras. </div>
date	Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt . Det första värdet används som startdatum för att beräkna tidsförskjutningar för framtida kassaflöden.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Användning

- **XNPV()** används vid finansiell modellering för beräkning av det aktuella nettovärdet (NPV) för en investeringsmöjlighet.

- På grund av sin högre precision är XNPV att föredra framför NPV för alla typer av finansiella modeller.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enstaka betalning (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med ett projekt och dess kassaflöde för ett år, i en tabell som heter CashFlow. Det initiala datumet för beräkningen är inställt till 1 juli 2022, med ett nettokassaflöde på 0. Efter ett år inträffar ett kassaflöde på 1000 USD.
- En resident load från CashFlow-tabellen, som används för att beräkna XNPV-fältet för projektet i en tabell som heter XNPV.
- En hårdkodad rabattsats på 10 % (0,1) används i XNPV-beräkningen.
- En Group By-sats används för att gruppera alla betalningar för projektet.

Laddningsskript

CashFlow:

Load

*

Inline

[

PrjId, Dates, Values

1, '07/01/2022', 0

1, '07/01/2023', 1000

];

XNPV:

Load

PrjId,

XNPV(0.1, Values, Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%

Resident CashFlow
Group By PrjId;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- XNPV

Resultattabell

PrjId	XNPV
1	\$909.09

Enligt formeln är XNPV-värdet för den första posten 0, och för den andra posten är XNPV-värdet 909,09 USD. Totalt XNPV är 909,09 USD.

Exempel 2 – flera betalningar (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med ett projekt och dess kassaflöde för ett år, i en tabell som heter CashFlow.
- En resident load från cashFlow-tabellen, som används för att beräkna xnpv-fältet för projektet i en tabell som heter xnpv.
- En hårdkodad rabattsats på 10 % (0,1) används i XNPV-beräkningen.
- En Group by-sats används för att gruppera alla betalningar för projektet.

Laddningsskript

CashFlow:

Load

*

Inline

[

PrjId, Dates, Values

1, '07/01/2022', 0

1, '07/01/2024', 500

1, '07/01/2023', 1000

];

XNPV:

Load

PrjId,

XNPV(0.1, Values, Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%

Resident CashFlow
Group By PrjId;

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- XNPV

Resultattabell

PrjId	XNPV
1	\$1322.21

I det här exemplet erhålls en betalning på 1000 USD på slutet av det första året och en betalning på 500 USD erhålls på slutet av andra året. Med en rabattsats på 10 % per period blir effektiv XNPV 1322,21 USD.

Observerar att endast den första raden med data ska hänvisa till basdatumet för beräkningar. För resten av raderna spelar ordningen ingen roll, eftersom datumparametern används för att beräkna den förbrukade tiden.

Exempel 3 – flera betalningar och oregelbundna kassaflöden (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Rabattsatser för två projekt som i en tabell som heter `Project`.
- Kassaflöden för flera perioder för varje projekt efter projekt-ID och datum. `dates`-fältet används för att beräkna hur länge respektive rabattsatsen tillämpas för kassaflödet. Bortsett från från den första posten (initialt kassaflöde och datum) spelar posternas ordning ingen roll och om den ändras påverkas inte beräkningarna.
- Med en kombination av `NoConcatenate`, `resident loads` och `Left Join`-funktionen skapas en temporär tabell `tmpNPV` som kombinerar posterna i tabellerna `Project` och `CashFlow` till en platt tabell. Den här tabellen kommer att ha repeterade rabattsatser för varje kassaflöde.
- En `resident load` från `tmpNPV`-tabellen, som används för att beräkna `XNPV`-fältet för varje projekt i en tabell som heter `XNPV`.
- Den enstaka rabattsatsen som är kopplad till varje projekt hämtas med `only()`-funktionen och används i `XNPV`-beräkningen för varje projekt.
- En `Group By`-sats som grupperar efter projekt-ID används för att gruppera alla betalningar och motsvarande datum för varje projekt.

- För att undvika att syntetiska eller redundanta data laddas till datamodellen släpps tmpXNPV-tabellen på slutet av skriptet.

Laddningsskript

Project:

```
Load * inline [  
PrjId,Discount_Rate  
1,0.1  
2,0.15  
];
```

CashFlow:

```
Load  
*  
Inline  
[  
PrjId,Dates,Values  
1,'07/01/2021',0  
1,'07/01/2022',1000  
1,'07/01/2023',1000  
2,'07/01/2020',0  
2,'07/01/2023',500  
2,'07/01/2024',1000  
2,'07/01/2022',500  
];
```

tmpXNPV:

```
NoConcatenate Load *  
Resident Project;  
Left Join  
Load *  
Resident CashFlow;
```

XNPV:

```
Load  
PrjId,  
XNPV(Only(Discount_Rate),Values,Dates) as XNPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and  
15% for Project 2  
Resident tmpXNPV  
Group By PrjId;
```

```
Drop table tmpXNPV;
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- PrjId
- XNPV








Resultattabell

Prjld	XNPV
1	\$1735.54
2	\$278.36

Projekt-ID har ett initialt kassaflöde på 0 USD den 1 juli 2021. Det finns två betalningar på 1000 USD som ska erhållas på slutet av två på varandra följande år, med en rabattsats på 10 % per period. Därför blir effektiv XNPV 1735.54 USD.

Projekt-ID 2 har ett initialt utflöde av 1000 USD (därför används minustecken) den 1 juli 2020. Efter två år förväntas en betalning på 500 USD. Efter två år förväntas ytterligare en betalning på 500 USD. Slutligen förväntas en betalning på 1000 USD den 1 juli 2024. Med rabattsatsen på 15 % blir effektiv XNPV 278,36 USD.

Se även:

-  [Drop table \(page 149\)](#)
-  [group by \(page 159\)](#)
-  [Join \(page 72\)](#)
-  [Max \(page 332\)](#)
-  [NoConcatenate \(page 89\)](#)
-  [NPV - diagramfunktion \(page 375\)](#)
-  [Only \(page 342\)](#)

XNPV - diagramfunktion

XNPV() returnerar det aktuella aggregerade nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date** itererat över diagramdimensionerna. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:

```
XNPV ([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)
```

Returerad datatyp: numeriska



Som standard formateras resultatet som valuta.

Formeln för att beräkna XNPV visas nedan:

XNPV-aggregeringsformel

$$XNPV = \sum_{i=1}^n \frac{P_i}{(1+rate)^{(di-d1)/365}}$$


där:

- P_i = nettokassainflöden och -utflöden under en enstaka period i
- d_1 = det första betalningsdatumet
- d_i = det i^{te} betalningsdatumet
- rate = rabattsats

Det aktuella nettovärdet, eller NPV (Net Present Value), används för att beräkna det aktuella totala värdet för en framtida ström av kassaflöden baserat på en räntesats. För att beräkna XNPV måste vi uppskatta framtida kassaflöden med motsvarande datum. Därefter tillämpar vi för varje betalning den effektiva diskonteringsräntan baserat på betalningsdatumet.

Att utföra XNPV-aggregeringen över en serie betalningar liknar att utföra en summaaggregering över dessa betalningar. Skillnaden är att varje belopp ändras (eller "diskonteras") beroende på vald diskonteringsränta (liknande räntesats) och hur långt in i framtiden betalningen ligger. Om XNPV utförs med parametern **discount_rate** satt till noll kommer XNPV att vara likvärdigt med en summering (betalningarna kommer inte att ändras innan de summeras). I allmänhet gäller att ju närmare noll **discount_rate** är satt, desto mer liknar XNPV-resultatet resultatet av en summaaggregering.

Argument

Argument	Beskrivning
discount_rate	discount_rate är den årliga ränta som betalningarna ska diskonteras med. Ett värde på 0,1 anger en rabattsats på 10 %.
pmt	Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date . Positiva värden antas vara inflöden och negativa värden antas vara utflöden. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  XNPV() diskonterar inte det första kassaflödet eftersom det alltid kommer att inträffa på startdatumet. Efterföljande betalningar rabatteras utifrån ett 365-dagarsår. Detta skiljer sig från NPV(), där även den första betalningen diskonteras. </div>
date	Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt . Det första värdet används som startdatum för att beräkna tidsförskjutning för framtida kassaflöden.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- **discount_rate.pmt** och **date** får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificerarna **TOTAL** eller **ALL**. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.
- Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Användning

- **XNPV()** används vid finansiell modellering för beräkning av det aktuella nettovärdet (NPV) för en investeringsmöjlighet.
- På grund av sin högre precision är **XNPV** att föredra framför **NPV** för alla typer av finansiella modeller.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller kassaflödestransaktioner.
- Information som lagras i en tabell med benämningen **CashFlow**.

Laddningsskript

```
CashFlow:  
LOAD 2013 as Year, * inline [  
Date|Payments  
2013-01-01|-10000  
2013-03-01|3000  
2013-10-30|4200  
2014-02-01|6800  
> ] (delimiter is '|');
```

Resultat

Gör följande:



Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till följande beräkning som ett mått:

```
=XNPV(0.09, Payments, Date)
```

Resultattabell

=XNPV(0,09, betalningar, datum)
\$3062.49

Se även:

-  [NPV - diagramfunktion \(page 375\)](#)
-  [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

Statistiska aggregeringsfunktioner

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Statistiska aggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Följande statistiska aggregeringsfunktioner kan användas i skript.

Avg

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
Avg ([distinct] expression)
```

Correl

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

```
Correl (x-expression, y-expression)
```

Fractile

Fractile() hittar värdet som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
Fractile (expression, fractile)
```

FractileExc

FractileExc() hittar värdet som motsvarar den exklusiva fraktilen (kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
FractileExc (expression, fractile)
```

Kurtosis

Kurtosis() returnerar graden av kurtosis av data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
Kurtosis ([distinct ] expression )
```

LINEST_B

LINEST_B() returnerar det aggregerade b-värdet (y-intercept) hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en **group by**-sats.

```
LINEST_B (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_df

LINEST_DF() returnerar den aggregerade frihetsgraden hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en **group by**-sats.

```
LINEST_DF (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_f

Denna skriptfunktion returnerar det aggregerade F-värdet ($r^2/(1-r^2)$) hos en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras av en **group by**-sats.

```
LINEST_F (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_m

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutning) hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en **group by**-sats.

```
LINEST_M (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_r2

LINEST_R2() returnerar det aggregerade r^2 -värdet (bestämningkoefficienten) av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
LINEST_R2 (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_seb

LINEST_SEB() returnerar det aggregerade standardfelet hos b-värdet i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

```
LINEST_SEB (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sem

LINEST_SEM() returnerar det aggregerade standardfelet hos m-värdet i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

```
LINEST_SEM (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sey

LINEST_SEY() returnerar det aggregerade standardfelet hos y-uppskattningen i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

```
LINEST_SEY (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_ssreg

LINEST_SSREG returnerar den aggregerade restsumman av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
LINEST_SSREG (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

Linest_ssresid

LINEST_SSRESID() returnerar den aggregerade restsumman av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
LINEST_SSRESID (y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

Median

Median() returnerar den aggregerade medianen av värdena i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
Median (expression)
```

Skew

Skew() returnerar skevheten i uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

```
Skew ([ distinct] expression)
```

Stdev

Stdev() returnerar värdenas standardavvikelse i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

```
Stdev ([distinct] expression)
```

Sterr

Sterr() returnerar det aggregerade standardfelet (stdev/sqrt(n)) för en serie värden, representerade av uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

```
Sterr ([distinct] expression)
```

STEYX

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet hos det predikterade y-värdet för varje x-värde i regressionen för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

```
STEYX (y-expression, x-expression)
```

Statistiska aggregeringsfunktioner i diagramuttryck

Följande statistiska aggregeringsfunktioner kan användas i diagram:

Avg

Avg() returnerar det aggregerade medelvärdet av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

```
Avg - diagramfunktion ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] }  
expr)
```

Correl

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för två datauppsättningar.

Korrelationsfunktionen är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-värdeparen itererat över diagrammets dimensioner.

```
Correl - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]] } value1,  
value2 )
```

Fractile

Fractile() finner det värde som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

```
Fractile - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]] } expr,  
fraction)
```

FractileExc

FractileExc() finner det värde som motsvarar den exklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

```
FractileExc - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]] } expr,  
fraction)
```

Kurtosis

Kurtosis() finner kurtosis av dataintervallet aggregerat i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

```
Kurtosis - diagramfunktion ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{,  
fld}>]] } expr)
```

LINEST_b

LINEST_B() returnerar det aggregerade b-värdet (y-intercept) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_R2 - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_df

LINEST_DF() returnerar de aggregerade frihetsgraderna för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_DF - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_f

LINEST_F() returnerar det aggregerade F-värdet ($r^2/(1-r^2)$) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_F - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_m

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutningen) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_M - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_r2

LINEST_R2() returnerar det aggregerade r2-värdet (bestämningkoefficienten) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_R2 - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

LINEST_seb

LINEST_SEB() returnerar det aggregerade standardfelet för b-värdet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_SEB - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] } y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```


LINEST_sem

LINEST_SEM() returnerar det aggregerade standardfelet för m-värdet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_SEM - diagramfunktion({[set_expression]} [distinct ] [total [<fld {,fld}>]] y-expression, x-expression [, y0 [, x0 ]])
```

LINEST_sey

LINEST_SEY() returnerar det aggregerade standardfelet för y-estimatet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_SEY - diagramfunktion({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_ssreg

LINEST_SSREG() returnerar den aggregerade regressionskvadratsumman av en linjär regression definierad genom ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_SSREG - diagramfunktion({[SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] }y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

LINEST_ssresid

LINEST_SSRESID() returnerar den aggregerade residualkvadratsumman hos en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

```
LINEST_SSRESID - diagramfunktionLINEST_SSRESID() returnerar den aggregerade residualkvadratsumman hos en linjär regression som den definieras av ekvationen  $y=mx+b$  för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av x_value och y_value, itererat över diagrammets dimensioner. LINEST_SSRESID({[SetExpression]} [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

numeriska ArgumentArgumentBeskrivningy_valueUttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.x_valueUttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.y0, x0Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar. SetExpressionSom standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys. DISTINCTOm predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten. TOTALOm ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs

beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda `TOTAL [<fld {fld}>]`, där kvalificeraren `TOTAL` följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena. Ett valfritt värde `y0` kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl `y0` som `x0` anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller `TOTAL`-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade `Aggr`-funktionen i kombination med en specificerad dimension. Textvärden, `NULL`-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras. An example of how to use `linest` functions `avg([SetExpression] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]] y_value, x_value [, y0_const[, x0_const]])`

Median

Median() returnerar medianvärdet för värdeintervallet som aggregeras i uttrycket, itererat över diagrammets dimensioner.

Median - diagramfunktion {[SetExpression] [TOTAL [<fld{ , fld}>]]} expr)

MutualInfo

MutualInfo beräknar ömsesidig information (MI) mellan två fält eller mellan aggregerade värden i **Aggr()**.

MutualInfo - diagramfunktion {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL target, driver [, datatype [, breakdownbyvalue [, samplesize]]]}

Skew

Skew() returnerar den aggregerade skevheten av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Skew - diagramfunktion {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{ ,fld}>]]} expr)

Stdev

Stdev() finner standardavvikelsen för dataintervallet som aggregerats i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Stdev - diagramfunktion {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{ , fld}>]]} expr)

Sterr

Sterr() finner värdet av standardfelet av medelvärdet ($stdev/\sqrt{n}$) för värdeserien som aggregerats i uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

Sterr - diagramfunktion {[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{ , fld}>]]} expr)

STEYX

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet vid prediktering av y-värden för varje x-värde i en linjär regression som ges av en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **y_value** och **x_value**.

```
STEYX - diagramfunktion([SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]) y_value, x_value)
```

Avg

Avg() hittar medelvärdet för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
Avg ([DISTINCT] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data

Exempel	Resultat
<pre>Temp: crosstable (Month, Sales) load * inline [Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22 Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15 Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27 Divadip 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94] (delimiter is ' '); Avg1: LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyAverageSalesByCustomer Astrida 48.916667 Betacab 44.916667 Canutility 56.916667 Divadip 63.083333 Detta kan kontrolleras på arket genom att skapa en tabell som innehåller måttet: Sum(Sales)/12</pre>
<p>Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:</p> <pre>LOAD Customer, Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;</pre>	<pre>Customer MyAverageSalesByCustomer Astrida 43.1 Betacab 43.909091 Canutility 55.909091 Divadip 61 Enbart distinkta värden räknas. Dela summan med antalet värden som inte är dubletter.</pre>

Avg - diagramfunktion

Avg() returnerar det aggregerade medelvärdet av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Avg ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel och resultat:

Example table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
Avg(Sales)	Om en tabell innehåller dimensionen Customer och måttet Avg([Sales]) har den resultatet 2566 om Totalvärden visas.
Avg([TOTAL (Sales)])	53.458333 för alla värden för customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
Avg(DISTINCT (Sales))	51.862069 som totalvärde, eftersom Distinct-kvalificeraren innebär att endast unika värden i Sales för varje customer utvärderas.

Data som används i exempel:


Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
```

```
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

```
sales2013:
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Se även:

 [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

Correl

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

Syntax:

```
Correl(value1, value2)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value1, value2	Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data	
Exempel	Resultat
<pre>Salary: Load *, 1 as Grp; LOAD * inline ["Employee name" Gender Age Salary Aiden Charles Male 20 25000 Brenda Davies Male 25 32000 Charlotte Edberg Female 45 56000 Daroush Ferrara Male 31 29000 Eunice Goldblum Female 31 32000 Freddy Halvorsen Male 25 26000 Gauri Indu Female 36 46000 Harry Jones Male 38 40000 Ian Underwood Male 40 45000 Jackie Kingsley Female 23 28000] (delimiter is ' '); Correl1: LOAD Grp, Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;</pre>	<p>I en tabell med dimensionen Correl_Salary visas resultatet av Correl()-beräkningen i dataladdningsskriptet: 0.9270611</p>

Correl - diagramfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för två datauppsättningar.

Korrelationsfunktionen är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-värdeparen itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value1, value2	Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
Correl(Age, salary)	Om en tabell innehåller dimensionen Employee name och måttet Correl(Age, salary) är resultatet 0,9270611. Resultaten visas endast för totalcellen.
Correl(TOTAL Age, salary))	0.927. Detta och följande resultat visas med tre decimaler för bättre läsbarhet. Om du skapar en filtrerruta med dimensionen Gender och gör val från den, ser du resultatet 0,951 när Female väljs och 0,939 om Male väljs. Detta beror på att valet utesluter alla resultat som inte hör till det andra värdet för Gender.




Exempel	Resultat
<code>Correl({1} TOTAL Age, Salary))</code>	0.927. Oberoende av val. Detta beror på att set-uttrycket {1} bortser från alla urval och dimensioner.
<code>Correl(TOTAL <Gender> Age, Salary))</code>	0,927 i totalcellen, 0,939 för alla värden för Male och 0,951 för alla värden för Female. Det här motsvarar resultaten om du gör valen i en filterruta baserad på Gender.

Data som används i exempel:

Salary:

```
LOAD * inline [
"Employee name"|Gender|Age|Salary
Aiden Charles|Male|20|25000
Brenda Davies|Male|25|32000
Charlotte Edberg|Female|45|56000
Daroush Ferrara|Male|31|29000
Eunice Goldblum|Female|31|32000
Freddy Halvorsen|Male|25|26000
Gauri Indu|Female|36|46000
Harry Jones|Male|38|40000
Ian Underwood|Male|40|45000
Jackie Kingsley|Female|23|28000
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [RangeCorrel \(page 1326\)](#)

Fractile

Fractile() hittar värdet som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.



Du kan använda *FractileExc* (page 409) för att beräkna den exklusiva fraktilen.

Syntax:

Fractile(*expr*, *fraction*)

Returnerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen $\text{rank} = \text{fraction} * (N-1) + 1$ där N är antal värden i *expr*. Om rank inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>expr</i>	Uttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
<i>fraction</i>	Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data	
Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Fractile1: LOAD Type, Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>I en tabell med dimensionerna Type, MyFractile och Fractile() blir resultaten av -beräkningarna i dataladdningsskriptet:</p> <pre>Type MyFractile Comparison 27.5 Observation 36</pre>

Fractile - diagramfunktion

Fractile() finner det värde som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.



Du kan använda *FractileExc* - diagramfunktion (page 411) för att beräkna den exklusiva fraktilen.

Syntax:

```
Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)
```

Returerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen $rank = fraction * (N-1) + 1$ där N är antal värden i *expr*. Om *rank* inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Uttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
fraction	Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel och resultat:

Example table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
Fractile (Sales, 0.75)	Om en tabell innehåller dimensionen customer och måttet Fractile([Sales]) har den resultatet 71.75 om Totalvärden visas. Detta är punkten i värdefördelningen för sales som 75 % av värdena faller under.
Fractile (TOTAL Sales, 0.75))	71.75 för alla värden för customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
Fractile (DISTINCT Sales, 0.75)	70 som totalvärde, eftersom DISTINCT-kvalificeraren innebär att endast unika värden i sales för varje customer utvärderas.

Data som används i exempel:


Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Se även:

 [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

FractileExc

FractileExc() hittar värdet som motsvarar den exklusiva fraktilen (kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.



Du kan använda *Fractile* (page 405) för att beräkna den inkluderade fraktilen.

Syntax:

```
FractileExc(expr, fraction)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen $rank = fraction * (N+1)$ där N är antal värden i *expr*. Om *rank* inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<i>expr</i>	Uttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
<i>fraction</i>	Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

Resultande data	
Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, Value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Fractile1: LOAD Type, FractileExc(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>I en tabell med dimensionerna Type och MyFractile blir resultaten av FractileExc()-beräkningarna i dataladdningskriptet:</p> <pre>Type MyFractile Comparison 28.5 Observation 38</pre>

FractileExc - diagramfunktion

FractileExc() finner det värde som motsvarar den exklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.



Du kan använda Fractile - diagramfunktion (page 407) för att beräkna den inkluderade fraktilen.

Syntax:

```
FractileExc([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr,
fraction)
```

Returerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen $rank = fraction * (N+1)$ där N är antal värden i expr. Om rank inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Uttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
fraction	Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel och resultat:

Example table

Customer	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Astrida	46	60	70	13	78	20	45	65	78	12	78	22
Betacab	65	56	22	79	12	56	45	24	32	78	55	15
Canutility	77	68	34	91	24	68	57	36	44	90	67	27
Divadip	57	36	44	90	67	27	57	68	47	90	80	94

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
FractileExc (Sales, 0.75)	Om en tabell innehåller dimensionen Customer och måttet FractileExc([Sales]) har den resultatet 75.25 om Totalvärden visas. Detta är punkten i värdefördelningen för Sales som 75 % av värdena faller under.
FractileExc (TOTAL Sales, 0.75))	75.25 för alla värden för Customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
FractileExc (DISTINCT Sales, 0.75)	73.50 som totalvärde, eftersom DISTINCT-kvalificeraren innebär att endast unika värden i Sales för varje Customer utvärderas.

Data som används i exempel:


Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Se även:

 [Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

Kurtosis

Kurtosis() returnerar graden av kurtosis av data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
Kurtosis([distinct ] expr )
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data

Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, Value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Kurtosis1: LOAD Type, Kurtosis(Value) as MyKurtosis1, Kurtosis(DISTINCT Value) as MyKurtosis2 Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>I en tabell med dimensionerna Type, MyKurtosis1 och MyKurtosis2 blir resultaten av Kurtosis()-beräkningarna i dataladdningsskriptet:</p> <pre>Type MyKurtosis1 MyKurtosis2 Comparison -1.1612957 -1.4982366 Observation -1.1148768 -0.93540144</pre>

Kurtosis - diagramfunktion

Kurtosis() finner kurtosis av dataintervallet aggregerat i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Kurtosis ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel och resultat:

Example table

Type	Value																			
Comparison	2	2	3	3	1	1	1	3	3	1	2	3	2	1	2	1	3	2	3	2
Observation	35	4	1	1	2	1	4	1	2	4	1	3	3	4	3	2	1	3	1	2
		0	2	5	1	4	6	0	8	8	6	0	2	8	1	2	2	9	9	5

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
Kurtosis (Value)	Om du har en tabell med dimensionen Type och måttet kurtosis(Value) och Totalvärden visas för tabellen och talformatet är inställt på 3 signifikanta siffror är resultatet 1,252. För comparison är det 1,161 och för observation är det 1,115.
Kurtosis (TOTAL Value)	1.252 för alla värden för Type, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.

Data som används i exempel:


```
Table1:
Crosstable (Type, value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
```

```

35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');

```

Se även:

 [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_B

LINEST_B() returnerar det aggregerade b-värdet (y-intercept) hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_B (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_B - diagramfunktion

LINEST_B() returnerar det aggregerade b-värdet (y-intercept) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.


Syntax:

```
LINEST_B ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value
[, y0_const [, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y0_const, x0_const	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <i>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</i> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definieras av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.



Argument	Beskrivning
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_DF

LINEST_DF() returnerar den aggregerade frihetsgraden hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i **engroup by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_DF (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <p>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p>

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 *Exempel på användning av linest-funktioner (page 459)*

LINEST_DF - diagramfunktion

LINEST_DF() returnerar de aggregerade frihetsgraderna för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.


Syntax:

```
LINEST_DF ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y0, x0	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. <div data-bbox="416 1406 1390 1585" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <i>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</i> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definieras av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.



Argument	Beskrivning
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_F

Denna skriptfunktion returnerar det aggregerade F-värdet ($r^2/(1-r^2)$) hos en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_F (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument


Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.

Argument	Beskrivning
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_F - diagramfunktion

LINEST_F() returnerar det aggregerade F-värdet ($r^2/(1-r^2)$) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.


Syntax:

```
LINEST_F ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y0, x0	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</i> </div>



Argument	Beskrivning
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_M

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutning) hos en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definieras i en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_M (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_M - diagramfunktion

LINEST_M() returnerar det aggregerade m-värdet (lutningen) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:


```
LINEST_M([SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value [, y0_const [, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_R2

LINEST_R2() returnerar det aggregerade r^2 -värdet (bestämningkoefficienten) av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_R2 (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_R2 - diagramfunktion

LINEST_R2() returnerar det aggregerade r2-värdet (bestämningkoefficienten) för en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:


```
LINEST_R2 ([[SetExpression]] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_SEB

LINEST_SEB() returnerar det aggregerade standardfelet hos b-värdet i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_SEB (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:


Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_SEB - diagramfunktion

LINEST_SEB() returnerar det aggregerade standardfelet för b-värdet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:


```
LINEST_SEB ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_SEM

LINEST_SEM() returnerar det aggregerade standardfelet hos m-värdet i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_SEM (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska


Argument:

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_SEM - diagramfunktion

LINEST_SEM() returnerar det aggregerade standardfelet för m-värdet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:


```
LINEST_SEM( [{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_SEY

LINEST_SEY() returnerar det aggregerade standardfelet hos y-uppskattningen i en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt definitionen av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_SEY (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska


Argument:

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_SEY - diagramfunktion

LINEST_SEY() returnerar det aggregerade standardfelet för y-estimatet av en linjär regression som definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:


```
LINEST_SEY ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_SSREG

LINEST_SSREG returnerar den aggregerade restsumman av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_SSREG (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska


Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat. Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_SSREG - diagramfunktion

LINEST_SSREG() returnerar den aggregerade regressionskvadratsumman av en linjär regression definierad genom ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal som ges av uttrycken **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.


Syntax:

```
LINEST_SSREG ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.



Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionslinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</i> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

LINEST_SSRESID

LINEST_SSRESID() returnerar den aggregerade restsumman av en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som representeras av parvisa tal i x-expression och y-expression itererat över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
LINEST_SSRESID (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska


Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.
y(0), x(0)	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <p>Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p>

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

 [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)

LINEST_SSRESID - diagramfunktion

LINEST_SSRESID() returnerar den aggregerade residualkvadratsumman hos en linjär regression som den definieras av ekvationen $y=mx+b$ för en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **x_value** och **y_value**, itererat över diagrammets dimensioner.


Syntax:

```
LINEST_SSRESID ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value,
x_value[, y0_const[, x0_const]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.

Argument	Beskrivning
y0, x0	<p>Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om inte både y0 och x0 har angetts kräver funktionen minst två giltiga datapar för att kunna beräknas. Om både y0 och x0 har angivits, räcker det med ett enda datapar.</p> </div>
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>



Ett valfritt värde y0 kan anges för att forcera regressionslinjen att passera y-axeln vid en bestämd punkt. Om såväl y0 som x0 anges kan regressionlinjen forceras att passera en viss koordinat.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Se även:

-  [Exempel på användning av linest-funktioner \(page 459\)](#)
-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

Median

Median() returnerar den aggregerade medianen av värdena i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

Median (expr)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel: Skriptuttryck som använder medianen

Exempel – skriptuttryck

Laddningsskript

Ladda följande inline-data och skriptuttryck i skriptredigeraren för det här exemplet.

Table 1:

```
Load RecNo() as ROWNo, Letter, Number Inline
[Letter, Number
A,1
A,3
A,4
A,9
B,2
B,8
B,9];
```

Median:

```
LOAD Letter,
Median(Number) as MyMedian
Resident Table1 Group By Letter;
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Letter** och **MyMedian** som dimensioner.

Resultat

Letter	MyMedian
A	3.5
B	8

Förklaring

Medianen betraktas som värdet ”i mitten” när de har sorterats från lägsta till högsta. Om datauppsättningen har ett jämnt antal värden kommer funktionen att returnera genomsnittet för de två mittenvärdena. I det här exemplet beräknas medianen för varje uppsättning med värden för **A** och **B**, som är 3,5 respektive 8.

Median - diagramfunktion

Median() returnerar medianvärdet för värdeintervallet som aggregeras i uttrycket, itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Median ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {, fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Exempel: Diagramuttryck som använder medianen

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplet nedan.

```
Load RecNo() as RowNo, Letter, Number Inline
[Letter, Number
A,1
A,3
A,4
A,9
B,2
B,8
B,9];
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Letter** som dimension.

Diagramuttryck

Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

Median(Number)

Resultat


Letter	Median(Number)
Totals	4
A	3.5
B	8

Förklaring

Medianen betraktas som värdet ”i mitten” när de har sorterats från lägsta till högsta. Om datauppsättningen har ett jämnt antal värden kommer funktionen att returnera genomsnittet för de två mittvärdena. I det här exemplet beräknas medianen för varje uppsättning med värden för **A** och **B**, som är 3,5 respektive 8.

Medianen för **Totalvärden** beräknas för alla värden, vilket är lika med 4.

Se även:

 [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

MutualInfo - diagramfunktion

MutualInfo beräknar ömsesidig information (MI) mellan två fält eller mellan aggregerade värden i **Aggr()**.

MutualInfo returnerar den aggregerade gemensamma informationen för två datauppsättningar. Detta möjliggör analys av nyckeldrivare för ett fält och en potentiell drivare. Gemensam information mäter förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-parvärden, vilket upprepas för diagrammets dimensioner. Gemensam information har ett mått mellan 0 och 1 och kan formateras som ett percentilvärde.

MutualInfo definieras av antingen urval eller ett set-uttryck.

MutualInfo tillåter olika typer av MI-analys:

- Gemensam information (MI) för par: Beräkna MI i ett drivande fält och ett målfält.
- Uppdelning av drivare efter värde: MI beräknas med individuella fältvärden i drivande fält och målfält.
- Funktionsurval: Använd **MutualInfo** i ett rutnätsdiagram om du vill skapa en matris där alla fält jämförs med varandra baserat på MI.

MutualInfo visar inte nödvändigtvis på kausalitet mellan fält med gemensam information. Även om information är gemensam för två fält behöver de inte driva varandra lika mycket. Om du till exempel jämför glassförsäljning och utomhustemperatur, visar **MutualInfo** att de har gemensam information. Detta visar inte om det är utomhustemperaturen som driver glassförsäljningen, vilket är troligt, eller om det är glassförsäljningen som driver utomhustemperaturen, vilket är osannolikt.

Vid beräkning av ömsesidig information påverkar associationer överensstämelsen mellan och frekvensen av värden från fält som kommer från olika tabeller.

Värdena som returneras för samma fält eller urval kan variera något. Detta beror på att varje **MutualInfo**-anrop verkar på slumpmässigt utvalda exempeldata och på **MutualInfo**-algoritmens inbyggda slumpmässighet.

MutualInfo kan tillämpas på funktionen **Aggr()**.

Syntax:

```
MutualInfo ({SetExpression} [DISTINCT] [TOTAL] field1, field2 , datatype [, breakdownbyvalue [, samplesize ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field1, field2	Uttrycken eller fälten som innehåller de två exempeluppsättningarna den gemensamma informationen ska mätas för.
datatype	Datatyperna som finns i målet och drivaren, 1 eller 'dd' för diskret:diskret 2 eller 'cc' för kontinuerlig:kontinuerlig 3 eller 'cd' för kontinuerlig:diskret 4 eller 'dc' för diskret:kontinuerlig Datatyper är inte skiftlägeskänsliga.
breakdownbyvalue	Ett statistiskt värde som motsvarar ett värde i drivaren. Om det tillhandahålls beräknas MI-bidraget för det värdet. Du kan använda ValueList() eller ValueLoop() . Om Null() läggs till beräknas total MI för alla värden i drivaren. För uppdelning efter värde måste drivaren innehålla diskreta data.

Argument	Beskrivning
samplesize	Antal värden som ska ingå i exempeldata från mål och drivare. Val av exempeldata är slumpmässigt. MutualInfo kräver en exempelstorlek på minst 80. Som standard använder MutualInfo endast upp till 10 000 datapar som exempeldata eftersom MutualInfo kan kräva mycket resurser. Du kan specificera fler datapar i exempeldatastorleken. Om MutualInfo når tidsgränsen minskar du mängden exempeldata.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
mutualinfo(Age, Salary, 1)	Om en tabell innehåller dimensionen Employee name och måttet mutualinfo(Age, Salary, 1) är resultatet 0,99820986. Resultaten visas endast för totalcellen.
mutualinfo(TOTAL Age, Salary, 1, null(), 81)	Om du skapar en filterruta med dimensionen Gender och gör urval från den, ser du resultatet 0.99805677 när Female är valt och 0.99847373 om Male är valt. Detta beror på att urvalet utesluter alla resultat som inte hör till det andra värdet för Gender.
mutualinfo(TOTAL Age, Gender, 1, ValueLoop(25,35))	0.68196996. Alla värden som väljs från Gender ändrar detta till 0.

Exempel	Resultat
<code>mutualinfo({1} TOTAL Age, Salary, 1, null {})</code>	0.99820986. Detta är oberoende av urval. Set-uttrycket {1} bortser från alla urval och dimensioner.

Data som används i exempel:

Salary:

```
LOAD * inline [
```

```
"Employee name"|Age|Gender|Salary
```

```
Aiden Charles|20|Male|25000
```

```
Ann Lindquist|69|Female|58000
```

```
Anna Johansen|37|Female|36000
```

```
Anna Karlsson|42|Female|23000
```

```
Antonio Garcia|20|Male|61000
```

```
Benjamin Smith|42|Male|27000
```

```
Bill Yang|49|Male|50000
```

```
Binh Protzmann|69|Male|21000
```

```
Bob Park|51|Male|54000
```

```
Brenda Davies|25|Male|32000
```

```
Celine Gagnon|48|Female|38000
```

```
Cezar Sandu|50|Male|46000
```

```
Charles Ingvar Jönsson|27|Male|58000
```

```
Charlotte Edberg|45|Female|56000
```

```
Cindy Lynn|69|Female|28000
```

```
Clark Wayne|63|Male|31000
```

```
Daroush Ferrara|31|Male|29000
```

```
David Cooper|37|Male|64000
```

```
David Leg|58|Male|57000
```

```
Eunice Goldblum|31|Female|32000
```

Freddy Halvorsen|25|Male|26000

Gauri Indu|36|Female|46000

George van Zaant|59|Male|47000

Glenn Brown|58|Male|40000

Harry Jones|38|Male|40000

Helen Brolin|52|Female|66000

Hiroshi Ito|24|Male|42000

Ian Underwood|40|Male|45000

Ingrid Hendrix|63|Female|27000

Ira Baumel|39|Female|39000

Jackie Kingsley|23|Female|28000

Jennica Williams|36|Female|48000

Jerry Tessel|31|Male|57000

Jim Bond|50|Male|58000

Joan Callins|60|Female|65000

Joan Cleaves|25|Female|61000

Joe Cheng|61|Male|41000

John Doe|36|Male|59000

John Lemon|43|Male|21000

Karen Helmkey|54|Female|25000

Karl Berger|38|Male|68000

Karl Straubbaum|30|Male|40000

Kaya Alpan|32|Female|60000

Kenneth Finley|21|Male|25000

Leif Shine|63|Male|70000

Lennart Skoglund|63|Male|24000

Leona Korhonen|46|Female|50000

Lina André|50|Female|65000
Louis Presley|29|Male|36000
Luke Langston|50|Male|63000
Marcus Salvatori|31|Male|46000
Marie Simon|57|Female|23000
Mario Rossi|39|Male|62000
Markus Danzig|26|Male|48000
Michael Carlen|21|Male|45000
Michelle Tyson|44|Female|69000
Mike Ashkenaz|45|Male|68000
Miro Ito|40|Male|39000
Nina Mihn|62|Female|57000
Olivia Nguyen|35|Female|51000
Olivier Simonon|44|Male|31000
Östen Ärlig|68|Male|57000
Pamala Garcia|69|Female|29000
Paolo Romano|34|Male|45000
Pat Taylor|67|Female|69000
Paul Dupont|34|Male|38000
Peter Smith|56|Male|53000
Pierre Clouseau|21|Male|37000
Preben Jørgensen|35|Male|38000
Rey Jones|65|Female|20000
Ricardo Gucci|55|Male|65000
Richard Ranieri|30|Male|64000
Rob Carsson|46|Male|54000
Rolf Wesenlund|25|Male|51000

```
Ronaldo Costa|64|Male|39000
Sabrina Richards|57|Female|40000
Sato Hiromu|35|Male|21000
Sehoon Daw|57|Male|24000
Stefan Lind|67|Male|35000
Steve Cioazzi|58|Male|23000
Sunil Gupta|45|Male|40000
Sven Svensson|45|Male|55000
Tom Lindwall|46|Male|24000
Tomas Nilsson|27|Male|22000
Trinity Rizzo|52|Female|48000
Vanessa Lambert|54|Female|27000
] (delimiter is '|');
```

Skew

Skew() returnerar skevheten i uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

Syntax:

```
Skew([ distinct] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
DISTINCT	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med `type` och `MySkew` som dimensioner.

Resultande data

Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Skew1: LOAD Type, Skew(Value) as MySkew Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Resultaten av Skew()-beräkningen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type är Myskew • Comparison är 0.86414768 • Observation är 0.32625351

Skew - diagramfunktion

Skew() returnerar den aggregerade skevheten av uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Skew ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.


Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med `type` som dimension och `skew (value)` som mått.

`total`s ska vara aktiverat i tabellegenskaperna.

Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Resultaten av Skew(Value)-beräkningen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalär 0.23522195 • Comparison är 0.86414768 • Observation är 0.32625351

Se även:

 [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)

Stdev

Stdev() returnerar värdenas standardavvikelse i uttrycket över ett antal poster som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
Stdev ([distinct] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med `Type` och `MyStdev` dimensioner.

Resultande data

Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Stdev1: LOAD Type, Stdev(Value) as MyStdev Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>Resultaten av <code>Stdev()</code>-beräkningen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>Type</code> är <code>MyStdev</code> • <code>Comparison</code> är 14.61245 • <code>Observation</code> är 12.507997

Stdev - diagramfunktion

Stdev() finner standardavvikelsen för dataintervallet som aggregerats i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Stdev([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.



Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med `type` som dimension och `stdev (value)` som mått.

`totals` ska vara aktiverat i tabellens egenskaper.

Exempel	Resultat
<pre> stdev(Value) Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); </pre>	<p>Resultaten av Stdev(Value)-beräkningen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalär 15.47529 • Comparison är 14.61245 • Observation är 12.507997

Se även:

-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [STEYX - diagramfunktion \(page 457\)](#)

Sterr

Sterr() returnerar det aggregerade standardfelet (stdev/sqrt(n)) för en serie värden, representerade av uttryck över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

Syntax:

```
Sterr ([distinct] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubletter att ignoreras.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data	
Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' '); Sterr1: LOAD Type, Sterr(Value) as MySterr Resident Table1 Group By Type;</pre>	<p>I en tabell med dimensionerna Type och MySterr blir resultaten av Sterr()-beräkningen i dataladdningsskriptet:</p> <pre>Type MySterr Comparison 3.2674431 Observation 2.7968733</pre>

Sterr - diagramfunktion

Sterr() finner värdet av standardfelet av medelvärdet (stdev/sqrt(n)) för värdeserien som aggregerats i uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:

```
Sterr ([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	<p>Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.</p> <p>Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.</p>

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.



Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med `type` som dimension och `sterr (value)` som mått.

`total`s ska vara aktiverat i tabellegenskaperna.

Exempel	Resultat
<pre>Table1: Crosstable (Type, value) Load recno() as ID, * inline [Observation Comparison 35 2 40 27 12 38 15 31 21 1 14 19 46 1 10 34 28 3 48 1 16 2 30 3 32 2 48 1 31 2 22 1 12 3 39 29 19 37 25 2] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Resultaten av Sterr(Value)-beräkningen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalär 2.4468583 • Comparison är 3.2674431 • Observation är 2.7968733

Se även:

-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [STEYX - diagramfunktion \(page 457\)](#)

STEYX

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet hos det predikterade y-värdet för varje x-värde i regressionen för en serie koordinater, representerade av parvisa tal i x-expression och y-expression itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

Syntax:

```
STEYX (y_value, x_value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller y-värdeintervallet som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller x-värdeintervallet som ska mätas.

Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data

Exempel	Resultat
<pre>Trend: Load *, 1 as Grp; LOAD * inline [Month KnownY KnownX Jan 2 6 Feb 3 5 Mar 9 11 Apr 6 7 May 8 5 Jun 7 4 Jul 5 5 Aug 10 8 Sep 9 10 Oct 12 14 Nov 15 17 Dec 14 16] (delimiter is ' '); STEYX1: LOAD Grp, STEYX(KnownY, KnownX) as MySTEYX Resident Trend Group By Grp;</pre>	<p>I en tabell med dimensionen MYSTEYX är resultatet i beräkningen STEYX() i dataladdningsskriptet 2.0714764.</p>

STEYX - diagramfunktion

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet vid prediktering av y-värden för varje x-värde i en linjär regression som ges av en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av **y_value** och **x_value**.

Syntax:

```
STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
y_value	Uttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända y-värden som ska mätas.
x_value	Uttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända x-värden som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definieras av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld { .fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller **TOTAL**-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade **Aggr**-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.



Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en enkel tabell med `knownY` och `knownX` som dimension och `steyx(knownY, knownX)` som mått.

`total`s ska vara aktiverat i tabellegenskaperna.

Exempel	Resultat
<pre>Trend: LOAD * inline [Month KnownY KnownX Jan 2 6 Feb 3 5 Mar 9 11 Apr 6 7 May 8 5 Jun 7 4 Jul 5 5 Aug 10 8 Sep 9 10 Oct 12 14 Nov 15 17 Dec 14 16] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Resultatet av STEYX(KnownY,KnownX)-beräkningen är 2,071 (om nummerformatering är inställt på tre decimaler.)</p>

Se även:

-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [Sterr - diagramfunktion \(page 453\)](#)

Exempel på användning av linest-funktioner

Funktioner av typen linest används för att hitta värden associerade med analys av linjär regression. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovsdata för att hitta värdena för linest-funktionerna som finns i Qlik Sense. linest-funktionerna kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Se de individuella avsnitten för linest-diagram- och skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Uttryck för data och skript används i exemplen

Ladda följande inline-data och skriptuttryck i skriptredigeraren för linest()-exemplen nedan.

```
T1:
LOAD *, 1 as Grp;
LOAD * inline [
X|Y
1|0
2|1
3|3
4|8
5|14
6|20
7|0
8|50
9|25
10|60
11|38
12|19
13|26
14|143
15|98
16|27
17|59
18|78
19|158
20|279 ] (delimiter is '|');
```

```
R1:
LOAD
Grp,
linest_B(Y,X) as Linest_B,
linest_DF(Y,X) as Linest_DF,
linest_F(Y,X) as Linest_F,
linest_M(Y,X) as Linest_M,
linest_R2(Y,X) as Linest_R2,
linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,
linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,
linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,
linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,
linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID
resident T1 group by Grp;
```

Exempel 1: Skriptuttryck som använder linest

Exempel: Skriptuttryck

Skapa en visualisering från beräkningar av dataladdningsskript

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med följande fält som kolumner:

- Linest_B
- Linest_DF
- Linest_F

- Linest_M
- Linest_R2
- Linest_SEB
- Linest_SEM
- Linest_SEY
- Linest_SSREG
- Linest_SSRESID

Resultat

Tabellen med resultat från linest-beräkningarna som gjordes för dataladdningsskriptet ska se ut så här:

Resultattabell

Linest_B	Linest_DF	Linest_F	Linest_M	Linest_R2	Linest_SEB
-35.047	18	20.788	8.605	0.536	22.607

Resultattabell

Linest_SEM	Linest_SEY	Linest_SSREG	Linest_SSRESID
1.887	48.666	49235.014	42631.186

Exempel 2: Diagramuttryck som använder linest

Exempel: Diagramuttryck

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med följande fält som dimensioner:

```
ValueList('Linest_b', 'Linest_df', 'Linest_f', 'Linest_m', 'Linest_r2', 'Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID')
```

Nu använder uttrycket funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på linest-funktionerna. Du kan ändra etiketten till **Linest functions** för att spara plats.

Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

```
Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df', 'Linest_f', 'Linest_m', 'Linest_r2', 'Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID'), 'Linest_b', 'Linest_df', 'Linest_f', 'Linest_m', 'Linest_r2', 'Linest_SEB', 'Linest_SEM', 'Linest_SEY', 'Linest_SSREG', 'Linest_SSRESID'), Linest_b(Y,X), Linest_df(Y,X), Linest_f(Y,X), Linest_m(Y,X), Linest_r2(Y,X), Linest_SEB(Y,X,1,1), Linest_SEM(Y,X), Linest_SEY(Y,X), Linest_SSREG(Y,X), Linest_SSRESID(Y,X) )
```

Detta uttryck visar värdet av resultatet för varje linest-funktion mot motsvarande namn i den syntetiska dimensionen. Resultatet för `Linest_b(Y,X)` visas jämte **linest_b** och så vidare.

Resultat

Resultattabell

Linest functions	Linest function results
Linest_b	-35.047
Linest_df	18
Linest_f	20.788
Linest_m	8.605
Linest_r2	0.536
Linest_SEB	22.607
Linest_SEM	1.887
Linest_SEY	48.666
Linest_SSREG	49235.014
Linest_SSRESID	42631.186


Exempel 3: Diagramuttryck som använder linest

Exempel: Diagramuttryck

1. Skapa en visualisering med stapeldiagram i ett Qlik Sense-ark med **X** som dimension och **Y** som mått.
2. Lägg till en linjär trendlinje i Y-måttet.
3. Lägg till en KPI-visualisering på arket.
 1. Lägg till *lutning* som en etikett för KPI.
 2. Lägg till `sum(Linest_M)` som ett uttryck för KPI.
4. Lägg till en andra KPI-visualisering på arket.
 1. Lägg till *skärningspunkt* som en etikett för KPI.
 2. Lägg till `sum(Linest_B)` som ett uttryck för KPI.
5. Lägg till en tredje KPI-visualisering på arket.
 1. Lägg till *bestämningkoefficient* som en etikett för KPI.
 2. Lägg till `sum(Linest_R2)` som ett uttryck för KPI.

Resultat

LinestFuncInGraph

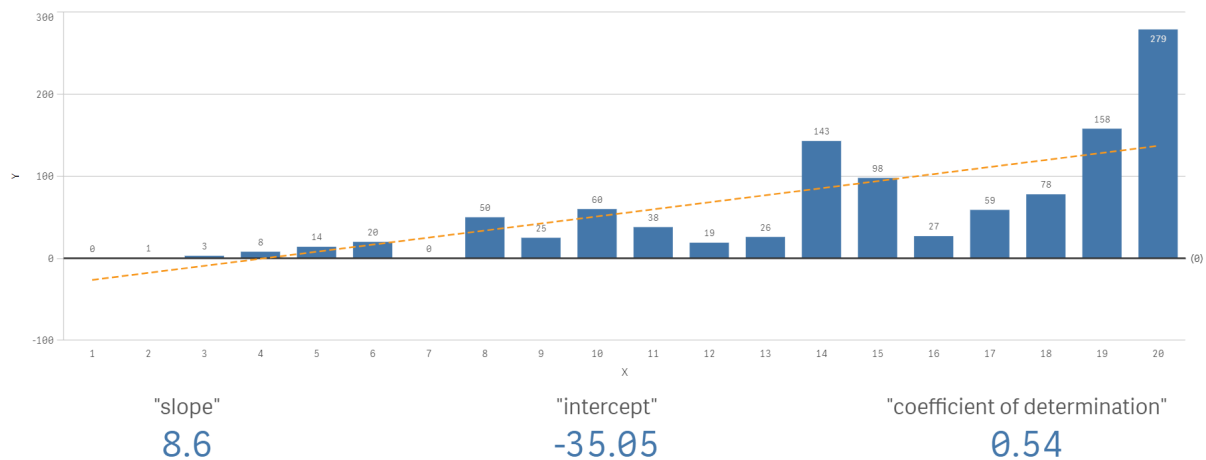**Förklaring**

Stapeldiagrammet visar hur X- och Y-data ritas ut. Relevanta linest()-funktioner ger värden till den linjära regressionsekvationen som trendlinjen baseras på, nämligen $y = m * x + b$. Ekvationen använder minsta kvadratmetoden för att beräkna en rak linje (trendlinje) genom att returnera en matris som beskriver en linje som passar bäst för data.

KPI:er visar resultaten för linest()-funktionerna **sum(Linest_M)** för lutning och **sum(Linest_B)** för Y-skärningspunkten, som är variabler i den linjära regressionsekvationen och motsvarande aggregerade R2-värde för bestämningskoefficienten.

Statistiska testfunktioner

Statistiska testfunktioner kan användas i både dataladdningsskriptet och diagramuttryck, men syntaxen är olika.

Chi-2-testfunktioner

Används allmänt i studien av kvalitativa variabler. Man kan jämföra observerade frekvenser i en enkelriktad frekvenstabell med förväntade frekvenser, eller studera sambandet mellan två variabler i en reserstabell.

T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har kända varianser och när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.

Chi2-testfunktioner

Används allmänt i studien av kvalitativa variabler. Man kan jämföra observerade frekvenser i en enkelriktad frekvenstabell med förväntade frekvenser, eller studera sambandet mellan två variabler i en reservtabell. Chi-squared test functions are used to determine whether there is a statistically significant difference between the expected frequencies and the observed frequencies in one or more groups. Often a histogram is used, and the different bins are compared to an expected distribution.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Chi2Test_chi2

Chi2Test_chi2() returnerar det aggregerade värdet av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier.

```
Chi2Test_chi2() returnerar det aggregerade värdet av ett chi2-test för en eller två värdeserier.(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Chi2Test_df

Chi2Test_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier.



```
Chi2Test_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett chi2-test för en eller två värdeserier.(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Chi2Test_p

Chi2Test_p() returnerar det aggregerade p-värdet (signifikansen) av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier.

```
Chi2Test_p - diagramfunktion(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Se även:

-  [T-testfunktioner \(page 467\)](#)
-  [Z-testfunktioner \(page 500\)](#)

Chi2Test_chi2

Chi2Test_chi2() returnerar det aggregerade värdet av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.



Alla Qlik Sense χ^2 -testfunktioner har samma argument.

Syntax:

```
Chi2Test_chi2(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
col, row	Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
actual_value	Det observerade värdet av data vid angiven col och row .
expected_value	Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row .



Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
Chi2Test_chi2( Grp, Grade, Count )  
Chi2Test_chi2( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Se även:

-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i diagram \(page 515\)](#)
-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i dataladdningsskriptet \(page 519\)](#)

Chi2Test_df

Chi2Test_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.



Alla Qlik Sense χ^2 -testfunktioner har samma argument.

Syntax:

```
Chi2Test_df(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
col, row	Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
actual_value	Det observerade värdet av data vid angiven col och row .
expected_value	Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row .



Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
Chi2Test_df( Grp, Grade, Count )
Chi2Test_df( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Se även:

-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i diagram \(page 515\)](#)
-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i dataladdningsskriptet \(page 519\)](#)

Chi2Test_p - diagramfunktion

Chi2Test_p() returnerar det aggregerade p-värdet (signifikansen) av ett χ^2 -test för en eller två värdeserier. Testet kan genomföras antingen för värdena i **actual_value** när man testar för variationer inom den angivna **col**- och **row**-matrisen eller genom att jämföra värden i **actual_value** med motsvarande värden i **expected_value**, om sådana finns angivna.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.



Alla Qlik Sense χ^2 -testfunktioner har samma argument.

Syntax:

```
Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
col, row	Den angivna kolumnen och raden i den matris av värden som ska testas.
actual_value	Det observerade värdet av data vid angiven col och row .
expected_value	Det väntade värdet för fördelningen vid angiven col och row .



Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )  
Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )
```

Se även:

-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i diagram \(page 515\)](#)
-  [Exempel på användning av chi2-test-funktioner i dataladdningsskriptet \(page 519\)](#)

T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

I följande avsnitt grupperas de statistiska t-testfunktionerna enligt exempeltestet som gäller för funktionen.

Skapa en typisk t-test-rapport (page 521)

T-test med två oberoende stickprov

Följande funktioner gäller student-t-test med två oberoende stickprov.

ttest_conf

TTest_conf returnerar det aggregerade värdet av konfidensintervallet för ett t-test för två oberoende stickprov.

```
TTest_conf returnerar det aggregerade värdet av konfidensintervallet för ett  
t-test för två oberoende stickprov. ( grp, value [, sig[, eq_var]])
```

ttest_df

TTest_df() returnerar det aggregerade värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTest_df() returnerar det aggregerade värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier. (grp, value [, eq_var])
```

ttest_dif

TTest_dif() är en numerisk funktion som returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier.

```
TTest_dif() är en numerisk funktion som returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier. (grp, value)
```

ttest_lower

TTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

```
TTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier. (grp, value [, sig[, eq_var]])
```

ttest_sig

TTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier. (grp, value [, eq_var])
```

ttest_sterr

TTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier. (grp, value [, eq_var])
```

ttest_t

TTest_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

```
TTest_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier. (grp, value [, eq_var])
```

ttest_upper

TTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

```
TTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier. (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

T-test med två oberoende viktade stickprov

Följande funktioner gäller student-t-test med två oberoende stickprov där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.

ttestw_conf

TTestw_conf() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_conf() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, sig[, eq_var]])
```

ttestw_df

TTestw_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, eq_var])
```

ttestw_dif

TTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier.

```
TTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier. ( weight, grp, value)
```

ttestw_lower

TTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, sig[, eq_var]])
```

ttestw_sig

TTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier. ( weight, grp, value [, eq_var])
```

ttestw_sterr

TTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, eq_var])
```

ttestw_t

TTestw_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, eq_var])
```

ttestw_upper

TTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

```
TTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier. (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

T-test med ett stickprov

Följande funktioner gäller student-t-test med ett stickprov.

ttest1_conf

TTest1_conf() returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

```
TTest1_conf() returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie. (value [, sig])
```

ttest1_df

TTest1_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie.

```
TTest1_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie. (value)
```

ttest1_dif

TTest1_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

```
TTest1_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie. (value)
```

ttest1_lower

TTest1_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie.

```
TTest1_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie. (value [, sig])
```

ttest1_sig

TTest1_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie.

```
TTest1_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie. (value)
```

ttest1_sterr

TTest1_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

```
TTest1_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie. (value)
```

ttest1_t

TTest1_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie.

TTest1_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie. (value)

ttest1_upper

TTest1_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

TTest1_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie. (value [, sig])

T-test med ett viktat stickprov

Följande funktioner gäller student-t-test med ett stickprov där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.

ttest1w_conf

TTest1w_conf() är en **numerisk** funktion som returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

TTest1w_conf() är en numerisk funktion som returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie. (weight, value [, sig])

ttest1w_df

TTest1w_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie.

TTest1w_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie. (weight, value)

ttest1w_dif

TTest1w_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

TTest1w_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie. (weight, value)

ttest1w_lower

TTest1w_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie.

TTest1w_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie. (weight, value [, sig])

ttest1w_sig

TTest1w_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie.

TTest1w_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie. (weight, value)

ttest1w_sterr

TTest1w_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

TTest1w_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie. (weight, value)

ttest1w_t

TTest1w_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie.

TTest1w_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie. (weight, value)

ttest1w_upper

TTest1w_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

TTest1w_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie. (weight, value [, sig])

TTest_conf

TTest_conf returnerar det aggregerade värdet av konfidensintervallet för ett t-test för två oberoende stickprov.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_conf ( grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_conf( Group, value )  
TTest_conf( Group, value, Sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_df

TTest_df() returnerar det aggregerade värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_df (grp, value [, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_df( Group, value )  
TTest_df( Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_dif

TTest_dif() är en numerisk funktion som returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_dif (grp, value [, eq_var] )
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_dif( Group, value )  
TTest_dif( Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_lower

TTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_lower( Group, value )  
TTest_lower( Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_sig

TTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_sig (grp, value [, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_sig( Group, value )  
TTest_sig( Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_sterr

TTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_sterr (grp, value [, eq_var])
```


Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_sterr( Group, value )  
TTest_sterr( Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_t

TTest_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_t(grp, value[, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_t( Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest_upper

TTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest_upper( Group, value )  
TTest_upper( Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_conf

TTestw_conf() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_conf (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_conf( weight, Group, value )  
TTestw_conf( weight, Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_df

TTestw_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) av ett t-test för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_df (weight, grp, value [, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupporna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_df( weight, Group, Value )  
TTestw_df( weight, Group, Value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_dif

TTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test med två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_dif (weight, grp, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_dif( weight, Group, Value )  
TTestw_dif( weight, Group, Value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_lower

TTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_lower (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_lower( weight, Group, value )
TTestw_lower( weight, Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_sig

TTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_sig ( weight, grp, value [, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupporna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_sig( weight, Group, value )  
TTestw_sig( weight, Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_sterr

TTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_sterr (weight, grp, value [, eq_var])
```


Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupporna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_sterr( weight, Group, value )  
TTestw_sterr( weight, Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_t

TTestw_t() returnerar det aggregerade t-värdet för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ttestw_t (weight, grp, value [, eq_var])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_t( weight, Group, value )
TTestw_t( weight, Group, value, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTestw_upper

TTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Denna funktion gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTestw_upper (weight, grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgруппerna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTestw_upper( weight, Group, Value )
TTestw_upper( weight, Group, Value, sig, false )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_conf

TTest1_conf() returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_conf (value [, sig ])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_conf( value )  
TTest1_conf( value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_df

TTest1_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_df (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_df( value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_dif

TTest1_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_dif (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_dif( value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_lower

TTest1_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_lower (value [, sig])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_lower( value )  
TTest1_lower( value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_sig

TTest1_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_sig (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_sig( value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_sterr

TTest1_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_sterr (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_sterr( value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_t

TTest1_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_t (value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_t( value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1_upper

TTest1_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1_upper (value [, sig])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1_upper( value )  
TTest1_upper( value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_conf

TTest1w_conf() är en **numerisk** funktion som returnerar det aggregerade konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_conf (weight, value [, sig ])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_conf( weight, value )  
TTest1w_conf( weight, value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_df

TTest1w_df() returnerar det aggregerade df-värdet (frihetsgrader) för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_df (weight, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_df( weight, value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_dif

TTest1w_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_dif (weight, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_dif( weight, value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_lower

TTest1w_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_lower (weight, value [, sig ])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_lower( weight, value )  
TTest1w_lower( weight, value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_sig

TTest1w_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_sig (weight, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_sig( weight, value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_sterr

TTest1w_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett t-test för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_sterr (weight, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_sterr( weight, value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_t

TTest1w_t() returnerar det aggregerade t-värdet för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_t ( weight, value)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_t( weight, value )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

TTest1w_upper

TTest1w_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för en värdeserie.

Funktionen gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
TTest1w_upper (weight, value [, sig])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickproven som ska evalueras. Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .

Argument	Beskrivning
weight	Varje värde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sig	Den tvåsida signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
TTest1w_upper( weight, value )  
TTest1w_upper( weight, value, 0.005 )
```

Se även:

 [Skapa en typisk t-test-rapport \(page 521\)](#)

Z-testfunktioner

En statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett z-test med två stickprov som undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har kända varianser och när ett experiment använder en stor urvalsstorlek.

Z-testens statistiska testfunktioner grupperas enligt typ av indataserier som gäller för funktionen.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Exempel på användning av z-test-funktioner (page 525)

Funktioner i enkolumnsformat

Följande funktioner gäller för z-test med enkla indataserier.

ztest_conf

ZTest_conf() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

```
ZTest_conf() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie. (value [,  
sigma [, sig ])
```

ztest_dif

ZTest_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTest_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test  
för en värdeserie. (value [, sigma])
```


ztest_sig

ZTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie. (value [, sigma])
```

ztest_sterr

ZTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie. (value [, sigma])
```

ztest_z

ZTest_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

```
ZTest_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie. (value [, sigma])
```

ztest_lower

ZTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

```
ZTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier. (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

ztest_upper

ZTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

```
ZTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier. (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Funktioner i viktat tvåkolumnsformat

Följande funktioner gäller z-test där indataserien anges i viktat tvåkolumnsformat.

ztestw_conf

ZTestw_conf() returnerar det aggregerade z-konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

```
ZTestw_conf() returnerar det aggregerade z-konfidensintervallvärdet för en värdeserie. (weight, value [, sigma [, sig]])
```

ztestw_dif

ZTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie. (weight, value [, sigma])
```

ztestw_lower

ZTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

```
ZTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier. (weight, value [, sigma])
```

ztestw_sig

ZTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie. (weight, value [, sigma])
```

ztestw_sterr

ZTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

```
ZTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie. (weight, value [, sigma])
```

ztestw_upper

ZTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

```
ZTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier. (weight, value [, sigma])
```

ztestw_z

ZTestw_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

```
ZTestw_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie. (weight, value [, sigma])
```

ZTest_z

ZTest_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_z(value[, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_z( value-Testvalue )
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_sig

ZTest_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_sig(value[, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_sig(Value-Testvalue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_dif

ZTest_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_dif(value[, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_dif(Value-Testvalue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_sterr

ZTest_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_sterr(value[, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_sterr(Value-TestValue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_conf

ZTest_conf() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_conf(value[, sigma[, sig]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_conf(Value-TestValue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_lower

ZTest_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_lower( Group, value )
ZTest_lower( Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTest_upper

ZTest_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTest_upper( Group, value )  
ZTest_upper( Group, value, sig, false )
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_z

ZTestw_z() returnerar det aggregerade z-värdet för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_z (weight, value [, sigma])
```


Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Värdena bör returneras per value . För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight	Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_z( weight, value-TestValue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_sig

ZTestw_sig() returnerar den aggregerade tvåsidiga signifikansnivån för ett z-test för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_sig (weight, value [, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Värdena bör returneras per value . För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight	Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_sig( weight, value-Testvalue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_dif

ZTestw_dif() returnerar den aggregerade skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_dif ( weight, value [, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Värdena bör returneras per value . För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight	Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_dif( weight, value-Testvalue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_sterr

ZTestw_sterr() returnerar det aggregerade standardfelet för skillnaden i medelvärde för ett z-test för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_sterr (weight, value [, sigma])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Värdena bör returneras per value . För stickproven förutsätts medelvärdet 0. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det värdet av från stickprovsvärdena.
weight	Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_sterr( weight, value-TestValue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_conf

ZTestw_conf() returnerar det aggregerade z-konfidensintervallvärdet för en värdeserie.

Funktionen gäller z-test där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTest_conf( weight, value[, sigma[, sig]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Populationsmedelvärdet 0 förutsätts. Om testet ska utföras kring ett annat medelvärde dras det medelvärdet av från stickprovsvärdena.
weight	Varje stickprovsvärde i value kan räknas en eller flera gånger beroende på ett motsvarande viktvärde i weight .
sigma	Om standardavvikelsen är känd kan den anges i sigma . Om sigma inte är angivet används den aktuella standardavvikelsen för stickproven.
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_conf( weight, Value-TestValue)
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_lower

ZTestw_lower() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets nedre gräns för två oberoende värdeserier.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_lower (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupporna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_lower( Group, Value )  
ZTestw_lower( Group, Value, sig, false )
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

ZTestw_upper

ZTestw_upper() returnerar det aggregerade värdet för konfidensintervallets övre gräns för två oberoende värdeserier.

Funktionen gäller test med två oberoende stickprov.

Om funktionen används i dataladdningsskriptet itereras värdena över ett antal poster enligt vad som definierats i group by-satsen.

Om funktionen används i ett diagramuttryck itereras värdena över diagramdimensionerna.

Syntax:

```
ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Stickprovsvärdena som ska evalueras. Stickprovsvärdena måste grupperas logiskt enligt vad som anges av exakt två värden i group . Om ett fältnamn för stickprovsvärdena inte finns med i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Value .
grp	Detta fält innehåller namnen på var och en av de två stickprovsgrupperna. Om ett fältnamn för gruppen inte finns i laddningsskriptet får fältet automatiskt namnet Type .
sig	Den tvåsidiga signifikansen (p-värdet) kan anges i sig . Om inget annat anges beräknas sig som 0.025, vilket resulterar i konfidensgraden 95%.
eq_var	Om eq_var anges som False (0) antas separata varianser av de två stickproven. Om eq_var anges som True (1) antas lika varianser mellan stickproven.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i uttrycksvärdet resulterar i att funktionen returnerar NULL.

Exempel:

```
ZTestw_upper( Group, Value )  
ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )
```

Se även:

 [Exempel på användning av z-test-funktioner \(page 525\)](#)

Exempel på statistiska testfunktioner

Detta avsnitt visar exempel på statistiska testfunktioner när de tillämpas på diagram och dataladdningsskript.

Exempel på användning av chi2-test-funktioner i diagram

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av stickprovsdata för att hitta värdena för fördelningstestfunktionerna med chi2 som finns i Qlik Sense. Se de individuella avsnitten för chi2-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda data för exemplen

Det finns tre uppsättningar med stickprovsdata som beskriver de tre olika statistiska stickproven som laddas till skriptet.

Gör följande:

1. Skapa en ny app.

I laddningen anger du följande:

```
// Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

- 2.

Sample_1:

```
LOAD * inline [
```

```
Grp,Grade,Count
```

```
I,A,15
```

```
I,B,7
```

```
I,C,9
```

```
I,D,20
```

```
I,E,26
```

```
I,F,19
```

```
II,A,10
```

```
II,B,11
```

```
II,C,7
```

```
II,D,15
```

```
II,E,21
```

```
II,F,16
```

```
];
```

```
// Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...
```

Sample_2:

```
LOAD * inline [
```


```
Sex,Opinion,OpCount
```

```
1,2,58
```

```
1,1,11
```





```
1,0,10
2,2,35
2,1,25
2,0,23 ] (delimiter is ',');
// Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...
Sample_3a:
crosstable(Gender, Actual) LOAD
Description,
[Men (Actual)] as Men,
[Women (Actual)] as Women;
LOAD * inline [
Men (Actual),Women (Actual),Description
58,35,Agree
11,25,Neutral
10,23,Disagree ] (delimiter is ',');
// Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...
Sample_3b:
crosstable(Gender, Expected) LOAD
Description,
[Men (Expected)] as Men,
[Women (Expected)] as Women;
LOAD * inline [
Men (Expected),Women (Expected),Description
45.35,47.65,Agree
17.56,18.44,Neutral
16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');
// Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...
```

3. Klicka på  om du vill ladda data.

Skapa visualiseringar för chi2-test-diagramfunktioner

Exempel: Exempel 1

Gör följande:

1. I dataimporten klickar du på  för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade tidigare.
Arkvyn öppnas.
2. Klicka på  **Redigera ark** för att redigera arket.
3. Från **Diagram** lägger du till en tabell och från **Fält** lägger du till Grp, Grade och Count som dimensioner.
Den här tabellen visar dina stickprovsdata.
4. Lägg till ytterligare en tabell med följande uttryck som en dimension:
`ValueList('p', 'df', 'Chi2')`
Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på de tre chi2-test-funktionerna.
Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:
`IF(ValueList('p', 'df', 'Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),`
5. `IF(ValueList('p', 'df', 'Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),`
`Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))`
Detta gör att resultatvärdet för varje chi2-test-funktion sätts in i tabellen jämte dess associerade syntetiska dimension.
6. Ställ in **Talformat** för måttet på **Tal** och **3Gällande siffror**.



I uttrycket för måttet kan du använda följande uttryck istället: `Pick(Match(ValueList('p', 'df', 'Chi2'), 'p', 'df', 'Chi2'), Chi2Test_p(Grp, Grade, Count), Chi2Test_df(Grp, Grade, Count), Chi2Test_Chi2(Grp, Grade, Count))`

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 1-data kommer att innehålla följande värden:

p	df	Chi2
0.820	5	2.21

Exempel: Exempel 2

Gör följande:

1. I arket som du redigerade med Exempel 1 lägger du till en tabell från **Diagram** och från **Fält** lägger du till Sex, Opinion och OpCount som dimensioner.
2. Gör en kopia av resultattabellen från Exempel 1 genom att använda kommandona **Kopiera** och **Klistra in**. Redigera uttrycket i måttet och ersätt argumenten i alla tre chi2-test-funktioner med namnen på fälten som användes i data för Exempel 2, till exempel: `chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount)`

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 2-data kommer att innehålla följande värden:

p	df	Chi2
0.000309	2	16.2

Exempel: Exempel 3

Gör följande:

1. Skapa två ytterligare tabeller på samma sätt som i exemplen för data i Exempel 1 och 2. Använd följande fält som dimensioner i dimensionstabellen: Gender, Description, Actual och Expected.
2. I resultattabellen använder du namnen på fälten som användes i data för Exempel 3, till exempel: `chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected)`

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 3-data kommer att innehålla följande värden:

p	df	Chi2
0.000308	2	16.2

Exempel på användning av chi2-test-funktioner i dataladdningsskriptet

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet finns en beskrivning av hur man använder de chi-kvadratiske distributionstestfunktioner som finns tillgängliga i Qlik Sense-dataladdningsskriptet. Se de individuella avsnitten om chi2-test-skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

I det här exemplet används en tabell som innehåller antalet studenter som har fått ett betyg (A-F) för två grupper med studenter (I och II).

Group	A	B	C	D	E	F
I	15	7	9	20	26	19
II	10	11	7	15	21	16

Ladda exempeldata

Gör följande:

1. Skapa en ny app.

I Skriptredigeraren anger du följande:

```
// sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

- 2.

sample_1:

```
LOAD * inline [
```

```
Grp,Grade,Count
```

```
I,A,15
```

```
I,B,7
```

```
I,C,9
```

```
I,D,20
```

```
I,E,26
```

```
I,F,19
```

```
II,A,10
```

```
II,B,11
```


```
II,C,7
```

```
II,D,15
```

```
II,E,21
```

```
II,F,16
```

```
];
```

3. Klicka på  om du vill ladda data.

Du har nu laddat exempeldata.

Ladda chi2-test-funktionsvärdena

Nu laddar vi chi2-test-värdena utifrån exempeldata i en ny tabell, grupperade efter Grp.

Gör följande:

Lägg till följande i slutet av skriptet i Skriptredigeraren:

```
// sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.
```

- 1.

Chi2_table:


LOAD Grp,

Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

resident Sample_1 group by Grp;

2. Klicka på  om du vill ladda data.

Du har nu laddat chi2-test-värdena i en tabell med namnet Chi2_table.

Resultat

Du kan visa de resulterande chi2-test-värdena i datamodellvyn under **Förhandsgranskning**. De bör se ut så här:

Grp	chi2	df	p
I	16.00	5	0.007
II	9.40	5	0.094

Skapa en typisk t-test-rapport

En typisk t-test-rapport kan innehålla tabeller med **Group Statistics** och **Independent Samples Test**-resultat.

I följande avsnitt kommer vi att bygga upp de här tabellerna med hjälp av Qlik Sense-test-funktioner som tillämpas på två fristående grupper av stickprov, Observation och Comparison. Motsvarande tabeller för dessa stickprov skulle se ut så här:

Type	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error Mean
Comparison	20	11.95	14.61245	3.2674431
Observation	20	27.15	12.507997	2.7968933

Fristående stickprov


Type	conf	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Standard Error Difference	95% Confidence Interval (Lower)	95% Confidence Interval (Upper)
Equal Variance not Assumed	0	3.534	37.116717335823	0.001	15.2	4.30101	6.48625	23.9137
Equal Variance Assumed	8.706939	3.534	38	0.001	15.2	4.30101	6.49306	23.9069

Ladda exempeldata

Gör följande:



- Skapa en ny app med ett nytt ark.
- Ange följande i Skriptredigeraren:

```
Table1:
Crosstable (Type, value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
```

I detta laddningsskript är **recno()** inkluderat eftersom **crosstable** kräver tre argument. Det innebär att **recno()** helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle **Comparison**-stickprovsvärdena inte läsas in.
- Klicka på  om du vill ladda data.

Skapa tabellen Group statistics

Gör följande:

1. I Skriptredigeraren klickar du på  för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade tidigare.
Arkvyn öppnas.
2. Klicka på  **Redigera ark** för att redigera arket.
3. Från **Diagram** lägger du till en tabell och från **Fält** lägger du till Type som en dimension i tabellen.
4. Lägg till följande uttryck som mått.

Exempel på uttryck

Etikett	Uttryck
N	Count(Value)
Mean	Avg(Value)
Standard Deviation	Stdev(Value)
Standard Error Mean	Sterr(Value)

5. Klicka på **Sortering** och kontrollera att Type är högst upp i sorteringslistan.

Resultat:


En Group statistics-tabell för dessa stickprov skulle se ut så här:

Statistik för gruppen

Type	N	Mean	Standard Deviation	Standard Error Mean
Comparison	20	11.95	14.61245	3.2674431
Observation	20	27.15	12.507997	2.7968933

Skapa tabellen Independent sample test

Gör följande:

1. Klicka på  **Redigera ark** för att redigera arket.
2. Från **Diagram** lägger du till en tabell med följande uttryck som en dimension i tabellen. =valueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)) och ge den etiketten Type.

3. Lägg till följande uttryck som mått:

Exempel på uttryck

Etikett	Uttryck
conf	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))
t	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))
df	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))
Sig. (2-tailed)	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))
Mean Difference	TTest_dif(Type, Value)
Standard Error Difference	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))
95% Confidence Interval (Lower)	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))
95% Confidence Interval (Upper)	if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))

Resultat:

Fristående stickprov

Type	conf	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Standard Error Difference	95% Confidence Interval (Lower)	95% Confidence Interval (Upper)
Equal Variance not Assumed	0	3.534	37.116717335823	0.001	15.2	4.30101	6.48625	23.9137
Equal Variance Assumed	8.706939	3.534	38	0.001	15.2	4.30101	6.49306	23.9069

Exempel på användning av z-test-funktioner

z-test-funktionerna används för att hitta värden associerade med statistiska analyser av z-test-typ för stora uppsättningar av stickprovdata, vanligtvis större än 30, och där du vet att varians förekommer.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga visualiseringar med hjälp av sticksprovdata för att hitta värdena för z-test-funktionerna som finns i Qlik Sense. Se de individuella avsnitten för z-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Stickprovdata som används här är samma som används i exemplen för t-test-funktionen. Datauppsättningen skulle normalt sett anses för liten för att använda vid z-test-analyser, men den är tillräcklig för att illustrera användningen av de olika z-test-funktionerna i Qlik Sense.

Gör följande:

1. Skapa en ny app med ett nytt ark.



Om du skapade en app för t-test-funktionerna, kunde du använda den och skapa ett nytt ark för de här funktionerna.

2. I dataimporten anger du följande:

Table1:

Crosstable (Type, value)

```
Load recno() as ID, * inline [
```

```
Observation|Comparison
```

```
35|2
```

```
40|27
```

```
12|38
```

```
15|31
```

```
21|1
```

```
14|19
```

```
46|1
```

```
10|34
```

```
28|3
```

```
48|1
```

```
16|2
```

```
30|3
```

```
32|2
```

```
48|1
```

```
31|2
```

```
22|1
```

```
12|3
```


```
39|29
```

```
19|37
```

```
25|2 ] (delimiter is '|');
```



I detta laddningsskript är **recno()** inkluderat eftersom **crosstable** kräver tre argument. Det innebär att **recno()** helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle

Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

3. Klicka på  om du vill ladda data.

Skapa tabellen z-test

Gör följande:

1. I Skriptredigeraren klickar du på  för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade ovan.
Arkvyn öppnas.
2. Klicka på  **Redigera ark** för att redigera arket.
3. Från **Diagram** lägger du till en tabell och från **Fält** lägger du till **Type** som en dimension.
4. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått.

Exempel på uttryck

Etikett	Uttryck
ZTest Conf	ZTest_conf(Value)
ZTest Dif	ZTest_dif(Value)
ZTest Sig	ZTest_sig(Value)
ZTest Sterr	ZTest_sterr(Value)
ZTest Z	ZTest_z(Value)



Du kanske måste justera talformatet för måtten för att se meningsfulla värden. Tabellen blir enklare att läsa om du ställer in talformat på de flesta av måtten till **Tal > Enkel**, i stället för **Auto**. Men för exempelvis ZTest Sig använder du talformatet: **Anpassa** och justerar sedan formatsträngen till **#.#####**.

Resultat:

Den resulterande tabellen för z-test-funktionerna för exempeldata kommer att innehålla följande värden:

z-test resultattabell



Type	ZTest Conf	ZTest Dif	ZTest Sig	ZTest Sterr	ZTest Z
Comparison	6.40	11.95	0.000123	3.27	3.66
Observation	5.48	27.15	0.000000	2.80	9.71

Skapa tabellen z-testw

z-testw-funktionerna används när indataserien visas i viktat tvåkolumnsformat. Uttrycken kräver ett värde för weight.

I exemplen här används värdet 2 genomgående, men du kan använda ett uttryck som ska definiera ett värde för weight för varje observation.

Gör följande:

1. I Skriptredigeraren klickar du på  för att komma till appvyn. Klicka sedan på det ark som du skapade ovan.
Arkvyn öppnas.
2. Klicka på  **Redigera ark** för att redigera arket.
3. Från **Diagram** lägger du till en tabell och från **Fält** lägger du till Type som en dimension.
4. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått.

Exempel på uttryck

Etikett	Uttryck
ZTestw Conf	ZTestw_conf(2,Value)
ZTestw Dif	ZTestw_dif(2,Value)
ZTestw Sig	ZTestw_sig(2,Value)
ZTestw Sterr	ZTestw_sterr(2,Value)
ZTestw Z	ZTestw_z(2,Value)

Använd samma nummerformatering som i z-test-funktionsexemplet.

Resultat:

Den resulterande tabellen för z-testw-funktionerna kommer att innehålla följande värden:

z-testw resultattabell

Type	ZTestw Conf	ZTestw Dif	ZTestw Sig	ZTestw Sterr	ZTestw Z
Comparison	4.47	11.95	8.037185e-08	2.28	5.24
Observation	3.83	27.15	0	1.95	13.91

Strängaggregeringsfunktioner

Den här delen beskriver strängrelaterade aggregeringsfunktioner.

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Strängaggregeringsfunktioner i dataladdningsskriptet

Concat

Concat() används för att kombinera strängvärden. Denna skriptfunktion returnerar den aggregerade strängkonkateneringen av alla värden i uttryck itererat över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

```
Concat ([ distinct ] expression [, delimiter [, sort-weight]])
```

FirstValue

FirstValue() returnerar värdet som laddades först från posterna som definierats av uttrycket, sorterade efter en **group by**-sats.



Funktionen finns endast som skriptfunktion.

FirstValue (expression)

LastValue

LastValue() returnerar värdet som laddades sist från posterna som definierats av uttrycket, sorterade efter en **group by**-sats.



Funktionen finns endast som skriptfunktion.

LastValue (expression)

MaxString

MaxString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det senaste textvärdet alfabetiskt sorterat under ett antal poster, som definieras av en **group by**-sats.

MaxString (expression)

MinString

MinString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det första textvärdet alfabetiskt sorterat under ett antal poster, som definieras av en **group by**-sats.

MinString (expression)

Strängaggregeringsfunktioner i diagram

Följande diagramfunktioner kan användas för att aggregera strängar i diagram.

Concat

Concat() används för att kombinera strängvärden. Funktionen returnerar den aggregerade strängkonkateneringen av alla värden av uttrycket utvärderat över varje dimension.

```
Concat - diagramfunktion ({ [SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]  
string[, delimiter[, sort_weight]] )
```

MaxString

MaxString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det senaste textvärdet i alfabetisk sorteringsordning.

```
MaxString - diagramfunktion ({ [SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]] } expr)
```

MinString

MinString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det första textvärdet i alfabetisk sorteringsordning.

```
MinString - diagramfunktion({[SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]} expr)
```

Concat

Concat() används för att kombinera strängvärden. Denna skriptfunktion returnerar den aggregerade sträng-konkateneringen av alla värden i uttryck itererat över ett antal poster enligt vad som definierats i en **group by**-sats.

Syntax:

```
Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

Argument

Argument	Beskrivning
string	Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.
delimiter	Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
sort-weight	Konkateneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight , om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.
distinct	Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubletter.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat	Resultat som har lagts till på ett ark
<p>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' ');</p> <p>Concat1: LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;</p>	SalesGroup East West	TeamConcat1 AlphaBetaDeltaGammaGamma EpsilonEtaThetaZeta
<p>Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel: LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</p>	SalesGroup East West	TeamConcat2 Alpha-Beta-Delta-Gamma Epsilon-Eta-Theta-Zeta
<p>Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel. Eftersom argumentet för sort-weight läggs till ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount: LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</p>	SalesGroup East West	TeamConcat2 Delta-Beta-Gamma-Alpha Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Concat - diagramfunktion

Concat() används för att kombinera strängvärden. Funktionen returnerar den aggregerade strängkonkateneringen av alla värden av uttrycket utvärderat över varje dimension.

Syntax:

```
Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[, delimiter [, sort_weight]])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
string	Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.
delimiter	Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
sort-weight	Konkateneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight , om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Results table

SalesGroup	Amount	Concat(Team)	Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East	25000	Alpha	AlphaBetaDeltaGammaGamma
East	20000	BetaGammaGamma	AlphaBetaDeltaGammaGamma
East	14000	Delta	AlphaBetaDeltaGammaGamma
West	17000	Epsilon	EpsilonEtaThetaZeta
West	14000	Eta	EpsilonEtaThetaZeta
West	23000	Theta	EpsilonEtaThetaZeta
West	19000	Zeta	EpsilonEtaThetaZeta

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
Concat(Team)	Tabellen är konstruerad av dimensionerna SalesGroup och Amount, samt variationer av måttet Concat(Team). Bortse från totalvärderesultatet och observera att trots att det finns data för åtta värden av Team spridda över två värden av SalesGroup, är det enda resultatet av måttet Concat(Team) som konkatenerar fler än ett Team-strängvärde i tabellen raden med dimensionen Amount 20 000, vilket ger resultatet BetaGammaGamma. Detta beror på att det finns tre värden för Amount 20 000 i indata. Alla andra resultat förblir okonkatenerade när måttet omfattar dimensionerna eftersom det bara finns ett värde av Team för varje kombination av SalesGroup och Amount.
Concat (DISTINCT Team, ', ')	Beta, Gamma. eftersom DISTINCT-kvalificeraren betyder att dublettresultatet för Gamma ignoreras. Dessutom definieras avgränsarargumentet som ett komma följt av mellanslag.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team)	Alla strängvärden av Team konkateneras om TOTAL-kvalificeraren används. Med fältvalet <SalesGroup> angivet delar detta resultatet i två värden av dimensionen SalesGroup. För SalesGroupEast är resultaten AlphaBetaDeltaGammaGamma. För SalesGroupWest är resultaten EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team, ';', Amount)	Om du lägger till argumentet för sort-weight : Amount ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount. Resultaten blir DeltaBetaGammaGammaAlpha och EtaEpsilonZetaTheta.

Data som används i exemplet:

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

FirstValue

FirstValue() returnerar värdet som laddades först från posterna som definierats av uttrycket, sorterade efter en **group by**-sats.



Funktionen finns endast som skriptfunktion.

Syntax:

```
FirstValue ( expr )
```


Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultterande data

Exempel	Resultat	Resultat på ett ark
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); FirstValue1: LOAD SalesGroup,FirstValue(Team) as FirstTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	<p>SalesGroup</p> <p>East</p> <p>West</p>	<p>FirstTeamLoaded</p> <p>Gamma</p> <p>Zeta</p>

LastValue

LastValue() returnerar värdet som laddades sist från posterna som definierats av uttrycket, sorterade efter en **group by**-sats.



Funktionen finns endast som skriptfunktion.

Syntax:

LastValue (expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatcolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel	Resultat	Resultat med anpassad sortering
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 west Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 west Epsilon 01/09/2013 17000 west Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 west Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); LastValue1: LOAD SalesGroup,LastValue(Team) as LastTeamLoaded Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	<pre>SalesGroup East West</pre>	<pre>LastTeamLoaded Beta Theta</pre>

MaxString

MaxString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det senaste textvärdet alfabetiskt sorterat under ett antal poster, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
MaxString ( expr )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Exempel	Resultat	
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); Concat1: LOAD SalesGroup,MaxString(Team) as MaxString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MaxString1
	East	Gamma
	West	Zeta
<p>Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel och ditt dataladdningsskript har SET-satsen:</p> <pre>SET DateFormat='DD/MM/YYYY'; LOAD SalesGroup,MaxString(Date) as MaxString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MaxString2
	East	01/11/2013
	West	01/12/2013

MaxString - diagramfunktion

MaxString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det senaste textvärdet i alfabetisk sorteringsordning.

Syntax:

```
MaxString ([SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]) expr)
```

Returnerad datatyp: dual**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {, fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Begränsningar:

Om uttrycket inte innehåller några värden med strängrepresentation, returneras NULL.

Exempel och resultat:

Resultattabell

SalesGroup	Amount	MaxString(Team)	MaxString(Date)
East	14000	Delta	2013/08/01
East	20000	Gamma	2013/11/01
East	25000	Alpha	2013/07/01
West	14000	Eta	2013/10/01
West	17000	Epsilon	2013/09/01
West	19000	Zeta	2013/06/01
West	23000	Theta	2013/12/01

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
MaxString (Team)	Det finns tre värden för 20 000 för dimensionen Amount: två på Gamma (på olika datum) och ett på Beta. Resultatet av måttet MaxString (Team) är därför Gamma eftersom detta är det högsta värdet i de sorterade strängarna.
MaxString (Date)	2013/11/01 är det största Date-värdet av de tre som är associerade med dimensionen Amount. Detta förutsätter att ditt skript har SET-satsen <code>SET DateFormat='YYYY-MM-DD';</code>

Data som används i exemplet:

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

MinString

MinString() hittar strängvärden i uttrycket och returnerar det första textvärdet alfabetiskt sorterat under ett antal poster, som definieras av en **group by**-sats.

Syntax:

```
MinString ( expr )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget textvärde hittas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

Resultande data

Exempel	Resultat	
<pre>TeamData: LOAD * inline [SalesGroup Team Date Amount East Gamma 01/05/2013 20000 East Gamma 02/05/2013 20000 West Zeta 01/06/2013 19000 East Alpha 01/07/2013 25000 East Delta 01/08/2013 14000 West Epsilon 01/09/2013 17000 West Eta 01/10/2013 14000 East Beta 01/11/2013 20000 West Theta 01/12/2013 23000] (delimiter is ' '); Concat1: LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MinString1
	East	Alpha
	West	Epsilon
<p>Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel och ditt dataladdningsskript har SET-satsen:</p> <pre>SET DateFormat='DD/MM/YYYY'; LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;</pre>	SalesGroup	MinString2
	East	01/05/2013
	West	01/06/2013

MinString - diagramfunktion

MinString() finner strängvärden i uttrycket eller fältet och returnerar det första textvärdet i alfabetisk sorteringsordning.

Syntax:

```
MinString ([SetExpression] [TOTAL [<fld {, fld}>]]) expr)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL	Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>] , där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Exempel och resultat:

Exempeldata

SalesGroup	Amount	MinString(Team)	MinString(Date)
East	14000	Delta	2013/08/01
East	20000	Beta	2013/05/01
East	25000	Alpha	2013/07/01
West	14000	Eta	2013/10/01
West	17000	Epsilon	2013/09/01
West	19000	Zeta	2013/06/01
West	23000	Theta	2013/12/01

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
MinString (Team)	Det finns tre värden för 20 000 för dimensionen Amount: två på Gamma (på olika datum) och ett på Beta. Resultatet av måttet MinString (Team) är därför Beta eftersom detta är det första värdet i de sorterade strängarna.
MinString (Date)	2013/11/01 är det tidigaste Date-värdet av de tre som är associerade med dimensionen Amount. Detta förutsätter att ditt skript har SET-satsen <code>SET DateFormat='YYYY-MM-DD';</code>

Data som används i exemplet:

```
TeamData:
LOAD * inline [
SalesGroup|Team|Date|Amount
East|Gamma|01/05/2013|20000
East|Gamma|02/05/2013|20000
West|Zeta|01/06/2013|19000
East|Alpha|01/07/2013|25000
East|Delta|01/08/2013|14000
West|Epsilon|01/09/2013|17000
West|Eta|01/10/2013|14000
East|Beta|01/11/2013|20000
West|Theta|01/12/2013|23000
] (delimiter is '|');
```

Syntetiska dimensionsfunktioner

En syntetisk dimension skapas i appen av värden som genererats från de syntetiska dimensionsfunktionerna och inte direkt från fält i datamodellen. När värden som genererats från en syntetisk dimensionsfunktion används i ett diagram som en beräknad dimension skapar detta en syntetisk dimension. Syntetiska dimensioner gör att du kan skapa till exempel diagram med dimensioner med värden som kommer från dina data, det vill säga, dynamiska dimensioner.



Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Följande syntetiska dimensionsfunktioner kan användas i diagram.

ValueList

ValueList() returnerar en uppsättning listade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

```
ValueList - diagramfunktion (v1 {, Expression})
```

ValueLoop

ValueLoop() returnerar en uppsättning itererade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

```
ValueLoop - diagramfunktion (from [, to [, step ]])
```

ValueList - diagramfunktion

ValueList() returnerar en uppsättning listade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.



*I diagram som har en syntetisk dimension skapad med **ValueList**-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttrycks cell genom att återropa **ValueList**-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.*



Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:**ValueList**(v1 {, ...})**Returnerad datatyp:** dual**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
v1	Statiskt värde (vanligtvis en sträng, men kan vara ett tal).
{,...}	Valbar lista över statiska värden.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat																																				
ValueList ('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')	När det används för att skapa en dimension i en tabell till exempel, resulterar det här i tre strängvärden som radetiketter i tabellen. Dessa kan refereras i ett uttryck.																																				
=IF(ValueList ('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count (SaleID), IF(ValueList ('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg (Amount), sum (Amount)))	Det här uttrycket tar värdena från den skapade dimensionen och refererar dem i en nästlad IF-sats som indata för tre aggregeringsfunktioner:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ValueList()</th> </tr> <tr> <th>Created dimension</th> <th>Year</th> <th>Added expression</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>522.00</td> </tr> <tr> <td>Number of Orders</td> <td>2012</td> <td></td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>Number of Orders</td> <td>2013</td> <td></td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>Average Order Size</td> <td>2012</td> <td></td> <td>13.20</td> </tr> <tr> <td>Average Order Size</td> <td>2013</td> <td></td> <td>15.43</td> </tr> <tr> <td>Total Amount</td> <td>2012</td> <td></td> <td>66.00</td> </tr> <tr> <td>Total Amount</td> <td>2013</td> <td></td> <td>108.00</td> </tr> </tbody> </table>	ValueList()				Created dimension	Year	Added expression					522.00	Number of Orders	2012		5.00	Number of Orders	2013		7.00	Average Order Size	2012		13.20	Average Order Size	2013		15.43	Total Amount	2012		66.00	Total Amount	2013		108.00
ValueList()																																					
Created dimension	Year	Added expression																																			
			522.00																																		
Number of Orders	2012		5.00																																		
Number of Orders	2013		7.00																																		
Average Order Size	2012		13.20																																		
Average Order Size	2013		15.43																																		
Total Amount	2012		66.00																																		
Total Amount	2013		108.00																																		

Data som används i exempel:

```

SalesPeople:
LOAD * INLINE [
SaleID|SalesPerson|Amount|Year
1|1|12|2013
2|1|23|2013

```

```

3|1|17|2013
4|2|9|2013
5|2|14|2013
6|2|29|2013
7|2|4|2013
8|1|15|2012
9|1|16|2012
10|2|11|2012
11|2|17|2012
12|2|7|2012
] (delimiter is '|');

```

ValueLoop - diagramfunktion

ValueLoop() returnerar en uppsättning itererade värden, som när de används i en beräknad dimension bildar en syntetisk dimension.

De genererade värdena börjar med **from**-värdet och avslutas med **to**-värdet inklusive de mellanliggande värdena i stegvis ordning.



I diagram som har en syntetisk dimension skapad med **ValueLoop**-funktionen är det möjligt att referera till det dimensionsvärde som motsvarar en specifik uttryckscell genom att åberopa **ValueLoop**-funktionen med samma parametrar i diagramuttrycket. Funktionen kan självfallet användas överallt i layouten. Utöver användningen i syntetiska dimensioner är den endast meningsfull inuti en aggregeringsfunktion.



Syntetiska dimensioner påverkas inte av urval.

Syntax:

```
ValueLoop(from [, to [, step ]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
from	Startvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
to	Slutvärdet i den värdeuppsättning som ska genereras.
step	Storleken på stegen mellan värdena.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
ValueLoop (1, 10)	Detta skapar en dimension i en tabell till exempel, som kan användas för syften som numrerade etiketter. Exemplet här resulterar i värden mellan 1 och 10. Dessa värden kan sedan refereras i ett uttryck.
ValueLoop (2, 10,2)	Detta exempel resulterar i värdena 2, 4, 6, 8 och 10 eftersom argumentet step har värdet 2.

Nästlade aggregeringar

Ibland kan man behöva applicera en aggregering på resultatet av en annan aggregering. Detta kallas nästlade aggregeringar.

Det går inte att nästla aggregeringar i de flesta diagramuttrycken. Det går dock att nästla aggregeringar om du använder kvalificeraren **TOTAL** i den inre aggregeringsfunktionen.



Det går inte att nästla mer än 100 nivåer.

Nästlade aggregeringar med TOTAL-kvalificeraren

Exempel:

Säg att du till exempel vill beräkna summan för fältet **Sales** men bara vill inkludera transaktioner med **OrderDate** som motsvarar föregående år. Föregående år kan nås via aggregeringsfunktionen **Max (TOTAL Year (OrderDate))**.

Följande aggregering skulle returnera det önskade resultatet:

```
Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))
```

Qlik Sense kräver att kvalificeraren **TOTAL** inkluderas i den här typen av nästling. Det krävs för den önskade jämförelsen. Den här sortens nästling är ganska vanlig och utgör en god vana.

Se även:

[Aggr - diagramfunktion \(page 543\)](#)

8.3 Aggr - diagramfunktion

Aggr() returnerar en uppsättning värden för uttrycket beräknade över den angivna dimensionen eller de angivna dimensionerna. Exempelvis det maximala värdet av försäljningen, per kund, per region.

Aggr-funktionen används för nästlade aggregeringar där den första parametern (den inre aggregeringen) beäknas en gång per dimensionsvärde. Dimensionerna anges i den andra parametern (och efterföljande parametrar).

Dessutom ska **Aggr**-funktionen omslutas av en yttre aggregeringsfunktion där matrisen med resultat från **Aggr**-funktionen används som indata till den aggregering som den är nästlad i.

Syntax:

```
Aggr ({SetExpression} [DISTINCT] [NODISTINCT ] expr, StructuredParameter{, StructuredParameter})
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Ett uttryck som består av en aggregeringsfunktion. Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet.
StructuredParameter	StructuredParameter består av en dimension och ett (valfritt) sorteringskriterium i formatet: (Dimension(Sort-type, ordering)) Dimensionen är ett enda fält och kan inte vara ett uttryck. Dimensionen används för att bedöma vilken uppsättning med värden som Aggr-uttrycket ska beräknas på. Om sorteringskriterier används, sorteras den uppsättning med värden som skapas av Aggr-funktionen och som beräknats för dimensionen. Detta är viktigt när sorteringsordningen påverkar resultatet av det uttryck som Aggr-funktionen är innesluten i. Mer information om hur du använder sorteringskriterier finns i Lägga till sorteringskriterier till dimensionen i den strukturerade parametern .
SetExpression	Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT	Om uttrycksargumentet föregås av kvalificeraren distinct , eller om ingen kvalificerare alls används, kommer varje distinkt kombination av dimensionsvärden endast att generera ett returvärde. Det är normalt så här aggregeringar skapas - varje distinkt kombination av dimensionsvärden ger en rad i diagrammet.

Argument	Beskrivning
NODISTINCT	Om uttrycksargumentet föregås av kvalificeraren nodistinct kan varje kombination av dimensionsvärden generera mer än ett returvärde, beroende på den underliggande datastrukturen. Om det bara finns en dimension, returnerar funktionen aggr en uppsättning med samma antal element som det finns rader i källdata.

Grundläggande aggregeringsfunktioner, såsom **Sum**, **Min** och **Avg**, returnerar ett enda numeriskt värde, medan funktionen **Aggr()** kan jämföras med att skapa en temporär uppsättning med resultat (en virtuell tabell), över vilken en annan aggregering kan göras. Detta kan exempelvis göras genom att beräkna ett genomsnittligt försäljningsvärde genom att summera försäljningen efter kund i en **Aggr()**-sats och sedan beräkna genomsnittet av de summerade resultaten: **Avg(TOTAL Aggr(Sum(Sales),Customer))**.



Använd **Aggr()**-funktionen i beräknade dimensioner om du vill skapa kapslade diagramaggregeringar på flera nivåer.

Begränsningar:

Varje dimension i en **Aggr()**-funktion måste bestå av ett enda fält. Den får inte vara ett uttryck (beräknad dimension).

Lägga till sorteringskriterier till dimensionen i den strukturerade parametern

I sin grundläggande form är argumentet **StructuredParameter** i syntaxen för **Aggr**-funktionen en enda dimension. Uttrycket: **Aggr(Sum(Sales, Month))** hittar det totala värdet för försäljning per månad. Om det innesluts i en annan aggregeringsfunktion kan det dock ge oväntade resultat om inte sorteringskriterier används. Det beror på att en del dimensioner kan sorteras numeriskt eller alfabetiskt, och så vidare.

I **StructuredParameter**-argumentet i **Aggr**-funktionen kan du ange sorteringskriterier för dimensionen i dina uttryck. På så sätt fastställer du en sorteringsordning för den virtuella tabell som produceras av **Aggr**-funktionen.

Argumentet **StructuredParameter** har följande syntax:

```
(FieldName, (Sort-type, Ordering))
```

Strukturerade parametrar kan kapslas:

```
(FieldName, (FieldName2, (Sort-type, Ordering)))
```

Sorteringstypen kan vara: **NUMERIC**, **TEXT**, **FREQUENCY** eller **LOAD_ORDER**.

Ordningstyperna som är associerade med varje sorteringstyp är som följer:

Tillåtna ordningstyper

Sorteringstyp	Tillåtna ordningstyper
NUMERIC	ASCENDING, DESCENDING eller REVERSE
TEXT	ASCENDING, A2Z, DESCENDING, REVERSE eller Z2A
FREQUENCY	DESCENDING, REVERSE eller ASCENDING
LOAD_ORDER	ASCENDING, ORIGINAL, DESCENDING eller REVERSE

Ordningstyperna REVERSE och DESCENDING är motsvarigheter.

För sorteringstypen TEXT är ordningstyperna ASCENDING och A2Z motsvarigheter, och DESCENDING, REVERSE och Z2A är motsvarigheter.

För sorteringstypen LOAD_ORDER är ordningstyperna ASCENDING och ORIGINAL motsvarigheter.

Exempel: Diagramuttryck som använder Aggr

Exempel – diagramuttryck

Diagramuttryck exempel 1

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplet nedan.

ProductData:

```
LOAD * inline [  
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice  
Astrida|AA|4|16  
Astrida|AA|10|15  
Astrida|BB|9|9  
Betacab|BB|5|10  
Betacab|CC|2|20  
Betacab|DD|25|25  
Canutility|AA|8|15  
Canutility|CC|0|19  
] (delimiter is '|');
```

Diagramuttryck

Skapa en KPI-visualisering i ett Qlik Sense-ark. Lägg till följande uttryck i KPI-visualiseringen som ett mått:

```
Avg(Aggr(Sum(UnitsSales*UnitPrice), Customer))
```

Resultat

376.7

Förklaring

Uttrycket `Aggr(Sum(UnitsSales*UnitPrice), Customer)` hittar det totala värdet för försäljning utifrån **Customer**, och returnerar en uppsättning med värden: 295, 715 och 120 för de tre **Customer**-värdena.

Vi har i praktiken skapat en tillfällig lista med värden utan att ha behövt skapa en explicit tabell eller kolumn som innehåller dessa värden.

De här tre värdena används som indata för funktionen **Avg()** som räknar ut medelvärdet för försäljning, 376.7.

Diagramuttryck exempel 2

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplet nedan.

ProductData:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|BB|7|12
Betacab|CC|2|22
Betacab|CC|4|20
Betacab|DD|25|25
Canutility|AA|8|15
Canutility|AA|5|11
Canutility|CC|0|19
] (delimiter is '|');
```

Diagramuttryck

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Customer**, **Product**, **UnitPrice** och **UnitSales** som dimensioner. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

```
Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
```

Resultat

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
Astrida	AA	15	10	16
Astrida	AA	16	4	16
Astrida	BB	9	9	15
Astrida	BB	15	10	15
Betacab	BB	10	5	12
Betacab	BB	12	7	12
Betacab	CC	20	4	22

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Aggr(NODISTINCT Max(UnitPrice), Customer, Product)
Betacab	CC	22	2	22
Betacab	DD	25	25	25
Canutility	AA	11	5	15
Canutility	AA	15	8	15
Canutility	CC	19	0	19

Förklaring

En uppsättning med värden: 16, 16, 15, 15, 12, 12, 22, 22, 25, 15, 15 och 19. Kvalificeraren **nodistinct** innebär att uppsättningen innehåller ett element för varje rad i källdata: varje är maximalt **UnitPrice** för varje **Customer** och **Product**.

Diagramuttryck exempel 3

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplet nedan.

```
set vNumberOfOrders = 1000;
```

```
OrderLines:
```

```
Load
    RowNo() as OrderLineID,
    OrderID,
    OrderDate,
    Round((Year(OrderDate)-2005)*1000*Rand()*Rand()*Rand1) as Sales
    while Rand() <= 0.5 or IterNo()=1;
Load * Where OrderDate <= Today();
Load
    Rand() as Rand1,
    Date(MakeDate(2013)+Floor((365*4+1)*Rand())) as OrderDate,
    RecNo() as OrderID
    Autogenerate vNumberOfOrders;
```

```
Calendar:
```

```
Load distinct
    Year(OrderDate) as Year,
    Month(OrderDate) as Month,
    OrderDate
    Resident OrderLines;
```

Diagramuttryck

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Year** och **Month** som dimensioner. Lägg till följande uttryck i tabellen som mått:

- `Sum(Sales)`
- `Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year, (Numeric, Ascending)), (Month, (Numeric, Ascending))))` har etiketten `Structured Aggr()` i tabellen.

Resultat

Year	Month	Sum(Sales)	Structured Aggr()
2013	Jan	53495	53495
2013	Feb	48580	102075
2013	Mar	25651	127726
2013	Apr	36585	164311
2013	May	61211	225522
2013	Jun	23689	249211
2013	Jul	42311	291522
2013	Aug	41913	333435
2013	Sep	28886	362361
2013	Oct	25977	388298
2013	Nov	44455	432753
2013	Dec	64144	496897
2014	Jan	67775	67775

Förklaring

Det här exemplet visar aggregerade värden under en tolv månaders period för varje år i kronologiskt stigande ordning, vilket förklarar de strukturerade parametrarna (`Numeric, Ascending`) i uttrycket **Aggr()**. Två specifika dimensioner krävs som strukturerade parametrar: **Year** och **Month**, sorterade (1) **Year** (numeric) och (2) **Month** (numeric). Dessa två dimensioner måste användas i tabellen eller diagramvisualiseringen. Det krävs för att dimensionslistan i funktionen **Aggr()** ska motsvara dimensionerna i objektet som används i visualiseringen.

Du kan jämföra skillnaden mellan dessa mått i en tabell eller i separata linjediagram:

- `Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year), (Month)))`
- `Sum(Aggr(Rangesum(Above(Sum(Sales),0,12)), (Year, (Numeric, Ascending)), (Month, (Numeric, Ascending))))`

Det bör vara tydligt att endast det senare uttrycket utför den önskade ackumuleringen av aggregerade värden.

Se även:

 [Grundläggande aggregeringsfunktioner \(page 325\)](#)

8.4 Färgfunktioner

Dessa funktioner kan användas i uttryck som används för att ange och utvärdera färgegenskaper för diagramobjekt, samt i datainläsningskript.



*Qlik Sense har stöd för färgfunktionerna **Color()**, **qliktechblue** och **qliktechgray** för att säkerställa bakåtkompatibilitet, men dessa funktioner bör helst inte användas.*

ARGB

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent **r**, en grön komponent **g** och en blå komponent **b**, med en alfafaktor (opacitet) på **alpha**.

```
ARGB (alpha, r, g, b)
```

HSL

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för **hue**, **saturation** och **luminosity**, mellan 0 och 1.

```
HSL (hue, saturation, luminosity)
```

RGB

RGB() returnerar ett heltal som motsvarar färgkoden för den färg som definieras av tre parametrar: den röda komponenten **r**, den gröna komponenten **g** och den blå komponenten **b**. Komponenterna måste ha heltalsvärden mellan 0 och 255. Funktionen kan användas i uttryck för att ställa in eller utvärdera färgegenskaper för ett diagramobjekt.

```
RGB (r, g, b)
```

Colormix1

Colormix1() används i uttryck för att returnera en ARGB-färgrepresentation från en tvåfärgad toning baserad på ett värde mellan 0 och 1.

```
Colormix1 (Value , ColorZero , ColorOne)
```

Value är ett reellt tal mellan 0 och 1.

- Om Value = 0 returneras ColorZero .
- Om Value = 1 returneras ColorOne .
- Om 0 < Value < 1 returneras motsvarande färgblandning.

ColorZero är en giltig RGB-färgrepresentation för den färg som ska associeras med intervallets lägsta värde.

ColorOne är en giltig RGB-färgrepresentation för den färg som ska associeras med intervallets högsta värde.

Exempel:

```
colormix1(0.5, red(), blue())
```

returnerar:

ARGB(255,64,0,64) (purple)

Colormix2

Colormix2() används i uttryck för att returnera en ARGB-färgrepresentation från en tvåfärgad toning baserat på ett värde mellan -1 och 1, med möjlighet att ange en mellanliggande färg för intervallets mitt (0)

Colormix2 (Value ,ColorMinusOne , ColorOne[, ColorZero])

Value är ett reellt tal mellan -1 och 1.

- Om Value = -1 returneras den första färgen.
- Om Value = 1 returneras den andra färgen.
- Om $-1 < \text{Value} < 1$ returneras den lämpliga färgblandningen.

ColorMinusOne är en giltig RGB-färgrepresentation för den färg som ska associeras med intervallets lägsta värde.

ColorOne är en giltig RGB-färgrepresentation för den färg som ska associeras med intervallets högsta värde.

ColorZero är en alternativ giltig RGB-färgrepresentation för den färg som ska associeras med intervallets mittersta värde.

SysColor

SysColor() returnerar ARGB-färgåtergivningen för Windows systemfärg nr, där nr motsvarar parametern till Windows API-funktion **GetSysColor(nr)**.

SysColor (nr)

ColorMapHue

ColorMapHue() returnerar ett ARGB-värde av en färg från en färgkarta som varierar nyanskomponenten för HSV-färgmodellen. Färgkartan börjar med röd, övergår sedan till gul, grön, cyan, blå, magenta och återgår till röd. x måste vara ett värde mellan 0 och 1.

ColorMapHue (x)

ColorMapJet

ColorMapJet() returnerar ett ARGB-värde för en färg från en färgkarta som börjar med blå, övergår till cyan, gul och orange och återgår till röd. x måste vara ett värde mellan 0 och 1.

ColorMapJet (x)

Fördefinierade färgfunktioner

Följande funktioner kan användas i uttryck för fördefinierade färger. Varje funktion returnerar en RGB-färgrepresentation.

En parameter för alfafaktorn kan också ges, vilket leder till att en ARGB-färgrepresentation returneras. Alfafaktorn 0 motsvarar full genomskinlighet. Alfafaktorn 255 motsvarar full opacitet. Om inget värde anges för alfa antas det vara 255.

Fördefinierade färgfunktioner

Färgfunktion	RGB -värde
black([alpha])	(0,0,0)
blue([alpha])	(0,0,128)
brown([alpha])	(128,128,0)
cyan([alpha])	(0,128,128)
darkgray([alpha])	(128,128,128)
green([alpha])	(0,128,0)
lightblue([alpha])	(0,0,255)
lightcyan([alpha])	(0,255,255)
lightgray([alpha])	(192,192,192)
lightgreen([alpha])	(0,255,0)
lightmagenta([alpha])	(255,0,255)
lightred([alpha])	(255,0,0)
magenta([alpha])	(128,0,128)
red([alpha])	(128,0,0)
white([alpha])	(255,255,255)
yellow([alpha])	(255,255,0)

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Blue()	RGB(0,0,128)
Blue(128)	ARGB(128,0,0,128)

ARGB

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent **r**, en grön komponent **g** och en blå komponent **b**, med en alfafaktor (opacitet) på **alpha**.

Syntax:

```
ARGB(alpha, r, g, b)
```

Returnerad datatyp: dual**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
alpha	Genomskinlighetsvärde i intervallet 0–255. 0 är helt genomskinligt. 255 är helt ogenomskinligt.
r, g, b	Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.



Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00. De första två positionerna 'FF' (255) anger **alpha**-kanalen. De följande två positionerna "00" visar mängden för **röd**, de därpå följande två positionerna "FF" visar mängden för **grön** och de två sista positionerna "00" visar mängden för **blå**.

RGB

RGB() returnerar ett heltal som motsvarar färgkoden för den färg som definieras av tre parametrar: den röda komponenten r, den gröna komponenten g och den blå komponenten b. Komponenterna måste ha heltalsvärden mellan 0 och 255. Funktionen kan användas i uttryck för att ställa in eller utvärdera färegenskaper för ett diagramobjekt.

Syntax:**RGB** (r, g, b)**Returnerad datatyp:** dual**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
r, g, b	Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.



Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00. De första två positionerna 'FF' (255) anger **alpha**-kanalen. I funktionerna **RGB** och **HSL** är denna alltid "FF" (ogenomskinlig). De följande två positionerna "00" visar mängden för **röd**, de därpå följande två positionerna "FF" visar mängden för **grön** och de två sista positionerna "00" visar mängden för **blå**.

Exempel: Diagramuttryck

I det här exemplet tilldelas ett diagram en anpassad färg:


Data som används i exemplet:

```
ProductSales:  
Load * Inline  
[Country,Sales,Budget  
Sweden,100000,50000  
Germany, 125000, 175000  
Norway, 74850, 68500  
Ireland, 45000, 48000  
Sweden,98000,50000  
Germany, 115000, 175000  
Norway, 71850, 68500  
Ireland, 31000, 48000  
] (delimiter is ',');
```

Ange följande uttryck i egenskapspanelen **Färger och teckenförklaring**:

```
If (Sum(Sales)>Sum(Budget),RGB(255,0,0),RGB(100,80,120))
```

Resultat:

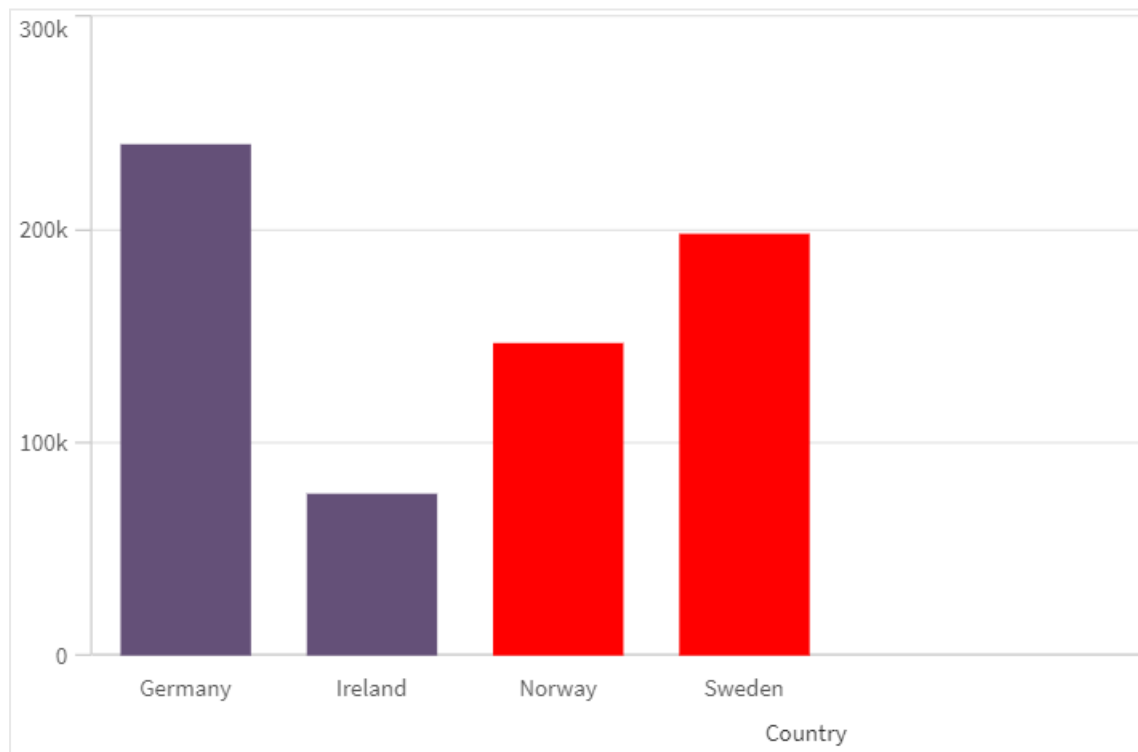

Exempel: Laddningsskript

Följande exempel visar motsvarande RGB-värden för värden i hex-format:

```
Load
Text(R & G & B) as Text,
RGB(R,G,B)      as Color;
Load
Num#(R, '(HEX)') as R,
Num#(G, '(HEX)') as G,
Num#(B, '(HEX)') as B
Inline
[R,G,B
01,02,03
AA,BB,CC];
Resultat:
```

Text	Färg
010203	RGB(1,2,3)
AABBCC	RGB(170,187,204)

HSL

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för **hue**, **saturation** och **luminosity**, mellan 0 och 1.

Syntax:

```
HSL (hue, saturation, luminosity)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
hue, saturation, luminosity	Komponentvärden för hue, saturation och luminosity mellan 0 och 1.



Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 1.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se RGB - värdena på färgkomponenterna. Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00 och RGB (0,255,0). Detta motsvarar HSL (80/240, 240/240, 120/240) , ett HSL -värde på (0.33, 1, 0.5).

8.5 Villkorsfunktioner

Alla villkorsfunktioner utvärderar ett villkor. Sedan returnerar de olika svar beroende på villkorets värde. Funktionerna kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Villkorsfunktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

alt

alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

```
alt (expr1 [ , expr2 , expr3 , ... ] , else)
```

class

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med $a \leq x < b$ som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

```
class (expression, interval [ , label [ , offset ]])
```

coalesce

Coalesce-funktionen returnerar den första av parametrarna som har en giltig non-NULL-representation. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

```
coalesce(expr1 [ , expr2 , expr3 , ...])
```

if

if-funktionen returnerar ett värde beroende på om villkoret som hör samman med funktionen utvärderas som True eller False.

```
if (condition , then , else)
```

match

Funktionen **match** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är skiftlägeskänslig.

```
match ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

mixmatch

Funktionen **mixmatch** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig.

```
mixmatch ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

pick

Funktionen pick returnerar det *n*:te uttrycket i listan.

```
pick (n, expr1 [ , expr2, ...exprN])
```


wildmatch

Funktionen **wildmatch** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar talet för det uttryck som matchar. Jokertecken (* och ?) kan användas i jämförelsesträngarna. * motsvarar vilken teckensekvens som helst. ? motsvarar vilket enstaka tecken som helst. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig.

```
wildmatch ( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ] )
```

alt

alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:

```
alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr1	Det första uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr2	Det andra uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr3	Det tredje uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
else	Värde som ska returneras om ingen av de föregående parametrarna har ett giltigt numeriskt värde.

Funktionen alt används ofta tillsammans med funktioner för tal- eller datumtolkning. På så vis kan Qlik Sense testa olika datumformat i en prioriterad ordningsföljd. Den kan även användas för att hantera NULL-värden i numeriska uttryck.

Exempel:

Exempel

Exempel	Resultat
alt(date#(dat , 'YYYY/MM/DD'), date#(dat , 'MM/DD/YYYY'), date#(dat , 'MM/DD/YY'), 'No valid date')	Uttrycket testas om fältet date innehåller ett datum enligt något av de tre angivna datumformaten. Om så är fallet, returneras ett dualt värde som innehåller den ursprungliga strängen och ett giltigt numeriskt värde som motsvarar ett datum. Om ingen matchning hittas returneras texten 'No valid date' (utan giltig numerisk representation).
alt(Sales,0) + alt(Margin,0)	Det här uttrycket lägger till fälten Sales och Margin, och ersätter eventuella saknade värden (NULL) med en nolla.

class

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med $a \leq x < b$ som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

Syntax:

```
class(expression, interval [ , label [ , offset ]])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
interval	Ett tal som anger bin-bredd.
label	Valfri sträng som kan ersätta 'x' i den resulterande texten.
offset	Ett tal som kan användas som förskjutning från standardstartpunkten i klassificeringen. Startpunkten är normalt 0.

Exempel:

Exempel

Exempel	Resultat
<code>class(var,10)</code> med <code>var = 23</code>	returnerar '20<=x<30'
<code>class(var,5,'value')</code> med <code>var = 23</code>	returnerar '20<= value <25'
<code>class(var,10,'x',5)</code> med <code>var = 23</code>	returnerar '15<=x<25'

Exempel – Laddningsskript som använder class

Exempel: laddningsskript

Laddningsskript

I det här exemplet laddar vi en tabell som innehåller namn och ålder på olika personer. Vi vill lägga till ett fält som klassificerar varje person utifrån en åldersgrupp med ett intervall på tio år. Den ursprungliga källtabellen ser ut enligt följande.

Resultat

Name	Age
John	25
Karen	42
Yoshi	53

Om du vill lägga till klassificeringsfältet för åldersgrupp kan du lägga till en föregående load-sats med hjälp av **class**-funktionen.

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

```
LOAD *,
class(Age, 10, 'age') As Agegroup;
```

```
LOAD * INLINE
[ Age, Name
25, John
42, Karen
53, Yoshi];
```

Resultat

Resultat

Name	Age	Agegroup
John	25	20 <= age < 30
Karen	42	40 <= age < 50
Yoshi	53	50 <= age < 60

coalesce

Coalesce-funktionen returnerar den första av parametrarna som har en giltig non-NULL-representation. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:

```
coalesce(expr1 [ , expr2 , expr3 , ...])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr1	Det första uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.
expr2	Det andra uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.
expr3	Det tredje uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.

Exempel:

Exempel

Exempel	Resultat
	Det här uttrycker ändrar alla NULL-värden för ett fält till "N/A".
<code>Coalesce(ProductDescription, ProductName, ProductCode, 'no description available')</code>	Det här uttrycket väljer mellan tre olika produktbeskrivningsfält och används om vissa fält kanske inte har värden för produkten. Det första avfälten, i angiven ordning, som har ett icke-NULL-värde kommer att returneras. Om inte något avfälten innehåller ett värde blir resultatet "no description available".
<code>Coalesce(TextBetween(FileName, '''', '''), FileName)</code>	Det här uttrycket tar bort eventuella citattecken runt fältet <i>FileName</i> . Om det <i>FileName</i> som används omges av citattecken tas de bort, och <i>FileName</i> returneras utan citattecknen. Om funktionen <i>TextBetween</i> inte hittar avgränsarna returnerar den NULL, vilket Coalesce avvisar, och returnerar <i>FileName</i> i råformat.

if

if-funktionen returnerar ett värde beroende på om villkoret som hör samman med funktionen utvärderas som True eller False.

Syntax:

```
if(condition , then [, else])
```

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Uttryck som tolkas logiskt.
then	Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om <i>condition</i> är True, returnerar funktionen <i>if</i> värdet för uttrycket <i>then</i> .
else	Uttrycket kan vara av vilken typ som helst. Om <i>condition</i> är False, returnerar funktionen <i>if</i> värdet för uttrycket <i>else</i> . Den här parametern är valfri. Om <i>condition</i> är False returneras NULL om du inte har specificerat else.

Exempel

Exempel	Resultat
<code>if(Amount >= 0, 'OK', 'Alarm')</code>	Uttrycket testar om beloppet är ett positivt tal (0 eller större) och returnerar 'OK' om det är det. Om beloppet är mindre än 0 returneras 'Alarm'.

Exempel – Laddningsskript som använder if

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

If kan användas i laddningsskript med andra metoder och objekt, inklusive variabler. Om du till exempel ställer in variabeln *threshold* och vill inkludera ett fält i datamodellen baserat på den tröskeln, ska du göra följande.

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

```
Transactions:
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,
color_code
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, l, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
];

set threshold = 100;

/* Create new table called Transaction_Buckets
Compare transaction_amount field from Transaction table to threshold of 100.
Output results into a new field called Compared to Threshold
*/

Transaction_Buckets:
Load
    transaction_id,
    If(transaction_amount > $(threshold),'Greater than $(threshold)','Less than $(threshold)')
as [Compared to Threshold]
Resident Transactions;
```

Resultat

Qlik Sense-tabellen visar utdata vid användning av *if*-funktionen i laddningsskriptet.

transaction_id	Jämfört med tröskel
3750	Mindre än 100
3751	Större än 100

transaction_id	Jämfört med tröskel
3752	Mindre än 100
3753	Större än 100
3754	Större än 100
3756	Mindre än 100
3757	Större än 100

Exempel – Diagramuttryck som använder if

Exempel: Diagramuttryck

Diagramuttryck 1

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. När data har laddats skapar du diagramuttrycksexemplen nedan i en Qlik Sense-tabell.

MyTable:

```
LOAD * inline [Date, Location, Incidents
1/3/2016, Beijing, 0
1/3/2016, Boston, 12
1/3/2016, Stockholm, 3
1/3/2016, Toronto, 0
1/4/2016, Beijing, 0
1/4/2016, Boston, 8];
```

Qlik Sense-tabell som visar exempel på *if*-funktionen i ett diagramuttryck.

Datum	Plats	Incidenter	if(Incidents>=10, 'Critical', 'Ok')	if(Incidents>=10, 'Critical', If(Incidents>=1 and Incidents<10, 'Warning', 'Ok'))
1/3/2016	Peking	0	OK	OK
1/3/2016	Boston	12	Kritiskt	Kritiskt
1/3/2016	Stockholm	3	OK	Varning
1/3/2016	Toronto	0	OK	OK
1/4/2016	Peking	0	OK	OK
1/4/2016	Boston	8	OK	Varning

Diagramuttryck 2

I en ny app lägger du till följande skript i en ny flik i Skriptredigeraren och laddar sedan data. Sedan kan du skapa tabellen med diagramuttrycken nedan.

```
SET FirstWeekDay=0;
Load
Date(MakeDate(2022)+RecNo()-1) as Date
Autogenerate 14;
```

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på *if*-funktionen i ett diagramuttryck.

Datum	WeekDay(Date)	If(WeekDay (Date)>=5, 'WeekEnd', 'Normal Day')
1/1/2022	lör	Helg
1/2/2022	sön	Helg
1/3/2022	mån	Vardag
1/4/2022	tis	Vardag
1/5/2022	ons	Vardag
1/6/2022	tors	Vardag
1/7/2022	fre	Vardag
1/8/2022	lör	Helg
1/9/2022	sön	Helg
1/10/2022	mån	Vardag
1/11/2022	tis	Vardag
1/12/2022	ons	Vardag
1/13/2022	tors	Vardag
1/14/2022	fre	Vardag

match

Funktionen **match** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är skiftlägeskänslig.

Syntax:

```
match( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```



Om du vill använda ej skiftlägeskänslig jämförelse använder du funktionen **mixmatch**. Om du vill använda ej skiftlägeskänslig jämförelse och jokertecken använder du funktionen **wildmatch**.

Exempel: Laddningsskript som använder match

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

Du kan använda match för att ladda en delmängd av dina data. Du kan till exempel returnera ett numeriskt värde för ett uttryck i funktionen. Sedan kan du begränsa laddade data utifrån det numeriska värdet. Match returnerar 0 om det inte finns någon matchning. Alla uttryck som inte har någon matchning i det här exemplet returnerar därför 0 och WHERE-satsen utesluter dem från dataladdningen.

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

```
Load * Inline [  
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,  
color_code  
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red  
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange  
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, blue  
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, l, Black  
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red  
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue  
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black  
];
```

```
/*
```

```
Create new table called Transaction_Buckets  
Create new fields called Customer, and Color code - Blue and Black  
Load Transactions table.  
Match returns 1 for 'Blue', 2 for 'Black'.  
Does not return a value for 'blue' because match is case sensitive.  
Only values that returned numeric value greater than 0  
are loaded by WHERE statement into Transactions_Buckets table.  
*/
```

Transaction_Buckets:

```
Load  
customer_id,  
customer_id as [Customer],  
color_code as [Color Code Blue and Black]  
Resident Transactions  
where match(color_code, 'Blue', 'Black') > 0;
```


Resultat

Qlik Sense-tabell som visar utdata vid användning av match-funktionen i laddningsskriptet

Color Code Blue and Black	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blå	2038593

Exempel – Diagramuttryck som använder match

Exempel: Diagramuttryck

Diagramuttryck 1

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. När data har laddats skapar du diagramuttrycksexemplen nedan i en Qlik Sense-tabell.

MyTable:

```
Load * inline [Cities, Count  
Toronto, 123  
Toronto, 234  
Toronto, 231  
Boston, 32  
Boston, 23  
Boston, 1341  
Beijing, 234  
Beijing, 45  
Beijing, 235  
Stockholm, 938  
Stockholm, 39  
Stockholm, 189  
zurich, 2342  
zurich, 9033  
zurich, 0039];
```

Det första uttrycket i tabellen nedan returnerar 0 för Stockholm, eftersom 'Stockholm' inte finns med i listan med uttryck i **match**-funktionen. Det returnerar även 0 för 'Zurich', eftersom **match**-jämförelsen är skiftlägeskänslig.

Qlik Sense-tabell som visar exempel på *match*-funktionen i ett diagramuttryck.

Cities	<code>match(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Zurich')</code>	<code>match(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','zurich')</code>
Beijing	3	3
Boston	2	2
Stockholm	0	4
Toronto	1	1
zurich	0	5

Diagramuttryck 2

Du kan använda *match* för att utföra en anpassad sortering för ett uttryck.

Som standard sorteras kolumner numeriskt eller alfabetiskt, beroende på datatyp.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på standardsorteringsordningen

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Gör så här om du vill ändra ordningen:

1. Öppna delavsnittet **Sortering** för ditt diagram i **egenskapspanelen**.
2. Inaktivera automatisk sortering för den kolumn du vill använda anpassad sortering för.
3. Avmarkera **Sortera numeriskt** och **Sortera alfabetiskt**.
4. Välj **Sortera efter uttryck** och ange sedan ett uttryck som liknar följande:
`=match(Cities, 'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','zurich')`
 Sorteringsordningen för kolumnen Cities ändras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på hur sorteringsordningen ändras med *match*-funktionen

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Du kan även visa det numeriska värde som returneras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på de numeriska värden som returneras av *match*-funktionen

Cities	Cities & ' ' & match (Cities, 'Toronto','Boston', 'Beijing','Stockholm','zurich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

mixmatch

Funktionen **mixmatch** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig.

Syntax:

```
mixmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])
```

Om du istället vill använda skiftlägeskänslig jämförelse använder du funktionen **match**. Om du vill använda ej skiftlägeskänslig jämförelse och jokertecken använder du funktionen **wildmatch**.

Exempel – Laddningsskript som använder mixmatch

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

Du kan använda mixmatch för att ladda en delmängd av dina data. Du kan till exempel returnera ett numeriskt värde för ett uttryck i funktionen. Sedan kan du begränsa laddade data utifrån det numeriska värdet. Mixmatch returnerar 0 om det inte finns någon matchning. Alla uttryck som inte har någon matchning i det här exemplet returnerar därför 0 och WHERE-satsen utesluter dem från dataladdningen.

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

```
Load * Inline [ transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity,
customer_id, size, color_code 3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red 3751, 20180907,
556.31, 6, 203521, m, orange 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, blue 3753, 20180922, 125.00,
7, 3036491, l, Black 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red 3756, 20180922, 59.18, 2,
2038593, M, Blue 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black ]; /* Create new table called
Transaction_Buckets Create new fields called Customer, and Color code - Black, Blue, blue Load
Transactions table. Mixmatch returns 1 for 'Black', 2 for 'Blue'. Also returns 3 for 'blue'
because mixmatch is not case sensitive. Only values that returned numeric value greater than 0
are loaded by WHERE statement into Transactions_Buckets table. */ Transaction_Buckets: Load
customer_id, customer_id as [Customer], color_code as [Color Code - Black, Blue,
blue] Resident Transactions where mixmatch(color_code,'Black','Blue') > 0;
```

Resultat

Qlik Sense-tabellen visar utdata vid användning av mixmatch-funktionen i laddningsskriptet.

Color Code Black, Blue, blue	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blå	2038593
blue	5646471

Exempel – Diagramuttryck som använder mixmatch

Exempel: Diagramuttryck

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. När data har laddats skapar du diagramuttrycksexemplen nedan i en Qlik Sense-tabell.

Diagramuttryck 1

```
MyTable: Load * inline [Cities, Count Toronto, 123 Toronto, 234 Toronto, 231 Boston, 32 Boston, 23 Boston, 1341 Beijing, 234 Beijing, 45 Beijing, 235 Stockholm, 938 Stockholm, 39 Stockholm, 189 zurich, 2342 zurich, 9033 zurich, 0039];
```

Det första uttrycket i tabellen nedan returnerar 0 för Stockholm, eftersom 'Stockholm' inte finns med i listan med uttryck i **mixmatch**-funktionen. Det returnerar 4 för 'Zurich', eftersom **mixmatch**-jämförelsen inte är skiftlägeskänslig.

Qlik Sense-tabell som visar exempel på *mixmatch*-funktionen i ett diagramuttryck

Cities	mixmatch(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Zurich')	mixmatch(Cities,'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','Zurich')
Beijing	3	3
Boston	2	2
Stockholm	0	4
Toronto	1	1
zurich	4	5

Diagramuttryck 2

Du kan använda mixmatch för att utföra en anpassad sortering för ett uttryck.

Som standard sorteras kolumner alfabetiskt eller numeriskt, beroende på datatyp.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på standardsorteringsordningen

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Gör så här om du vill ändra ordningen:

1. Öppna delavsnittet **Sortering** för ditt diagram i **egenskapspanelen**.
2. Inaktivera automatisk sortering för den kolumn du vill använda anpassad sortering för.
3. Avmarkera **Sortera numeriskt** och **Sortera alfabetiskt**.
4. Välj **Sortera efter uttryck** och ange sedan följande uttryck:
`=mixmatch(Cities, 'Toronto','Boston','Beijing','Stockholm','Zurich')`
Sorteringsordningen för kolumnen Cities ändras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på hur sorteringsordningen har ändrats med *mixmatch*-funktionen.

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Du kan även visa det numeriska värde som returneras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på de numeriska värden som returneras av *mixmatch*-funktionen.

Cities	Cities & ' - ' & mixmatch (Cities, 'Toronto','Boston', 'Beijing', 'Stockholm', 'Zurich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

pick

Funktionen pick returnerar det *n*:te uttrycket i listan.

Syntax:

```
pick(n, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
n	n är ett heltal mellan 1 och N.

Exempel:

Exempel

Exempel	Resultat
<code>pick(N, 'A', 'B', 4, 6)</code>	returnerar 'B' om N = 2 returnerar 4 om N = 3

wildmatch

Funktionen **wildmatch** jämför den första parametern med alla de följande och returnerar talet för det uttryck som matchar. Jokertecken (* och ?) kan användas i jämförelsesträngarna. * motsvarar vilken teckensekvens som helst. ? motsvarar vilket enstaka tecken som helst. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig.

Syntax:

```
wildmatch( str, expr1 [ , expr2, ...exprN ])
```

Om du vill använda en jämförelse utan jokertecken, ska du använda **match** eller **mixmatch**-funktionerna.

Exempel: Laddningsskript som använder wildmatch

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

Du kan använda wildmatch för att ladda en delmängd av dina data. Du kan till exempel returnera ett numeriskt värde för ett uttryck i funktionen. Sedan kan du begränsa laddade data utifrån det numeriska värdet. Wildmatch returnerar 0 om det inte finns någon matchning. Alla uttryck som inte har någon matchning i det här exemplet returnerar därför 0 och WHERE-satsen utesluter dem från dataladdningen.

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

```
Transactions: Load * Inline [ transaction_id, transaction_date, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id, size, color_code 3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, m, orange 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, s, blue 3753,
20180922, 125.00, 7, 3036491, l, black 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, xs, Red 3756,
20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, xL, black ]; /*
```

Create new table called Transaction_Buckets Create new fields called Customer, and Color code - Black, Blue, blue, red Load Transactions table. wildmatch returns 1 for 'Black', 'Blue', and 'blue', and 2 for 'Red'. Only values that returned numeric value greater than 0 are loaded by WHERE statement into Transactions_Buckets table. */ Transaction_Buckets: Load customer_id, customer_id as [Customer], color_code as [Color Code Black, Blue, blue, Red] Resident Transactions where wildmatch(color_code, 'B1*', 'R??') > 0;

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar utdata vid användning av *wildmatch*-funktionen i laddningsskriptet

Color Code Black, Blue, blue, Red	Customer
Black	203521
Black	3036491
Blå	2038593
blue	5646471
Red	049681
Red	2038593

Exempel: Diagramuttryck som använder wildmatch

Exempel: Diagramuttryck

Diagramuttryck 1

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. När data har laddats skapar du diagramuttrycksexemplen nedan i en Qlik Sense-tabell.

```
MyTable: Load * inline [Cities, Count Toronto, 123 Toronto, 234 Toronto, 231 Boston, 32 Boston, 23 Boston, 1341 Beijing, 234 Beijing, 45 Beijing, 235 Stockholm, 938 Stockholm, 39 Stockholm, 189 zurich, 2342 zurich, 9033 zurich, 0039];
```

Det första uttrycket i tabellen nedan returnerar 0 för Stockholm, eftersom 'Stockholm' inte finns med i listan med uttryck i **wildmatch**-funktionen. Det returnerar även 0 för 'Boston', eftersom ? bara utför matchningar på enstaka tecken.

Qlik Sense-tabell som visar exempel på *wildmatch*-funktionen i ett diagramuttryck

Cities	wildmatch(Cities, 'Tor*', '?ton', 'Beijing', '*urich')	wildmatch(Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')
Beijing	3	3
Boston	0	2
Stockholm	0	4

Cities	wildmatch(Cities,'Tor*','?ton','Beijing','*urich')	wildmatch(Cities,'Tor*','???ton','Beijing','Stockholm','*urich')
Toronto	1	1
zurich	4	5

Diagramuttryck 2

Du kan använda wildmatch för att utföra en anpassad sortering för ett uttryck.

Som standard sorteras kolumner numeriskt eller alfabetiskt, beroende på datatyp.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på standardsorteringsordningen

Cities
Beijing
Boston
Stockholm
Toronto
zurich

Gör så här om du vill ändra ordningen:

1. Öppna delavsnittet **Sortering** för ditt diagram i **egenskapspanelen**.
2. Inaktivera automatisk sortering för den kolumn du vill använda anpassad sortering för.
3. Avmarkera **Sortera numeriskt** och **Sortera alfabetiskt**.
4. Välj **Sortera efter uttryck** och ange sedan ett uttryck som liknar följande:
`=wildmatch(Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')`
Sorteringsordningen för kolumnen Cities ändras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på hur sorteringsordningen har ändrats med *wildmatch*-funktionen.

Cities
Toronto
Boston
Beijing
Stockholm
zurich

Du kan även visa det numeriska värde som returneras.

Qlik Sense-tabell som visar ett exempel på de numeriska värden som returneras av *wildmatch*-funktionen

Cities	Cities & ' ' & wildmatch (Cities, 'Tor*', '???ton', 'Beijing', 'Stockholm', '*urich')
Toronto	Toronto - 1
Boston	Boston - 2
Beijing	Beijing - 3
Stockholm	Stockholm - 4
zurich	zurich - 5

8.6 Räknefunktioner

I det här avsnittet beskrivs funktioner relaterade till posträknare under utvärdering av **LOAD**-satser i dataladdningsskriptet. Den enda funktion som kan användas i diagramuttryck är **RowNo()**.

En del räknefunktioner har inga parametrar, men de avslutande parenteserna är ändå obligatoriska.

Räknefunktioner - en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

autonumber

Denna skriptfunktion returnerar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde av *expression* som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.

```
autonumber (expression[ , AutoID])
```

autonumberhash128

Denna skriptfunktion beräknar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena och returnerar ett unikt heltalsvärde för varje distinkt hash-värde som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.

```
autonumberhash128 (expression {, expression})
```

autonumberhash256

Denna skriptfunktion beräknar en 256-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena och returnerar ett unikt heltalsvärde för varje distinkt hash-värde som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.

```
autonumberhash256 (expression {, expression})
```

IterNo

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som anger för vilken gång i ordningen en post utvärderas i en **LOAD**-sats med ett **while**-tillägg. Den första upprepningen får nummer 1. Funktionen **IterNo** är endast meningsfull om den används tillsammans med en **while**-sats.

```
IterNo ( )
```

RecNo

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som motsvarar numret på den rad i den aktuella tabellen som läses vid det givna tillfället. Första posten får nummer 1.

```
RecNo ( )
```

RowNo - script function

Denna funktion returnerar ett heltal som anger den aktuella radens placering i den resulterande interna Qlik Sense-tabellen. Första raden får nummer 1.

```
RowNo ( )
```

RowNo - chart function

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar **RowNo()** numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
RowNo - diagramfunktion ([TOTAL])
```

autonumber

Denna skriptfunktion returnerar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde av *expression* som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.



Du kan enbart koppla **autonumber**-nycklar som har skapats i samma dataladdning, eftersom heltalet genereras i enlighet med den ordning som tabellen laddas i. Om du behöver använda nycklar som är varaktiga mellan dataladdningar, fristående från källdatasortering, bör du använda funktionerna **hash128**, **hash160** eller **hash256**.

Syntax:

```
autonumber (expression[ , AutoID])
```

Argument:

Argument	Beskrivning
AutoID	För att skapa flera räkneinstanser i de fall där funktionen autonumber används för flera olika nycklar inom ett skript, kan man använda den frivilliga parametern <i>AutoID</i> för att namnge instanserna.

Exempel: Skapa en sammansatt nyckel

I det här exemplet skapar vi en sammansatt nyckel med hjälp av funktionen **autonumber** för att spara minne. Exemplet är kortfattat eftersom det är avsett som en illustration, men blir meningsfullt med en tabell som innehåller ett stort antal rader.

Exempeldata

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Källdata laddas med inline-data. Sedan lägger vi till en föregående load som skapar en sammansatt nyckel från fälten Region, Year och Month.

```
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;

LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

I det här exemplet kan du hänvisa till RYMkey, exempelvis 1, i stället för strängen "North2014May" om du behöver länka till en annan tabell.

Nu laddar vi en källtabell med kostnader på liknande sätt. Fälten Region, Year och Month undantas i föregående laddning för att undvika att skapa en syntetisk nyckel. Vi skapar redan en sammansatt nyckel med funktionen **autonumber** som länkar tabellerna.

```
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumber(Region&Year&Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013, May, 167
North, 2014, May, 56
North, 2014, June, 199
South, 2014, June, 64
South, 2013, May, 172
South, 2013, May, 126
];
```

Nu kan vi lägga till en tabellvisualisering på ett ark och lägga till fälten Region, Year och Month samt summamått för försäljning och kostnader. Tabellen ser då ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

autonumberhash128

Denna skriptfunktion beräknar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena och returnerar ett unikt heltalsvärde för varje distinkt hash-värde som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.



Du kan enbart koppla **autonumberhash128**-nycklar som har skapats i samma dataladdning, eftersom heltalet genereras i enlighet med den ordning som tabellen laddas i. Om du behöver använda nycklar som är varaktiga mellan dataladdningar, fristående från källdatasortering, bör du använda funktionerna **hash128**, **hash160** eller **hash256**.

Syntax:

```
autonumberhash128 (expression {, expression})
```

Exempel: Skapa en sammansatt nyckel

I det här exemplet skapar vi en sammansatt nyckel med hjälp av funktionen **autonumberhash128** för att spara minne. Exemplet är kortfattat eftersom det är avsett som en illustration, men blir meningsfullt med en tabell som innehåller ett stort antal rader.

Exempeldata

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Källdata laddas med inline-data. Sedan lägger vi till en föregående load som skapar en sammansatt nyckel från fälten Region, Year och Month.

```
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

I det här exemplet kan du hänvisa till RYMkey, exempelvis 1, i stället för strängen "North2014May" om du behöver länka till en annan tabell.

Nu laddar vi en källtabell med kostnader på liknande sätt. Fälten Region, Year och Month undantas i föregående laddning för att undvika att skapa en syntetisk nyckel. Vi skapar redan en sammansatt nyckel med funktionen **autonumberhash128** som länkar tabellerna.

```
RegionCosts:  
LOAD Costs,  
AutoNumberHash128(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE  
[ Region, Year, Month, Costs  
South, 2013, May, 167  
North, 2014, May, 56  
North, 2014, June, 199  
South, 2014, June, 64  
South, 2013, May, 172  
South, 2013, May, 126  
];
```

Nu kan vi lägga till en tabellvisualisering på ett ark och lägga till fälten Region, Year och Month samt summamått för försäljning och kostnader. Tabellen ser då ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

autonumberhash256

Denna skriptfunktion beräknar en 256-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena och returnerar ett unikt heltalsvärde för varje distinkt hash-värde som påträffas under skriptexekveringen. Funktionen kan exempelvis användas för att skapa en kompakt minnesrepresentation av en komplex nyckel.



Du kan enbart koppla **autonumberhash256**-nycklar som har skapats i samma dataladdning, eftersom heltalet genereras i enlighet med den ordning som tabellen laddas i. Om du behöver använda nycklar som är varaktiga mellan dataladdningar, fristående från källdatasortering, bör du använda funktionerna **hash128**, **hash160** eller **hash256**.

Syntax:

```
autonumberhash256(expression {, expression})
```

Exempel: Skapa en sammansatt nyckel

I det här exemplet skapar vi en sammansatt nyckel med hjälp av funktionen **autonumberhash256** för att spara minne. Exemplet är kortfattat eftersom det är avsett som en illustration, men blir meningsfullt med en tabell som innehåller ett stort antal rader.

Exempeltabell

Region	Year	Month	Sales
North	2014	May	245
North	2014	May	347
North	2014	June	127
South	2014	June	645
South	2013	May	367
South	2013	May	221

Källdata laddas med inline-data. Sedan lägger vi till en föregående load som skapar en sammansatt nyckel från fälten Region, Year och Month.

```
RegionSales:
LOAD *,
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Sales
North, 2014, May, 245
North, 2014, May, 347
North, 2014, June, 127
South, 2014, June, 645
South, 2013, May, 367
South, 2013, May, 221
];
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
North	2014	May	245	1
North	2014	May	347	1
North	2014	June	127	2

Region	Year	Month	Sales	RYMkey
South	2014	June	645	3
South	2013	May	367	4
South	2013	May	221	4

I det här exemplet kan du hänvisa till RYMkey, exempelvis 1, i stället för strängen "North2014May" om du behöver länka till en annan tabell.

Nu laddar vi en källtabell med kostnader på liknande sätt. Fälten Region, Year och Month undantas i föregående laddning för att undvika att skapa en syntetisk nyckel. Vi skapar redan en sammansatt nyckel med funktionen **autonumberhash256** som länkar tabellerna.

```
RegionCosts:
LOAD Costs,
AutoNumberHash256(Region, Year, Month) as RYMkey;
```

```
LOAD * INLINE
[ Region, Year, Month, Costs
South, 2013, May, 167
North, 2014, May, 56
North, 2014, June, 199
South, 2014, June, 64
South, 2013, May, 172
South, 2013, May, 126
];
```

Nu kan vi lägga till en tabellvisualisering på ett ark och lägga till fälten Region, Year och Month samt summamått för försäljning och kostnader. Tabellen ser då ut så här:

Resultattabell

Region	Year	Month	Sum([Sales])	Sum([Costs])
Totals	-	-	1952	784
North	2014	June	127	199
North	2014	May	592	56
South	2014	June	645	64
South	2013	May	588	465

IterNo

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som anger för vilken gång i ordningen en post utvärderas i en **LOAD**-sats med ett **while**-tillägg. Den första upprepningen får nummer 1. Funktionen **IterNo** är endast meningsfull om den används tillsammans med en **while**-sats.

Syntax:

```
IterNo ( )
```


Exempel och resultat:

Exempel:

```
LOAD
  IterNo() as Day,
  Date( StartDate + IterNo() - 1 ) as Date
  While StartDate + IterNo() - 1 <= EndDate;

LOAD * INLINE
[StartDate, EndDate
2014-01-22, 2014-01-26
];
```

Denna **LOAD**-sats genererar en post per datum inom det intervall som är angivet med **StartDate** och **EndDate**.

I det här exemplet ser den resulterande tabellen ut så här:

Resultattabell

Day	Date
1	2014-01-22
2	2014-01-23
3	2014-01-24
4	2014-01-25
5	2014-01-26

RecNo

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som motsvarar numret på den rad i den aktuella tabellen som läses vid det givna tillfället. Första posten får nummer 1.

Syntax:

```
RecNo ( )
```

I kontrast till **RowNo()**, som räknar rader i den resulterande Qlik Sense tabellen, räknar **RecNo()** posterna i rådatatabellen och återställer dem när en rådatatabell sammanfogas till en annan.

Exempel: Dataladdningsskript

Laddning av rådatatabell

```
Tab1:
LOAD * INLINE
[A, B
1, aa
```

```
2,cc
3,ee];
```

```
Tab2:
LOAD * INLINE
[C, D
5, xx
4,yy
6,zz];
```

Laddar post och radnummer för markerade rader:

```
QTab:
LOAD *,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab1 where A<>2;
```

```
LOAD
C as A,
D as B,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab2 where A<>5;
```

```
//we don't need the source tables anymore, so we drop them
Drop tables Tab1, Tab2;
Resultatet blir en intern tabell i Qlik Sense:
```

Resultattabell

A	B	RecNo()	RowNo()
1	aa	1	1
3	ee	3	2
4	yy	2	3
6	zz	3	4

RowNo

Denna funktion returnerar ett heltal som anger den aktuella radens placering i den resulterande interna Qlik Sense-tabellen. Första raden får nummer 1.

Syntax:

```
RowNo ( [TOTAL] )
```

I motsats till **RecNo()**, som räknar posterna i rådatatabellen, räknar **RowNo()**-funktionen inte poster som uteslutits av **where**-tillägg och börjar inte om på 1 när rådatatabeller konkateneras med varandra.



Om du använder föregående load, det vill säga ett antal **LOAD**-flervärdessatser som läses från samma tabell kan du bara använda **RowNo()** i den översta **LOAD**-satsen. Om du använder **RowNo()** i de följande **LOAD**-satserna returneras 0.

Exempel: Dataladdningsskript

Laddning av rådatatabell

Tab1:

```
LOAD * INLINE
[A, B
1, aa
2, cc
3, ee];
```

Tab2:

```
LOAD * INLINE
[C, D
5, xx
4, yy
6, zz];
```

Laddar post och radnummer för markerade rader:

QTab:

```
LOAD *,
RecNo( ),
RowNo( )
resident Tab1 where A<>2;
```

LOAD

C as A,

D as B,

RecNo(),

RowNo()

resident Tab2 where A<>5;

```
//we don't need the source tables anymore, so we drop them
```

Drop tables Tab1, Tab2;

Resultatet blir en intern tabell i Qlik Sense:

Resultattabell

A	B	RecNo()	RowNo()
1	aa	1	1
3	ee	3	2
4	yy	2	3
6	zz	3	4

RowNo - diagramfunktion

RowNo() returnerar numret på den aktuella raden i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar **RowNo()** numret på den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Kolumnsegment

Region	Country	Population	Rank(Population)
Americas	Mexico	128.932.753	2
Americas	Canada	37.742.154	3
Americas	United States of America	331.002.651	1
Europe	Sweden	10.099.265	4
Europe	United Kingdom	67.886.011	2
Europe	France	65.273.511	3
Europe	Germany	83.763.942	1



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:

RowNo ([TOTAL])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument	Beskrivning
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Exempel: Diagramuttryck med RowNo

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|1|4|16
Astrida|AA|7|10|15
Astrida|BB|4|9|9
Betacab|CC|6|5|10
Betacab|AA|5|2|20
Betacab|BB|1|25| 25
Canutility|AA|3|8|15
Canutility|CC|5|4|19
Divadip|CC|2|4|16
Divadip|DD|3|1|25
] (delimiter is '|');
```

Diagramuttryck

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Customer** och **UnitSales** som dimensioner. Lägg till `RowNo()` och `RowNo(TOTAL)` som mått med etiketten **Rad i segment** respektive **Row Number**. Lägg till följande uttryck i tabellen som ett mått:

```
If( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))
```

Resultat

Customer	UnitSales	Row in Segment	Row Number	If(RowNo()=1, 0, UnitSales / Above(UnitSales))
Astrida	4	1	1	0
Astrida	9	2	2	2.25
Astrida	10	3	3	1.11111111111111
Betacab	2	1	4	0
Betacab	5	2	5	2.5
Betacab	25	3	6	5
Canutility	4	1	7	0
Canutility	8	2	8	2
Divadip	1	1	9	0
Divadip	4	2	10	4

Förklaring

Kolumnen **Row in Segment** visar resultatet 1,2,3 för kolumnsegmentet som innehåller värdena i UnitSales för kunden Astrida. Radnumreringen börjar sedan på 1 igen för nästa kolumnsegment, som är Betacab.

Kolumnen **Row Number** bortser från dimensionerna på grund av argumentet TOTAL för RowNo() och räknar raderna i tabellen.

Det här uttrycket returnerar 0 för den första raden i varje kolumnsegment, så kolumnen visar:

0, 2,25, 1,11111111, 0, 2,5, 5, 0, 2, 0 och 4.

Se även:

 [Above - diagramfunktion \(page 1265\)](#)

8.7 Datum- och tidsfunktioner

Datum- och tidsfunktionerna i Qlik Sense används för att konvertera datum- och tidsvärden. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Funktionerna bygger på ett serienummer för datum och tid som motsvarar antalet dagar sedan den 30 december 1899. Heltalet motsvarar dagen och fraktionen motsvarar tiden på dagen.

Qlik Sense använder parametrarnas numeriska värde, så ett tal är giltigt som parameter även när det inte är formaterat som ett datum eller en tidspunkt. Om parametern inte motsvarar ett numeriskt värde, exempelvis eftersom den är en sträng, försöker Qlik Sense tolka strängen enligt datum- och tidsmiljövariablerna.

Om du använder ett tidformat i parametern som inte motsvarar operativsystemets inställningar, kan Qlik Sense inte göra en korrekt tolkning. För att lösa detta kan du antingen ändra inställningarna eller använda en tolkningsfunktion.

I exemplen för varje funktion antas standardformaten för tid och datum hh:mm:ss och YYYY-MM-DD (ISO 8601).



Qlik Sense ignorerar alla parametrar för sommartid när en tidsmarkör bearbetas med en datum- eller tidsfunktion, såvida inte datum- eller tidsfunktionen innehåller en geografisk position.

Exempelvis skulle `ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'Paris')` använda parametrar för sommartid, medan `ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00')` inte skulle använda parametrar för sommartid.

Datum- och tidsfunktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Tidsuttryck

second

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar sekunden om decimaldelen av **expression** tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

```
second (expression)
```

minute

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar minuten om decimaldelen av **expression** tolkas som tid enligt standardtolkningen av tal.

```
minute (expression)
```

hour

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar timmen om decimaldelen av **expression** tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

```
hour (expression)
```

day

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar dagen om decimaldelen av **expression** tolkas som datum enligt standardtolkningen av tal.

```
day (expression)
```

week

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601. Veckonumret beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

```
week (expression)
```

month

Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln **MonthNames** och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

```
month (expression)
```

year

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om **expression** tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

```
year (expression)
```

weekyear

Funktionen returnerar det år som veckonumret hör till enligt miljövariablerna. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

```
weekyear (expression)
```

weekday

Denna funktion returnerar ett dualt värde med:

- Ett namn på en dag som definierat i miljövariabeln **DayNames**.
- Ett heltal mellan 0 och 6 som motsvarar den nominella veckodagen (0-6).

```
weekday (date)
```

Tidsmarkörer

now

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i **TimeStamp**-systemvariabelformat. Som standard är **timer_mode**-värdet 1.

```
now ([ timer_mode])
```

today

Denna funktion returnerar aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i DateFormat-systemvariabelformat.

```
today ([timer_mode])
```

LocalTime

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan för en angiven tidszon.

```
localtime ([timezone [, ignoreDST ]])
```

Make

makedate

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året **YYYY**, månaden **MM** och dagen **DD**.

```
makedate (YYYY [ , MM [ , DD ] ])
```

makeweekdate

Funktionen returnerar ett datum som beräknats från året, veckonumret och veckodagen.

```
makeweekdate (YYYY [ , WW [ , D ] ])
```

maketime

Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar **hh**, minuter **mm** och sekunder **ss**.

```
maketime (hh [ , mm [ , ss [ .fff ] ] ])
```

Övriga datumfunktioner

AddMonths

Denna funktion returnerar det datum som infaller **n** månader efter **startdate** eller, om **n** är negativt, det datum som infaller **n** månader före **startdate**.

```
addmonths (startdate, n , [ , mode])
```


AddYears

Denna funktion returnerar det datum som infaller **n** år efter **startdate** eller, om **n** är negativt, det datum som infaller **n** år före **startdate**.

```
addyears (startdate, n)
```

yeartodate

Denna funktion räknar ut om indata tidsmarkören hamnar inom året för datumet då skriptet senast laddades och returnerar True om så är fallet, False om så inte är fallet.

```
yeartodate (date [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])
```

Tidszoner

timezone

Funktionen returnerar tidszonen, enligt definitionen för den dator som kör Qlik-motorn.

```
timezone ( )
```

GMT

Denna funktion returnerar aktuell Greenwich Mean Time utifrån de regionala inställningarna.

```
GMT ( )
```

UTC

Returnerar aktuell Coordinated Universal Time.

```
UTC ( )
```

daylightsaving

Returnerar den aktuella anpassningen till sommartid/vintertid enligt Windows definition.

```
daylightsaving ( )
```

converttolocaltime

Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas.

```
converttolocaltime (timestamp [ , place [ , ignore_dst=false]])
```

Ange tid

setdateyear

Den här funktionen tar som indata en **timestamp** och ett **year** och uppdaterar **timestamp** med det **year** som har angetts i indata.

```
setdateyear (timestamp, year)
```

setdateyearmonth

Den här funktionen tar som indata en **timestamp**, en **month** och ett **year** och uppdaterar **timestamp** med det **year** och den **month** som har angetts i indata.

```
setdateyearmonth (timestamp, year, month)
```

In...

inyear

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom det år som innehåller **base_date**.

```
inyear (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inyeartodate

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av året som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

```
inyeartodate (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inquarter

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom det kvartal som innehåller **base_date**.

```
inquarter (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inquartertodate

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av det kvartal som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

```
inquartertodate (date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inmonth

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den månad som innehåller **base_date**.

```
inmonth (date, basedate , shift)
```

inmonthtodate

Returnerar True om **date** ligger inom den del av månaden som innehåller **basedate** fram till och inklusive den sista millisekunden av **basedate**.

```
inmonthtodate (date, basedate , shift)
```

inmonths

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör faller inom samma månad, tvåmånadersperiod, fyramånadersperiod eller halvår som basdatum. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

```
inmonths (n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inmonthstodate

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör finns inom delen av månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

```
inmonthstodate (n, date, basedate , shift [, first_month_of_year = 1])
```

inweek

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den vecka som innehåller **base_date**.

```
inweek (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inweektodate

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av veckan som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

```
inweektodate (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inlunarweek

Denna funktion fastställer om **timestamp** ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller **base_date**.

Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

```
inlunarweek (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inlunarweektodate

Denna funktion tar reda på om **timestamp** ligger inom delen av sjudagarsperioden fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

```
inlunarweektodate (date, basedate , shift [, weekstart])
```

inday

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den dag som innehåller **base_timestamp**.

```
inday (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])
```

indaytotime

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av dagen som innehåller **base_timestamp** fram till och inklusive den exakta millisekunden för **base_timestamp**.

```
indaytotime (timestamp, basetimestamp , shift [, daystart])
```

Start... end

yearstart

Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
yearstart ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

yearend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i det år som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
yearend ( date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

yearname

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller **date**.

```
yearname (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]] )
```

quarterstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
quarterstart (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

quarterend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i det kvartal som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
quarterend (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

quartername

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.

```
quartername (date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
monthstart (date [, shift = 0])
```

monthend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i den månad som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
monthend (date [, shift = 0])
```

monthname

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med månaden (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) och året med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av månadens första dag.

```
monthname (date [, shift = 0])
```

monthsstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod. Det förvalda utdataformatet är det som

har definierats i skriptet.`DateFormat`

```
monthsstart (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthsend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.

```
monthsend (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

monthsname

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som representerar månadsintervallet i perioden (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) liksom året. Det underliggande numeriska värdet motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum.

```
monthsname (n, date [, shift = 0 [, first_month_of_year = 1]])
```

weekstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen (måndag) i den kalendervecka som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet är det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
weekstart (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

weekend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden på den sista dagen i den kalendervecka som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

```
weekend (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

weekname

Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller **date**.

```
weekname (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden för den första dagen i den sjudagarsperiod som innehåller **date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

```
lunarweekstart (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden för den sista dagen i den sjudagarsperiod som innehåller **date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

```
lunarweekend (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

lunarweekname

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som visar året och sjudagarsperiodsnumret som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i sjudagarsperioden som innehåller **date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

```
lunarweekname (date [, shift = 0 [, weekoffset = 0]])
```

daystart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den första millisekunden av den dag som ingår i argumentet **time**. Det förvalda utdataformatet blir det **TimestampFormat** som har definierats i skriptet.

```
daystart (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

dayend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den dag som ingår i **time**. Det förvalda utdataformatet blir det **TimestampFormat** som har definierats i skriptet.

```
dayend (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

dayname

Denna funktion returnerar ett värde som visar datumet med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på dagen som innehåller **time**.

```
dayname (timestamp [, shift = 0 [, dayoffset = 0]])
```

Dagsnumrering

age

Funktionen **age** returnerar åldern vid tidpunkten för **timestamp** (i fyllda år) för någon som är född på **date_of_birth**.

```
age (timestamp, date_of_birth)
```

networkdays

Funktionen **networkdays** returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive **start_date** och **end_date** med hänsyn till eventuella **holiday**.

```
networkdays (start:date, end_date {, holiday})
```

firstworkdate

Funktionen **firstworkdate** returnerar senast möjliga startdatum för att uppnå **no_of_workdays** (måndag-fredag) som tar slut senast **end_date** med hänsyn till alla eventuella helgdagar. **end_date** och **holiday** ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.

```
firstworkdate (end_date, no_of_workdays {, holiday} )
```

lastworkdate

Funktionen **lastworkdate** returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå **no_of_workdays** (måndag-fredag) med början vid **start_date** med hänsyn till alla eventuella **holiday**. **start_date** och **holiday** ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.

```
lastworkdate (start_date, no_of_workdays {, holiday})
```

daynumberofyear

Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.

```
daynumberofyear (date[, firstmonth])
```

daynumberofquarter

Beräknar dagens nummer i kvartalet där tidsmarkören finns. Den här funktionen används när du skapar en Master Calendar

```
daynumberofquarter (date[, firstmonth])
```

addmonths

Denna funktion returnerar det datum som infaller **n** månader efter **startdate** eller, om **n** är negativt, det datum som infaller **n** månader före **startdate**.

Syntax:


```
AddMonths (startdate, n , [ , mode])
```

Returnerad datatyp: dual

Funktionen `addmonths()` lägger till eller drar av ett definierat antal månader, *n*, från ett `startdate` och returnerar resulterande data.


Argumentet `mode` kommer att påverka värdena `startdate` den 28 eller senare i månaden. Genom att sätta argumentet `mode` till 1 returnerar funktionen `addmonths()` ett datum som är lika i relativt avstånd till månadens slut som `startdate`.

Exempeldiagram för funktionen `addmonths()`

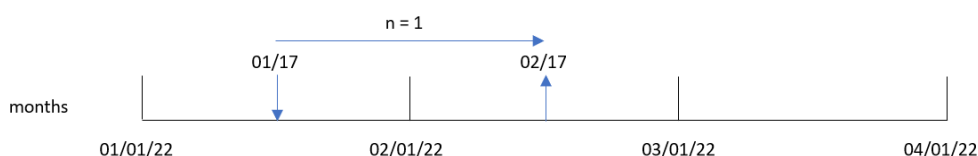

Exempel: 28 februari är den sista dagen i månaden. Om funktionen `addmonths()`, med ett `mode` av 1, används för att returnera datumet två månader senare kommer funktionen att returnera den sista dagen i april, 30 april.

Exempeldiagram för `addmonths()`-funktionen med `mode=1`

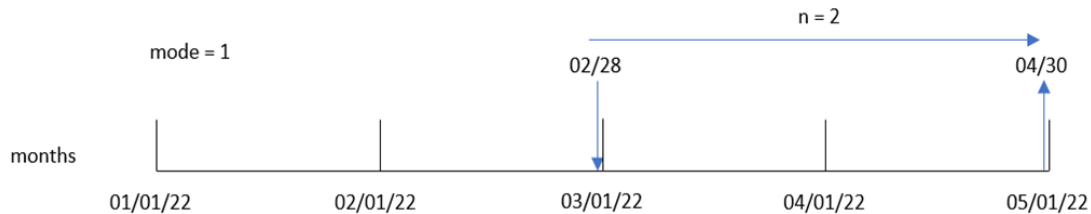

Argument

Argument	Beskrivning
startdate	Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n	Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode	Anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Standardläget är 0 när den läggs till relativt månadens början. Ange läget 1 när den läggs till relativt månadens slut. När läget är inställt på 1 och indatatumet är 28 eller högre, kontrollerar funktionen hur många dagar som återstår före månadens slut på startdatumet. Samma antal dagar som krävs för att nå månadens slut anges på det returnerade datumet.

Användning

Funktionen `addmonths()` används oftast i ett uttryck för att hitta ett datum ett angivet antal månader före eller efter en tidsperiod.

Funktionen `addmonths()` kan exempelvis användas för att identifiera slutdatumet för mobiltelefoniavtal.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3)</code>	Returnerar 04/29/2003.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3,0)</code>	Returnerar 04/29/2003.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,3,1)</code>	Returnerar 04/28/2003.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,1,0)</code>	Returnerar 02/28/2003.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,1,1)</code>	Returnerar 02/26/2003.
<code>addmonths ('02/28/2003' ,1,0)</code>	Returnerar 03/28/2003.
<code>addmonths ('02/28/2003' ,1,1)</code>	Returnerar 03/31/2003.
<code>addmonths ('01/29/2003' ,-3)</code>	Returnerar 10/29/2002.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i dateFormat-systemvariabeln.
- Ett fält two_months_later skapas som returnerar datumet två månader efter att transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    addmonths(date,2) as two_months_later
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '01/10/2020', 37.23
```

```
8189, '02/28/2020', 17.17
```

```
8190, '04/09/2020', 88.27
```

```
8191, '04/16/2020', 57.42
```

```
8192, '05/21/2020', 53.80
```

```
8193, '08/14/2020', 82.06
8194, '10/07/2020', 40.39
8195, '12/05/2020', 87.21
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '02/02/2022', 46.23
8205, '02/26/2022', 84.21
8206, '03/07/2022', 96.24
8207, '03/11/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- two_months_later


Resultattabell

date	two_months_later
01/10/2020	03/10/2020
02/28/2020	04/28/2020
04/09/2020	06/09/2020
04/16/2020	06/16/2020
05/21/2020	07/21/2020
08/14/2020	10/14/2020
10/07/2020	12/07/2020
12/05/2020	02/05/2021
01/22/2021	03/22/2021
02/03/2021	04/03/2021
03/17/2021	05/17/2021
04/23/2021	06/23/2021
05/04/2021	07/04/2021
06/30/2021	08/30/2021
07/26/2021	09/26/2021

date	two_months_later
12/27/2021	02/27/2022
02/02/2022	04/02/2022
02/26/2022	04/26/2022
03/07/2022	05/07/2022
03/11/2022	05/11/2022

`two_months_later`-fältet skapas i föregående load-sats med hjälp av funktionen `addmonths()`. Det första argumentet som anges identifierar vilket datum som utvärderas. Det andra argumentet är antalet månader som ska läggas till eller dras från `startdate`. I det här fallet anges värdet 2.

Diagram för `addmonths()`-funktionen, exempel utan ytterligare argument

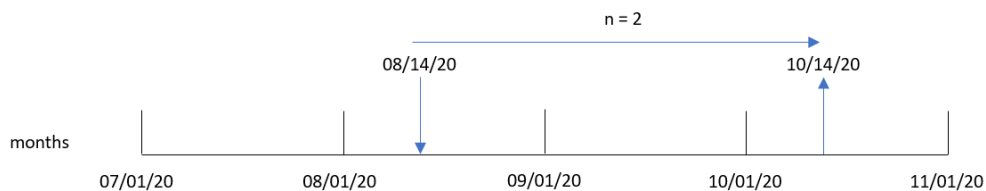

Transaktion 8193 ägde rum 14 augusti. Därför returnerar funktionen `addmonths()` 14 oktober 2020 för fältet `two_months_later`.

Exempel 2 – relativt månadsslut

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner från månadens slut under 2022, som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ett fält `relative_two_months_prior` skapas som returnerar det relativa datumet vid månadens slut två månader före att transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    addmonths(date,-2,1) as relative_two_months_prior
```

```
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/28/2022',37.23
8189,'01/31/2022',57.54
8190,'02/28/2022',17.17
8191,'04/29/2022',88.27
8192,'04/30/2022',57.42
8193,'05/31/2022',53.80
8194,'08/14/2022',82.06
8195,'10/07/2022',40.39
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- relative_two_months_prior

Resultattabell

date	relative_two_months_prior
01/28/2022	11/27/2021
01/31/2022	11/30/2021
02/28/2022	12/31/2021
04/29/2022	02/27/2022
04/30/2022	02/28/2022
05/31/2022	03/31/2022
08/14/2022	06/14/2022
10/07/2022	08/07/2022

relative_two_months_prior-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av addmonths()-funktionen. Det första argumentet som anges identifierar vilket datum som utvärderas. Det andra argumentet är antalet månader som ska läggas till eller dras från startdate. I det här fallet anges värdet -2. Det sista argumentet är läget, med värdet 1, som tvingar funktionen att beräkna det relativa datumet vid månadens slut för alla datum större än eller lika med 28.

Diagram för funktionen `addmonths()`, exempel med $n=-2$

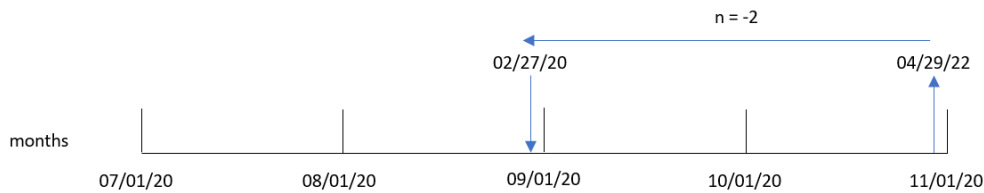

Transaktion 8191 ägde rum den 29 april 2022. Initialt skulle två månader tidigare ange månaden till februari. Därefter beräknar funktionen det relativa värdet för månadsslutet, eftersom funktionens tredje argumentet sätter läget till 1 och dagens värde till lägre än den 27:e. Funktionen identifierar att 29:e är den näst sista dagen i april och returnerar därför den näst sista dagen i februari, den 27:e.

Exempel 3 – Exempel på diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar datumet två månader efter att transaktionen ägde rum skapas som en mätning i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/10/2020',37.23
```

```
8189,'02/28/2020',17.17
```

```
8190,'04/09/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202, '07/26/2021', 76.11  
8203, '12/27/2021', 25.12  
8204, '02/02/2022', 46.23  
8205, '02/26/2022', 84.21  
8206, '03/07/2022', 96.24  
8207, '03/11/2022', 67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått:


```
=addmonths(date, 2)
```

Resultattabell

date	=addmonths(date,2)
01/10/2020	03/10/2020
02/28/2020	04/28/2020
04/09/2020	06/09/2020
04/16/2020	06/16/2020
05/21/2020	07/21/2020
08/14/2020	10/14/2020
10/07/2020	12/07/2020
12/05/2020	02/05/2021
01/22/2021	03/22/2021
02/03/2021	04/03/2021
03/17/2021	05/17/2021
04/23/2021	06/23/2021
05/04/2021	07/04/2021
06/30/2021	08/30/2021
07/26/2021	09/26/2021
12/27/2021	02/27/2022
02/02/2022	04/02/2022
02/26/2022	04/26/2022
03/07/2022	05/07/2022
03/11/2022	05/11/2022

`two_months_later`-mättet skapas i ett diagramobjekt med hjälp av `addmonths()`-funktionen. Det första argumentet som anges identifierar vilket datum som utvärderas. Det andra argumentet är antalet månader som ska läggas till eller dras från `startdate`. I det här fallet anges värdet 2.

Exempel på diagram för `addmonths()`-funktionen, diagramobjekt

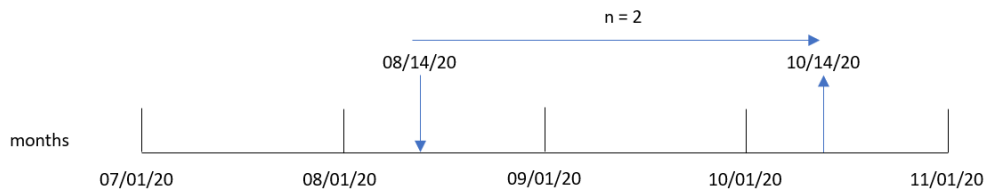

Transaktion 8193 ägde rum 14 augusti. Därför returnerar `addmonths()`-funktionen 14 oktober 2020 för `two_months_later`-fältet.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter `mobile_Plans`.
- Information med avtals-ID, startdatum, avtalslängd och månadsavgift.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar slutdatum för varje telefoniavtal, sorterat på avtals-ID.

Laddningsskript

```
Mobile_Plans:
Load
*
Inline
[
contract_id,start_date,contract_length,monthly_fee
8188,'01/13/2020',18,37.23
8189,'02/26/2020',24,17.17
8190,'03/27/2020',36,88.27
8191,'04/16/2020',24,57.42
8192,'05/21/2020',24,53.80
8193,'08/14/2020',12,82.06
8194,'10/07/2020',18,40.39
8195,'12/05/2020',12,87.21
8196,'01/22/2021',12,95.93
8197,'02/03/2021',18,45.89
8198,'03/17/2021',24,36.23
8199,'04/23/2021',24,25.66
8200,'05/04/2021',12,82.77
```

```
8201, '06/30/2021', 12, 69.98
8202, '07/26/2021', 12, 76.11
8203, '12/27/2021', 36, 25.12
8204, '06/06/2022', 24, 46.23
8205, '07/18/2022', 12, 84.21
8206, '11/14/2022', 12, 96.24
8207, '12/12/2022', 18, 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- contract_id
- start_date
- contract_length

Skapa följande mått för att beräkna slutet på varje avtal:

```
=addmonths(start_date,contract_length, 0)
```

Resultattabell

contract_id	start_date	contract_length	=addmonths(start_date,contract_length,0)
8188	01/13/2020	18	07/13/2021
8189	02/26/2020	24	02/26/2022
8190	03/27/2020	36	03/27/2023
8191	04/16/2020	24	04/16/2022
8192	05/21/2020	24	05/21/2022
8193	08/14/2020	12	08/14/2021
8194	10/07/2020	18	04/07/2022
8195	12/05/2020	12	12/05/2021
8196	01/22/2021	12	01/22/2022
8197	02/03/2021	18	08/03/2022
8198	03/17/2021	24	03/17/2023
8199	04/23/2021	24	04/23/2023
8200	05/04/2021	12	05/04/2022
8201	06/30/2021	12	06/30/2022
8202	07/26/2021	12	07/26/2022
8203	12/27/2021	36	12/27/2024
8204	06/06/2022	24	06/06/2024

contract_id	start_date	contract_length	=addmonths(start_date,contract_length,0)
8205	07/18/2022	12	07/18/2023
8206	11/14/2022	12	11/14/2023
8207	12/12/2022	18	06/12/2024

addyears


Denna funktion returnerar det datum som infaller **n** år efter **startdate** eller, om **n** är negativt, det datum som infaller **n** år före **startdate**.

Syntax:

AddYears (startdate, n)

Returnerad datatyp: dual

Exempeldiagram för `addyears()`-funktionen

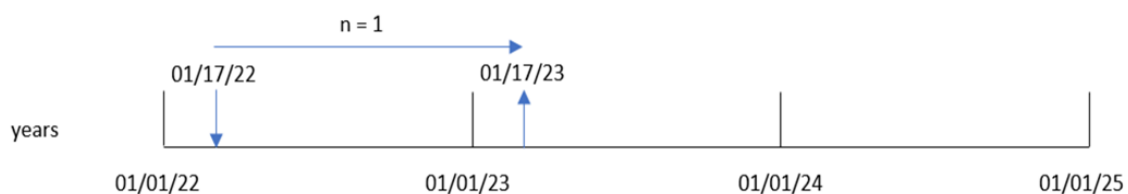

`addyears()`-funktionen lägger till eller drar av ett definierat antal år, **n**, från ett `startdate`. Därefter returneras det resulterande datumet.

Argument

Argument	Beskrivning
startdate	Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n	Antal år som ett positivt eller negativt heltal.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>addyears ('01/29/2010', 3)</code>	Returnerar 01/29/2013.
<code>addyears ('01/29/2010', -1)</code>	Returnerar 01/29/2009.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt

system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enkelt exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ett fält `two_years_later` skapas som returnerar datumet två år efter att transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    addyears(date,2) as two_years_later
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/10/2020',37.23
```

```
8189,'02/28/2020',17.17
```

```
8190,'04/09/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '02/02/2022', 46.23
8205, '02/26/2022', 84.21
8206, '03/07/2022', 96.24
8207, '03/11/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- two_years_later

Resultattabell

date	two_years_later
01/10/2020	01/10/2022
02/28/2020	02/28/2022
04/09/2020	04/09/2022
04/16/2020	04/16/2022
05/21/2020	05/21/2022
08/14/2020	08/14/2022
10/07/2020	10/07/2022
12/05/2020	12/05/2022
01/22/2021	01/22/2023
02/03/2021	02/03/2023
03/17/2021	03/17/2023
04/23/2021	04/23/2023
05/04/2021	05/04/2023
06/30/2021	06/30/2023
07/26/2021	07/26/2023
12/27/2021	12/27/2023
02/02/2022	02/02/2024
02/26/2022	02/26/2024
03/07/2022	03/07/2024
03/11/2022	03/11/2024

`two_years_later`-fältet skapas i föregående load-sats med hjälp av funktionen `addyears()`. Det första argumentet som anges identifierar vilket datum som utvärderas. Det andra argumentet är antalet år som ska läggas till eller dras av från startdatumet. I det här fallet anges värdet 2.

Diagram för `addyears()`-funktionen, grundläggande exempel

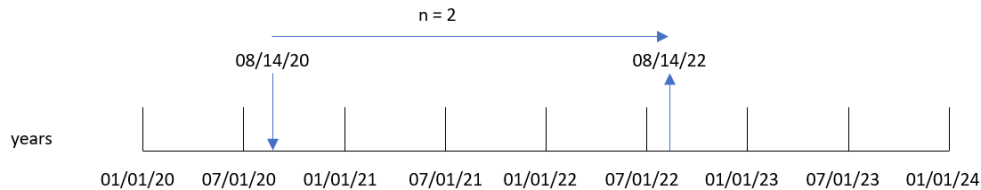

Transaktion 8193 ägde rum 14 augusti 2020. Därför returnerar `addyears()`-funktionen 14 augusti 2022 för `two_years_later`-fältet.

Exempel 2 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.

Skapa ett mått `prior_year_date` i diagramobjektet som returnerar datumet ett år före transaktionen äger rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/10/2020',37.23
```

```
8189,'02/28/2020',17.17
```

```
8190,'04/09/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '02/02/2022', 46.23
8205, '02/26/2022', 84.21
8206, '03/07/2022', 96.24
8207, '03/11/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått för att beräkna datumet ett år före varje transaktion:

```
=addyears(date, -1)
```


Resultattabell

date	=addyears(date,-1)
01/10/2020	01/10/2019
02/28/2020	02/28/2019
04/09/2020	04/09/2019
04/16/2020	04/16/2019
05/21/2020	05/21/2019
08/14/2020	08/14/2019
10/07/2020	10/07/2019
12/05/2020	12/05/2019
01/22/2021	01/22/2020
02/03/2021	02/03/2020
03/17/2021	03/17/2020
04/23/2021	04/23/2020
05/04/2021	05/04/2020
06/30/2021	06/30/2020
07/26/2021	07/26/2020
12/27/2021	12/27/2020
02/02/2022	02/02/2021

date	=addyears(date,-1)
02/26/2022	02/26/2021
03/07/2022	03/07/2021
03/11/2022	03/11/2021

one_year_prior-måttet skapas i ett diagramobjekt med hjälp av addyears()-funktionen. Det första argumentet som anges identifierar vilket datum som utvärderas. Det andra argumentet är antalet år som ska läggas till eller dras av från startdate. I det här fallet anges värdet -1.

Exempel på diagram för addyears()-funktionen, diagramobjekt

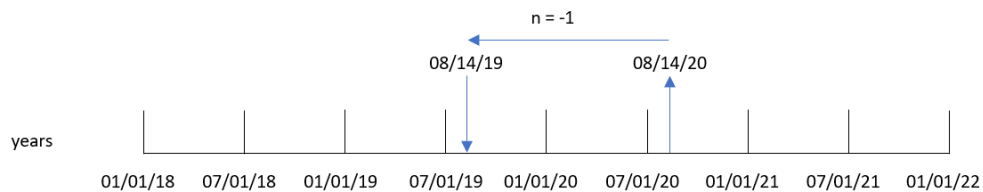

Transaktion 8193 ägde rum 14 augusti. Därför returnerar addyears()-funktionen 14 augusti 2019 för one_year_prior-fältet.

Exempel 3 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter warranties.
- Information med produkt-ID, inköpsdatum, garantilängd och inköspriset.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar garantins slutdatum för varje produkt, sorterat på produkt-ID.

Laddningsskript

```
warranties:
Load
*
Inline
[
product_id,purchase_date,warranty_length,purchase_price
8188,'01/13/2020',4,32000
8189,'02/26/2020',2,28000
8190,'03/27/2020',3,41000
8191,'04/16/2020',4,17000
```

```

8192, '05/21/2020', 2, 25000
8193, '08/14/2020', 1, 59000
8194, '10/07/2020', 2, 12000
8195, '12/05/2020', 3, 12000
8196, '01/22/2021', 4, 24000
8197, '02/03/2021', 1, 50000
8198, '03/17/2021', 2, 80000
8199, '04/23/2021', 3, 10000
8200, '05/04/2021', 4, 30000
8201, '06/30/2021', 3, 30000
8202, '07/26/2021', 4, 20000
8203, '12/27/2021', 4, 10000
8204, '06/06/2022', 2, 25000
8205, '07/18/2022', 1, 32000
8206, '11/14/2022', 1, 30000
8207, '12/12/2022', 4, 22000
];

```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- product_id
- purchase_date
- warranty_length

Skapa följande mått för att beräkna slutdatumet för varje produkts garanti:

```
=addyears(purchase_date, warranty_length)
```

Resultattabell

product_id	purchase_date	warranty_length	=addyears(purchase_date, warranty_length)
8188	01/13/2020	4	01/13/2024
8189	02/26/2020	2	02/26/2022
8190	03/27/2020	3	03/27/2023
8191	04/16/2020	4	04/16/2024
8192	05/21/2020	2	05/21/2022
8193	08/14/2020	1	08/14/2021
8194	10/07/2020	2	10/07/2022
8195	12/05/2020	3	12/05/2023
8196	01/22/2021	4	01/22/2025
8197	02/03/2021	1	02/03/2022
8198	03/17/2021	2	03/17/2023

product_id	purchase_date	warranty_length	=addyears(purchase_date,warranty_length)
8199	04/23/2021	3	04/23/2024
8200	05/04/2021	4	05/04/2025
8201	06/30/2021	3	06/30/2024
8202	07/26/2021	4	07/26/2025
8203	12/27/2021	4	12/27/2025
8204	06/06/2022	2	06/06/2024
8205	07/18/2022	1	07/18/2023
8206	11/14/2022	1	11/14/2023
8207	12/12/2022	4	12/12/2026

age

Funktionen **age** returnerar åldern vid tidpunkten för **timestamp** (i fyllda år) för någon som är född på **date_of_birth**.

Syntax:

```
age(timestamp, date_of_birth)
```

Kan vara ett uttryck.

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Tidsmarkören, eller uttrycksresultatet som tidsmarkör, som antalet fyllda år ska beräknas fram till.
date_of_birth	Födelsedatum för personen vars ålder beräknas. Kan vara ett uttryck.

Exempel och resultat:

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
age('25/01/2014', '29/10/2012')	Returnerar 1.
age('29/10/2014', '29/10/2012')	Returnerar 2.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

```
Employees :
LOAD * INLINE [
Member|DateOfBirth
John|28/03/1989
Linda|10/12/1990
Steve|5/2/1992
Birg|31/3/1993
Raj|19/5/1994
Prita|15/9/1994
Su|11/12/1994
Goran|2/3/1995
Sunny|14/5/1996
Ajoa|13/6/1996
Daphne|7/7/1998
Biffy|4/8/2000
] (delimiter is |);
AgeTable:
Load *,
age('20/08/2015', DateOfBirth) As Age
Resident Employees;
Drop table Employees;
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för age för varje post i tabellen.

Resultattabell

Member	DateOfBirth	Age
John	28/03/1989	26
Linda	10/12/1990	24
Steve	5/2/1992	23
Birg	31/3/1993	22
Raj	19/5/1994	21
Prita	15/9/1994	20
Su	11/12/1994	20
Goran	2/3/1995	20
Sunny	14/5/1996	19
Ajoa	13/6/1996	19
Daphne	7/7/1998	17
Biffy	4/8/2000	15

converttolocaltime



Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas.

Syntax:

```
ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Tidsmarkören, eller uttrycksresultatet som tidsmarkör som ska konverteras.
place	<p>En plats eller tidszon från tabellen över giltiga platser och tidszoner nedan. Du kan också använda GMT eller UTC för att definiera lokal tid. Följande värden och tidsförskjutningsvärden är giltiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GMT • GMT-12:00 - GMT-01:00 • GMT+01:00 - GMT+14:00 • UTC • UTC-12:00 - UTC-01:00 • UTC+01:00 - UTC+14:00 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om du använder en DST-förskjutning (d.v.s. att du anger ett ignore_dst-argumentvärde som utvärderas till False) måste du ange ett ställe snarare än en GMT-förskjutning i place-argumentet. Det beror på att vid justering av sommartid krävs information om breddgrad i tillägg till informationen om längdgrad från en GMT-förskjutning. Se Använder GMT-förskjutningar i kombination med DST (page 617) för information.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Du kan bara använda standardinställda tidsförskjutningar. Det går inte att använda en godtycklig tidsförskjutning, till exempel GMT-04:27.</p> </div>
ignore_dst	<p>Om det här argumentet utvärderas till True ignoreras DST (sommartid). Giltiga argumentvärden som utvärderas till True inkluderar -1 och True().</p> <p>Om det här argumentet utvärderas till False justeras tidsstämpeln för sommartid. Giltiga argumentvärden som utvärderas till False inkluderar 0 och False().</p> <p>Om ignore_dst-argumentvärdet är ogiltigt utvärderar funktionen uttrycket som om ignore_dst-värdet utvärderas till True. Om ignore_dst-argumentvärdet inte har angetts utvärderar funktionen uttrycket som om ignore_dst-värdet utvärderas till False.</p>

8 Skript- och diagramfunktioner

Giltiga platser och tidszoner

A-C	D-K	L-R	S-Z
Abu Dhabi	Darwin	La Paz	Samoa
Adelaide	Dhaka	Lima	Santiago
Alaska	Eastern Time (US & Canada)	Lisbon	Sapporo
Amsterdam	Edinburgh	Ljubljana	Sarajevo
Arizona	Ekaterinburg	London	Saskatchewan
Astana	Fiji	Madrid	Seoul
Athens	Georgetown	Magadan	Singapore
Atlantic Time (Canada)	Greenland	Mazatlan	Skopje
Auckland	Greenwich Mean Time : Dublin	Melbourne	Sofia
Azores	Guadalajara	Mexico City	Solomon Is.
Baghdad	Guam	Mid-Atlantic	Sri Jayawardenepura
Baku	Hanoi	Minsk	St. Petersburg
Bangkok	Harare	Monrovia	Stockholm
Beijing	Hawaii	Monterrey	Sydney
Belgrade	Helsinki	Moscow	Taipei
Berlin	Hobart	Mountain Time (US & Canada)	Tallinn
Bern	Hong Kong	Mumbai	Tashkent
Bogota	Indiana (East)	Muscat	Tbilisi
Brasilia	International Date Line West	Nairobi	Tehran
Bratislava	Irkutsk	New Caledonia	Tokyo
Brisbane	Islamabad	New Delhi	Urumqi
Brussels	Istanbul	Newfoundland	Warsaw
Bucharest	Jakarta	Novosibirsk	Wellington
Budapest	Jerusalem	Nuku'alofa	West Central Africa
Buenos Aires	Kabul	Osaka	Vienna
Cairo	Kamchatka	Pacific Time (US & Canada)	Vilnius

8 Skript- och diagramfunktioner

A-C	D-K	L-R	S-Z
Canberra	Karachi	Paris	Vladivostok
Cape Verde Is.	Kathmandu	Perth	Volgograd
Caracas	Kolkata	Port Moresby	Yakutsk
Casablanca	Krasnoyarsk	Prague	Yerevan
Central America	Kuala Lumpur	Pretoria	Zagreb
Central Time (US & Canada)	Kuwait	Quito	-
Chennai	Kyiv	Riga	-
Chihuahua	-	Riyadh	-
Chongqing	-	Rome	-
Copenhagen	-	-	-

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>ConvertToLocalTime('2023-08-14 08:39:47', 'Paris')</code>	Returnerar '2023-08-14 10:39:47' och motsvarande interna tidsmarkör.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'Stockholm')</code>	Returnerar tiden för Stockholm, justerat för sommartid.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'Stockholm', -1)</code>	Returnerar tiden för Stockholm, utan justering för sommartid.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'GMT-05:00')</code>	Returnerar tidsangivelsen för Nordamerikas ostkust, t.ex. New York. Ingen justering görs för sommartid eftersom en GMT-förskjutning, snarare än en plats, anges.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', -1)</code>	Returnerar tidsangivelsen för Nordamerikas ostkust (New York) utan justering för sommartid.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', True())</code>	Returnerar tidsangivelsen för Nordamerikas ostkust (New York) utan justering för sommartid.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', 0)</code>	Returnerar tidsangivelsen för Nordamerikas ostkust (New York) justerat för sommartid.
<code>ConvertToLocalTime(UTC(), 'New York', False())</code>	Returnerar tidsangivelsen för Nordamerikas ostkust (New York) justerat för sommartid.

Använder GMT-förskjutningar i kombination med DST

Enligt implementeringen av biblioteket för International Components for Unicode (ICU) i Qlik Sense krävs ytterligare information om breddgrad när förskjutningar av GMT (Greenwich Mean Time) i kombination med DST (Daylight Saving Time, sommartid) används.

GMT är en förskjutning av längdgraden (öst-västlig), medan DST är en förskjutning av breddgraden (nord-sydlig). Helsingfors (Finland) och Johannesburg (Sydafrika) har till exempel samma förskjutning GMT+02:00, men de har inte samma DST-förskjutning. Det innebär att förutom GMT-förskjutningen krävs för DST-förskjutningar information om breddgraden för den lokala tidszonen (inmatad geografisk tidszon) för att få fullständig information om lokala DST-förhållanden.

day

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar dagen om decimaldelen av **expression** tolkas som datum enligt standardtolkningen av tal.

Funktionen returnerar dagen i månaden för ett visst datum. Den används vanligtvis för att härleda ett dagfält som en del av en kalenderdimension.

Syntax:

day (expression)

Returnerad datatyp: heltal

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
day(1971-10-12)	returnerar 12
day(35648)	returnerar 6, eftersom 35648 = 1997-08-06

Exempel 1 – DateFormat datauppsättning (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning av datum benämnd `master_Calendar`. Systemvariabeln `DateFormat` är inställd på `DD/MM/ÅÅÅÅ`.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt `day_of_month`, med användning av `day()`-funktionen.
- Ett ytterligare fält benämnt `long_date`, som använder `date()`-funktionen för att uttrycka månadens hela namn.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/11/2022
```

```
03/12/2022
```

```
03/13/2022
```

```
03/14/2022
```

```
03/15/2022
```

```
03/16/2022
```

```
03/17/2022
```

```
03/18/2022
```

```
03/19/2022
```

```
03/20/2022
```

```
03/21/2022
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- long_date
- day_of_month

Resultattabell

date	long_date	day_of_month
03/11/2022	11-mars- 2022	11
03/12/2022	12-mars- 2022	12
03/13/2022	13-mars- 2022	13
03/14/2022	14-mars- 2022	14
03/15/2022	15-mars- 2022	15
03/16/2022	16-mars- 2022	16
03/17/2022	17-mars- 2022	17
03/18/2022	18-mars- 2022	18
03/19/2022	19-mars- 2022	19

date	long_date	day_of_month
03/20/2022	20-mars- 2022	20
03/21/2022	21-mars- 2022	21

Dag i månaden är korrekt bedömd av `day()`-funktionen i skriptet.

Exempel 2 – ANSI-datum (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum benämnd `Master_Calendar`. `DateFormat`-systemvariabeln `DD/MM/ÅÅÅÅ` används. Emellertid är de datum som är inkluderade i datauppsättningen i ANSI:s standarddatumformat.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt `day_of_month`, med hjälp av `date()`-funktionen.
- Ett ytterligare fält benämnt `long_date` som använder `date()`-funktionen för att uttrycka datumet med månadens hela namn.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
Master_Calendar:
Load
    date,
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
[
date
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- long_date
- day_of_month

Resultattabell

date	long_date	day_of_month
03/11/2022	11-mars- 2022	11
03/12/2022	12-mars- 2022	12
03/13/2022	13-mars- 2022	13
03/14/2022	14-mars- 2022	14
03/15/2022	15-mars- 2022	15
03/16/2022	16-mars- 2022	16
03/17/2022	17-mars- 2022	17
03/18/2022	18-mars- 2022	18
03/19/2022	19-mars- 2022	19
03/20/2022	20-mars- 2022	20
03/21/2022	21-mars- 2022	21

Dag i månaden är korrekt utvärderad av day()-funktionen i skriptet.

Exempel 3 – Oformaterade datum (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum benämnd master_calendar. DateFormat-systemvariabeln DD/MM/ÅÅÅÅ används.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt day_of_month med hjälp av day()-funktionen.
- Det ursprungliga oformaterade datumet, benämnt unformatted_date.
- Ett extrafält, benämnt long_date, som använder date() används för att konvertera det numeriska datumet till ett formaterat datafält.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    unformatted_date,  
    date(unformatted_date,'dd-MMM-YYYY') as long_date,  
    day(date) as day_of_month
```

```
Inline
```

```
[
```

```
unformatted_date
```

```
44868
```

```
44898
```

```
44928
```

```
44958
```

```
44988
```

```
45018
```

```
45048
```

```
45078
```

```
45008
```

```
45038
```

```
45068
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- unformatted_date
- long_date
- day_of_month

Resultattabell

unformatted_date	long_date	day_of_month
44868	03-november- 2022	3
44898	03-december- 2022	3
44928	02-januari- 2023	2
44958	01-februari- 2023	1
44988	03-mars- 2023	3
45008	23-mars- 2023	23
45018	02-April- 2023	2
45038	22-April- 2023	22

unformatted_date	long_date	day_of_month
45048	02-maj- 2023	2
45068	22-maj- 2023	22
45078	01-juni- 2023	1

Dag i månaden är korrekt bedömd av day()-funktionen i skriptet.

Exempel 4 – Beräkna utgångsmånad (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning av ordrar lagda i mars, benämnda orders. Tabellen innehåller tre fält:
 - id
 - order_date
 - amount

Laddningsskript

Orders:

Load

```
id,  
order_date,  
amount
```

Inline

```
[  
id,order_date,amount  
1,03/01/2022,231.24  
2,03/02/2022,567.28  
3,03/03/2022,364.28  
4,03/04/2022,575.76  
5,03/05/2022,638.68  
6,03/06/2022,785.38  
7,03/07/2022,967.46  
8,03/08/2022,287.67  
9,03/09/2022,764.45  
10,03/10/2022,875.43  
11,03/11/2022,957.35  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:order_date.

För att beräkna leveransdatumet skapar du detta mått: `=day(order_date+5)`.

Resultattabell

order_date	=day(order_date+5)
03/11/2022	16
03/12/2022	17
03/13/2022	18
03/14/2022	19
03/15/2022	20
03/16/2022	21
03/17/2022	22
03/18/2022	23
03/19/2022	24
03/20/2022	25
03/21/2022	26

Funktionen `day()` avgör korrekt att en order som lagts den 11 mars ska levereras den 16 baserat på en 5 dagars leveranstid.

dayend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den dag som ingår i **time**. Det förvalda utdataformatet blir det **TimestampFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
DayEnd(time[, [period_no[, day_start]])
```

Användning

`dayend()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av dagen som ännu inte har inträffat. Till exempel för att beräkna de totala utgifter som fortfarande återstår under dagen.

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
time	Tidsmarkören som ska evalueras.

Argument	Beskrivning
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time . Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start	Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start . Till exempel betecknar 0,125 03.00. Med andra ord, för att skapa förskjutningen ska du dividera starttiden med 24 timmar. Till exempel, för en dag som börjar klockan 07:00, använd bråket 7/24.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
dayend('01/25/2013 16:45:00')	Returnerar 01/25/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', -1)	Returns 01/24/2013 23:59:59. PM
dayend('01/25/2013 16:45:00', 0, 0.5)	Returnerar 01/26/2013 11:59:59. PM

Exempel 1 – basskript

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med en lista med datum läses in i en tabell med namnet "Kalender".
- DateFormat-standardsystemvariabel (MM/DD/YYYY).
- En föregående laddning för att skapa ytterligare ett fält benämnt "EOD_timestamp" med hjälp av dayend()-funktionen.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Calendar:
```

```
    Load
        date,
        dayend(date) as EOD_timestamp
    ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/11/2022 1:47:15 AM
```

```
03/12/2022 4:34:58 AM
```

```
03/13/2022 5:15:55 AM
```

```
03/14/2022 9:25:14 AM
```

```
03/15/2022 10:06:54 AM
```

```
03/16/2022 10:44:42 AM
```

```
03/17/2022 11:33:30 AM
```

```
03/18/2022 12:58:14 PM
```

```
03/19/2022 4:23:12 PM
```

```
03/20/2022 6:42:15 PM
```

```
03/21/2022 7:41:16 PM
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- EOD_timestamp

Resultattabell

date	EOD_timestamp
03/11/2022 1:47:15 AM	3/11/2022 11:59:59 PM
03/12/2022 4:34:58 AM	3/12/2022 11:59:59 PM
03/13/2022 5:15:55 AM	3/13/2022 11:59:59 PM
03/14/2022 9:25:14 AM	3/14/2022 11:59:59 PM
03/15/2022 10:06:54 AM	3/15/2022 11:59:59 PM
03/16/2022 10:44:42 AM	3/16/2022 11:59:59 PM
03/17/2022 11:33:30 AM	3/17/2022 11:59:59 PM
03/18/2022 12:58:14 PM	3/18/2022 11:59:59 PM
03/19/2022 4:23:12 PM	3/19/2022 11:59:59 PM

date	EOD_timestamp
03/20/2022 6:42:15 PM	3/20/2022 11:59:59 PM
03/21/2022 7:41:16 PM	3/21/2022 11:59:59 PM

Som du kan se i tabellen ovan genereras tidsmarkören för dagens slut för varje datum i vår datauppsättning. Tidsmarkören har formatet för systemvariabeln `TimestampFormat` `M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`.

Exampel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Du laddar en datauppsättning med tjänstebokningar till en tabell med namnet "Services".

Datauppsättningen innehåller följande fält:

- `service_id`
- `service_date`
- `amount`

Du skapar två nya fält i tabellen:

- `deposit_due_date`: Datumet när depositionen bör tas emot. Det här är slutet på dagen tre dagar innan `service_date`.
- `final_payment_due_date`: Datumet när den slutliga betalningen bör tas emot. Det här är slutet på dagen sju dagar efter `service_date`.

De två fälten ovan skapas i en tidigare laddning med hjälp av funktionen `dayend()` och de ger de två första parametrarna, `time` och `period_no`.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:
```

```
  Load
    *,
    dayend(service_date,-3) as deposit_due_date,
    dayend(service_date,7) as final_payment_due_date
  ;
```

```
Load
```

```
service_id,
service_date,
amount
```

```
Inline
```

```
[
service_id, service_date, amount
```

```
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `service_date`
- `deposit_due_date`
- `final_payment_due_date`

Resultattabell

<code>service_date</code>	<code>deposit_due_date</code>	<code>final_payment_due_date</code>
03/11/2022 9:25:14 AM	3/8/2022 11:59:59 PM	3/18/2022 11:59:59 PM
03/12/2022 10:06:54 AM	3/9/2022 11:59:59 PM	3/19/2022 11:59:59 PM
03/13/2022 10:44:42 AM	3/10/2022 11:59:59 PM	3/20/2022 11:59:59 PM
03/14/2022 11:33:30 AM	3/11/2022 11:59:59 PM	3/21/2022 11:59:59 PM
03/15/2022 12:58:14 PM	3/12/2022 11:59:59 PM	3/22/2022 11:59:59 PM
03/16/2022 4:23:12 PM	3/13/2022 11:59:59 PM	3/23/2022 11:59:59 PM
03/17/2022 6:42:15 PM	3/14/2022 11:59:59 PM	3/24/2022 11:59:59 PM
03/18/2022 7:41:16 PM	3/15/2022 11:59:59 PM	3/25/2022 11:59:59 PM
03/19/2022 8:14:15 PM	3/16/2022 11:59:59 PM	3/26/2022 11:59:59 PM
03/20/2022 9:23:51 PM	3/17/2022 11:59:59 PM	3/27/2022 11:59:59 PM
03/21/2022 10:04:41 PM	3/18/2022 11:59:59 PM	3/28/2022 11:59:59 PM

Värdena på de nya fältena finns i `TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`. Eftersom funktionen `dayend()` användes är tidsmarkören den sista millisekunden av dagen.

Värdena för depositionens förfallodag är tre dagar innan tjänstedatumet, eftersom det andra argumentet som skickades i funktionen `dayend()` är negativt.

Värdena för den slutliga betalningens förfallodag är sju dagar efter tjänstedatumet, eftersom det andra argumentet som skickades i funktionen `dayend()` är positivt.

Exempel 3 – day_start skript

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Datauppsättningen och scenariot som används i det här exemplet är samma som i föregående exempel.

Precis som i föregående exempel skapar du två nya fält:

- `deposit_due_date`: Datumet när depositionen bör tas emot. Det här är slutet på dagen tre dagar innan `service_date`.
- `final_payment_due_date`: Datumet när den slutliga betalningen bör tas emot. Det här är slutet på dagen sju dagar efter `service_date`.

Men ditt företag vill ha en policy där arbetsdagen börjar kl. 17.00 och slutar kl. 17.00 nästa dag. Ditt företag kan då övervaka transaktioner som sker under dessa arbetstider.

För att uppnå dessa krav skapas de två fälten ovan i en tidigare inläsning med hjälp av funktionen `dayend()` och genom att använda alla de tre argumenten `time`, `period_no` och `day_start`.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:
```

```
  Load
    *,
    dayend(service_date,-3,17/24) as deposit_due_date,
    dayend(service_date,7,17/24) as final_payment_due_date
  ;
Load
service_id,
service_date,
amount
Inline
[
service_id, service_date,amount
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `service_date`
- `deposit_due_date`
- `final_payment_due_date`

Resultattabell

<code>service_date</code>	<code>deposit_due_date</code>	<code>final_payment_due_date</code>
03/11/2022 9:25:14 AM	3/8/2022 4:59:59 PM	3/18/2022 4:59:59 PM
03/12/2022 10:06:54 AM	3/9/2022 4:59:59 PM	3/19/2022 4:59:59 PM
03/13/2022 10:44:42 AM	3/10/2022 4:59:59 PM	3/20/2022 4:59:59 PM
03/14/2022 11:33:30 AM	3/11/2022 4:59:59 PM	3/21/2022 4:59:59 PM
03/15/2022 12:58:14 PM	3/12/2022 4:59:59 PM	3/22/2022 4:59:59 PM
03/16/2022 4:23:12 PM	3/13/2022 4:59:59 PM	3/23/2022 4:59:59 PM
03/17/2022 6:42:15 PM	3/14/2022 4:59:59 PM	3/24/2022 4:59:59 PM
03/18/2022 7:41:16 PM	3/15/2022 4:59:59 PM	3/25/2022 4:59:59 PM
03/19/2022 8:14:15 PM	3/16/2022 4:59:59 PM	3/26/2022 4:59:59 PM
03/20/2022 9:23:51 PM	3/17/2022 4:59:59 PM	3/27/2022 4:59:59 PM
03/21/2022 10:04:41 PM	3/18/2022 4:59:59 PM	3/28/2022 4:59:59 PM

Trots att datumen är desamma som i exempel 2, har de nu tidsmarkören för den sista millisekunden innan kl. 17.00 eftersom värdet på det tredje argumentet, `day_start`, som skickades till funktionen `dayend()` är 17/24.

Exempel 4 – diagramexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Datauppsättningen och scenariot som används i det här exemplet är samma som i de två föregående exemplen. Företaget vill ha en policy där arbetsdagen börjar kl. 17.00 och slutar kl. 17.00 nästa dag.

Precis som i föregående exempel skapar du två nya fält:

- `deposit_due_date`: Datumet när depositionen bör tas emot. Det här är slutet på dagen tre dagar innan `service_date`.
- `final_payment_due_date`: Datumet när den slutliga betalningen bör tas emot. Det här är slutet på dagen sju dagar efter `service_date`.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Services:
```

```
Load
```

```
service_id,
```

```
service_date,
```

```
amount
```

```
Inline
```

```
[
```

```
service_id, service_date, amount
```

```
1,03/11/2022 9:25:14 AM,231.24
```

```
2,03/12/2022 10:06:54 AM,567.28
```

```
3,03/13/2022 10:44:42 AM,364.28
```

```
4,03/14/2022 11:33:30 AM,575.76
```

```
5,03/15/2022 12:58:14 PM,638.68
```

```
6,03/16/2022 4:23:12 PM,785.38
```

```
7,03/17/2022 6:42:15 PM,967.46
```

```
8,03/18/2022 7:41:16 PM,287.67
```

```
9,03/19/2022 8:14:15 PM,764.45
```

```
10,03/20/2022 9:23:51 PM,875.43
```

```
11,03/21/2022 10:04:41 PM,957.35
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

```
service_date.
```

För att skapa fältet `deposit_due_date` skapar du det här måttet:

```
=dayend(service_date,-3,17/24).
```

För att sedan skapa fältet `final_payment_due_date` skapar du det här måttet:

```
=dayend(service_date,7,17/24).
```

Resultattabell

service_date	=dayend(service_date,-3,17/24)	=dayend(service_date,7,17/24)
03/11/2022	3/8/2022 16:59:59 PM	3/18/2022 16:59:59 PM
03/12/2022	3/9/2022 16:59:59 PM	3/19/2022 16:59:59 PM
03/13/2022	3/10/2022 16:59:59 PM	3/20/2022 16:59:59 PM
03/14/2022	3/11/2022 16:59:59 PM	3/21/2022 16:59:59 PM
03/15/2022	3/12/2022 16:59:59 PM	3/22/2022 16:59:59 PM
03/16/2022	3/13/2022 16:59:59 PM	3/23/2022 16:59:59 PM

service_date	=dayend(service_date,-3,17/24)	=dayend(service_date,7,17/24)
03/17/2022	3/14/2022 16:59:59 PM	3/24/2022 16:59:59 PM
03/18/2022	3/15/2022 16:59:59 PM	3/25/2022 16:59:59 PM
03/19/2022	3/16/2022 16:59:59 PM	3/26/2022 16:59:59 PM
03/20/2022	3/17/2022 16:59:59 PM	3/27/2022 16:59:59 PM
03/21/2022	3/18/2022 16:59:59 PM	3/28/2022 16:59:59 PM

Värdena på de nya fältena finns i `TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`. Eftersom funktionen `dayend()` användes är tidsmarkören den sista millisekunden av dagen.

Värdena för betalningens förfallodag är tre dagar innan tjänstedatumet, eftersom det andra argumentet som skickades i funktionen `dayend()` är negativt.

Värdena för den slutliga betalningens förfallodag är sju dagar efter tjänstedatumet, eftersom det andra argumentet som skickades i funktionen `dayend()` är positivt.

Datumen har tidsmarkören för den sista millisekunden innan kl. 17.00 eftersom värdet på det tredje argumentet, `day_start`, som skickades till funktionen `dayend()` är `17/24`.

Argument

Argument	Beskrivning
time	Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time . Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start	Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start . Till exempel betecknar <code>0,125 03.00</code> .

daylightsaving

Returnerar den aktuella anpassningen till sommartid/vintertid enligt Windows definition.

Syntax:

```
DaylightSaving( )
```

Returnerad datatyp: dual

Exempel:

```
daylightsaving( )
```

dayname

Denna funktion returnerar ett värde som visar datumet med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på dagen som innehåller **time**.

Syntax:

```
DayName (time[, period_no [, day_start]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
time	Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time . Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start	Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start . Till exempel betecknar 0,125 03.00.

Exempel och resultat:

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Skriptexempel	
Exempel	Resultat
dayname('25/01/2013 16:45:00')	Returnerar 25/01/2013.
dayname('25/01/2013 16:45:00', -1)	Returnerar 24/01/2013.
dayname('25/01/2013 16:45:00', 0, 0.5)	Returnerar 25/01/2013. När du visar hela tidsmarkören kan du se att den motsvarar 25/01/2013 12:00:00.000.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

I det här exemplet skapas dagsnamnet utifrån tidsmarkören som markerar början på dagen efter varje faktureringsdatum i tabellen.

TempTable:

```
LOAD RecNo() as InvID, * Inline [
```

```
  InvDate
```

```
  28/03/2012
```

```
  10/12/2012
```

```
  5/2/2013
```

```
  31/3/2013
```

```
  19/5/2013
```

```
  15/9/2013
```

```
  11/12/2013
```

```
  2/3/2014
```

```
  14/5/2014
```

```
  13/6/2014
```

```
  7/7/2014
```

```
  4/8/2014
```

```
];
```

```
InvoiceData:
```

```
LOAD *,
```

```
DayName(InvDate, 1) AS DName
```

```
Resident TempTable;
```

```
Drop table TempTable;
```

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för dayname()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i egenskapspanelen.

Resultattabell

InvDate	DName
28/03/2012	29/03/2012 00:00:00
10/12/2012	11/12/2012 00:00:00
5/2/2013	07/02/2013 00:00:00

InvDate	DName
31/3/2013	01/04/2013 00:00:00
19/5/2013	20/05/2013 00:00:00
15/9/2013	16/09/2013 00:00:00
11/12/2013	12/12/2013 00:00:00
2/3/2014	03/03/2014 00:00:00
14/5/2014	15/05/2014 00:00:00
13/6/2014	14/06/2014 00:00:00
7/7/2014	08/07/2014 00:00:00
4/8/2014	05/08/2014 00:00:00

daynumberofquarter

Beräknar dagens nummer i kvartalet där tidsmarkören finns. Den här funktionen används när du skapar en Master Calendar

Syntax:

DayNumberOfQuarter (timestamp[, start_month])

Returnerad datatyp: heltal

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
start_month	Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
DayNumberOfQuarter('12/09/2014')	Returnerar 74, dagens nummer för innevarande kvartal.
DayNumberOfQuarter('12/09/2014', 3)	Returnerar 12, dagens nummer för innevarande kvartal. I det här fallet börjar det första kvartalet med mars (eftersom start_month har angetts som 3). Det innebär att det innevarande kvartalet är det tredje kvartalet, som började den 1 september.

Exempel 1 – januari, början på året (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En enkel datauppsättning med en lista med datum som laddas till en tabell med namnet `Calendar`. `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt `DayNrQtr`, med användning av `DayNumberOfQuarter()`-funktionen.

Utöver datumet ges funktionen inga fler parametrar.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
    date,
    DayNumberOfQuarter(date) as DayNrQtr
;
```

```
Load
date
Inline
[
date
01/01/2022
01/10/2022
01/31/2022
02/01/2022
02/10/2022
02/28/2022
03/01/2022
03/31/2022
04/01/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `daynrqtr`

Resultattabell

date	daynrqtr
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
02/28/2022	59
03/01/2022	61
03/31/2022	91
04/01/2022	1

Årets första dag är 1 januari, eftersom inget annat argument har skickats till funktionen `DayNumberOfQuarter` ().

Den 1 januari är kvartalets första dag medan den 1 februari är kvartalets 32:a dag. Den 31:a mars är den 91:a och sista dagen i kvartalet medan den 1 april är det andra kvartalets första dag.

Exempel 2 – februari, början på året (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- Ett `start_month`-argument börjar den 1 februari. Därför inleds budgetåret den 1 februari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    DayNumberOfQuarter(date,2) as DayNrQtr  
    ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```



```
date
01/01/2022
01/10/2022
01/31/2022
02/01/2022
02/10/2022
02/28/2022
03/01/2022
03/31/2022
04/01/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- daynrqtr

Resultattabell

date	daynrqtr
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	1
02/10/2022	10
02/28/2022	28
03/01/2022	30
03/31/2022	60
04/01/2022	61

Årets första dag är 1 februari, eftersom det andra argumentet som skickades till funktionen `DayNumberOfQuarter()` var 2.

Årets första kvartal är mellan februari och april medan det fjärde kvartalet är mellan november och januari. Det här visas i resultattabellen där 1 februari är kvartalets första dag medan den 1 januari är kvartalets 92:a och sista dag.

Exempel 3 – januari, början på året (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- DateFormat-standardsystemvariabeln MM/DD/YYYY används.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Värdet på kvartalets dag beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
02/28/2022
```

```
03/01/2022
```

```
03/31/2022
```

```
04/01/2022
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått:

```
=daynumberofquarter(date)
```

Resultattabell

date	=daynumberofquarter(date)
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
02/28/2022	59
03/01/2022	61
03/31/2022	91
04/01/2022	1

Årets första dag är den 1 januari, eftersom inget annat argument skickades till funktionen `DayNumberOfQuarter()`.

Den 1 januari är kvartalets första dag medan den 1 februari är kvartalets 32:a dag. Den 31 mars är den 91:a och sista dagen i kvartalet medan den 1 april är det andra kvartalets första dag.

Exempel 4 – februari, början på året (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- Budgetåret löper från den 1 februari till den 31 januari.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen laddats till programmet. Värdet på kvartalets dag beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
date
```

```
InLine
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
02/28/2022
```

```
03/01/2022
```

```
03/31/2022
```

```
04/01/2022
```

```
];
```

Diagramobjekt

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `date`.

Skapa följande mått:

```
=daynumberofquarter(date,2)
```

Resultat

Resultattabell

date	=daynumberofquarter(date,2)
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	1
02/10/2022	10
02/28/2022	28
03/01/2022	30
03/31/2022	60
04/01/2022	61

Årets första dag är den 1 januari, eftersom det andra argumentet som skickades till funktionen `DayNumberOfQuarter()` var 2.

Årets första kvartal är mellan februari och april medan det fjärde kvartalet är mellan november och januari. Det här syns i resultattabellen där 1 februari är kvartalets första dag medan den 1 januari är kvartalets 92:a och sista dag.

daynumberofyear

Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.

Syntax:

```
DayNumberOfYear(timestamp[, start_month])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
start_month	Genom att ange en start_month mellan 2 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas fram till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 mars anger du start_month som 3.

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>DayNumberOfYear('12/09/2014')</code>	Returnerar 256, dagens nummer räknat från den första dagen på året.
<code>DayNumberOfYear('12/09/2014' ,3)</code>	Returnerar 196, dagens nummer räknat från 1 mars.

Exempel 1 – januari, början på året (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En enkel datauppsättning med en lista med datum som laddas till en tabell med namnet calendar. DateFormat-standardsystemvariabeln MM/DD/YYYY används.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt daynryear, med användning av DayNumberOfYear()-funktionen.

Utöver datumet ges funktionen inga fler parametrar.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    DayNumberOfYear(date) as daynryear  
;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
06/30/2022
```

```
07/26/2022
```

```
10/31/2022
```

```
11/01/2022
```

```
12/31/2022
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- daynryear

Resultattabell

date	daynryear
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
06/30/2022	182
07/26/2022	208
10/31/2022	305
11/01/2022	306
12/31/2022	366

Årets första dag är den 1 januari, eftersom inget annat argument har skickats till funktionen DayNumberOfYear ().

Den 1 januari är kvartalets första dag medan den 1 februari är årets 32:a dag. Den 30 juni är den 182:a dagen medan den 31 december är den 366:e och sista dagen på året.

Exempel 2 – november, början på året (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- DateFormat-standardsystemvariabeln MM/DD/YYYY används
- Ett start_month-argument börjar den 1 november. Därför inleds budgetåret den 1 november.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    DayNumberOfYear(date,11) as daynryear  
    ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
01/01/2022
```

```
01/10/2022
```

```
01/31/2022
```

```
02/01/2022
```

```
02/10/2022
```

```
06/30/2022
```

```
07/26/2022
```

```
10/31/2022
```

```
11/01/2022
```

```
12/31/2022
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- daynryear

Resultattabell

date	daynryear
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	93
02/10/2022	102
06/30/2022	243
07/26/2022	269
10/31/2022	366
11/01/2022	1
12/31/2022	61

Årets första dag är den 1 november, eftersom det andra argumentet som skickades till funktionen `DayNumberOfYear()` var 11.

Den 1 januari är kvartalets första dag medan den 1 februari är årets 32:a dag. Den 30 juni är den 182:a dagen medan den 31 december är den 366:e och sista dagen på året.

Exempel 3 – januari, början på året (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Värdet på kvartalets dag beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Calendar:  
Load  
date  
Inline  
[  
date  
01/01/2022  
01/10/2022  
01/31/2022  
02/01/2022  
02/10/2022  
06/30/2022  
07/26/2022  
10/31/2022  
11/01/2022  
12/31/2022  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `date`.

Skapa följande mått:

```
=daynumberofyear(date)
```


Resultattabell

date	=daynumberofyear(date)
01/01/2022	1
01/10/2022	10
01/31/2022	31
02/01/2022	32
02/10/2022	41
06/30/2022	182
07/26/2022	208
10/31/2022	305
11/01/2022	306
12/31/2022	366

Årets första dag är den 1 januari, eftersom inget annat argument har skickats till funktionen DayNumberOfYear ().

Den 1 januari är årets första dag medan den 1 februari är årets 32:a dag. Den 30 juni är den 182:a dagen medan den 31 december är den 366:e och sista dagen på året.

Exempel 4 – november, början på året (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- DateFormat-standardsystemvariabeln MM/DD/YYYY används.
- Budgetåret löper från den 1 november till den 31 oktober.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen laddats till programmet. Värdet på dag på året beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Calendar:
Load
date
Inline
[
```

```
date
01/01/2022
01/10/2022
01/31/2022
02/01/2022
02/10/2022
06/30/2022
07/26/2022
10/31/2022
11/01/2022
12/31/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått:

```
=daynumberofyear(date)
```

Resultattabell

date	=daynumberofyear(date,11)
01/01/2022	62
01/10/2022	71
01/31/2022	92
02/01/2022	93
02/10/2022	102
06/30/2022	243
07/26/2022	269
10/31/2022	366
11/01/2022	1
12/31/2022	61

Årets första dag är den 1 november, eftersom det andra argumentet som skickades till funktionen `DayNumberOfYear()` var 11.

Budgetåret är mellan november och oktober. Det här visas i resultattabellen där 1 november är årets första dag medan den 1 oktober är årets 366:e och sista dag.

daystart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den första millisekunden av den dag som ingår i argumentet **time**. Det förvalda utdataformatet blir det

TimestampFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:**DayStart**(time[, [period_no[, day_start]])**Returerad datatyp:** dual

Argument

Argument	Beskrivning
time	Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time . Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start	Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start . Till exempel betecknar 0,125 03.00. Med andra ord, för att skapa förskjutningen ska du dividera starttiden med 24 timmar. Till exempel, för en dag som börjar klockan 7.00, använd bråket 7/24.

Användning

daystart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av dagen som har förflutit hittills. Det kan exempelvis användas för att beräkna de totala lönerna som de anställda har tjänat hittills under dagen.

I de här exemplen används tidsmarkörsformatet 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. Tidsmarkörsformatet anges i SET Timestamp-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
daystart('01/25/2013 4:45:00 PM')	Returnerar 1/25/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1)	Returnerar 1/24/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 16:45:00', 0, 0.5)	Returnerar 1/25/2013 12:00:00 PM.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer

skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enkelt exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En enkel datauppsättning med en lista med datum som laddas till en tabell med namnet calendar.
- TimestampFormat-standardsystemvariabeln ((M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT) används.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt SOD_timestamp, med användning av daystart()-funktionen.

Utöver datumet ges funktionen inga fler parametrar.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Calendar:
```

```
    Load
        date,
        daystart(date) as SOD_timestamp
    ;
```

```
Load
```

```
date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
date
```

```
03/11/2022 1:47:15 AM
```

```
03/12/2022 4:34:58 AM
```

```
03/13/2022 5:15:55 AM
```

```
03/14/2022 9:25:14 AM
```

```
03/15/2022 10:06:54 AM
```

```
03/16/2022 10:44:42 AM
```

```
03/17/2022 11:33:30 AM
```

```
03/18/2022 12:58:14 PM
```

```
03/19/2022 4:23:12 PM
```

```
03/20/2022 6:42:15 PM
```

```
03/21/2022 7:41:16 PM
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- SOD_timestamp

Resultattabell

date	SOD_timestamp
03/11/2022 1:47:15 AM	3/11/2022 12:00:00 AM
03/12/2022 4:34:58 AM	3/12/2022 12:00:00 AM
03/13/2022 5:15:55 AM	3/13/2022 12:00:00 AM
03/14/2022 9:25:14 AM	3/14/2022 12:00:00 AM
03/15/2022 10:06:54 AM	3/15/2022 12:00:00 AM
03/16/2022 10:44:42 AM	3/16/2022 12:00:00 AM
03/17/2022 11:33:30 AM	3/17/2022 12:00:00 AM
03/18/2022 12:58:14 PM	3/18/2022 12:00:00 AM
03/19/2022 4:23:12 PM	3/19/2022 12:00:00 AM
03/20/2022 6:42:15 PM	3/20/2022 12:00:00 AM
03/21/2022 7:41:16 PM	3/21/2022 12:00:00 AM

Som framgår av tabellen ovan genereras tidsmarkören för dagens slut för varje datum i vår datauppsättning. Tidsmarkören har formatet för systemvariabeln `TimestampFormat` `M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med en lista med parkeringsböter som laddas till en tabell med namnet `Fines`. Datauppsättningen innehåller följande fält:
 - id
 - due_date
 - number_plate
 - amount

- En föregående laddning som använder `daystart()`-funktionen och som tillhandahåller alla tre parametrarna: `time`, `period_no` och `day_start`. Den föregående laddningen skapar de två följande nya datumfälten:
 - Ett `early_repayment_period`-datumfält som börjar sju dagar innan inbetalningen ska göras.
 - Ett `late_penalty_period`-datumfält som börjar 14 dagar efter inbetalningen ska göras.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Fines:

```
Load
    *,
    daystart(due_date,-7) as early_repayment_period,
    daystart(due_date,14) as late_penalty_period
;
```

Load

*

Inline

```
[
id, due_date, number_plate, amount
1,02/11/2022, 573RJG,50.00
2,03/25/2022, SC41854,50.00
3,04/14/2022, 8EHZ378,50.00
4,06/28/2022, 8HSS198,50.00
5,08/15/2022, 1221665,50.00
6,11/16/2022, EAK473,50.00
7,01/17/2023, KD6822,50.00
8,03/22/2023, 1GGLB,50.00
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `due_date`
- `early_repayment_period`
- `late_penalty_period`

Resultattabell

<code>due_date</code>	<code>early_repayment_period</code>	<code>late_penalty_period</code>
02/11/2022 9:25:14 AM	2/4/2022 12:00:00 AM	2/25/2022 12:00:00 AM
03/25/2022 10:06:54 AM	3/18/2022 12:00:00 AM	4/8/2022 12:00:00 AM
04/14/2022 10:44:42 AM	4/7/2022 12:00:00 AM	4/28/2022 12:00:00 AM
06/28/2022 11:33:30 AM	6/21/2022 12:00:00 AM	7/12/2022 12:00:00 AM
08/15/2022 12:58:14 PM	8/8/2022 12:00:00 AM	8/29/2022 12:00:00 AM

due_date	early_repayment_period	late_penalty_period
11/16/2022 4:23:12 PM	11/9/2022 12:00:00 AM	11/30/2022 12:00:00 AM
01/17/2023 6:42:15 PM	1/10/2023 12:00:00 AM	1/31/2023 12:00:00 AM
03/22/2023 7:41:16 PM	3/15/2023 12:00:00 AM	4/5/2023 12:00:00 AM

Värdena på de nya fälterna finns i TimestampFormat M/DD/YYYY tt. Eftersom daystart()-funktionen användes är tidsmarkörerna den första millisekunden av dagen.

Värdena för förtidsåterbetalningsperioden är sju dagar före datumet då inbetalningen ska göras, eftersom det andra argumentet som skickats i daystart()-funktionen är negativt.

Värdena för den försenade återbetalningsperioden är 14 dagar efter datumet då inbetalningen ska göras, eftersom det andra argumentet som skickats i daystart()-funktionen är negativt.

Exempel 3 – day_start

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i föregående exempel.
- Samma föregående laddning som i föregående exempel.

I det här exemplet ställer vi in arbetsdagen till att börja och sluta 7.00 varje dag.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Fines:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
daystart(due_date,-7,7/24) as early_repayment_period,
```

```
daystart(due_date,14, 7/24) as late_penalty_period
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id, due_date, number_plate, amount
```

```
1,02/11/2022, 573RJG,50.00
```

```
2,03/25/2022, SC41854,50.00
```

```
3,04/14/2022, 8EHZ378,50.00
```

```
4,06/28/2022, 8HSS198,50.00
```

```
5,08/15/2022, 1221665,50.00
```

```
6,11/16/2022, EAK473,50.00
```

```
7,01/17/2023, KD6822, 50.00
8,03/22/2023, 1GGLB, 50.00
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- due_date
- early_repayment_period
- late_penalty_period

Resultattabell

due_date	early_repayment_period	late_penalty_period
02/11/2022	2/3/2022 7:00:00 AM	2/24/2022 7:00:00 AM
03/25/2022	3/17/2022 7:00:00 AM	4/7/2022 7:00:00 AM
04/14/2022	4/6/2022 7:00:00 AM	4/27/2022 7:00:00 AM
06/28/2022	6/20/2022 7:00:00 AM	7/11/2022 7:00:00 AM
08/15/2022	8/7/2022 7:00:00 AM	8/28/2022 7:00:00 AM
11/16/2022	11/8/2022 7:00:00 AM	11/29/2022 7:00:00 AM
01/17/2023	1/9/2023 7:00:00 AM	1/30/2023 7:00:00 AM
03/22/2023	3/14/2023 7:00:00 AM	4/4/2023 7:00:00 AM

Datumen har nu tidsmarkören 7.00 eftersom värdet på day_start-argumentet som skickades till funktionen daystart() var 7/24. Detta ställer in början av dagen till 7.00.

Eftersom due_date-fältet inte har en tidsstämpel behandlas det som 0.00 som därför fortfarande räknas till den föregående dagen, eftersom dagarna börjar och slutar 7.00. Förtidsåterbetalningsperioden för en bot som förfaller 11 februari börjar därför 3 februari 7.00.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

I det här exemplet används samma datauppsättning och scenario som i föregående exempel.

Men det är bara den ursprungliga Fines-tabellen som laddas i programmet, med de två ytterligare förfalldatumen som beräknas i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Fines:
```

```
    Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id, due_date, numer_plate, amount
```

```
1,02/11/2022 9:25:14 AM, 573RJG,50.00
```

```
2,03/25/2022 10:06:54 AM, SC41854,50.00
```

```
3,04/14/2022 10:44:42 AM, 8EHZ378,50.00
```

```
4,06/28/2022 11:33:30 AM, 8HSS198,50.00
```

```
5,08/15/2022 12:58:14 PM, 1221665,50.00
```

```
6,11/16/2022 4:23:12 PM, EAK473,50.00
```

```
7,01/17/2023 6:42:15 PM, KD6822,50.00
```

```
8,03/22/2023 7:41:16 PM, 1GGLB,50.00
```

```
];
```

Resultat**Gör följande:**

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: due_date.
2. För att skapa fältet early_repayment_period skapar du följande mått:
=daystart(due_date,-7,7/24)
3. För att skapa fältet late_penalty_period skapar du följande mått:
=daystart(due_date,14,7/24)

Resultattabell

due_date	=daystart(due_date,-7,7/24)	=daystart(due_date,14,7/24)
02/11/2022 9:25:14 AM	2/4/2022 7:00:00 AM	2/25/2022 7:00:00 AM
03/25/2022 10:06:54 AM	3/18/2022 7:00:00 AM	4/8/2022 7:00:00 AM
04/14/2022 10:44:42 AM	4/7/2022 7:00:00 AM	4/28/2022 7:00:00 AM
06/28/2022 11:33:30 AM	6/21/2022 7:00:00 AM	7/12/2022 7:00:00 AM
08/15/2022 12:58:14 PM	8/8/2022 7:00:00 AM	8/29/2022 7:00:00 AM
11/16/2022 4:23:12 PM	11/9/2022 7:00:00 AM	11/30/2022 7:00:00 AM
01/17/2023 6:42:15 PM	1/10/2023 7:00:00 AM	1/31/2023 7:00:00 AM
03/22/2023 7:41:16 PM	3/15/2023 7:00:00 AM	4/5/2023 7:00:00 AM

Värdena på de nya fältena finns i TimestampFormat M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT. Eftersom daystart()-funktionen användes motsvarar tidsmarkörerna den första millisekunden av dagen.

Värdena för förtidsåterbetalningsperioden är sju dagar före datumet då inbetalningen ska göras, eftersom det andra argumentet som skickades i `daystart()`-funktionen var negativt.

Värdena för den försenade återbetalningsperioden är 14 dagar efter datumet då inbetalningen ska göras, eftersom det andra argumentet som skickades i `daystart()`-funktionen var positivt.

Datumen har en tidsmarkör på 7.00 eftersom värdet på det tredje argumentet som skickades till `daystart()`-funktionen, `day_start` var 7/24.

firstworkdate

Funktionen **firstworkdate** returnerar senast möjliga startdatum för att uppnå **no_of_workdays** (måndag-fredag) som tar slut senast **end_date** med hänsyn till alla eventuella helgdagar. **end_date** och **holiday** ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.

Syntax:

```
firstworkdate(end_date, no_of_workdays {, holiday} )
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
end_date	Tidsmarkör för det slutdatum som ska utvärderas.
no_of_workdays	Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday	Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken. Exempel: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Exempel och resultat:

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>firstworkdate ('29/12/2014', 9)</code>	Returnerar 17/12/2014.
<code>firstworkdate ('29/12/2014', 9, '25/12/2014', '26/12/2014')</code>	Returnerar 15/12/2014 eftersom en ledighetsperiod på två dagar räknas in.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
ProjectTable:
LOAD *, recno() as InVID, INLINE [
EndDate
28/03/2015
10/12/2015
5/2/2016
31/3/2016
19/5/2016
15/9/2016
] ;
NrDays:
Load *,
FirstWorkDate(EndDate,120) As StartDate
Resident ProjectTable;
Drop table ProjectTable;
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för FirstWorkDate för varje post i tabellen.

Resultattabell

InVID	EndDate	StartDate
1	28/03/2015	13/10/2014
2	10/12/2015	26/06/2015
3	5/2/2016	24/08/2015
4	31/3/2016	16/10/2015
5	19/5/2016	04/12/2015
6	15/9/2016	01/04/2016

GMT

Denna funktion returnerar aktuell Greenwich Mean Time utifrån de regionala inställningarna. Funktionen returnerar värden i systemvariabelformatet `TimestampFormat`.

När programmet laddas på nytt kommer alla laddningsskriptstabeller, -variabler eller -diagramobjekt som använder GMT-funktionen kommer att justeras till den senaste aktuella Greenwich Mean Time som hämtats från systemklockan.

Syntax:

```
GMT ( )
```

Returnerad datatyp: dual

I de här exemplen används tidsmarkörsformatet `M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`. Datumformatet anges i `SET TimestampFormat`-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>GMT()</code>	3/28/2022 2:47:36 PM

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: `MM/DD/ÅÅÅÅ`. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Variabel (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik. I det här exemplet ställs aktuell Greenwich Mean time som en variabel i laddningsskriptet med hjälp av `GMT`-funktionen.

Laddningsskript

```
LET vGMT = GMT();
```

Resultat

Ladda data och skapa ett ark. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.

Lägg till det här måttet i textrutan:

```
=vGMT
```

Textrutan ska innehålla en textrad med datum och tid som ser ut som den som visas nedan:

```
3/28/2022 2:47:36 PM
```

Exempel 2 – november, början på året (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med en lista med försenade biblioteksböcker som laddas i en tabell med namnet overdue. DateFormat-standardssystemvariabeln MM/DD/YYYY används.
- Skapa ett nytt fält benämnt days_overdue, som beräknar hur många dagar varje bok är försenad.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

```
Overdue:
```

```
  Load
    *,
    Floor(GMT()-due_date) as days_overdue
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
cust_id,book_id,due_date
1,4,01/01/2021,
2,24,01/10/2021,
6,173,01/31/2021,
31,281,02/01/2021,
86,265,02/10/2021,
52,465,06/30/2021,
26,537,07/26/2021,
92,275,10/31/2021,
27,455,11/01/2021,
27,46,12/31/2021
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- due_date
- book_id
- days_overdue

Resultattabell

due_date	book_id	days_overdue
01/01/2021	4	455
01/10/2021	24	446
01/31/2021	173	425
02/01/2021	281	424
02/10/2021	265	415
06/30/2021	465	275
07/26/2021	537	249
10/31/2021	275	152
11/01/2021	455	151
12/31/2021	46	91

Värdena i `days_overdue`-fältet beräknas genom att finna skillnaden mellan aktuell Greenwich Mean Time, med hjälp av `GMT()`-funktionen, och det ursprungliga förfalldatumet. För att enbart dagarna ska beräknas avrundas resultatet till närmaste heltal med `Floor()`-funktionen.

Exempel 3 – diagramobjekt (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik. Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning som i föregående exempel. `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Värdet för antalet dagars försening beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Overdue:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
cust_id,book_id,due_date
```

```
1,4,01/01/2021,
```

```
2,24,01/10/2021,
```

```
6,173,01/31/2021,
```

```
31,281,02/01/2021,
```

```
86,265,02/10/2021,
```

```
52,465,06/30/2021,
```

```
26,537,07/26/2021,  
92,275,10/31/2021,  
27,455,11/01/2021,  
27,46,12/31/2021  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- due_date
- book_id

Skapa följande mått:

```
=Floor(GMT() - due_date)
```

Resultattabell

due_date	book_id	=Floor(GMT()-due_date)
01/01/2021	4	455
01/10/2021	24	446
01/31/2021	173	425
02/01/2021	281	424
02/10/2021	265	415
06/30/2021	465	275
07/26/2021	537	249
10/31/2021	275	152
11/01/2021	455	151
12/31/2021	46	91

Värdena i days_overdue-fältet beräknas genom att finna skillnaden mellan aktuell Greenwich Mean Time, med hjälp av GMT()-funktionen, och det ursprungliga förfalldatumet. För att enbart dagarna ska beräknas avrundas resultaten till närmaste heltal med Floor()-funktionen.

hour

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar timmen om decimaldelen av **expression** tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:

```
hour (expression)
```

Returnerad datatyp: heltal

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>hour('09:14:36')</code>	Den tillhandahållna textsträngen konverteras implicit till en tidsmarkör eftersom den matchar tidsmarkörformatet som definieras i variabeln TimestampFormat. Uttrycket returnerar 9.
<code>hour('0.5555')</code>	Uttrycket returnerar 13 (eftersom $0.5555 = 13:19:55$)

Exempel 1 – Variabel (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning innehåller transaktioner enligt tidsmarkör.
- Timestamp-standardssystemvariabel (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT).

Skapa ett fält, "hour", och räkna sedan ut när köpen skedde.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    hour(date) as hour
  ;
```


Load

*

Inline

[

id,date,amount

9497, '2022-01-05 19:04:57', 47.25,

9498, '2022-01-03 14:21:53', 51.75,

9499, '2022-01-03 05:40:49', 73.53,

9500, '2022-01-04 18:49:38', 15.35,

9501, '2022-01-01 22:10:22', 31.43,

9502, '2022-01-05 19:34:46', 13.24,

9503, '2022-01-04 22:58:34', 74.34,

9504, '2022-01-06 11:29:38', 50.00,

9505, '2022-01-02 08:35:54', 36.34,

9506, '2022-01-06 08:49:09', 74.23

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- hour

Resultattabell

date	timme
2022-01-01 22:10:22	22
2022-01-02 08:35:54	8
2022-01-03 05:40:49	5
2022-01-03 14:21:53	14
2022-01-04 18:49:38	18
2022-01-04 22:58:34	22
2022-01-05 19:04:57	19
2022-01-05 19:34:46	19
2022-01-06 08:49:09	8
2022-01-06 11:29:38	11

Värdena i timfältet skapas genom att använda funktionen hour() och skicka datumet som ett uttryck i föregående load-sats.

Exempel 2 – Diagramobjekt (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- Timestamp-standardsystemvariabel (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT).

I det här exemplet har dock datauppsättningen (oförändrad) laddats till programmet. Värdena på hour beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
9497, '2022-01-05 19:04:57', 47.25,
```

```
9498, '2022-01-03 14:21:53', 51.75,
```

```
9499, '2022-01-03 05:40:49', 73.53,
```

```
9500, '2022-01-04 18:49:38', 15.35,
```

```
9501, '2022-01-01 22:10:22', 31.43,
```

```
9502, '2022-01-05 19:34:46', 13.24,
```

```
9503, '2022-01-04 22:58:34', 74.34,
```

```
9504, '2022-01-06 11:29:38', 50.00,
```

```
9505, '2022-01-02 08:35:54', 36.34,
```

```
9506, '2022-01-06 08:49:09', 74.23
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att beräkna "hour" skapar du följande mått:

```
=hour(date)
```

Resultattabell

due_date	=hour(date)
2022-01-01 22:10:22	22
2022-01-02 08:35:54	8
2022-01-03 05:40:49	5

due_date	=hour(date)
2022-01-03 14:21:53	14
2022-01-04 18:49:38	18
2022-01-04 22:58:34	22
2022-01-05 19:04:57	19
2022-01-05 19:34:46	19
2022-01-06 08:49:09	8
2022-01-06 11:29:38	11

Värdena för 'hour' skapas genom att använda funktionen hour() och skicka datumet som ett uttryck i ett mått för diagramobjektet.


inday

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den dag som innehåller **base_timestamp**.

Syntax:

```
InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
```

Diagram för funktionen *inday*

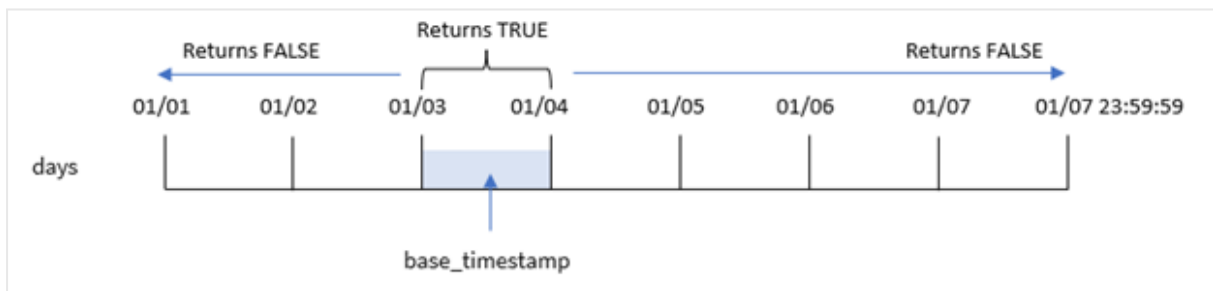

Funktionen inday() använder argumentet base_timestamp för att identifiera vilken dag tidsmarkören faller inom. Starttiden på dagen är som standard midnatt, men du kan ändra starttiden på dagen genom att använda argument day_start i funktionen inday(). När denna dag har definierats returnerar funktionen booleska resultat när de föreskrivna tidsmarkörsvärdena jämförs med den dagen.

Användning

Funktionen inday() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade på dagen för den aktuella tidsmarkören.

Till exempel kan funktionen inday() användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik dag.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum och den tid du vill jämföra mot base_timestamp.
base_timestamp	Datum och tid som används för att utvärdera tidsmarkören.
period_no	Dagens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den dag som innehåller base_timestamp. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start	Om du vill använda dagar som inte startar vid midnatt kan du ange en startpunkt i delar av en dag med day_start, till exempel 0,125 för att beteckna 03.00.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0)	Returnerar True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0)	Returnerar False
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1)	Returnerar False
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1)	Returnerar True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5)	Returnerar False
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5)	Returnerar True

Exempel 1 – laddningsskript (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner efter tidsmarkör som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Ett datumfält som anges i Timestamp-systemvariabeln i formatet (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT).
- En föregående load som innehåller funktionen inday() som är inställd som fältet in_day.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *
  inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM', 0) as in_day
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day

Resultattabell

date	in_day
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0

date	inday
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	-1
01/05/2022 11:29:38 AM	-1
01/05/2022 7:04:57 PM	-1
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Fältet `skapades` i den föregående load-satsen genom att använda funktionen `in_day` och skicka datafälten, en hårdkodad tidsmarkör för den 5 januari och `0`, som funktionens argument `in_day`(`period_no`)

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Laddningsskriptet använder samma datauppsättning och scenario som det som användes i det första exemplet.

I det här exemplet är uppgiften dock att beräkna om transaktionsdatumet var två dagar innan den 5 januari.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM', -2) as in_day
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
```

```
9506, '01/06/2022 8:49:09 AM', 74.23  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day

Resultattabell

date	inday
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	-1
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	0
01/05/2022 11:29:38 AM	0
01/05/2022 7:04:57 PM	0
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Eftersom `period_no` i `-2` användes som förskjutningsargument i funktionen `inday()`, avgör funktionen i den här instansen om en transaktion utfördes den 3 januari. Detta kan verifieras i utdatatabellen där en transaktion returnerar ett booleskt resultat på `TRUE`.

Exempel 3 – day_start

Laddningsskript och resultat

Översikt

Laddningsskriptet använder samma datauppsättning och scenario som de som användes i de föregående exemplen.

I det här exemplet är företagspolicyn dock att arbetsdagen börjar och slutar kl. 7 på morgonen.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load  
*,
```

```
    inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM', 0, 7/24) as in_day
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day

Resultattabell

date	in_day
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0
01/04/2022 6:49:38 PM	-1
01/04/2022 10:58:34 PM	-1
01/05/2022 5:40:49 AM	-1
01/05/2022 11:29:38 AM	0
01/05/2022 7:04:57 PM	0
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Eftersom argumentet `start_day 7/24`, dvs. 07.00, används i funktionen `inday()` avgör funktionen i den här instansen om en transaktion skedde mellan den 4 januari kl. 7 på morgonen och den 5 januari kl. 7 på morgonen.

Detta kan verifieras i utdatatabellen där transaktioner som sker efter kl. 7 på morgonen den 4 januari returnerar ett booleskt resultat, TRUE, medan transaktioner som sker efter kl. 7 på morgonen den 5 januari returnerar ett booleskt resultat FALSE.

Exempel 4 – Diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Laddningsskriptet använder samma datauppsättning och scenario som de som användes i de föregående exemplen.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Du gör beräkningen för att bestämma om en transaktion sker den 5 januari genom att skapa ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- date

För att räkna ut om en transaktion sker den 5 januari skapar du följande mått:

```
=inday(date,'01/05/2022 12:00:00 AM',0)
```

Resultattabell

date	inday(date,'01/05/2022 12:00:00',0)
01/01/2022 7:34:46 PM	0
01/01/2022 10:10:22 PM	0
01/02/2022 8:35:54 AM	0
01/03/2022 2:21:53 PM	0

date	inday(date,'01/05/2022 12:00:00',0)
01/04/2022 6:49:38 PM	0
01/04/2022 10:58:34 PM	0
01/05/2022 5:40:49 AM	-1
01/05/2022 11:29:38 AM	-1
01/05/2022 7:04:57 PM	-1
01/06/2022 8:49:09 AM	0

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades den 5 januari var defekta. Slut användaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter datum, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades den 5 januari.

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som läses in i en tabell som heter "Produkter".
- Tabellen innehåller följande fält:
 - produkt-ID
 - tillverkningstid
 - kostnadspris

Laddningsskript

Products:

Load

*

Inline

[

```
product_id,manufacture_date,cost_price
9497,'01/01/2022 7:34:46 PM',13.24
9498,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43
9499,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34
9500,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75
9501,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35
9502,'01/04/2022 10:58:34 PM',74.34
9503,'01/05/2022 5:40:49 AM',73.53
9504,'01/05/2022 11:29:38 AM',50.00
9505,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25
```

```
9506, '01/06/2022 8:49:09 AM', 74.23  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

```
=dayname(manufacture_date)
```

Skapa följande mått:

- =if(only(InDay(manufacture_date,makedate(2022,01,05),0)), 'Defective', 'Faultless')
- =sum(cost_price)

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

dayname (manufacture_date)	=if(only(InDay(manufacture_date,makedate (2022,01,05),0)), 'Defective', 'Faultless')	=sum(cost_ price)
01/01/2022	Felfri	44.67
01/02/2022	Felfri	36.34
01/03/2022	Felfri	51.75
01/04/2022	Felfri	89.69
01/05/2022	Defekt	170.78
01/06/2022	Felfri	74.23

Funktionen `inday()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats den 5 januari returnerar funktionen `inday()` ett booleskt värde på TRUE och markerar produkterna som "Defekta". För alla produkter som returnerar ett värde på FALSE, och därför inte tillverkas den dagen, markerar den produkterna som "Felfria".

indaytotime


Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av dagen som innehåller **base_timestamp** fram till och inklusive den exakta millisekunden för **base_timestamp**.

Syntax:

```
InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])
```

Funktionen `indaytotime()` returnerar ett booleskt resultat beroende på när ett tidsmarkörsvärde inträffar under den dagens segment. Startgränsen för detta segment är starten på dagen, som är angiven till midnatt som standard. Dagens början kan ändras av argument `day_start` i funktionen `indaytotime()`. Slutgränsen för dagssegmentet avgörs av funktionens `base_timestamp`-argument.

Diagram för funktionen `indaytotime`.

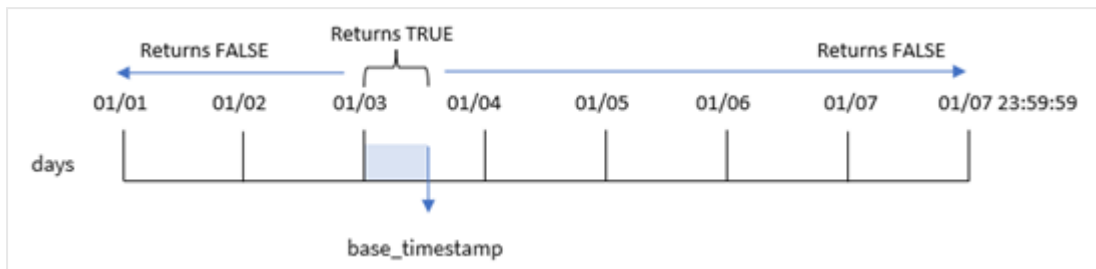

Användning

Funktionen `indaytotime()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. Funktionen `indaytotime()` returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om en tidsmarkör inträffade i segmentet under denna dag fram till och med tiden för bastidsmarkören.

Till exempel kan funktionen `indaytotime()` användas för att visa summan av biljettförsäljningen för föreställningar som har ägt rum hittills idag.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument

Argument	Beskrivning
<code>timestamp</code>	Det datum och den tid du vill jämföra mot <code>base_timestamp</code> .
<code>base_timestamp</code>	Datum och tid som används för att utvärdera tidsmarkören.
<code>period_no</code>	Dagens startpunkt kan flyttas med <code>period_no</code> . <code>period_no</code> är ett heltal där värdet 0 anger den dag som innehåller <code>base_timestamp</code> . Negativa värden i <code>period_no</code> anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
<code>day_start</code>	(valfritt) Om du vill använda dagar som inte startar vid midnatt, kan du ange en förskjutning som en del av en dag i <code>day_start</code> . Du kan till exempel använda 0,125 för att hänvisa till 03.00.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', 0)</code>	Returnerar True
<code>indaytotime ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0)</code>	Returnerar False
<code>indaytotime '01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 11:59:00 PM', -1)</code>	Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med en uppsättning transaktioner för perioden 4 till 5 januari. läses in i en tabell som heter "Transaktioner".
- Ett datumfält som anges i `Timestamp`-systemvariabeln i formatet (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT).
- En föregående load som innehåller funktionen `indaytotime()` som är inställd som fältet 'in_day_to_time', vilket bestämmer om var och en av transaktionerna äger rum före 09:00.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0) as in_day_to_time
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
```

```
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
```

```
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
```

```
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
```

```
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
```

```
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
```

```
8194, '01/04/2022 5:53:23 PM', 82.77
8195, '01/04/2022 8:13:26 PM', 36.23
8196, '01/04/2022 10:00:49 PM', 76.11
8197, '01/05/2022 7:45:37 AM', 82.06
8198, '01/05/2022 8:44:36 AM', 17.17
8199, '01/05/2022 11:26:08 AM', 40.39
8200, '01/05/2022 6:43:08 PM', 37.23
8201, '01/05/2022 10:54:10 PM', 88.27
8202, '01/05/2022 11:09:09 PM', 95.93
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day_to_time

Resultattabell

datum	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	0
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	-1
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exempel 1-diagram för funktionen `in_daytotime` med gränsen 09.00.

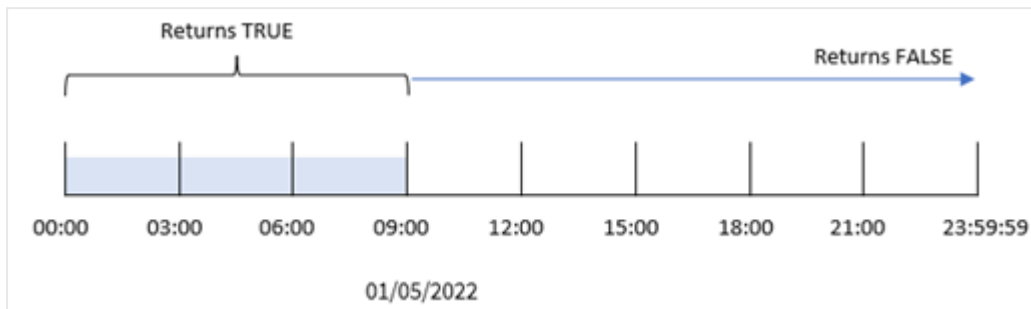

`in_day_to_time` field skapades i den föregående load-satsen genom att använda funktionen `in_daytotime` () och skicka datumfältet, en hårdkodad tidsmarkör för kl. 9.00 den 5 januari och förskjutning på 0, som funktionens argument. Alla transaktioner som sker mellan midnatt och 09.00 den 5 januari returnerar TRUE.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Laddningsskriptet använder samma datauppsättning och scenario som det som användes i det första exemplet.

I det här exemplet kommer du dock att beräkna om transaktionsdatumet skedde en dag innan kl. 09.00 den 5 januari.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM', -1) as in_day_to_time
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

```
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
```

```
8199, '01/05/2022 11:26:08 AM', 40.39
8200, '01/05/2022 6:43:08 PM', 37.23
8201, '01/05/2022 10:54:10 PM', 88.27
8202, '01/05/2022 11:09:09 PM', 95.93
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day_to_time

Resultattabell

datum	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	-1
01/04/2022 4:19:43 AM	-1
01/04/2022 04:53:47 AM	-1
01/04/2022 8:38:53 AM	-1
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	0
01/05/2022 8:44:36 AM	0
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exempel 2-diagram på funktionen `indaytotime` med transaktioner från den 4 januari.

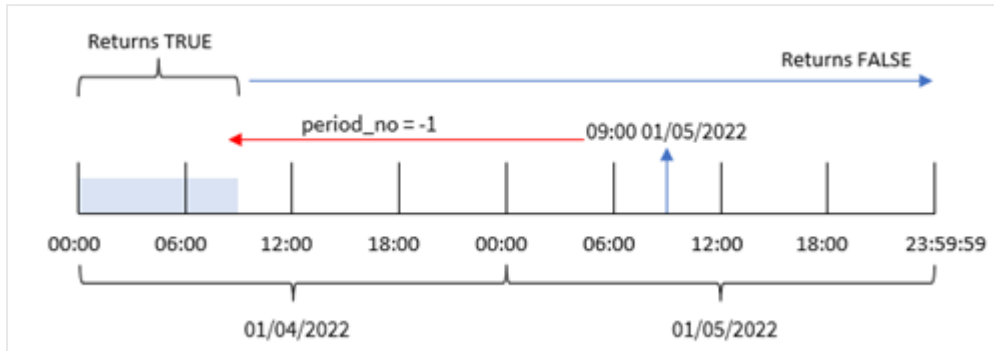

Eftersom en förskjutning på 1 användes som förskjutningsargument i funktionen `indaytotime()` avgör funktionen i det här exemplet om en transaktion skedde innan kl. 09.00 den 4 januari. Det kan verifieras i utdatatabellen där en transaktion returnerar ett booleskt resultat på TRUE.

Exampel 3 – day_start

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är företagspolicyn dock sådan att arbetsdagen börjar och slutar kl. 08.00 på morgonen.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM', 0,8/24) as in_day_to_time
;

Load
*

Inline
[
id,date,amount
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39
```

```
8200, '01/05/2022 6:43:08 PM', 37.23  
8201, '01/05/2022 10:54:10 PM', 88.27  
8202, '01/05/2022 11:09:09 PM', 95.93  
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_day_to_time

Resultattabell

datum	in_day_to_time
01/04/2022 3:41:54 AM	0
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	0
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Exempel 3-diagram på funktionen *indaytotime* med transaktioner mellan kl. 08.00 och 09.00.

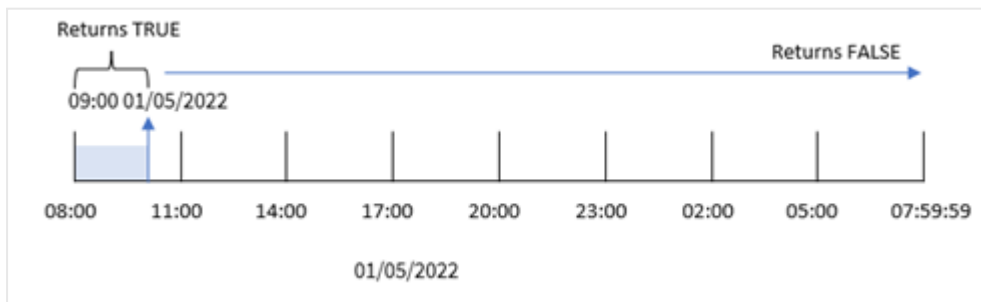

Eftersom argumentet `start_day` på 8/24, som är lika med 08.00, används i funktionen `indaytotime()`, börjar och slutar varje dag kl. 08.00. Därför kommer funktionen `indaytotime()` att returnera ett booleskt resultat på `TRUE` för alla transaktioner som har ägt rum mellan 08.00 och 09.00 den 5 januari.

Exempel 4 – Diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Du gör beräkningen för att bestämma om en transaktion sker den 5 januari innan kl. 09.00 genom att skapa ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/04/2022 3:41:54 AM',25.66
8189,'01/04/2022 4:19:43 AM',87.21
8190,'01/04/2022 4:53:47 AM',53.80
8191,'01/04/2022 8:38:53 AM',69.98
8192,'01/04/2022 10:37:52 AM',57.42
8193,'01/04/2022 1:54:10 PM',45.89
8194,'01/04/2022 5:53:23 PM',82.77
8195,'01/04/2022 8:13:26 PM',36.23
8196,'01/04/2022 10:00:49 PM',76.11
8197,'01/05/2022 7:45:37 AM',82.06
8198,'01/05/2022 8:44:36 AM',17.17
8199,'01/05/2022 11:26:08 AM',40.39
8200,'01/05/2022 6:43:08 PM',37.23
8201,'01/05/2022 10:54:10 PM',88.27
8202,'01/05/2022 11:09:09 PM',95.93
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

`date.`

För att bestämma om en transaktion sker den 5 januari innan kl. 09.00 skapar du följande mått:

```
=indaytotime(date,'01/05/2022 9:00:00 AM',0)
```

datum	Resultattabell
	=inday(date,'01/05/2022 09:00:00',0)
01/04/2022 3:41:54 AM	0
01/04/2022 4:19:43 AM	0
01/04/2022 04:53:47 AM	0
01/04/2022 8:38:53 AM	0
01/04/2022 10:37:52 AM	0
01/04/2022 1:54:10 PM	0
01/04/2022 5:53:23 PM	0
01/04/2022 8:13:26 PM	0
01/04/2022 10:00:49 PM	0
01/05/2022 7:45:37 AM	-1
01/05/2022 8:44:36 AM	-1
01/05/2022 11:26:08 AM	0
01/05/2022 6:43:08 PM	0
01/05/2022 10:54:10 PM	0
01/05/2022 11:09:09 PM	0

Måttet `in_day_to_time` skapades i den diagramobjektet genom att använda funktionen `indaytotime()` och skicka datumfältet, en hårdkodad tidsmarkör för kl. 09.00 den 5 januari och en förskjutning på 0, som funktionens argument. Alla transaktioner som sker mellan midnatt och 09.00 den 5 januari returnerar TRUE. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet läser man in en datauppsättning som innehåller biljettförsäljning för en lokal biograf i en tabell som heter `Ticket_Sales`. Dagens datum är den 3 maj, 2022 och klockan är 11.00.

Användaren vill ha ett KPI-diagramobjekt för att visa intäkterna från alla shower som har ägt rum hittills idag.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Ticket_Sales:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
sale ID, show time, ticket price
1,05/01/2022 09:30:00 AM,10.50
2,05/03/2022 05:30:00 PM,21.00
3,05/03/2022 09:30:00 AM,10.50
4,05/03/2022 09:30:00 AM,31.50
5,05/03/2022 09:30:00 AM,10.50
6,05/03/2022 12:00:00 PM,42.00
7,05/03/2022 12:00:00 PM,10.50
8,05/03/2022 05:30:00 PM,42.00
9,05/03/2022 08:00:00 PM,31.50
10,05/04/2022 10:30:00 AM,31.50
11,05/04/2022 12:00:00 PM,10.50
12,05/04/2022 05:30:00 PM,10.50
13,05/05/2022 05:30:00 PM,21.00
14,05/06/2022 12:00:00 PM,21.00
15,05/07/2022 09:30:00 AM,42.00
16,05/07/2022 10:30:00 AM,42.00
17,05/07/2022 10:30:00 AM,10.50
18,05/07/2022 05:30:00 PM,10.50
19,05/08/2022 05:30:00 PM,21.00
20,05/11/2022 09:30:00 AM,10.50
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Skapa ett KPI-objekt.
2. Skapa ett mått som visar summan av all biljettförsäljning för föreställningar som har ägt rum idag hittills med funktionen `indaytotime()`:

```
=sum(if(indaytotime([show time],'05/03/2022 11:00:00 AM'),0),[ticket price],0))
```

3. Skapa en etikett för KPI-objektet, "Aktuella intäkter".
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Summan av biljettförsäljningen fram till kl. 11:00 den 3 maj 2022 är 52,50 USD.

Funktionen `indaytotime()` returnerar ett booleskt värde när man jämför visningstiderna för varje biljettförsäljning med den aktuella tiden ('05/03/2022 11:00:00 AM'). För alla föreställningar den 3 maj före kl. 11:00 returnerar funktionen `indaytotime()` ett booleskt värde på TRUE. och dess biljettpreis kommer att inkluderas i summan.

inlunarweek

Denna funktion fastställer om **timestamp** ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller **base_date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:

```
InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
```


Returerad datatyp: Boolesk



I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

`inLunarweek()`-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod `base_date` infaller i. Den returnerar sedan ett booleskt värde när det har avgjort huruvida varje tidsmarkör inträffar under samma sjudagarsperiod som `base_date`.

Diagram för funktionen `inLunarweek()`

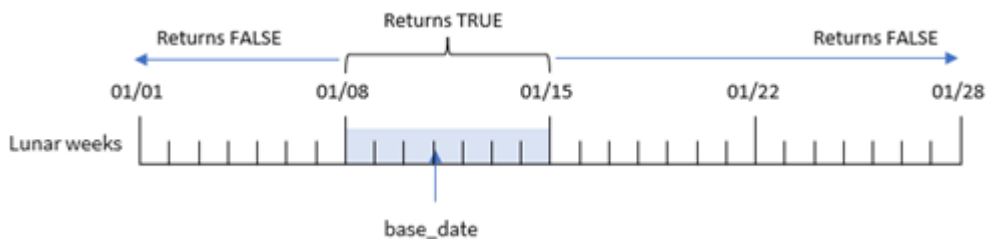

Användning

Funktionen `inLunarweek()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett IF-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade under sjudagarsperioden i fråga.

Till exempel kan `inLunarweek()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en specifik sjudagarsperiod.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no	Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day	En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inlunarweek ('01/12/2013', '01/14/2013', 0)</code>	Returnerar TRUE, eftersom värdet för <code>timestamp</code> , 01/12/2013, infaller under veckan 01/08/2013 till 01/14/2013.
<code>inlunarweek ('01/12/2013', '01/07/2013', 0)</code>	Returnerar FALSE, eftersom <code>base_date</code> 01/07/2013 är i den sjudagarsperiod som definieras som 01/01/2013 till 01/07/2013.
<code>inlunarweek ('01/12/2013', '01/14/2013', -1)</code>	Returnerar FALSE. Om värdet <code>period_no</code> anges till -1 växlar veckan till föregående vecka, 01/01/2013 till 01/07/2013.
<code>inlunarweek ('01/07/2013', '01/14/2013', -1)</code>	Returnerar TRUE. Jämfört med föregående exempel är <code>timestamp</code> i följande vecka, efter att ha tagit med flytten bakåt i beräkningen.
<code>inlunarweek ('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3)</code>	Returnerar FALSE. Om värdet 3 anges för <code>first_week_day</code> innebär det att startvärdet för året beräknas från 01/04/2013. Därför infaller värdet för <code>base_date</code> under den första veckan, och värdet för <code>timestamp</code> inträffar under veckan 01/11/2013 till 01/17/2013.

`inlunarweek()`-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<code>lunarweekname</code> (<i>page 853</i>)	Den här funktionen används för att fastställa sjudagarsperiodens nummer under det år som ett inmatningsdatum inträffar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med transaktioner för månaden januari som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet har tillhandahållits i formatet (MM/DD/ÅÅÅÅ) i Systemvariabeln DateFormat.

Skapa ett fält, in_lunar_week, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum under samma sjudagarsperiod som 10 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inlunarweek(date,'01/10/2022', 0) as in_lunar_week
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184,'1/6/2022',68.22
```

```
8185,'1/7/2022',15.25
```

```
8186,'1/8/2022',25.26
```

```
8187,'1/9/2022',37.23
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/11/2022',17.17
```

```
8190,'1/12/2022',88.27
```

```
8191,'1/13/2022',57.42
```

```
8192,'1/14/2022',53.80
```

```
8193,'1/15/2022',82.06
```

```
8194,'1/16/2022',87.21
```

```
8195,'1/17/2022',95.93
```

```
8196,'1/18/2022',45.89
```

```
8197,'1/19/2022',36.23
```

```
8198,'1/20/2022',25.66
```

```
8199,'1/21/2022',82.77
```

```
8200,'1/22/2022',69.98
```

```
8201,'1/23/2022',76.11
```

```
];
```


Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_lunar_week

Resultattabell

date	in_lunar_week
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1
1/13/2022	-1
1/14/2022	-1
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	0
1/23/2022	0

inLunarweek()-funktion, grundläggande exempel

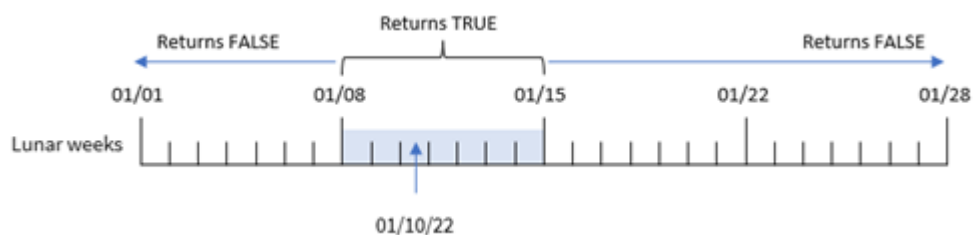

`in_lunar_week`-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda `in_lunarweek()`-funktionen och sedan skicka det följande som funktionens argument:

- `date`-fältet
- Ett hårdkodat datum för 10 januari som `base_date`
- Ett `period_no` på 0

Eftersom sjudagarsperioderna börjar 1 januari skulle 10 januari infalla under den sjudagarsperiod som börjar 8 januari och slutar 14 januari. Därför skulle alla transaktioner som inträffar mellan dessa datum i januari returnera det booleska värdet `TRUE`. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 2 – `period_no`

Exempel och resultat:

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Datumfältet har tillhandahållits i formatet (MM/DD/ÅÅÅÅ) i Systemvariabeln `DateFormat`.

Men i det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, `2_lunar_weeks_later`, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum två sjudagarsperioder efter 10 januari eller inte.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        in_lunarweek(date,'01/10/2022', 2) as [2_lunar_weeks_later]
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184,'1/6/2022',68.22
```

```
8185,'1/7/2022',15.25
```

```
8186,'1/8/2022',25.26
```

```
8187,'1/9/2022',37.23
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/11/2022',17.17
```

```
8190,'1/12/2022',88.27
```

```
8191,'1/13/2022',57.42
```

```
8192,'1/14/2022',53.80
```

```
8193,'1/15/2022',82.06
```

```
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- 2_lunar_weeks_later

Resultattabell

date	2_lunar_weeks_later
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	0
1/9/2022	0
1/10/2022	0
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/13/2022	0
1/14/2022	0
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	-1
1/23/2022	-1

Exempel på `in_lunarweek()`-funktion, `period_no`

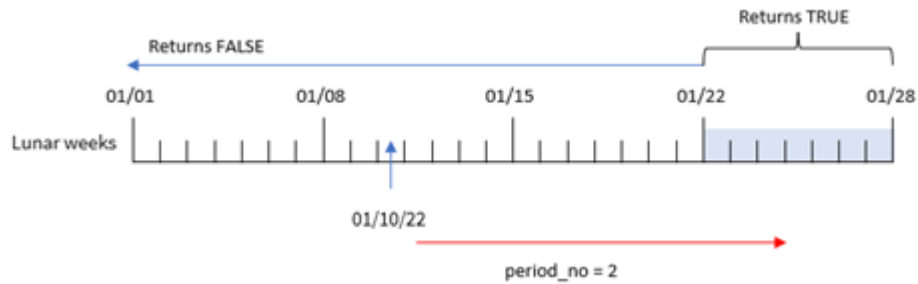

I det här fallet definierar funktionen veckan med början 22 januari som den sjudagarsperiod som transaktioner ska valideras mot, eftersom en `period_no` på 2 användes mot förskjutningsargumentet i `in_lunarweek()`-funktionen. Därför kommer alla transaktioner som äger rum mellan 22 januari och 28 januari returnera ett booleskt resultat på `TRUE`.

Exempel 3 – `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet använder samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här exemplet ställer vi in sjudagarsperioderna till att börja 6 januari.

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- Ett `first_week_day`-argument på 5. Detta ställer in sjudagarsperioderna till att börja 5 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        in_lunarweek(date,'01/10/2022', 0,5) as in_lunar_week
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,'1/5/2022',42.32
8184,'1/6/2022',68.22
8185,'1/7/2022',15.25
8186,'1/8/2022',25.26
8187,'1/9/2022',37.23
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189, '1/11/2022', 17.17
8190, '1/12/2022', 88.27
8191, '1/13/2022', 57.42
8192, '1/14/2022', 53.80
8193, '1/15/2022', 82.06
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- in_lunar_week

Resultattabell

date	in_lunar_week
1/5/2022	0
1/6/2022	-1
1/7/2022	-1
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1
1/13/2022	0
1/14/2022	0
1/15/2022	0
1/16/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0

date	in_lunar_week
1/22/2022	0
1/23/2022	0

Exempel på `inLunarweek()`-funktion, `first_week_day`

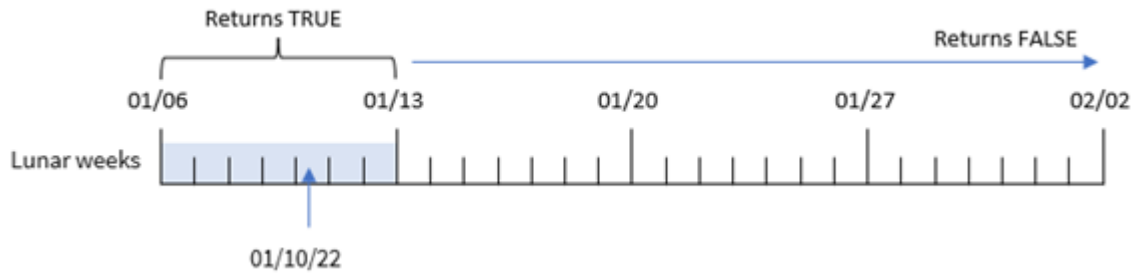

I det här fallet förskjuts början på sjudagarsperiodskalendern till 6 januari eftersom ett `first_week_date`-argument på 5 används i `inLunarweek()`-funktion. Därför infaller 10 januari i den sjudagarsperiod som börjar 6 januari och slutar 12 januari. Alla transaktioner som infaller mellan de här två datumen returnerar det booleska värdet `TRUE`.

Exempel 4 – Diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck:

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Datumfältet har tillhandahållits i formatet (MM/DD/ÅÅÅÅ) i Systemvariabeln `DateFormat`.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör om transaktionerna skedde under samma sjudagarsperiod som 10 januari skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8183,'1/5/2022',42.32
```

```
8184, '1/6/2022', 68.22
8185, '1/7/2022', 15.25
8186, '1/8/2022', 25.26
8187, '1/9/2022', 37.23
8188, '1/10/2022', 37.23
8189, '1/11/2022', 17.17
8190, '1/12/2022', 88.27
8191, '1/13/2022', 57.42
8192, '1/14/2022', 53.80
8193, '1/15/2022', 82.06
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att räkna ut om en transaktion sker under den sjudagarsperiod som innehåller 10 januari skapar du följande mått:

```
= inlunarweek(date, '01/10/2022', 0)
```

Resultattabell

date	=inlunarweek(date, '01/10/2022', 0)
1/5/2022	0
1/6/2022	0
1/7/2022	0
1/8/2022	-1
1/9/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	-1
1/12/2022	-1
1/13/2022	-1
1/14/2022	-1
1/15/2022	0
1/16/2022	0

date	=inlunarweek(date,'01/10/2022', 0)
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/20/2022	0
1/21/2022	0
1/22/2022	0
1/23/2022	0

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck:

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter Products.
- Information bestående av produkt-ID, tillverkningsdatum och självkostnadspris.

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades under den sjudagarsperiod där 12 januari ingick var defekta. Slut användaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter sjudagarsperiodens namn, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades den månaden.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,manufacture_date,cost_price
```

```
8183, '1/5/2022', 42.32
```

```
8184, '1/6/2022', 68.22
```

```
8185, '1/7/2022', 15.25
```

```
8186, '1/8/2022', 25.26
```

```
8187, '1/9/2022', 37.23
```

```
8188, '1/10/2022', 37.23
```

```
8189, '1/11/2022', 17.17
```

```
8190, '1/12/2022', 88.27
```

```
8191, '1/13/2022', 57.42
```

```
8192, '1/14/2022', 53.80
```



```

8193, '1/15/2022', 82.06
8194, '1/16/2022', 87.21
8195, '1/17/2022', 95.93
8196, '1/18/2022', 45.89
8197, '1/19/2022', 36.23
8198, '1/20/2022', 25.66
8199, '1/21/2022', 82.77
8200, '1/22/2022', 69.98
8201, '1/23/2022', 76.11
];

```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa en dimension för att visa månadsnamnen:
=`lunarweekname(manufacture_date)`
3. Skapa ett mått för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria med `inlunarweek()`-funktionen:
=`if(only(inlunarweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')`
4. Skapa ett mått för att summera `cost_price` av produkterna:
=`sum(cost_price)`
5. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
6. Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

lunarweekname (manufacture_date)	=if(only(inlunarweek(manufacture_date,makedate (2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')	sum(cost_ price)
2022/01	Felfri	\$125.79
2022/02	Defekt	\$316.38
2022/03	Felfri	\$455.75
2022/04	Felfri	\$146.09

Funktionen `inlunarweek()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats under den sjudagarsperiod där 10 januari ingår returnerar funktionen `inlunarweek()` det booleska värdet `TRUE` och markerar produkterna som "Defekta". För alla produkter som returnerar ett värde på `FALSE` och därför inte tillverkats under den veckan, markerar den produkterna som "Felfria".

inlunarweektoday

Denna funktion tar reda på om **timestamp** ligger inom delen av sjudagarsperioden fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:**InLunarWeekToDate** (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])**Returerad datatyp:** Boolesk*I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.*Exempeldiagram för funktionen `inLunarWeekToDate()`

Funktionen `inLunarWeekToDate()` fungerar som slutpunkt i sjudagarsperioden. `inLunarWeek()`-funktionen å andra sidan avgör vilken sjudagarsperiod `base_date` infaller i. Om `base_date` exempelvis är 5 januari skulle alla tidsmarkörer mellan 1 januari och 5 januari returnera det booleska resultatet `TRUE`, medan datumen 6 och 7 januari och senare skulle returnera det booleska resultatet `FALSE`.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no	Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no . <code>period_no</code> är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day	En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

Funktionen `inLunarWeekToDate()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett IF-uttryck. `inLunarWeekToDate()`-funktionen används när användaren vill att beräkningen ska returnera en aggregering eller beräkning, beroende på om det beräknade datumet inträffade under ett visst segment av veckan ifråga.

Till exempel kan `inLunarWeekToDate()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en viss vecka fram till och med ett visst datum.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inLunarweektodate ('01/12/2013', '01/13/2013', 0)</code>	Returnerar TRUE, eftersom värdet för <code>timestamp</code> , 01/12/2013, infaller under delen av veckan 01/08/2013 till 01/13/2013.
<code>inLunarweektodate ('01/12/2013', '01/11/2013', 0)</code>	Returnerar FALSE, eftersom värdet för <code>timestamp</code> är senare än värdet <code>base_date</code> , trots att båda datumen infaller under samma sjudagarsperiod före 01/12/2012.
<code>inLunarweektodate ('01/12/2006', '01/05/2006', 1)</code>	Returnerar TRUE. Att ange värdet 1 för <code>period_no</code> flyttar <code>base_date</code> framåt en vecka, så att värdet för <code>timestamp</code> infaller under en del av sjudagarsperioden.

`inLunarweektodate()`-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<code>lunarweekname</code> (page 853)	Den här funktionen används för att fastställa sjudagarsperiodens nummer under det år som ett inmatningsdatum inträffar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för månaden januari som laddas i en tabell som heter `Transactions`. `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.

- Skapa ett fält, `in_lunar_week_to_date`, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum under sjudagarsperioden fram till 10 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inlunarweektodate(date,'01/10/2022', 0) as in_lunar_week_to_date
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```
8189,'1/17/2022',17.17
```

```
8190,'1/26/2022',88.27
```

```
8191,'1/12/2022',57.42
```

```
8192,'1/19/2022',53.80
```

```
8193,'1/21/2022',82.06
```

```
8194,'1/1/2022',40.39
```

```
8195,'1/27/2022',87.21
```

```
8196,'1/11/2022',95.93
```

```
8197,'1/29/2022',45.89
```

```
8198,'1/31/2022',36.23
```

```
8199,'1/18/2022',25.66
```

```
8200,'1/23/2022',82.77
```

```
8201,'1/15/2022',69.98
```

```
8202,'1/4/2022',76.11
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- `date`
- `in_lunar_week_to_date`

Resultattabell

<code>date</code>	<code>in_lunar_week_to_date</code>
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0

date	in_lunar_week_to_date
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

in_lunarweektodate()-funktionen, inga ytterligare argument

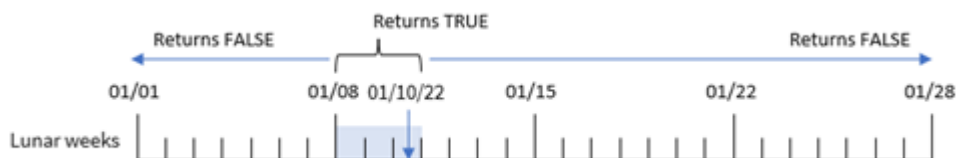

Fältet `in_lunar_week_to_date` skapades i den föregående load-satsen genom att använda funktionen `in_lunarweektodate()` och skicka `date`-fältet, ett hårdkodat datum för 10 januari som vår `base_date`, och en förskjutning på 0 som funktionens argument.

Eftersom sjudagarsperioderna börjar 1 januari skulle 10 januari infalla under den sjudagarsperiod som börjar 8 januari, och eftersom vi använder `in_lunarweektodate()`-funktionen skulle den sjudagarsperioden sluta den 10:e. Därför skulle alla transaktioner som inträffar mellan dessa datum i januari returnera det booleska värdet `TRUE`. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här fallet är uppgiften att skapa ett fält, `2_lunar_weeks_later`, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum två veckor efter sjudagarsperioden fram till 1 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inlunarweektoday(date,'01/10/2022', 2) as [2_lunar_weeks_later]
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/17/2022',17.17
8190,'1/26/2022',88.27
8191,'1/12/2022',57.42
8192,'1/19/2022',53.80
8193,'1/21/2022',82.06
8194,'1/1/2022',40.39
8195,'1/27/2022',87.21
8196,'1/11/2022',95.93
8197,'1/29/2022',45.89
8198,'1/31/2022',36.23
8199,'1/18/2022',25.66
8200,'1/23/2022',82.77
8201,'1/15/2022',69.98
8202,'1/4/2022',76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- 2_lunar_weeks_later

Resultattabell

date	2_lunar_weeks_later
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	0
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0

date	2_lunar_weeks_later
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	-1
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Exempel på `inLunarweektoDate()`-funktion, `period_no`

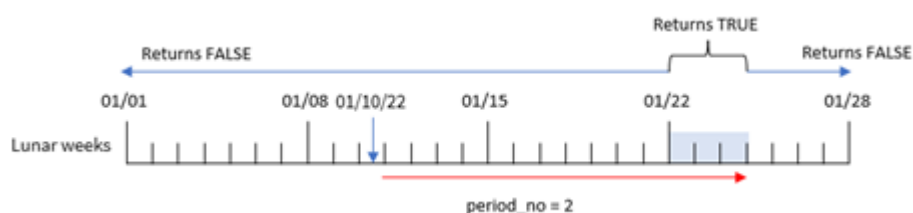

I det här fallet fastställer `inLunarweektoDate()`-funktionen att sjudagarsperioden fram till 10 januari motsvarar tre dagar (8, 9 och 10 januari). Eftersom ett `period_no` på 2 användes som förskjutningsargument, ändras den här sjudagarsperioden med 14 dagar. Därför definieras denna tredagarsvecka så att den innehåller dagarna 22, 23 och 24 januari. Alla transaktioner som äger rum mellan 22 januari och 24 januari returnerar det booleska resultatet `TRUE`.

Exempel 3 – `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- Ett `first_week_date`-argument på 3. Detta ställer in sjudagarsperioderna till att börja 3 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    inlunarweek(date,'01/10/2022', 0,3) as in_lunar_week_to_date
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/17/2022',17.17
8190,'1/26/2022',88.27
8191,'1/12/2022',57.42
8192,'1/19/2022',53.80
8193,'1/21/2022',82.06
8194,'1/1/2022',40.39
8195,'1/27/2022',87.21
8196,'1/11/2022',95.93
8197,'1/29/2022',45.89
8198,'1/31/2022',36.23
8199,'1/18/2022',25.66
8200,'1/23/2022',82.77
8201,'1/15/2022',69.98
8202,'1/4/2022',76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_lunar_week_to_date

Resultattabell

date	in_lunar_week_to_date
1/1/2022	0
1/4/2022	-1
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0

date	in_lunar_week_to_date
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Exempel på `inlunarweektoday()`-funktion, `first_week_day`



I det här fallet kommer den första sjudagarsperioden att vara mellan 3 januari och 10 januari, eftersom the `first_week_date`-argumentet 3 används i `inlunarweek()`-funktionen. Eftersom 10 januari även är `base_date` kommer alla transaktioner som infaller mellan de här två datumen att returnera det booleska värdet `TRUE`.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör om transaktionerna skedde under sjudagarsperioden fram till 10 januari skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/10/2022',37.23
```

```

8189, '1/17/2022', 17.17
8190, '1/26/2022', 88.27
8191, '1/12/2022', 57.42
8192, '1/19/2022', 53.80
8193, '1/21/2022', 82.06
8194, '1/1/2022', 40.39
8195, '1/27/2022', 87.21
8196, '1/11/2022', 95.93
8197, '1/29/2022', 45.89
8198, '1/31/2022', 36.23
8199, '1/18/2022', 25.66
8200, '1/23/2022', 82.77
8201, '1/15/2022', 69.98
8202, '1/4/2022', 76.11
];

```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.


Skapa följande mått:

```
=inlunarweektodate(date, '01/10/2022', 0)
```

Resultattabell

date	=inlunarweektodate(date, '01/10/2022', 0)
1/1/2022	0
1/4/2022	0
1/10/2022	-1
1/11/2022	0
1/12/2022	0
1/15/2022	0
1/17/2022	0
1/18/2022	0
1/19/2022	0
1/21/2022	0
1/23/2022	0
1/26/2022	0
1/27/2022	0
1/29/2022	0
1/31/2022	0

Exempel på `inLunarweektodate()`-funktionen, diagramobjekt

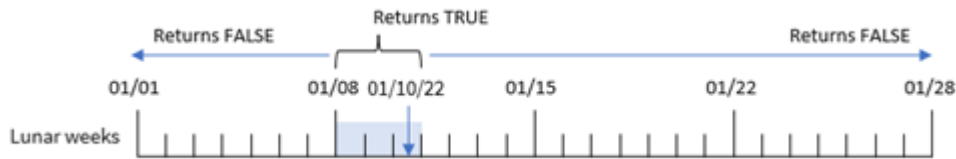

Måttet `in_Lunar_week_to_date` skapades i diagramobjektet genom att använda `inLunarweektodate()`-funktionen och skicka datumfältet, ett hårdkodat datum för 10 januari som vår `base_date` och en förskjutning på 0 som funktionens argument.

Eftersom sjudagarsperioderna börjar 1 januari skulle 10 januari infalla under den sjudagarsperiod som börjar 8 januari. Dessutom skulle den sjudagarsperioden sluta den 10:e, eftersom vi använder `inLunarweektodate()`-funktionen. Därför skulle alla transaktioner som inträffar mellan dessa datum i januari returnera det booleska värdet `TRUE`. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter `products`.
- Information bestående av produkt-ID, tillverkningsdatum och självkostnadspris.

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades under sjudagarsperioden den 12 januari var defekta. Frågan löstes den 13 januari. Slut användaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter vecka, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades den veckan.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
```

Products:

Load

*

Inline

[

```
product_id,manufacture_date,cost_price
```

```
8188,'01/02/2022 12:22:06',37.23
```

```
8189,'01/05/2022 01:02:30',17.17
```

```
8190,'01/06/2022 15:36:20',88.27
```

```
8191,'01/08/2022 10:58:35',57.42
```

```
8192,'01/09/2022 08:53:32',53.80
```

```
8193, '01/10/2022 21:13:01', 82.06
8194, '01/11/2022 00:57:13', 40.39
8195, '01/12/2022 09:26:02', 87.21
8196, '01/13/2022 15:05:09', 95.93
8197, '01/14/2022 18:44:57', 45.89
8198, '01/15/2022 06:10:46', 36.23
8199, '01/16/2022 06:39:27', 25.66
8200, '01/17/2022 10:44:16', 82.77
8201, '01/18/2022 18:48:17', 69.98
8202, '01/26/2022 04:36:03', 76.11
8203, '01/27/2022 08:07:49', 25.12
8204, '01/28/2022 12:24:29', 46.23
8205, '01/30/2022 11:56:56', 84.21
8206, '01/30/2022 14:40:19', 96.24
8207, '01/31/2022 05:28:21', 67.67
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa en dimension för att visa veckonamnen.
=weekname(manufacture_date)
3. Skapa sedan en dimension som använder inLunarWeekToDate()-funktionen för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria:
=if(inLunarWeekToDate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')
4. Skapa ett mått för att summera cost_price av produkterna:
=sum(cost_price)
5. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

=lunarweekname (manufacture_date)	=if(InLunarWeekToDate(manufacture_date,makedate (2022,01,12),0),'Defective','Faultless')	=Sum(cost_ price)
2022/01	Felfri	\$142.67
2022/02	Defekt	\$320.88
2022/02	Felfri	\$141.82
2022/03	Felfri	\$214.64
2022/04	Felfri	\$147.46
2022/05	Felfri	\$248.12

Funktionen inLunarWeekToDate() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För de som returnerar ett booleskt värde på TRUE, markerar det produkterna som 'defective'. För alla produkter som returnerar värdet FALSE, och därför inte har tillverkats under sjudagarsperioden fram till och med den 12 januari, markeras produkterna som 'Faultless'.


inmonth

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den månad som innehåller **base_date**.

Syntax:

```
InMonth (timestamp, base_date, period_no)
```

Diagram för *indaytotime*-funktionen.

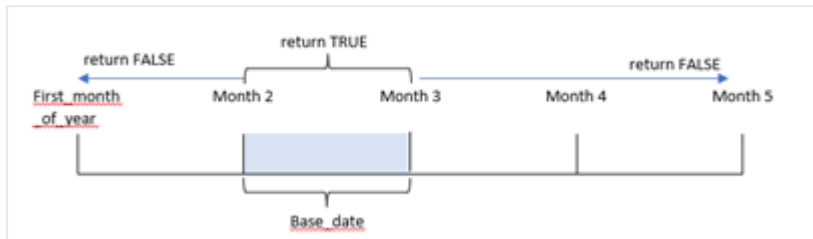

Med andra ord så avgör `inmonth()`-funktionen om en uppsättning datum infaller i denna månad och returnerar ett booleskt värde baserat på en `base_date` som identifierar månaden.

Användning

Funktionen `inmonth()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade på dagen för den aktuella tidsmarkören.

Till exempel kan `inmonth()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik dag.

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot <code>base_date</code> .
base_date	Datum som används för att utvärdera månaden. Det är viktigt att notera att <code>base_date</code> kan vara vilken dag som helst inom en månad.
period_no	Månadens startpunkt kan flyttas med <code>period_no</code> . <code>period_no</code> är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller <code>base_date</code> . Negativa värden i <code>period_no</code> anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan

så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0)</code>	Returnerar True
<code>inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0)</code>	Returnerar False
<code>inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1)</code>	Returnerar False
<code>inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1)</code>	Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för första halvåret 2022.
- En föregående laddning med en extra variabel, "in_month", som avgör om transaktioner ägde rum i april.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  inmonth(date,'04/01/2022', 0) as in_month
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/14/2022',17.17
```

```
8190, '1/20/2022', 88.27
8191, '1/22/2022', 57.42
8192, '2/1/2022', 53.80
8193, '2/2/2022', 82.06
8194, '2/20/2022', 40.39
8195, '4/11/2022', 87.21
8196, '4/13/2022', 95.93
8197, '4/15/2022', 45.89
8198, '4/25/2022', 36.23
8199, '5/20/2022', 25.66
8200, '5/22/2022', 82.77
8201, '6/19/2022', 69.98
8202, '6/22/2022', 76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_month

Exempel på funktioner

date	in_month
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	0
2/2/2022	0
2/20/2022	0
4/11/2022	-1
4/13/2022	-1
4/15/2022	-1
4/25/2022	-1
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

in_month-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda inmonth()-funktionen och skicka datafälten, en hårdkodad tidsmarkör för den 1 april som funktionens argument base_date och en period_no för 0 som funktionens argument.

base_date identifierar månaden som kommer att returnera ett booleskt resultat av TRUE. Därför returnerar alla transaktioner som inträffade i april TRUE vilket valideras i resultattabellen.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet kommer du att skapa ett fält, 2_months_prior, som avgör om transaktionerna ägde rum två månader före april.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
Load
    *,
    inmonth(date,'04/01/2022', -2) as [2_months_prior]
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/10/2022',37.23
8189,'1/14/2022',17.17
8190,'1/20/2022',88.27
8191,'1/22/2022',57.42
8192,'2/1/2022',53.80
8193,'2/2/2022',82.06
8194,'2/20/2022',40.39
8195,'4/11/2022',87.21
8196,'4/13/2022',95.93
8197,'4/15/2022',45.89
8198,'4/25/2022',36.23
8199,'5/20/2022',25.66
8200,'5/22/2022',82.77
8201,'6/19/2022',69.98
8202,'6/22/2022',76.11
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- 2_months_prior

Exempel på funktioner

date	2_months_prior
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	-1
2/2/2022	-1
2/20/2022	-1
4/11/2022	0
4/13/2022	0
4/15/2022	0
4/25/2022	0
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

Om du använder -2 som `period_no`-argument i `inmonth()`-funktionen förskjuts månaden som definieras av `base_date`-argumentet två månader tidigare. I det här exemplet ändras den definierade månaden från april till februari.

Därför kommer varje transaktion som äger rum i februari att returnera det booleska värdet TRUE.

Exempel 3 – Diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett mellan 1 juli och 26 juli skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,'1/10/2022',37.23  
8189,'1/14/2022',17.17  
8190,'1/20/2022',88.27  
8191,'1/22/2022',57.42  
8192,'2/1/2022',53.80  
8193,'2/2/2022',82.06  
8194,'2/20/2022',40.39  
8195,'4/11/2022',87.21  
8196,'4/13/2022',95.93  
8197,'4/15/2022',45.89  
8198,'4/25/2022',36.23  
8199,'5/20/2022',25.66  
8200,'5/22/2022',82.77  
8201,'6/19/2022',69.98  
8202,'6/22/2022',76.11  
];
```

Diagramobjekt

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

date

För att räkna ut om en transaktion sker den 5 januari skapar du följande mått:

```
=inmonth(date,'04/01/2022',0)
```

Resultat

	Exempel på funktioner
date	=inmonth(date,'04/01/2022',0)
1/10/2022	0
1/14/2022	0
1/20/2022	0
1/22/2022	0
2/1/2022	0
2/2/2022	0
2/20/2022	0
4/11/2022	-1
4/13/2022	-1
4/15/2022	-1
4/25/2022	-1

date	=inmonth(date,'04/01/2022', 0)
5/20/2022	0
5/22/2022	0
6/19/2022	0
6/22/2022	0

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter Products. Tabellen innehåller följande fält:

- Produkt-ID
- Tillverkningsdatum
- Kostnadspris

På grund av utrustningsfel var produkter som tillverkades i juli månad 2022 defekta. Problemet löstes den 27 juli 2022.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar status för tillverkade produkter som var "defekta" (booleskt värde: TRUE) eller "felfria" (booleskt värde: FALSE), efter datum, samt kostnaden för de produkter som tillverkades den månaden.

Laddningsskript

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

```
=monthname(manufacture_date)
```

Skapa följande mått

- =sum(cost_price)
- =if(only(inmonth(manufacture_date,makedate(2022,07,01),0)), 'Defective', 'Faultless')

1. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
2. Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

monthname (manufacture_date)	=if(only(inmonth(manufacture_date,makedate(2022,07,01),0)), 'Defective', 'Faultless')	=sum(cost_price)
Jan 2022	Felfri	\$54.40
Feb 2022	Felfri	\$145.69
Mar 2022	Felfri	\$53.80
Apr 2022	Felfri	\$82.06
Maj 2022	Felfri	\$127.60
Jun 2022	Felfri	\$141.82
Jul 2022	Defekt	\$214.64
Aug 2022	Felfri	\$147.46
Sep 2022	Felfri	\$84.21
Okt 2022	Felfri	\$163.91

Funktionen inmonth() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats i juli 2022 returnerar funktionen inmonth() ett booleskt värde på TRUE och markerar produkterna som "Defekta". För alla produkter som returnerar ett värde på FALSE, och därför inte tillverkas i juli, markerar den produkterna som "Felfria".

inmonths

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör faller inom samma månad, tvåmånadersperiod, fyramånadersperiod eller halvår som basdatum. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.


Syntax:

```
InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
```

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för funktionen `inmonths()`

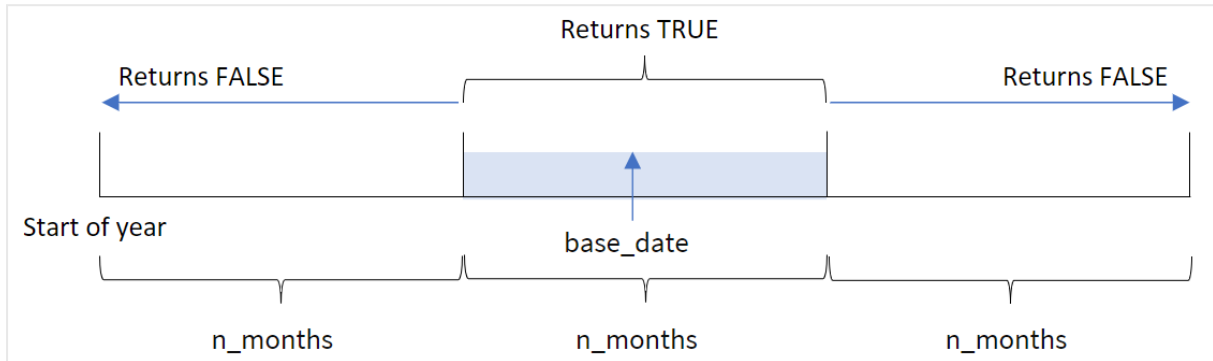

`inmonths()`-funktionen delar in året i segment baserat på det `n_months`-argument som tillhandahålls. Därefter avgör den huruvida varje tidsmarkör som utvärderas infaller i samma segment som `base_date`-argumentet. Men om ett `period_no`-argument tillhandahålls avgör funktionen huruvida tidsmarkörerna infaller under en tidigare eller följande period från `base_date`.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som `n_month`-argument.

n_month-argument	
Period	Antal månader
månad	1
två månader	2
kvartal	3
fyra månader	4
halvår	6

Användning

Funktionen `inmonths()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. Genom att använda `inmonths()`-funktionen kan du välja den period som du vill utvärdera. Exempelvis, låta användaren identifiera produkter som tillverkats under en månad, ett kvartal eller ett halvår i en viss period.

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument

Argument	Beskrivning
n_months	Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera perioden.
period_no	Periodens startpunkt kan flyttas med period_no , ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

first_month_of_year values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inmonths(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Returnerar TRUE Eftersom värdet för timestamp, 01/25/2013, befinner sig inom fyramånadersperioden 2013-01-01 till 2013-04-30 där värdet för base_date, 04/25/2013 finns.
<code>inmonths(4, '05/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Returnerar FALSE Eftersom 05/25/2013 är utanför samma period som i förra exemplet.
<code>inmonths(4, '11/25/2012', '02/01/2013', -1)</code>	Returnerar TRUE Eftersom värdet för period_no, -1, flyttar sökperioden bakåt en period på fyra månader (värdet för n-months), vilket gör sökperioden till 09/01/2012 till 12/31/2012.
<code>inmonths(4, '05/25/2006', '03/01/2006', 0, 3)</code>	Returnerar TRUE Eftersom värdet för first_month_of_year är angett som 3, vilket gör sökperioden till 2006-03-01 till 2006-07-30 istället för 2006-01-01 till 2006-04-30.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter Transactions.
- En föregående laddning med en extra variabel, `in_months`, som avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal som 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
    *,  
    inmonths(3,date,'05/15/2022', 0) as in_months  
  ;
```

```
Load
```

*

Inline

[

id,date,amount

8188,'2/19/2022',37.23

8189,'3/7/2022',17.17

8190,'3/30/2022',88.27

8191,'4/5/2022',57.42

8192,'4/16/2022',53.80

8193,'5/1/2022',82.06

8194,'5/7/2022',40.39

8195,'5/22/2022',87.21

8196,'6/15/2022',95.93

8197,'6/26/2022',45.89

8198,'7/9/2022',36.23

8199,'7/22/2022',25.66

8200,'7/23/2022',82.77

8201,'7/27/2022',69.98

8202,'8/2/2022',76.11

8203,'8/8/2022',25.12

8204,'8/19/2022',46.23

8205,'9/26/2022',84.21

8206,'10/14/2022',96.24

8207,'10/29/2022',67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_months


Resultattabell

date	in_months
2/19/2022	0
3/7/2022	0
3/30/2022	0
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/22/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1

date	in_months
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_months`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inmonths()`. Det första argumentet som tillhandahålls är 3, som delar upp året i kvartalssegment. Det andra argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas, datumfältet i det här exemplet. Det tredje argumentet är ett hårdkodat datum för 15 maj, som är `base_date` och ett `period_no` av 0 är det sista argumentet.

Diagrammet över `inmonths()`-funktionen med kvartalssegment

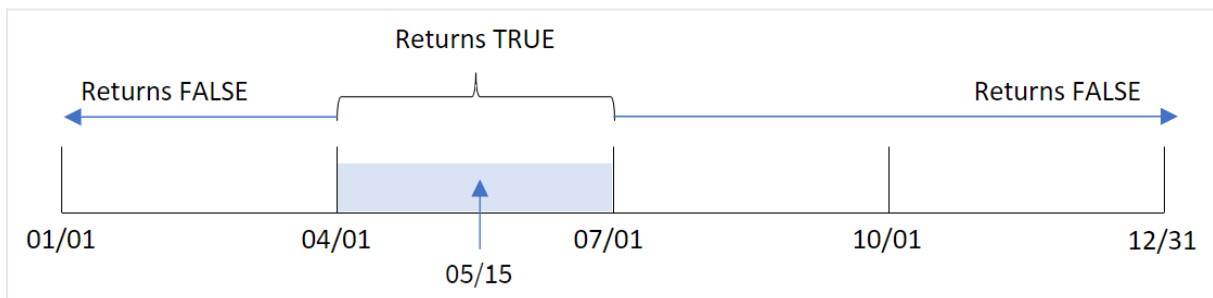

Maj infaller under årets andra kvartal. Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 april och 30 juni att returnera det booleska resultatet TRUE. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter `Transactions`.

- En föregående laddning med en extra variabel, `previous_quarter`, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum under kvartalet före 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inmonths(3,date,'05/15/2022', -1) as previous_quarter
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'2/19/2022',37.23
```

```
8189,'3/7/2022',17.17
```

```
8190,'3/30/2022',88.27
```

```
8191,'4/5/2022',57.42
```

```
8192,'4/16/2022',53.80
```

```
8193,'5/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/22/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `previous_quarter`


Resultattabell

date	föregående kvartal
2/19/2022	-1
3/7/2022	-1

date	föregående kvartal
3/30/2022	-1
4/5/2022	0
4/16/2022	0
5/1/2022	0
5/7/2022	0
5/22/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Funktionen utvärderar hurvuda transaktioner inträffade under årets första kvartal genom att använda -1 som `period_no` argument i `inmonths()`-funktionen. 15 maj är `base_date` och infaller under årets andra kvartal (april-juni).

Diagrammet över `inmonths()`-funktionen med kvartalssegment och `period_no` inställd till -1

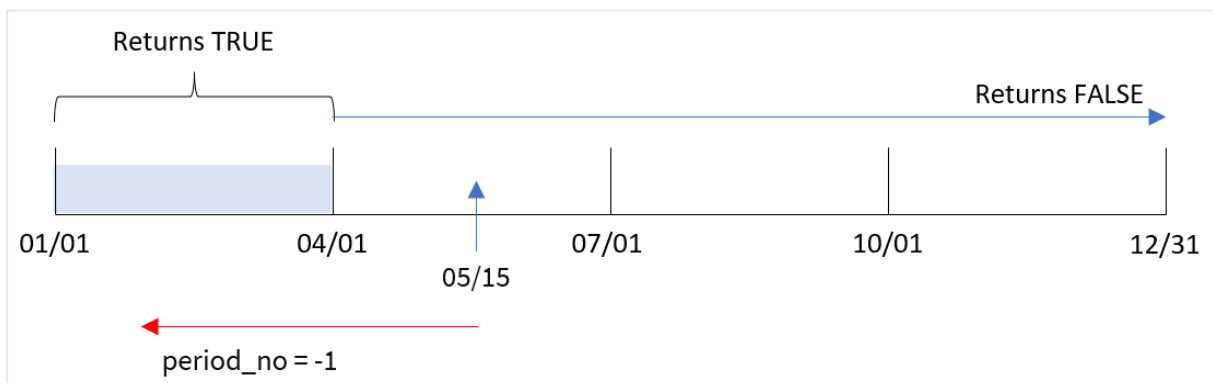

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan januari och mars returnera det booleska resultatet TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter Transactions.
- En föregående laddning med en extra variabel, in_months, som avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal som 15 maj 2022.

I det här exemplet är organisationspolicyn att mars är den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inmonths(3,date,'05/15/2022', 0, 3) as in_months
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2/19/2022',37.23
8189,'3/7/2022',17.17
8190,'3/30/2022',88.27
8191,'4/5/2022',57.42
8192,'4/16/2022',53.80
8193,'5/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/22/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- in_months

Resultattabell

date	in_months
2/19/2022	0
3/7/2022	-1
3/30/2022	-1
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/22/2022	-1
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda 3som first_month_of_year-argument i inmonths()-funktionen startar funktionen året den 1 mars. inmonths()-funktionen delar sedan upp året i kvartal: mar-maj, jun-aug, sep-nov, dec-feb. Därför infaller 15 maj under årets första kvartal (mars-maj).

Diagram för `inmonths()`-funktionen med `mars` inställt som årets första månad.

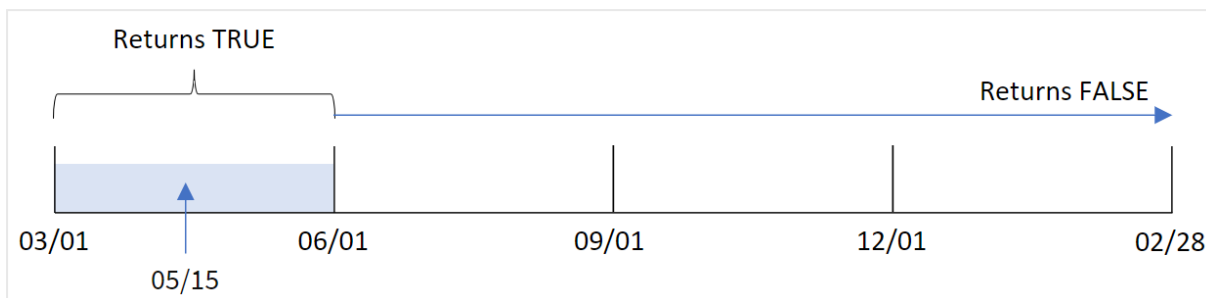

Alla transaktioner som inträffar under dessa månader returnerar det booleska värdet TRUE.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett i samma kvartal som den 15 maj 2022 skapas som ett mått i ett diagram i appen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'2/19/2022',37.23
```

```
8189,'3/7/2022',17.17
```

```
8190,'3/30/2022',88.27
```

```
8191,'4/5/2022',57.42
```

```
8192,'4/16/2022',53.80
```

```
8193,'5/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/22/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205, '9/26/2022', 84.21  
8206, '10/14/2022', 96.24  
8207, '10/29/2022', 67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- date

För att beräkna om transaktioner ägde rum under samma kvartal som 15 maj skapar du följande mått:


```
=inmonths(3,date,'05/15/2022', 0)
```

Resultattabell

date	=inmonths(3,date,'05/15/2022', 0)
2/19/2022	0
3/7/2022	0
3/30/2022	0
4/5/2022	-1
4/16/2022	-1
5/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/22/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_months`-fältet skapas i diagrammet genom att använda `inmonths()`-funktionen. Det första argumentet som tillhandahålls är 3, som delar upp året i kvartalssegment. Det andra argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas, datumfältet i det här exemplet. Det tredje argumentet är ett hårdkodat datum för 15 maj, som är `base_date` och ett `period_no` av 0 är det sista argumentet.

Diagrammet över `inmonths()`-funktionen med kvartalssegment

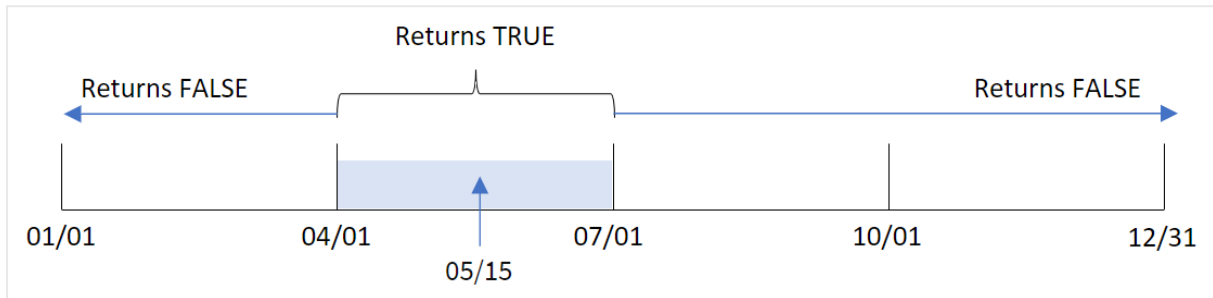

Maj infaller under årets andra kvartal. Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 april och 30 juni att returnera det booleska resultatet TRUE. Det här valideras i resultattabellen.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter `products`.
- Tabellen innehåller följande fält:
 - produkt-ID
 - produkttyp
 - tillverkningsdatum
 - kostnadspris

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, per produkttyp, kostnaden för produkterna som tillverkats under det första segmentet av 2021. Användaren vill kunna definiera det här segmentets längd.

Laddningsskript

```
SET vPeriod = 1;
```

```
Products:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
```

```
8188,product A,'2/19/2022',37.23
```



```

8189,product D,'3/7/2022',17.17
8190,product C,'3/30/2022',88.27
8191,product B,'4/5/2022',57.42
8192,product D,'4/16/2022',53.80
8193,product D,'5/1/2022',82.06
8194,product A,'5/7/2022',40.39
8195,product B,'5/22/2022',87.21
8196,product C,'6/15/2022',95.93
8197,product B,'6/26/2022',45.89
8198,product C,'7/9/2022',36.23
8199,product D,'7/22/2022',25.66
8200,product D,'7/23/2022',82.77
8201,product A,'7/27/2022',69.98
8202,product A,'8/2/2022',76.11
8203,product B,'8/8/2022',25.12
8204,product B,'8/19/2022',46.23
8205,product B,'9/26/2022',84.21
8206,product C,'10/14/2022',96.24
8207,product D,'10/29/2022',67.67
];

```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark.

I början av laddningsskriptet har en variabel, `vPeriod`, skapats som är kopplad till variabelinmatningskontrollen.

Gör följande:

1. Klicka på **Anpassade objekt** resurspanelen.
2. Välj **Qlik instrumentpanelspaket** och skapa ett **variabelinmatningsobjekt**.
3. Ange en titel för diagramobjektet.
4. Under **Variabel** väljer du **vPeriod** som namn och ställer in objektet så att det visas som en **rullgardinsmeny**.
5. Under **Värden** klickar du på **Dynamiska värden**. Ange följande:
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`.
6. Lägg till en ny tabell i arket.
7. I egenskapspanelen under **Data** lägger du till `product_type` som en dimension.
8. Lägg till följande uttryck som ett mått:
`=sum(if(inmonths($(vPeriod),manufacture_date,makedate(2022,01,01),0),cost_price,0))`
9. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

product_type	=sum(if(inmonths(\$(vPeriod),manufacture_date,makedate(2022,01,01),0),cost_price,0))
produkt A	\$88.27

product_type	=sum(if(inmonths\$(vPeriod),manufacture_date,makedate(2022,01,01),0),cost_price,0))
produkt B	\$37.23
produkt C	\$17.17
produkt D	\$0.00

`inmonths()`-funktionen använder användarindata som sitt argument för att definiera storleken på startsegmentet för året. Funktionen skickar tillverkningsdatumet för var och en av produkterna som `inmonths()`-funktionens andra argument. Genom att använda 1 januari som det tredje argumentet i `inmonths()`-funktionen kommer produkter med tillverkningsdatum under årets öppningssegment att returnera det booleska värdet TRUE och därför kommer summafunktionen att lägga till kostnaden för de här produkterna.

inmonthstodate


Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör finns inom delen av månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret fram till och inklusive den sista millisekunden av `base_date`. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:

InMonths (`n_months`, `timestamp`, `base_date`, `period_no` [, `first_month_of_year`])

Returnerad datatyp: Boolesk

Diagram för `inmonthstodate`-funktionen.

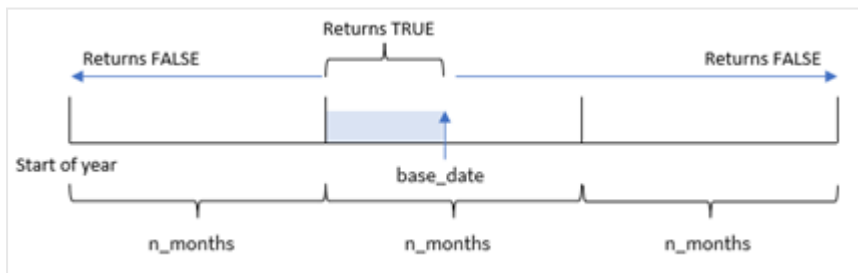

Argument


Argument	Beskrivning
n_months	Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av <code>inmonth()</code> -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av <code>inquarter()</code> -funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera perioden.

Argument	Beskrivning
period_no	Periodens startpunkt kan flyttas med period_no , ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

I `inmonthstodate()`-funktionen fungerar `base_date` som slutpunkt för det aktuella årssegmentet som det ingår i.

Om året exempelvis delas upp i tredjedelssegment, och `base_date` var 15 maj skulle alla tidsmarkörer mellan början av januari och slutet av april returnera det booleska resultatet FALSE. Datum mellan 1 maj och 15 maj skulle returnera TRUE. Resten av året skulle returnera FALSE.

Diagram för det booleska resultatintervallet från `inmonthstodate`-funktionen.

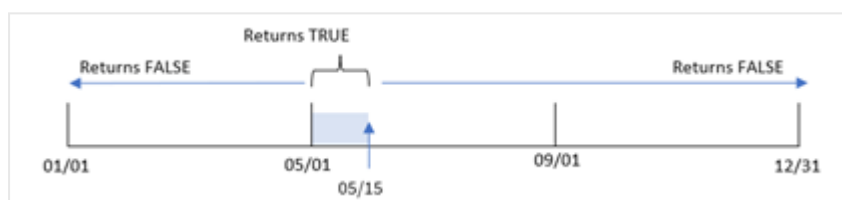

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som `n_month`-argument.

n_month-argument	
Period	Antal månader
månad	1
två månader	2
kvartal	3
tertiäl	4
halvår	6

Användning

Funktionen `inmonthstodate()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis används denna typ av funktion som ett villkor i en `if` expression. Genom att använda `inmonthstodate()`-funktionen kan du välja den period som du vill utvärdera. Exempelvis, tillhandahålla en indatavariabel som låter användaren identifiera de produkter som tillverkats under en månad, ett kvartal eller ett halvår i en viss period, fram till ett visst datum.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan

så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inmonthstodate(4, '01/25/2013', '04/25/2013', 0)</code>	Returnerar True, eftersom värdet för timestamp, 01/25/2013, befinner sig inom fyramånadersperioden 01/01/2013 till slutet av 04/25/2013, där värdet för base_date, 04/25/2013 finns.
<code>inmonthstodate(4, '04/26/2013', '04/25/2006', 0)</code>	Returnerar False, eftersom 04/26/2013 är utanför samma period som i förra exemplet.
<code>inmonthstodate(4, '09/25/2005', '02/01/2006', -1)</code>	Returnerar True, eftersom värdet för period_no, -1 flyttar sökperioden bakåt en period på fyra månader (värdet för n-months), vilket innebär att sökperioden är 01/09/2005 till 02/01/2006.
<code>inmonthstodate(4, '04/25/2006', '06/01/2006', 0, 3)</code>	Returnerar True eftersom värdet för first_month_of_year är angett till 3, vilket innebär att sökperioden är 03/01/2006 till 06/01/2006 i stället för 05/01/2006 till 06/01/2006.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Ett datumfält i systemvariabeln DateFormat i formatet (MM/DD/YYYY).
- En föregående LOAD-sats som innehåller följande:
 - `inmonthstodate()`-funktionen som är inställt som fältet `in_months_to_date`. Detta avgör vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0) as in_months_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_months_to_date

Resultattabell


date	in_months_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1

date	in_months_to_date
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_months_to_date`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av `inmonthstodate()`-funktionen.

Det första argumentet som tillhandahålls är 3, som delar upp året i kvartalssegment. Det andra argumentet identifierar vilket fält som utvärderas. Det tredje argumentet är ett hårdkodat datum för den 15 maj, vilket är `base_date` som definierar slutgränsen för det segmentet. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet.

Diagram för `inmonthstodate`-funktionen utan ytterligare argument

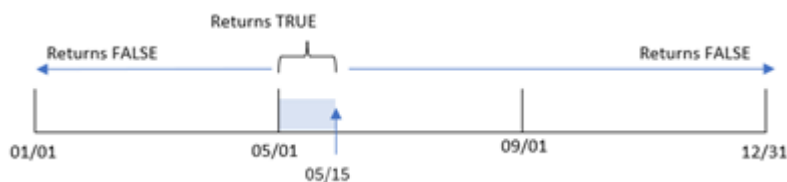

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och 15 maj returnerar det booleska resultatet TRUE.

Transaktionsdatum utanför denna period returnerar FALSE.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, `previous_qtr_to_date`, som avgör huruvida transaktionerna ägde rum ett kvartal före 15 maj.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
  *,
  inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', -1) as previous_qtr_to_date
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_qtr_to_date

Resultattabell


date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1
2/28/2022	0

date	previous_qtr_to_date
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda -1 som `period_no`-argument i `inmonthstodate()`-funktionen skiftar funktionerna gränserna för segmentet i jämförelseåret med ett kvartal.

15 maj infaller under årets andra kvartal och därför motsvarar segmentet initialt mellan 1 april och 15 maj. `period_no`-argumentet förskjuter det här segmentet tre månader bakåt. Datumgränserna blir 1 januari till 15 februari.

Diagram för `inmonthstodate`-funktionen med `period_no` inställt till -1.

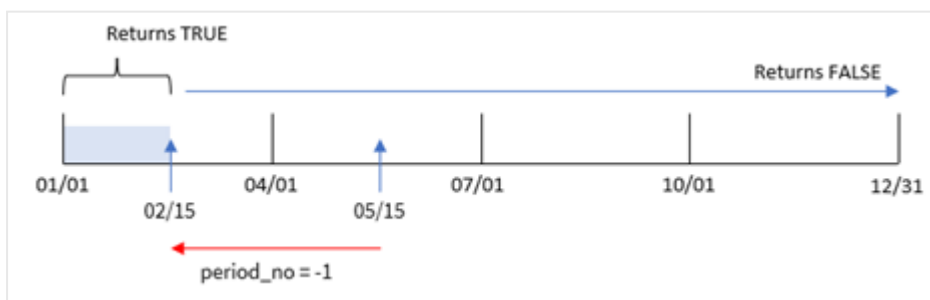

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 15 februari att returnera ett booleskt resultat som är TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är organisationspolicyn att mars är den första månaden i räkenskapsåret.

Skapa ett fält, `in_months_to_date`, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal fram till den 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
    *,
    inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0,3) as in_months_to_date
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `in_months_to_date`

Resultattabell

date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda 3 som `first_month_of_year`-argument i `inmonthstodate()`-funktionen startar funktionen året den 1 mars och delar sedan upp året i kvartal baserat på det första tillhandahållna argumentet. Därför är kvartalssegmenten:

- mar-maj
- jun-aug
- sep-nov
- dec-feb

`base_date` för 15 maj segmenterar då kvartalet mar-maj genom att ställa in slutdatum på 15 maj.

Diagram för `inmonthstodate`-funktionen med mars inställt som årets första månad.



Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 mars och 15 maj att returnera det booleska resultatet TRUE, och transaktioner med datum utanför dessa gränser kommer att returnera värdet FALSE.

Exempel 4 – diagramexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i appen. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett i samma kvartal som den 15 maj skapas som ett mått i ett diagram i appen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207, '10/29/2022', 67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

date

För att beräkna om transaktioner ägde rum under samma kvartal som 15 maj skapar du följande mått:

```
=inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0)
```


Resultattabell

date	=inmonthstodate(3,date,'05/15/2022', 0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

'in_months_to_date'-måttet skapas i diagrammet med hjälp av inmonthstodate()-funktionen.

Det första argumentet som tillhandahålls är 3, som delar upp året i kvartalssegment. Det andra argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det tredje argumentet är ett hårdkodat datum, 15 maj, vilket är `base_date` som definierar slutgränsen för det segmentet. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet.

Diagrammet över `inmonthstodate`-funktionen med kvartalssegment.

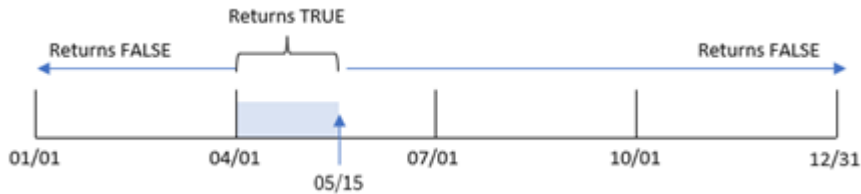

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och 15 maj returnerar det booleska resultatet TRUE. Transaktionsdatum utanför detta segment returnerar FALSE.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter `sales`. Tabellen innehåller följande fält:

- Produkt-ID
- Produkttyp
- Försäljningsdatum
- Försäljningspris

Slutanvändaren vill ha ett diagram som visar försäljningen av produkter under perioden fram till 24 december 2022, efter produkttyp. Användaren vill kunna definiera den här periodens längd.

Laddningsskript

```
SET vPeriod = 1;
```

```
Products:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
product_id,product_type,sales_date,sales_price
```

```
8188,product A,'9/19/2022',37.23
```

```
8189,product D,'10/27/2022',17.17
```

```
8190,product C,'10/30/2022',88.27
```

```
8191,product B,'10/31/2022',57.42
```

```
8192,product D,'11/16/2022',53.80
```

```
8193,product D,'11/28/2022',82.06
```

```
8194,product A,'12/2/2022',40.39
```

```
8195,product B,'12/5/2022',87.21
```

```
8196,product C,'12/15/2022',95.93
```

```
8197,product B,'12/16/2022',45.89
```

```
8198,product C,'12/19/2022',36.23
8199,product D,'12/22/2022',25.66
8200,product D,'12/23/2022',82.77
8201,product A,'12/24/2022',69.98
8202,product A,'12/24/2022',76.11
8203,product B,'12/26/2022',25.12
8204,product B,'12/27/2022',46.23
8205,product B,'12/27/2022',84.21
8206,product C,'12/28/2022',96.24
8207,product D,'12/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark.

I början av laddningsskriptet har en variabel, `vPeriod`, skapats som är kopplad till variabelinmatningskontrollen.

Gör följande:

1. Klicka på **Anpassade objekt** resurspanelen.
2. Välj **Qlik instrumentpanelspaket** och lägg till en **variabelinmatning** i ditt ark.
3. Ange en titel för diagrammet.
4. Under **Variabel** väljer du **vPeriod** som namn och ställer in objektet så att det visas som en **rullgardinsmeny**.
5. Under **Värden** klickar du på **Dynamiska värden**. Ange följande:
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia|6~half-year'`.
6. Lägg till en ny tabell i arket.
7. I egenskapspanelen under **Data** lägger du till `product_type` som en dimension.
8. Lägg till följande uttryck som ett mått:
`=sum(if(inmonthstodate($(vPeriod),sales_date,makedate(2022,12,24),0),sales_price,0))`
9. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

product_type	=sum(if(inmonthstodate(\$(vPeriod),sales_date,makedate(2022,12,24),0),sales_price,0))
produkt A	\$186.48
produkt B	\$190.52
produkt C	\$220.43
produkt D	\$261.46

`inmonthstodate()`-funktionen använder användarindata som sitt argument för att definiera storleken på startsegmentet för året.

Funktionen skickar försäljningsdatumet för var och en av produkterna som `inmonthstodate()`-funktionens andra argument. Genom att använda 24 december som tredje argument i `inmonthstodate()`-funktionen returnerar produkter med försäljningsdatum som inträffar under den definierade perioden fram till och inklusive 24 december returnerar det booleska värdet TRUE. Summafunktionen lägger till försäljningen av produkterna.

inmonthstodate


Returnerar True om **date** ligger inom den del av månaden som innehåller **basedate** fram till och inklusive den sista millisekunden av **basedate**.

Syntax:

```
InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)
```

Returnerad datatyp: Boolesk

Diagram för `inmonthstodate`-funktionen.

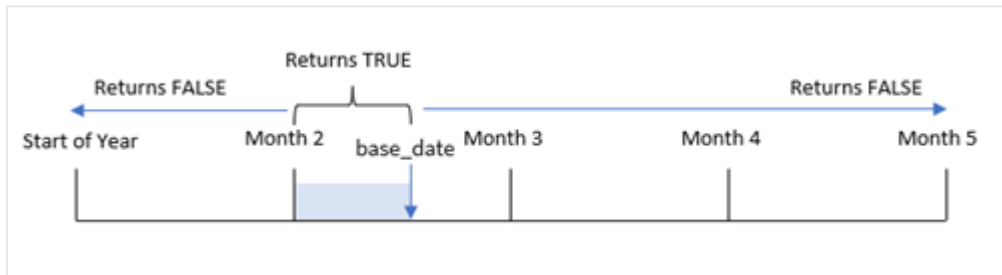

`inmonthstodate()`-funktionen identifierar en vald månad som ett segment. Startgränsen är månadens början. Slutgränsen kan ställas in till ett senare datum i månaden. Funktionen fastställer sedan huruvida en uppsättning datum ligger inom det här segmentet eller inte och returnerar det booleska värdet TRUE eller FALSE.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no	Månadens startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Användning

Funktionen `inmonthstodate()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis används denna typ av funktion som ett villkor i en `if` expression. `inmonthstodate()`-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett datum inträffade under månaden fram till och inklusive det aktuella datumet.

Till exempel kan `inmonthtoday()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en månad fram till ett specifikt datum.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '25/01/2013', 0)</code>	Returnerar True
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '24/01/2013', 0)</code>	Returnerar False
<code>inmonthtoday ('01/25/2013', '28/02/2013', -1)</code>	Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningskriptet nedan till en ny flik.

Laddningskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Ett datumfält som anges i `DateFormat`-systemvariabeln i formatet MM/DD/YYYY.
- En föregående `LOAD`-sats som innehåller följande:
 - `inmonthtoday()`-funktionen som är inställd som `in_month_to_date`-fält. Detta avgör vilka transaktioner som ägde rum mellan 1 juli och 26 juli 2022.

Laddningskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load  
*,
```



```
inmonthtoday(date,'07/26/2022', 0) as in_month_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_month_to_date

Resultattabell

date	in_month_to_date
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0


date	in_month_to_date
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	-1
7/22/2022	-1
7/23/2022	-1
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_month_to_date`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inmonthtoday()`.

Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum, 26 juli, som är `base_date`. Det här `base_date`-argumentet identifierar vilken månad som är segmenterad och slutgränsen för det segmentet.

Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför månaderna före eller efter den segmenterade månaden.

Diagram för `inmonthtoday`-funktionen utan ytterligare argument

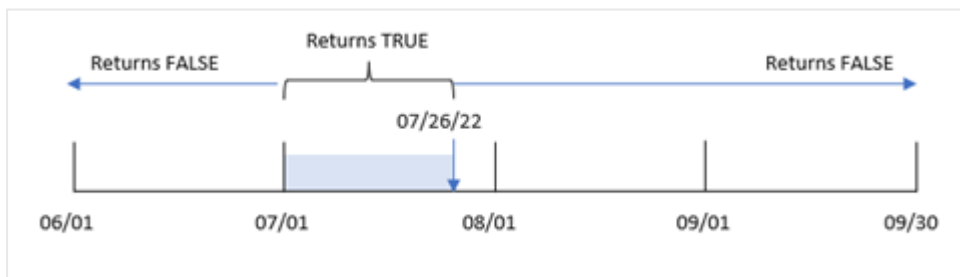

Som följd returnerar alla transaktioner som sker mellan 1 juli och 26 juli det booleska resultatet TRUE. Alla transaktioner som inträffar i juli efter 26 juli returnerar det booleska resultatet FALSE, liksom alla transaktioner under någon annan månad under året.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, `six_months_prior`, som avgör vilka transaktioner som ägde rum sex hela månader före 1 juli och 26 juli.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
    *,
    inmonthtodate(date,'07/26/2022', -6) as six_months_prior
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- `date`
- `six_months_prior`

Resultattabell

date	six_months_prior
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda -6 som `period_no`-argument i `inmonthtodate()`-funktionen skiftar funktionerna gränserna för segmentet i jämförelsemånaden med sex månader. Initialt är månadssegmentet mellan 1 juli och 26 juli. `period_no` förskjuter sedan detta segment sex månader bakåt och datumgränserna skiftas och ligger mellan 1 januari och 26 januari.

Diagram för `inmonthtoday`-funktionen med `period_no` inställt till -6.

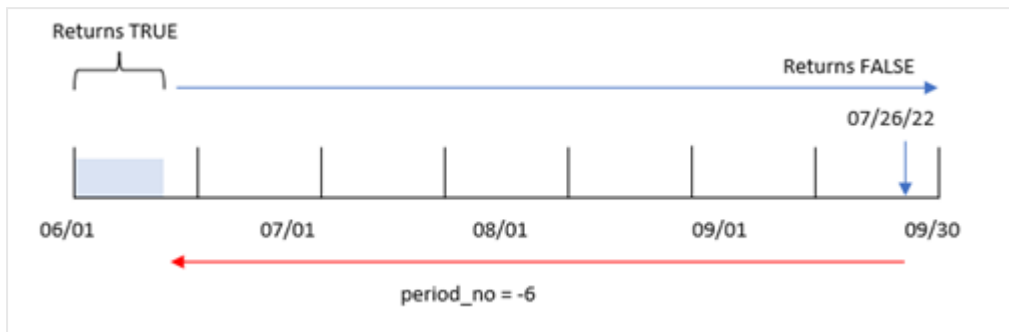

Som följd returnerar alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 januari det booleska resultatet TRUE.

Exampel 3 – Diagramexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i appen. Uppgiften är att skapa en beräkning som avgör om transaktioner har skett mellan 1 juli och 26 juli som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

date

För att beräkna om transaktioner ägde rum mellan 1 juli och 26 juli skapar du följande mått:

```
=inmonthtodate(date, '07/26/2022', 0)
```


Resultattabell

date	=inmonthtodate(date,'07/26/2022', 0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	-1
7/22/2022	-1
7/23/2022	-1
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

in_month_to_date-fältmåttet skapas i diagrammet genom att använda inmonthtodate()-funktionen.

Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum, 26 juli, som är `base_date`. Det här `base_date`-argumentet identifierar vilken månad som är segmenterad och slutgränsen för det segmentet. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet. Detta innebär att funktionen inte jämför månaderna före eller efter den segmenterade månaden.

Diagram för `inmonthtoday`-funktionen utan ytterligare argument

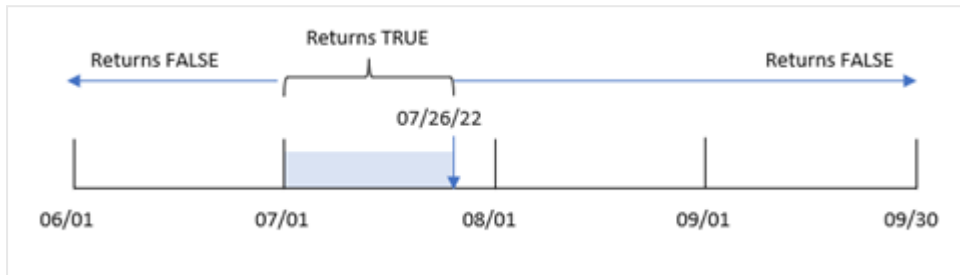

Som följd returnerar alla transaktioner som sker mellan 1 juli och 26 juli det booleska resultatet TRUE. Alla transaktioner som inträffar i juli efter 26 juli returnerar det booleska resultatet FALSE, liksom alla transaktioner under någon annan månad under året.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter `Products`. Tabellen innehåller följande fält:

- Produkt-ID
- Tillverkningsdatum
- Kostnadspris

På grund av utrustningsfel var produkter som tillverkades i juli månad 2022 defekta. Problemet löstes den 27 juli 2022.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar status för tillverkade produkter som var "defekta" (booleskt värde: TRUE) eller "felfria" (booleskt värde: FALSE), efter datum, samt kostnaden för de produkter som tillverkades den månaden.

Laddningsskript

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192, '3/16/2022', 53.80
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- =monthname(manufacture_date)
- =if(Inmonthtodate(manufacture_date,makedate(2022,07,26),0),'Defective','Faultless')

För att beräkna den sammanlagda kostnaden för produkten skapar du följande mått:

```
=sum(cost_price)
```

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

monthname (manufacture_date)	if(Inmonthtodate(manufacture_date,makedate (2022,07,26),0),'Defective','Faultless')	Sum(cost_ price)
Jan 2022	Felfri	\$54.40
Feb 2022	Felfri	\$145.69
Mar 2022	Felfri	\$53.80
Apr 2022	Felfri	\$82.06
Maj 2022	Felfri	\$127.60
Jun 2022	Felfri	\$141.82
Jul 2022	Defekt	\$144.66
Jul 2022	Felfri	\$69.98
Aug 2022	Felfri	\$147.46
Sep 2022	Felfri	\$84.21
Okt 2022	Felfri	\$163.91

Funktionen `inmonthtoday()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna.

För de datum som returnerar det booleska värdet TRUE markeras produkten som "Defekt". För alla produkter som returnerar ett värde på FALSE, och därför inte har tillverkats fram till och med 26 juli markerar den produkterna som "Felfria".

inquarter

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom det kvartal som innehåller **base_date**.


Syntax:

```
InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])
```

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för `inquarter()`-funktionens intervall

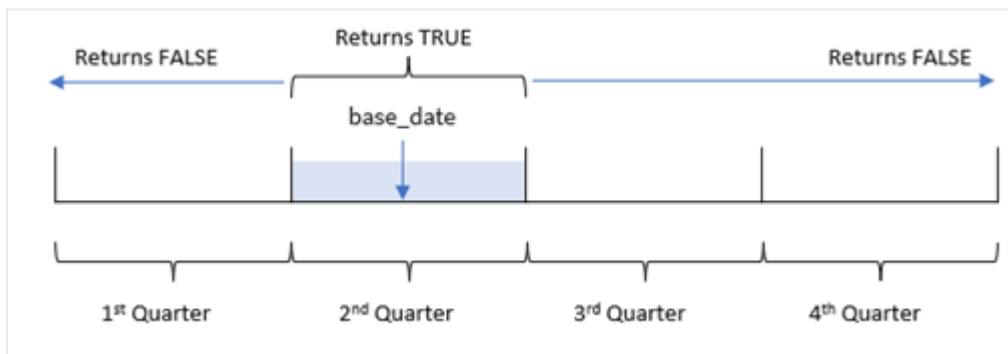

Med andra ord delar `inquarter()`-funktionen in året i fyra kvartal mellan 1 januari och 31 december. Du kan använda `first_month_of_year`-argumentet för att ändra vilken månad som anges som första i din app. Kvartalen ändras då baserat på det argumentet. `base_date`-funktion identifierar vilket kvartal som ska användas som jämförelse för funktionen. Slutligen returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför datumvärdena med det kvartalsegmentet.

Användning

Funktionen `inquarter()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett datum inträffade under det valda kvartalet.

`inquarter()`-funktionen kan användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under ett kvartalssegment, baserat på de datum när utrustningen tillverkades.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no	Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

`first_month_of_year` values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0)	Returnerar TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0)	Returnerar FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1)	Returnerar FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1)	Returnerar TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3)	Returnerar FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3)	Returnerar TRUE

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inquarter()`-funktionen som ställs in som `in_quarter`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal som 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inquarter (date, '05/15/2022', 0) as in_quarter
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '1/19/2022', 37.23
```

```
8189, '1/7/2022', 17.17
```

```
8190, '2/28/2022', 88.27
```

```
8191, '2/5/2022', 57.42
```

```
8192, '3/16/2022', 53.80
```

```
8193, '4/1/2022', 82.06
```

```
8194, '5/7/2022', 40.39
```

```
8195, '5/16/2022', 87.21
```

```
8196, '6/15/2022', 95.93
```

```
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_quarter


Resultattabell

date	in_quarter
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0

date	in_quarter
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_quarter`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inquarter()`. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för 15 maj som identifierar vilket kvartal som ska definieras som komparator. `period_no`-värdet 0 är det sista argumentet, och säkerställer att `inquarter()`-funktionen inte jämför kvartalen före eller efter det segmenterade kvartalet.

Diagram för `inquarter()`-funktionen med 15 maj som basdatum

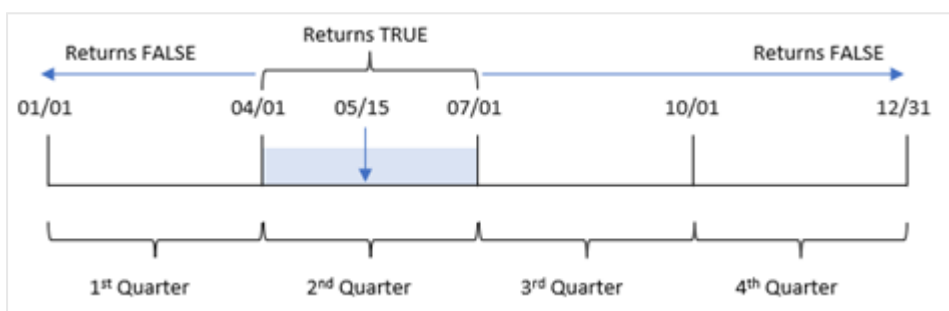

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och slutet av 30 juni returnerar det booleska resultatet TRUE.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inquarter()`-funktionen som ställs in som `previous_quarter`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under det kvartal som föregick kvartalet innehållande 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
inquarter (date, '05/15/2022', -1) as previous_qtr
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,'1/19/2022',37.23

8189,'1/7/2022',17.17

8190,'2/28/2022',88.27

8191,'2/5/2022',57.42

8192,'3/16/2022',53.80

8193,'4/1/2022',82.06

8194,'5/7/2022',40.39

8195,'5/16/2022',87.21

8196,'6/15/2022',95.93

8197,'6/26/2022',45.89

8198,'7/9/2022',36.23

8199,'7/22/2022',25.66

8200,'7/23/2022',82.77

8201,'7/27/2022',69.98

8202,'8/2/2022',76.11

8203,'8/8/2022',25.12

8204,'8/19/2022',46.23

8205,'9/26/2022',84.21

8206,'10/14/2022',96.24

8207,'10/29/2022',67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_qtr


Resultattabell

date	previous_qtr
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1
2/28/2022	-1
3/16/2022	-1
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0

date	previous_qtr
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda -1 som `period_no`-argument i `inquarter()`-funktionen skiftas gränserna för i jämförelsekvartalet bakåt med ett helt kvartal. 15 maj infaller under årets andra kvartal och därför motsvarar segmentet initialt kvartalet mellan 1 april och 30 juni. `period_no` förskjuter sedan detta segment tre månader bakåt, vilket medför att datumgränserna blir 1 januari till 30 mars.

Diagram för `inquarter()`-funktionen med 15 maj som basdatum

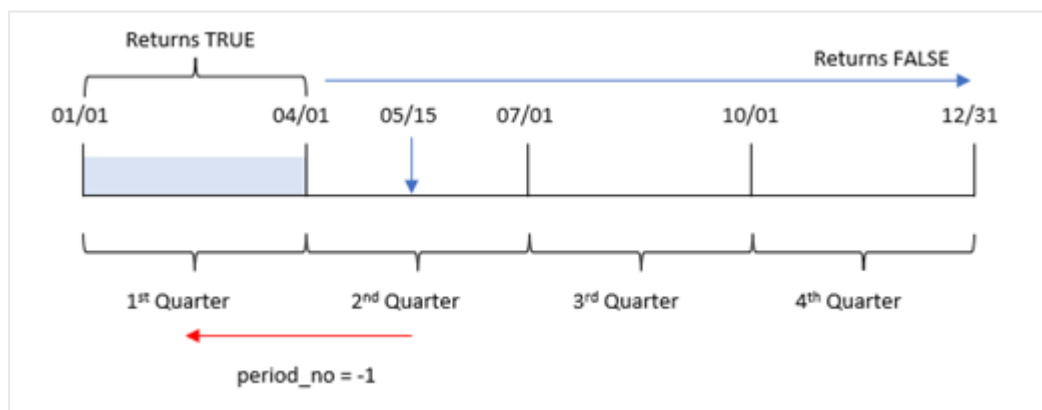

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 30 mars returnera det booleska resultatet TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- En föregående laddning som innehåller inquarter()-funktionen som ställs in som in_quarter-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal som 15 maj 2022.

I det här exemplet är dock organisationspolicyn att mars är den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inquarter (date, '05/15/2022', 0, 3) as in_quarter
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '1/19/2022', 37.23
```

```
8189, '1/7/2022', 17.17
```

```
8190, '2/28/2022', 88.27
```

```
8191, '2/5/2022', 57.42
```

```
8192, '3/16/2022', 53.80
```

```
8193, '4/1/2022', 82.06
```

```
8194, '5/7/2022', 40.39
```

```
8195, '5/16/2022', 87.21
```

```
8196, '6/15/2022', 95.93
```

```
8197, '6/26/2022', 45.89
```

```
8198, '7/9/2022', 36.23
```

```
8199, '7/22/2022', 25.66
```

```
8200, '7/23/2022', 82.77
```

```
8201, '7/27/2022', 69.98
```

```
8202, '8/2/2022', 76.11
```

```
8203, '8/8/2022', 25.12
```

```
8204, '8/19/2022', 46.23
```

```
8205, '9/26/2022', 84.21
```

```
8206, '10/14/2022', 96.24
```

```
8207, '10/29/2022', 67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- previous_qtr

Resultattabell

date	previous_qtr
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda 3 som `first_month_of_year`-argument i `inquarter()`-funktionen ställs 1 mars in som årets början och delas sedan året upp i kvartal. Därför är kvartalssegmenten mar-maj, jun-aug, sep-nov och dec-feb. `base_date` som 15 maj ställer in kvartalet mar-maj som jämförande kvartal för funktionen.

Diagram för `inquarter()`-funktionen med mars inställt som årets första månad.

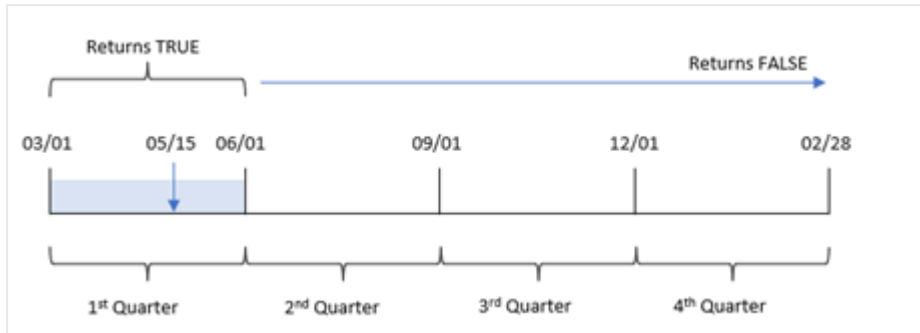

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 mars och 31 maj returnera det booleska resultatet TRUE.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inquarter()`-funktionen som ställs in som `in_quarter`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma kvartal som 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- date

Skapa följande mått för att beräkna om transaktioner ägde rum under samma kvartal som 15 maj:


```
=inquarter(date, '05/15/2022', 0)
```

Resultattabell

date	in_quarter
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	-1
6/15/2022	-1
6/26/2022	-1
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

`in_quarter`-måttet skapas i diagrammet med hjälp av `inquarter()`-funktionen. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hådkodat datum för 15 maj som identifierar vilket kvartal som ska definieras som komparator. `period_no`-värdet 0 är det sista argumentet, och säkerställer att `inquarter()`-funktionen inte jämför kvartalen före eller efter det segmenterade kvartalet.

Diagram för `inquarter()`-funktionen med 15 maj som basdatum

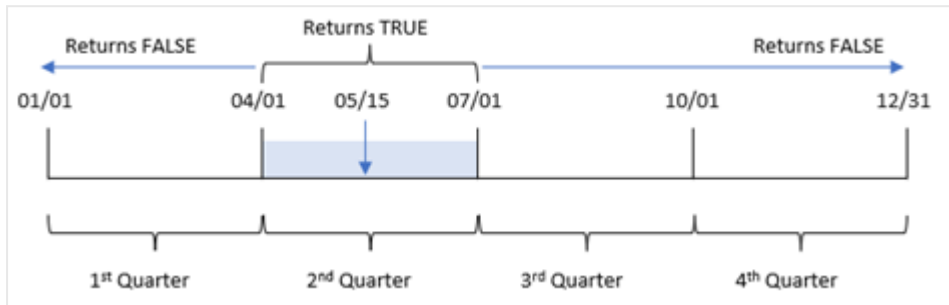

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och slutet av 30 juni returnerar det booleska resultatet TRUE.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter Products.
- Tabellen innehåller följande fält:
 - produkt-ID
 - produkttyp
 - tillverkningsdatum
 - kostnadspris

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades under kvartalet den 15 maj, 2022 var defekta. Slut användaren vill ha ett diagram som visar, efter kvartalsnamn, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades det kvartalet.

Laddningsskript

```
Products:  
Load  
*  
Inline  
[  
product_id,manufacture_date,cost_price  
8188,'1/19/2022',37.23  
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190, '2/28/2022', 88.27
8191, '2/5/2022', 57.42
8192, '3/16/2022', 53.80
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

```
=quartername(manufacture_date)
```

Skapa följande mått:

- =if(only(InQuarter(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0)), 'Defective', 'Faultless'), för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria med inquarter()-funktionen:
- =sum(cost_price), för att visa den sammanlagda kostnaden för varje produkt.

Gör följande:

1. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
2. Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

quartername (manufacture_date)	=if(only(InQuarter(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0)), 'Defective', 'Faultless')	Sum(cost_price)
Jan-mars 2022	Felfri	253.89
Apr-jun 2022	Defekt	351.48
Jul-sep 2022	Felfri	446.31
Okt-dec 2022	Felfri	163.91

Funktionen `inquarter()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats under det kvartal där 15 maj ingår returnerar funktionen `inquarter()` det booleska värdet `TRUE` och markerar produkterna som "Defekta". För alla produkter som returnerar ett värde på `FALSE`, och därför inte tillverkats under detta kvartal, markerar den produkterna som "Felfria".

inquartertodate

Denna funktion returnerar `True` om **timestamp** ligger inom den del av det kvartal som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

Syntax:


```
InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
```

Returnerad datatyp: Boolesk



I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för `inquartertodate`-funktionen

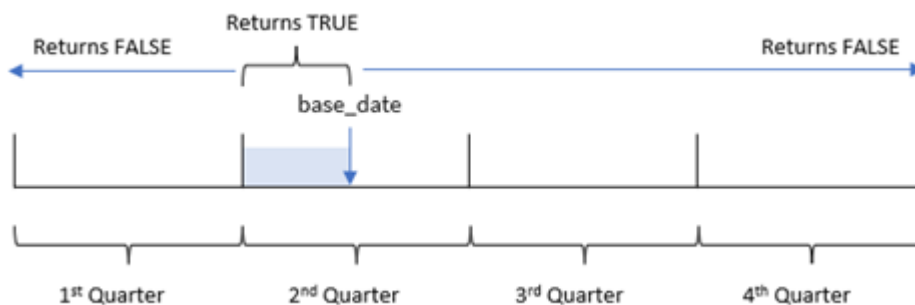

Funktionen `inquartertodate()` delar upp året i fyra lika stora kvartal mellan 1 januari och 31 december (eller den användardefinierade början på året och dess motsvarande slutdatum). Med hjälp av `base_date` kommer funktionen sedan att segmentera ett visst kvartal, med `base_date` som identifierar både kvartal och det högsta tillåtna datumet för det kvartalssegmentet. Slutligen returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det segmentet.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no	Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

Argument	Beskrivning
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

Funktionen `inquartertoday()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett `if`-uttryck. `inquartertoday()`-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i kvartalet till och med datumet i fråga.

Till exempel kan `inquartertoday()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under ett kvartal fram till ett specifikt datum.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inquartertoday('01/25/2013', '03/25/2013', 0)</code>	Returnerar <code>TRUE</code> , eftersom värdet för <code>timestamp</code> , 01/25/2013, ligger inom tremånadersperioden från 01/01/2013 till 03/25/2013, där värdet för <code>base_date</code> 03/25/2013.
<code>inquartertoday('04/26/2013', '03/25/2013', 0)</code>	Returnerar <code>FALSE</code> eftersom 04/26/2013 är utanför samma period som i förra exemplet.
<code>inquartertoday('02/25/2013', '06/09/2013', -1)</code>	Returnerar <code>TRUE</code> eftersom värdet för <code>period_no</code> , som är -1, flyttar sökperioden en tremånadersperiod bakåt (ett kvartal av året. Detta innebär att sökperioden är 01/01/2013 till 03/09/2013.
<code>inquartertoday('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2)</code>	Returnerar <code>TRUE</code> eftersom värdet för <code>first_month_of_year</code> är inställt på 2, vilket gör sökperioden till 2006-02-01 till 2006-04-15 istället för 2006-04-01 till 2006-04-15.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Skapandet av ett fält, `in_quarter_to_date`, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inquartertodate(date,'05/15/2022', 0) as in_quarter_to_date
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- in_quarter_to_date

Resultattabell

date	inquartertodate
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

in_quarter_to_date-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen inquartertodate(). Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 15 maj, vilket är base_date som identifierar vilket kvartal som ska segmenteras och definierar slutgränsen för det segmentet. period_no-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför kvartalen före eller efter det segmenterade kvartalet.

Diagram för *inquartertoday*-funktionen, inga ytterligare argument

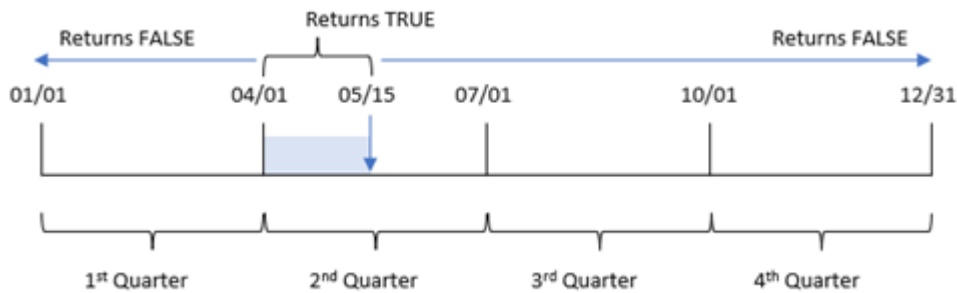

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och 15 maj returnerar det booleska resultatet TRUE.

Transaktionsdatum som är 16 maj och senare kommer att returneras FALSE, liksom alla transaktioner före 1 april.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, *previous_qtr_to_date*, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum ett helt kvartal innan den 15 maj 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    inquartertoday(date,'05/15/2022', -1) as previous_qtr_to_date
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_qtr_to_date


Resultattabell

date	previous_qtr_to_date
1/7/2022	-1
1/19/2022	-1
2/5/2022	-1
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	0
5/7/2022	0
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0

date	previous_qtr_to_date
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

period_no-värdet på -1 indikerar att inquartertodate ()-funktionen jämför det ingående kvartalssegmentet med föregående kvartal. 15 maj infaller under årets andra kvartal, så segmentet motsvarar initialt mellan 1 april och 15 maj. period_no skjuter sedan bak detta segment till tre månader tidigare, vilket gör att datumgränserna blir 1 januari till 15 februari.

Exempel på diagram för inquartertodate-funktionen, period_no

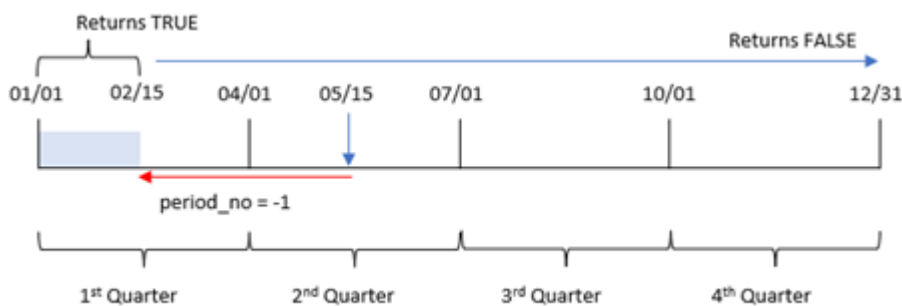

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 15 februari att returnera ett booleskt resultat som är TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, in_quarter_to_date, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 15 maj 2022.

I det här exemplet anger vi mars som den första månaden av räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
inquartertodate(date,'05/15/2022', 0,3) as in_quarter_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'1/19/2022',37.23
8189,'1/7/2022',17.17
8190,'2/28/2022',88.27
8191,'2/5/2022',57.42
8192,'3/16/2022',53.80
8193,'4/1/2022',82.06
8194,'5/7/2022',40.39
8195,'5/16/2022',87.21
8196,'6/15/2022',95.93
8197,'6/26/2022',45.89
8198,'7/9/2022',36.23
8199,'7/22/2022',25.66
8200,'7/23/2022',82.77
8201,'7/27/2022',69.98
8202,'8/2/2022',76.11
8203,'8/8/2022',25.12
8204,'8/19/2022',46.23
8205,'9/26/2022',84.21
8206,'10/14/2022',96.24
8207,'10/29/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_quarter_to_date

Resultattabell

date	inquartertodate
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	-1
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1


date	inquartertoday
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

Genom att använda 3 som `first_month_of_year`-argument i `inquartertoday()`-funktionen startar funktionen året den 1 mars och delar sedan upp året i kvartal. Därför är kvartalssegmenten:

- Mars till maj
- Juni till augusti
- September till november
- December till februari

`base_date` den 15 maj segmenterar då kvartalet mars till maj genom att ställa in slutdatum på 15 maj.

Exempel på diagram för `inquartertoday`-funktionen, `first_month_of_year`

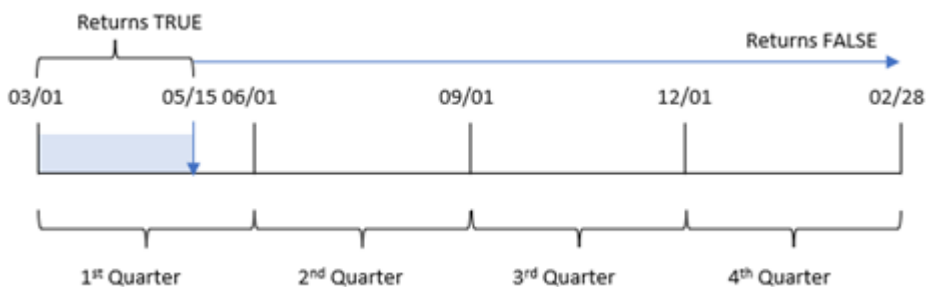

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 mars och 15 maj att returnera det booleska resultatet TRUE, medan transaktioner med datum utanför dessa gränser kommer att returnera värdet FALSE.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett i samma kvartal som den 15 maj skapas som ett mått i diagramobjektet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'1/19/2022',37.23
```

```
8189,'1/7/2022',17.17
```

```
8190,'2/28/2022',88.27
```

```
8191,'2/5/2022',57.42
```

```
8192,'3/16/2022',53.80
```

```
8193,'4/1/2022',82.06
```

```
8194,'5/7/2022',40.39
```

```
8195,'5/16/2022',87.21
```

```
8196,'6/15/2022',95.93
```

```
8197,'6/26/2022',45.89
```

```
8198,'7/9/2022',36.23
```

```
8199,'7/22/2022',25.66
```

```
8200,'7/23/2022',82.77
```

```
8201,'7/27/2022',69.98
```

```
8202,'8/2/2022',76.11
```

```
8203,'8/8/2022',25.12
```

```
8204,'8/19/2022',46.23
```

```
8205,'9/26/2022',84.21
```

```
8206,'10/14/2022',96.24
```

```
8207,'10/29/2022',67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.

Skapa följande mått:


```
=inquartertoday(date,'05/15/2022',0)
```

Resultattabell

date	=inquartertoday(date,'05/15/2022', 0)
1/7/2022	0
1/19/2022	0
2/5/2022	0
2/28/2022	0
3/16/2022	0
4/1/2022	-1
5/7/2022	-1
5/16/2022	0
6/15/2022	0
6/26/2022	0
7/9/2022	0
7/22/2022	0
7/23/2022	0
7/27/2022	0
8/2/2022	0
8/8/2022	0
8/19/2022	0
9/26/2022	0
10/14/2022	0
10/29/2022	0

in_quarter_to_date-måttet skapas i ett diagramobjekt med hjälp av inquartertoday()-funktionen. Det första argumentet är datumfältet som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 15 maj, vilket är base_date som identifierar vilket kvartal som ska segmenteras samt definierar slutgränsen för det segmentet. period_no-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför kvartalen före eller efter det segmenterade kvartalet.

Exempel på diagram för inquartertodate-funktionen diagramobjekt

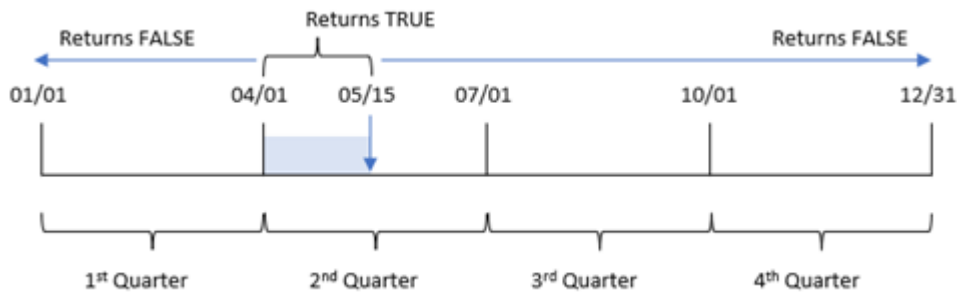

Alla transaktioner som sker mellan 1 april och 15 maj returnerar det boolesk resultatet TRUE. Transaktionsdatum som är 16 maj och senare kommer att returneras som FALSE, liksom alla transaktioner före 1 april.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Products.
- Information om produkt-ID, tillverkningsdatum och självkostnadspris.

Den 15 maj 2022 identifierades ett utrustningsfel i tillverkningsprocessen och åtgärdades. Produkter som tillverkats under det kvartalet fram till detta datum kommer att vara defekta. Slut användaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter kvartalsnamn, status för tillverkade produkter som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades i kvartalet fram till det datumet.

Laddningsskript

Products:

Load

*

Inline

[

product_id,manufacture_date,cost_price

8188,'1/19/2022',37.23

8189,'1/7/2022',17.17

8190,'2/28/2022',88.27

8191,'2/5/2022',57.42

8192,'3/16/2022',53.80

8193,'4/1/2022',82.06

8194,'5/7/2022',40.39

8195,'5/16/2022',87.21

8196,'6/15/2022',95.93

```

8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];

```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell. Skapa en dimension för att visa kvartalsnamnen:
=quartername(manufacture_date)
2. Skapa sedan en dimension för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria:
=if(inquartertodate(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0),'Defective','Faultless')
3. Skapa ett mått för att summera cost_price av produkterna:
=sum(cost_price)
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

quartername (manufacture_date)	if(inquartertodate(manufacture_date,makedate(2022,05,15),0),'Defective','Faultless')	=sum(cost_price)
Jan-mars 2022	Felfri	\$253.89
Apr-jun 2022	Felfri	\$229.03
Apr-jun 2022	Defekt	\$122.45
Jul-sep 2022	Felfri	\$446.31
Okt-dec 2022	Felfri	\$163.91

Funktionen inquartertodate() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För de som returnerar ett booleskt värde på TRUE, markerar det produkterna som 'defective'. För alla produkter som returnerar värdet FALSE, och därför inte tillverkas under kvartalet fram till och med den 15 maj, markeras produkterna som 'Faultless'.

inweek

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den vecka som innehåller **base_date**.


Syntax:

```
InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])
```

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för `inweek()`-funktionens intervall

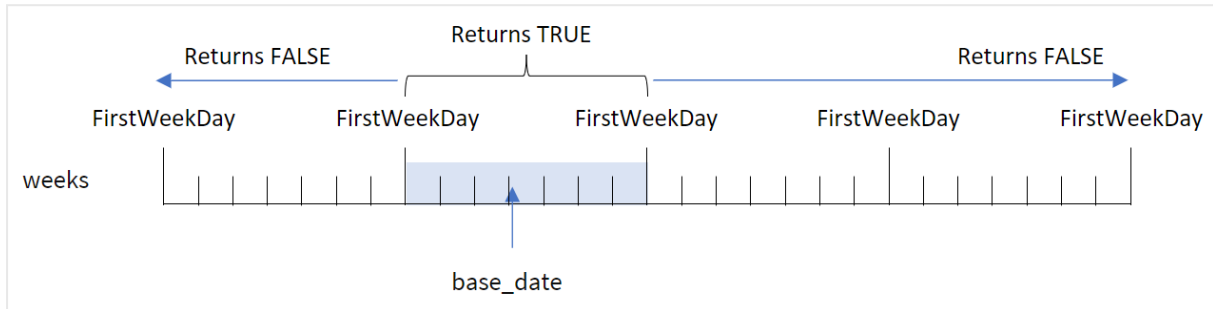

Funktionen `inweek()` använder argumentet `base_date` för att identifiera vilken sjudagarsperiod datumet ligger inom. Veckans startdag baseras på systemvariabeln `FirstWeekDay`. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet `first_week_day` i `inweek()`-funktionen.

När den valda veckan har definierats returnerar funktionen booleska resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det veckosegmentet.

Användning

Funktionen `inweek()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. `inweek()`-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett utvärderat datum ligger i veckan med det valda datumet i `base_date` argument.

Till exempel kan `inweek()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik vecka.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera veckan.
period_no	Veckans startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger den vecka som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day	Som standard är den första dagen i veckan söndag (vilket bestäms av systemvariabeln <code>FirstWeekDay</code>), med start vid midnatt mellan lördag och söndag. first_week_day -parametern ersätter FirstWeekDay -variabeln. Om du vill att veckan ska starta en annan dag anger du en flagga mellan 0 och 6.

first_week_day values

Dag	Värde
Måndag	0
Tisdag	1
Onsdag	2
Torsdag	3
Fredag	4
Lördag	5
Söndag	6

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
inweek ('01/12/2006' , '01/14/2006' , 0)	Returnerar TRUE
inweek ('01/12/2006' , '01/20/2006' , 0)	Returnerar FALSE
inweek ('01/12/2006' , '01/14/2006' , -1)	Returnerar FALSE
inweek ('01/07/2006' , '01/14/2006' , -1)	Returnerar TRUE
inweek ('01/12/2006' , '01/09/2006' , 0 , 3)	Returnerar FALSE eftersom first_week_day är angett som 3 (torsdag), vilket gör 2006-01-12 till den första dagen i veckan efter veckan som innehåller 2006-01-09.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen

Avsnitt	Standardflagga/värde	Beskrivning
<i>FirstWeekDay</i> (page 223)	6/söndag	Definierar startdagen för varje vecka.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för månaden januari 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `inweek()`-funktionen, inställd som fältet `in_week`, som fastställer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 14 januari 2022.
 - `weekday()`-funktionen, inställd som fältet `week_day`, som visar vilken dag i veckan som motsvarar varje datum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load  
    *,  
    weekday(date) as week_day,  
    inweek(date,'01/14/2022', 0) as in_week  
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/02/2022',37.23
```

```
8189,'01/05/2022',17.17
```

```
8190,'01/06/2022',88.27
```

```
8191,'01/08/2022',57.42
```

```
8192,'01/09/2022',53.80
```

```
8193,'01/10/2022',82.06
```

```
8194,'01/11/2022',40.39
```

```
8195,'01/12/2022',87.21
```

```
8196,'01/13/2022',95.93
```

```
8197, '01/14/2022', 45.89
8198, '01/15/2022', 36.23
8199, '01/16/2022', 25.66
8200, '01/17/2022', 82.77
8201, '01/18/2022', 69.98
8202, '01/26/2022', 76.11
8203, '01/27/2022', 25.12
8204, '01/28/2022', 46.23
8205, '01/29/2022', 84.21
8206, '01/30/2022', 96.24
8207, '01/31/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week_day
- in_week

Resultattabell

date	week_day	in_week
01/02/2022	sön	0
01/05/2022	ons	0
01/06/2022	tors	0
01/08/2022	lör	0
01/09/2022	sön	-1
01/10/2022	mån	-1
01/11/2022	tis	-1
01/12/2022	ons	-1
01/13/2022	tors	-1
01/14/2022	fre	-1
01/15/2022	lör	-1
01/16/2022	sön	0
01/17/2022	mån	0
01/18/2022	tis	0
01/26/2022	ons	0
01/27/2022	tors	0
01/28/2022	fre	0

date	week_day	in_week
01/29/2022	lör	0
01/30/2022	sön	0
01/31/2022	mån	0

`in_week`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inweek()`. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för 14 januari, som är `base_date`. `base_date`-argumentet fungerar med `FirstweekDay`-systemvariabeln för att identifiera jämförelseveckan. Ett `period_no` på 0 – vilket betyder att funktionen inte jämför veckorna före eller efter den segmenterade veckan – är det slutliga argumentet.

Systemvariabeln `FirstweekDay` bestämmer att veckor börjar på en söndag och slutar på en lördag. Därför skulle januari delas upp i veckor enligt diagrammet nedan, där datumen mellan 9 och 15 januari ger den giltiga perioden för `inweek()`-beräkningen:

Diagram för kalender med `inweek()`-funktionens intervall framhävt

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Alla transaktioner som inträffar mellan 9 och 15 januari returnerar det booleska resultatet `TRUE`.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `inweek()`-funktionen, inställd som fältet `prev_week`, som fastställer vilka transaktioner som ägde rum en hel vecka före veckan med 14 januari 2022.
 - `weekday()`-funktionen, inställd som fältet `week_day`, som visar vilken dag i veckan som motsvarar varje datum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweek(date, '01/14/2022', -1) as prev_week
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188, '01/02/2022', 37.23
8189, '01/05/2022', 17.17
8190, '01/06/2022', 88.27
8191, '01/08/2022', 57.42
8192, '01/09/2022', 53.80
8193, '01/10/2022', 82.06
8194, '01/11/2022', 40.39
8195, '01/12/2022', 87.21
8196, '01/13/2022', 95.93
8197, '01/14/2022', 45.89
8198, '01/15/2022', 36.23
8199, '01/16/2022', 25.66
8200, '01/17/2022', 82.77
8201, '01/18/2022', 69.98
8202, '01/26/2022', 76.11
8203, '01/27/2022', 25.12
```



```
8204, '01/28/2022', 46.23  
8205, '01/29/2022', 84.21  
8206, '01/30/2022', 96.24  
8207, '01/31/2022', 67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week_day
- prev_week

Resultattabell

date	week_day	prev_week
01/02/2022	sön	-1
01/05/2022	ons	-1
01/06/2022	tors	-1
01/08/2022	lör	-1
01/09/2022	sön	0
01/10/2022	mån	0
01/11/2022	tis	0
01/12/2022	ons	0
01/13/2022	tors	0
01/14/2022	fre	0
01/15/2022	lör	0
01/16/2022	sön	0
01/17/2022	mån	0
01/18/2022	tis	0
01/26/2022	ons	0
01/27/2022	tors	0
01/28/2022	fre	0
01/29/2022	lör	0
01/30/2022	sön	0
01/31/2022	mån	0

Genom att använda -1 som `period_no`-argument i `inweek()`-funktionen skiftas gränserna för i jämförelseveckan bakåt med sju hela dagar. Med ett `period_no` på 0 skulle veckan ligga mellan 9 och 15 januari. Men i det här exemplet skiftas `period_no` i -1 start- och slutgränsen för det här segmentet bakåt med en vecka. Datumgränserna blir 2 januari till 8 januari.

Diagram för kalender med `inweek()`-funktionens intervall framhävt

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 2 och 8 januari att returnera det booleska resultatet TRUE.

Exempel 3 – `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter `Transactions`.

- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `inweek()`-funktionen, inställd som fältet `in_week`, som fastställer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 14 januari 2022.
 - `weekday()`-funktionen, inställd som fältet `week_day`, som visar vilken dag i veckan som motsvarar varje datum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweek(date,'01/14/2022', 0, 0) as in_week
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `week_day`

- `in_week`

Resultattabell

date	week_day	in_week
01/02/2022	sön	0
01/05/2022	ons	0
01/06/2022	tors	0
01/08/2022	lör	0
01/09/2022	sön	0
01/10/2022	mån	-1
01/11/2022	tis	-1
01/12/2022	ons	-1
01/13/2022	tors	-1
01/14/2022	fre	-1
01/15/2022	lör	-1
01/16/2022	sön	-1
01/17/2022	mån	0
01/18/2022	tis	0
01/26/2022	ons	0
01/27/2022	tors	0
01/28/2022	fre	0
01/29/2022	lör	0
01/30/2022	sön	0
01/31/2022	mån	0

Genom att använda 0 som `first_week_day`-argument i `inweek()`-funktionen ersätts systemvariabeln `FirstweekDay` och anger måndag som den första dagen i veckan.

Diagram för kalender med `inweek()`-funktionens intervall framhävt

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 10 och 16 januari att returnera det booleska resultatet TRUE

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i programmet. Skapa ett mått i resultattabellen för att fastställa vilka transaktioner som ägde rum under veckan med 14 januari 2022.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
Load
```

*

Inline

[

id,date,amount

8188, '01/02/2022', 37.23

8189, '01/05/2022', 17.17

8190, '01/06/2022', 88.27

8191, '01/08/2022', 57.42

8192, '01/09/2022', 53.80

8193, '01/10/2022', 82.06

8194, '01/11/2022', 40.39

8195, '01/12/2022', 87.21

8196, '01/13/2022', 95.93

8197, '01/14/2022', 45.89

8198, '01/15/2022', 36.23

8199, '01/16/2022', 25.66

8200, '01/17/2022', 82.77

8201, '01/18/2022', 69.98

8202, '01/26/2022', 76.11

8203, '01/27/2022', 25.12

8204, '01/28/2022', 46.23

8205, '01/29/2022', 84.21

8206, '01/30/2022', 96.24

8207, '01/31/2022', 67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- date

Skapa följande mått:

- =inweek (date, '01/14/2022', 0), för att beräkna huruvida transaktioner ägde rum under samma vecka som 14 januari.
- =weekday(date), för att visa vilken veckodag som motsvarar varje datum.

Resultattabell

date	week_day	=inweek (date, '01/14/2022', 0)
01/02/2022	sön	0
01/05/2022	ons	0
01/06/2022	tors	0
01/08/2022	lör	0
01/09/2022	sön	-1
01/10/2022	mån	-1
01/11/2022	tis	-1

date	week_day	=inweek (date,'01/14/2022',0)
01/12/2022	ons	-1
01/13/2022	tors	-1
01/14/2022	fre	-1
01/15/2022	lör	-1
01/16/2022	sön	0
01/17/2022	mån	0
01/18/2022	tis	0
01/26/2022	ons	0
01/27/2022	tors	0
01/28/2022	fre	0
01/29/2022	lör	0
01/30/2022	sön	0
01/31/2022	mån	0

`in_week`-mättet skapas i diagrammet med hjälp av `inweek()`-funktionen. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för 14 januari, som är `base_date`. `base_date`-argumentet fungerar med `FirstWeekDay`-systemvariabeln för att identifiera jämförelseveckan. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet.

Systemvariabeln `FirstWeekDay` bestämmer att veckor börjar på en söndag och slutar på en lördag. Därför skulle januari delas upp i veckor enligt diagrammet nedan, där datumen mellan 9 och 15 januari ger den giltiga perioden för `inweek()`-beräkningen:

Diagram för kalender med `inweek()`-funktionens intervall framhävt

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Alla transaktioner som inträffar mellan 9 och 15 januari returnerar det booleska resultatet `TRUE`.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter `Products`.
- Tabellen innehåller följande fält:
 - produkt-ID
 - produkttyp
 - tillverkningsdatum
 - kostnadspris

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades den 12 januari var defekta. Slut användaren vill ha en diagram som visar, efter vecka, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades den veckan.

Laddningsskript

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,manufacture_date,cost_price
8188,'01/02/2022',37.23
8189,'01/05/2022',17.17
8190,'01/06/2022',88.27
8191,'01/08/2022',57.42
8192,'01/09/2022',53.80
8193,'01/10/2022',82.06
8194,'01/11/2022',40.39
8195,'01/12/2022',87.21
8196,'01/13/2022',95.93
8197,'01/14/2022',45.89
8198,'01/15/2022',36.23
8199,'01/16/2022',25.66
8200,'01/17/2022',82.77
8201,'01/18/2022',69.98
8202,'01/26/2022',76.11
8203,'01/27/2022',25.12
8204,'01/28/2022',46.23
8205,'01/29/2022',84.21
8206,'01/30/2022',96.24
8207,'01/31/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- =weekname(manufacture_date)

Skapa följande mått:

- =if(only(inweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'Defective', 'Faultless'), för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria med inweek()-funktionen:
- =sum(cost_price), för att visa den sammanlagda kostnaden för varje produkt.

Gör följande:

1. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
2. Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

weekname (manufacture_date)	=if(only(inweek(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0)), 'Defective','Faultless')	=sum(cost_ price)
2022/02	Felfri	200.09
2022/03	Defekt	441.51
2022/04	Felfri	178.41
2022/05	Felfri	231.67
2022/06	Felfri	163.91

Funktionen `inweek()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats under veckan med 12 januari returnerar funktionen `inweek()` det booleska värdet `TRUE` och markerar produkterna som "Defekta". För alla produkter som returnerar värdet `FALSE` och därför inte tillverkats under den veckan, markerar den produkterna som "Felfria".

inweektodate

Denna funktion returnerar `True` om **timestamp** ligger inom den del av veckan som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

Syntax:


```
InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])
```

Returnerad datatyp: Boolesk



I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för `inweektodate`-funktionen

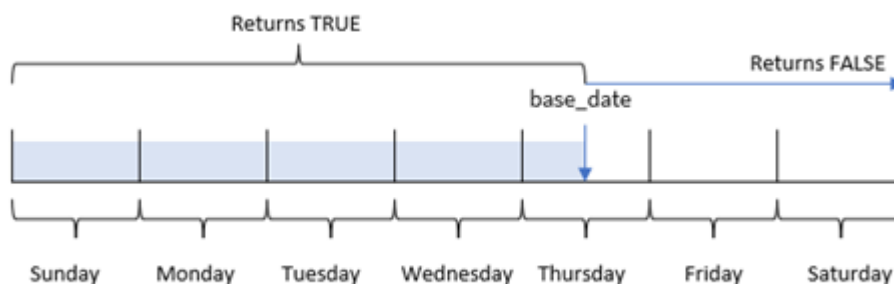

`inweektodate()`-funktionen använder `base_date`-parametern för att identifiera ett maximalt gränsdatum för ett veckosegment, såväl som dess motsvarande datum för veckans början, vilket är baserat på systemvariabeln `FirstweekDay` (eller användardefinierad `first_week_day`-parameter). När detta veckosegment har definierats returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det segmentet.

Användning

Funktionen `inweektodate()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett `if`-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i veckan till och med ett specifikt datum.

`inweektodate()`-funktionen kan till exempel användas för att beräkna alla försäljningar gjorda under en angiven vecka fram till ett visst datum.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera veckan.
period_no	Veckans startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger den vecka som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day	Som standard är den första dagen i veckan söndag (vilket bestäms av systemvariabeln <code>FirstWeekDay</code>), med start vid midnatt mellan lördag och söndag. first_week_day -parametern ersätter FirstWeekDay -variabeln. Om du vill att veckan ska starta en annan dag anger du en flagga mellan 0 och 6. För en vecka som börjar på måndag och slutar på söndag, använd flaggan 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Exempel på funktioner

Exempel	Interaktion
<code>inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0)</code>	Returnerar TRUE.
<code>inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0)</code>	Returnerar FALSE.
<code>inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1)</code>	Returnerar FALSE. Eftersom <code>period_no</code> är angett som -1, är de faktiska data som <code>timestamp</code> jämförs med 01/11/2006.
<code>inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3)</code>	Returnerar FALSE, eftersom <code>first_week_day</code> har angetts som 3 (torsdag), vilket gör 01/12/2006 till den första dagen i veckan efter veckan som innehåller 01/12/2006.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen

Avsnitt	Standardflagga/värde	Beskrivning
<i>FirstWeekDay (page 223)</i>	6/söndag	Definierar startdagen för varje vecka.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för månaden januari 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Datafältet tillhandahålls i TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]'-formatet.
- Skapandet av ett fält, in_week_to_date, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 14 januari 2022.
- Skapande av ett ytterligare fält benämnt weekday, med användning av weekday()-funktionen. Detta nya fält skapas för att visa vilken veckodag som motsvarar varje datum.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
SET FirstWeekDay=6;
Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweektodate(date,'01/14/2022', 0) as in_week_to_date
  ;
Load
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23  
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17  
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27  
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42  
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80  
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06  
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39  
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21  
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93  
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89  
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23  
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66  
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77  
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98  
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11  
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12  
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23  
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21  
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24  
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week_day
- in_week_to_date

Resultattabell

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	sön	0
2022-01-05 01:02:30	ons	0
2022-01-06 15:36:20	tors	0
2022-01-08 10:58:35	lör	0
2022-01-09 08:53:32	sön	-1
2022-01-10 21:13:01	mån	-1
2022-01-11 00:57:13	tis	-1
2022-01-12 09:26:02	ons	-1
2022-01-13 15:05:09	tors	-1

8 Skript- och diagramfunktioner

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-14 18:44:57	fre	-1
2022-01-15 06:10:46	lör	0
2022-01-16 06:39:27	sön	0
2022-01-17 10:44:16	mån	0
2022-01-18 18:48:17	tis	0
2022-01-26 04:36:03	ons	0
2022-01-27 08:07:49	tors	0
2022-01-28 12:24:29	fre	0
2022-01-30 11:56:56	sön	0
2022-01-30 14:40:19	sön	0
2022-01-31 05:28:21	mån	0

`in_week_to_date`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inweektodate()`. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 14 januari, vilket är `base_date` som identifierar vilken vecka som ska segmenteras samt definierar slutgränsen för det segmentet. `period_no`-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför veckorna före eller efter den segmenterade veckan.

Systemvariabeln `FirstweekDay` bestämmer att veckor börjar på en söndag och slutar på en lördag. Därför skulle januari delas upp i veckor enligt diagrammet nedan, där datumen mellan 9 och 14 januari ger den giltiga perioden för `inweektodate()`-beräkningen:

Kalenderdiagram som visar transaktionsdatum som skulle returnera det booleska resultatet TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Alla transaktioner som sker mellan 9 och 14 januari returnerar det booleska resultatet `TRUE`. Transaktioner före och efter datumen ger det booleska resultatet `FALSE`.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, `prev_week_to_date`, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum en hel vecka innan veckosegmentet som avslutas den 14 januari 2022.
- Skapande av ett ytterligare fält benämnt `weekday`, med användning av `weekday()`-funktionen. Detta nya fält skapas för att visa vilken veckodag som motsvarar varje datum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    inweektodate(date,'01/14/2022', -1) as prev_week_to_date
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week_day
- prev_week_to_date

Resultattabell

date	week_day	prev_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	sön	-1
2022-01-05 01:02:30	ons	-1
2022-01-06 15:36:20	tors	-1
2022-01-08 10:58:35	lör	0
2022-01-09 08:53:32	sön	0
2022-01-10 21:13:01	mån	0
2022-01-11 00:57:13	tis	0
2022-01-12 09:26:02	ons	0
2022-01-13 15:05:09	tors	0
2022-01-14 18:44:57	fre	0
2022-01-15 06:10:46	lör	0
2022-01-16 06:39:27	sön	0
2022-01-17 10:44:16	mån	0
2022-01-18 18:48:17	tis	0
2022-01-26 04:36:03	ons	0
2022-01-27 08:07:49	tors	0
2022-01-28 12:24:29	fre	0
2022-01-30 11:56:56	sön	0
2022-01-30 14:40:19	sön	0
2022-01-31 05:28:21	mån	0

period_no-värdet -1 indikerar att inweektodate ()-funktionen jämför det ingående kvartalssegmentet med föregående vecka. Veckosegmentet motsvarar initialt mellan 9 januari och 14 januari. period_no förskjuter sedan både start- och slutgränsen för detta segment till en vecka tidigare, vilket gör att datumgränserna blir 2 januari till 7 januari.

Kalenderdiagram som visar transaktionsdatum som skulle returnera det booleska resultatet TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 2 och 8 januari (exklusive 8 januari) att returnera det booleska resultatet är TRUE.

Exempel 3 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, `in_week_to_date`, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 14 januari 2022.
- Skapande av ett ytterligare fält benämnt `weekday`, med användning av `weekday()`-funktionen. Detta nya fält skapas för att visa vilken veckodag som motsvarar varje datum.

I det här exemplet har vi använt måndag som den första dagen i veckan.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;  
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff]';
```

Transactions:

```
Load  
  *,  
  weekday(date) as week_day,  
  inweektoday(date,'01/14/2022', 0, 0) as in_week_to_date  
  ;  
Load  
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23  
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17  
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27  
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42  
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80  
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06  
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39  
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21  
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93  
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89  
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23  
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66  
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77  
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98  
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11  
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12  
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23  
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21  
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24  
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- week_day
- in_week_to_date

Resultattabell

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	sön	0
2022-01-05 01:02:30	ons	0
2022-01-06 15:36:20	tors	0
2022-01-08 10:58:35	lör	0
2022-01-09 08:53:32	sön	0
2022-01-10 21:13:01	mån	-1
2022-01-11 00:57:13	tis	-1
2022-01-12 09:26:02	ons	-1
2022-01-13 15:05:09	tors	-1

8 Skript- och diagramfunktioner

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-14 18:44:57	fre	-1
2022-01-15 06:10:46	lör	0
2022-01-16 06:39:27	sön	0
2022-01-17 10:44:16	mån	0
2022-01-18 18:48:17	tis	0
2022-01-26 04:36:03	ons	0
2022-01-27 08:07:49	tors	0
2022-01-28 12:24:29	fre	0
2022-01-30 11:56:56	sön	0
2022-01-30 14:40:19	sön	0
2022-01-31 05:28:21	mån	0

Genom att använda 0 som `first_week_day`-argument i `inweektoday()`-funktionen, ersätter funktionsargumentet systemvariabeln `FirstweekDay` och anger måndag som den första dagen i veckan.

Kalenderdiagram som visar transaktionsdatum som skulle returnera det booleska resultatet TRUE

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	17
24	25	26	27	28	29	30
31						

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 10 och 14 januari returnera det booleska resultatet `TRUE`, medan transaktioner med datum utanför dessa gränser kommer att returnera värdet `FALSE`.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett i veckan fram till den 14 januari 2022 skapas som ett mått i diagramobjektet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23
```

```
8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17
```

```
8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27
```

```
8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42
```

```
8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80
```

```
8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06
```

```
8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39
```

```
8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21
```

```
8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93
```

```
8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89
```

```
8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23
```

```
8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66
```

```
8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77
```

```
8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98
```

```
8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11
```

```
8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12
```

```
8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23
```

```
8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21
```

```
8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24
```

```
8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67
```

```
];
```

Resultat**Gör följande:**

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.
2. För att beräkna om transaktioner ägde rum under samma vecka fram till den 14 januari skapar du följande åtgärd:
=inweektoday(date, '01/14/2022', 0)
3. För att visa vilken veckodag som motsvarar varje datum skapar du ett ytterligare mått:
=weekday(date)

Resultattabell

date	week_day	in_week_to_date
2022-01-02 12:22:06	sön	0
2022-01-05 01:02:30	ons	0
2022-01-06 15:36:20	tors	0
2022-01-08 10:58:35	lör	0
2022-01-09 08:53:32	sön	-1
2022-01-10 21:13:01	mån	-1
2022-01-11 00:57:13	tis	-1
2022-01-12 09:26:02	ons	-1
2022-01-13 15:05:09	tors	-1
2022-01-14 18:44:57	fre	-1
2022-01-15 06:10:46	lör	0
2022-01-16 06:39:27	sön	0
2022-01-17 10:44:16	mån	0
2022-01-18 18:48:17	tis	0
2022-01-26 04:36:03	ons	0
2022-01-27 08:07:49	tors	0
2022-01-28 12:24:29	fre	0
2022-01-30 11:56:56	sön	0
2022-01-30 14:40:19	sön	0
2022-01-31 05:28:21	mån	0

`in_week_to_date`-fältet skapas som ett mått i ett diagramobjekt med hjälp av `inweektodate()`-funktionen. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 14 januari, vilket är `base_date` som identifierar vilken vecka som ska segmenteras samt definierar slutgränsen för det segmentet. `period_no`-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför veckorna före eller efter den segmenterade veckan.

Systemvariabeln `FirstweekDay` bestämmer att veckor börjar på en söndag och slutar på en lördag. Därför skulle januari delas upp i veckor enligt diagrammet nedan, där datumen mellan 9 och 14 januari ger den giltiga perioden för `inweekdodate()`-beräkningen:

Kalenderdiagram som visar transaktionsdatum som skulle returnera det booleska resultatet TRUE

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Alla transaktioner som sker mellan 9 och 14 januari returnerar det booleska resultatet `TRUE`. Transaktioner före och efter datumen ger det booleska resultatet `FALSE`.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter `Products`.
- Information om produkt-ID, tillverkningsdatum och självkostnadspris.

I det här exemplet har man identifierat att utrustningsfel var orsaken till att produkter som tillverkades den 12 januari var defekta. Frågan löstes den 13 januari. Slut användaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter vecka, status för vilka produkter som tillverkades som var "defekta" eller "felfria", samt kostnaden för de produkter som tillverkades den veckan.

Laddningsskript

Products:

Load

*

Inline

[

product_id,manufacture_date,cost_price

8188,'2022-01-02 12:22:06',37.23

8189,'2022-01-05 01:02:30',17.17

8190,'2022-01-06 15:36:20',88.27

8191,'2022-01-08 10:58:35',57.42

8192,'2022-01-09 08:53:32',53.80

8193,'2022-01-10 21:13:01',82.06

8194,'2022-01-11 00:57:13',40.39

8195,'2022-01-12 09:26:02',87.21

8196,'2022-01-13 15:05:09',95.93

8197,'2022-01-14 18:44:57',45.89

8198,'2022-01-15 06:10:46',36.23

8199,'2022-01-16 06:39:27',25.66

8200,'2022-01-17 10:44:16',82.77

8201,'2022-01-18 18:48:17',69.98

8202,'2022-01-26 04:36:03',76.11

8203,'2022-01-27 08:07:49',25.12

8204,'2022-01-28 12:24:29',46.23

8205,'2022-01-30 11:56:56',84.21

8206,'2022-01-30 14:40:19',96.24

8207,'2022-01-31 05:28:21',67.67

];

Resultat**Gör följande:**

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell. Skapa en dimension för att visa veckonamnen.
=weekname(manufacture_date)
2. Skapa sedan en dimension för att identifiera vilka av produkterna som är defekta och vilka som är felfria:
=if(inweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')
3. Skapa ett mått för att summera cost_price av produkterna:
=sum(cost_price)
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

weekname(manufacture_date)	if(inweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')	=sum(cost_price)
2022/02	Felfri	\$200.09
2022/03	Defekt	\$263.46
2022/03	Felfri	\$178.05

<code>weekname(manufacture_date)</code>	<code>if(inweektodate(manufacture_date,makedate(2022,01,12),0),'Defective','Faultless')</code>	<code>=sum(cost_price)</code>
2022/04	Felfri	\$178.41
2022/05	Felfri	\$147.46
2022/06	Felfri	\$248.12

Funktionen `inweektodate()` returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För de som returnerar ett booleskt värde på `TRUE`, markerar det produkterna som 'defective'. För alla produkter som returnerar värdet `FALSE`, och därför inte tillverkas i veckan fram till och med den 12 januari, markeras produkterna som 'Faultless'.

inyear

Denna funktion returnerar `True` om **timestamp** ligger inom det år som innehåller **base_date**.


Syntax:

```
InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])
```

Returerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för `inyear()`-funktionens intervall

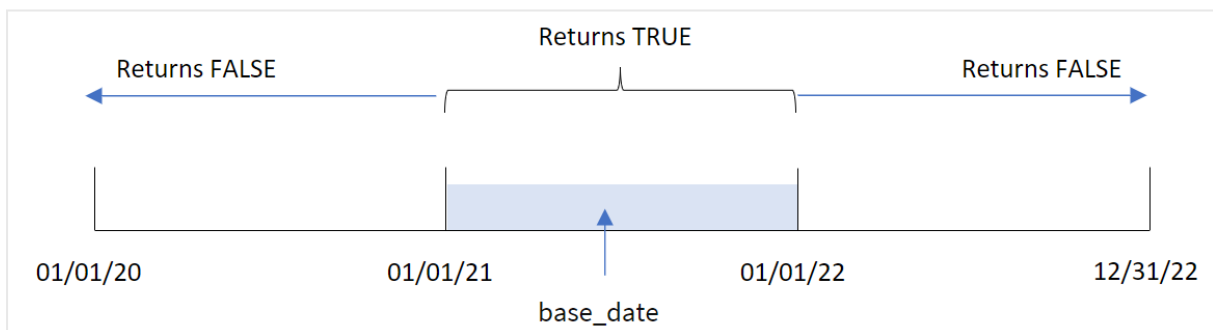

`inyear()`-funktionen returnerar ett booleskt resultat när de valda datumvärdena jämförs med ett år som definieras av `base_date`.

Användning

Funktionen `inyear()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en `if` expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade under året i fråga. `inyear()`-funktionen kan exempelvis användas för att identifiera all försäljning som inträffade under ett definierat år.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera året.
period_no	Årets startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger året som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

first_month_of_year values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i `datainläsningskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0)</code>	Returnerar TRUE
<code>inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', 0)</code>	Returnerar FALSE
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', -1)</code>	Returnerar FALSE
<code>inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', -1)</code>	Returnerar TRUE
<code>inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0, 3)</code>	Returnerar TRUE Värdet för <code>base_date</code> och <code>first_month_of_year</code> anger att tidsmarkören måste infalla mellan 2012-01-03 och 2013-02-28
<code>inyear ('03/25/2013', '07/01/2013', 0, 3)</code>	Returnerar TRUE

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inyear()`-funktionen som ställs in som `in_year`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma år som 26 juli 2021.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inyear(date,'07/26/2021', 0) as in_year
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190, '03/27/2020', 88.27
8191, '04/16/2020', 57.42
8192, '05/21/2020', 53.80
8193, '08/14/2020', 82.06
8194, '10/07/2020', 40.39
8195, '12/05/2020', 87.21
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_year


Resultattabell

date	in_year
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1

date	in_year
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

`in_year`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inyear()`. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 26 juli 2021, vilket är `base_date` som fastställer jämförelseåret. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet, vilket betyder att `inyear()`-funktionen inte jämför åren före eller efter året.

Diagram för `inyear()`-funktionens intervall med 26 juli som basdatum

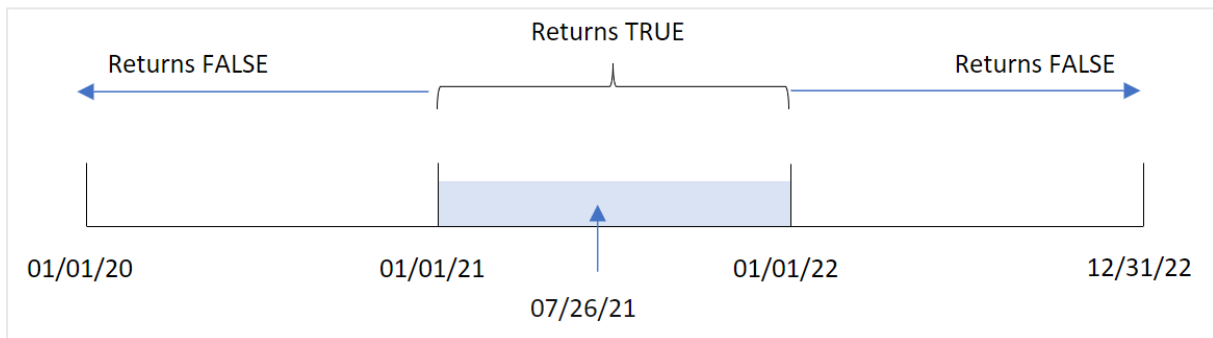

Alla transaktioner som inträffar under 2021 returnerar det booleska värdet TRUE.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inyear()`-funktionen som ställs in som `previous_year`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under året före det år som innehåller 26 juli 2021.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
  Load
    *,
    inyear(date,'07/26/2021', -1) as previous_year
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_year


Resultattabell

date	previous_year
01/13/2020	-1
02/26/2020	-1
03/27/2020	-1
04/16/2020	-1

date	previous_year
05/21/2020	-1
08/14/2020	-1
10/07/2020	-1
12/05/2020	-1
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Genom att använda -1 som `period_no`-argument i `inyear()`-funktionen skiftar gränserna för jämförelseåret bakåt ett helt år. 2021 identifieras initialt som jämförelseår. `period_no` förskjuter jämförelseåret ett år, så att 2020 blir jämförelseår.

Diagram för `inyear()`-funktionens intervall med argumentet för `period_no` inställt till -1

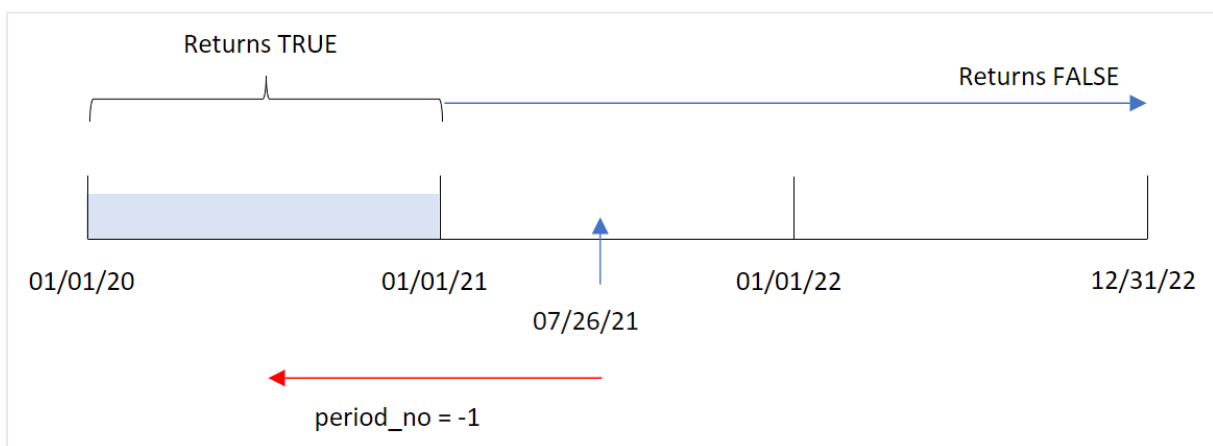

Alla transaktioner som inträffar under 2020 returnerar därför det booleska värdet TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller `inyear()`-funktionen som ställs in som `in_year`-fältet och avgör vilka transaktioner som ägde rum under samma år som 26 juli 2021.

I det här exemplet är dock organisationspolicyn att mars är den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
    Load
        *,
        inyear(date,'07/26/2021', 0, 3) as in_year
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- in_year

Resultattabell

date	in_year
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Genom att använda 3 som `first_month_of_year`-argument i `inyear()`-funktionen börjar året 1 mars och slutar året i slutet av februari.

Diagram för `inyear()`-funktionens intervall med mars inställt som årets första månad.

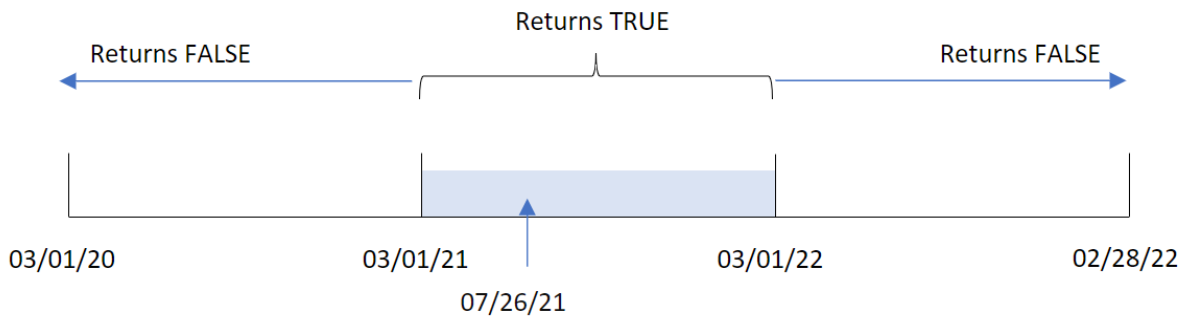

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 mars 2021 och 1 mars 2022 returnera det booleska resultatet TRUE.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett under samma år som 26 juli 2021 skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'08/14/2020',82.06
8194,'10/07/2020',40.39
8195,'12/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- date

För att beräkna om transaktioner ägde rum under samma år som 26 juli 2021 skapar du följande mått:


- =inyear(date, '07/26/2021', 0)

Resultattabell

date	=inyear(date,'07/26/2021',0)
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

`in_year`-fältet skapas i diagrammet genom att använda `in_year()`-funktionen. Det första argumentet anger vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 26 juli 2021, vilket är `base_date` som fastställer jämförelseåret. Ett `period_no` på 0 är det sista argumentet, vilket betyder att `in_year()`-funktionen inte jämför åren före eller efter året.

Diagram för `in_year()`-funktionens intervall med 27 juli som basdatum

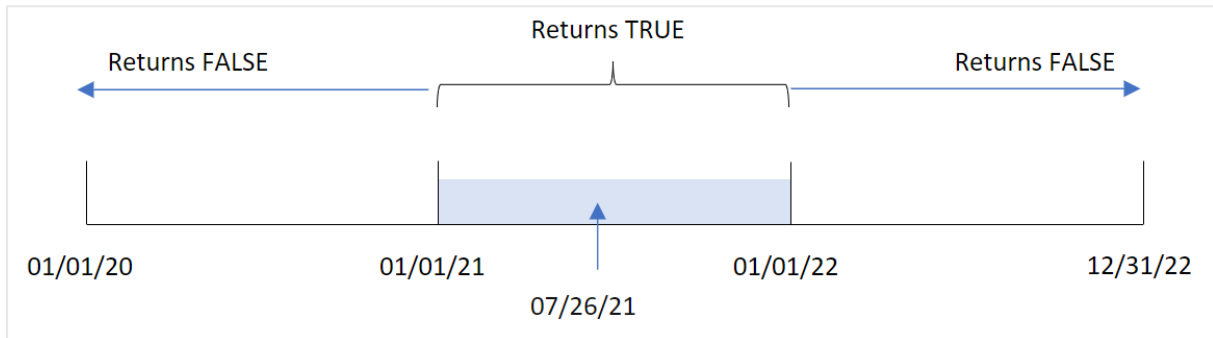

Alla transaktioner som inträffar under 2021 returnerar det booleska värdet TRUE.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter `Products`.
- Tabellen innehåller följande fält:
 - produkt-ID
 - produkttyp
 - tillverkningsdatum
 - kostnadspris

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar kostnaden för produkterna som tillverkades under 2021, per produkttyp.

Laddningsskript

```
Products:
Load
*
Inline
[
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
8188,product A,'01/13/2020',37.23
8189,product B,'02/26/2020',17.17
8190,product B,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,product C,'04/16/2020',57.42
8192,product D,'05/21/2020',53.80
8193,product D,'08/14/2020',82.06
8194,product C,'10/07/2020',40.39
8195,product B,'12/05/2020',87.21
8196,product A,'01/22/2021',95.93
8197,product B,'02/03/2021',45.89
8198,product C,'03/17/2021',36.23
8199,product C,'04/23/2021',25.66
8200,product B,'05/04/2021',82.77
8201,product D,'06/30/2021',69.98
8202,product D,'07/26/2021',76.11
8203,product D,'12/27/2021',25.12
8204,product C,'06/06/2022',46.23
8205,product C,'07/18/2022',84.21
8206,product A,'11/14/2022',96.24
8207,product B,'12/12/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

- product_type

Skapa följande mått för att beräkna summan av varje produkt som tillverkades år 2021:

- =sum(if(InYear(manufacture_date,makedate(2021,01,01),0),cost_price,0))

Gör följande:

1. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
2. Under **Utseende**, stänger du av **Total**.

Resultattabell

product_type	=sum(if(InYear(manufacture_date,makedate(2021,01,01),0),cost_price,0))
produkt A	\$95.93
produkt B	\$128.66
produkt C	\$61.89
produkt D	\$171.21


Funktionen inyear() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats år 2021 returnerar inyear()-funktionen det booleska värdet TRUE och visar summan för cost_price.

inyeartodate

Denna funktion returnerar True om **timestamp** ligger inom den del av året som innehåller **base_date** fram till och inklusive den sista millisekunden av **base_date**.

Syntax:**InYearToDate** (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])**Returerad datatyp:** Boolesk*I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.*

Diagram för inyeartodate-funktionen

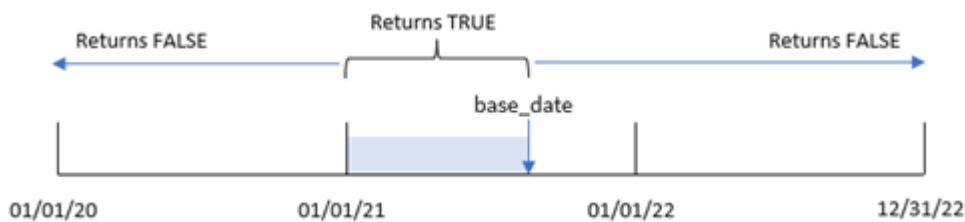

inyeartodate() -funktionen kommer sedan att segmentera en viss del av året med **base_date** som identifierar både kvartal och det högsta tillåtna datumet för det kvartalssegmentet. Funktionen utvärderar sedan om ett datumfält eller värde faller in i detta segment och returnerar ett booleskt resultat.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum du vill jämföra mot base_date .
base_date	Datum som används för att utvärdera året.
period_no	Årets startpunkt kan flyttas med period_no . period_no är ett heltal där värdet 0 anger året som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

Funktionen inyeartodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i kvartalet till och med datumet i fråga.

Till exempel kan inyeartodate() -funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under ett år fram till ett specifikt datum.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>inyeartodate ('01/25/2013', '02/01/2013', 0)</code>	Returnerar TRUE.
<code>inyeartodate ('01/25/2012', '01/01/2013', 0)</code>	Returnerar FALSE.
<code>inyeartodate ('01/25/2012', '02/01/2013', -1)</code>	Returnerar TRUE.
<code>inyeartodate ('11/25/2012', '01/31/2013', 0, 4)</code>	Returnerar TRUE. Värdet för <code>timestamp</code> infaller under budgetåret som börjar i den fjärde månaden och innan värdet för <code>base_date</code> .
<code>inyeartodate ('3/31/2013', '01/31/2013', 0, 4)</code>	Returnerar FALSE. Jämfört med det förra exemplet är värdet för <code>timestamp</code> fortfarande inom budgetåret, men efter datumet för <code>base_date</code> , så det infaller utanför delen av året.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.

- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Skapandet av ett fält, in_year_to_date, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum under kvartalet fram till den 26 juli 2021.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        inyeartodate(date,'07/26/2021', 0) as in_year_to_date
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
InLine
```

```
[
id,date,amount
8188,'01/13/2020',37.23
8189,'02/26/2020',17.17
8190,'03/27/2020',88.27
8191,'04/16/2020',57.42
8192,'05/21/2020',53.80
8193,'06/14/2020',82.06
8194,'08/07/2020',40.39
8195,'09/05/2020',87.21
8196,'01/22/2021',95.93
8197,'02/03/2021',45.89
8198,'03/17/2021',36.23
8199,'04/23/2021',25.66
8200,'05/04/2021',82.77
8201,'06/30/2021',69.98
8202,'07/26/2021',76.11
8203,'07/27/2021',25.12
8204,'06/06/2022',46.23
8205,'07/18/2022',84.21
8206,'11/14/2022',96.24
8207,'12/12/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_year_to_date

Resultattabell

date	in_year_to_date
01/13/2020	0

date	in_year_to_date
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

`in_year_to_date`-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen `inyeartodate()`. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 26 juli 2021, vilket är `base_date` som identifierar vilken vecka som ska segmenteras samt definierar slutgränsen för det segmentet. `period_no`-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför åren före eller efter det segmenterade året.

Diagram för `inyeartodate`-funktionen, inga ytterligare argument



Alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 juli returnerar det booleska resultatet `TRUE`. Transaktionsdatum före 2021 och efter den 26 juli 2021 returnerar `FALSE`.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, `previous_year_to_date`, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum ett helt år innan årssegmentet som avslutas den 26 juli 2021.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    inyeartodate(date,'07/26/2021', -1) as previous_year_to_date
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'06/14/2020',82.06
```

```
8194,'08/07/2020',40.39
```

```
8195,'09/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'07/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- previous_year_to_date

Resultattabell

date	previous_year_to_date
01/13/2020	-1
02/26/2020	-1
03/27/2020	-1
04/16/2020	-1
05/21/2020	-1
06/14/2020	-1
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

period_no-värdet -1 indikerar att inyeartodate ()-funktionen jämför det ingående kvartalssegmentet med föregående året. Med ett inmatningsdatum 26 juli 2021 identifierades segmentet från 1 januari 2021 till 26 juli 2021 initialt som år till datum. period_no skjuter sedan bak detta segment till tre månader tidigare, vilket gör att datumgränserna blir 1 januari till 26 juli 2020.

Exempel på diagram för inyeartodate -funktionen, period_no

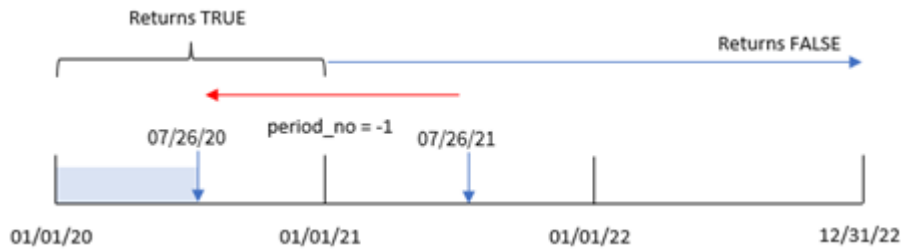

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 juli 2020 returnera ett booleskt resultat som är TRUE.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Skapandet av ett fält, in_year_to_date, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum samma år fram till 26 juli.

I det här exemplet anger vi mars som den första månaden av räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    inyeartodate(date,'07/26/2021', 0,3) as in_year_to_date
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,'01/13/2020',37.23

8189,'02/26/2020',17.17

8190,'03/27/2020',88.27

8191,'04/16/2020',57.42

8192,'05/21/2020',53.80

8193,'06/14/2020',82.06

8194,'08/07/2020',40.39

8195,'09/05/2020',87.21

8196,'01/22/2021',95.93

```
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '07/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- in_year_to_date


Resultattabell

date	in_year_to_date
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1
07/27/2021	0
06/06/2022	0

date	in_year_to_date
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

Genom att använda 3 som `first_month_of_year`-argument i `inyeartodate()`-funktionen, börjar funktionen året den 1 mars. `base_date` den 26 juli 2021 anger sedan slutdatumet för det årsegmentet.

Exempel på diagram för `inyeartodate`-funktionen, `first_month_of_year`

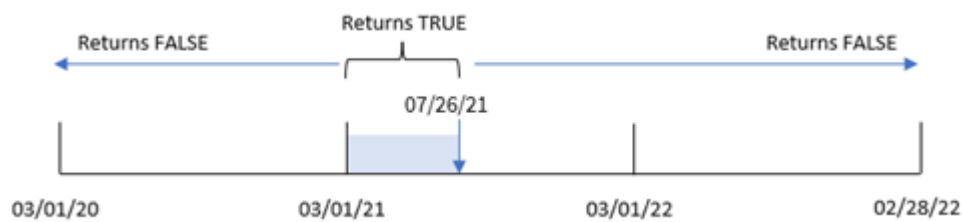

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 mars och 15 maj att returnera det booleska resultatet TRUE, medan transaktioner med datum utanför dessa gränser kommer att returnera värdet FALSE.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör om transaktioner har skett mellan 1 juli och 26 juli skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'06/14/2020',82.06
```

```
8194, '08/07/2020', 40.39
8195, '09/05/2020', 87.21
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '07/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.

Skapa följande mått:

```
=inyeartodate(date, '07/26/2021', 0)
```

Resultattabell

date	=inyeartodate(date, '07/26/2021', 0)
01/13/2020	0
02/26/2020	0
03/27/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
06/14/2020	0
08/07/2020	0
09/05/2020	0
01/22/2021	-1
02/03/2021	-1
03/17/2021	-1
04/23/2021	-1
05/04/2021	-1
06/30/2021	-1
07/26/2021	-1

date	=inyeartodate(date,'07/26/2021', 0)
07/27/2021	0
06/06/2022	0
07/18/2022	0
11/14/2022	0
12/12/2022	0

in_year_to_date-måttet skapas i ett diagramobjekt med hjälp av inyeartodate()-funktionen. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas. Det andra argumentet är ett hårdkodat datum för den 26 juli 2021, vilket är base_date som identifierar vilken vecka som ska segmenteras samt definierar slutgränsen för det segmentet. period_no-värdet 0 är det sista argumentet, vilket betyder att funktionen inte jämför åren före eller efter det segmenterade året.

Exempel på diagram för inyeartodate-funktionen, diagramobjekt



Alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 juli 2021 returnerar det booleska resultatet TRUE. Transaktionsdatum före 2021 och efter den 26 juli 2021 returnerar FALSE.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Products.
- Information om produkt-ID, produkttyp, tillverkningsdatum och självkostnadspris.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, per produkttyp, kostnaden för produkterna tillverkade år 2021 fram till den 26 juli.

Laddningsskript

Products:

Load

*

Inline

```
[
product_id,product_type,manufacture_date,cost_price
8188,product A,'01/13/2020',37.23
8189,product B,'02/26/2020',17.17
8190,product B,'03/27/2020',88.27
8191,product C,'04/16/2020',57.42
8192,product D,'05/21/2020',53.80
8193,product D,'08/14/2020',82.06
8194,product C,'10/07/2020',40.39
8195,product B,'12/05/2020',87.21
8196,product A,'01/22/2021',95.93
8197,product B,'02/03/2021',45.89
8198,product C,'03/17/2021',36.23
8199,product C,'04/23/2021',25.66
8200,product B,'05/04/2021',82.77
8201,product D,'06/30/2021',69.98
8202,product D,'07/26/2021',76.11
8203,product D,'12/27/2021',25.12
8204,product C,'06/06/2022',46.23
8205,product C,'07/18/2022',84.21
8206,product A,'11/14/2022',96.24
8207,product B,'12/12/2022',67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:product_type.

Skapa ett mått som beräknar summan av varje produkt som tillverkades år 2021 före den 27 juli:

```
=sum(if(inyeartodate(manufacture_date,makedate(2021,07,26),0),cost_price,0))
```

Ange måttens **Nummerformatering till Pengar**.

Resultattabell

product_type	=sum(if(inyeartodate(manufacture_date,makedate(2021,07,26),0),cost_price,0))
produkt A	\$95.93
produkt B	\$128.66
produkt C	\$61.89
produkt D	\$146.09

Funktionen inyeartodate() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av tillverkningsdatumen för var och en av produkterna. För alla produkter som tillverkats år 2021 före den 27 juli returnerar inyeartodate()-funktionen det booleska värdet TRUE och summerar cost_price.

Produkt D är den enda produkten som också tillverkades efter den 26 juli 2021. Posten med product_ID 8203 tillverkades den 27 december och kostade \$25.12. Därför ingick inte denna kostnad i summan för Produkt D i diagramobjektet.

lastworkdate

Funktionen **lastworkdate** returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå **no_of_workdays** (måndag-fredag) med början vid **start_date** med hänsyn till alla eventuella **holiday**. **start_date** och **holiday** ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.

Syntax:

```
lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})
```

Returnerad datatyp: heltal

En kalender som visar hur lastworkdate()-funktionen används.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 start_date	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 end_date	27
28	29	30	31			

Begränsningar

Det finns ingen metod för att ändra lastworkdate()-funktionen för regioner eller scenarier där någonting annat än en arbetsvecka som börjar på måndag och slutar på fredag ingår.

Semesterparametern måste vara en strängkonstant. Det accepterar inte ett uttryck.

Användning

lastworkdate()-funktionen används vanligen som del av ett uttryck när användaren vill beräkna det föreslagna slutet för ett projekt eller en uppgift, baserat på när projektet börjar och de helgdagar/semesterdagar som inträffar under denna period..

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Argument

Argument	Beskrivning
start_date	Startdatum som ska utvärderas.
no_of_workdays	Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday	Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken. Exempel: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller projekt-ID, projektens startdatum och beräknad arbetsinsats i dagar för projekten. Datauppsättningen laddas i en tabell som heter Projects.
- En föregående laddning som innehåller funktionen Lastworkdate() som är inställd som fältet end_date och identifierar när varje projekt beräknas avslutas.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Projects:
```

```
  Load  
    *,  
    LastWorkDate(start_date,effort) as end_date
```

```
    ;  
Load  
id,  
start_date,  
effort  
Inline  
[  
id,start_date,effort  
1,01/01/2022,14  
2,02/10/2022,17  
3,05/17/2022,5  
4,06/01/2022,12  
5,08/10/2022,26  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- effort
- end_date

Resultattabell

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/23/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Eftersom det inte finns några schemalagda semesterdagar/helgdagar lägger funktionen till det definierade antalet arbetsdagar, måndag till fredag, till startdatumet för att hitta det tidigaste möjligaste slutdatumet.

I följande kalender visas start- och slutdatumet för projekt 3, med arbetsdagarna framhävda i grönt.

En kalender som visar start- och slutdatumet för projekt 3.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18	19	20	21
22	23 End Date	24	25	26	27	28
29	30	31				

Exempel 2 – enstaka semesterdag

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller projekt-ID, projektens startdatum och beräknad arbetsinsats i dagar för projekten. Datauppsättningen laddas i en tabell som heter `Projects`.
- En föregående laddning som innehåller funktionen `lastworkdate()` som är inställd som fältet `end_date` och identifierar när varje projekt beräknas avslutas.

Men det finns en schemalagd semesterdag 18 maj 2022. I `lastworkdate()`-funktionen i den föregående laddningen ingår semesterdagen i dess tredje argument för att identifiera när varje projekt är schemalagt att avslutas.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    LastWorkDate(start_date,effort, '05/18/2022') as end_date
  ;
Load
id,
start_date,
effort
Inline
[
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- effort
- end_date

Resultattabell

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/24/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Den enda schemalagda semesterdagen anges som det tredje argumentet i `LastWorkDate()`-funktionen. Till följd av detta skiftas slutdatumet för projekt 3 en dag framåt, eftersom semesterdagen äger rum på en av arbetsdagarna före slutdatumet.

Följande kalender visar start- och slutdatum för projekt 3 och visar att semesterdagen ändrar projektets slutdatum med en dag.

En kalender som visar start- och slutdatumet för projekt 3, med en semesterdag 18 maj

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18 Holiday	19	20	21
22	23	24 End Date	25	26	27	28
29	30	31				

Exempel 3 – flera semesterdagar

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller projekt-ID, projektens startdatum och beräknad arbetsinsats i dagar för projekten. Datauppsättningen laddas i en tabell som heter `Projects`.
- En föregående laddning som innehåller funktionen `Lastworkdate()` som är inställd som fältet `end_date` och identifierar när varje projekt beräknas avslutas.

Emellertid har fyra semesterdagar schemalagts för 19, 20, 21 och 22 maj. I `Lastworkdate()`-funktionen i den föregående laddningen ingår var och en av semesterdagarna i dess tredje argument för att identifiera när varje projekt är schemalagt att avslutas.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    LastWorkDate(start_date,effort, '05/19/2022','05/20/2022','05/21/2022','05/22/2022') as
  end_date
  ;
Load
id,
start_date,
effort
Inline
[
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- effort
- end_date

Resultattabell

id	start_date	effort	end_date
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/25/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

De fyra semesterdagarna anges som en lista med argument i Lastworkdate()-funktionen efter startdatumet och antalet arbetsdatagar.

Följande kalender visar start- och slutdatum för projekt 3 och visar att semesterdagarna ändrar projektets slutdatum med tre dagar.

En kalender som visar start- och slutdatumet för projekt 3 med semesterdagar 19 till 22 maj

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18	19 Holiday	20 Holiday	21 Holiday
22 Holiday	23	24	25 End Date	26	27	28
29	30	31				

Exempel 4 – enstaka semesterdag (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i appen. end_date-fältet beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Projects:

Load

id,

start_date,

effort

Inline

[


```
id,start_date,effort
1,01/01/2022,14
2,02/10/2022,17
3,05/17/2022,5
4,06/01/2022,12
5,08/10/2022,26
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- effort

Skapa följande mått för att beräkna end_date:

- =LastWorkDate(start_date,effort,'05/18/2022')

Resultattabell

id	start_date	effort	=LastWorkDate(start_date,effort,'05/18/2022')
1	01/01/2022	14	01/20/2022
2	02/10/2022	17	03/04/2022
3	05/17/2022	5	05/23/2022
4	06/01/2022	12	06/16/2022
5	08/10/2022	26	09/14/2022

Den enda schemalagda semesterdagen anges som ett mått i diagrammet. Till följd av detta skiftas slutdatumet för projekt 3 en dag framåt, eftersom semesterdagen äger rum på en av arbetsdagarna före slutdatumet.

Följande kalender visar start- och slutdatum för projekt 3 och visar att semesterdagen ändrar projektets slutdatum med en dag.

En kalender som visar start- och slutdatumet för projekt 3, med en semesterdag 18 maj

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17 Start Date	18 Holiday	19	20	21
22	23	24 End Date	25	26	27	28
29	30	31				

localtime

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan för en angiven tidszon.

Syntax:

```
LocalTime([timezone [, ignoreDST ]])
```

Returerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
timezone	<p>timezone anges som en sträng som innehåller någon av de geografiska platser som listas under Time Zone i Windows Control Panel för Date and Time eller som en sträng i formatet "GMT+tt:mm". En lista över godkända platser och tidszoner anges också i tabellen nedan.</p> <p>Om ingen tidszon anges returneras den lokala tiden.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Om du använder en DST-förskjutning (d.v.s. att du anger ett ignoreDST-argumentvärde som utvärderas till False) måste du ange ett ställe snarare än en GMT-förskjutning i place-argumentet. Det beror på att vid justering av sommartid krävs information om breddgrad i tillägg till informationen om längdgrad från en GMT-förskjutning. Mer information finns i Använder GMT-förskjutningar i kombination med DST (page 841).</p> </div>
ignoreDST	<p>Om det här argumentet utvärderas till True ignoreras DST (sommartid). Giltiga argumentvärden som utvärderas till True inkluderar -1 och True().</p> <p>Om det här argumentet utvärderas till False justeras tidsstämpeln för sommartid. Giltiga argumentvärden som utvärderas till False inkluderar 0 och False().</p> <p>Om ignoreDST-argumentvärdet är ogiltigt utvärderar funktionen uttrycket som om ignore_dst-värdet utvärderas till True. Om ignoreDST-argumentvärdet inte har angetts utvärderar funktionen uttrycket som om ignore_dst-värdet utvärderas till False.</p>

Giltiga platser och tidszoner

A-C	D-K	L-R	S-Z
Abu Dhabi	Darwin	La Paz	Samoa
Adelaide	Dhaka	Lima	Santiago
Alaska	Eastern Time (US & Canada)	Lisbon	Sapporo
Amsterdam	Edinburgh	Ljubljana	Sarajevo
Arizona	Ekaterinburg	London	Saskatchewan
Astana	Fiji	Madrid	Seoul
Athens	Georgetown	Magadan	Singapore
Atlantic Time (Canada)	Greenland	Mazatlan	Skopje

8 Skript- och diagramfunktioner

A-C	D-K	L-R	S-Z
Auckland	Greenwich Mean Time : Dublin	Melbourne	Sofia
Azores	Guadalajara	Mexico City	Solomon Is.
Baghdad	Guam	Mid-Atlantic	Sri Jayawardenepura
Baku	Hanoi	Minsk	St. Petersburg
Bangkok	Harare	Monrovia	Stockholm
Beijing	Hawaii	Monterrey	Sydney
Belgrade	Helsinki	Moscow	Taipei
Berlin	Hobart	Mountain Time (US & Canada)	Tallinn
Bern	Hong Kong	Mumbai	Tashkent
Bogota	Indiana (East)	Muscat	Tbilisi
Brasilia	International Date Line West	Nairobi	Tehran
Bratislava	Irkutsk	New Caledonia	Tokyo
Brisbane	Islamabad	New Delhi	Urumqi
Brussels	Istanbul	Newfoundland	Warsaw
Bucharest	Jakarta	Novosibirsk	Wellington
Budapest	Jerusalem	Nuku'alofa	West Central Africa
Buenos Aires	Kabul	Osaka	Vienna
Cairo	Kamchatka	Pacific Time (US & Canada)	Vilnius
Canberra	Karachi	Paris	Vladivostok
Cape Verde Is.	Kathmandu	Perth	Volgograd
Caracas	Kolkata	Port Moresby	Yakutsk
Casablanca	Krasnoyarsk	Prague	Yerevan
Central America	Kuala Lumpur	Pretoria	Zagreb
Central Time (US & Canada)	Kuwait	Quito	-
Chennai	Kyiv	Riga	-
Chihuahua	-	Riyadh	-

A-C	D-K	L-R	S-Z
Chongqing	-	Rome	-
Copenhagen	-	-	-

Exempel och resultat:

Nedanstående exempel baseras på den funktion som anropas 2023-08-14 08:39:47 lokal tid, med den lokala tidszonen på servern eller i skrivbordsmiljön inställd till GMT-05:00, och i en region som har implementerat sommartid vid det här listade datumet.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>localtime ()</code>	Returnerar den lokala tiden 2023-08-14 08:39:47.
<code>localtime ('London')</code>	Returnerar den lokala tiden i London, 2023-08-14 13:39:47.
<code>localtime ('GMT+02:00')</code>	Returnerar lokal tid i tidszonen GMT+02:00, 2023-08-14 14:39:47. Ingen justering görs för sommartid eftersom en GMT-förskjutning, snarare än en plats, anges.
<code>localtime ('Paris', -1)</code>	Returnerar lokal tid i Paris utan hänsyn till sommartid, 2023-08-14 13:39:47.
<code>localtime ('Paris', True())</code>	Returnerar lokal tid i Paris utan hänsyn till sommartid, 2023-08-14 13:39:47.
<code>localtime ('Paris', 0)</code>	Returnerar lokal tid i Paris med hänsyn taget till sommartid, 2023-08-14 14:39:47.
<code>localtime ('Paris', False ())</code>	Returnerar lokal tid i Paris med hänsyn taget till sommartid, 2023-08-14 14:39:47.

Använder GMT-förskjutningar i kombination med DST

Enligt implementeringen av biblioteken för International Components for Unicode (ICU) i Qlik Sense krävs ytterligare information om breddgrad när förskjutningar av GMT (Greenwich Mean Time) i kombination med DST (Daylight Saving Time, sommartid) används.

GMT är en förskjutning av längdgraden (öst-västlig), medan DST är en förskjutning av breddgraden (nord-sydlig). Helsingfors (Finland) och Johannesburg (Sydafrika) har till exempel samma förskjutning GMT+02:00, men de har inte samma DST-förskjutning. Det innebär att förutom GMT-förskjutningen krävs för DST-förskjutningar information om breddgraden för den lokala tidszonen (inmatad geografisk tidszon) för att få fullständig information om lokala DST-förhållanden.

lunarweekend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden för den sista dagen i den sjudagarsperiod som innehåller **date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista

vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:

```
LunarweekEnd(date[, period_no[, first_week_day]])
```

Returnerad datatyp: dual

Exempeldiagram för LunarweekEnd()-funktionen



LunarweekEnd()-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod date infaller i. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av den veckan.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day	En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

LunarweekEnd()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som ännu inte har inträffat. Till skillnad från weekend()-funktionen kommer den sista sjudagarsperioden i varje kalenderperiod att sluta 31 december. LunarweekEnd()-funktionen kan exempelvis användas för att beräkna ränta som fortfarande återstår under veckan.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
LunarweekEnd('01/12/2013')	Returnerar 01/14/2013 23:59:59.
LunarweekEnd('01/12/2013', -1)	Returnerar 01/07/2013 23:59:59.
LunarweekEnd('01/12/2013', 0, 1)	Returnerar 01/15/2013 23:59:59.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan

så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält `end_of_week` skapas som returnerar en tidsmarkör för slutet av den sjudagarsperiod då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    lunarweekend(date) as end_of_week,
    timestamp(lunarweekend(date)) as end_of_week_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Resultattabell


date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/07/2022	1/7/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/21/2022	1/21/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/11/2022	2/11/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/04/2022	3/4/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/18/2022	3/18/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/20/2022	5/20/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/17/2022	6/17/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/19/2022	8/19/2022 11:59:59 PM

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/14/2022	10/14/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/04/2022	11/4/2022 11:59:59 PM

end_of_week-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda Lunarweekend()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Lunarweekend()-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av den veckan.

Diagram för Lunarweekend()-funktionen, exempel utan ytterligare argument

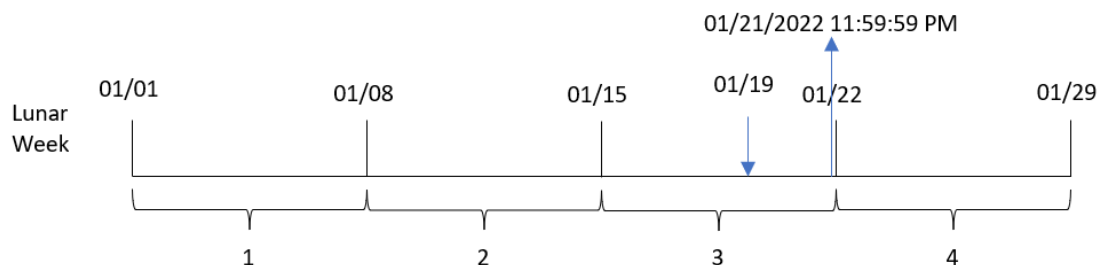

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. Lunarweekend()-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför returnerar end_of_week-värdet för denna transaktion den sista millisekunden i sjudagarsperioden, vilket är 21 januari 23:59:59.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält previous_lunar_week_end skapas som returnerar tidsmarkören för slutet av sjudagarsperioden innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
```

```
lunarweekend(date,-1) as previous_lunar_week_end,  
timestamp(lunarweekend(date,-1)) as previous_lunar_week_end_timestamp  
;  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_lunar_week_end
- previous_lunar_week_end_timestamp


Resultattabell

date	previous_lunar_week_end	previous_lunar_week_end_timestamp
1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
1/19/2022	01/14/2022	1/14/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/04/2022	2/4/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/25/2022	2/25/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/11/2022	3/18/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	03/25/2022	3/25/2022 11:59:59 PM

date	previous_lunar_week_end	previous_lunar_week_end_timestamp
5/7/2022	05/06/2022	5/6/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/10/2022	6/10/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/24/2022	6/24/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/08/2022	7/8/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/23/2022	9/23/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/07/2022	10/7/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/28/2022	10/28/2022 11:59:59 PM

Eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `lunarweekend()`-funktionen i det här fallet identifierar funktionen först den sjudagarsperiod då transaktionerna ägde rum. Den skiftar sedan en vecka innan och identifierar den sista millisekunden i den sjudagarsperioden.

Diagram med exempel på `lunarweekend()`-funktionen, `period_no`

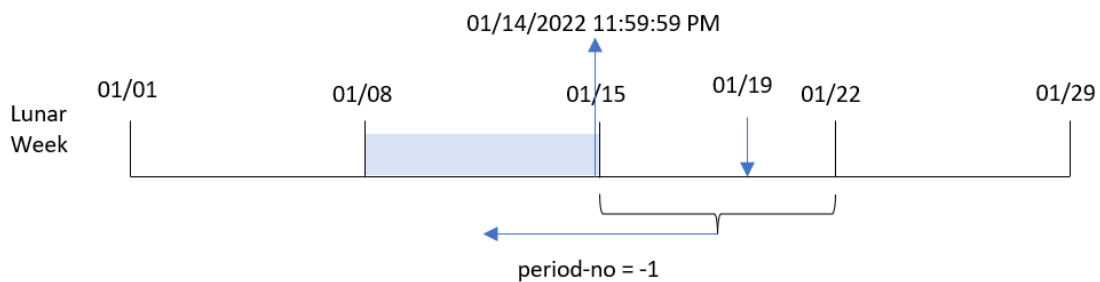

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. `lunarweekend()`-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför började den föregående sjudagarsperioden den 8 januari och slutade den 14 januari 23:59:59; detta är det värde som returneras för `previous_lunar_week_end`-fältet.

Exempel 3 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet ställer vi in sjudagarsperioderna till att börja 5 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        lunarweekend(date,0,4) as end_of_week,
timestamp(lunarweekend(date,0,4)) as end_of_week_timestamp
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Resultattabell

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/11/2022	1/11/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/25/2022	1/25/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/08/2022	2/8/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/01/2022	3/1/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/22/2022	3/22/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/05/2022	4/5/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/10/2022	5/10/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/17/2022	5/17/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/21/2022	6/21/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/28/2022	6/28/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/12/2022	7/12/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/26/2022	7/26/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/26/2022	7/26/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	08/02/2022	8/2/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/02/2022	8/2/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/09/2022	8/9/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/23/2022	8/23/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/27/2022	9/27/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/18/2022	10/18/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/01/2022	11/1/2022 11:59:59 PM

Eftersom `first_week_date`-argumentet 4 används i `1unarweekend()`-funktionen i det här fallet förskjuts årets början från 1 januari till 5 januari.

Diagram med exempel på `Tunarweekend()`-funktionen, `first_week_day`

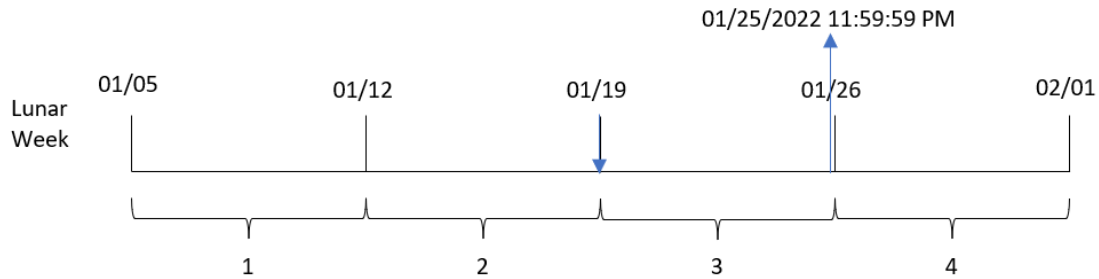

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. Eftersom sjudagarsperioderna börjar 5 januari identifierar `Tunarweekend()`-funktionen att den sjudagarsperiod som innehåller 19 januari också börjar 19 januari. Därför inträffar slutet av den sjudagarsperioden 25 januari 23:59:59; detta är det värde som returneras för `end_of_week`-fältet.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av sjudagarsperioden då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Lägg till följande mått:

```
=lunarweekend(date)
```

```
=timestamp(lunarweekend(date))
```

Resultattabell


date	=lunarweekend(date)	=timestamp(lunarweekend(date))
1/7/2022	01/07/2022	1/7/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/21/2022	1/21/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/11/2022	2/11/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/04/2022	3/4/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/18/2022	3/18/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/13/2022	5/13/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/20/2022	5/20/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/17/2022	6/17/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/15/2022	7/15/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/22/2022	7/22/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/29/2022	7/29/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/05/2022	8/5/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/12/2022	8/12/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/19/2022	8/19/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

date	=lunarweekend(date)	=timestamp(lunarweekend(date))
10/14/2022	10/14/2022	10/14/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	11/04/2022	11/4/2022 11:59:59 PM

end_of_week-måttet skapas i diagramobjektet genom att använda lunarweekend()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

lunarweekend()-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av den veckan.

Diagram med exempel på lunarweekend()-funktionen, diagramobjekt

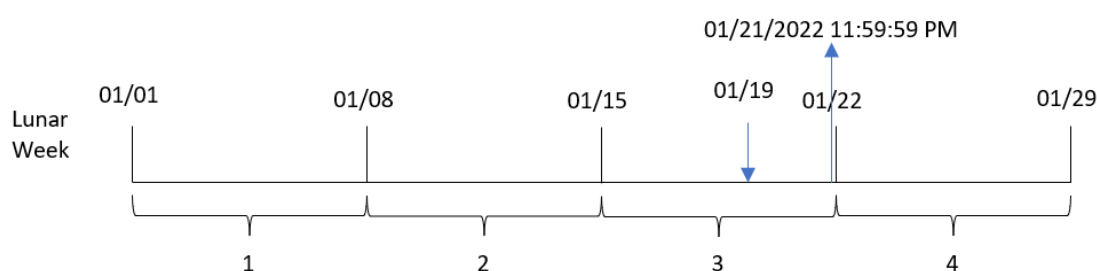

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. lunarweekend()-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför returnerar end_of_week-värdet för denna transaktion den sista millisekunden i sjudagarsperioden, vilket är 21 januari 23:59:59.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning laddas i en tabell som heter Employee_Expenses.
- Anställnings-ID, anställds namn och de genomsnittliga dagliga kostnadsanspråken för varje anställd.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar de beräknade kostnadsanspråken som fortfarande återstår för resten av sjudagarsperioden, efter anställnings-ID och anställds namn.

Laddningsskript

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
```



```
employee_id,employee_name,avg_daily_claim  
182,Mark, $15  
183,Deryck, $12.5  
184,Dexter, $12.5  
185,Sydney,$27  
186,Agatha,$18  
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Lägg till följande fält som dimensioner.
 - employee_id
 - employee_name
3. Skapa därefter följande mått för att beräkna ackumulerad ränta:
$$=(\text{lunarweekend}(\text{today}(1))-\text{today}(1))*\text{avg_daily_claim}$$
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell


employee_id	employee_name	=(lunarweekend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$75.00
183	Deryck	\$62.50
184	Dexter	\$62.50
185	Sydney	\$135.00
186	Agatha	\$90.00

Lunarweekend()-funktionen returnerar slutdatumet för den aktuella sjukdagsperioden genom att använda dagens datum som enda argument. Sedan returnerar uttrycket antalet dagar som återstår av denna vecka genom att subtrahera dagens datum från årets slutdatum.

Detta värde multipliceras sedan med det genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket från varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under den återstående sjukdagsperioden.

lunarweekname

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som visar året och sjukdagsperiodsnumret som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i sjukdagsperioden som innehåller **date**. Sjukdagsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

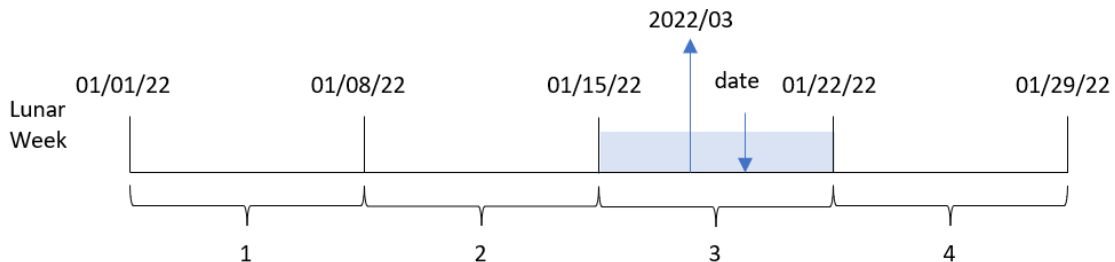Syntax:**LunarWeekName**(date [, period_no[, first_week_day]])**Returerad datatyp:** dualExempeldiagram för `Lunarweekname()`-funktionen

`Lunarweekname()`-funktionen fastställer vilken sjudagarsperiod som datumet infaller, med 1 januari som startdatum för veckoräkningen. Det returnerar sedan ett värde som består av year/weekcount.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day	En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

Funktionen `Lunarweekname()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter sjudagarsperioder. Funktionen kan exempelvis användas för att fastställa den totala försäljningen av produkter per sjudagarsperiod. Sjudagarsperioder är användbara när du vill säkerställa att alla värden som finns i årets första vecka endast innehåller värden från tidigast 1 januari.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Funktionen kan också användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>Lunarweekname('01/12/2013')</code>	Returnerar 2006/02.
<code>Lunarweekname('01/12/2013', -1)</code>	Returnerar 2006/01.
<code>Lunarweekname('01/12/2013', 0, 1)</code>	Returnerar 2006/02.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält `1unar_week_name` skapas som returnerar ett år och veckonummer för den sjudagarsperiod då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    1unarweekname(date) as 1unar_week_name
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- lunar_week_name

Resultattabell


date	lunar_week_name
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/06
2/28/2022	2022/09
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/19
5/16/2022	2022/20
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/26
7/9/2022	2022/28
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/30
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/31

date	lunar_week_name
8/8/2022	2022/32
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/39
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/44

Lunar_week_name-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda Lunarweekname()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Lunarweekname()-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar år och veckonummer för detta datum.

Diagram för Lunarweekname()-funktionen, exempel utan ytterligare argument

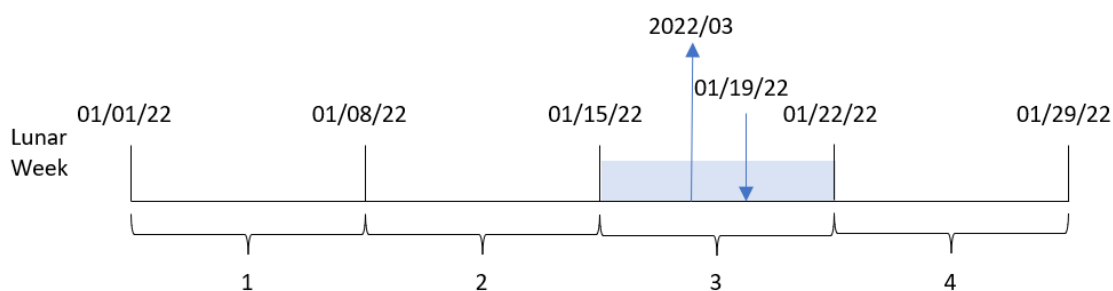

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. Lunarweekname()-funktionen identifierar att detta datum infaller under den sjudagarsperiod som börjar 15 januari; detta är årets tredje sjudagarsperiod. Därför returnerar Lunar_week_name värdet 2022/03 för transaktionen.

Exempel 2 – datum med argumentet period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält previous_lunar_week_name skapas som returnerar ett år och veckonummer för sjudagarsperioden innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
    *,
    lunarweekname(date,-1) as previous_lunar_week_name
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_lunar_week_name


Resultattabell

date	previous_lunar_week_name
1/7/2022	2021/52
1/19/2022	2022/02
2/5/2022	2022/05
2/28/2022	2022/08
3/16/2022	2022/10
4/1/2022	2022/12

date	previous_lunar_week_name
5/7/2022	2022/18
5/16/2022	2022/19
6/15/2022	2022/23
6/26/2022	2022/25
7/9/2022	2022/27
7/22/2022	2022/28
7/23/2022	2022/29
7/27/2022	2022/29
8/2/2022	2022/30
8/8/2022	2022/31
8/19/2022	2022/32
9/26/2022	2022/38
10/14/2022	2022/40
10/29/2022	2022/43

Eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `lunarweekname()`-funktionen i det här fallet identifierar funktionen först den sjudagarsperiod då transaktionerna ägde rum. Det returnerar då året och den föregående veckans nummer.

Diagram med exempel på `lunarweekname()`-funktionen, `period_no`

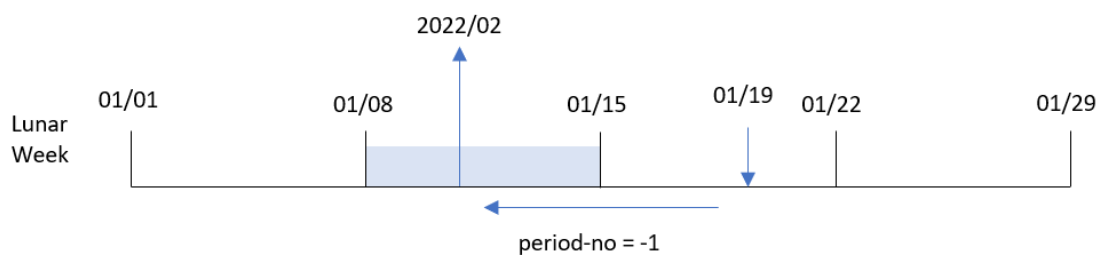

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. `lunarweekname()`-funktionen fastställer att denna transaktion ägde rum under årets tredje sjudagarsperiod och returnerar därför året och värdet för den föregående veckan, 2022/02, för `previous_lunar_week_name`-fältet.

Exempel 3 – datum med argumentet first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet ställer vi in sjudagarsperioderna till att börja 5 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
    lunarweekname(date,0,4) as lunar_week_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- lunar_week_name

Resultattabell

date	lunar_week_name
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/05
2/28/2022	2022/08
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/18
5/16/2022	2022/19
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/25
7/9/2022	2022/27
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/29
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/30
8/8/2022	2022/31
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/38
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/43

Diagram med exempel på `lunarweekname()`-funktionen, `first_week_day`

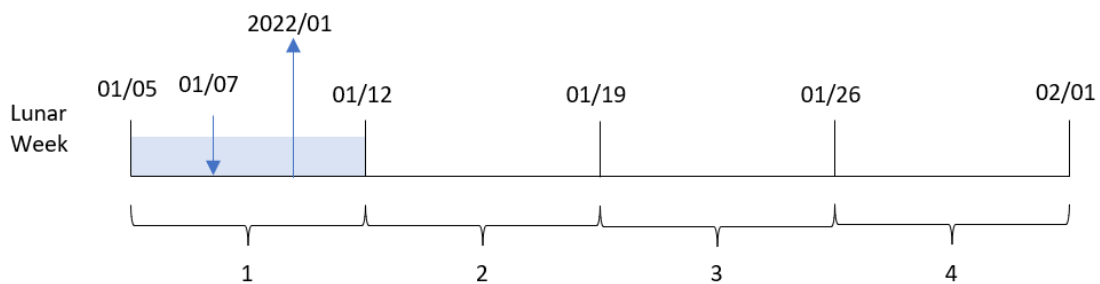

Eftersom `first_week_date`-argumentet 4 används i `1unarweekname()`-funktionen i det här fallet förskjuts sjudagarsperiodens början från 1 januari till 5 januari.

Transaktionen 8188 ägde rum 7 januari. På grund av att sjudagarsperioderna börjar 5 januari identifierar `1unarweekname()`-funktionen att sjudagarsperioden där 7 januari ingår är årets första sjudagarsperiod. Därför är det returnerade `1unar_week_name`-värdet för den transaktionen 2022/01.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar ett sjudagarsperiodsnummer och år då transaktionen ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att beräkna startdatum för den sjudagarsperiod då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

=lunarweekname(date)


Resultattabell

date	=lunarweekname(date)
1/7/2022	2022/01
1/19/2022	2022/03
2/5/2022	2022/06
2/28/2022	2022/09
3/16/2022	2022/11
4/1/2022	2022/13
5/7/2022	2022/19
5/16/2022	2022/20
6/15/2022	2022/24
6/26/2022	2022/26
7/9/2022	2022/28
7/22/2022	2022/29
7/23/2022	2022/30
7/27/2022	2022/30
8/2/2022	2022/31
8/8/2022	2022/32
8/19/2022	2022/33
9/26/2022	2022/39
10/14/2022	2022/41
10/29/2022	2022/44

lunar_week_name-måttet skapas i diagramobjektet genom att använda lunarweekname()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

lunarweekname()-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar år och veckonummer för detta datum.

Diagram med exempel på `lunarweekname()`-funktionen, diagramobjekt

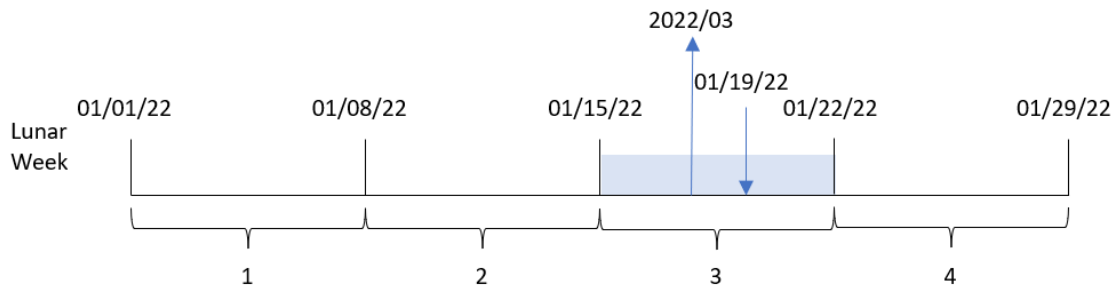

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. `lunarweekname()`-funktionen identifierar att detta datum infaller under den sjudagarsperiod som börjar 15 januari; detta är årets tredje sjudagarsperiod. Därför är `lunar_week_name` värdet för transaktionen 2022/03.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar den totala försäljningen per vecka för nuvarande år. Vecka 1, med en längd på sju dagar, ska börja 1 januari. Detta kan göras även när denna dimension inte är tillgänglig i datamodellen genom att använda `lunarweekname()`-funktionen som en beräknad dimension i diagrammet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa en beräknad dimension med följande uttryck:
=`lunarweekname(date)`
3. Beräkna total försäljning med hjälp av följande aggregeringsmått.
=`sum(amount)`
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

= <code>lunarweekname(date)</code>	= <code>sum(amount)</code>
2022/01	\$17.17
2022/03	\$37.23
2022/06	\$57.42
2022/09	\$88.27
2022/11	\$53.80
2022/13	\$82.06
2022/19	\$40.39
2022/20	\$87.21
2022/24	\$95.93
2022/26	\$45.89
2022/28	\$36.23
2022/29	\$25.66
2022/30	\$152.75

=lunarweekname(date)	=sum(amount)
2022/31	\$76.11
2022/32	\$25.12
2022/33	\$46.23
2022/39	\$84.21
2022/41	\$96.24
2022/44	\$67.67

lunarweekstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden för den första dagen i den sjudagarsperiod som innehåller **date**. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.


Syntax:

```
LunarweekStart (date[, period_no[, first_week_day]])
```

Returnerad datatyp: dual

Lunarweekstart()-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod date infaller i. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den första millisekunden av den veckan.

Exempeldiagram för Lunarweekstart()-funktionen

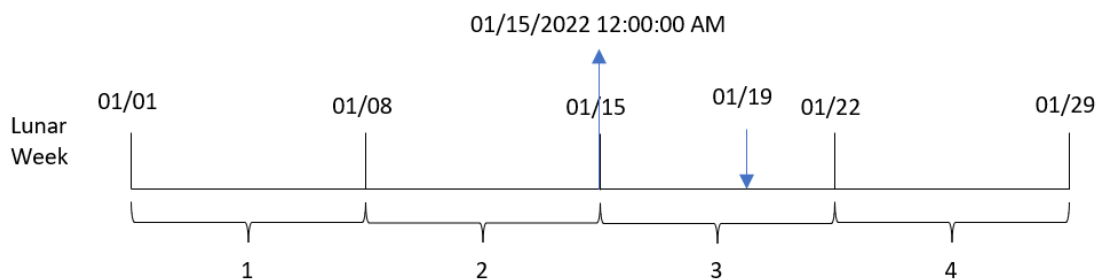

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day	En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

`Tunarweekstart()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som har förflutit hittills. Till skillnad från `weekstart()`-funktionen börjar veckan 1 januari varje nytt kalenderår och varje efterföljande vecka börjar sju dagar senare.

`Tunarweekstart()`-funktionen påverkas inte av systemvariabeln `FirstweekDay`.

`Tunarweekstart()` kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en vecka hittills.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>Tunarweekstart ('01/12/2013')</code>	Returnerar 01/08/2013.
<code>Tunarweekstart ('01/12/2013', -1)</code>	Returnerar 01/01/2013.
<code>Tunarweekstart ('01/12/2013', 0, 1)</code>	Returnerar 01/09/2013, eftersom inställningen <code>first_week_day</code> till 1 innebär att början av året ändras till 01/02/2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningskriptet nedan till en ny flik.

Laddningskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.

- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält start_of_week skapas som returnerar en tidsmarkör för början av den sjudagarsperiod då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    lunarweekstart(date) as start_of_week,
    timestamp(lunarweekstart(date)) as start_of_week_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp


Resultattabell

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 12:00:00 AM

`start_of_week`-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda `lunarweekstart()`-funktionen och skicka `date`-fältet som funktionens argument.

`lunarweekstart()`-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den första millisekunden av den veckan.

Diagram för `Lunarweekstart()`-funktionen, exempel utan ytterligare argument

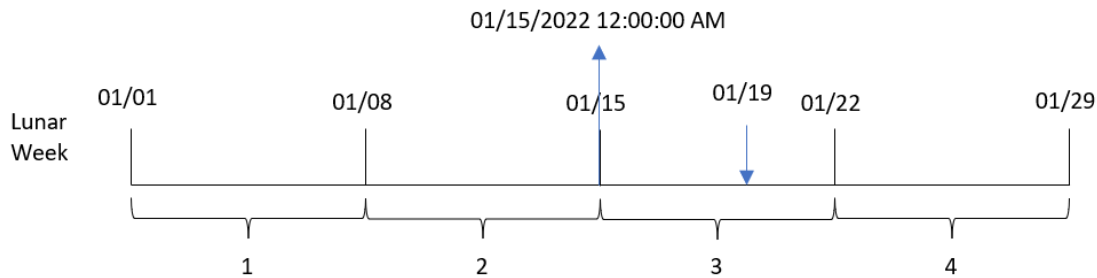

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. `Lunarweekstart()`-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför returnerar `start_of_week`-värdet för denna transaktion den första millisekunden denna dag, vilket är 15 januari 12:00:00 AM.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `previous_lunar_week_start` skapas som returnerar tidsmarkören för början av sjudagarsperioden innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *
  lunarweekstart(date,-1) as previous_lunar_week_start,
  timestamp(lunarweekstart(date,-1)) as previous_lunar_week_start_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
```

```

8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];

```


Resultat

Resultattabell

date	previous_lunar_week_start	previous_lunar_week_start_timestamp
1/7/2022	12/24/2021	12/24/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	01/08/2022	1/8/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/29/2022	1/29/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/19/2022	2/19/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/05/2022	3/5/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/19/2022	3/19/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/04/2022	6/4/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/18/2022	6/18/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/02/2022	7/2/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/17/2022	9/17/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/22/2022	10/22/2022 12:00:00 AM

Eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `lunarweekstart()`-funktionen i det här fallet, identifierar funktionen först den sjudagarsperiod då transaktionerna äger rum. Den skiftar sedan en vecka innan och identifierar den första millisekunden i den sjudagarsperioden.

Diagram med exempel på `lunarweekstart()`-funktionen, `period_no`

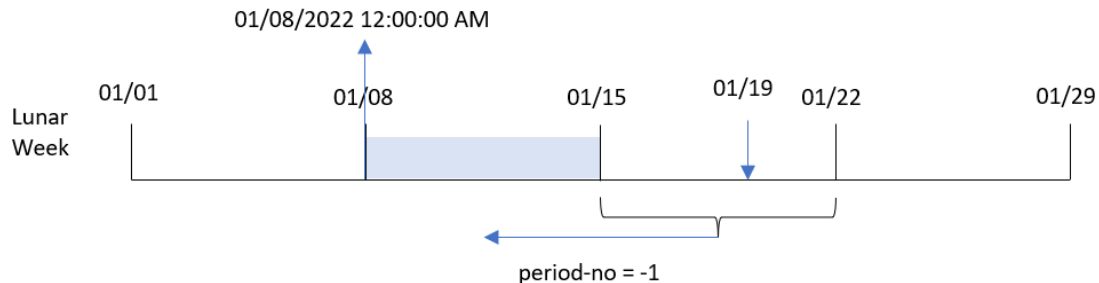

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. `lunarweekstart()`-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför började den föregående sjudagarsperioden den 8 januari 12:00:00 AM; detta är det värde som returneras för `previous_lunar_week_start`-fältet.

Exempel 3 – `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet ställer vi in sjudagarsperioderna till att börja 5 januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
lunarweekstart(date,0,4) as start_of_week,
```

```
timestamp(lunarweekstart(date,0,4)) as start_of_week_timestamp
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194, 5/7/2022, 40.39
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp


Resultattabell

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/05/2022	1/5/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/19/2022	1/19/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/02/2022	2/2/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/23/2022	2/23/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/16/2022	3/16/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/30/2022	3/30/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/04/2022	5/4/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/11/2022	5/11/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/15/2022	6/15/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/22/2022	6/22/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/06/2022	7/6/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/20/2022	7/20/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/20/2022	7/20/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/27/2022	7/27/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/27/2022	7/27/2022 12:00:00 AM

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
8/8/2022	08/03/2022	8/3/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/17/2022	8/17/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/21/2022	9/21/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/12/2022	10/12/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/26/2022	10/26/2022 12:00:00 AM

Eftersom `first_week_date`-argumentet 4 används i `lunarweekstart()`-funktionen i det här fallet förskjuts årets början från 1 januari till 5 januari.

Diagram med exempel på `lunarweekstart()`-funktionen, `first_week_day`

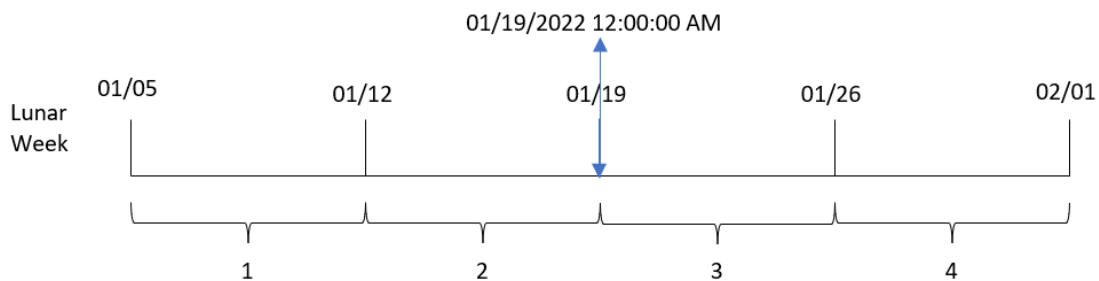

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. Eftersom sjudagarsperioderna börjar 5 januari identifierar `lunarweekstart()`-funktionen att den sjudagarsperiod som innehåller 19 januari också börjar 19 januari 12:00:00 AM. Därför är detta det värde som returneras för `start_of_week`-fältet.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för början av sjudagarsperioden då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
Transactions:
Load
*
Inline
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Lägg till följande mått:

=lunarweekstart(date)

=timestamp(lunarweekstart(date))

Resultattabell


date	=lunarweekstart(date)	=timestamp(lunarweekstart(date))
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 12:00:00 AM

date	=lunarweekstart(date)	=timestamp(lunarweekstart(date))
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 12:00:00 AM

start_of_week-måttet skapades i ett diagramobjektet genom att använda lunarweekstart()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Lunarweekstart()-funktionen identifierar vilken sjudagarsperiod datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av den veckan.

Diagram med exempel på lunarweekstart()-funktionen, diagramobjekt

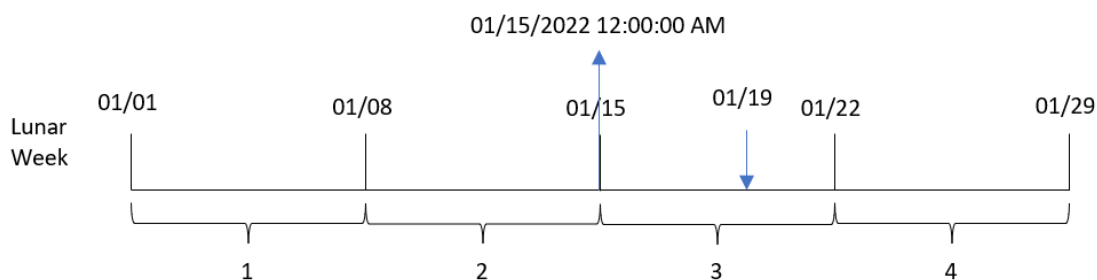

Transaktion 8189 ägde rum 19 januari. Lunarweekstart()-funktionen identifierar att sjudagarsperioden börjar 15 januari. Därför är start_of_week-värdet för denna transaktion den första millisekunden denna dag, vilket är 15 januari 12:00:00 AM.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller lånesaldon som laddas i en tabell som heter Loans.
- Data som består av låne-ID:n, saldod vid veckans början och den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-ID, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån hittills under veckan.

Laddningsskript

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Lägg till följande fält som dimensioner.
 - loan_id
 - start_balance
3. Skapa därefter följande mått för att beräkna ackumulerad ränta:
 $=start_balance*(rate*(today(1)-lunarweekstart(today(1)))/365)$
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)- lunarweekstart (today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$15.07
8189	\$15000.00	\$128.84
8190	\$17500.00	\$63.29
8191	\$21000.00	\$107.59
8192	\$90000.00	\$1139.18

Genom att använda dagens datum som enda argument returnerar `Tunarweekstart()`-funktionen slutdatumet för det aktuella året. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills denna vecka.

Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Resultatet multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att returnera den upplupna räntan hittills denna vecka.

makedate

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året **YYYY**, månaden **MM** och dagen **DD**.

Syntax:

```
MakeDate (YYYY [ , MM [ , DD ] ] )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
YYYY	Året i form av ett heltal.
MM	Månaden i form av ett heltal. Om inget månadsnummer anges, antas 1 (januari).
DD	Dagen i form av ett heltal. Om inget dagsnummer anges, antas 1 (den första).

Användning

`makedate()`-funktionen skulle i normalfallet användas i skriptet för datagenerering för att generera en kalender. Detta kan också användas när datumfältet inte är direkt tillgängligt som datum, utan måste transformeras för att extrahera års-, månads- och datumkomponenterna.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>makedate(2012)</code>	Returnerar 01/01/2012.
<code>makedate(12)</code>	Returnerar 01/01/2012.
<code>makedate(2012,12)</code>	Returnerar 12/01/2012.
<code>makedate(2012,2,14)</code>	Returnerar 02/14/2012.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt

system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2018 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält transaction_date skapas som returnerar ett datum i formatet MM/DD/YYYY.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    makedate(transaction_year, transaction_month, transaction_day) as transaction_date
  ;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_day, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 2018, 08, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 2018, 09, 07, 5356.31, 6, 203521
3752, 2018, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 2018, 09, 22, 1251, 7, 3036491
3754, 2018, 09, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2018, 09, 22, -59.18, 2, 2038593
3757, 2018, 09, 23, 3177.4, 21, 203521
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_year
- transaction_month
- transaction_day
- transaction_date

Resultattabell

transaction_year	transaction_month	transaction_day	transaction_date
2018	08	30	08/30/2018
2018	09	07	09/07/2018
2018	09	16	09/16/2018
2018	09	22	09/22/2018
2018	09	23	09/23/2018

transaction_date-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda makedate()-funktionen och skicka års-, månads- och datumfälten som funktionens argument.

Funktionen kombinerar och konverterar sedan de här värdena till ett datumfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln DateFormat.

Exempel 2 – modifierat DateFormat

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält transaction_date skapas i formatet DD/MM/YYYY utan att systemvariabeln DateFormat ändras.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    date(makedate(transaction_year, transaction_month, transaction_day), 'DD/MM/YYYY') as
transaction_date
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_day, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 2018, 08, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 2018, 09, 07, 5356.31, 6, 203521
```

```
3752, 2018, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 2018, 09, 22, 1251, 7, 3036491
3754, 2018, 09, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2018, 09, 22, -59.18, 2, 2038593
3757, 2018, 09, 23, 3177.4, 21, 203521
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_year
- transaction_month
- transaction_day
- transaction_date

Resultattabell

transaction_year	transaction_month	transaction_day	transaction_date
2018	08	30	30/08/2018
2018	09	07	07/09/2018
2018	09	16	16/09/2018
2018	09	22	22/09/2018
2018	09	23	23/09/2018

I det här fallet nästlas `makedate()`-funktion inuti `date()`-funktionen. Det andra argumentet i `date()`-funktionen ställer in formatet i `makedate()`-funktionens resultat till det erforderliga DD/MM/YYYY.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2018 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Tillhandahållna transaktionsdatum över två fält: `year` och `month`.

Skapa ett diagramobjektmått, `transaction_date`, som returnerar ett datum i formatet MM/DD/YYYY.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load * Inline [  
transaction_id, transaction_year, transaction_month, transaction_amount, transaction_quantity,  
customer_id  
3750, 2018, 08, 12423.56, 23, 2038593  
3751, 2018, 09, 5356.31, 6, 203521  
3752, 2018, 09, 15.75, 1, 5646471  
3753, 2018, 09, 1251, 7, 3036491  
3754, 2018, 09, 21484.21, 1356, 049681  
3756, 2018, 09, -59.18, 2, 2038593  
3757, 2018, 09, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- year
- month

Skapa detta mått för att fastställa transaction_date.

```
=makedate(transaction_year,transaction_month)
```

Resultattabell

transaction_year	transaction_month	transaction_date
2018	08	08/01/2018
2018	09	09/01/2018

transaction_date-måttet skapades i den föregående load-satsen genom att använda makedate()-funktionen och skicka års- och månadsfälten som funktionens argument.

Funktionen kombinerar sedan dessa värden och det antagna dagsvärdet 01. De här värdena konverteras sedan till ett datumfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln DateFormat.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Skapa en kalenderdatauppsättning för kalenderåret 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Calendar:

```
load  
*
```

```
where year(date)=2022;  
Load  
    date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date  
AutoGenerate 400;
```

Resultat

Resultattabell

date
01/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
01/05/2022
01/06/2022
01/07/2022
01/08/2022
01/09/2022
01/10/2022
01/11/2022
01/12/2022
01/13/2022
01/14/2022
01/15/2022
01/16/2022
01/17/2022
01/18/2022
01/19/2022
01/20/2022
01/21/2022
01/22/2022
01/23/2022
01/24/2022
01/25/2022
+ ytterligare 340 rader

`makedate()`-funktionen skapar ett datumvärde för 31 december, 2021. `recno()`-funktionen tillhandahåller postnumret för den post som för tillfället laddas in i tabellen, med början från 1. Därför har den första posten datumet 1 januari 2022. Varje påföljande `recno()` ökar då detta datum med 1. Uttrycket är inneslutet i en `date()`-funktion för att konvertera värdet till ett datum. Denna process upprepas 400 gånger av `autogenerate()`-funktionen. Slutligen kan, genom att använda en föregående laddning, ett `where`-villkor användas för att endast ladda datum från 2022. Skriptet genererar en kalender som innehåller alla datum under 2022.

maketime

Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar **hh**, minuter **mm** och sekunder **ss**.

Syntax:

```
MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])
```

Returerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
hh	Timmen i form av ett heltal.
mm	Minuten i form av ett heltal. Om ingen minut angivits, antas 00.
ss	Sekunden i form av ett heltal. Om ingen sekund angivits, antas 00.

Användning

`maketime()`-funktionen skulle i normalfallet användas i skriptet för datagenerering för att generera ett tidsfält. Ibland när tidsfältet härleds från inmatningstext kan denna funktion användas för att konstruera tiden med hjälp av dess komponenter.

I de här exemplen används tidsformatet `h:mm:ss`. Tidsformatet anges i `SET TimeFormat`-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>maketime(22)</code>	Returnerar 22:00:00.
<code>maketime(22, 17)</code>	Returnerar 22:17:00.
<code>maketime(22,17,52)</code>	Returnerar 22:17:52.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: `MM/DD/ÅÅÅÅ`. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan

så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – maketime()

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Tillhandahållna transaktionstider som tillhandahålls över tre fält: hours, minutes, och seconds.
- Ett fält transaction_time skapas som returnerar tiden i formatet för systemvariabeln TimeFormat.

Laddningsskript

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    maketime(transaction_hour, transaction_minute, transaction_second) as transaction_time
  ;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_second, transaction_amount,
transaction_quantity, customer_id
3750, 18, 43, 30, 12423.56, 23, 2038593
3751, 6, 32, 07, 5356.31, 6, 203521
3752, 12, 09, 16, 15.75, 1, 5646471
3753, 21, 43, 41, 7, 3036491
3754, 17, 55, 22, 21484.21, 1356, 049681
3756, 2, 52, 22, -59.18, 2, 2038593
3757, 9, 25, 23, 3177.4, 21, 203521
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_hour
- transaction_minute
- transaction_second
- transaction_time

Resultattabell

transaction_hour	transaction_minute	transaction_second	transaction_time
2	52	22	2:52:22 AM
6	32	07	6:32:07 AM
9	25	23	9:25:23 AM
12	09	16	12:09:16 PM
17	55	22	5:55:22 PM
18	43	30	6:43:30 PM
21	43	41	9:43:41 PM

transaction_time-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda maketime()-funktionen och skicka tim-, minut- och sekundfälten som funktionens argument.

Funktionen kombinerar och konverterar sedan de här värdena till ett tidsfält och returnerar resultatet i tidsformatet för systemvariabeln TimeFormat.

Exempel 2 – funktionen time()

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält transaction_time skapas som låter oss visa resultaten i 24-timmarsformat utan att ändra systemvariabeln TimeFormat.

Laddningsskript

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    time(maketime(transaction_hour, transaction_minute, transaction_second),'h:mm:ss') as
transaction_time
  ;
```

```
Load * Inline [  
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_second, transaction_amount,  
transaction_quantity, customer_id  
3750, 18, 43, 30, 12423.56, 23, 2038593  
3751, 6, 32, 07, 5356.31, 6, 203521  
3752, 12, 09, 16, 15.75, 1, 5646471  
3753, 21, 43, 41, 7, 3036491  
3754, 17, 55, 22, 21484.21, 1356, 049681  
3756, 2, 52, 22, -59.18, 2, 2038593  
3757, 9, 25, 23, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_hour
- transaction_minute
- transaction_second
- transaction_time

Resultattabell

transaction_hour	transaction_minute	transaction_second	transaction_time
2	52	22	2:52:22
6	32	07	6:32:07
9	25	23	9:25:23
12	09	16	12:09:16
17	55	22	17:55:22
18	43	30	18:43:30
21	43	41	21:43:41

I det här fallet nästlas `maketime()`-funktion inuti `time()`-funktionen. Det andra argumentet i `time()`-funktionen ställer in formatet i `maketime()`-funktionens resultat till det erforderliga `h:mm:ss`.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Tillhandahållna transaktionstider som tillhandahålls över två fält: hours och minutes.
- Ett fält transaction_time skapas, som returnerar tiden i formatet för systemvariabeln TimeFormat.

Skapa ett diagramobjektmått, transaction_time, som returnerar en tid i formatet h:mm:ss TT.

Laddningsskript

```
SET TimeFormat='h:mm:ss TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load * Inline [  
transaction_id, transaction_hour, transaction_minute, transaction_amount, transaction_  
quantity, customer_id  
3750, 18, 43, 12423.56, 23, 2038593  
3751, 6, 32, 5356.31, 6, 203521  
3752, 12, 09, 15.75, 1, 5646471  
3753, 21, 43, 7, 3036491  
3754, 17, 55, 21484.21, 1356, 049681  
3756, 2, 52, -59.18, 2, 2038593  
3757, 9, 25, 3177.4, 21, 203521  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_hour
- transaction_minute

För att beräkna transaction_time skapar du det här måttet:

```
=maketime(transaction_hour,transaction_minute)
```

Resultattabell

transaction_hour	transaction_minute	=maketime(transaction_hour, transaction_minute)
2	52	2:52:00 AM
6	32	6:32:00 AM
9	25	9:25:00 AM
12	09	12:09:00 PM
17	55	5:55:00 PM
18	43	6:43:00 PM
21	43	9:43:00 PM

transaction_time-måttet skapades i den föregående load-satsen genom att använda maketime()-funktionen och skicka tim- och minutfälten som funktionens argument.

Funktionen kombinerar sedan dessa värden, och sekunderna antas vara 00. De här värdena konverteras sedan till ett tidsfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln TimeFormat.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Skapa en kalenderdatauppsättning för januari månad 2022, uppbruten i åttatimmarssteg.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

tmpCalendar:
    load
        *
        where year(date)=2022;
load
    date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date
AutoGenerate 31;

Left join(tmpCalendar)
load
    maketime((recno()-1)*8,00,00) as time
autogenerate 3;

Calendar:
load
    timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpCalendar;

drop table tmpCalendar;
```

Resultat

Resultattabell

tidsmarkör
1/1/2022 12:00:00 AM
1/1/2022 8:00:00 AM
1/1/2022 4:00:00 PM
1/2/2022 12:00:00 AM
1/2/2022 8:00:00 AM

tidsmarkör
1/2/2022 4:00:00 PM
1/3/2022 12:00:00 AM
1/3/2022 8:00:00 AM
1/3/2022 4:00:00 PM
1/4/2022 12:00:00 AM
1/4/2022 8:00:00 AM
1/4/2022 4:00:00 PM
1/5/2022 12:00:00 AM
1/5/2022 8:00:00 AM
1/5/2022 4:00:00 PM
1/6/2022 12:00:00 AM
1/6/2022 8:00:00 AM
1/6/2022 4:00:00 PM
1/7/2022 12:00:00 AM
1/7/2022 8:00:00 AM
1/7/2022 4:00:00 PM
1/8/2022 12:00:00 AM
1/8/2022 8:00:00 AM
1/8/2022 4:00:00 PM
1/9/2022 12:00:00 AM
+ ytterligare 68 rader

Den initiala autogenerate-funktionen skapar en kalender som innehåller alla datum i januari i en tabell som heter `tmpCalendar`.

Ytterligare en tabell som innehåller tre poster skapas. För varje post tas `recno()` - 1 (värdena 0, 1, 2) och resultatet multipliceras med 8. Detta ger värdena 0, 8 16 som resultat. De här värdena används som timparameter i en `makeTime()`-funktion, med minut- och sekundvärden som 0. Detta resulterar i att tabellen innehåller tre tidsfält: 12:00:00 AM, 8:00:00 AM, and 4:00:00 PM.

Den här tabellen länkas till `tmpCalendar`-tabellen. Eftersom det inte finns några matchande fält mellan de två tabellerna för länken läggs tidsraderna till i varje datarad. Detta resulterar i att varje datarad nu repeteras tre gånger för varje tidsvärde.

Slutligen skapas kalendertabellen från en resident load i `tmpCalendar`-tabellen. Datum- och tidsfälten konkateneras och omsluts i `timestamp()`-funktionen för att skapa en tidsmarkörsfältet.

tmpCalendar-tabellen släpps sedan här.

makeweekdate

Funktionen returnerar ett datum som beräknats från året, veckonumret och veckodagen.



Syntax:

```
MakeWeekDate(weekyear [, week [, weekday [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])
```

Returnerad datatyp: dual

makeweekdate()-funktionen är tillgänglig både som skript- och diagramfunktionen. Funktionen beräknar datumet baserat på parametrarna som

Argument

Argument	Beskrivning
weekyear	<p>Det årtal som definieras av weekYear()-funktionen för det specifika datumet, dvs. det årtal som veckonumret tillhör.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Veckoåret kan i vissa fall skilja sig från kalenderåret, till exempel om vecka 1 börjar redan i december året innan.</i> </div>
week	<p>Det veckonummer som definieras av week()-funktionen för det specifika datumet.</p> <p>Om inget veckonummer anges antas 1.</p>
weekday	<p>Veckodagen enligt definitionen i weekDay()-funktionen för datumet i fråga. 0 är veckans första dag och 6 är veckans sista dag.</p> <p>Om ingen veckodag anges antas 0.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Även om 0 alltid är den första veckodagen och 6 alltid den sista, bestäms vilka veckodagar som motsvarar detta av parametern first_week_day. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.</i> </div> <p>Om brutna veckor används tillsammans med en omöjlig kombination av parametrar kan detta leda till ett resultat som inte hör till det valda året.</p> <p>Exempel:</p> <p>MakeweekDate(2021, 1, 0, 6, 1) Returnerar "27 dec 2020" eftersom denna dag är den första dagen (söndagen) i den angivna veckan. Den 1 januari 2021 var en fredag.</p>

Argument	Beskrivning
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln.
broken_weeks	Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.
reference_day	Om du inte anger reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1.

Användning

`makeweekdate()`-funktionen would commonly be used in the script for data generation to generate a list of dates, or to construct dates when the year, week and day-of-week are provided in the input data.

Följande exempel antar:

```
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>makeweekdate(2014,6,6)</code>	returnerar 02/09/2014
<code>makeweekdate(2014,6,1)</code>	returnerar 02/04/2014
<code>makeweekdate(2014,6)</code>	returnerar 02/03/2014 (veckodag 0 antas)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – dag inkluderad

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller total försäljning per vecka för 2022 i en tabell som heter sales.
- Tillhandahållna transaktionsdatum över tre fält: year, week och sales.
- En föregående last som används för att skapa ett mått, end_of_week, med hjälp av makeweekdate()-funktionen för att returnera datumet för fredagen den veckan i formatet MM/DD/YYYY.

För att bewvisa att det returnerade datumet är en fredag är end_of_week-uttrycket också inneslutet i weekday()-funktionen så att veckodagen visas.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    makeweekdate(transaction_year, transaction_week,4) as end_of_week,
    weekday(makeweekdate(transaction_year, transaction_week,4)) as week_day
;
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
2022, 07, 7292
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_year
- transaction_week
- end_of_week
- week_day

Resultattabell

transaction_year	transaction_week	end_of_week	week_day
2022	01	01/07/2022	fre
2022	02	01/14/2022	fre
2022	03	01/21/2022	fre
2022	04	01/28/2022	fre
2022	05	02/04/2022	fre
2022	06	02/11/2022	fre
2022	07	02/18/2022	fre

end_of_week-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen makeweekdate(). transaction_year- och transaction_week-fälten skickas genom funktionen som argument för år resp. vecka. Värdet 4 används för dagargumentet.

Funktionen kombinerar och konverterar sedan de här värdena till ett datumfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln DateFormat.

makeweekdate()-funktionen och dess argument är också omslutna av en weekday()-funktion för att returnera week_day-fältet och kan ses i tabellen ovan. week_day-fältet visar att de här datumen infaller på en fredag.

Exempel 2 – dag exkluderad

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller total försäljning per vecka för 2022 i en tabell som heter sales.
- Tillhandahållna transaktionsdatum över tre fält: year, week och sales.
- En föregående laddning, som används för att skapa ett mått first_day_of_week med makeweekdate(). Då returneras datumet för måndagen i den veckan med formatet MM/DD/YYYY.

För att bevisa att det returnerade datumet är en måndag är first_day_of_week-uttrycket också inneslutet i weekday()-funktionen så att veckodagen visas.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET FirstWeekDay=0;  
SET BrokenWeeks=0;  
SET ReferenceDay=4;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    makeweekdate(transaction_year, transaction_week) as first_day_of_week,
    weekday(makeweekdate(transaction_year, transaction_week)) as week_day
;
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
2022, 07, 7292
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- transaction_year
- transaction_week
- first_day_of_week
- week_day

Resultattabell

transaction_year	transaction_week	first_day_of_week	week_day
2022	01	01/03/2022	mån
2022	02	01/10/2022	mån
2022	03	01/17/2022	mån
2022	04	01/24/2022	mån
2022	05	01/31/2022	mån
2022	06	02/07/2022	mån
2022	07	02/14/2022	mån

first_day_of_week-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen makeweekdate(). Parametrarna transaction_year och transaction_week skickas som funktionsargument, och dagparametern lämnas blank.

Funktionen kombinerar och konverterar sedan de här värdena till ett datumfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln DateFormat.

makeweekdate()-funktionen och dess argument innesluts också i en weekday()-funktion som returnerar week_day-fältet. Som framgår av tabellen ovan returnerar fältet week_daymåndag i alla fall eftersom den parametern lämnades tom i funktionen makeweekdate(), som är standardiserad till 0 (veckans första dag), och veckans första dag anges som måndag av FirstweekDay-systemvariabeln.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller total försäljning per vecka för 2022 i en tabell som heter sales.
- Tillhandahållna transaktionsdatum över tre fält: year, week och sales.

I det här exemplet kommer ett diagramobjekt att användas för att skapa ett mått som motsvarar end_of_week-beräkningen i det första exemplet. Det här måttet kommer att använda makeweekdate()-funktionen för att returnera datumet för fredagen i den veckan med formatet MM/DD/YYYY.

För att bevisa att datumet som returneras är en fredag skapas ytterligare ett mått som returnerar veckodagen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

```
Master_Calendar:
Load * Inline [
transaction_year, transaction_week, sales
2022, 01, 10000
2022, 02, 11250
2022, 03, 9830
2022, 04, 14010
2022, 05, 28402
2022, 06, 9992
2022, 07, 7292
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:
 - transaction_year
 - transaction_week
2. För att utföra beräkningen som motsvarar den i end_of_week-fältet från det första exemplet skapar du följande mått:
=makeweekdate(transaction_year, transaction_week, 4)

3. För att beräkna veckostart för den vecka för varje transaktion skapar du följande mått:
`=weekday(makeweekdate(transaction_year,transaction_week,4))`

Resultattabell

transaction_year	transaction_week	=makeweekdate (transaction_year,transaction_week,4)	=weekday(makeweekdate (transaction_year,transaction_week,4))
2022	01	01/07/2022	fre
2022	02	01/14/2022	fre
2022	03	01/21/2022	fre
2022	04	01/28/2022	fre
2022	05	02/04/2022	fre
2022	06	02/11/2022	fre
2022	07	02/18/2022	fre

Ett fält som motsvarar `end_of_week` skapas i som ett mått i diagramobjektet med hjälp av `makeweekdate()`-funktionen. `transaction_year`- och `transaction_week`-fälten skickas som argument för år resp. vecka. Värdet 4 används för dagargumentet.

Funktionen kombinerar och konverterar sedan de här värdena till ett datumfält och returnerar resultatet i form av systemvariabeln `DateFormat`.

`makeweekdate()`-funktionen och dess argument innesluts också i en `weekday()`-funktion som returnerar en beräkningsmotsvarighet till den i `week_day`-fältet i det första exemplet. Som framgår av ovanstående tabell visar den sista kolumnen till höger att de här datumen inträffar på en fredag.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

I det här exemplet skapas en lista över datum som innehåller alla fredagar under 2022.

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=0;
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=4;
```

```
Calendar:
  Load
    *
```

```
    weekday(date) as weekday
  where year(date)=2022;
Load
  makeweekdate(2022,recno()-2,4) as date
AutoGenerate 60;
```

Resultat

Resultattabell

date	weekday
01/07/2022	fre
01/14/2022	fre
01/21/2022	fre
01/28/2022	fre
02/04/2022	fre
02/11/2022	fre
02/18/2022	fre
02/25/2022	fre
03/04/2022	fre
03/11/2022	fre
03/18/2022	fre
03/25/2022	fre
04/01/2022	fre
04/08/2022	fre
04/15/2022	fre
04/22/2022	fre
04/29/2022	fre
05/06/2022	fre
05/13/2022	fre
05/20/2022	fre
05/27/2022	fre
06/03/2022	fre
06/10/2022	fre
06/17/2022	fre
+ ytterligare 27 rader	

`makeweekdate()`-funktionen hittar alla fredagar under 2022. Veckoparametern -2 säkerställer att inga datum missas. Slutligen skapar en föregående laddning ett extra weekday-fält för tydlighet, som visar att varje date-värde är en fredag.

minute

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar minuten om decimaldelen av **expression** tolkas som tid enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:

```
minute (expression)
```

Returnerad datatyp: heltal

Användning

Funktionen `minute()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter minuter. Du kan till exempel använda funktionen om du vill visa aktivitetsräkningsfördelningen efter minuter.

Dessa dimensioner kan antingen skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>minute ('09:14:36')</code>	Returnerar 14.
<code>minute ('0.5555')</code>	Returnerar 19 (eftersom $0.5555 = 13:19:55$)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Variabel (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner efter tidsmarkör som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Timestamp-standardssystemvariabeln (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT) används.
- Ett fält minute skapas för att beräkna när transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    minute(timestamp) as minute
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,timestamp,amount
9497,'2022-01-05 19:04:57',47.25,
9498,'2022-01-03 14:21:53',51.75,
9499,'2022-01-03 05:40:49',73.53,
9500,'2022-01-04 18:49:38',15.35,
9501,'2022-01-01 22:10:22',31.43,
9502,'2022-01-05 19:34:46',13.24,
9503,'2022-01-04 22:58:34',74.34,
9504,'2022-01-06 11:29:38',50.00,
9505,'2022-01-02 08:35:54',36.34,
9506,'2022-01-06 08:49:09',74.23
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- timestamp
- minute

Resultattabell

tidsmarkör	minut
2022-01-01 22:10:22	10
2022-01-02 08:35:54	35
2022-01-03 05:40:49	40
2022-01-03 14:21:53	21
2022-01-04 18:49:38	49
2022-01-04 22:58:34	58
2022-01-05 19:04:57	4
2022-01-05 19:34:46	34
2022-01-06 08:49:09	49
2022-01-06 11:29:38	29

Värdena i `minute`-fältet skapas genom att använda `minute()`-funktionen och skicka `timestamp` som uttrycket i föregående `load`-sats.

Exempel 2 – Diagramobjekt (diagram)

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- `timestamp`-standardsystemvariabeln (`M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT`) används.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Värdena på `minute` beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,timestamp,amount
```

```
9497, '2022-01-05 19:04:57', 47.25,
```

```
9498, '2022-01-03 14:21:53', 51.75,
```

```
9499, '2022-01-03 05:40:49', 73.53,
```

```
9500, '2022-01-04 18:49:38', 15.35,  
9501, '2022-01-01 22:10:22', 31.43,  
9502, '2022-01-05 19:34:46', 13.24,  
9503, '2022-01-04 22:58:34', 74.34,  
9504, '2022-01-06 11:29:38', 50.00,  
9505, '2022-01-02 08:35:54', 36.34,  
9506, '2022-01-06 08:49:09', 74.23  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: `timestamp`.

Skapa följande mått:

```
=minute(timestamp)
```

Resultattabell

tidsmarkör	minut
2022-01-01 22:10:22	10
2022-01-02 08:35:54	35
2022-01-03 05:40:49	40
2022-01-03 14:21:53	21
2022-01-04 18:49:38	49
2022-01-04 22:58:34	58
2022-01-05 19:04:57	4
2022-01-05 19:34:46	34
2022-01-06 08:49:09	49
2022-01-06 11:29:38	29

Värdena för `minute` skapas genom att använda funktionen `minute()` och skicka `timestamp` som ett uttryck i ett mått för diagramobjektet.

Exempel 3 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med tidsmarkörer som genereras för att representera poster vid en biljettspär.
- Information med varje timestamp och dess motsvarande id, som laddas in i en tabell som heter Ticket_Barrier_Tracker.
- Timestamp-standardsystemvariabeln (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT) används.

Användaren vill ha ett diagramobjekt som visar antalet spärrposter per minut.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

tmpTimeStampCreator:
    load
        *
        where year(date)=2022;
load
    date(recno()+makedate(2021,12,31)) as date
AutoGenerate 1;

join load
    maketime(floor(rand()*24),floor(rand()*59),floor(rand()*59)) as time
autogenerate 10000;

Ticket_Barrier_Tracker:
load
    recno() as id,
    timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpTimeStampCreator;

drop table tmpTimeStampCreator;
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa en beräknad dimension med följande uttryck:
=minute(timestamp)
3. Lägg till följande aggregeringsmått för att beräkna det totala antalet poster.
=count(id)
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

minute(timestamp)	=count(id)
0	174
1	171
2	175

minute(timestamp)	=count(id)
3	165
4	188
5	176
6	158
7	187
8	178
9	178
10	197
11	161
12	166
13	184
14	159
15	161
16	152
17	160
18	176
19	164
20	170
21	170
22	142
23	145
24	155
+ ytterligare 35 rader	

month

Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln **MonthNames** och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Funktionen returnerar månadens namn i formatet för systemvariabeln `MonthName` för ett visst datum. Den används vanligtvis för att skapa ett dagfält som en dimension i en Master Calendar.

Syntax:

```
month (expression)
```

Returnerad datatyp: heltal

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
month(2012-10-12)	returnerar Oct
month(35648)	returnerar Aug, eftersom 35648 = 1997-08-06

Exempel 1 – DateFormat-datauppsättning (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning av datum benämnd `Master_Calendar`. Systemvariabeln `DateFormat` är inställd på `DD/MM/ÅÅÅÅ`.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt `month_name`, med användning av `month()`-funktionen.
- Ett ytterligare fält benämnt `long_date` som använder `date()`-funktionen för att uttrycka hela datumet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    date,  
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    month(date) as month_name
```

```
Inline
```

```
[  
date  
03/01/2022  
03/02/2022  
03/03/2022  
03/04/2022  
03/05/2022  
03/06/2022  
03/07/2022  
03/08/2022  
03/09/2022  
03/10/2022  
03/11/2022  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- long_date
- month_name

Resultattabell

date	long_date	month_name
03/01/2022	03-januari-2022	Jan
03/02/2022	03-februari- 2022	Feb
03/03/2022	03-mars- 2022	Mar
03/04/2022	03-april- 2022	Apr
03/05/2022	03-maj- 2022	Maj
03/06/2022	03-juni- 2022	Jun
03/07/2022	03-juli- 2022	jul
03/08/2022	03-augusti- 2022	aug
03/09/2022	03-september- 2022	sep
03/10/2022	03-oktober- 2022	okt
03/11/2022	03-november- 2022	nov

Månadens namn är korrekt utvärderat av month()-funktionen i skriptet.

Exempel 2 – ANSI-datum (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum benämnd master_calendar. DateFormat-systemvariabeln DD/MM/ÅÅÅÅ används. Emellertid är de datum som är inkluderade i datauppsättningen i ANSI-standarddatumformat.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt month_name med hjälp av month()-funktionen.
- Ett ytterligare fält benämnt long_date som använder date()-funktionen för att uttrycka hela datumet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
Master_Calendar:
Load
    date,
    date(date, 'dd-MMMM-YYYY') as long_date,
    month(date) as month_name
```

```
Inline
[
date
2022-01-11
2022-02-12
2022-03-13
2022-04-14
2022-05-15
2022-06-16
2022-07-17
2022-08-18
2022-09-19
2022-10-20
2022-11-21
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- long_date
- month_name

Resultattabell

date	long_date	month_name
03/11/2022	11-mars- 2022	11
03/12/2022	12-mars- 2022	12
03/13/2022	13-mars- 2022	13
03/14/2022	14-mars- 2022	14
03/15/2022	15-mars- 2022	15
03/16/2022	16-mars- 2022	16
03/17/2022	17-mars- 2022	17
03/18/2022	18-mars- 2022	18
03/19/2022	19-mars- 2022	19

date	long_date	month_name
03/20/2022	20-mars- 2022	20
03/21/2022	21-mars- 2022	21

Månadens namn är korrekt utvärderat av `month()`-funktionen i skriptet.

Exempel 3 – Oformaterade datum (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum benämnd `Master_Calendar`. `DateFormat`-systemvariabeln `DD/MM/ÅÅÅÅ` används.
- En föregående laddning som skapar ett ytterligare fält benämnt `month_name`, med hjälp av `month()` -funktionen.
- Det ursprungliga oformaterade datumet, benämnt `unformatted_date`.
- Ett ytterligare fält benämnt `long_date`, som använder `date()`-funktionen för att uttrycka hela datumet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
Load
```

```
    unformatted_date,  
    date(unformatted_date,'dd-MMMM-YYYY') as long_date,  
    month(unformatted_date) as month_name
```

```
Inline
```

```
[
```

```
unformatted_date
```

```
44868
```

```
44898
```

```
44928
```

```
44958
```

```
44988
```

```
45018
```

```
45048
```

```
45078
```

```
45008
```

```
45038
```

```
45068
```

```
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- unformatted_date
- long_date
- month_name

Resultattabell

unformatted_date	long_date	month_name
44868	03-januari- 2022	Jan
44898	03-februari- 2022	Feb
44928	03-mars- 2022	Mar
44958	03-april- 2022	Apr
44988	03-maj- 2022	Maj
45018	03-juni- 2022	Jun
45048	03-juli- 2022	jul
45078	03-augusti- 2022	aug
45008	03-september- 2022	sep
45038	03-oktober- 2022	okt
45068	03-november- 2022	nov

Månadens namn är korrekt utvärderat av month()-funktionen i skriptet.

Exempel 4 – Beräkna utgångsmånad

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna Skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning av ordrar lagda i mars, benämnda subscriptions. Tabellen innehåller tre fält:
 - id
 - order_date
 - amount

Laddningsskript

Subscriptions:

Load

```
    id,  
    order_date,  
    amount
```

Inline

```
[  
id,order_date,amount  
1,03/01/2022,231.24  
2,03/02/2022,567.28  
3,03/03/2022,364.28  
4,03/04/2022,575.76  
5,03/05/2022,638.68  
6,03/06/2022,785.38  
7,03/07/2022,967.46  
8,03/08/2022,287.67  
9,03/09/2022,764.45  
10,03/10/2022,875.43  
11,03/11/2022,957.35  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: order_date.

För att beräkna månaden när en beställning förfaller skapar du det här måttet: =month(order_date+180).

Resultattabell

order_date	=month(order_date+180)
03/01/2022	jul
03/02/2022	aug
03/03/2022	aug
03/04/2022	sep
03/05/2022	okt
03/06/2022	nov
03/07/2022	dec
03/08/2022	Jan
03/09/2022	Mar
03/10/2022	Apr
03/11/2022	Maj

Funktionen month() utvärderar korrekt att en order som läggs den 11 mars går ut i juli.

monthend


Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i den månad som innehåller `date`. Det förvalda utdataformatet blir det `dateFormat` som har definierats i skriptet.

Syntax:

MonthEnd(date[, period_no])

Med andra ord bestämmer `monthend()`-funktionen vilket år datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den sista millisekunden av den månaden.

Diagram för `monthend`-funktionen.

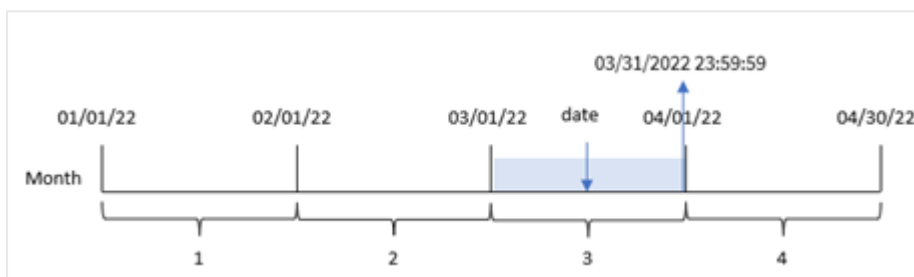

Användning

`monthend()`-funktionen används som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av månaden som ännu inte har inträffat. Till exempel om du vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under månaden.

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `dateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>monthend('02/19/2012')</code>	Returnerar 02/29/2012 23:59:59.
<code>monthend('02/19/2001', -1)</code>	Returnerar 01/31/2001 23:59:59.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Ett datumfält i systemvariabeln `DateFormat` i formatet `MM/DD/YYYY`.
- En föregående load-sats som innehåller:
 - `monthend()`-funktionen som är inställd som `end_of_month`-fält.
 - `timestamp`-funktionen som är inställd som `end_of_month_timestamp`-fält.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
monthend(date) as end_of_month,
timestamp(monthend(date)) as end_of_month_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- end_of_month
- end_of_month_timestamp

Resultattabell


id	date	end_of_month	end_of_month_timestamp
8188	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM

id	date	end_of_month	end_of_month_timestamp
8201	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

end_of_month-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda monthend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

monthend()-funktionen identifierar vilken månad datumvärdet infaller och returnerar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den månaden.

Diagram för monthend-funktionen med mars som vald månad.

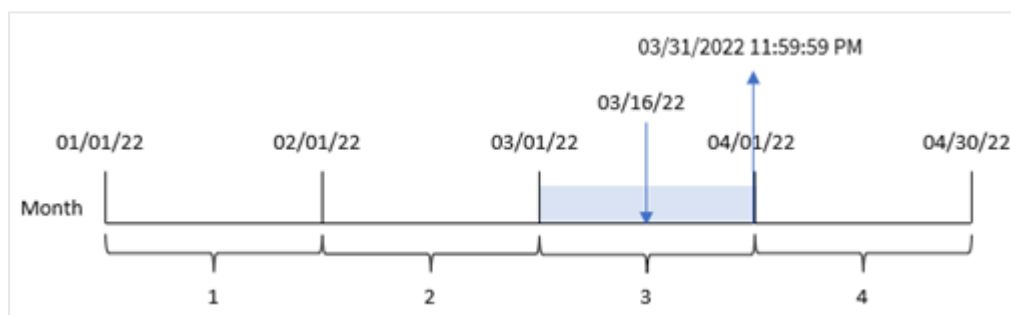

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. monthend()-funktionen returnerar den sista millisekunden i den månaden, vilket är den 31 mars 23:59:59.

Exempel 2 – period_no

Laddningskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, previous_month_end, som returnerar tidsmarkören för månadsslutet innan transaktionen ägde rum.

Laddningskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

Transactions:

```
Load
```

```
*,
monthend(date,-1) as previous_month_end,
timestamp(monthend(date,-1)) as previous_month_end_timestamp
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- previous_month_end
- previous_month_end_timestamp


Resultattabell

id	date	previous_month_end	previous_month_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM

id	date	previous_month_end	previous_month_end_timestamp
8193	4/1/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

monthend()-funktionen identifierar först den månad som transaktionerna äger rum i som en period_no av -1 används som argument för förskjutningen. Den skiftar sedan till närmast föregående månad och identifierar den sista millisekunden i den månaden.

Diagram för monthend-funktionen med variabeln period_no.

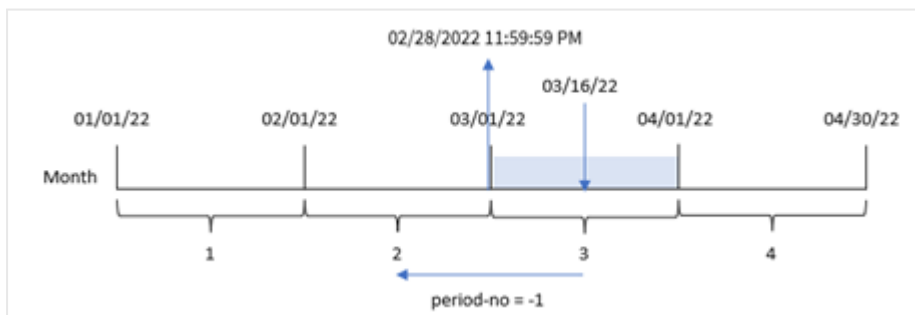

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. monthend()-funktionen identifierar att månaden innan transaktionen ägde rum var februari. Den returnerar sedan den sista millisekunden den månaden, 28 februari 23:59:59.

Exempel 3 – Diagramexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i appen. Uppgiften är att skapa en beräkning som returnerar en tidsmarkör för slutet av månaden då transaktionerna ägde rum som ett mått i ett diagram för appen.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- id

För att beräkna slutdatum för den månad då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

- =monthend(date)
- =timestamp(monthend(date))


Resultattabell

id	date	=monthend(date)	=timestamp(monthend(date))
8188	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8189	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8190	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8191	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8192	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8193	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8194	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8195	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8196	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8197	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8198	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8201	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8202	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8203	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8204	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8205	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8206	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8207	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM

end_of_month-måttet skapades i diagrammet genom att använda monthend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

monthend()-funktionen identifierar vilken månad datumvärdet infaller och returnerar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den månaden.

Diagram för `monthend`-funktionen med variabeln `period_no`.

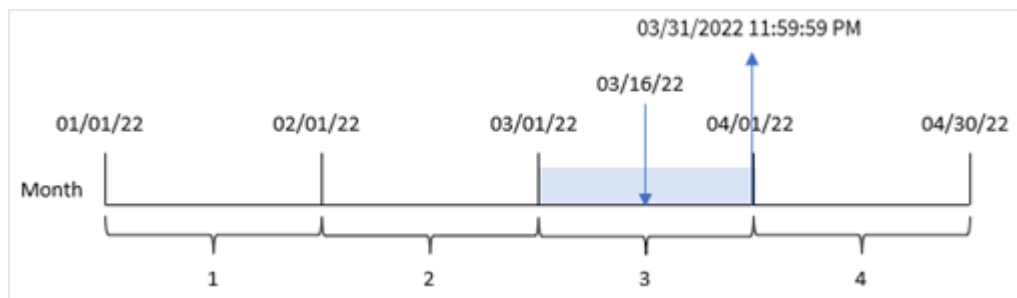

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. `monthend()`-funktionen returnerar den sista millisekunden av den månaden, vilket är den 31 mars 23:59:59.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter `Employee_Expenses`. Tabellen innehåller följande fält:

- Anställnings-ID
- Anställdas namn
- Genomsnittliga dagliga kostnadsanspråk för varje anställd.

Slutanvändaren vill ha ett diagram som visar, efter anställnings-id och anställds namn, de beräknade kostnadsanspråken för resten av månaden.

Laddningsskript

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- employee_id
- employee_name

För att beräkna ackumulerad ränta skapar du detta mått:

```
=floor(monthend(today(1),0)-today(1))*avg_daily_claim
```



Det här måttet är dynamiskt och kommer att ge olika tabellresultat beroende på vilket datum du laddar uppgifterna.

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	=floor(monthend(today(1),0)-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$30.00
183	Deryck	\$25.00
184	Dexter	\$25.00
185	Sydney	\$54.00
186	Agatha	\$36.00

monthend()-funktionen returnerar slutdatumet för den aktuella månaden genom att använda dagens datum som dess enda argument. Uttrycket returnerar antalet dagar som återstår denna månad genom att subtrahera dagens datum från månadens slutdatum.

Detta värde multipliceras sedan med det genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket från varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under den återstående månaden.

monthname


Denna funktion returnerar ett visningsvärde med månaden (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) och året med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av månadens första dag.

Syntax:

```
MonthName (date[, period_no])
```

Returerad datatyp: dual

Diagram för monthname-funktionen

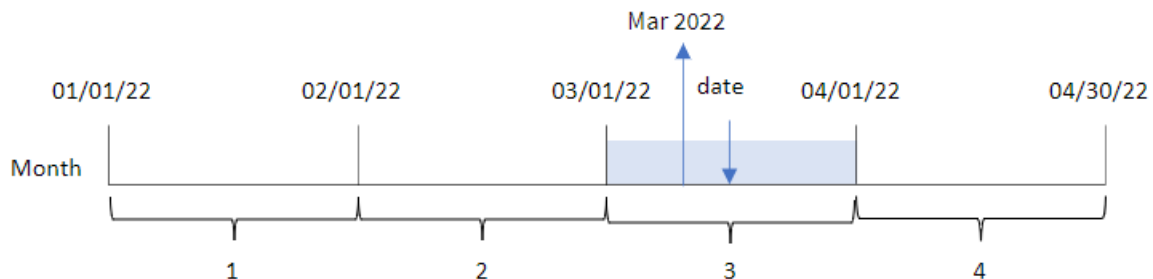

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
monthname('10/19/2013')	Returnerar Oct 2013
monthname('10/19/2013', -1)	Returnerar Sep 2013

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Skapandet av ett fält, transaction_month, som returnerar månaden då transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';

Transactions:
  Load
    *,
    monthname(date) as transaction_month
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- transaction_month

Resultattabell

date	transaction_month
1/7/2022	Jan 2022
1/19/2022	Jan 2022
2/5/2022	Feb 2022
2/28/2022	Feb 2022
3/16/2022	Mar 2022
4/1/2022	Apr 2022
5/7/2022	Maj 2022
5/16/2022	Maj 2022
6/15/2022	Jun 2022
6/26/2022	Jun 2022
7/9/2022	Jul 2022
7/22/2022	Jul 2022
7/23/2022	Jul 2022
7/27/2022	Jul 2022
8/2/2022	Aug 2022
8/8/2022	Aug 2022
8/19/2022	Aug 2022
9/26/2022	Sep 2022
10/14/2022	Okt 2022
10/29/2022	Okt 2022

transaction_month-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda monthname()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Diagram för monthname-funktionen

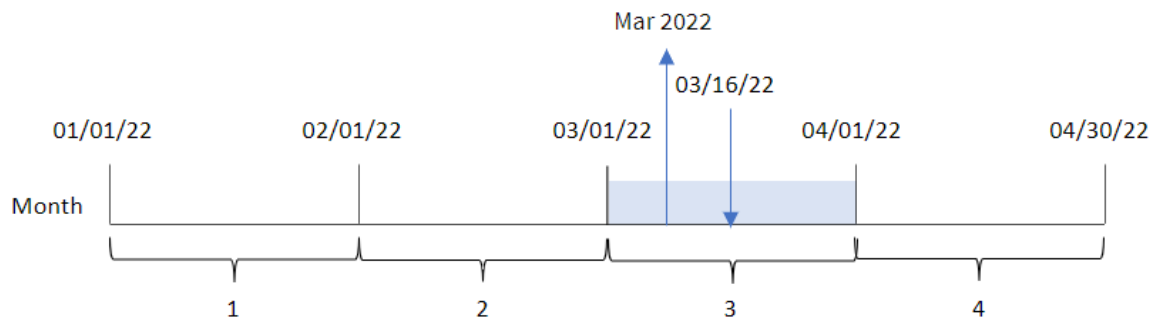

monthname()-funktionen identifierar att transaktion 8192 ägde rum i mars 2022 och returnerar detta värde med hjälp av systemvariabeln MonthNames.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma inline-datauppsättning och scenario som det första exemplet används.
- Skapandet av ett fält, transaction_previous_month, som returnerar tidsmarkören för månadsslutet före transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
Load  
  *,  
  monthname(date,-1) as transaction_previous_month  
;
```

Load

*

Inline

[

```
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39
```



```
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- transaction_previous_month


Resultattabell

date	transaction_previous_month
1/7/2022	Dec 2021
1/19/2022	Dec 2021
2/5/2022	Jan 2022
2/28/2022	Jan 2022
3/16/2022	Feb 2022
4/1/2022	Mar 2022
5/7/2022	Apr 2022
5/16/2022	Apr 2022
6/15/2022	Maj 2022
6/26/2022	Maj 2022
7/9/2022	Jun 2022
7/22/2022	Jun 2022
7/23/2022	Jun 2022
7/27/2022	Jun 2022
8/2/2022	Jul 2022
8/8/2022	Jul 2022
8/19/2022	Jul 2022

date	transaction_previous_month
9/26/2022	Aug 2022
10/14/2022	Sep 2022
10/29/2022	Sep 2022

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på `-1` användes som förskjutningsargument i `monthname()`-funktionen, identifierar funktionen först den månad då transaktionerna äger rum. Den skiftar sedan till en månad innan och returnerar månadens namn och år.

Exempel på diagram för `monthname`-funktionen, `period_no`

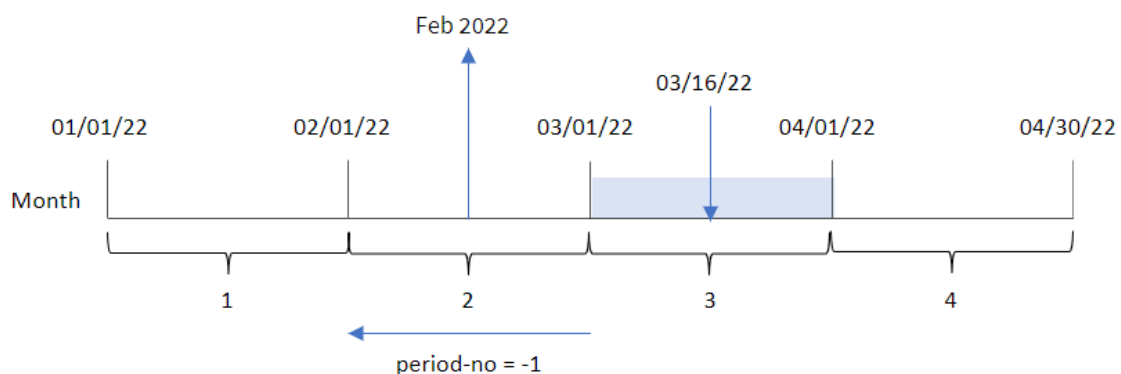

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. `monthname()`-funktionen identifierar att månaden innan transaktionen ägde rum var februari och returnerar månaden, i systemvariabelformatet `MonthNames` tillsammans med år 2022.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av månaden då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:
Load
```

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.

Skapa följande mått:

=monthname(date)


Resultattabell

date	=monthname(date)
1/7/2022	Jan 2022
1/19/2022	Jan 2022
2/5/2022	Feb 2022
2/28/2022	Feb 2022
3/16/2022	Mar 2022
4/1/2022	Apr 2022
5/7/2022	Maj 2022
5/16/2022	Maj 2022
6/15/2022	Jun 2022

date	=monthname(date)
6/26/2022	Jun 2022
7/9/2022	Jul 2022
7/22/2022	Jul 2022
7/23/2022	Jul 2022
7/27/2022	Jul 2022
8/2/2022	Aug 2022
8/8/2022	Aug 2022
8/19/2022	Aug 2022
9/26/2022	Sep 2022
10/14/2022	Okt 2022
10/29/2022	Okt 2022

month_name-måttet skapades i den föregående load-satsen genom att använda monthname()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Exempel på diagram för monthname-funktionen, diagramobjekt

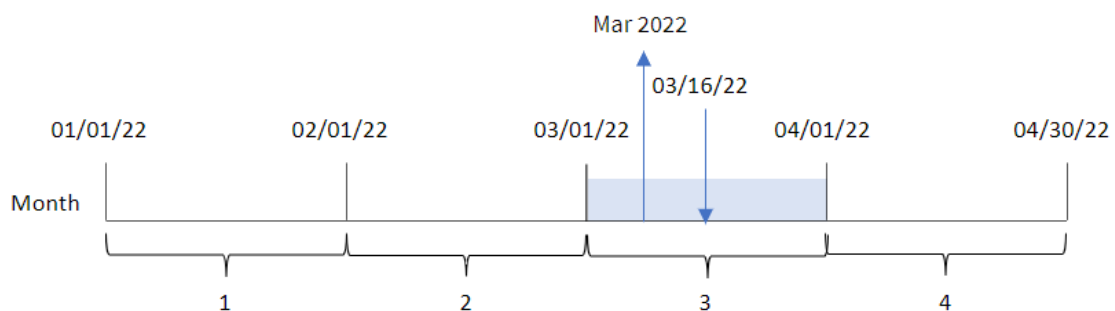

monthname()-funktionen identifierar att transaktion 8192 ägde rum i mars 2022 och returnerar detta värde med hjälp av systemvariabeln MonthNames.

monthsend


Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för slutet av en föregående eller senare tidsperiod. Det förvalda utdataformatet är det dateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
MonthsEnd(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
```

Returerad datatyp: dual

Diagram för `monthsend`-funktionen.

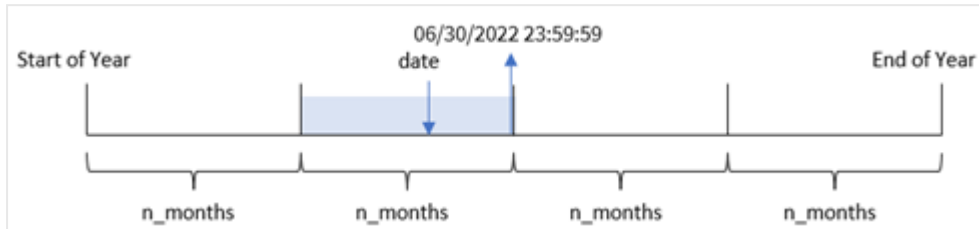

Argument

Argument	Beskrivning
n_months	Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av <code>inmonth()</code> -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av <code>inquarter()</code> -funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	Periodens startpunkt kan flyttas med period_no , ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

`monthsend()`-funktionen delar in året i segment baserat på det `n_months`-argument som tillhandahålls. Den utvärderar sedan vilket segment som varje tillhandahållt datum infaller och returnerar den sista millisekunden, i datumformat, för det segmentet. Funktionen kan returnera sluttidsmarkören från föregående eller följande segment och omdefiniera årets första månad.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som `n_month`-argument:

`n_month`-argument

Period	Antal månader
månad	1
två månader	2
kvartal	3
fyra månader	4
halvår	6

Användning

monthsend()-funktionen används som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av månaden som har förflutit hittills. Användaren har möjlighet att välja önskad period genom att använda en variabel. monthsend() kan exempelvis tillhandahålla en inmatningsvariabel som ger användaren möjlighet att beräkna den totala räntan som ännu inte uppkommit under månaden, kvartalet eller halvåret.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
monthsend(4, '07/19/2013')	Returnerar 08/31/2013.
monthsend(4, '10/19/2013', -1)	Returnerar 08/31/2013.
monthsend(4, '10/19/2013', 0, 2)	Returnerar 01/31/2014. Eftersom årets start blir månad 2.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner för 2022 laddas i en tabell som heter Transactions.
- Ett datumfält som anges i DateFormat-systemvariabeln i formatet (MM/DD/YYYY).
- En föregående LOAD-sats som innehåller följande:
 - monthsend-funktionen som är inställd som bi_monthly_end-fält. Detta grupperar transaktioner i

segment om två månader.

- timestamp-funktionen som returnerar starttidsmarkören för segmentet för varje transaktion.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
  *,
  monthsend(2,date) as bi_monthly_end,
  timestamp(monthsend(2,date)) as bi_monthly_end_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- id
- date
- bi_monthly_end
- bi_monthly_end_timestamp

Resultattabell

id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

bi_monthly_end-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen monthsend(). Det första argumentet som tillhandahålls är 2, som delar upp året i tvåmånaderssegment. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Diagram för monthsend-funktionen med tvåmånaderssegment.

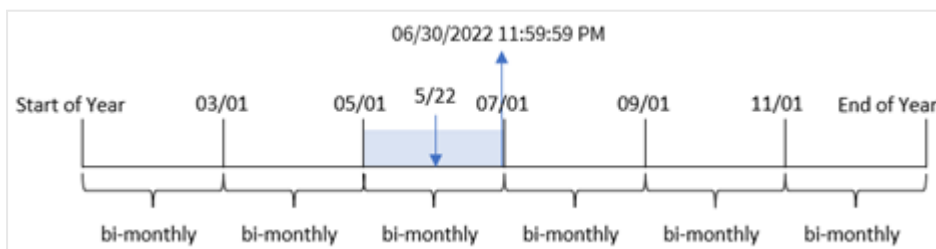

Transaktion 8195 äger rum den 22 maj. monthsend()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Resultatet blir att funktionen returnerar den sista millisekunden i det här segmentet, 2022-06-30, 23:59:59.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, prev_bi_monthly_end, som returnerar den första millisekunden i tvåmånaderssegmentet innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
    *,
    monthsend(2,date,-1) as prev_bi_monthly_end,
    timestamp(monthsend(2,date,-1)) as prev_bi_monthly_end_timestamp
    ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- id
- date
- prev_bi_monthly_end
- prev_bi_monthly_end_timestamp

Resultattabell

id	date	prev_bi_monthly_end	prev_bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM

Genom att använda -1 som period_no-argument i monthsend()-funktionen, efter att initialt ha delat upp ett år i tvåmånaderssegment, returnerar funktionen den sista millisekunden i det föregående tvåmånaderssegmentet till när en transaktion äger rum.

Diagram för `monthsend`-funktion som returnerar det föregående tvåmånaderssegmentet.

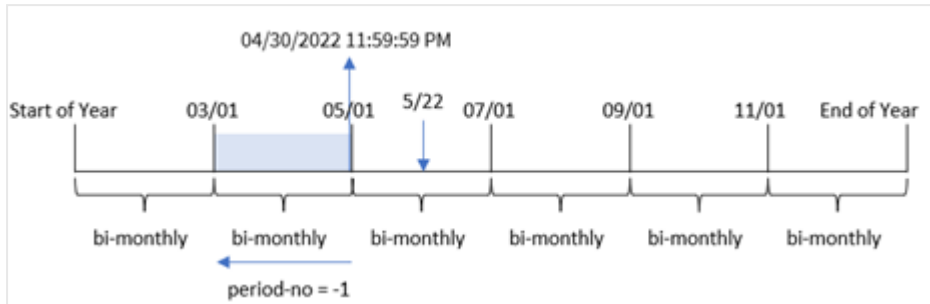

Transaktion 8195 faller in i segmentet mellan maj och juni. Resultatet blir att det föregående tvåmånaderssegmentet var mellan 1 mars och 30 april och att funktionen returnerar den sista millisekunden i detta segment, 2022-04-30 23:59:59.

Exempel 3 – `first_month_of_year`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är organisationspolicyn att april är den första månaden i räkenskapsåret.

Skapa ett fält, `bi_monthly_end`, som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar tidsmarkören för den sista millisekunden i segmentet för varje transaktion.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
monthsend(2,date,0,4) as bi_monthly_end,
timestamp(monthsend(2,date,0,4)) as bi_monthly_end_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- bi_monthly_end
- bi_monthly_end_timestamp


Resultattabell

id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8188	1/7/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	01/31/2022	1/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	07/31/2022	7/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

id	date	bi_monthly_end	bi_monthly_end_timestamp
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM

Genom att använda 4 som `first_month_of_year`-argument i `monthsend()`-funktionen startar funktionen året den 1 april och delar sedan upp året i tvåmånaderssegment: apr-maj, jun-jul, aug-sep, okt-nov, dec-jan, feb-mar.

Diagram för `monthsend`-funktionen med årets första månad inställd till april.

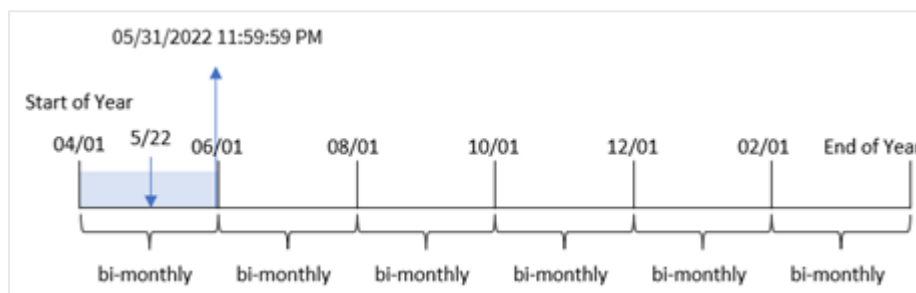

Transaktion 8195 ägde rum den 22 maj och faller in i segmentet mellan 1 april och 31 maj. Resultatet blir att funktionen returnerar den sista millisekunden i det här segmentet, 2022-05-31 23.59.59.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används. I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har laddats i appen.

I det här exemplet är uppgiften att skapa en beräkning som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar tidsmarkören för den sista millisekunden i segmentet för varje transaktion som ett mått i ett diagramobjekt för en app.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```

8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];

```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

date

För att hämta tidsmarkören för den sista millisekunden i det tvåmånaderssegment då transaktionen tog plats skapar du följande mått:

- =monthsEnd(2,date)
- =timestamp(monthsend(2,date))


Resultattabell

id	date	=monthsEnd(2,date)	=timestamp(monthsend(2,date))
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM

id	date	=monthsend(2,date)	=timestamp(monthsend(2,date))
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

bi_monthly_end-fältet skapas som ett mått i diagramobjektet med hjälp av monthsend()-funktionen. Det första argumentet som tillhandahålls är 2, som delar upp året i tvåmånaderssegment. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Diagram för monthsend-funktionen med tvåmånaderssegment.

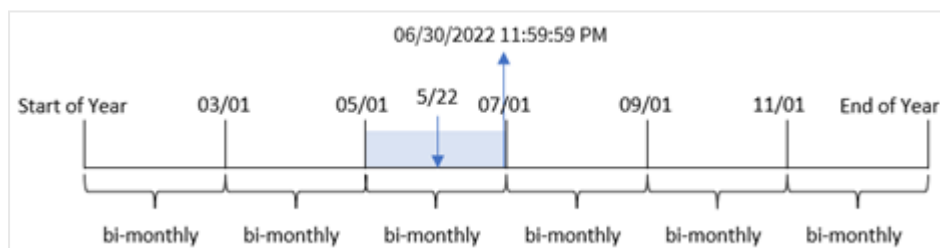

Transaktion 8195 äger rum den 22 maj. monthsend()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Resultatet blir att funktionen returnerar den första millisekunden i det här segmentet, 2022-06-30 23.59.59.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

I det här exemplet laddas en datauppsättning i en tabell som heter Employee_Expenses. Tabellen innehåller följande fält:

- Anställnings-ID
- Anställdas namn

- Genomsnittliga dagliga kostnadsanspråk för varje anställd.

Slutanvändaren vill ha ett diagram som visar, efter anställnings-id och anställds namn, de beräknade kostnadsanspråken för resten av en vald period. Räkenskapsåret börjar i januari.

Laddningsskript

```
SET vPeriod = 1;

Employee_Expenses:
Load
*
Inline
[
employee_id, employee_name, avg_daily_claim
182, Mark, $15
183, Deryck, $12.5
184, Dexter, $12.5
185, Sydney, $27
186, Agatha, $18
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett nytt ark.

I början av laddningsskriptet har en variabel, vPeriod, skapats som är kopplad till variabelinmatningskontrollen.

Gör följande:

1. Klicka på **Anpassade objekt** resurspanelen.
2. Välj **Qlik instrumentpanelspaket** och skapa ett **variabelinmatningsobjekt**.
3. Ange en titel för diagramobjektet.
4. Under **Variabel** väljer du **vPeriod** som namn och ställer in objektet så att det visas som en **rullgardinsmeny**.
5. Under **Värden** klickar du på **Dynamiska värden**. Ange följande:
='1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'.

Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- employee_id
- employee_name

För att beräkna ackumulerad ränta skapar du detta mått:

```
=floor(monthsend($(vPeriod), today(1)) - today(1)) * avg_daily_claim
```



Det här måttet är dynamiskt och kommer att ge olika tabellresultat beroende på vilket datum du laddar uppgifterna.

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	=floor(monthsend\$(vPeriod),today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$1410.00
183	Deryck	\$1175.00
184	Dexter	\$1175.00
185	Sydney	\$2538.00
186	Agatha	\$1692.00

monthsend()-funktionen använder användarinmatning som sitt första argument och dagens datum som sitt andra argument. Detta returnerar slutdatumet för den tidsperiod som användaren har valt. Uttrycket returnerar sedan antalet dagar som återstår i den valda perioden genom att subtrahera dagens datum från detta slutdatum.

Detta värde multipliceras sedan med det genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket från varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under de återstående dagarna i den här perioden.

monthsname


Denna funktion returnerar ett visningsvärde som representerar månadsintervallet i perioden (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) liksom året. Det underliggande numeriska värdet motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum.

Syntax:

```
MonthsName (n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Returnerad datatyp: dual

Diagram för monthsname-funktionen

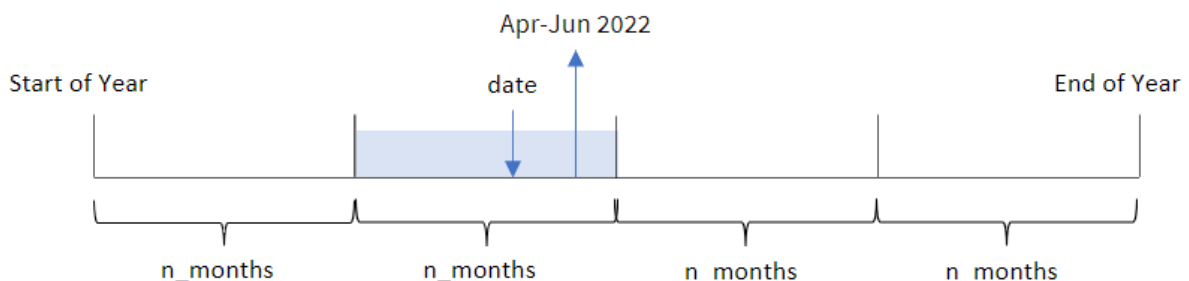

8 Skript- och diagramfunktioner

monthsname()-funktionen delar upp året i segment baserat på det angivna n_months-argumentet. Den utvärderar sedan segmentet som varje tillhandahållen date tillhör, och returnerar start- och slutmånadsnamnen för det segmentet, såväl som året. Funktionen ger också möjligheten att returnera dessa gränser från föregående eller efterföljande segment, samt omdefiniera vilket som är årets första månad.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som n_month-argument:

Möjliga n_month-argument

Perioder	Antal månader
månad	1
två månader	2
kvartal	3
fyra månader	4
halvår	6

Argument

Argument	Beskrivning
n_months	Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	Periodens startpunkt kan flyttas med period_no , ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

monthsname()-funktionen är användbar när du vill ge användaren funktionalitet för att jämföra aggregationer efter en valfri period. Du kan till exempel ange en indatavariabel för att låta användaren se den totala försäljningen av produkter per månad, kvartal eller halvår.

Dessa dimensioner kan skapas antingen i laddningsskriptet genom att lägga till funktionen som ett fält i en Master Calendar-tabell, eller alternativt genom att skapa dimensionen direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
monthsname(4, '10/19/2013')	Returnerar Sep-Dec 2013. I det här och andra exempel har SET Monthnames -satsen angetts som Jan;Feb;Mar och så vidare.

Exempel	Resultat
<code>monthsname(4, '10/19/2013', -1)</code>	Returnerar May-Aug 2013.
<code>monthsname(4, '10/19/2013', 0, 2)</code>	Returnerar Oct-Jan 2014, eftersom året är specificerat att börja i månaden 2. Därför slutar fyramånadersperioden med den första månaden av nästföljande år.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Skapandet av ett fält, `bi_monthly_range`, som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar gränsnamnen för det segmentet för varje transaktion.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        monthsname(2,date) as bi_monthly_range
    ;
Load
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,2/19/2022,37.23  
8189,3/7/2022,17.17  
8190,3/30/2022,88.27  
8191,4/5/2022,57.42  
8192,4/16/2022,53.80  
8193,5/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/22/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- bi_monthly_range


Resultattabell

date	bi_monthly_range
2/19/2022	Jan-feb 2022
3/7/2022	Mar-apr 2022
3/30/2022	Mar-apr 2022
4/5/2022	Mar-apr 2022
4/16/2022	Mar-apr 2022
5/1/2022	Maj-jun 2022
5/7/2022	Maj-jun 2022
5/22/2022	Maj-jun 2022
6/15/2022	Maj-jun 2022
6/26/2022	Maj-jun 2022

date	bi_monthly_range
7/9/2022	Jul-aug 2022
7/22/2022	Jul-aug 2022
7/23/2022	Jul-aug 2022
7/27/2022	Jul-aug 2022
8/2/2022	Jul-aug 2022
8/8/2022	Jul-aug 2022
8/19/2022	Jul-aug 2022
9/26/2022	Sep-okt 2022
10/14/2022	Sep-okt 2022
10/29/2022	Sep-okt 2022

bi_monthly_range-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen monthsname(). Det första argumentet som tillhandahålls är 2, som delar upp året i tvåmånaderssegment. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Diagram för monthsname-funktionen

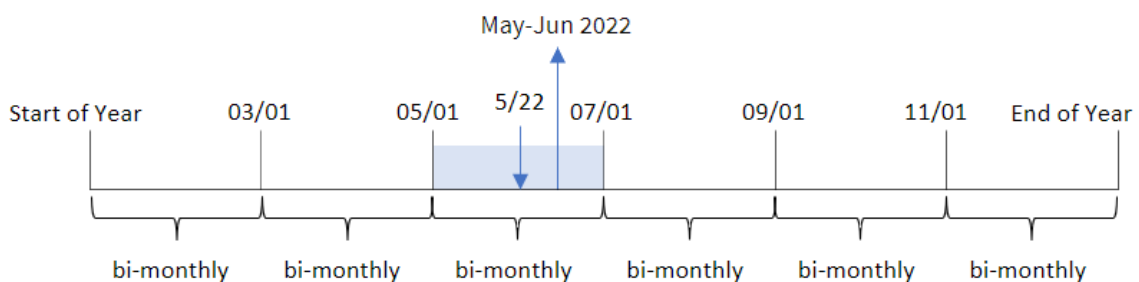

Transaktion 8195 äger rum den 22 maj. monthsname()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Därför returnerar funktionen dessa månader i systemvariabelformatet MonthNames, såväl som året, maj-juni 2022.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma inline-datauppsättning och scenario som det första exemplet används.
- Skapandet av ett fält, `prev_bi_monthly_range`, som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar föregående segmentgränsnamn för varje transaktion.

Lägg till din andra text här, efter behov, med listor mm.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    MonthsName(2,date,-1) as prev_bi_monthly_range
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- `date`
- `prev_bi_monthly_range`

Resultattabell

date	prev_bi_monthly_range
2/19/2022	Nov-dec 2021
3/7/2022	Jan-feb 2022
3/30/2022	Jan-feb 2022
4/5/2022	Jan-feb 2022
4/16/2022	Jan-feb 2022
5/1/2022	Mar-apr 2022
5/7/2022	Mar-apr 2022
5/22/2022	Mar-apr 2022
6/15/2022	Mar-apr 2022
6/26/2022	Mar-apr 2022
7/9/2022	Maj-jun 2022
7/22/2022	Maj-jun 2022
7/23/2022	Maj-jun 2022
7/27/2022	Maj-jun 2022
8/2/2022	Maj-jun 2022
8/8/2022	Maj-jun 2022
8/19/2022	Maj-jun 2022
9/26/2022	Jul-aug 2022
10/14/2022	Jul-aug 2022
10/29/2022	Jul-aug 2022

I det här exemplet används -1 som `period_no`-argumentet i `monthsname()`-funktionen. Efter att initialt ha delat upp ett år i tvåmånaderssegment, returnerar funktionen sedan tidigare segmentgränser för när en transaktion äger rum.

Exempel på diagram för monthsname-funktionen, period_no

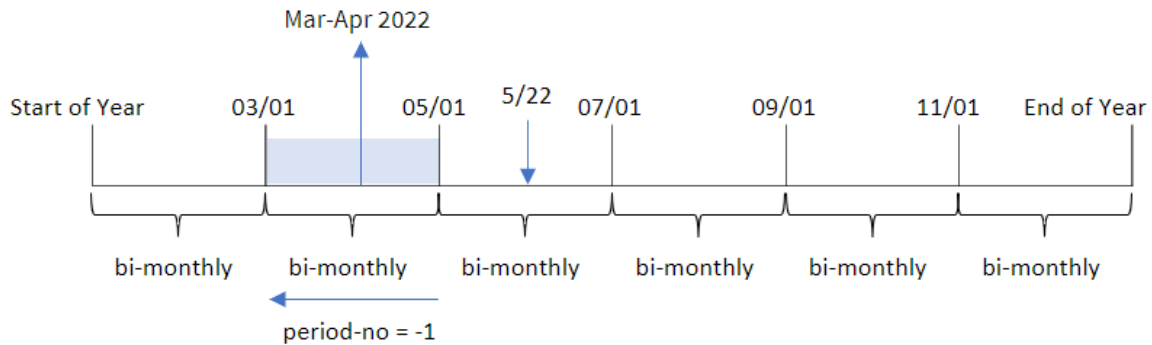

Transaktion 8195 faller in i segmentet mellan maj och juni. Detta innebär att det föregående tvåmånaderssegmentet var mellan 1 mars och 30 april, och därför returnerar funktionen mars-april 2022.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma inline-datauppsättning och scenario som det första exemplet används.
- Skapandet av ett annat fält, bi_monthly_range, som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar segmentgrännsnamn för varje transaktion.

Men i det här exemplet måste vi också ställa in april som den första månaden av räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    MonthsName(2,date,0,4) as bi_monthly_range
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,2/19/2022,37.23
8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
```



```
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- bi_monthly_range

Resultattabell

date	bi_monthly_range
2/19/2022	Feb-mar 2021
3/7/2022	Feb-mar 2021
3/30/2022	Feb-mar 2021
4/5/2022	Apr-maj 2022
4/16/2022	Apr-maj 2022
5/1/2022	Apr-maj 2022
5/7/2022	Apr-maj 2022
5/22/2022	Apr-maj 2022
6/15/2022	Jun-jul 2022
6/26/2022	Jun-jul 2022
7/9/2022	Jun-jul 2022
7/22/2022	Jun-jul 2022
7/23/2022	Jun-jul 2022
7/27/2022	Jun-jul 2022


date	bi_monthly_range
8/2/2022	Aug-sep 2022
8/8/2022	Aug-sep 2022
8/19/2022	Aug-sep 2022
9/26/2022	Aug-sep 2022
10/14/2022	Okt-nov 2022
10/29/2022	Okt-nov 2022

Genom att använda 4 som `first_month_of_year`-argument i `monthsname()`-funktionen startar funktionen året den 1 mars och delar sedan upp året i tvåmånaderssegment: apr-maj, jun-jul, aug-sep, okt-nov, dec-jan, feb-mars.

Stycketext för resultat.

Transaktion 8195 ägde rum den 22 maj och faller in i segmentet mellan 1 april och 31 maj. Därför returnerar funktionen april-maj 2022.

Exempel på diagram för `monthsname`-funktionen, `first_month_of_year`

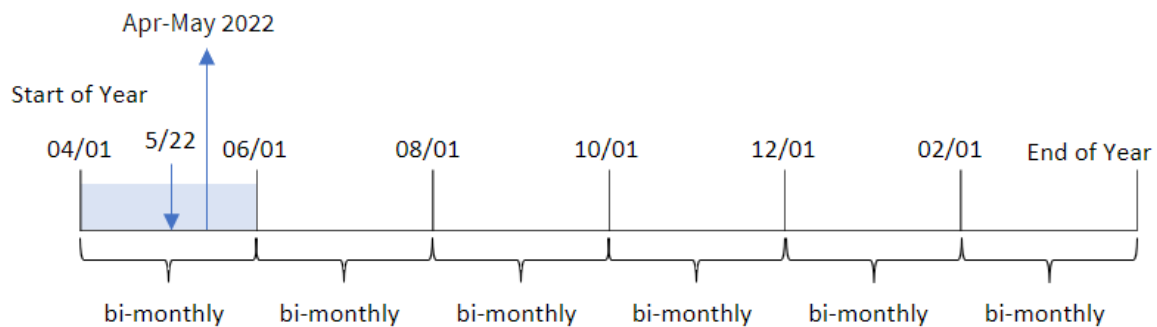

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar segmentgrännsnamn för varje transaktion skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.

Skapa följande mått:

```
=monthsname(2,date)
```


Resultattabell

date	=monthsname(2,date)
2/19/2022	Jan-feb 2022
3/7/2022	Mar-apr 2022
3/30/2022	Mar-apr 2022
4/5/2022	Mar-apr 2022
4/16/2022	Mar-apr 2022
5/1/2022	Maj-jun 2022

date	=monthsname(2,date)
5/7/2022	Maj-jun 2022
5/22/2022	Maj-jun 2022
6/15/2022	Maj-jun 2022
6/26/2022	Maj-jun 2022
7/9/2022	Jul-aug 2022
7/22/2022	Jul-aug 2022
7/23/2022	Jul-aug 2022
7/27/2022	Jul-aug 2022
8/2/2022	Jul-aug 2022
8/8/2022	Jul-aug 2022
8/19/2022	Jul-aug 2022
9/26/2022	Sep-okt 2022
10/14/2022	Sep-okt 2022
10/29/2022	Sep-okt 2022

bi_monthly_range-fältet skapas som ett mått i ett diagramobjekt med hjälp av monthsname()-funktionen. Det första argumentet som tillhandahålls är 2, som delar upp året i tvåmånaderssegment. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Exempel på diagram för monthsname-funktionen, diagramobjekt

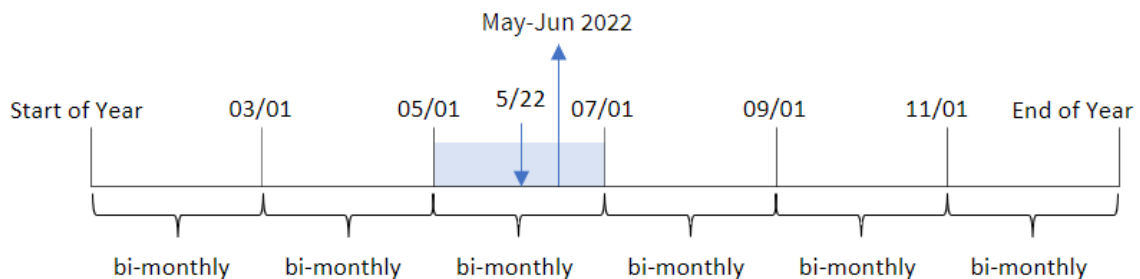

Transaktion 8195 äger rum den 22 maj. monthsname()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Därför returnerar funktionen dessa månader i systemvariabelformatet MonthNames, såväl som året, maj-juni 2022.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner efter tidsmarkör som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (MM/DD/ÅÅÅÅ) i DateFormat-systemvariabeln.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar den totala försäljningen efter en valfri period. Detta kan uppnås även när denna dimension inte är tillgänglig i datamodellen, med hjälp av monthsname()-funktionen som en beräknad dimension som modifieras dynamiskt med hjälp av variabelinmatningskontroll.

Laddningsskript

```
SET vPeriod = 1;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188, '1/7/2022', 17.17

8189, '1/19/2022', 37.23

8190, '2/28/2022', 88.27

8191, '2/5/2022', 57.42

8192, '3/16/2022', 53.80

8193, '4/1/2022', 82.06

8194, '5/7/2022', 40.39

8195, '5/16/2022', 87.21

8196, '6/15/2022', 95.93

8197, '6/26/2022', 45.89

8198, '7/9/2022', 36.23

8199, '7/22/2022', 25.66

8200, '7/23/2022', 82.77

8201, '7/27/2022', 69.98

8202, '8/2/2022', 76.11

8203, '8/8/2022', 25.12

8204, '8/19/2022', 46.23

8205, '9/26/2022', 84.21

8206, '10/14/2022', 96.24

8207, '10/29/2022', 67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark.

I början av laddningsskriptet har en variabel (`vPeriod`) skapats som kommer att kopplas till variabelinmatningskontrollen. Konfigurera sedan variabeln som ett anpassat objekt i arket.

Gör följande:

1. Klicka på **Anpassade objekt** resurspanelen.
2. Välj **QlikInstrumentpanelspaket** och skapa ett **variabelinmatningsobjekt**.
3. Ange en titel för diagramobjektet.
4. Under **Variabel** väljer du **vPeriod** som namn och ställer in objektet så att det visas som en **rullgardinsmeny**.
5. Under **Värden** konfigurerar du objektet för att använda dynamiska värden. Ange följande:
`= '1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia1|6~half-year'`

Skapa sedan resultattabellen.

Gör följande:

1. Skapa en ny tabell och lägg till följande beräknade dimension:
`=monthsname($(vPeriod),date)`
2. Lägg till detta mått för att beräkna den totala försäljningen:
`=sum(amount)`
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**. Klicka på **Redigering klar**. Du kan nu ändra data som visas i tabellen genom att justera tidssegmentet i variabelobjektet.

Så här kommer resultattabellen att se ut när `tertia1`-alternativet är valt:

Resultattabell

<code>monthsname(\$(vPeriod),date)</code>	<code>=sum(amount)</code>
Jan-apr 2022	253.89
Maj-aug 2022	713.58
Sep-dec 2022	248.12

monthsstart


Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod. Det förvalda utdataformatet är det som har definierats i skriptet. `DateFormat`

Syntax:

```
MonthsStart (n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])
```

Returerad datatyp: dual

Diagram för funktionen `monthsstart()`

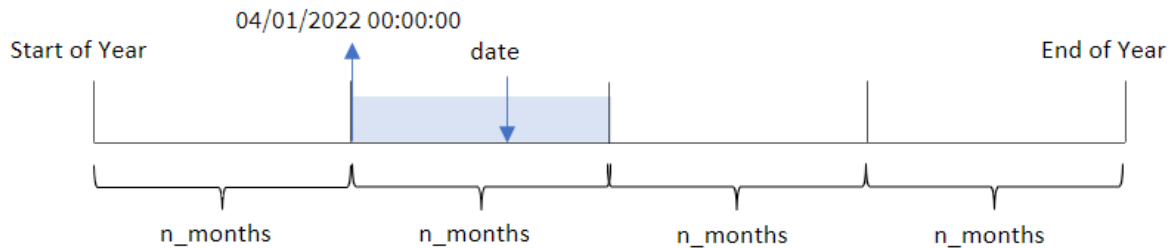

`monthsstart()`-funktionen delar in året i segment baserat på det `n_months`-argument som tillhandahålls. Den utvärderar sedan vilket segment som varje tillhandahållet datum infaller och returnerar den första millisekunden, i datumformat, för det segmentet. Funktionen ger också möjlighet att returnera starttidsmarkören från föregående eller efterföljande segment, samt omdefiniera vilket som är årets första månad.

Följande segment av året är tillgängliga i funktionen som `n_month`-argument:

Möjliga `n_month`-argument

Perioder	Antal månader
månad	1
två månader	2
kvartal	3
fyra månader	4
halvår	6

Argument

Argument	Beskrivning
n_months	Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller uttryck vars resultat blir ett heltal som ska vara antingen: 1 (motsvaras av <code>inmonth()</code> -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av <code>inquarter()</code> -funktionen), 4 (fyramånadersperiod) eller 6 (halvår).
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	Periodens startpunkt kan flyttas med period_no , ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date . Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

`monthsstart()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av en period som ännu inte har inträffat. Detta kan exempelvis användas för att tillhandahålla en inmatningsvariabel som ger användaren möjlighet att beräkna den totala räntan som har ackumulerats hittills under månaden, kvartalet eller halvåret.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>monthsstart(4, '10/19/2013')</code>	Returnerar 09/01/2013.
<code>monthsstart(4, '10/19/2013, -1)</code>	Returnerar 05/01/2013.
<code>monthsstart(4, '10/19/2013', 0, 2)</code>	Returnerar 10/01/2013, eftersom årets början blir månad 2.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ett fält `bi_monthly_start` skapas som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar starttidsmarkören för det segmentet för varje transaktion.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    monthsstart(2,date) as bi_monthly_start,
    timestamp(monthsstart(2,date)) as bi_monthly_start_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- bi_monthly_start
- bi_monthly_start_timestamp


Resultattabell

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
3/30/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

bi_monthly_start-fältet skapas i föregående LOAD-sats med hjälp av funktionen monthsstart(). Det första argumentet som tillhandahålls är 2, som delar upp året i tvåmånaderssegment. Det första argumentet som anges identifierar vilket fält som utvärderas.

Diagram för monthsstart()-funktionen, exempel utan ytterligare argument

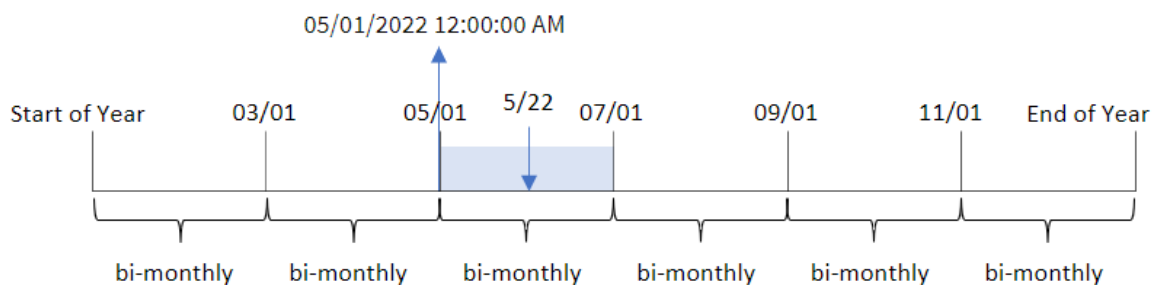

Transaktion 8195 äger rum den 22 maj. monthsstart()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Därför returnerar funktionen den första millisekunden i det här segmentet, 1 maj 2022 0:00:00.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `prev_bi_monthly_start` skapas som returnerar den första millisekunden i tvåmånaderssegmentet innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        monthsstart(2,date,-1) as prev_bi_monthly_start,
        timestamp(monthsstart(2,date,-1)) as prev_bi_monthly_start_timestamp
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,2/19/2022,37.23
8189,3/7/2022,17.17
8190,3/30/2022,88.27
8191,4/5/2022,57.42
8192,4/16/2022,53.80
8193,5/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/22/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- prev_bi_monthly_start
- prev_bi_monthly_start_timestamp

Resultattabell

date	prev_bi_monthly_start	prev_bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	11/01/2021	11/1/2021 12:00:00 AM
3/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM

Genom att använda -1 som period_no-argument i monthsstart()-funktionen, efter att initialt ha delat upp ett år i tvåmånaderssegment, returnerar funktionen den första millisekunden i det föregående tvåmånaderssegmentet till när en transaktion äger rum.

Diagram med exempel på `monthsstart()`-funktionen, `period_no`

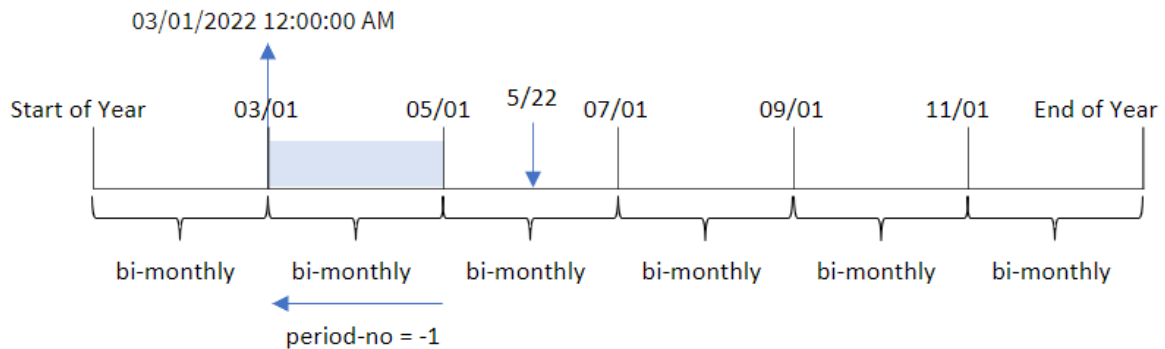

Transaktion 8195 faller in i segmentet mellan maj och juni. Därför var det föregående tvåmånaderssegmentet mellan 1 mars och 30 april, så funktionen returnerar funktionen den första millisekunden i det här segmentet, 1 mars 2022 0:00:00.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält skapas `bi_monthly_start`, som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar starttidsmarkören för uppsättningen för varje transaktion.

Men i det här exemplet måste vi också ställa in april som den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    monthsstart(2,date,0,4) as bi_monthly_start,
    timestamp(monthsstart(2,date,0,4)) as bi_monthly_start_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- bi_monthly_start
- bi_monthly_start_timestamp


Resultattabell

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
2/19/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM

date	bi_monthly_start	bi_monthly_start_timestamp
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

Genom att använda 4 som `first_month_of_year`-argument i `monthsstart()`-funktionen startar funktionen året den 1 april och delar sedan upp året i tvåmånaderssegment: apr-maj, jun-jul, aug-sep, okt-nov, dec-jan, feb-mars.

Diagram med exempel på `monthsstart()`-funktionen, `first_month_of_year`

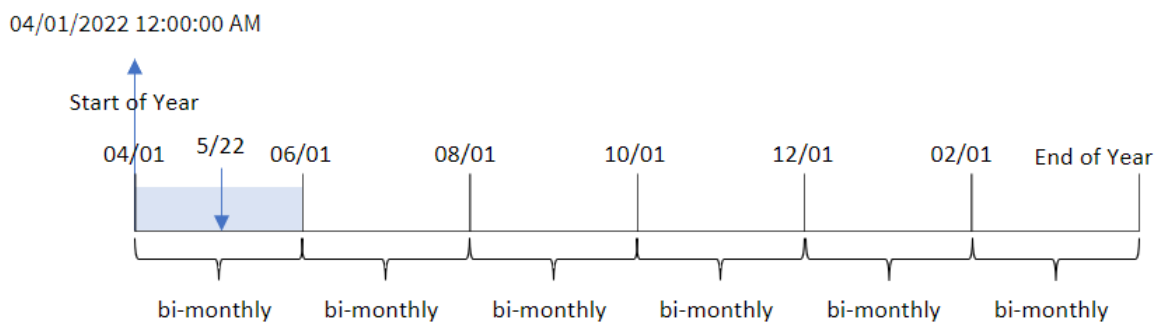

Transaktion 8195 ägde rum den 22 maj och faller in i segmentet mellan 1 april och 31 maj. Därför returnerar funktionen den första millisekunden i det här segmentet, 1 april 2022 0:00:00.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som grupperar transaktioner i tvåmånaderssegment och returnerar starttidsmarkören för uppsättningen för varje transaktion skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,2/19/2022,37.23
```

```
8189,3/7/2022,17.17
```

```
8190,3/30/2022,88.27
```

```
8191,4/5/2022,57.42
```

```
8192,4/16/2022,53.80
```

```
8193,5/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/22/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått:

```
=monthsstart(2,date)
```

```
=timestamp(monthsstart(2,date))
```


De här beräkningarna hämtar starttidsmarkören för det tvåmånaderssegment då varje transaktion ägde rum.

Resultattabell

date	=monthsstart(2,date)	=timestamp(monthsstart(2,date))
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

date	=monthsstart(2,date)	=timestamp(monthsstart(2,date))
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
5/1/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/22/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
3/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
3/30/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/5/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
2/19/2022	01/01/2022	1/1/2021 12:00:00 AM

Diagram med exempel på monthsstart()-funktionen, diagramobjekt

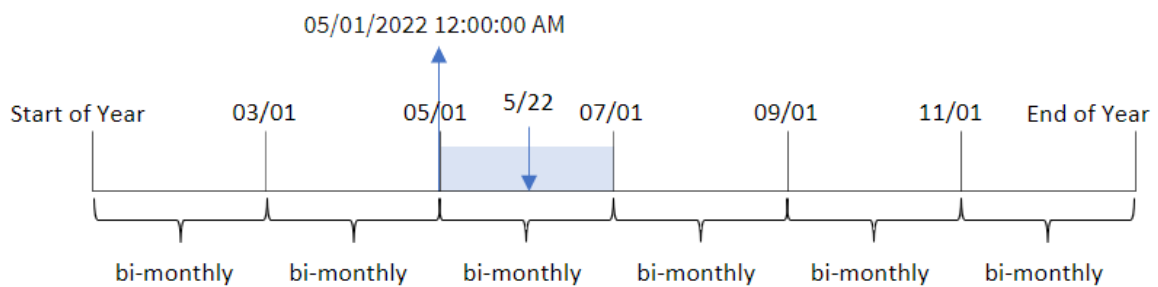

Transaktion 8195 ägde rum den 22 maj. monthsstart()-funktionen delar initialt upp året i tvåmånaderssegment. Transaktion 8195 infaller i segmentet mellan 1 maj och 30 juni. Därför returnerar funktionen den första millisekunden i det här segmentet, 2022-05-01 0:00:00.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning lånesaldon som laddas i en tabell som heter Loans.
- Data som består av låne-ID:n, saldot vid månadens början och den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-id, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån under den valda perioden. Räkenskapsåret börjar i januari.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Loans:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
loan_id,start_balance,rate
```

```
8188,$10000.00,0.024
```

```
8189,$15000.00,0.057
```

```
8190,$17500.00,0.024
```

```
8191,$21000.00,0.034
```

```
8192,$90000.00,0.084
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark.

I början av laddningsskriptet har en variabel (vPeriod) skapats som kommer att kopplas till variabelinmatningskontrollen. Konfigurera sedan variabeln som ett anpassat objekt i arket.

Gör följande:

1. Klicka på **Anpassade objekt** resurspanelen.
2. Välj **QlikInstrumentpanelspaket** och skapa ett **variabelinmatningsobjekt**.
3. Ange en titel för diagramobjektet.
4. Under **Variabel** väljer du **vPeriod** som namn och ställer in objektet så att det visas som en **rullgardinsmeny**.
5. Under **Värden** konfigurerar du objektet för att använda dynamiska värden. Ange följande:
='1~month|2~bi-month|3~quarter|4~tertia|6~half-year'

Skapa sedan resultattabellen.

Gör följande:

1. Skapa en ny tabell. Lägg till följande fält som dimensioner:
 - `employee_id`
 - `employee_name`
2. Skapa ett mått för att beräkna ackumulerad ränta:
`=start_balance*(rate*(today(1)-monthsstart$(vPeriod),today(1)))/365`
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**. Klicka på **✓ Redigering klar**. Du kan nu ändra data som visas i tabellen genom att justera tidssegmentet i variabelobjektet.

Så här kommer resultattabellen att se ut när month-periodalternativet är valt:

Resultattabell

<code>loan_id</code>	<code>start_balance</code>	<code>=start_balance*(rate*(today(1)-monthsstart\$(vPeriod),today(1)))/365</code>
8188	\$10000.00	\$7.95
8189	\$15000.00	\$67.93
8190	\$17500.00	\$33.37
8191	\$21000.00	\$56.73
8192	\$90000.00	\$600.66

`monthsstart()`-funktionen använder användarinmatning som sitt första argument och dagens datum som sitt andra argument, returnerar startdatumet i perioden som användaren har valt. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills denna period.


Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Resultatet multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att returnera den upplupna räntan hittills denna period.

monthstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
MonthStart(date[, period_no])
```

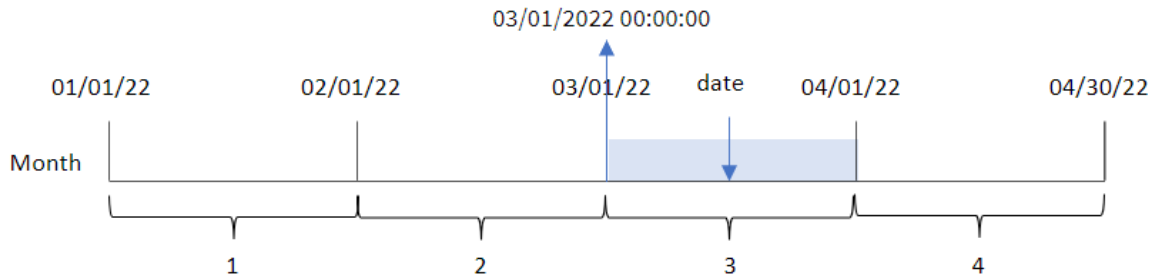Returerad datatyp: dualDiagram för funktionen `monthstart()`

`monthstart()`-funktionen bestämmer vilken månad datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den första millisekunden av den månaden.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Användning

`monthstart()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av månaden som har förflutit hittills. Den kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en månad fram till ett visst datum.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>monthstart('10/19/2001')</code>	Returnerar 10/01/2001.
<code>monthstart('10/19/2001', -1)</code>	Returnerar 09/01/2001.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt `laddningsskript` så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält start_of_month skapas som returnerar en tidsmarkör för början av den månad då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    monthstart(date) as start_of_month,
    timestamp(monthstart(date)) as start_of_month_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_month
- start_of_month_timestamp


Resultattabell

date	start_of_month	start_of_month_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	07/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

`start_of_month`-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda `monthstart()`-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

`monthstart()`-funktionen identifierar vilken månad datumvärdet infaller och returnerar en tidsmarkör för den första millisekunden av den månaden.

Diagram för `monthstart()`-funktionen, exempel utan ytterligare argument

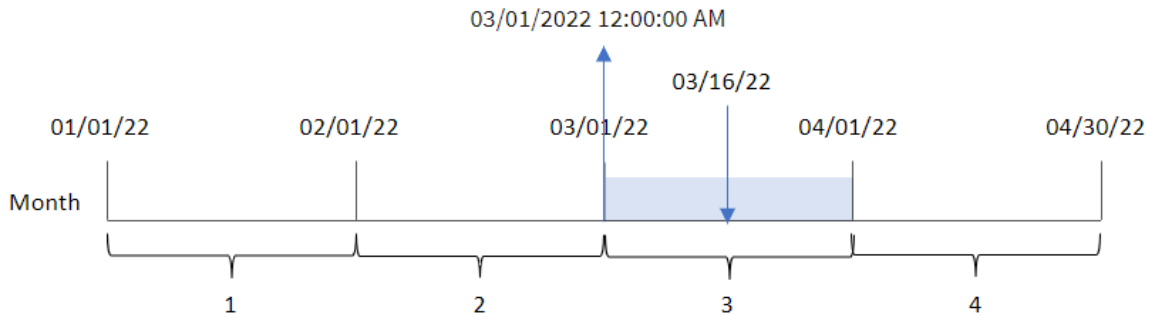

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. `monthstart()`-funktionen returnerar den första millisekunden av den månaden, vilket är den 1 mars 0:00:00.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `previous_month_start` skapas som returnerar tidsmarkören för början av månaden innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  monthstart(date,-1) as previous_month_start,
  timestamp(monthstart(date,-1)) as previous_month_start_timestamp
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_month_start
- previous_month_start_timestamp


Resultattabell

date	previous_month_start	previous_month_start_timestamp
1/7/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM

date	previous_month_start	previous_month_start_timestamp
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på `-1` användes som förskjutningsargument i `monthstart()`-funktionen, identifierar funktionen först den månad då transaktionerna äger rum. Den skiftar sedan till närmast föregående månad och identifierar den första millisekunden i den månaden.

Diagram med exempel på `monthstart()`-funktionen, `period_no`

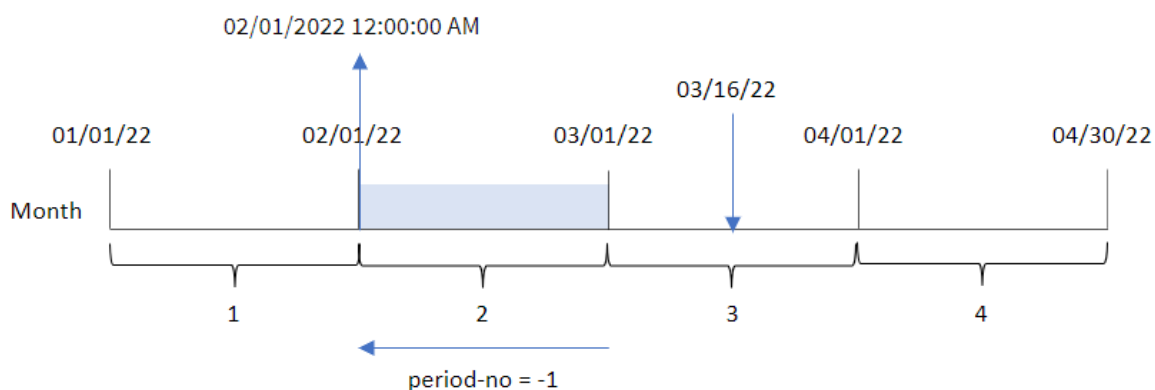

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. `monthstart()`-funktionen identifierar att månaden innan transaktionen ägde rum var februari. Den returnerar sedan den första millisekunden den månaden, 1 februari 0:00:00.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för början av månaden då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att beräkna startdatum för den månad då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

- =monthstart(date)
- =timestamp(monthstart(date))

Resultattabell


date	=monthstart(date)	=timestamp(monthstart(date))
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

date	=monthstart(date)	=timestamp(monthstart(date))
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/01/2022	8/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

start_of_month-måttet skapades i diagrammet genom att använda monthstart()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

monthstart()-funktionen identifierar vilken månad datumvärdet infaller och returnerar en tidsmarkör för den första millisekunden av den månaden.

Diagram med exempel på monthstart()-funktionen, diagramobjekt

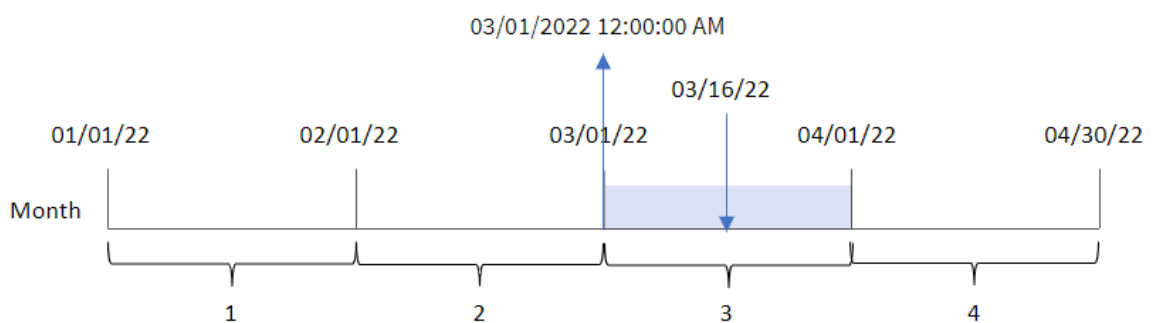

Transaktion 8192 ägde rum den 16 mars. `monthstart()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum i mars och returnerar den första millisekunden av den månaden, vilket är den 1 mars 0:00:00.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning lånesaldon som laddas i en tabell som heter Loans.
- Data som består av låne-ID:n, saldot vid månadens början och den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-id, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån under månaden hittills.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Loans:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
loan_id,start_balance,rate
```

```
8188,$10000.00,0.024
```

```
8189,$15000.00,0.057
```

```
8190,$17500.00,0.024
```

```
8191,$21000.00,0.034
```

```
8192,$90000.00,0.084
```

```
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:
 - `loan_id`
 - `start_balance`
2. Skapa sedan ett mått för att beräkna den ackumulerade räntan:
 $=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)$
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

loan_id	start_balance	=start_balance*(rate*(today(1)-monthstart(today(1)))/365)
8188	\$10000.00	\$16.44
8189	\$15000.00	\$58.56
8190	\$17500.00	\$28.77
8191	\$21000.00	\$48.90
8192	\$90000.00	\$517.81

Genom att använda dagens datum som enda argument returnerar `monthstart()`-funktionen startdatumet för den aktuella månaden. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills denna månad.

Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Resultatet multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att returnera den upplupna räntan hittills denna månad.

networkdays

Funktionen **networkdays** returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive **start_date** och **end_date** med hänsyn till eventuella **holiday**.

Syntax:

```
networkdays (start_date, end_date [, holiday])
```

Returnerad datatyp: heltal

Kalenderdiagram som visar det datumintervall som har returnerats av *networkdays*-funktionen.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10 start_date	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26 end_date	27
28	29	30	31			

networkdays-funktionen har följande begränsningar:

- Det finns inget sätt att ändra arbetsdagar. Med andra ord finns det inget sätt att ändra funktionen för regioner eller situationer som omfattar någonting annat än arbete mellan måndag och fredag.
- *holiday*-parametern måste vara en strängkonstant. Uttryck accepteras inte.

Argument

Argument	Beskrivning
start_date	Startdatum som ska utvärderas.
end_date	Slutdatum som ska utvärderas.
holiday	Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken. Exempel: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Användning

networkdays()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda det antal arbetsdagar som finns mellan två datum. Om en användare exempelvis vill beräkna den totala lönen som en anställd kommer tjäna på ett PAYE-avtal (pay as you earn).

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014')</code>	Returnerar 14. Detta exempel tar inte hänsyn till semester.
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013')</code>	Returnerar 12. Detta exempel tar hänsyn till semester 12/25/2013 till 12/26/2013.
<code>networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014')</code>	Returnerar 10. I detta exempel beaktas två ledighetsperioder.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller projekt-ID, deras startdatum och slutdatum. Denna information laddas i en tabell som heter `Projects`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ytterligare ett fält, `net_work_days`, skapas för att beräkna antalet arbetsdagar som behövs i varje projekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Projects:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
networkdays(start_date,end_date) as net_work_days
;
Load
id,
start_date,
end_date
Inline
[
id,start_date,end_date
1,01/01/2022,01/18/2022
2,02/10/2022,02/17/2022
3,05/17/2022,07/05/2022
4,06/01/2022,06/12/2022
5,08/10/2022,08/26/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- end_date
- net_work_days

Resultattabell

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	13

Eftersom det inte finns några schemalagda semesterdagar (de hade funnits i det tredje argumentet i `networkdays()`-funktionen) subtraherar funktionen `start_date` från `end_date` samt alla helger för att beräkna antalet arbetsdagar mellan de två datumen.

Kalenderdiagram som framhäver arbetsdagarna för projekt 5 (inga semesterdagar)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Ovanstående kalender ger en visuell sammanfattning av projektet med id av 5. Projekt 5 börjar onsdag 10 augusti 2022 och slutar 26 augusti 2022. När alla lördagar och söndagar har ignorerats finns det 13 arbetsdagar mellan och inklusive de här två datumen.

Exempel 2 – enstaka semesterdag

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i föregående exempel.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ytterligare ett fält, net_work_days, skapas för att beräkna antalet arbetsdagar som behövs i varje projekt.

I det här exemplet finns det en semesterdag som är schemalagd 19 augusti 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY' ;
```

Projects:

```
Load
    *,
    networkdays(start_date,end_date,'08/19/2022') as net_work_days
;
Load
id,
start_date,
end_date
Inline
[
id,start_date,end_date
1,01/01/2022,01/18/2022
2,02/10/2022,02/17/2022
3,05/17/2022,07/05/2022
4,06/01/2022,06/12/2022
5,08/10/2022,08/26/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- end_date
- net_work_days

Resultattabell

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	12

Den enda schemalagda semesterdagen anges som det tredje argumentet i `networkdays()`-funktionen.

Kalenderdiagram som framhäver arbetsdagarna för projekt 5 (en semesterdag)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Den ovanstående kalendern beskriver projekt 5 visuellt, så att modifieringen för att inkludera semesterdagen framgår. För projekt 5 inträffar den här semesterdagen fredagen 19 augusti 2022. Resultatet blir att det totala `net_work_days`-värdet för projekt 5 minskar med en dag från 13 till 12 dagar.

Exempel 3 – flera semesterdagar

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ytterligare ett fält, `net_work_days`, skapas för att beräkna antalet arbetsdagar som behövs i varje projekt.

Men i det här exemplet finns det fyra schemalagda semesterdagar, från 18 till 21 augusti 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Projects:
  Load
    *,
    networkdays(start_date,end_date,'08/18/2022','08/19/2022','08/20/2022','08/21/2022')
  as net_work_days
  ;

Load
id,
start_date,
end_date
Inline
[
id,start_date,end_date
1,01/01/2022,01/18/2022
2,02/10/2022,02/17/2022
3,05/17/2022,07/05/2022
4,06/01/2022,06/12/2022
5,08/10/2022,08/26/2022
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- start_date
- end_date
- net_work_days

Resultattabell

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	11

De fyra schemalagda semesterdagarna anges som en kommasseparerad lista från det tredje argumentet framåt i `networkdays()`-funktionen.

Kalenderdiagram som framhäver arbetsdagarna för projekt 5 (flera semesterdagar)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18 Holiday	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Den ovanstående kalendern beskriver projekt 5 visuellt, så att modifieringen för att inkludera semesterdagarna framgår. Den här perioden med schemalagda semesterdagar inträffar under projekt 5, med två av dagarna på en torsdag och fredag. Resultatet blir att det totala `net_work_days`-värdet för projekt 5 minskar från 13 till 11 dagar.

Exempel 4 – enstaka semesterdag

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.

Det finns en semesterdag som är schemalagd 19 augusti 2022.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. `net_work_days`-fältet beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Projects:
```

```
Load
```

```
id,
```

```
start_date,
```

```
end_date
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,start_date,end_date
```

```
1,01/01/2022,01/18/2022
```

```
2,02/10/2022,02/17/2022
```

```
3,05/17/2022,07/05/2022
```

```
4,06/01/2022,06/12/2022
```

```
5,08/10/2022,08/26/2022
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `id`
- `start_date`
- `end_date`

Skapa följande mått:

```
= networkdays(start_date,end_date,'08/19/2022')
```

Resultattabell

id	start_date	end_date	net_work_days
1	01/01/2022	01/18/2022	12
2	02/10/2022	02/17/2022	6
3	05/17/2022	07/05/2022	36
4	06/01/2022	06/12/2022	8
5	08/10/2022	08/26/2022	12

Den enda schemalagda semesterdagen anges som det tredje argumentet i `networkdays()`-funktionen.

Kalenderdiagrammet som visar nettoarbetsdagar med en semesterdag (diagramobjekt)

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 Holiday	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Den ovanstående kalendern beskriver projekt 5 visuellt, så att modifieringen för att inkludera semesterdagen framgår. För projekt 5 inträffar den här semesterdagen fredagen 19 augusti 2022. Resultatet blir att det totala `net_work_days`-värdet för projekt 5 minskar med en dag från 13 till 12 dagar.

now

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i **TimeStamp**-systemvariabelformat. Som standard är **timer_mode**-värdet 1.


Syntax:

```
now([ timer_mode])
```

Returnerad datatyp: dual

`now()`-funktionen kan användas antingen i laddningsskriptet eller i diagramobjekt.

Argument

Argument	Beskrivning
timer_mode	<p>Kan ha följande värden:</p> <p>0 (tiden för senast avslutade dataladdning)</p> <p>1 (tiden för funktionsanrop)</p> <p>2 (tiden då appen öppnades)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.</p> </div>



now()-funktionen har stor påverkan på prestanda som kan ge rullningsproblem om funktionen används i tabelluttryck. Om det inte är absolut nödvändigt att använda den rekommenderar vi att använda funktionen `today()` i stället. Om det är nödvändigt att använda `now()` i en layout rekommenderar vi att använda icke-standardinställningarna `now(0)` eller `now(2)`, om det är möjligt, eftersom de inte kräver konstanta omberäkningar

Användning

`now()`-funktionen används vanligen som en komponenten inom ett uttryck. Det kan exempelvis användas för att beräkna den återstående tiden i en produkts livscykel. `now()`-funktionen används i stället för `today()`-funktionen när uttrycket kräver att en del av en dag används.

I följande tabell finns en förklaring av resultatet som returneras av `now()`-funktionen, förutsatt att värdena för `timer_mode`-argumenten är olika:

Exempel på funktioner

Värde för timer_mode	Resultat om det används i laddningsskript	Resultat om det används i diagramobjekt
0	Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för den sista slutförda dataladdningen före den senaste dataladdningen	Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för den senaste dataladdningen.
1	Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för den senaste dataladdningen.	Returnerar tidsmarkören, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för funktionsanropet.

Värde för timer_mode	Resultat om det används i laddningsskript	Resultat om det används i diagramobjekt
2	Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för när användarens session i programmet började. Detta uppdateras inte, såvida inte användaren laddar skriptet.	Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln <code>Timestamp</code> , för när användarens session i programmet började. Detta kommer att uppdateras när en ny session börjar eller data i applikationen laddas igen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – generering av objekt med laddningsskript

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

I det här exemplet skapas tre variabler med `now()`-funktionen. För varje variabel används ett av `timer_mode`-alternativen för att visa hur det fungerar.

För att variablernas funktionalitet ska framgå laddar du skriptet en gång och, efter en kort stund, ytterligare en gång. Resultatet blir att `now(0)`- och `now(1)`-variablernas funktionalitet framgår genom att de visar olika värden.

Laddningsskript

```
LET vPreviousDataLoad = now(0);
LET vCurrentDataLoad = now(1);
LET vApplicationOpened = now(2);
```

Resultat

När data har lästs in en andra gång, skapar du tre textrutor enligt anvisningarna nedan.

Skapa först en textruta för data som tidigare har lästs in.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vPreviousDataLoad`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Tidigare inläsningstid" till objektet.

Skapa sedan en textruta för de data som för närvarande läses in.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vCurrentDataLoad`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Aktuell inläsningstid" till objektet.

Skapa en sista textruta för att visa när användarens session i programmet startade.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vApplicationOpened`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Användarsession startade" till objektet.

now()-laddningsskriptsvariabler

Previous Reload Time 6/22/2022 8:54:03 AM	Current Reload Time 6/22/2022 9:02:08 AM	User Session Began 6/22/2022 8:40:40 AM
---	--	---

Bilden ovan visar exemplvärden för var och en av de skapade variablerna. Värdena skulle exempelvis kunna se ut som följer:

- Föregående laddningstid: 6/22/2022 8:54:03
- Aktuell laddningstid: 6/22/2022 9:02:08 AM
- Användarsessionen började: 6/22/2022 8:40:40 AM

Exempel 2 – generering av objekt utan laddningsskript

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

I det här exemplet kommer du att skapa tre diagramobjekt med `now()`-funktionen utan att ladda några variabler eller data till programmet. För vart och ett av diagramobjekten används ett av `timer_mode`-alternativen för att visa hur det fungerar.

Det finns inget laddningsskript för det här exemplet.

Gör följande:

1. Öppna Skriptredigeraren.
2. Klicka på **Läs in data** utan att ändra det befintliga laddningsskriptet.
3. Efter en kort stund laddar du skriptet på nytt.

Resultat

När data har lästs in en andra gång skapar du tre textrutor.

Först skapar du en textruta för den senaste dataladdningen.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=now(0)`
3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Senaste datainläsning" till objektet.

Skapa sedan en textruta för att visa aktuell tid.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=now(1)`
3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Aktuell tid" till objektet.

Skapa en sista textruta för att visa när användarens session i programmet startade.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=now(2)`

3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Användarsession började" till objektet.

Exempel på `now()`-diagramobjekt

Latest Data Reload 6/22/2022 9:02:08 AM	Current Time 6/22/2022 9:25:16 AM	User Session Began 6/22/2022 8:40:40 AM
---	---	---

Bilden ovan visar exemplvärden för vart och ett av de skapade objekten. Värdena skulle exempelvis kunna se ut som följer:

- Data laddades senast: 6/22/2022 9:02:08
- Aktuell tid: 6/22/2022 9:25:16
- Användarsessionen började: 6/22/2022 8:40:40 AM

Diagramobjektet "Data laddades senast" använder ett `timer_mode`-värde på 0. Då returneras tidsmarkören för den senaste tidpunkten som data senast laddades.

Diagramobjektet "Aktuell tid" använder ett `timer_mode`-värde på 1. Då returneras den aktuella tiden enligt systemklockan. Om arkivet eller objektet uppdateras kommer det här värdet att uppdateras.

Diagramobjektet "Användarsessionen började" använder ett `timer_mode`-värde på 2. Då returneras tidsmarkören för när programmet öppnades, och användarsessionen började.

Exempel 3 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som består av ett lager för en åtgärd för mining av kryptovaluta, som laddas i en tabell som heter `Inventory`.
- Data med följande fält: `id`, `purchase_date` och `wph` (watt per timma).

Användaren behöver en tabell som visar den totala kostnaden för varje miningrigg hittills under månaden avseende strömförbrukning, sorterat på `id`.

Om allt stämmer ska det här värdet uppdateras när diagramobjektet uppdateras. Den aktuella kostnaden för el är 0,0678 USD per kWh.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Inventory:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,purchase_date,wph
```

```
8188,1/7/2022,1123
```

```
8189,1/19/2022,1432
```

```
8190,2/28/2022,1227
```

```
8191,2/5/2022,1322
```

```
8192,3/16/2022,1273
```

```
8193,4/1/2022,1123
```

```
8194,5/7/2022,1342
```

```
8195,5/16/2022,2342
```

```
8196,6/15/2022,1231
```

```
8197,6/26/2022,1231
```

```
8198,7/9/2022,1123
```

```
8199,7/22/2022,1212
```

```
8200,7/23/2022,1223
```

```
8201,7/27/2022,1232
```

```
8202,8/2/2022,1232
```

```
8203,8/8/2022,1211
```

```
8204,8/19/2022,1243
```

```
8205,9/26/2022,1322
```

```
8206,10/14/2022,1133
```

```
8207,10/29/2022,1231
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: id.

Skapa följande mått:

```
=(now(1)-monthstart(now(1)))*24*wph/1000*0.0678
```

Om diagramobjektet var uppdaterades 22/06/2022 10:39:05 skulle det returnera följande resultat:

Resultattabell

id	=(now(1)-monthstart(now(1)))*24*wph/1000*0.0678
8188	\$39.18
8189	\$49.97
8190	\$42.81
8191	\$46.13
8192	\$44.42

id	<code>=(now(1)-monthstart(now(1)))*24*wph/1000*0.0678</code>
8193	\$39.18
8194	\$46.83
8195	\$81.72
8196	\$42.95
8197	\$42.95
8198	\$39.18
8199	\$42.29
8200	\$42.67
8201	\$42.99
8202	\$42.99
8203	\$42.25
8204	\$43.37
8205	\$46.13
8206	\$39.53

Användaren vill att objektresultaten ska uppdateras varje gång objektet uppdateras. Därför finns `timer_mode`-argumentet med tillhandahållna instanser i `now()`-funktionen i uttrycket. Tidsmarkören för början av månaden, som identifieras genom att använda `now()`-funktionen som tidsmarkörargument i `monthstart()`-funktionen subtraheras från den aktuella tiden som identifieras med `now()`-funktionen. Detta ger den totala tidsmängden som har förflutit hittills under månaden, i dagar.

Det här värdet multipliceras med 24 (antalet timmar på ett dygn) och därefter med värdet i `wph`-fältet.


Resultatet divideras med 1000 så att det konverteras från watt per timma till kilowatt per timma innan det slutligen multipliceras med den angivna kWh-taxan.

quarterend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i det kvartal som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

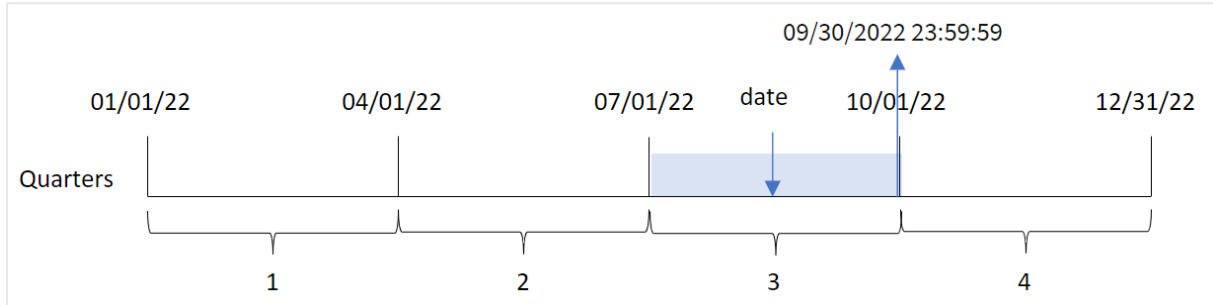Returerad datatyp: dualDiagram för funktionen `quarterend()`

`quarterend()`-funktionen bestämmer vilket kvartal datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den sista millisekunden i den sista månaden i det kvartalet. Årets första månad är som standard januari. Du kan dock ändra vilken månad som anges som första månaden genom att använda `first_month_of_year`-argumentet i `quarterend()`-funktionen.



`quarterend()`-funktionen tar inte hänsyn till systemvariabeln `FirstMonthOfYear`. Året börjar den 1 januari om inte `first_month_of_year`-argumentet används för att ändra det.

Användning

`quarterend()`-funktionen används vanligen som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av kvartalet som ännu inte har inträffat. Till exempel om du vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under kvartalet.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

first_month_of_year values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
quarterend('10/29/2005')	Returnerar 12/31/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', -1)	Returns 09/30/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', 0, 3)	Returns 11/30/2005 23:59:59.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `quarterend()`-funktionen som har ställts in som `end_of_quarter`-fältet och returnerar en tidsmarkör för slutet av det kvartal när transaktionerna ägde rum.
 - `timestamp()`-funktionen som har ställts in som `end_of_quarter_timestamp`-fältet och returnerar den exakta tidsmarkören för slutet av det valda kvartalet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  quarterend(date) as end_of_quarter,
  timestamp(quarterend(date)) as end_of_quarter_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- end_of_quarter
- end_of_quarter_timestamp


Resultattabell

id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8188	1/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

end_of_quarter-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quarterend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Funktionen `quarterend()` identifierar initialt vilket kvartal datumvärdet infaller och returnerar sedan en tidsmarkör för den sista millisekunden av det kvartalet.

Diagram för `quarterend()`-funktionen med kvartalsslutet för transaktion 8203 identifierat

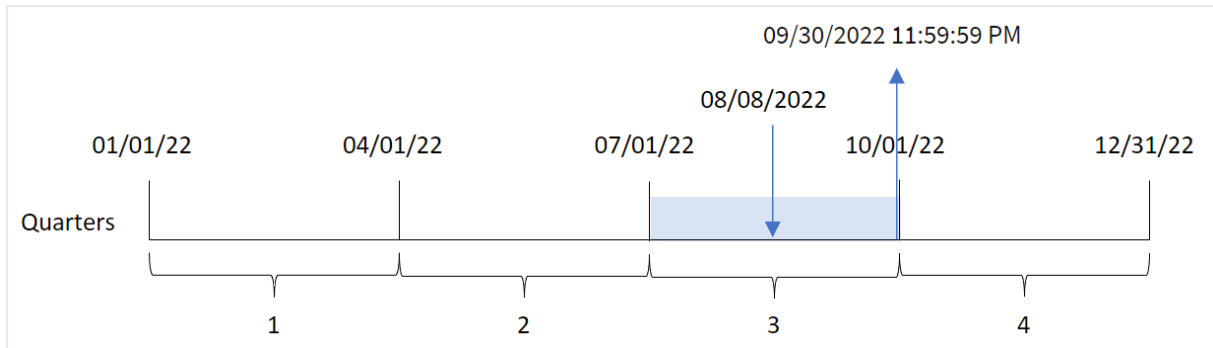

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quarterend()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar den sista millisekunden av det kvartalet, vilket är 30 september 23:59:59.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `quarterend()`-funktionen som har ställts in som `previous_quarter_end`-fältet och returnerar en tidsmarkör för slutet av kvartalet innan transaktionerna ägde rum.
 - `timestamp()`-funktionen som har ställts in som `previous_end_of_quarter_timestamp`-fältet och returnerar den exakta tidsmarkören för slutet av kvartalet innan transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*
*,
quarterend(date, -1) as previous_quarter_end,
timestamp(quarterend(date, -1)) as previous_quarter_end_timestamp
;
Load
*
Inline
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- previous_quarter_end
- previous_quarter_end_timestamp


Resultattabell

id	date	previous_quarter_end	previous_quarter_end_timestamp
8188	1/7/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM

id	date	previous_quarter_end	previous_quarter_end_timestamp
8198	7/9/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

Eftersom en `period_no` på `-1` används som förskjutningsargument i `quarterend()`-funktionen så identifierar funktionen först kvartalet då transaktionerna äger rum. Den skiftar sedan till närmast föregående kvartal och identifierar den sista millisekunden i det kvartalet.

Diagram för `quarterend()`-funktionen med en `period_no` på `-1`

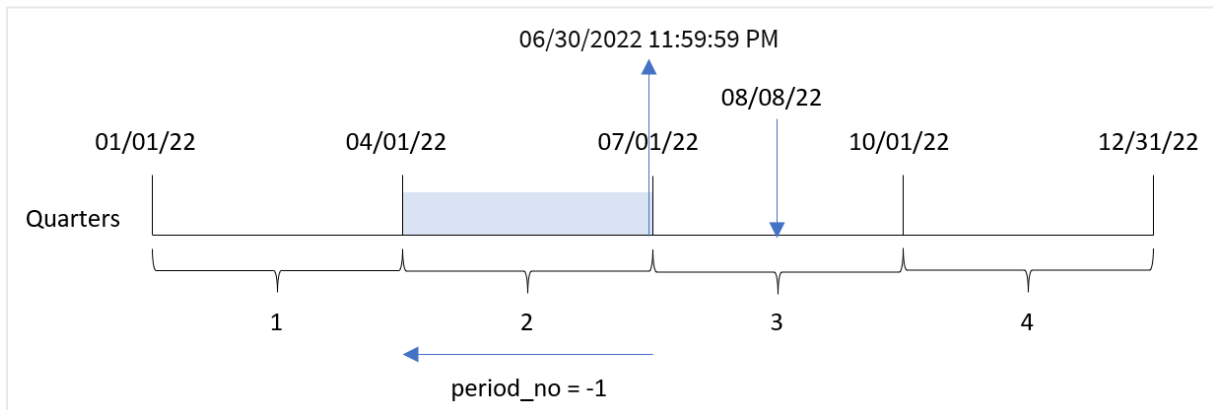

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quarterend()`-funktionen identifierar att kvartalet innan transaktionen ägde rum var mellan 1 april och 30 juni. Funktionen returnerar sedan den sista millisekunden i det kvartalet, 30 juni 23:59:59.

Exempel 3 – `first_month_of_year`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner från 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - quarterend()-funktionen som har ställts in som end_of_quarter-fältet och returnerar en tidsmarkör för slutet av det kvartal när transaktionerna ägde rum.
 - timestamp()-funktionen som har ställts in som end_of_quarter_timestamp-fältet och returnerar den exakta tidsmarkören för slutet av det valda kvartalet.

Men i det här exemplet är företagspolicy att räkenskapsåret börjar 1 mars.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
```

```
quarterend(date, 0, 3) as end_of_quarter,
```

```
timestamp(quarterend(date, 0, 3)) as end_of_quarter_timestamp
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
```

```
8192,3/16/2022,53.80
```

```
8193,4/1/2022,82.06
```

```
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195,5/16/2022,87.21
```

```
8196,6/15/2022,95.93
```

```
8197,6/26/2022,45.89
```

```
8198,7/9/2022,36.23
```

```
8199,7/22/2022,25.66
```

```
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
```

```
8202,8/2/2022,76.11
```

```
8203,8/8/2022,25.12
```

```
8204,8/19/2022,46.23
```

```
8205,9/26/2022,84.21
```

```
8206,10/14/2022,96.24
```

```
8207,10/29/2022,67.67
```

```
];
```


Resultat

Resultattabell

id	date	end_of_quarter	end_of_quarter_timestamp
8188	1/7/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	05/31/2022	5/31/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8204	8/19/2022	08/31/2022	8/31/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	11/30/2022	11/30/2022 11:59:59 PM

Eftersom `first_month_of_year`-argumentet 3 används i `quarterend()`-funktionen flyttas årets början från 1 januari till 1 mars.

Diagram för `quarterend()`-funktionen med mars som årets första månad.

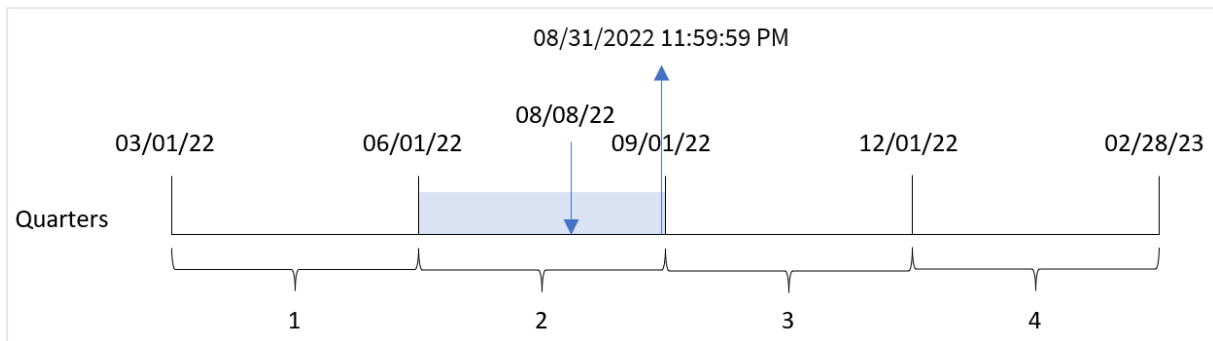

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. Eftersom årets början är 1 mars inträffar kvartalen under året i mars-maj, jun-aug, sep-nov och dec-feb.

`quarterend()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum i kvartalet mellan början av juni och augusti och returnerar den sista millisekunden av det kvartalet, vilket är 31 augusti 23:59:59.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av det kvartal då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått ett diagram i appen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66


```
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date

För att beräkna slutdatum för det kvartal då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

- =quarterend(date)
- =timestamp(quarterend(date))

Resultattabell


id	date	=quarterend(date)	=timestamp(quarterend(date))
8188	1/7/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8189	1/19/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8190	2/5/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8191	2/28/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8192	3/16/2022	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8193	4/1/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8194	5/7/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8195	5/16/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8196	6/15/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8197	6/26/2022	06/30/2022	6/30/2022 11:59:59 PM
8198	7/9/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8199	7/22/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8200	7/23/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8201	7/27/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8202	8/2/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8203	8/8/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM

id	date	=quarterend(date)	=timestamp(quarterend(date))
8204	8/19/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8205	9/26/2022	09/30/2022	9/30/2022 11:59:59 PM
8206	10/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	10/29/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

end_of_quarter-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quarterend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Funktionen quarterend() identifierar initialt vilket kvartal datumvärdet infaller och returnerar sedan en tidsmarkör för den sista millisekunden av det kvartalet.

Diagram för quarterend()-funktionen med kvartalsslutet för transaktion 8203 identifierat

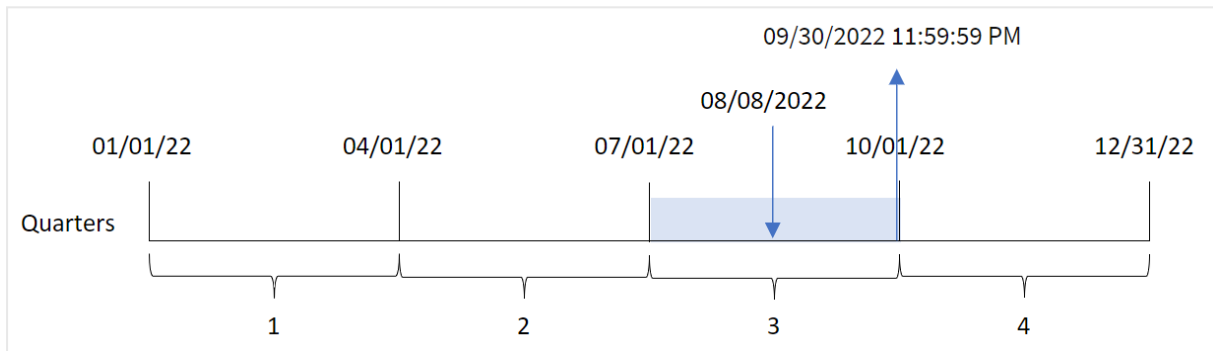

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. quarterend()-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar den sista millisekunden av det kvartalet, vilket är 30 september 23:59:59.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Employee_Expenses. Tabellen innehåller följande fält:
 - Anställnings-ID
 - Anställdas namn
 - Genomsnittliga dagliga kostnadsanspråk för varje anställd.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter anställnings-id och anställds namn, de beräknade kostnadsanspråken som fortfarande återstår för resten av kvartalet. Räkenskapsåret börjar i januari.

Laddningsskript

```
Employee_Expenses:
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- employee_id
- employee_name

För att beräkna ackumulerad ränta skapar du följande mått:

- $=(\text{quarterend}(\text{today}(1))-\text{today}(1))*\text{avg_daily_claim}$

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	$=(\text{quarterend}(\text{today}(1))-\text{today}(1))*\text{avg_daily_claim}$
182	Mark	\$480.00
183	Deryck	\$400.00
184	Dexter	\$400.00
185	Sydney	\$864.00
186	Agatha	\$576.00

quarterend()-funktionen använder dagens datum som sitt enda argument och returnerar slutdatumet för den aktuella månaden. Därefter subtraherar den dagens datum från årets slutdatum, och uttrycket returnerar antalet dagar som återstår denna månad.

Detta värde multipliceras sedan med den genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket för varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under det återstående kvartalet.

quartername


Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln **MonthNames**) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.

Syntax:

```
QuarterName (date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen `quartername()`

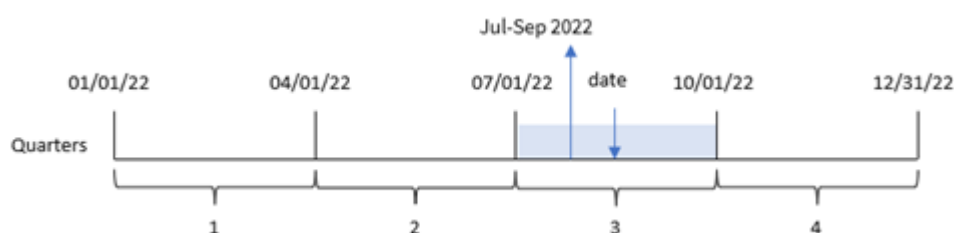

`quartername()`-funktionen bestämmer vilket kvartal datumet infaller. Därefter returnerar det ett värde som visar start- och slutmånaderna i detta kvartal samt året. Det underliggande numeriska värdet för detta resultat är den första millisekunden i kvartalet.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

Funktionen `quartername()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter kvartal. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per kvartal.

Denna funktion kan skapas i laddningsskriptet för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>quartername('10/29/2013')</code>	Returnerar Oct-Dec 2013.
<code>quartername('10/29/2013', -1)</code>	Returnerar Jul-Sep 2013.
<code>quartername('10/29/2013', 0, 3)</code>	Returnerar Sep-Nov 2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Laddningskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningskriptet nedan till en ny flik.

Laddningskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält `transaction_quarter` skapas som returnerar kvartalet då transaktionerna ägde rum.

Lägg till din andra text här, efter behov, med listor mm.

Laddningskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    quartername(date) as transaction_quarter
  ;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- transaction_quarter

Resultattabell


date	transaction_quarter
1/7/2022	Jan-mars 2022
1/19/2022	Jan-mars 2022
2/5/2022	Jan-mars 2022
2/28/2022	Jan-mars 2022
3/16/2022	Jan-mars 2022
4/1/2022	Apr-jun 2022
5/7/2022	Apr-jun 2022
5/16/2022	Apr-jun 2022
6/15/2022	Apr-jun 2022

date	transaction_quarter
6/26/2022	Apr-jun 2022
7/9/2022	Jul-sep 2022
7/22/2022	Jul-sep 2022
7/23/2022	Jul-sep 2022
7/27/2022	Jul-sep 2022
8/2/2022	Jul-sep 2022
8/8/2022	Jul-sep 2022
8/19/2022	Jul-sep 2022
9/26/2022	Jul-sep 2022
10/14/2022	Okt-dec 2022
10/29/2022	Okt-dec 2022

transaction_quarter-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quartername()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

quartername()-funktionen identifierar initialt under vilket kvartal datumvärdet infaller. Därefter returnerar det ett värde som visar start- och slutmånaderna i detta kvartal samt året.

Diagram för quartername()-funktionen, exempel utan ytterligare argument

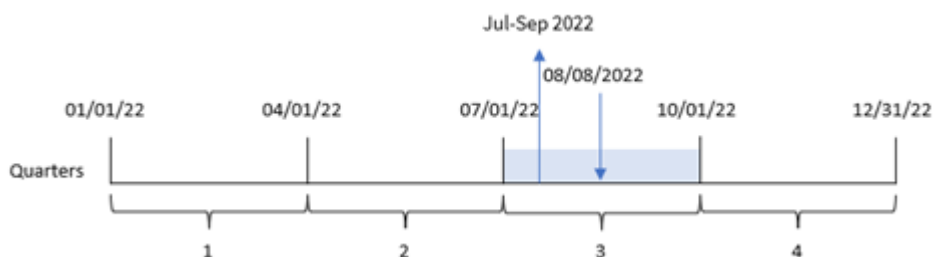

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti 2022. quartername()-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar därför jul-sep 2022. Månaderna visas i samma format som systemvariabeln MonthNames.

Exempel 2 – datum med argumentet period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `previous_quarter` skapas som returnerar kvartalet innan transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
Load  
    *,  
    quartername(date,-1) as previous_quarter  
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_quarter


Resultattabell

date	previous_quarter
1/7/2022	Okt-dec 2021

date	previous_quarter
1/19/2022	Okt-dec 2021
2/5/2022	Okt-dec 2021
2/28/2022	Okt-dec 2021
3/16/2022	Okt-dec 2021
4/1/2022	Jan-mars 2022
5/7/2022	Jan-mars 2022
5/16/2022	Jan-mars 2022
6/15/2022	Jan-mars 2022
6/26/2022	Jan-mars 2022
7/9/2022	Apr-jun 2022
7/22/2022	Apr-jun 2022
7/23/2022	Apr-jun 2022
7/27/2022	Apr-jun 2022
8/2/2022	Apr-jun 2022
8/8/2022	Apr-jun 2022
8/19/2022	Apr-jun 2022
9/26/2022	Apr-jun 2022
10/14/2022	Jul-sep 2022
10/29/2022	Jul-sep 2022

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `quartername()`-funktionen, identifierar funktionen först att transaktionerna ägde rum under det tredje kvartalet. Därefter skiftar den till närmast föregående kvartal och returnerar ett värde som visar start- och slutmånaderna i detta kvartal samt året.

Diagram med exempel på `quartername()`-funktionen, `period_no`

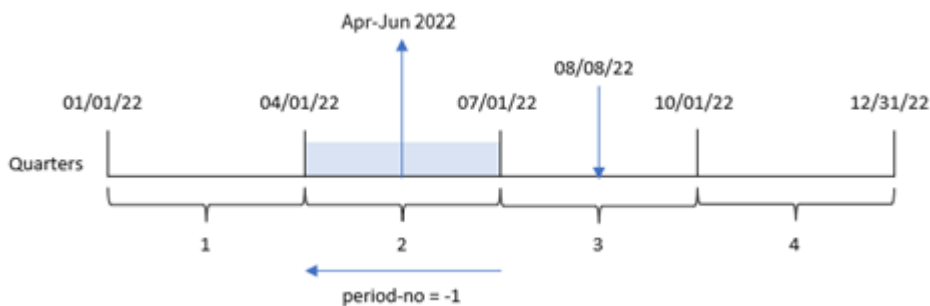

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quartername()`-funktionen identifierar att kvartalet innan transaktionen ägde rum var mellan 1 april och 30 juni. Därför returnerar den apr-jun 2022.

Exempel 3 – datum med argumentet `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här exemplet måste vi ställa in 1 mars som den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec';
```

Transactions:

```
    Load
        *,
        quartername(date,0,3) as transaction_quarter
    ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- transaction_quarter

Resultattabell

date	transaction_quarter
1/7/2022	dec-feb 2021
1/19/2022	dec-feb 2021
2/5/2022	dec-feb 2021
2/28/2022	dec-feb 2021
3/16/2022	mar-maj 2022
4/1/2022	mar-maj 2022
5/7/2022	mar-maj 2022
5/16/2022	mar-maj 2022
6/15/2022	jun-aug 2022
6/26/2022	jun-aug 2022
7/9/2022	jun-aug 2022
7/22/2022	jun-aug 2022
7/23/2022	jun-aug 2022
7/27/2022	jun-aug 2022
8/2/2022	jun-aug 2022
8/8/2022	jun-aug 2022
8/19/2022	jun-aug 2022
9/26/2022	sep-nov 2022
10/14/2022	sep-nov 2022
10/29/2022	sep-nov 2022

Eftersom `first_month_of_year`-argumentet 3 används i `quartername()`-funktionen i det här fallet flyttas årets början från 1 januari till 1 mars. Därför separeras årets kvartal till mars-maj, juni-augusti, september-november och december-februari.

Diagram med exempel på `quartername()`-funktionen, `first_week_day`

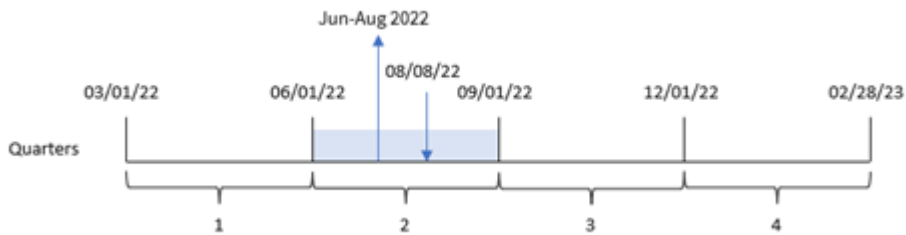

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quartername()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det andra kvartalet, mellan början av juni och slutet av augusti. Därför returnerar den `jun-aug 2022`.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av kvartalet då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Skapa följande mått:

=quartername(date)


Resultattabell

date	=quartername(date)
1/7/2022	Jan-mars 2022
1/19/2022	Jan-mars 2022
2/5/2022	Jan-mars 2022
2/28/2022	Jan-mars 2022
3/16/2022	Jan-mars 2022
4/1/2022	Apr-jun 2022
5/7/2022	Apr-jun 2022
5/16/2022	Apr-jun 2022
6/15/2022	Apr-jun 2022
6/26/2022	Apr-jun 2022
7/9/2022	Jul-sep 2022
7/22/2022	Jul-sep 2022
7/23/2022	Jul-sep 2022
7/27/2022	Jul-sep 2022
8/2/2022	Jul-sep 2022
8/8/2022	Jul-sep 2022
8/19/2022	Jul-sep 2022
9/26/2022	Jul-sep 2022
10/14/2022	Okt-dec 2022
10/29/2022	Okt-dec 2022

transaction_quarter-måttet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quartername()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

quartername()-funktionen identifierar initialt under vilket kvartal datumvärdet infaller. Därefter returnerar det ett värde som visar start- och slutmånaderna i detta kvartal samt året.

Diagram med exempel på quartername()-funktionen, diagramobjekt

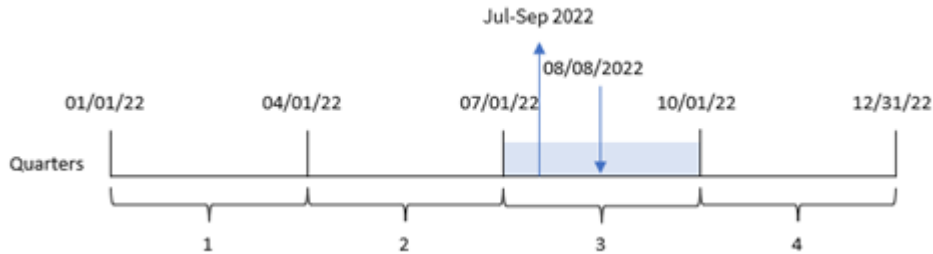

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti 2022. quartername()-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar därför jul-sep 2022. Månaderna visas i samma format som systemvariabeln MonthNames.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar den totala försäljningen per kvartal för transaktionerna. Detta kan uppnås även när denna dimension inte är tillgänglig i datamodellen, med hjälp av quartername()-funktionen som en beräknad dimension i diagrammet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '1/7/2022', 17.17
```

```
8189, '1/19/2022', 37.23
```

```
8190, '2/28/2022', 88.27
```

```
8191, '2/5/2022', 57.42
```

```
8192, '3/16/2022', 53.80
```

```
8193, '4/1/2022', 82.06
8194, '5/7/2022', 40.39
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '6/26/2022', 45.89
8198, '7/9/2022', 36.23
8199, '7/22/2022', 25.66
8200, '7/23/2022', 82.77
8201, '7/27/2022', 69.98
8202, '8/2/2022', 76.11
8203, '8/8/2022', 25.12
8204, '8/19/2022', 46.23
8205, '9/26/2022', 84.21
8206, '10/14/2022', 96.24
8207, '10/29/2022', 67.67
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa en beräknad dimension med följande uttryck:
=quartername(date)
3. Beräkna sedan total försäljning med hjälp av följande aggregeringsmått.
=sum(amount)
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

=quartername(date)	=sum(amount)
Jul-sep 2022	\$446.31
Apr-jun 2022	\$351.48
Jan-mars 2022	\$253.89
Okt-dec 2022	\$163.91

quarterstart


Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Returerad datatyp: dual

Diagram för funktionen `quarterstart()`

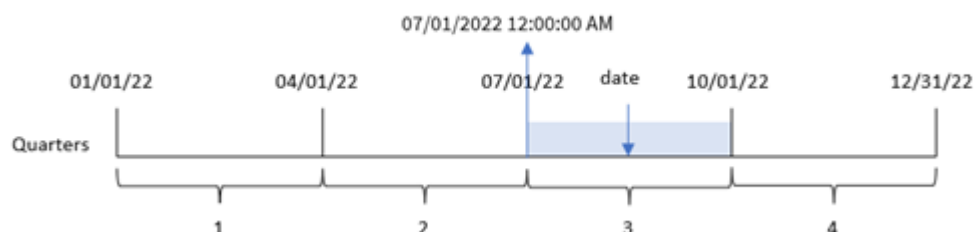

`quarterstart()`-funktionen bestämmer vilket kvartal `date` infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den första millisekunden i den första månaden i det kvartalet.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Användning

`quarterstart()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av kvartalet som har förflutit hittills. Den kan exempelvis användas om en användare vill beräkna den ränta som har ackumulerats under ett kvartal fram till dagens datum.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>quarterstart('10/29/2005')</code>	Returnerar 10/01/2005.
<code>quarterstart('10/29/2005', -1)</code>	Returnerar 07/01/2005.
<code>quarterstart('10/29/2005', 0, 3)</code>	Returnerar 09/01/2005.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i system variabeln DateFormat.
- Ett fält start_of_quarter skapas som returnerar en tidsmarkör för början av det kvartal då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    quarterstart(date) as start_of_quarter,
    timestamp(quarterstart(date)) as start_of_quarter_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- start_of_quarter
- start_of_quarter_timestamp

Resultattabell

date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
6/15/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
6/26/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2021 12:00:00 AM
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM

start_of_quarter-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quarterstart()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument. quarterstart()-funktionen identifierar initialt under vilket kvartal datumvärdet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartalet.

Diagram för quarterstart()-funktionen, exempel utan ytterligare argument

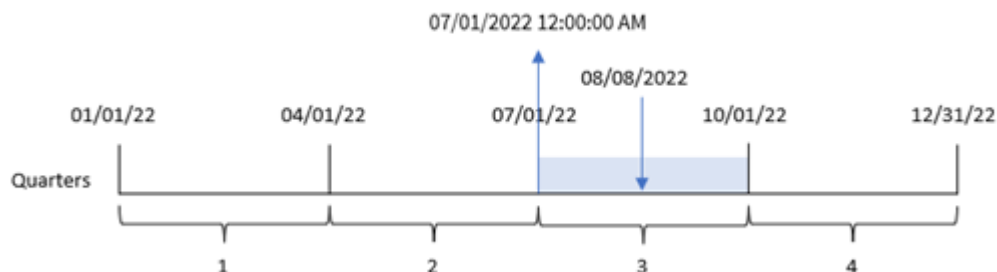

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. quarterstart()-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar den första millisekunden av det kvartalet, vilket är 1 juli 0:00:00.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält previous_quarter_start skapas som returnerar tidsmarkören för början av kvartalet innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
quarterstart(date,-1) as previous_quarter_start,
```

```
timestamp(quarterstart(date,-1)) as previous_quarter_start_timestamp
```

```
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,1/7/2022,17.17
```

```
8189,1/19/2022,37.23
```

```
8190,2/28/2022,88.27
```

```
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_quarter_start
- previous_quarter_start_timestamp


Resultattabell

date	previous_quarter_start	previous_quarter_start_timestamp
1/7/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
2/28/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
3/16/2022	10/01/2021	10/1/2021 12:00:00 AM
4/1/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/22/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
7/23/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM

date	previous_quarter_start	previous_quarter_start_timestamp
7/27/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
8/2/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
8/8/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
8/19/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
9/26/2022	04/01/2022	4/1/2021 12:00:00 AM
10/14/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `quarterstart()`-funktionen, identifierar funktionen först det kvartal då transaktionerna äger rum. Den skiftar sedan till närmast föregående kvartal och identifierar den första millisekunden i det kvartalet.

Diagram med exempel på `quarterstart()`-funktionen, `period_no`

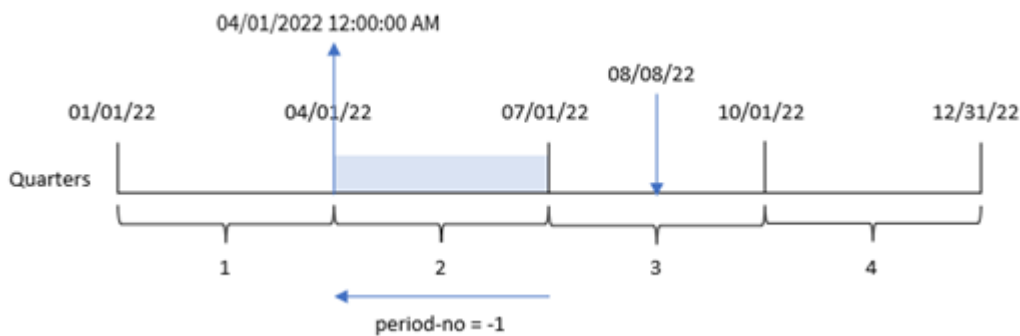

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quarterstart()`-funktionen identifierar att kvartalet innan transaktionen ägde rum var mellan 1 april och 30 juni. Den returnerar sedan den första millisekunden det kvartalet, 1 april 0:00:00.

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här exemplet måste vi ställa in 1 mars som den första månaden i räkenskapsåret.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    quarterstart(date,0,3) as start_of_quarter,
    timestamp(quarterstart(date,0,3)) as start_of_quarter_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_quarter
- start_of_quarter_timestamp


Resultattabell

date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
1/7/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/5/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
2/28/2022	12/01/2021	12/1/2021 12:00:00 AM
3/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM

date	start_of_quarter	start_of_quarter_timestamp
4/1/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	03/01/2022	3/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	06/01/2022	6/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	09/01/2022	9/1/2022 12:00:00 AM

Eftersom `first_month_of_year`-argumentet 3 används i `quarterstart()`-funktionen flyttas årets början från 1 januari till 1 mars.

Diagram med exempel på `quarterstart()`-funktionen, `first_month_of_year`

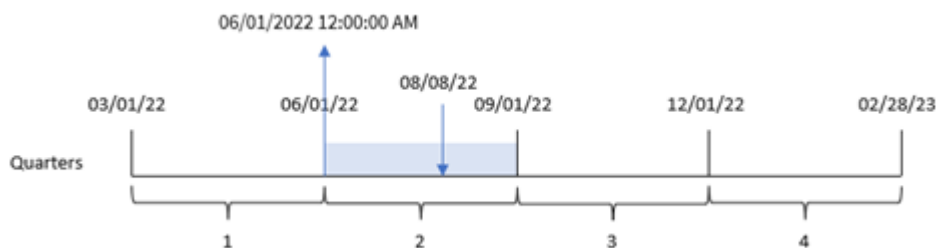

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. Eftersom årets början är 1 mars inträffar kvartalen under året i mars-maj, juni-augusti, september-november och december-februari. `quarterstart()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum i kvartalet mellan början av juni och augusti och returnerar den första millisekunden i det kvartalet, vilket är 1 juni 0:00:00.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av kvartalet då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

8204,8/19/2022,46.23

8205,9/26/2022,84.21

8206,10/14/2022,96.24

8207,10/29/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Lägg till följande mått:

- =quarterstart(date)
- =timestamp(quarterstart(date))


Resultattabell

date	=quarterstart(date)	=timestamp(quarterstart(date))
10/14/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/01/2022	10/1/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	07/01/2022	7/1/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

start_of_quarter-måttet skapades i den föregående load-satsen genom att använda quarterstart()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

quarterstart()-funktionen identifierar vilket kvartal datumvärdet infaller och returnerar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartalet.

Diagram med exempel på `quarterstart()`-funktionen, diagramobjekt

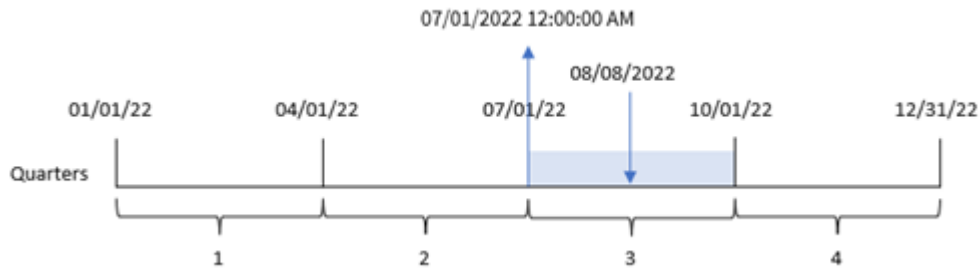

Transaktion 8203 ägde rum 8 augusti. `quarterstart()`-funktionen identifierar att transaktionen ägde rum under det tredje kvartalet och returnerar den första millisekunden i det kvartalet. Det returnerade värdet är 1 juli 0:00:00.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning lånesaldon som laddas i en tabell som heter Loans.
- Data som består av låne-ID:n, saldot vid kvartalets början och den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-id, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån under kvartalet hittills.

Laddningsskript

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:
 - loan_id
 - start_balance
2. Skapa sedan detta mått för att beräkna ackumulerad ränta:
 $=\text{start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{quarterstart}(\text{today}(1))) / 365)$
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

loan_id	start_balance	$=\text{start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{quarterstart}(\text{today}(1))) / 365)$
8188	\$10000.00	\$15.07
8189	\$15000.00	\$128.84
8190	\$17500.00	\$63.29
8191	\$21000.00	\$107.59
8192	\$90000.00	\$1139.18

Genom att använda dagens datum som enda argument returnerar `quarterstart()`-funktionen slutdatumet för det aktuella året. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills under detta kvartal.

Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Resultatet multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att returnera den upplupna räntan hittills detta kvartal.

second

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar sekunden om decimaldelen av **expression** tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:

```
second (expression)
```

Returnerad datatyp: heltal

Användning

Funktionen `second()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar per sekund. Funktionen kan till exempel användas om du vill visa aktivitetsräkningsfördelningen per sekund.

Dessa dimensioner kan skapas antingen i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell, eller använda den direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>second('09:14:36')</code>	returnerar 36
<code>second('0.5555')</code>	returnerar 55 (eftersom 0.5555 = 13:19:55)

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Variabel (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner efter tidsmarkör som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Timestamp-standardssystemvariabeln (M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT) används.
- Ett fält skapas, second, för att beräkna när transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    second(date) as second
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
9497, '01/05/2022 7:04:57 PM', 47.25
9498, '01/03/2022 2:21:53 PM', 51.75
9499, '01/03/2022 5:40:49 AM', 73.53
9500, '01/04/2022 6:49:38 PM', 15.35
9501, '01/01/2022 10:10:22 PM', 31.43
9502, '01/05/2022 7:34:46 PM', 13.24
9503, '01/06/2022 10:58:34 PM', 74.34
9504, '01/06/2022 11:29:38 AM', 50.00
9505, '01/02/2022 8:35:54 AM', 36.34
9506, '01/06/2022 8:49:09 AM', 74.23
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- second

Resultattabell

date	andra
01/01/2022 10:10:22 PM	22
01/02/2022 8:35:54 AM	54
01/03/2022 5:40:49 AM	49
01/03/2022 2:21:53 PM	53
01/04/2022 6:49:38 PM	38
01/05/2022 7:04:57 PM	57
01/05/2022 7:34:46 PM	46
01/06/2022 8:49:09 AM	9
01/06/2022 11:29:38 AM	38
01/06/2022 10:58:34 PM	34

Värdena i second-fältet skapas genom att använda second()-funktionen och skicka datumet som uttrycket i föregående load-sats.

Exempel 2 – Diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Värdena på second beräknas via ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

9497,'01/05/2022 7:04:57 PM',47.25

9498,'01/03/2022 2:21:53 PM',51.75

9499,'01/03/2022 5:40:49 AM',73.53

9500,'01/04/2022 6:49:38 PM',15.35

9501,'01/01/2022 10:10:22 PM',31.43

9502,'01/05/2022 7:34:46 PM',13.24

9503,'01/06/2022 10:58:34 PM',74.34

9504,'01/06/2022 11:29:38 AM',50.00

9505,'01/02/2022 8:35:54 AM',36.34

9506,'01/06/2022 8:49:09 AM',74.23

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:date.

Skapa följande mått:

```
=second(date)
```

Resultattabell

date	=second(date)
01/01/2022 10:10:22 PM	22
01/02/2022 8:35:54 AM	54
01/03/2022 5:40:49 AM	49
01/03/2022 2:21:53 PM	53
01/04/2022 6:49:38 PM	38
01/05/2022 7:04:57 PM	57
01/05/2022 7:34:46 PM	46
01/06/2022 8:49:09 AM	9
01/06/2022 11:29:38 AM	38
01/06/2022 10:58:34 PM	34

Värdena för second skapas genom att använda funktionen second() och skicka datumet som ett uttryck i ett mått för diagramobjektet.

Exempel 3 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med tidsmarkörer, som genereras för att representera trafiken till en viss festivals webbplats för biljettförsäljning. De här tidsmarkörerna och ett motsvarande id laddas i en tabell som heter web_Traffic.
- Timestamp-systemvariabeln M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT används.

I det här scenariot fanns det 10 000 biljetter, som började säljas 20 maj 2021 9:00. En minut senare var biljetterna slutsålda.

Användaren vill ha ett diagramobjekt som visar antalet besök på webbplatsen per sekund.

Laddningsskript

```
SET TimestampFormat='M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT';

tmpTimeStampCreator:
LOAD
    makedate(2022,05,20) as date
AutoGenerate 1;

join load
    maketime(9+floor(rand()*2),0,floor(rand()*59)) as time
autogenerate 10000;

web_Traffic:
LOAD
    recno() as id,
    timestamp(date + time) as timestamp
resident tmpTimeStampCreator;

drop table tmpTimeStampCreator;
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa sedan en beräknad dimension med följande uttryck:

`=second(timestamp)`

3. Skapa ett aggregeringsmått för att beräkna det totala antalet poster:

`=count(id)`

Resultattabellen kommer att se ut som nedanstående tabell, men med andra värden för aggregeringsmåtten:

Resultattabell

<code>second(timestamp)</code>	<code>=count(id)</code>
0	150
1	184
2	163
3	178
4	179
5	158
6	177
7	169
8	149
9	186
10	169
11	179
12	186
13	182
14	180
15	153
16	191
17	203
18	158
19	159
20	163
+ ytterligare 39 rader	

setdateyear

Den här funktionen tar som indata en **timestamp** och ett **year** och uppdaterar **timestamp** med det **year** som har angetts i indata.

Syntax:

```
setdateyear (timestamp, year)
```


Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	En tidsangivelse i standard-Qlik Sense-format (ofta endast ett datum).
year	Ett fyrsiffrigt årtal.

Exempel och resultat:

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
setdateyear ('29/10/2005' , 2013)	Returnerar29/10/2013
setdateyear ('29/10/2005 04:26:14' , 2013)	Returnerar '29/10/2013 04:26:14' För att se tidsdelen av tidsmarkören i en visualisering måste du ange talformatet som Datum och välja ett värde för Formatering som visar tidsvärden.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

SetYear:

Load *,

SetDateYear(testdates, 2013) as NewYear

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

1/5/2013

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013
11/12/2013
2/3/2014
14/5/2014
13/6/2014
7/7/2014
4/8/2014
];

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn där året har angetts som 2013.

Resultattabell

testdates	NewYear
1/11/2012	1/11/2013
10/12/2012	10/12/2013
2/1/2012	2/1/2013
1/5/2013	1/5/2013
19/5/2013	19/5/2013
15/9/2013	15/9/2013
11/12/2013	11/12/2013
2/3/2014	2/3/2013
14/5/2014	14/5/2013
13/6/2014	13/6/2013
7/7/2014	7/7/2013
4/8/2014	4/8/2013

setdateyearmonth

Den här funktionen tar som indata en **timestamp**, en **month** och ett **year** och uppdaterar **timestamp** med det **year** och den **month** som har angetts i indata. .

Syntax:

```
SetDateYearMonth (timestamp, year, month)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	En tidsangivelse i standard-Qlik Sense-format (ofta endast ett datum).
year	Ett fyrsiffrigt årtal.
month	En en- eller tvåsiffrig månad.

Exempel och resultat:

I de här exemplen används datumformatet **DD/MM/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Skriptexempel

Exempel	Resultat
setdateyearmonth ('29/10/2005' , 2013 , 3)	Returnerar 29/03/2013
setdateyearmonth ('29/10/2005 04:26:14' , 2013 , 3)	Returnerar '29/03/2013 04:26:14' För att se tidsdelen av tidsmarkören i en visualisering måste du ange talformatet som Datum och välja ett värde för Formatering som visar tidsvärden.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

SetYearMonth:

Load *,

SetDateYearMonth(testdates, 2013,3) as NewYearMonth

Inline [

testdates

1/11/2012

10/12/2012

2/1/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn där året har angetts som 2013.

Resultattabell

testdates	NewYearMonth
1/11/2012	1/3/2013
10/12/2012	10/3/2013
2/1/2012	2/3/2013
19/5/2013	19/3/2013
15/9/2013	15/3/2013
11/12/2013	11/3/2013
14/5/2014	14/3/2013
13/6/2014	13/3/2013
7/7/2014	7/3/2013
4/8/2014	4/3/2013

timezone

Funktionen returnerar tidszonen, enligt definitionen för den dator som kör Qlik-motorn.

Syntax:

```
TimeZone ( )
```

Returnerad datatyp: dual

Exempel:

```
timezone( )
```

Om du vill se en annan tidszon i en mätning i din app, kan du använda funktionen `LocalTime()` i en mätning.

today

Denna funktion returnerar aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i `DateFormat`-systemvariabelformat.

Syntax:


```
today ([ timer_mode ])
```

Returnerad datatyp: dual

`today()`-funktionen kan användas antingen i laddningsskriptet eller i diagramobjekt.

Som standard är `timer_mode`-värdet 1.

Argument

Argument	Beskrivning
timer_mode	<p>Kan ha följande värden:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (dagen för senast avslutade dataladdning) 1 (dagen för funktionsanrop) 2 (dagen då appen öppnades) <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om du använder funktionen i ett laddningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.</p> </div>

Exempel på funktioner

Värde för timer_mode	Resultat om det används i laddningsskript	Resultat om det används i diagramobjekt
0	Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för den sista slutförda dataladdningen före den senaste dataladdningen	Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för den senaste dataladdningen.
1	Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för den senaste dataladdningen.	Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för funktionsanropet.
2	Returnerar ett datum, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för när användarens session i programmet började. Detta uppdateras inte, såvida inte användaren laddar skriptet.	Returnerar datumet, i formatet för systemvariabeln <code>DateFormat</code> , för när användarens session i programmet började. Detta kommer att uppdateras när en ny session börjar eller data i applikationen laddas igen.

Användning

`today()`-funktionen används vanligen som en komponenten inom ett uttryck. Den kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en månad fram till dagens datum.

I följande tabell finns en förklaring av resultatet som returneras av `today()`-funktionen, förutsatt att värdena för `timer_mode`-argumenten är olika:

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – generering av objekt med laddningsskript

Laddningsskript och resultat

Översikt

I det följande exemplet skapas tre variabler med `today()`-funktionen. För varje variabel används ett av `timer_mode`-alternativen för att visa hur det fungerar.

För att variablernas funktionalitet ska framgå laddar du skriptet en gång, och därefter efter 24 timmar ytterligare en gång. Resultatet blir att `today(0)`- och `today(1)`-variablernas funktionalitet framgår genom att de visar olika värden.

Laddningsskript

```
LET vPreviousDataLoad = today(0);
LET vCurrentDataLoad = today(1);
LET vApplicationOpened = today(2);
```

Resultat

När data har lästs in en andra gång, skapar du tre textrutor enligt anvisningarna nedan.

Skapa först en textruta för data som tidigare har lästs in.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vPreviousDataLoad`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Tidigare inläsningstid" till objektet.

Skapa sedan en textruta för de data som för närvarande läses in.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vCurrentDataLoad`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Aktuell inläsningstid" till objektet.

Skapa en sista textruta för att visa när användarens session i programmet startade.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått till objektet:
`=vApplicationOpened`
3. Under **Utseende**, väljer du **Show titles** och lägger till rubriken "Användarsession startade" till objektet.

Diagram för variabler som skapats med `today()`-funktionen i laddningsskript

Previous Reload Time 06/22/2022	Current Reload Time 06/23/2022	User Session Began 06/23/2022
---	--	---

Bilden ovan visar exempelvärden för var och en av de skapade variablerna. Värdena skulle exempelvis kunna se ut som följer:

- Föregående laddningstid: 2022-06-22
- Aktuell laddningstid: 2022-06-23
- Användarsessionen började: 2022-06-23

Exempel 2 – generering av objekt utan laddningsskript

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

I det följande exemplet skapas tre diagramobjekt med `today()`-funktionen. För vart och ett av diagramobjekten används ett av `timer_mode`-alternativen för att visa hur det fungerar.

Det finns inget laddningsskript för det här exemplet.

Resultat

När data har lästs in en andra gång skapar du tre textrutor.

Först skapar du en textruta för den senaste dataladdningen.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=today(0)`
3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Senaste datainläsning" till objektet.

Skapa sedan en textruta för att visa aktuell tid.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=today(1)`
3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Aktuell tid" till objektet.

Skapa en sista textruta för att visa när användarens session i programmet startade.

Gör följande:

1. Skapa en textruta genom att använda diagramobjektet **Text och bild**.
2. Lägg till följande mått:
`=today(2)`
3. Under **Utseende**, väljer du **Visa rubriker** och lägger till rubriken "Användarsession började" till objektet.

Diagram för objekt som skapats med `today()`-funktionen utan laddningsskript

Latest Data Reload 06/23/2022	Current Time 06/23/2022	User Session Began 06/23/2022
---	-----------------------------------	---

Bilden ovan visar exempelvärden för vart och ett av de skapade objekten. Värdena skulle exempelvis kunna se ut som följer:

- Senaste dataladdning: 2022-06-23
- Aktuell tid: 2022-06-23
- Användarsessionen började: 2022-06-23

Diagramobjektet "Data laddades senast" använder ett `timer_mode`-värde på 0. Då returneras tidsmarkören för den senaste tidpunkten som data senast laddades.

Diagramobjektet "Aktuell tid" använder ett `timer_mode`-värde på 1. Då returneras den aktuella tiden enligt systemklockan. Om arkivet eller objektet uppdateras kommer det här värdet att uppdateras.

Diagramobjektet "Användarsessionen började" använder ett `timer_mode`-värde på 2. Då returneras tidsmarkören för när programmet öppnades, och användarsessionen började.

Exempel 3 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning lånesaldon som laddas i en tabell som heter `Loans`.
- Tabelldata med fält för låne-ID, saldot vid månadens början och den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-id, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån under månaden hittills. Programmet laddas bara en gång i veckan, men användaren vill att resultaten ska uppdateras varje gång objektet eller applikationen uppdateras.

Laddningsskript

```
Loans:  
Load  
*  
Inline  
[
```

```
loan_id, start_balance, rate
8188, $10000.00, 0.024
8189, $15000.00, 0.057
8190, $17500.00, 0.024
8191, $21000.00, 0.034
8192, $90000.00, 0.084
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Lägg till följande fält som dimensioner:
 - loan_id
 - start_balance
3. Skapa sedan ett mått för att beräkna den ackumulerade räntan:
 $=\text{start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{monthstart}(\text{today}(1)))) / 365$
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

loan_id	start_balance	$=\text{start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{monthstart}(\text{today}(1)))) / 365$
8188	\$10000.00	\$16.44
8189	\$15000.00	\$58.56
8190	\$17500.00	\$28.77
8191	\$21000.00	\$48.90
8192	\$90000.00	\$517.81

Genom att använda today()-funktionen för att returnera dagens datum som enda argument returnerar monthstart()-funktionen startdatumet för den aktuella månaden. Genom att använda today()-funktionen igen, denna gång för att subtrahera resultatet från det aktuella datumet, returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills denna månad.

Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Resultatet multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att returnera den upplupna räntan hittills denna månad.

Eftersom värdet 1 används som timer_mode-argument i today()-funktionen i uttrycket, kommer det returnerade datumet vara dagens datum och resultaten uppdateras på motsvarande sätt varje gång diagramobjektet uppdateras (genom att öppna programmet, uppdatera sidan, flytta sig mellan ark osv.).

UTC

Returnerar aktuell Coordinated Universal Time.

Syntax:

```
UTC ( )
```

Returerad datatyp: dual

Exempel:

utc()

week

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret som motsvarar angivet datum.

Syntax:

```
week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]])
```

Returerad datatyp: heltal

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln.
broken_weeks	Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.
reference_day	Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

week()-funktionen bestämmer i vilken vecka datumet infaller och returnerar veckans nummer.

I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler. Dessa används för att fastställa veckonumret.

Detta innebär att de flesta europeiska apputvecklare får följande miljövariabler, vilket motsvarar ISO 8601-definitionen:

```
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day
Set BrokenWeeks =0; // Use unbroken weeks
Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1
```

En nordamerikansk apputvecklare får ofta följande miljövariabler:

```
Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks =1; // Use broken weeks
Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1
```

Veckans första dag bestäms av systemvariabeln `FirstWeekDay`. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet `first_week_day` i `week()`-funktionen.

Om ditt program använder brutna veckor, börjar veckoräkningen den 1 januari och slutar dagen före systemvariabeln `FirstWeekDay` oavsett hur många dagar som har förlöpt.

Om ditt program använder obrutna veckor kan vecka 1 börja föregående år eller under de första dagarna i januari. Detta beror på hur du använder miljövariablerna `FirstWeekDay` och `ReferenceDay`.

Användning

Funktionen `The week()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor. Den kan till exempel användas om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. `week()`-funktionen väljs före `weekname()` när användaren inte nödvändigtvis vill att beräkningen ska använda programmets systemvariabler `BrokenWeeks`, `FirstWeekDay` eller `ReferenceDay`.

Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka.

Om programmet använder obrutna veckor kan vecka 1 innehålla datum från december föregående år eller exkludera datum i januari innevarande år. Om programmet använder brutna veckor kan vecka 1 innehålla färre än sju dagar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: `MM/DD/ÅÅÅÅ`. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exemplen nedan antar

```
Set DateFormat= 'MM/DD/YYYY';
Set FirstWeekDay=0;
Set BrokenWeeks=0;
Set ReferenceDay=4;
```

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>week('12/28/2021')</code>	Returnerar 52.
<code>week(44614)</code>	Returnerar 8, eftersom detta är serienumret för 2022-02-22.
<code>week('01/03/2021')</code>	Returnerar 53.
<code>week('01/03/2021',6)</code>	Returnerar 1.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2021 och de två första veckorna år 2022, som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.
- Ett fält `week_number` skapas som returnerar det år och veckonummer då transaktionen ägde rum.
- Ett fält `week_day` skapas som visar veckodagsvärdet för varje transaktionsdatum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:

```
Load
  *
  ,
  weekDay(date) as week_day,
  week(date) as week_number
  ;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8183,12/27/2021,58.27

8184,12/28/2021,67.42

8185,12/29/2021,23.80

8186,12/30/2021,82.06

8187,12/31/2021,40.56

8188,01/01/2022,37.23

8189,01/02/2022,17.17

8190,01/03/2022,88.27

8191,01/04/2022,57.42

8192,01/05/2022,53.80

8193,01/06/2022,82.06

8194,01/07/2022,40.56

8195,01/08/2022,53.67

8196,01/09/2022,26.63

8197,01/10/2022,72.48

8198,01/11/2022,18.37

8199,01/12/2022,45.26

8200,01/13/2022,58.23

8201,01/14/2022,18.52

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number

Resultattabell


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	53
8184	12/28/2021	tis	53
8185	12/29/2021	ons	53
8186	12/30/2021	tors	53
8187	12/31/2021	fre	53
8188	01/01/2022	lör	1
8189	01/02/2022	sön	2
8190	01/03/2022	mån	2
8191	01/04/2022	tis	2
8192	01/05/2022	ons	2
8193	01/06/2022	tors	2
8194	01/07/2022	fre	2
8195	01/08/2022	lör	2
8196	01/09/2022	sön	3
8197	01/10/2022	mån	3
8198	01/11/2022	tis	3
8199	01/12/2022	ons	3
8200	01/13/2022	tors	3
8201	01/14/2022	fre	3

week_number-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda week()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Inga andra parametrar skickas till funktionen och därför gäller följande standardvariabler som påverkar week()-funktionen:

- BrokenWeeks: Veckoräkningen börjar 1 januari
- FirstWeekDay: Veckans första dag är söndag

Diagram över week()-funktionen med standardssystemvariabler

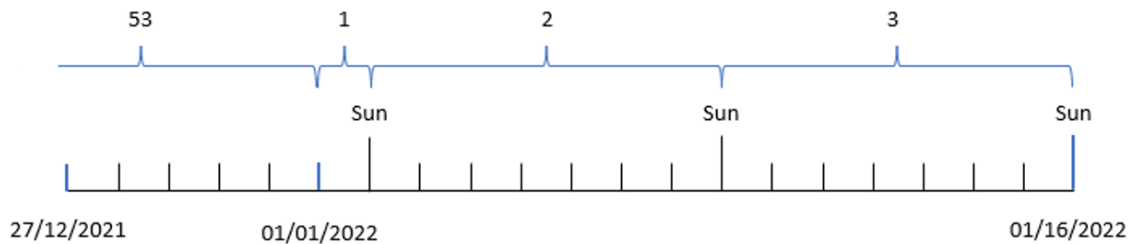

Eftersom programmet använder standardssystemvariabeln BrokenWeeks börjar vecka 1 den 1 januari, en lördag.

På grund av standardssystemvariabeln FirstWeekDay börjar veckorna på en söndag. Den första söndagen efter 1 januari inträffar 2 januari. Därför börjar vecka 2 då.

Exempel 2 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Ett fält week_number skapas som returnerar det år och veckonummer då transaktionen ägde rum.
- Ett fält week_day skapas som visar veckodagsvärdet för varje transaktionsdatum.

I det här exemplet vill vi ställa in att arbetsveckan börjar på tisdagar.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:

```
Load
*,
weekDay(date) as week_day,
week(date,1) as week_number
```

```
    ;  
Load  
*  
Inline  
[  
id,date,amount  
8183,12/27/2022,58.27  
8184,12/28/2022,67.42  
8185,12/29/2022,23.80  
8186,12/30/2022,82.06  
8187,12/31/2021,40.56  
8188,01/01/2022,37.23  
8189,01/02/2022,17.17  
8190,01/03/2022,88.27  
8191,01/04/2022,57.42  
8192,01/05/2022,53.80  
8193,01/06/2022,82.06  
8194,01/07/2022,40.56  
8195,01/08/2022,53.67  
8196,01/09/2022,26.63  
8197,01/10/2022,72.48  
8198,01/11/2022,18.37  
8199,01/12/2022,45.26  
8200,01/13/2022,58.23  
8201,01/14/2022,18.52  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number


Resultattabell

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	52
8184	12/28/2021	tis	53
8185	12/29/2021	ons	53
8186	12/30/2021	tors	53
8187	12/31/2021	fre	53
8188	01/01/2022	lör	1
8189	01/02/2022	sön	1

id	date	week_day	week_number
8190	01/03/2022	mån	1
8191	01/04/2022	tis	2
8192	01/05/2022	ons	2
8193	01/06/2022	tors	2
8194	01/07/2022	fre	2
8195	01/08/2022	lör	2
8196	01/09/2022	sön	2
8197	01/10/2022	mån	2
8198	01/11/2022	tis	3
8199	01/12/2022	ons	3
8200	01/13/2022	tors	3
8201	01/14/2022	fre	3

Programmet använder fortfarande brutna veckor. Men argumentet `first_week_day` har ställts in till 1 i `week()`-funktionen. Detta ställer in veckans första dag till en tisdag.

Diagram med exempel på `week()`-funktionen, `first_week_day`

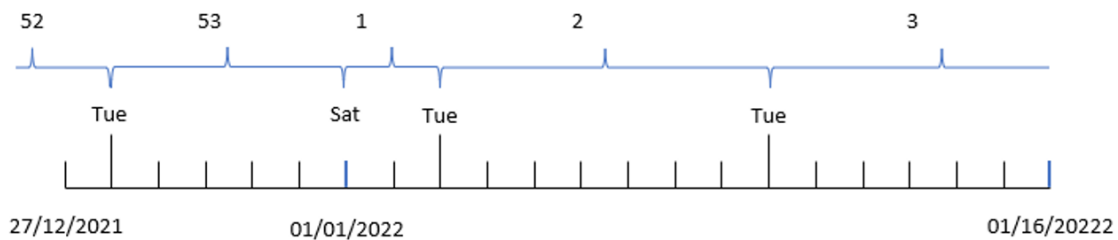

Programmet använder standardssystemvariabeln `brokenweeks`, så vecka 1 börjar 1 januari, en lördag.

`first_week_day`-argumentet `week()`-funktionen ställer in veckans första dag till en tisdag. Därför börjar vecka 53 den 28 december 2021.

Men eftersom funktionen fortfarande använder brutna veckor kommer vecka 1 bara att vara två dagar lång, eftersom den första tisdagen efter 1 januari inträffar 3 januari.

Exempel 3 – unbroken_weeks

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet använder vi obrutna veckor.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;

Transactions:
  Load
    *,
    weekDay(date) as week_day,
    week(date,6,0) as week_number
  ;


Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2022,58.27
8184,12/28/2022,67.42
8185,12/29/2022,23.80
8186,12/30/2022,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number

Diagram med exempel på `week()`-funktionen, diagramobjekt

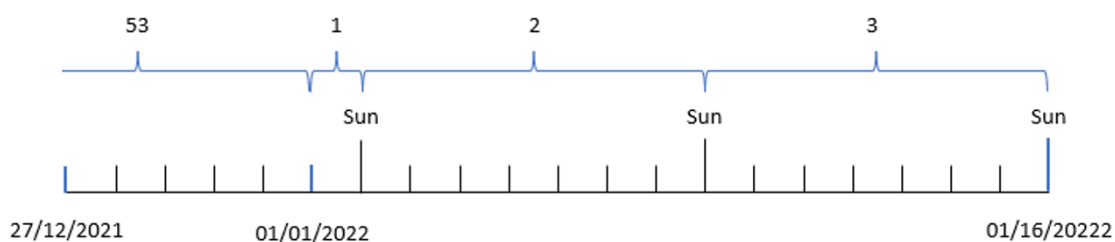

Resultattabell


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	52
8184	12/28/2021	tis	52
8185	12/29/2021	ons	52
8186	12/30/2021	tors	52
8187	12/31/2021	fre	52
8188	01/01/2022	lör	52
8189	01/02/2022	sön	1
8190	01/03/2022	mån	1
8191	01/04/2022	tis	1
8192	01/05/2022	ons	1
8193	01/06/2022	tors	1
8194	01/07/2022	fre	1
8195	01/08/2022	lör	1
8196	01/09/2022	sön	2
8197	01/10/2022	mån	2
8198	01/11/2022	tis	2

id	date	week_day	week_number
8199	01/12/2022	ons	2
8200	01/13/2022	tors	2
8201	01/14/2022	fre	2

Parametern `first_week_date` sätts till 1, vilket innebär att tisdag blir första dagen i veckan. Parametern `broken_weeks` sätts till 0, vilket tvingar funktionen att använda obrutna veckor. Slutligen sätter den tredje parametern `reference_day` till 2.

Parametern `first_week_date` sätts till 6, vilket innebär att söndag blir första dagen i veckan. Parametern `broken_weeks` sätts till 0, vilket tvingar funktionen att använda obrutna veckor.

Diagram för `week()`-funktionen, med obrutna veckor i exemplet

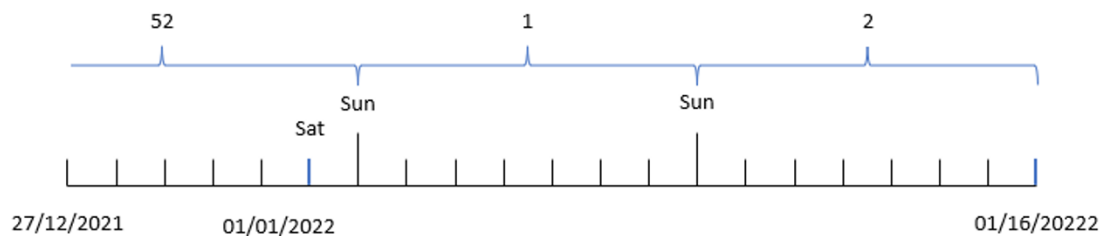

Eftersom obrutna veckor används börjar inte vecka 1 nödvändigtvis 1 januari, men den måste i stället ha minst fyra dagar. I datauppsättningen slutar vecka 52 därför på lördag 1 januari 2022. Vecka 1 börjar sedan vid systemvariabeln `Firstweekday`, som är söndag 2 januari. Den här veckan slutar följande lördag, 8 januari.

Exempel 4 – `reference_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det tredje exemplet.
- Ett fält `week_number` skapas som returnerar det år och veckonummer då transaktionen ägde rum.
- Ett fält `week_day` skapas som visar veckodagsvärdet för varje transaktionsdatum.

Dessutom måste följande villkor vara uppfyllda:

- Arbetsveckan börjar på en tisdag.
- Företaget använder obrutna veckor.

- reference_day-värdet är 2. Med andra ord kommer det minsta möjliga antalet dagar i januari i vecka 1 vara 2.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
```

Transactions:

```
Load
    *,
    weekDay(date) as week_day,
    week(date,1,0,2) as week_number
;
```

Load

*

Inline

```
[
id,date,amount
8183,12/27/2022,58.27
8184,12/28/2022,67.42
8185,12/29/2022,23.80
8186,12/30/2022,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- id
- date
- week_day
- week_number

Resultattabell

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	52
8184	12/28/2021	tis	1
8185	12/29/2021	ons	1
8186	12/30/2021	tors	1
8187	12/31/2021	fre	1
8188	01/01/2022	lör	1
8189	01/02/2022	sön	1
8190	01/03/2022	mån	1
8191	01/04/2022	tis	2
8192	01/05/2022	ons	2
8193	01/06/2022	tors	2
8194	01/07/2022	fre	2
8195	01/08/2022	lör	2
8196	01/09/2022	sön	2
8197	01/10/2022	mån	2
8198	01/11/2022	tis	3
8199	01/12/2022	ons	3
8200	01/13/2022	tors	3
8201	01/14/2022	fre	3

Parametern `first_week_date` sätts till 1, vilket innebär att tisdag blir första dagen i veckan. Parametern `broken_weeks` sätts till 0, vilket tvingar funktionen att använda obrutna veckor. Slutligen sätter den tredje parametern `reference_day`-parametern till 2.

Diagram med exempel på `week()`-funktionen, `reference_day`

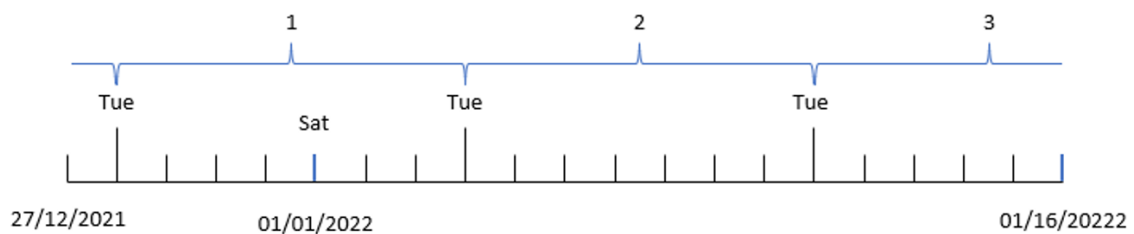

Eftersom funktionen använder obrutna veckor och ett `reference_day`-värde på 2 som parameter behöver det bara ingå två dagar i januari i vecka 1. Eftersom den första dagen i veckan är tisdag börjar vecka 1 den 28 december 2021 och slutar måndag 3 januari 2022.

Exempel 5 – exempel på diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar veckonumret skapas som ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8183,12/27/2022,58.27

8184,12/28/2022,67.42

8185,12/29/2022,23.80

8186,12/30/2022,82.06

8187,12/31/2021,40.56

8188,01/01/2022,37.23

8189,01/02/2022,17.17

8190,01/03/2022,88.27

8191,01/04/2022,57.42

8192,01/05/2022,53.80

8193,01/06/2022,82.06

8194,01/07/2022,40.56

8195,01/08/2022,53.67

8196,01/09/2022,26.63

8197,01/10/2022,72.48

8198,01/11/2022,18.37

8199,01/12/2022,45.26

8200,01/13/2022,58.23

8201,01/14/2022,18.52

];

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Lägg till följande fält som dimensioner:
 - id
 - date
3. Skapa sedan följande mått:
=week (date)
4. Skapa ett mått, week_day som visar veckodagsvärdet för varje transaktionsdatum:
=weekday(date)

Resultattabell


id	date	=week(date)	=weekday(date)
8183	12/27/2021	53	mån
8184	12/28/2021	53	tis
8185	12/29/2021	53	ons
8186	12/30/2021	53	tors
8187	12/31/2021	53	fre
8188	01/01/2022	1	lör
8189	01/02/2022	2	sön
8190	01/03/2022	2	mån
8191	01/04/2022	2	tis
8192	01/05/2022	2	ons
8193	01/06/2022	2	tors
8194	01/07/2022	2	fre
8195	01/08/2022	2	lör
8196	01/09/2022	3	sön
8197	01/10/2022	3	mån
8198	01/11/2022	3	tis
8199	01/12/2022	3	ons
8200	01/13/2022	3	tors
8201	01/14/2022	3	fre

week_number-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att användaweek() -funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Inga andra parametrar skickas till funktionen och därför gäller följande standardvariabler som påverkar week() -funktionen:

- BrokenWeeks: Veckoräkningen börjar 1 januari
- FirstWeekDay: Veckans första dag är söndag

Diagram med exempel på week() -funktionen, diagramobjekt

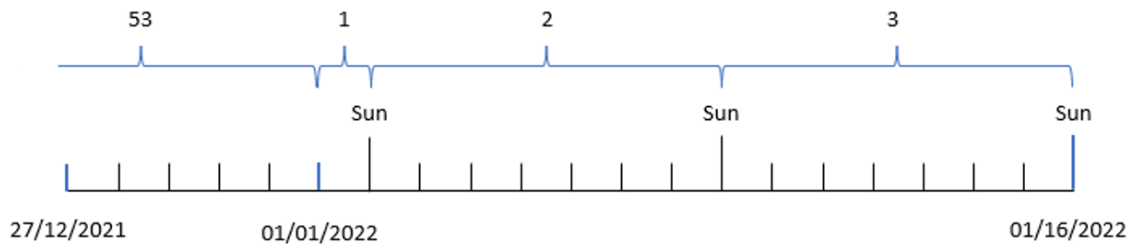

Eftersom programmet använder standardssystemvariabeln BrokenWeeks börjar vecka 1 den 1 januari, en lördag.

På grund av standardssystemvariabeln FirstWeekDay börjar veckorna på en söndag. Den första söndagen efter 1 januari inträffar 2 januari. Därför börjar vecka 2 då.

Exempel 6 – scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2019 och de två första veckorna år 2020 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.

Programmet använder främst brutna veckor i sin instrumentpanel. Slut användaren vill emellertid ha ett diagramobjekt som visar den totala försäljningen per vecka med obrutna veckor. Referensdagen ska vara 2 januari, med veckans början på tisdag. Detta kan uppnås även när denna dimension inte är tillgänglig i datamodellen, med hjälp av week() -funktionen som en beräknad dimension i diagrammet.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;  
SET ReferenceDay=0;  
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

Transactions:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2019,58.27
8184,12/28/2019,67.42
8185,12/29/2019,23.80
8186,12/30/2019,82.06
8187,12/31/2019,40.56
8188,01/01/2020,37.23
8189,01/02/2020,17.17
8190,01/03/2020,88.27
8191,01/04/2020,57.42
8192,01/05/2020,53.80
8193,01/06/2020,82.06
8194,01/07/2020,40.56
8195,01/08/2020,53.67
8196,01/09/2020,26.63
8197,01/10/2020,72.48
8198,01/11/2020,18.37
8199,01/12/2020,45.26
8200,01/13/2020,58.23
8201,01/14/2020,18.52
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.
2. Skapa följande beräknade dimension:
=week(date)
3. Skapa sedan följande aggregeringsmått:
=sum(amount)
4. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.
5. Välj **sorteringsmenyn** och ta bort anpassad sortering för den beräknade dimensionen.
6. Avmarkera alternativen **Sortera numeriskt** och **Sortera alfabetiskt**.

Resultattabell

week(date)	sum(amount)
52	\$125.69
53	\$146.42
1	\$200.09
2	\$347.57
3	\$122.01

weekday

Denna funktion returnerar ett dualt värde med:

- Ett namn på en dag som definierat i miljövariabeln **DayNames**.
- Ett heltal mellan 0 och 6 som motsvarar den nominella veckodagen (0-6).


Syntax:

```
weekday(date [, first_week_day=0])
```

Returnerad datatyp: dual

weekday()-funktionen avgör vilken veckodag ett datum inträffar. Det returnerar sedan ett strängvärde som representerar den dagen.


Diagram för weekday()-funktionen som returnerar namnet på dagen då ett datum infaller

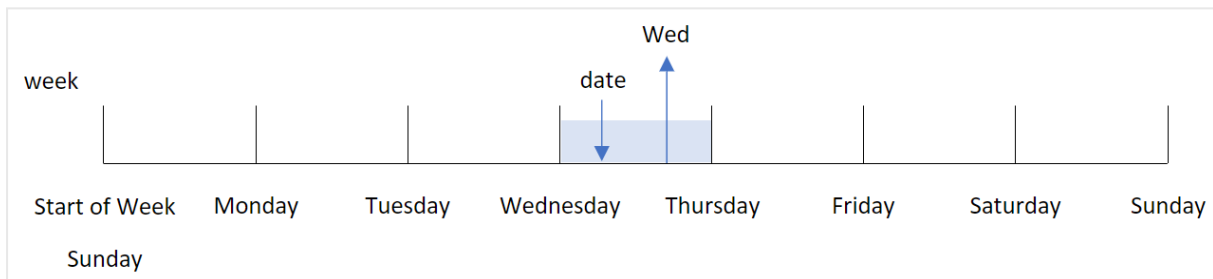

Resultatet returnerar nummervärdet som motsvarar den veckodagen (0–6), baserat på veckans första dag. Om den första dagen i veckan har satts till söndag returnerar en onsdag nummervärdet 3. Den här startdagen bestäms antingen av systemvariabeln `Firstweekday` eller av funktionsparametern `first_week_day`.

Du kan använda det här talvärdet som en del av ett aritmetiskt uttryck. Till exempel, multiplicera det med 1 för att returnera själva värdet.

Diagram för weekday()-funktionen med nummervärdet för den dag som visas i stället för dagens namn

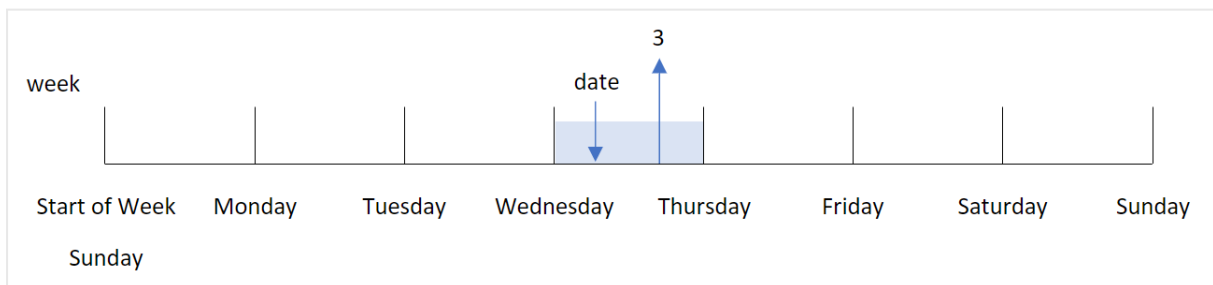

Användning

Funktionen weekday() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckodagar. Om du exempelvis vill jämföra genomsnittlig försäljning av produkter efter veckodag.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en **Master Calendar**-tabell, eller skapas direkt i ett diagram som ett beräknat mått.

Relaterade ämnen

Ämnen	Interaktion
<i>FirstWeekDay (page 223)</i>	Definierar startdagen för varje vecka.

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . <i>FirstWeekDay (page 223)</i>

Du kan använda följande värden för att ställa in vilken dag veckan börjar i argumentet `first_week_day`:

first_week_day values

Dag	Värde
Måndag	0
Tisdag	1
Onsdag	2
Torsdag	3
Fredag	4
Lördag	5
Söndag	6

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.



Om inget annat sägs, är `FirstWeekDay` inställd till 0 i dessa exempel.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>weekday('10/12/1971')</code>	Returnerar 'Tue' och 1.
<code>weekday('10/12/1971' , 6)</code>	Returnerar 'Tue' och 2. I det här exemplet är söndag (6) den första dagen i veckan.
<code>SET FirstWeekDay=6;</code> ... <code>weekday('10/12/1971')</code>	Returnerar 'Tue' och 2.

Exempel 1 – veckodagssträng

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- `DayNames`-variabeln som är inställd till att använda standardnamnen för dagar.
- En föregående laddning som innehåller `weekday()`-funktionen, som är satt till `week_day`-fältet och returnerar den veckodag då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

`Transactions:`

```
Load
  *,
  weekDay(date) as week_day
;
```

`Load`

`*`

`Inline`

`[`

`id,date,amount`

```
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.39
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day


Resultattabell

id	date	week_day
8188	01/01/2022	lör
8189	01/02/2022	sön
8190	01/03/2022	mån
8191	01/04/2022	tis
8192	01/05/2022	ons
8193	01/06/2022	tors
8194	01/07/2022	fre

week_day-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda weekday()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

weekday()-funktionen returnerar veckodagens strängvärde, det vill säga, returnerar namnet på veckodagen som ställs in med systemvariabeln DayNames.

Diagram för weekday()-funktionen som returnerar onsdag som veckodag för transaktion 8192

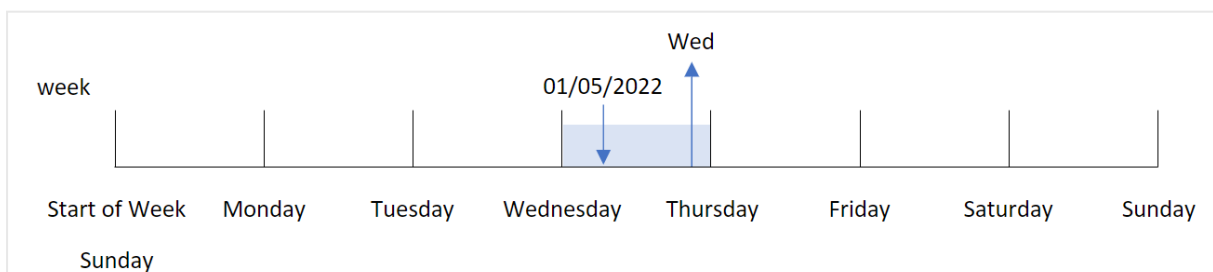

Transaktion 8192 ägde rum 5 januari. Systemvariabeln `FirstWeekDay` sätter söndag som första dag i veckan. Funktionstransaktionen `weekday()` ägde rum på en onsdag och returnerar detta värde, i den förkortade formen från systemvariabeln `DayNames` i `week_day`-fältet.

Värdena i `week_day`-fältet är högerjusterade i kolumnen eftersom det finns ett dualt tal och textresultat för fältet (onsdagen den 3:e). För att konvertera fältvärdet till dess numeriska motsvarighet kan fältet inneslutas i `num()`-funktionen. I transaktion 8192 exempelvis skulle onsdagsvärdet konverteras till talet 3.

Exempel 2 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- `DayNames`-variabeln som är inställd till att använda standardnamnen för dagar.
- En föregående laddning som innehåller `weekday()`-funktionen, som är satt till `week_day`-fältet och returnerar den veckodag då transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

Transactions:

```
Load
  *,
  WeekDay(date,1) as week_day
;
```

Load

*

Inline

```
[
id,date,amount
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.39
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day

Resultattabell

id	date	week_day
8188	01/01/2022	lör
8189	01/02/2022	sön
8190	01/03/2022	mån
8191	01/04/2022	tis
8192	01/05/2022	ons
8193	01/06/2022	tors
8194	01/07/2022	fre

Diagram för `weekday()`-funktionen som visar att onsdag har det duala värdet 1

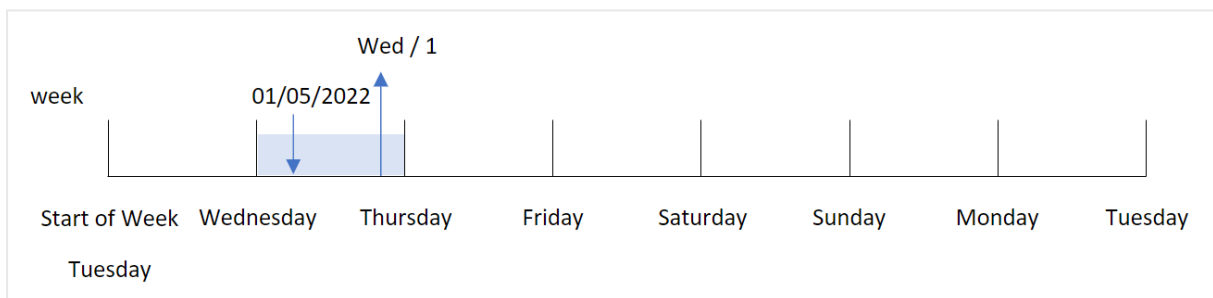

Eftersom `first_week_day`-argumentet är satt till 1 i `weekday()`-funktionen är tisdag den första dagen i veckan. Därför kommer alla transaktioner som äger rum på en tisdag ha ett dualt numeriskt värde på 0.

Transaktion 8192 ägde rum 5 januari. `weekday()`-funktionen identifierar att detta är en onsdag, och uttrycket skulle alltså returnera det duala numeriska värdet 1.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd till 6 (söndag).
- `DayNames`-variabeln som är inställd till att använda standardnamnen för dagar.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som identifierar veckodagsvärdet skapas som ett mått i ett diagram i appen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';
SET FirstWeekDay=6;
```

`Transactions`:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.39
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `id`
- `date`

För att beräkna veckodagsvärdet skapar du följande mått:

- `=weekday(date)`

Resultattabell


id	date	=weekday(date)
8188	01/01/2022	lör
8189	01/02/2022	sön
8190	01/03/2022	mån
8191	01/04/2022	tis
8192	01/05/2022	ons

id	date	=weekday(date)
8193	01/06/2022	tors
8194	01/07/2022	fre

=weekday(date)-fältet skapades i diagrammet genom att använda weekday()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

weekday()-funktionen returnerar veckodagens strängvärde, det vill säga, returnerar namnet på veckodagen som ställs in med systemvariabeln DayNames.

Diagram för weekday()-funktionen som returnerar onsdag som veckodag för transaktion 8192

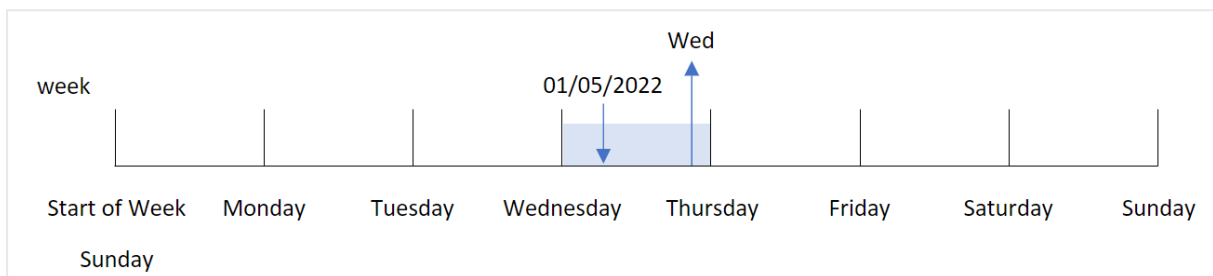

Transaktion 8192 ägde rum 5 januari. Systemvariabeln FirstWeekDay sätter söndag som första dag i veckan. Funktionstransaktionen weekday() ägde rum på en onsdag och returnerar detta värde, i den förkortade formen från systemvariabeln DayNames i =weekday(date)-fältet.

Exempel 4 – scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Systemvariabeln FirstWeekDay som är inställd till 6 (söndag).
- DayNames-variabeln som är inställd till att använda standardnamnen för dagar.

Slutanvändaren vill ha ett diagram som visar den genomsnittliga försäljningen per veckodag för transaktionerna.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';  
SET DayNames='Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat;Sun';  
SET FirstWeekDay=6;
```

Transactions:

LOAD

```
RecNo() AS id,  
MakeDate(2022, 1, Ceil(Rand() * 31)) as date,  
Rand() * 1000 AS amount
```

Autogenerate(1000);

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- =weekday(date)
- =avg(amount)

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

weekday(date)	Avg(amount)
sön	\$536.96
mån	\$500.80
tis	\$515.63
ons	\$509.21
tors	\$482.70
fre	\$441.33
lör	\$505.22

weekend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden på den sista dagen i den kalendervecka som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
WeekEnd(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])
```

Returnerad datatyp: dual

weekend()-funktionen bestämmer vilken vecka datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av den veckan. Veckans första dag bestäms av miljövariabeln FirstWeekDay. Men den kan ersättas av first_week_day-argumentet i weekend()-funktionen.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.

Argument	Beskrivning
period_no	shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date . Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena för first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln

Användning

`weekend()`-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda det återstående antalet dagar i veckan för det angivna datumet. Det kan till exempel användas om en användare vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under veckan.

Följande exempel antar:

```
SET FirstWeekDay=0;
```

Exempel	Resultat
<code>weekend('01/10/2013')</code>	Returnerar 01/12/2013 23:59:59.
<code>weekend('01/10/2013', -1)</code>	Returnerar 01/05/2013 23:59:59..
<code>weekend('01/10/2013', 0, 1)</code>	Returnerar 01/14/2013 23:59:59.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set DateFormat = 'YYYY-MM-DD';
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day
```

```
Set BrokenWeeks =0;    //(use unbroken weeks)
Set ReferenceDay =4;   // Jan 4th is always in week 1
```

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set DateFormat = 'M/D/YYYY';
Set FirstWeekDay =6;   // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks =1;   //(use broken weeks)
Set ReferenceDay =1;   // Jan 1st is always in week 1
```

Exemplen ovan resulterar i följande från weekend()-funktionen:

Exempel på veckoslutsfunktion

Datum	ISO-veckoslut	USA-veckoslut
Lör 2020 Dec 26	2020-12-27	12/26/2020
Sön 2020 Dec 27	2020-12-27	1/2/2021
Mån 2020 Dec 28	2021-01-03	1/2/2021
Tis 2020 Dec 29	2021-01-03	1/2/2021
Ons 2020 Dec 30	2021-01-03	1/2/2021
Tors 2020 Dec 31	2021-01-03	1/2/2021
Fre 2021 Jan 1	2021-01-03	1/2/2021
Lör 2021 Jan 2	2021-01-03	1/2/2021
Sön 2021 Jan 3	2021-01-03	1/9/2021
Mån 2021 Jan 4	2021-01-10	1/9/2021
Tis 2021 Jan 5	2021-01-10	1/9/2021



Veckosluten är på söndagar i ISO-kolumnen och på lördagar i USA-kolumnen.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält end_of_week skapas som returnerar en tidsmarkör för slutet av den vecka då transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;

Transactions:
  Load
    *,
    weekend(date) as end_of_week,
    timestamp(weekend(date)) as end_of_week_timestamp
  ;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Resultattabell


date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/08/2022	1/8/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/22/2022	1/22/2022 11:59:59 PM

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/05/2022	3/5/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/19/2022	3/19/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/02/2022	4/2/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/21/2022	5/21/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/18/2022	6/18/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/20/2022	8/20/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	10/01/2022	10/1/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/15/2022	10/15/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 11:59:59 PM

end_of_week-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda weekend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

weekend()-funktionen identifierar vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av den veckan.

Diagram för weekend()-funktionen, grundläggande exempel

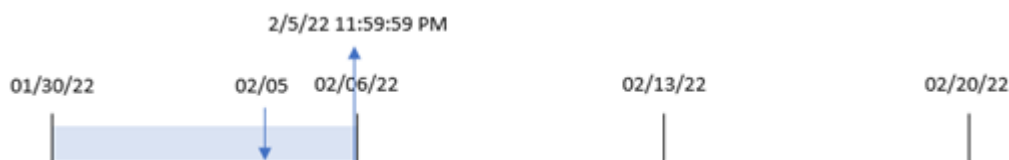

Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. Systemvariabeln Firstweekday sätter söndag som första dag i veckan. weekend()-funktionen identifierar att den första lördagen efter 5 februari – och därmed slutet av veckan – inföll 5 februari. Därför returnerar end_of_week-värdet för den transaktionen den sista millisekunden den dagen, vilket är 5 februari 23:59:59.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `previous_week_end` skapas som returnerar tidsmarkören för början av veckan innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        weekend(date,-1) as previous_week_end,
        timestamp(weekend(date,-1)) as previous_week_end_timestamp
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```


Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- previous_week_end
- previous_week_end_timestamp

Resultattabell

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/01/2022	1/1/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/15/2022	1/15/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	01/29/2022	1/29/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/26/2022	2/26/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/12/2022	3/12/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	03/26/2022	3/26/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	04/30/2022	4/30/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/14/2022	5/14/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/11/2022	6/11/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/25/2022	6/25/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/16/2022	7/16/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/16/2022	7/16/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/24/2022	9/24/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/08/2022	10/8/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/22/2022	10/22/2022 11:59:59 PM

Eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `weekend()`-funktionen i det här fallet identifierar funktionen först den vecka då transaktionerna äger rum. Den tittar sedan en vecka innan och identifierar den sista millisekunden i den veckan.

Diagram med exempel på `weekend()`-funktionen, `period_no`

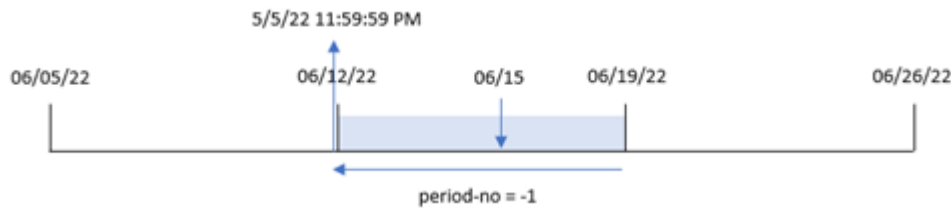

Transaktion 8196 ägde rum den 15 juni. `weekend()`-funktionen identifierar att veckan börjar 12 juni. Därför slutar den föregående veckan 11 juni 11:59:59; detta är det värde som returneras för `previous_week_end`-fältet.

Exempel 3 – `first_week_day`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här exemplet behöver vi sätta tisdag som första dag i arbetsveckan.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
    *,
    weekend(date,0,1) as end_of_week,
    timestamp(weekend(date,0,1)) as end_of_week_timestamp,
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
```

```
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- end_of_week
- end_of_week_timestamp

Resultattabell

date	end_of_week	end_of_week_timestamp
1/7/2022	01/10/2022	1/10/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/24/2022	1/24/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/07/2022	2/7/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	02/28/2022	2/28/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/21/2022	3/21/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/04/2022	4/4/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/09/2022	5/9/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/16/2022	5/16/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/20/2022	6/20/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	06/27/2022	6/27/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/11/2022	7/11/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/25/2022	7/25/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/25/2022	7/25/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	08/01/2022	8/1/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/08/2022	8/8/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/08/2022	8/8/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/22/2022	8/22/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	09/26/2022	9/26/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/17/2022	10/17/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/31/2022	10/31/2022 11:59:59 PM

Eftersom `first_week_date`-argumentet på 1 används i `weekend()`-funktionen i det här fallet, sätts tisdag som första dag i veckan.

Diagram med exempel på `weekend()`-funktionen, `first_week_day`



Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. `weekend()`-funktionen identifierar att den första måndagen efter det här datumet – och därför slutet av veckan och det returnerade värdet – var 6 februari 23:59:59.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutet av veckan då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,1/7/2022,17.17

8189,1/19/2022,37.23

8190,2/28/2022,88.27

8191,2/5/2022,57.42

8192,3/16/2022,53.80

8193,4/1/2022,82.06

8194,5/7/2022,40.39

8195,5/16/2022,87.21

8196,6/15/2022,95.93

8197,6/26/2022,45.89

8198,7/9/2022,36.23

8199,7/22/2022,25.66

8200,7/23/2022,82.77

8201,7/27/2022,69.98

8202,8/2/2022,76.11

8203,8/8/2022,25.12

```
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att beräkna veckostart för den vecka då en transaktion äger rum lägger du till följande mått:

- =weekend(date)
- =timestamp(weekend(date))

Resultattabell

date	=weekend(date)	=timestamp(weekend(date))
1/7/2022	01/08/2022	1/8/2022 11:59:59 PM
1/19/2022	01/22/2022	1/22/2022 11:59:59 PM
2/5/2022	02/05/2022	2/5/2022 11:59:59 PM
2/28/2022	03/05/2022	3/5/2022 11:59:59 PM
3/16/2022	03/19/2022	3/19/2022 11:59:59 PM
4/1/2022	04/02/2022	4/2/2022 11:59:59 PM
5/7/2022	05/07/2022	5/7/2022 11:59:59 PM
5/16/2022	05/21/2022	5/21/2022 11:59:59 PM
6/15/2022	06/18/2022	6/18/2022 11:59:59 PM
6/26/2022	07/02/2022	7/2/2022 11:59:59 PM
7/9/2022	07/09/2022	7/9/2022 11:59:59 PM
7/22/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/23/2022	07/23/2022	7/23/2022 11:59:59 PM
7/27/2022	07/30/2022	7/30/2022 11:59:59 PM
8/2/2022	08/06/2022	8/6/2022 11:59:59 PM
8/8/2022	08/13/2022	8/13/2022 11:59:59 PM
8/19/2022	08/20/2022	8/20/2022 11:59:59 PM
9/26/2022	10/01/2022	10/1/2022 11:59:59 PM
10/14/2022	10/15/2022	10/15/2022 11:59:59 PM
10/29/2022	10/29/2022	10/29/2022 11:59:59 PM

end_of_week-måttet skapades i ett diagramobjekt genom att använda weekend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument. weekend()-funktionen identifierar vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av den veckan.

Diagram med exempel på weekend()-funktionen, diagramobjekt



Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. Systemvariabeln Firstweekday sätter söndag som första dag i veckan. weekend()-funktionen identifierar att den första lördagen efter 5 februari – och därmed slutet av veckan – inföll 5 februari. Därför returnerar end_of_week-värdet för den transaktionen den sista millisekunden den dagen, vilket är 5 februari 23:59:59.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Employee_Expenses.
- Data bestående av anställnings-ID, anställdas namn och de genomsnittliga dagliga kostnadsanspråken för varje anställd.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter anställnings-id och anställds namn, de beräknade kostnadsanspråken som fortfarande återstår för resten av veckan.

Laddningsskript

```
Employee_Expenses :
Load
*
Inline
[
employee_id,employee_name,avg_daily_claim
182,Mark, $15
183,Deryck, $12.5
184,Dexter, $12.5
185,Sydney,$27
186,Agatha,$18
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:
 - employee_id
 - employee_name
2. Skapa sedan ett mått för att beräkna den ackumulerade räntan:
$$=(\text{weekend}(\text{today}(1))-\text{today}(1))*\text{avg_daily_claim}$$
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	=(weekend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$90.00
183	Deryck	\$75.00
184	Dexter	\$75.00
185	Sydney	\$162.00
186	Agatha	\$108.00

weekend()-funktionen returnerar slutdatumet för den aktuella veckan genom att använda dagens datum som enda argument. Sedan returnerar uttrycket antalet dagar som återstår av denna vecka genom att subtrahera dagens datum från årets slutdatum.

Detta värde multipliceras sedan med det genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket från varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under den återstående veckan.

weekname

Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller **date**.

Syntax:

```
WeekName (date[, period_no [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]]])
```

weekname()-funktionen bestämmer i vilken vecka datumet infaller och returnerar veckans veckonummer och år. Veckans första dag bestäms av systemvariabeln FirstweekDay. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet first_week_day i weekname()-funktionen.

I Qlik Sense, hämtas de regionala inställningarna när appen skapas, och motsvarande inställningar lagras i skriptet som miljövariabler.

En nordamerikansk apputvecklare får ofta set brokenweeks=1; i skriptet, vilket motsvarar brutna veckor. En europeisk apputvecklare får ofta set brokenweeks=0; i skriptet, vilket motsvarar obrutna veckor.

8 Skript- och diagramfunktioner

Om ditt program använder brutna veckor, börjar veckoräkningen den 1 januari och slutar dagen före systemvariabeln `FirstweekDay` oavsett hur många dagar som har förlöpt.

Om din ansökan använder obrutna veckor kan vecka 1 börja föregående år eller under de första dagarna i januari. Detta beror på hur du använder systemvariablerna `ReferenceDay` och `FirstweekDay`.

Exempel på veckonamnsfunktion

Datum	ISO-veckonamn	USA-veckonamn
Lör 2020 Dec 26	2020/52	2020/52
Sön 2020 Dec 27	2020/52	2020/53
Mån 2020 Dec 28	2020/53	2020/53
Tis 2020 Dec 29	2020/53	2020/53
Ons 2020 Dec 30	2020/53	2020/53
Tors 2020 Dec 31	2020/53	2020/53
Fre 2021 Jan 1	2020/53	2021/01
Lör 2021 Jan 2	2020/53	2021/01
Sön 2021 Jan 3	2020/53	2021/02
Mån 2021 Jan 4	2021/01	2021/02
Tis 2021 Jan 5	2021/01	2021/02

Användning

Funktionen `weekname()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor.

Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. För att upprätthålla samstämmighet med `BrokenWeeks`-miljövariabeln i applikationen använder du `weekname()` i stället för `Tunarweekname()`. Om programmet använder obrutna veckor kan vecka 1 innehålla datum från december föregående år eller exkludera datum i januari innevarande år. Om programmet använder brutna veckor kan vecka 1 innehålla mindre än sju dagar.

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date . Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.

Argument	Beskrivning
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln.
broken_weeks	Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.
reference_day	Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exemplen nedan antar:

```
Set FirstWeekDay=0;
Set BrokenWeeks=0;
Set ReferenceDay=4;
```

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
weekname('01/12/2013')	Returnerar 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1)	Returnerar 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1)	Returnerar 2013/02.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2021 och de två första veckorna år 2022 läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `DateFormat` som är inställd på `MM/DD/YYYY`-formatet.
- Systemvariabeln `BrokenWeeks` som är inställd på 1.
- Systemvariabeln `FirstWeekDay` som är inställd på 6.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `weekday()`-funktionen som är inställd som `week_number`-fält, som returnerar år och veckonummer när transaktionerna ägde rum.
 - `weekname()`-funktionen som är inställd som fältet som heter `week_day`, för att visa veckodagsvärdet för varje transaktionsdatum.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
SET FirstWeekDay=6;
```

`Transactions`:

```
Load
*,
  weekday(date) as week_day,
  weekname(date) as week_number
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
```

```
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number

Resultattabell


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	2021/53
8184	12/28/2021	tis	2021/53
8185	12/29/2021	ons	2021/53
8186	12/30/2021	tors	2021/53
8187	12/31/2021	fre	2021/53
8188	01/01/2022	lör	2022/01
8189	01/02/2022	sön	2022/02
8190	01/03/2022	mån	2022/02
8191	01/04/2022	tis	2022/02
8192	01/05/2022	ons	2022/02
8193	01/06/2022	tors	2022/02
8194	01/07/2022	fre	2022/02
8195	01/08/2022	lör	2022/02
8196	01/09/2022	sön	2022/03
8197	01/10/2022	mån	2022/03
8198	01/11/2022	tis	2022/03
8199	01/12/2022	ons	2022/03
8200	01/13/2022	tors	2022/03
8201	01/14/2022	fre	2022/03

`week_number`-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda `weekname()`-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

`weekname()`-funktionen identifierar initialt vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar veckotalet och året då transaktionen äger rum.


Systemvariabeln `FirstweekDay` anger söndag som den första dagen i veckan. Systemvariabeln `BrokenWeeks` ställer in programmet för att använda brutna veckor, vilket innebär att vecka 1 börjar den 1 januari.

Diagram för `weekname()`-funktionen med standardvariablerna.

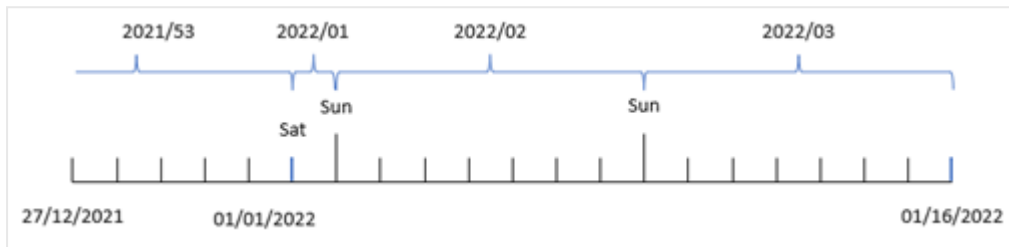

Vecka 1 börjar den 1 januari, vilket är en lördag, och därför returnerar transaktioner som sker på detta datum värdet 2022/01 (år och veckonummer).

Diagram över `weekname()` funktion som identifierar veckonummer för transaktion 8192.

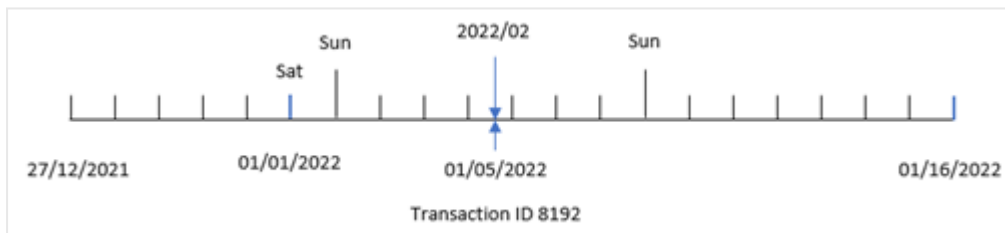

Eftersom programmet använder brutna veckor och den första veckodagen är söndag, returnerar transaktioner från 2 till 8 januari 2022/02-värdet (vecka nummer 2 2022). Ett exempel på detta skulle vara transaktion 8192 som ägde rum den 5 januari och returnerar värdet 2022/02 för fältet `week_number`.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, `previous_week_number`, som returnerar år och veckonummer innan transaktionerna ägde rum.

Öppna Skriptredigeraren och lägg till följande laddningsskript till en ny flik.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
SET FirstWeekDay=6;

Transactions:
  Load
    *,
    weekname(date,-1) as previous_week_number
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number


Resultattabell

id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	2021/52
8184	12/28/2021	tis	2021/52

id	date	week_day	week_number
8185	12/29/2021	ons	2021/52
8186	12/30/2021	tors	2021/52
8187	12/31/2021	fre	2021/52
8188	01/01/2022	lör	2021/52
8189	01/02/2022	sön	2021/53
8190	01/03/2022	mån	2021/53
8191	01/04/2022	tis	2021/53
8192	01/05/2022	ons	2021/53
8193	01/06/2022	tors	2021/53
8194	01/07/2022	fre	2021/53
8195	01/08/2022	lör	2022/01
8196	01/09/2022	sön	2022/02
8197	01/10/2022	mån	2022/02
8198	01/11/2022	tis	2022/02
8199	01/12/2022	ons	2022/02
8200	01/13/2022	tors	2022/02
8201	01/14/2022	fre	2022/02

Eftersom en `period_no` på `-1` användes som förskjutningsargument i `weekname()`-funktionen så identifierar funktionen först veckan då transaktionerna äger rum. Den tittar sedan en vecka innan och identifierar den första millisekunden i den veckan.

Diagram för `weekname()`-funktionen med en `period_no`-förskjutning på `-1`.

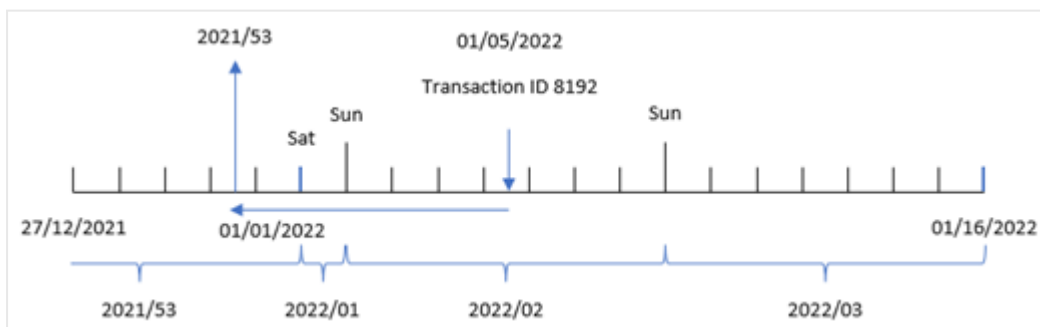

Transaktion 8192 ägde rum den 5 januari 2022. `weekname()`-funktionen tittar en vecka före den 30 december 2021 och returnerar veckonummer och år för det datumet – 2021/53.

Exempel 3 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är företagets policy att arbetsveckan ska börja på tisdag.

Öppna Skriptredigeraren och lägg till följande laddningsskript till en ny flik.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    weekday(date) as week_day,
    weekname(date,0,1) as week_number
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week_day
- week_number

Resultattabell


id	date	week_day	week_number
8183	12/27/2021	mån	2021/52
8184	12/28/2021	tis	2021/53
8185	12/29/2021	ons	2021/53
8186	12/30/2021	tors	2021/53
8187	12/31/2021	fre	2021/53
8188	01/01/2022	lör	2022/01
8189	01/02/2022	sön	2022/01
8190	01/03/2022	mån	2022/01
8191	01/04/2022	tis	2022/02
8192	01/05/2022	ons	2022/02
8193	01/06/2022	tors	2022/02
8194	01/07/2022	fre	2022/02
8195	01/08/2022	lör	2022/02
8196	01/09/2022	sön	2022/02
8197	01/10/2022	mån	2022/02
8198	01/11/2022	tis	2022/03
8199	01/12/2022	ons	2022/03
8200	01/13/2022	tors	2022/03
8201	01/14/2022	fre	2022/03

Diagram över `weekname()`-funktionen med tisdag som första dag i veckan.

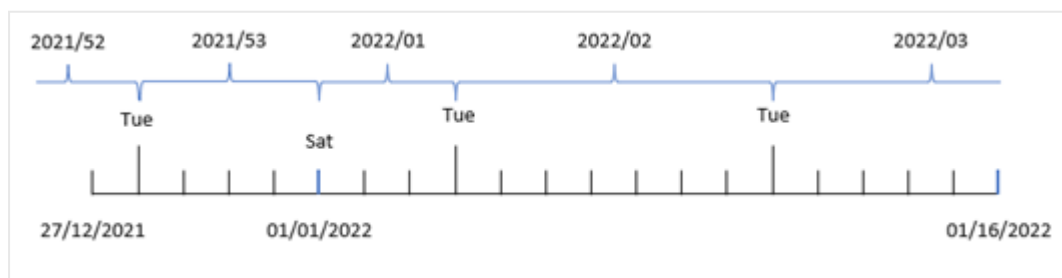

Eftersom `first_week_date`-argumentet för 1 används i `weekname()`-funktionen, använder det tisdag som den första dagen i veckan. Funktionen bestämmer därför att vecka 53 2021 börjar tisdagen den 28 december. Då programmet använder brutna veckor, börjar vecka 1 den 1 januari 2022 och slutar den sista millisekunden för måndagen den 3 januari 2022.

Diagram som visar veckonummer för transaktion 8192 med tisdag som första veckodag.

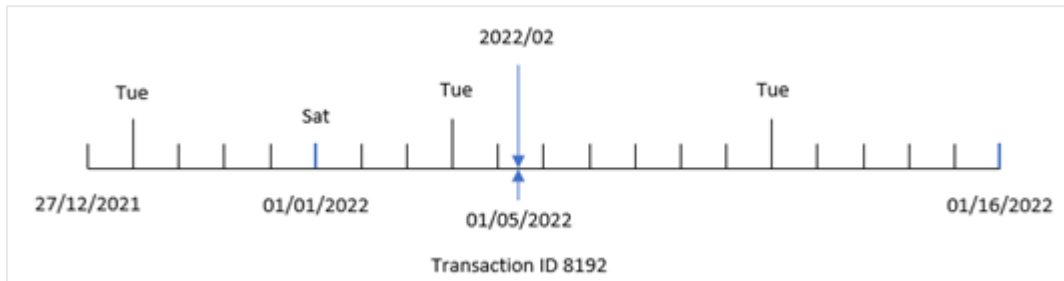

Transaktion 8192 ägde rum den 5 januari 2022. Således, om en `first_week_day`-parameter används för tisdag returnerar `weekname()`-funktionen `2022/02`-värdet för `week_number`-fältet.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som returnerar ett årsnummer för veckan då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
Transactions:
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8183,12/27/2021,58.27
8184,12/28/2021,67.42
8185,12/29/2021,23.80
8186,12/30/2021,82.06
8187,12/31/2021,40.56
8188,01/01/2022,37.23
8189,01/02/2022,17.17
8190,01/03/2022,88.27
8191,01/04/2022,57.42
8192,01/05/2022,53.80
8193,01/06/2022,82.06
8194,01/07/2022,40.56
```

```
8195,01/08/2022,53.67
8196,01/09/2022,26.63
8197,01/10/2022,72.48
8198,01/11/2022,18.37
8199,01/12/2022,45.26
8200,01/13/2022,58.23
8201,01/14/2022,18.52
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- =week_day (date)

För att beräkna veckostart för den vecka då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

=weekname(date)

Resultattabell

id	date	=weekday(date)	=weekname(date)
8183	12/27/2021	mån	2021/53
8184	12/28/2021	tis	2021/53
8185	12/29/2021	ons	2021/53
8186	12/30/2021	tors	2021/53
8187	12/31/2021	fre	2021/53
8188	01/01/2022	lör	2022/01
8189	01/02/2022	sön	2022/02
8190	01/03/2022	mån	2022/02
8191	01/04/2022	tis	2022/02
8192	01/05/2022	ons	2022/02
8193	01/06/2022	tors	2022/02
8194	01/07/2022	fre	2022/02
8195	01/08/2022	lör	2022/02
8196	01/09/2022	sön	2022/03
8197	01/10/2022	mån	2022/03
8198	01/11/2022	tis	2022/03
8199	01/12/2022	ons	2022/03

id	date	=weekday(date)	=weekname(date)
8200	01/13/2022	tors	2022/03
8201	01/14/2022	fre	2022/03

week_number-fältet skapades som ett mått i diagramobjektet genom att använda weekname()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

weekname()-funktionen identifierar initialt vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar veckotalet och året då transaktionen äger rum.

Systemvariabeln Firstweekday anger söndag som den första dagen i veckan. Systemvariabeln Brokenweeks ställer in programmet för att använda brutna veckor, vilket innebär att vecka 1 börjar den 1 januari.

Diagram som visar veckonummer med söndag som första veckodag.



Diagram som visar att transaktion 8192 ägde rum i vecka 2.



Eftersom programmet använder brutna veckor och den första veckodagen är söndag, returnerar transaktioner från 2 till 8 januari värdet 2022/02, veckonummer 2 för år 2022. Observera att transaktion 8192 ägde rum den 5 januari och returnerar värdet 2022/02 för week_number-fältet.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2019 och de två första veckorna år 2020 läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `BrokenWeeks` som är inställd på 0.
- Systemvariabeln `ReferenceDay` som är inställd på 2.
- Systemvariabeln `DateFormat` som är inställd på `MM/DD/YYYY`-formatet.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=0;
SET ReferenceDay=2;
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

`Transactions`:

Load

*

Inline

[

`id,date,amount`

`8183,12/27/2019,58.27`

`8184,12/28/2019,67.42`

`8185,12/29/2019,23.80`

`8186,12/30/2019,82.06`

`8187,12/31/2019,40.56`

`8188,01/01/2020,37.23`

`8189,01/02/2020,17.17`

`8190,01/03/2020,88.27`

`8191,01/04/2020,57.42`

`8192,01/05/2020,53.80`

`8193,01/06/2020,82.06`

`8194,01/07/2020,40.56`

`8195,01/08/2020,53.67`

`8196,01/09/2020,26.63`

`8197,01/10/2020,72.48`

`8198,01/11/2020,18.37`

`8199,01/12/2020,45.26`

`8200,01/13/2020,58.23`

`8201,01/14/2020,18.52`

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.

Skapa en beräknad dimension med följande uttryck:

```
=weekname(date)
```

För att beräkna total försäljning skapar du följande aggregeringsmått:

```
=sum(amount)
```

Ställ in måttens **Nummerformatering** på **Pengar**.

Resultattabell

weekname(date)	=sum(amount)
2019/52	\$125.69
2020/01	\$346.51
2020/02	\$347.57
2020/03	\$122.01

För att visa resultaten av att använda funktionen weekname() i det här scenariot lägger du till följande fält som en dimension:

date

Resultattabell med datumfält

weekname(date)	date	=sum(amount)
2019/52	12/27/2019	\$58.27
2019/52	12/28/2019	\$67.42
2020/01	12/29/2019	\$23.80
2020/01	12/30/2019	\$82.06
2020/01	12/31/2019	\$40.56
2020/01	01/01/2020	\$37.23
2020/01	01/02/2020	\$17.17
2020/01	01/03/2020	\$88.27
2020/01	01/04/2020	\$57.42
2020/02	01/05/2020	\$53.80
2020/02	01/06/2020	\$82.06
2020/02	01/07/2020	\$40.56
2020/02	01/08/2020	\$53.67
2020/02	01/09/2020	\$26.63
2020/02	01/10/2020	\$72.48
2020/02	01/11/2020	\$18.37
2020/03	01/12/2020	\$45.26
2020/03	01/13/2020	\$58.23
2020/03	01/14/2020	\$18.52

Eftersom programmet använder obrutna veckor och vecka 1 kräver minst två dagar i januari på grund av systemvariabeln referenceday, inkluderar vecka 1 av 2020 transaktioner från 29 december 2019.

weekstart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen (måndag) i den kalendervecka som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet är det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
WeekStart(timestamp [, period_no [, first_week_day ]])
```

Returnerad datatyp: dual

weekstart()-funktionen bestämmer vilken vecka datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den första millisekunden av den veckan. Veckans första dag bestäms av miljövariabeln FirstWeekDay. Men den kan ersättas av first_week_day-argumentet i weekstart()-funktionen.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date . Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln.

Användning

weekstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som har förflutit hittills. Det kan exempelvis användas om en användare vill beräkna de totala lönerna som de anställda har tjänat hittills under veckan.

Följande exempel antar:

```
SET FirstWeekDay=0;
```

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
weekstart('01/12/2013')	Returnerar 01/07/2013.
weekstart('01/12/2013', -1)	Returnerar 11/31/2012.
weekstart('01/12/2013', 0, 1)	Returnerar 01/08/2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel:

Om du vill ha ISO-inställningar för veckor och veckonummer, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set DateFormat = 'YYYY-MM-DD';
Set FirstWeekDay =0; // Monday as first week day
Set BrokenWeeks =0; //(use unbroken weeks)
Set ReferenceDay =4; // Jan 4th is always in week 1
```

Om du vill ha USA-inställningar, ska du se till att ha följande i skriptet:

```
Set DateFormat = 'M/D/YYYY';
Set FirstWeekDay =6; // Sunday as first week day
Set BrokenWeeks =1; //(use broken weeks)
Set ReferenceDay =1; // Jan 1st is always in week 1
```

Exemplen ovan resulterar i följande från weekstart()-funktionen:

Exempel på veckostartsfunktion

Datum	ISO-veckostart	USA-veckostart
Lör 2020 Dec 26	2020-12-21	12/20/2020
Sön 2020 Dec 27	2020-12-21	12/27/2020
Mån 2020 Dec 28	2020-12-28	12/27/2020
Tis 2020 Dec 29	2020-12-28	12/27/2020
Ons 2020 Dec 30	2020-12-28	12/27/2020
Tors 2020 Dec 31	2020-12-28	12/27/2020
Fre 2021 Jan 1	2020-12-28	12/27/2020
Lör 2021 Jan 2	2020-12-28	12/27/2020
Sön 2021 Jan 3	2020-12-28	1/3/2021
Mån 2021 Jan 4	2021-01-04	1/3/2021
Tis 2021 Jan 5	2021-01-04	1/3/2021



Veckan börjar på måndagar i ISO-kolumnen och på söndagar i USA-kolumnen.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.
- Ett fält start_of_week skapas som returnerar en tidsmarkör för början av den vecka då transaktionerna ägde rum.

Laddningsskript

```
SET FirstWeekDay=6;
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    weekstart(date) as start_of_week,
    timestamp(weekstart(date)) as start_of_week_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
```



```
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Resultattabell

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/02/2022	1/2/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/16/2022	1/16/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/30/2022	1/30/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/27/2022	2/27/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/13/2022	3/13/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/27/2022	3/27/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/15/2022	5/15/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/12/2022	6/12/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/03/2022	7/3/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/14/2022	8/14/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/25/2022	9/25/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/09/2022	10/9/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/23/2022	10/23/2022 12:00:00 AM

start_of_week-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda weekstart()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

`weekstart()`-funktionen identifierar initialt vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den första millisekunden av den veckan.

Diagram för `weekstart()`-funktionen, exempel utan ytterligare argument



Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. Systemvariabeln `Firstweekday` sätter söndag som första dag i veckan. `weekstart()`-funktionen identifierar att den första söndagen före 5 februari – och därmed början av veckan – inföll 30 januari. Därför returnerar `start_of_week`-värdet för den transaktionen den första millisekunden den dagen, vilket är 30 januari 0:00:00.

Exempel 2 – `period_no`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `previous_week_start` skapas som returnerar tidsmarkören för början av kvartalet innan transaktionen ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  weekstart(date,-1) as previous_week_start,
  timestamp(weekstart(date,-1)) as previous_week_start_timestamp
;

Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
```

```
8195, 5/16/2022, 87.21
8196, 6/15/2022, 95.93
8197, 6/26/2022, 45.89
8198, 7/9/2022, 36.23
8199, 7/22/2022, 25.66
8200, 7/23/2022, 82.77
8201, 7/27/2022, 69.98
8202, 8/2/2022, 76.11
8203, 8/8/2022, 25.12
8204, 8/19/2022, 46.23
8205, 9/26/2022, 84.21
8206, 10/14/2022, 96.24
8207, 10/29/2022, 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- previous_week_start
- previous_week_start_timestamp

Resultattabell

date	previous_week_start	previous_week_start_timestamp
1/7/2022	12/26/2021	12/26/2021 12:00:00 AM
1/19/2022	01/09/2022	1/9/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/23/2022	1/23/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/20/2022	2/20/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/06/2022	3/6/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/20/2022	3/20/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	04/24/2022	4/24/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/08/2022	5/8/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/05/2022	6/5/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/19/2022	6/19/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/10/2022	7/10/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/10/2022	7/10/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM

date	previous_week_start	previous_week_start_timestamp
8/8/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/18/2022	9/18/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/02/2022	10/2/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/16/2022	10/16/2022 12:00:00 AM

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på -1 användes som förskjutningsargument i `weekstart()`-funktionen, identifierar funktionen först den vecka då transaktionerna äger rum. Den tittar sedan en vecka innan och identifierar den första millisekunden i den veckan.

Diagram med exempel på `weekstart()`-funktionen, `period_no`



Transaktion 8196 ägde rum den 15 juni. `weekstart()`-funktionen identifierar att veckan börjar 12 juni. Därför började den föregående veckan 5 juni 0:00:00; detta är det värde som returneras för `previous_week_start`-fältet.

Exempel 3 – first_week_day

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet. Men i det här exemplet behöver vi sätta tisdag som första dag i arbetsveckan.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*,
weekstart(date,0,1) as start_of_week,
timestamp(weekstart(date,0,1)) as start_of_week_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

Inline

```
[  
id,date,amount  
8188,1/7/2022,17.17  
8189,1/19/2022,37.23  
8190,2/28/2022,88.27  
8191,2/5/2022,57.42  
8192,3/16/2022,53.80  
8193,4/1/2022,82.06  
8194,5/7/2022,40.39  
8195,5/16/2022,87.21  
8196,6/15/2022,95.93  
8197,6/26/2022,45.89  
8198,7/9/2022,36.23  
8199,7/22/2022,25.66  
8200,7/23/2022,82.77  
8201,7/27/2022,69.98  
8202,8/2/2022,76.11  
8203,8/8/2022,25.12  
8204,8/19/2022,46.23  
8205,9/26/2022,84.21  
8206,10/14/2022,96.24  
8207,10/29/2022,67.67  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- start_of_week
- start_of_week_timestamp

Resultattabell

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/04/2022	1/4/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/18/2022	1/18/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	02/01/2022	2/1/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/22/2022	2/22/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/15/2022	3/15/2022 12:00:00 AM
4/1/2022	03/29/2022	3/29/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/03/2022	5/3/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/10/2022	5/10/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/14/2022	6/14/2022 12:00:00 AM

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
6/26/2022	06/21/2022	6/21/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/05/2022	7/5/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/19/2022	7/19/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/19/2022	7/19/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/26/2022	7/26/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	08/02/2022	8/2/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/02/2022	8/2/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/16/2022	8/16/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/20/2022	9/20/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/11/2022	10/11/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/25/2022	10/25/2022 12:00:00 AM

Eftersom `first_week_date`-argumentet på 1 används i `weekstart()`-funktionen i det här fallet, sätts tisdag som första dag i veckan.

Diagram med exempel på `weekstart()`-funktionen, `first_week_day`



Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. `weekstart()`-funktionen identifierar att den första tisdagen före det här datumet – och därför början av veckan och det returnerade värdet – var 1 februari 0:00:00.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för början veckan då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

Transactions:

```
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,1/7/2022,17.17
8189,1/19/2022,37.23
8190,2/28/2022,88.27
8191,2/5/2022,57.42
8192,3/16/2022,53.80
8193,4/1/2022,82.06
8194,5/7/2022,40.39
8195,5/16/2022,87.21
8196,6/15/2022,95.93
8197,6/26/2022,45.89
8198,7/9/2022,36.23
8199,7/22/2022,25.66
8200,7/23/2022,82.77
8201,7/27/2022,69.98
8202,8/2/2022,76.11
8203,8/8/2022,25.12
8204,8/19/2022,46.23
8205,9/26/2022,84.21
8206,10/14/2022,96.24
8207,10/29/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

För att beräkna veckostart för den vecka då en transaktion äger rum lägger du till följande mått:

- =weekstart(date)
- =timestamp(weekstart(date))

Resultattabell

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
1/7/2022	01/02/2022	1/2/2022 12:00:00 AM
1/19/2022	01/16/2022	1/16/2022 12:00:00 AM
2/5/2022	01/30/2022	1/30/2022 12:00:00 AM
2/28/2022	02/27/2022	2/27/2022 12:00:00 AM
3/16/2022	03/13/2022	3/13/2022 12:00:00 AM

date	start_of_week	start_of_week_timestamp
4/1/2022	03/27/2022	3/27/2022 12:00:00 AM
5/7/2022	05/01/2022	5/1/2022 12:00:00 AM
5/16/2022	05/15/2022	5/15/2022 12:00:00 AM
6/15/2022	06/12/2022	6/12/2022 12:00:00 AM
6/26/2022	06/26/2022	6/26/2022 12:00:00 AM
7/9/2022	07/03/2022	7/3/2022 12:00:00 AM
7/22/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/23/2022	07/17/2022	7/17/2022 12:00:00 AM
7/27/2022	07/24/2022	7/24/2022 12:00:00 AM
8/2/2022	07/31/2022	7/31/2022 12:00:00 AM
8/8/2022	08/07/2022	8/7/2022 12:00:00 AM
8/19/2022	08/14/2022	8/14/2022 12:00:00 AM
9/26/2022	09/25/2022	9/25/2022 12:00:00 AM
10/14/2022	10/09/2022	10/9/2022 12:00:00 AM
10/29/2022	10/23/2022	10/23/2022 12:00:00 AM

start_of_week-måttet skapades i diagramobjektet genom att använda weekstart()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

weekstart()-funktionen identifierar initialt vilken vecka datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den första millisekunden av den veckan.

Diagram med exempel på weekstart()-funktionen, diagramobjekt



Transaktion 8191 ägde rum 5 februari. Systemvariabeln Firstweekday sätter söndag som första dag i veckan. weekstart()-funktionen identifierar att den första söndagen före 5 februari – och därför början av veckan – var 30 januari. Därför returnerar start_of_week-värdet för denna transaktion den första millisekunden denna dag, vilket är 30 januari 0:00:00.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter `Payroll`.
- Data bestående av anställnings-ID, anställdas namn och den dagliga lönen som varje anställd tjänar.

Anställda börjar arbeta på måndag och arbetar sex dagar per vecka. Systemvariabeln `FirstweekDay` får inte ändras.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar intjänade löner under veckan fram till dagens datum efter anställnings-ID och anställdas namn.

Laddningsskript

```
Payroll:
Load
*
Inline
[
employee_id, employee_name, day_rate
182, Mark, $150
183, Deryck, $125
184, Dexter, $125
185, Sydney, $270
186, Agatha, $128
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:
 - `employee_id`
 - `employee_name`
2. Skapa sedan ett mått för att beräkna de intjänade lönerna under veckan till dagens datum:
`=if(today(1)-weekstart(today(1),0,0)<7,(today(1)-weekstart(today(1),0,0))*day_rate,day_rate*6)`
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	=if(today(1)-weekstart(today(1),0,0)<7,(today(1)-weekstart(today(1),0,0))*day_rate,day_rate*6)
182	Mark	\$600.00
183	Deryck	\$500.00
184	Dexter	\$500.00
185	Sydney	\$1080.00
186	Agatha	\$512.00

weekstart()-funktionen sätter måndagen till första dag i veckan genom att använda dagens datum som sitt första argument och 0 som sitt tredje argument, sätter måndag till första dag i veckan och returnerar startdatumet i den aktuella veckan. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket sedan antalet dagar som har förflutit hittills denna vecka.

Villkoret utvärderar sedan om det har varit mer än sex dagar den här veckan. I så fall multipliceras den anställdes day_rate med 6 dagar. Om inte, så multipliceras day_rate med antalet dagar som har inträffat så här långt i veckan.

weekyear

Funktionen returnerar det år som veckonumret hör till enligt miljövariablerna. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

Syntax:

```
weekyear (timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument


Argument	Beskrivning
timestamp	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day	Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay . De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag. Se <i>FirstWeekDay</i> (page 223) för mer information om systemvariabeln.
broken_weeks	Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.
reference_day	Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

8 Skript- och diagramfunktioner

`weekyear()`-funktionen bestämmer vilken vecka under året datumet infaller. Den returnerar sedan det år som motsvarar det veckonumret.

Om `brokenweeks` är inställt på 0 (false), kommer `weekyear()` att returnera samma som `year()`.


Diagram för `weekyear()`-funktionens intervall

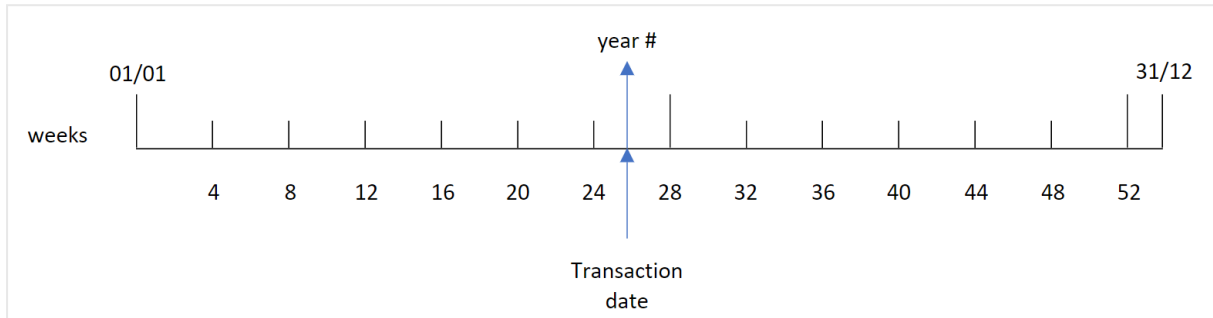

Men om systemvariabeln `brokenweeks` sätts till att använda obrutna veckor får vecka 1 bara innehålla ett visst antal dagar i januari baserat på det specificerade värdet i systemvariabeln `referenceDay`.

Om exempelvis ett `referenceDay`-värde på 4 används måste vecka 1 ha minst fyra dagar i januari. Vecka 1 kan innehålla datum i december föregående år och det sista veckonumret under ett år kan innehålla datum i januari i följande år. I situationer som denna kommer `weekyear()`-funktionen att returnera ett annat värde än `year()`-funktionen.

Diagram för `weekyear()`-funktionens intervall när obrutna veckor används

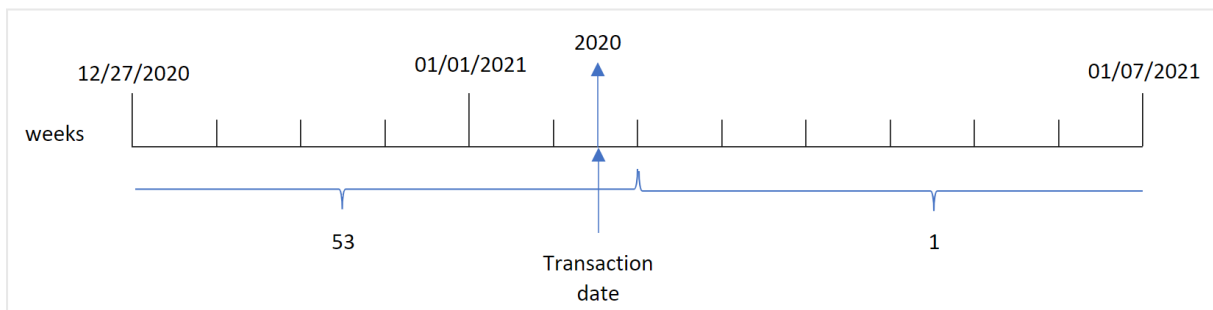

Användning

Funktionen `weekyear()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar per år. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per år. `weekyear()`-funktionen är föredra framför `year()` när användaren vill ha överensstämmelse med systemvariabeln `brokenweeks` i appen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i `SET DateFormat`-satsen i `datainläsningsskriptet`. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>weekyear('12/30/1996',0,0,4)</code>	Returnerar 1997, eftersom vecka 1 i 1997 börjar 1996-12-30
<code>weekyear('01/02/1997',0,0,4)</code>	Returnerar 1997
<code>weekyear('12/28/1997',0,0,4)</code>	Returnerar 1997
<code>weekyear('12/30/1997',0,0,4)</code>	Returnerar 1998, eftersom vecka 1 i 1998 börjar 1997-12-29
<code>weekyear('01/02/1999',0,0,4)</code>	Returnerar 1998, eftersom vecka 53 i 1998 slutar 1999-01-03

Relaterade ämnen

Avsnitt	Interaktion
<i>week (page 1047)</i>	Returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601.
<i>year (page 1119)</i>	Returnerar ett heltal som motsvarar året om uttrycket tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Exempel 1 – brutna veckor

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2020 och den första veckan år 2021 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- `Brokenweeks`-variabeln som är inställd till 1.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - `weekyear()`-funktionen, inställd som fältet `week_year`, som returnerar det år när transaktionerna ägde rum.
 - `week()`-funktionen, inställd som fältet `week`, som visar veckonumret för varje transaktionsdatum.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
```

```
Transactions:
```

```
    Load
    *,
    week(date) as week,
    weekyear(date) as week_year
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8176,12/28/2020,19.42
```

```
8177,12/29/2020,23.80
```

```
8178,12/30/2020,82.06
```

```
8179,12/31/2020,40.56
```

```
8180,01/01/2021,37.23
```

```
8181,01/02/2021,17.17
```

```
8182,01/03/2021,88.27
```

```
8183,01/04/2021,57.42
```

```
8184,01/05/2021,67.42
```

```
8185,01/06/2021,23.80
```

```
8186,01/07/2021,82.06
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week
- week_year

Resultattabell


id	date	vecka	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	1	2021
8181	01/02/2021	1	2021
8182	01/03/2021	2	2021

id	date	vecka	week_year
8183	01/04/2021	2	2021
8184	01/05/2021	2	2021
8185	01/06/2021	2	2021
8186	01/07/2021	2	2021

week_year-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda weekyear()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Systemvariabeln brokenweeks sätts till 1, vilket innebär att appen använder brutna veckor. Vecka 1 börjar 1 januari.

Diagram för weekyear()-funktionens intervall när brutna veckor används

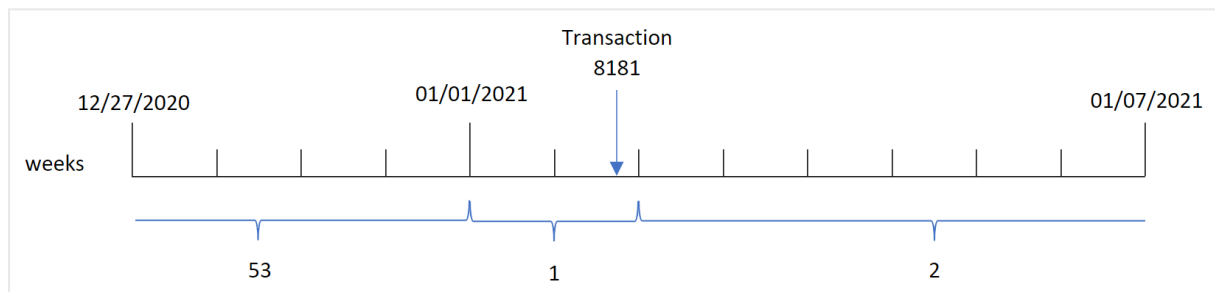

Transaktion 8181 äger rum 2 januari, vilket ingår i vecka 1. Därför returneras värdet 2021 för week_year-fältet.

Exempel 2 – obrutna veckor

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2020 och den första veckan år 2021 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Brokenweeks-variabeln som är inställd till 0.
- En föregående laddning som innehåller följande:
 - weekyear()-funktionen, inställd som fältet week_year, som returnerar det år när transaktionerna ägde rum.
 - week()-funktionen, inställd som fältet week, som visar veckonumret för varje transaktionsdatum.

Men i det här exemplet är företagspolicyn att använda obrutna veckor.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=0;
```

```
Transactions:
```

```
    Load
    *,
    week(date) as week,
    weekyear(date) as week_year
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8176,12/28/2020,19.42
```

```
8177,12/29/2020,23.80
```

```
8178,12/30/2020,82.06
```

```
8179,12/31/2020,40.56
```

```
8180,01/01/2021,37.23
```

```
8181,01/02/2021,17.17
```

```
8182,01/03/2021,88.27
```

```
8183,01/04/2021,57.42
```

```
8184,01/05/2021,67.42
```

```
8185,01/06/2021,23.80
```

```
8186,01/07/2021,82.06
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- week
- week_year

Resultattabell


id	date	vecka	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	53	2020
8181	01/02/2021	53	2020
8182	01/03/2021	1	2021

id	date	vecka	week_year
8183	01/04/2021	1	2021
8184	01/05/2021	1	2021
8185	01/06/2021	1	2021
8186	01/07/2021	1	2021

Systemvariabeln brokenweeks sätts till 0, vilket innebär att programmet använder obrutna veckor. Därför behöver inte vecka 1 börja 1 januari.

Vecka 53 2020 fortsätter till slutet av 2 januari 2021 och vecka 1 2021 börjar söndag 3 januari 2021.

Diagram för weekyear()-funktionens intervall när obrutna veckor används

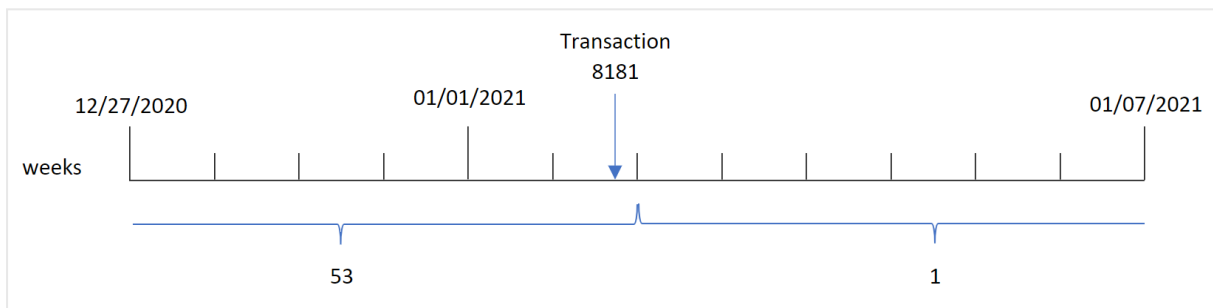

Transaktion 8181 äger rum 2 januari, vilket ingår i vecka 1. Därför returneras värdet 2021 för week_year-fältet.

Exempel 3 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som returnerar ett veckonummer för det år då transaktionerna ägde rum skapas som ett mått i ett diagram i appen.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=1;
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8176,12/28/2020,19.42
```

```
8177,12/29/2020,23.80
```



```
8178,12/30/2020,82.06
8179,12/31/2020,40.56
8180,01/01/2021,37.23
8181,01/02/2021,17.17
8182,01/03/2021,88.27
8183,01/04/2021,57.42
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date

För att beräkna veckan då en transaktion äger rum skapar du följande mått:

- =week(date)

För att beräkna året då en transaktion äger rum baserat på veckonumret skapar du följande mått:

- =weekyear(date)


Resultattabell

id	date	vecka	week_year
8176	12/28/2020	53	2020
8177	12/29/2020	53	2020
8178	12/30/2020	53	2020
8179	12/31/2020	53	2020
8180	01/01/2021	1	2021
8181	01/02/2021	1	2021
8182	01/03/2021	2	2021
8183	01/04/2021	2	2021
8184	01/05/2021	2	2021
8185	01/06/2021	2	2021
8186	01/07/2021	2	2021

week_year-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda weekyear()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Systemvariabeln brokenweeks sätts till 1, vilket innebär att appen använder brutna veckor. Vecka 1 börjar 1 januari.

Diagram för `weekyear()`-funktionens intervall när brutna veckor används

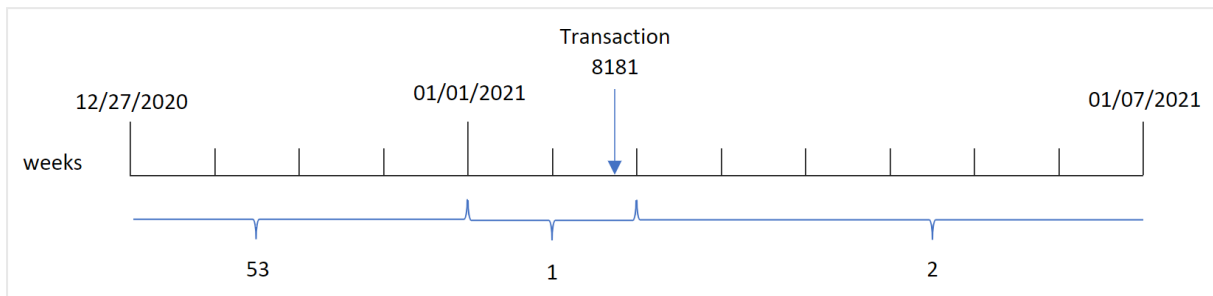

Transaktion 8181 äger rum 2 januari, vilket ingår i vecka 1. Därför returneras värdet 2021 för `week_year`-fältet.

Exempel 4 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner för sista veckan år 2020 och den första veckan år 2021 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- `BrokenWeeks`-variabeln som är inställd till 0. Detta betyder att appen kommer att använda obrutna veckor.
- `ReferenceDay`-variabeln som är inställd till 2. Detta betyder att året kommer att börja 2 januari och innehålla minst två dagar i januari.
- `FirstWeekDay`-variabeln som är inställd till 1. Detta innebär att veckans första dag blir en tisdag.

Företagspolicyn är att använda brutna veckor. Slut användaren vill ha ett diagram som visar den totala försäljningen per år. Appen använder obrutna veckor och vecka 1 innehåller minst två dagar i januari.

Laddningsskript

```
SET BrokenWeeks=0;  
SET ReferenceDay=2;  
SET FirstWeekDay=1;
```

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8176,12/28/2020,19.42

8177,12/29/2020,23.80

8178,12/30/2020,82.06

8179,12/31/2020,40.56

8180,01/01/2021,37.23

```
8181,01/02/2021,17.17
8182,01/03/2021,88.27
8183,01/04/2021,57.42
8184,01/05/2021,67.42
8185,01/06/2021,23.80
8186,01/07/2021,82.06
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.

För att beräkna året då en transaktion äger rum baserat på veckonumret skapar du följande mått:

- `=weekyear(date)`

För att beräkna total försäljning skapar du följande mått:

- `sum(amount)`

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

<code>weekyear(date)</code>	<code>=sum(amount)</code>
2020	19.42
2021	373.37

year

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om **expression** tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:

```
year (expression)
```

Returnerad datatyp: heltal

`year()`-funktionen är tillgänglig både som skript- och diagramfunktionen. Den här funktionen returnerar året för ett visst datum. Den används vanligtvis för att skapa ett årsfält som en dimension i en Master Calendar.

Användning

Funktionen `year()` är användbar när du vill jämföra sammanställningar per år. Funktionen kan till exempel användas om du vill se den totala försäljningen av produkter per år.

Dessa dimensioner kan antingen skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>year('2012-10-12')</code>	returnerar 2012
<code>year('35648')</code>	returnerar 1997, eftersom 35648 = 1997-08-06

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – DateFormat datauppsättning (skript)

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum som läses in i en tabell med namnet `Master_Calendar`.
- `DateFormat`-standardsystemvariabeln `MM/DD/YYYY` används.
- En föregående laddning som används för att skapa ytterligare ett fält, `year`, med hjälp av `year()`-funktionen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
    Load
        date,
        year(date) as year
    ;
Load
date
Inline
[
```

```
date
12/28/2020
12/29/2020
12/30/2020
12/31/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- year

Resultattabell

date	år
12/28/2020	2020
12/29/2020	2020
12/30/2020	2020
12/31/2020	2020
01/01/2021	2021
01/02/2021	2021
01/03/2021	2021
01/04/2021	2021
01/05/2021	2021
01/06/2021	2021
01/07/2021	2021

Exempel 2 – ANSI-datum

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum som läses in i en tabell med namnet `Master_Calendar`.
- Standardssystemvariabeln `DateFormat` (MM/DD/YYYY) används. Emellertid är de datum som är inkluderade i datauppsättningen i ANSI:s standarddatumformat.
- En föregående laddning som används för att skapa ytterligare ett fält benämnt `year` med hjälp av `year()`-funktionen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
    Load
        date,
        year(date) as year
    ;
```

```
Load
date
Inline
[
date
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `year`

Resultattabell

date	år
2020-12-28	2020
2020-12-29	2020
2020-12-30	2020
2020-12-31	2020
2021-01-01	2021

date	år
2021-01-02	2021
2021-01-03	2021
2021-01-04	2021
2021-01-05	2021
2021-01-06	2021
2021-01-07	2021

Exempel 3 – Oformaterade datum

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning med datum i numeriskt format som läses in i en tabell med namnet `Master Calendar`.
- Standardsystemvariabeln `DateFormat (MM/DD/YYYY)` används.
- En föregående laddning som används för att skapa ytterligare ett fält, `year`, med hjälp av `year()`-funktionen.

Det ursprungliga oformaterade datumet, benämnt `unformatted_date`, laddas och för tydlighets skull används ytterligare ett fält benämnt `long_date` för att konvertera det numeriska datumet till ett formaterat datumfält med `date()`-funktionen.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Master_Calendar:
```

```
    Load
        unformatted_date,
        date(unformatted_date) as long_date,
        year(unformatted_date) as year
    ;
```

```
Load
unformatted_date
Inline
[
unformatted_date
44868
44898
44928
44958
```

```
44988  
45018  
45048  
45078  
45008  
45038  
45068  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- unformatted_date
- long_date
- year

Resultattabell

unformatted_date	long_date	år
44868	11/03/2022	2022
44898	12/03/2022	2022
44928	01/02/2023	2023
44958	02/01/2023	2023
44988	03/03/2023	2023
45008	03/23/2023	2023
45018	04/02/2023	2023
45038	04/22/2023	2023
45048	05/02/2023	2023
45068	05/22/2023	2023
45078	06/01/2023	2023

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

I det här exemplet laddas en datauppsättning med gjorda beställningar i en tabell som heter Sales. Tabellen innehåller tre fält:

- id
- sales_date
- amount

Garantier på försäljning av produkter de senaste två åren från datum för försäljningen. Uppgiften är att skapa ett mått i ett diagram för att bestämma vilket år varje garanti kommer att sluta gälla.

Laddningsskript

```
Sales:
Load
id,
sales_date,
amount
Inline
[
id,sales_date,amount
1,12/28/2020,231.24,
2,12/29/2020,567.28,
3,12/30/2020,364.28,
4,12/31/2020,575.76,
5,01/01/2021,638.68,
6,01/02/2021,785.38,
7,01/03/2021,967.46,
8,01/04/2021,287.67
9,01/05/2021,764.45,
10,01/06/2021,875.43,
11,01/07/2021,957.35
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: sales_date.

Skapa följande mått:

```
=year(sales_date+365*2)
```

Resultattabell

sales_date	=year(sales_date+365*2)
12/28/2020	2022
12/29/2020	2022
12/30/2020	2022
12/31/2020	2022
01/01/2021	2023
01/02/2021	2023

sales_date	=year(sales_date+365*2)
01/03/2021	2023
01/04/2021	2023
01/05/2021	2023
01/06/2021	2023
01/07/2021	2023

Resultatet av det här måttet återfinns i ovanstående tabell. För att lägga till ett år till ett datum multiplicerar du 365 med 2 och lägger till resultatet i försäljningsdatumet. Därför har försäljning som ägde rum under 2020 utgångsåret 2022.

yearend

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i det år som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:


```
YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])
```

Med andra ord bestämmer yearend()-funktionen vilket år datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av det året. Årets första månad är som standard januari. Du kan dock ändra vilken månad som anges som första månaden genom att använda `first_month_of_year`-argumentet i yearend()-funktionen.



yearend()-funktionen tar inte hänsyn till systemvariabeln `FirstMonthOfYear`. Året börjar den 1 januari om inte `first_month_of_year`-argumentet används för att ändra det.

Diagram för yearend()-funktionen.

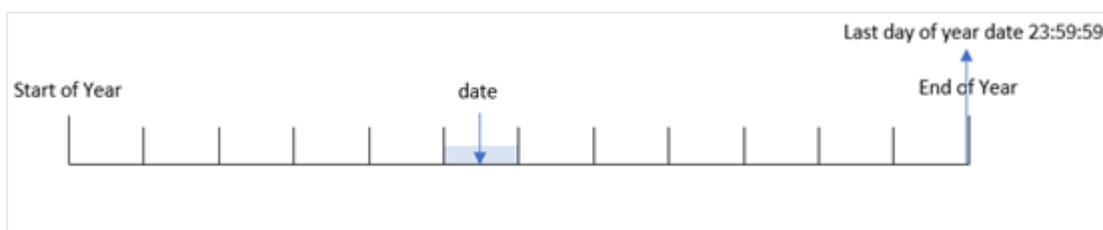

Användning

yearend()-funktionen används som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av året som ännu inte har inträffat. Till exempel om du vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under året.

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

`first_month_of_year` values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET `DateFormat`-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer

skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>yearend('10/19/2001')</code>	Returnerar 12/31/2001 23:59:59.
<code>yearend('10/19/2001', -1)</code>	Returnerar 12/31/2000 23:59:59.
<code>yearend('10/19/2001', 0, 4)</code>	Returnerar 03/31/2002 23:59:59.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet har tillhandahållits i (MM/DD/YYYY)-formatet med systemvariabeln `DateFormat`.
- En föregående LOAD-sats som innehåller följande:
 - `yearend()`-funktion som är inställd som `year_end`-fält.
 - `Timestamp()`-funktion som är inställd som `year_end_timestamp`-fält.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yearend(date) as year_end,
    timestamp(yearend(date)) as year_end_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/13/2020,37.23
```

```
8189,02/26/2020,17.17
```

```
8190,03/27/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- year_end
- year_end_timestamp

Resultattabell


id	date	year_end	year_end_timestamp
8188	01/13/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM

id	date	year_end	year_end_timestamp
8201	06/30/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

year_end-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda yearend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

Funktionen yearend() identifierar initialt vilket år datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av det året.

Diagram över yearend()-funktionen med transaktion 8199 vald.

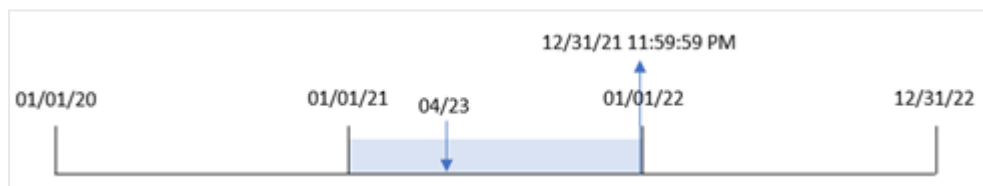

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. yearend()-funktionen returnerar den sista millisekunden av det året, vilket är den 31 december kl 11:59:59 PM.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, previous_year_end, som returnerar slutdatum och tidsstämpel för året innan det är då en transaktion ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
yearend(date,-1) as previous_year_end,
timestamp(yearend(date,-1)) as previous_year_end_timestamp
;
```

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/13/2020,37.23

8189,02/26/2020,17.17

8190,03/27/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8198,03/17/2021,36.23

8199,04/23/2021,25.66

8200,05/04/2021,82.77

8201,06/30/2021,69.98

8202,07/26/2021,76.11

8203,12/27/2021,25.12

8204,06/06/2022,46.23

8205,07/18/2022,84.21

8206,11/14/2022,96.24

8207,12/12/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- previous_year_end
- previous_year_end_timestamp


Resultattabell

id	date	previous_year_end	previous_year_end_timestamp
8188	01/13/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM

id	date	previous_year_end	previous_year_end_timestamp
8195	12/05/2020	12/31/2019	12/31/2019 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM

Eftersom en `period_no` på `-1` användes som förskjutningsargument i `yearend()`-funktionen så identifierar funktionen först året då transaktionerna äger rum. Den tittar sedan en vecka innan och identifierar den första millisekunden i den veckan.

Diagram för `yearend()`-funktionen med en `period_no` på `-1`.

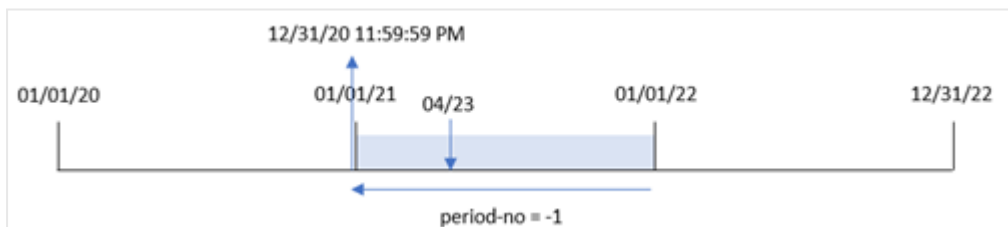

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. `yearend()`-funktionen returnerar den sista millisekunden av det året, vilket är den 31 december 2020, kl. 23:59:59 för `previous_year_end`-fältet

Exempel 3 – `first_month_of_year`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är företagets policy att året ska börja den 1 april.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yearend(date,0,4) as year_end,
    timestamp(yearend(date,0,4)) as year_end_timestamp
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/13/2020,37.23
```

```
8189,02/26/2020,17.17
```

```
8190,03/27/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,06/06/2022,46.23
```

```
8205,07/18/2022,84.21
```

```
8206,11/14/2022,96.24
```

```
8207,12/12/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- year_end
- year_end_timestamp


Resultattabell

id	date	year_end	year_end_timestamp
8188	01/13/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM

id	date	year_end	year_end_timestamp
8189	02/26/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	03/31/2020	3/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	03/31/2021	3/31/2021 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	03/31/2022	3/31/2022 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	03/31/2023	3/31/2023 11:59:59 PM

Eftersom `first_month_of_year`-argumentet för 4 används i `yearend()`-funktionen, ställer det in årets första dag till 1 april och årets sista dag till 31 mars.

Diagram för `yearend()`-funktionen med april som årets första månad.

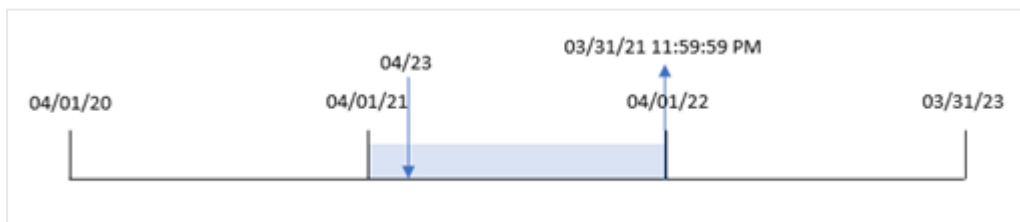

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. Eftersom `yearend()`-funktionen ställer in början av året till 1 april, returnerar den 31 mars 2022 som `year_end`-värdet för transaktionen.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för slutdatum för året då en transaktionen ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/13/2020,37.23
```

```
8189,02/26/2020,17.17
```

```
8190,03/27/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,06/06/2022,46.23
```

```
8205,07/18/2022,84.21
```

```
8206,11/14/2022,96.24
```

```
8207,12/12/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date

För att beräkna vilket år en transaktion ägde rum skapar du följande mått:

- =yearend(date)
- =timestamp(yearend(date))


Resultattabell

id	date	=yearend(date)	=timestamp(yearend(date))
8188	01/13/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8189	02/26/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8190	03/27/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8191	04/16/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8192	05/21/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8193	08/14/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8194	10/07/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8195	12/05/2020	12/31/2020	12/31/2020 11:59:59 PM
8196	01/22/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8197	02/03/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8198	03/17/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8199	04/23/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8200	05/04/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8201	06/30/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8202	07/26/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8203	12/27/2021	12/31/2021	12/31/2021 11:59:59 PM
8204	06/06/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8205	07/18/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8206	11/14/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM
8207	12/12/2022	12/31/2022	12/31/2022 11:59:59 PM

end_of_year-måttet skapades i ett diagramobjektet genom att använda yearend()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

yearend()-funktionen identifierar initialt vilket år datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den sista millisekunden av det året.

Diagram för `yearend()`-funktion som visar att Transaktion 8199 ägde rum i april.

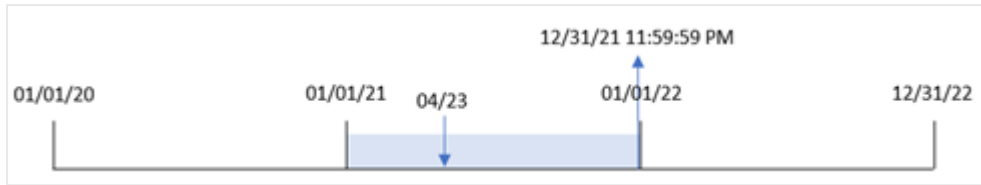

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. `yearend()`-funktionen returnerar den sista millisekunden av det året, vilket är den 31 december kl 11:59:59 PM.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter `Employee_Expenses`. Tabellen innehåller följande fält:
 - Anställnings-ID
 - Namn för den anställda
 - genomsnittliga dagliga kostnadsanspråk för varje anställd

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter anställnings-id och anställds namn, de beräknade kostnadsanspråken som fortfarande återstår för resten av året. Räkenskapsåret börjar i januari.

Laddningsskript

```
Employee_Expenses :  
Load  
*  
Inline  
[  
employee_id,employee_name,avg_daily_claim  
182,Mark, $15  
183,Deryck, $12.5  
184,Dexter, $12.5  
185,Sydney,$27  
186,Agatha,$18  
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `employee_id`
- `employee_name`

För att beräkna kostnadsanspråken skapar du följande mått:

```
=(yearend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
```

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

employee_id	employee_name	=(yearend(today(1))-today(1))*avg_daily_claim
182	Mark	\$3240.00
183	Deryck	\$2700.00
184	Dexter	\$2700.00
185	Sydney	\$5832.00
186	Agatha	\$3888.00


Genom att använda dagens datum som enda argument returnerar yearend()-funktionen slutdatumet för det aktuella året. Sedan, genom att subtrahera dagens datum från årets slutdatum, returnerar uttrycket antalet dagar som återstår av detta år.

Detta värde multipliceras sedan med den genomsnittliga dagliga kostnadsanspråket från varje anställd för att beräkna det uppskattade värdet av anspråk som varje anställd förväntas göra under det återstående året.

yearname

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller **date**.


Diagram över tidsintervall för yearname() -funktionen.

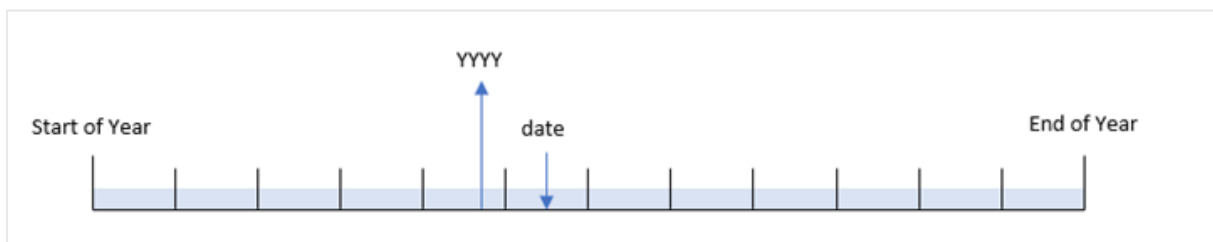

yearname()-funktionen skiljer sig från year()-funktionen eftersom den låter dig förskjuta det datum du vill utvärdera och låter dig ställa in årets första månad.

Om årets första månad inte är januari kommer funktionen att returnera de två fyrsiffriga åren över den tolv månadersperiod som innehåller datumet. Till exempel, om början av året är april och datumet som utvärderas är 06/30/2020 så skulle det returnerade resultatet vara 2020-2021.

Diagram för `yearname()`-funktionen med april inställt som årets första månad.

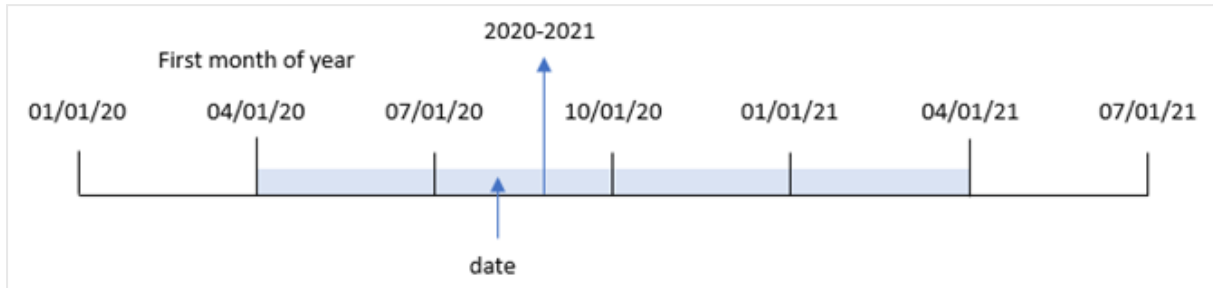

Syntax:

```
YearName (date[, period_no[, first_month_of_year]] )
```

Returerad datatyp: dual

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year . Visningsvärdet blir då en sträng som visar två år.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet `first_month_of_year`:

first_month_of_year values

Månad	Värde
februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9
oktober	10
november	11
december	12

Användning

yearname()-funktionen är användbar för att jämföra aggregeringar per år. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. De kan också skapas i ett diagram som beräknade dimensioner

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
yearname('10/19/2001')	Returnerar '2001.'
yearname('10/19/2001', -1)	Returnerar "2000".
yearname('10/19/2001', 0, 4)	Returnerar "2000-2001".

Relaterade ämnen

Avsnitt	Beskrivning
<i>year (page 1119)</i>	Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om uttrycket tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som läses in i en tabell som heter `Transactions`.
- Systemvariabeln `DateFormat` som är inställd på `MM/DD/YYYY`.
- En föregående laddning som innehåller `yearname()`-funktionen som är inställd på `year_name`-fältet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yearname(date) as year_name
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `year_name`


Resultattabell

date	year_name
01/13/2020	2020
02/26/2020	2020
03/27/2020	2020
04/16/2020	2020
05/21/2020	2020
08/14/2020	2020
10/07/2020	2020
12/05/2020	2020
01/22/2021	2021
02/03/2021	2021
03/17/2021	2021
04/23/2021	2021
05/04/2021	2021
06/30/2021	2021
07/26/2021	2021
12/27/2021	2021
06/06/2022	2022
07/18/2022	2022
11/14/2022	2022
12/12/2022	2022

year_name-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda yearname()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

yearname()-funktionen identifierar vilket år datumvärdet infaller och returnerar detta som ett fyrsiffrigt årtal.

Diagram över yearname()-funktionen som visar 2021 som årsvärde.

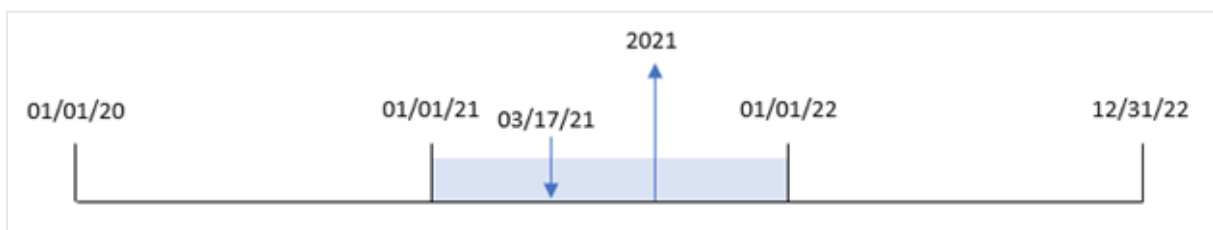

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som läses in i en tabell som kallas transaktioner.
- Systemvariabeln DateFormat som är inställd på MM/DD/YYYY.
- En föregående inläsning som innehåller yearname()-funktionen som är inställd på year_name-fältet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yearname(date,-1) as prior_year_name
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201,'06/30/2021',69.98
```

```
8202,'07/26/2021',76.11
```

```
8203,'12/27/2021',25.12
```

```
8204,'06/06/2022',46.23
```

```
8205,'07/18/2022',84.21
```

```
8206,'11/14/2022',96.24
```

```
8207,'12/12/2022',67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- prior_year_name

Resultattabell

date	prior_year_name
01/13/2020	2019
02/26/2020	2019
03/27/2020	2019
04/16/2020	2019
05/21/2020	2019
08/14/2020	2019
10/07/2020	2019
12/05/2020	2019
01/22/2021	2020
02/03/2021	2020
03/17/2021	2020
04/23/2021	2020
05/04/2021	2020
06/30/2021	2020
07/26/2021	2020
12/27/2021	2020
06/06/2022	2021
07/18/2022	2021
11/14/2022	2021
12/12/2022	2021

Eftersom en period_no på -1 används som förskjutningsargument i yearname()-funktionen så identifierar funktionen först året då transaktionerna äger rum. Funktionen flyttas sedan till ett år tidigare och returnerar det resulterande året.

Diagram för `yearname()`-funktionen med `period-no` inställt på `-1`.

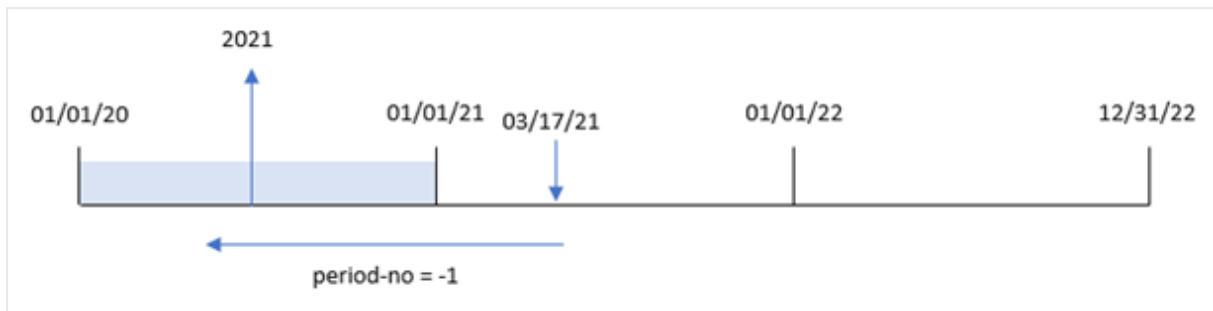

Exempel 3 – first_month_of_year

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- Systemvariabeln `DateFormat` som är inställd på `MM/DD/YYYY`.
- En föregående inläsning som innehåller `yearname()`-funktionen som är inställd på `year_name`-fältet.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
  *,
  yearname(date,0,4) as year_name
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196,'01/22/2021',95.93
```

```
8197,'02/03/2021',45.89
```

```
8198,'03/17/2021',36.23
```

```
8199,'04/23/2021',25.66
```

```
8200,'05/04/2021',82.77
```

```
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- year_name


Resultattabell

date	year_name
01/13/2020	2019-2020
02/26/2020	2019-2020
03/27/2020	2019-2020
04/16/2020	2020-2021
05/21/2020	2020-2021
08/14/2020	2020-2021
10/07/2020	2020-2021
12/05/2020	2020-2021
01/22/2021	2020-2021
02/03/2021	2020-2021
03/17/2021	2020-2021
04/23/2021	2021-2022
05/04/2021	2021-2022
06/30/2021	2021-2022
07/26/2021	2021-2022
12/27/2021	2021-2022
06/06/2022	2022-2023
07/18/2022	2022-2023
11/14/2022	2022-2023
12/12/2022	2022-2023

Eftersom `first_month_of_year`-argumentet för 4 används i `yearname()`-funktionen, flyttas början av året från 1 januari till 1 april. Därför innefattar varje tolv månadersperiod två kalenderår och funktionen `yearname()` returnerar de två fyrsiffriga åren för utvärderade datum.

Transaktion 8199 ägde rum den 17 mars 2021. `yearname()`-funktionen ställer in början av året på den 1 april och slutet den 30 mars. Därför inträffade transaktion 8198 under årsperioden från 1 april 2020 till 30 mars 2021. På grund av detta returnerar `yearname()`-funktionen värdet 2020-2021.

Diagram för `yearname()`-funktionen med mars inställt som årets första månad.

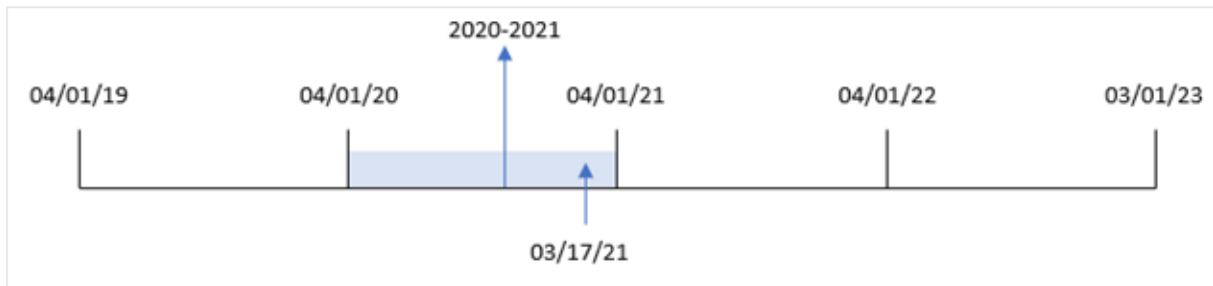

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- Systemvariabeln `DateFormat` som är inställd på `MM/DD/YYYY`.

Fältet som returnerar året då transaktionen skedde i skapas dock som ett mått i ett diagramobjekt.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,'01/13/2020',37.23
```

```
8189,'02/26/2020',17.17
```

```
8190,'03/27/2020',88.27
```

```
8191,'04/16/2020',57.42
```

```
8192,'05/21/2020',53.80
```

```
8193,'08/14/2020',82.06
```

```
8194,'10/07/2020',40.39
```

```
8195,'12/05/2020',87.21
```

```
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension:

date

För att beräkna fältet year_name skapar du det här måttet:

=yearname(date)

Resultattabell

date	=yearname(date)
01/13/2020	2020
02/26/2020	2020
03/27/2020	2020
04/16/2020	2020
05/21/2020	2020
08/14/2020	2020
10/07/2020	2020
12/05/2020	2020
01/22/2021	2021
02/03/2021	2021
03/17/2021	2021
04/23/2021	2021
05/04/2021	2021
06/30/2021	2021
07/26/2021	2021
12/27/2021	2021

date	=yearname(date)
06/06/2022	2022
07/18/2022	2022
11/14/2022	2022
12/12/2022	2022

year_name-måttet skapades i ett diagramobjektet genom att använda yearname()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

yearname()-funktionen identifierar vilket år datumvärdet infaller och returnerar detta som ett fyrsiffrigt årtal.

Diagram över yearname()-funktionen med 2021 som årsvärde.



Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning som i det första exemplet.
- Systemvariabeln dateFormat som är inställd på MM/DD/YYYY.

Slutanvändaren vill ha ett diagram som visar den totala försäljningen per kvartal för transaktionerna. Använd yearname()-funktionen som en beräknad dimension för att skapa detta diagram när dimensionen yearname() inte är tillgänglig i datamodellen.

Laddningsskript

```
SET dateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188, '01/13/2020', 37.23
```

```
8189, '02/26/2020', 17.17
8190, '03/27/2020', 88.27
8191, '04/16/2020', 57.42
8192, '05/21/2020', 53.80
8193, '08/14/2020', 82.06
8194, '10/07/2020', 40.39
8195, '12/05/2020', 87.21
8196, '01/22/2021', 95.93
8197, '02/03/2021', 45.89
8198, '03/17/2021', 36.23
8199, '04/23/2021', 25.66
8200, '05/04/2021', 82.77
8201, '06/30/2021', 69.98
8202, '07/26/2021', 76.11
8203, '12/27/2021', 25.12
8204, '06/06/2022', 46.23
8205, '07/18/2022', 84.21
8206, '11/14/2022', 96.24
8207, '12/12/2022', 67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell.

För att jämföra aggregationer efter år, skapa den här beräknade dimensionen:

```
=yearname(date)
```

Skapa det här måttet:

```
=sum(amount)
```

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

=yearname(date)	=sum(amount)
2020	\$463.55
2021	\$457.69
2022	\$294.35

yearstart


Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller **date**. Det förvalda utdataformatet blir det **DateFormat** som har definierats i skriptet.

Syntax:

```
YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])
```

Med andra ord bestämmer `yearstart()`-funktionen vilket år datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den sista millisekunden av det året. Den första månaden för året är som standard januari. Du kan dock ändra vilken månad som anges som första månaden genom att använda `first_month_of_year`-argumentet i `yearstart()`-funktionen.

Diagram över `yearstart()`-funktionen som visar tidsintervallet som funktionen kan täcka.

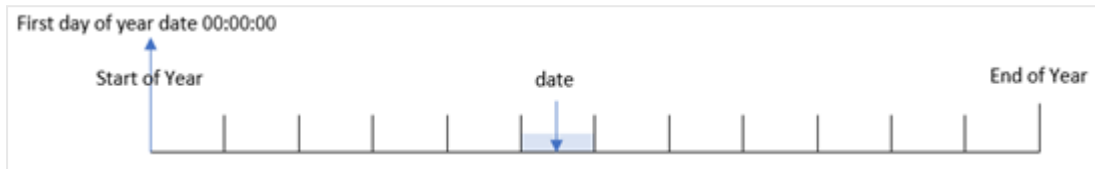

Användning

`yearstart()`-funktionen används som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av året som hittills har förflutit. Till exempel om du vill beräkna den ränta som har ackumulerats under ett år hittills.

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
date	Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no	period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date . Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year	Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year .

Följande månader kan användas i `first_month_of_year` argument:

`first_month_of_year` values

Månad	Värde
Februari	2
mars	3
april	4
Maj	5
juni	6
juli	7
augusti	8
september	9

Månad	Värde
oktober	10
November	11
december	12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>yearstart('10/19/2001')</code>	Returns 01/01/2001 00:00:00.
<code>yearstart('10/19/2001', -1)</code>	Returns 01/01/2000 00:00:00.
<code>yearstart('10/19/2001', 0, 4)</code>	Returns 04/01/2001 00:00:00.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som läses in i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet har tillhandahållits i MM/DD/YYYY-formatet med systemvariabeln DateFormat.
- En föregående LOAD-sats som innehåller följande:
 - `yearstart()`-funktion som är inställd som `year_start`-fält.
 - `Timestamp()`-funktion som är inställd som `year_start_timestamp`-fält.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';

Transactions:
  Load
    *,
    yearstart(date) as year_start,
    timestamp(yearstart(date)) as year_start_timestamp
  ;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date
- year_start
- year_start_timestamp

Resultattabell


id	date	year_start	year_start_timestamp
8188	01/13/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM

id	date	year_start	year_start_timestamp
8189	02/26/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8197	02/03/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8204	06/06/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM

year_start-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda yearstart()-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

yearstart()-funktionen identifierar initialt vilket år datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den första millisekunden av det året.

Diagram över yearstart()-funktionen och transaktionen 8199.

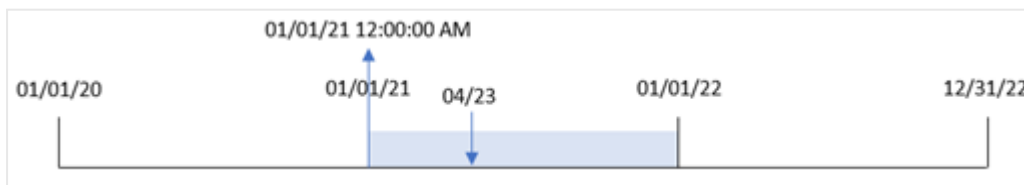

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. year_start()-funktionen returnerar den sista millisekunden av det året, vilket är den 1 januari 12:00:00 AM.

Exempel 2 – period_no

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är uppgiften att skapa ett fält, `previous_year_start`, som returnerar tidsstämpel för startdatum för året innan det år då en transaktion ägde rum.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
,  
    yearstart(date,-1) as previous_year_start,  
    timestamp(yearstart(date,-1)) as previous_year_start_timestamp  
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/13/2020,37.23
```

```
8189,02/26/2020,17.17
```

```
8190,03/27/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,06/06/2022,46.23
```

```
8205,07/18/2022,84.21
```

```
8206,11/14/2022,96.24
```

```
8207,12/12/2022,67.67
```

```
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- id
- date
- previous_year_start
- previous_year_start_timestamp

Resultattabell

id	date	previous_year_start	previous_year_start_timestamp
8188	01/13/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8189	02/26/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	01/01/2019	1/1/2019 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8197	02/03/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8204	06/06/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM

I det här fallet, eftersom ett `period_no` på `-1` användes som förskjuningsargument i `yearstart()`-funktionen, identifierar funktionen först den månad då transaktionerna äger rum. Den tittar sedan ett år innan och identifierar den första millisekunden för det året.

Diagram för `yearstart()`-funktionen med en `period_no` på -1.

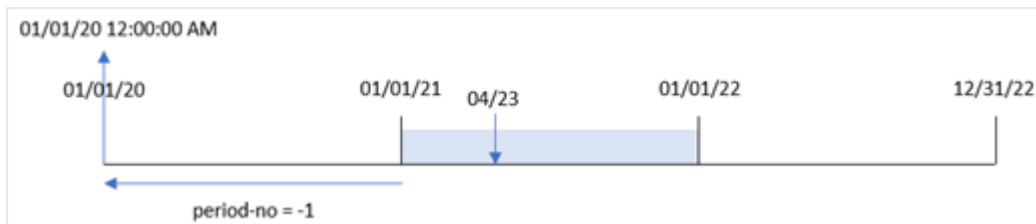

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. `yearstart()`-funktionen returnerar den första millisekunden av det föregående året, vilket är den 1 januari 2020 kl 12:00:00 för `previous_year_start`-fältet

Exempel 3 – `first_month_of_year`

Laddningsskript och resultat

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

Men i det här exemplet är företagets policy att året ska börja den 1 april.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
*,
yearstart(date,0,4) as year_start,
timestamp(yearstart(date,0,4)) as year_start_timestamp
;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,01/13/2020,37.23
8189,02/26/2020,17.17
8190,03/27/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,06/06/2022,46.23
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- id
- date
- year_start
- year_start_timestamp

Resultattabell

id	date	year_start	year_start_timestamp
8188	01/13/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8189	02/26/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8190	03/27/2020	04/01/2019	4/1/2019 12:00:00 AM
8191	04/16/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8192	05/21/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8193	08/14/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8194	10/07/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8195	12/05/2020	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8196	01/22/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8197	02/03/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8198	03/17/2021	04/01/2020	4/1/2020 12:00:00 AM
8199	04/23/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8200	05/04/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8201	06/30/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8202	07/26/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8203	12/27/2021	04/01/2021	4/1/2021 12:00:00 AM
8204	06/06/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8205	07/18/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8206	11/14/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM
8207	12/12/2022	04/01/2022	4/1/2022 12:00:00 AM

I det här fallet, eftersom `first_month_of_year`-argumentet för 4 används i `yearstart()`-funktionen, ställer det in årets första dag till 1 april och årets sista dag till 31 mars.

Diagram för `yearstart()`-funktionen med april inställt som den första månaden.

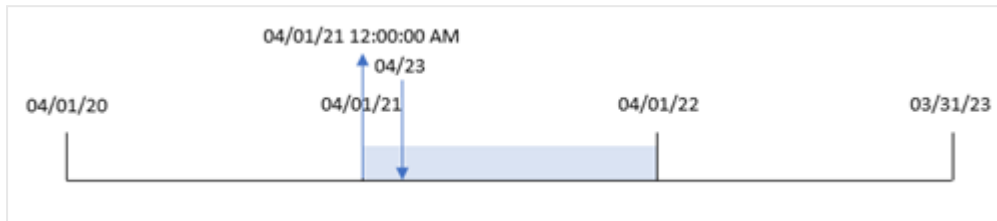

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. Eftersom `yearstart()`-funktionen ställer in början av året till 1 april, returnerar den 31 mars 2022 som `year_start`-värdet för transaktionen.

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Samma datauppsättning och scenario som det första exemplet används.

I det här exemplet är dock datauppsättningen oförändrad och har lästs in i programmet. Beräkningen som returnerar en tidsmarkör för startdatum för året då en transaktionen ägde rum skapas som ett mått i ett diagramobjekt för programmet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/13/2020,37.23

8189,02/26/2020,17.17

8190,03/27/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8198,03/17/2021,36.23

8199,04/23/2021,25.66

8200,05/04/2021,82.77

8201,06/30/2021,69.98

8202,07/26/2021,76.11

8203,12/27/2021,25.12

8204,06/06/2022,46.23

```
8205,07/18/2022,84.21
8206,11/14/2022,96.24
8207,12/12/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- id
- date

För att beräkna vilket år en transaktion ägde rum skapar du följande mått:

- =yearstart(date)
- =timestamp(yearstart(date))


Resultattabell

id	date	=yearstart(date)	=timestamp(yearstart(date))
8188	06/06/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8189	07/18/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8190	11/14/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8191	12/12/2022	01/01/2022	1/1/2022 12:00:00 AM
8192	01/22/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8193	02/03/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8194	03/17/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8195	04/23/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8196	05/04/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8197	06/30/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8198	07/26/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8199	12/27/2021	01/01/2021	1/1/2021 12:00:00 AM
8200	01/13/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8201	02/26/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8202	03/27/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8203	04/16/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8204	05/21/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8205	08/14/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8206	10/07/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM
8207	12/05/2020	01/01/2020	1/1/2020 12:00:00 AM

`start_of_year`-mättet skapades i ett diagramobjekt genom att använda `yearstart()`-funktionen och skicka datumfältet som funktionens argument.

`yearstart()`-funktionen identifierar initialt vilket år datumvärdet infaller och returnerar en tidsstämpel för den första millisekunden av det året.

Diagram över `yearstart()`-funktionen och transaktionen 8199.

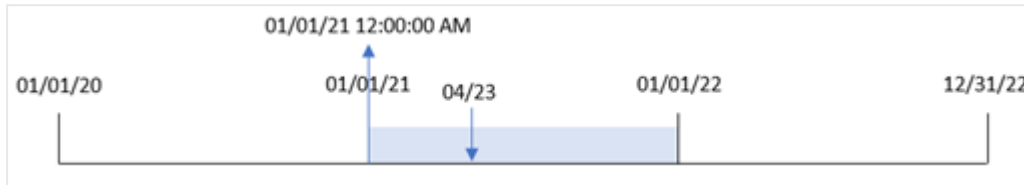

Transaktion 8199 ägde rum den 23 april 2021. `yearstart()`-funktionen returnerar den sista millisekunden av det året, vilket är den 1 januari 12:00:00 AM.

Exempel 5 – Scenario

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning läses in i en tabell som heter Loans. Tabellen innehåller följande fält:
 - Låne-ID:n.
 - Saldo i början av året.
 - Den enkla räntan som tas ut på varje lån per år.

Slutanvändaren vill ha ett diagramobjekt som visar, efter låne-id, den aktuella räntan som har ackumulerats för varje lån under året hittills.

Laddningsskript

```
Loans:
Load
*
Inline
[
loan_id,start_balance,rate
8188,$10000.00,0.024
8189,$15000.00,0.057
8190,$17500.00,0.024
8191,$21000.00,0.034
8192,$90000.00,0.084
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- loan_id
- start_balance

För att beräkna ackumulerad ränta skapar du följande mått:

$\text{=start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{yearstart}(\text{today}(1)))) / 365$

Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

Resultattabell

loan_id	start_balance	$\text{=start_balance} * (\text{rate} * (\text{today}(1) - \text{yearstart}(\text{today}(1)))) / 365$
8188	\$10000.00	\$39.73
8189	\$15000.00	\$339.66
8190	\$17500.00	\$166.85
8191	\$21000.00	\$283.64
8192	\$90000.00	\$3003.29

Genom att använda dagens datum som enda argument returnerar `yearstart()`-funktionen slutdatumet för det aktuella året. Genom att subtrahera resultatet från det aktuella datumet returnerar uttrycket antalet dagar som har förflutit hittills i år.

Detta värde multipliceras sedan med räntan och divideras med 365 för att returnera den effektiva räntan för perioden. Den effektiva räntan för perioden multipliceras sedan med lånets utgångssaldo för att återbetala den upplupna räntan hittills i år.

yeartodate

Denna funktion räknar ut om indata tidsmarkören hamnar inom året för datumet då skriptet senast laddades och returnerar True om så är fallet, False om så inte är fallet.

Syntax:


```
YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])
```

Returnerad datatyp: Boolesk



I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Exempeldiagram för `yeartodate()`-funktionen

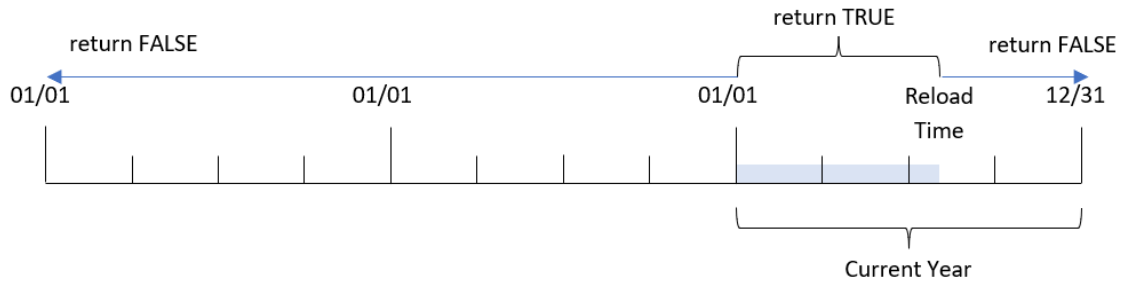

Om ingen av de valfria parametrarna används, omfattar definitionen alla datum inom ett kalenderår från den 1 januari t.o.m. datumet för senaste skriptexekvering.

Med andra ord används `yeartodate()`-funktionen, när den utlöses utan ytterligare parametrar, för att utvärdera en tidsmarkör och returnerar ett booleskt resultat baserat på huruvida datumet inträffade inom kalenderåret fram till och inklusive det datum då laddningen ägde rum.

Men det är också möjligt att ersätta årets startdatum med `firstmonth`-argumentet, och att göra jämförelser med föregående eller efterföljande år med `yearoffset`-argumentet.

Slutligen har `yeartodate()`-funktionen en parameter för att ställa in `todaydate` för historiska datauppsättningar. Den kommer då i stället att jämföra tidsmarkörer för kalenderåret fram till och med det datum som anges i `todaydate`-argumentet.

Argument

Argument	Beskrivning
timestamp	Tidsmarkören som ska utvärderas, exempelvis 2012-10-12.
yearoffset	Genom att ange en yearoffset , yeartodate returneras True för samma period ett annat år. Ett negativt värde på yearoffset indikerar ett tidigare år, ett positivt värde ett framtida år. Det senaste året uppnås genom att ange <code>yearoffset = -1</code> . Om det utelämnas, antas 0.
firstmonth	Genom att ange en firstmonth mellan 1 och 12 (1 om parametern utelämnas), kan årets början flyttas till första dagen på valfri månad. Om du exempelvis vill börja ett budgetår den 1 maj, sätter du firstmonth . Ett värde på 1 anger att budgetåret börjar 1 januari och ett värde på 12 anger att budgetåret börjar 1 december.
todaydate	Genom att ange todaydate (tidsmarkör för senaste skriptexekveringen om parametern utelämnas), kan du flytta dagen som används som periodens övre gräns.

Användning

Funktionen `yeartodate()` returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om det utvärderade datumet inträffade i året fram till och med det senaste laddningsdatumet för programmet.

Till exempel kan `YearToDate()`-funktionen användas för att identifiera all utrustning som har tillverkats hittills under det nuvarande året.

I följande exempel antas att senaste laddningstillfället är 2011-11-18.

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>yeartodate('11/18/2010')</code>	returnerar False
<code>yeartodate('02/01/2011')</code>	returnerar True
<code>yeartodate('11/18/2011')</code>	returnerar True
<code>yeartodate('11/19/2011')</code>	returnerar False
<code>yeartodate('11/19/2011', 0, 1, '12/31/2011')</code>	returnerar True
<code>yeartodate('11/18/2010', -1)</code>	returnerar True
<code>yeartodate('11/18/2011', -1)</code>	returnerar False
<code>yeartodate('04/30/2011', 0, 5)</code>	returnerar False
<code>yeartodate('05/01/2011', 0, 5)</code>	returnerar True

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Laddningskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningskriptet nedan till en ny flik.

Laddningskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller en uppsättning transaktioner mellan 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter Transactions.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln DateFormat.

- Ett fält `year_to_date` skapas som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum samma kalenderår fram datumet för den senaste laddningen.

När det här skrivs är datumet 26 april 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yeartodate(date) as year_to_date
    ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
id,date,amount
8188,01/10/2020,37.23
8189,02/28/2020,17.17
8190,04/09/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Resultat


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- `date`
- `year_to_date`

Resultattabell

date	year_to_date
01/10/2020	0
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

Diagram för yeartodate()-funktionen, grundläggande exempel

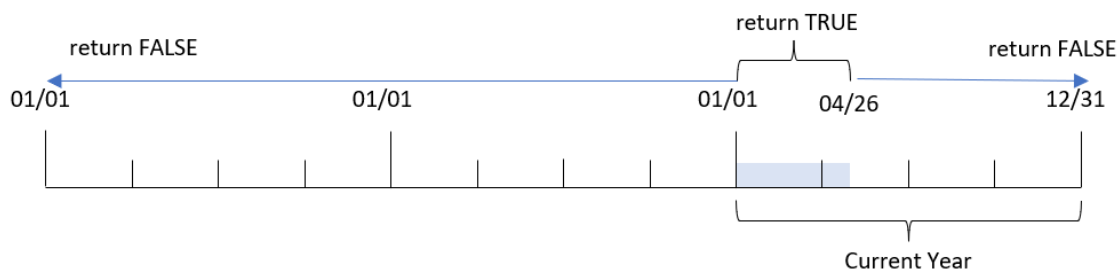

`year_to_date`-fältet skapades i den föregående load-satsen genom att använda `yeartodate()`-funktionen och skicka `date`-fältet som funktionens argument.

Eftersom inga ytterligare parametrar skickas till funktionen identifierar `yeartodate()`-funktionen först laddningsdatumet och därmed gränserna för det aktuella kalenderåret (med början 1 januari) som returnerar ett booleskt resultat på `TRUE`.

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 april, laddningsdatumet, att returnera ett booleskt resultat som är `TRUE`. Alla transaktioner som inträffar innan 2022 börjar returnerar det booleska värdet `FALSE`.

Exempel 2 – yearoffset

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `two_years_prior` skapas, som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum två hela år innan nuvarande kalenderår.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
  Load
    *,
    yeartodate(date,-2) as two_years_prior
  ;
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/10/2020,37.23
```

```
8189,02/28/2020,17.17
```

```
8190,04/09/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```

```
8196,01/22/2021,95.93
```

```
8197,02/03/2021,45.89
```

```
8198,03/17/2021,36.23
```

```
8199,04/23/2021,25.66
```

```
8200,05/04/2021,82.77
```

```
8201,06/30/2021,69.98
```

```
8202,07/26/2021,76.11
```

```
8203,12/27/2021,25.12
```

```
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:


- date
- two_years_prior

Resultattabell

date	two_years_prior
01/10/2020	-1
02/28/2020	-1
04/09/2020	-1
04/16/2020	-1
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	0
02/26/2022	0
03/07/2022	0
03/11/2022	0

Genom att använda -2 som `yearoffset`-argument i `yeartodate()`-funktionen skiftar funktionerna gränserna för segmentet i jämförelsekalenderåret med två hela år. Initialt motsvarar årssegmentet 1 januari till 26 april 2022. `yearoffset`-argumentet förskjuter sedan det här segmentet till två år tidigare. Datumgränserna kommer då att inträffa mellan 1 januari och 26 april 2020.

Diagram med exempel på `yeartodate()`-funktionen, `yearoffset`

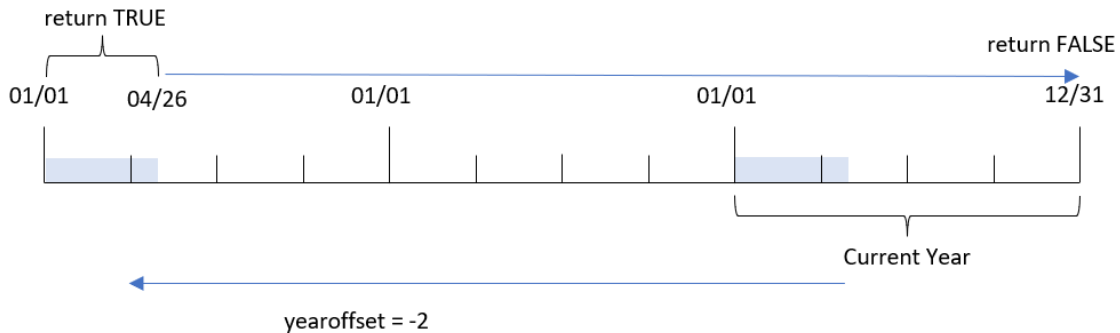

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 april 2020 returnera ett booleskt resultat som är TRUE. Alla transaktioner som inträffar före eller efter det här segmentet returnerar FALSE.

Exempel 3 – firstmonth

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `year_to_date` skapas som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum samma kalenderår fram datumet för den senaste laddningen.

I det här exempel sätter vi budgetårets början till 1 juli.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yeartodate(date,0,7) as year_to_date
    ;
Load
*
Inline
[
```

```
id,date,amount
8188,01/10/2020,37.23
8189,02/28/2020,17.17
8190,04/09/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- year_to_date

Resultattabell

date	year_to_date
01/10/2020	0
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0

date	year_to_date
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	-1
12/27/2021	-1
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

Eftersom `firstmonth`-argumentet på 7 används i `yeartodate()`-funktionen, ställer den in årets första dag till 1 juli och årets sista dag till 30 juni.

Diagram med exempel på `yeartodate()`-funktionen, `firstmonth`



Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 juli och 26 april, laddningsdatumet, att returnera ett booleskt resultat som är `TRUE`. Alla transaktioner som inträffar före 1 juli 2021 returnerar det booleska värdet `FALSE`.

Exempel 4 – todaydate

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.
- Ett fält `year_to_date` skapas som bestämmer vilka transaktioner som ägde rum samma kalenderår fram datumet för den senaste laddningen.

Men i det här exemplet behöver vi identifiera alla transaktioner som ägde rum under kalenderåret fram till och med 1 mars 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
    Load
        *,
        yeartodate(date, 0, 1, '03/01/2022') as year_to_date
;
Load
*
Inline
[
id,date,amount
8188,01/10/2020,37.23
8189,02/28/2020,17.17
8190,04/09/2020,88.27
8191,04/16/2020,57.42
8192,05/21/2020,53.80
8193,08/14/2020,82.06
8194,10/07/2020,40.39
8195,12/05/2020,87.21
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- date
- year_to_date


Resultattabell

date	year_to_date
01/10/2020	0
02/28/2020	0

date	year_to_date
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	0
03/11/2022	0

Eftersom `todaydate`-argumentet 2022-03-01 används i `yeartodate()`-funktionen i det här fallet sätter den slutgränsen för det jämförande kalenderårssegmentet till 1 mars 2022. Det är mycket viktigt att `firstmonth`-parametern (mellan 1 och 12) tillhandahålls; i annat fall returnerar funktionen resultatet null.

Diagram av `yeartodate()`-funktionen med exempel som använder `todaydate`-argument

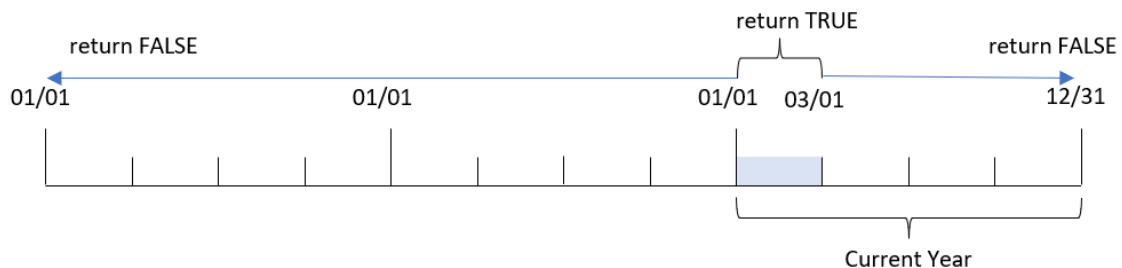

Därför kommer alla transaktioner som sker mellan 1 januari 2022 och 1 mars 2022, `todaydate`-parametern, att returnera det booleska resultatet `TRUE`. Alla transaktioner som inträffar före 1 januari 2022 eller efter 1 mars 2022 returnerar det booleska värdet `FALSE`.

Exempel 5 – exempel på diagramobjekt

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppna skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan i en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller samma datauppsättning och scenario som i det första exemplet.

I det här exemplet har dock den oförändrade datauppsättningen skickats till programmet. Beräkningen som avgör vilka transaktioner som har skett under kalenderåret fram till datumet för den senaste laddningen skapas som ett mått i ett diagramobjekt i programmet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,01/10/2020,37.23

8189,02/28/2020,17.17

8190,04/09/2020,88.27

8191,04/16/2020,57.42

8192,05/21/2020,53.80

8193,08/14/2020,82.06

8194,10/07/2020,40.39

8195,12/05/2020,87.21

8196,01/22/2021,95.93

8197,02/03/2021,45.89

8198,03/17/2021,36.23

8199,04/23/2021,25.66

8200,05/04/2021,82.77

8201,06/30/2021,69.98

8202,07/26/2021,76.11

8203,12/27/2021,25.12

8204,02/02/2022,46.23

8205,02/26/2022,84.21

8206,03/07/2022,96.24

8207,03/11/2022,67.67

];

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till det här fältet som en dimension: date.

Lägg till följande mått:

=yeartodate(date)


Resultattabell

date	=yeartodate(date)
01/10/2020	0
02/28/2020	0
04/09/2020	0
04/16/2020	0
05/21/2020	0
08/14/2020	0
10/07/2020	0
12/05/2020	0
01/22/2021	0
02/03/2021	0
03/17/2021	0
04/23/2021	0
05/04/2021	0
06/30/2021	0
07/26/2021	0
12/27/2021	0
02/02/2022	-1
02/26/2022	-1
03/07/2022	-1
03/11/2022	-1

year_to_date-måttet skapas i diagramobjektet genom att använda yeartodate()-funktionen och skicka date-fältet som funktionens argument.

Eftersom inga ytterligare parametrar skickas till funktionen identifierar yeartodate()-funktionen först laddningsdatumet och därmed gränserna för det aktuella kalenderåret (med början 1 januari) som returnerar ett booleskt resultat på TRUE.

Diagram med exempel på `yeartodate()`-funktionen som använder diagramobjekt

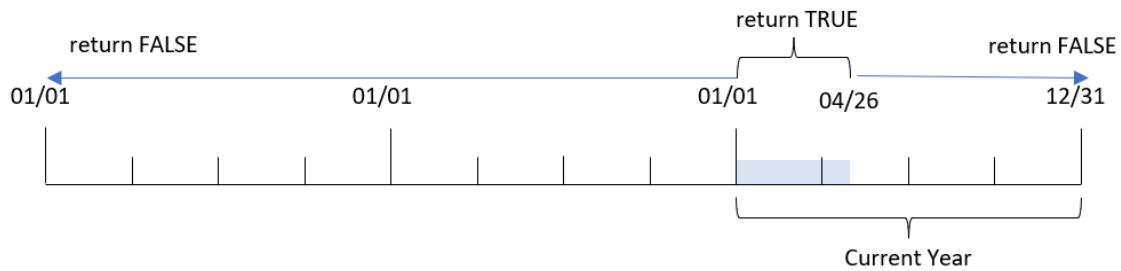

Alla transaktioner som sker mellan 1 januari och 26 april, laddningsdatumet, att returnera ett booleskt resultat som är TRUE. Alla transaktioner som inträffar innan 2022 börjar returnerar det booleska värdet FALSE.

Exempel 6 – scenario

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- En datauppsättning som innehåller transaktioner mellan år 2020 och 2022 som laddas i en tabell som heter `Transactions`.
- Datumfältet tillhandahålls i formatet (ÅÅÅÅ-MM-DD) i systemvariabeln `DateFormat`.

Användaren vill ha ett KPI-objekt som presenterar den totala försäljningen för motsvarande period under 2021 som aktuellt år och vid senaste laddningstiden.

När det här skrivs är datumet 16 juni 2022.

Laddningsskript

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
Transactions:
```

```
Load
```

```
*
```

```
Inline
```

```
[
```

```
id,date,amount
```

```
8188,01/10/2020,37.23
```

```
8189,02/28/2020,17.17
```

```
8190,04/09/2020,88.27
```

```
8191,04/16/2020,57.42
```

```
8192,05/21/2020,53.80
```

```
8193,08/14/2020,82.06
```

```
8194,10/07/2020,40.39
```

```
8195,12/05/2020,87.21
```


```
8196,01/22/2021,95.93
8197,02/03/2021,45.89
8198,03/17/2021,36.23
8199,04/23/2021,25.66
8200,05/04/2021,82.77
8201,06/30/2021,69.98
8202,07/26/2021,76.11
8203,12/27/2021,25.12
8204,02/02/2022,46.23
8205,02/26/2022,84.21
8206,03/07/2022,96.24
8207,03/11/2022,67.67
];
```

Resultat

Gör följande:

1. Skapa ett KPI-objekt.
2. Skapa följande aggregeringsmått för att beräkna total försäljning:
=sum(if(yeartodate(date,-1),amount,0))
3. Ange måttens **Nummerformatering** till **Pengar**.

KPI yeartodate()-diagram för 2021

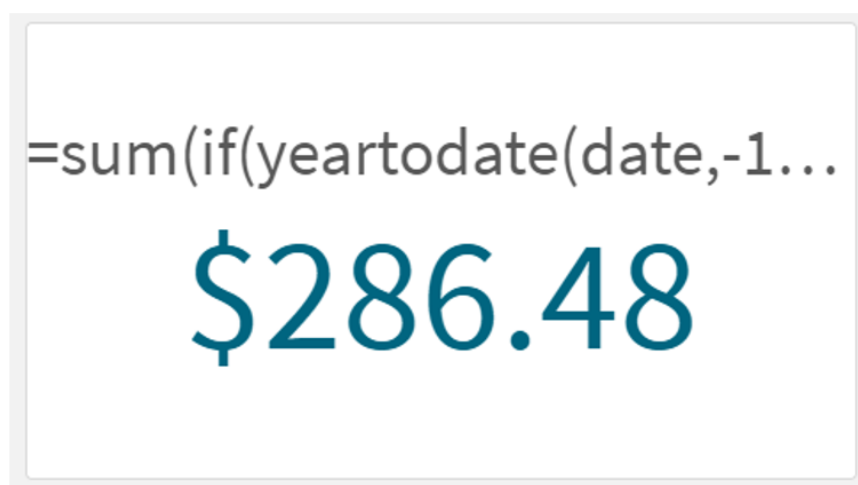

Funktionen yeartodate() returnerar ett booleskt värde vid utvärdering av datum för varje transaktions-ID. Eftersom laddningen skedde 16 juni 2022 segmenterar yeartodate-funktionen årsperioden till mellan 2022-01-01 och 2022-06-16. Men eftersom ett period_no-värde på -1 användes i funktionen skiftas de här gränserna sedan till föregående år. Därför returnerar yeartodate()-funktionen ett booleskt värde på TRUE och summerar beloppet för alla transaktioner mellan 2021-01-01 och 2021-06-16.

8.8 Exponentiella och logaritmiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som är relaterade till exponential- och logaritmbereäkningar. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där **x** och **y** ska tolkas som reella tal.

exp

Den naturliga exponentiella funktionen, e^x , med den naturliga logaritmen **e** som bas. Resultatet blir ett positivt tal.

```
exp ( x )
```

Exempel och resultat:

exp(3) returnerar 20,085.

log

Den naturliga logaritmen av **x**. Funktionen är bara definierad om $x > 0$. Resulterar i ett tal.

```
log ( x )
```

Exempel och resultat:

log(3) returnerar 1,0986.

log10

Den vanliga logaritmen (bas 10) av **x**. Funktionen är bara definierad om $x > 0$. Resulterar i ett tal.

```
log10 ( x )
```

Exempel och resultat:

log10(3) returnerar 0,4771.

pow

Returnerar **x** upphöjt till **y**. Resulterar i ett tal.

```
pow ( x, y )
```

Exempel och resultat:

pow(3, 3) returnerar 27.

sqr

x i kvadrat (**x** upphöjt till 2). Resulterar i ett tal.

```
sqr ( x )
```

Exempel och resultat:

`sqr(3)` returnerar 9.

sqrt

Kvadratroten av **x**. Funktionen är bara definierad om **x** >= 0. Resultatet blir ett positivt tal.

```
sqrt(x)
```

Exempel och resultat:

`sqrt(3)` returnerar 1,732.

8.9 Fältfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner returnerar antingen heltal eller strängar som identifierar olika aspekter av fälturval.

Räknefunktioner

`GetAlternativeCount`

GetAlternativeCount() används för att hitta antalet alternativa (ljusgrå) värden i det identifierade fältet.

```
GetAlternativeCount - diagramfunktion (field_name)
```

`GetExcludedCount`

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden omfattar alternativa (ljusgrå), uteslutna (mörkgrå) och valda uteslutna (mörkgrå med markering) fält.

```
GetExcludedCount - diagramfunktion (page 1183) (field_name)
```

`GetNotSelectedCount`

Denna diagramfunktion returnerar antalet icke-valda värden i fältet **fieldname**. Fältet måste vara i and-läge för att funktionen ska vara relevant.

```
GetNotSelectedCount - diagramfunktion(fieldname [, includeexcluded=false])
```

`GetPossibleCount`

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas.

```
GetPossibleCount - diagramfunktion(field_name)
```

`GetSelectedCount`

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

```
GetSelectedCount - diagramfunktion (field_name [, include_excluded])
```

Fält- och urvalsfunktioner

GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() returnerar en lista med de aktuella urvalen i appen. Om urvalen görs med en söksträng i en sökruta returnerar **GetCurrentSelections()** söksträngen.

```
GetCurrentSelections - diagramfunktion ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])
```

GetFieldSelections

GetFieldSelections() returnerar en **sträng** med de aktuella urvalen i ett fält.

```
GetFieldSelections - diagramfunktion ( field_name [, value_sep [, max_values]])
```

GetObjectDimension

GetObjectDimension() returnerar namnet på dimensionen. **Index** är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

```
GetObjectDimension - diagramfunktion ([index])
```

GetObjectField

GetObjectField() returnerar namnet på dimensionen. **Index** är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

```
GetObjectField - diagramfunktion ([index])
```

GetObjectMeasure

GetObjectMeasure() returnerar namnet på måttet. **Index** är ett valfritt heltal som anger måttet som ska returneras.

```
GetObjectMeasure - diagramfunktion ([index])
```

GetAlternativeCount - diagramfunktion

GetAlternativeCount() används för att hitta antalet alternativa (ljusgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:

```
GetAlternativeCount (field_name)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:

I följande exempel används fältet **First name** som laddas i en filterruta.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Anta att John har valts under First name . GetAlternativeCount ([First name])	4 eftersom det finns 4 unika och uteslutna (grå) värden under First name .
Anta att John och Peter är valda. GetAlternativeCount ([First name])	3 eftersom det finns 3 unika och uteslutna (grå) värden under First name .
Anta att inga värden är valda under First name . GetAlternativeCount ([First name])	0 eftersom det inte finns några val.

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetCurrentSelections - diagramfunktion

GetCurrentSelections() returnerar en lista med de aktuella urvalen i appen. Om urvalen görs med en söksträng i en sökruta returnerar **GetCurrentSelections()** söksträngen.

Om alternativ används måste du ange record_sep. Om du vill ange en ny rad ställer du in **record_sep** som **chr(13)&chr(10)**.

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:

```
GetCurrentSelections ([record_sep [, tag_sep [, value_sep [, max_values [, state_name]]]])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
record_sep	Avgränsaren som avgränsar fältposterna. Standardinställningen är <CR><LF> vilket innebär en ny rad.
tag_sep	Avgränsaren som ska finnas mellan fältnamnets tagg och fältvärdena. Standard är ': '.
value_sep	Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values	Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.
state_name	Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Exempel och resultat:

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för **First name**, och en för **Initials**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Anta att John har valts under First name . GetCurrentSelections ()	'First name: John'
Anta att John och Peter är valda under First name . GetCurrentSelections ()	'First name: John, Peter'
Anta att John och Peter väljs under First name och JA är valt under Initials . GetCurrentSelections ()	'First name: John, Peter Initials: JA'
Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials . GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10) , ' = ')	'First name = John Initials = JA'
Anta att du har valt alla namn utom Sue under First name och inga val under Initials . GetCurrentSelections (chr(13)&chr(10), '=', ', ', 3)	'First name=NOT Sue'

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
```

```
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetExcludedCount - diagramfunktion

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden omfattar alternativa (ljusgrå), uteslutna (mörkgrå) och valda uteslutna (mörkgrå med markering) fält.

Syntax:

```
GetExcludedCount (field_name)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, ett för **First name**, ett för **Last name** och ett för **Initials**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Om inga värden är valda i First name .	GetExcludedCount (Initials) = 0 Inga urval finns.
Om John är valt i First name .	GetExcludedCount (Initials) = 5 Det finns 5 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). Den sjätte cellen (JA) är vit eftersom den är associerad med urvalet John i First name .
Om John och Peter är valda.	GetExcludedCount (Initials) = 3 John är associerat med 1 värde och Peter är associerat med 2 värden i Initials .
Om John och Peter är valda i First name , och Franc är valt i Last name .	GetExcludedCount ([First name]) = 4 Det finns 4 uteslutna värden i First name (mörkgrå färg). GetExcludedCount() utvärderas för fält med uteslutna värden, inklusive alternativa och valda uteslutna fält.

Exempel	Resultat
Om John och Peter är valda i First name , och Franc och Anderson är valda i Last name .	GetExcludedCount (Initials) = 4 Det finns 4 uteslutna värden i Initials (mörkgrå färg). De andra två cellerna (JA och PF) är vita eftersom de är associerade med valen John och Peter i First name .
Om John och Peter är valda i First name , och Franc och Anderson är valda i Last name .	GetExcludedCount ([Last name]) = 4 Det finns 4 uteslutna värden i Initials . Devonshire är ljusgrått; Brown, Carr och Elliot är mörkgrå.


Data som används i exemplet:

Names:

```
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetFieldSelections - diagramfunktion

GetFieldSelections() returnerar en **sträng** med de aktuella urvalen i ett fält.

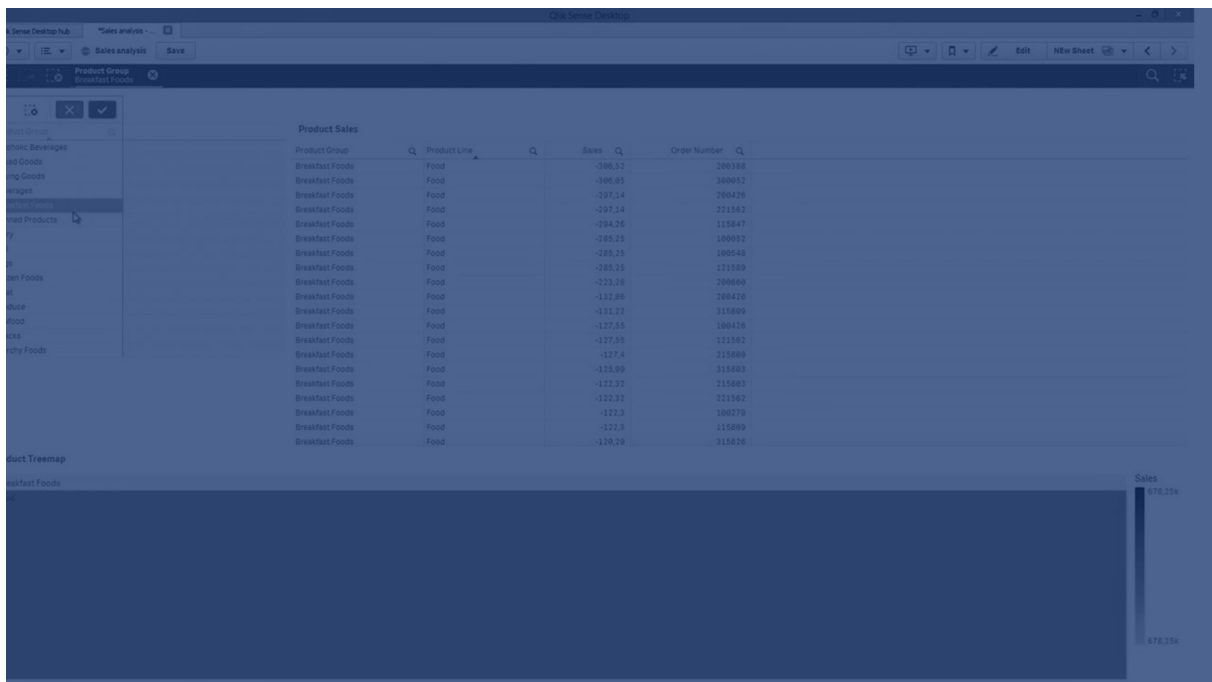

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:

```
GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]])
```

Returerad datatyp: sträng

Retursträngformat

Format	Beskrivning
'a, b, c'	Om antalet valda värden är max_values eller färre, returneras en sträng med en lista över de valda värdena. Värdena separeras med value_sep som avgränsare.
'NOT a, b, c'	Om antalet ej valda värden är max_values eller färre, returneras en sträng med en lista över de ej valda värdena med NOT som prefix. Värdena separeras med value_sep som avgränsare.
'x of y'	x = antalet valda värden y = det totala antalet värden Det här returneras när $\text{max_values} < x < (y - \text{max_values})$.
'ALL'	Returneras om alla värden har valts.
'.'	Returneras om inget värde har valts.
<search string>	Om du har valt med sökning returneras söksträngen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
value_sep	Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ';' är standard.
max_values	Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.
state_name	Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Exempel och resultat:

I följande exempel används fältet **First name** som laddas i en filterruta.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Anta att John har valts under First name . GetFieldSelections ([First name])	'John'
Anta att John och Peter är valda. GetFieldSelections ([First name])	'John,Peter'
Anta att John och Peter är valda. GetFieldSelections ([First name],'; ')	'John; Peter'
Anta att John, Sue, Mark är valda under First name . GetFieldSelections ([First name],';',2)	"NOT Jane;Peter", eftersom värdet 2 anges som värdet för max_values-argumentet. Annars skulle resultatet ha blivit John; Sue; Mark.

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetNotSelectedCount - diagramfunktion

Denna diagramfunktion returnerar antalet icke-valda värden i fältet **fieldname**. Fältet måste vara i and-läge för att funktionen ska vara relevant.

Syntax:

```
GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
fieldname	Namnet på det fält som ska utvärderas.

Argument	Beskrivning
includeexcluded	Om includeexcluded anges som True inkluderas valda värden som är exkluderade av urval i andra fält.

Exempel:

```
GetNotSelectedCount( Country )
```

```
GetNotSelectedCount( Country, true )
```

GetObjectDimension - diagramfunktion

GetObjectDimension() returnerar namnet på dimensionen. **Index** är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.



Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck och min/max-uttryck.



Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:

```
GetObjectDimension ([index])
```

Exempel:

```
GetObjectDimension(1)
```

Exempel: Diagramuttryck

Qlik Sense-tabell som visar exempel på GetObjectDimension-funktionen i ett diagramuttryck

transactio n_date	custome r_id	transactio n_quantity	=GetObjectDimen sion ()	=GetObjectDimen sion (0)	=GetObjectDimen sion (1)
2018/08/30	049681	13	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/30	203521	6	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/30	203521	21	transaction_date	transaction_date	customer_id

Om du vill returnera namnet på ett **mått** använder du funktionen GetObjectMeasure istället.

GetObjectField - diagramfunktion

GetObjectField() returnerar namnet på dimensionen. **Index** är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.



Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck och min/max-uttryck.



Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:

```
GetObjectField ([index])
```

Exempel:

```
GetObjectField(1)
```

Exempel: Diagramuttryck

Qlik Sense-tabell som visar exempel på GetObjectField-funktionen i ett diagramuttryck.

transaction_date	customer_id	transaction_quantity	=GetObjectField ()	=GetObjectField (0)	=GetObjectField (1)
2018/08/30	049681	13	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/30	203521	6	transaction_date	transaction_date	customer_id
2018/08/30	203521	21	transaction_date	transaction_date	customer_id

Om du vill returnera namnet på ett **mått** använder du funktionen GetObjectMeasure istället.

GetObjectMeasure - diagramfunktion

GetObjectMeasure() returnerar namnet på måttet. **Index** är ett valfritt heltal som anger måttet som ska returneras.



Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck och min/max-uttryck.



Du kan inte referera till namnet på en dimension eller ett mått i ett annat objekt med Object ID.

Syntax:

```
GetObjectMeasure ([index])
```

Exempel:

```
GetObjectMeasure(1)
```

Exempel: Diagramuttryck

Qlik Sense-tabell som visar exempel på GetObjectMeasure-funktionen i ett diagramuttryck

customer_id	sum (transaction_quantity)	Avg (transaction_quantity)	=GetObjectMeasure ()	=GetObjectMeasure(0)	=GetObjectMeasure(1)
49681	13	13	sum(transaction_quantity)	sum(transaction_quantity)	Avg(transaction_quantity)
203521	27	13.5	sum(transaction_quantity)	sum(transaction_quantity)	Avg(transaction_quantity)

Om du vill returnera namnet på en dimension använder du funktionen **GetObjectField** istället.

GetPossibleCount - diagramfunktion

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas.

För fält med urval returnerar **GetPossibleCount()** antalet valda (gröna) fält.

Returnerad datatyp: heltal

Syntax:

```
GetPossibleCount (field_name)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Exempel och resultat:

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för **First name**, och en för **Initials**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Anta att John har valts under First name . <code>GetPossibleCount ([Initials])</code>	1 eftersom det finns 1 värde bland initialerna kopplade till valet, John , i First name .
Anta att John har valts under First name . <code>GetPossibleCount ([First name])</code>	1 då det finns 1 val, John , i First name .

Exempel	Resultat
Anta att Peter har valts under First name . GetPossibleCount ([Initials])	2 eftersom Peter är associerad med 2 värden under Initials .
Anta att inga värden är valda under First name . GetPossibleCount ([First name])	5 då det inte finns några val och det finns fem unika värden under First name .
Anta att inga värden är valda under First name . GetPossibleCount ([Initials])	6 då det inte finns några val och det finns sex unika värden under Initials .

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

GetSelectedCount - diagramfunktion

GetSelectedCount() finner antalet valda (gröna) värden i ett fält.

Syntax:

```
GetSelectedCount (field_name [, include_excluded [, state_name]])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
include_excluded	Om det anges som True() , inkluderar räkningen valda värden som just nu är exkluderade av urval i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.
state_name	Namnet på ett alternativt tillstånd som har valts till den specifika visualiseringen. Om argumentet state_name används tas endast hänsyn till de urval som är förknippade med det angivna tillståndsnamnet.

Exempel och resultat:

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika filterrutor, en för förnamn, **First name**, en för initialer, **Initials**, och en för mobiltelefoni, **Has cellphone**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Anta att John har valts under First name . <code>GetSelectedCount ([First name])</code>	1 eftersom ett värde är valt under First name .
Anta att John har valts under First name . <code>GetSelectedCount ([Initials])</code>	0 då inga värden är valda under Initials .
Om det inte finns några val i First name markerar du alla värden i Initials och efter det markerar du värdet Yes under Has cellphone . <code>GetSelectedCount ([Initials], True())</code>	6. Även om val med InitialsMC och PD har Has cellphone inställd på No , är resultatet fortfarande 6, eftersom argumentet <code>include_excluded</code> är inställt på <code>True()</code> .

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

8.10 Filfunktioner

Filfunktionerna (finns endast i skriptuttryck) returnerar information om tabellfilen som för närvarande läses. Funktionerna returnerar NULL för alla datakällor utom tabellfiler (undantag: **ConnectString()**).

Filfunktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Attribute

Denna skriptfunktion returnerar metataggarnas värde från olika filformat som text. Följande filformat stöds: MP3, WMA, WMV, PNG och JPG. Om filen **filename** inte finns, inte är en filtyp som stöds eller inte innehåller en metatagg som heter **attributename**, returneras NULL.

Attribute (filename, attributename)

ConnectionString

ConnectionString()-funktionen returnerar namnet på den aktiva datakopplingen för ODBC- eller OLE DB -kopplingar. Funktionen returnerar en tom sträng om ingen **connect**-sats har exekverats eller efter en **disconnect**-sats.

ConnectionString ()

FileName

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, dock utan sökväg och filtillägg.

FileName ()

FileDir

FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.

FileDir ()

FileExtension

FileExtension-funktionen returnerar en textsträng som anger filtillägget till den tabellfil som håller på att läsas in.

FileExtension ()

FileName

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, utan sökväg men med filtillägget.

FileName ()

FilePath

FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.

FilePath ()

FileSize

FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.

FileSize ()

FileTime

FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör i UTC-format för den senaste ändringen av en angiven fil. Om ingen fil anges returnerar funktionen en tidsmarkör i UTC för den senaste ändringen av den tabellfil som för närvarande är inläst.

FileTime ([filename])

GetFolderPath

Funktionen **GetFolderPath** returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows *SHGetFolderPath*. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

```
GetFolderPath ()
```

QvdCreateTime

Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL. I tidsmarkören anges tiden i UTC.

```
QvdCreateTime (filename)
```

QvdFieldName

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer **fieldno** i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.

```
QvdFieldName (filename , fieldno)
```

QvdNoOfFields

Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.

```
QvdNoOfFields (filename)
```

QvdNoOfRecords

Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.

```
QvdNoOfRecords (filename)
```

QvdTableName

Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

```
QvdTableName (filename)
```

Attribute

Denna skriptfunktion returnerar metataggarnas värde från olika filformat som text. Följande filformat stöds: MP3, WMA, WMV, PNG och JPG. Om filen **filename** inte finns, inte är en filtyp som stöds eller inte innehåller en metatagg som heter **attributename**, returneras NULL.

Syntax:

```
Attribute (filename, attributename)
```

Ett stort antal metataggar kan läsas. Exempelen i det här avsnittet visar vilka taggar som kan läsas för respektive filtyp som stöds.



*Du kan bara läsa metataggar som har sparats i filen enligt den relevanta specifikationen, exempelvis ID3v3 för MP3-filer eller EXIF för JPG-filer, inte metainformation som har sparats i **Utforskaren** i Windows.*

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en mediafil, inklusive sökväg om så krävs, som en mappdatakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p>
attributename	Namnet på en metatagg.

I exemplen används **GetFolderPath**-funktionen för att hitta sökvägarna till mediefiler. Eftersom **GetFolderPath** endast stöds i bakåtkompatibelt läge måste du byta ut referenserna till **GetFolderPath** mot en lib://-datakopplingssökväg när du använder funktionen i standardläge eller i Qlik Sense SaaS.

Behörighetskontroll för filsystem (page 1495)

Example 1: MP3-filer

Det här skriptet läser alla möjliga MP3-metataggar i mappen *MyMusic*.

```
// Script to read MP3 meta tags
for each vExt in 'mp3'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.' & vExt )
FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ##',',',' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    // ID3v1.0 and ID3v1.1 tags
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
    Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
    Attribute(FileLongName, 'Album') as Album,
    Attribute(FileLongName, 'Year') as Year,
    Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,
    Attribute(FileLongName, 'Track') as Track,
    Attribute(FileLongName, 'Genre') as Genre,

    // ID3v2.3 tags
    Attribute(FileLongName, 'AENC') as AENC, // Audio encryption
    Attribute(FileLongName, 'APIC') as APIC, // Attached picture
    Attribute(FileLongName, 'COMM') as COMM, // Comments
```

```
Attribute(FileLongName, 'COMR') as COMR, // Commercial frame
Attribute(FileLongName, 'ENCR') as ENCR, // Encryption method registration
Attribute(FileLongName, 'EQUA') as EQUA, // Equalization
Attribute(FileLongName, 'ETCO') as ETCO, // Event timing codes
Attribute(FileLongName, 'GEOB') as GEOB, // General encapsulated object
Attribute(FileLongName, 'GRID') as GRID, // Group identification registration
Attribute(FileLongName, 'IPLS') as IPLS, // Involved people list
Attribute(FileLongName, 'LINK') as LINK, // Linked information
Attribute(FileLongName, 'MCDI') as MCDI, // Music CD identifier
Attribute(FileLongName, 'MLLT') as MLLT, // MPEG location lookup table
Attribute(FileLongName, 'OWNE') as OWNE, // Ownership frame
Attribute(FileLongName, 'PRIV') as PRIV, // Private frame
Attribute(FileLongName, 'PCNT') as PCNT, // Play counter
Attribute(FileLongName, 'POPM') as POPM, // Popularimeter

Attribute(FileLongName, 'POSS') as POSS, // Position synchronisation frame
Attribute(FileLongName, 'RBUF') as RBUF, // Recommended buffer size
Attribute(FileLongName, 'RVAD') as RVAD, // Relative volume adjustment
Attribute(FileLongName, 'RVRB') as RVRB, // Reverb
Attribute(FileLongName, 'SYLT') as SYLT, // Synchronized lyric/text
Attribute(FileLongName, 'SYTC') as SYTC, // Synchronized tempo codes
Attribute(FileLongName, 'TALB') as TALB, // Album/Movie/Show title
Attribute(FileLongName, 'TBPM') as TBPM, // BPM (beats per minute)
Attribute(FileLongName, 'TCOM') as TCOM, // Composer
Attribute(FileLongName, 'TCON') as TCON, // Content type
Attribute(FileLongName, 'TCOP') as TCOP, // Copyright message
Attribute(FileLongName, 'TDAT') as TDAT, // Date
Attribute(FileLongName, 'TDLY') as TDLY, // Playlist delay

Attribute(FileLongName, 'TENC') as TENC, // Encoded by
Attribute(FileLongName, 'TEXT') as TEXT, // Lyricist/Text writer
Attribute(FileLongName, 'TFLT') as TFLT, // File type
Attribute(FileLongName, 'TIME') as TIME, // Time
Attribute(FileLongName, 'TIT1') as TIT1, // Content group description
Attribute(FileLongName, 'TIT2') as TIT2, // Title/songname/content description
Attribute(FileLongName, 'TIT3') as TIT3, // Subtitle/Description refinement
Attribute(FileLongName, 'TKEY') as TKEY, // Initial key
Attribute(FileLongName, 'TLAN') as TLAN, // Language(s)
Attribute(FileLongName, 'TLEN') as TLEN, // Length
Attribute(FileLongName, 'TMED') as TMED, // Media type

Attribute(FileLongName, 'TOAL') as TOAL, // original album/movie/show title
Attribute(FileLongName, 'TOFN') as TOFN, // original filename
Attribute(FileLongName, 'TOLY') as TOLY, // original lyricist(s)/text writer(s)
Attribute(FileLongName, 'TOPE') as TOPE, // original artist(s)/performer(s)
Attribute(FileLongName, 'TORY') as TORY, // original release year
Attribute(FileLongName, 'TOWN') as TOWN, // File owner/licensee
Attribute(FileLongName, 'TPE1') as TPE1, // Lead performer(s)/Soloist(s)
Attribute(FileLongName, 'TPE2') as TPE2, // Band/orchestra/accompaniment

Attribute(FileLongName, 'TPE3') as TPE3, // Conductor/performer refinement
Attribute(FileLongName, 'TPE4') as TPE4, // Interpreted, remixed, or otherwise modified by
Attribute(FileLongName, 'TPOS') as TPOS, // Part of a set
Attribute(FileLongName, 'TPUB') as TPUB, // Publisher
Attribute(FileLongName, 'TRCK') as TRCK, // Track number/Position in set
```

```

Attribute(FileLongName, 'TRDA') as TRDA, // Recording dates
Attribute(FileLongName, 'TRSN') as TRSN, // Internet radio station name
Attribute(FileLongName, 'TRSO') as TRSO, // Internet radio station owner

Attribute(FileLongName, 'TSIZ') as TSIZ, // Size
Attribute(FileLongName, 'TSRC') as TSRC, // ISRC (international standard recording code)
Attribute(FileLongName, 'TSSE') as TSSE, // Software/Hardware and settings used for
encoding
Attribute(FileLongName, 'TYER') as TYER, // Year
Attribute(FileLongName, 'TXXX') as TXXX, // User defined text information frame
Attribute(FileLongName, 'UFID') as UFID, // Unique file identifier
Attribute(FileLongName, 'USER') as USER, // Terms of use
Attribute(FileLongName, 'USLT') as USLT, // Unsynchronized lyric/text transcription
Attribute(FileLongName, 'WCOM') as WCOM, // Commercial information
Attribute(FileLongName, 'WCOP') as WCOP, // Copyright/Legal information

Attribute(FileLongName, 'WOAF') as WOAF, // Official audio file webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAR') as WOAR, // Official artist/performer webpage
Attribute(FileLongName, 'WOAS') as WOAS, // Official audio source webpage
Attribute(FileLongName, 'WORS') as WORS, // Official internet radio station homepage
Attribute(FileLongName, 'WPAY') as WPAY, // Payment
Attribute(FileLongName, 'WPUB') as WPUB, // Publishers official webpage
Attribute(FileLongName, 'WXXX') as WXXX; // User defined URL link frame
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt

```

Example 2: JPEG

Det här skriptet läser alla möjliga EXIF-metataggar från JPG-filer i mappen *MyPictures*.

```

// Script to read jpeg Exif meta tags
for each vExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'jfif', 'jif', 'jfi'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.*' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
  subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
  num(FileSize(FileLongName),'# ### ## #' ,',',') as FileSize,
  FileTime(FileLongName) as FileTime,
  // ***** Exif Main (IFD0) Attributes *****
  Attribute(FileLongName, 'Imagewidth') as Imagewidth,
  Attribute(FileLongName, 'ImageLength') as ImageLength,
  Attribute(FileLongName, 'BitsPerSample') as BitsPerSample,
  Attribute(FileLongName, 'Compression') as Compression,

  // examples: 1=uncompressed, 2=CCITT, 3=CCITT 3, 4=CCITT 4,

  //5=LZW, 6=JPEG (old style), 7=JPEG, 8=Deflate, 32773=PackBits RLE,
  Attribute(FileLongName, 'PhotometricInterpretation') as PhotometricInterpretation,

  // examples: 0=whiteIsZero, 1=BlackIsZero, 2=RGB, 3=Palette, 5=CMYK, 6=YCbCr,
  Attribute(FileLongName, 'ImageDescription') as ImageDescription,
  Attribute(FileLongName, 'Make') as Make,
  Attribute(FileLongName, 'Model') as Model,

```


8 Skript- och diagramfunktioner

```
Attribute(FileLongName, 'StripOffsets') as StripOffsets,
Attribute(FileLongName, 'Orientation') as Orientation,

// examples: 1=TopLeft, 2=TopRight, 3=BottomRight, 4=BottomLeft,

// 5=LeftTop, 6=RightTop, 7=RightBottom, 8=LeftBottom,
Attribute(FileLongName, 'SamplesPerPixel') as SamplesPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'RowsPerStrip') as RowsPerStrip,
Attribute(FileLongName, 'StripByteCounts') as StripByteCounts,
Attribute(FileLongName, 'XResolution') as XResolution,
Attribute(FileLongName, 'YResolution') as YResolution,
Attribute(FileLongName, 'PlanarConfiguration') as PlanarConfiguration,

// examples: 1=chunky format, 2=planar format,
Attribute(FileLongName, 'ResolutionUnit') as ResolutionUnit,

// examples: 1=none, 2=inches, 3=centimeters,
Attribute(FileLongName, 'TransferFunction') as TransferFunction,
Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
Attribute(FileLongName, 'DateTime') as DateTime,
Attribute(FileLongName, 'Artist') as Artist,
Attribute(FileLongName, 'HostComputer') as HostComputer,
Attribute(FileLongName, 'WhitePoint') as WhitePoint,
Attribute(FileLongName, 'PrimaryChromaticities') as PrimaryChromaticities,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrCoefficients') as YCbCrCoefficients,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrSubSampling') as YCbCrSubSampling,
Attribute(FileLongName, 'YCbCrPositioning') as YCbCrPositioning,

// examples: 1=centered, 2=co-sited,
Attribute(FileLongName, 'ReferenceBlackWhite') as ReferenceBlackWhite,
Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
Attribute(FileLongName, 'RatingPercent') as RatingPercent,
Attribute(FileLongName, 'ThumbnailFormat') as ThumbnailFormat,

// examples: 0=Raw Rgb, 1=Jpeg,
Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
Attribute(FileLongName, 'ExposureTime') as ExposureTime,
Attribute(FileLongName, 'FNumber') as FNumber,
Attribute(FileLongName, 'ExposureProgram') as ExposureProgram,

// examples: 0=Not defined, 1=Manual, 2=Normal program, 3=Aperture priority, 4=Shutter
priority,

// 5=Creative program, 6=Action program, 7=Portrait mode, 8=Landscape mode, 9=Bulb,
Attribute(FileLongName, 'ISOSpeedRatings') as ISOSpeedRatings,
Attribute(FileLongName, 'TimeZoneOffset') as TimeZoneOffset,
Attribute(FileLongName, 'SensitivityType') as SensitivityType,

// examples: 0=Unknown, 1=Standard output sensitivity (SOS), 2=Recommended exposure index
(REI),

// 3=ISO speed, 4=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI),

//5=Standard output sensitivity (SOS) and ISO Speed, 6=Recommended exposure index (REI)
and ISO Speed,
```

8 Skript- och diagramfunktioner

```
// 7=Standard output sensitivity (SOS) and Recommended exposure index (REI) and ISO speed,
Attribute(FileLongName, 'ExifVersion') as ExifVersion,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeOriginal') as DateTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'DateTimeDigitized') as DateTimeDigitized,
Attribute(FileLongName, 'ComponentsConfiguration') as ComponentsConfiguration,

// examples: 1=Y, 2=Cb, 3=Cr, 4=R, 5=G, 6=B,
Attribute(FileLongName, 'CompressedBitsPerPixel') as CompressedBitsPerPixel,
Attribute(FileLongName, 'ShutterSpeedValue') as ShutterSpeedValue,
Attribute(FileLongName, 'ApertureValue') as ApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'BrightnessValue') as BrightnessValue, // examples: -1=Unknown,
Attribute(FileLongName, 'ExposureBiasValue') as ExposureBiasValue,
Attribute(FileLongName, 'MaxApertureValue') as MaxApertureValue,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistance') as SubjectDistance,

// examples: 0=Unknown, -1=Infinity,
Attribute(FileLongName, 'MeteringMode') as MeteringMode,

// examples: 0=Unknown, 1=Average, 2=CenterWeightedAverage, 3=Spot,

// 4=MultiSpot, 5=Pattern, 6=Partial, 255=Other,
Attribute(FileLongName, 'LightSource') as LightSource,

// examples: 0=Unknown, 1=Daylight, 2=Fluorescent, 3=Tungsten, 4=Flash, 9=Fine weather,

// 10=Cloudy weather, 11=Shade, 12=Daylight fluorescent,

// 13=Day white fluorescent, 14=Cool white fluorescent,

// 15=white fluorescent, 17=Standard light A, 18=Standard light B, 19=Standard light C,

// 20=D55, 21=D65, 22=D75, 23=D50, 24=ISO studio tungsten, 255=other light source,
Attribute(FileLongName, 'Flash') as Flash,
Attribute(FileLongName, 'FocalLength') as FocalLength,
Attribute(FileLongName, 'SubjectArea') as SubjectArea,
Attribute(FileLongName, 'MakerNote') as MakerNote,
Attribute(FileLongName, 'UserComment') as UserComment,
Attribute(FileLongName, 'SubSecTime') as SubSecTime,

Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeOriginal') as SubsecTimeOriginal,
Attribute(FileLongName, 'SubsecTimeDigitized') as SubsecTimeDigitized,
Attribute(FileLongName, 'XPTitle') as XPTitle,
Attribute(FileLongName, 'XPComment') as XPComment,

Attribute(FileLongName, 'XPAuthor') as XPAuthor,
Attribute(FileLongName, 'XPKeywords') as XPKeywords,
Attribute(FileLongName, 'XPSubject') as XPSubject,
Attribute(FileLongName, 'FlashpixVersion') as FlashpixVersion,
Attribute(FileLongName, 'ColorSpace') as ColorSpace, // examples: 1=sRGB,
65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'PixelXDimension') as PixelXDimension,
Attribute(FileLongName, 'PixelYDimension') as PixelYDimension,
Attribute(FileLongName, 'RelatedSoundFile') as RelatedSoundFile,
```

8 Skript- och diagramfunktioner

```
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneXResolution') as FocalPlaneXResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneYResolution') as FocalPlaneYResolution,
Attribute(FileLongName, 'FocalPlaneResolutionUnit') as FocalPlaneResolutionUnit,

// examples: 1=None, 2=Inch, 3=Centimeter,
Attribute(FileLongName, 'ExposureIndex') as ExposureIndex,
Attribute(FileLongName, 'SensingMethod') as SensingMethod,

// examples: 1=Not defined, 2=One-chip color area sensor, 3=Two-chip color area sensor,

// 4=Three-chip color area sensor, 5=Color sequential area sensor,

// 7=Trilinear sensor, 8=Color sequential linear sensor,
Attribute(FileLongName, 'FileSource') as FileSource,

// examples: 0=Other, 1=Scanner of transparent type,

// 2=Scanner of reflex type, 3=Digital still camera,
Attribute(FileLongName, 'SceneType') as SceneType,

// examples: 1=A directly photographed image,
Attribute(FileLongName, 'CFAPattern') as CFAPattern,
Attribute(FileLongName, 'CustomRendered') as CustomRendered,

// examples: 0=Normal process, 1=Custom process,
Attribute(FileLongName, 'ExposureMode') as ExposureMode,

// examples: 0=Auto exposure, 1=Manual exposure, 2=Auto bracket,
Attribute(FileLongName, 'WhiteBalance') as WhiteBalance,

// examples: 0=Auto white balance, 1=Manual white balance,
Attribute(FileLongName, 'DigitalZoomRatio') as DigitalZoomRatio,
Attribute(FileLongName, 'FocalLengthIn35mmFilm') as FocalLengthIn35mmFilm,
Attribute(FileLongName, 'SceneCaptureType') as SceneCaptureType,

// examples: 0=Standard, 1=Landscape, 2=Portrait, 3=Night scene,
Attribute(FileLongName, 'GainControl') as GainControl,

// examples: 0=None, 1=Low gain up, 2=High gain up, 3=Low gain down, 4=High gain down,
Attribute(FileLongName, 'Contrast') as Contrast,

// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'Saturation') as Saturation,

// examples: 0=Normal, 1=Low saturation, 2=High saturation,
Attribute(FileLongName, 'Sharpness') as Sharpness,

// examples: 0=Normal, 1=Soft, 2=Hard,
Attribute(FileLongName, 'SubjectDistanceRange') as SubjectDistanceRange,

// examples: 0=Unknown, 1=Macro, 2=Close view, 3=Distant view,
Attribute(FileLongName, 'ImageUniqueID') as ImageUniqueID,
Attribute(FileLongName, 'BodySerialNumber') as BodySerialNumber,
Attribute(FileLongName, 'CMNT_GAMMA') as CMNT_GAMMA,
```

```
Attribute(FileLongName, 'PrintImageMatching') as PrintImageMatching,
Attribute(FileLongName, 'OffsetSchema') as OffsetSchema,

// ***** Interoperability Attributes *****
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityIndex') as InteroperabilityIndex,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityVersion') as InteroperabilityVersion,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageFileFormat') as
InteroperabilityRelatedImageFileFormat,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageWidth') as
InteroperabilityRelatedImageWidth,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityRelatedImageLength') as
InteroperabilityRelatedImageLength,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityColorSpace') as InteroperabilityColorSpace,

// examples: 1=sRGB, 65535=Uncalibrated,
Attribute(FileLongName, 'InteroperabilityPrintImageMatching') as
InteroperabilityPrintImageMatching,
// ***** GPS Attributes *****
Attribute(FileLongName, 'GPSVersionID') as GPSVersionID,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitudeRef') as GPSLatitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLatitude') as GPSLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitudeRef') as GPSLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSLongitude') as GPSLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitudeRef') as GPSAltitudeRef,

// examples: 0=Above sea level, 1=Below sea level,
Attribute(FileLongName, 'GPSAltitude') as GPSAltitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSTimeStamp') as GPSTimeStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSSatellites') as GPSSatellites,
Attribute(FileLongName, 'GPSStatus') as GPSStatus,
Attribute(FileLongName, 'GPSMeasureMode') as GPSMeasureMode,
Attribute(FileLongName, 'GPSDOP') as GPSDOP,
Attribute(FileLongName, 'GPSSpeedRef') as GPSSpeedRef,

Attribute(FileLongName, 'GPSSpeed') as GPSSpeed,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrackRef') as GPSTrackRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSTrack') as GPSTrack,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirectionRef') as GPSImgDirectionRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSImgDirection') as GPSImgDirection,
Attribute(FileLongName, 'GPSMapDatum') as GPSMapDatum,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitudeRef') as GPSDestLatitudeRef,

Attribute(FileLongName, 'GPSDestLatitude') as GPSDestLatitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitudeRef') as GPSDestLongitudeRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestLongitude') as GPSDestLongitude,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearingRef') as GPSDestBearingRef,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestBearing') as GPSDestBearing,
Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistanceRef') as GPSDestDistanceRef,

Attribute(FileLongName, 'GPSDestDistance') as GPSDestDistance,
Attribute(FileLongName, 'GPSProcessingMethod') as GPSProcessingMethod,
Attribute(FileLongName, 'GPSAreaInformation') as GPSAreaInformation,
Attribute(FileLongName, 'GPSDateStamp') as GPSDateStamp,
Attribute(FileLongName, 'GPSDifferential') as GPSDifferential;
```

```
// examples: 0=No correction, 1=Differential correction,
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```

Example 3: Windows-mediafiler

Det här skriptet läser alla möjliga WMA/WMV ASF-metataggar i mappen *MyMusic*.

```
/ Script to read WMA/WMV ASF meta tags
for each vExt in 'asf', 'wma', 'wmv'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyMusic') & '\*.' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ##',',',' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
    Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
    Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright,
    Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,

    Attribute(FileLongName, 'Rating') as Rating,
    Attribute(FileLongName, 'PlayDuration') as PlayDuration,
    Attribute(FileLongName, 'MaximumBitrate') as MaximumBitrate,
    Attribute(FileLongName, 'WMFSDKVersion') as WMFSDKVersion,
    Attribute(FileLongName, 'WMFSDKNeeded') as WMFSDKNeeded,
    Attribute(FileLongName, 'IsVBR') as IsVBR,
    Attribute(FileLongName, 'ASFLeakyBucketPairs') as ASFLeakyBucketPairs,

    Attribute(FileLongName, 'PeakValue') as PeakValue,
    Attribute(FileLongName, 'AverageLevel') as AverageLevel;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt
```

Example 4: PNG

Det här skriptet läser alla möjliga PNG-metataggar i mappen *MyPictures*.

```
// Script to read PNG meta tags
for each vExt in 'png'
for each vFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.' & vExt )

FileList:
LOAD FileLongName,
    subfield(FileLongName,'\',-1) as FileShortName,
    num(FileSize(FileLongName),'# ### ### ##',',',' ') as FileSize,
    FileTime(FileLongName) as FileTime,
    Attribute(FileLongName, 'Comment') as Comment,

    Attribute(FileLongName, 'Creation Time') as Creation_Time,
    Attribute(FileLongName, 'Source') as Source,
    Attribute(FileLongName, 'Title') as Title,
```

```

Attribute(FileLongName, 'Software') as Software,
Attribute(FileLongName, 'Author') as Author,
Attribute(FileLongName, 'Description') as Description,

Attribute(FileLongName, 'Copyright') as Copyright;
LOAD @1:n as FileLongName Inline "$(vFoundFile)" (fix, no labels);
Next vFoundFile
Next vExt

```

ConnectString

ConnectString()-funktionen returnerar namnet på den aktiva datakopplingen för ODBC- eller OLE DB -kopplingar. Funktionen returnerar en tom sträng om ingen **connect**-sats har exekverats eller efter en **disconnect**-sats.

Syntax:

```
ConnectString()
```

Exempel och resultat:

Skriptexempel	
Exempel	Resultat
<pre>LIB CONNECT TO 'Tutorial ODBC'; ConnectString: Load ConnectString() as ConnectString AutoGenerate 1;</pre>	<p>Returnerar Tutorial ODBC i fältet ConnectString.</p> <p>I det här exemplet antas att du har en tillgänglig datakoppling som heter Tutorial ODBC.</p>

FileName

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, dock utan sökväg och filtillägg.

Syntax:

```
FileName()
```

Exempel och resultat:

Skriptexempel	
Exempel	Resultat
<pre>LOAD *, filename() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	<p>Returnerar abc i fält X i varje post som läses in.</p>

FileDir

FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:

FileDir()



Funktionen har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>Load *, filedir() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Returnerar 'C:\UserFiles' i fält X i varje post som läses in.

FileExtension

FileExtension-funktionen returnerar en textsträng som anger filtillägget till den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:

FileExtension()

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>LOAD *, FileExtension() as X from C:\UserFiles\abc.txt</pre>	Returnerar 'txt' i fält X i varje post som läses in.

FileName

FileName-funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den tabellfil som håller på att läsas in, utan sökväg men med filtillägget.

Syntax:

FileName()

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>LOAD *, FileName() as X from C:\UserFiles\abc.txt</code>	Returnerar 'abc.txt' i fält X i varje post som läses in.

FilePath

FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:

FilePath()



Funktionen har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>Load *, FilePath() as X from C:\UserFiles\abc.txt</code>	Returnerar 'C:\UserFiles\abc.txt' i fält X i varje post som läses in.

FileSize

FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.

Syntax:

FileSize([filename])

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en fil, vid behov inklusive sökväg, som en datakoppling för en mapp eller webbfil. Om du inte anger ett filnamn används den tabellfil som läses in för tillfället.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none"> URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
LOAD *, FileSize() as X from abc.txt;	Returnerar den angivna filens (abc.txt) storlek som ett heltal i fält X i varje post som läses in.
FileSize('lib://DataFiles/xyz.xls')	Returnerar storleken på filen xyz.xls.

FileTime

FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör i UTC-format för den senaste ändringen av en angiven fil. Om ingen fil anges returnerar funktionen en tidsmarkör i UTC för den senaste ändringen av den tabellfil som för närvarande är inläst.

Syntax:

```
FileTime( [ filename ] )
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en fil, vid behov inklusive sökväg, som en mapp eller webbfildatankoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none"> URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
LOAD *, FileTime() as X from abc.txt;	Returnerar tidsmarkören för den senaste ändringen av filen (abc.txt) i fältet X i varje läst post.
FileTime('xyz.xls')	Returnerar datum och tid för den senaste ändringen av filen xyz.xls.

GetFolderPath

Funktionen **GetFolderPath** returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows *SHGetFolderPath*. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.



Funktionen stöds inte i standardläget. .

Syntax:

```
GetFolderPath(foldername)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
foldername	<p>Namnet på mappen Microsoft Windows.</p> <p>Mappnamnet får inte innehålla några blanksteg. Eventuellt blanksteg i mappnamnet som syns i Windows Explorer ska tas bort från mappnamnet.</p> <p>Exempel:</p> <p><i>MyMusic</i></p> <p><i>MyDocuments</i></p>

Exempel och resultat:

Målet med det här exemplet är att få fram sökvägarna till Microsoft Windows följande *MyMusic*, *MyPictures* och *Windows*-mappar: Lägg till exempelskriptet i appen och ladda om den.

```
LOAD
  GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic,
  GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures,
  GetFolderPath('windows') as windows
AutoGenerate 1;
```

När appen laddas om läggsfälten *MyMusic*, *MyPictures* och *Windows* till i datamodellen. Varje fält innehåller sökvägen till den mapp som har definierats i indata. Exempel:

- *C:\Users\smu\Music* for the folder *MyMusic*
- *C:\Users\smu\Pictures* for the folder *MyPictures*
- *C:\Windows* for the folder *Windows*

QvdCreateTime

Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL. I tidsmarkören anges tiden i UTC.

Syntax:

```
QvdCreateTime (filename)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatabakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none">• absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none">• relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none">• URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel:

```
QvdCreateTime('MyFile.qvd')
```

```
QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdCreateTime('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdFieldName

Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer **fieldno** i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.

Syntax:

```
QvdFieldName(filename , fieldno)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatabakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none"> URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>
fieldno	Fält-numret i den tabell som finns i QVD-filen.

Exempel:

```
QvdFieldName ('MyFile.qvd', 5)
```

```
QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)
```

```
QvdFieldName ('lib://DataFiles/MyFile.qvd', 5)
```

Alla tre exemplen returnerar namnet på det femte fältet i tabellen som finns i QVD-filen.

QvdNoOfFields

Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.

Syntax:

```
QvdNoOfFields (filename)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatabakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none">• absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none">• relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none">• URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel:

```
QvdNoOfFields ('MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfFields ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfFields ('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdNoOfRecords

Exempel: Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.

Syntax:

```
QvdNoOfRecords (filename)
```

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webbdatabakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none">• absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none">• relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none">• URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel:

```
QvdNoOfRecords ('MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfRecords ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdNoOfRecords ('lib://DataFiles/MyFile.qvd')
```

QvdTableName

Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Syntax:

```
QvdTableName (filename)
```

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
filename	<p>Namnet på en QVD-fil, vid behov inklusive sökväg, exempelvis en mapp eller webldatakoppling.</p> <p>Exempel: 'lib://Table Files/'</p> <p>I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:</p> <ul style="list-style-type: none"> absolut <p>Exempel: c:\data\</p> <ul style="list-style-type: none"> relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog. <p>Exempel: data\</p> <ul style="list-style-type: none"> URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät. <p>Exempel: http://www.qlik.com</p>

Exempel:

```
QvdTableName ('MyFile.qvd')
```

```
QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')
```

```
QvdTableName ('lib://data\MyFile.qvd')
```

8.11 Finansiella funktioner

Finansiella funktioner kan användas i dataladdningsskriptet och diagramuttryck för att beräkna betalningar och räntesatser.

I alla parametrar betecknar negativa tal pengar som man betalar ut. Positiva tal betecknar pengar som erhålls. I listan visas de parametrar som används i de finansiella funktionerna (förutom dem som börjar med **range-**).



För alla finansiella funktioner är det mycket viktigt att vara konsekvent vid angivande av enheter för **rate** och **nper**. Om man gör en månatlig avbetalning på ett femårigt lån med en årlig räntesats på 6%, bör man använda 0.005 (6%/12) för **rate** och 60 (5*12) för **nper**. Om man gör en årlig avbetalning på samma lån, bör man använda 6% för **rate** och 5 för **nper**.

Finansiella funktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

FV

Denna funktion returnerar det framtida värdet av en investering baserat på periodiska, återkommande inbetalningar och en enkel årsränta.

```
FV (rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
```

nPer

Denna funktion returnerar antalet perioder för en investering baserad på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats.

```
nPer (rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

Pmt

Denna funktion returnerar inbetalningsbeloppet för ett lån baserat på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

```
Pmt (rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

PV

Denna funktion returnerar det aktuella värdet av en investering.

```
PV (rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
```

Rate

Denna funktion returnerar räntesatsen per period i en annuitet. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat:

Fix, två decimaler och %.

```
Rate (nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])
```

BlackAndSchole

Black and Scholes-modellen är en matematisk modell för finansmarknadsanalyser. Formeln beräknar det teoretiska värdet av en option. I Qlik Sense returnerar **BlackAndSchole**-funktionen värdet enligt den omodifierade Black and Scholes-formeln (europeisk optionsmodell).

```
BlackAndSchole (strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
strike	Aktiens framtida inköpspris.
time_left	Antalet återstående perioder.
underlying_price	Aktiens aktuella värde.
vol	Volatiliteten (för aktiekurser) uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.
risk_free_rate	Den riskfria räntan uttryckt som procentandel i decimalform, per tidsperiod.
call_or_put	Typ av option: 'c', 'call' eller vilket numeriskt värde som helst, utom noll, för köpoptioner 'p', 'put' eller 0 för säljoptioner.

Begränsningar:

Värdet för strike, time_left och underlying_price måste vara >0.

Värdet för vol och risk_free_rate måste vara: <0 or >0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call') Detta beräknar det teoretiska priset på en option som köps på 4 år till ett värde av 130 per aktie, vilket idag motsvarar 68,5. Formeln använder volatiliteten 0,4 (40 %) per år och en riskfri ränta på 0,04 (4 %).	Returnerar 11,245

FV

Denna funktion returnerar det framtida värdet av en investering baserat på periodiska, återkommande inbetalningar och en enkel årsränta.

Syntax:

```
FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
```

Returnerad datatyp: numeriska. Som standard formateras resultatet som valuta..

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
rate	Räntesatsen per period.
nper	Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.
pmt	Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.
pv	Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).
type	Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel	
Exempel	Resultat
<p>Du betalar av en ny hushållsmaskin med 36 månadsavbetalningar på 20 \$. Räntesatsen är 6 % per år. Räkningen kommer i slutet av månaden. Hur mycket har du investerat totalt när den sista räkningen betalats?</p> <p><code>FV(0.005, 36, -20)</code></p>	Returnerar \$786.72

nPer

Denna funktion returnerar antalet perioder för en investering baserad på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats.

Syntax:

```
nPer(rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
rate	Räntesatsen per period.
nper	Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

Argument	Beskrivning
pmt	Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.
pv	Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).
fv	Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.
type	Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<p>Du vill sälja en hushållsmaskin med månadsavbetalningar på 200 kronor. Räntesatsen är 6 % per år. Räkningen kommer i slutet av månaden. Hur många perioder krävs för att värdet på pengarna du erhållit efter att den sista räkningen betalats ska vara 800 \$?</p> <p><code>nPer(0.005, -20, 0, 800)</code></p>	Returnerar 36,56

Pmt

Denna funktion returnerar inbetalningsbeloppet för ett lån baserat på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

```
Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )
```

Returnerad datatyp: numeriska. Som standard formateras resultatet som valuta..

För att räkna ut det totala beloppet som betalats in under lånets löptid multiplicerar du det returnerade **pmt**-värdet med **nper**.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
rate	Räntesatsen per period.
nper	Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.
pv	Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

8 Skript- och diagramfunktioner

Argument	Beskrivning
fv	Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.
type	Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
Följande formel returnerar det månatliga inbetalningsbeloppet för ett lån på 20 000 kronor som ska vara avbetalat på 8 månader och där räntesatsen är 10%: <code>Pmt(0.1/12,8,20000)</code>	Returnerar - \$2,594.66
Om inbetalningarna för samma lån ska göras i början av perioden blir inbetalningsbeloppet följande: <code>Pmt(0.1/12,8,20000,0,1)</code>	Returnerar - \$2,573.21

PV

Denna funktion returnerar det aktuella värdet av en investering.

```
PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
```

Returnerad datatyp: numeriska. Som standard formateras resultatet som valuta..

Det aktuella värdet är det totala belopp som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om man exempelvis lånar pengar, är lånebeloppet det aktuella värdet för den som lånar ut.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
rate	Räntesatsen per period.
nper	Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.
pmt	Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.
fv	Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.
type	Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
Vilket är det aktuella värdet av en skuld som du betalar av med 100 \$ i slutet av varje månad under en femårsperiod, om räntan är sju procent? PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)	Returnerar \$5,050.20

Rate

Denna funktion returnerar räntesatsen per period i en annuitet. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat: **Fix**, två decimaler och %.

Syntax:

```
Rate(nper, pmt, pv [,fv [, type ]])
```

Returnerad datatyp: numeriska.

rate beräknas ut med hjälp av iteration och kan ha noll eller fler lösningar. Om de successiva resultaten av **rate** inte konvergerar, returneras NULL.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
nper	Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.
pmt	Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.
pv	Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).
fv	Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.
type	Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
Vilken är räntesatsen på ett femårigt annuitetslån på 10 000 SEK med månatliga inbetalningar på 300 SEK? Rate(60,-300,10000)	Returnerar 2.00%

8.12 Formateringsfunktioner

Formateringsfunktionerna bestämmer visningsformat för indata i form av numeriska fält eller uttryck. Beroende på datatyp kan du ange tecken för decimalavgränsare, tusendelsavgränsare, o.s.v.

Funktionerna returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet, men det kan också ses som att de gör en konvertering från tal till sträng. **Dual()** är ett specialfall, men de andra formateringsfunktionerna tar det numeriska värdet av indatauttrycken och genererar en sträng som representerar numret.

Tolkningsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar stränguttryck och utvärderar dem som tal och specificerar sedan format för det resulterande talet.

Funktionerna kan användas både i dataladdningsskript och diagramuttryck.



Alla numeriska värden anges med en decimalpunkt som decimalavgränsare.

Formateringsfunktioner - en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

ApplyCodepage

ApplyCodepage() tillämpar en annan teckenuppsättning för kodsidan på fältet eller texten som angetts i uttrycket. Argumentet **codepage** måste skrivas i talformat.

ApplyCodepage (text, codepage)

Date

Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Date (number[, format])

Dual

Dual() kombinerar ett tal och en sträng till en enda post, så att talåtergivningen av posten kan användas för sortering och beräkning, samtidigt som strängvärdet kan användas för visning.

Dual (text, number)

Interval

Interval() formaterar ett tal som ett tidsintervall med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Interval (number[, format])

Money

Money() formaterar ett uttryck numeriskt som ett valutavärde i det format som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

```
Money (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Num

Num() formaterar ett tal, vilket innebär att det numeriska värdet i indata konverteras och visas med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

```
Num (number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Time

Time() formaterar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

```
Time (number[, format])
```

Timestamp

TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum och tid-värde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

```
Timestamp (number[, format])
```

Se även:

 [Tolkningsfunktioner \(page 1253\)](#)

ApplyCodepage

ApplyCodepage() tillämpar en annan teckenuppsättning för kodsidan på fältet eller texten som angetts i uttrycket. Argumentet **codepage** måste skrivas i talformat.



ApplyCodepage kan användas i diagramuttryck men är oftast en skriptfunktion i Skriptredigeraren. När du exempelvis läser in filer som kan ha sparats med andra teckenuppsättningar kan du tillämpa kodsidan med den teckenuppsättning som du behöver.

Syntax:

```
ApplyCodepage (text, codepage)
```


Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Fält eller text som du vill använda en annan kodsida för, som fås av argumentet codepage .
codepage	Tal som representerar kodsidan som ska tillämpas på fältet eller uttrycket som fås med text .

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<pre>LOAD ApplyCodepage(ROWX,1253) as GreekProduct, ApplyCodepage (ROWY, 1255) as HebrewProduct, ApplyCodepage (ROWZ, 65001) as EnglishProduct; SQL SELECT ROWX, ROWY, ROWZ From Products;</pre>	<p>Vid inläsning från SQL kan källan ha en blandning av olika teckenuppsättningar: Kyrilliska, hebreiska med mera från UTF-8-formatet. Dessa måste läsas in rad för rad och olika kodsidor måste tillämpas för varje rad.</p> <p>codepage-värdet 1253 motsvarar Windows grekiska teckenuppsättning, värdet 1255 representerar hebreiska och värdet 65001 representerar vanliga latinska UTF-8-tecken.</p>

Se även: *Teckenuppsättning (page 165)*

Date

Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Syntax:

Date (number [, format])

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.

Argument	Beskrivning
format	En sträng som beskriver formatet på den sträng som blir resultatet. Om ingen formatsträng anges används det datumformat som har definierats i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

- Datuminställning 1: YY-MM-DD
- Datuminställning 2: M/D/YY

Exempel:

```
Date( A )
where A=35648
```

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	97-08-06	8/6/97
Tal:	35648	35648

Exempel:

```
Date( A, 'YY.MM.DD' )
where A=35648
```

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	97.08.06	97.08.06
Tal:	35648	35648

Exempel:

```
Date( A, 'DD.MM.YYYY' )
where A=35648.375
```

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	06.08.1997	06.08.1997
Tal:	35648.375	35648.375

Exempel:

```
Date( A, 'YY.MM.DD' )
where A=8/6/97
```

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	NULL (inget)	97.08.06
Tal:	NULL	35648

Dual

Dual() kombinerar ett tal och en sträng till en enda post, så att talåtergivningen av posten kan användas för sortering och beräkning, samtidigt som strängvärdet kan användas för visning.

Syntax:

```
Dual (text, number)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Strängvärdet som ska användas i kombination med talargumentet.
number	Talet som ska användas i kombination med strängen i strängargumentet.

I Qlik Sense är alla fältvärden potentiellt duala värden. Detta innebär att fältvärdena både kan ha ett numeriskt värde och ett textvärde. Exempelvis kan ett datum ha det numeriska värdet 40908 och textrepresentationen '2011-12-31'.



När flera dataelement som laddas i ett fält har olika textsträngar men samma numeriska värde, delar de alla den första påträffade textsträngen.



dual-funktionen används vanligen tidigt i skriptet, innan andra data lästs in i det berörda fältet, för att skapa denna första strängrepresentation som kommer att visas i filterrutor.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Beskrivning
<p>Lägg till följande exempel i skriptet och kör det.</p> <pre>Load dual (NameDay,NumDay) as DayOfWeek inline [NameDay,NumDay Monday,0 Tuesday,1 Wednesday,2 Thursday,3 Friday,4 Saturday,5 Sunday,6];</pre>	<p>Fältet DayOfWeek kan användas i en visualisering, som en dimension till exempel. I en tabell med veckodagar sorteras de automatiskt i rätt nummerordning, istället för i alfabetisk ordning.</p>
<pre>Load Dual('Q' & Ceil (Month(Now())/3), Ceil (Month(Now())/3)) as Quarter AutoGenerate 1;</pre>	<p>Det här exemplet letar rätt på aktuellt kvartal. Det visas som Q1 när funktionen Now() körs under de första tre månaderna under året, Q2 för följande tre månader och så vidare. Om du använder sortering kommer dock fältet Quarter att fungera som sitt numeriska värde 1 till 4:</p>
<pre>Dual('Q' & Ceil(Month (Date)/3), Ceil(Month (Date)/3)) as Quarter</pre>	<p>Som i tidigare exempel skapas fältet Quarter med textvärdena 'Q1' till 'Q4', och tilldelas de numeriska värdena 1 till 4. För att kunna använda detta i skriptet måste värdena för Date laddas.</p>
<pre>Dual(weekYear(Date) & '-w' & week(Date), weekStart(Date)) as Yearweek</pre>	<p>Det här exemplet skapar ett fält YearWeek med textvärdet i formen '2012-W22' och tilldelar samtidigt ett numeriskt värde som motsvarar datumnumret för veckans första dag, exempelvis: 41057. För att kunna använda detta i skriptet måste värdena för Date laddas.</p>

Interval

Interval() formaterar ett tal som ett tidsintervall med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Intervall kan formateras som tid, dagar eller som en kombination av dagar, timmar, minuter, sekunder och bråkdels sekunder.

Syntax:

```
Interval (number [, format])
```

Returerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.
format	Sträng som beskriver hur den resulterande intervallsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

- Inställning för datumformat 1: YY-MM-DD
- Inställning för datumformat 2: hh:mm:ss
- Decimalavgränsare för tal: .

Resultattabell

Exempel	Sträng	Tal
Interval(A) där A=0,375	09:00:00	0.375
Interval(A) där A=1,375	33:00:00	1.375
Interval(A, 'D hh:mm') där A=1,375	1 09:00	1.375
Interval(A-B, 'D hh:mm') där A=97-08-06 09:00:00 och B=96-08-06 00:00:00	365 09:00	365.375

Money

Money() formaterar ett uttryck numeriskt som ett valutavärde i det format som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:

```
Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.
format	Sträng som beskriver hur den resulterande valutasträngen ska formateras.
dec_sep	Sträng som specificerar decimalavgränsare.
thou_sep	Sträng som specificerar tusendelsavgränsare.

Om argumenten 2-4 utelämnas, används det valutaformat som definierats i operativsystemet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

- MoneyFormat-inställning 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
- MoneyFormat-inställning 2: \$ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Exempel:

Money(A)
där A=35648

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	35 648,00 kr	\$ 35,648.00
Tal:	35648.00	35648.00

Exempel:

Money(A, '#,##0 ¥', '.' , ',')
där A=3564800

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	3,564,800 ¥	3,564,800 ¥
Tal:	3564800	3564800

Num

Num() formaterar ett tal, vilket innebär att det numeriska värdet i indata konverteras och visas med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:

```
Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]])
```

Returnerad datatyp: dual

Num-funktionen returnerar ett dualt värde med både strängvärdet och det numeriska värdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycket och genererar en sträng som representerar talet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.
format	Sträng som anger hur den resulterande strängen ska formateras. Om den utelämnas används de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet.
dec_sep	Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om den utelämnas används värdet för variabeln DecimalSep som ställts in i dataladdningsskriptet.
thou_sep	Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om den utelämnas används värdet för variabeln ThousandSep som ställts in i dataladdningsskriptet.

Exempel: Diagramuttryck

Exempel:

Följande tabell visar resultaten när fältet A är lika med 35648,312.

Resultat

En	Resultat
Num(A)	35648,312 (beror på miljövariabler i skriptet)
Num(A, '0.0', ',')	35648.3
Num(A, '0,00', ',')	35648,31
Num(A, '#,##0.0', ', ', ',')	35,648.3
Num(A, '# ##0', ', ', ',')	35 648

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

Num kan användas i laddningsskriptet för att formatera ett tal, även om tusentals- och decimalavgränsare redan har ställts in i skriptet. I laddningsskriptet nedan ingår specifika tusentals- och decimalavgränsare, men *Num* används för att formatera data på olika sätt.

Gå till **Skriptredigeraren** och skapa ett nytt delavsnitt. Lägg sedan till exempelskriptet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatcolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

```
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(transaction_amount) as [No formatting],
Num(transaction_amount,'0') as [0],
Num(transaction_amount,'#,#0') as [#,#0],
Num(transaction_amount,'# ###,00') as [# ###,00],
Num(transaction_amount,'# ###,00',' ',' ') as [# ###,00 , ' ', ' '],
Num(transaction_amount,'#,###.00','.',',') as [#,###.00 , '.', ','],
Num(transaction_amount,'$#,###.00') as [$#,###.00],
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, xL, black
];
```

Qlik Sense-tabell som visar resultaten man får när *Num*-funktionen används på olika sätt i laddningsskriptet.

Tabellens fjärde kolumn innehåller exempel på när formatering inte används korrekt.

No formatting	0	#,##0	# ###,00	# ###,00 , ',' , ''	#,###.00 , '.' , ''	\$#,###.00
-59.18	-59	-59	-59###,00	-59,18	-59.18	\$-59,18
15.75	16	16	16###,00	15,75	15.75	\$15,75
1251	1251	1,251	1251###,00	1 251,00	1,251.00	\$1,251.00
3177.4	3177	3,177	3177###,00	3 177,40	3,177.40	\$3,177.40
5356.31	5356	5,356	5356###,00	5 356,31	5,356.31	\$5,356.31
12423.56	12424	12,424	12424###,00	12 423,56	12,423.56	\$12,423.56
21484.21	21484	21,484	21484###,00	21 484,21	21,484.21	\$21,484.21

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

Num kan användas i laddningsskript för att formatera ett tal som en procentandel.

Gå till **Skriptredigeraren** och skapa ett nytt delavsnitt. Lägg sedan till exempelskriptet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolonnen till ett ark i din app för att se resultatet.

```
SET ThousandSep=',';
SET DecimalSep='.';
Transactions:
Load
*,
Num(discount,'#,#0%') as [Discount #,#0%]
;
Load * Inline [
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, discount,
customer_id, size, color_code
3750, 20180830, 12423.56, 23, 0,2038593, L, Red
3751, 20180907, 5356.31, 6, 0.1, 203521, m, orange
3752, 20180916, 15.75, 1, 0.22, 5646471, s, blue
3753, 20180922, 1251, 7, 0, 3036491, l, black
3754, 20180922, 21484.21, 1356, 75, 049681, xs, Red
3756, 20180922, -59.18, 2, 0.3333333333333333, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 3177.4, 21, .14, 203521, XL, black
];
```

Qlik Sense-tabell som visar resultaten man får när *Num*-funktionen används i laddningsskriptet för att formatera procentandelar.

Discount	Discount #,#0%
0.3333333333333333	33%
0.22	22%
0	0%
.14	14%
0.1	10%
0	0%
75	7,500%

Time

Time() formaterar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:

```
Time (number[, format])
```

Returerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.
format	Sträng som beskriver hur den resulterande tidsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

- Inställning för tidsformat 1: hh:mm:ss
- Inställning för tidsformat 2: hh.mm.ss

Exempel:

Time(A)
där A=0,375

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	09:00:00	09.00.00
Tal:	0.375	0.375

Exempel:

Time(A)
där A=35648,375

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	09:00:00	09.00.00
Tal:	35648.375	35648.375

Exempel:

Time(A, 'hh-mm')
där A=0,99999

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	23-59	23-59
Tal:	0.99999	0.99999

Timestamp

TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum och tid-värde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:

```
TimeStamp(number[, format])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
number	Talet som ska formateras.
format	Sträng som beskriver hur den resulterande tidsmarkörsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

- Inställning för TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
- Inställning för TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Exempel:

TimeStamp(A)
där A=35648,375

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	97-08-06 09:00:00	8/6/97 09:00:00
Tal:	35648.375	35648.375

Exempel:

Timestamp(A, 'YYYY-MM-DD hh.mm')
där A=35648

Resultattabell

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	1997-08-06 00.00	1997-08-06 00.00
Tal:	35648	35648

8.13 Allmänna numeriska funktioner

I dessa allmänna numeriska funktioner är argumenten uttryck där **x** ska tolkas som ett reellt tal. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskript och diagramuttryck.

Allmänna numeriska funktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

bitcount

BitCount() returnerar hur många bitar i den binära motsvarigheten till ett decimaltal som är inställda på 1. Denna funktion returnerar alltså antalet inställda bitar i **integer_number**, där **integer_number** tolkas som ett signerat 32-bitars heltal.

BitCount (integer_number)

div

Div() returnerar heltalsdelen av den aritmetiska divisionen av det första argumentet med det andra argumentet. Båda parametrarna tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.

Div (integer_number1, integer_number2)

fabs

Fabs() returnerar absolutvärdet för **x**. Resultatet blir ett positivt tal.

Fabs (x)

fact

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal **x**.

Fact (x)

frac

Frac() returnerar decimaldelen av **x**.

Frac (x)

sign

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om **x** är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Sign (x)

Kombinations- och permutationsfunktioner

combin

Combin() returnerar antalet kombinationer av **q**-element som kan väljas från en uppsättning **p**-element.

Motsvaras av formeln: $\text{Combin}(p, q) = \frac{p!}{q!(p-q)!}$ Ordningen som komponenterna väljs i är inte signifikant.

Combin (p, q)

permut

Permut() returnerar antalet permutationer av **q** element som kan väljas från en uppsättning med **p** element.

Motsvaras av formeln: $\text{Permut}(p, q) = \frac{p!}{(p-q)!}$ Ordningen som komponenterna väljs i är signifikant.

Permut (p, q)

Modulofunktioner

fmod

fmod() är en generaliserad modulofunktion som returnerar den återstående delen av heltalsdivisionen av det första argumentet (dividenden) med det andra argumentet (divisorn). Resultatet blir ett reellt tal. Båda argumenten tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.

Fmod (a, b)

mod

Mod() är en matematisk modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivision. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.

Mod (integer_number1, integer_number2)

Paritetsfunktioner

even

Even() returnerar True (-1) om **integer_number** är ett jämnt heltal eller noll. Den returnerar False (0) om **integer_number** är ett udda heltal och NULL om **integer_number** inte är ett heltal.

Even (integer_number)

odd

Odd() returnerar True (-1) om **integer_number** är ett udda heltal eller noll. Den returnerar False (0) om **integer_number** är ett jämnt heltal och NULL om **integer_number** inte är ett heltal.

Odd (integer_number)

Avrundningsfunktioner

ceil

Ceil() rundar av ett tal uppåt till närmaste multipel av det **step** som förskjuts av **offset** -talet.

```
Ceil (x[, step[, offset]])
```

floor

Floor() rundar av ett tal nedåt till närmaste multipel av det **step** som förskjuts av **offset** -talet.

```
Floor (x[, step[, offset]])
```

round

Round() returnerar resultatet av avrundning av ett tal uppåt eller nedåt till närmaste multipel av **step** som förskjuts av **offset** -talet.

```
Round ( x [ , steg [ , förskjutning ] ] )
```

BitCount

BitCount() returnerar hur många bitar i den binära motsvarigheten till ett decimaltal som är inställda på 1. Denna funktion returnerar alltså antalet inställda bitar i **integer_number**, där **integer_number** tolkas som ett signerat 32-bitars heltal.

Syntax:

```
BitCount(integer_number)
```

Returnerad datatyp: heltal

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
BitCount (3)	3 är 11 binärt, detta returnerar därför 2
BitCount (-1)	-1 är 64 ettor binärt, detta returnerar därför 64

Ceil

Ceil() rundar av ett tal uppåt till närmaste multipel av det **step** som förskjuts av **offset** -talet.

Jämför med funktionen **floor** som rundar av indata nedåt.

Syntax:

```
Ceil(x[, step[, offset]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
x	Indatatal.
step	Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset	Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>ceil(2.4)</code>	Returnerar 3 I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $0 < x \leq 1$, $1 < x \leq 2$, $2 < x \leq 3$, $3 < x \leq 4$...
<code>ceil(4.2)</code>	Returnerar 5
<code>ceil(3.88 ,0.1)</code>	Returnerar 3,9 I det här exemplet är storleken på intervallet 0,1 och basen på intervallet 0. Intervallen är ... $3.7 < x \leq 3.8$, $3.8 < x \leq 3.9$, $3.9 < x \leq 4.0$...
<code>ceil(3.88 ,5)</code>	Returnerar 5
<code>ceil(1.1 ,1)</code>	Returnerar 2
<code>ceil(1.1 ,1,0.5)</code>	Returnerar 1,5 I det här exemplet är storleken på steget 1 och förskjutningen 0,5. Det innebär att basen på stegintervallet är 0,5 och inte 0. Intervallen är ... $0.5 < x \leq 1.5$, $1.5 < x \leq 2.5$, $2.5 < x \leq 3.5$, $3.5 < x \leq 4.5$...
<code>ceil(1.1 ,1,-0.01)</code>	Returnerar 1,99 Intervallen är ... $-0.01 < x \leq 0.99$, $0.99 < x \leq 1.99$, $1.99 < x \leq 2.99$...

Combin

Combin() returnerar antalet kombinationer av **q**-element som kan väljas från en uppsättning **p**-element. Motsvaras av formeln: $\text{Combin}(p, q) = \frac{p!}{q!(p-q)!}$ Ordningen som komponenterna väljs i är inte signifikant.

Syntax:**Combin**(p, q)**Returnerad datatyp:** heltal**Begränsningar:**

Icke-heltal kommer att trunkeras.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Hur många kombinationer av 7 nummer kan göras bland totalt 35 lotterinummer? <code>Combin(35,7)</code>	Returnerar 6 724 520

Div

Div() returnerar heltalsdelen av den aritmetiska divisionen av det första argumentet med det andra argumentet. Båda parametrarna tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.**Syntax:****Div**(integer_number1, integer_number2)**Returnerad datatyp:** heltal**Exempel och resultat:**

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>Div(7,2)</code>	Returnerar 3
<code>Div(7.1,2.3)</code>	Returnerar 3
<code>Div(9,3)</code>	Returnerar 3
<code>Div(-4,3)</code>	Returnerar -1
<code>Div(4,-3)</code>	Returnerar -1
<code>Div(-4,-3)</code>	Returnerar 1

Even

Even() returnerar True (-1) om **integer_number** är ett jämnt heltal eller noll. Den returnerar False (0) om **integer_number** är ett udda heltal och NULL om **integer_number** inte är ett heltal.**Syntax:****Even**(integer_number)

Returnerad datatyp: Boolesk

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Even(3)	Returnerar 0, False
Even(2 * 10)	Returnerar -1, True
Even(3.14)	Returnerar NULL

Fabs

Fabs() returnerar absolutvärdet för **x**. Resultatet blir ett positivt tal.

Syntax:

```
fabs (x)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
fabs(2.4)	Returnerar 2,4
fabs(-3.8)	Returnerar 3,8

Fact

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal **x**.

Syntax:

```
Fact (x)
```

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:

Om talet **x** inte är ett heltal trunkeras det. Icke-positiva nummer returnerar NULL.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Fact(1)	Returnerar 1
Fact(5)	Returnerar 120 ($1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$)
Fact(-5)	Returnerar NULL

Floor

Floor() rundar av ett tal nedåt till närmaste multipel av det **step** som förskjuts av **offset** -talet.

Jämför med funktionen **ceil**, som rundar av indata uppåt.

Syntax:

```
Floor(x[, step[, offset]])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
x	Indatatal.
step	Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset	Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Floor(2.4)	Returnerar 2 In this example, the size of the step is 1 and the base of the step interval is 0. The intervals are ... $0 \leq x < 1$, $1 \leq x < 2$, $2 \leq x < 3$, $3 \leq x < 4$...
Floor(4.2)	Returnerar 4
Floor(3.88 ,0.1)	Returnerar 3,8 I det här exemplet är storleken på intervallet 0,1 och basen på intervallet 0. Intervallen är ... $3.7 \leq x < 3.8$, $3.8 \leq x < 3.9$, $3.9 \leq x < 4.0$...

Exempel	Resultat
Floor(3.88 ,5)	Returnerar 0
Floor(1.1 ,1)	Returnerar 1
Floor(1.1 ,1,0.5)	Returnerar 0,5 I det här exemplet är storleken på steget 1 och förskjutningen 0,5. Det innebär att basen på stegintervallet är 0,5 och inte 0. Intervallen är ... 0.5 <= x <1.5 , 1.5 <= x < 2.5, 2.5<= x <3.5,...

Fmod

fmod() är en generaliserad modulofunktion som returnerar den återstående delen av heltalsdivisionen av det första argumentet (dividenden) med det andra argumentet (divisorn). Resultatet blir ett reellt tal. Båda argumenten tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.

Syntax:

```
fmod(a, b)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
a	Dividend
b	Divisor

Exempel och resultat:

Exempel och resultat	
Exempel	Resultat
fmod(7,2)	Returnerar 1
fmod(7.5,2)	Returnerar 1,5
fmod(9,3)	Returnerar 0
fmod(-4,3)	Returnerar -1
fmod(4,-3)	Returnerar 1
fmod(-4,-3)	Returnerar -1

Frac

Frac() returnerar decimaldelen av **x**.

8 Skript- och diagramfunktioner

Fraktionens definieras så att $\text{Frac}(x) + \text{Floor}(x) = x$. Förenklat innebär detta att fraktionen av ett positivt tal är skillnaden mellan talet (x) och heltalet som föregår decimaldelen.

Exempel: Fraktionen av 11.43 = $11.43 - 11 = 0.43$

För ett negativt tal, säg -1,4, $\text{Floor}(-1.4) = -2$, som ger följande resultat:

Fraktionen av -1,4 = $-1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6$

Syntax:

```
Frac(x)
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
x	Tal som decimaldel ska returneras för.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>Frac(11.43)</code>	Returnerar 0,43
<code>Frac(-1.4)</code>	Returnerar 0,6
Extrahera tidskomponenten från den numeriska representationen av en tidsmarkör, vilket därmed utelämnar datumet. <code>Time(Frac(44518.663888889))</code>	Returnerar 15.56.00

Mod

Mod() är en matematisk modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivision. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.

Syntax:

```
Mod(integer_number1, integer_number2)
```

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:

integer_number2 måste vara större än 0.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Mod(7,2)	Returnerar 1
Mod(7.5,2)	Returnerar NULL
Mod(9,3)	Returnerar 0
Mod(-4,3)	Returnerar 2
Mod(4,-3)	Returnerar NULL
Mod(-4,-3)	Returnerar NULL

Odd

Odd() returnerar True (-1) om **integer_number** är ett udda heltal eller noll. Det returnerar False (0) om **integer_number** är ett jämnt heltal och NULL om **integer_number** inte är ett heltal.

Syntax:

```
Odd(integer_number)
```

Returnerad datatyp: Boolesk

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
odd(3)	Returnerar -1, True
odd(2 * 10)	Returnerar 0, False
odd(3.14)	Returnerar NULL

Permut

Permut() returnerar antalet permutationer av **q** element som kan väljas från en uppsättning med **p** element. Motsvaras av formeln: $\text{Permut}(p,q) = \frac{p!}{(p-q)!}$ Ordningen som komponenterna väljs i är signifikant.

Syntax:

```
Permut(p, q)
```

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:

Om parametrarna inte är heltal kommer de att trunkeras.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
På hur många sätt kan medaljerna guld, silver och brons fördelas vid en 100-meters final med 8 deltagare? <code>Permut(8,3)</code>	Returnerar 336

Round

Round() returnerar resultatet av avrundning av ett tal uppåt eller nedåt till närmaste multipel av **step** som förskjuts av **offset** -talet.

Om det tal som ska rundas av ligger exakt mitt i ett intervall sker avrundningen uppåt.

Syntax:

```
Round(x[, step[, offset]])
```

Returnerad datatyp: numeriska



Om du rundar av ett flyttalsnummer kan felaktiga resultat visas. De här avrundningsfelen uppstår eftersom flyttalsnummer återges med ett ändligt antal binära siffror. Resultaten beräknas därför med hjälp av ett tal som redan är avrundat. Om dessa avrundningsfel påverkar ditt arbete multiplicerar du talen för att omvandla dem till heltal innan du avrundar.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
x	Indatatal.
step	Intervallsteg. Standardvärdet är 1.
offset	Definierar basen för stegintervallet. Standardvärdet är 0.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Round(3.8)	Returnerar 4 I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $0 \leq x < 1$, $1 \leq x < 2$, $2 \leq x < 3$, $3 \leq x < 4$...
Round(3.8,4)	Returnerar 4
Round(2.5)	Returnerar 3. I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $0 \leq x < 1$, $1 \leq x < 2$, $2 \leq x < 3$...
Round(2,4)	Returnerar 4. Avrundat uppåt eftersom 2 är exakt hälften av stegintervallet 4. I det här exemplet är storleken på steget 4 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $0 \leq x < 4$, $4 \leq x < 8$, $8 \leq x < 12$...
Round(2,6)	Returnerar 0. Avrundat nedåt eftersom 2 är mindre än hälften av stegintervallet 6. I det här exemplet är storleken på steget 6 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $0 \leq x < 6$, $6 \leq x < 12$, $12 \leq x < 18$...
Round(3.88 ,0.1)	Returnerar 3,9 I det här exemplet är storleken på steget 0,1 och basen på stegintervallet 0. Intervallen är ... $3.7 \leq x < 3.8$, $3.8 \leq x < 3.9$, $3.9 \leq x < 4.0$...
Round(3.88875,1/1000)	Returnerar 3,889 I det här exemplet är storleken på steget 0,001, vilket avrundar talet uppåt och begränsar det till tre decimalpunkter.
Round(3.88 ,5)	Returnerar 5
Round(1.1 ,1,0.5)	Returnerar 1,5 I det här exemplet är storleken på steget 1 och basen på stegintervallet 0,5. Intervallen är ... $0.5 \leq x < 1.5$, $1.5 \leq x < 2.5$, $2.5 \leq x < 3.5$...

Sign

Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om **x** är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Syntax:

Sign(x)

Returnerad datatyp: numeriska

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
<code>sign(66)</code>	Returnerar 1
<code>sign(0)</code>	Returnerar 0
<code>sign(- 234)</code>	Returnerar -1

8.14 Geospatiala funktioner

De här funktionerna används för att hantera geospatiala data i kartvisualiseringar. Qlik Sense följer GeoJSON-specifikationer för geospatiala data och stöder följande:

- Punkt
- Linjesträng
- Polygon
- Multipolygon

För mer information om GeoJSON-specifikationer, se:

 [GeoJSON.org](https://geojson.org/)

Översikt över geospatiala funktioner

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Det finns två kategorier av geospatiala funktioner: aggregering och icke-aggregering.

Aggregeringsfunktioner tar en geometriuppsättning (områdspunkter) som indata och returnerar en enhetlig geometri. Till exempel kan flera områden slås ihop och en enda gräns för det aggregerade området kan ritas ut på kartan.

Icke-aggregerande funktioner tar en enda geometri och returnerar en geometri. Till exempel för funktionen `GeoGetPolygonCenter()`, om gränsgeometrin för ett område används som indata så returneras punktgeometri (longitud och latitud) för mitten av det området.

Följande är aggregeringsfunktioner:

GeoAggrGeometry

GeoAggrGeometry() används för att aggregera ett antal områden till ett större område, exempelvis aggregera ett antal underregioner till en region.

```
GeoAggrGeometry (field_name)
```

GeoBoundingBox

GeoBoundingBox() används i skript för att aggregera geometri på en yta och beräkna den minsta omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinater.

```
GeoBoundingBox (field_name)
```

GeoCountVertex

GeoCountVertex() används för att hitta antal hörn som en polygongeometri innehåller.

```
GeoCountVertex (field_name)
```

GeoInvProjectGeometry

GeoInvProjectGeometry() används för att aggregera geometri på en yta och tillämpa inversionen av en projektion.

```
GeoInvProjectGeometry (type, field_name)
```

GeoProjectGeometry

GeoProjectGeometry() används för att aggregera geometri på en yta och tillämpa en projektion.

```
GeoProjectGeometry (type, field_name)
```

GeoReduceGeometry

GeoReduceGeometry() används för att minska antalet hörn i en geometri och för att aggregera ett antal områden till ett område, samtidigt som gränslinjerna från de enskilda områdena fortfarande visas.

```
GeoReduceGeometry (geometry)
```

Följande är icke-aggregerande funktioner:

GeoGetBoundingBox

GeoGetBoundingBox() används i skript- och diagramuttryck för att beräkna den minsta geospatiala omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinaterna i en geometri.

```
GeoGetBoundingBox (geometry)
```

GeoGetPolygonCenter

GeoGetPolygonCenter() används i skript och diagramuttryck för att beräkna och returnera mittpunkten i en geometri.

```
GeoGetPolygonCenter (geometry)
```

GeoMakePoint

GeoMakePoint() används i skript och diagramuttryck för att skapa och tagga en punkt med latitud och longitud.

```
GeoMakePoint (lat_field_name, lon_field_name)
```

GeoProject

GeoProject() används i skript och diagramuttryck för att tillämpa en projektion på en geometri.

```
GeoProject (type, field_name)
```

GeoAggrGeometry

GeoAggrGeometry() används för att aggregera ett antal områden till ett större område, exempelvis aggregera ett antal underregioner till en region.

Syntax:

```
GeoAggrGeometry (field_name)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

Vanligtvis kan **GeoAggrGeometry()** användas för att kombinera geospatiala gränsdata. Till exempel så kanske du har postnummerområden för förorter i en stad och försäljningsintäkter för varje områden. Om en säljares område täcker flera postnummer kan det vara bra att presentera total försäljning per område, snarare än individuella områden, och visa resultaten på en färgkarta.

GeoAggrGeometry() kan beräkna aggregerade data för de enskilda förortsområdena och generera en sammanslagen områdesgeometri i datamodellen. Om säljområdenas gränser sedan justeras kan de nya sammanslagna områdena och intäkterna visas på kartan när data laddas igen.

Eftersom **GeoAggrGeometry()** är en aggregerande funktion krävs en **LADDA** instruktion med en **Gruppera enligt**-klausul.



Gränserna på kartan som skapats med **GeoAggrGeometry()** gäller för de sammanslagna områdena. Om du vill visa enskilda gränser för områden som de såg ut innan de aggregerades kan du använda **GeoReduceGeometry()**.

Exempel:

I detta exempel läses en KML-fil med områdesdata in och sedan läses en tabell med aggregerade områdesdata in.

```
[Kartkälla]: LADDA [world.Name], [world.Point], [world.Area] FRÅN [lib://Downloads/world.kml] (kml, Tabellen är [world.shp/Features]); Karta: LADDA world.Name, GeoAggrGeometry(world.Area) som [AggrArea] resident MapSource Group By world.Name;
```

```
Drop Table MapSource;
```

GeoBoundingBox

GeoBoundingBox() används i skript för att aggregera geometri på en yta och beräkna den minsta omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinater.

En GeoBoundingBox visas som en lista med fyra värden: vänster, höger, överst, nederst.

Syntax:

```
GeoBoundingBox (field_name)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

GeoBoundingBox() aggregerar en uppsättning geometrier och returnerar fyra koordinater för den minsta rektangeln som innehåller alla koordinater för den aggregerade geometrin.

Om du vill visualisera resultaten på en karta ska du överföra resultatsträngen med fyra koordinater i polygonformat, tagga det överförda fältet med ett geopolygonformat och dra och släppa det fältet på kartobjektet. De rektangulära rutorna kommer sedan att visas i kartvisualiseringen.

GeoCountVertex

GeoCountVertex() används för att hitta antal hörn som en polygongeometri innehåller.

Syntax:

```
GeoCountVertex (field_name)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

GeoGetBoundingBox

GeoGetBoundingBox() används i skript- och diagramuttryck för att beräkna den minsta geospatiala omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinaterna i en geometri.

En geospatial omskrivande rektangel, som skapats av funktionen GeoBoundingBox(), visas som en lista med fyra värden: vänster, höger, överst, nederst.

Syntax:

```
GeoGetBoundingBox (field_name)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.



Använd inte satsen **Group by** i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

GeoGetPolygonCenter

GeoGetPolygonCenter() används i skript och diagramuttryck för att beräkna och returnera mittpunkten i en geometri.

I vissa fall är det ett krav att plotta små punkter istället för färgfyllning på en karta. Om de befintliga geospatiala data bara är tillgängliga i form av områdesgeometri (till exempel en gräns) ska du använda **GeoGetPolygonCenter()** för att hämta ett par med longitud och latitud för mittenområdet.

Syntax:**GeoGetPolygonCenter** (*field_name*)**Returnerad datatyp:** sträng**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.



Använd inte satsen **Group by** i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospaciala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

GeoInvProjectGeometry

GeoInvProjectGeometry() används för att aggregera geometri på en yta och tillämpa inversionen av en projektion.

Syntax:**GeoInvProjectGeometry** (*type*, *field_name*)**Returnerad datatyp:** sträng**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
type	Projektionstyp som används för att omvandla kartans geometri. Den kan ta ett av två värden: "enhet" (standard), som ger en 1:1-projektion, eller "mercator", som ger standardprojektionen Mercator.
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

Exempel:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
I en Load-sats: GeoInvProjectGeometry ('mercator', AreaPolygon) as InvProjectGeometry	Geometrin laddas som AreaPolygon omvandlas med hjälp av inverterad omvandling av Mercator-projektionen och sparas som InvProjectGeometry för att användas i visualiseringar.

GeoMakePoint

GeoMakePoint() används i skript och diagramuttryck för att skapa och tagga en punkt med latitud och longitud. GeoMakePoint returnerar punkter i ordningen longitud–latitud.

Syntax:

```
GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)
```

Returnerad datatyp: sträng, formaterad [longitud, latitud]

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
lat_field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens latitud.
lon_field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens longitud.



Använd inte satsen **Group by** i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospaciala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

GeoProject

GeoProject() används i skript och diagramuttryck för att tillämpa en projektion på en geometri.

Syntax:

```
GeoProject(type, field_name)
```

Returerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
type	Projektionstyp som används för att omvandla kartans geometri. Den kan ta ett av två värden: "enhet" (standard), som ger en 1:1-projektion, eller "mercator", som ger webbprojektionen Mercator.
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.



Använd inte satsen **Group by** i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

Exempel:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
I en Load-sats: <code>GeoProject('mercator',Area)</code> <code>as GetProject</code>	Mercator-projektionen tillämpas på geometrin som laddats som Area , och resultatet sparas som GetProject .

GeoProjectGeometry

GeoProjectGeometry() används för att aggregera geometri på en yta och tillämpa en projektion.

Syntax:

```
GeoProjectGeometry(type, field_name)
```

Returerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
type	Projektionstyp som används för att omvandla kartans geometri. Den kan ta ett av två värden: "enhet" (standard), som ger en 1:1-projektion, eller "mercator", som ger webbprojektionen Mercator.

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

Exempel:

Exempel	Resultat
I en Load-sats: GeoProjectGeometry ('mercator', AreaPolygon) as ProjectGeometry	Geometrin som laddats som AreaPolygon omvandlas med hjälp Mercator-projektion och sparas som ProjectGeometry för att användas i visualiseringar.

GeoReduceGeometry

GeoReduceGeometry() används för att minska antalet hörn i en geometri och för att aggregera ett antal områden till ett område, samtidigt som gränslinjerna från de enskilda områdena fortfarande visas.

Syntax:


```
GeoReduceGeometry (field_name[, value])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
value	Mängden reduktion som ska tillämpas på geometrin. Intervallet är från 0 till 1, där 0 representerar ingen reduktion och 1 representerar maximal reduktion av hörn.

 *Användning av ett value på 0,9 eller högre med en komplex datauppsättning kan minska antalet hörn till en nivå där den visuella återgivningen är felaktig.*

GeoReduceGeometry() utför även en funktion som liknar **GeoAggrGeometry()** genom att det aggregerar ett antal områden till ett enda. Skillnaden är att de enskilda gränslinjerna från förhandsaggregerade data visas på kartan om du använder **GeoReduceGeometry()**.

Eftersom **GeoReduceGeometry()** är en aggregerande funktion krävs en **LOAD**-sats med en **Group by**-sats.

Exempel:

I detta exempel läses en KML-fil med områdesdata in och sedan läses en tabell in med minskade och aggregerade områdesdata.

```
[MapSource]:  
LOAD [world.Name],  
      [world.Point],  
      [world.Area]  
FROM [lib://Downloads/world.kml]  
(kml, Table is [world.shp/Features]);
```

```
Map:  
LOAD world.Name,  
      GeoReduceGeometry(world.Area,0.5) as [ReducedArea]  
resident MapSource Group By world.Name;
```

```
Drop Table MapSource;
```

8.15 Tolkningsfunktioner

Tolkningsfunktionerna utvärderar innehållet i textdatafält eller uttryck och fastställer ett angivet dataformat för det resulterande numeriska värdet. Med de här funktionerna kan du ange format för talet, i enlighet med dess datatyp, vilket kan vara sådana attribut som t.ex. decimalavgränsare, tusendelsavgränsare och datumformat.

Tolkningsfunktionerna returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet, men det kan också ses som att de gör en konvertering från sträng till tal. Funktionerna tar textvärdet i indatauttrycken och generera ett tal som representerar strängen.

Formateringsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar taluttryck och utvärderar dem som strängar och specificerar sedan format för den resulterande texten.

Om inga tolkningsfunktioner används, tolkar Qlik Sense data som en blandning av tal, datum, tider, tidsmarkörer och strängar och använder standardinställningar för talformat, datumformat och tidsformat, som har definierats av skriptvariabler och av operativsystemet.

Alla tolkningsfunktioner kan användas både i dataladdningsskript och diagramuttryck.



Alla numeriska värden anges med en decimalpunkt som decimalavgränsare.

Tolkningsfunktioner - en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Date#

Date# utvärderar ett uttryck som ett datum i det format som har angetts i det andra argumentet, om så är tillämpligt. Om formatkoden utelämnas används det standarddatumformat som definierats i operativsystemet.

```
Date# (page 1255) (text[, format])
```

Interval#

Interval#() utvärderar ett textuttryck som ett tidsintervall i formatet som har ställts in för operativsystemet, som standard eller i formatet som anges i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

```
Interval# (page 1256) (text[, format])
```

Money#

Money#() konverterar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng tillhandahålls. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

```
Money# (page 1256) (text[, format[, dec_sep[, thou_sep ] ] ])
```

Num#

Num#() tolkar en textsträng som ett numeriskt värde, vilket innebär att indatasträngen konverteras till ett tal med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

```
Num# (page 1258) (text[ , format[, dec_sep[ , thou_sep]]])
```

Text

Text() tvingar en tolkning av uttrycket som text, även om en numerisk tolkning är möjlig.

```
Text (expr)
```

Time#

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns..

```
Time# (page 1259) (text[, format])
```

Timestamp#

Timestamp#() utvärderar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det tidsmarkörformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

```
Timestamp# (page 1260) (text[, format])
```

Se även:

 [Formateringsfunktioner \(page 1219\)](#)

Date#

Date# utvärderar ett uttryck som ett datum i det format som har angetts i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:

```
Date#(text[, format])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om datumformatet utelämnas används det datumformat som är inställt i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.

Exempel och resultat:

I följande exempel används datumformatet **M/D/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Lägg till det här exempelskriptet i appen och kör det.

```
Load *,
```

```
Num(Date#(StringDate)) as Date;
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
StringDate
```

```
8/7/97
```

```
8/6/1997
```

```
]
```

Om du skapar en tabell med **StringDate** och **Date** som dimensioner, blir resultaten så här:

Resultat

StringDate	Datum
8/7/97	35649
8/6/1997	35648

Interval#

Interval#() utvärderar ett textuttryck som ett tidsintervall i formatet som har ställts in för operativsystemet, som standard eller i formatet som anges i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:

```
Interval#(text[, format])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	En sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när man omvandlar strängen till ett numeriskt intervall. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Funktionen **interval#** omvandlar ett texttidsintervall till en numerisk motsvarighet.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande operativsystemsinställningar:

- Kort datumformat: YY-MM-DD
- Tidsformat: M/D/YY
- Decimalavgränsare för tal: .

Resultat

Exempel	Resultat
Interval#(A, 'D hh:mm') där A='1 09:00'	1.375

Money#

Money#() konverterar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng tillhandahålls. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:

```
Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
```

Returerad datatyp: dual

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	En sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när man omvandlar strängen till ett numeriskt intervall. Om denna utelämnas används det valutaformat som definierats i operativsystemet.
dec_sep	Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyDecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep	Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

money#-funktionen beter sig vanligtvis som **num#**-funktionen, men hämtar standardvärdena för decimal- och tusentalsavgränsare från variablerna för valutaformat eller från operativsystemets inställningar för valuta.

Exempel och resultat:

Exemplen nedan förutsätter följande två operativsystemsinställningar:

- Standardinställning för valutaformat 1: kr # ##0,00
- Standardinställning för valutaformat 2: \$ #,##0.00

Money#(A , '# ##0,00 kr')

där A=35 648,37 kr

Resultat

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng	35 648.37 kr	35 648.37 kr
Tal	35648.37	3564837

Money#(A, '\$#', '.', ',')

där A= 35 648,37 \$

Resultat

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng	\$35,648.37	\$35,648.37
Tal	35648.37	35648.37

Num#

Num#() tolkar en textsträng som ett numeriskt värde, vilket innebär att indatasträngen konverteras till ett tal med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:

```
Num# (text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])
```

Returerad datatyp: dual

Funktionen **Num#()** returnerar ett dualt värde med både strängvärdet och det numeriska värdet. Funktionen tar indatauttryckets textrepresentation och genererar ett tal. Talets format ändras inte: utdata formateras på samma sätt som indata.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	Sträng som specificerar talformatet som används i den första parametern. Om den utelämnas används de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet.
dec_sep	Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för variabeln DecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep	Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för variabeln ThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

Exempel och resultat:

Följande tabell visar resultatet av *Num#(A, '#', '.', ',')* för olika A-värden.

En	Strängrepresentation	Resultat
		Numeriskt värde (visas här med decimalkomma)
35,648.31	35,648.31	35648.31
35 648.312	35 648.312	35648.312
35.648,3123	35.648,3123	-
35 648,31234	35 648,31234	-

Text

Text() tvingar en tolkning av uttrycket som text, även om en numerisk tolkning är möjlig.

Syntax:**Text** (expr)**Returnerad datatyp:** dual**Exempel:**Text(A)
där A=1234

Resultat

Sträng	Tal
1234	-

Exempel:

Text(pi())

Resultat

Sträng	Tal
3.1415926535898	-

Time#

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i dataladdningskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns..

Syntax:**time#**(text[, format])**Returnerad datatyp:** dual**Argument:**

Argument

Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Exempel:

- Standardinställning för tidsformat 1: hh:mm:ss
- Standardinställning för tidsformat 2: hh.mm.ss

`time#(A)`
 där A=09:00:00

Resultat

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	09:00:00	09:00:00
Tal:	0.375	-

Exempel:

- Standardinställning för tidsformat 1: hh:mm:ss
- Standardinställning för tidsformat 2: hh.mm.ss

`time#(A, 'hh.mm')`
 där A=09,00

Resultat

Resultat	Inställning 1	Inställning 2
Sträng:	09.00	09.00
Tal:	0.375	0.375

Timestamp#

Timestamp#() utvärderar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det tidsmarkörformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:

`timestamp#(text[, format])`

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Textsträngen som ska utvärderas.
format	En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet. ISO 8601 stöds för tidsmarkörer.

Exempel:

I följande exempel används datumformatet **M/D/YYYY**. Datumformatet anges i **SET DateFormat**-satsen längst upp i dataladdningsskriptet.

Lägg till det här exempelskriptet i appen och kör det.

```
Load *,
Timestamp(Timestamp#(String)) as TS;
LOAD * INLINE [
String
2015-09-15T12:13:14
1952-10-16T13:14:00+0200
1109-03-01T14:15
];
```

Om du skapar en tabell med **String** och **TS** som dimensioner, blir resultaten så här:

Resultat

Sträng	TS
2015-09-15T12:13:14	9/15/2015 12:13:14 PM
1952-10-16T13:14:00+0200	10/16/1952 11:14:00 AM
1109-03-01T14:15	3/1/1109 2:15:00 PM

8.16 Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

- I dataladdningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
- I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till en visualisering behövs.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när en postöverskridande diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder en postöverskridande diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den postöverskridande funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript, om en sådan funktion finns.



Sjävrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett pålitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på maskinvaran som Qlik-motorn körs på.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Above

Above() utvärderar ett uttryck på en rad ovanför den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt ovanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar **Above()** för raden ovanför den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
Above - diagramfunktion([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count]])
```

Below

Below() utvärderar ett uttryck på en rad under den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt nedanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar **Below()** för raden nedanför den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
Below - diagramfunktion([TOTAL[<fld{,fld}>]] expression [ , offset [,count  
]])
```

Bottom

Bottom() utvärderar ett uttryck på den sista (nedersta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden nederst. För diagram som inte är tabeller görs utvärderingen på den sista raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
Bottom - diagramfunktion([TOTAL[<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
```

Top

Top() utvärderar ett uttryck på den första (översta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden högst upp. För diagram som inte är tabeller görs **Top()**-utvärderingen på den första raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
Top - diagramfunktion([TOTAL [<fld{,fld}>]] expr [ , offset [,count ]])
```

NoOfRows

NoOfRows() returnerar antalet rader i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar **NoOfRows()** antalet rader i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

```
NoOfRows - diagramfunktion([TOTAL])
```

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Column

Column() returnerar det värde som återfinns i kolumnen som motsvarar **ColumnNo** i en rak tabell om dimensionerna ignoreras. Exempelvis returnerar **Column(2)** värdet för den andra måttkolumnen.

```
Column - diagramfunktion(ColumnNo)
```

Dimensionality

Dimensionality() returnerar antalet dimensioner för den aktuella raden. Vad gäller pivottabeller returnerar funktionen det totala antalet dimensionskolumner som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar.

```
Dimensionality - diagramfunktion ( )
```

Secondarydimensionality

SecondaryDimensionality() returnerar antalet dimensionspivottabellrader som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar. Denna funktion motsvarar funktionen **dimensionality()** för horisontella pivottabelldimensioner.

```
SecondaryDimensionality - diagramfunktion ( )
```

Fältfunktioner

FieldIndex

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet **value** har i fältet **field_name** (i laddningsordning).

```
FieldIndex (field_name , value)
```

FieldValue

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen **elem_no** för fältet **field_name** (i laddningsordning).

```
FieldValue (field_name , elem_no)
```

FieldValueCount

FieldValueCount() är en **heltals**funktion som returnerar antalet distinkta värden i ett fält.

```
FieldValueCount (field_name)
```

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

After

After() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen efter den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

```
After - diagramfunktion([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
```

Before

Before() returnerar värdet av ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen framför den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

```
Before - diagramfunktion([TOTAL] expression [ , offset [,n]])
```

First

First() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den första kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

First - diagramfunktion ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

Last

Last() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den sista kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Last - diagramfunktion ([TOTAL] expression [, offset [,n]])

ColumnNo

ColumnNo() returnerar numret på den aktuella kolumnen inom det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Första kolumnen är nummer 1.

ColumnNo - diagramfunktion ([TOTAL])

NoOfColumns

NoOfColumns() returnerar antalet kolumner i det aktuella radsegmentet i en pivottabell.

NoOfColumns - diagramfunktion ([TOTAL])

Postöverskridande funktioner i dataladdningsskriptet

Exists

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i dataladdningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE, så att det kan användas i **where**-satsen för en **LOAD**-sats eller en **IF**-sats.

Exists (field_name [, expr])

LookUp

LookUp() letar in i en tabell som redan är laddad och returnerar värdet av **field_name** vilket motsvarande den första förekomsten av värdet **match_field_value** i fältet **match_field_name**. Tabellen kan vara den aktuella tabell eller en annan tabell som har laddats.

LookUp (field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Peek

Peek() returnerar värdet för ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats. Radnumret kan anges, liksom tabellen. Om inget radnummer anges används posten som laddades senast.

Peek (field_name[, row_no[, table_name]])

Previous

Previous() returnerar värdet av uttrycket **expr** genom att använda data från en tidigare indatapost som inte uteslutits till följd av en **where**-sats. För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Previous (page 1300) (expr)

Se även:

 [Intervallfunktioner \(page 1321\)](#)

Above - diagramfunktion

Above() utvärderar ett uttryck på en rad ovanför den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt ovanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar **Above()** för raden ovanför den aktuella raden i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:

```
Above ([TOTAL] expr [ , offset [ , count]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offsetn, större än 0 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader ovanför den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Above-funktionen fungerar likadant som Below-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om ett tredje uttryck, count , anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av count -värden, ett för varje count -tabellrad. Raderna räknas uppåt från den ursprungliga cellen. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. <i>Intervallfunktioner (page 1321)</i>
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

På kolumnsegmentets första rad returneras värdet NULL, eftersom det inte finns någon rad ovanför denna.



Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.



Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:

- Rekursiva anrop returnerar NULL.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:

Example 1:

Tabellvisualisering för exempel 1

Customer	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Above(Sum(Sales))	Above offset 3	Higher?
	2566	-	-	-	-
Astrida	587	-	-	-	-
Betacab	539	587	1126	-	-
Canutility	683	539	1222	-	Higher
Divadip	757	683	1440	1344	Higher

I skärmdumpen av tabellen som visas i det här exemplet skapas tabellvisualiseringen från dimensionen **Customer** och måtten `Sum(Sales)` och `Above(Sum(Sales))`.

Kolumnen `Above(Sum(Sales))` returnerar NULL för **Customer**-raden **Astrida**, eftersom det inte finns någon rad ovanför. Resultatet för raden **Betacab** visar värdet för `Sum(Sales)` för **Astrida**, resultatet för **Canutility** visar värdet för `Sum(Sales)` för **Betacab** och så vidare.

För kolumnen med etiketten `Sum(Sales)+Above(Sum(Sales))` visar raden för **Betacab** resultatet av att `Sum(Sales)`-värdena lades till för raderna **Betacab** + **Astrida** (539+587). Resultatet för raden **Betacab** visar resultatet då `Sum(Sales)`-värden har lagts till för **Canutility** + **Canutility** (683+539).

Måttet med etiketten `Above offset 3` som skapades med uttrycket `Sum(Sales)+Above(Sum(Sales), 3)` har argumentet **offset**, angivet som 3. Effekten blir att värdet hämtas i raden tre rader ovanför den aktuella raden. Det lägger till `Sum(Sales)`-värdet för aktuell **Customer** på värdet för **Customer** tre rader högre upp. Värdena som returneras för de första tre **Customer**-raderna är null.

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat utifrån `Sum(Sales)+Above(Sum(Sales))` och ett med etiketten **Higher?**, som skapas utifrån `IF(Sum(Sales)>Above(Sum(Sales)), 'Higher')`.



Funktionen kan även användas i andra diagram, inte bara tabeller – exempelvis i stapeldiagram.



För andra diagramtyper, ska du omvandla diagrammet till den raka tabellmotsvarigheten så att du enkelt kan tolka vilken rad funktionen är relaterad till.

Example 2:

I tabellerna i skärmdumparna har fler dimensioner lagts till i visualiseringarna: **Month** och **Product**. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna **Above**, **Below**, **Top** och **Bottom** på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under **Sortering**. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

I följande skärmdump av tabellvisualiseringen för exempel 2 är den sista dimensionen i sorteringsordningen **Month**, så **Above**-funktionen utvärderar utifrån månader. Det finns en serie resultat för varje **Product**-värde för varje månad (**Jan** till **Aug**) – ett kolumnsegment. Detta följs av en serie för nästa kolumnsegment: för varje **Month** för nästa **Product**. Det finns ett kolumnsegment för varje **Customer**-värde för varje **Product**.

Tabellvisualisering för exempel 2

Customer	Product	Month	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	-
Astrida	AA	Feb	60	46
Astrida	AA	Mar	70	60
Astrida	AA	Apr	13	70
Astrida	AA	May	78	13
Astrida	AA	Jun	20	78
Astrida	AA	Jul	45	20
Astrida	AA	Aug	65	45

Example 3:

I skärmdumpen av tabellvisualiseringen för exempel 3 är den senast sorterade dimensionen **Product**. Detta görs genom att flytta dimensionen Product till läge 3 på fliken Sortering i egenskapspanelen. Funktionen **Above** evalueras för varje **Product**, och eftersom det bara finns två produkter, **AA** och **BB**, innehåller varje serie bara ett resultat som inte är null. I rad **BB** för månaden **Jan** är värdet för **Above(Sum(Sales))** 46. För rad **AA** är värdet null. Värdet i varje **AA**-rad, oavsett månad, är alltid null eftersom det inte finns något värde för

Product över AA. Den andra serien värderas efter **AA** och **BB** för månaden **Feb**, för **Customer**-värdet **Astrida**. När alla månader har utvärderats för **Astrida** upprepas sekvensen för den andra **Customer** Betacab och så vidare.

Tabellvisualisering för exempel 3

Customer	Product	Month	Sum([Sales])	Above(Sum(Sales))
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	-
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	-
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	-
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	-
Astrida	BB	Apr	13	13

Exempel 4

Example 4:	Resultat								
<p>Funktionen Above kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Above(Sum(Sales),1,3)).</p>	<p>I argumenten för Above()-funktionen är offset inställt på 1 och count inställt på 3. Funktionen hittar resultaten av uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som är precis ovanför aktuell rad i kolumnsegmentet (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.</p> <p>En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Astrida</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Betacab</td> <td style="text-align: center;">587</td> </tr> <tr> <td>Canutility</td> <td style="text-align: center;">563</td> </tr> <tr> <td>Divadip:</td> <td style="text-align: center;">603</td> </tr> </table>	Astrida	-	Betacab	587	Canutility	563	Divadip:	603
Astrida	-								
Betacab	587								
Canutility	563								
Divadip:	603								

Data som används i exempel:

```
Monthnames:
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
```



```

May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];





```

```

Sales2013:
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');

```

Se även:

-  [Below - diagramfunktion \(page 1269\)](#)
-  [Bottom - diagramfunktion \(page 1273\)](#)
-  [Top - diagramfunktion \(page 1302\)](#)
-  [RangeAvg \(page 1323\)](#)

Below - diagramfunktion

Below() utvärderar ett uttryck på en rad under den aktuella raden inom ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden direkt nedanför. För diagram som inte är tabeller utvärderar **Below()** för raden nedanför den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:

```
Below([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Argument	Beskrivning
offset	<p>Om en offsetn större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader nedanför den aktuella raden.</p> <p>Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden.</p> <p>Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Below-funktionen fungerar likadant som Above-funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.</p>
count	Om en tredje parameter, count , anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av count -värden: ett för varje count -tabellrad. Raderna räknas nedåt från den ursprungliga cellen. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. <i>Intervallfunktioner (page 1321)</i>
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

På kolumnsegmentets sista rad returneras värdet NULL, eftersom det inte finns någon rad nedanför denna.



Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.



Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:

- Rekursiva anrop returnerar NULL.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:

Example 1:

Tabellvisualisering för exempel 1

8 Skript- och diagramfunktioner

Customer	Sum([Sales])	Below(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Below(Sum(Sales))	Below + Offset 3	Higher
	2566	-	-	-	-
Astrida	587	539	1126	1344	Higher
Betacab	539	683	1222	-	-
Canutility	683	757	1440	-	-
Divadip	757	-	-	-	-

I tabellen som visas på skärmdumpen för exempel 1 skapas tabellvisualiseringen från dimensionen **Customer** och måtten `Sum(Sales)` och `Below(Sum(Sales))`.

Kolumnen **Below(Sum(Sales))** returnerar NULL för **Customer**-raden **Divadip**, eftersom det inte finns någon rad nedanför. Resultatet för raden **Canutility** visar värdet för `Sum(Sales)` för **Divadip**, resultatet för **Betacab** visar värdet för **Sum(Sales)** för **Canutility** och så vidare.

I tabellen visas även mer komplexa mått, som du kan se i kolumnerna med etiketterna: `Sum(Sales)+Below(Sum(Sales))`, **Below +Offset 3** och **Higher?**. Dessa uttryck fungerar på det sätt som beskrivs i nedanstående paragrafer.

För kolumnen med etiketten **Sum(Sales)+Below(Sum(Sales))** visar raden för **Astrida** resultatet av att **Sum(Sales)**-värdena lades till för raderna **Betacab + Astrida** (539+587). Resultatet för raden **Betacab** visar resultatet då **Sum(Sales)**-värden har lagts till för **Canutility + Betacab** (539+683).

Måttet med etiketten **Below +Offset 3** som skapades med uttrycket `Sum(Sales)+Below(Sum(Sales), 3)` har argumentet **offset**, angivet som 3. Effekten blir att värdet hämtas i raden tre rader nedanför den aktuella raden. Det lägger till **Sum(Sales)**-värdet för aktuell **Customer** på värdet från **Customer** tre rader längre ner. Värdena för de lägsta tre **Customer**-raderna är null.

Måttet med etiketten **Higher?** skapas av uttrycket: `IF(Sum(Sales)>Below(Sum(Sales)), 'Higher')`. Detta jämför värdena för den aktuella raden i måttet **Sum(Sales)** med raden nedanför den. Om den aktuella raden har ett större värde visas texten "Higher".



Funktionen kan även användas i andra diagram, inte bara tabeller – exempelvis i stapeldiagram.



För andra diagramtyper, ska du omvandla diagrammet till den raka tabellmotsvarigheten så att du enkelt kan tolka vilken rad funktionen är relaterad till.

För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna **Above**, **Below**, **Top** och **Bottom** på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under **Sortering**. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell. Se Exempel: 2 i funktionen **Above** för mer information.

Exempel 2

Example 2:	Resultat								
<p>Funktionen Below kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Below(Sum(Sales),1,3)).</p>	<p>I argumenten för Below()-funktionen är offset inställt på 1 och count inställt på 3. Funktionen hittar resultaten av uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som är precis nedanför aktuell rad i kolumnsegmentet (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.</p> <p>En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().</p>								
	<table> <tbody> <tr> <td>Astrida</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Betacab</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td>Canutility</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>Divadip:</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Astrida	659.67	Betacab	720	Canutility	757	Divadip:	-
Astrida	659.67								
Betacab	720								
Canutility	757								
Divadip:	-								

Data som används i exempel:





Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

Sales2013:

```
Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [Above - diagramfunktion \(page 1265\)](#)
-  [Bottom - diagramfunktion \(page 1273\)](#)
-  [Top - diagramfunktion \(page 1302\)](#)
-  [RangeAvg \(page 1323\)](#)

Bottom - diagramfunktion

Bottom() utvärderar ett uttryck på den sista (nedersta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden nederst. För diagram som inte är tabeller görs utvärderingen på den sista raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:

```
Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offsetn större än 1 anges flyttas utvärderingen av uttrycket upp n antal rader ovanför den nedersta raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Bottom -funktionen fungerar likadant som Top -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter, count , anges till större än 1, returnerar funktionen inte bara ett värde, utan ett intervall av count -värden: ett för var och en av de sista count -raderna i det aktuella kolumnsegmentet. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. <i>Intervallfunktioner (page 1321)</i>
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.



Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.



Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:

- Rekursiva anrop returnerar NULL.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:

Tabellvisualisering för exempel 1

Customer	Sum([Sales])	Bottom(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales))	Bottom offset 3
	2566	757	3323	3105
Astrida	587	757	1344	1126
Betacab	539	757	1296	1078
Canutility	683	757	1440	1222
Divadip	757	757	1514	1296

I skärmdumpen av tabellen som visas i det här exemplet skapas tabellvisualiseringen från dimensionen **Customer** och måtten `Sum(Sales)` och `Bottom(Sum(Sales))`.

Kolumnen **Bottom(Sum(Sales))** returnerar 757 för alla rader eftersom det är värdet för den nedersta raden: **Divadip**.

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av `Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales))` och ett med etiketten **Bottom offset 3**, som skapas med hjälp av uttrycket `Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3)` och vars argument **offset** är angivet som 3. Det lägger till **Sum(Sales)**-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader från den nedersta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för **Betacab**.

Exempel: 2

I tabellerna i skärmdumparna har fler dimensioner lagts till i visualiseringarna: **Month** och **Product**. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna **Above**, **Below**, **Top** och **Bottom** på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under **Sortering**. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

8 Skript- och diagramfunktioner

I den första tabellen utvärderas uttrycket baserat på **Month**. I den andra tabellen utvärderas det baserat på **Product**. Måttet **End value** innehåller uttrycket `Bottom(Sum(Sales))`. Den nedersta raden för **Month** är Dec och värdet för Dec, båda värdena för **Product**, som visas på skärmdumpen är 22. (Vissa rader har redigerats bort från skärmdumpen för att spara utrymme.)

Första tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Month (Dec).

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	End value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	22
Astrida	AA	Feb	60	22
Astrida	AA	Mar	70	22
Astrida	AA	Sep	78	22
Astrida	AA	Oct	12	22
Astrida	AA	Nov	78	22
Astrida	AA	Dec	22	22
Astrida	BB	Jan	46	22

Andra tabell för Exempel 2. Värdet för Bottom för måttet End value baserat på Product (BB för Astrida).

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	End value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	60
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	70
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	13
Astrida	BB	Apr	13	13

Se Exempel: 2 i funktionen **Above** för mer information.

Exempel 3

Exempel: 3	Resultat								
<p>Funktionen Bottom kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales), 1, 3)).</p>	<p>I argumenten för funktionen Bottom(), offset inställd på 1 och count är inställd på 3. Funktionen hittar resultatet för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden över den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1) och de två raderna över den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.</p> <p>En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().</p>								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Astrida</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Betacab</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Canutility</td> <td>659.67</td> </tr> <tr> <td>Divadip:</td> <td>659.67</td> </tr> </tbody> </table>	Astrida	659.67	Betacab	659.67	Canutility	659.67	Divadip:	659.67
Astrida	659.67								
Betacab	659.67								
Canutility	659.67								
Divadip:	659.67								


Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

sales2013:

```
Crosstable (MonthText, sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```


Se även:

 [Top - diagramfunktion \(page 1302\)](#)

Column - diagramfunktion

Column() returnerar det värde som återfinns i kolumnen som motsvarar **ColumnNo** i en rak tabell om dimensionerna ignoreras. Exempelvis returnerar **Column(2)** värdet för den andra måttkolumnen.


Syntax:

```
Column (ColumnNo)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
ColumnNo	Kolumnnumret för en kolumn i tabellen som innehåller ett mått. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Funktionen Column() ignorerar dimensionskolumner.</i> </div>

Begränsningar:

- Rekursiva anrop returnerar NULL.
- Om **ColumnNo** refererar till en kolumn för vilken det inte finns något mått, returneras ett NULL-värde.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:**Exempel: Procent försäljning totalt**

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Order Value	Total Sales Value	% Sales
A	AA	15	10	150	505	29.70
A	AA	16	4	64	505	12.67
A	BB	9	9	81	505	16.04

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Order Value	Total Sales Value	% Sales
B	BB	10	5	50	505	9.90
B	CC	20	2	40	505	7.92
B	DD	25	-	0	505	0.00
C	AA	15	8	120	505	23.76
C	CC	19	-	0	505	0.00

Exempel: Procent försäljning för en vald kund

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales	Order Value	Total Sales Value	% Sales
A	AA	15	10	150	295	50.85
A	AA	16	4	64	295	21.69
A	BB	9	9	81	295	27.46

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Order Value läggs till i tabellen i form av ett mått med uttrycket: $\text{sum}(\text{UnitPrice} * \text{UnitSales})$.	Resultatet för Column(1) tas från kolumnen Order Value eftersom det är den första måttkolumnen.
Total Sales Value läggs till i form av ett mått med uttrycket: $\text{sum}(\text{TOTAL UnitPrice} * \text{UnitSales})$	Resultatet för Column(2) tas från kolumnen Total Sales Value eftersom det är den andra måttkolumnen.
% Sales läggs till i form av ett mått med uttrycket: $100 * \text{Column}(1) / \text{Column}(2)$	Se resultaten i kolumnen % Sales i exemplet <i>Procent försäljning totalt (page 1277)</i> .
Välj Customer A.	Urvalet förändrar värdet Total Sales Value, och därmed förändras %Sales. Se exemplet <i>Procent försäljning för en vald kund (page 1278)</i> .

Data som används i exempel:

```
ProductData:
LOAD * inline [
Customer|Product|UnitSales|UnitPrice
Astrida|AA|4|16
Astrida|AA|10|15
Astrida|BB|9|9
Betacab|BB|5|10
Betacab|CC|2|20
Betacab|DD||25
Canutility|AA|8|15
Canutility|CC||19
```

```
] (delimiter is '|');
```

Dimensionality - diagramfunktion

Dimensionality() returnerar antalet dimensioner för den aktuella raden. Vad gäller pivottabeller returnerar funktionen det totala antalet dimensionskolumner som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar.

Syntax:

```
Dimensionality ( )
```

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:

Funktionen är endast tillgänglig i diagram. För alla diagramtyper utom pivottabeller returnerar den antalet dimensioner i alla rader utom summan, som blir 0.

Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel: Diagramuttryck som använder Dimensionality

Exempel: Diagramuttryck

Funktionen **Dimensionsvärde()** går att använda med en pivottabell som ett diagramuttryck där du vill använda olika cellformatering beroende på antalet dimensioner i en rad som har icke-aggregerade data. Det här exemplet använder funktionen Dimensionality() för att använda en bakgrundsfärg till tabellceller som motsvarar ett visst tillstånd.

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplet nedan.

ProductSales:

```
Load * inline [  
Country,Product,Sales,Budget  
Sweden,AA,100000,50000  
Germany,AA,125000,175000  
Canada,AA,105000,98000  
Norway,AA,74850,68500  
Ireland,AA,49000,48000  
Sweden,BB,98000,99000  
Germany,BB,115000,175000  
Norway,BB,71850,68500  
Ireland,BB,31000,48000  
] (delimiter is ',');
```

Diagramuttryck

Skapa en pivottabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Country** och **Product** som dimensioner. Lägg till **Sum(Sales)**, **Sum(Budget)** och **Dimensionality()** som mått.

I panelen **Egenskaper** anger du följande uttryck som **Bakgrundsfärguttryck** för måttet **Sum(Sales)**.

```
If(Dimensionality()=1 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(255,156,156),
If(Dimensionality()=2 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(178,29,29)
))
```

Resultat:

Country		Values		
Product		Sum(Sales)	Sum([Budget])	Dimensionality()
⊖	Canada	105000	98000	1
	AA	105000	98000	2
⊕	Germany	240000	350000	1
⊖	Ireland	80000	96000	1
	AA	49000	48000	2
	BB	31000	48000	2
⊖	Norway	146700	137000	1
	AA	74850	68500	2
	BB	71850	68500	2
⊕	Sweden	198000	149000	1

Förklaring

Uttrycket `If(Dimensionality()=1 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(255,156,156), If(Dimensionality()=2 and Sum(Sales)<Sum(Budget),RGB(178,29,29)))` innehåller villkorsatser som kontrollerar Dimensionality-värdet och Sum(Sales) samt Sum(Budget) för varje produkt. Om villkoren uppfylls används en bakgrundsfärg på värdet Sum(Sales).

Exists

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i dataladdningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE, så att det kan användas i **where**-satsen för en **LOAD**-sats eller en **IF**-sats.



Du kan även använda **Not Exists()** för att avgöra om ett fältvärde inte har laddats, men du bör vara försiktig om du använder **Not Exists()** i en **where**-sats. **Exists()**-funktionen testar både tidigare laddade tabeller och tidigare laddade värden i den aktuella tabellen. Så endast den första förekomsten laddas. När den kommer till den andra förekomsten har värdet redan laddats. Se exemplen för mer information.


Syntax:

```
Exists (field_name [, expr])
```

Returnerad datatyp: Boolesk

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Namnet på fältet där du vill söka efter ett värde. Du kan använda explicita fältnamn utan citattecken. Fältet måste redan vara laddat av skriptet. Det vill säga, du kan inte hänvisa till ett fält som laddas i en sats längre ned i skriptet.
expr	Värdet som du vill kontrollera om det finns. Du kan använda ett explicit värde eller ett uttryck som hänvisar till ett eller flera fält i den aktuella load-satsen.  <i>Du kan inte hänvisa till fält som inte ingår i den aktuella load-satsen.</i> Det här argumentet är valfritt Om du utesluter det kommer funktionen att kontrollera om värdet field_name i den aktuella posten redan existerar.

Exempel och resultat:

Exempel 1

```
Exists (Employee)
```

Returnerar -1 (True) om fältets värde **Employee** i den aktuella posten redan finns i en tidigare läst post som innehåller detta fält.

Satserna `Exists (Employee, Employee)` och `Exists (Employee)` är ekvivalenta.

Exempel 2

```
Exists(Employee, 'Bill')
```

Returnerar -1 (True) om fältvärdet **'Bill'** hittas i det aktuella innehållet i fältet **Employee**.

Exempel 3

```
Employees:  
LOAD * inline [  
Employee|ID|Salary  
Bill|001|20000  
John|002|30000  
Steve|003|35000
```

```
] (delimiter is '|');
```

Citizens:

```
Load * inline [  
Employee|Address  
Bill|New York  
Mary|London  
Steve|Chicago  
Lucy|Madrid  
Lucy|Paris  
John|Miami  
] (delimiter is '|') where Exists (Employee);
```

```
Drop Tables Employees;
```

Detta resulterar i en tabell som du kan använda i en tabellvisualisering med dimensionerna Employee och Address.

where-satsen, where Exists (Employee), betyder att enbart namnen från tabellen Citizens som också finns i Employees laddas till den nya tabellen. Satsen Drop avlägsnar tabellen Employees för att undvika sammanblandning.

Resultat

Employee	Address
Bill	New York
John	Miami
Steve	Chicago

Exempel 4

Employees:

```
Load * inline [  
Employee|ID|Salary  
Bill|001|20000  
John|002|30000  
Steve|003|35000  
] (delimiter is '|');
```

Citizens:

```
Load * inline [  
Employee|Address  
Bill|New York  
Mary|London  
Steve|Chicago  
Lucy|Madrid  
Lucy|Paris  
John|Miami  
] (delimiter is '|') where not Exists (Employee);
```

```
Drop Tables Employees;
```

where-satsen innehåller not: `where not Exists (Employee)`.

Detta innebär att enbart namnen från tabellen Citizens som inte finns i Employees laddas in i den nya tabellen.

Observera att det finns två värden för Lucy i tabellen Citizens, men att endast ett inkluderas i resultattabellen. När du laddar den första raden med värdet Lucy inkluderas det i fältet Employee. När den andra raden kontrolleras finns alltså redan värdet.

Resultat

Employee	Address
Mary	London
Lucy	Madrid

Exempel 5

Det här exemplet visar hur du laddar alla värden.

```
Employees:  
Load Employee AS Name;  
LOAD * inline [  
Employee|ID|Salary  
Bill|001|20000  
John|002|30000  
Steve|003|35000  
] (delimiter is '|');
```

```
Citizens:  
Load * inline [  
Employee|Address  
Bill|New York  
Mary|London  
Steve|Chicago  
Lucy|Madrid  
Lucy|Paris  
John|Miami  
] (delimiter is '|') where not Exists (Name, Employee);
```

```
Drop Tables Employees;
```

För att hämta alla värden för Lucy ändrades två saker:

- En tidigare laddning i tabellen Employees infogades där Employee döptes om till Name.
`Load Employee AS Name;`
- Where-villkoret i Citizens ändrades till:
`not Exists (Name, Employee)`.

Det skapar fält för Name och Employee. När den andra raden med Lucy kontrolleras finns den fortfarande inte i Name.

Resultat

Employee	Address
Mary	London
Lucy	Madrid
Lucy	Paris

FieldIndex

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet **value** har i fältet **field_name** (i laddningsordning).

Syntax:

```
FieldIndex(field_name , value)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
value	Värdet för fältet field_name .

Begränsningar:

- Om **value** inte påträffas bland fältvärdena i fältet **field_name** returneras 0.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

Exempel och resultat:

I följande exempel används fältet: **First name** från tabellen **Names**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Lägg till exempeldata i appen och kör den.	Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Exempel	Resultat
Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått.	
FieldIndex ('First name','John')	1, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name . Observera att i en filterruta skulle John visas som nummer 2 från toppen eftersom den sorteras i alfabetisk ordning och inte i laddningsordning.
FieldIndex ('First name','Peter')	4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.
Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:	
John1: Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos Resident Names;	MyJohnPos=1, eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet First name . Observera att i en filterruta skulle John visas som nummer 2 från toppen eftersom den sorteras i alfabetisk ordning och inte i laddningsordning.
Peter1: Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos Resident Names;	MyPeterPos=4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Data som används i exemplet:

```
Names:
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

```
John1:
Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos
Resident Names;
```

```
Peter1:
Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos
Resident Names;
```

FieldValue

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen **elem_no** för fältet **field_name** (i laddningsordning).

Syntax:

```
FieldValue(field_name , elem_no)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
elem_no	Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter inläsningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Begränsningar:

- Om **elem_no** är större än antalet fältvärden returneras NULL.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

Exempel

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline load i Skriptredigeraren för att skapa exemplet nedan.

Names:

```
LOAD * inline [  
First name|Last name|Initials|Has cellphone  
John|Anderson|JA|Yes  
Sue|Brown|SB|Yes  
Mark|Carr|MC |No  
Peter|Devonshire|PD|No  
Jane|Elliot|JE|Yes  
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

John1:

```
Load FieldValue('First name',1) as MyPos1  
Resident Names;
```

Peter1:

```
Load FieldValue('First name',5) as MyPos2  
Resident Names;
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark. Lägg till fälten **First name**, **MyPos1** och **MyPos2** i tabellen.

Resultat

First name	MyPos1	MyPos2
Jane	John	Jane
John	John	Jane
Mark	John	Jane
Peter	John	Jane
Sue	John	Jane

Förklaring

FieldValue('First name','1') leder till John som värde för **MyPos1** för alla förnamn eftersom John visas först i laddningsordningen för fältet **First name**. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en filterruta, efter Jane, eftersom den sorteras alfabetiskt och inte efter inläsningsordning.

FieldValue('First name','5') leder till Jane som värde för **MyPos2** för alla förnamn eftersom Jane visas som det femte i laddningsordningen för fältet **First name**.

FieldValueCount

FieldValueCount() är en **heltals**funktion som returnerar antalet distinkta värden i ett fält.

En partiell inläsning kan ta bort värden från data, vilka inte kommer att återspeglas i antalet returnerade. Det returnerade numret kommer att motsvara alla distinkta värden som lästes in, antingen i den första inläsningen eller någon efterföljande partiell inläsning.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

Syntax:

```
FieldValueCount(field_name)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.

Exempel och resultat:

I följande exempel används fältet **First name** från tabellen **Names**.

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
Lägg till exempeldata i appen och kör den.	Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,
Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name, lägger du till följande som mått.	
FieldValueCount('First name')	5 eftersom Peter visas två gånger.
FieldValueCount('Initials')	6 eftersom Initials endast innehåller distinkta värden.
Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:	
FieldCount1: Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1 Resident Names;	MyFieldCount1=5, eftersom "Peter" visas två gånger
FieldCount2: Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1 Resident Names;	MyFieldCount1=6, eftersom "Initials" endast innehåller distinkta värden.

Data som används i exempel:

Names:

```
LOAD * inline [
First name|Last name|Initials|Has cellphone
John|Anderson|JA|Yes
Sue|Brown|SB|Yes
Mark|Carr|MC|No
Peter|Devonshire|PD|No
Jane|Elliot|JE|Yes
Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');
```

```
FieldCount1:
Load FieldValueCount('First name') as MyFieldCount1
Resident Names;
```

```
FieldCount2:
```

```
Load FieldValueCount('Initials') as MyInitialsCount1  
Resident Names;
```

LookUp

LookUp() letar in i en tabell som redan är laddad och returnerar värdet av **field_name** vilket motsvarande den första förekomsten av värdet **match_field_value** i fältet **match_field_name**. Tabellen kan vara den aktuella tabell eller en annan tabell som har laddats.

Syntax:

```
LookUp(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs. Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_name	Namnet på fältet som match_field_value ska sökas i. Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
match_field_value	Värdet som ska sökas upp i match_field_name -fältet.
table_name	Namnet på tabellen där värdet ska sökas. Inmatat värde måste anges som en sträng (t.ex. en litteral inom citationstecken). Om table_name utelämnas, antas aktuell tabell.



Argument utan citattecken syftar på den aktuella tabellen. Om du vill hänvisa till andra tabeller omger du ett argument med enkla citattecken.

Begränsningar:

Sökordningen är densamma som laddningsordningen, såvida inte tabellen är resultatet av komplexa operationer som join-operationer. I så fall är ordningen inte väldefinierad. Både **field_name** och **match_field_name** måste vara fält i samma tabell, som angivet med **table_name**.

Om ingen motsvarighet påträffas, returneras NULL.

Exempel

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline load i Skriptredigeraren för att skapa exemplet nedan.

```
ProductList:
Load * Inline [
ProductID|Product|Category|Price
1|AA|1|1
2|BB|1|3
3|CC|2|8
4|DD|3|2
] (delimiter is '|');

OrderData:
Load *, Lookup('Category', 'ProductID', ProductID, 'ProductList') as CategoryID
Inline [
InvoiceID|CustomerID|ProductID|Units
1|Astrida|1|8
1|Astrida|2|6
2|Betacab|3|10
3|Divadip|3|5
4|Divadip|4|10
] (delimiter is '|');

Drop Table ProductList;
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark. Lägg till fälten **ProductID**, **InvoiceID**, **CustomerID**, **Units** och **CategoryID** i tabellen.

Resultat

Resultattabell

ProductID	InvoiceID	CustomerID	Units	CategoryID
1	1	Astrida	8	1
2	1	Astrida	6	1
3	2	Betacab	10	2
3	3	Divadip	5	2
4	4	Divadip	10	3

Förklaring

Exempeldata använder **Lookup()**-funktionen i följande form:

```
Lookup('Category', 'ProductID', ProductID, 'ProductList')
```

ProductList-tabellen laddas först.

Lookup()-funktionen används för att bygga **OrderData**-tabellen. Den anger det tredje argumentet som **ProductID**. Detta är det fält för vilket en sökning efter värdet ska göras i det andra argumentet '**ProductID**' i **ProductList** enligt vad som anges av de omgivande enkla citattecknen.

Funktionen returnerar värdet för "**Category**" (i tabellen **ProductList**), laddad som **CategoryID**.

Satsen **drop** raderar tabellen **ProductList** från datamodellen eftersom den inte behövs, vilket ger tabellen **OrderData** som resultat.



Lookup()-funktionen är flexibel och kan komma åt alla tabeller som laddats tidigare. Det går dock långsamt jämfört med Applymap()-funktionen.

Se även:

[ApplyMap \(page 1313\)](#)

NoOfRows - diagramfunktion

NoOfRows() returnerar antalet rader i det aktuella kolumnsegmentet i en tabell. För bitmappsdiagram returnerar **NoOfRows()** antalet rader i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:

NoOfRows ([TOTAL])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Exempel: Diagramuttryck som använder NoOfRows

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript

Ladda följande data som en inline-laddning i Skriptredigeraren för att skapa diagramuttrycksexemplen nedan.

```

Temp:
LOAD * inline [
Region|SubRegion|RowNo()|NoOfRows()
Africa|Eastern
Africa|Western
Americas|Central
Americas|Northern
Asia|Eastern
Europe|Eastern
Europe|Northern
Europe|Western
Oceania|Australia
] (delimiter is '|');

```

Diagramuttryck

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Region** och **SubRegion** som dimensioner. Lägg till `RowNo()`, `NoOfRows()` och `NoOfRows(Total)` som mått.

Resultat

Region	SubRegion	RowNo()	NoOfRows()	NoOfRows (Total)
Africa	Eastern	1	2	9
Africa	Western	2	2	9
Americas	Central	1	2	9
Americas	Northern	2	2	9
Asia	Eastern	1	1	9
Europe	Eastern	1	3	9
Europe	Northern	2	3	9
Europe	Western	3	3	9
Oceania	Australia	1	1	9

Förklaring

I det här exemplet är sorteringsordningen efter den första dimensionen Region. Det leder till att varje kolumnsegment består av en grupp med regioner som har samma värde, till exempel Africa.


Kolumnen **RowNo()** visar radnummer för varje kolumnsegment. Till exempel finns det två rader för regionen Africa. Radnumreringen börjar sedan på 1 igen för nästa kolumnsegment, som är Americas.

Kolumnen **NoOfRows()** räknar antalet rader i varje kolumnsegment. Till exempel har Europe tre rader i kolumnsegmentet.

Kolumnen **NoOfRows(Total)** bortser från dimensionerna på grund av argumentet `TOTAL` för `NoOfRows()` och räknar raderna i tabellen.

Om tabellen sorteras på den andra dimensionen, `SubRegion`, baseras kolumnsegment på den dimensionen så att radnumreringen ändras för varje `SubRegion`.

Se även:

 [RowNo - diagramfunktion \(page 584\)](#)

Peek

Peek() returnerar värdet för ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats. Radnumret kan anges, liksom tabellen. Om inget radnummer anges används posten som laddades senast.

`Peek()`-funktionen används vanligen för att hitta de relevanta gränserna i en tidigare laddad tabell, det vill säga det första eller sista värdet i ett specifikt fält. I de flesta fall lagras det här värdet i en variabel för att användas senare, till exempel som ett villkor i en `do-while`-loop.

Syntax:

Peek (

`field_name`

`[, row_no[, table_name]])`

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<code>field_name</code>	Namnet på det fält för vilket returvärdet krävs. Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
<code>row_no</code>	Den rad i tabellen som anger det fält som krävs. Kan vara ett uttryck, men måste lösas till ett heltal. 0 anger första posten, 1 andra posten o.s.v. Negativa tal markerar ordningen från slutet av tabellen. -1 anger den senaste lästa posten. Om ingen row_no angivits, antas -1.
<code>table_name</code>	En tabelletikett utan avslutande kolon. Om inget table_name har angetts antas den aktuella tabellen. Om det används utanför LOAD -satsen, eller refererar till en annan tabell, måste tabellnamnet table_name anges.

Begränsningar:

Funktionen kan bara returnera värden från poster som redan laddats. Det betyder att ett anrop som använder -1 som `row_no` kommer att returnera NULL för den första posten i en tabell.

Exempel och resultat:

Exempel 1

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
EmployeeDates:
Load * Inline [
EmployeeCode|StartDate|EndDate
101|02/11/2010|23/06/2012
102|01/11/2011|30/11/2013
103|02/01/2012|
104|02/01/2012|31/03/2012
105|01/04/2012|31/01/2013
106|02/11/2013|
] (delimiter is '|');

First_last_Employee:
Load
EmployeeCode,
Peek('EmployeeCode',0,'EmployeeDates') As FirstCode,
Peek('EmployeeCode',-1,'EmployeeDates') As LastCode
Resident EmployeeDates;
```

Resultattabell

Employee code	StartDate	EndDate	FirstCode	LastCode
101	02/11/2010	23/06/2012	101	106
102	01/11/2011	30/11/2013	101	106
103	02/01/2012		101	106
104	02/01/2012	31/03/2012	101	106
105	01/04/2012	31/01/2013	101	106
106	02/11/2013		101	106

FirstCode = 101, eftersom `Peek('EmployeeCode',0, 'EmployeeDates')` returnerar det första värdet för EmployeeCode i tabellen EmployeeDates.

LastCode = 106, eftersom `Peek('EmployeeCode',-1, 'EmployeeDates')` returnerar det sista värdet för EmployeeCode i tabellen EmployeeDates.

Att ersätta värdet på argumentet **row_no** returnerar värdena för andra rader i tabellen, enligt följande:

`Peek('EmployeeCode',2, 'EmployeeDates')` returnerar det tredje värdet, 103, i tabellen som FirstCode.

Observera dock att om inte tabellen specificeras som det tredje argumentet **table_name** i dessa exempel, refererar funktionen till den aktuella tabellen (i detta fall, internt).

Exempel 2

Om du vill komma åt data längre ned i en tabell kan du göra det i två steg: först laddar du hela tabellen i en temporär tabell och sedan sorterar du om den med användning av **Peek()**.

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
T1:
LOAD * inline [
ID|value
1|3
1|4
1|6
3|7
3|8
2|1
2|11
5|2
5|78
5|13
] (delimiter is '|');
```

T2:

```
LOAD *,
IF(ID=Peek('ID'), Peek('List')&','&value,value) AS List
RESIDENT T1
ORDER BY ID ASC;
DROP TABLE T1;
```

Create a table in a sheet in your app with **ID**, **List**, and **Value** as the dimensions.

Resultattabell

ID	Lista	Värde
1	3,4	4
1	3,4,6	6
1	3	3
2	1,11	11
2	1	1
3	7,8	8
3	7	7
5	2,78	78

ID	Lista	Värde
5	2,78,13	13
5	2	2

Satsen **IF()** byggs från den tillfälliga tabellen T1.

Peek('ID') hänvisar till fältet ID i föregående rad i aktuell tabell T2.

Peek('List') hänvisar till fältet List i föregående rad i tabellen T2, som byggs då uttrycket utvärderas.

Satsen utvärderas enligt följande:

Om det aktuella värdet för ID är samma som det tidigare värdet för ID, då ska värdet för Peek('List') skrivas sammanlänkat med det aktuella värdet för Value. Annars skriver du det aktuella värdet av Value endast.

Om Peek('List') redan innehåller ett sammanlänkat resultat, kommer det nya resultatet Peek('List') sammanlänkas till det.



Observera satsen **Order by**. Detta anger hur tabellen ordnas (genom ID i stigande ordning). Utan detta använder funktionen Peek() godtycklig ordning som den interna tabellen har, vilket kan leda till oförutsägbara resultat.

Exempel 3

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

```
Amounts:
Load
Date#(Month, 'YYYY-MM') as Month,
Amount,
Peek(Amount) as AmountMonthBefore
Inline
[Month, Amount
2022-01, 2
2022-02, 3
2022-03, 7
2022-04, 9
2022-05, 4
2022-06, 1];
```

Resultattabell

Amount	AmountMonthBefore	Månad
1	4	2022-06
2	-	2022-01
3	2	2022-02
4	9	2022-05

Amount	AmountMonthBefore	Månad
7	3	2022-03
9	7	2022-04

Fältet AmountMonthBefore kommer att innehålla mängden från föregående månad.

Eftersom parametrarna row_no och table_name är utelämnade, används standardvärdena. I det här exemplet är följande tre funktionsanrop likvärdiga:

- Peek(Amount)
- Peek(Amount,-1)
- Peek(Amount,-1,'Amounts')

När -1 används som row_no kommer värdet från föregående rad att användas. Genom att ersätta det här värdet går det att hämta värden för de andra raderna i tabellen:

Peek(Amount,2) returnerar det tredje värdet i tabellen: 7.

Exempel 4

Data måste vara korrekt sorterade för att få rätt resultat men det är tyvärr inte alltid fallet. Funktionen Peek() kan inte användas för att hänvisa till data som inte har laddats än. Du kan undvika sådana problem genom att använda temporära tabeller och köra flera pass för dina data.

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
tmp1Amounts:  
Load * Inline  
[Month,Product,Amount  
2022-01,B,3  
2022-01,A,8  
2022-02,B,4  
2022-02,A,6  
2022-03,B,1  
2022-03,A,6  
2022-04,A,5  
2022-04,B,5  
2022-05,B,6  
2022-05,A,7  
2022-06,A,4  
2022-06,B,8];
```

```
tmp2Amounts:  
Load *,  
If(Product=Peek(Product),Peek(Amount)) as AmountMonthBefore  
Resident tmp1Amounts  
Order By Product, Month Asc;  
Drop Table tmp1Amounts;
```

```
Amounts:
```

```
Load *,
If(Product=Peek(Product),Peek(Amount)) as AmountMonthAfter
Resident tmp2Amounts
Order By Product, Month Desc;
Drop Table tmp2Amounts;
```

Förklaring

Den inledande tabellen är sorterad på månad. Det betyder att peek()-funktionen i många fall skulle returnera mängden för fel produkt. Det innebär att tabellen måste sorteras om. Detta utförs genom att köra ett andra pass för dina data och skapa den nya tabellen tmp2Amounts. Observera satsen Order By. Först ordnar den posterna efter produkt och därefter efter månad i stigande ordning.

If()-funktionen behövs eftersom AmountMonthBefore endast ska beräknas om den föregående raden innehåller data för samma produkt men bara för den föregående månaden. Genom att jämföra produkten på den aktuella raden med produkten på föregående rad kan det här villkoret valideras.

När den andra tabellen har skapats skippas den första tabellen tmp1Amounts med en Drop Table-sats.

Slutligen körs ett tredje pass för data, men nu med månaderna sorterade i omvänd ordning. Det betyder att även AmountMonthAfter kan beräknas.



Order By-satser anger hur tabellen ska ordnas. Utan detta använder funktionen Peek() en godtycklig ordning som den interna tabellen har, vilket kan leda till oförutsägbara resultat.

Resultat

Resultattabell

Månad	Produkt	Amount	AmountMonthBefore	AmountMonthAfter
2022-01	En	8	-	6
2022-02	B	3	-	4
2022-03	En	6	8	6
2022-04	B	4	3	1
2022-05	En	6	6	5
2022-06	B	1	4	5
2022-01	En	5	6	7
2022-02	B	5	1	6
2022-03	En	7	5	4
2022-04	B	6	5	8
2022-05	En	4	7	-
2022-06	B	8	6	-

Exempel 5

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

T1:

```
Load * inline [  
Quarter, Value  
2003q1, 10000  
2003q1, 25000  
2003q1, 30000  
2003q2, 1250  
2003q2, 55000  
2003q2, 76200  
2003q3, 9240  
2003q3, 33150  
2003q3, 89450  
2003q4, 1000  
2003q4, 3000  
2003q4, 5000  
2004q1, 1000  
2004q1, 1250  
2004q1, 3000  
2004q2, 5000  
2004q2, 9240  
2004q2, 10000  
2004q3, 25000  
2004q3, 30000  
2004q3, 33150  
2004q4, 55000  
2004q4, 76200  
2004q4, 89450 ];
```

T2:

```
Load *, rangesum(SumVal,peek('AccSumVal')) as AccSumVal;  
Load Quarter, sum(Value) as SumVal resident T1 group by Quarter;
```

Resultat

Resultattabell

Kvartal	SumVal	AccSumVal
2003q1	65000	65000
2003q2	132450	197450
2003q3	131840	329290
2003q4	9000	338290
2004q1	5250	343540
2004q2	24240	367780

Kvartal	SumVal	AccSumVal
2004q3	88150	455930
2004q4	220650	676580

Förklaring

Load-satsen **Load ***, **rangesum(SumVal,peek('AccSumVal')) as AccSumVal** har ett rekursivt anrop där de tidigare värdena läggs till i det aktuella värdet. Den här åtgärden används till att beräkna en ackumulering av värden i skriptet.

Se även:

Previous

Previous() returnerar värdet av uttrycket **expr** genom att använda data från en tidigare indatapost som inte uteslutits till följd av en **where**-sats. För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Syntax:

```
Previous (expr)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas. Uttrycket kan innehålla kapslade funktioner previous() för att komma åt poster längre bak. Data hämtas direkt från indatakällan och man kan således referera även till fält som inte lästs in i Qlik Sense, dvs. även om de inte har lagrats i dess associativa databas.

Begränsningar:

För den första posten i en intern tabell kommer funktionen att returnera NULL.

Exempel:

Skriv följande i ditt laddningsskript

```
sales2013:
```

```
Load *, (Sales - Previous(Sales) )as Increase Inline [
```

```
Month|Sales
```


1|12

2|13

3|15

4|17

5|21

6|21

7|22

8|23

9|32

10|35

11|40

12|41

] (delimiter is '|');

Genom att använda funktionen **Previous()** i satsen **Load** kan vi jämföra det aktuella värdet av Sales med föregående värde och använda det i ett tredje fält, Increase.

Resultattabell

Månad	Försäljning	Ökning
1	12	-
2	13	1
3	15	2
4	17	2
5	21	4
6	21	0
7	22	1
8	23	1
9	32	9
10	35	3
11	40	5
12	41	1

Top - diagramfunktion

Top() utvärderar ett uttryck på den första (översta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för **offset**, om sådant finns, standardvärdet är raden högst upp. För diagram som inte är tabeller görs **Top()**-utvärderingen på den första raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:

```
Top ([TOTAL] expr [ , offset [ ,count ] ])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en startpunkt, offset , på n större än 1 anges flyttas utvärderingen av uttrycket n rader nedanför den översta raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Top -funktionen fungerar likadant som Bottom -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter, count , anges till större än 1, returnerar funktionen ett intervall av count -värden, ett för var och en av de sista count -raderna i det aktuella kolumnsegmentet. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. <i>Intervallfunktioner (page 1321)</i>
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.



Ett kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren **TOTAL** anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.



Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:

- Rekursiva anrop returnerar NULL.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel och resultat:

Exempel: 1

I skärmdumpen av tabellen som visas i det här exemplet skapas tabellvisualiseringen från dimensionen **Customer** och måtten `Sum(Sales)` och `Top(Sum(Sales))`.

Kolumnen **Top(Sum(Sales))** returnerar 587 för alla rader eftersom det är värdet för den översta raden: **Astrida**

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av `Sum(Sales)+Top(Sum(Sales))` och ett med etiketten **Top offset 3**, som skapas med hjälp av uttrycket `Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3)` och vars argument **offset** är angivet som 3. Det lägger till **Sum(Sales)**-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader nedanför den översta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för **Canutility**.

Exempel 1

Top and Bottom					
Customer	Q	Sum(Sales)	Top(Sum(Sales))	Sum(Sales)+Top(Sum(Sales))	Top offset 3
Totals		2566	587	3153	3249
Astrida		587	587	1174	1270
Betacab		539	587	1126	1222
Canutility		683	587	1270	1366
Divadip		757	587	1344	1440

Exempel: 2

I tabellerna i skärmdumparna har fler dimensioner lagts till i visualiseringarna: **Month** och **Product**. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna **Above**, **Below**, **Top** och **Bottom** på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av Qlik Sense. Qlik Sense evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs från egenskapspanelen under **Sortering**. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell.

Första tabell för Exempel 2. Värdet för Top för måttet First value baserat på Month (Jan).

8 Skript- och diagramfunktioner

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	First value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	46
Astrida	AA	Mar	70	46
Astrida	AA	Apr	13	46
Astrida	AA	May	78	46
Astrida	AA	Jun	20	46
Astrida	AA	Jul	45	46
Astrida	AA	Aug	65	46
Astrida	AA	Sep	78	46
Astrida	AA	Oct	12	46
Astrida	AA	Nov	78	46
Astrida	AA	Dec	22	46

Andra tabell för Exempel 2. Värdet för Top för måttet First value baserat på Product (AA för Astrida).

Customer	Product	Month	Sum(Sales)	First value
			2566	-
Astrida	AA	Jan	46	46
Astrida	BB	Jan	46	46
Astrida	AA	Feb	60	60
Astrida	BB	Feb	60	60
Astrida	AA	Mar	70	70
Astrida	BB	Mar	70	70
Astrida	AA	Apr	13	13
Astrida	BB	Apr	13	13

Se Exempel: 2 i funktionen **Above** för mer information.

Exempel 3

Exempel: 3	Resultat								
<p>Funktionen Top kan användas som indata för intervallfunktionerna. Till exempel: RangeAvg (Top (Sum(Sales), 1, 3)).</p>	<p>I argumenten för funktionen Top(), offset inställd på 1 och count är inställd på 3. Funktionen hittar resultatet för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden under den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1) och de två raderna under den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.</p> <p>En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().</p>								
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Astrida</td> <td style="padding: 2px 10px;">603</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Betacab</td> <td style="padding: 2px 10px;">603</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Canutility</td> <td style="padding: 2px 10px;">603</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Divadip:</td> <td style="padding: 2px 10px;">603</td> </tr> </table>	Astrida	603	Betacab	603	Canutility	603	Divadip:	603
Astrida	603								
Betacab	603								
Canutility	603								
Divadip:	603								






Monthnames:

```
LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [
MonthText, MonthNumber
Jan, 1
Feb, 2
Mar, 3
Apr, 4
May, 5
Jun, 6
Jul, 7
Aug, 8
Sep, 9
Oct, 10
Nov, 11
Dec, 12
];
```

sales2013:

```
Crosstable (MonthText, sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
] (delimiter is '|');
```

Se även:

-  [Bottom - diagramfunktion \(page 1273\)](#)
-  [Above - diagramfunktion \(page 1265\)](#)
-  [Sum - diagramfunktion \(page 345\)](#)
-  [RangeAvg \(page 1323\)](#)
-  [Intervallfunktioner \(page 1321\)](#)

SecondaryDimensionality - diagramfunktion

SecondaryDimensionality() returnerar antalet dimensionspivottabellrader som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar. Denna funktion motsvarar funktionen **dimensionality()** för horisontella pivottabelldimensioner.

Syntax:

```
SecondaryDimensionality ( )
```

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:

- Såvida funktionen **SecondaryDimensionality** inte används i pivottabeller returnerar den alltid 0.
- Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

After - diagramfunktion

After() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen efter den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

Syntax:

```
after ([TOTAL] expr [, offset [, count ]])
```



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.



Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.

Argument:

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till höger om den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att After -funktionen fungerar likadant som Before -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt höger från den ursprungliga cellen.
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

I radsegmentets sista kolumn kommer värdet NULL att returneras, eftersom det inte finns någon cell efter denna.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:

```
after( sum( Sales ))
after( sum( Sales ), 2 )
after( total sum( Sales ))
rangeavg (after(sum(x),1,3)) returnerar medelvärdet för de tre resultaten av sum(x)-funktionen utvärderat på de tre kolumnerna omedelbart till höger om den aktuella kolumnen.
```

Before - diagramfunktion

Before() returnerar värdet av ett uttryck utvärderat men en pivottabells dimensionsvärden som de visas i kolumnen framför den aktuella kolumnen inom ett radsegment i pivottabellen.

Syntax:

```
before ([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```



Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till vänster om den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att Before -funktionen fungerar likadant som After -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt vänster från den ursprungliga cellen.
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

I radsegmentets första kolumn kommer värdet NULL att returneras eftersom det inte finns någon kolumn före denna.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:

```
before( sum( sales ) )
before( sum( sales ), 2 )
before( total sum( sales ) )
rangeavg ( before(sum(x), 1, 3) )
```

returnerar medelvärdet för de tre resultaten av **sum(x)**-funktionen utvärderad på de tre kolumnerna omedelbart till vänster om den aktuella kolumnen.

First - diagramfunktion

First() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den första kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:

```
first([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expression	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till höger om den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First -funktionen fungerar likadant som Last -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt höger från den ursprungliga cellen.
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:

```
first( sum( Sales ) )
```

```
first( sum( Sales ), 2 )
```

```
first( total sum( Sales )
```

`rangeavg (first(sum(x) , 1, 5))` returnerar ett medelvärde av resultaten från funktionen **sum(x)** utvärderat på de fem kolumnerna längst till vänster i det aktuella radsegmentet.

Last - diagramfunktion

Last() returnerar värdet för ett uttryck utvärderat med en pivottabells dimensionsvärden som de visas i den sista kolumnen i det aktuella radsegmentet i pivottabellen. Funktionen returnerar NULL i alla diagramtyper utom pivottabeller.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttrycks-kolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:

```
last([TOTAL] expr [, offset [, count]])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
offset	Om en offset n större än 1 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n antal rader till vänster om den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att First -funktionen fungerar likadant som Last -funktionen med motsvarande positivt värde för startpunkten.
count	Om en tredje parameter count anges till större än 1 returnerar funktionen ett intervall av värden, ett för var och en av tabellraderna upp till värdet för count räknat åt vänster från den ursprungliga cellen.
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:

```
last( sum( Sales ) )
```

```
last( sum( Sales ), 2 )
```

```
last( total sum( Sales )
```

rangeavg (last(sum(x),1,5)) returnerar ett medelvärde av resultaten av funktionen **sum(x)** utvärderad på de fem kolumnerna längst till höger i det aktuella radsegmentet.

ColumnNo - diagramfunktion

ColumnNo() returnerar numret på den aktuella kolumnen inom det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Första kolumnen är nummer 1.

Syntax:

```
ColumnNo ([total])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel:

```
if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))
```

NoOfColumns - diagramfunktion

NoOfColumns() returnerar antalet kolumner i det aktuella radsegmentet i en pivottabell.



Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Syntax:

```
NoOfColumns ([total])
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning. Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Exempel:

```
if( ColumnNo( )=NoOfColumns( ), 0, after( sum( sales )))
```

8.17 Logiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner som hanterar logiska operationer. Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

IsNum

Returnerar -1 (True) om uttrycket kan tolkas som ett tal, annars 0 (False).

```
IsNum( expr )
```

IsText

Returnerar -1 (True) om uttrycket består av text, annars 0 (False).

```
IsText( expr )
```



Både **IsNum** och **IsText** returnerar 0 om uttrycket är NULL.

Exempel:

I det följande exemplet laddas en inline-tabell med blandade textvärden och numeriska värden, och två fält läggs till för att kontrollera om värdet är ett numeriskt värde eller ett textvärde.

```
Load *, IsNum(Value), IsText(Value)
Inline [
Value
23
Green
Blue
12
33Red];
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resulting table

Value	IsNum(Value)	IsText(Value)
23	-1	0
Green	0	-1
Blue	0	-1
12	-1	0
33Red	0	-1

8.18 Mappningsfunktioner

Den här delen beskriver funktioner som hanterar mappningstabeller. En mappningstabell kan användas för att ersätta fältvärden eller fältnamn under skriptetekveringen.

Mappningsfunktioner kan endast användas i dataladdningsskriptet.

Mappningsfunktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

ApplyMap

Skriptfunktionen **ApplyMap** används för att mappa utdata för ett uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell.

```
ApplyMap ('mapname', expr [ , defaultexpr ] )
```

MapSubstring

Skriptfunktionen **MapSubstring** används för att mappa delar av ett valfritt uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell. Mappningen är skiftlägeskänslig och icke-iterativ och delsträngar mappas från vänster till höger.

```
MapSubstring ('mapname', expr)
```

ApplyMap

Skriptfunktionen **ApplyMap** används för att mappa utdata för ett uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell.


Syntax:

```
ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
map_name	Namnet på en mappningstabell som har skapats tidigare med hjälp av satserna mapping load eller mapping select . Dess namn måste stå inom enkla, raka citationstecken. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Om du använder den här funktionen i en makroexpanderad variabel och hänvisar till en kartläggningstabell som inte finns misslyckas funktionen och fältet skapas inte.</i> </div>
expression	Uttrycket vars resultat ska mappas.
default_mapping	Om detta anges ska det här värdet användas som ett standardvärde om mappningstabellen inte innehåller något värde som matchar expression. Om inget anges returneras värdet av expression som det är.



Utdatafältet för ApplyMap ska inte ha samma namn som ett av dess indatafält. Det kan leda till oväntade resultat. Exempel som inte ska användas: `ApplyMap('Map', A) as A`.

Exempel:

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

```
// Load mapping table of country codes:
map1:
mapping LOAD *
inline [
CCode, Country
Sw, Sweden
DK, Denmark
NO, Norway
] ;

// Load list of salesmen, mapping country code to country
// If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world
Salespersons:
LOAD *,
ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country
inline [
CCode, Salesperson
Sw, John
Sw, Mary
```

```
Sw, Per  
Dk, Preben  
Dk, Olle  
No, Ole  
Sf, Risttu  
];
```

```
// We don't need the CCode anymore
```

```
Drop Field 'CCode';
```

Den resulterade tabellen (Salespersons) ser ut så här:

Resulting table

Salesperson	Country
John	Sweden
Mary	Sweden
Per	Sweden
Preben	Denmark
Olle	Denmark
Ole	Norway
Risttu	Rest of the world

MapSubstring

Skriptfunktionen **MapSubstring** används för att mappa delar av ett valfritt uttryck mot en tidigare inläst mappningstabell. Mappningen är skiftlägeskänslig och icke-iterativ och delsträngar mappas från vänster till höger.


Syntax:

```
MapSubstring('map_name', expression)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
map_name	Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs via en mapping load- eller mapping select- sats. Namnet måste stå inom enkla, raka citationstecken. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Om du använder den här funktionen i en makroexpanderad variabel och hänvisar till en kartläggningstabell som inte finns misslyckas funktionen och fältet skapas inte.</i> </div>
expression	Uttrycket vars resultat ska mappas av delsträngar.

Exempel:

I det här exemplet laddar vi en lista med produktmodeller. Varje modell har en uppsättning attribut som beskrivs av en sammansatt kod. Genom att använda mappningstabellen med MapSubstring kan vi utöka attributkoderna till en beskrivning.

```
map2:
mapping LOAD *
Inline [
AttCode, Attribute
R, Red
Y, Yellow
B, Blue
C, Cotton
P, Polyester
S, Small
M, Medium
L, Large
] ;

Productmodels:
LOAD *,
MapSubString('map2', AttCode) as Description
Inline [
Model, AttCode
Twixie, R C S
Boomer, B P L
Raven, Y P M
Seedling, R C L
SeedlingPlus, R C L with hood
Younger, B C with patch
Multistripe, R Y B C S/M/L
] ;
```



```
// We don't need the AttCode anymore  
Drop Field 'AttCode';
```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resulting table

Model	Description
Twixie	Red Cotton Small
Boomer	Blue Polyester Large
Raven	Yellow Polyester Medium
Seedling	Red Cotton Large
SeedlingPlus	Red Cotton Large with hood
Younger	Blue Cotton with patch
MultiStripe	Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large

8.19 Matematiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för matematiska konstanter och booleska värden. De här funktionerna har inga parametrar, men parenteserna är ändå obligatoriska.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

e

Funktionen returnerar basen för naturliga logaritmer, **e** (2,71828 ...).

```
e( )
```

false

Funktionen returnerar ett dualt värde med textvärde 'False' och numeriskt värde 0. Det returnerade värdet kan användas som logiskt falskt i uttryck.

```
false( )
```

pi

Funktionen returnerar värdet av π (3,14159 ...).

```
pi( )
```

rand

Funktionen returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1. Det kan användas för att skapa exempeldata.

```
rand( )
```

Exempel:

Det här exempelskriptet skapar en tabell med 1 000 poster med slumpvist valda versaler, det vill säga tecken i intervallet 65 till 91 (65+26).

```
Load
  Chr( Floor(rand() * 26) + 65) as UCaseChar,
  RecNo() as ID
Autogenerate 1000;
```

true

Funktionen returnerar ett dualt värde med textvärde 'True' och numeriskt värde -1. Det returnerade värdet kan användas som logiskt sant i uttryck.

```
true ( )
```

8.20 NULL-funktioner

Den här delen beskriver funktioner för att returnera eller hitta NULL-värden.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

NULL-funktioner – en översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

EmptyIsNull

EmptyIsNull-funktionen konverterar tomma strängar till NULL. Den returnerar alltså NULL om parametern är en tom sträng. Annars returnerar den parametern.

```
EmptyIsNull (expr )
```

IsNull

Funktionen **IsNull** testas om värdet på ett uttryck är NULL och om det är så, returnerar -1 (True), annars 0 (False).

```
IsNull (expr )
```

Null

Null-funktionen returnerar ett NULL-värde.

```
NULL ( )
```

EmptyIsNull

EmptyIsNull-funktionen konverterar tomma strängar till NULL. Den returnerar alltså NULL om parametern är en tom sträng. Annars returnerar den parametern.

Syntax:

```
EmptyIsNull (exp )
```

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
<code>EmptyIsNull(AdditionalComments)</code>	Istället för tomma strängar returnerar det här uttrycket NULL för eventuella tomma strängvärden för fältet <i>AdditionalComments</i> . Strängar som inte är tomma och tal returneras.
<code>EmptyIsNull(PurgeChar(PhoneNumber, ' -()'))</code>	Det här uttrycket tar bort alla streck, blanksteg och parenteser från fältet <i>PhoneNumber</i> . Om det inte finns några tecken kvar returnerar funktionen <code>EmptyIsNull</code> den tomma strängen som NULL. Ett tomt telefonnummer är ju samma sak som inget telefonnummer.

IsNull

Funktionen **IsNull** testar om värdet på ett uttryck är NULL och om det är så, returnerar -1 (True), annars 0 (False).

Syntax:

```
IsNull (expr )
```



*En sträng med längden noll inte räknas som NULL och gör att **IsNull** returnerar False.*

Exempel: Dataladdningskript

I detta exempel laddas en inline-tabell med fyra rader, där de tre första raderna innehåller antingen ingenting, - eller 'NULL' i kolumnen Value. Vi omvandlar dessa värden till sanna NULL-värdesåtergivningingar med den mellersta som föregår **LOAD** med hjälp av **Null**-funktionen.

Första föregående **LOAD** lägger till ett fält för att kontrollera om värdet är NULL med hjälp av **IsNull**-funktionen.

`NullsDetectedAndConverted:`

```
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;

LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='- ', Null(), value ) as valueNullConv;

LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1, NULL
2, -
3, value];
```

Detta är den resulterande tabellen. I kolumnen ValueNullConv representeras NULL-värdena av -.

Resulting table

ID	Value	ValueNullConv	IsItNull
0		-	T
1	NULL	-	T
2	-	-	T
3	Value	Value	F

NULL

Null-funktionen returnerar ett NULL-värde.

Syntax:

```
Null ( )
```

Exempel: Dataladdningsskript

I detta exempel laddas en inline-tabell med fyra rader, där de tre första raderna innehåller antingen ingenting, - eller 'NULL' i kolumnen Value. Vi vill omvandla dessa värden till äkta NULL-värderepresentationer.

Den mellersta som föregår **LOAD** utför konverteringen med funktionen **Null**.

Den första som föregår **LOAD** lägger till ett fält som kontrollerar om värdet är NULL, endast som illustration i detta exempel.

NullsDetectedAndConverted:

```
LOAD *,
If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull;
```

```
LOAD *,
If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv;
```

```
LOAD * Inline
[ID, Value
0,
1,NULL
2,-
3,Value];
```

Detta är den resulterande tabellen. I kolumnen ValueNullConv representeras NULL-värdena av -.

Resulting table

ID	Value	ValueNullConv	IsItNull
0		-	T
1	NULL	-	T
2	-	-	T
3	Value	Value	F

8.21 Intervallfunktioner

Intervallfunktionerna är funktioner som tar en mängd värden och producerar ett enda värde som resultat. Alla intervallfunktioner kan användas i både datainläsningskriptet och i diagramuttryck.

I en visualisering kan till exempel en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en postöverskridande uppsättning. I dataladdningsskriptet kan en intervallfunktion beräkna ett enda värde utifrån en uppsättning värden i en intern tabell.



*Intervallfunktionerna ersätter följande allmänna numeriska funktioner: **numsum**, **numavg**, **numcount**, **nummin** och **nummax**, som nu bör ses som obsoleta.*

Grundläggande intervallfunktioner

RangeMax

RangeMax() returnerar de högsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

```
RangeMax (first_expr[, Expression])
```

RangeMaxString

RangeMaxString() returnerar det sista värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

```
RangeMaxString (first_expr[, Expression])
```

RangeMin

RangeMin() returnerar de lägsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

```
RangeMin (first_expr[, Expression])
```

RangeMinString

RangeMinString() returnerar det första värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

```
RangeMinString (first_expr[, Expression])
```

RangeMode

RangeMode() finner det vanligast förekommande värdet (lägesvärdet) i uttrycket eller fältet.

```
RangeMode (first_expr[, Expression])
```

RangeOnly

RangeOnly() är en dual-funktion som returnerar ett värde om uttrycket utvärderas till ett unikt värde. Om så inte är fallet returneras **NULL**.

```
RangeOnly (first_expr[, Expression])
```

RangeSum

RangeSum() returnerar summan av ett värdeintervall. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0.

```
RangeSum (first_expr[, Expression])
```

Räkneintervallfunktioner

RangeCount

RangeCount() returnerar antalet värden, både textvärden och talvärden, i uttrycket eller fältet.

```
RangeCount (first_expr[, Expression])
```

RangeMissingCount

RangeMissingCount() returnerar antalet icke-metriska värden (inklusive NULL) i uttrycket eller fältet.

```
RangeMissingCount (first_expr[, Expression])
```

RangeNullCount

RangeNullCount() finner antalet NULL-värden i uttrycket eller fältet.

```
RangeNullCount (first_expr[, Expression])
```

RangeNumericCount

RangeNumericCount() finner antalet numeriska värden i ett uttryck eller fält.

```
RangeNumericCount (first_expr[, Expression])
```

RangeTextCount

RangeTextCount() returnerar antalet textvärden i ett uttryck eller fält.

```
RangeTextCount (first_expr[, Expression])
```

Statistiska intervallfunktioner

RangeAvg

RangeAvg() returnerar medelvärdet av ett intervall. Indata till funktionen kan vara antingen ett intervall med värden eller ett uttryck.

```
RangeAvg (first_expr[, Expression])
```

RangeCorrel

RangeCorrel() returnerar korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationskoefficienten är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna.

```
RangeCorrel (x_values , y_values[, Expression])
```

RangeFractile

RangeFractile() returnerar det värde som motsvarar den n:te **fraktilen** (kvantilen) av ett talintervall.

```
RangeFractile (fractile, first_expr[, Expression])
```

RangeKurtosis

RangeKurtosis() returnerar det värde som motsvarar kurtosis hos ett talintervall.

RangeKurtosis (first_expr[, Expression])

RangeSkew

RangeSkew() returnerar det värde som motsvarar skevheten hos ett talintervall.

RangeSkew (first_expr[, Expression])

RangeStdev

RangeStdev() finner standardavvikelsen hos ett talintervall.

RangeStdev (expr1[, Expression])

Finansiella intervallfunktioner

RangeIRR

RangeIRR() returnerar internräntan för en serie kassaflöden, representerad av indatavärdena.

RangeIRR (value[, value][, Expression])

RangeNPV

RangeNPV() returnerar det aktuella nett värdet på en investering baserad på en rabattsats och en serie framtida periodiska betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Resultatet anges i det fördefinierade talformatet **money**.

RangeNPV (discount_rate, value[, value][, Expression])

RangeXIRR

RangeXIRR() returnerar internräntan (per år) för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används **RangeIRR**-funktionen.


RangeXIRR (values, dates[, Expression])

RangeXNPV

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date**. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

RangeXNPV (discount_rate, values, dates[, Expression])

Se även:

 [Postöverskridande funktioner \(page 1261\)](#)

RangeAvg

RangeAvg() returnerar medelvärdet av ett intervall. Indata till funktionen kan vara antingen ett intervall med värden eller ett uttryck.

Syntax:

RangeAvg (first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Skriptexempel

Exempel	Resultat
RangeAvg (1,2,4)	Returnerar 2,33333333
RangeAvg (1, 'xyz')	Returnerar 1
RangeAvg (null(), 'abc')	Returnerar NULL

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeAvg för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeAvg
1	7

RangeID	MyRangeAvg
2	4
3	6
4	12.666
5	6.333
6	5

Exempel med uttryck:

```
RangeAvg (Above(MyField),0,3))
```

Returnerar ett glidande genomsnitt för resultatet av intervallet av tre värden för **MyField** beräknat på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar **Above()**-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för **RangeAvg()**-funktionen.

Data som används i exempel:



Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.



Exempeldata

MyField	RangeAvg (Above (MyField,0,3))	Comments
10	10	Eftersom det här är den översta raden består intervallet endast av ett värde.
2	6	Det finns endast en rad ovanför den här raden, så intervallet är: 10,2.
8	6.6666666667	Motsvarande RangeAvg(10,2,8)
18	9.3333333333	-
5	10.3333333333	-
9	10.6666666667	-

RangeTab:

```
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
];
```

Se även:

-  [Avg - diagramfunktion \(page 400\)](#)
-  [Count - diagramfunktion \(page 350\)](#)

RangeCorrel

RangeCorrel() returnerar korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationskoefficienten är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna.

Syntax:

```
RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Dataserien ska anges som (x,y)-par. Ett exempel: för att utvärdera två serier med data array 1 och array 2, där array 1 = 2,6,9 och array 2 = 3,8,4 skulle du skriva `RangeCorrel (2,3,6,8,9,4)`, vilket returnerar 0,269.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
x-value, y-value	Varje värde motsvarar ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valbar parameter. Varje värde eller värdeintervall måste svara mot ett x-value eller intervall av y-values .
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst två uppsättningar koordinater.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden returnerar NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)</code>	Returnerar 0,2492. Den här funktionen kan läsas in i skriptet eller läggas till i en visualisering i uttrycksredigeraren.

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
RangeList:
Load * Inline [
```

```
ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6
01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
](delimiter is '|');
```

```
XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');
```

I en tabell med ID1 som en dimension och mått RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)) hittar funktionen **RangeCorrel()** värdet för **Correl** i intervallet med sex x,y-par för vart och ett av ID1-värdena.

Resultattabell

ID1	MyRangeCorrel
01	-0.9517
02	-0.5209
03	-0.5209
04	-0.1599

Exempel:

```
XY:
LOAD recno() as RangeID, * Inline [
X|Y
2|3
6|8
9|4
8|5
](delimiter is '|');
```

I en tabell med RangeID som dimension och måttet: RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)) använder funktionen **RangeCorrel()** resultaten av **Below()**-funktionerna, vilka eftersom det tredje argumentet (count) är inställt på 4, producerar ett intervall av x-y-värden från den laddade tabellen XY.


Resultattabell

RangeID	MyRangeCorrel2
01	0.2492
02	-0.9959

RangeID	MyRangeCorrel2
03	-1.0000
04	-

Värdet för RangeID 01 är detsamma som att manuellt ange RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5). För de övriga värdena för RangeID är den serie som produceras av Below()-funktionen: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) och (8,5), där den sista producerar ett null-resultat.

Se även:

 [Correl - diagramfunktion \(page 403\)](#)

RangeCount

RangeCount() returnerar antalet värden, både textvärden och talvärden, i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeCount (first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Begränsningar:

NULL-värden räknas ej.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeCount (1,2,4)	Returnerar 3
RangeCount (2, 'xyz')	Returnerar 2
RangeCount (null())	Returnerar 0
RangeCount (2, 'xyz', null())	Returnerar 2

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

```
RangeTab3:  
LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [  
Field1, Field2, Field3  
10,5,6  
2,3,7  
8,2,8  
18,11,9  
5,5,9  
9,4,2  
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeCount för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeCount
1	3
2	3
3	3
4	3
5	3
6	3

Exempel med uttryck:

```
RangeCount (Above(MyField,1,3))
```

Returnerar antalet värden som finns i de tre resultaten för **MyField**. Om du anger det första argumentet för **Above()**-funktionen som 1 och det andra argumentet som 3, returnerar den värdena från de första tre fälten ovanför den aktuella raden, om det finns tillräckligt med rader. De används som indata för **RangeCount()**-funktionen.

Data som används i exempel:


Exempeldata

MyField	RangeCount(Above(MyField,1,3))
10	0
2	1
8	2
18	3
5	3
9	3

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Se även:

 [Count - diagramfunktion \(page 350\)](#)

RangeFractile

RangeFractile() returnerar det värde som motsvarar den n:te **fraktilen** (kvantilen) av ett talintervall.



RangeFractile() använder linjär interpolering mellan de närmaste rangordningsnumren när fraktilen beräknas.

Syntax:

```
RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
fractile	Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeFractile (0.24,1,2,4,6)	Returnerar 1,72
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)	Returnerar 3
RangeFractile (0.5,1,2,5,6)	Returnerar 3,5

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

RangeTab:

```
LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeFrac för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeFrac
1	6
2	3
3	8
4	11
5	5
6	4

Exempel med uttryck:

```
RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
```

I det här exemplet innehåller den postöverskridande funktionen **Above()** valbara parametrar för offset och count. Detta ger ett intervall av resultat som kan användas som indata för vilken som helst av intervallfunktionerna. I det här fallet returnerar `Above(Sum(MyField),0,3)` värdet för `MyField` för aktuell rad och för de två raderna ovanför. De här värdena tillhandahåller indata för funktionen **RangeFractile()**. Så för

bottenraden i tabellen nedan är detta likvärdigt med `RangeFractile(0.5, 3, 4, 6)`, det vill säga att beräkna 0,5-fraktilen för serien 3, 4 och 6. För de första två raderna i tabellen nedan minskas antalet värden i intervallet utifrån detta när det inte finns några rader ovanför aktuell rad. Liknande resultat fås för andra postöverskridande funktioner.

Exempeldata



MyField	RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1	1
2	1.5
3	2
4	3
5	4
6	5

Data som används i exempel:

RangeTab:

```
LOAD * INLINE [  
MyField  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
];
```

Se även:

-  [Above - diagramfunktion \(page 1265\)](#)
-  [Fractile - diagramfunktion \(page 407\)](#)

RangeIRR

RangeIRR() returnerar internräntan för en serie kassaflöden, representerad av indatavärdena.

Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:

```
RangeIRR(value[, value][, Expression])
```


Returnerad datatyp: numeriska

Argument

Argument	Beskrivning
value	Ett enskilda värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempeltabell

Exempel	Resultat														
<code>RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)</code>	Returnerar 0,0866														
Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.	Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeIRR för varje post i tabellen.														
<pre> RangeTab3: LOAD *, recno() as RangeID, RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR; LOAD * INLINE [Field1 Field2 Field3 -10000 5000 6000 -2000 NULL 7000 -8000 'abc' 8000 -1800 11000 9000 -5000 5000 9000 -9000 4000 2000] (delimiter is ' '); </pre>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RangeID</th> <th>RangeIRR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.0639</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.8708</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5.8419</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.9318</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-0.2566</td> </tr> </tbody> </table>	RangeID	RangeIRR	1	0.0639	2	0.8708	3	-	4	5.8419	5	0.9318	6	-0.2566
RangeID	RangeIRR														
1	0.0639														
2	0.8708														
3	-														
4	5.8419														
5	0.9318														
6	-0.2566														

Se även:

 [Postöverskridande funktioner \(page 1261\)](#)

RangeKurtosis

RangeKurtosis() returnerar det värde som motsvarar kurtosis hos ett talintervall.

Syntax:

```
RangeKurtosis(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:


Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeKurtosis (1,2,4,7)	Returnerar -0,28571428571429

Se även:

 [Kurtosis - diagramfunktion \(page 415\)](#)

RangeMax

RangeMax() returnerar de högsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMax(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMax (1,2,4)	Returnerar 4
RangeMax (1, 'xyz')	Returnerar 1
RangeMax (null(), 'abc')	Returnerar NULL

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMax för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeMax
1	10
2	7

RangeID	MyRangeMax
3	8
4	18
5	9
6	9

Exempel med uttryck:

```
RangeMax (Above(MyField,0,3))
```

Returnerar maxvärdet inom intervallet av tre värden för **MyField**, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar **Above()**-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för **RangeMax()**-funktionen.

Data som används i exempel:



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata

MyField	RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10	10
2	10
8	10
18	18
5	18
9	18

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

RangeMaxString

RangeMaxString() returnerar det sista värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMaxString (first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: sträng**Argument:**

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMaxString (1,2,4)	Returnerar 4
RangeMaxString ('xyz','abc')	Returnerar 'xyz'
RangeMaxString (5,'abc')	Returnerar 'abc'
RangeMaxString (null())	Returnerar NULL

Exempel med uttryck:

```
RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Returnerar det sista (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av **MaxString(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata

MyField	RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10	10
abc	abc
8	abc

MyField	RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
def	def
xyz	xyz
9	xyz

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Se även:

[MaxString - diagramfunktion \(page 535\)](#)

RangeMin

RangeMin() returnerar de lägsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMin (first_expr[, Expression])
```

Returerad datatyp: numeriska

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMin (1,2,4)	Returnerar 1
RangeMin (1, 'xyz')	Returnerar 1
RangeMin (null(), 'abc')	Returnerar NULL

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatcolumnen i ett ark i din app.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMin för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeMin
1	5
2	2
3	2
4	9
5	5
6	2

Exempel med uttryck:

```
RangeMin (Above(MyField,0,3)
```

Returnerar minimivärdet inom intervallet av tre värden för **MyField**, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar **Above()**-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för **RangeMin()**-funktionen.

Data som används i exempel:


Exempeldata

MyField	RangeMin(Above(MyField,0,3))
10	10
2	2
8	2
18	2
5	5
9	5

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Se även:

 [Min - diagramfunktion \(page 337\)](#)

RangeMinString

RangeMinString() returnerar det första värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMinString(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMinString (1,2,4)	Returnerar 1
RangeMinString ('xyz','abc')	Returnerar 'abc'
RangeMinString (5,'abc')	Returnerar 5
RangeMinString (null())	Returnerar NULL

Exempel med uttryck:

```
RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))
```

Returnerar det första (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av **MinString(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata

MyField	RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10	10
abc	10
8	8
def	8
xyz	8
9	9

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Se även:

 [MinString - diagramfunktion \(page 538\)](#)

RangeMissingCount

RangeMissingCount() returnerar antalet icke-metriska värden (inklusive NULL) i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMissingCount(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller det intervall med data som ska räknas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMissingCount (1,2,4)	Returnerar 0
RangeMissingCount (5,'abc')	Returnerar 1
RangeMissingCount (null())	Returnerar 1

Exempel med uttryck:

```
RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))
```

Returnerar antalet icke-numeriska värden i de tre resultaten av **MinString(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.



Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.

Exempeldata

MyField	RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))	Explanation
10	2	Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför den här raden, så två av de tre värdena saknas.
abc	2	Returnerar 2 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden och den aktuella raden är icke-numerisk ("abc").
8	1	Returnerar 1 eftersom 1 av de 3 raderna inkluderar ett icke-numeriskt värde ("abc").
def	2	Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden ("def" och "abc").
xyz	2	Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden ("xyz" och "def").
9	2	Returnerar 2 eftersom 2 av de 3 raderna inkluderar icke-numeriska värden ("xyz" och "def").

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
'def'
'xyz'
9
] ;
```

Se även:

 [MissingCount - diagramfunktion \(page 353\)](#)

RangeMode

RangeMode() finner det vanligast förekommande värdet (lägesvärdet) i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeMode (first_expr {, Expression})
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om mer än ett värde är lika vanligt förekommande, returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeMode (1,2,9,2,4)	Returnerar 2
RangeMode ('a',4,'a',4)	Returnerar NULL
RangeMode (null())	Returnerar NULL

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

```
RangeTab3:
LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [
Field1, Field2, Field3
10,5,6
2,3,7
8,2,8
18,11,9
5,5,9
9,4,2
];
```

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för **MyRangeMode** för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangMode
1	-

RangeID	MyRangMode
2	-
3	8
4	-
5	5
6	-

Exempel med uttryck:

```
RangeMode (Above(MyField,0,3))
```

Returnerar det vanligast förekommande värdet i de tre resultaten av **MyField** som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar **Above()**-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för **RangeMode()**-funktionen.

Data som används i exemplet:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
];
```



Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.

Exempeldata

MyField	RangeMode(Above(MyField,0,3))
10	Returnerar 10 eftersom det inte finns några rader ovanför, så att det enskilda värdet är det vanligast förekommande.
2	-
8	-
18	-
5	-
9	-

Se även:

[Mode - diagramfunktion \(page 340\)](#)

RangeNPV

RangeNPV() returnerar det aktuella nett värdet på en investering baserad på en rabattsats och en serie framtida periodiska betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Resultatet anges i det fördefinierade talformatet **money**.

För kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska, se *RangeXNPV* (page 1359).

Syntax:

```
RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument	
Argument	Beskrivning
discount_rate	Räntesatsen per period.
value	En betalning eller inkomst som inträffar i slutet av varje period. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.


Begränsningar:

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel	Resultat
RangeNPV(0.1, -10000, 3000, 4200, 6800)	Returnerar 1188,44

Exempel	Resultat														
<p>Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.</p> <p>RangeTab3:</p> <pre>LOAD *, recno() as RangeID, RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV; LOAD * INLINE [Field1 Field2 Field3 10 5 -6000 2 NULL 7000 8 'abc' 8000 18 11 9000 5 5 9000 9 4 2000] (delimiter is ' ');</pre>	<p>Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeNPV för varje post i tabellen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RangeID</th> <th>RangeNPV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$-49.13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$777.78</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$98.77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$25.51</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>\$250.83</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>\$20.40</td> </tr> </tbody> </table>	RangeID	RangeNPV	1	\$-49.13	2	\$777.78	3	\$98.77	4	\$25.51	5	\$250.83	6	\$20.40
RangeID	RangeNPV														
1	\$-49.13														
2	\$777.78														
3	\$98.77														
4	\$25.51														
5	\$250.83														
6	\$20.40														

Se även:

 [Postöverskridande funktioner \(page 1261\)](#)

RangeNullCount

RangeNullCount() finner antalet NULL-värden i uttrycket eller fältet.

Syntax:

```
RangeNullCount (first_expr [, Expression])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeNullCount (1,2,4)	Returnerar 0
RangeNullCount (5, 'abc')	Returnerar 0
RangeNullCount (null(), null())	Returnerar 2

Exempel med uttryck:

```
RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))
```

Returnerar antalet NULL-värden i de tre resultaten av **Sum(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.



Att kopiera **MyField** i exemplet nedan resulterar inte i NULL-värde.

Exempeldata

MyField	RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10	Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför denna rad så 2 av de 3 värdena saknas (=NULL).
"abc"	Returnerar 1 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden så att 1 av 3 värden saknas (=NULL).
8	Returnerar 0 eftersom ingen av de tre värdena är ett NULL-värde.

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
] ;
```

Se även:

[NullCount - diagramfunktion \(page 356\)](#)

RangeNumericCount

RangeNumericCount() finner antalet numeriska värden i ett uttryck eller fält.

Syntax:

```
RangeNumericCount (first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeNumericCount (1,2,4)	Returnerar 3
RangeNumericCount (5, 'abc')	Returnerar 1
RangeNumericCount (null())	Returnerar 0

Exempel med uttryck:

```
RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Returnerar antal numeriska värden i de tre resultaten av **MaxString(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata

MyField	RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10	1
abc	1
8	2

MyField	RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
def	1
xyz	1
9	1

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
def
xyz
9
] ;
```

Se även:

[NumericCount - diagramfunktion \(page 359\)](#)

RangeOnly

RangeOnly() är en dual-funktion som returnerar ett värde om uttrycket utvärderas till ett unikt värde. Om så inte är fallet returneras **NULL**.

Syntax:

```
RangeOnly (first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.


Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
RangeOnly (1,2,4)	Returnerar NULL

Exempel	Resultat
<code>RangeOnly (5, 'abc')</code>	Returnerar NULL
<code>RangeOnly (null(), 'abc')</code>	Returnerar 'abc'
<code>RangeOnly(10,10,10)</code>	Returnerar 10

Se även:

 [Only - diagramfunktion \(page 343\)](#)

RangeSkew

RangeSkew() returnerar det värde som motsvarar skevheten hos ett talintervall.

Syntax:

```
RangeSkew (first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
<code>rangeskew (1,2,4)</code>	Returnerar 0,93521952958283
<code>rangeskew (above (SalesValue,0,3))</code>	Returnerar en glidande skevhet av intervallet av tre värden som returnerats från funktionen <code>above()</code> beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.


Data som används i exemplet:

Exempeldata

CustID	RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20	-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0, 1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

```
SalesTable:
LOAD recno() as CustID, * inline [
SalesValue
101
163
126
139
167
86
83
22
32
70
108
124
176
113
95
32
42
92
61
21
] ;
```

Se även:

 [Skew - diagramfunktion \(page 447\)](#)

RangeStdev

RangeStdev() finner standardavvikelsen hos ett talintervall.

Syntax:

```
RangeStdev(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeStdev (1,2,4)	Returnerar 1,5275252316519
RangeStdev (null())	Returnerar NULL
RangeStdev (above (SalesValue),0,3))	Returnerar en glidande standard av intervallet av tre värden som returnerats från funktionen above() beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exemplet:

Exempeldata


CustID	RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20	-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325, 38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

SalesTable:

```
LOAD recno() as CustID, * inline [
SalesValue
101
163
126
139
167
86
83
22
32
70
108
124
176
113
95
32
42
92
61
```

21
] ;

Se även:

 [Stdev - diagramfunktion \(page 450\)](#)

RangeSum

RangeSum() returnerar summan av ett värdeintervall. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0.

Syntax:

```
RangeSum(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:

RangeSum-funktionen behandlar alla icke-numeriska värden som 0.

Exempel och resultat:

Exempel

Exempel	Resultat
RangeSum (1,2,4)	Returnerar 7
RangeSum (5, 'abc')	Returnerar 5
RangeSum (null())	Returnerar 0

Exempel:

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolonnen i ett ark i din app.

RangeTab3:

```
LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [
```

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeSum för varje post i tabellen.

Resultattabell

RangeID	MyRangeSum
1	21
2	12
3	18
4	38
5	19
6	15

Exempel med uttryck:

```
RangeSum (Above(MyField,0,3))
```

Returnerar summan av de tre värdena för **MyField**: från den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar **Above()**-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för **RangeSum()**-funktionen.

Data som används i exempel:



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata



MyField	RangeSum(Above(MyField,0,3))
10	10
2	12
8	20

MyField	RangeSum(Above(MyField,0,3))
18	28
5	31
9	32

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
2
8
18
5
9
] ;
```

Se även:

-  [Sum - diagramfunktion \(page 345\)](#)
-  [Above - diagramfunktion \(page 1265\)](#)

RangeTextCount

RangeTextCount() returnerar antalet textvärden i ett uttryck eller fält.

Syntax:

```
RangeTextCount(first_expr[, Expression])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument

Argument	Beskrivning
first_expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression	Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel och resultat:

Exempel på funktioner

Exempel	Resultat
RangeTextCount (1,2,4)	Returnerar 0
RangeTextCount (5, 'abc')	Returnerar 1
RangeTextCount (null())	Returnerar 0

Exempel med uttryck:

```
RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))
```

Returnerar antal textvärden i de tre resultaten av **MaxString(MyField)**-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:



*Inaktivera sortering för **MyField** för att vara säker på att exemplet fungerar.*

Exempeldata

MyField	MaxString(MyField)	RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10	10	0
abc	abc	1
8	8	1
def	def	2
xyz	xyz	2
9	9	2

Data som används i exempel:

```
RangeTab:
LOAD * INLINE [
MyField
10
'abc'
8
null()
'xyz'
9
];
```

Se även:

[TextCount - diagramfunktion \(page 362\)](#)

RangeXIRR

RangeXIRR() returnerar internräntan (per år) för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna intern avkastningsgrad för en serie periodiska kassaflöden används **RangeIRR**-funktionen.

Qliks XIRR-funktionalitet (**XIRR()**- och **RangeXIRR()**-funktionerna) använder följande ekvation för att lösa värdet Rate och fastställa korrekt XIRR-värde:

$$\text{XNPV}(\text{Rate}, \text{pmt}, \text{date}) = 0$$

Ekvationen löses med en förenklad version av Newton-metoden.

Syntax:

```
RangeXIRR(value, date{, value, date})
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument	
Argument	Beskrivning
value	Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date	Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.
- Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.
- Denna funktion kräver minst en giltig negativ och minst en giltig positiv betalning (med motsvarande giltiga datum). Om dessa betalningar inte anges returneras ett NULL-värde.

Följande ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

- *RangeXNPV* (page 1359): Använd den här funktionen för att beräkna det aktuella nettovärdet för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiskt.
- *XIRR* (page 377): **XIRR()**-funktionen returnerar den aggregerade interna avkastningsgraden (per år) för ett schema av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodiskt).







Den underliggande algoritmen som används av den här funktionen varierar mellan olika versioner av För klienthanterat Qlik Sense. Mer information om de senaste uppdateringarna av algoritmen finns i supportartikeln [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#).

Exempel och resultat:

Exempel och resultat

Exempel	Resultat
RangeXIRR(-2500, '2008-01-01', 2750, '2008-09-01')	Returnerar 0,1532

Se även:

-  [RangeIRR \(page 1332\)](#)
-  [RangeXNPV \(page 1359\)](#)
-  [XIRR \(page 377\)](#)
-  [Korrigeringar och uppdateringar av XIRR-funktioner](#)

RangeXNPV

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av **pmt** och **date**. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:

```
RangeXNPV(discount_rate, value, date{, value, date})
```

Returnerad datatyp: numeriska

Argument

Argument	Beskrivning
discount_rate	discount_rate är den årliga ränta som betalningarna ska diskonteras med.
value	Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enskilt värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
date	Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.

När du arbetar med den här funktionen gäller följande begränsningar:

- Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.
- Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel – skript

Laddningsskript och resultat

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Finansiella uppgifter som finns i en tabell som heter RangeTab3.
- Användning av funktionen **RangeXNPV()** för att beräkna aktuellt nettovärde.

Laddningsskript

```
RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeXNPV(DiscountRate, Value1, Date1, Value2, Date2) as RangeXNPV;
LOAD * INLINE [
DiscountRate|Value1|Date1|Value2|Date2
0.1|-100|2021-01-01|100|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|110|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|125|2022-01-01|
] (delimiter is '|');
```

Resultat

Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till dessa fält som dimensioner:

- RangeID
- RangeXNPV

Resultattabell

RangeID	RangeXNPV
1	-\$9.09
2	-\$0.00
3	\$13.64

Exempel – diagramuttryck

Laddningsskript och diagramuttryck

Översikt

Öppn skriptredigeraren och lägg till laddningsskriptet nedan till en ny flik.

Laddningsskriptet innehåller:

- Finansiella uppgifter som finns i en tabell som heter RangeTab3.
- Användning av funktionen **RangeXNPV()** för att beräkna aktuellt nettovärde.

Laddningsskript

```
RangeTab3:
LOAD *,
recno() as RangeID,
RangeXNPV(DiscountRate,Value1,Date1,Value2,Date2) as RangeXNPV;
LOAD * INLINE [
DiscountRate|Value1|Date1|Value2|Date2
0.1|-100|2021-01-01|100|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|110|2022-01-01|
0.1|-100|2021-01-01|125|2022-01-01|
] (delimiter is '|');
```

Resultat

Gör följande:


Ladda data och öppna ett ark. Skapa en ny tabell och lägg till följande beräkning som ett mått.

```
=RangeXNPV(0.1, -2500, '2008-01-01', 2750, '2008-09-01')
```

Resultattabell

=XIRR(Payments, Date)
\$80.25

Se även:

 [XNPV \(page 383\)](#)

8.22 Relaterade funktioner

Det här är en grupp av funktioner som beräknar egenskaper för enskilda dimensionvärden i ett diagram, med hjälp av redan aggregerade tal.

Funktioner är relationsberoende i den mening att funktionens utdata inte bara beror på värdet för själva datapunkten, utan även på värdets relation till andra datapunkter. Till exempel så kan rangordning inte beräknas utan en jämförelse med andra dimensionsvärden.

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. De kan inte användas i laddningsskriptet.

En dimension behövs i diagrammet eftersom detta definierar de andra datapunkter som behövs för jämförelsen. Därmed är en relationsfunktion inte meningsfull i ett diagram utan dimensioner (till exempel ett KPI-objekt).

Rangordningsfunktioner



Alternativet *Visa inte nollvärden inaktiveras automatiskt när dessa funktioner används. NULL-värden ignoreras.*

Rank

Rank() utvärderar raderna i diagrammet i uttrycket, och visar för varje rad den relativa placeringen av dimensionsvärdet utvärderat i uttrycket. Funktionen utvärderar uttrycket, jämför resultatet med resultaten på de andra raderna som innehåller det aktuella kolumnsegmentet och returnerar rangordningsnumret för den aktuella raden inom segmentet.

Rank - `diagramfunktion([TOTAL [<fld {, fld}>]] expr[, mode[, fmt]])`

HRank

HRank() utvärderar uttrycket och jämför resultatet med resultaten i de andra kolumnerna som innehåller det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Funktionen returnerar sedan rangordningsnumret för den aktuella kolumnen inom segmentet.

HRank - `diagramfunktion([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])`

Klustringsfunktioner

KMeans2D

Egenskapsgruppen **Platslicens** innehåller egenskaper som är kopplade till licensen för systemet Qlik Sense. Alla fält är obligatoriska och får inte vara tomma.

Egenskaper för platslicens

Egenskapsnamn	Beskrivning
Innehavarens namn	Användarnamnet för Qlik Sense-produktägaren.
Innehavarens företag	Namnet på organisationen som Qlik Sense-produktägaren ingår i.
Serienummer	Serienumret som är tilldelat till Qlik Sense-programvaran.
Kontrollnummer	Kontrollnumret som är tilldelat till Qlik Sense-programvaran.
Åtkomst till LEF	License Enabler File (LEF) som är tilldelat till Qlik Sense-programvaran.

KMeans2D() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring, och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` respektive `coordinate_2`. Dessa är båda aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`. Data normaliseras med normparametern (valfritt).

KMeans2D - `diagramfunktion(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])`

KMeansND

KMeansND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` och `coordinate_2` osv. upp till `n` kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`.

```
KMeansND - diagramfunktion(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

KMeansCentroid2D

KMeansCentroid2D() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring, och för varje diagramrad visas önskad koordinat för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` respektive `coordinate_2`. Dessa är båda aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`. Data normaliseras med normparametern (valfritt).

```
KMeansCentroid2D - diagramfunktion(num_clusters, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

KMeansCentroidND

KMeansCentroidND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas önskad koordinat för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1`, `coordinate_2` osv. upp till `n` kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`.

```
KMeansCentroidND - diagramfunktion(num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

Funktioner för uppdelning av tidsserier

STL_Trend

STL_Trend är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Seasonal** och **STL_Residual** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsong-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indata-mätetal och andra parametrar. **STL_Trend**-funktionen identifierar en allmän trend oberoende av säsongsmönster och cykler från tidsseriedata.

```
STL_Trend - diagramfunktion(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

STL_Seasonal

STL_Seasonal är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Trend** och **STL_Residual** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsong-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indata-mätetal och andra parametrar. **STL_Seasonal**-funktionen kan identifiera ett säsongsmönster i en tidsserie och separera denna från den allmänna trenden som visas av data.

```
STL_Seasonal - diagramfunktion(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

STL_Residual

STL_Residual är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Seasonal** och **STL_Trend** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsong-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongvariationer och en allmän trend för ett givet indata-mätetal och andra parametrar. När denna åtgärd utförs kommer en del av indata-mätetalen varken passa in för säsong- eller trendkomponenten och kommer att definieras som residualkomponenten. **STL_Residual**-diagramfunktionen fångar upp denna del av beräkningen.

```
STL_Residual - diagramfunktion(target_measure, period_int [,seasonal_smoother
[,trend_smoother]])
```

Rank - diagramfunktion

Rank() utvärderar raderna i diagrammet i uttrycket, och visar för varje rad den relativa placeringen av dimensionsvärdet utvärderat i uttrycket. Funktionen utvärderar uttrycket, jämför resultatet med resultaten på de andra raderna som innehåller det aktuella kolumnsegmentet och returnerar rangordningsnumret för den aktuella raden inom segmentet.

Kolumnsegment

	Region	Country	Population	Rank(Population)
Column segment #1	Americas	Mexico	128,892,753	2
	Americas	Canada	37,742,154	3
	Americas	United States of America	331,002,651	1
Column segment #2	Europe	Sweden	10,099,265	4
	Europe	United Kingdom	67,886,011	2
	Europe	France	65,273,511	3
	Europe	Germany	83,783,942	1

För andra diagram än tabeller definieras det aktuella kolumnsegmentet som det visas i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:

```
Rank ([TOTAL] expr [, mode [, fmt]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
mode	Anger resultatets talrepresentation.
fmt	Anger resultatets textrepresentation.
TOTAL	Om diagrammet är endimensionellt eller om uttrycket föregås av kvalificeraren TOTAL utvärderas funktionen längs med hela kolumnen. Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Rangordningen returneras som ett dualt värde, som i det fall där varje rad har en unik rangordning är ett heltal mellan 1 och antalet rader i det aktuella kolumnsegmentet.

Om flera rader har samma rangordningsnummer, kan text- och talrepresentationerna för gruppen kontrolleras med parametrarna **mode** och **fmt**.

mode

Det andra argumentet, **mode**, kan ta följande värden:

Exempel med **mode**

Värde	Beskrivning
0 (standard)	<p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är lägre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen det lägsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är högre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen det högsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om rangordningsnumren inom gruppen spänner över det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen ett värde som motsvarar medelvärdet av det högsta och det lägsta rangordningsnumret i hela kolumnsegmentet.</p>
1	Lägsta rangordningstalet ges åt alla rader.
2	Medelvärdet ges som rangordningstal åt alla rader.
3	Högsta rangordningstalet ges åt alla rader.
4	Lägsta rangordningstalet på första raden, därefter ökning med ett för varje rad

fmt

Det tredje argumentet, **fmt**, kan ta följande värden:

Exempel med **fmt**

Värde	Beskrivning
0 (standard)	Lägsta värdet - högsta värdet på alla rader (exempelvis 3 - 4).
1	Lägsta värdet på alla rader.
2	Lägsta värdet på första raden, tom sträng på övriga rader.

Ordningen på rader inom **mode 4** och **fmt2** bestäms av sorteringsordningen som angivits för dimensionerna i diagrammet.

Exempel och resultat:

Skapa två visualiseringar från dimensionerna Product och Salesoch ytterligare en från Product och UnitSales. Lägg till mått på det sätt som visas i nedanstående tabell.

Rangordningsexempel

Exempel	Resultat
Exempel 1. Skapa en tabell med dimensionerna Customer och Sales och måttet Rank(Sales)	<p>Resultatet beror på dimensionernas sorteringsordning. Om tabellen sorteras på Customer listas i tabellen alla värden för Sales för Astrida, sedan Betacab och så vidare. Resultaten för Rank(Sales) visar 10 för Sales-värde 12, 9 för Sales-värde 13, och så vidare, med rangordningsvärdet 1 returnerat för Sales-värde 78. Nästa kolumnsegment börjar med Betacab, där det första värdet för Sales i segmentet är 12. Rangordningsvärdet för Rank(Sales) för detta ges som 11.</p> <p>Om tabellen sorteras på Sales består kolumnsegmenten av värdena för Sales och motsvarande Customer. Eftersom det finns två Sales-värden 12 (för Astrida och Betacab), är Rank (Sales)-värdet för det kolumnsegmentet 1-2 för varje Customer-värde. Detta beror på att det finns två värden för Customer för Sales-värdet 12. Om det hade funnits 4 värden skulle resultatet blivit 1-4 för alla rader. Detta visar hur resultatet ser ut för standardvärdet (0) för argumentet fmt.</p>
Exempel 2. Ersätt kunddimensionen med produktdimensionen och lägg till måttet Rank(Sales, 1, 2)	<p>Detta returnerar 1 på den första raden för varje kolumnsegment och lämnar alla andra rader tomma eftersom argumenten mode och fmt är inställda på 1 respektive 2.</p>

Resultat för exempel 1, med tabellen sorterad efter Customer:

Resultattabell

Customer	Sales	Rank(Sales)
Astrida	12	10
Astrida	13	9
Astrida	20	8
Astrida	22	7
Astrida	45	6
Astrida	46	5
Astrida	60	4
Astrida	65	3
Astrida	70	2
Astrida	78	1
Betcab	12	11

Resultat för exempel 1, med tabellen sorterad efter Sales:

Resultattabell

Customer	Sales	Rank(Sales)
Astrida	12	1-2
Betacab	12	1-2
Astrida	13	1
Betacab	15	1
Astrida	20	1
Astrida	22	1-2
Betacab	22	1-2
Betacab	24	1-2
Canutility	24	1-2

Data som används i exempel:

ProductData:

```
Load * inline [
```

```
Customer|Product|UnitsSales|UnitPrice
```

```
Astrida|AA|4|16
```

```
Astrida|AA|10|15
```

```
Astrida|BB|9|9
```

```
Betacab|BB|5|10
```

```
Betacab|CC|2|20
```

```
Betacab|DD|0|25
```

```
Canutility|AA|8|15
```

```
Canutility|CC|0|19
```


```
] (delimiter is '|');
```

Sales2013:

```
crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [
Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec
Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22
Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15
Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27
Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94
```

```
] (delimiter is '|');
```

Se även:

 [Sum - diagramfunktion \(page 345\)](#)

HRank - diagramfunktion

HRank() utvärderar uttrycket och jämför resultatet med resultaten i de andra kolumnerna som innehåller det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Funktionen returnerar sedan rangordningsnumret för den aktuella kolumnen inom segmentet.

Syntax:

```
HRank ( [ TOTAL ] expr [ , mode [ , fmt ] ] )
```

Returnerad datatyp: dual

Den här funktionen fungerar endast i pivottabeller. I alla andra diagramtyper returnerar den NULL.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expr	Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
mode	Anger resultatets talrepresentation.
fmt	Anger resultatets textrepresentation.
TOTAL	Om diagrammet är endimensionellt eller om uttrycket föregås av kvalificeraren TOTAL utvärderas funktionen längs med hela kolumnen. Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Om pivottabellen är endimensionell eller om uttryck föregås av bestämningen **total**, är det aktuella radsegmentet alltid liktydigt med hela raden. Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Rangordningsnumret returneras som ett dualt värde med en text- och en talrepresentation, vilket i det fall där varje kolumn har ett unikt rangordningsnummer är ett heltal mellan 1 och antalet kolumner i det aktuella radsegmentet.

8 Skript- och diagramfunktioner

Om flera kolumner har samma rangordningsnummer, kan text- och talrepresentationerna för gruppen kontrolleras med argumenten **mode** och **format**.

Det andra argumentet, **mode**, anger funktionsresultatets talrepresentation:

Exempel med **mode**

Värde	Beskrivning
0 (standard)	<p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är lägre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla kolumner i gruppen det lägsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är högre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla kolumner i gruppen det högsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om rangordningsnumren inom gruppen spänner över det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen ett värde som motsvarar medelvärdet av det högsta och det lägsta rangordningsnumret i hela kolumnsegmentet.</p>
1	Lägsta rangordningsnumret på alla kolumner i gruppen
2	Medelvärdet ges som rangordningsnummer på alla kolumner i gruppen
3	Högsta rangordningsnumret på alla kolumner i gruppen
4	lägsta rangordningsnumret på första kolumnen, därefter ökning med ett för varje kolumn.

Det tredje argumentet, **format**, anger funktionsresultatets textrepresentation:

Exempel med **format**

Värde	Beskrivning
0 (standard)	Lägsta värdet & ' - '& högsta värdet på alla kolumner i gruppen (exempelvis 3 - 4).
1	Lägsta värdet på alla kolumner i gruppen
2	Lägsta värdet på första kolumnen, tom sträng på följande kolumner i gruppen

Ordningen på kolumnerna inom **mode 4** och **format2** bestäms av sorteringsordningen som angivits för dimensionerna i diagrammet.

Exempel:

```
HRank( sum( Sales ) )
```

```
HRank( sum( Sales ), 2 )
```

```
HRank( sum( Sales ), 0, 1 )
```

Optimering med k-medelvärde: Ett exempel från verkligheten

I det här exemplet beskrivs ett verkligt fall där funktionerna k-medelvärdesklustring och centroid används för en datauppsättning. Funktionen KMeans delar upp datapunkter i kluster med liknande egenskaper. Klustren blir mer kompakta och differentierade efter hand som KMeans-algoritmen används upprepade gånger, där antalet kan konfigureras.

KMeans har många användningsområden, och några exempel på hur kluster kan användas är kundsegmentering, upptäcka bedrägerier, förutsäga förlust av konton, målgruppsstyra kundincitament, identifiera cyberkriminella och optimera leveransrutter. Algoritmen för k-medelvärdesklustring används alltmer när företag vill dra slutsatser om mönster och optimera produkterna som erbjuds.

Qlik Sense Funktionerna KMeans och Centroid

I Qlik Sense finns två KMeans-funktioner som grupperar datapunkter i kluster baserat på likheter. Läs mer i *KMeans2D - diagramfunktion (page 1378)* och *KMeansND - diagramfunktion (page 1393)*. Funktionen **KMeans2D** accepterar två dimensioner och den fungerar bra om du vill illustrera resultatet med ett **spridningsdiagram**. Med funktionen **KMeansND** kan du använda fler än två dimensioner. Eftersom det är lätt att visa tvådimensionella resultat i standarddiagram, använder vi KMeans i ett **spridningsdiagram** med två dimensioner i följande demonstration. K-medelvärdesklustring kan visualiseras med färgläggning efter uttryck eller efter dimension så som beskrivs i exemplet.

Qlik Senses centroidfunktioner avgör den aritmetiska medelpositionen för alla datapunkter i klustret och identifierar en mittpunkt, eller centroid, för detta kluster. För varje rad i diagrammet (eller post), visar centroidfunktionen den koordinat i klustret som datapunkten har tilldelats. Läs mer i *KMeansCentroid2D - diagramfunktion (page 1408)* och *KMeansCentroidND - diagramfunktion (page 1409)*.

Översikt över användning och exempel

Följande exempel visar de olika stegen i ett simulerat verkligt scenario. Ett textilföretag i delstaten New York i USA måste minska sina utgifter genom att minimera leveranskostnaderna. Ett sätt att göra detta är att flytta lagren närmare företagets distributörer. Företaget använder 118 distributörer i delstaten New York. Demonstrationen simulerar hur en driftchef delar in distributörer i fem grupper baserat på geografiska områden med hjälp av funktionen KMeans. Sedan identifieras fem optimala lagerplatser som ligger centralt i dessa kluster med hjälp av funktionen Centroid. Målet är att hitta kartkoordinater som kan användas för att hitta fem centrala lagerplatser.

Datauppsättningen

Datauppsättningen baseras på slumpmässigt genererade namn och adresser i delstaten New York, med verkliga koordinater för latitud och longitud. Datauppsättningen innehåller följande tio kolumner: id, first_name, last_name, telephone, address, city, state, zip, latitude, longitude. Nedan finns datauppsättningen som en fil som du kan hämta till en lokal dator och sedan ladda upp till Qlik Sense eller använda inline i Skriptredigeraren. Appen som skapas får namnet *Distributors KMeans and Centroid* och det första arket i appen heter *Distribution cluster analysis*.

Använd den här länken om du vill hämta filen med exempeldata: [DistributorData.csv](#)

Distributor-datauppsättning: inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense (page 1376)

Rubrik: DistributorData

Totalt antal poster: 118

Använda funktionen KMeans2D


I det här exemplet visas hur du konfigurerar ett **spridningsdiagram**. Datauppsättningen *DistributorData* används, funktionen **KMeans2D** tillämpas och diagrammet färgläggs per dimension.

Observera att KMeans-funktionerna i Qlik Sense stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms det optimala antalet kluster för den datauppsättningen. I det här exemplet skapas dock en variabel för **num_clusters**-argumentet (syntaxen beskrivs i *KMeans2D - diagramfunktion (page 1378)*). Önskat antal kluster (k=5) specificeras därför av en variabel.

1. Ett **spridningsdiagram** dras till arket och får namnet *Distributors (by dimension)*.
2. En **variabel** skapas för att ange antalet kluster. **Variabeln** ges namnet *vDistClusters*. För variabeln **Definition** anges 5.
3. Konfiguration av **Data** för diagrammet:
 - a. Under **Dimensioner** väljs fältet *id* för **Bubbla**. *Cluster id* anges för **Etikett**.
 - b. Under **Mått** är *Avg([latitude])* uttrycket för **X-axel**.
 - c. Under **Mått** är *Avg([longitude])* uttrycket för **Y-axel**.
4. Konfiguration av **Utseende**:
 - a. Under **Färger och teckenförklaring** väljs **Anpassad** för **Färger**.
 - b. **Per dimension** väljs för färgläggning av diagrammet.
 - c. Följande uttryck skrivs: `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1,'Cluster 1','Cluster 2','Cluster 3','Cluster 4','Cluster 5')`
 - d. Kryssrutan vid **Låsta färger** markeras.


Spridningsdiagram innan funktionen KMeans med färgläggning per dimension används

Distribution cluster analysis

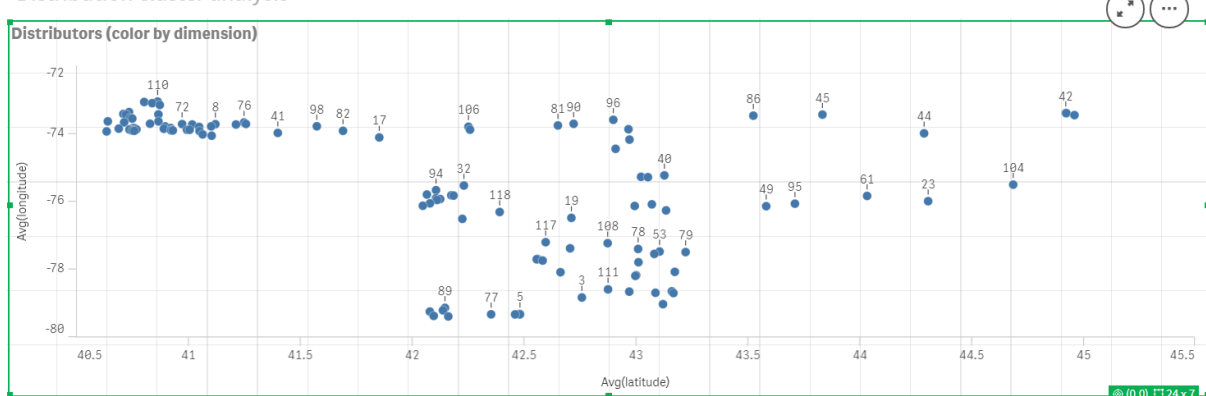

Spridningsdiagram efter att funktionen KMeans med färgläggning per dimension används

Distribution cluster analysis

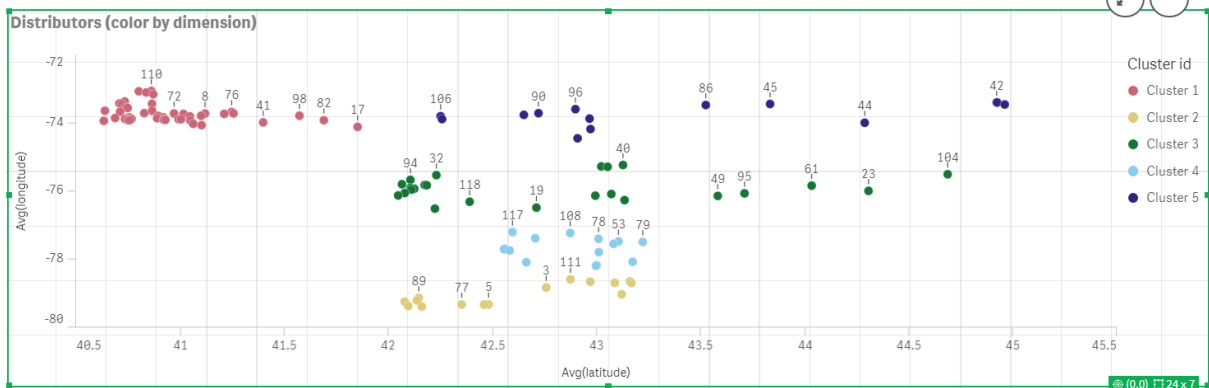

Lägger till en **tabell**: *Distributörer*

Det kan vara praktiskt att ha en tabell där du snabbt kan titta på relevanta data. I **spridningsdiagrammet** visas *ID:n* i en tabell där motsvarande distributörsnamn har lagts till som referens.

1. En **tabell** med namnet *Distributors* dras till arket där följande **Kolumner** (Dimensioner) har lagts till: *id*, *first_name* och *last_name*.

Tabell: *Distributörernas namn*

Distributors			
	id	first_name	last_name
	1	Kaiya	Snow
	2	Dean	Roy
	3	Eden	Paul
	4	Bryanna	Higgins
	5	Elisabeth	Lee
	6	Skylar	Robinson
	7	Cody	Bailey
	8	Dario	Sims
	9	Deacon	Hood

Lägger till ett **stapeldiagram**: *# observations per cluster*


För exemplet med placering av lager är det praktiskt att veta hur många distributörer som ska använda varje lager. Därför skapas ett **stapeldiagram** som mäter hur många distributörer som ingår i varje kluster.

1. Ett **stapeldiagram** dras till arket. Diagrammet ges namnet: *# observations per cluster*.
2. Konfiguration av **Data** för **stapeldiagrammet**:

- a. En **Dimension** med etiketten *Clusters* läggs till (etiketten kan läggas till efter att uttrycket har tillämpats). Följande uttryck skrivs: `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`
 - b. Ett **Mått** med etiketten *# of observations* läggs till. Följande uttryck skrivs: `=count(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id))`
3. Konfiguration av **Utseende**:
- a. Under **Färger och teckenförklaring** väljs **Anpassad** för **Färger**.
 - b. **Per dimension** väljs för färgläggning av diagrammet.
 - c. Följande uttryck skrivs: `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Cluster 1', 'Cluster 2', 'Cluster 3', 'Cluster 4', 'Cluster 5')`
 - d. Kryssrutan vid **Låsta färger** markeras.
 - e. **Visa teckenförklaring** inaktiveras.
 - f. Under **Presentation** anges **Auto** för **Värdeetiketter**.
 - g. Under **X-axel: Kluster, Endast etiketter** väljs.

Stapelldiagram: antal observationer per kluster

observations per cluster

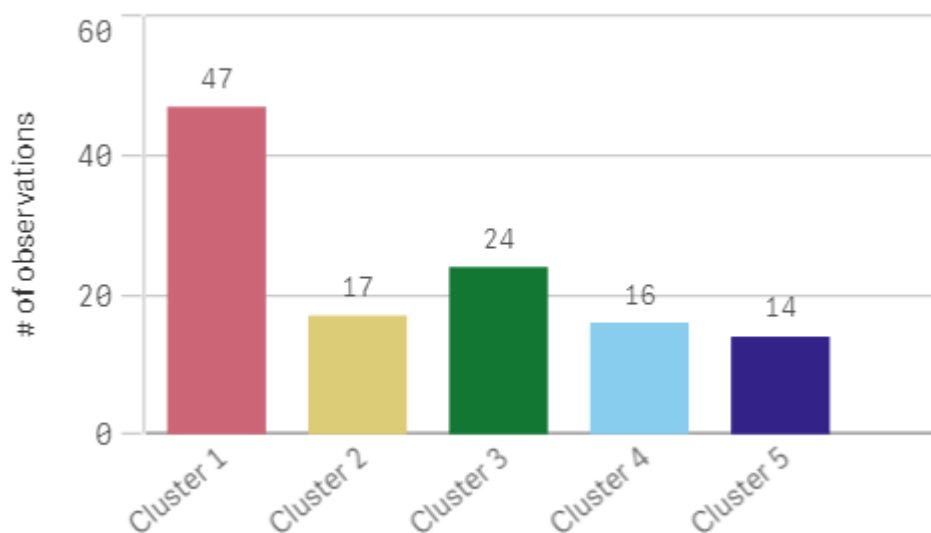

Använda funktionen **Centroid2D**

En andra tabell läggs till för funktionen **Centroid2D** som kommer att identifiera koordinaterna för potentiella lagerplatser. I tabellen visas den centrala platsen (mittpunktsvärdena) för de fem identifierade distributörsgrupperna.

1. En **Tabell** dras till arket och ges namnet *Cluster centroids*. Följande kolumner läggs till:
 - a. En **Dimension** med namnet *Clusters* läggs till. Följande uttryck skrivs: `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1, 'Warehouse 1', 'Warehouse 2', 'Warehouse 3', 'Warehouse 4', 'Warehouse 5')`

- b. Ett **Mått** med namnet *latitude (D1)* läggs till. Följande uttryck skrivs: `=only(aggr (KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id))`
 Notera att parametern **coordinate_no** motsvarar första dimensionen, dimension(0). I det här fallet ritas dimensionen *latitude* på x-axeln. Om vi arbetade med funktionen **CentroidND** och det fanns upp till sex dimensioner, kunde dessa parametrar bara vara något av sex värden: 0, 1, 2, 3, 4 eller 5.
- c. Ett **Mått** med namnet *longitude (D2)* läggs till. Följande uttryck skrivs: `=only(aggr (KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id))`
 Parametern **coordinate_no** i det här uttrycket motsvarar den andra dimensionen, dimension (1). Dimensionen *longitude* ritas på y-axeln.

Tabell: Beräkningar för klustrens mittpunkter

Cluster centroids			
Clusters	Q	latitude (D1)	longitude (D2)
Totals		-	-
Warehouse 1		40.945422240426	-73.719966482979
Warehouse 2		42.590538729412	-79.067889217647
Warehouse 3		42.805089516667	-75.901621883333
Warehouse 4		42.8581692625	-77.6800485875
Warehouse 5		43.436770771429	-73.734622635714


Placering av mittpunkter på karta

Nästa steg är att placera mittpunkterna på kartan. Om så önskas kan apputvecklaren placera visualiseringen på olika ark.

1. En **karta** med namnet *Centroid mapping* dras till arket.
2. I delavsnittet **omskikt** är **lägg till skikt** valt, sedan väljs **punktskikt**.
 - a. I **Fält** väljs *id*, och *Dist ids* läggs till vid **Etikett**.
 - b. I delavsnittet **Plats** väljs kryssrutan **Latitud- och longitudfält**.
 - c. Vid **Latitud** väljs fältet *latitude*.
 - d. Vid **Longitud** väljs fältet *longitude*.
 - e. I delavsnittet **Storlek & form** väljs **Bubbla** vid **Form**, och **Storlek** minskas till önskad storlek med skjutreglaget.
 - f. I delavsnittet **Färger** väljs **En färg**. Blått väljs för **Färg** och grått för **Konturfärg** (dessa val kan ändras enligt önskemål).
3. I delavsnittet **Skikt** läggs ett andra **Punktskikt** till genom att välja först **Lägg till skikt** och sedan **Punktskikt**.

- a. Följande uttryck skrivs: `=aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)`
 - b. Vid **Etikett** läggs *Clusters* till.
 - c. I delavsnittet **Plats** väljs kryssrutan **Latitud- och longitudfält**.
 - d. Vid **Latitud**, som i det här fallet ritas längs x-axeln, läggs följande uttryck till: `=aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,0,only(latitude),only(longitude)),id)`
 - e. Vid **Longitud**, som i det här fallet ritas längs y-axeln, läggs följande uttryck till: `=aggr(KMeansCentroid2D(vDistClusters,1,only(latitude),only(longitude)),id)`
 - f. I delavsnittet **Storlek & form** väljs **Triangel** vid **Form**, och **Storlek** minskas till önskad storlek med skjutreglaget.
 - g. Under **Färger och teckenförklaring** väljs **Anpassad** vid **Färger**.
 - h. **Per dimension** väljs för färgläggning av diagrammet. Följande uttryck skrivs: `=pick(aggr(KMeans2D(vDistClusters,only(latitude),only(longitude)),id)+1,'Cluster 1','Cluster 2','Cluster 3','Cluster 4','Cluster 5')`
 - i. Dimensionen ges etiketten *Clusters*.
4. I **Kartinställningar** väljs **Anpassad** vid **Projektion**. **Metersystemet** väljs vid **Mätenheter**.


Karta: klustrens mittpunkter placerade på kartan

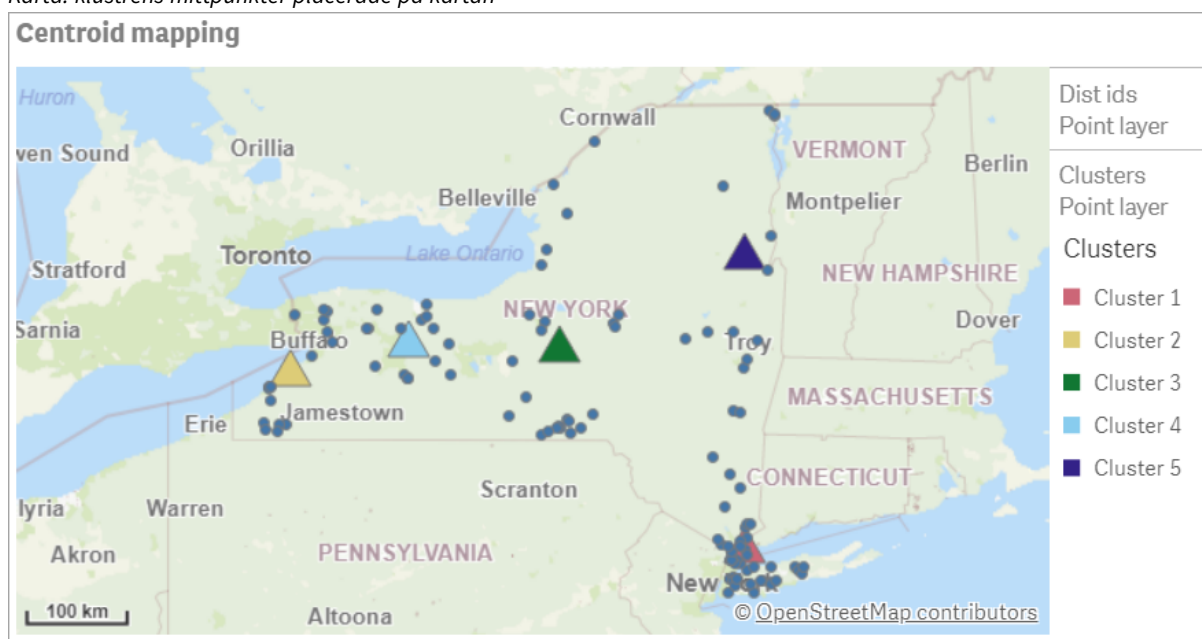

Slutsats

I det här exemplet från verkligheten har funktionen KMeans använts för att dela in distributörer i grupper eller kluster baserat på likhet; i det här fallet hur nära de ligger varandra geografiskt. Funktionen Centroid tillämpades på klustren för att identifiera fem uppsättningar kartkoordinater. Dessa koordinater ger en första central plats där lager kan byggas eller sökas. Centroid-funktionen tillämpas på **kartdiagrammet** så att appanvändare kan se var mittpunkterna är belägna i relation till datapunkterna i klustret. Resultande koordinater representerar potentiella platser för lager, som skulle kunna minska leveranskostnader för distributörer i delstaten New York.

App: exempel på analys med KMeans och Centroid

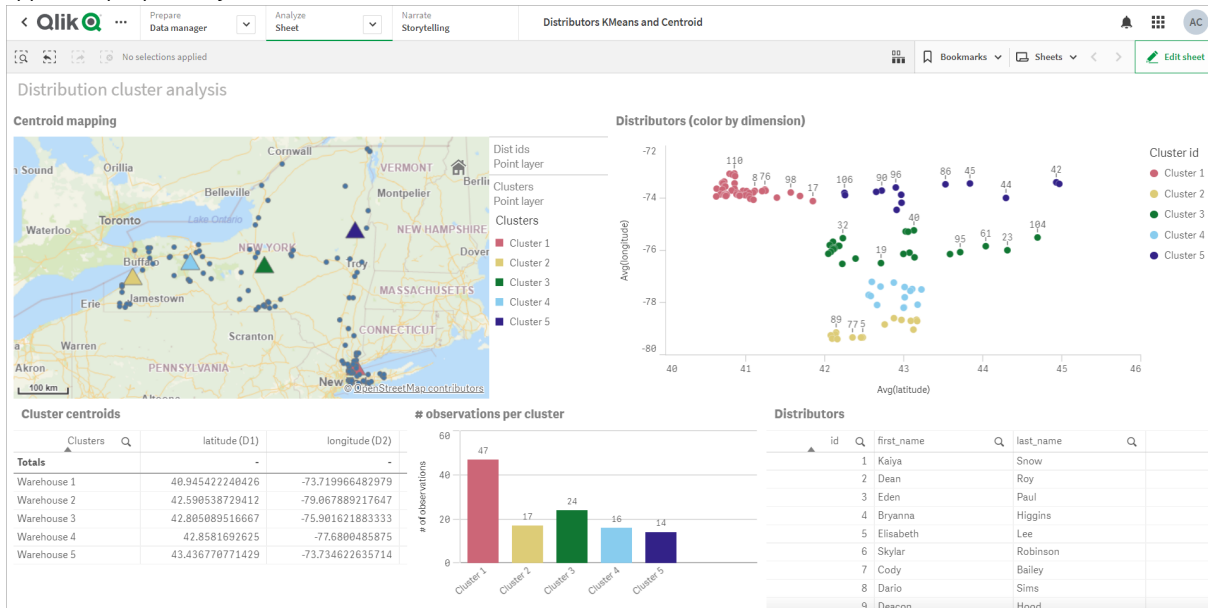

Distributor-datauppsättning: inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense

DistributorData:

Load * Inline [

id,first_name,last_name,telephone,address,city,state,zip,latitude,longitude

1,Kaiya,Snow,(716) 201-1212,6231 Tonawanda Creek Rd #APT 308,Lockport,NY,14094,43.08926,-78.69313

2,Dean,Roy,(716) 201-1588,6884 E High St,Lockport,NY,14094,43.16245,-78.65036

3,Eden,Paul,(716) 202-4596,4647 Southwestern Blvd #APT 350,Hamburg,NY,14075,42.76003,-78.83194

4,Bryanna,Higgins,(716) 203-7041,418 Park Ave,Dunkirk,NY,14048,42.48279,-79.33088

5,Elisabeth,Lee,(716) 203-7043,36 E Courtney St,Dunkirk,NY,14048,42.48299,-79.31928

6,Skylar,Robinson,(716) 203-7166,26 Greco Ln,Dunkirk,NY,14048,42.4612095,-79.3317925

7,Cody,Bailey,(716) 203-7201,114 Lincoln Ave,Dunkirk,NY,14048,42.4801269,-79.322232

8,Dario,Sims,(408) 927-1606,N Castle Dr,Armonk,NY,10504,41.11979,-73.714864

9,Deacon,Hood,(410) 244-6221,4856 44th St,Woodside,NY,11377,40.748372,-73.905445

10,Zackery,Levy,(410) 363-8874,61 Executive Blvd,Farmingdale,NY,11735,40.7197457,-73.430239

11,Rey,Hawkins,(412) 344-8687,4585 Shimerville Rd,Clarence,NY,14031,42.972075,-78.6592452

12,Phillip,Howard,(413) 269-4049,464 Main St #101,Port Washington,NY,11050,40.8273756,-73.7009971

13,Shirley,Tyler,(434) 985-8943,114 Glann Rd,Apalachin,NY,13732,42.0482515,-76.1229725

14,Aniyah,Jarvis,(440) 244-1808,87 N Middletown Rd,Pearl River,NY,10965,41.0629,-74.0159

15,Alayna,Woodard,(478) 335-3704,70 W Red Oak Ln,West Harrison,NY,10604,41.0162722,-73.7234926

16,Jermaine,Lambert,(508) 561-9836,24 Kellogg Rd,New Hartford,NY,13413,43.0555739,-75.2793197

17,Harper,Gibbs,(239) 466-0238,Po Box 33,cottekill,NY,12419,41.853392,-74.106082

18,Osvaldo,Graham,(252) 246-0816,6878 Sand Hill Rd,East Syracuse,NY,13057,43.073215,-76.081448

19,Roberto,Wade,(270) 469-1211,3936 Holley Rd,Moravia,NY,13118,42.713044,-76.481227

20,Kate,Mcguire,(270) 788-3080,6451 State 64 Rte #3,Naples,NY,14512,42.707366,-77.380489

21,Dale,Andersen,(281) 480-5690,205 W Service Rd,Champlain,NY,12919,44.9645392,-73.4470831

22,Lorelai,Burch,(302) 644-2133,1 Brewster St,Glen Cove,NY,11542,40.865177,-73.633019

23,Amiyah,Flowers,(303) 223-0055,46600 Us Interstate 81 Rte,Alexandria Bay,NY,13607,44.309626,-75.988365

8 Skript- och diagramfunktioner

24, Mckinley, Clements, (303) 918-3230, 200 Summit Lake Dr, Valhalla, NY, 10595, 41.101145, -73.778298
25, Marc, Gibson, (607) 203-1233, 25 Robinson St, Binghamton, NY, 13901, 42.107416, -75.901614
26, Kali, Norman, (607) 203-1400, 1 Ely Park Blvd #APT 15, Binghamton, NY, 13905, 42.125866, -75.925026
27, Laci, Cain, (607) 203-1437, 16 Zimmer Road, Kirkwood, NY, 13795, 42.066516, -75.792627
28, Mohammad, Perez, (607) 203-1652, 71 Endicott Ave #APT 12, Johnson City, NY, 13790, 42.111894, -75.952187
29, Izabelle, Pham, (607) 204-0392, 434 State 369 Rte, Port Crane, NY, 13833, 42.185838, -75.823074
30, Kiley, Mays, (607) 204-0870, 244 Ballyhack Rd #14, Port Crane, NY, 13833, 42.175612, -75.814917
31, Peter, Trevino, (607) 205-1374, 125 Melbourne St., Vestal, NY, 13850, 42.080254, -76.051124
32, Ani, Francis, (607) 208-4067, 48 Caswell St, Afton, NY, 13730, 42.232065, -75.525674
33, Jared, Sheppard, (716) 386-3002, 4709 430th Rte, Bemus Point, NY, 14712, 42.162175, -79.39176
34, Dulce, Atkinson, (914) 576-2266, 501 Pelham Rd, New Rochelle, NY, 10805, 40.895449, -73.782602
35, Jayla, Beasley, (716) 526-1054, 5010 474th Rte, Ashville, NY, 14710, 42.096859, -79.375561
36, Dane, Donovan, (718) 545-3732, 5014 31st Ave, Woodside, NY, 11377, 40.756967, -73.909506
37, Brendon, Clay, (585) 322-7780, 133 Cummings Ave, Gainesville, NY, 14066, 42.664309, -78.085651
38, Asia, Nunez, (718) 426-1472, 2407 Gilmore, East Elmhurst, NY, 11369, 40.766662, -73.869185
39, Dawson, Odonnell, (718) 342-2179, 5019 H Ave, Brooklyn, NY, 11234, 40.633245, -73.927591
40, Kyle, Collins, (315) 733-7078, 502 Rockhaven Rd, Utica, NY, 13502, 43.129184, -75.226726
41, Eliza, Hardin, (315) 331-8072, 502 Sladen Place, West Point, NY, 10996, 41.3993, -73.973003
42, Kasen, Klein, (518) 298-4581, 2407 Lake Shore Rd, Chazy, NY, 12921, 44.925561, -73.387373
43, Reuben, Bradford, (518) 298-4581, 33 Lake Flats Dr, Champlain, NY, 12919, 44.928092, -73.387884
44, Henry, Grimes, (518) 523-3990, 2407 Main St, Lake Placid, NY, 12946, 44.291487, -73.98474
45, Kyan, Livingston, (518) 585-7364, 241 Alexandria Ave, Ticonderoga, NY, 12883, 43.836553, -73.43155
46, Kaitlyn, Short, (516) 678-3189, 241 Chance Dr, Oceanside, NY, 11572, 40.638534, -73.63079
47, Damaris, Jacobs, (914) 664-5331, 241 Claremont Ave, Mount Vernon, NY, 10552, 40.919852, -73.827848
48, Alivia, Schroeder, (315) 469-4473, 241 Lafayette Rd, Syracuse, NY, 13205, 42.996446, -76.12957
49, Bridget, Strong, (315) 298-4355, 241 Maltby Rd, Pulaski, NY, 13142, 43.584966, -76.136317
50, Francis, Lee, (585) 201-7021, 166 Ross St, Batavia, NY, 14020, 43.0031502, -78.17487
51, Makaila, Phelps, (585) 201-7422, 58 S Main St, Batavia, NY, 14020, 42.99941, -78.1939285
52, Jazlynn, Stephens, (585) 203-1087, 1 Sinclair Dr, Pittsford, NY, 14534, 43.084157, -77.545452
53, Ryann, Randolph, (585) 203-1519, 331 Eaglehead Rd, East Rochester, NY, 14445, 43.10785, -77.475552
54, Rosa, Baker, (585) 204-4011, 42 Ossian St, Dansville, NY, 14437, 42.560761, -77.70088
55, Marcel, Barry, (585) 204-4013, 42 Jefferson St, Dansville, NY, 14437, 42.557735, -77.702983
56, Dennis, Schmitt, (585) 204-4061, 750 Dansville Mount Morris Rd, Dansville, NY, 14437, 42.584458, -77.741648
57, Cassandra, Kim, (585) 204-4138, 3 Perine Ave APT1, Dansville, NY, 14437, 42.562865, -77.69661
58, Kolton, Jacobson, (585) 206-5047, 4925 Upper Holly Rd, Holley, NY, 14470, 43.175957, -78.074465
59, Nathanael, Donovan, (718) 393-3501, 9604 57th Ave, Corona, NY, 11373, 40.736077, -73.864858
60, Robert, Frazier, (718) 271-3067, 300 56th Ave, Corona, NY, 11373, 40.735304, -73.873997
61, Jessie, Mora, (315) 405-8991, 9607 Forsyth Loop, Watertown, NY, 13603, 44.036466, -75.833437
62, Martha, Rollins, (347) 242-2642, 22 Main St, Corona, NY, 11373, 40.757727, -73.829331
63, Emely, Townsend, (718) 699-0751, 60 Sanford Ave, Corona, NY, 11373, 40.755466, -73.831029
64, Kylie, Cooley, (347) 561-7149, 9608 95th Ave, Ozone Park, NY, 11416, 40.687564, -73.845715
65, Wendy, Cameron, (585) 571-4185, 9608 Union St, Scottsville, NY, 14546, 43.013327, -77.7907839
66, Kayley, Peterson, (718) 654-5027, 961 E 230th St, Bronx, NY, 10466, 40.889275, -73.850555
67, Camden, Ochoa, (718) 760-8699, 59 Vark St, Yonkers, NY, 10701, 40.929322, -73.89957
68, Priscilla, Castillo, (910) 326-7233, 9359 Elm St, Chadwicks, NY, 13319, 43.024902, -75.26886
69, Dana, Schultz, (913) 322-4580, 99 Washington Ave, Hastings on Hudson, NY, 10706, 40.99265, -73.879748
70, Blaze, Medina, (914) 207-0015, 60 Elliott Ave, Yonkers, NY, 10705, 40.921498, -73.896682
71, Finnegan, Tucker, (914) 207-0015, 90 Hillside Drive, Yonkers, NY, 10705, 40.922514, -73.892911
72, Pranav, Palmer, (914) 214-8376, 5 Bruce Ave, Harrison, NY, 10528, 40.970916, -73.711493
73, Kolten, Wong, (914) 218-8268, 70 Barker St, Mount Kisco, NY, 10549, 41.211993, -73.723202
74, Jasiah, Vazquez, (914) 231-5199, 30 Broadway, Dobbs Ferry, NY, 10522, 41.004629, -73.879825
75, Lamar, Pierce, (914) 232-0380, 68 Ridge Rd, Katonah, NY, 10536, 41.256662, -73.707964
76, Carla, Coffey, (914) 232-0469, 197 Beaver Dam Rd, Katonah, NY, 10536, 41.247934, -73.664363

77, Brooklyn, Harmon, (716) 595-3227, 8084 Glasgow Rd, Cassadega, NY, 14718, 42.353861, -79.329558
78, Raquel, Hodges, (585) 398-8125, 809 County Road, Victor, NY, 14564, 43.011745, -77.398806
79, Jerimiah, Gardner, (585) 787-9127, 809 Houston Rd, Webster, NY, 14580, 43.224204, -77.491353
80, Clarence, Hammond, (720) 746-1619, 809 Pierpont Ave, Piermont, NY, 10968, 41.0491181, -73.918622
81, Rhys, Gill, (518) 427-7887, 81 Columbia St, Albany, NY, 12210, 42.652824, -73.752096
82, Edith, Parrish, (845) 452-7621, 81 Glenwood Ave, Poughkeepsie, NY, 12603, 41.691058, -73.910829
83, Kobe, Mcintosh, (845) 371-1101, 81 Heitman Dr, Spring Valley, NY, 10977, 41.103227, -74.054396
84, Ayden, Waters, (516) 796-2722, 81 Kingfisher Rd, Levittown, NY, 11756, 40.738939, -73.52826
85, Francis, Rogers, (631) 427-7728, 81 Knollwood Ave, Huntington, NY, 11743, 40.864905, -73.426107
86, Jaden, Landry, (716) 496-4038, 12839 39th Rte, Chaffee, NY, 14030, 43.527396, -73.462786
87, Giancarlo, Campos, (518) 885-5717, 1284 Saratoga Rd, Ballston Spa, NY, 12020, 42.968594, -73.862847
88, Eduardo, Contreras, (716) 285-8987, 1285 Saunders Sett Rd, Niagara Falls, NY, 14305, 43.122963, -79.029274
89, Gabriela, Davidson, (716) 267-3195, 1286 Mee Rd, Falconer, NY, 14733, 42.147339, -79.137976
90, Evangeline, Case, (518) 272-9435, 1287 2nd Ave, Watervliet, NY, 12189, 42.723132, -73.703818
91, Tyrone, Ellison, (518) 843-4691, 1287 Midline Rd, Amsterdam, NY, 12010, 42.9730876, -74.1700608
92, Bryce, Bass, (518) 943-9549, 1288 Leeds Athens Rd, Athens, NY, 12015, 42.259381, -73.876897
93, Londyn, Butler, (518) 922-7095, 129 Argersinger Rd, Fultonville, NY, 12072, 42.910969, -74.441917
94, Graham, Becker, (607) 655-1318, 129 Baker Rd, Windsor, NY, 13865, 42.107271, -75.66408
95, Rolando, Fitzgerald, (315) 465-4166, 17164 County 90 Rte, Mannsville, NY, 13661, 43.713443, -76.06232
96, Grant, Hoover, (518) 692-8363, 1718 County 113 Rte, Schaghticote, NY, 12154, 42.900648, -73.585036
97, Mark, Goodwin, (631) 584-6761, 172 Cambon Ave, Saint James, NY, 11780, 40.871152, -73.146032
98, Deacon, Cantu, (845) 221-7940, 172 Carpenter Rd, Hopewell Junction, NY, 12533, 41.57388, -73.77609
99, Tristian, Walsh, (516) 997-4750, 172 E Cabot Ln, Westbury, NY, 11590, 40.7480397, -73.54819
100, Abram, Alexander, (631) 588-3817, 172 Lorenzo Cir, Ronkonkoma, NY, 11779, 40.837123, -73.09367
101, Lesly, Bush, (516) 489-3791, 172 Nassau Blvd, Garden City, NY, 11530, 40.71147, -73.660753
102, Pamela, Espinoza, (716) 201-1520, 172 Niagara St, Lockport, NY, 14094, 43.169871, -78.70093
103, Bryanna, Newton, (914) 328-4332, 172 Warren Ave, White Plains, NY, 10603, 41.047207, -73.79572
104, Marcelo, Schmitt, (315) 393-4432, 319 Mansion Ave, Ogdensburg, NY, 13669, 44.690246, -75.49992
105, Layton, Valenzuela, (631) 676-2113, 319 Singingwood Dr, Holbrook, NY, 11741, 40.801391, -73.058993
106, Roderick, Rocha, (518) 671-6037, 319 Warren St, Hudson, NY, 12534, 42.252527, -73.790629
107, Camryn, Terrell, (315) 635-1680, 3192 Olive Dr, Baldinsville, NY, 13027, 43.136843, -76.260303
108, Summer, Callahan, (585) 394-4195, 3192 Smith Road, Canandaigua, NY, 14424, 42.875457, -77.228039
109, Pierre, Novak, (716) 665-2524, 3194 Falconer Kimball Stand Rd, Falconer, NY, 14733, 42.138439, -79.211091
110, Kennedy, Fry, (315) 543-2301, 32 College Rd, Selden, NY, 11784, 40.861624, -73.04757
111, Wyatt, Pruitt, (716) 681-4042, 277 Ransom Rd, Lancaster, NY, 14086, 42.87702, -78.591302
112, Lilly, Jensen, (631) 841-0859, 2772 Schliegel Blvd, Amityville, NY, 11701, 40.708021, -73.413015
113, Tristin, Hardin, (631) 920-0927, 278 Fulton Street, West Babylon, NY, 11704, 40.733578, -73.357321
114, Tanya, Stafford, (716) 484-0771, 278 Sampson St, Jamestown, NY, 14701, 42.0797, -79.247805
115, Paris, Cordova, (607) 589-4857, 278 Washburn Rd, Spencer, NY, 14883, 42.225046, -76.510257
116, Alfonso, Morse, (718) 359-5582, 200 Colden St, Flushing, NY, 11355, 40.750403, -73.822752
117, Maurice, Hooper, (315) 595-6694, 4435 Italy Hill Rd, Branchport, NY, 14418, 42.597957, -77.199267
118, Iris, Wolf, (607) 539-7288, 444 Harford Rd, Brooktondale, NY, 14817, 42.392164, -76.30756
];

KMeans2D - diagramfunktion

KMeans2D() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring, och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` respektive `coordinate_2`. Dessa är båda aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`. Data normaliseras med normparametern (valfritt).

KMeans2D returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är det heltalsvärde som motsvarar klustret varje datapunkt har tilldelats till.

Syntax:

```
KMeans2D(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
num_clusters	Heltal som anger antalet kluster.
coordinate_1	Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln på spridningsdiagrammet som kan skapas från diagrammet. Den ytterligare parametern, coordinate_2, beräknar den andra koordinaten.
norm	Den valfria normaliseringsmetoden tillämpas på datauppsättningen före k-medelvärdesklustring. Möjliga värden: 0 eller "none" för ingen normalisering 1 eller "zscore" för z-poängsnormalisering 2 eller "minmax" för min-max-normalisering Om ingen parameter anges eller om den angivna parametern är felaktig används ingen normalisering. Z-poäng normaliserar data baserat på funktionens median och standardavvikelse. Z-poäng säkerställer inte att varje funktion har samma skala men det fungerar bättre än min-max för behandling av outliers. Min-max-normalisering säkerställer att funktionerna har samma skala genom att ta de minsta och största värdena för varje och räkna om varje datapunkt.

Exempel: Diagramuttryck

I det här exemplet skapar vi ett spridningsdiagram med datauppsättningen *Iris*, och använder sedan **KMeans** för att färglägga data efter uttryck.


Vi skapar även en variabel för argumentet *num_clusters*, och sedan använder vi en variabelinmatningsruta för att ändra antalet kluster.

Datauppsättningen *Iris* finns offentligt tillgänglig i en mängd format. Vi tillhandahåller dessa data som en inline-tabell som laddas med Skriptredigeraren i Qlik Sense. Observera att vi lagt till en *ID*-kolumn i datatabellen i det här exemplet.

När vi laddat data i Qlik Sense, gör vi följande:


1. Dra ett **spridningsdiagram** till ett nytt ark. Döp diagrammet till *Kronblad (färg per uttryck)*.
2. Skapa en variabel för att ange antalet kluster. För variabeln **Namn** anger du *KmeansPetalClusters*. För variabeln **Definition** anger du `=2`.
3. Konfigurera **Data** för diagrammet:
 - i. Under **Dimensioner** väljer du *id* för fältet **Bubbla**. Ange ett kluster-ID för Etikett.
 - ii. Under **Mått** väljer du *Sum([petal.length])* för uttrycket för **X-axel**.
 - iii. Under **Mått** väljer du *Sum([petal.width])* för uttrycket för **Y-axel**.

Datainställningar för diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

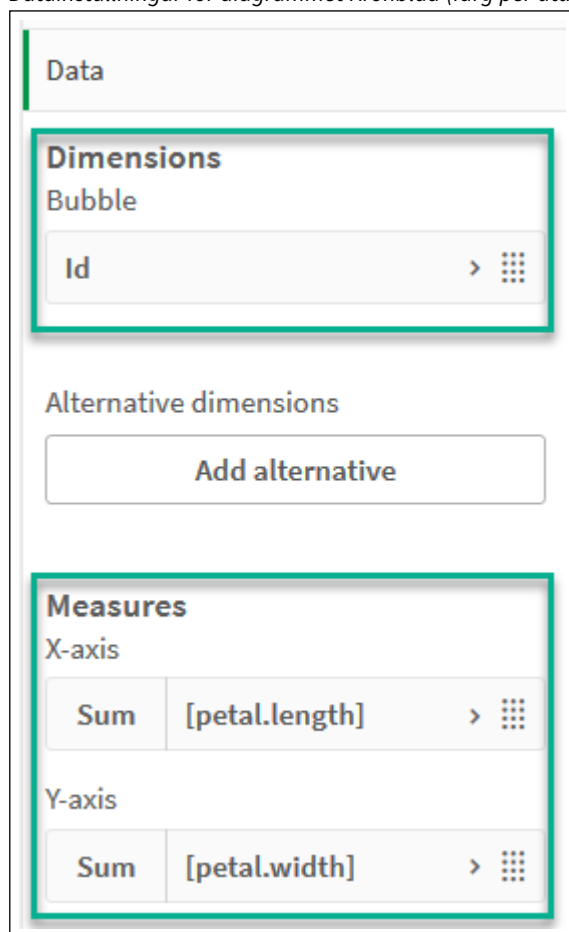

Datapunkterna ritas ut på diagrammet.

Datapunkter på diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

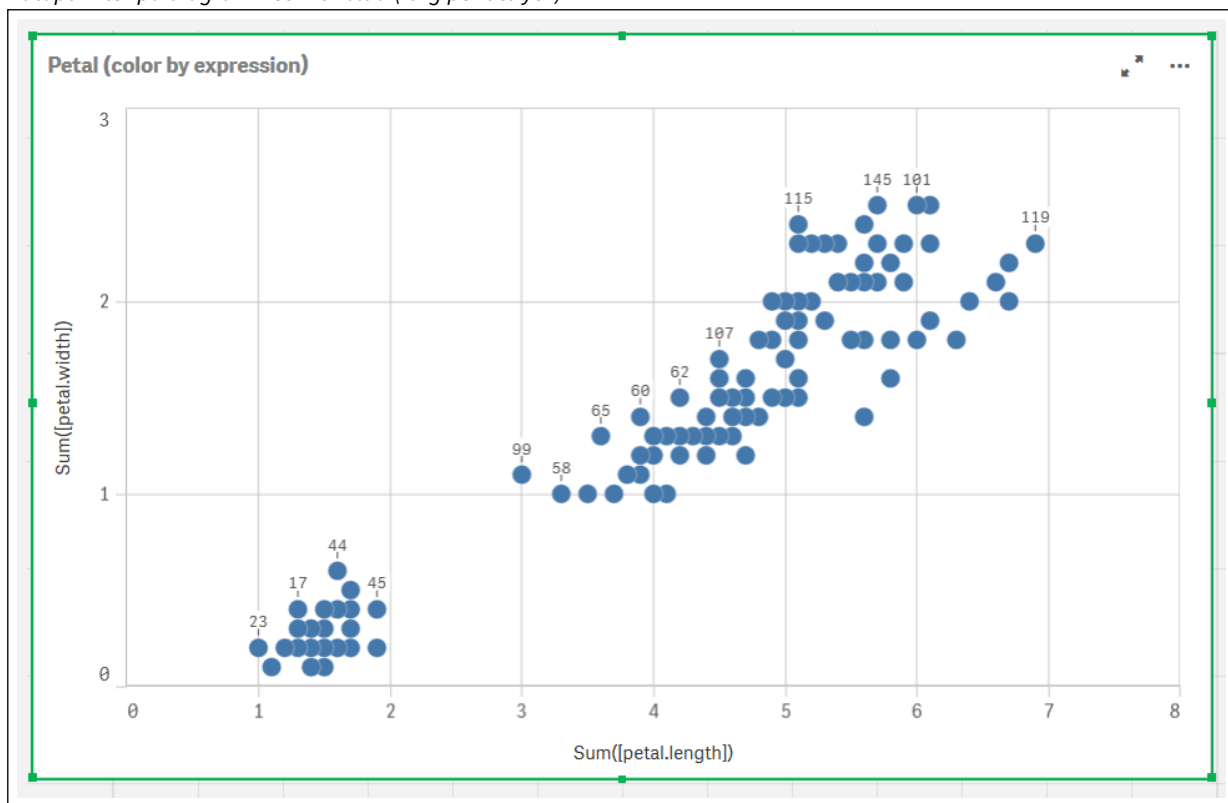4. Konfigurera **Utseende** för diagrammet:

- i. Under **Färger och teckenförklaring** väljer du **Anpassad** för **Färger**.
- ii. Välj att färglägga diagrammet **Per uttryck**.
- iii. Ange följande för **Uttryck**: `kmeans2d($(KmeansPetalClusters), Sum([petal.length]), Sum([petal.width]))`
Observera att `KmeansPetalClusters` är variabeln vi angav som 2.
Eller ange följande: `kmeans2d(2, Sum([petal.length]), Sum([petal.width]))`
- iv. Avmarkera kryssrutan **Uttrycket är en färgkod**.

v. Ange följande för **Etikett**: *Kluster-ID*

Utseendeställningar för diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

Appearance

▼ Colors and legend

Colors

Custom

By expression ▼

Expression

kmeans2d(\$(KmeansPetalC *fx*)

The expression is a color code

Label

Cluster Id

Color scheme

Sequential gradient

Sequential classes

Diverging gradient

Diverging classes

Reverse colors

Range

Auto

Show legend


Auto

Legend position

Show legend title

De två klustren i diagrammet förläggs per KMeans-uttrycket.

Klustren färglagda per uttryck i diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

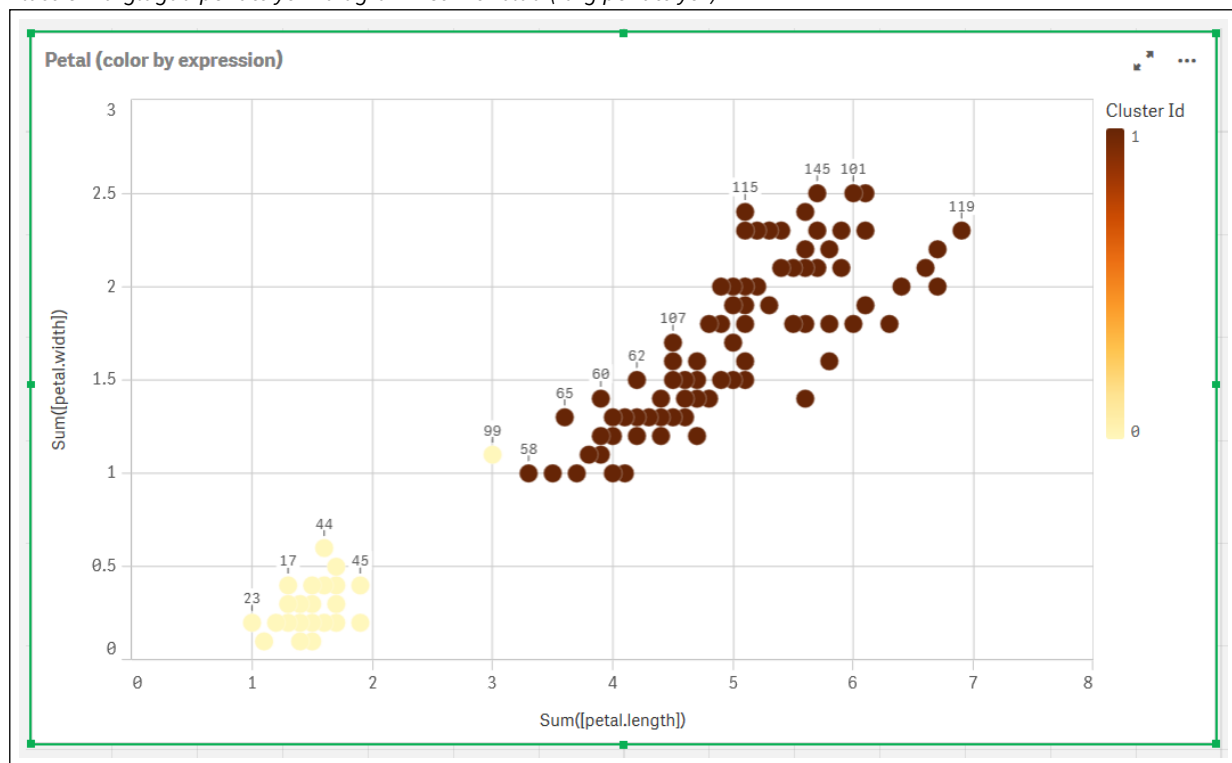

5. Lägg till en ruta för **Variabelinmatning** för antalet kluster.
 - i. Under **Anpassade objekt** i panelen **Resurser** väljer du **Qliks instrumentpanelspaket**. Om vi inte hade tillgång till instrumentpanelspaketet kunde vi ändå ändra antalet kluster med variabeln vi skapat, eller direkt som ett heltal i uttrycket.
 - ii. Dra en ruta för **Variabelinmatning** till arket.
 - iii. Under **Utseende** klickar du på **Allmänt**.
 - iv. Ange följande för **Rubrik**: *Kluster*
 - v. Klicka på **Variabel**.
 - vi. Välj följande variabel för **Namn**: *KmeansPetalClusters*.
 - vii. Välj **Skjutreglage** för **Visa som**.

viii. Välj **Värden** och konfigurera inställningarna efter behov,

Utseende för variabelinmatningsrutan Kluster

▼ General

Show titles On

Title

Clusters	<i>fx</i>
----------	-----------

Subtitle

	<i>fx</i>
--	-----------

Footnote

	<i>fx</i>
--	-----------

Disable hover menu

▼ Variable

Name

KmeansPetalClusters	▼
---------------------	---

Show as

Slider	▼
--------	---

Update on drag

▼ Values

Min

2	<i>fx</i>
---	-----------

Max

10	<i>fx</i>
----	-----------


Step

1	<i>fx</i>
---	-----------

Slider label

När vi är klara med redigeringen kan vi ändra antalet kluster med hjälp av skjutreglaget i inmatningsrutan för *Kluster*-variabeln.


Klustren färglagda per uttryck i diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

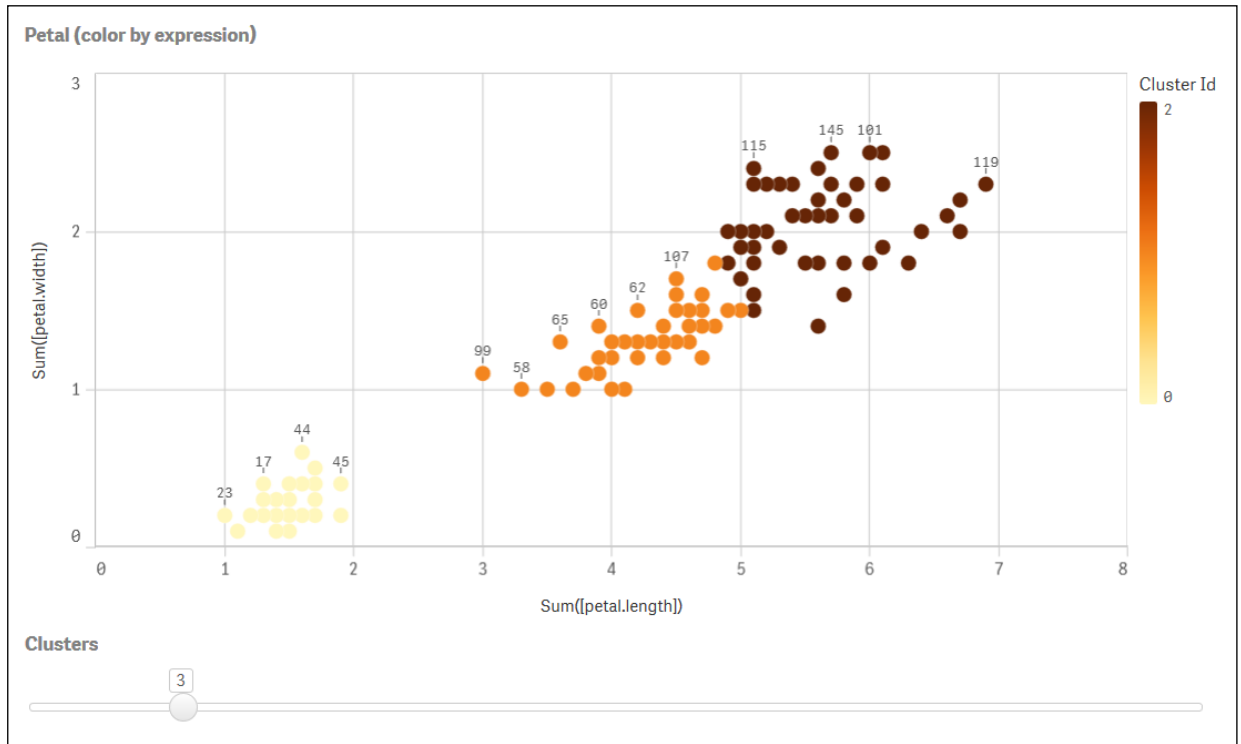

Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av *KmeansPetalClusters* eller anges via en variabelindataruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster.

Metoden KMeans-djupskillnad avgör det optimala antalet kluster när (k) är inställt på 0

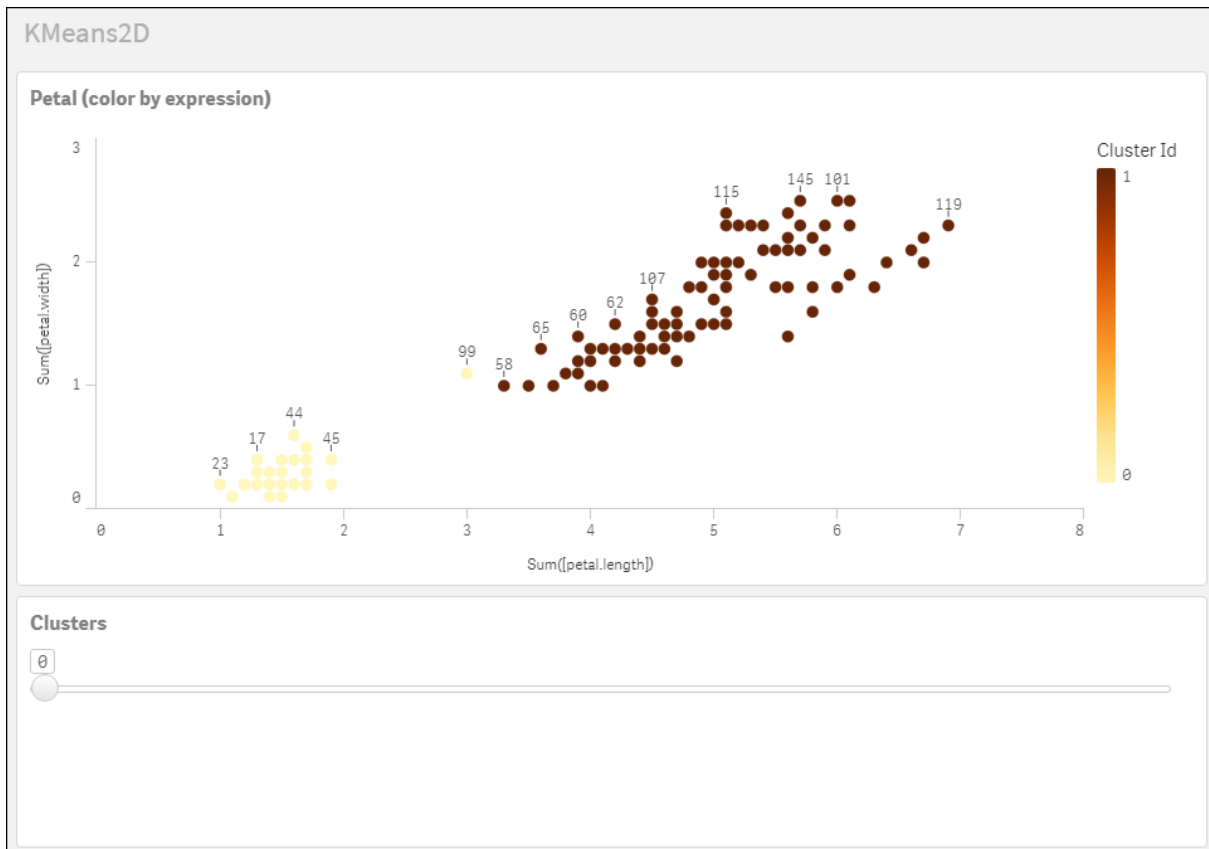

Iris-datauppsättning: Inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense

IrisData:

Load * Inline [

sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width, variety, id

5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Setosa, 1
 4.9, 3, 1.4, 0.2, Setosa, 2
 4.7, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 3
 4.6, 3.1, 1.5, 0.2, Setosa, 4
 5, 3.6, 1.4, 0.2, Setosa, 5
 5.4, 3.9, 1.7, 0.4, Setosa, 6
 4.6, 3.4, 1.4, 0.3, Setosa, 7
 5, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 8
 4.4, 2.9, 1.4, 0.2, Setosa, 9
 4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 10
 5.4, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 11
 4.8, 3.4, 1.6, 0.2, Setosa, 12
 4.8, 3, 1.4, 0.1, Setosa, 13
 4.3, 3, 1.1, 0.1, Setosa, 14
 5.8, 4, 1.2, 0.2, Setosa, 15
 5.7, 4.4, 1.5, 0.4, Setosa, 16
 5.4, 3.9, 1.3, 0.4, Setosa, 17
 5.1, 3.5, 1.4, 0.3, Setosa, 18
 5.7, 3.8, 1.7, 0.3, Setosa, 19
 5.1, 3.8, 1.5, 0.3, Setosa, 20
 5.4, 3.4, 1.7, 0.2, Setosa, 21

5.1, 3.7, 1.5, 0.4, Setosa, 22
4.6, 3.6, 1, 0.2, Setosa, 23
5.1, 3.3, 1.7, 0.5, Setosa, 24
4.8, 3.4, 1.9, 0.2, Setosa, 25
5, 3, 1.6, 0.2, Setosa, 26
5, 3.4, 1.6, 0.4, Setosa, 27
5.2, 3.5, 1.5, 0.2, Setosa, 28
5.2, 3.4, 1.4, 0.2, Setosa, 29
4.7, 3.2, 1.6, 0.2, Setosa, 30
4.8, 3.1, 1.6, 0.2, Setosa, 31
5.4, 3.4, 1.5, 0.4, Setosa, 32
5.2, 4.1, 1.5, 0.1, Setosa, 33
5.5, 4.2, 1.4, 0.2, Setosa, 34
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 35
5, 3.2, 1.2, 0.2, Setosa, 36
5.5, 3.5, 1.3, 0.2, Setosa, 37
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 38
4.4, 3, 1.3, 0.2, Setosa, 39
5.1, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 40
5, 3.5, 1.3, 0.3, Setosa, 41
4.5, 2.3, 1.3, 0.3, Setosa, 42
4.4, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 43
5, 3.5, 1.6, 0.6, Setosa, 44
5.1, 3.8, 1.9, 0.4, Setosa, 45
4.8, 3, 1.4, 0.3, Setosa, 46
5.1, 3.8, 1.6, 0.2, Setosa, 47
4.6, 3.2, 1.4, 0.2, Setosa, 48
5.3, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 49
5, 3.3, 1.4, 0.2, Setosa, 50
7, 3.2, 4.7, 1.4, versicolor, 51
6.4, 3.2, 4.5, 1.5, versicolor, 52
6.9, 3.1, 4.9, 1.5, versicolor, 53
5.5, 2.3, 4, 1.3, versicolor, 54
6.5, 2.8, 4.6, 1.5, versicolor, 55
5.7, 2.8, 4.5, 1.3, versicolor, 56
6.3, 3.3, 4.7, 1.6, versicolor, 57
4.9, 2.4, 3.3, 1, versicolor, 58
6.6, 2.9, 4.6, 1.3, versicolor, 59
5.2, 2.7, 3.9, 1.4, versicolor, 60
5, 2, 3.5, 1, versicolor, 61
5.9, 3, 4.2, 1.5, versicolor, 62
6, 2.2, 4, 1, versicolor, 63
6.1, 2.9, 4.7, 1.4, versicolor, 64
5.6, 2.9, 3.6, 1.3, versicolor, 65
6.7, 3.1, 4.4, 1.4, versicolor, 66
5.6, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 67
5.8, 2.7, 4.1, 1, versicolor, 68
6.2, 2.2, 4.5, 1.5, versicolor, 69
5.6, 2.5, 3.9, 1.1, versicolor, 70
5.9, 3.2, 4.8, 1.8, versicolor, 71
6.1, 2.8, 4, 1.3, versicolor, 72
6.3, 2.5, 4.9, 1.5, versicolor, 73
6.1, 2.8, 4.7, 1.2, versicolor, 74
6.4, 2.9, 4.3, 1.3, versicolor, 75
6.6, 3, 4.4, 1.4, versicolor, 76

6.8, 2.8, 4.8, 1.4, Versicolor, 77
6.7, 3, 5, 1.7, Versicolor, 78
6, 2.9, 4.5, 1.5, Versicolor, 79
5.7, 2.6, 3.5, 1, Versicolor, 80
5.5, 2.4, 3.8, 1.1, Versicolor, 81
5.5, 2.4, 3.7, 1, Versicolor, 82
5.8, 2.7, 3.9, 1.2, Versicolor, 83
6, 2.7, 5.1, 1.6, Versicolor, 84
5.4, 3, 4.5, 1.5, Versicolor, 85
6, 3.4, 4.5, 1.6, Versicolor, 86
6.7, 3.1, 4.7, 1.5, Versicolor, 87
6.3, 2.3, 4.4, 1.3, Versicolor, 88
5.6, 3, 4.1, 1.3, Versicolor, 89
5.5, 2.5, 4, 1.3, Versicolor, 90
5.5, 2.6, 4.4, 1.2, Versicolor, 91
6.1, 3, 4.6, 1.4, Versicolor, 92
5.8, 2.6, 4, 1.2, Versicolor, 93
5, 2.3, 3.3, 1, Versicolor, 94
5.6, 2.7, 4.2, 1.3, Versicolor, 95
5.7, 3, 4.2, 1.2, Versicolor, 96
5.7, 2.9, 4.2, 1.3, Versicolor, 97
6.2, 2.9, 4.3, 1.3, Versicolor, 98
5.1, 2.5, 3, 1.1, Versicolor, 99
5.7, 2.8, 4.1, 1.3, Versicolor, 100
6.3, 3.3, 6, 2.5, virginica, 101
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 102
7.1, 3, 5.9, 2.1, virginica, 103
6.3, 2.9, 5.6, 1.8, virginica, 104
6.5, 3, 5.8, 2.2, virginica, 105
7.6, 3, 6.6, 2.1, virginica, 106
4.9, 2.5, 4.5, 1.7, virginica, 107
7.3, 2.9, 6.3, 1.8, virginica, 108
6.7, 2.5, 5.8, 1.8, virginica, 109
7.2, 3.6, 6.1, 2.5, virginica, 110
6.5, 3.2, 5.1, 2, virginica, 111
6.4, 2.7, 5.3, 1.9, virginica, 112
6.8, 3, 5.5, 2.1, virginica, 113
5.7, 2.5, 5, 2, virginica, 114
5.8, 2.8, 5.1, 2.4, virginica, 115
6.4, 3.2, 5.3, 2.3, virginica, 116
6.5, 3, 5.5, 1.8, virginica, 117
7.7, 3.8, 6.7, 2.2, virginica, 118
7.7, 2.6, 6.9, 2.3, virginica, 119
6, 2.2, 5, 1.5, virginica, 120
6.9, 3.2, 5.7, 2.3, virginica, 121
5.6, 2.8, 4.9, 2, virginica, 122
7.7, 2.8, 6.7, 2, virginica, 123
6.3, 2.7, 4.9, 1.8, virginica, 124
6.7, 3.3, 5.7, 2.1, virginica, 125
7.2, 3.2, 6, 1.8, virginica, 126
6.2, 2.8, 4.8, 1.8, virginica, 127
6.1, 3, 4.9, 1.8, virginica, 128
6.4, 2.8, 5.6, 2.1, virginica, 129
7.2, 3, 5.8, 1.6, virginica, 130
7.4, 2.8, 6.1, 1.9, virginica, 131

7.9, 3.8, 6.4, 2, virginica, 132
 6.4, 2.8, 5.6, 2.2, virginica, 133
 6.3, 2.8, 5.1, 1.5, virginica, 134
 6.1, 2.6, 5.6, 1.4, virginica, 135
 7.7, 3, 6.1, 2.3, virginica, 136
 6.3, 3.4, 5.6, 2.4, virginica, 137
 6.4, 3.1, 5.5, 1.8, virginica, 138
 6, 3, 4.8, 1.8, virginica, 139
 6.9, 3.1, 5.4, 2.1, virginica, 140
 6.7, 3.1, 5.6, 2.4, virginica, 141
 6.9, 3.1, 5.1, 2.3, virginica, 142
 5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 143
 6.8, 3.2, 5.9, 2.3, virginica, 144
 6.7, 3.3, 5.7, 2.5, virginica, 145
 6.7, 3, 5.2, 2.3, virginica, 146
 6.3, 2.5, 5, 1.9, virginica, 147
 6.5, 3, 5.2, 2, virginica, 148
 6.2, 3.4, 5.4, 2.3, virginica, 149
 5.9, 3, 5.1, 1.8, virginica, 150
];

KMeansND - diagramfunktion

KMeansND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas kluster-ID för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` och `coordinate_2` osv. upp till `n` kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`.

KMeansND returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är det heltalsvärde som motsvarar klustret varje datapunkt har tilldelats till.

Syntax:

```
KMeansND(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [,
...]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
<code>num_clusters</code>	Heltal som anger antalet kluster.
<code>num_iter</code>	Antalet upprepningar av klustring med oinitierade klustercenter.
<code>coordinate_1</code>	Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln (på ett spridningsdiagram som kan skapas från diagrammet). De ytterligare parametrarna beräknar den andra, tredje och fjärde koordinaten osv.

Exempel: Diagramuttryck

I det här exemplet skapar vi ett spridningsdiagram med datauppsättningen *Iris*, och använder sedan KMeans för att färglägga data efter uttryck.

Vi skapar även en variabel för argumentet *num_clusters*, och sedan använder vi en variabelinmatningsruta för att ändra antalet kluster.

Vi skapar även en variabel för argumentet *num_iter*, och sedan använder vi en variabelinmatningsruta för att ändra antalet upprepningar.

Datauppsättningen *Iris* finns offentligt tillgänglig i en mängd format. Vi tillhandahåller dessa data som en inline-tabell som laddas med Skriptredigeraren i Qlik Sense. Observera att vi lagt till en *ID*-kolumn i datatabellen i det här exemplet.

När vi laddat data i Qlik Sense, gör vi följande:

1. Dra ett **spridningsdiagram** till ett nytt ark. Döp diagrammet till *Kronblad (färg per uttryck)*.
2. Skapa en variabel för att ange antalet kluster. För variabeln **Namn** anger du *KmeansPetalClusters*. För variabeln **Definition** anger du `=2`.
3. Skapa en variabel för att ange antalet upprepningar. För variabeln **Namn** anger du *KmeansNumberIterations*. För variabeln **Definition** anger du `=1`.
4. Konfigurera **Data** för diagrammet:
 - i. Under **Dimensioner** väljer du *id* för fältet **Bubbla**. Ange ett kluster-ID för Etikett.
 - ii. Under **Mått** väljer du *Sum([petal.length])* för uttrycket för **X-axel**.
 - iii. Under **Mått** väljer du *Sum([petal.width])* för uttrycket för **Y-axel**.

Datainställningar för diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

Data

Dimensions
Bubble

Id > ⋮

Alternative dimensions

Add alternative

Measures

X-axis


Sum [petal.length] > ⋮

Y-axis

Sum [petal.width] > ⋮

Datapunkterna ritas ut på diagrammet.

Datapunkter på diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

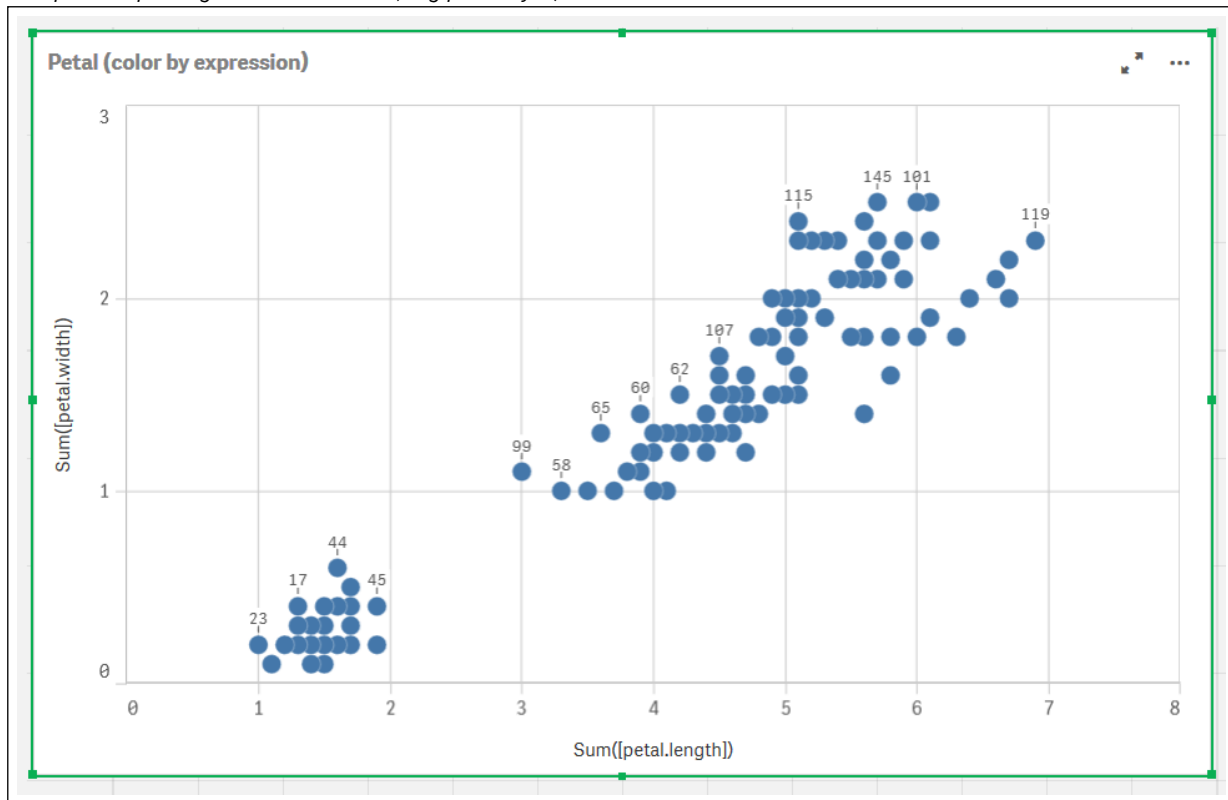

5. Konfigurera **Utseende** för diagrammet:

- i. Under **Färger och teckenförklaring** väljer du **Anpassad** för **Färger**.
- ii. Välj att färglägga diagrammet **Per uttryck**.
- iii. Ange följande för **Uttryck**: `kmeansnd($\$(KmeansPetalClusters)$, $\$(KmeansNumberIterations)$, Sum([petal.length]), Sum([petal.width]), Sum([sepal.length]), Sum([sepal.width]))`
 Observera att `KmeansPetalClusters` är variabeln vi angav som 2. `KmeansNumberIterations` är variabeln vi angav som 1.
 Eller ange följande: `kmeansnd(2, 2, Sum([petal.length]), Sum([petal.width]), Sum([sepal.length]), Sum([sepal.width]))`
- iv. Avmarkera kryssrutan **Uttrycket är en färgkod**.

v. Ange följande för **Etikett**: *Kluster-ID*

Utseendeställningar för diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

Appearance

▼ Colors and legend

Colors

Custom

By expression ▼

Expression

kmeansnd\$(KmeansPetal(*fx*

The expression is a color code

Label

Cluster Id

Color scheme

Sequential gradient

Sequential classes

Diverging gradient

Diverging classes

Reverse colors

Range

Auto


Show legend

Auto

Legend position

De två klustren i diagrammet färgläggs per KMeans-uttrycket.

Klustren färglagda per uttryck i diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

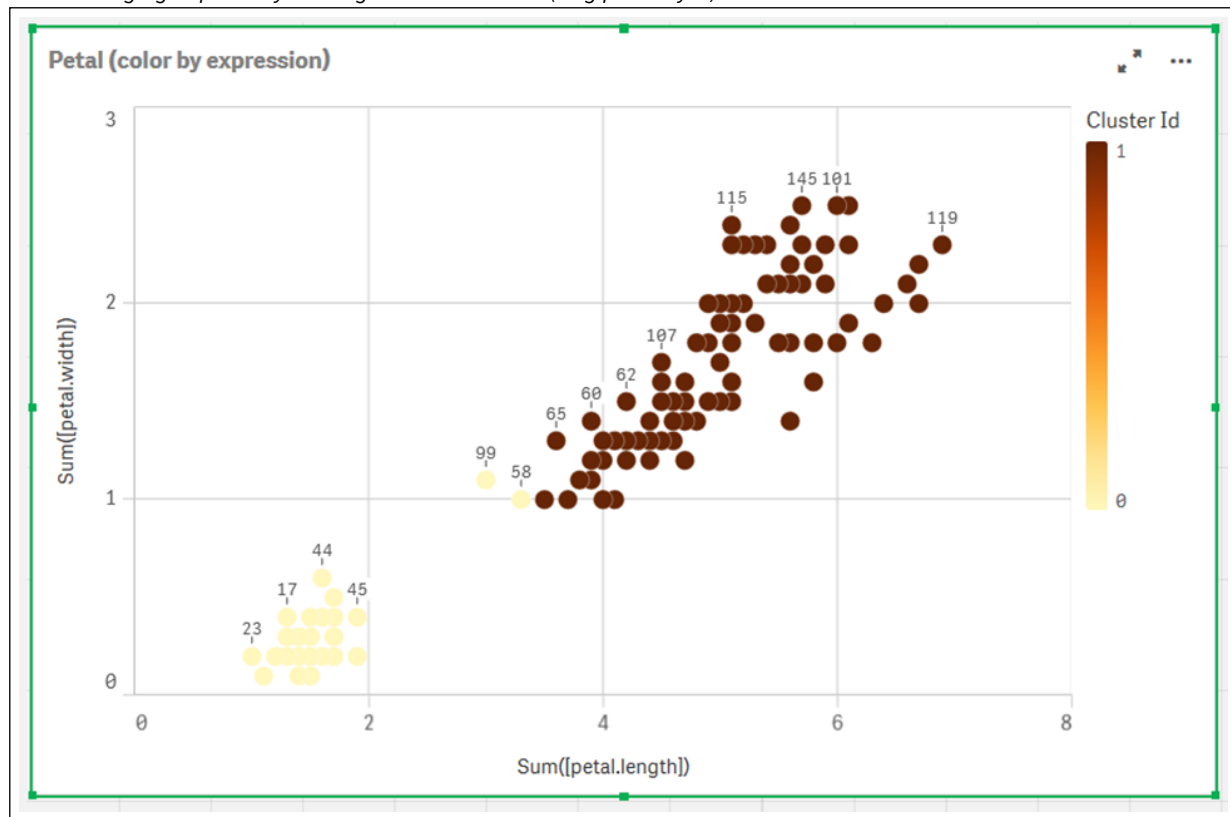

6. Lägg till en ruta för **Variabelinmatning** för antalet kluster.
 - i. Under **Anpassade objekt** i panelen **Resurser** väljer du **Qliks instrumentpanelspaket**. Om vi inte hade tillgång till instrumentpanelspaketet kunde vi ändå ändra antalet kluster med variabeln vi skapat, eller direkt som ett heltal i uttrycket.
 - ii. Dra en ruta för **Variabelinmatning** till arket.
 - iii. Under **Utseende** klickar du på **Allmänt**.
 - iv. Ange följande för **Rubrik**: *Kluster*
 - v. Klicka på **Variabel**.
 - vi. Välj följande variabel för **Namn**: *KmeansPetalClusters*.
 - vii. Välj **Skjutreglage** för **Visa som**.

viii. Välj **Värden** och konfigurera inställningarna efter behov,

Utseende för variabelinmatningsrutan Kluster

▼ General

Show titles On

Title

Clusters	<i>fx</i>
----------	-----------

Subtitle

	<i>fx</i>
--	-----------

Footnote

	<i>fx</i>
--	-----------

Disable hover menu

▼ Variable

Name

KmeansPetalClusters	▼
---------------------	---

Show as

Slider	▼
--------	---

Update on drag

▼ Values

Min

2	<i>fx</i>
---	-----------

Max

10	<i>fx</i>
----	-----------

Step

1	<i>fx</i>
---	-----------


Slider label

7. Lägg till en ruta för **Variabelinmatning** för antalet upprepningar.

- i. Dra en ruta för **Variabelinmatning** till arket.
- ii. Under **Utseende** väljer du **Allmänt**.
- iii. Ange följande för **Rubrik**: *Upprepningar*
- iv. Under **Utseende** väljer du **Variabel**.
- v. Välj följande variabel under **Namn**: *KmeansNumberIterations*.
- vi. Konfigurera ytterligare inställningar efter behov,

Vi kan nu ändra antalet kluster och upprepningar med hjälp av skjutreglagen i inmatningsrutorna för variabel.

Klustren färglagda per uttryck i diagrammet Kronblad (färg per uttryck)

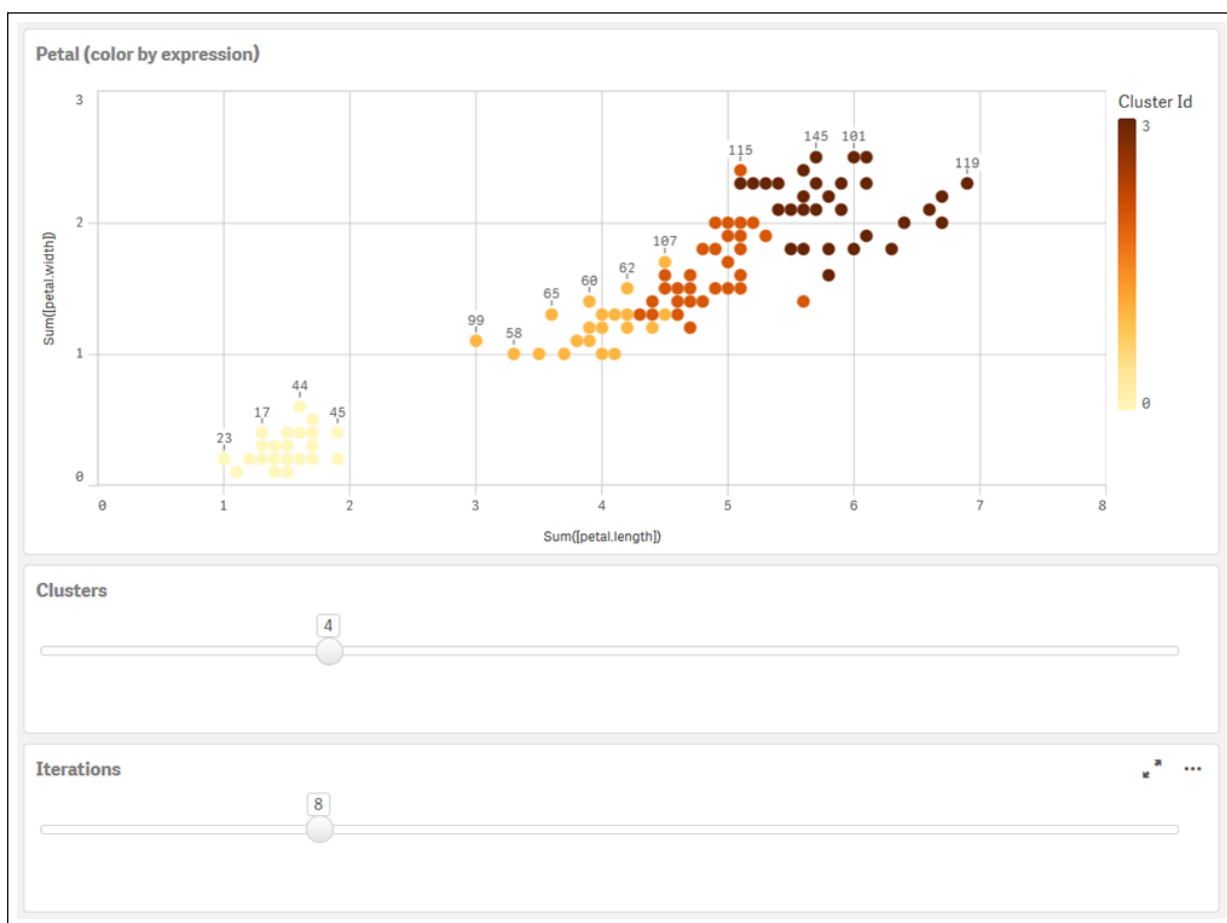


Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av *KmeansPetalClusters* eller anges via en variabelindataruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för

datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster. Med Iris-datauppsättningen; om 0 väljs för antalet kluster kommer algoritmen att bestämma (automatisk klustring) ett optimalt antal kluster (3) för denna datauppsättning.

Metoden *KMeans*-djupskillnad avgör det optimala antalet kluster när (*k*) är inställt på 0.

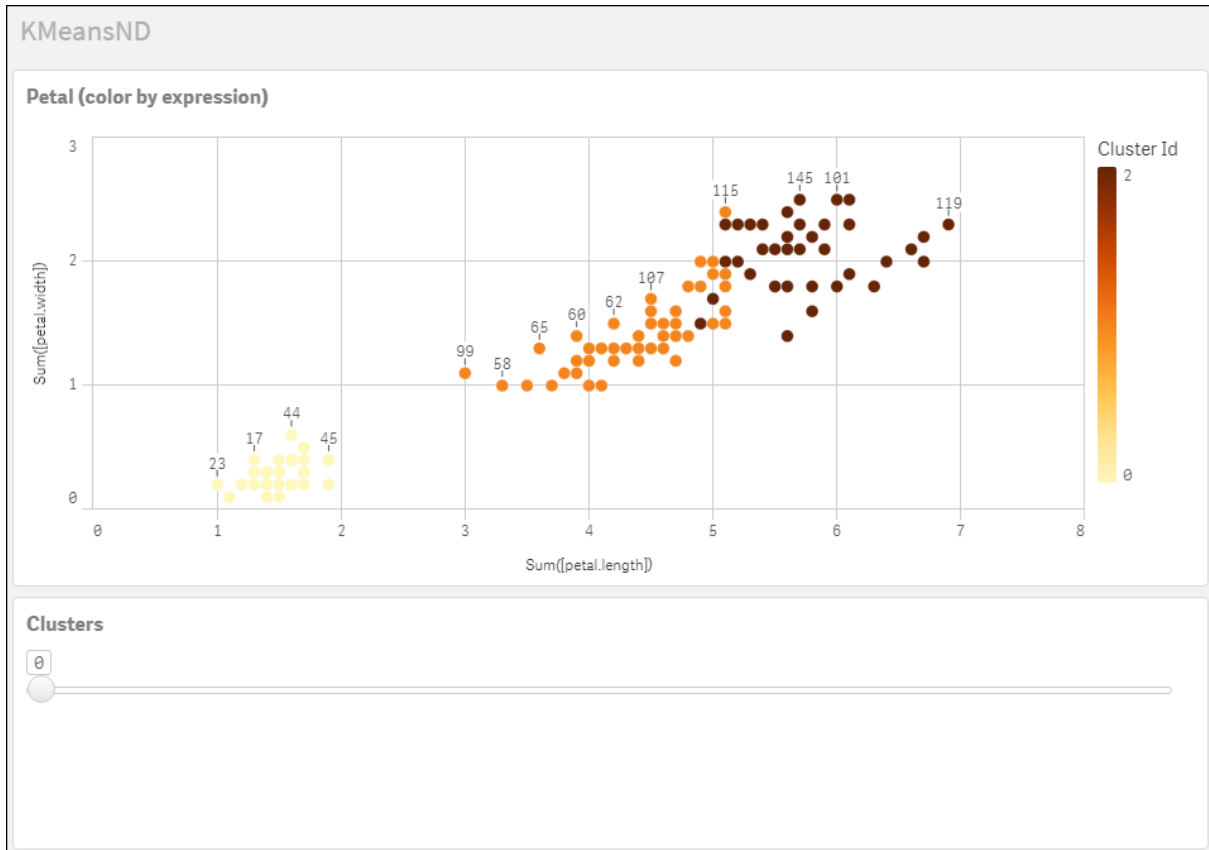

Iris-datauppsättning: Inline-laddning för Skriptredigeraren i Qlik Sense

IrisData:

Load * Inline [

sepal.length, sepal.width, petal.length, petal.width, variety, id

5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Setosa, 1

4.9, 3, 1.4, 0.2, Setosa, 2

4.7, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 3

4.6, 3.1, 1.5, 0.2, Setosa, 4

5, 3.6, 1.4, 0.2, Setosa, 5

5.4, 3.9, 1.7, 0.4, Setosa, 6

4.6, 3.4, 1.4, 0.3, Setosa, 7

5, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 8

4.4, 2.9, 1.4, 0.2, Setosa, 9

4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 10

5.4, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 11

4.8, 3.4, 1.6, 0.2, Setosa, 12

4.8, 3, 1.4, 0.1, Setosa, 13

4.3, 3, 1.1, 0.1, Setosa, 14

5.8, 4, 1.2, 0.2, Setosa, 15

5.7, 4.4, 1.5, 0.4, Setosa, 16

5.4, 3.9, 1.3, 0.4, Setosa, 17
5.1, 3.5, 1.4, 0.3, Setosa, 18
5.7, 3.8, 1.7, 0.3, Setosa, 19
5.1, 3.8, 1.5, 0.3, Setosa, 20
5.4, 3.4, 1.7, 0.2, Setosa, 21
5.1, 3.7, 1.5, 0.4, Setosa, 22
4.6, 3.6, 1, 0.2, Setosa, 23
5.1, 3.3, 1.7, 0.5, Setosa, 24
4.8, 3.4, 1.9, 0.2, Setosa, 25
5, 3, 1.6, 0.2, Setosa, 26
5, 3.4, 1.6, 0.4, Setosa, 27
5.2, 3.5, 1.5, 0.2, Setosa, 28
5.2, 3.4, 1.4, 0.2, Setosa, 29
4.7, 3.2, 1.6, 0.2, Setosa, 30
4.8, 3.1, 1.6, 0.2, Setosa, 31
5.4, 3.4, 1.5, 0.4, Setosa, 32
5.2, 4.1, 1.5, 0.1, Setosa, 33
5.5, 4.2, 1.4, 0.2, Setosa, 34
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 35
5, 3.2, 1.2, 0.2, Setosa, 36
5.5, 3.5, 1.3, 0.2, Setosa, 37
4.9, 3.1, 1.5, 0.1, Setosa, 38
4.4, 3, 1.3, 0.2, Setosa, 39
5.1, 3.4, 1.5, 0.2, Setosa, 40
5, 3.5, 1.3, 0.3, Setosa, 41
4.5, 2.3, 1.3, 0.3, Setosa, 42
4.4, 3.2, 1.3, 0.2, Setosa, 43
5, 3.5, 1.6, 0.6, Setosa, 44
5.1, 3.8, 1.9, 0.4, Setosa, 45
4.8, 3, 1.4, 0.3, Setosa, 46
5.1, 3.8, 1.6, 0.2, Setosa, 47
4.6, 3.2, 1.4, 0.2, Setosa, 48
5.3, 3.7, 1.5, 0.2, Setosa, 49
5, 3.3, 1.4, 0.2, Setosa, 50
7, 3.2, 4.7, 1.4, versicolor, 51
6.4, 3.2, 4.5, 1.5, versicolor, 52
6.9, 3.1, 4.9, 1.5, versicolor, 53
5.5, 2.3, 4, 1.3, versicolor, 54
6.5, 2.8, 4.6, 1.5, versicolor, 55
5.7, 2.8, 4.5, 1.3, versicolor, 56
6.3, 3.3, 4.7, 1.6, versicolor, 57
4.9, 2.4, 3.3, 1, versicolor, 58
6.6, 2.9, 4.6, 1.3, versicolor, 59
5.2, 2.7, 3.9, 1.4, versicolor, 60
5, 2, 3.5, 1, versicolor, 61
5.9, 3, 4.2, 1.5, versicolor, 62
6, 2.2, 4, 1, versicolor, 63
6.1, 2.9, 4.7, 1.4, versicolor, 64
5.6, 2.9, 3.6, 1.3, versicolor, 65
6.7, 3.1, 4.4, 1.4, versicolor, 66
5.6, 3, 4.5, 1.5, versicolor, 67
5.8, 2.7, 4.1, 1, versicolor, 68
6.2, 2.2, 4.5, 1.5, versicolor, 69
5.6, 2.5, 3.9, 1.1, versicolor, 70
5.9, 3.2, 4.8, 1.8, versicolor, 71

6.1, 2.8, 4, 1.3, Versicolor, 72
6.3, 2.5, 4.9, 1.5, Versicolor, 73
6.1, 2.8, 4.7, 1.2, Versicolor, 74
6.4, 2.9, 4.3, 1.3, Versicolor, 75
6.6, 3, 4.4, 1.4, Versicolor, 76
6.8, 2.8, 4.8, 1.4, Versicolor, 77
6.7, 3, 5, 1.7, Versicolor, 78
6, 2.9, 4.5, 1.5, Versicolor, 79
5.7, 2.6, 3.5, 1, Versicolor, 80
5.5, 2.4, 3.8, 1.1, Versicolor, 81
5.5, 2.4, 3.7, 1, Versicolor, 82
5.8, 2.7, 3.9, 1.2, Versicolor, 83
6, 2.7, 5.1, 1.6, Versicolor, 84
5.4, 3, 4.5, 1.5, Versicolor, 85
6, 3.4, 4.5, 1.6, Versicolor, 86
6.7, 3.1, 4.7, 1.5, Versicolor, 87
6.3, 2.3, 4.4, 1.3, Versicolor, 88
5.6, 3, 4.1, 1.3, Versicolor, 89
5.5, 2.5, 4, 1.3, Versicolor, 90
5.5, 2.6, 4.4, 1.2, Versicolor, 91
6.1, 3, 4.6, 1.4, Versicolor, 92
5.8, 2.6, 4, 1.2, Versicolor, 93
5, 2.3, 3.3, 1, Versicolor, 94
5.6, 2.7, 4.2, 1.3, Versicolor, 95
5.7, 3, 4.2, 1.2, Versicolor, 96
5.7, 2.9, 4.2, 1.3, Versicolor, 97
6.2, 2.9, 4.3, 1.3, Versicolor, 98
5.1, 2.5, 3, 1.1, Versicolor, 99
5.7, 2.8, 4.1, 1.3, Versicolor, 100
6.3, 3.3, 6, 2.5, virginica, 101
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 102
7.1, 3, 5.9, 2.1, virginica, 103
6.3, 2.9, 5.6, 1.8, virginica, 104
6.5, 3, 5.8, 2.2, virginica, 105
7.6, 3, 6.6, 2.1, virginica, 106
4.9, 2.5, 4.5, 1.7, virginica, 107
7.3, 2.9, 6.3, 1.8, virginica, 108
6.7, 2.5, 5.8, 1.8, virginica, 109
7.2, 3.6, 6.1, 2.5, virginica, 110
6.5, 3.2, 5.1, 2, virginica, 111
6.4, 2.7, 5.3, 1.9, virginica, 112
6.8, 3, 5.5, 2.1, virginica, 113
5.7, 2.5, 5, 2, virginica, 114
5.8, 2.8, 5.1, 2.4, virginica, 115
6.4, 3.2, 5.3, 2.3, virginica, 116
6.5, 3, 5.5, 1.8, virginica, 117
7.7, 3.8, 6.7, 2.2, virginica, 118
7.7, 2.6, 6.9, 2.3, virginica, 119
6, 2.2, 5, 1.5, virginica, 120
6.9, 3.2, 5.7, 2.3, virginica, 121
5.6, 2.8, 4.9, 2, virginica, 122
7.7, 2.8, 6.7, 2, virginica, 123
6.3, 2.7, 4.9, 1.8, virginica, 124
6.7, 3.3, 5.7, 2.1, virginica, 125
7.2, 3.2, 6, 1.8, virginica, 126

6.2, 2.8, 4.8, 1.8, virginica, 127
6.1, 3, 4.9, 1.8, virginica, 128
6.4, 2.8, 5.6, 2.1, virginica, 129
7.2, 3, 5.8, 1.6, virginica, 130
7.4, 2.8, 6.1, 1.9, virginica, 131
7.9, 3.8, 6.4, 2, virginica, 132
6.4, 2.8, 5.6, 2.2, virginica, 133
6.3, 2.8, 5.1, 1.5, virginica, 134
6.1, 2.6, 5.6, 1.4, virginica, 135
7.7, 3, 6.1, 2.3, virginica, 136
6.3, 3.4, 5.6, 2.4, virginica, 137
6.4, 3.1, 5.5, 1.8, virginica, 138
6, 3, 4.8, 1.8, virginica, 139
6.9, 3.1, 5.4, 2.1, virginica, 140
6.7, 3.1, 5.6, 2.4, virginica, 141
6.9, 3.1, 5.1, 2.3, virginica, 142
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, virginica, 143
6.8, 3.2, 5.9, 2.3, virginica, 144
6.7, 3.3, 5.7, 2.5, virginica, 145
6.7, 3, 5.2, 2.3, virginica, 146
6.3, 2.5, 5, 1.9, virginica, 147
6.5, 3, 5.2, 2, virginica, 148
6.2, 3.4, 5.4, 2.3, virginica, 149
5.9, 3, 5.1, 1.8, virginica, 150
];

KMeansCentroid2D - diagramfunktion

KMeansCentroid2D() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring, och för varje diagramrad visas önskad koordinat för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna `coordinate_1` respektive `coordinate_2`. Dessa är båda aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern `num_clusters`. Data normaliseras med normparametern (valfritt).

KMeansCentroid2D returnerar ett värde per datapunkt. Det returnerade värdet är en dual och är en av koordinaterna för positionen som motsvarar klustercentret datapunkten har tilldelats till.

Syntax:

```
KMeansCentroid2D(num_clusters, coordinate_no, coordinate_1, coordinate_2 [, norm])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
num_clusters	Heltal som anger antalet kluster.

Argument	Beskrivning
coordinate_no	Önskat koordinatantal för centroiderna (motsvarande, till exempel, x-, y- eller z-axeln).
coordinate_1	Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln på spridningsdiagrammet som kan skapas från diagrammet. Den ytterligare parametern, coordinate_2, beräknar den andra koordinaten.
norm	<p>Den valfria normaliseringsmetoden tillämpas på datauppsättningen före k-medelvärdesklustring.</p> <p>Möjliga värden:</p> <p>0 eller "none" för ingen normalisering</p> <p>1 eller "zscore" för z-poängsnormalisering</p> <p>2 eller "minmax" för min-max-normalisering</p> <p>Om ingen parameter anges eller om den angivna parametern är felaktig används ingen normalisering.</p> <p>Z-poäng normaliserar data baserat på funktionens median och standardavvikelse. Z-poäng säkerställer inte att varje funktion har samma skala men det fungerar bättre än min-max för behandling av outliers.</p> <p>Min-max-normalisering säkerställer att funktionerna har samma skala genom att ta de minsta och största värdena för varje och räkna om varje datapunkt.</p>

Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av *KmeansPetalClusters* eller anges via en variabelindata ruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster.

KMeansCentroidND - diagramfunktion

KMeansCentroidND() utvärderar raderna i diagrammet genom att tillämpa k-medelvärdesklustring och för varje diagramrad visas önskad koordinat för klustret som den datapunkten tilldelats till. Kolumnerna som används av klusteralgoritmen avgörs av parametrarna coordinate_1, coordinate_2 osv. upp till n kolumner. Dessa är alla aggregeringar. Antalet kluster som skapas avgörs av parametern num_clusters.

KMeansCentroidND returnerar ett värde per rad. Det returnerade värdet är en dual och är en av koordinaterna för positionen som motsvarar klustercentret datapunkten har tilldelats till.

Syntax:

```
KMeansCentroidND (num_clusters, num_iter, coordinate_no, coordinate_1,
coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])
```

Returerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
num_clusters	Heltal som anger antalet kluster.
num_iter	Antalet upprepningar av klustring med oinitierade klustercenter.
coordinate_no	Önskat koordinatantal för centroiderna (motsvarande, till exempel, x-, y- eller z-axeln).
coordinate_1	Aggregeringen som beräknar den första koordinaten, vanligtvis x-axeln (på ett spridningsdiagram som kan skapas från diagrammet). De ytterligare parametrarna beräknar den andra, tredje och fjärde koordinaten osv.

Automatisk klustring

KMeans-funktioner stöder automatisk klustring med en metod som kallas djupskillnad (depth difference, DeD). När användaren anger 0 som antal kluster bestäms ett optimalt antal kluster för den datauppsättningen. Observera att medan ett heltal som anges för antalet kluster (k) inte returneras explicit, beräknas det inom KMeans-algoritmen. Om till exempel 0 specificeras i funktionen för värdet av *KmeansPetalClusters* eller anges via en variabelindataruta, beräknas klustertilldelningar automatiskt för datauppsättningen baserat på ett optimalt antal kluster.

STL_Trend - diagramfunktion

STL_Trend är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Seasonal** och **STL_Residual** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsong-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indatamätetal och andra parametrar. **STL_Trend**-funktionen identifierar en allmän trend oberoende av säsongsmönster och cykler från tidsseriedata.

De tre STL-funktionerna är relaterade till indatamätetal genom en enkel summering:

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = indatamätetal

STL (uppdelning per säsong och trend baserat på förlust) använder datautjämnningstekniker och genom dess indataparametrar kan användare justera perioderna för beräkningarna som utförs. Dessa perioder fastställer hur tidsdimensionen för indatamåtten segmenteras i analysen.

För **STL_Trend** krävs minst ett indatamätvärde (*target_measure*) och ett heltalsvärde för dess *period_int*, och den returnerar ett flyttalsvärde. Indatamätetalet kommer att vara en aggregering som varierar längs tidsdimensionen. Du kan även inkludera värden för *seasonal_smoother* och *trend_smoother* för att justera den utjämnande algoritmen.

Du kan arbeta med den här funktionen genom att ange den direkt i uttrycksredigeraren för ett diagram eller genom att lägga till modifikationen **Upplösning av tidsserie** till en åtgärd. Den kan också användas i Insikter som analystyp.

Syntax:

```
STL_Trend(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
target_measure	Måttet som ska delas upp i säsongskomponenter och trendkomponenter. Detta ska vara ett mått såsom Sum(Sales) eller Sum(Passengers), som varierar längs tidsdimensionen. Detta kan inte vara ett konstant värde.
period_int	Datauppsättningens tidsperiod. Den här parametern är ett heltalsvärde som representerar antal diskreta steg som ingår i en period eller en säsongscykel för signalen. Till exempel, om tidsserien är indelad i ett delavsnitt för varje kvartal av året så måste du ställa in period_int på 4 för att definiera tidsperioden till År.
seasonal_smoother	Säsongsutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Säsongsutjämnare använder data för en specifik fas i säsongsvariationen över ett antal perioder. Ett diskret steg av tidsdimensionen används från varje period. Säsongsutjämnaren anger antal perioder som används för utjämning. Till exempel om tidsdimensionen segmenteras per månad och perioden är År (12) så beräknas säsongskomponenten på så sätt att varje månad av året beräknas utifrån data från samma månad, både i det året och i näraliggande år. seasonal_smoother -värdet är antalet år som används för utjämning.
trend_smoother	Trendutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Trendutjämnaren använder samma tidsskala som period_int -parametern och dess värde är antalet partiklar som används för utjämning. Till exempel, om en tidsserie segmenteras per månad så är trendutjämnaren antalet månader som används för trendutjämning.

STL_Trend-diagramfunktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>STL_Seasonal - diagramfunktion (page 1412)</i>	Detta är den funktion som används för att beräkna säsongskomponenten för en tidsserie.

Funktion	Interaktion
<i>STL_Residual - diagramfunktion (page 1414)</i>	När du delar upp ett indatamätetal i säsongs- och trendkomponenter så kommer en del av måttets variation inte att passa in inom någon av de två huvudkomponenterna. Funktionen STL_Residual beräknar den här delen av upplösningen.

En introduktionskurs med ett fullständigt exempel på hur man använder den här funktionen finns i *Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense (page 1416)*.

STL_Seasonal - diagramfunktion

STL_Seasonal är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Trend** och **STL_Residual** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsongs-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indatamätetal och andra parametrar. **STL_Seasonal**-funktionen kan identifiera ett säsongsmonster i en tidsserie och separera denna från den allmänna trenden som visas av data.

De tre STL-funktionerna är relaterade till indatamätetal genom en enkel summering:

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = indatamätetal

STL (uppdelning per säsong och trend baserat på förlust) använder datautjämnningstekniker och genom dess indataparametrar kan användare justera perioderna för beräkningarna som utförs. Dessa perioder fastställer hur tidsdimensionen för indatamåtten segmenteras i analysen.

För **STL_Seasonal** krävs minst ett indatamätvärde (`target_measure`) och ett heltalsvärde för dess `period_int`, och den returnerar ett flyttalsvärde. Indatamätetalet kommer att vara en aggregering som varierar längs tidsdimensionen. Du kan även inkludera värden för `seasonal_smoother` och `trend_smoother` för att justera den utjämnande algoritmen.

Du kan arbeta med den här funktionen genom att ange den direkt i uttrycksredigeraren för ett diagram eller genom att lägga till modifikationen **Upplösning av tidsserie** till en åtgärd. Den kan också användas i Insikter som analystyp.

Syntax:

```
STL_Seasonal(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```


Returerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
target_measure	Måttet som ska delas upp i säsongskomponenter och trendkomponenter. Detta ska vara ett mått såsom Sum(Sales) eller Sum(Passengers), som varierar längs tidsdimensionen. Detta kan inte vara ett konstant värde.
period_int	Datauppsättningens tidsperiod. Den här parametern är ett heltalsvärde som representerar antal diskreta steg som ingår i en period eller en säsongscykel för signalen. Till exempel, om tidsserien är indelad i ett delavsnitt för varje kvartal av året så måste du ställa in period_int på 4 för att definiera tidsperioden till År.
seasonal_smoother	Säsongsutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Säsongsutjämnare använder data för en specifik fas i säsongsvariationen över ett antal perioder. Ett diskret steg av tidsdimensionen används från varje period. Säsongsutjämnaren anger antal perioder som används för utjämning. Till exempel om tidsdimensionen segmenteras per månad och perioden är År (12) så beräknas säsongskomponenten på så sätt att varje månad av året beräknas utifrån data från samma månad, både i det året och i näraliggande år. seasonal_smoother -värdet är antalet år som används för utjämning.
trend_smoother	Trendutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Trendutjämnaren använder samma tidsskala som period_int -parametern och dess värde är antalet partiklar som används för utjämning. Till exempel, om en tidsserie segmenteras per månad så är trendutjämnaren antalet månader som används för trendutjämning.

STL_Seasonal-diagramfunktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>STL_Trend - diagramfunktion (page 1410)</i>	Detta är den funktion som används för att beräkna trendkomponenten för en tidsserie.

Funktion	Interaktion
<i>STL_Residual - diagramfunktion (page 1414)</i>	När du delar upp ett indatamätetal i säsongs- och trendkomponenter så kommer en del av måttets variation inte att passa in inom någon av de två huvudkomponenterna. Funktionen STL_Residual beräknar den här delen av upplösningen.

En introduktionskurs med ett fullständigt exempel på hur man använder den här funktionen finns i *Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense (page 1416)*.

STL_Residual - diagramfunktion

STL_Residual är en funktion för uppdelning av tidsserier. Tillsammans med **STL_Seasonal** och **STL_Trend** används denna funktion för att dela upp en tidsserie i säsongs-, trend- och residualkomponenter. För STL-algoritmen används uppdelning i tidsserier för att identifiera både återkommande säsongsvariationer och en allmän trend för ett givet indatamätetal och andra parametrar. När denna åtgärd utförs kommer en del av indatamätetalen varken passa in för säsongs- eller trendkomponenten och kommer att definieras som residualkomponenten. **STL_Residual**-diagramfunktionen fångar upp denna del av beräkningen.

De tre STL-funktionerna är relaterade till indatamätetal genom en enkel summering:

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = indatamätetal

STL (uppdelning per säsong och trend baserat på förlust) använder datautjämnningstekniker och genom dess indataparametrar kan användare justera perioderna för beräkningarna som utförs. Dessa perioder fastställer hur tidsdimensionen för indatamäteten segmenteras i analysen.

Eftersom en uppdelning av tidsserier främst letar efter säsongsrelaterade och allmänna variationer i data så anses residualkomponenten vara den minst viktiga av de tre. En skev eller periodisk residualkomponent kan dock bidra till att identifiera problem i beräkningen, som t.ex. fel tidsperiodinställningar.

För **STL_Residual** krävs minst ett indatamätetal (`target_measure`) och ett heltalsvärde för dess `period_int` och den returnerar ett flyttalsvärde. Indatamätetalalet kommer att vara en aggregering som varierar längs tidsdimensionen. Du kan även inkludera värden för `seasonal_smoother` och `trend_smoother` för att justera den utjämnande algoritmen.

Du kan arbeta med den här funktionen genom att ange den direkt i uttrycksredigeraren för ett diagram eller genom att lägga till modifikationen **Upplösning av tidsserie** till en åtgärd. Den kan också användas i Insikter som analystyp.

Syntax:

```
STL_Residual(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])
```

Returerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
target_measure	Måttet som ska delas upp i säsongskomponenter och trendkomponenter. Detta ska vara ett mått såsom Sum(Sales) eller Sum(Passengers), som varierar längs tidsdimensionen. Detta kan inte vara ett konstant värde.
period_int	Datauppsättningens tidsperiod. Den här parametern är ett heltalsvärde som representerar antal diskreta steg som ingår i en period eller en säsongscykel för signalen. Till exempel, om tidsserien är indelad i ett delavsnitt för varje kvartal av året så måste du ställa in period_int på 4 för att definiera tidsperioden till År.
seasonal_smoother	Säsongsutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Säsongsutjämnare använder data för en specifik fas i säsongsvariationen över ett antal perioder. Ett diskret steg av tidsdimensionen används från varje period. Säsongsutjämnaren anger antal perioder som används för utjämning. Till exempel om tidsdimensionen segmenteras per månad och perioden är År (12) så beräknas säsongskomponenten på så sätt att varje månad av året beräknas utifrån data från samma månad, både i det året och i näraliggande år. seasonal_smoother -värdet är antalet år som används för utjämning.
trend_smoother	Trendutjämnarens längd. Detta ska vara ett heltal. Trendutjämnaren använder samma tidsskala som period_int -parametern och dess värde är antalet partiklar som används för utjämning. Till exempel, om en tidsserie segmenteras per månad så är trendutjämnaren antalet månader som används för trendutjämning.

STL_Residual-diagramfunktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>STL_Seasonal - diagramfunktion (page 1412)</i>	Detta är den funktion som används för att beräkna säsongskomponenten för en tidsserie.

Funktion	Interaktion
<i>STL_Trend</i> - diagramfunktion (page 1410)	Detta är den funktion som används för att beräkna trendkomponenten för en tidsserie.

En introduktionskurs med ett fullständigt exempel på hur man använder den här funktionen finns i *Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense (page 1416)*.

Introduktionskurs – upplösning av tidsserie i Qlik Sense

Den här introduktionskursen demonstrerar hur man använder tre diagramfunktioner för att lösa upp en tidsserie med STL-algoritmen.

Den här introduktionskursen använder tidsseriedata för det antal passagerare som använder ett flygbolag varje månad för att demonstrera hur STL-algoritmen fungerar. Diagramfunktionerna **STL_Trend**, **STL_Seasonal** och **STL_Residual** kommer att användas för att skapa visualiseringarna. Mer information om upplösning av tidsserier i Qlik Sense finns i *Funktioner för uppdelning av tidsserier (page 1363)*.

Skapa en app

Börja genom att skapa en ny app och importera datauppsättningen till den.

Ladda ned den här datauppsättningen:

[Introduktionskurs – upplösning av tidsserie](#)



Den här filen innehåller data om ett flygbolags passagerarantal per månad.

Gör följande:

1. Från hubben klickar du på **Skapa ny app**.
2. Öppna appen och släp *Tutorial - Time series decomposition.csv* i den.

Förbereda och ladda data

För att Qlik Sense ska kunna tolka fältet YearMonth korrekt kan du behöva använda Datahanteraren för att identifiera fältet som ett datafält i stället för ett fält med strängvärden. Det här steget hanteras normalt automatiskt, men i det här fallet presenteras data i det lite ovanliga formatet *ÅÅÅÅ-MM*.

1. I Datahanteraren markerar du tabellen och klickar på .
2. Med fältet *YearMonth* markerat klickar du på  och anger **Fälttyp** till **Datum**.
3. Under **Indataformat** anger du *YYYY-MM*.
4. Under **Visningsformat** anger du *YYYY-MM*. Klicka på **OK**.
Fältet ska nu visa kalenderikonen.
5. Klicka på **Ladda data**.

Nu är du klar att börja använda STL-funktionerna för att representera dina data visuellt.


Skapa visualiseringarna

Sedan skapar du två linjediagram för att demonstrera hur diagramfunktionerna **STL_Trend**, **STL_Seasonal** och **STL_Residual** fungerar.

Öppna ett nytt ark och ge det en titel.

Lägg till två linjediagram till arket. Ändra storlek och placering på diagrammen så att de stämmer med följande bild.

Qlik Sense-rutnätskontur för ett tomt appark

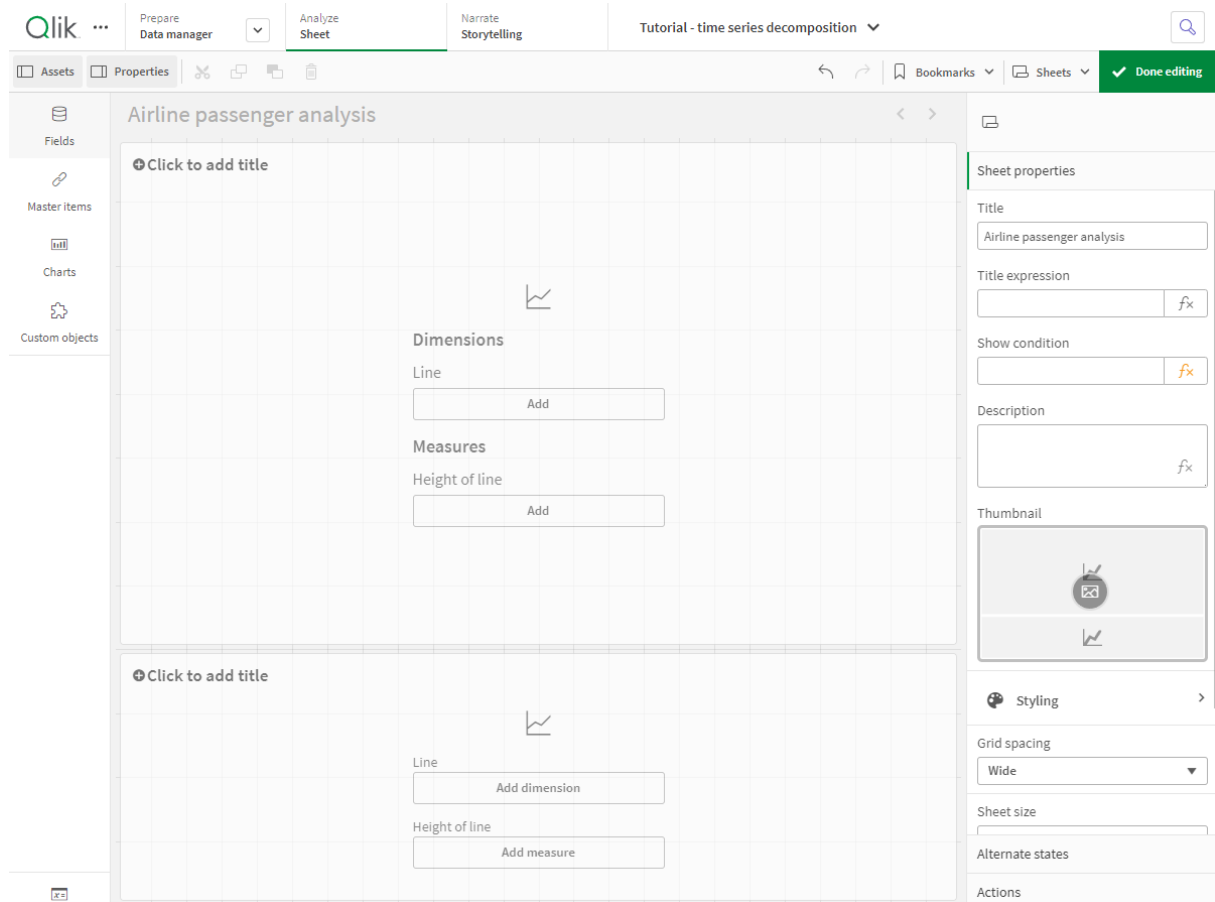

Första linjediagrammet: Trend- och säsongskomponenter

Gör följande:

1. Lägg till titeln *Säsong och trend* till det första diagrammet.
2. Lägg till *YearMonth* som dimension och ge den etiketten *Datum*.
3. Lägg till följande mått och ge det etiketten *Passagerare per månad*:
 $=\text{Sum}(\text{Passengers})$
4. Under **Data** expanderar du mätvärdet *Passagerare per månad* och klickar på **Lägg till trendlinje**.

5. Ange **Typ** till **Linjär**.

Du kommer att jämföra den här trendlinjen med trendkomponentens utjämnade utdata.

6. Lägg till följande mätvärde för att rita upp trendkomponenten och ge det etiketten *Trend*:

=`STL_Trend(SUM(Passengers), 12)`

7. Lägg sedan till följande mätvärde för att rita upp säsongskomponenten och ge det etiketten *Säsong*:

=`STL_Seasonal(SUM(Passengers), 12)`

8. Under **Utseende** > **Presentation** anger du **Bläddringslist** till **Ingen**.

9. Behåll standardfärgerna eller ändra dem efter eget önskemål.

Andra linjediagrammet: Överskottskomponent

Sedan konfigurerar du det andra linjediagrammet. Den här visualiseringen kommer att visa tidsseriens överskottskomponent.

Gör följande:

1. Dra ett linjediagram till arket. Lägg till titeln *Överskott*.

2. Lägg till *Datum* som dimension.


3. Lägg till följande mätvärde och ge det etiketten *Överskott*:

=`STL_Residual(SUM(Passengers), 12)`

4. Under **Utseende** > **Presentation** anger du **Bläddringslist** till **Ingen**.

Ditt ark ska nu likna det här nedanför.

Qlik Sense-ark för analys av flygpassagerare

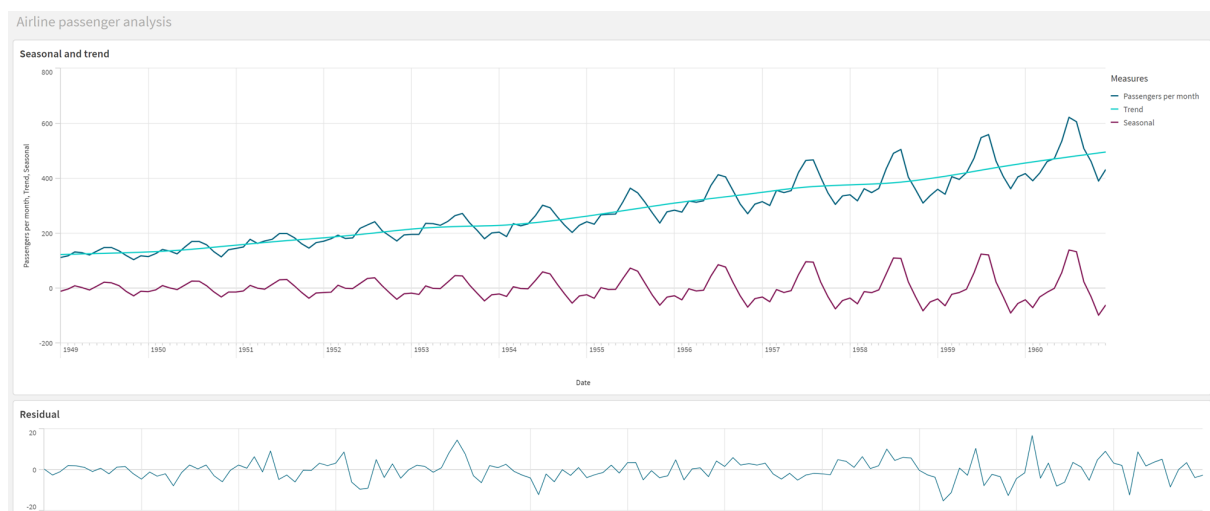

Tolka och förklara data

Med STL-diagramfunktionerna kan vi få ett antal insikter från våra tidsseriedata.

Trendkomponent

Den statistiska informationen i trendkomponenten har rensats från säsongdata. Detta gör det lättare att se allmänna fluktuationer över tid som inte upprepas. Jämfört med den räta, linjära trendlinjen för *Passagerare per månad* fångar STL-trendkomponenten upp trender som förändras. Den visar några tydliga avvikelser,

samtidigt som den presenterar informationen på ett läsbart sätt. De utjämnande funktionerna i STL-algoritmen hjälpte till att framhäva detta.

De lägre nivåer på antalet flygpassagerare som syns i STL-trenddiagrammet kan förklaras som en del av den ekonomiska påverkan från lågkonjunkturer som inträffade under 1950-talet.

Säsongskomponent

Den trendrensade säsongskomponenten isolerade återkommande fluktuationer genom tidsserien, och tog bort allmän trendinformation från den delen av analysen. Vi började med en datauppsättning som bestod av aggregerade data över år och månader. Med dessa data är det implicit att vi segmenterar dem i enmånadspartiklar. Genom att definiera periodvärdet 12 anger vi att diagrammet ska modellera säsongsmönster under ettårscykler (tolv månader).

I dessa data finns det ett upprepat säsongsmönster av ett ökat antal flygpassagerare under sommarmånaderna, följt av minskningar under vintermånaderna. Detta stämmer med att sommaren normalt är en populär tid att ta semester och resa. Vi ser också att under tidsserien ökar dessa säsongscyklar dramatiskt i amplitud.

Överskottskomponent

Diagrammet för överskottskomponenten visar all information som inte fångades upp i trend- och säsongsupplösningen. Överskottskomponenten innefattar statistiskt brus, men den kan också tyda på en felaktig inställning av argumenten för STL-funktionerna för trend och säsong. I allmänhet gäller att om det finns periodiska svängningar i signalens överskottskomponent, eller om den information som visas uppenbarligen inte är slumpmässig, är det oftast ett tecken på att det finns information i tidsserien som för närvarande inte fångas upp i säsong- eller trendkomponenterna. I så fall måste du gå tillbaka till definitionerna av varje funktionsargument och kanske ändra periodiciteten.

Jämnare värden

Eftersom vi inte angav några värden för trend- och säsongsutjämnningen använder funktionen standardvärden för dessa parametrar. I Qlik Sense ger standardvärdena för utjämnning i STL-algoritmen effektiva resultat. Därför kan i de flesta fall dessa argument utelämnas i uttrycken.



Om argumenten för säsong- eller trendutjämnning anges till 0 i någon av de tre STL-funktionerna använder algoritmen standardvärden i stället för värdena 0.

Trendutjämningsvärdet använder den dimension som anges i diagrammet. Eftersom fältet *YearMonth* presenterar data per månad kommer trendutjämningsvärdet att vara antalet månader. Säsongsutjämnningen använder den periodicitet som definieras. I det här fallet definierade vi att en period varar i tolv månader (ett år), så säsongutjämningsvärdet är antalet år. Detta kanske låter förvirrande, men det betyder bara att om vi vill hitta ett säsongsberoende måste vi titta över ett antal säsonger. Detta antal är säsongutjämningsvärdet.

Annan användbar information

Eftersom säsongscyklerna ökar i amplitud med tiden, kan en mer avancerad analys använda logaritmfunktioner för att skapa en multiplikativ upplösning. I praktiken kan man skapa ett enkelt mått på

den relativa amplituden i Qlik Sense genom att dividera säsongskomponenten med trendkomponenten. När vi gör detta ser vi att med tiden får sommartopparna i varje cykel en större relativ amplitud. Amplituden på dalarna under vintern blir dock inte större med tiden.

8.23 Statistiska fördelningsfunktioner

Funktioner för statistisk fördelning returnerar sannolikheten för förekomsten av olika möjliga resultat för en given inmatad variabel. Du kan använda dessa funktioner för att beräkna det potentiella värdet för dina datapunkter.

De tre grupperna av statistiska fördelningsfunktioner som beskrivs nedan har implementerats i Qlik Sense med Cephes-funktionsbiblioteket. För referenser och mer information om de algoritmer som används, exakthet och så vidare, se: [Cephes library](#). Cephes-funktionsbiblioteket används med tillstånd.

- Funktioner för sannolikhet beräknar sannolikheten vid fördelningspunkten för det angivna värdet.
 - Funktioner för frekvens används för diskreta fördelningar.
 - Funktioner för täthet används för kontinuerliga funktioner.
- Funktioner för Dist beräknar den ackumulerade sannolikheten för fördelningen vid den punkt i fördelningen som anges av det angivna värdet.
- Funktioner för Inv beräknar det inverterade värdet, baserat på den ackumulerade sannolikheten för fördelningen.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

Översikt av statistiska fördelningsfunktioner

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

BetaDensity

`BetaDensity()` returnerar sannolikheten för betafördelningen.

```
BetaDensity (value, alpha, beta)
```

BetaDist

`BetaDist()` returnerar den ackumulerade sannolikheten för betafördelningen.

```
BetaDist (value, alpha, beta)
```

BetaInv

`BetaINV()` returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för betafördelningen.

```
BetaInv (prob, alpha, beta)
```

BinomDist

`BinomDist()` returnerar den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

```
BinomDist (value, trials, trial_probability)
```


BinomFrequency

BinomFrequency() returnerar binomialfördelningen.

```
BinomFrequency (value, trials, trial_probability)
```

BinomInv

BinomInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

```
BinomInv (prob, trials, trial_probability)
```

ChiDensity

ChiDensity() returnerar den ensidiga sannolikheten för χ^2 -fördelningen. Funktionen Chi²-densitet är associerad med ett χ^2 -test.

```
ChiDensity (value, degrees_freedom)
```

ChiDist

ChiDist() returnerar den ensidiga sannolikheten för χ^2 -fördelningen. Funktionen Chi²-densitet är associerad med ett χ^2 -test.

```
ChiDist (value, degrees_freedom)
```

ChiInv

ChiInv() returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos χ^2 -fördelningen.

```
ChiInv (prob, degrees_freedom)
```

FDensity

FDensity() returnerar sannolikheten för F-fördelningen.

```
FDensity (value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

FDist

FDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.

```
FDist (value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

FInv

FInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.

```
FInv (prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

GammaDensity

GammaDensity() returnerar sannolikheten för gammafördelningen.

```
GammaDensity (value, k,  $\theta$ )
```

GammaDist

GammaDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

```
GammaDist (value, k,  $\theta$ )
```

GammaInv

GammaInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

```
GammaInv (prob, k,  $\theta$ )
```

NormDist

NormDist() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

```
NormDist (value, mean, standard_dev)
```

NormInv

NormInv() returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

```
NormInv (prob, mean, standard_dev)
```

PoissonDist

PoissonDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för Poisson-fördelningen.

```
PoissonDist (value, mean)
```

PoissonFrequency

PoissonFrequency() returnerar Poisson-fördelningen.

```
PoissonFrequency (value, mean)
```

PoissonInv

PoissonInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för Poisson-fördelningen.

```
PoissonInv (prob, mean)
```

TDensity

TDensity() returnerar värdet för studentens t-täthetsfunktion där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t, vars sannolikhet ska beräknas.

```
TDensity (value, degrees_freedom, tails)
```

TDist

TDist() returnerar sannolikheten hos studentens t-fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t vars sannolikhet ska kalkyleras.

```
TDist (value, degrees_freedom, tails)
```

TInv

TInv() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgrader.

```
TInv (prob, degrees_freedom)
```

Se även:

 [Statistiska aggregeringsfunktioner \(page 392\)](#)

BetaDensity

BetaDensity() returnerar sannolikheten för betafördelningen.

Syntax:

```
BetaDensity(value, alpha, beta)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara mellan 0 och 1.
alpha	Ett positivt tal definierar den första formens parameter. Det är exponenten för den slumpmässiga variabeln
beta	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter. Det anger talet för nämnarens frihetsgrad.

BetaDist

BetaDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för betafördelningen.

Syntax:

```
BetaDist(value, alpha, beta)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara mellan 0 och 1.
alpha	Ett positivt tal definierar den första formens parameter. Det är exponenten för den slumpmässiga variabeln
beta	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter. Det är exponenten som styr formen av fördelning.

Denna funktion hänger samman med funktionen BetaInv på följande sätt:

If $\text{prob} = \text{BetaDist}(\text{value}, \text{alpha}, \text{beta})$, then $\text{BetaInv}(\text{prob}, \text{alpha}, \text{beta}) = \text{value}$

BetaInv

BetaInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för betafördelningen.

Syntax:

```
BetaInv(prob, alpha, beta)
```

Returerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som associeras med Beta-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
alpha	Ett positivt tal definierar den första formens parameter. Det är exponenten för den slumpmässiga variabeln
beta	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter. Det är exponenten som styr formen av fördelning.

Denna funktion hänger samman med funktionen `BetaDist` på följande sätt:

If `prob = BetaDist(value, alpha, beta)`, then `BetaInv(prob, alpha, beta) = value`

BinomDist

`BinomDist()` returnerar den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

Syntax:

```
BinomDist(value, trials, trial_probability)
```

Returerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll och inte större än antalet testperioder.
trials	Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability	Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

Denna funktion hänger samman med funktionen `BinomInv` på följande sätt:

If `prob = BinomDIST(value, trials, trial_probability)`, then `BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value`

BinomFrequency

`BinomFrequency()` returnerar binomialfördelningen.

Syntax:

```
BinomFrequency(value, trials, trial_probability)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll och inte större än antalet försök.
trials	Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability	Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

BinomInv

`BinomInv()` returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för binomialfördelningen.

Syntax:

```
BinomInv(prob, trials, trial_probability)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som associeras med Binomial-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
trials	Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability	Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

Denna funktion hänger samman med funktionen `BinomDist` på följande sätt:

```
If prob = BinomDist(value, trials, trial_probability), then BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value
```

ChiDensity

`ChiDensity()` returnerar den ensidiga sannolikheten för χ^2 -fördelningen. Funktionen χ^2 -densitet är associerad med ett χ^2 -test.

Syntax:

```
ChiDensity(value, degrees_freedom)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom	Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.

ChiDist

`chiDist()` returnerar den ensidiga sannolikheten för χ^2 -fördelningen. Funktionen χ^2 -densitet är associerad med ett χ^2 -test.

Syntax:

```
CHIDIST(value, degrees_freedom)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom	Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen **ChiInv** på följande sätt:
If `prob = CHIDIST(value,df)`, then `CHIINV(prob, df) = value`

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
<code>CHIDIST(8, 15)</code>	Returnerar 0,9238

ChiInv

`chiInv()` returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos χ^2 -fördelningen.

Syntax:

```
CHIINV(prob, degrees_freedom)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som har samband med χ^2 -fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom	Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen **ChiDist** på följande sätt:

If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
CHIINV(0.9237827, 15)	Returnerar 8,0000

FDensity

FDensity() returnerar sannolikheten för F-fördelningen.

Syntax:

```
FDensity(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom1	Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.
degrees_freedom2	Ett positivt heltal som anger nämnarens frihetsgrad.

FDist

FDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.

Syntax:

```
FDist(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom1	Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.
degrees_freedom2	Ett positivt heltal som anger nämnarens frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen **FInv** på följande sätt:
 If $\text{prob} = \text{FDIST}(\text{value}, \text{df1}, \text{df2})$, then $\text{FINV}(\text{prob}, \text{df1}, \text{df2}) = \text{value}$

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
$\text{FDIST}(15, 8, 6)$	Returnerar 0,0019

FInv

`FInv()` returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.

Syntax:

```
FInv(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som har samband med F-fördelningen och måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom	Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen **FDist** på följande sätt:
 If $\text{prob} = \text{FDIST}(\text{value}, \text{df1}, \text{df2})$, then $\text{FINV}(\text{prob}, \text{df1}, \text{df2}) = \text{value}$

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
FINV(0.0019369, 8, 6)	Returnerar 15,0000

GammaDensity

GammaDensity() returnerar sannolikheten för gammafördelningen.

Syntax:

```
GammaDensity(value, k,  $\theta$ )
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
k	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter.
θ	Ett positivt tal definierar skalans parameter.

GammaDist

GammaDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

Syntax:

```
GammaDist(value, k,  $\theta$ )
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
k	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter.
θ	Ett positivt tal definierar skalans parameter.

Denna funktion hänger samman med funktionen GammaINV på följande sätt:

If $\text{prob} = \text{GammaDist}(\text{value}, k, \theta)$, then $\text{GammaInv}(\text{prob}, k, \theta) = \text{value}$

GammaInv

GammaInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för gammafördelningen.

Syntax:

```
GammaInv(prob, k,  $\theta$ )
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som associeras med Gamma-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
k	Ett positivt tal definierar den andra formens parameter.
θ	Ett positivt tal definierar skalans parameter.

Denna funktion hänger samman med funktionen GammaDist på följande sätt:
If prob = GammaDist(value, k, θ), then GammaInv(prob, k, θ) = value

NormDist

NormDist() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:

```
NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean	Valfritt värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde. Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 0.
standard_dev	Valfritt positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse. Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 1.

Argument	Beskrivning
cumulative	Du kan alternativt välja att använda en standardnormalfördelning eller en kumulativ fördelning. 0 = standardnormalfördelning 1 = kumulativ fördelning (standard)

Denna funktion hänger samman med funktionen **NormInv** på följande sätt:
If `prob = NORMDIST(value, m, sd)`, then `NORMINV(prob, m, sd) = value`

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
<code>NORMDIST(0.5, 0, 1)</code>	Returnerar 0,6915

NormInv

`NormInv()` returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

Syntax:

```
NORMINV(prob, mean, standard_dev)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som har samband med normalfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
mean	Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev	Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen **NormDist** på följande sätt:
If `prob = NORMDIST(value, m, sd)`, then `NORMINV(prob, m, sd) = value`

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
NORMINV(0.6914625, 0, 1)	Returnerar 0,5000

PoissonDist

PoissonDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för Poisson-fördelningen.

Syntax:

```
PoissonDist (value, mean)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
mean	Ett positivt tal definierar det genomsnittliga resultatet.

Denna funktion hänger samman med funktionen PoissonInv på följande sätt:

If prob = PoissonDist(value, mean), then PoissonInv(prob, mean) = value

PoissonFrequency

PoissonFrequency() returnerar Poisson-fördelningen.

Syntax:

```
PoissonFrequency (value, mean)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
mean	Ett positivt tal definierar det genomsnittliga resultatet.

PoissonInv

PoissonInv() returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för Poisson-fördelningen.

Syntax:

```
PoissonInv (prob, mean)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En sannolikhet som associeras med Poisson-sannolikhetsfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
mean	Ett positivt tal definierar det genomsnittliga resultatet.

Denna funktion hänger samman med funktionen `PoissonDist` på följande sätt:

If `prob = PoissonDist(value, mean)`, then `PoissonInv(prob, mean) = value`

TDensity

`TDensity()` returnerar värdet för studentens t -täthetsfunktion där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t , vars sannolikhet ska beräknas.

Syntax:

```
TDensity(value, degrees_freedom)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom	Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

TDist

`TDist()` returnerar sannolikheten hos studentens t -fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t vars sannolikhet ska kalkyleras.

Syntax:

```
TDist(value, degrees_freedom, tails)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
value	Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom	Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.
tails	Måste vara antingen 1 (ensidig fördelning) eller 2 (dubbelsidig fördelning).

Denna funktion hänger samman med funktionen **TInv** på följande sätt:
If $\text{prob} = \text{TDIST}(\text{value}, \text{df}, 2)$, then $\text{TINV}(\text{prob}, \text{df}) = \text{value}$

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
TDIST(1, 30, 2)	Returnerar 0,3253

TInv

`TINV()` returnerar t -värdet hos studentens t -fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgrader.

Syntax:

```
TINV(prob, degrees_freedom)
```

Returnerad datatyp: tal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
prob	En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t -fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom	Ett heltal som anger frihetsgrad.

Begränsningar:

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen **TDist** på följande sätt:
If $\text{prob} = \text{TDIST}(\text{value}, \text{df}, 2)$, then $\text{TINV}(\text{prob}, \text{df}) = \text{value}$.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
TINV(0.3253086, 30)	Returnerar 1,0000

8.24 Strängfunktioner

Den här delen beskriver funktioner för att hantera och modifiera strängar.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och i diagramuttryck, utom **Evaluate** som endast kan användas i dataladdningsskriptet.

Strängfunktioner - översikt

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Capitalize

Capitalize() returnerar strängen med alla ord med inledande versal.

```
Capitalize (text)
```

Chr

Chr() returnerar Unicode-tecknet som motsvarar indatavärdets heltal.

```
Chr (int)
```

Evaluate

Evaluate() undersöker om indatatexten kan utvärderas som ett giltigt Qlik Sense-uttryck och returnerar i så fall värdet för uttrycket som en sträng. Om indatasträngen inte är ett giltigt uttryck returneras NULL.

```
Evaluate (expression_text)
```

FindOneOf

FindOneOf() söker en sträng för att hitta positionen för eventuella tecken som ingår i en uppsättning angivna tecken. Enbart positionen för det första av dessa tecken returneras, om inte ett tredje argument (med ett värde större än 1) tillhandahålls. Om ingen motsvarighet påträffas, returneras **0**.

```
FindOneOf (text, char_set[, count])
```

Hash128

Hash128() returnerar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 22-teckensträng.

```
Hash128 (expr[, expression])
```

Hash160

Hash160() returnerar en 160-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 27-teckensträng.

```
Hash160 (expr[, expression])
```

Hash256

Hash256() returnerar en 256-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 43-teckensträng.

```
Hash256 (expr[, expression])
```

Index

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från **1** och uppåt.

```
Index (text, substring[, count])
```

IsJson

IsJson() testar om en angiven sträng innehåller giltiga JSON-data (JavaScript Object Notation). Du kan även validera en specifik JSON-datatype.

```
IsJson (json [, type])
```

JsonGet

JsonGet() returnerar sökvägen till en JSON-datasträng (JavaScript Object Notation). JSON-data måste vara giltiga, men kan innehålla extra mellanslag eller nya rader.

```
JsonGet (json, path)
```

JsonSet

JsonSet() modifierar en sträng som innehåller JSON-data (JavaScript Object Notation). Den kan ställa in eller infoga ett JSON-värde med den nya platsen som anges av sökvägen. JSON-data måste vara giltiga, men kan innehålla extra mellanslag eller nya rader.

```
JsonSet (json, path, value)
```

KeepChar

KeepChar() returnerar en sträng som består av första strängen, "text", minus alla eventuella tecken som INTE ingår i den andra strängen, "keep_chars".

```
KeepChar (text, keep_chars)
```

Left

Left() returnerar en sträng som består av de första (längst till vänster) tecknen i indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

```
Left (text, count)
```

Len

Len() returnerar längden för indatasträngen.

```
Len (text)
```

LevenshteinDist

LevenshteinDist() returnerar Levenshtein-avståndet mellan två strängar. Det definieras som det minsta antalet enkelteckensredigeringar (infogningar, borttagningar eller ersättningar) som krävs för att förvandla en sträng till en annan. Funktionen är användbar vid ungefärliga strängjämförelser.

```
LevenshteinDist (text1, text2)
```


Lower

Lower() konverterar alla tecken i indatasträngen till gemener.

```
Lower (text)
```

LTrim

LTrim() returnerar strängen rensad på inledande blankstegstecken.

```
LTrim (text)
```

Mid

Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar vid positionen för det tecken som definieras av det andra argumentet, "start", och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet "count". Om "count" utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.

```
Mid (text, start[, count])
```

Ord

Ord() returnerar talnumret för Unicode-koden för det första tecknet i indatasträngen.

```
Ord (text)
```

PurgeChar

PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen ("text"), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet ("remove_chars").

```
PurgeChar (text, remove_chars)
```

Repeat

Repeat() bildar en sträng som består av indatasträngen som upprepas det antal gånger som definieras av det andra argumentet.

```
Repeat (text[, repeat_count])
```

Replace

Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.

```
Replace (text, from_str, to_str)
```

Right

Right() returnerar en sträng som består av de sista (längst till höger) tecknen av indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

```
Right (text, count)
```

RTrim

RTrim() returnerar strängen rensad på avslutande blankstegstecken.

```
RTrim (text)
```

SubField

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

```
SubField (text, delimiter[, field_no ])
```

SubStringCount

SubStringCount() returnerar antalet förekomster av angiven delsträng i indatasträngtexten. Om det inte blir någon träff returneras 0.

```
SubStringCount (text, substring)
```

TextBetween

TextBetween() returnerar texten i indatasträngen som finns mellan de tecken som definierats som avgränsare.

```
TextBetween (text, delimiter1, delimiter2[, n])
```

Trim

Trim() returnerar strängen rensad på inledande och avslutande blankstegstecken.

```
Trim (text)
```

Upper

Upper() konverterar alla tecken i indatasträngen till versaler för alla texttecken i uttrycket. Tal och symboler ignoreras.

```
Upper (text)
```

Capitalize

Capitalize() returnerar strängen med alla ord med inledande versal.

Syntax:

```
Capitalize(text)
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Capitalize ('star trek')	Returnerar 'Star Trek'
Capitalize ('AA bb cC Dd')	Returnerar 'Aa Bb Cc Dd'

Exempel: Laddningsskript

```
Load String, Capitalize(String) Inline [String rHode isLand washingTon d.C. new york];
```

Resultat

Sträng	Capitalize(String)
rHode iSland	Rhode Island
washingTon d.C.	Washington D.C.
new york	New York

Chr

Chr() returnerar Unicode-tecknet som motsvarar indatavärdets heltal.

Syntax:

Chr (int)

Returnerad datatyp: sträng

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Chr(65)	Returnerar strängen 'A'
Chr(163)	Returnerar strängen '£'
Chr(35)	Returnerar strängen '#'

Evaluate

Evaluate() undersöker om indata texten kan utvärderas som ett giltigt Qlik Sense-uttryck och returnerar i så fall värdet för uttrycket som en sträng. Om indatasträngen inte är ett giltigt uttryck returneras NULL.

Syntax:

Evaluate (expression_text)

Returnerad datatyp: dual



Denna strängfunktion kan inte användas i diagramuttryck.

Exempel och resultat:

Funktionsexempel	Resultat
Evaluate (5 * 8)	Returnerar '40'

Laddningsskriptsexempel

```
Load Evaluate(String) as Evaluated, String Inline [String 4 5+3 0123456789012345678 Today()
];
```

Resultat

Sträng	Utvärderat
4	4
5+3	8
0123456789012345678	0123456789012345678
Today()	2022-02-02

FindOneOf

FindOneOf() söker en sträng för att hitta positionen för eventuella tecken som ingår i en uppsättning angivna tecken. Enbart positionen för det första av dessa tecken returneras, om inte ett tredje argument (med ett värde större än 1) tillhandahålls. Om ingen motsvarighet påträffas, returneras **0**.

Syntax:

```
FindOneOf(text, char_set[, count])
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
char_set	En teckenuppsättning att söka efter i text.
count	Definierar vilka förekomster av något av tecknen som sökningen ska inkludera. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
FindOneOf('my example text string', 'et%s')	Returnerar "4" eftersom "e" är det fjärde tecknet i exempelsträngen.
FindOneOf('my example text string', 'et%s', 3)	Returnerar "12" eftersom sökningen avser något av tecknen e, t, % eller s, och "t" är den tredje förekomsten i position 12 i exempelsträngen.

Exempel	Resultat
FindOneOf('my example text string', '¤%&')	Returnerar "0" eftersom inget av tecknen ¤, % eller & förekommer i exempelsträngen.

Exempel: Laddningsskript

```
Load * Inline [SearchFor, occurrence et%s,1 et%s,3 ¤%&,1]
```

Resultat

SearchFor	Förekomst	FindOneOf('my example text string', SearchFor, Occurrence)
et%s	1	4
et%s	3	12
¤%&	1	0

Hash128

Hash128() returnerar en 128-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 22-teckensträng.

Syntax:

```
Hash128 (expr{, expression})
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Hash128 ('abc', 'xyz', '123')	Returnerar 'MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2+'.
Hash128 (Region, Year, Month)	Returnerar 'G7*=6GKPJ(Z+)^KM?<\$'A+'.
Note: Region, Year, and Month are table fields.	

Exempel: Laddningsskript

```
Hash_128: Load *, Hash128(Region, Year, Month) as Hash128; Load * inline [ Region, Year, Month abc, xyz, 123 EU, 2022, 01 UK, 2022, 02 US, 2022, 02 ];
```

Resultat

Region	År	Månad	Hash128
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2+
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=/\$

Region	År	Månad	Hash128
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW0

Hash160

Hash160() returnerar en 160-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 27-teckensträng.

Syntax:

```
Hash160 (expr{, expression})
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Hash160 ('abc', 'xyz', '123')	Returnerar 'MA&5]6+3=-;>G%S<U*S2I:`=X*'.
Hash160 (Region, Year, Month) Note: Region, Year, and Month are table fields.	Returnerar 'G7*=6GKPJ (Z+)^KM?<\$'Al.)?U\$'.

Exempel: Laddningsskript

```
Hash_160: Load *, Hash160(Region, Year, Month) as Hash160; Load * inline [ Region, Year, Month abc, xyz, 123 EU, 2022, 01 UK, 2022, 02 US, 2022, 02 ];
```

Resultat

Region	År	Månad	Hash160
abc	xyz	123	MA&5]6+3=-;>G%S<U*S2I:`=X*
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=//_F853
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!T"FWZ
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW`@KF+W

Hash256

Hash256() returnerar en 256-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 43-teckensträng.

Syntax:

```
Hash256 (expr{, expression})
```

Returerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Hash256 ('abc', 'xyz', '123')	Returerar 'MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2I:`=X*A.IO*8N\%Y7Q;YEJ'.
Hash256 (Region, Year, Month) Note: Region, Year, and Month are table fields.	Returerar 'G7*=6GKPJ(Z+)^KM?<\$'AI.)?U\$#X2RB [:0ZP=+Z`F:'.

Exempel: Laddningsskript

```
Hash_256: Load *, Hash256(Region, Year, Month) as Hash256; Load * inline [ Region, Year, Month abc, xyz, 123 EU, 2022, 01 UK, 2022, 02 US, 2022, 02 ];
```

Resultat

Region	År	Månad	Hash256
abc	xyz	123	MA&5]6+3=:;>G%S<U*S2I:`=X*A.IO*8N\%Y7Q;YEJ
EU	2022	01	B40^K&[T@!;VB'XR]<5=//_F853?BE6'G&,YH*T'MF)
UK	2022	02	O5T;+1?[B&"F&1//MA[MN!T"FWZT=4\#V` M%6_\0C>4
US	2022	02	C6@#]4#_G-(]J7EQY#KRW` @KF+W-0)` [Z8R+#'"')=+0

Index

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från **1** och uppåt.

Syntax:

```
Index(text, substring[, count])
```

Returerad datatyp: heltal

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
substring	En teckensträng att söka efter i text.
count	Definierar vilken förekomst av substring som sökningen ska göras för. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Index('abcdefg', 'cd')	Returnerar 3
Index('abcdabcd', 'b', 2)	Returnerar 6 (den andra förekomsten av "b")
Index('abcdabcd', 'b',-2)	Returnerar 2 (den andra förekomsten av "b" räknat bakifrån)
Left(Date, Index(Date, '-') -1) where Date = 1997-07-14	Returnerar 1997
Mid(Date, Index(Date, '-', 2) -2, 2) where Date = 1997-07-14	Returnerar 07

Exempel: Skript

```
T1: Load *, index(String, 'cd') as Index_CD, // returns 3 in Index_CD index
(String, 'b') as Index_B, // returns 2 in Index_B index(String, 'b', -1) as
Index_B2; // returns 2 or 6 in Index_B2 Load * inline [ String abcdefg abcdabcd ];
```

IsJson

IsJson() testar om en angiven sträng innehåller giltiga JSON-data (JavaScript Object Notation). Du kan även validera en specifik JSON-datatyp.

Syntax:

```
value IsJson(json [, type])
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
json	Sträng att testa. Det kan innehålla extra mellanslag eller nyrader.
type	Valfritt argument som anger vilken JSON-datatyp som ska testas. <ul style="list-style-type: none"> 'value' (standard) 'objekt' 'object' 'sträng' 'number' "Boolean" 'null'

Exempel: Giltig JSON och typ

Exempel	Resultat
<code>IsJson('null')</code>	Returnerar -1 (true)
<code>IsJson('"abc"', 'value')</code>	Returnerar -1 (true)
<code>IsJson('"abc"', 'string')</code>	Returnerar -1 (true)
<code>IsJson(123, 'number')</code>	Returnerar -1 (true)

Exempel: Ogiltig JSON och typ

Exempel	Resultat	Beskrivning
<code>IsJson('text')</code>	Returnerar 0 (false)	'text' är inte ett giltigt JSON-värde
<code>IsJson('"text"', 'number')</code>	Returnerar 0 (false)	""text"" är inte ett giltigt JSON-tal
<code>IsJson('"text"', 'text')</code>	Returnerar 0 (false)	'text' är inte en giltig JSON-typ

JsonGet

JsonGet() returnerar sökvägen till en JSON-datasträng (JavaScript Object Notation). JSON-data måste vara giltiga, men kan innehålla extra mellanslag eller nya rader.

Syntax:

```
value JsonGet(json, path)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
json	Sträng som innehåller JSON-data.
path	Sökvägen måste specificeras enligt RFC 6901 . Det kommer att tillåta sökning av egenskaper inuti JSON-data utan att använda komplexa delsträngar eller indexfunktioner.

Exempel: Giltig JSON och sökväg

Exempel	Resultat
<code>JsonGet('{"a":{"foo":"bar"},"b":[123,"abc","ABC"]}', '')</code>	Returnerar '{"a":{"foo":"bar"},"b":[123,"abc","ABC"]}'
<code>JsonGet('{"a":{"foo":"bar"},"b":[123,"abc","ABC"]}', '/a')</code>	Returnerar '{"foo":"bar}"
<code>JsonGet('{"a":{"foo":"bar"},"b":[123,"abc","ABC"]}', '/a/foo')</code>	Returnerar '"bar"'

Exempel	Resultat
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b')</code>	Returnerar '[123,"abc","ABC"]'
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/0')</code>	Returnerar '123'
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/1')</code>	Returnerar '"abc"'
<code>JsonGet('{ "a": {"foo": "bar"}, "b": [123, "abc", "ABC"] }', '/b/2')</code>	Returnerar '"ABC"'

Exempel: Ogiltig JSON eller sökväg

Exempel	Resultat	Beskrivning
<code>JsonGet('{ "a": "b" }', '/b')</code>	Returnerar null	Sökvägen pekar inte till en giltig del av JSON-datan.
<code>JsonGet('{ "a" }', '/a')</code>	Returnerar null	JSON-datan är inte giltig JSON (medlemmen "a" har inget värde).

JsonSet

JsonSet() modifierar en sträng som innehåller JSON-data (JavaScript Object Notation). Den kan ställa in eller infoga ett JSON-värde med den nya platsen som anges av sökvägen. JSON-data måste vara giltiga, men kan innehålla extra mellanslag eller nya rader.

Syntax:

```
value JsonSet(json, path, value)
```

Returnerad datatyp: dual

Argument

Argument	Beskrivning
json	Sträng som innehåller JSON-data.
path	Sökvägen måste specificeras enligt RFC 6901 . Det tillåter uppbyggnad av egenskaper inuti JSON-data utan att använda komplexa delsträngar eller indexfunktioner och konkatenering.
value	Det nya strängvärdet i JSON-format.

Exempel: Giltig JSON, sökväg och värde

Exempel	Resultat
<code>JsonSet('{}', '/a', '"b"')</code>	Returnerar '{"a": "b"}'

Exempel	Resultat
<code>JsonSet('[]', '/0', 'x')</code>	Returnerar <code>["x"]</code>
<code>JsonSet('"abc"', '', '123')</code>	Returnerar 123

Exempel: Ogiltig JSON, sökväg eller värde

Exempel	Resultat	Beskrivning
<code>JsonSet('"abc"', '/x', '123')</code>	Returnerar null	Sökvägen pekar inte till en giltig del av JSON-datan.
<code>JsonSet('{ "a": {"b": "c"} }', 'a/b', 'x')</code>	Returnerar null	Sökvägen är ogiltig.
<code>JsonSet('{ "a": "b" }', '/a', 'abc')</code>	Returnerar null	Värdet är inte en giltig JSON. En sträng måste vara inom citattecken.

KeepChar

KeepChar() returnerar en sträng som består av första strängen, ”text”, minus alla eventuella tecken som INTE ingår i den andra strängen, ”keep_chars”.

Syntax:

KeepChar(text, keep_chars)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
keep_chars	En sträng som innehåller tecknen i text som ska behållas.

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
<code>KeepChar ('a1b2c3', '123')</code>	Returnerar 123
<code>KeepChar ('a1b2c3', '1234')</code>	Returnerar 123
<code>KeepChar ('a1b22c3', '1234')</code>	Returnerar 1223
<code>KeepChar ('a1b2c3', '312')</code>	Returnerar 123

Exempel: Laddningsskript


```
T1:
Load
*,
keepchar(String1, String2) as KeepChar;
Load * inline [
String1, String2
'a1b2c3', '123'
];
```

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar utdata vid användning av *KeepChar*-funktionen i laddningsskriptet.

String1	String2	KeepChar
a1b2c3	123	123

Se även:

 [PurgeChar \(page 1454\)](#)

Left

Left() returnerar en sträng som består av de första (längst till vänster) tecknen i indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

Syntax:

```
Left(text, count)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
count	Definierar antal tecken som ska inkluderas från vänster sida av strängen text .

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Left('abcdef', 3)	Returnerar 'abc'

Exempel: Laddningsskript

```
T1: Load *, left(Text,Start) as Left; Load * inline [ Text, Start 'abcdef', 3 '2021-07-14', 4 '2021-07-14', 2 ];
```

Resultat

Qlik Sense-tabellen visar utdata vid användning av *Left*-funktionen i laddningsskriptet.

Text	Start	Left
abcdef	3	abc
2021-07-14	4	2021
2021-07-14	2	20

📄 Se även *Index (page 1443)*, som ger möjlighet till en mer komplex stränganalys.

Len

Len() returnerar längden för indatasträngen.

Syntax:

Len (text)

Returnerad datatyp: heltal

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Len('Peter')	Returnerar '5'

Exempel: Laddningsskript

```
T1: Load String, First&Second as NewString; Load *, mid(String,len(First)+1) as Second; Load *, upper(left(String,1)) as First; Load * inline [ String this is a sample text string
capitalize first letter only ];
```

Resultat

Sträng	NewString
this is a sample text string	This is a sample text string
capitalize first letter only	Capitalize first letter only

LevenshteinDist

LevenshteinDist() returnerar Levenshtein-avståndet mellan två strängar. Det definieras som det minsta antalet enkelteckensredigeringar (infogningar, borttagningar eller ersättningar) som krävs för att förvandla en sträng till en annan. Funktionen är användbar vid ungefärliga strängjämförelser.

Syntax:

LevenshteinDist (text1, text2)

Returnerad datatyp: heltal

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
LevenshteinDist('Kitten','Sitting')	Returnerar '3'

Exempel: Laddningsskript

Laddningsskript

```
T1: Load *, recno() as ID; Load 'Silver' as String_1,* inline [ String_2 Sliver SSilver SSiveer ];
T1: Load *, recno()+3 as ID; Load 'Gold' as String_1,* inline [ String_2 Bold Bool Bond ];
T1: Load *, recno()+6 as ID; Load 'Ove' as String_1,* inline [ String_2 Ove Uve Üve ];
T1: Load *, recno()+9 as ID; Load 'ABC' as String_1,* inline [ String_2 DEFG abc ビビビ ];
set nullinterpret = '<NULL>';
T1: Load *, recno()+12 as ID; Load 'X' as String_1,* inline [ String_2 '' <NULL> 1 ];
R1: Load ID, String_1, String_2, LevenshteinDist(String_1, String_2) as LevenshteinDistance resident T1; Drop table T1;
```

Resultat

ID	String_1	String_2	LevenshteinDistance
1	Silver	Sliver	2
2	Silver	SSilver	2
3	Silver	SSiveer	3
4	Gold	Fetstil	1
5	Gold	Bool	3
6	Gold	Bond	2
7	Ove	Ove	0
8	Ove	Uve	1
9	Ove	Üve	1
10	ABC	DEFG	4
11	ABC	abc	3
12	ABC	ビビビ	3
13	X		1
14	X	-	1
15	X	1	1

Lower

Lower() konverterar alla tecken i indatasträngen till gemener.

Syntax:

```
Lower(text)
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Lower('abcd')	Returnerar 'abcd'

Exempel: Laddningsskript

```
Load String, Lower(String) Inline [String rHode iSland washingTon d.C. new york];
```

Resultat

Sträng	Lower(String)
rHode iSland	rhode island
washingTon d.C.	washington d.c.
new york	new york

LTrim

LTrim() returnerar strängen rensad på inledande blankstegstecken.

Syntax:

```
LTrim(text)
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
LTrim(' abc')	Returnerar 'abc'
LTrim('abc ')	Returnerar 'abc '

Exempel: Laddningsskript

```
Set verbatim=1; T1: Load *, len(LtrimString) as LtrimStringLength; Load *, ltrim
(String) as LtrimString; Load *, len(String) as StringLength; Load * Inline [
String ' abc ' ' def '];
```



Satsen "Set verbatim=1" finns med i exemplet för att säkerställa att utrymmena inte rensas automatiskt före demonstration av ltrim-funktionen. Mer information finns i Verbatim (page 205).

Resultat

Sträng	StringLength	LtrimStringLength
def	6	5
abc	10	7

Se även:

[RTrim \(page 1457\)](#)

Mid

Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar vid positionen för det tecken som definieras av det andra argumentet, "start", och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet "count". Om "count" utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.

Syntax:

```
Mid(text, start[, count])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
start	Heltal som definierar positionen för det första tecknet i text som ska inkluderas.
count	Definierar stränglängden för utdatasträngen. Om den utelämnas inkluderas alla tecken från positionen som definieras av start .

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Mid('abcdef', 3)	Returnerar 'cdef'
Mid('abcdef', 3, 2)	Returnerar 'cd'

Exempel: Laddningsskript


```
T1: Load *, mid(Text,Start) as Mid1, mid(Text,Start,Count) as Mid2; Load *
inline [ Text, Start, Count 'abcdef', 3, 2 'abcdef', 2, 3 '210714', 3, 2 '210714', 2, 3 ];
```

Resultat

Qlik Sense-tabellen visar utdata vid användning av *Mid*-funktionen i laddningsskriptet.

Text	Start	Mid1	Count	Mid2
abcdef	2	bcdef	3	bcd
abcdef	3	cdef	2	cd
210714	2	10714	3	107
210714	3	0714	2	07

Se även:

 [Index \(page 1443\)](#)

Ord

Ord() returnerar talnumret för Unicode-koden för det första tecknet i indatasträngen.

Syntax:

```
Ord(text)
```

Returnerad datatyp: heltal

Exempel och resultat:

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Ord('A')	Returnerar heltalet 65.
Ord('Ab')	Returnerar heltalet 65.

Exempel: Laddningsskript

```
//Guqin (Chinese: 古琴) – 7-stringed zithers T2: Load *, ord(Chinese) as OrdUnicode,
ord(western) as OrdASCII; Load * inline [ Chinese, western 古琴,
Guqin ];
Resultat:
```

Chinese	Western	OrdASCII	OrdUnicode
古琴	Guqin	71	21476

PurgeChar

PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen ("text"), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet ("remove_chars").

Syntax:

```
PurgeChar (text, remove_chars)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
remove_chars	En sträng som innehåller tecknen i text som ska tas bort.

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
PurgeChar ('a1b2c3', '123')	Returnerar "abc".
PurgeChar ('a1b2c3', '312')	Returnerar "abc".

Exempel: Laddningsskript

```
T1:
Load
*,
purgechar(String1, String2) as PurgeChar;
Load * inline [
String1, String2
'a1b2c3', '123'
];
```

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar utdata vid användning av *PurgeChar*-funktionen i laddningsskriptet.

String1	String2	PurgeChar
a1b2c3	123	abc

Se även:

 [KeepChar \(page 1447\)](#)

Repeat

Repeat() bildar en sträng som består av indatasträngen som upprepats det antal gånger som definieras av det andra argumentet.

Syntax:

```
Repeat (text[, repeat_count])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
repeat_count	Definierar antalet gånger tecknen i strängen text ska upprepas i utdatasträngen.

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Repeat(' * ', rating) when rating = 4	Returnerar '*****'

Exempel: Laddningsskript

```
T1: Load *, repeat(String,2) as Repeat; Load * inline [ String hello world! hOw aRe you? ];
```

Resultat

Sträng	Upprepa
hello world!	hello world!hello world!
hOw aRe you?	hOw aRe you?hOw aRe you?

Replace

Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.

Syntax:

```
Replace (text, from_str, to_str)
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
from_str	En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text .
to_str	Strängen som ersätter alla förekomster av from_str inom strängen text .

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
<code>Replace('abccde', 'cc', 'xyz')</code>	Returnerar 'abxyzde'

Se även:

Right

Right() returnerar en sträng som består av de sista (längst till höger) tecknen av indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

Syntax:

Right(text, count)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
count	Definierar det antal tecken som ska inkluderas från delen längst till höger i strängen text .

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
<code>Right('abcdef', 3)</code>	Returnerar 'def'

Exempel: Laddningsskript

T1:

Load

```
*,
right(Text,Start) as Right;
Load * inline [
Text, Start
'abcdef', 3
'2021-07-14', 4
'2021-07-14', 2
];
```

Resultat

Qlik Sense-tabell som visar utdata vid användning av *Right*-funktionen i laddningsskriptet.

Text	Start	Right
abcdef	3	def
2021-07-14	4	7-14
2021-07-14	2	14

RTrim

RTrim() returnerar strängen rensad på avslutande blankstegstecken.

Syntax:

```
RTrim(text)
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
RTrim(' abc')	Returnerar 'abc'
RTrim('abc ')	Returnerar 'abc'

Exempel: Laddningsskript

```
Set verbatim=1; T1: Load *, len(RtrimString) as RtrimStringLength; Load *, rtrim
(String) as RtrimString; Load *, len(String) as StringLength; Load * Inline [
string ' abc ' ' def '];
```




Satsen "Set verbatim=1" finns med i exemplet för att säkerställa att utrymmena inte rensas automatiskt före demonstration av *rtrim*-funktionen. Mer information finns i *Verbatim* (page 205).

Resultat

Sträng	StringLength	RtrimStringLength
def	6	4
abc	10	6

Se även:

 [LTrim \(page 1451\)](#)

SubField

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

Subfield()-funktionen kan användas till exempel för att extrahera förnamn och efternamn från en lista av poster som innehåller fullständiga namn, komponentdelarna i ett sökvägsnamn eller för att extrahera data från kommaavgränsade tabeller.

Om du använder funktionen **Subfield()** i en **LOAD**-sats med den valbara parametern `field_no` utelämnad kommer en fullständig post genereras för varje delsträng. Om flera fält laddas med hjälp av **Subfield()** skapas de kartesiska produkterna för alla kombinationer.

Syntax:

```
SubField(text, delimiter[, field_no ])
```

Returerad datatyp: sträng

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen. Detta kan vara en hårdkodad text, en variabel, en dollarteckensexansion eller ett annat uttryck.
delimiter	Ett tecken med indata- text som delar in strängen i dess komponentdelar.
field_no	Det valbara tredje argumentet är ett heltal som vilka av delsträngarna i den överordnade strängen text som ska returneras. Använd värdet 1 om du vill returnera den första delsträngen, 2 om du vill returnera den delsträngen och så vidare. <ul style="list-style-type: none"> Om field_no är ett positivt värde extraheras understrängar från vänster till höger. Om field_no är ett negativt värde extraheras understrängar från höger till vänster.



SubField() kan användas istället för att använda komplexa kombinationer av funktioner, som t.ex. Len(), Right(), Left(), Mid() och andra strängfunktioner.

Exempel: Skript- och diagramuttryck som använder SubField

Exempel – skript- och diagramuttryck

Grundläggande exempel

Exempel	Resultat
SubField(S, ';' ,2)	Returnerar 'cde' om S är 'abc;cde;efg'.
SubField(S, ';' ,1)	Returnerar en tom sträng om S är en tom sträng.
SubField(S, ';' ,1)	Returnerar en tom sträng om S är ';'.
Anta att du har en variabel som innehåller ett sökvägsnamn vMyPath, Set vMyPath=\Users\ext_jrb\Documents\Qlik\Sense\Apps;.	I ett text- och bilddiagram kan du lägga till mått, t.ex. SubField(vMyPath, '\', -3), som resulterar i 'Qlik', eftersom det är den tredje delsträngen till höger om variabeln vMyPath.

Skriptexempel 1

Laddningsskript

Ladda följande skriptuttryck och data i skriptredigeraren.

FullName:

```
LOAD * inline [
Name
'Dave Owen'
'Joe Tem'
];
```

SepNames:

```
Load Name,
SubField(Name, ' ',1) as FirstName,
SubField(Name, ' ',-1) as SurName
Resident FullName;
Drop Table FullName;
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Name**, **FirstName** och **SurName** som dimensioner.

Resultat

Name	FirstName	SurName
Dave Owen	Dave	Owen
Joe Tem	Joe	Tem

Förklaring

Funktionen **SubField()** extraherar den första delsträngen i **Name** genom att ställa in argumentet **field_no** på 1. Eftersom värdet i **field_no** är positivt, används ordningen vänster till höger vid extrahering av delsträngen. Ett andra funktionsanrop extraherar den andra delsträngen genom att ställa in argumentet **field_no** på -1, vilket extraherar delsträngen i ordningen höger till vänster.

Skriptexempel 2

Laddningsskript

Ladda följande skriptuttryck och data i skriptredigeraren.

```
LOAD DISTINCT
Instrument,
SubField(Player,',') as Player,
SubField(Project,',') as Project;
```

```
Load * inline [
Instrument|Player|Project
Guitar|Neil, Mike|Music, Video
Guitar|Neil|Music, OST
Synth|Neil, Jen|Music, Video, OST
Synth|Jo|Music
Guitar|Neil, Mike|Music, OST
] (delimiter is '|');
```

Skapa en visualisering

Skapa en tabellvisualisering i ett Qlik Sense-ark med **Instrument**, **Player** och **Project** som dimensioner.

Resultat

Instrument	Player	Project
Guitar	Mike	Music
Guitar	Mike	Video
Guitar	Mike	OST
Guitar	Neil	Music
Guitar	Neil	Video
Guitar	Neil	OST
Synth	Jen	Music

Instrument	Player	Project
Synth	Jen	Video
Synth	Jen	OST
Synth	Jo	Music
Synth	Neil	Music
Synth	Neil	Video
Synth	Neil	OST

Förklaring

Det här exemplet visar hur användning av flera instanser av funktionen **Subfield()**, där parametern `field_no` har utelämnats, inom samma **LOAD**-sats skapar kartesiska produkter av alla kombinationerna. Alternativet **DISTINCT** används för att undvika att skapa dubletter av poster.

SubStringCount

SubstringCount() returnerar antalet förekomster av angiven delsträng i indatasträngtexten. Om det inte blir någon träff returneras 0.

Syntax:

```
SubStringCount (text, sub_string)
```

Returnerad datatyp: heltal

Argument:

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
sub_string	En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text .

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
<code>SubStringCount ('abcdefgdcxyz', 'cd')</code>	Returnerar '2'
<code>SubStringCount ('abcdefgdcxyz', 'dc')</code>	Returnerar '0'

Exempel: Laddningsskript

```
T1: Load *, substringcount(upper(Strings),'AB') as SubStringCount_AB; Load * inline [ Strings
ABC:DEF:GHI:AB:CD:EF:GH ab/cd/ef/gh/Abc/abandoned ];
```

Resultat

Strings	SubStringCount_AB
aB/cd/ef/gh/Abc/abandoned	3
ABC:DEF:GHI:AB:CD:EF:GH	2

TextBetween

TextBetween() returnerar texten i indatasträngen som finns mellan de tecken som definierats som avgränsare.

Syntax:

```
TextBetween(text, delimiter1, delimiter2[, n])
```

Returnerad datatyp: sträng

Argument:

Argument	Beskrivning
text	Den ursprungliga strängen.
delimiter1	Anger det första avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text .
delimiter2	Anger det andra avgränsartecknet (eller strängen) som ska sökas efter i text .
n	Definierar vilken förekomst av avgränsarparet som ska sökas emellan. Till exempel returnerar värdet 2 tecknen mellan den andra förekomsten av avgränsare1 och den andra förekomsten av avgränsare2.

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
<code>TextBetween('<abc>', '<', '>')</code>	Returnerar 'abc'
<code>TextBetween('<abc><de>', '<', '>', 2)</code>	Returnerar 'de'
<code>TextBetween('abc', '<', '>')</code> <code>TextBetween('<a<b', '<', '>')</code>	Båda exemplen returnerar NULL. Om någon av avgränsarna inte hittas i strängen returneras NULL.
<code>TextBetween('<>', '<', '>')</code>	Returnerar en sträng med längden noll.
<code>TextBetween('<abc>', '<', '>', 2)</code>	Returnerar NULL, eftersom n är större än antalet förekomster av avgränsarna.

Exempel: Laddningsskript

```
Load *, textbetween(Text, '<', '>') as TextBetween, textbetween(Text, '<', '>', 2) as  
SecondTextBetween; Load * inline [ Text <abc><de> <def><ghi><jkl> ];
```

Resultat

Text	TextBetween	SecondTextBetween
<abc><de>	abc	de
<def><ghi><jkl>	def	ghi

Trim

Trim() returnerar strängen rensad på inledande och avslutande blankstegstecken.

Syntax:

```
Trim(text)
```

Returnerad datatyp: sträng

Exempel och resultat:

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Trim(' abc')	Returnerar 'abc'
Trim('abc ')	Returnerar 'abc'
Trim(' abc ')	Returnerar 'abc'

Exempel: Laddningsskript

```
Set verbatim=1;
(String) as TrimString; Load *, len(TrimString) as TrimStringLength;
String ' abc ' ' def '](delimiter is '\t');
T1: Load *, len(TrimString) as TrimStringLength;
Load * inline [
```



Satsen "Set verbatim=1" finns med i exemplet för att säkerställa att utrymmena inte rensas automatiskt före demonstration av trim-funktionen. Mer information finns i Verbatim (page 205).

Resultat:

Sträng	StringLength	TrimStringLength
def	6	3
abc	10	3

Upper

Upper() konverterar alla tecken i indatasträngen till versaler för alla texttecken i uttrycket. Tal och symboler ignoreras.

Syntax:**Upper** (text)**Returnerad datatyp:** sträng

Exempel: Diagramuttryck

Exempel	Resultat
Upper('abcd')	Returnerar 'ABCD'

Exempel: Laddningsskript

Load String,Upper(String) Inline [String rHode iSland washingTon d.C. new york];

Resultat

Sträng	Upper(String)
rHode iSland	RHODE ISLAND
washingTon d.C.	WASHINGTON D.C.
new york	NEW YORK

8.25 Systemfunktioner

Systemfunktionerna låter dig nå egenskaperna för systemet, enheten och Qlik Sense-appen.

Översikt av systemfunktioner

En del av funktionerna beskrivs mer ingående efter översikten. För de här funktionerna kan du klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Author()

Den här funktionen returnerar en textsträng som anger egenskapen upphovsman för den aktuella appen. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

*Egenskapen Upphovsman kan inte anges i den aktuella versionen av Qlik Sense. Om du migrerar ett QlikView-dokument kvarstår egenskapen upphovsman.***ClientPlatform()**

Den här funktionen returnerar användaragentsträngen i klientwebbläsaren. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

Exempel:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36

ComputerName

Denna funktion returnerar en sträng som anger namnet på aktuell dator enligt operativsystemet. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.



Om datorns namn består av fler än 15 tecken ingår bara de 15 första i strängen.

```
ComputerName ( )
```

DocumentName

Den här funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den aktuella Qlik Sense-appen, utan sökväg men med filtillägg. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

```
DocumentName ( )
```

DocumentPath

Denna skriptfunktion returnerar en sträng som innehåller den kompletta sökvägen till den aktuella Qlik Sense-appen. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

```
DocumentPath ( )
```



Funktionen stöds inte i standardläget. .

DocumentTitle

Den här funktionen returnerar en textsträng som anger namnet på den aktuella Qlik Sense-appen. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

```
DocumentTitle ( )
```

EngineVersion

Denna funktion returnerar komplett information om Qlik Sense-motorversionen i form av en sträng.

```
EngineVersion ( )
```

GetCollationLocale

Den här skriptfunktionen returnerar kulturnamnet för den sorteringspråkvariant som används. Om variabeln CollationLocale inte har ställts in returneras användarens faktiska datorspråkvariant.

```
GetCollationLocale ( )
```

GetObjectField

GetObjectField() returnerar namnet på dimensionen. **Index** är ett valfritt heltal som anger dimensionen som ska returneras.

```
GetObjectField - diagramfunktion([index])
```

GetRegistryString

Den här funktionen returnerar värdet för en nyckel i Windows-registret. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

`GetRegistryString (path, key)`



Funktionen stöds inte i standardläget. .

GetSysAttr

Funktionen returnerar klientorganisationen och utrymmesdomänattributen för en vald app. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

`GetSysAttr (name)`



Om du använder funktionen i För klienthanterat Qlik Sense kommer den bara att returnera tomma datavärden.

IsPartialReload

Den här funktionen returnerar -1 (True) om den aktuella återinläsningen är partiell, annars 0 (False).

`IsPartialReload ()`

InObject

Diagramfunktionen **InObject()** utvärderar huruvida det aktuella objektet innehålls inuti ett annat objekt med det ID som anges i funktionsargumentet. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering.

`InObject - diagramfunktion (id_str)`

ObjectId

Diagramfunktionen **ObjectId()** returnerar ID:t för det objekt som uttrycket utvärderas för. Funktionen har ett valfritt argument som anger vilken typ av objekt funktionen gäller. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering. Denna funktion är bara tillgänglig i diagramuttryck.

`ObjectId - diagramfunktion ([object_type_str])`

OSUser

Den här funktionen returnerar en sträng som innehåller namnet på den användare som är kopplad för närvarande. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

`OSUser ()`



I Qlik Sense Desktop och Qlik Sense Client-Managed mobil returnerar den här funktionen alltid "Personal\Me".

ProductVersion

Denna funktion returnerar komplett information om Qlik Sense-version och byggnummer i form av en sträng.

Funktionen är utfasad och ersatt med **EngineVersion()**.

`ProductVersion ()`

ReloadTime

Den här funktionen returnerar en tidsmarkör för när den senaste dataladdningen avslutades. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

```
ReloadTime ( )
```

StateName

StateName() returnerar namnet på det alternativa tillståndet för visualiseringen där den används. StateName kan till exempel användas för att skapa visualiseringar med text och färger som är dynamiska för att återspegla när tillståndet för en visualisering ändras. Denna funktion kan användas i diagramuttryck men kan inte användas för att fastställa det tillstånd som uttrycket syftar på.

```
StateName - diagramfunktion()
```

EngineVersion

Denna funktion returnerar komplett information om Qlik Sense-motorversionen i form av en sträng.

Syntax:

```
EngineVersion()
```

GetSysAttr

Funktionen returnerar klientorganisationen och utrymmesdomänattributen för en vald app. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

Om du använder den här funktionen i För klienthanterat Qlik Sense kommer den att returnera tomma datavärden. Alltså kan du använda funktionen för att ta fram laddningsskript i För klienthanterat Qlik Sense utan att fel inträffar i syfte att senare kunna ladda upp apparna till Qlik Cloud.

Den fullständiga dokumentationen för Qlik Cloud-funktionen finns i [GetSysAttr - skript och diagramfunktion](#).

InObject - diagramfunktion

Diagramfunktionen **InObject()** utvärderar huruvida det aktuella objektet innehålls inuti ett annat objekt med det ID som anges i funktionsargumentet. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering.

Den här funktionen kan användas för att visa hierarkin av objekt i ett ark, från arkobjektet på den högsta nivån till visualiseringar som är kapslade inuti andra visualiseringar. Funktionen kan användas tillsammans med funktionerna **if** och **ObjectId** för att skapa anpassad navigation i dina appar.

Syntax:

```
InObject(id_str)
```

Returnerad datatyp: Boolesk


I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument

Argument	Beskrivning
id_str	Ett strängvärde som representerar ID för det objekt som utvärderas.

Ark-ID kan hämtas från appens URL. För visualiseringar använder du alternativen för **Utvecklare** för att identifiera objekt-ID och textsträng för objekttypen.

Gör följande:

1. I analysläge lägger du till följande text i URL-adressen:
/options/developer
2. Högerklicka på en visualisering och klicka på  **Developer**.
3. Under **Properties** hämtar du objekt-ID från dialogrutans rubrik och objekttypen från egenskapen **"qType"**.

Begränsningar:

Den här funktionen kan ge oväntade resultat om den anropas i ett objekt (till exempel en knapp) inuti en behållare som är ett originalobjekt. Den här begränsningen gäller även originalobjektet filterruta, som är en behållare för ett antal listrutor. Detta beror på det sätt som originalobjekt använder objekthierarkin.

InObject() används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>if (page 560)</i>	Funktionerna if och ObjectId kan användas tillsammans för att skapa villkorsuttryck. Visualiseringar kan till exempel få villkorad färgläggning genom uttryck som använder dessa funktioner.
<i>ObjectId - diagramfunktion (page 1472)</i>	På liknande sätt som if används även ObjectId med InObject för att skapa villkorsuttryck.

Exempel 1 – grundläggande funktion

Diagramuttryck och resultat

Följande grundläggande exempel visar hur man avgör om ett objekt finns inuti ett annat objekt. I detta fall kontrollerar vi om ett **Text och bild**-objekt finns inuti ett arkobjekt genom att använda arkets ID som argument.

Gör följande:

1. Öppna ett nytt ark och dra ett **Text och bild**-diagram till arket.
2. I egenskapsfönstret klickar du på **Lägg till mått**.
3. Klicka på ***fx*** för att öppna uttrycksredigeraren.
4. Klistra in följande uttryck i dialogrutan:
`=Inobject()`
5. Ändra uttrycket så att det innehåller ID för ditt ark som en sträng inuti parenteser.
Om arket till exempel har ID 1234-5678, använder du följande:
`=Inobject('1234-5678')`
6. Klicka på **Tillämpa**.

Värdet -1 visas i diagrammet, vilket anger att uttrycket har utvärderats till att vara sant.

Exempel 2 – objekt med villkorsstyrda färger

Diagramuttryck och resultat

Översikt

Följande exempel visar hur du skapar anpassade navigeringsknappar som visar olika färger för att ange vilket ark som är öppet.

Börja genom att skapa en ny app och öppna Skriptredigeraren. Klistra in följande laddningsskript i en ny flik: Observera att själva data är en platshållare och inte kommer att användas i exempelinnehållet.

Laddningsskript

Transactions:

Load

*

Inline

[

id,date,amount

8188,'1/19/2022',37.23

8189,'1/7/2022',17.17

8190,'2/28/2022',88.27

8191,'2/5/2022',57.42

8192,'3/16/2022',53.80

8193,'4/1/2022',82.06

8194,'4/7/2022',40.39

```
8195, '5/16/2022', 87.21
8196, '6/15/2022', 95.93
8197, '7/26/2022', 45.89
8198, '8/9/2022', 36.23
8199, '9/22/2022', 25.66
8200, '11/23/2022', 82.77
8201, '12/27/2022', 69.98
8202, '1/1/2023', 76.11
8203, '2/8/2022', 25.12
8204, '3/19/2022', 46.23
8205, '6/26/2022', 84.21
8206, '9/14/2022', 96.24
8207, '11/29/2022', 67.67
];
```

Skapa visualiseringarna


Läs in data och skapa två nya ark. Ge dem namnen *Försäljning 2022* och *Försäljning 2023*.

Bygg sedan två knappobjekt som kommer att användas för att navigera mellan de två arken.


Gör följande:

1. Lägg till två **Knapp**-objekt till arket.
2. Under **Utseende** > **Allmänt** anger du **Etikett** för knapparna till *Försäljning 2022* respektive *Försäljning 2023*.
3. Ordna knapparna så att de matchar följande bild.

Arrangemang för arket *Försäljning 2022* med två navigeringsknappar

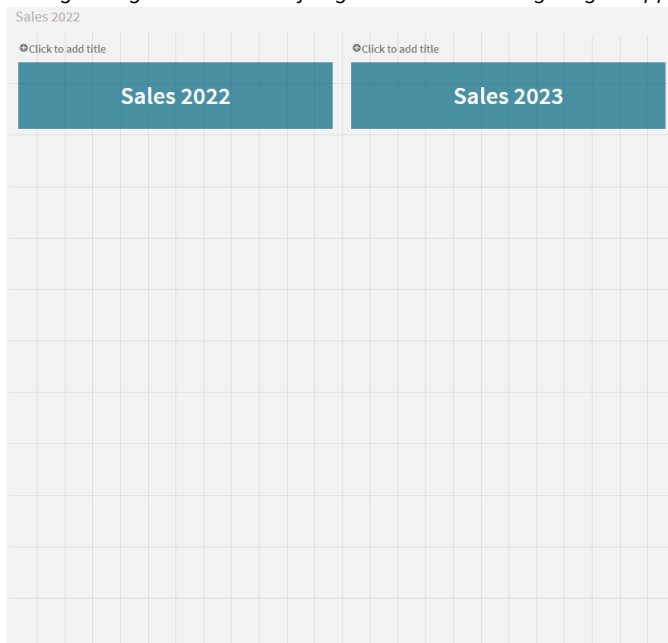

4. Välj knappen *Försäljning 2022* och expandera **Åtgärder och navigering** i egenskapsfönstret.
5. Klicka på **Lägg till åtgärd**. Under **Navigering** väljer du **Gå till ett ark**.

6. Under **Ark** väljer du *Försäljning 2022*.
7. Upprepa dessa inställningar för knappar så att knappen **Försäljning 2023** länkas till arket *Försäljning 2023*.
8. Konvertera knapparna till huvudobjekt genom att högerklicka på dem och välja  **Lägg till bland originalen**.

Du kan nu kopiera knapparna en och en och klistra in dem i arket *Försäljning 2023* med samma storlek och arrangemang på arket.

Skapa villkorsstyrda färger

Konfigurera sedan knapparna så att de är blå om de är länkade till det öppna arket, och ljusgrå om de är länkade till det ark som inte är öppet.

Gör följande:


1. Öppna arket *Försäljning 2022* och hämta arkets ID från URL-adressen. Håll arket *Försäljning 2022* öppet.
2. Klicka på originalobjektsknappen **Försäljning 2022** och välj **Redigera** i egenskapsfönstret.
3. Under **Utseende > Bakgrund** väljer du att färglägga knappen **Per uttryck**.
4. I **Uttryck** klistrar du in följande text:
`=if(InObject(""), Blue(), LightGray())`
5. Inuti parenteserna i ovanstående uttryck klistrar du in ark-ID för arket *Försäljning 2022*.

Knappen har nu konfigurerats så att den blir blå om arket *Försäljning 2022* är öppet, och ljusgrått om det inte är öppet.

Upprepa ovanstående instruktioner för arket *Försäljning 2023*, och länka knapporiginalobjektet **Försäljning 2023** till ark-ID för *Försäljning 2023*.

Båda arken ska nu ha två knappar, där knappen för det öppna arket är blå.

Arket Försäljning 2022 med blå färg för att visa att Försäljning 2022 visas

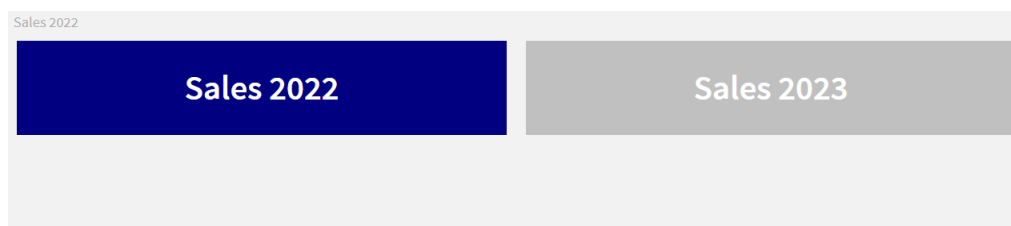

IsPartialReload

Den här funktionen returnerar -1 (True) om den aktuella återinläsningen är partiell, annars 0 (False).

Syntax:

```
IsPartialReload()
```

ObjectId - diagramfunktion

Diagramfunktionen **ObjectId()** returnerar ID:t för det objekt som uttrycket utvärderas för. Funktionen har ett valfritt argument som anger vilken typ av objekt funktionen gäller. Objektet kan vara ett ark eller en visualisering. Denna funktion är bara tillgänglig i diagramuttryck.

Syntax:

```
ObjectId([object_type_str])
```

Returnerad datatyp: sträng

Funktionens enda argument, **object_type_str**, är valfritt och refererar till ett strängvärde som representerar objektets typ.


Argument

Argument	Beskrivning
object_type_str	Ett strängvärde som representerar den typ av objekt som utvärderas.

Om inget argument anges i funktionsuttrycket returnerar **ObjectId()** ID för det objekt i vilket uttrycket används. Om du vill returnera ID för det arkobjekt i vilket visualiseringen visas använder du *ObjectId('sheet')*.

För visualiseringsobjekt som är kapslade inuti andra visualiseringsobjekt, anger du önskad objekttyp i funktionsargumentet för att få andra resultat. För exempelvis ett **Text och bild**-diagram inuti en behållare använder du *'text-image'* för att returnera **Text och bild**-objektet och *'container'* för att returnera ID för behållaren.

Gör följande:

1. I analysläge lägger du till följande text i URL-adressen:
/options/developer
2. Högerklicka på en visualisering och klicka på  **Developer**.
3. Under **Properties** hämtar du objekt-ID från dialogrutans rubrik och objekttypen från egenskapen **"qType"**.

Begränsningar:

Den här funktionen kan ge oväntade resultat om den anropas i ett objekt (till exempel en knapp) inuti en behållare som är ett originalobjekt. Den här begränsningen gäller även originalobjektet filterruta, som är en behållare för ett antal listrutor. Detta beror på det sätt som originalobjekt använder objekthierarkin.

Diagramuttrycket *ObjectId('sheet')* returnerar en tom sträng i dessa fall, medan *ObjectId('masterobject')* visar ID för ägande originalobjekt.

ObjectId() används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner

Funktion	Interaktion
<i>if</i> (page 560)	Funktionerna if och ObjectId kan användas tillsammans för att skapa villkorsuttryck. Visualiseringar kan till exempel få villkorad färgläggning genom uttryck som använder dessa funktioner.
<i>InObject - diagramfunktion</i> (page 1467)	På liknande sätt som if används även InObject med ObjectID för att skapa villkorsuttryck.

Exempel 1 – returnera diagramobjekt-ID

Diagramuttryck och resultat

Följande grundläggande exempel visar hur du returnerar ID för en visualisering.

Gör följande:

1. Öppna ett nytt ark och dra ett **Text och bild**-diagram till arket.
2. I egenskapsfönstret klickar du på **Lägg till mått**.
3. Klicka på *fx* för att öppna uttrycksredigeraren.
4. Klistra in följande uttryck i dialogrutan:
=ObjectId()
5. Klicka på **Tillämpa**.

ID för **Text och bild**-objektet visas i visualiseringen.

Du kan få samma resultat med följande uttryck:

```
=ObjectId('text-image')
```

Exempel 2 – returnera ark-ID

Diagramuttryck och resultat

Följande grundläggande exempel visar hur du returnerar ID för det ark i vilket en visualisering visas.

Gör följande:

1. Öppna ett nytt ark och dra ett **Text och bild**-diagram till arket.
2. I egenskapsfönstret klickar du på **Lägg till mått**.
3. Klicka på ***fx*** för att öppna uttrycksredigeraren.
4. Klistra in följande uttryck i dialogrutan:
`=ObjectId('sheet')`
5. Klicka på **Tillämpa**.

Arkets ID visas i visualiseringen.

Exempel 3 – kapslat uttryck

Diagramuttryck och resultat

Följande exempel visar hur funktionen **ObjectId()** kan kapslas inuti andra uttryck.

Gör följande:

1. Öppna ett nytt ark och dra ett **Text och bild**-diagram till arket.
2. I egenskapsfönstret klickar du på **Lägg till mått**.
3. Klicka på ***fx*** för att öppna uttrycksredigeraren.
4. Klistra in följande uttryck i dialogrutan:
`=if(InObject(ObjectId('text-image')), 'I Text och bild', 'Inte i Text och bild')`
5. Klicka på **Tillämpa**.

Texten *I Text och bild* visas i diagrammet, vilket anger att det objekt som refereras till i uttrycket är ett **Text och bild**-diagram.

Ett mer detaljerat exempel med villkorsstyrd färgläggning finns i exemplet om *InObject - diagramfunktion* (page 1467)

ProductVersion

Denna funktion returnerar komplett information om Qlik Sense-version och byggnummer i form av en sträng. Funktionen är utfasad och ersatt med **EngineVersion()**.

Syntax:

```
ProductVersion()
```

StateName - diagramfunktion

StateName() returnerar namnet på det alternativa tillståndet för visualiseringen där den används. StateName kan till exempel användas för att skapa visualiseringar med text och färger som är dynamiska för att återspegla när tillståndet för en visualisering ändras. Denna funktion kan användas i diagramuttryck men kan inte användas för att fastställa det tillstånd som uttrycket syftar på.

Syntax:

```
StateName ()
```

Example 1:

```
    Dynamisk text  
='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())
```

Example 2:

```
    Dynamiska färger  
if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),  
    if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),  
        rgb(210, 210, 210)  
    )  
)
```

8.26 Tabellfunktioner

Tabellfunktionerna returnerar information om den datatabell som för närvarande läses. Om inget tabellnamn har angetts och funktionen används inom en **LOAD**-sats antas den aktuella tabellen.

Alla funktioner kan användas i dataladdningsskriptet, men endast **NoOfRows** kan användas i ett diagramuttryck.

Tabellfunktioner - översikt

En del av funktionerna beskrivs mer ingående efter översikten. För de här funktionerna kan du klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

FieldName

Skriptfunktionen **FieldName** returnerar namnet på fältet med det angivna numret inom en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

```
FieldName (field_number ,table_name)
```

FieldNumber

Skriptfunktionen **FieldNumber** returnerar numret på ett angivet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

```
FieldNumber (field_name ,table_name)
```

NoOfFields

Skriptfunktionen **NoOfFields** returnerar antalet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

```
NoOfFields (table_name)
```

NoOfRows

Funktionen **NoOfRows** returnerar antalet rader (poster) i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

```
NoOfRows (table_name)
```

NoOfTables

Den här skriptfunktionen returnerar antalet tidigare inlästa tabeller.

```
NoOfTables ()
```

TableName

Den här skriptfunktionen returnerar namnet på tabellen med det angivna numret.

```
TableName (table_number)
```

TableNumber

Den här skriptfunktionen returnerar numret på den angivna tabellen. Den första tabellen har nummer 0.

Om table_name inte finns returneras NULL.

```
TableNumber (table_name)
```

Exempel:

I det här exemplet vill vi skapa en tabell med information om tabeller och fält som har laddats.

Först ska vi ladda några exempeldata. Detta skapar de två tabeller som kommer att användas för att illustrera tabellfunktionerna som beskrivs i detta avsnitt.

Characters:

```
Load Chr(RecNo()+Ord('A')-1) as Alpha, RecNo() as Num autogenerate 26;
```

ASCII:

```
Load  
  if(RecNo()>=65 and RecNo()<=90,RecNo()-64) as Num,  
  Chr(RecNo()) as AsciiAlpha,  
  RecNo() as AsciiNum  
autogenerate 255  
where (RecNo())>=32 and RecNo()<=126) or RecNo()>=160 ;
```

Sedan itererar vi igenom tabellerna som har laddats med hjälp av funktionen **NoOfTables** och sedan genom fälten i varje tabell, med hjälp av funktionen **NoOfFields** och laddar information med hjälp av tabellfunktionerna.

```
//Iterate through the loaded tables  
For t = 0 to NoOfTables() - 1
```



```
//Iterate through the fields of table
For f = 1 to NoOfFields(TableName($(t)))
  Tables:
  Load
  TableName($(t)) as Table,
  TableNumber(TableName($(t))) as TableNo,
  NoOfRows(TableName($(t))) as TableRows,
  FieldName($(f),TableName($(t))) as Field,
  FieldNumber(FieldName($(f),TableName($(t))),TableName($(t))) as FieldNo
  Autogenerate 1;
Next f
Next t;
```

Tabellen Tables som skapas ser ut så här:

Load table

Table	TableNo	TableRows	Field	FieldNo
Characters	0	26	Alpha	1
Characters	0	26	Num	2
ASCII	1	191	Num	1
ASCII	1	191	AsciiAlpha	2
ASCII	1	191	AsciiNum	3

FieldName

Skriptfunktionen **FieldName** returnerar namnet på fältet med det angivna numret inom en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:

```
FieldName(field_number , table_name)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_number	Fältnumret till det fält som du vill referera till.
table_name	Den tabell som innehåller det fält som du vill referera till.

Exempel:

```
LET a = FieldName(4,'tab1');
```

FieldNumber

Skriptfunktionen **FieldNumber** returnerar numret på ett angivet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:

```
FieldNumber(field_name , table_name)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
field_name	Fältets namn.
table_name	Namnet på den tabell som innehåller fältet.

Om fältet field_name inte finns i table_name, eller table_name inte finns, returnerar funktionen 0.

Exempel:

```
LET a = FieldNumber('Customer','tab1');
```

NoOfFields

Skriptfunktionen **NoOfFields** returnerar antalet fält i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:

```
NoOfFields(table_name)
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
table_name	Tabellens namn.

Exempel:

```
LET a = NoOfFields('tab1');
```

NoOfRows

Funktionen **NoOfRows** returnerar antalet rader (poster) i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en **LOAD**-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:

```
NoOfRows (table_name)
```

Argument:

Argument	
Argument	Beskrivning
table_name	Tabellens namn.

Exempel:

```
LET a = NoOfRows('tab1');
```

8.27 Trigonometriska och hyperboliska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för att utföra trigonometriska och hyperboliska operationer. I alla funktionerna är argumenten uttryckt som resulterar i vinklar mätta i radianer, där x ska tolkas som ett verkligt tal.

Alla vinklar mäts i radianer.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och diagramuttryck.

cos

Cosinus av x . Resultatet blir ett tal mellan -1 och 1.

```
cos ( x )
```

acos

Invers cosinus av x . Funktionen är bara definierad om $-1 \leq x \leq 1$. Resultatet blir ett tal mellan 0 och π .

```
acos ( x )
```

sin

Sinus av x . Resultatet blir ett tal mellan -1 och 1.

```
sin ( x )
```

asin

Invers sinus av x . Funktionen är bara definierad om $-1 \leq x \leq 1$. Resultatet blir ett tal mellan $-\pi/2$ och $\pi/2$.

```
asin ( x )
```

tan

Tangens av x . Resultatet blir ett reellt tal.

```
tan ( x )
```

atan

Invers tangens av **x**. Resultatet blir ett tal mellan $-\pi/2$ och $\pi/2$.

```
atan( x )
```

atan2

Tvådimensionell generalisering av invers tangens-funktionen. Returnerar vinkeln mellan origo och den punkt som motsvaras av koordinaterna **x** och **y**. Resultatet blir ett tal mellan $-\pi$ och $+\pi$.

```
atan2( y, x )
```

cosh

Cosinus hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett positivt reellt tal.

```
cosh( x )
```

sinh

Sinus hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett reellt tal.

```
sinh( x )
```

tanh

Tangens hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett reellt tal.

```
tanh( x )
```

acosh

Invers cosinus hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett positivt reellt tal.

```
acosh( x )
```

asinh

Invers csinus hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett reellt tal.

```
asinh( x )
```

atanh

Invers tangens hyperbolicus av **x**. Resultatet blir ett reellt tal.

```
atanh( x )
```

Exempel:

Följande skript laddar exempeldata och laddar sedan en tabell som innehåller de beräknade trigonometriska och hyperboliska operationerna för värdena.

```
SampleData:  
LOAD * Inline  
[Value  
-1  
0  
1];
```

Results:

```
Load *,
cos(Value),
acos(Value),
sin(Value),
asin(Value),
tan(Value),
atan(Value),
atan2(Value, Value),
cosh(Value),
sinh(Value),
tanh(Value)
RESIDENT SampleData;

Drop Table SampleData;
```

8.28 Fönsterfunktioner

Fönsterfunktioner utför beräkningar från flera rader och skapar ett värde för varje rad separat. Fönsterfunktioner kan bara beräknas när hela tabellen har lästs in.

Du kan använda fönsterfunktionerna för att utföra åtgärder som:

- Jämföra ett individuellt talvärde i en rad med medelvärdet, maxvärdet eller minimivärdet i kolumnen.
- Beräkna placeringen för ett enskilt värde, antingen i kolumnen eller i hela tabellen.

Fönsterfunktioner ändrar inte antalet poster i tabellen men kan utföra liknande uppgifter, t.ex. aggregeringsfunktioner, relationella funktioner eller intervallfunktioner.

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Window

Window-funktionen utför beräkningar från flera rader och skapar ett värde för varje rad separat.

```
Window - skriptfunktion(input_expr, [partition1, partition2, ...], [sort_type, [sort_expr]], [filter_expr], [start_expr, end_expr]) [row_window_size]
```

WRank

WRank-funktionen utför rangordningsberäkningar inuti **Window**.

```
WRank - skriptfunktion([TOTAL] expr[, mode[, fmt]])
```

Window - skriptfunktion

Window() utför beräkningar från flera rader och skapar ett värde för varje rad separat.

Du kan använda **Window**-funktionerna för att utföra åtgärder som:

- Jämför ett individuellt talvärde i en rad med medelvärdet, maxvärdet eller minimivärdet i kolumnen.
- Beräkna placeringen för ett enskilt värde, antingen i kolumnen eller i hela tabellen.

Window-funktionen ändrar inte antalet poster i tabellen men kan fortfarande utföra liknande uppgifter, t.ex. aggregering, relationella och intervallfunktioner.

Window-funktionen måste ha ett cacheminne i LOAD-satsen för tabellen som du arbetar med som ska läggas till i tabellen. Exempel:

```
[Transactions]:
Load
    *,
    window(avg(Expression1),[Num]);
LOAD
    TransLineID,
    TransID,
    "Num",
    Dim1,
    Dim2,
    Dim3,
    Expression1,
    Expression2,
    Expression3
FROM [lib://AttachedFiles/transactions.qvd] (qvd);
```

Fönster har stöd för allmänna funktioner, till exempel avrundning eller grundläggande numeriska operationer.

Exempel:

```
Load *, Round(window(Sum(Salary),Department)) as SumSalary
Load *, window(Sum(Salary),Department) + 5 as SumSalary
```

Du kan definiera ett glidande fönster för **Window**-funktionen. Då ställs antalet rader som används in när

Window-funktionen tillämpas på den aktuella raden. Du kan exempelvis ställa in fönstret till de 3 föregående raderna och de 3 efterföljande raderna.

Syntax:


```
Window (input_expr, [partition1, partition2, ...], [sort_type, [sort_expr]],
[filter_expr], [start_expr,end_expr])
```

Returnerad datatyp: Ett nytt fält lades till den resulterande tabellen som skapades av LOAD-satsen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
input_expr	<p>Indatauttrycket beräknas och returneras av funktionen. Det måste vara ett uttryck som baseras på en aggregering, till exempel <code>median(salary)</code>. Exempel:</p> <pre>window(Median(Salary)) as MedianSalary</pre> <p>Indata kan också vara ett fältnamn utan att någon aggregering tillämpas. I det här fallet behandlar Window den som om Only()-funktionen har tillämpats på det fältet. Exempel:</p> <pre>window(Salary,Department) as wSalary</pre> <p>Definiera partitionering med indatauttrycket (valfritt). Partitionering är samma sak som grupperingen som sker med group by-satsen, med den skillnaden att resultatet läggs till som en ny kolumn i indatatabellen. Partitioneringen minskar inte antalet tabeller i indatatabellen. Flera partitionsfält kan definieras.</p> <p>Exempel:</p> <pre>LOAD window(Max(Sales), City, 'ASC', OrderDate, Sales > 300) + AddMonths(OrderDate,-6) as MAX_Sales_City_Last_6_Mos, window(Avg(Sales), City, 'ASC', OrderDate, City = 'Portland') + AddMonths(OrderDate,-6) as Avg_Sales_Portland_Last_6_Mos, window(Max(Sales), City, 'ASC', OrderDate, Sales > 300) + AddMonths(OrderDate,-12) as MAX_Sales_City_Last_12_Mos; LOAD City, Sales, OrderDate FROM [lib://AttachedFiles/Sales Data.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is [Sales Data]);</pre>
partition1, partition2	<p>Efter <code>input_expr</code> kan du definiera valfritt antal partitioner. Partitioner är fält som definierar vilka kombinationer som aggregeringarna ska tillämpas med. Aggregeringen tillämpas separat med varje partition. Exempel:</p> <pre>window(Avg(Salary), Unit, Department, Country) as AvgSalary</pre> <p>Ovan är partitionerna <i>Unit</i>, <i>Department</i> och <i>Country</i>.</p> <p>Partitioner är inte obligatoriska, men det krävs för att fälten ska kunna delas upp i fönster på rätt sätt.</p>

Argument	Beskrivning
sort_type, [sort_expr]]	<p>Ange sorteringstyp och sorteringsuttryck (valfritt). sort_type kan ett av två värden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASC: Stigande sortering. • DESC: Fallande sortering. <p>Om du definierar sort_type måste du definiera ett sorteringsuttryck. Detta är ett uttryck som avgör ordningen för raderna i en partition.</p> <p>Exempel:</p> <pre>window(RecNo(), Department, 'ASC', Year)</pre> <p>I exemplet ovan sorteras resultatet i partitionen stigande av <i>Year</i>-fältet.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Sorteringstypen och sorteringsuttrycket krävs primärt bara med RecNo- och WRank-funktionerna.</i> </div>
filter_expr	<p>Lägg till ett filteruttryck (valfritt). Detta är ett booleskt uttryck som avgör huruvida posten ska inkluderas i beräkningen eller inte.</p> <p>Den här parametern kan utelämnas helt. Resultatet blir då att det inte finns något filter.</p> <p>Exempel:</p> <pre>window(avg(Salary), Department, 'ASC', Age, EmployeeID=3 Or EmployeeID=7) as wAvgSalary) as wAvgSalaryIfEmpIs3or7</pre>
[start_ expr,end_ expr]	<p>Ställ in argumentet för glidande fönster-funktionalitet (valfritt). För ett glidande fönster krävs två argument:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startuttryck: Antalet rader före den aktuella raden som ska inkluderas i fönstret. • Slututtryck: Antalet rader före den aktuella raden som ska inkluderas i fönstret. <p>Om du exempelvis vill inkludera de 3 föregående raderna, aktuell rad och nästa följande rad:</p> <pre>window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, -3, 1) as wSalaryDepartment</pre> <p>För att indikera alla föregående rader eller alla efterföljande rader kan du använda funktionen Unbounded(). Om du exempelvis vill inkludera alla föregående rader, aktuell rad och nästa följande rad:</p> <pre>window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, UNBOUNDED(), 1) as wSlidingSalaryDepartment</pre> <p>Om du exempelvis vill inkludera den tredje raden från den aktuella raden och alla efterföljande rader:</p> <pre>window(concat(Text(Salary),'-'), Department, 'ASC', Age, Year>0, 3, UNBOUNDED()) as wSlidingSalaryDepartment</pre>

Exempel - lägga till ett fält som innehåller en aggregering:

Exempel: Lägga till ett fält som innehåller en aggregering

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

*,

Window(Avg(transaction_amount),customer_id) as AvgCustTransaction;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Resultat

Resultat för att lägga till ett fält som innehåller en aggregering

transaction_id	transaction_date	transaction_amount	transaction_quantity	customer_id	storlek	color_code	AvgCustTransaction
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	103.43
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	266.775
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	42.935
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Svart	64.21
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	273.88
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	103.43

transactio n_id	transactio n_date	transactio n_amount	transactio n_quantity	custome r_id	storle k	color_ code	AvgCustTransac tion
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Svart	266.775
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	103.43
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	266.775
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	42.935
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Svart	64.21
3763	20180926	63.55	1-2	049681	S	Röd	273.88
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	103.43
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Svart	266.775

Exempel - lägga till ett fält som innehåller en aggregering som filtrerats för specifika värden

Exempel: Lägga till ett fält som innehåller en aggregering som filtrerats för specifika värden

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

*,

window(Avg(transaction_amount),customer_id, color_code = 'Blue') as AvgCustTransaction;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
 3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
 3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
 3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
 3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
 3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
 3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
 3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
 3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
 3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
 3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
 3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
 3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
 3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black

];

Resultat

Exempel - lägga till ett fält som innehåller en aggregering som filtrerats för specifika värden

transactio n_id	transactio n_date	transactio n_amount	transactio n_quantity	custome r_id	storle k	color_ code	AvgCustTransac tion
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	-
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orang e	-
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	42.94
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Svart	-
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	-
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	118.4
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Svart	-
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	-
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	-
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	42.94
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Svart	-
3763	20180926	63.55	1-2	049681	S	Röd	-
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	118.4
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Svart	-

Exempel - Lägga till ett fält med ett glidande fönster

Exempel: Lägga till ett fält med ett glidande fönster

Laddningskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

*,

window(Avg(transaction_amount),customer_id, 'ASC', -1, 1, 0, 1) as AvgCustTransaction;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red

3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange

```

3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];

```

Resultat

Exempel - lägga till ett fält som innehåller en aggregering som filtrerats för specifika värden

transaction_id	transaction_date	transaction_amount	transaction_quantity	customer_id	storlek	color_code	AvgCustTransaction
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	41.37
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	366.865
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	42.935
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Svart	64.21
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	273.88
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	106.3
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Svart	92.42
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	165.49
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orange	166.685
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	80.12
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Svart	3.42
3763	20180926	63.55	1-2	049681	S	Röd	177.56
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	63.55
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Svart	325.95

Begränsningar

Window har följande begränsningar:

- **Window** är en resursintensiv funktion, framför allt avseende minnesförbrukning.
- **Window** stöds inte i Qlik Sense Mobile.

- Diagramuttrycken har inte stöd för **Window**.
- Du kan inte nästla **Window**-funktioner inuti andra **Window**-funktioner.
- **Window** kan inte användas inuti en aggregeringsfunktion.
- **Window** måste kunna söka genom hela tabellen.
- **WRank()**, **RecNo()** och **RowNo()** kan inte användas tillsammans med **Window** när glidande fönster-funktionaliteten används.

WRank - skriptfunktion

WRank() utvärderar raderna i diagrammet i en tabell i laddningsskriptet, och visar för varje rad den relativa placeringen av fältet som utvärderas i laddningsskriptet. Funktionen utvärderar tabellen, jämför resultatet med resultaten på de andra raderna som innehåller den aktuella partitionen och returnerar rangordningsnumret för den aktuella raden inom segmentet.

Partitioner i en tabell

	Region	Country	Population	Rank(Population)
Column	Americas	Mexico	128,932,753	2
segment #1	Americas	Canada	37,742,154	3
	Americas	United States of America	331,002,691	1
Column	Europe	Sweden	10,099,265	4
segment #2	Europe	United Kingdom	67,886,011	2
	Europe	France	65,273,511	3
	Europe	Germany	83,783,942	1

WRank kan bara användas i en **Window**-funktion. **Window**-funktionen måste innehålla en sorteringstyp och ett sorteringsuttryck. Rangordningen tillämpas på sorteringsuttrycket.

Syntax:

```
WRank ( [mode [ , fmt ] ] )
```

Returnerad datatyp: dual

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
mode	Anger funktionsresultatets talrepresentation (valfritt).
fmt	Anger funktionsresultatets textrepresentation (valfritt).
TOTAL	Om tabellen är endimensionell eller om skriptet föregås av kvalificeraren TOTAL utvärderas funktionen längs med hela kolumnen. Om tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper den aktuella partitionen endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Rangordningen returneras som ett dualt värde, som i det fall där varje rad har en unik rangordning är ett heltal mellan 1 och antalet rader i den aktuella partitionen.

Om flera rader har samma rangordningsnummer, kan text- och talrepresentationerna för gruppen kontrolleras med parametrarna **mode** och **fmt**.

mode

Det första argumentet, **mode**, kan ta följande värden:

mode-värden

Värde	Beskrivning
0 (standard)	<p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är lägre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen det lägsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om alla rangordningsnummer inom gruppen är högre än det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen det högsta rangordningsnumret inom gruppen.</p> <p>Om rangordningsnumren inom gruppen spänner över det mellersta värdet i den totala rangordningen, får alla rader i gruppen ett värde som motsvarar medelvärdet av det högsta och det lägsta rangordningsnumret i hela partitionen.</p>
1	Lägsta rangordningstalet ges åt alla rader.
2	Medelvärdet ges som rangordningstal åt alla rader.
3	Högsta rangordningstalet ges åt alla rader.
4	Lägsta rangordningstalet på första raden, därefter ökning med ett för varje rad

fmt

Det andra argumentet, **fmt**, kan ta följande värden:

fmt-värden

Värde	Beskrivning
0 (standard)	Lägsta värdet - högsta värdet på alla rader (exempelvis 3 - 4).
1	Lägsta värdet på alla rader.
2	Lägsta värdet på första raden, tom sträng på övriga rader.

Ordningen på rader inom **mode 4** och **fmt2** bestäms av laddningsordningen som angivits för tabellfälten.

Exempel - Lägga till ett rangordnat fält

Exempel: Lägga till ett rangordnat fält

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

*

Window(WRank(0),customer_id, 'Desc', transaction_amount) as TransactionRanking;

Load * Inline [

transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Resultat

Resultat för att lägga till ett rangordnat fält

transactio n_id	transactio n_date	transactio n_amount	transactio n_quantity	custome r_id	storle k	color_ code	TransactionRan king
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	4-4
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orang e	1-1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	2-2
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	1-1
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	3-3
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1-1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	3-3
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	2-2
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	4-4
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	1-1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Röd	2-2
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	2-2

transaction_id	transaction_date	transaction_amount	transaction_quantity	customer_id	size	color_code	TransactionRanking
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	2-2
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	1-1

Exempel - lägga till ett rangordnat fält med fmt för att erhålla ett ensiffrigt resultat

Exempel: Lägg till ett rangordnat fält med fmt för att erhålla ett ensiffrigt resultat

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

```
*,window(wRank(0,1),customer_id, 'Desc', transaction_amount) as TransactionRanking;
```

Load * Inline [

```
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size, color_code
```

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black
];
```

Resultat

Resultat för att lägga till ett rangordnat fält med fmt för att erhålla ett ensiffrigt resultat

transaction_id	transaction_date	transaction_amount	transaction_quantity	customer_id	size	color_code	TransactionRanking
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	4
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orange	1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	2

transactio n_id	transactio n_date	transactio n_amount	transactio n_quantity	custome r_id	storle k	color_ code	TransactionRan king
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	1
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	3
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	3
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	2
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	4
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Röd	2
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	2
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	2
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	1

Exempel - Lägga till ett rangordnat fält med flera partitioner

Exempel: Lägga till ett rangordnat fält med flera partitioner

Laddningsskript

Skapa en ny flik i Skriptredigeraren och ladda sedan följande data som en inline load. Skapa tabellen nedan i Qlik Sense för att se resultatet.

Transactions:

Load

```
*,window(wRank(0,1),customer_id, size, color_code, 'Desc', transaction_amount) as  
TransactionRanking;
```

Load * Inline [

```
transaction_id, transaction_date, transaction_amount, transaction_quantity, customer_id, size,  
color_code
```

```
3750, 20180830, 23.56, 2, 2038593, L, Red  
3751, 20180907, 556.31, 6, 203521, M, Orange  
3752, 20180916, 5.75, 1, 5646471, S, Blue  
3753, 20180922, 125.00, 7, 3036491, L, Black  
3754, 20180922, 484.21, 13, 049681, XS, Red  
3756, 20180922, 59.18, 2, 2038593, M, Blue  
3757, 20180923, 177.42, 21, 203521, XL, Black  
3758, 20180924, 153.42, 14, 2038593, L, Red  
3759, 20180925, 7.42, 5, 203521, M, Orange  
3760, 20180925, 80.12, 18, 5646471, M, Blue  
3761, 20180926, 3.42, 7, 3036491, XS, Black  
3763, 20180926, 63.55, 12, 049681, S, Red  
3763, 20180927, 177.56, 10, 2038593, L, Blue
```

```
3764, 20180927, 325.95, 8, 203521, XL, Black  
];
```

Resultat

Resultat för att lägga till ett rangordnat fält med fmt för att erhålla ett ensiffrigt resultat

transactio n_id	transactio n_date	transactio n_amount	transactio n_quantity	custome r_id	storle k	color_ code	TransactionRan king
3750	20180830	23.56	2	2038593	L	Röd	2
3751	20180907	556.31	6	203521	M	Orang e	1
3752	20180916	5.75	1	5646471	S	Blå	1
3754	20180922	484.21	13	049681	XS	Röd	1
3756	20180922	59.18	2	2038593	M	Blå	1
3753	20180922	125.00	7	3036491	L	Black	1
3757	20180923	177.42	21	203521	XL	Black	2
3758	20180924	153.42	14	2038593	L	Röd	1
3759	20180925	7.42	5	203521	M	Orang e	2
3760	20180925	80.12	18	5646471	M	Blå	1
3763	20180926	63.55	12	049681	S	Röd	1
3761	20180926	3.42	7	3036491	XS	Black	1
3764	20180927	325.95	8	203521	XL	Black	1
3763	20180927	177.56	10	2038593	L	Blå	1

Begränsningar

WRank har följande begränsningar:

- Om ditt fmt-värde är 0 och du vill använda textdelen av det duala resultatet för **WRank** måste du använda **Text()** med **Window(WRank)**. Till exempel: `Text(Window(WRank(0), Unit, 'DESC', Age)) as UnitWRankedByAgeText.`

9 Behörighetskontroll för filsystem

Av säkerhetsskäl har Qlik Sense i standardläge inte stöd för sökvägar i dataladdningsskriptet eller funktioner och variabler som exponerar filsystemet.

Eftersom sökvägar hanterades i QlikView är det dock möjligt att inaktivera standardläget och använda det bakåtkompatibla läget om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskript.



Att inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.

Inaktivera standardläge (page 1501)

9.1 Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade ODBC- och OLE DB-dataanslutningar

ODBC- och OLE DB-dataanslutningar som använder filbaserade drivrutiner kommer att visa sökvägen till den anslutna datafilen i kopplingssträngen. Sökvägen kan exponeras när anslutningen redigeras, i dialogrutan för urval av data eller i vissa SQL-frågor. Detta gäller både i standardläge och bakåtkompatibelt läge.



Om att visa sökvägen till datafilen inte är önskvärt, rekommenderas att ansluta till datafilen med hjälp av en mappdatakoppling om det går.

9.2 Begränsningar i standardläge

Flera satser, variabler och funktioner kan inte användas eller har begränsningar i standardläget. Användning av satser som inte stöds i dataladdningsskriptet ger ett fel när det körs. Felmeddelanden återfinns i skriptloggfilen. Användning av variabler och funktioner som inte stöds ger inga felmeddelanden eller loggfilsposter. Funktionen returnerar i stället NULL.

Det finns ingen indikation på att en variabel, sats eller funktion inte stöds när du redigerar dataladdningsskriptet.

Systemvariabler

Systemvariabler

Variabel	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
Floppy	Stöds ej	Stöds	Returnerar enhetsbeteckningen för den första diskettenhet som påträffas, vanligen a:.

9 Behörighetskontroll för filsystem

Variabel	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
CD	Stöds ej	Stöds	Returnerar bokstaven på den första cd-rom-enhet som påträffas. Om ingen cd-rom-enhet påträffas, returneras c:.
QvPath	Stöds ej	Stöds	Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
QvRoot	Stöds ej	Stöds	Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.
QvWorkPath	Stöds ej	Stöds	Returnerar söksträngen till den aktuella Qlik Sense-appen.
QvWorkRoot	Stöds ej	Stöds	Returnerar rotmappen till den aktuella Qlik Sense-appen.
WinPath	Stöds ej	Stöds	Returnerar söksträngen till Windows.
WinRoot	Stöds ej	Stöds	Returnerar Windows rotmapp.
\$(include=...)	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Den används inte för att lägga till data. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Vanliga skriptsatser

Vanliga skriptsatser

Sats	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
Binary	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Satsen binary används för att ladda data från en annan app.
Connect	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	CONNECT -satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.
Directory	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Directory -satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD -satser tills en ny Directory -sats anges.
Execute	Stöds ej	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Execute -satsen användas för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.
LOAD from ...	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	LOAD -satsen laddar fält från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare inläst tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT -sats eller genom att generera data automatiskt.

Sats	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
Store into ...	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Store -satsen skapar en QVD-, Parquet-,CSV- eller TXT-fil.

Kontrollsatser i skriptet

Kontrollsatser i skriptet

Sats	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
For each... filelist mask/dirlist mask	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling Returnerade utdata: Bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller filsystemssökväg, beroende på indata	Syntaxen filelist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella katalog som matchar filelist mask . Syntaxen dirlist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla mappar i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken.

Filfunktioner

Filfunktioner

Funktion	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
Attribute()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Returnerar metataggarnas värde från olika mediafiler som text.
ConnectionString()	Returnerade utdata: Bibliotekskopplingsnamn	Biblioteksanslutningens namn eller faktiska anslutning, beroende på indata	Returnerar den aktiva kopplingssträngen för ODBC- eller OLE DB-anslutningar.

9 Behörighetskontroll för filsystem

Funktion	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
FileDir()	Returnerade utdata: Bibliotekskoppling	Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller filsystemssökväg, beroende på indata	FileDir -funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.
FilePath()	Returnerade utdata: Bibliotekskoppling	Returnerade utdata: Bibliotekskoppling eller filsystemssökväg, beroende på indata	FilePath -funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.
FileSize()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	FileSize -funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.
FileTime()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	FileTime -funktionen returnerar en tidsmarkör i UTC- format för den senaste ändringen av en angiven fil. Om ingen fil anges returnerar funktionen en tidsmarkör i UTC för den senaste ändringen av den tabellfil som för närvarande är inläst.

9 Behörighetskontroll för filsystem

Funktion	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
GetFolderPath()	Stöds ej	Returnerade utdata: Absolut sökväg	Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows <i>SHGetFolderPath</i> . Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows - mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.
QvdCreateTime()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL. I tidsmarkören anges tiden i UTC.
QvdFieldName()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer fieldno i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.
QvdNoOfFields()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.
QvdNoOfRecords()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.
QvdTableName()	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling	Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling eller filsystem	Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Systemfunktioner

Systemfunktioner

Funktion	Standardläge	Bakåtkompatibelt läge	Definition
DocumentPath()	Stöds ej	Returnerade utdata: Absolut sökväg	Denna skriptfunktion returnerar en sträng som innehåller den kompletta sökvägen till den aktuella Qlik Sense-appen.
GetRegistryString()	Stöds ej	Stöds	Returnerar värdet hos en namngiven registernyckel med angiven sökväg. Funktionen kan användas både i diagram och i skriptet.

9.3 Inaktivera standardläge

Du kan inaktivera standardläge, eller med andra ord, ställa in bakåtkompatibelt läge, om du vill återanvända QlikView-dataladdningsskriptet som hänvisar till absoluta eller relativa filsökvägar samt bibliotekskopplingar.



Att inaktivera standardläge kan skapa en säkerhetsrisk genom att exponera filsystemet.

Qlik Sense

För Qlik Sense kan standardläget inaktiveras i QMC med hjälp av egenskapen **Standardläge**.

Qlik Sense Desktop

I Qlik Sense Desktop kan du ställa in standardläge/bakåtkompatibelt läge i *Settings.ini*.

Om du installerade Qlik Sense Desktop i den förvalda installationsplatsen, då finns *Settings.ini* i *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Settings.ini*. Om du installerade Qlik Sense Desktop i en mapp som du valt, då finns *Settings.ini* i mappen *Engine* i installationens sökväg.

Gör följande:

1. Öppna *Settings.ini* i en textredigerare.
2. Ändra *StandardReload=1* till *StandardReload=0*.
3. Spara filen och starta Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Desktop körs nu i bakåtkompatibelt läge.

Inställningar

Följande inställningar är tillgängliga för StandardReload:

- 1 (standardläge)
- 0 (bakåtkompatibelt läge)

10 Skript på diagramnivå

När du ändrar diagramdata använder du en underuppsättning av Qlik Sense-skriptet som består av ett antal satser. En sats kan vara antingen en vanlig skriptsats eller en kontrollats. Vissa satser kan föregås av prefix.

Vanliga satser används normalt för att modifiera data på ett eller annat sätt. Dessa satser kan skrivas på ett valfritt antal rader i skriptet och måste alltid avslutas med ett semikolon: ";".

Kontrollats används normalt för att kontrollera skriptetekveringens flöde. Varje tillägg i en kontrollats måste hållas inom en och samma rad i skriptet och avslutas med antingen semikolon eller radslut.

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollats.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

I det här delavsnittet kan du hitta en alfabetisk lista över alla skriptsatser, kontrollats och prefix som finns tillgängliga i underuppsättningen av skriptet som används vid ändring av diagramdata.

10.1 Kontrollats

När du ändrar diagramdata använder du en underuppsättning av Qlik Sense-skriptet som består av ett antal satser. En sats kan vara antingen en vanlig skriptsats eller en kontrollats.

Kontrollats används normalt för att kontrollera skriptetekveringens flöde. Varje tillägg i en kontrollats måste hållas inom en och samma rad i skriptet och avslutas med antingen semikolon eller radslut.

Prefix används aldrig för kontrollats.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener.

Översikt över kontrollats för diagrammodifierare

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Call

Kontrollatsen **call** anropar en subrutin som måste vara definierad av en **sub**-sats på en tidigare plats i skriptet.

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Do..loop

Kontrollatsen **do..loop** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser tills ett logiskt villkor uppfylls.

```
Do..loop [ ( while | until ) condition ] [statements]  
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]  
loop [ ( while | until ) condition ]
```

End

Skriptnyckelordet **End** används för att stänga **If**-, **Sub**- och **Switch**-satser.

Exit

Skriptnyckelordet **Exit** är en del av **Exit Script**-satsen, men kan även användas för att lämna **Do**-, **For**- eller **Sub**-tillägg.

Exit script

Denna kontrollsats avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

```
Exit script [ (when | unless) condition ]
```

For..next

Kontrollsatzen **for..next** är en konstruktion för skriptiteration med en räknevariabel. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i räknevariabeln mellan angivna övre och undre gränser.

```
For..next counter = expr1 to expr2 [ stepexpr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

For each ..next

Kontrollsatzen **for each..next** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser för varje värde i en kommaavgränsad lista. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i listan.

```
For each..next var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

If..then

Kontrollsatzen **if..then** är en skriptvals konstruktion som gör att skriptexekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.



Eftersom **if..then**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**if..then**, **elseif..then**, **else** och **end if**) rymmas på en egen rad i skriptet.

```
If..then..elseif..else..end if condition then
```

```
[ statements ]
```

```
{ elseif condition then
```

```
[ statements ] }
```

```
[ else
```

```
[ statements ] ]
```

```
end if
```

Next

Skriptnyckelordet **Next** används för att stänga **For**-slingor.

Sub

Kontrollsatserna **sub..end sub** definierar en subrutin som kan anropas från en **call**-sats.

```
Sub..end sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Switch

Satsen **switch** är en konstruktion för att göra val i skriptet som tvingar skriptetekveringen att följa olika vägar beroende på värdet hos ett uttryck.

```
Switch..case..default..end switch expression {case valuelist [ statements ]}  
[default statements] end switch
```

To

Skriptnyckelordet **To** används i flera skriptsatser.

Call

Kontrollsatserna **call** anropar en subrutin som måste vara definierad av en **sub**-sats på en tidigare plats i skriptet.

Syntax:

```
Call name ( [ paramlist ] )
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
name	Subrutinens namn.
paramlist	En kommaavgränsad lista över de faktiska parametrar som ska skickas till den underordnade rutinen. Varje parameter i listan kan vara ett fältnamn, ett variabelnamn eller ett godtyckligt uttryck.

Den underordnade rutinen som anropas med hjälp av en **call**-sats måste vara definierad i en **sub**-sats som påträffats tidigare under skriptexekveringen.

Parametrarna kopieras in i subrutinen. Om parametern i **call**-satsen är ett variabelnamn, inte ett uttryck, kopieras dess värde dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Begränsningar:

- Eftersom **call**-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.
- När du definierar en underordnad rutin med `sub . . end sub` inuti en kontrollsats, till exempel `if . . then`, kan du bara anropa den underordnade rutinen inifrån samma kontrollsats.

Do..loop

Kontrollsatzen **do..loop** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser tills ett logiskt villkor uppfylls.

Syntax:

```
Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]
```



Eftersom **do..loop**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**do**, **exit do** och **loop**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.

Argument	Beskrivning
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.
while / until	Villkorssatsen while eller until får bara förekomma en gång i en do..loop -sats, antingen efter do eller efter loop . Varje villkor tolkas bara första gången det påträffas, men utvärderas för varje gång det förekommer i slingan.
exit do	Om en exit do -sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter loop -satsen som markerar slutet på slingan. En exit do -sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett when - eller unless -suffix.

End

Skriptnyckelordet **End** används för att stänga **If**-, **Sub**- och **Switch**-satser.

Exit

Skriptnyckelordet **Exit** är en del av **Exit Script**-satsen, men kan även användas för att lämna **Do**-, **For**- eller **Sub**-tillägg.

Exit script

Denna kontrollsats avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

Syntax:

```
Exit Script [ (when | unless) condition ]
```

Eftersom **exit script**-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
when / unless	En exit script -sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av en when - eller unless -sats.

Exempel:

```
//Exit script
Exit Script;
```

```
//Exit script when a condition is fulfilled
Exit Script when a=1
```

For..next

Kontrollsatzen **for..next** är en konstruktion för skriptiteration med en räknevariabel. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i räknevariabeln mellan angivna övre och undre gränser.

Syntax:

```
For counter = expr1 to expr2 [ step expr3 ]
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
Next [counter]
```

Uttrycken *expr1*, *expr2* och *expr3* utvärderas bara första gången slingan påbörjas. Värdet på räknevariabeln kan ändras av satser inom slingan, men detta brukar inte göras inom programmering.

Om en **exit for**-sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter **next**-satsen som markerar slutet på slingan. En **exit for**-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett **when**- eller **unless**-suffix.



Eftersom **for..next**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**for..to..step**, **exit for** och **next**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
counter	Ett variabelnamn. Om <i>counter</i> anges efter next , måste variabelnamnet överensstämma med det variabelnamn som angivits efter motsvarande for .
expr1	Ett uttryck som anger det första värdet i <i>counter</i> för vilket slingan ska exekveras.
expr2	Ett uttryck som anger det sista värdet i <i>counter</i> för vilket slingan ska exekveras.
expr3	Ett uttryck som anger hur många steg värdet i <i>counter</i> ska öka varje gång slingan exekverats.
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

For each..next

Kontrollsatzen **for each..next** är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser för varje värde i en kommaavgränsad lista. Satserna inom slingan som innesluts av **for** och **next** exekveras för varje värde i listan.

Syntax:

En speciell syntax gör det möjligt att generera listor med namn på filer och mappar i den aktuella mappen.

```
for each var in list
```

```
[statements]
```

```
[exit for [ ( when | unless ) condition ]
```

```
[statements]
```

```
next [var]
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
var	Namnet på en skriptvariabel som får ett nytt värde från lista för varje exekvering av slingan. Om var anges efter next , måste variabelnamnet överensstämma med det variabelnamn som angivits efter motsvarande for each .

Värdet på variabeln **var** kan ändras av satser inom slingan, men detta brukar inte göras inom programmering.

Om en **exit for**-sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter **next**-satsen som markerar slutet på slingan. En **exit for**-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett **when**- eller **unless**-suffix.





Eftersom **for each..next**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (**for each**, **exit for** och **next**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Syntax:

```
list := item { , item }
```

```
item := constant | (expression) | filelist mask | dirlist mask |  
fieldvaluelist mask
```

Argument

Argument	Beskrivning
constant	Valfritt tal eller valfri sträng Observera att en sträng som skrivs direkt i skriptet måste omslutas av enkla citattecken. En sträng utan enkla citattecken tolkas som en variabel och då används värdet för variabeln. Tal behöver inte omslutas av enkla citattecken.
expression	Ett godtyckligt uttryck.
mask	En fil- eller katalognamnsmask som får innehålla valfria giltiga filnamnsstecken samt standardjokertecknen * och ?. Du kan använda absoluta sökvägar eller sökvägar till lib://.
condition	Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.
filelist mask	Denna syntax skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken.  <i>Argumentet har enbart stöd för bibliotekskopplingar i standardläget.</i>
dirlist mask	Denna syntax skapar en kommaavgränsad lista över alla kataloger i den aktuella katalog som matchar mappnamnsmasken.  <i>Argumentet har enbart stöd för bibliotekskopplingar i standardläget.</i>
fieldvaluelist mask	Syntaxen itererar genom värdena i ett fält som redan har laddats in i Qlik Sense.



Qlik Kopplingar till webblagringsleverantörer och andra DataFiles-kopplingar stöder inte filtermasker som använder jokertecken (och ?).*

Example 1: Ladda en fillista

```
// LOAD the files 1.csv, 3.csv, 7.csv and xyz.csv
for each a in 1,3,7,'xyz'
  LOAD * from file$(a).csv;
next
```

Example 2: Skapa en fillista på disk

Detta exempel laddar en lista över alla Qlik Sense-relaterade filer i en mapp.

```
sub DoDir (Root)
  for each Ext in 'qvw', 'qva', 'qvo', 'qvs', 'qvc', 'qvf', 'qvd'

    for each File in filelist (Root&'/*.' &Ext)
```

```

LOAD
    '$(File)' as Name,
    FileSize( '$(File)' ) as Size,
    FileTime( '$(File)' ) as FileTime
    autogenerate 1;

    next File

next Ext
for each Dir in dirlist (Root&'/*' )

    call DoDir (Dir)

next Dir

end sub

call DoDir ('lib://DataFiles')

```

Example 3: Itererar genom värdena i ett fält

Det här exemplet itererar genom listan med laddade värden för FIELD och genererar ett nytt fält, NEWFIELD. För varje värde i FIELD skapas två NEWFIELD-poster.

```

Load * inline [
FIELD
one
two
three
];

FOR Each a in FieldValueList('FIELD')
LOAD '$(a)' &'-'&RecNo() as NEWFIELD AutoGenerate 2;
NEXT a

```

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Example table

NEWFIELD
one-1
one-2
two-1
two-2
three-1
three-2

If..then..elseif..else..end if

Kontrollsatzen **if..then** är en skriptvals konstruktion som gör att skriptexekveringen slår in på olika vägar beroende på ett eller flera logiska villkor.

Kontrollsatser används normalt för att kontrollera skriptexekveringens flöde. I ett diagramuttryck använder du villkorsfunktionen **if** istället.

Syntax:

```
If condition then
```

```
[ statements ]
```

```
{ elseif condition then
```

```
[ statements ] }
```

```
[ else
```

```
[ statements ] ]
```

```
end if
```

Eftersom **if..then**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**if..then**, **elseif..then**, **else** och **end if**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
condition	Ett logiskt uttryck som kan utvärderas som True eller False.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Example 1:

```
if a=1 then
    LOAD * from abc.csv;

    SQL SELECT e, f, g from tab1;
end if
```

Example 2:

```
if a=1 then; drop table xyz; end if;
```

Example 3:

```

if x>0 then
    LOAD * from pos.csv;
elseif x<0 then
    LOAD * from neg.csv;
else
    LOAD * from zero.txt;
end if

```

Next

Skriptnyckelordet **Next** används för att stänga **For**-slingor.

Sub..end sub

Kontrollsatzen **sub..end sub** definierar en subrutin som kan anropas från en **call**-sats.

Syntax:

```
Sub name [ ( paramlist ) ] statements end sub
```

Argument kopieras in i subrutinen. Om motsvarande faktiska parameter i **call**-satsen är ett variabelnamn, kopieras de dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Om en underordnad rutin har fler formella parametrar än antalet faktiska parametrar som skickas från en **call**-sats, initialiseras de extra parametrarna till NULL och kan användas som lokala variabler inom den underordnade rutinen.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
name	Subrutinens namn.
paramlist	En kommaavgränsad lista över variabelnamn för den underordnade rutinens formella parametrar. Dessa kan användas som valfri variabel inuti subrutinen.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Begränsningar:

- Eftersom **sub**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess två möjliga satser (**sub** och **end sub**) rymmas på en egen rad i skriptet.

- När du definierar en underordnad rutin med `sub . . end sub` inuti en kontrollrats, till exempel `if . . then`, kan du bara anropa den underordnade rutinen inifrån samma kontrollrats.

Example 1:

```
Sub INCR (I,J)

I = I + 1

Exit Sub when I < 10

J = J + 1

End Sub

Call INCR (X,Y)
```

Example 2: - parameteröverföring

```
Sub ParTrans (A,B,C)

A=A+1

B=B+1

C=C+1

End Sub

A=1

X=1

C=1
```

```
Call ParTrans (A, (X+1)*2)
```

Resultatet av exemplet ovan blir följande (lokalt, inuti subrutinen): A initialiseras till 1, B initialiseras till 4 och C initialiseras till NULL.

När man lämnar subrutinen får den globala variabeln A värdet 2 (kopieras tillbaka från subrutinen). Den andra faktiska parametern "(X+1)*2" kopieras inte tillbaka eftersom den inte är någon variabel. Slutligen påverkas den globala variabeln C inte av subrutinens anrop.

Switch..case..default..end switch

Satsen **switch** är en konstruktion för att göra val i skriptet som tvingar skriptetekveringen att följa olika vägar beroende på värdet hos ett uttryck.

Syntax:

```
Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end
switch
```



Eftersom **switch**-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (**switch**, **case**, **default** och **end switch**) rymmas på en egen rad i skriptet.

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
expression	Ett godtyckligt uttryck.
valuelist	En kommaavgränsad lista av värden med vilka uttryckets värde jämförs. Skriptexecveringen fortsätter med satserna efter den första gruppen där värdet i valuelist motsvarar uttryckets värde. Varje värde i valuelist kan vara ett godtyckligt uttryck. Om det inte finns någon motsvarighet efter något case , körs satserna efter default , om sådant finns.
statements	Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Exempel:

Switch I

Case 1

```
LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;
```

Case 2

```
LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;
```

Default

```
LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;
```

End Switch

To

Skriptnyckelordet **To** används i flera skriptsatser.

10.2 Prefix

Prefix kan sättas framför vissa vanliga satser, men aldrig framför kontrollsatser.

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Översikt över prefix för diagrammodifierare

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

Add

Add-prefixet kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att det ska lägga till poster i en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Add**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.

```
Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)
Add [ Only ] mapstatement
```

Replace

Prefixet **Replace** kan adderas till valfri **LOAD**- eller **SELECT**-sats i skriptet för att specificera att den laddade tabellen ska ersätta en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. **Replace**-prefixet kan även användas i en **Map**-sats.

```
Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)
Replace [only] mapstatement
```

Add

I ett diagrammodifierande sammanhang används **Add**-prefixet med **LOAD** för att lägga till värden till tabellen *HC1*, som representerar hyperkuben som beräknas av Qliks associativa motor. Du kan ange en eller flera kolumner. Saknade värden fylls automatiskt i av Qliks associativa motor.

Syntax:

```
Add loadstatement
```

Exempel:

Det här exemplet lägger till två rader i kolumnerna *Datum* och *Försäljning* från inline-satsen

```
Add Load
x as Dates,
y as Sales
Inline
[
Dates,Sales
2001/09/1,1000
2001/09/10,-300
]
```

Replace

I ett diagrammodifierande sammanhang ändrar **Replace**-prefixet alla värden i tabellen *HC1* med ett beräknat värde som definieras av skriptet.

Syntax:

```
Replace loadstatement
```


Exempel:

Detta exempel skriver över alla värden i kolumnen *z* med summan av *x* och *y*.

```
Replace Load
x+y as z
Resident HC1;
```

10.3 Vanliga satser

Vanliga satser används normalt för att modifiera data på ett eller annat sätt. Dessa satser kan skrivas på ett valfritt antal rader i skriptet och måste alltid avslutas med ett semikolon: ";".

Alla nyckelord i skriptet kan skrivas med antingen versaler eller gemener. Fält- och variabelnamn är dock skiftlägeskänsliga.

Översikt över regelbundna satser för diagrammodifierare

Varje funktion beskrivs mer ingående efter översikten. Du kan även klicka på namnet på funktionen i syntaxen för att omedelbart få åtkomst till detaljerna för den specifika funktionen.

LOAD

I ett diagrammodifierande sammanhang laddar **LOAD**-satsen ytterligare data till hyperkuben från data definierade i skriptet eller från en tidigare laddad tabell. Det går även att ladda data från analytiska kopplingar.



Satsen **LOAD** måste ha antingen prefixet **Replace** eller **Add**, annars kommer den att avvisas.

```
Add | Replace Load [ distinct ] fieldlist
```

```
(
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label
```

```
) | extension pluginname.functionname([script] tabledescription)]
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```

```
[order by orderbyfieldlist ]
```

Let

let-satsen är ett komplement till **set**-satsen som används för att definiera skriptvariabler. I motsats till **set**-satsen utvärderas **let**-satsens uttryck till höger om '=' när skriptet körs, innan det tilldelas variabeln.

```
Let variablename=expression
```

Set

Satsen **set** används för att definiera skriptvariabler. Dessa kan användas för att ersätta strängar, sökvägar, drivrutiner med mera.

```
Set variablename=string
```

Put

Satsen **Put** används för att ställa in ett numeriskt värde i hyperkuben.

HCValue

Funktionen **HCValue** används för att hämta värden i en rad i en angiven kolumn.

Load

I ett diagrammodifierande sammanhang laddar **LOAD**-satsen ytterligare data till hyperkuben från data definierade i skriptet eller från en tidigare laddad tabell. Det går även att ladda data från analytiska kopplingar.



Satsen **LOAD** måste ha antingen prefixet **Replace** eller **Add**, annars kommer den att avvisas.

Syntax:

```
Add | Replace LOAD fieldlist
```

```
(
```

```
inline data [ format-spec ] |
```

```
resident table-label
```

```
) | extension pluginname.functionname([script] tabledescription)]
```

```
[ where criterion | while criterion ]
```

```
[ group by groupbyfieldlist ]
```

```
[order by orderbyfieldlist ]
```

Argument:

Argument

Argument	Beskrivning
fieldlist	<p><i>fieldlist</i> ::= (* <i>field</i>{, * <i>field</i> })</p> <p>En lista på de fält som ska läsas in. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält i tabellen.</p> <p><i>field</i> ::= (<i>fieldref</i> <i>expression</i>) [as <i>aliasname</i>]</p> <p>Fältdefinitionen måste alltid innehålla en litteral, en referens till ett befintligt fält eller ett uttryck.</p> <p><i>fieldref</i> ::= (<i>fieldname</i> @<i>fieldnumber</i> @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> [I U R B T])</p> <p><i>fieldname</i> är en text som är identisk med fältnamnet i tabellen. Observera att fältnamnet måste omslutas av raka, dubbla citationstecken eller av hakparenteser om det innehåller exempelvis mellanslag. Ibland är fältnamn inte explicit tillgängliga. Då används en annan metod:</p> <p>@<i>fieldnumber</i> representerar fältnumret i en avgränsad tabellfil. Det måste vara ett positivt heltal som föregås av "@". Numreringen går alltid från 1 och upp till antalet fält.</p> <p>@<i>startpos</i>:<i>endpos</i> representerar första och sista teckenposition för fältet i en fixpostfil med fasta fältpositioner. Positionerna måste vara positiva heltal. De två talen måste föregås av "@" och avgränsas av kolon. Numreringen går alltid från 1 och upp till antalet positioner. I det sista fältet används n som slutposition.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknen I eller U, tolkas inlästa bytes som binärt signerade (I) eller osignerade (U) heltal (Intel byte order). Antalet positioner som läses måste vara 1, 2 eller 4. Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknet R, tolkas inlästa bytes som ett binärt reellt tal (IEEE 32-bitars eller 64-bitars floating point). Antalet positioner som läses in måste vara 4 eller 8. Om @<i>startpos</i>:<i>endpos</i> omedelbart följs av tecknet B, tolkas inlästa bytes som BCD (Binary Coded Decimal)-tal enligt COMP-3-standard. Valfritt antal bytes kan anges. <p><i>expression</i> kan vara en numerisk funktion eller en strängfunktion baserad på ett eller flera andra fält i samma tabell. För ytterligare information, se uttryckens syntax.</p> <p>as används för att döpa om fält.</p>

Argument	Beskrivning
inline	<p>inline används om data ska skrivas i skriptet, och inte läsas in från en fil. <i>data ::= [text]</i></p> <p>Data som läses in med en inline-sats måste inledas och avslutas med dubbla citationstecken eller hakparenteser. Texten mellan dessa tolkas som om den vore skriven i en fil. Precis som du infogar en ny rad i en textfil bör du göra det även i texten i en inline-sats. Klicka på vanligt sätt på returtangenten när du skriver skriptet. Antalet kolumner definieras av den första raden. <i>format-spec ::= (fspec-item { , fspec-item })</i> Formatspecifikationen består av en lista med flera formatspecifikatorer inom parentes. Mer information finns i <i>Formatspecifikatorer (page 164)</i>.</p>
resident	<p>resident används om data ska läsas in från en tidigare inläst tabell. <i>table label</i> är en etikett som föregår LOAD-satsen som skapade den ursprungliga tabellen. Etiketten ska avslutas med kolon.</p>
extension	<p>Du kan ladda data från analytiska kopplingar. Du måste använda extension-satsen för att anropa en funktion som definierats i komplement på serversidan, (SSE) -insticksprogrammet, eller utvärdera ett skript.</p> <p>Du kan skicka en enstaka tabell till SSE-insticksprogrammet. En datatabell returneras. Fälten kallas Field1, Field2 och så vidare om insticksprogrammet inte specificerar namnen på de fält som returneras.</p> <pre data-bbox="475 1106 1390 1137">Extension pluginname.functionname(tabledescription);</pre> <ul data-bbox="528 1151 1310 1335" style="list-style-type: none"> • Ladda data med en funktion i ett SSE-insticksprogram <i>tabledescription ::= (table { ,tablefield })</i> Om du inte anger tabellfält används fälten i laddningsordning. • Ladda data genom att utvärdera ett skript i ett SSE-insticksprogram <i>tabledescription ::= (script, table { ,tablefield })</i> <p>Hantering av datatyp i tabellfältdefinitionen</p> <p>Datatyper identifieras automatiskt i analytiska kopplingar. Om data inte har numeriska värden och minst en icke-NULL textsträng betraktas fältet som text. I alla andra fall betraktas det som numeriskt.</p> <p>Du kan tvinga datatypen genom att radbryta ett fältnamn med String() eller Mixed().</p> <ul data-bbox="528 1682 1310 1794" style="list-style-type: none"> • String() tvingar fältet att vara text. Om fältet är numeriskt extraheras textdelen av det duala värdet. Ingen konvertering görs. • Mixed() tvingar fältet att vara dualt. <p>String() eller Mixed() kan inte användas utanför komplement-tabellfältdefinitioner och du kan inte använda andra Qlik Sense-funktioner i en tabellfältdefinition.</p>

Argument	Beskrivning
where	where är ett tillägg som används för att tala om huruvida en post ska inkluderas i valet eller inte. Valet inkluderas om <i>criterion</i> är True. <i>criterion</i> är ett logiskt uttryck.
while	while är en sats som används för att tala om när en post ska läsas in upprepade gånger. Samma post läses in så länge <i>criterion</i> är True. För att vara användbar måste en while -sats typiskt sett innehålla en IterNo() -funktion. <i>criterion</i> är ett logiskt uttryck.
group by	group by används för att definiera över vilka fält data ska aggregeras (grupperas). Aggregeringsfälten ska på något sätt inlemmas i de uttryck som läses in. Inga andra fält än aggregeringsfälten får användas utanför aggregeringsfunktionerna i inläsningsuttrycken. <i>groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname })</i>
order by	order by är en sats som används för att sortera poster i en resident tabell innan de bearbetas av load -satsen. Den residenta tabellen kan sorteras efter ett eller flera fält, i stigande eller sjunkande ordning. Sortering görs i första hand efter talvärde, i andra hand efter nationell sorteringspråkvariant. Satsen är endast användbar när datakällan är en resident tabell. Ordningföljdsfälten anger efter vilket fält resident-tabellen sorteras. Ange fältets namn eller dess nummer i resident-tabellen (det första fältet får nummer 1). <i>orderbyfieldlist ::= fieldname [sortorder] { , fieldname [sortorder] }</i> <i>sortorder</i> är antingen <i>asc</i> för stigande eller <i>desc</i> för fallande. Om ingen <i>sortorder</i> anges, antas <i>asc</i> . <i>fieldname, path, filename</i> och <i>aliasname</i> är textsträngar som representerar det namnen antyder. Valfritt fält i källtabellen kan användas som <i>fieldname</i> . Däremot hamnar fält som har skapats med hjälp av <i>as</i> -satsen (<i>aliasname</i>) utanför och kan inte användas inuti samma load -sats.

Let

let-satsen är ett komplement till **set**-satsen som används för att definiera skriptvariabler. I motsats till **set**-satsen utvärderas **let**-satsens uttryck till höger om '=' när skriptet körs, innan det tilldelas variabeln.

Syntax:

```
Let variablename=expression
```

Exempel och resultat:

Exempel	Resultat
Set x=3+4;	\$(x) utvärderas som ' 3+4 '
Let y=3+4;	\$(y) utvärderas som ' 7 '
z=\$(y)+1;	\$(z) utvärderas som ' 8 '
	Observera skillnaden mellan Set - och Let -satserna. Set -satsen tilldelar strängen '3+4' till variabeln, medan Let -satsen utvärderar strängen och tilldelar variabeln värdet 7.
Let T=now();	\$(T) får ett värde som motsvarar aktuell tid.

Set

Satsen **set** används för att definiera skriptvariabler. Dessa kan användas för att ersätta strängar, sökvägar, drivrutiner med mera.

Syntax:

```
Set variablename=string
```

Example 1:

```
Set FileToUse=Data1.csv;
```

Example 2:

```
Set Constant="My string";
```

Example 3:

```
Set BudgetYear=2012;
```

Put

Satsen **put** används för att ställa in ett numeriskt värde i hyperkuben.

Tillgång till kolumnerna kan göras med etiketter. Du kan också komma åt kolumner och rader efter deklaraordning. Mer information finns i exemplen nedan.

Syntax:

```
put column(position)=value
```

Example 1:

Tillgång till kolumnerna kan göras med etiketter.

Det här exemplet kommer att ange ett värde 1 på den första positionen i kolumnen märkt *Försäljning*.

```
Put sales(1) = 1;
```

Example 2:

Du kan komma åt måttkolumner efter deklarationsordning med formatet `#hc1.measure` för mått.

Det här exemplet kommer att sätta värdet 1 000 i den tionde positionen av den slutligt sorterade hyperkuben.

```
Put #hc1.measure.2(10) = 1000;
```

Example 3:

Du kan komma åt dimensionsraderna efter deklarationsordning med formatet `#hc1.dimension` för dimensioner.

Det här exemplet sätter värdet på konstanten Pi i den femte raden i den tredje deklarerade dimensionen.

```
Put #hc1.dimension.3(5) = Pi();
```



Om det inte finns några sådana dimensioner eller uttryck, i värde eller etiketter, returneras ett fel som indikerar att kolumnen inte hittades. Inget fel kommer att visas om indexet för kolumnen är utanför gränserna.

HCValue

Funktionen **HCValue** används för att hämta värden i en rad i en angiven kolumn.

Syntax:

```
HCValue(column, position)
```

Example 1:

Det här exemplet returnerar värdet vid den första positionen i kolumnen med etiketten "Försäljning".

```
HCValue(Sales,1)
```

Example 2:

Detta exempel returnerar värdet på den tionde positionen av den sorterade hyperkuben.

```
HCValue(#hc1.measure2,10)
```

Example 3:

Det här exemplet returnerar värdet på den femte raden i den tredje dimensionen.

```
HCValue(#hc1.dimension.3,5)
```



Om det inte finns några sådana dimensioner eller uttryck, i värde eller etiketter, returneras ett fel som indikerar att kolumnen inte hittades. Om indexet för kolumnen är utanför gränserna, returneras NULL.

11 QlikView-funktioner och satser som inte stöds i Qlik Sense

De flesta funktioner och satser som kan användas i QlikView-laddningsskript och diagramuttryck stöds också i Qlik Sense, men det finns några undantag, som beskrivs här.

11.1 Skriptsatser som inte stöds i Qlik Sense

QlikView-skriptsatser som inte stöds i Qlik Sense

Sats	Kommentarer
Command	Använd SQL i stället.
InputField	

11.2 Funktioner som inte stöds i Qlik Sense

I denna lista beskrivs QlikView-skript och diagramfunktioner som inte stöds i Qlik Sense.

- **GetCurrentField**
- **GetExtendedProperty**
- **Input**
- **InputAvg**
- **InputSum**
- **MsgBox**
- **NoOfReports**
- **ReportComment**
- **ReportId**
- **ReportName**
- **ReportNumber**

11.3 Prefix som inte stöds i Qlik Sense

I denna lista beskrivs QlikView-prefix som inte stöds i Qlik Sense.

- **Bundle**
- **Image_Size**
- **Info**

12 Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense

De flesta funktioner och satser som kan användas i QlikView-laddningskript och diagramuttryck stöds även i Qlik Sense, men en del av dem rekommenderas inte för användning i Qlik Sense. De finns även funktioner och satser tillgängliga i tidigare versioner av Qlik Sense som har fasats ut.

Av kompatibilitetsskäl kommer de fortfarande att fungera som avsett, men man bör uppdatera koden i enlighet med rekommendationerna i det här avsnittet, eftersom de kan komma att tas bort i framtida versioner.

12.1 Skriptsatser som inte rekommenderas i Qlik Sense

Den här tabellen innehåller skriptsatser som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Skriptsatser som inte rekommenderas

Sats	Rekommendation
Command	Använd SQL i stället.
CustomConnect	Använd Custom Connect i stället.

12.2 Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här tabellen beskrivs skriptsatsparametrar som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Skriptsatsparametrar som inte rekommenderas

Sats	Parametrar
Buffer	Använd Incremental i stället för: <ul style="list-style-type: none">• Inc (rekommenderas ej)• Incr (rekommenderas ej)

12 Funktioner och satser som inte rekommenderas i Qlik Sense

Sats	Parametrar
LOAD	<p>Följande parameternyckelord genereras av QlikView-filomvandlingsguider. Funktionerna behålls när data laddas in igen, men Qlik Sense tillhandahåller inte vägledning/guider för att generera satsen med dessa parametrar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bottom• Cellvalue• Col• Colmatch• Colsplit• Colxtr• Compound• Contain• Equal• Every• Expand• Filters• Intarray• Interpret• Length• Longer• Numerical• Pos• Remove• Rotate• Row• Rowchd• Shorter

12.3 Funktioner som inte rekommenderas i Qlik Sense

I den här tabellen beskrivs skript- och diagramfunktioner som inte rekommenderas för användning i Qlik Sense.

Funktioner som inte rekommenderas

Funktion	Rekommendation
NumAvg	Använd Range-funktioner i stället.
NumCount	<i>Intervallfunktioner (page 1321)</i>
NumMax	
NumMin	
NumSum	
Color()	Använd andra färgfunktioner i stället. QliktechBlue() kan ersättas med RGB(8, 18, 90) och QliktechGray kan ersättas med RGB(158, 148, 137) för att få samma färger.
QliktechBlue	<i>Färgfunktioner (page 550)</i>
QliktechGray	
QlikViewVersion	Använd EngineVersion i stället. <i>EngineVersion (page 1467)</i>
ProductVersion	Använd EngineVersion i stället. <i>EngineVersion (page 1467)</i>
QVUser	
YearToDate	Använd YearToDate i stället.
Vrank	Använd Rank i stället.
WildMatch5	Använd WildMatch i stället.

Kvalificeraren **ALL**

I QlikView kan kvalificeraren **ALL** förekomma framför ett uttryck. Detta motsvaras av att använda **{1} TOTAL**. I ett sådant fall görs beräkningen över alla värden i fältet i dokumentet. Diagramdimensioner och aktuella urval beaktas inte. Samma värde returneras alltid oavsett det logiska tillståndet i dokumentet. Om kvalificeraren **ALL** används kommer ett set-uttryck inte att kunna användas eftersom kvalificeraren **ALL** i sig själv definierar ett set. För att kunna erbjuda bakåtkompatibilitet kommer kvalificeraren **ALL** fortfarande att fungera i denna Qlik Sense-version. Det är möjligt att den kommer att tas bort i framtida versioner.